


Directory of Prior

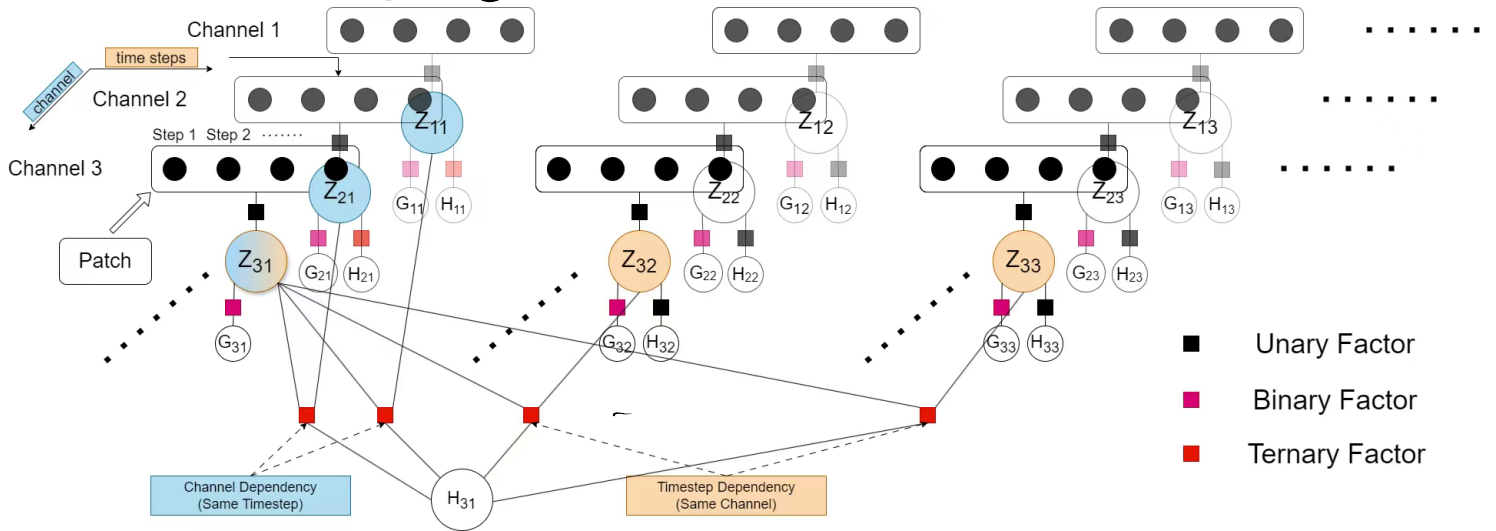

① Periodicity


除了给 (H_i) 加 unary factor, 还想到一种:

$$\phi_t(H_{ij}, \underbrace{Z_{ij}, Z_{ik}}_{\text{同 channel}}) = \begin{cases} \exp\left(\cos\left(\frac{2\pi(i-j)}{T/\text{patch-size}}\right) \cdot T(z_{ij}, z_{ik})\right) & H_{ij} = ik \\ 1, & \text{else.} \end{cases}$$

② Trend


同 channel

(Decode用 $M \& Z$).

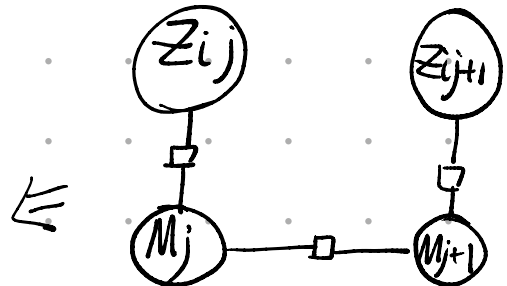


③. 相同的 channel topic 共用一个 unary factor, 不同组的 channel 用不同 unary factor or ternary factor

④ Local Smoothness

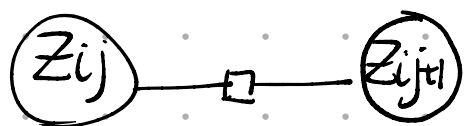

且 $\square$ 矩阵 给一个
趋于 Identity Matrix 的初始化.

⑤ Channel A 效果延后 π 对 B 起作用:

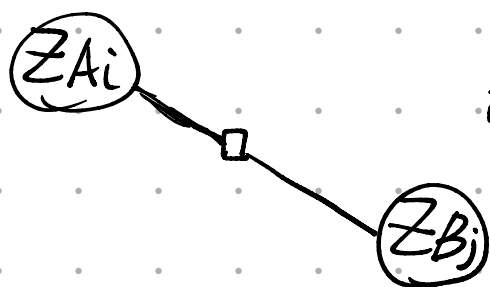

if $j-i = \pi / \text{Patch_size}$

⑥ 已知 Channel A, B 之间相互独立

则 z_{Ai} z_{Bi} 间都不用 H 相连

⑦ Locality (近期信息远大于远期)

$$\phi_t(H_{Ai}, z_{Ai}, z_{Aj}) = \begin{cases} \exp\left[\frac{T(z_{Ai}, z_{Aj})}{|i-j|+1}\right], & H_i=j, |i-j|<\lambda \\ 1, & \text{else} \end{cases}$$

⑧ 特殊事件: 在^{一类}事件所在 patch 中给 z_{ij} 加上一个 learnable embedding. 无事件视 embedding 为 0 向量. 一类对应一个 learnable embedding