


Project #1: Plot Data (Matlab Practice)

何時給: 2018/9/12. 何時交: 何時交: 2018/10/26. 遲交不收, 自己做, 抄襲 0 分。


(1) Given 1-d Gaussian function, draw it. (Mean 與 variance 自訂)

(例如: Mean (μ) = 3, variance (σ^2) = 4, $\mu - 3\sigma \leq x\text{-coordinate range} \leq \mu + 3\sigma$.)

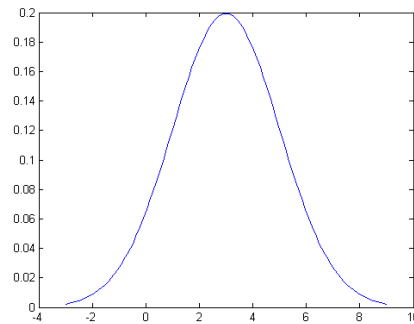


(2) Given 2-d Gaussian function, draw it. (Mean 與 covariance matrix 自訂)

(例如: Mean (μ) = [1; 2], covariance matrix (Σ) = [1 0; 0 1], $\mu - 3\sigma \leq x\text{-coordinate range} \leq \mu + 3\sigma$.)

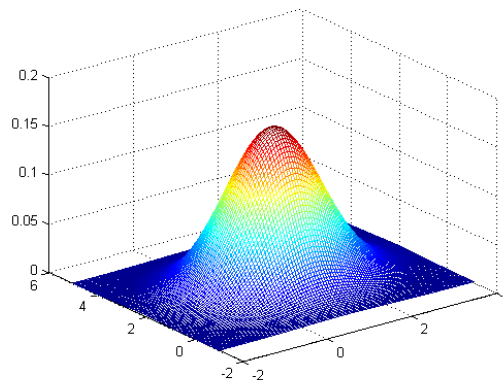

(3) Call 1-d Gaussian random data and plot 1-d histogram.



(例如: Mean (μ) = 0, variance (σ^2) = 1.)

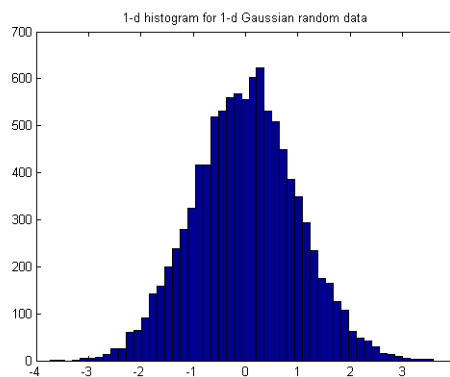

(4) Call 2-d Gaussian random data. 點在 2-d space 上。 Plot 2-d histogram.


(例如: Mean (μ) = [1; 2], covariance matrix (Σ) = [3 0; 0 4])

Hint: 透過 `mvnrnd` 函數產生 2 維高斯亂數，並使用 `plot` 函數點出 2-d 高斯亂數，最後使用 `hist3` 函數畫出 2-d histogram。

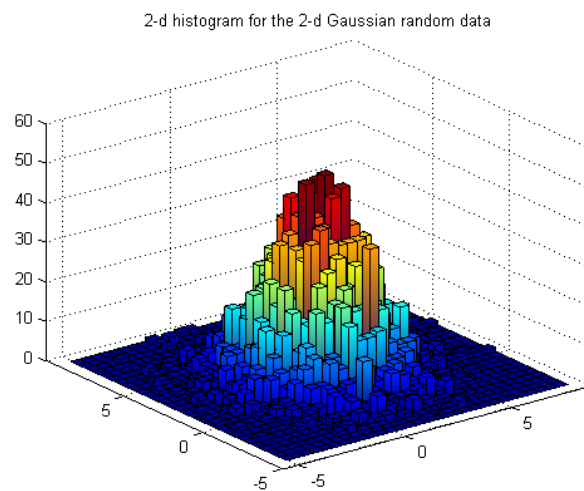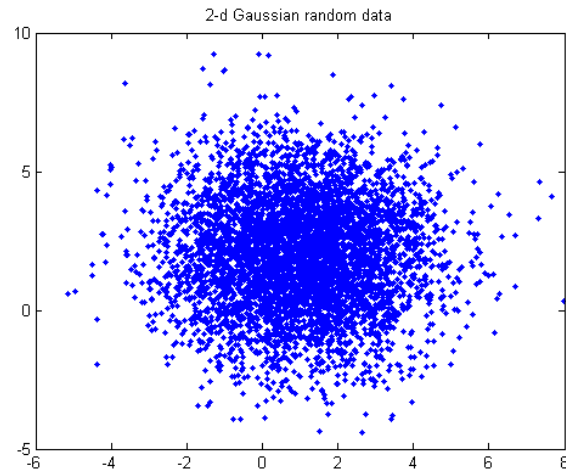


(5) 承(4)，在 2-d histogram 上畫等高線圖。


(Matlab 進階有畫由點畫等高線圖的 function name.)

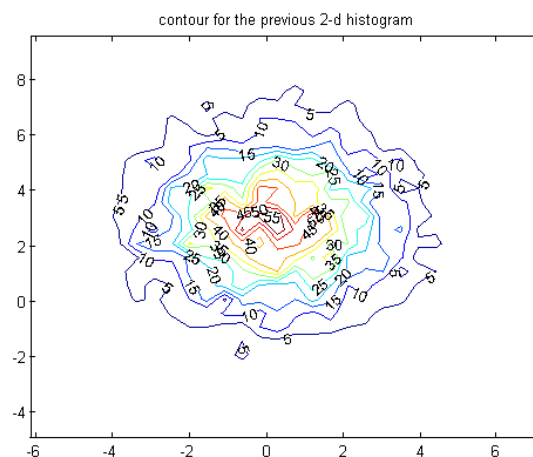


(6) Plot line $x-y=1$.

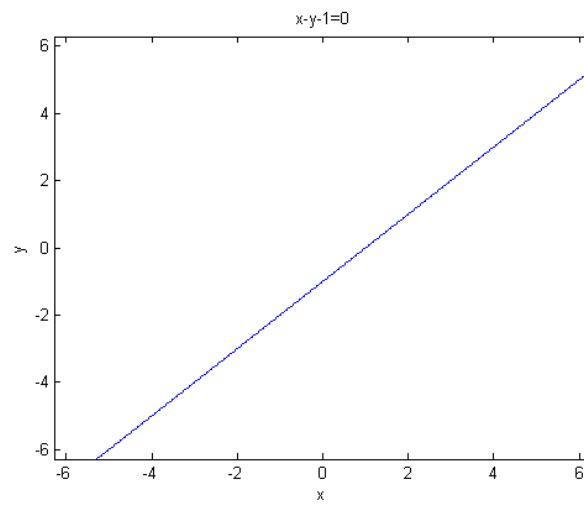


(7) Plot circle $x^2+y^2=1$.

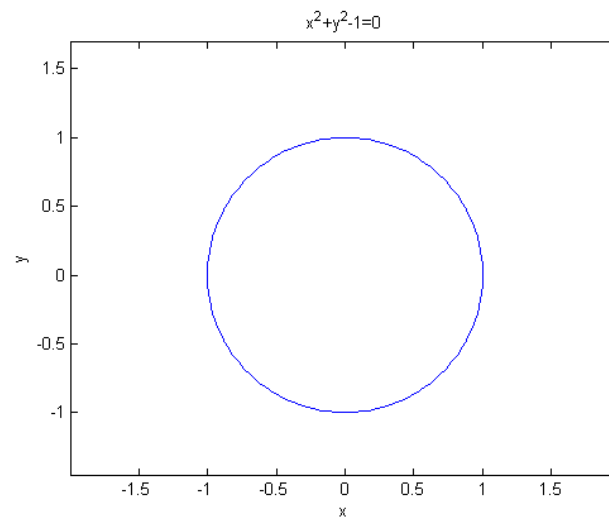


(8) Plot ellipse $x^2+y^2/4=1$.

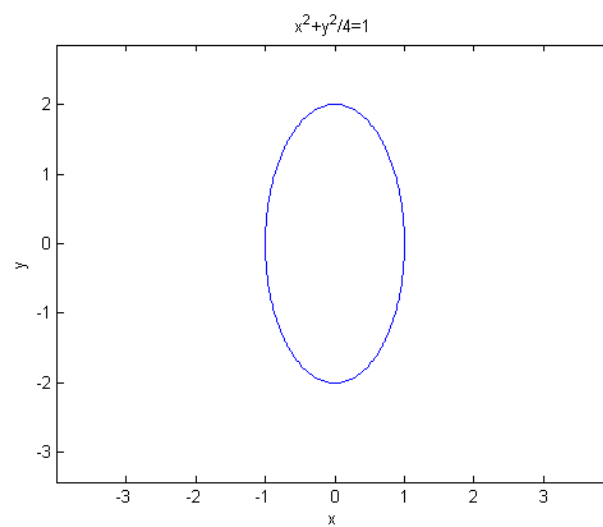


(9) Plot hyperbola $x^2 - y^2/4 = 1$.

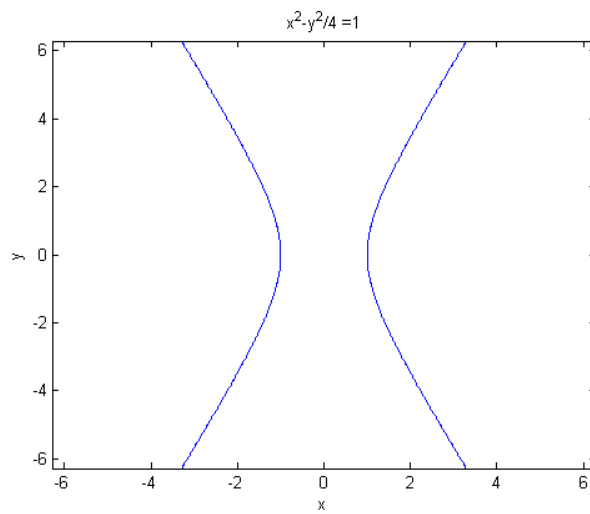


(10) Generate data of line $2x - y = 0$ and plot. (產生 100 點，畫在 2-d 上)

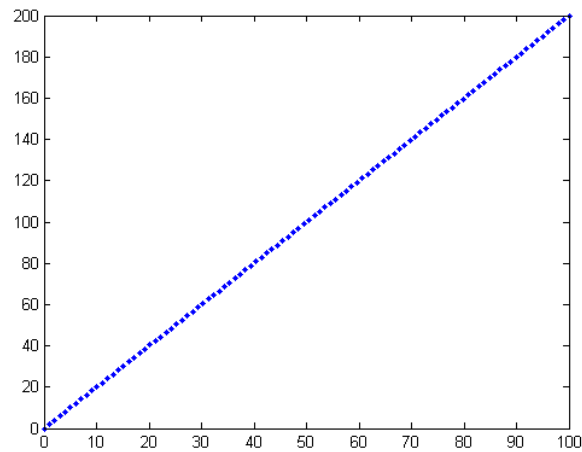


(11) Generate data of circle $x^2 + y^2 = 4$ and plot. (產生 100 點，畫在 2-d 上)

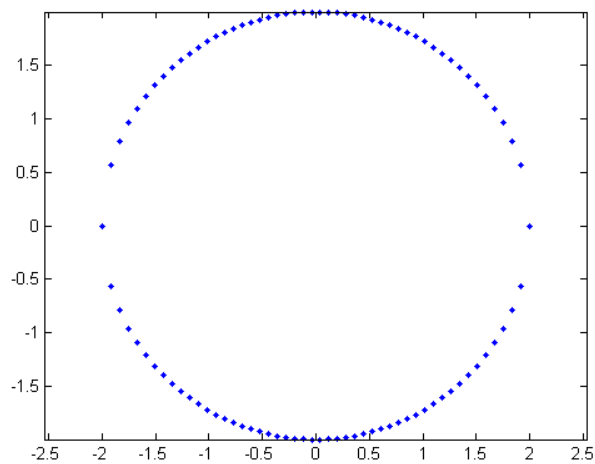

(12) Generate data of ellipse $x^2/4+y^2=1$ and plot. (產生 100 點，畫在 2-d 上)

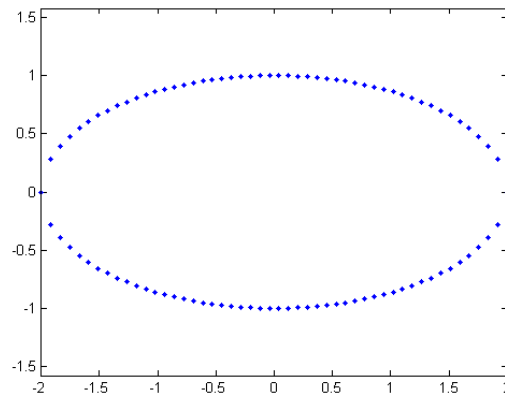


(13) Generate data of hyperbola $xy=1$ and plot. (產生 100 點，畫在 2-d 上)

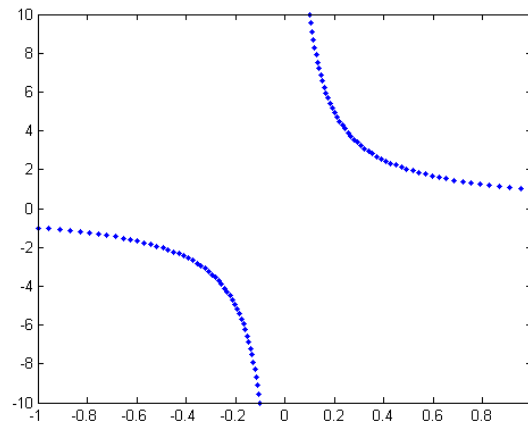

(14) Plot two spirals.


$$(x_i, y_i) = (r_i \sin \theta_i, r_i \cos \theta_i) \in C_1, \text{ where } r_i = 6.5 \times \frac{(104-i)}{104}, \quad \theta_i = \frac{\pi}{16} i, \quad i = 0, 1, \dots, 96$$

$$(x_j, y_j) = (-r_j \sin \theta_j, -r_j \cos \theta_j) \in C_2, \text{ where } r_j = 6.5 \times \frac{(104-j)}{104}, \quad \theta_j = \frac{\pi}{16} j, \quad j = 0, 1, \dots, 96$$

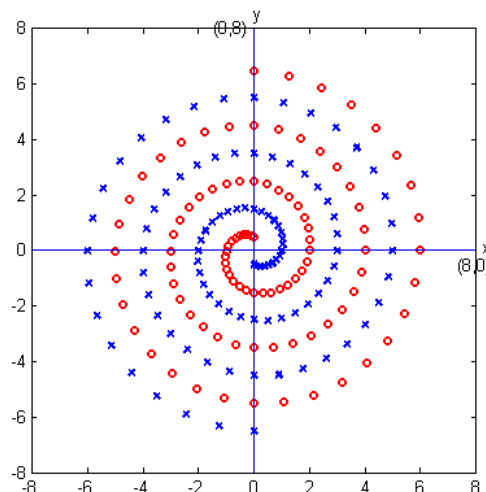

- (15) Plot 8 points in the three dimensional space, and the plane $z = x - y + 0.5$ that can separate these two classes.


x	0	0	1	1	0	1	1	0
y	1	0	0	0	0	1	1	1
z	1	0	0	1	1	0	1	0
Class	1	2	2	2	1	2	1	1

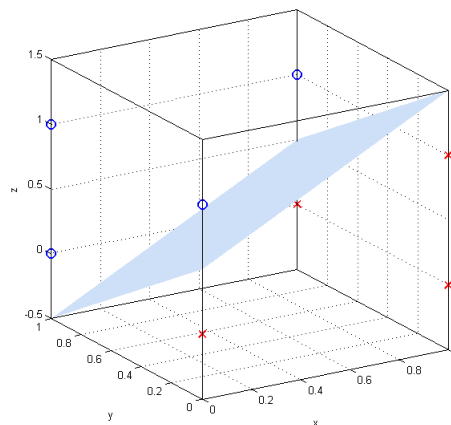

- (16) Plot double moon problem:

自己設計程式產生 data，二個 moons 的距離可以拉近或遠離。

Blue points are for class 1, and red points belong to class 2.

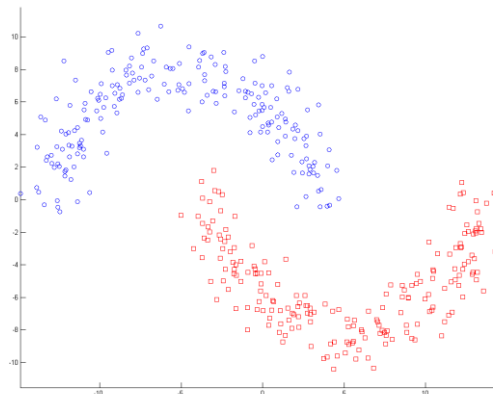

17. Given 5 sine function with different periods (different frequencies), 利用動畫顯示這 5 個 sine functions。週期為 $T_0, T_0/2, \dots, T_0/5$. T_0 與 function 取樣的點數自訂。動畫顯示的快慢由自己決定或以 10 秒、20 秒、及 30 秒作動畫顯示。
18. Design a uniform random number generator. (必須做分析，如何設計?)
- Given a seed number (SEED) and number of data (RANDX), generate random values between 0.0 and 1.0.
 - Extend to the values between a lower bound and an upper bound.

19. Design a Gaussian (normal) random number generator. (必須做分析，如何設計?)
- (a) Given a seed number (SEED) and number of data (RANDX), generate random values with mean 0 and standard deviation 1, i.e., $N(0, 1)$.
 - (b) Modify to mean m and standard deviation σ , i.e., $N(m, \sigma^2)$.
20. 在 convolutional neural network (CNN) 裡有一個做實驗的 database MNIST.
打 keywords: mnist database，或直接到 MNIST 的網頁
<http://yann.lecun.com/exdb/mnist> 讀取 image data。
The MNIST database of handwritten digits has a training set of 60,000 patterns, and a test set of 10,000 patterns. 在之後的 project 我們可選取例如 2000 個 patterns 做 training，2000 個 patterns 做 testing。
這一 project 先讀取 data，隨意讀取 150 個圖形，輸出成 15x10 的一張圖。

*** 只寫一個主程式，亦即沒有 function，包含各個子題，命名為 main.m。

要交的東西:

- (1) 在指定日的上課前，交紙本(hardcopy)報告 (第 18 及 19 的分析，全部的結果，討論，參考文獻，及 Matlab programs).
- (2) 將要交紙本報告的 doc file 及分開的 MATLAB program file 建成一個 directory (資料夾)，壓縮成 rar 檔後，上傳到 e3 system.

Directory name 的名稱: Proj#1_姓名_PR_2018_Fall。

Office Hours:

Prof. Huang: 星期四 4:30-5:20PM，或用 e-mail 另約時間。

分機: 56620.

E-mail: kyhuang@cs.nctu.edu.tw

Office: EC337。

助教:

TA office hours:

Tel: 分機 56654

E-mail:

Office: EC130b