


Correction TD4


Exercice 1

- Question 1:

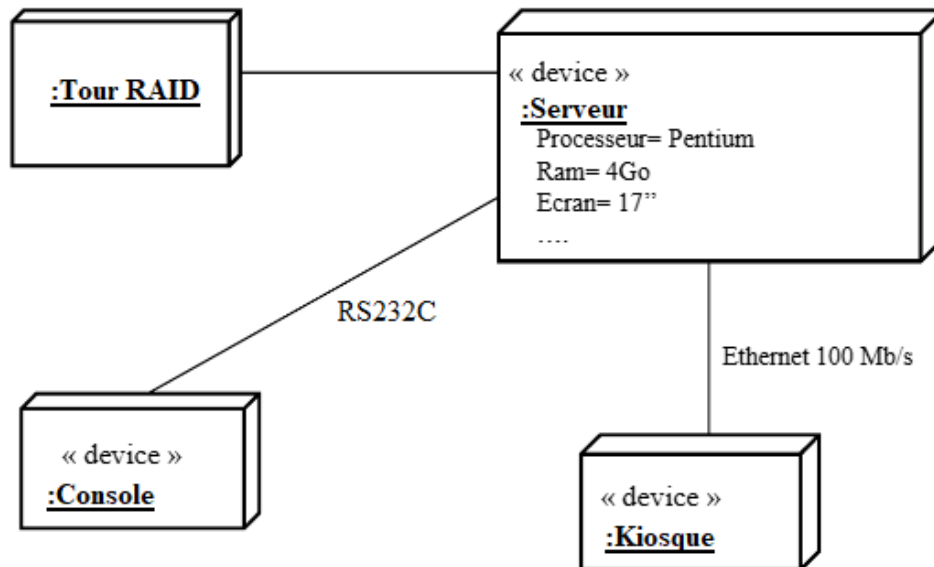

Le stéréotype <<device>> est généralement utilisé pour désigner des équipements physiques actifs dans un système, comme un serveur, une console ou un kiosque. Une "Tour RAID" est plutôt une unité de stockage, donc elle peut être considérée comme une mémoire et non comme un périphérique actif. Ainsi, il est pertinent de ne pas lui attribuer le stéréotype <<device>>.

- Question 2 :

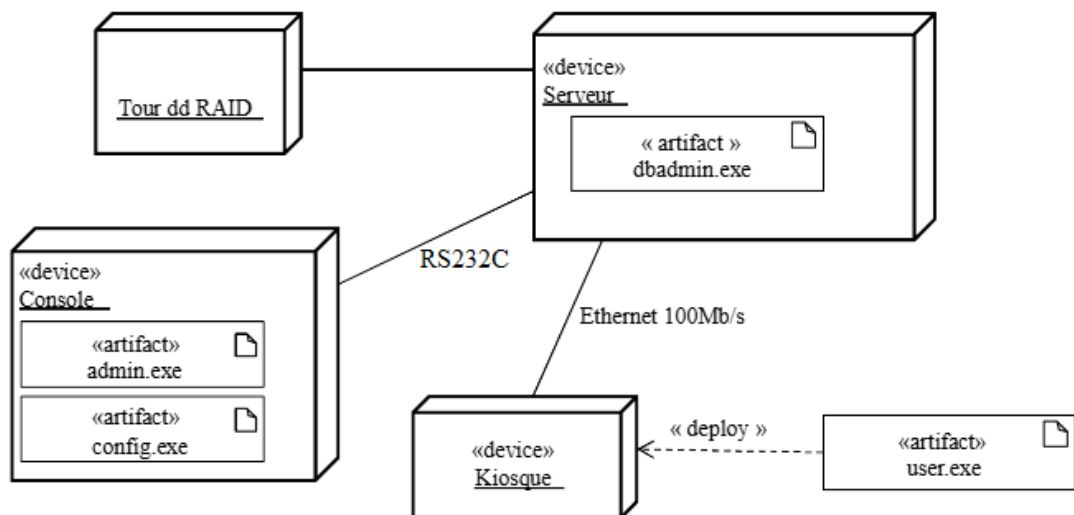

- Un artefact peut être directement représenté dans le nœud ou à l'extérieur en ajoutant une dépendance avec le stéréotype <<deploy>>.

Les modules exécutables : admin.exe, etc. ne peuvent pas être présentés comme des composants. Mais ils sont des artefacts = exécutables = Représentent des fichiers physiques = concrets. Alors un composant = module logiciel = abstrait. Il peut être réalisé (implémenté)


par un artifact. **L'artifact est la concrétisation/manifastation d'un composant.** En UML, on peut représenter cela par une relation <<manifest>>, qui indique qu'un artifact est la version concrète d'un composant.

Exemple :


- Un **composant** GestionUtilisateur peut être implémenté par l'**artifact** user.exe.
- On peut ajouter une relation <<manifest>> entre user.exe et GestionUtilisateur.

Exercice 3


1)

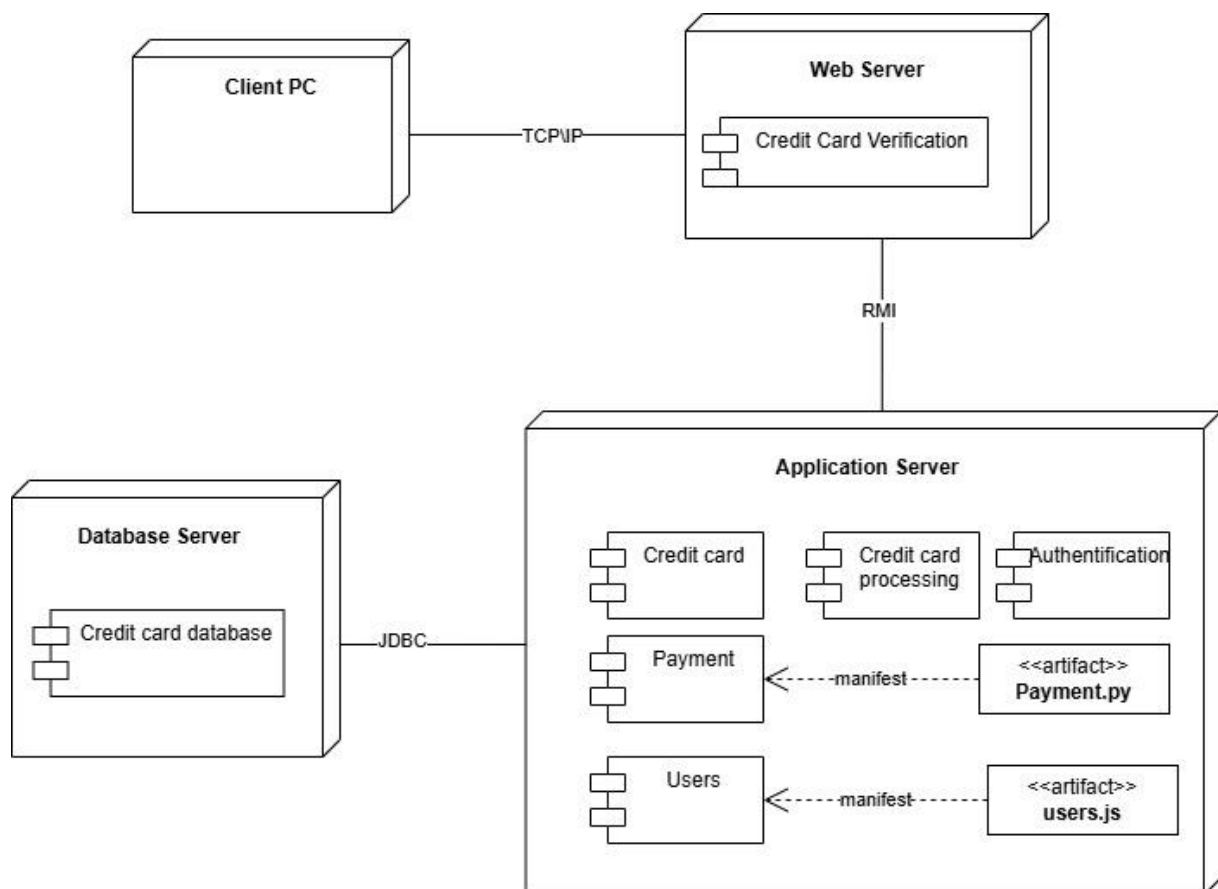

2)

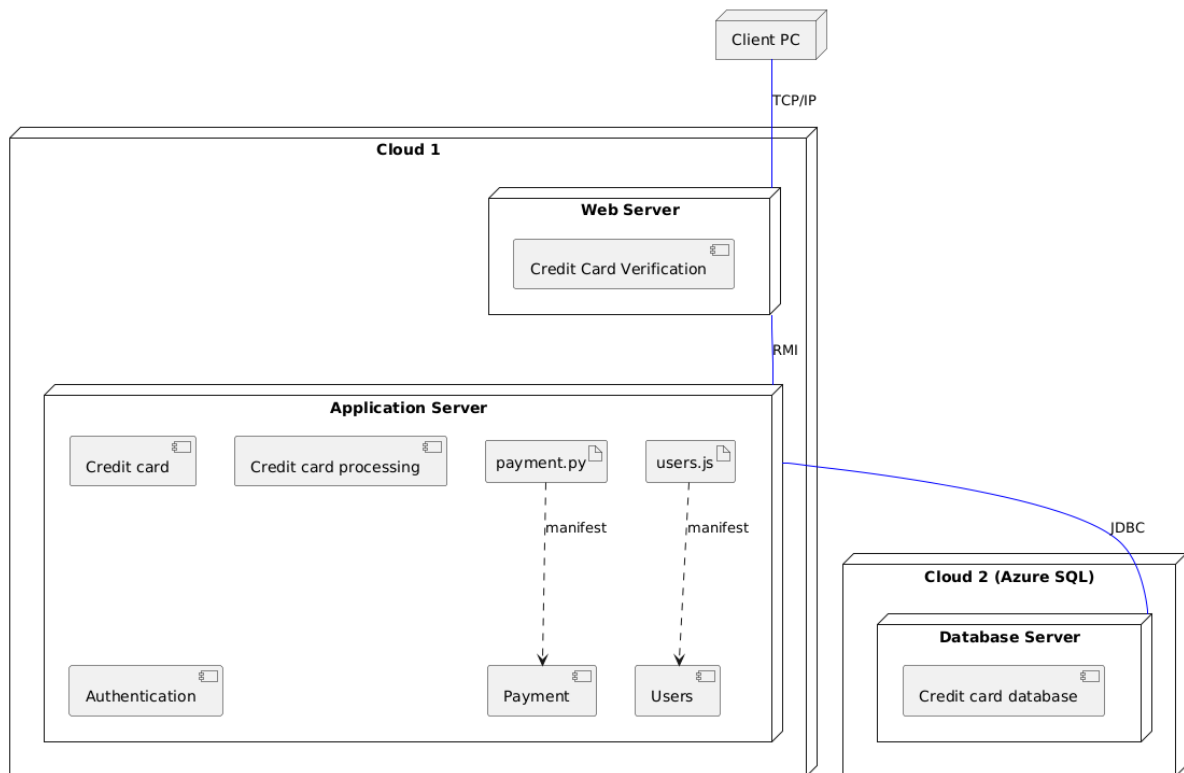

Exercice 4

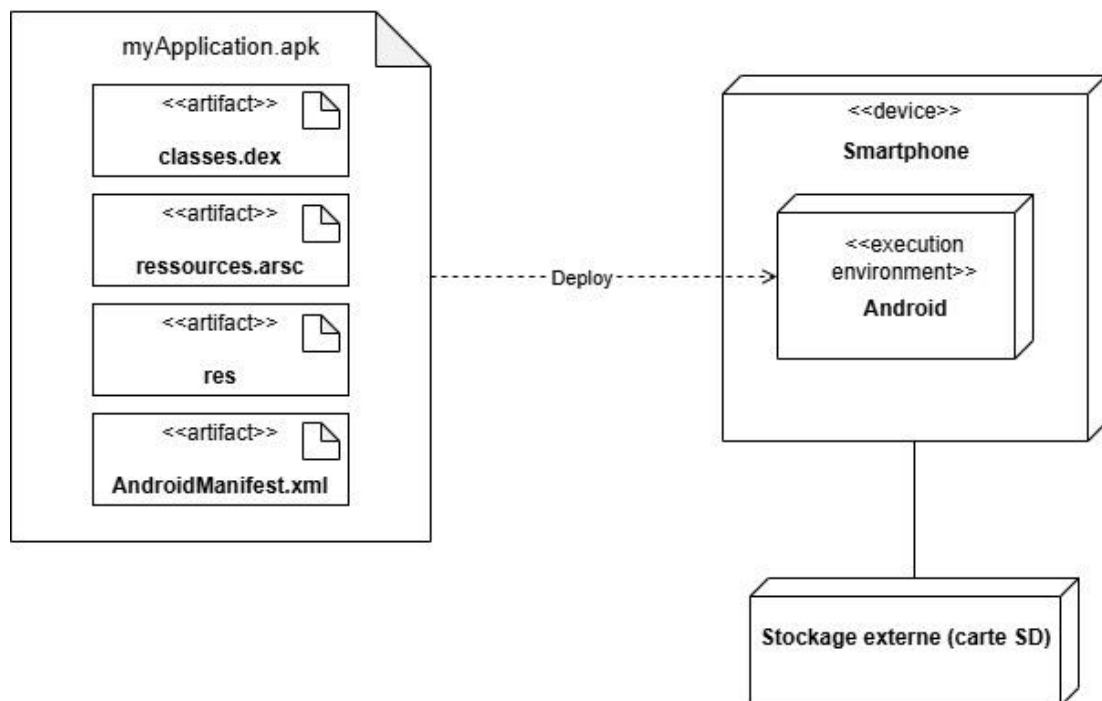

- Les stéréotypes <<device>> et <<executionEnvironment>> précise le type d'un nœud.
- Le Smartphone est un matériel physique et l'android est un environnement d'exécution déployé sur le smartphone : **Le nœud Android est contenu dans le nœud Smartphone (device).**

- Le fichier *myApplication.apk* est *déployé* sur *Android*.

myApplication.apk est un *Artifact*

→ qui contient d'autres *Artifacts* :

- *classes.dex*
- *resources.arsc*
- *AndroidManifest.xml*
- *res/*

→ Tous ces éléments sont des fichiers → donc des <<artifact>>.

Ce sont des fichiers **physiques (concrets)** générés (compilés ou non), résultat de la construction de l'application.