Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»

Электротехнический факультет
Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»
направление подготовки: 09.03.01– «Информатика и вычислительная
техника»

Лабораторная работа № 1

по дисциплине

«Информатика»

на тему

«Знакомство с Си++. Выполнение программы простой структуры»

Выполнил студент гр. ИВТ-26-1б

Амбарцумян Гурген Овсепович

Проверил:

ст. преп. каф. ИТАС

Духанин Алексей Владиславович

_____ _____

(оценка) (подпись)

_____

(дата)

г. Пермь, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ 4
1.1 Вариант задания 4
1.2 Код программы 4
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 7
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 8
ПРИЛОЖЕНИЕ А 9

ВВЕДЕНИЕ

Цель: Освоить работу в среде разработки, научиться создавать и отлаживать программы на C++, изучить ввод-вывод и простейшие вычисления.

Задачи:

1) Вычислить значение выражения при различных вещественных типах данных (float и double), используя промежуточные переменные. Сравнить и объяснить полученные результаты.

2) Вычислить выражения. Объяснить результаты.

1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ

1.1 Вариант задания

Для выполнения был предложен вариант 2(рисунок 1).

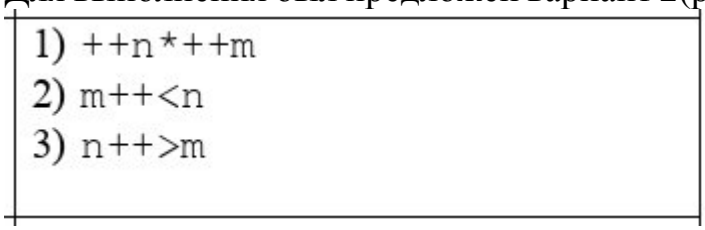


Рисунок 1 – Вариант задания

1.2 Код программы

2.

Рисунок 2 – Исходный код программы

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    setlocale(LC_ALL, "Russian");

    int n = 5;
    int m = 3;

    cout << "Начальные значения: n = " << n << ", m = " << m << endl;

    int res1 = ++n * ++m;
    cout << "1) ++n * ++m = " << res1 << endl;
    cout << "   После операции: n = " << n << ", m = " << m << endl;

    n = 5;
    m = 3;

    bool res2 = (m++ < n);
    cout << "2) m++ < n = " << res2 << " (1 - истина)" << endl;
    cout << "   После операции: m = " << m << " (увеличилось на 1)" << endl;

    n = 5;
    m = 3;

    bool res3 = (n++ > m);
    cout << "3) n++ > m = " << res3 << " (1 - истина)" << endl;
    cout << "   После операции: n = " << n << " (увеличилось на 1)" << endl;

    return 0;
}
```