


Backend_P172_홍은비_설명서



SKALA SHOP API

1. 고객의 상품 주문 여정


1. 회원가입

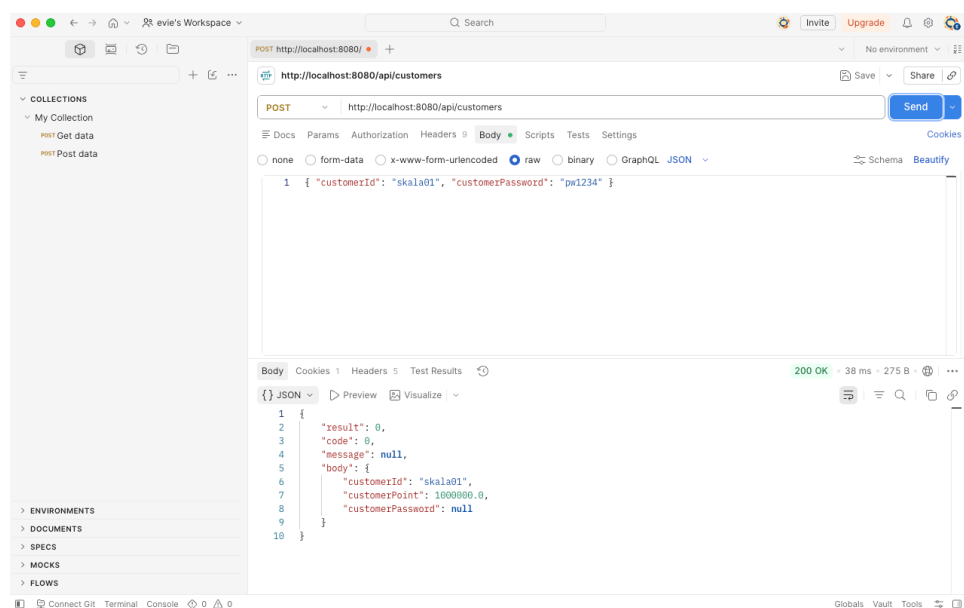


2. 로그인

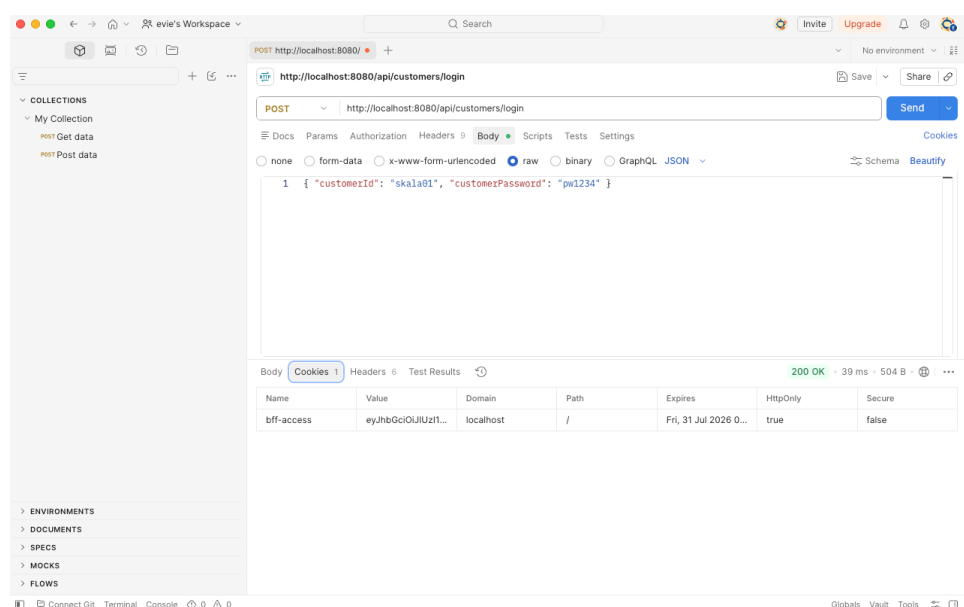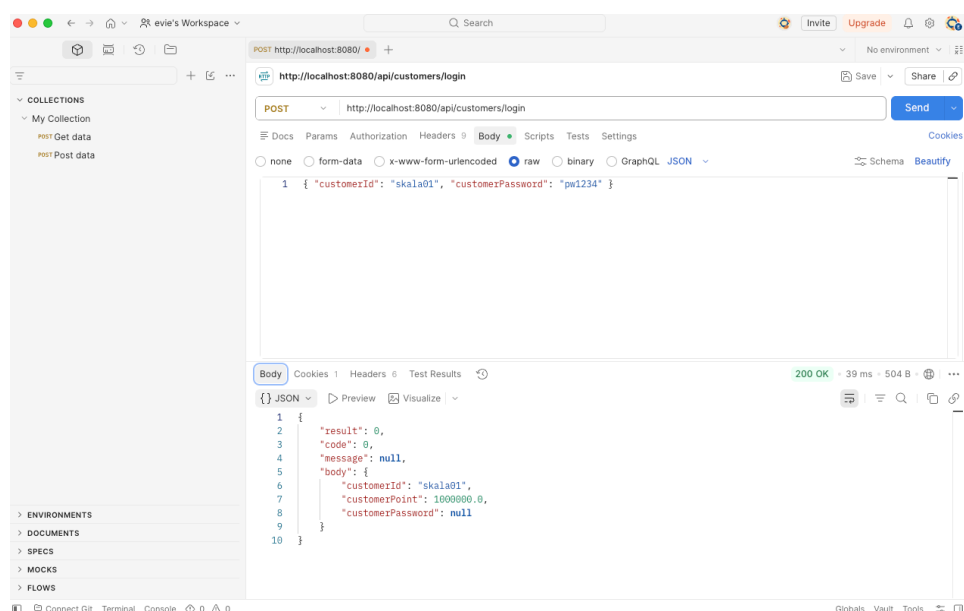


- 없는 고객 조회 시 DATA_NOT_FOUND 전역 예외 처리

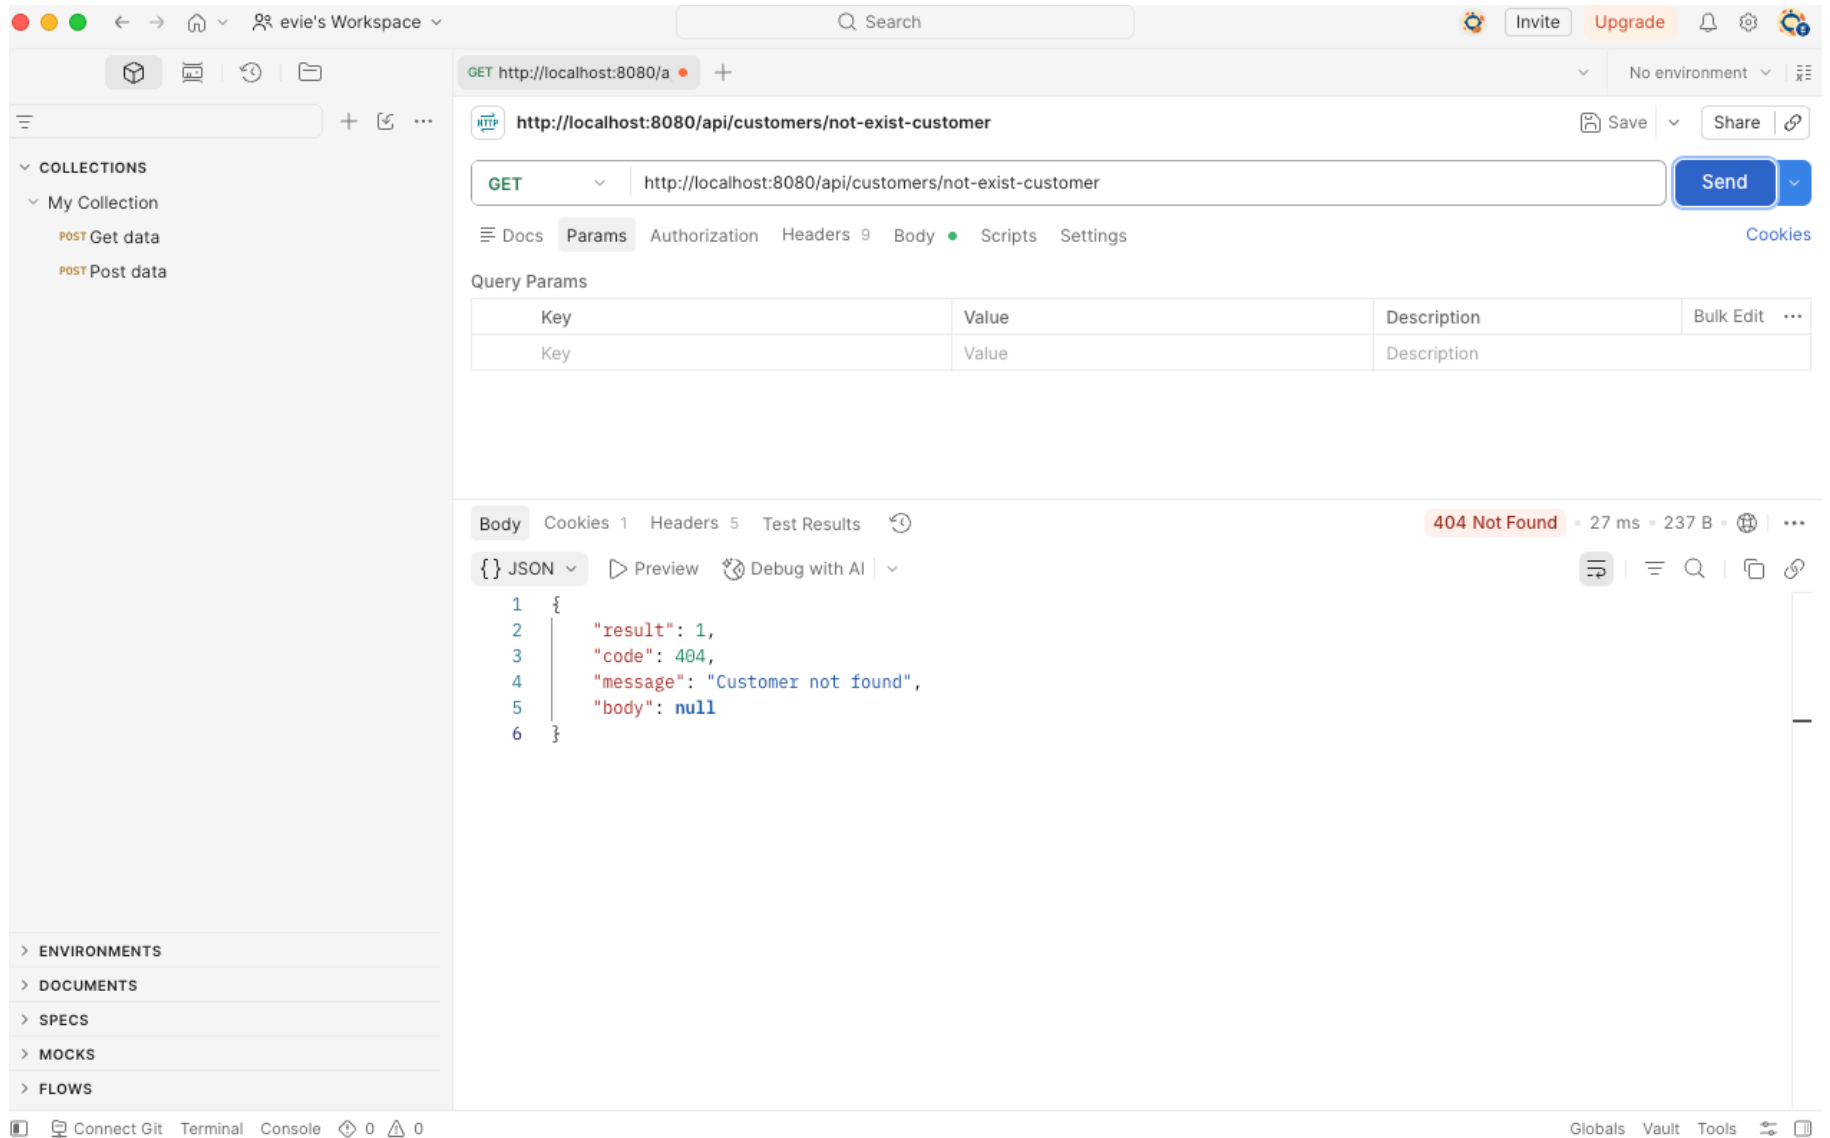


- 로그인 하지 않고 주문

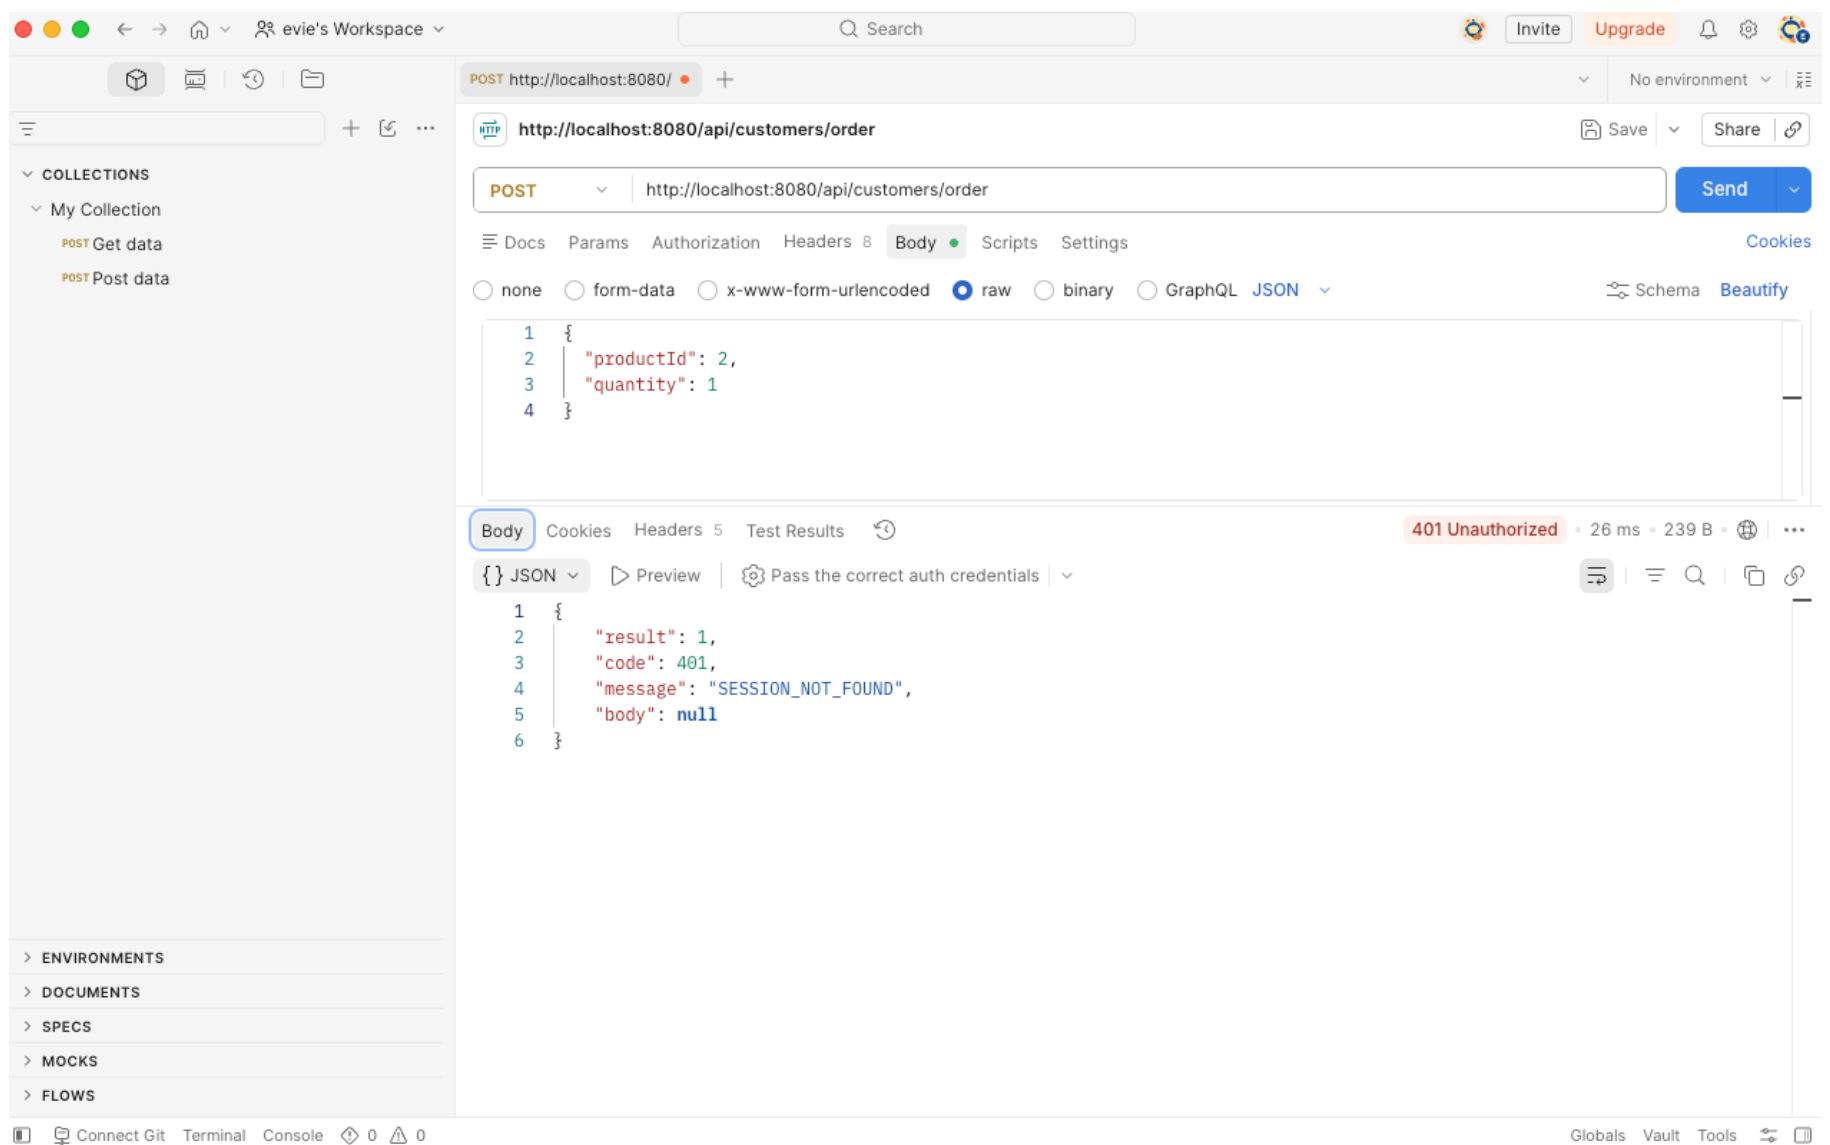


3. 상품 조회

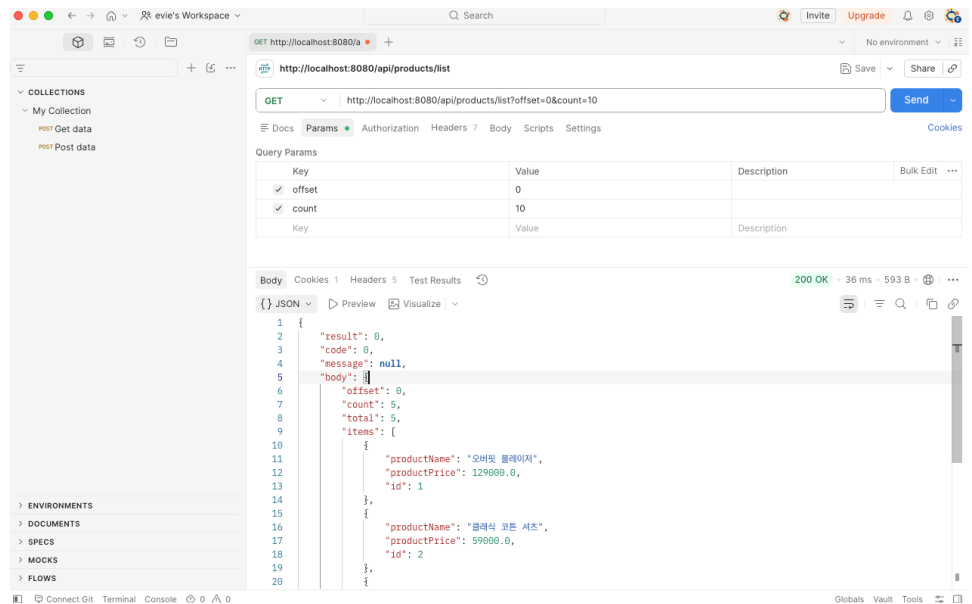

- @Valid를 이용한 상품명·가격 입력 검증 및 GlobalExceptionHandler의 400 오류 처리

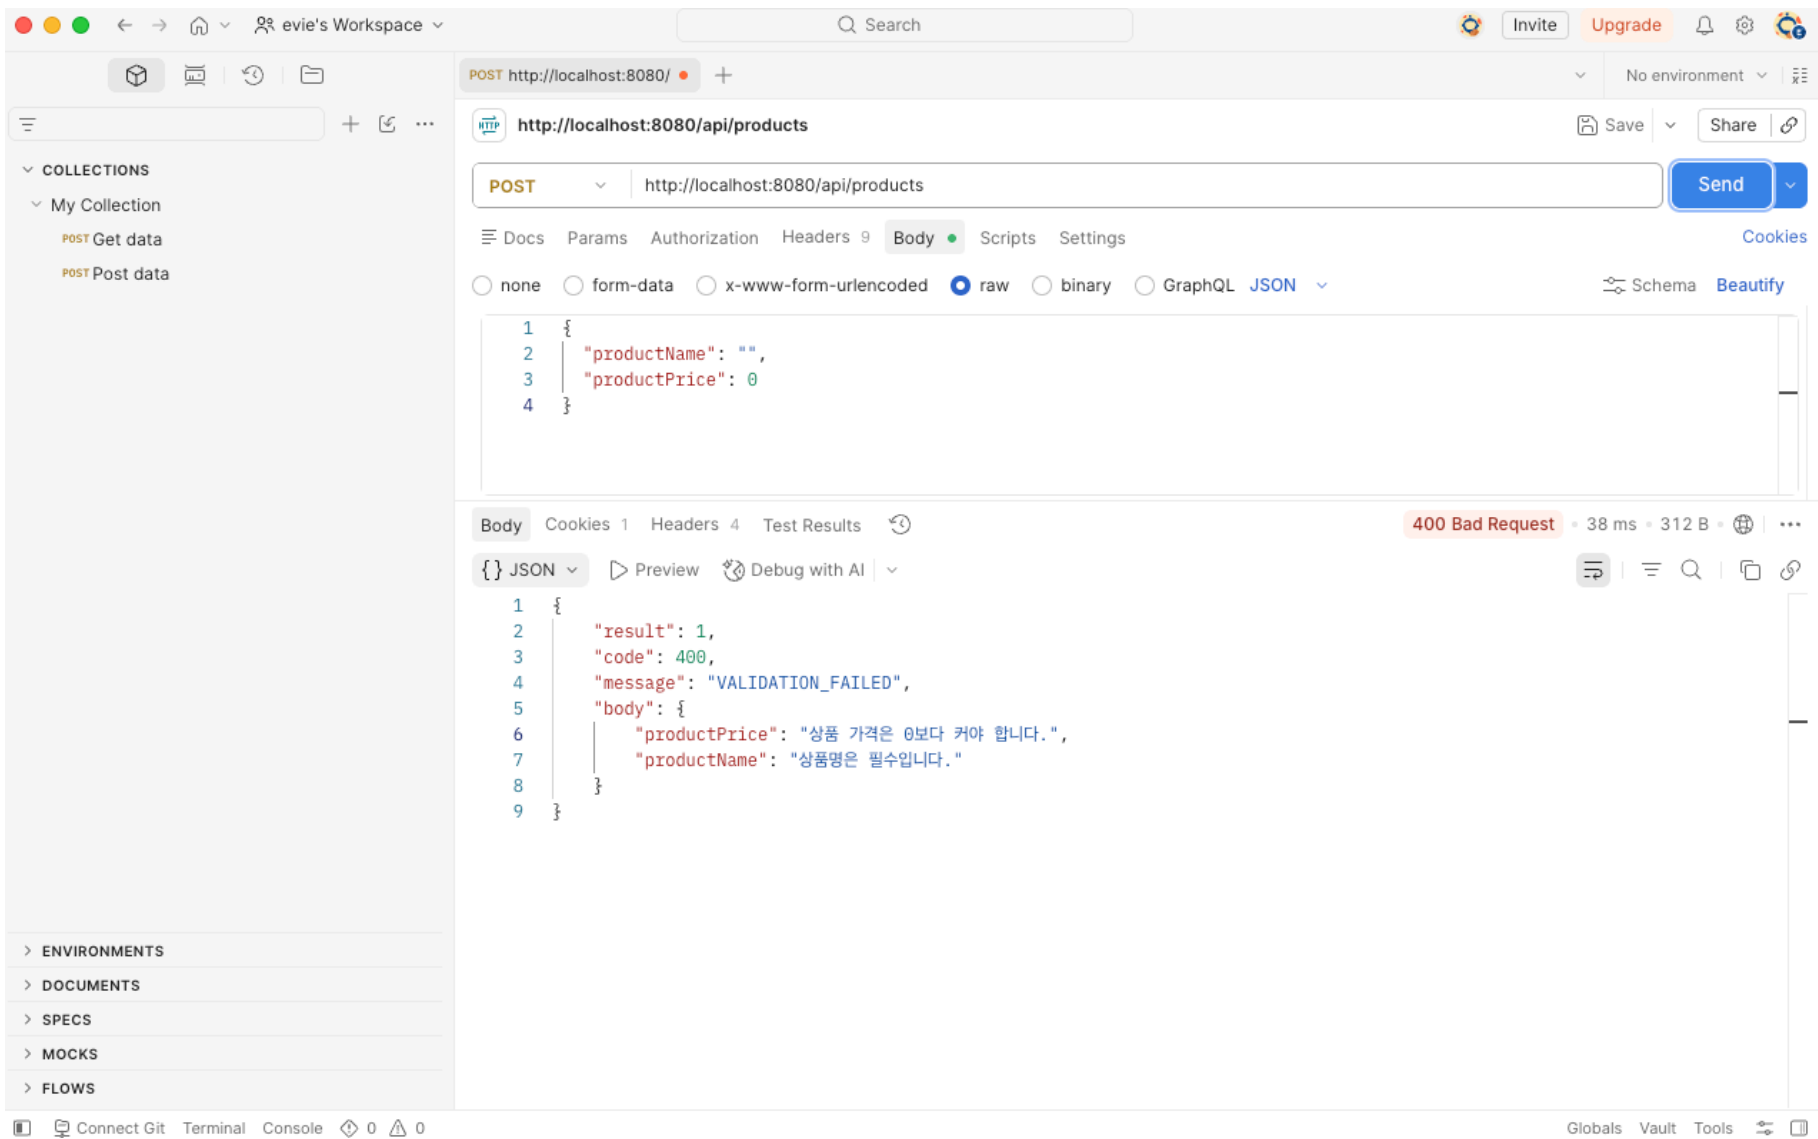


- 없는 상품 조회 시 DATA_NOT_FOUND 전역 예외 처리

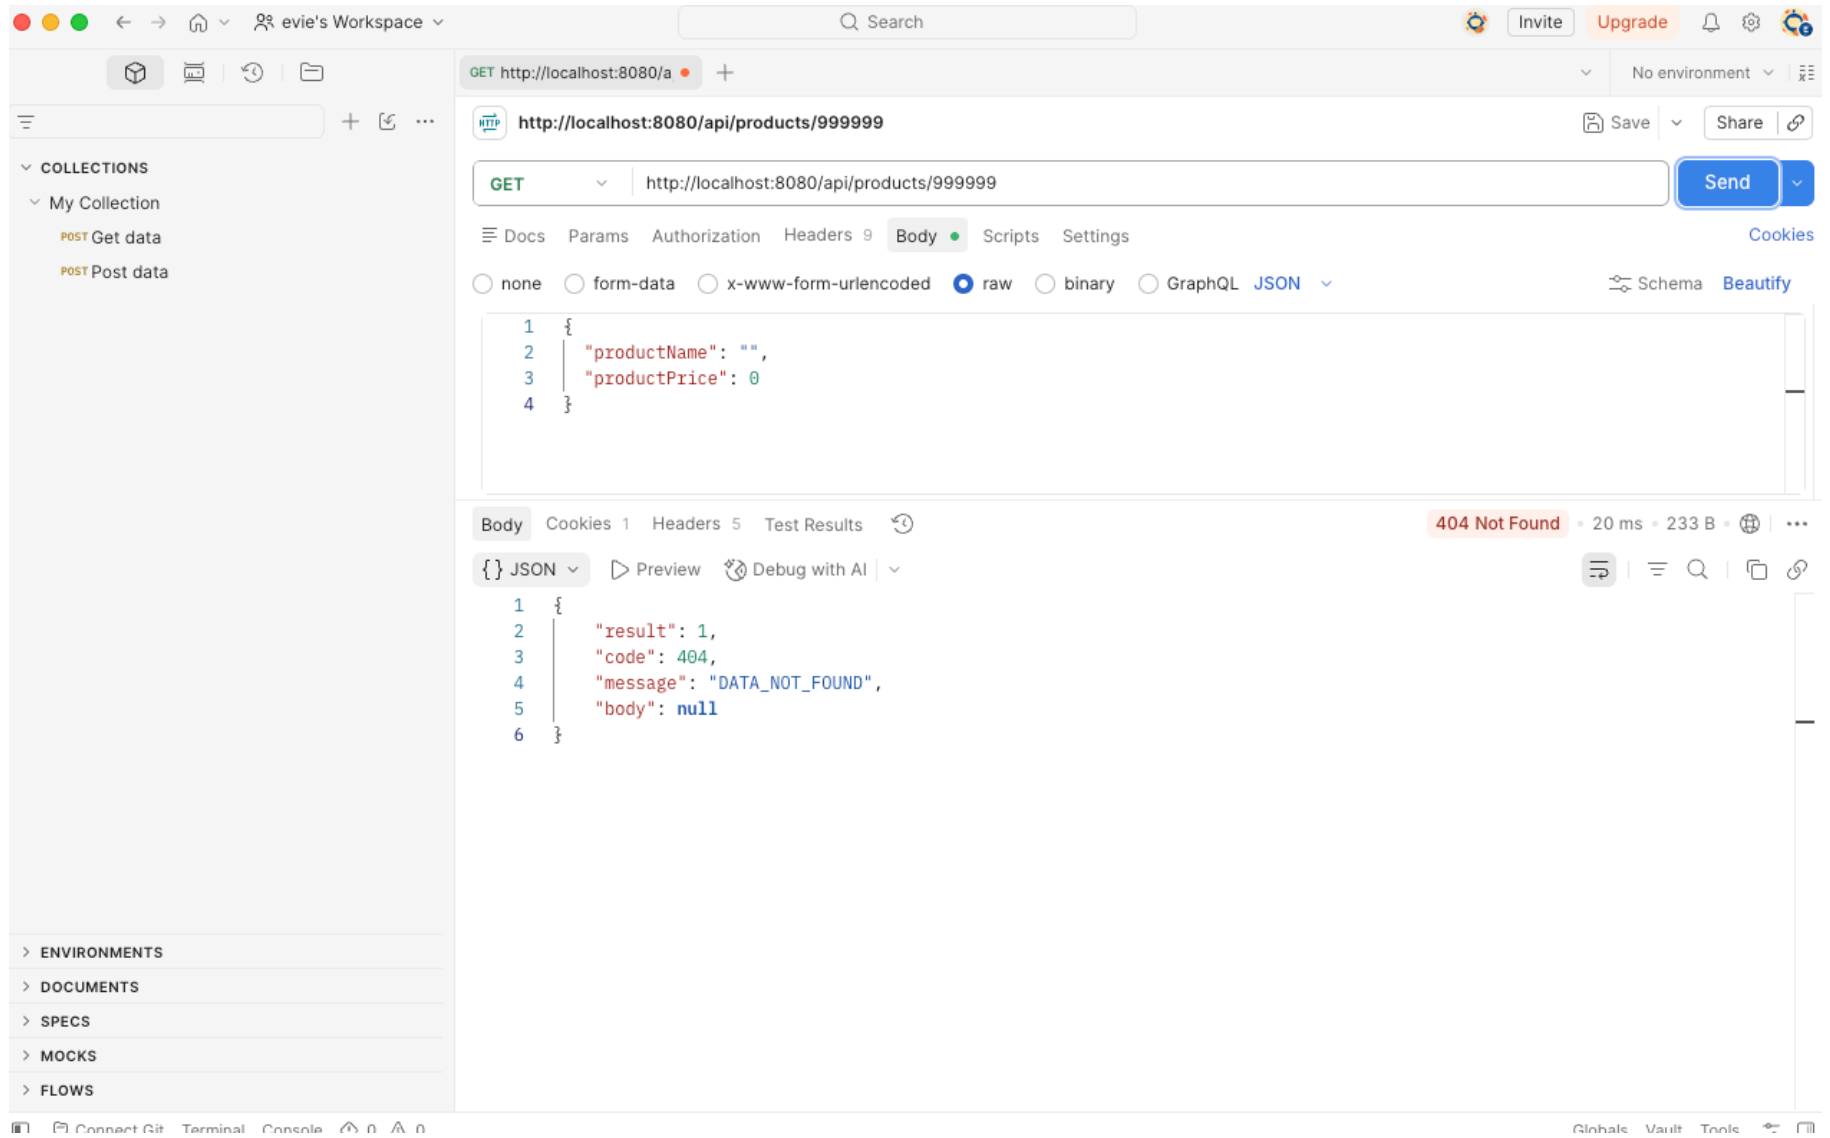


4. 상품 주문 → 클래식 코튼 셔츠(상품ID:2) 2벌 주문


- $1000000 - 59000 \times 2 = 882000$

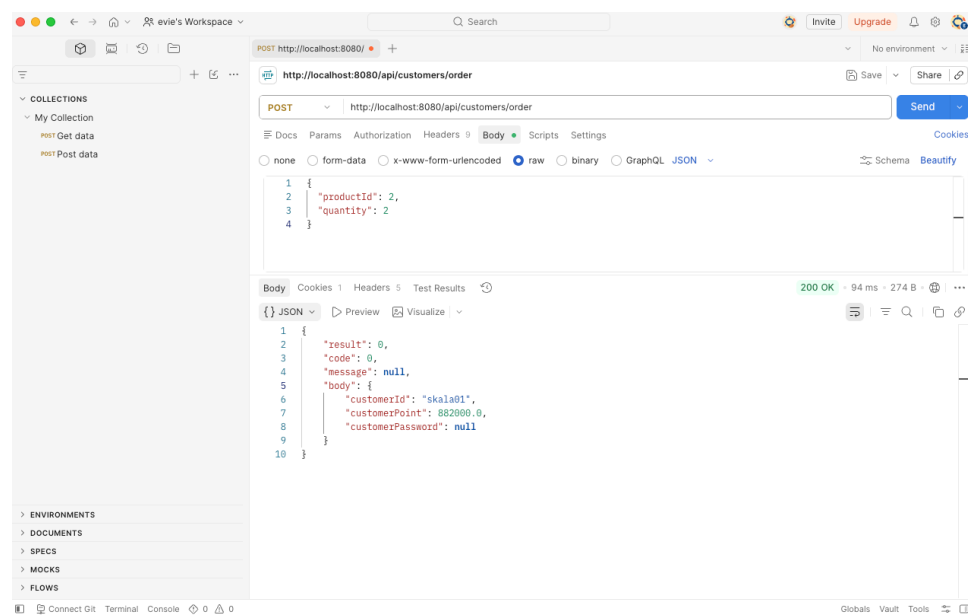


- 포인트 부족 시 주문 거부 INSUFFICIENT_FUNDS

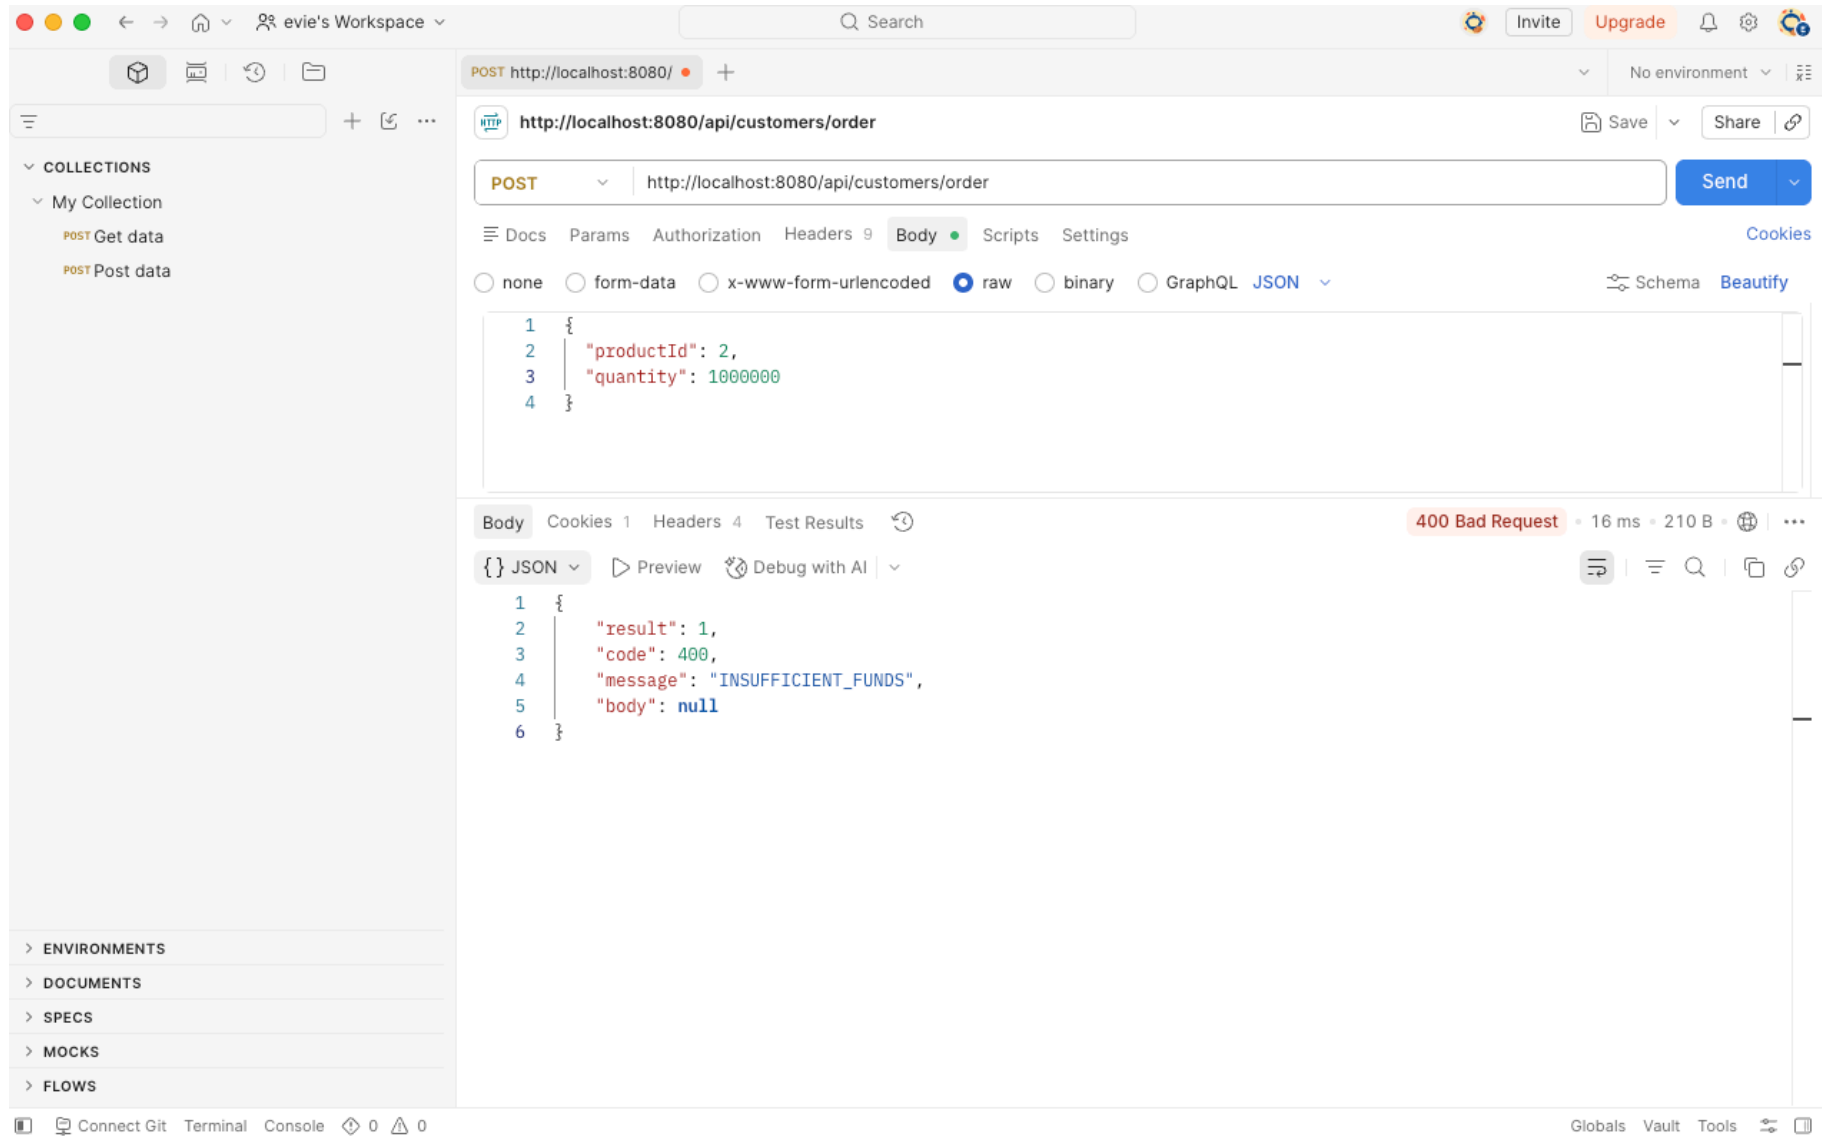


- 같은 상품 재주문 시 수량 누적(2개 주문 후 1개 취소 후 2개 재주문)


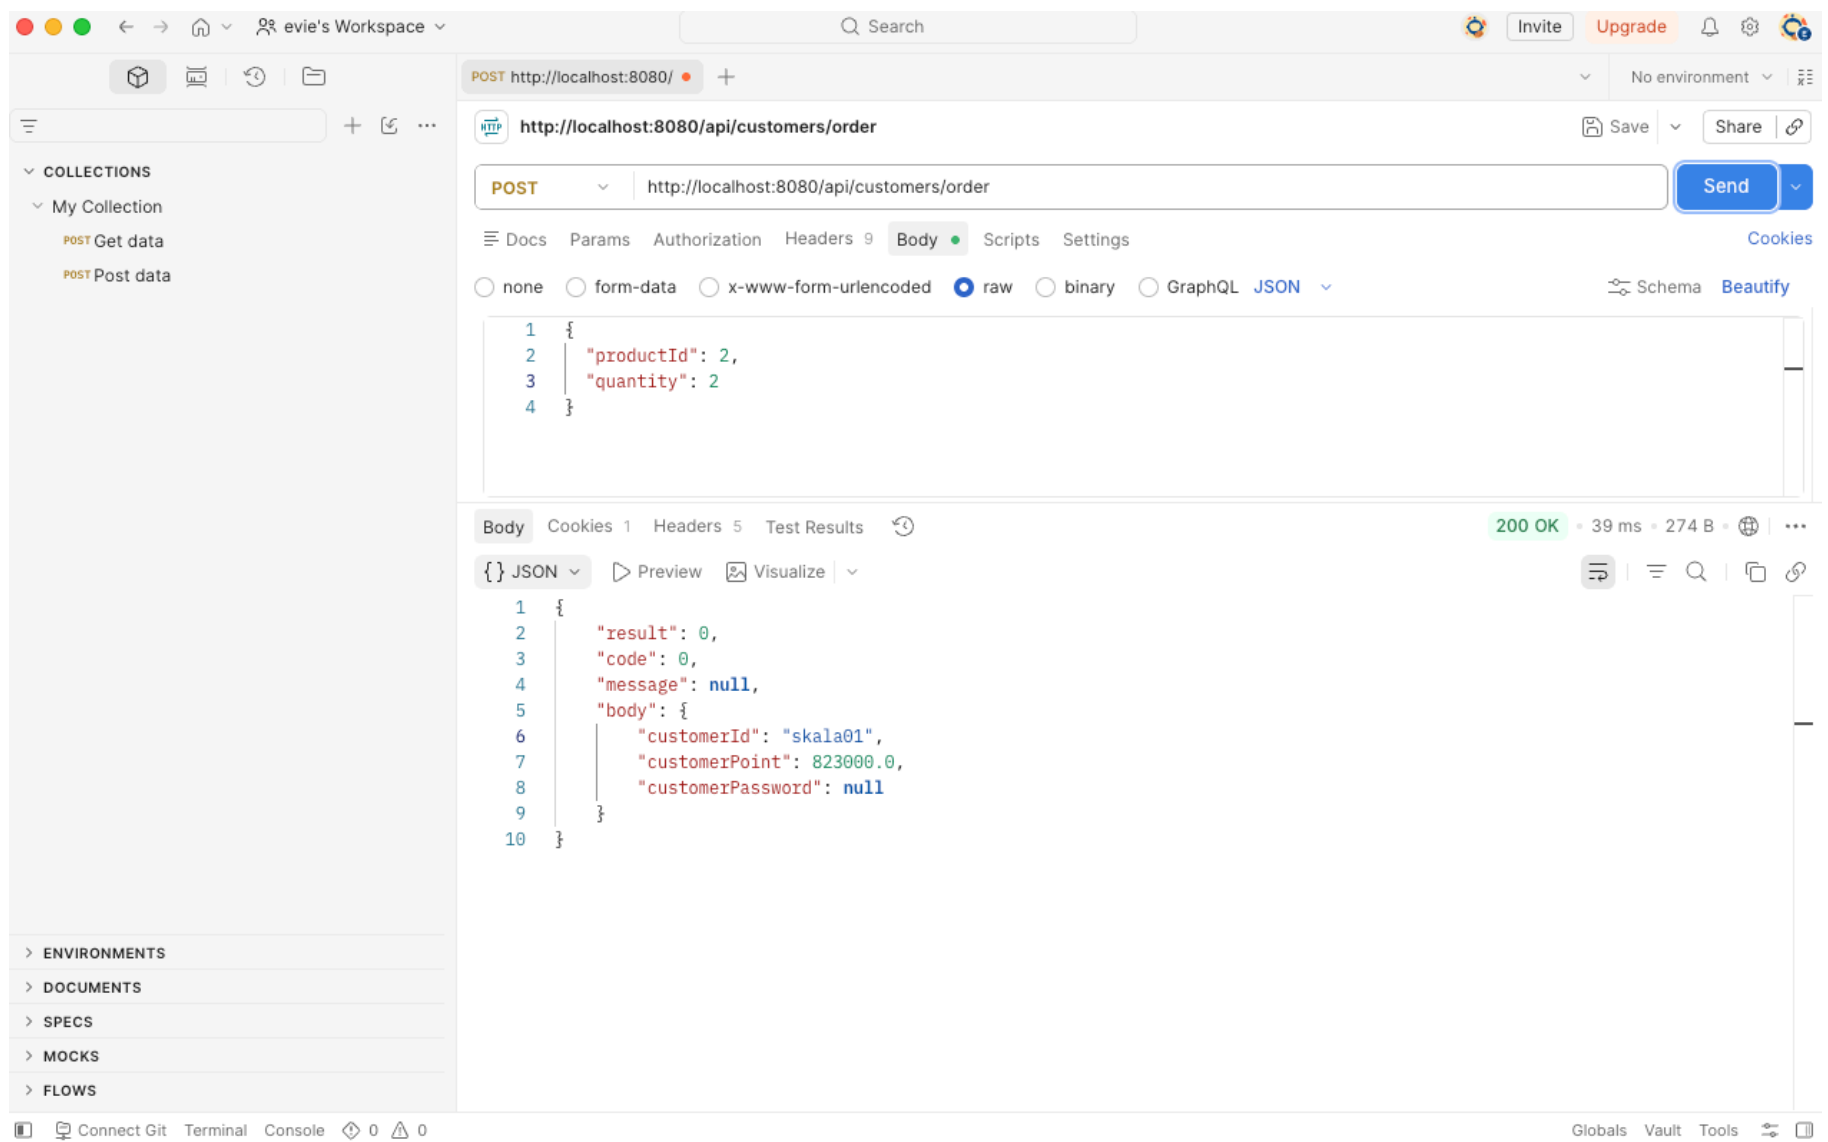


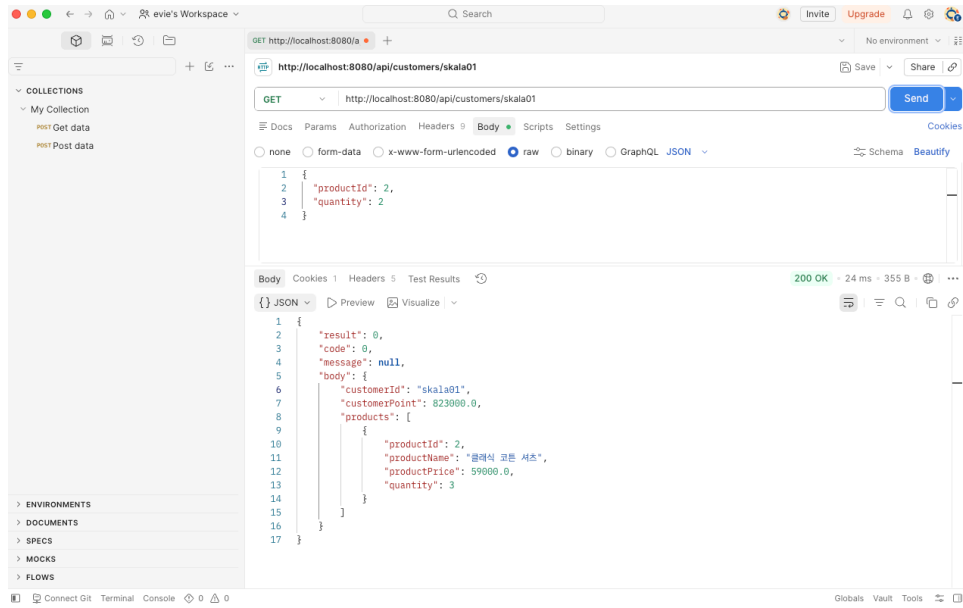

5. 내 주문 확인

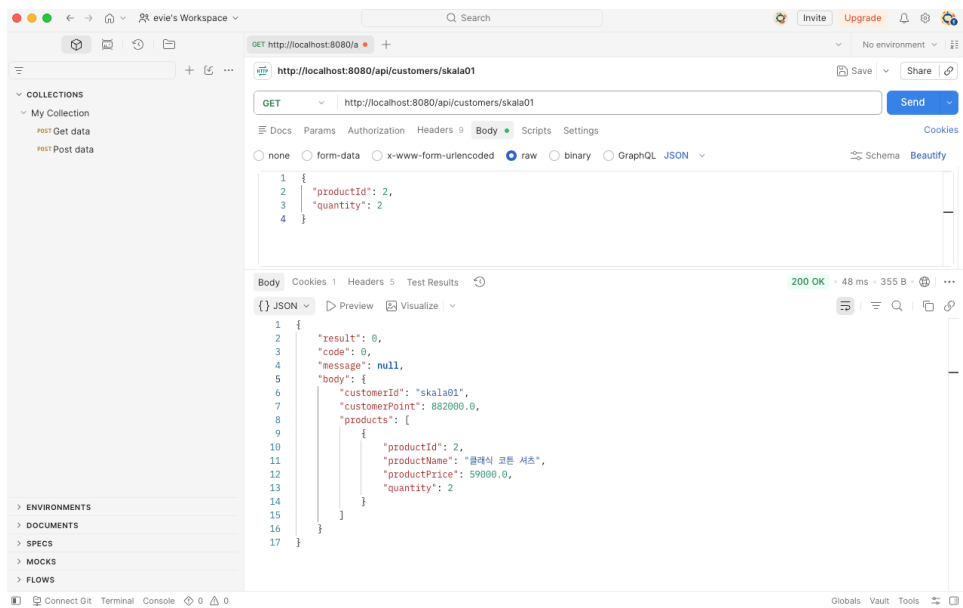


6. 주문 취소 → 클래식 코튼 셔츠(상품ID:2) 1벌 취소

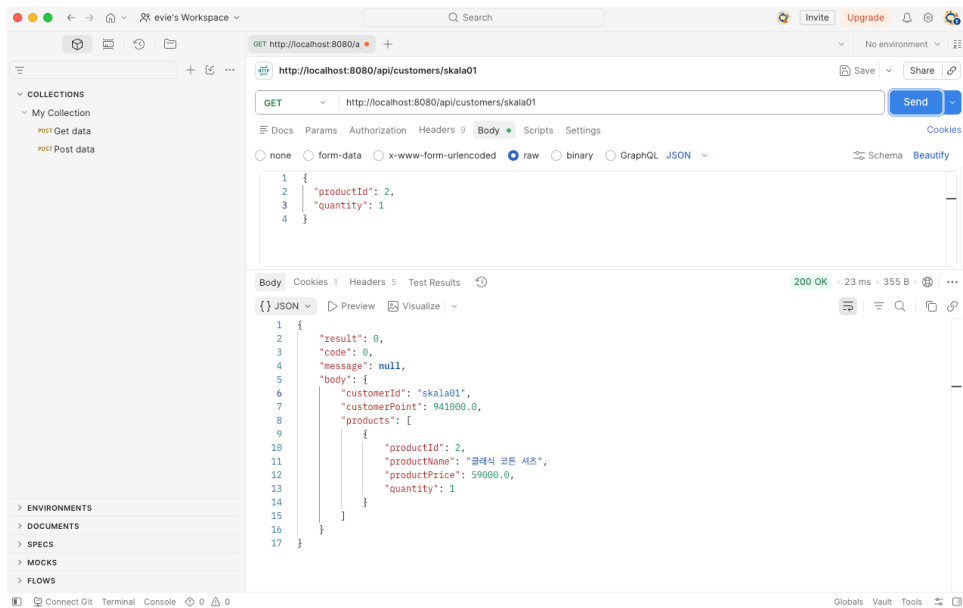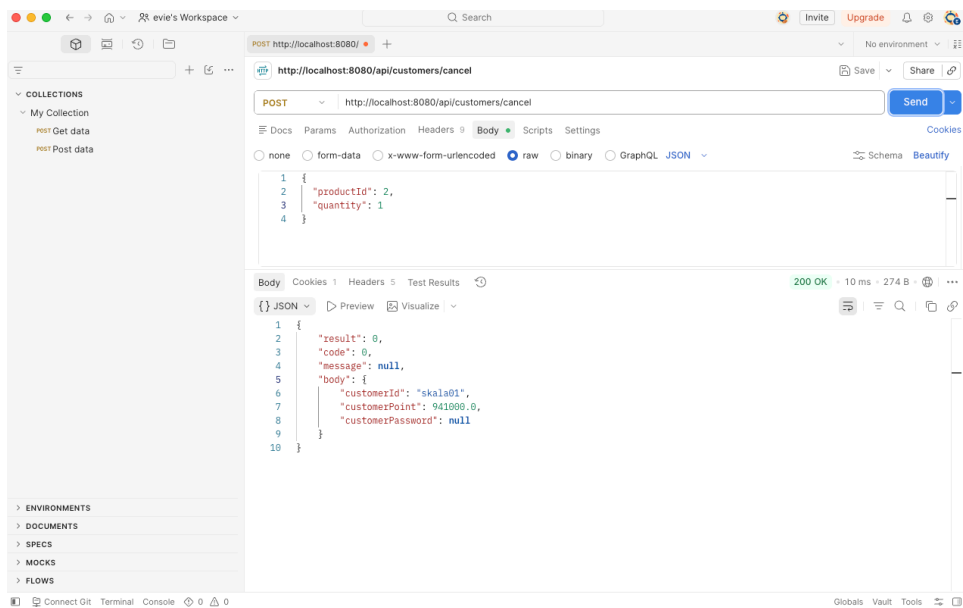

2. 차별화 기능

- 상품명 검색 + 가격 범위 필터

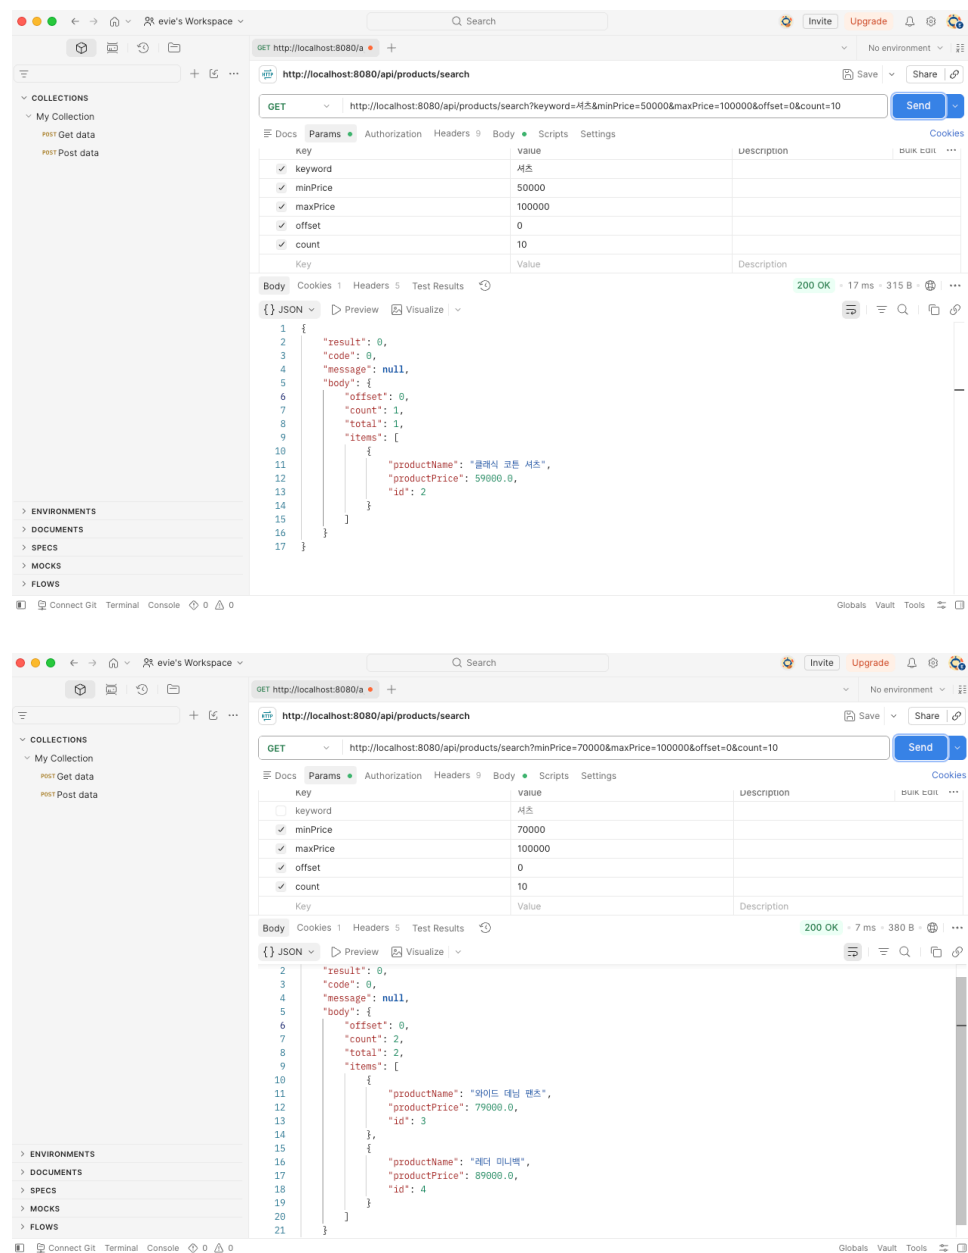

3. 추가 도전 과제

1. 입력값검증 Valid와 GlabalExceptionHandler를 이용해서 요청파라미터 예외처리하기

구현 방법

요청 DTO와 엔티티 필드에 `@NotBlank`, `@NotNull`, `@Positive` 등의 검증 애노테이션을 적용하였다. Controller에서는 요청 객체에 `@Valid`를 사용했으며, 검증 실패 예외는 `GlobalExceptionHandler`에서 공통 응답 형식의 HTTP 400 오류로 처리하도록 구성하였다.

쿼리 파라미터와 경로 변수에는 `@Validated`, `@Min`, `@Positive`를 적용하였다.

2. H2 DB 데이터를 로컬 파일로 저장해서 유지하기

구현 방법

H2 데이터베이스 연결 방식을 메모리 방식이 아닌 파일 방식으로 설정하였다.

```
jdbc:h2:file:./data/skala-shop-db
```

애플리케이션 실행 데이터는 프로젝트의 `data` 디렉터리에 저장된다. 따라서 서버가 종료되거나 재실행되어도 고객, 상품, 주문 데이터가 유지된다.


3. OAS 기반으로 REST API 문서 자동화를 구성하기

구현 방법

Springdoc OpenAPI를 적용하여 Controller에 구현된 REST API 정보를 OpenAPI 문서로 자동 생성하도록 구성하였다. 각 API에는 Swagger 설명을 추가했으며, JWT Cookie 인증 방식도 OpenAPI 보안 스키마에 등록하였다.

Swagger UI:

http://localhost:8080/swagger-ui.html

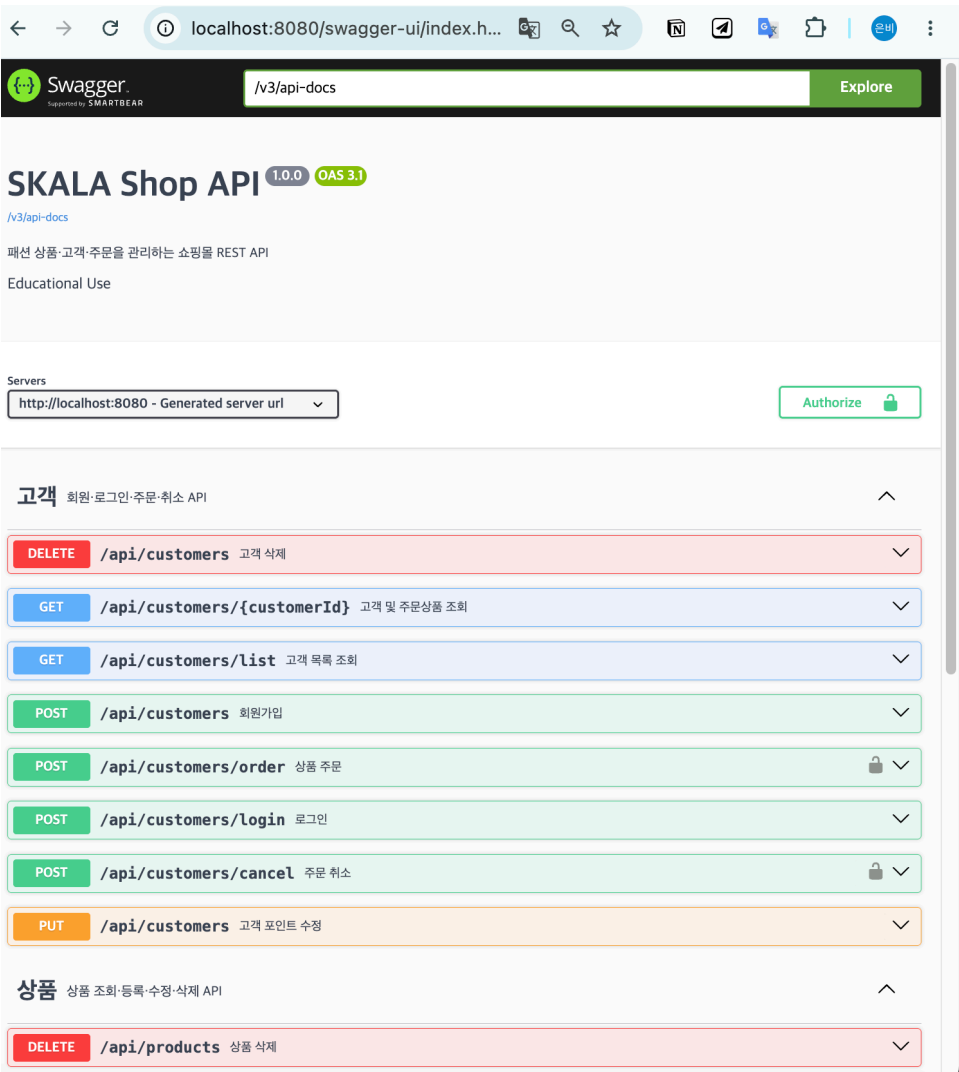


OpenAPI JSON:

http://localhost:8080/v3/api-docs


4. 전체 API 호출 목록

상품 API


1. 목록 조회

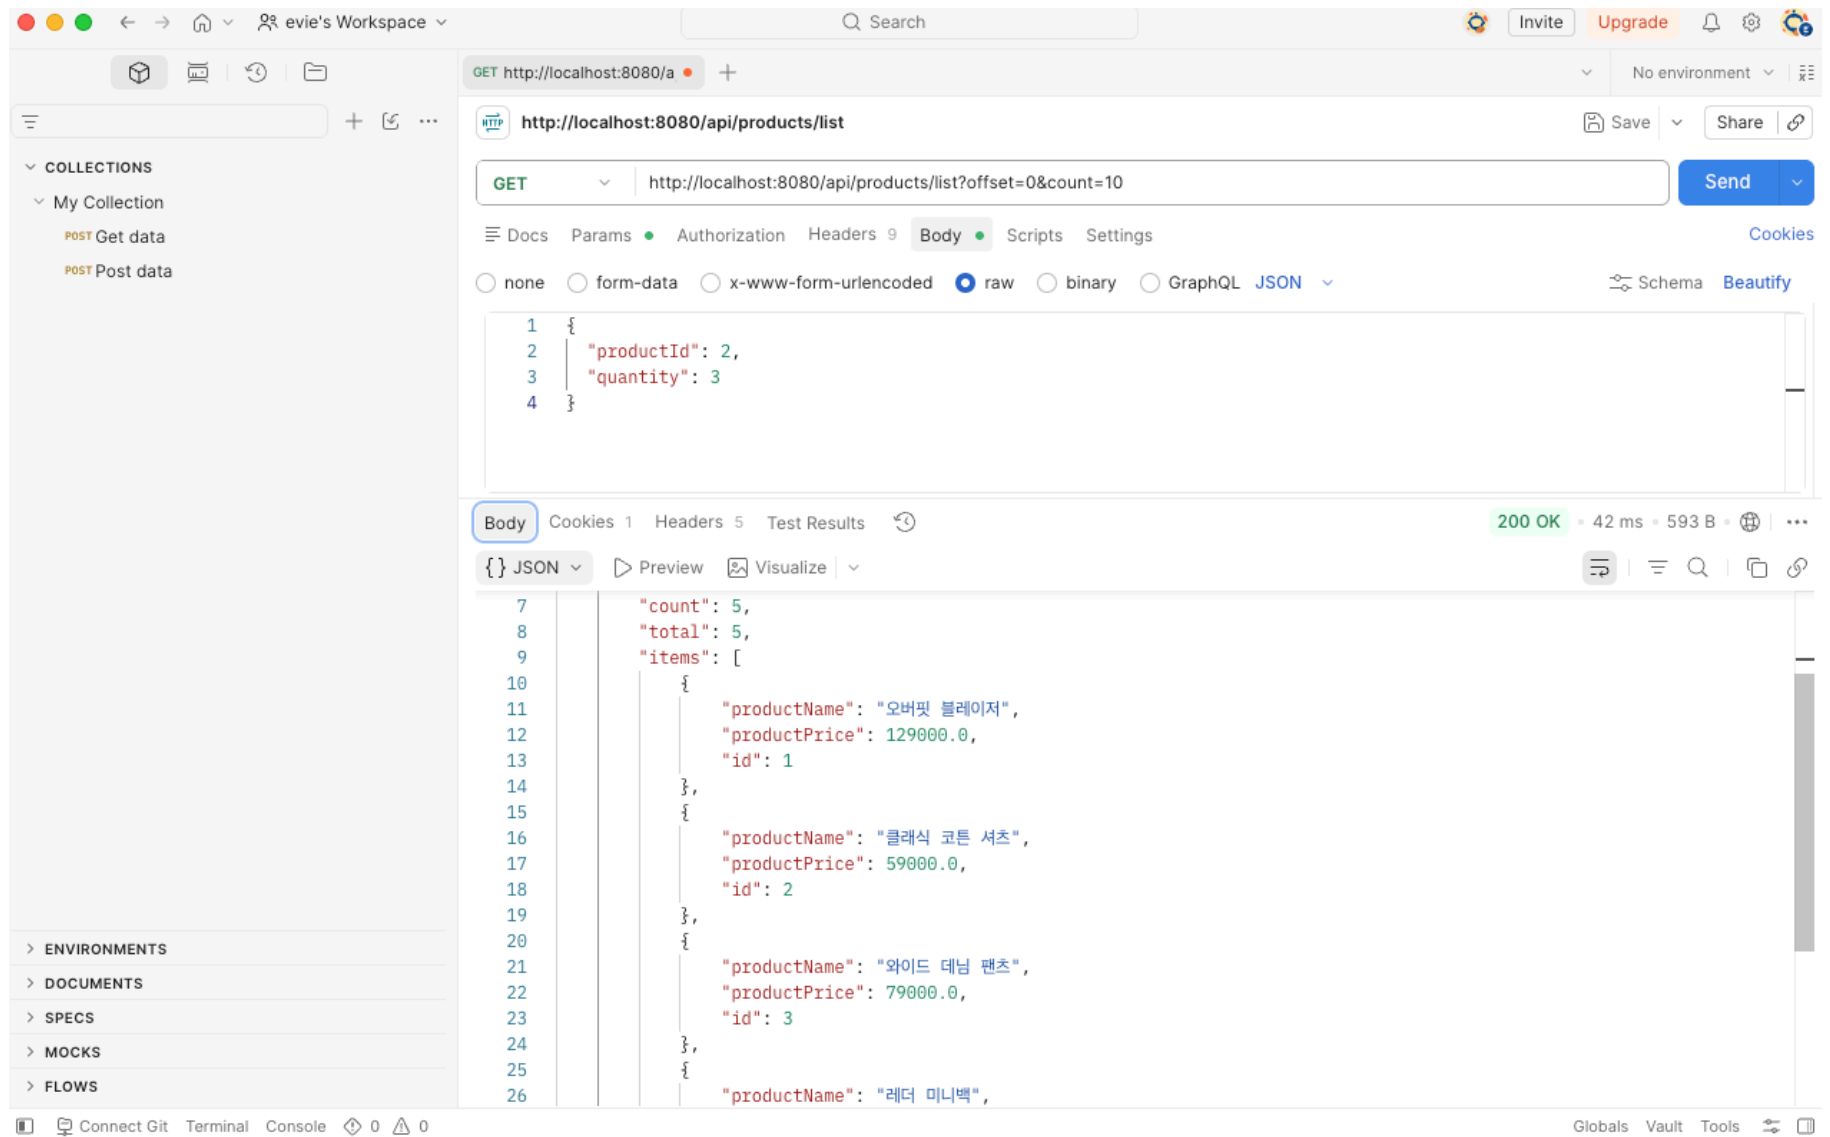


2. 상세 조회

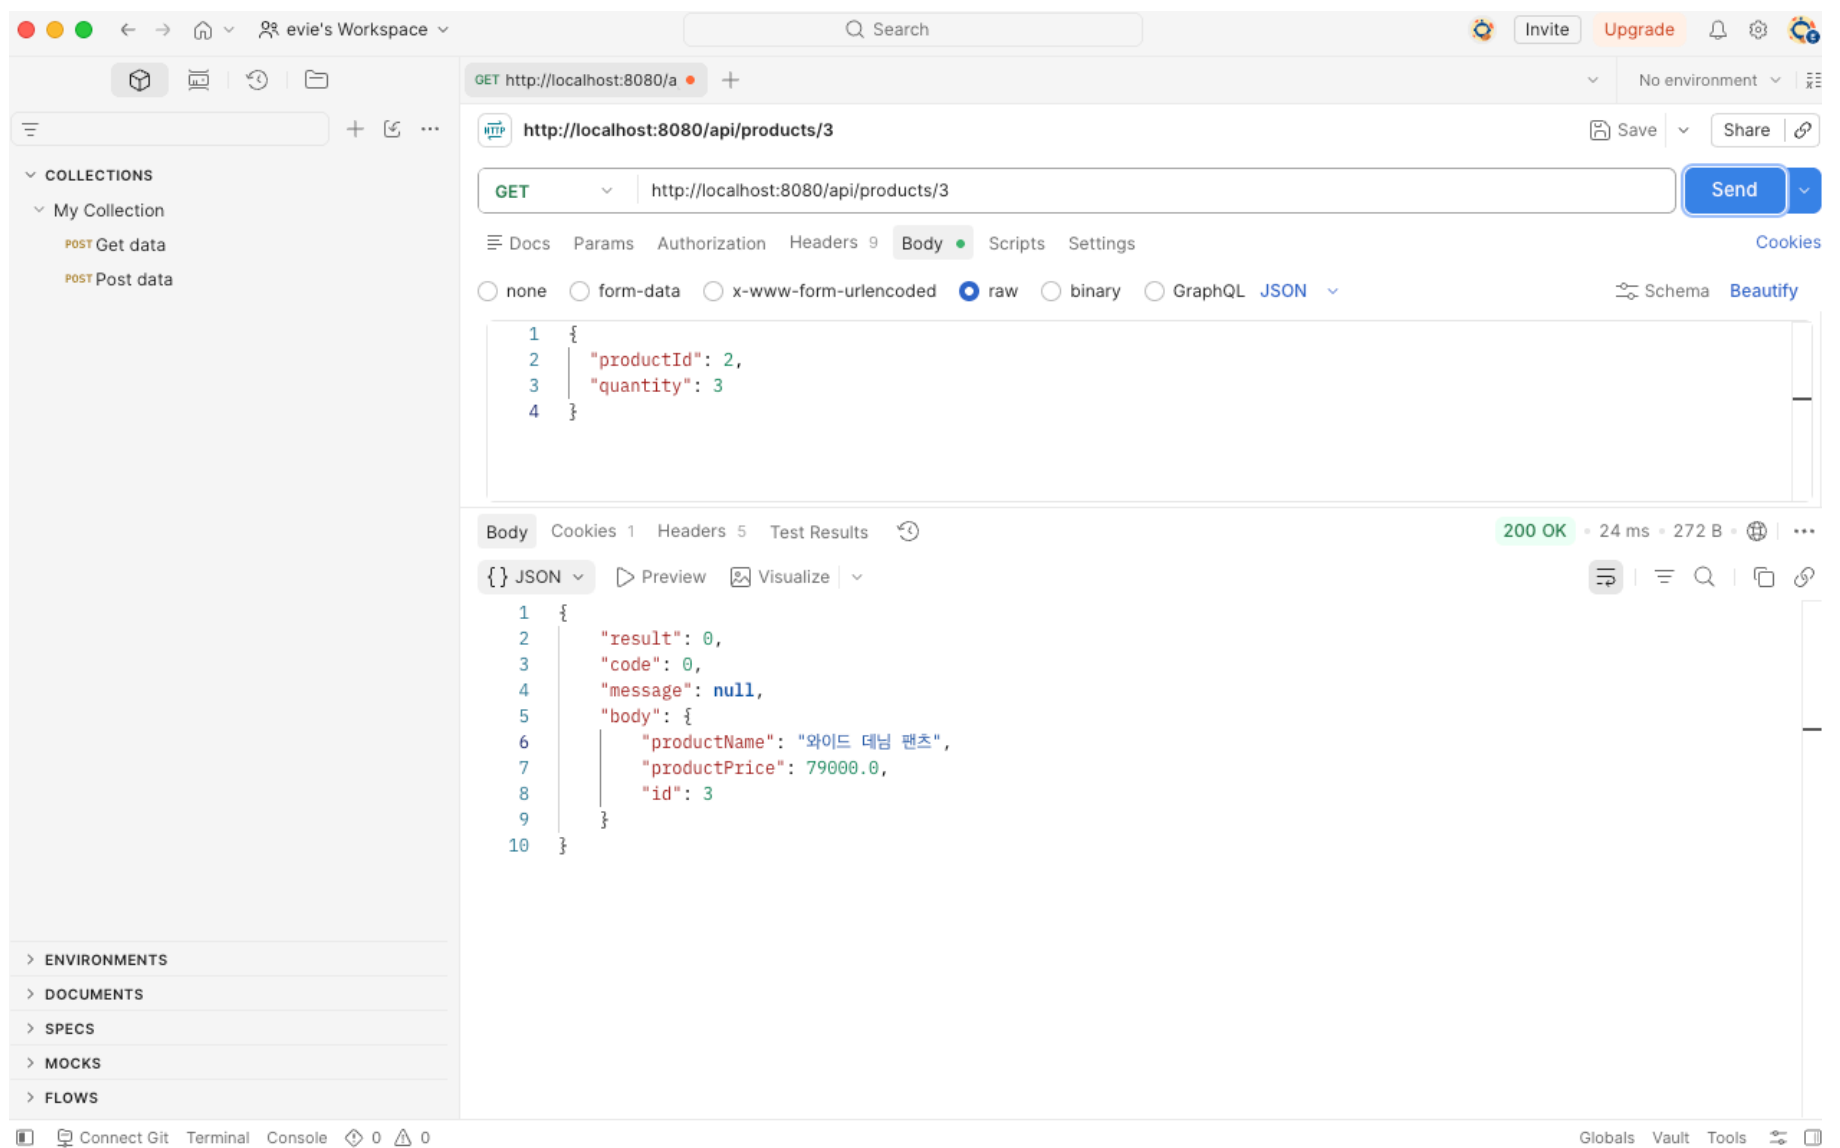


3. 상품 등록

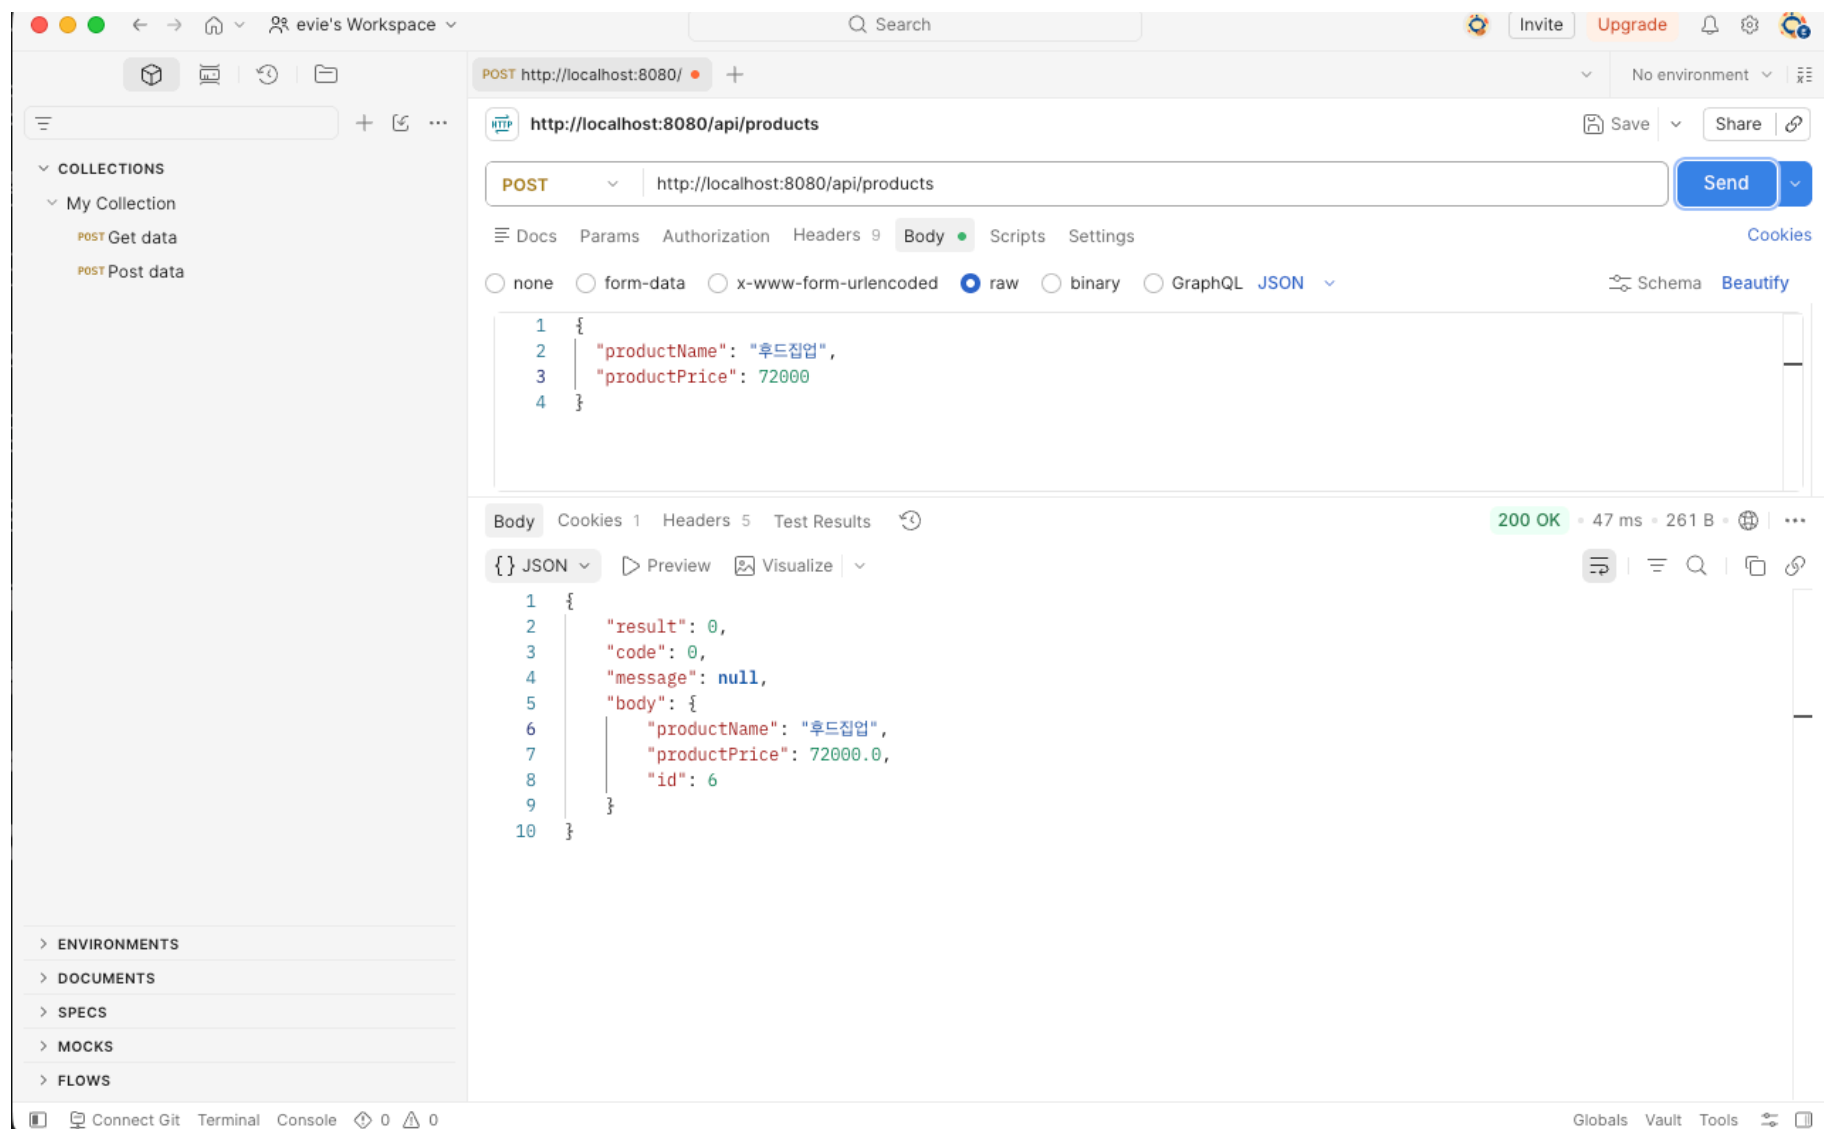


4. 상품 수정

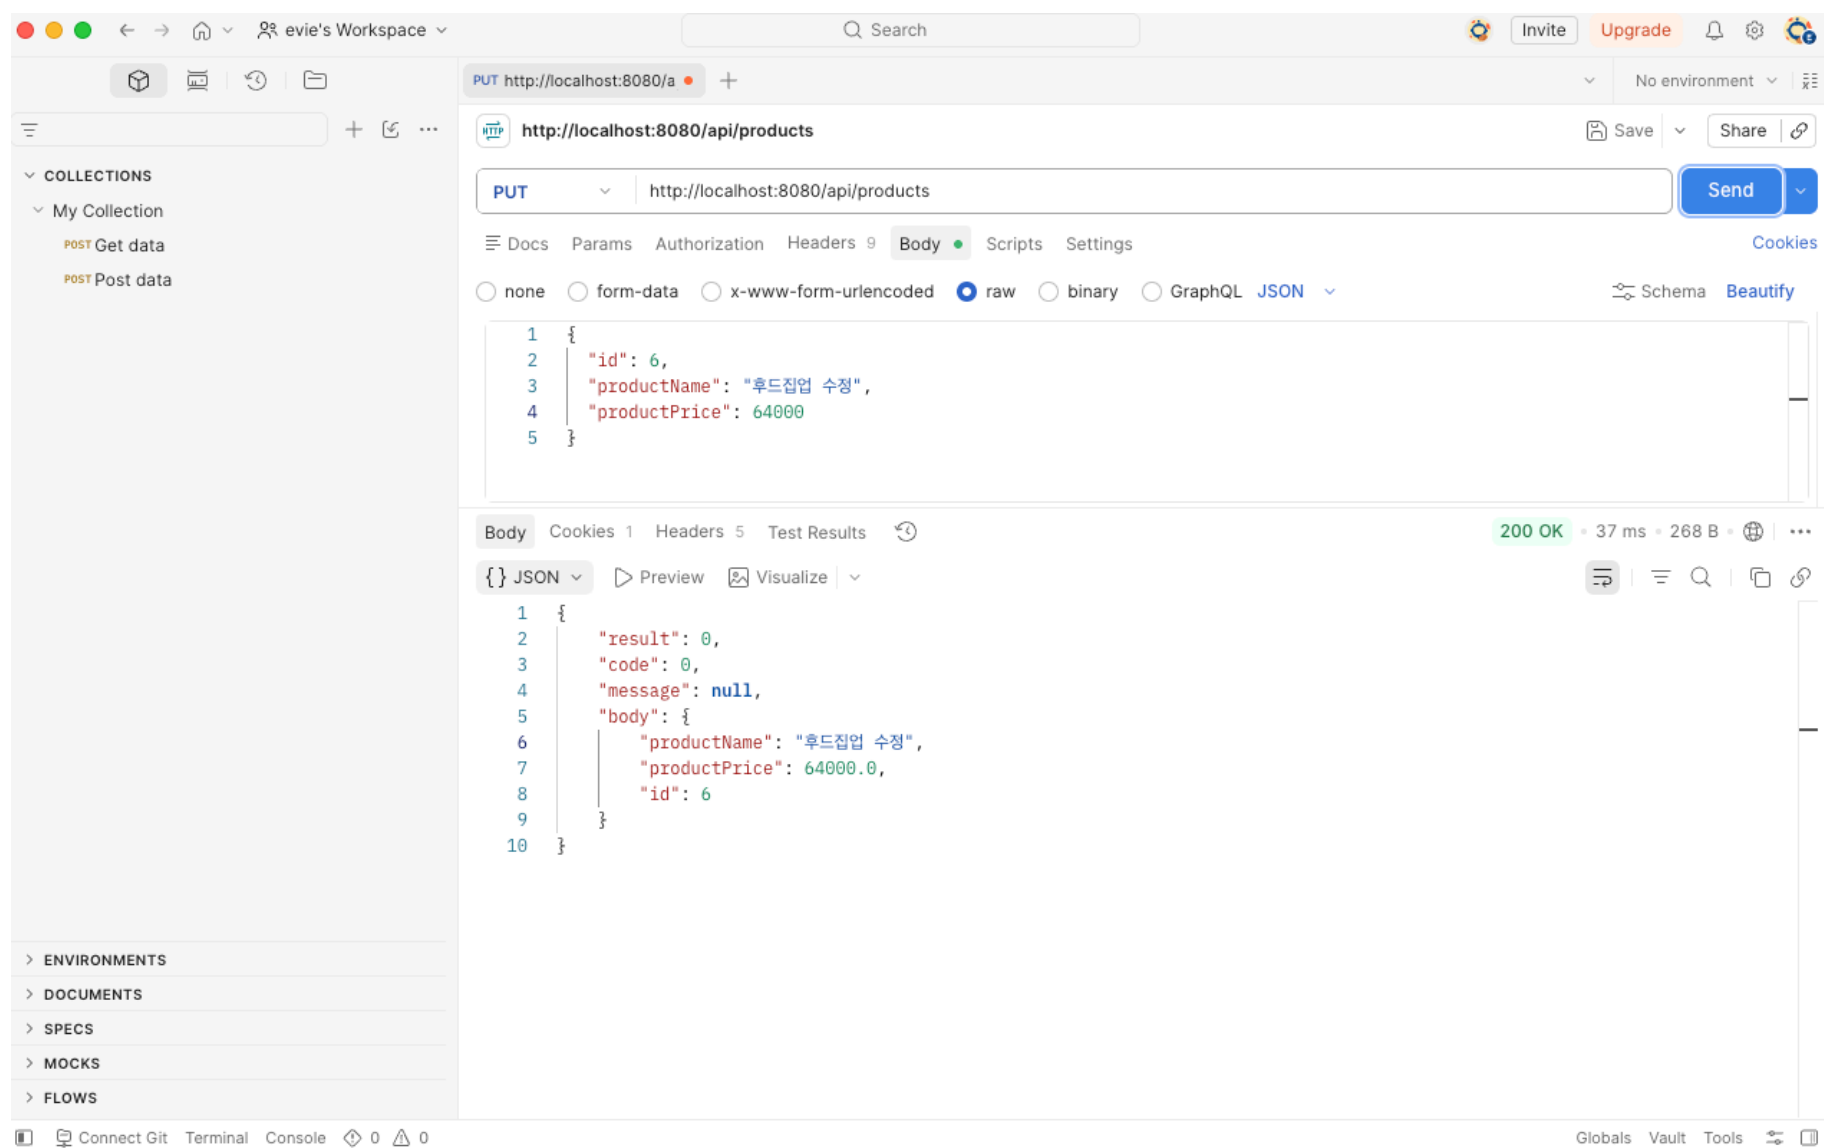

5. 상품 삭제

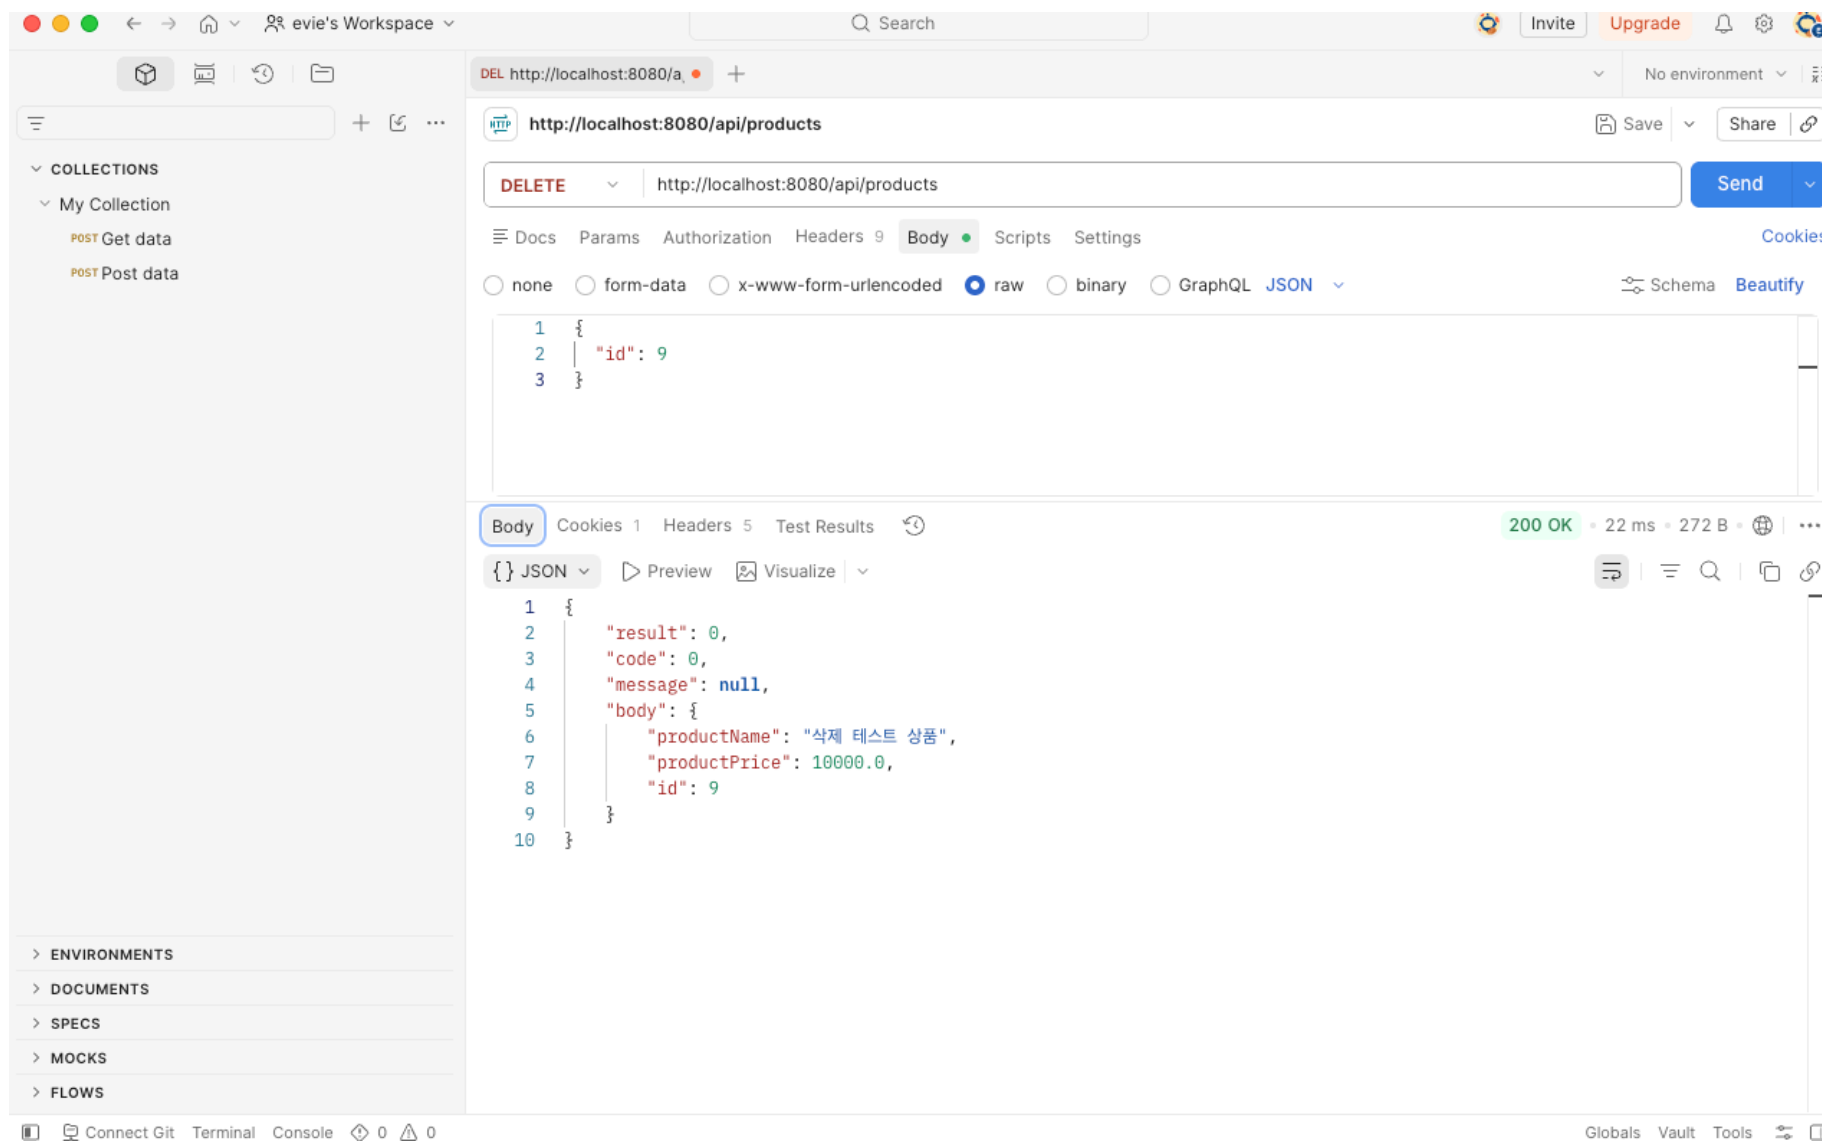


6. 차별화 검색/필터

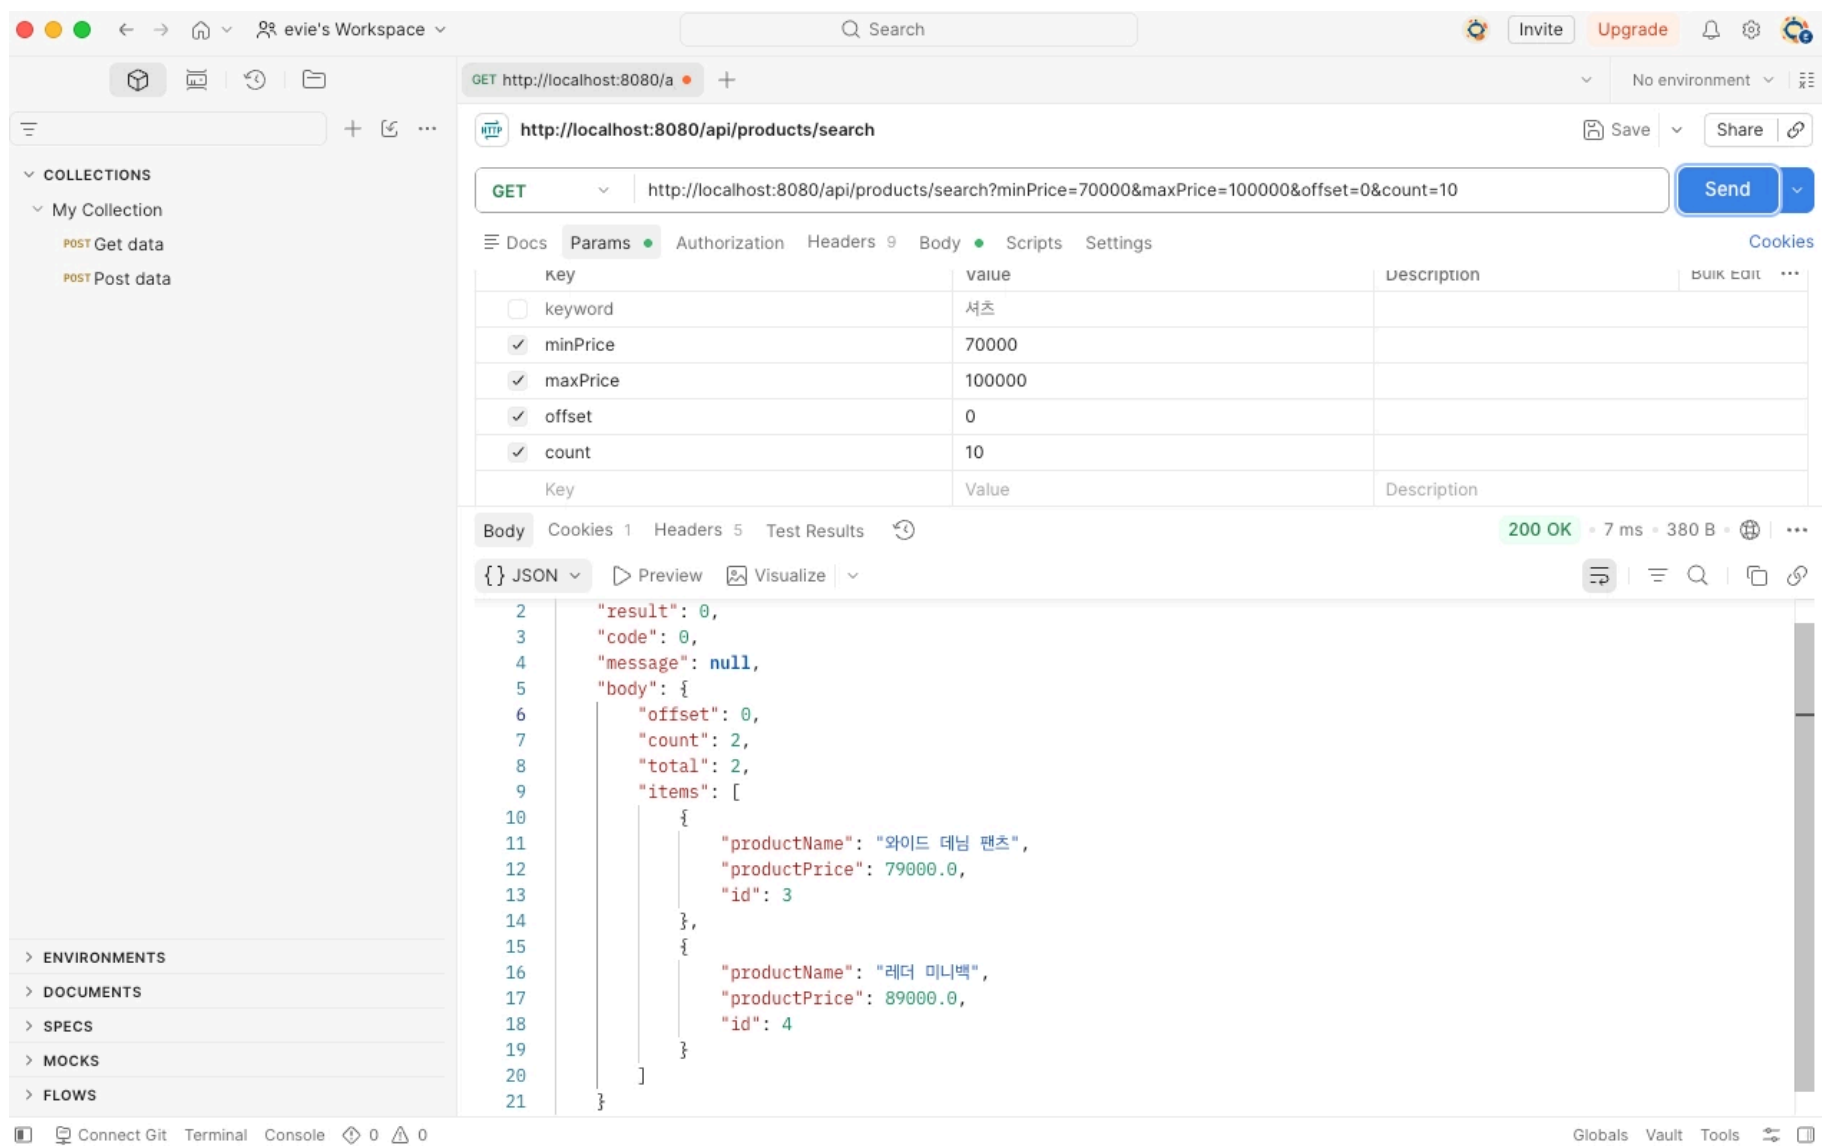


고객 API


1. 회원가입

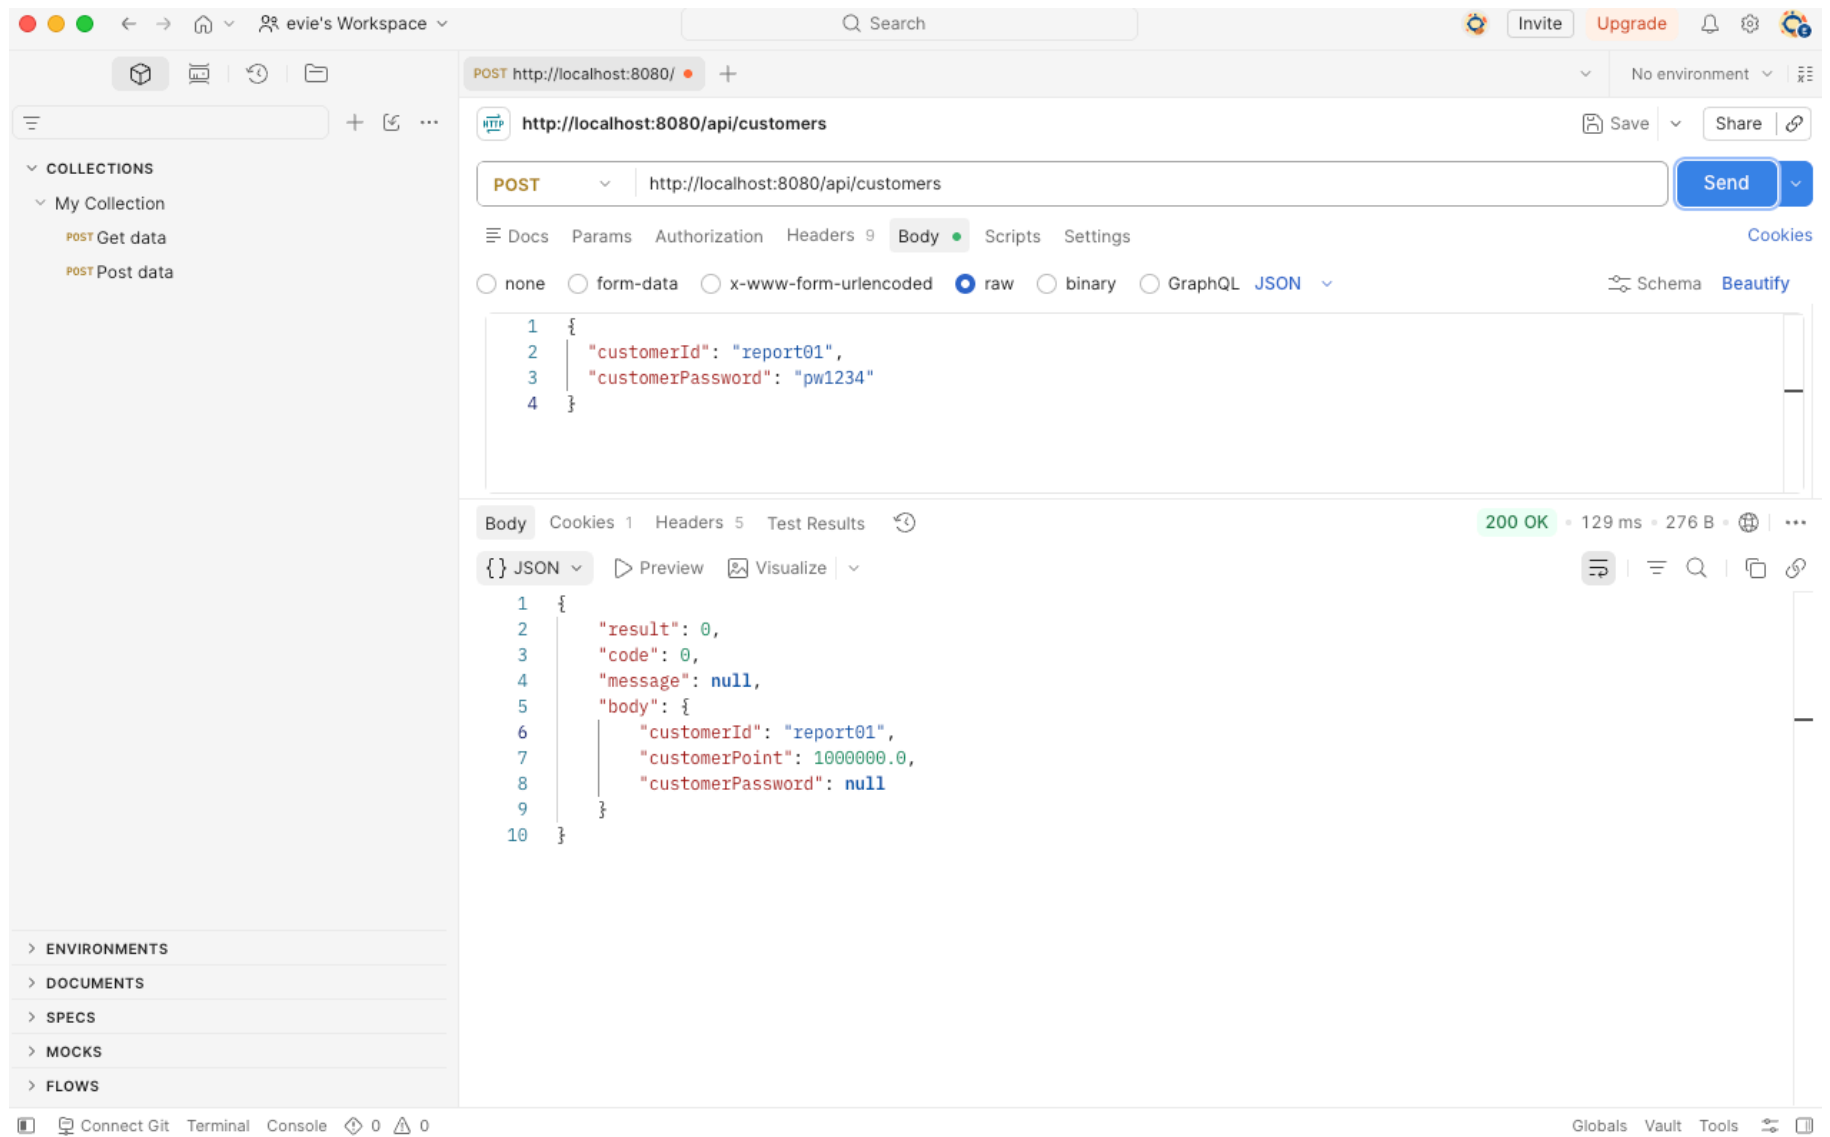


2. 로그인

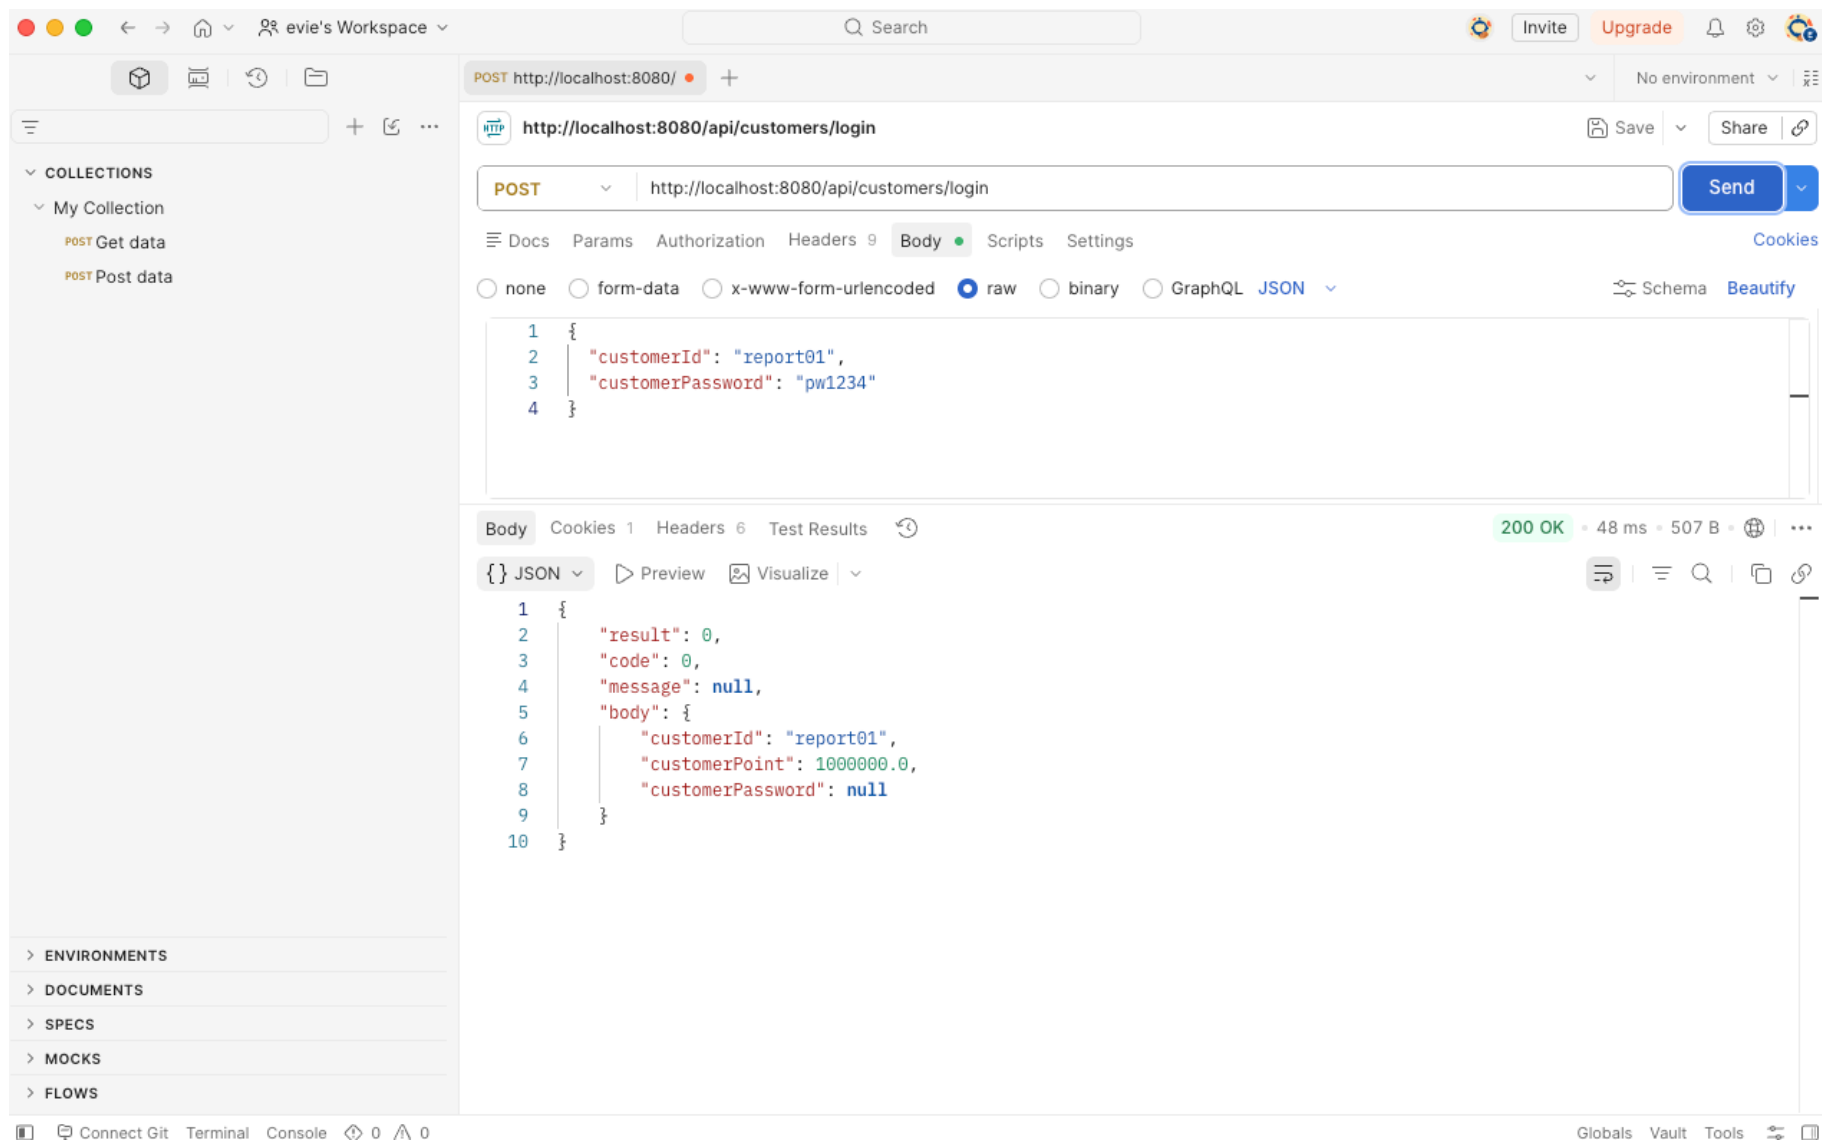


3. 고객 목록

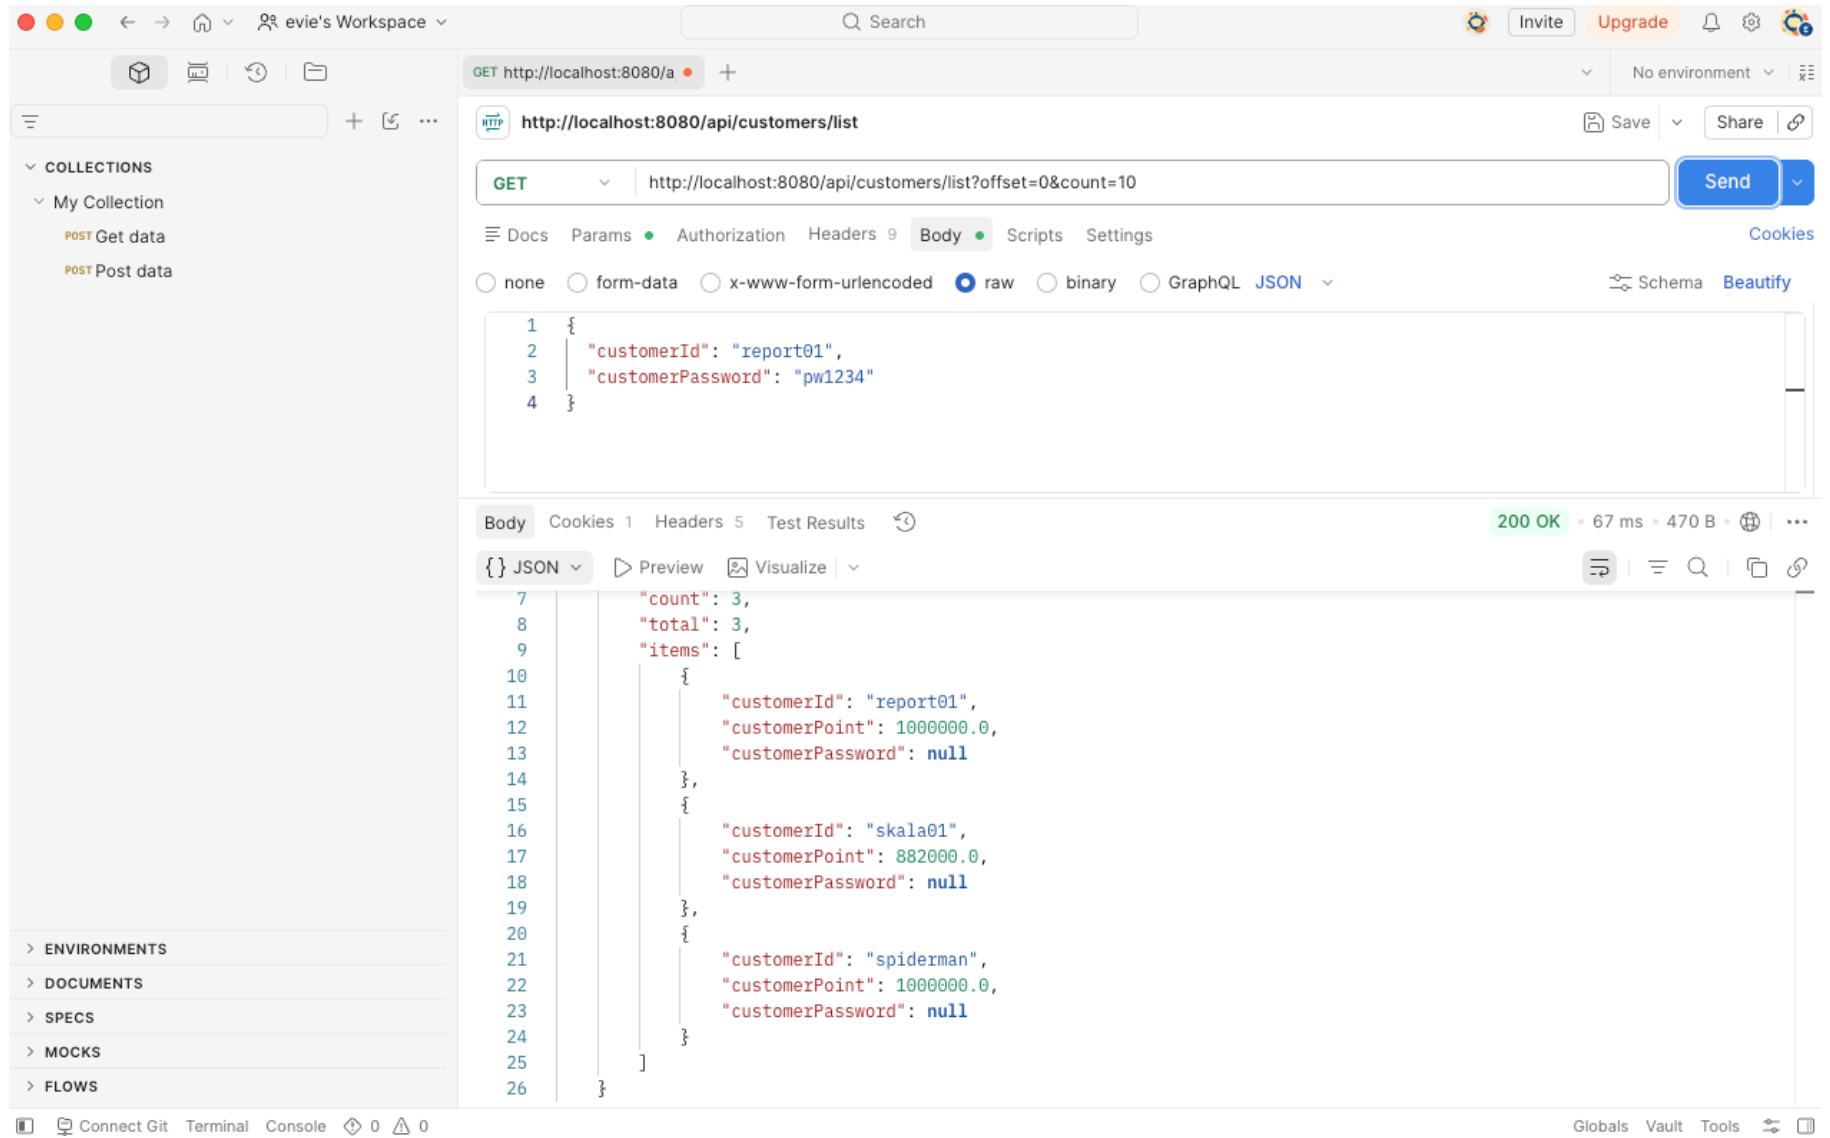


4. 고객/주문 조회

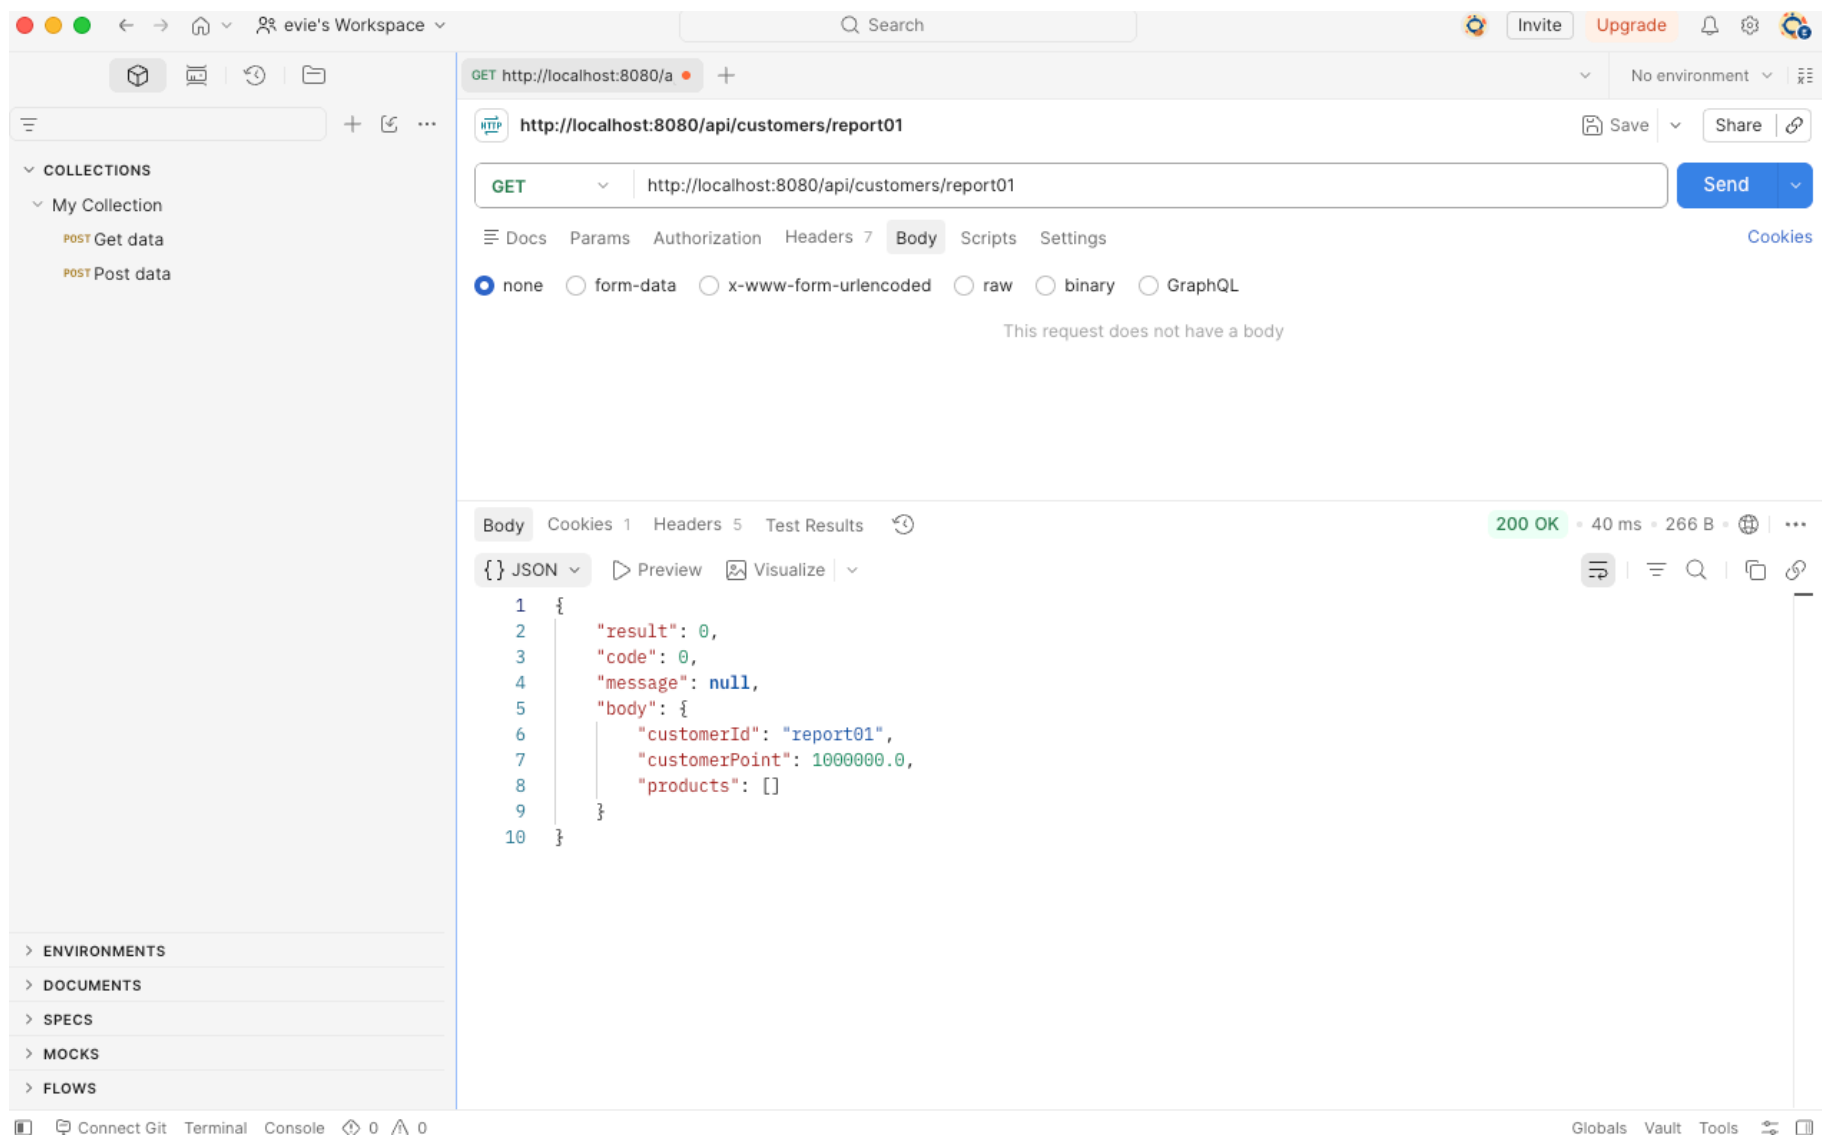


5. 포인트 수정

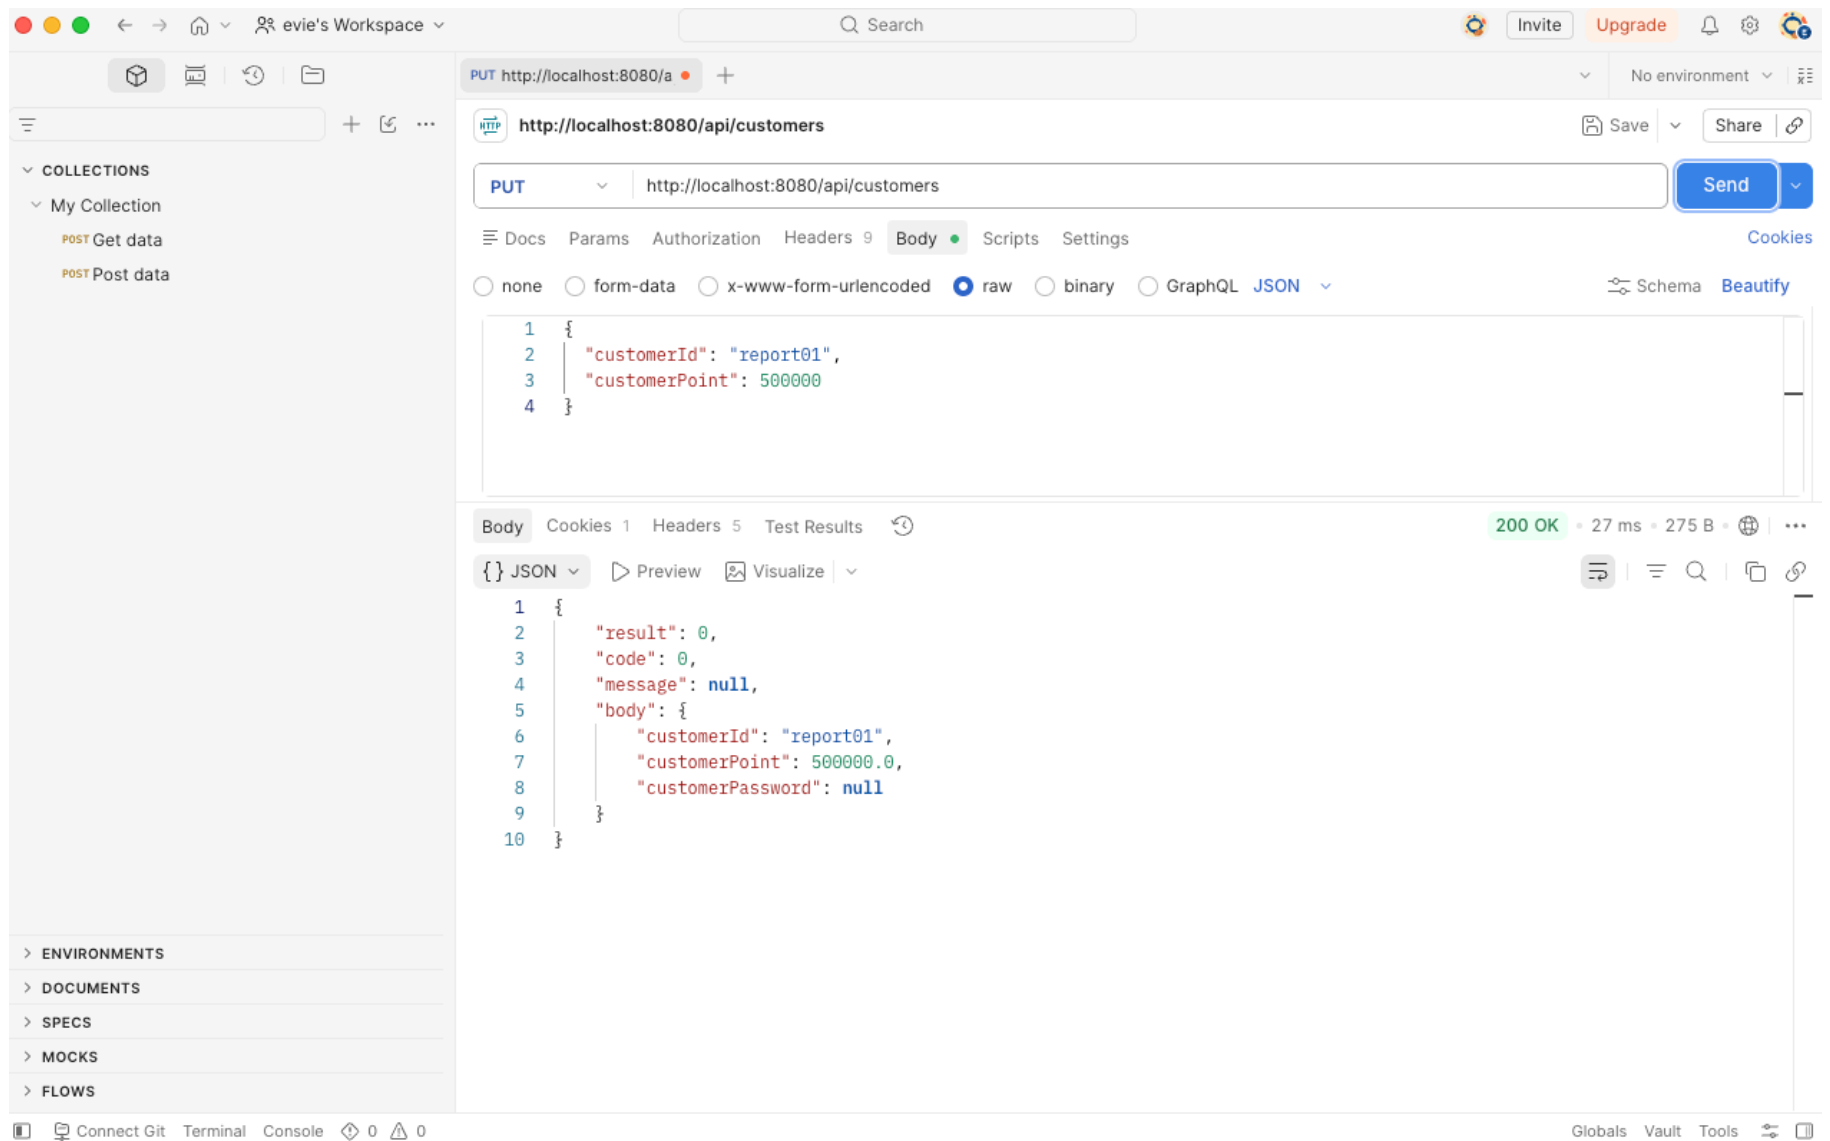

6. 고객 삭제

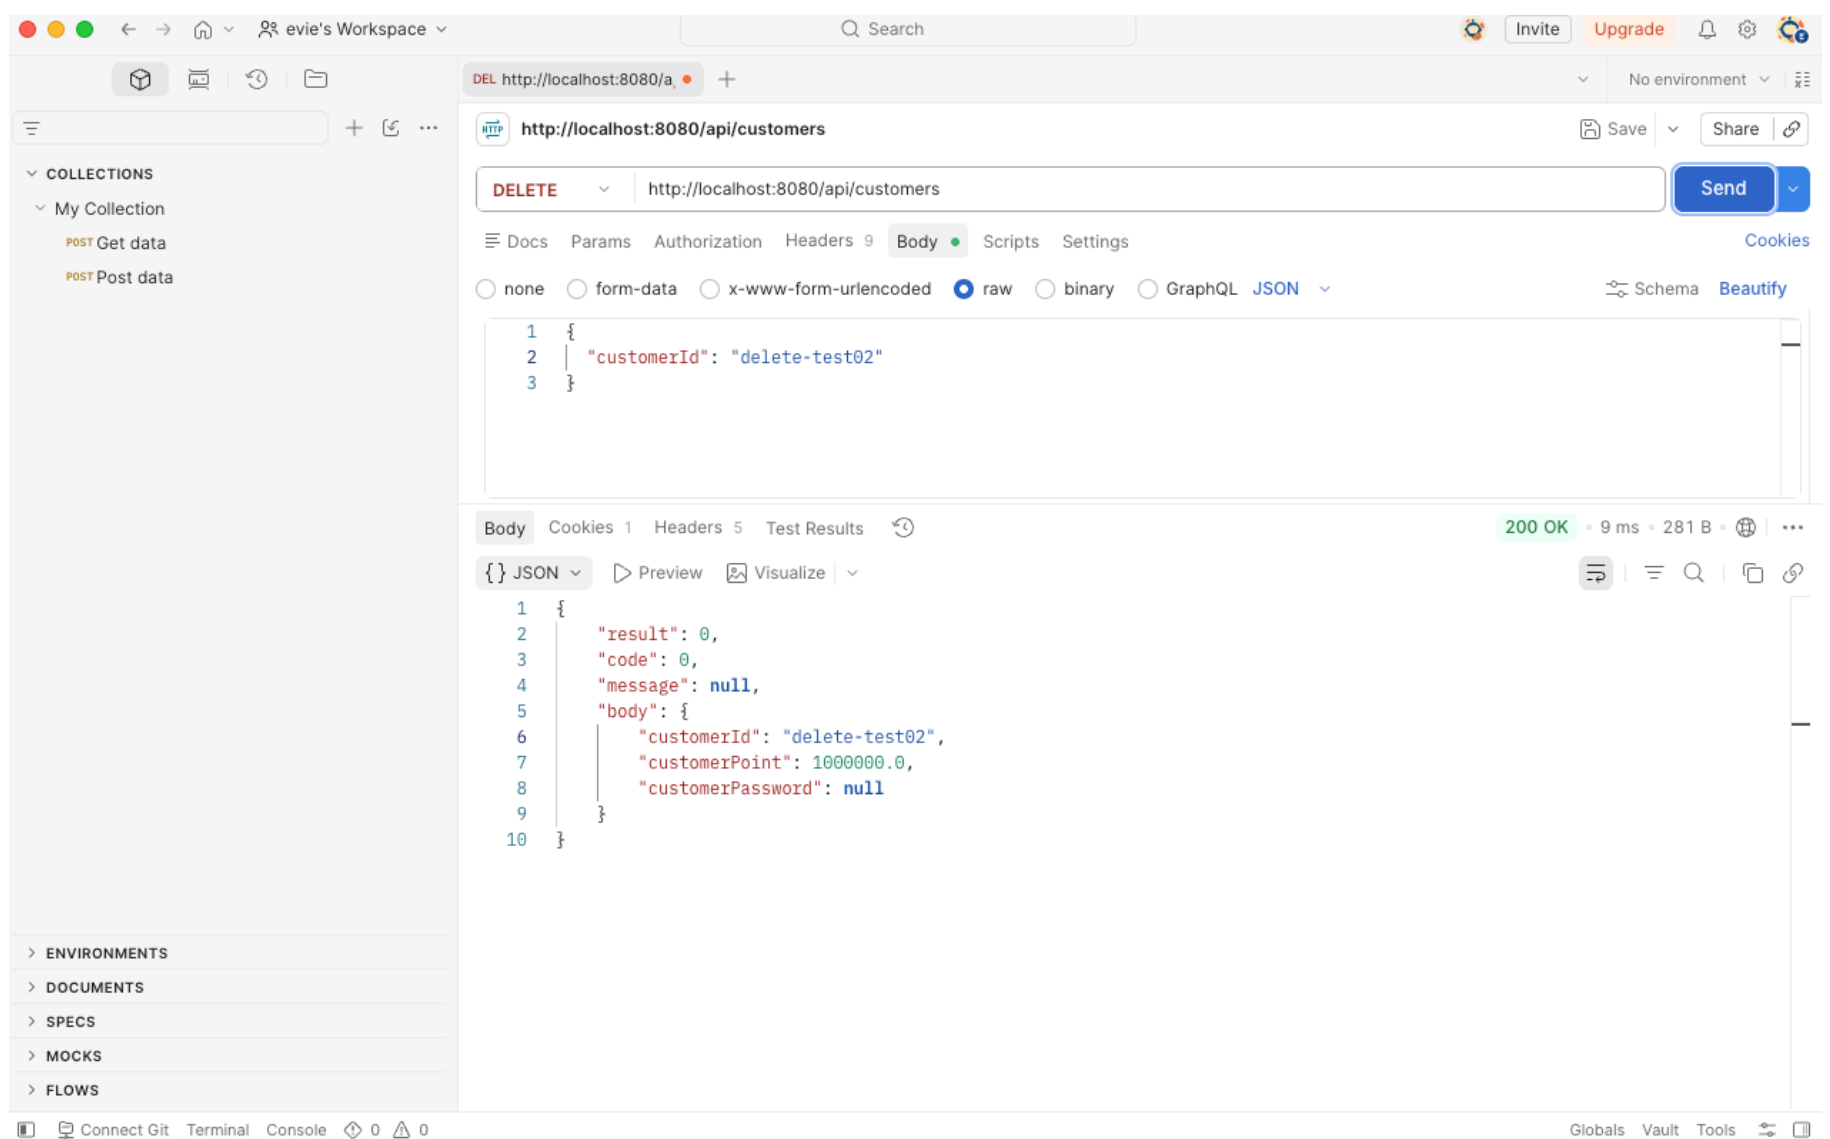

7. 주문

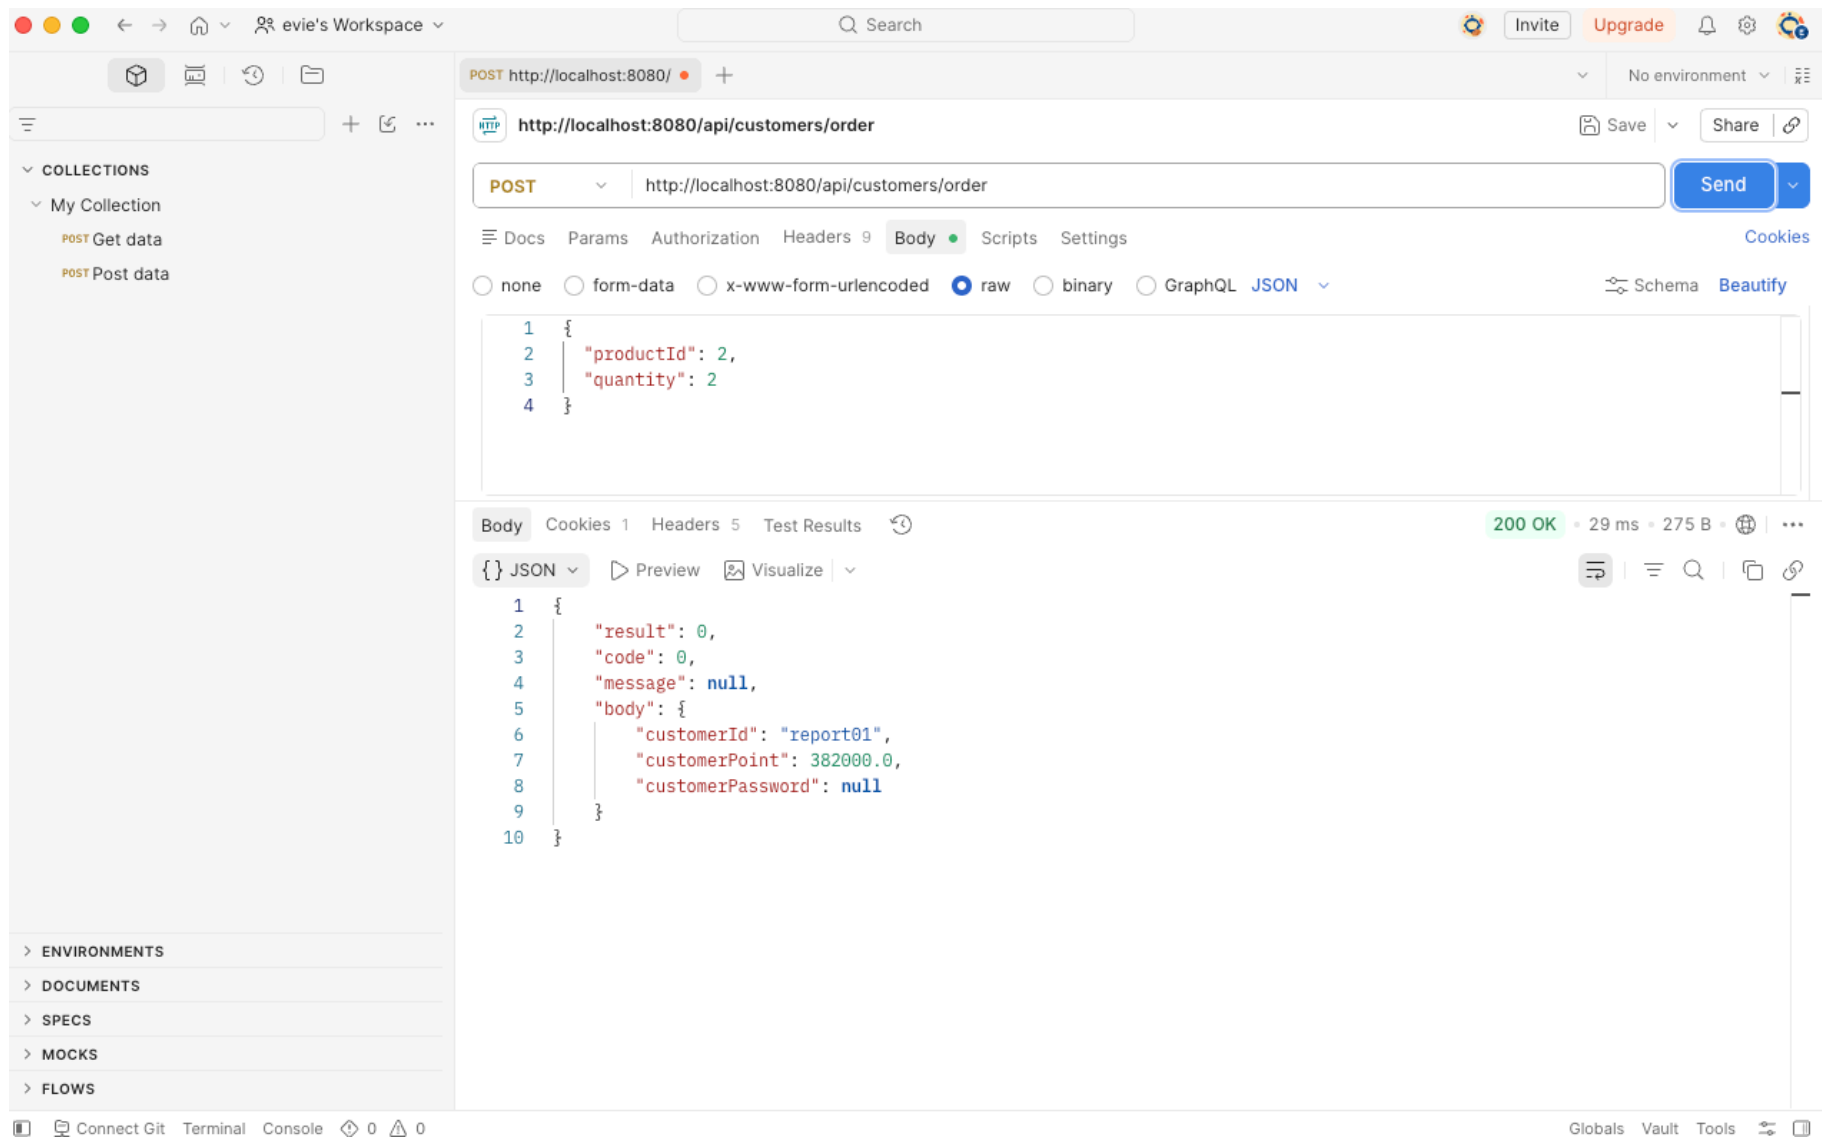

8. 취소

