

Serverless Workshop


Ole Martin Mørk og Henrik Wingerei



Google Cloud Platform



Function as a Service

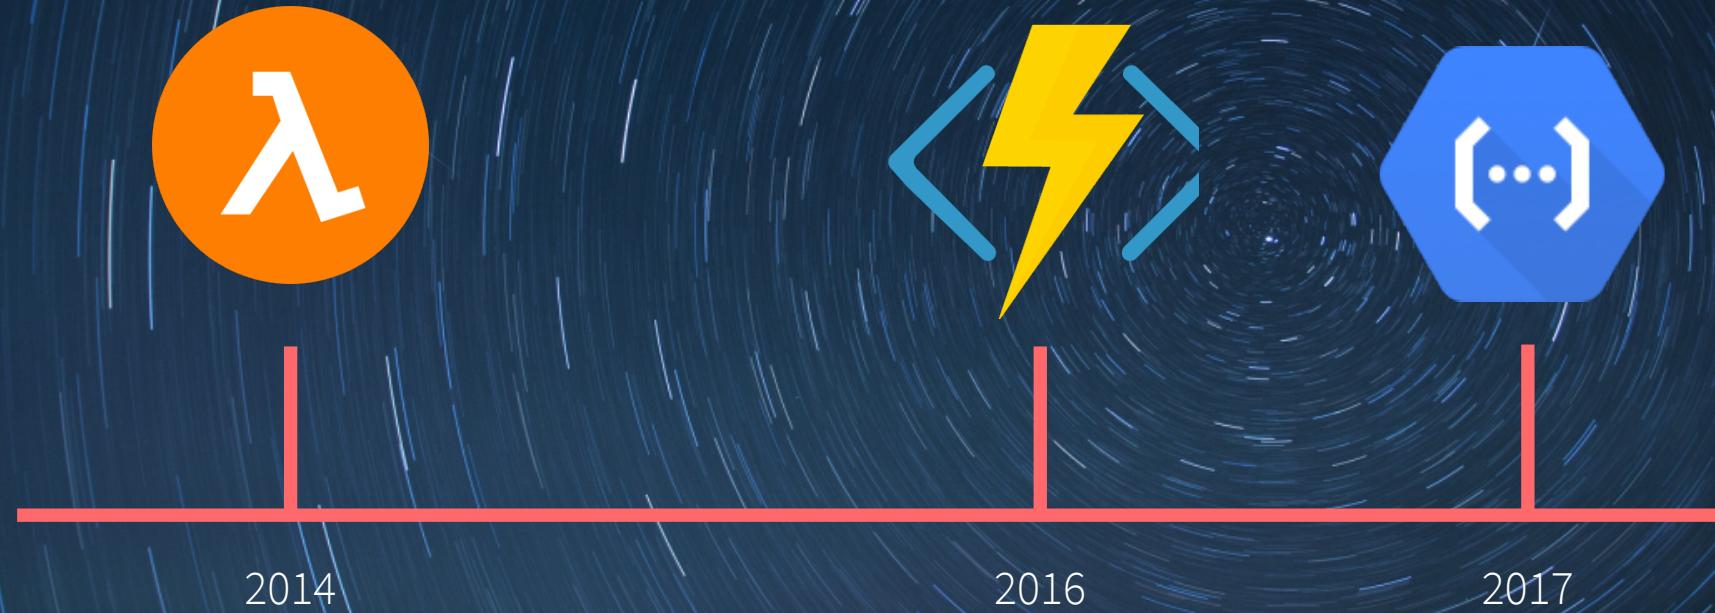



Backendkode skrives som rene funksjoner

Trigges av ulike eventer i skyplattformen

Funksjonens runtime starter/stopper automatisk for hver request

Automatisk skalering

Betaler kun når funksjonen kjører

Ikke noe vedlikehold av servere eller annen infrastruktur

Automatisk skalering ved mye trafikk

“Pay as you go” – Du betaler kun for den tiden funksjonen kjører

