



Universidad de Oviedo

ESCUELA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

Trabajo Fin de Grado

**Backend de un portal de datos e
información sobre la Tierra**

Autor:
Cristian Álvarez Belaustegui

Director:
Jose Emilio Labra Gayo

Información para el lector

Los dispositivos electrónicos están cada vez más presentes en todos los ámbitos de nuestra vida. Actualmente dispositivos como *smartphones* y *tablets* juegan un papel cada vez más importante facilitando el consumo de información. Con el objetivo de facilitar la lectura de ésta documentación desde éste tipo de dispositivos, en ésta documentación se han introducido algunas características que se enumerarán a continuación:

- Todas las referencias a capítulos, secciones, imágenes y URLs son naveгables pulsando sobre ellas. Ésto permite al lector navegar de forma sencilla y rápida a través de la documentación.
- Los diversos diagramas que se incluyen en la documentación se encuentran en un formato vectorial. Ésto permite al lector ampliarlos tanto como desee para ver todos los detalles sin pérdida de calidad.

Agradecimientos

A mis padres, quienes siempre me han demostrado el valor del trabajo, la dedicación y las cosas bien hechas. A mi hermana, porque su esfuerzo sirvió en gran parte como inspiración en los momentos de flaqueza. A mi novia, quien me apoyó en todo momento y sin la cual nada sería lo mismo. A mi director y a todos los miembros de WESO, por crear un ambiente de trabajo en el que hasta momentos más duros merecieron la pena.

Resumen

El presente proyecto tiene como objetivo la creación de la infraestructura de soporte para un portal de datos abiertos. Concretamente el portal será el nuevo Land Portal, propiedad del IFAD (Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola) y perteneciente a la ONU (Organización de las Naciones Unidas). Éste Proyecto Fin de Grado forma parte del proyecto *Rebuilding IFAD's Land-Portal - RFQ/2013/016/SC* desarrollado por el grupo de investigación WESO (Web Semantics Oviedo) y la empresa SB Consulting.

El sistema resultante está formado por dos secciones principales:

- Por un lado una sección orientada a los datos (LandBook), que permite la publicación y consulta de catálogos de datos en varios formatos como JSON, XML o RDF. Los catálogos de datos almacenados en el sistema son utilizados, entre otros, por unas visualizaciones que los presentan de forma gráfica y atractiva con el objetivo de facilitar su interpretación por parte de los usuarios.
- Por otro lado una sección social (LandDebate) que permite la creación de noticias, eventos y debates con los que fomentar la participación e implicación de los usuarios. Ésta sección también alberga el blog del nuevo Land Portal.

Una parte importante del sistema es su soporte a la internacionalización en todas sus secciones. La internacionalización es completa e incluye tanto las interfaces de usuarios como el propio modelo de datos. Ésta característica permite que el nuevo Land Portal sea utilizado por multitud de personas y organizaciones pertenecientes a diversos países.

El sistema está desarrollado utilizando varias tecnologías diferentes: varios lenguajes de programación (PHP, Python JavaScript), un gestor de contenidos o CMS (Drupal), un catálogo de datos (CKAN), una base de datos relacional (MySQL), una base de datos no relacional (Virtuoso) y un framework de desarrollo web (Flask).

Para la realización de éste proyecto se han utilizado los conocimientos adquiridos durante los estudios del Grado en Ingeniería Informática del Software.

Índice general

| | |
|---|-----------|
| 1. Introducción | 16 |
| 1.1. Justificación del Proyecto | 16 |
| 1.2. Objetivos del proyecto | 16 |
| 1.3. Estudio de la situación actual | 17 |
| 1.3.1. Portal de datos del Gobierno de Estados Unidos | 17 |
| 1.3.2. Portal de datos del Gobierno Británico | 18 |
| 1.3.3. Antiguo Land Portal | 18 |
| 2. Evaluación de alternativas | 21 |
| 2.1. Alternativas evaluadas | 21 |
| 2.1.1. Gestor de contenidos | 21 |
| 2.1.1.1. Joomla | 21 |
| 2.1.1.2. Wordpress | 22 |
| 2.1.1.3. Drupal | 22 |
| 2.1.2. Catálogo de datos | 23 |
| 2.1.2.1. CKAN | 23 |
| 2.1.2.2. DKAN | 23 |
| 2.1.2.3. Herramienta creada especialmente para la ocasión | 23 |
| 2.1.3. Servidor semántico | 23 |
| 2.1.3.1. Virtuoso Universal Server / Virtuoso OpenLink | 24 |
| 2.1.3.2. Stardog | 24 |
| 2.1.3.3. 4store | 24 |
| 2.1.4. Visualizador de datos enlazados | 25 |
| 2.1.4.1. Pubby | 25 |
| 2.1.4.2. Wesby | 25 |
| 2.1.5. Framework de diseño web | 25 |
| 2.1.5.1. Twitter Bootstrap | 26 |
| 2.1.5.2. ZURB Foundation | 26 |
| 2.1.5.3. Desarrollo desde cero | 26 |
| 2.1.6. Motor de búsqueda | 26 |
| 2.1.6.1. Apache Solr | 26 |
| 2.1.6.2. Elasticsearch | 27 |
| 2.1.6.3. Buscador propio del gestor de contenidos | 27 |
| 2.2. Alternativas elegidas | 27 |
| 2.2.1. Gestor de contenidos | 28 |
| 2.2.2. Catálogo de datos | 28 |
| 2.2.3. Servidor semántico | 28 |
| 2.2.4. Visualizador de datos enlazados | 28 |
| 2.2.5. Framework de diseño web | 29 |
| 2.2.6. Motor de búsqueda | 29 |
| 3. Conceptos teóricos | 30 |
| 3.1. Datos abiertos | 30 |
| 3.2. Datos enlazados | 31 |
| 3.3. Datos enlazados abiertos | 31 |
| 3.3.1. Sistema de estrellas | 31 |

| | |
|--|-----------|
| 3.4. RDF Data Cube | 32 |
| 3.4.1. El modelo de cubo | 32 |
| 3.4.2. Los <i>slices</i> | 33 |
| 4. Análisis | 34 |
| 4.1. Definición del sistema | 34 |
| 4.1.1. Alcance del sistema | 34 |
| 4.1.1.1. Elementos dentro del alcance del proyecto | 34 |
| 4.1.1.2. Elementos fuera del alcance del proyecto | 35 |
| 4.1.2. Identificación de actores del sistema | 36 |
| 4.2. Requisitos del sistema | 37 |
| 4.3.1. Especificación de los requisitos funcionales | 37 |
| 4.3.1.1. Requisitos de la sección de datos | 37 |
| 4.3.1.2. Requisitos de la sección social | 38 |
| 4.3.1.3. Requisitos de la búsqueda | 41 |
| 4.3.1.4. Requisitos del punto de entrada de datos | 42 |
| 4.3.2. Especificación de los requisitos no funcionales | 43 |
| 4.4. Identificación de subsistemas | 43 |
| 4.4.1. Descripción de las interfaces entre subsistemas | 44 |
| 4.5. Especificación de casos de uso | 45 |
| 4.5.1. Subsistema de gestión de usuarios | 46 |
| 4.5.1.1. Caso de uso “registrarse” | 46 |
| 4.5.1.2. Caso de uso “activar usuario” | 47 |
| 4.5.1.3. Caso de uso “iniciar sesión” | 47 |
| 4.5.1.4. Caso de uso “cerrar sesión” | 48 |
| 4.5.1.5. Caso de uso “ver perfil” | 48 |
| 4.5.1.6. Caso de uso “actualizar perfil” | 48 |
| 4.5.2. Subsistema de gestión de debates | 49 |
| 4.5.2.1. Caso de uso “ver debate” | 49 |
| 4.5.2.2. Caso de uso “crear debate” | 50 |
| 4.5.2.3. Caso de uso “modificar debate” | 50 |
| 4.5.2.4. Caso de uso “eliminar debate” | 51 |
| 4.5.3. Subsistema de gestión de eventos | 51 |
| 4.5.3.1. Caso de uso “ver evento” | 51 |
| 4.5.3.2. Caso de uso “crear evento” | 52 |
| 4.5.3.3. Caso de uso “modificar evento” | 52 |
| 4.5.3.4. Caso de uso “eliminar evento” | 53 |
| 4.5.4. Subsistema de gestión de noticias | 53 |
| 4.5.4.1. Caso de uso “ver noticia” | 53 |
| 4.5.4.2. Caso de uso “crear noticia” | 54 |
| 4.5.4.3. Caso de uso “modificar noticia” | 54 |
| 4.5.4.4. Caso de uso “eliminar noticia” | 55 |
| 4.5.5. Subsistema de gestión del blog | 55 |
| 4.5.5.1. Caso de uso “ver entrada” | 55 |
| 4.5.5.2. Caso de uso “crear entrada” | 56 |
| 4.5.5.3. Caso de uso “modificar entrada” | 57 |
| 4.5.5.4. Caso de uso “eliminar entrada” | 57 |
| 4.5.6. Subsistema de gestión de comentarios | 57 |
| 4.5.6.1. Caso de uso “crear comentario” | 57 |
| 4.5.6.2. Caso de uso “modificar comentario” | 58 |
| 4.5.6.3. Caso de uso “eliminar comentario” | 59 |
| 4.5.7. Subsistema de gestión de organizaciones | 59 |
| 4.5.7.1. Caso de uso “ver organización” | 59 |
| 4.5.7.2. Caso de uso “crear organización” | 60 |
| 4.5.7.3. Caso de uso “modificar organización” | 60 |
| 4.5.7.4. Caso de uso “eliminar organización” | 61 |
| 4.5.8. Subsistema de búsqueda | 61 |
| 4.5.8.1. Caso de uso “realizar una búsqueda” | 61 |

| | |
|--|-----------|
| 4.5.8.2. Caso de uso “actualizar índice de contenidos” | 62 |
| 4.5.9. Subsistema de gestión de datos | 62 |
| 4.5.9.1. Caso de uso “importar datos” | 62 |
| 4.5.9.2. Caso de uso “obtener datos” | 63 |
| 4.6. Clases preliminares del modelo | 64 |
| 4.6.1. Análisis preliminar de clases de la zona de datos | 64 |
| 4.6.1.1. Descripción de las clases | 66 |
| 4.6.2. Análisis preliminar de clases de la zona social | 68 |
| 4.6.2.1. Descripción de las clases | 70 |
| 4.7. Análisis de interfaces de usuario | 72 |
| 4.7.1. Interfaz de la zona de datos | 72 |
| 4.7.2. Interfaz de administración | 73 |
| 4.7.3. Interfaz de la zona social | 73 |
| 4.7.3.1. Vista del blog del Land Portal | 73 |
| 4.7.3.2. Vista de detalle de una entrada del blog | 73 |
| 4.7.3.3. Vista de eventos | 74 |
| 4.7.3.4. Vista de noticias | 75 |
| 4.7.3.5. Vista de debates | 76 |
| 4.7.3.6. Vista de detalle de un debate | 77 |
| 4.7.3.7. Vista de detalle de un evento y de una noticia | 79 |
| 4.7.3.8. Vista de organizaciones | 79 |
| 4.7.3.9. Vista de detalle de una organización | 80 |
| 4.7.3.10. Vista de comunidad | 80 |
| 4.7.3.11. Vista de login | 81 |
| 4.7.3.12. Vista de registro | 81 |
| 4.7.3.13. Vista de búsqueda | 81 |
| 4.8. Especificación del plan de pruebas | 85 |
| 4.8.1. Pruebas unitarias | 85 |
| 4.8.2. Pruebas de integración | 85 |
| 4.8.3. Pruebas de aceptación | 86 |
| 4.8.4. Pruebas de rendimiento | 86 |
| 5. Diseño del sistema | 87 |
| 5.1. Arquitectura del sistema | 87 |
| 5.1.1. Vista del sistema | 88 |
| 5.1.1.1. Diagrama de componentes | 88 |
| 5.1.1.2. Componentes | 90 |
| 5.1.2. Vista del punto de entrada de datos | 91 |
| 5.1.2.1. Diagrama de componentes | 92 |
| 5.1.2.2. Descripción de los componentes | 94 |
| 5.1.2.3. Relacion entre los componentes | 94 |
| 5.1.2.4. Interfaces y puertos | 94 |
| 5.1.3. Vista de los módulos del gestor de contenidos | 98 |
| 5.1.3.1. Diagrama de componentes | 98 |
| 5.1.3.2. Descripción de los componentes | 100 |
| 5.1.3.3. Relación entre los componentes | 100 |
| 5.1.3.4. Interfaces y puertos | 101 |
| 5.1.4. Vista del módulo <i>landportal uris</i> | 103 |
| 5.1.4.1. Diagrama de componentes | 103 |
| 5.1.4.2. Descripción de los componentes | 105 |
| 5.1.4.3. Relación entre los componentes | 105 |
| 5.1.4.4. Interfaces y puertos | 105 |
| 5.2. Comportamiento del sistema | 108 |
| 5.2.1. Proceso de importación de datos | 108 |
| 5.2.2. Funcionamiento del framework de soporte a visualizaciones | 109 |
| 5.2.3. Llamada a las plantillas de la sección de datos | 111 |
| 5.3. Diseño del modelo de datos | 112 |
| 5.3.1. Modelo de la zona de datos | 113 |

| | | |
|-----------|--|------------|
| 5.3.1.1. | Diagrama del modelo de datos | 113 |
| 5.3.1.2. | Elementos del modelo de datos | 115 |
| 5.3.2. | Modelo de la zona social | 120 |
| 5.3.3. | Sistema de gestión de base de datos | 120 |
| 5.4. | Diseño de la interfaz de usuario | 121 |
| 5.4.1. | Consideraciones generales | 121 |
| 5.4.2. | Vista del blog del Land Portal | 121 |
| 5.4.3. | Vista de detalle de una entrada del blog | 121 |
| 5.4.4. | Vista de eventos | 121 |
| 5.4.5. | Vista de noticias | 122 |
| 5.4.6. | Vista de debates | 122 |
| 5.4.7. | Vista de detalle de un debate | 123 |
| 5.4.8. | Vista de detalle de una noticia y evento | 123 |
| 5.4.9. | Vista de organizaciones | 123 |
| 5.4.10. | Vista de detalle de una organización | 123 |
| 5.4.11. | Vista de login | 123 |
| 5.4.12. | Vista de registro | 123 |
| 5.4.13. | Vista del perfil de un usuario | 124 |
| 5.4.14. | Vista de búsqueda | 124 |
| 6. | Implementación del sistema | 137 |
| 6.1. | Lenguajes de programación utilizados | 137 |
| 6.2. | Herramientas utilizadas | 138 |
| 6.3. | Problemas encontrados | 139 |
| 6.3.1. | Internacionalización de datos | 139 |
| 6.3.2. | Complejidad del modelo de datos | 139 |
| 6.3.3. | Importación de datos | 139 |
| 6.3.4. | Adaptación al CMS | 140 |
| 7. | Desarrollo de las pruebas | 141 |
| 7.1. | Pruebas de integración | 141 |
| 7.1.1. | Casos de prueba de la zona de datos | 141 |
| 7.1.1.1. | Desarrollo Dirigido por Pruebas | 141 |
| 7.1.1.2. | Integración continua | 142 |
| 7.1.2. | Casos de prueba de la zona social | 142 |
| 7.1.2.1. | Subsistema de gestión de usuarios | 143 |
| 7.1.2.2. | Subsistema de gestión de entradas del blog | 148 |
| 7.1.2.3. | Subsistema de gestión de debates | 151 |
| 7.1.2.4. | Subsistema de gestión de eventos | 154 |
| 7.1.2.5. | Subsistema de gestión de noticias | 156 |
| 7.1.2.6. | Subsistema de gestión de organizaciones | 158 |
| 7.1.2.7. | Subsistema de gestión de comentarios | 160 |
| 7.1.2.8. | Subsistema de búsqueda | 162 |
| 7.1.2. | Pruebas de rendimiento | 163 |
| 7.2.1. | Proceso y ámbito de las mediciones | 163 |
| 7.2.2. | Resultado de las mediciones | 163 |
| 7.2.3. | Ánalisis de los resultados | 163 |
| 7.3. | Pruebas de aceptación | 166 |
| 8. | Planificación del proyecto | 167 |
| 8.1. | WBS | 167 |
| 8.2. | Planificación inicial | 170 |
| 8.3. | Planificación real | 171 |
| 8.4. | Valoración | 173 |
| 9. | Presupuesto | 174 |
| 9.1. | Presupuesto de costes | 174 |
| 9.1.1. | Materiales | 174 |
| 9.1.2. | Trabajo personal | 175 |

| | |
|---|------------|
| 9.1.3. Equipamiento e instalaciones | 175 |
| 9.1.4. Otros gastos | 175 |
| 9.1.5. Total | 176 |
| 9.2. Presupuesto del cliente | 176 |
| 9.2.1. Condiciones del presupuesto | 176 |
| 10. Manuales del sistema | 178 |
| 10.1. Manual de instalación | 178 |
| 10.2. Manual de configuración | 178 |
| 10.3. Manual de usuario | 178 |
| 11. Conclusiones y ampliaciones | 179 |
| 11.1. Conclusiones | 179 |
| 11.2. Ampliaciones | 180 |
| 11.2.1. Incluir soporte a nuevas visualizaciones en el subsistema de datos | 180 |
| 11.2.2. Incluir soporte a nuevas redes sociales para iniciar sesión en el sistema | 180 |
| 11.2.3. Facilitar el mecanismo de obtención de claves de acceso al API | 180 |
| 11.2.4. Gestión automática de los debates | 180 |
| 11.2.5. Migración del contenido desde el viejo LandPortal | 181 |
| 11.2.6. Futuros proyectos con el IFAD | 181 |
| 12. Anexos | 182 |
| 12.1. Resultados de las mediciones | 182 |
| 12.2. Installation manual | 184 |
| 12.3. Configuration manual | 185 |
| 12.3.1. Enable the <i>LandPortal</i> theme | 185 |
| 12.3.1.1. Configuring the <i>favicon</i> | 186 |
| 12.3.1.2. Configuring <i>home</i> and <i>error</i> pages | 186 |
| 12.3.1.3. Configuring the <i>login</i> redirection | 186 |
| 12.3.2. Import the <i>taxonomy terms</i> | 187 |
| 12.3.3. Configure the content types | 188 |
| 12.3.3.1. Configure the <i>Blog posts</i> | 189 |
| 12.3.3.2. Configure the <i>Debates</i> | 189 |
| 12.3.3.3. Configure the <i>Events</i> | 190 |
| 12.3.3.4. Configure the <i>News</i> | 190 |
| 12.3.3.5. Configure the <i>Organizations</i> | 190 |
| 12.3.4. Configure the search | 190 |
| 12.3.4.1. Connect to the <i>Apache Solr</i> service | 190 |
| 12.3.4.2. Set <i>Apache Solr</i> as the default search provider | 191 |
| 12.3.5. Configure the <i>WYSIWYG</i> editor | 191 |
| 12.4. User manual | 192 |
| 12.4.1. How do I start a new debate? | 192 |
| 12.4.2. How do I close a debate? | 192 |
| 12.4.3. How can I register into the portal? | 193 |
| 12.4.4. How can I moderate new registrations? | 193 |
| 12.4.5. How can I moderate articles? | 193 |

Índice de figuras

| | |
|--|-----|
| 1.1. Página principal del portal de datos del Gobierno de Estados Unidos | 18 |
| 1.2. Página principal del portal de datos del Gobierno Británico | 19 |
| 1.3. Página principal del antiguo Land Portal | 20 |
| 2.1. Logotipo de Joomla | 21 |
| 2.2. Logotipo de Wordpress | 22 |
| 2.3. Logotipo de Drupal | 22 |
| 2.4. Logotipo de Wesby | 25 |
| 4.1. Diagrama de subsistemas | 45 |
| 4.2. Diagrama de casos de uso del subsistema de gestión de usuarios | 46 |
| 4.3. Diagrama de casos de uso del subsistema de gestión de debates | 49 |
| 4.4. Diagrama de casos de uso del subsistema de gestión de eventos | 52 |
| 4.5. Diagrama de casos de uso del subsistema de gestión de noticias | 54 |
| 4.6. Diagrama de casos de uso del subsistema de gestión de entradas del blog | 56 |
| 4.7. Diagrama de casos de uso del subsistema de gestión de comentarios | 58 |
| 4.8. Diagrama de casos de uso del subsistema de gestión de organizaciones | 59 |
| 4.9. Diagrama de casos de uso del subsistema de búsqueda | 61 |
| 4.10. Diagrama de casos de uso del subsistema de datos | 62 |
| 4.11. Diagrama de clases preliminares de la zona de datos | 65 |
| 4.12. Diagrama de clases preliminares de la zona social | 69 |
| 4.13. <i>Mockup</i> de la vista del blog del Land Portal | 74 |
| 4.14. <i>Mockup</i> de la vista de detalle de una entrada del blog | 75 |
| 4.15. <i>Mockup</i> de la vista de eventos | 76 |
| 4.16. <i>Mockup</i> de la vista de noticias | 77 |
| 4.17. <i>Mockup</i> de la vista de debates | 78 |
| 4.18. <i>Mockup</i> de la vista de detalle de un debate | 79 |
| 4.19. <i>Mockup</i> de la vista de organizaciones | 80 |
| 4.20. <i>Mockup</i> de la vista de detalle de una organización | 81 |
| 4.21. <i>Mockup</i> de la vista de login | 82 |
| 4.22. <i>Mockup</i> de la vista de registro | 83 |
| 4.23. <i>Mockup</i> de la vista de búsqueda | 84 |
| 5.1. Diagrama de componentes del sistema | 89 |
| 5.2. Diagrama de componentes del punto de entrada de datos | 93 |
| 5.3. Diagrama de componentes del gestor de contenidos | 99 |
| 5.4. Diagrama de componentes del módulo “ <i>landportal_uris</i> ” | 104 |
| 5.5. Diagrama de actividad del proceso de importación de datos | 110 |
| 5.6. Diagrama de actividad del framework de soporte a visualizaciones | 111 |
| 5.7. Diagrama de actividad de la llamada a las plantillas en la sección de datos | 112 |
| 5.8. Diseño final del modelo de datos | 114 |
| 5.9. Captura de la vista del blog del Land Portal | 122 |
| 5.10. Captura de la vista de detalle de una entrada del blog | 125 |
| 5.11. Captura de la vista de eventos | 126 |
| 5.12. Captura de la vista de noticias | 127 |
| 5.13. Captura de la vista de debates | 128 |

| | |
|---|-----|
| 5.14. Captura de la vista de detalle de un debate | 129 |
| 5.15. Captura de la vista de detalle de una noticia | 130 |
| 5.16. Captura de la vista de detalle de un evento | 131 |
| 5.17. Captura de la vista de organizaciones | 132 |
| 5.18. Captura de la vista de detalle de una organización | 133 |
| 5.19. Captura de la vista de login | 134 |
| 5.20. Captura de la vista de registro | 135 |
| 5.21. Captura de la vista del perfil de un usuario | 136 |
| 5.22. Captura de la vista de búsqueda | 136 |
| | |
| 7.1. Número de observaciones entrantes frente a tiempo de procesado | 164 |
| 7.2. Número de observaciones por segundo procesadas | 165 |
| 7.3. Número de observaciones frente a memoria durante el procesado | 165 |
| | |
| 8.1. Estructura de desglose del trabajo de la fase de análisis del sistema | 168 |
| 8.2. Estructura de desglose del trabajo de la fase de diseño del sistema | 168 |
| 8.3. Estructura de desglose del trabajo del gestor de contenidos | 168 |
| 8.4. Estructura de desglose del trabajo de la fase desarrollo de la zona social | 168 |
| 8.5. Estructura de desglose del trabajo de la fase desarrollo del Punto de Entrada de Datos | 169 |
| 8.6. Estructura de desglose del trabajo de la fase final del sistema | 169 |
| 8.7. Diagrama de Gantt con la planificación inicial del proyecto | 170 |
| 8.8. Diagrama de Gantt con la planificación real del proyecto | 172 |
| | |
| 9.1. Presupuesto de costes del proyecto | 174 |
| 9.2. Presupuesto del cliente | 176 |
| | |
| 12.1. User's home folder with the script files (underlined in red) | 184 |
| 12.2. Launch system installation command | 185 |
| 12.3. <i>LandPortal</i> 's favicon configuration | 186 |
| 12.4. <i>LandPortal</i> 's home and error pages | 187 |
| 12.5. User redirection configuration | 187 |
| 12.6. Taxonomy import destiny vocabulary selection | 188 |
| 12.7. Taxonomy import type and languages configuration | 189 |
| 12.8. Solr connection configuration result | 190 |
| 12.9. Solr as the default search server configuration | 191 |
| 12.10 WYSIWYG text editor configuration | 192 |

Índice de cuadros

| | |
|--|-----|
| 4.1. Tabla de requisitos de la sección de datos. | 37 |
| 4.2. Tabla de requisitos de la zona social del portal. | 38 |
| 4.3. Tabla de requisitos de la búsqueda. | 41 |
| 4.4. Tabla de requisitos del punto de entrada de datos. | 42 |
| 4.5. Tabla de requisitos no funcionales. | 43 |
| 5.1. Vista del punto de entrada de datos - interfaces del <i>Receiver</i> | 95 |
| 5.2. Vista del punto de entrada de datos - interfaces del <i>Router</i> | 95 |
| 5.3. Vista del punto de entrada de datos - interfaces del <i>textitController</i> | 95 |
| 5.4. Vista del punto de entrada de datos - interfaces comunes a todos los servicios. | 95 |
| 5.5. Vista del punto de entrada de datos - interfaces pertenecientes al <i>Parser</i> | 96 |
| 5.6. Vista del punto de entrada de datos - interfaces del <i>servicio de SQL</i> | 97 |
| 5.7. Vista del punto de entrada de datos - interfaces del <i>ORM</i> | 97 |
| 5.8. Vista del punto de entrada de datos - interfaces del <i>servicio de RDF</i> | 98 |
| 5.9. Vista del punto de entrada de datos - interfaces del <i>servicio de CKAN</i> | 98 |
| 5.10. Vista del gestor de contenidos - interfaces del <i>CMS</i> | 101 |
| 5.11. Vista del gestor de contenidos - interfaces del <i>núcleo de Drupal</i> | 101 |
| 5.12. Vista del gestor de contenidos - interfaces de los <i>módulos contribuidos</i> | 102 |
| 5.13. Vista del gestor de contenidos - interfaces del <i>tema</i> | 102 |
| 5.14. Vista del gestor de contenidos - interfaces del módulo <i>Taxonomy dictionary</i> | 102 |
| 5.15. Vista del gestor de contenidos - interfaces del módulo <i>LandPortal URIs</i> | 103 |
| 5.16. Vista del gestor de contenidos - interfaces del módulo <i>LandbBook nodes access</i> . . . | 103 |
| 5.17. Vista del gestor de contenidos - interfaces del módulo <i>LandPortal API auth</i> | 103 |
| 5.18. Vista del módulo <i>LandPortal URIs</i> - interfaces del módulo <i>LandPortal URIs</i> | 106 |
| 5.19. Vista del módulo <i>LandPortal URIs</i> - interfaces del componente “ <i>module</i> ”. | 106 |
| 5.20. Vista del módulo <i>LandPortal URIs</i> - interfaces del componente “ <i>DatabaseHelper</i> ”. | 106 |
| 5.21. Vista del módulo <i>LandPortal URIs</i> - interfaces del componente “ <i>CacheHelper</i> ”. | 107 |
| 5.22. Vista del módulo <i>LandPortal URIs</i> - interfaces del componente “ <i>Model</i> ”. | 107 |
| 5.23. Vista del módulo <i>LandPortal URIs</i> - interfaces del componente “ <i>Ajax</i> ”. | 108 |
| 7.1. Casos de prueba del subsistema de gestión de usuarios | 144 |
| 7.2. Casos de prueba del subsistema de gestión de entradas del blog | 148 |
| 7.3. Casos de prueba del subsistema de gestión de debates | 151 |
| 7.4. Casos de prueba del subsistema de gestión de eventos | 154 |
| 7.5. Casos de prueba del subsistema de gestión de noticias | 156 |
| 7.6. Casos de prueba del subsistema de gestión de organizaciones | 158 |
| 7.7. Casos de prueba del subsistema de gestión de comentarios | 160 |
| 7.8. Casos de prueba del subsistema de búsqueda | 162 |
| 12.1. Mediciones de rendimiento del Punto de Entrada de Datos | 183 |

Capítulo 1

Introducción

1.1. Justificación del Proyecto

El presente proyecto tiene como objetivo la construcción de un backend para un portal de datos sobre la tierra. Éste proyecto forma parte a su vez del proyecto *Rebuilding IFAD's LandPortal RFQ/2013/016/SC* desarrollado por el grupo de investigación Web Semantics Oviedo¹ y la empresa SB Consulting² y que cuenta como cliente con el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola³, perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas⁴.

El backend que se desarrollará en éste proyecto será por tanto utilizado en la renovación del Land Portal⁵.

El Land Portal tiene como objetivo convertirse en el sitio líder a la hora de buscar información y recursos sobre todos los temas relacionados con la tierra. Tal y como Tim Davies explica en «Land Portal Strategy 2013 – 2016», página 5:

“La visión del portal es mejorar la gestión de la tierra para beneficiar a aquellos más vulnerables y con menos derechos, a través de la transmisión de información y conocimiento.”

Para alcanzar ésta visión, el Land Portal pretende aumentar el número de países, regiones, indicadores y tópicos sobre los que almacena información, además de mejorar la visualización y reutilización de los nuevos datos y los datos ya existentes.

Por todo ello, y con el objetivo de servir como ejemplo en la transparencia de la información, el Land Portal se encuentra en una fase de crecimiento y expansión, pretendiendo convertirse en un portal de datos abiertos y contribuir a un desarrollo ágil y visible públicamente.

1.2. Objetivos del proyecto

El principal objetivo que se pretende cumplir en éste proyecto es la construcción de un portal de datos que permita de centralizar, organizar y buscar información relacionada con la gestión y el uso de la tierra que de otra forma estaría fragmentada e inaccesible.

Dicha información procede de diversas fuentes de datos pertenecientes a gobiernos, instituciones académicas, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales como pueden ser:

¹WESO - <http://www.weso.es/>

²SBC4D - <http://www.sbc4d.com/>

³IFAD - <http://www.ifad.org/>

⁴ONU - <http://www.un.org/es/>

⁵<http://landportal.info/>

- el Banco Mundial (*WorldBank*)
- la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (*FAO*)
- la Organización Mundial de la Salud (*WHO*)
- el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (*IFPRI*)
- la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (*OECD*)

Puesto que los datos proceden de fuentes tan diversas, es importante para el portal centralizar y unificar el proceso de inserción de nuevos datos, con el fin de facilitar la colaboración de entidades externas que quieran ver sus datos reflejados en el portal y, al mismo tiempo, asegurar la calidad de los mismos, haciendo que cumplan unos estándares mínimos de calidad.

Un segundo objetivo de gran importancia para este proyecto es fomentar el diálogo, el intercambio de información y la participación de los usuarios de una forma que permita complementar, combinar y enriquecer la información presentada desde las fuentes de datos oficiales. Para ello es importante contar con un lugar en el que los usuarios puedan debatir y compartir información de una forma sencilla.

En relación con el interés por fomentar la participación de los usuarios en el portal también se pretende simplificar el método de acceso al mismo, de forma que se consiga integrar en un único punto el acceso a todas las partes del portal y al registro e inicio de sesión de los usuarios.

Por último, y como no puede ser de otra forma en un portal destinado a almacenar y presentar datos sobre las distintas regiones del mundo, es de especial interés establecer un sistema de internacionalización que permita a los usuarios visualizar la información en el idioma que prefieran y, de esta forma democratizar el acceso a toda la información expuesta.

Éstos objetivos se desarrollarán en mayor detalle en el capítulo 4.

1.3. Estudio de la situación actual

En la actualidad, los portales de datos son una tendencia que se hace cada vez más presente en el entorno de Internet. Son varios los gobiernos y organizaciones que cuentan con un portal de datos para facilitar el acceso de los ciudadanos a todo tipo de información.

En esta sección se enumerarán algunos portales de datos abiertos que han servido como referente e inspiración a la hora de construir el nuevo Land Portal, al mismo tiempo que se repasarán las referencias y similitudes con cada uno de ellos.

1.3.1. Portal de datos del Gobierno de Estados Unidos

El portal de datos del Gobierno de Estados Unidos⁶ es un referente en cuanto a la construcción de éste tipo de portales. Fue publicado por primera vez en mayo de 2009 y recibió un rediseño completo en el aniversario de su primer año (el 21 de mayo de 2010). Actualmente es uno de los portales de datos con mayor cantidad de información, puesto que contiene casi 250000 conjuntos de datos.

El portal utiliza CKAN⁷ para almacenar todos los conjuntos de datos y Drupal⁸ como gestor de contenidos.

Un apartado en el que el nuevo Land Portal intenta mejorar a éste portal es la visualización de

⁶<http://www.data.gov/>

⁷<http://ckan.org/>

⁸<https://drupal.org/>

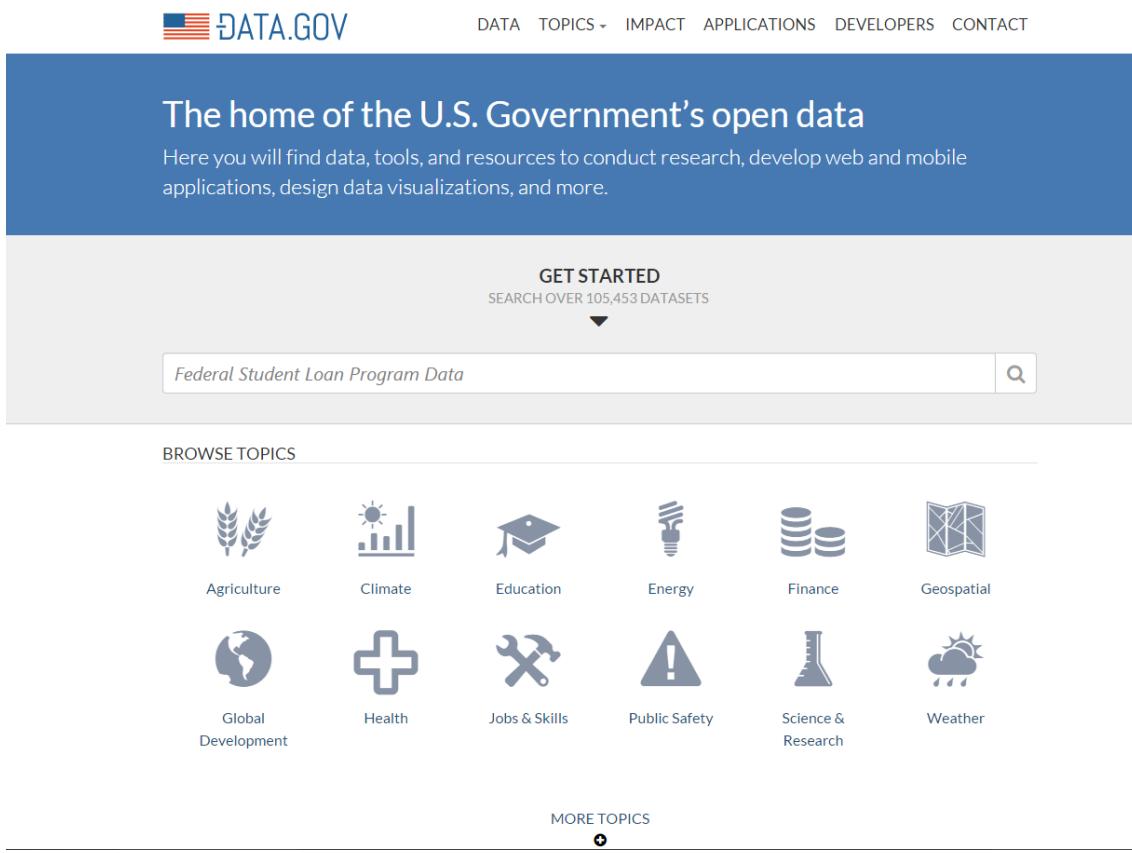


Figura 1.1: Página principal del portal de datos del Gobierno de Estados Unidos

datos. El nuevo Land Portal ofrecerá visualizaciones destinadas a facilitar la interpretación de los datos por parte de los usuarios.

1.3.2. Portal de datos del Gobierno Británico

El portal de datos del Gobierno Británico⁹, al igual que el portal de datos del Gobierno de Estados Unidos, es también uno de los referentes mundiales en cuanto a portales de datos abiertos.

El portal se hizo público en enero de 2010 y actualmente contiene más de 9000 conjuntos de datos procedentes de varios departamentos del Gobierno. Todos los conjuntos de datos se encuentran disponibles de forma gratuita para uso privado y comercial siempre que se atribuya su creación al Gobierno Británico.

Al igual que el portal de datos del Gobierno de Estados Unidos, este portal también utiliza CKAN y Drupal como gestor de datos y de contenido respectivamente. Como se explicará posteriormente en esta misma sección, el nuevo Land Portal también utiliza un sistema similar, debido a su probada estabilidad en sistemas similares. El aspecto del nuevo Land portal también se ha inspirado en el diseño claro y simple de éste portal.

1.3.3. Antiguo Land Portal

El Land Portal¹⁰ pertenece al Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola, que forma parte de la ONU. Fue creado en marzo de 2011 y actualmente cuenta con casi 1000 usuarios registrados

⁹<http://data.gov.uk/>

¹⁰<http://landportal.info/>



Figura 1.2: Página principal del portal de datos del Gobierno Británico

y un total de 70 organizaciones diferentes. En el año 2012 el portal tuvo unos 70000 visitantes únicos, con cerca de 10000 visitas mensuales¹¹.

A pesar de no ser un portal de datos abiertos como tal, el viejo Land Portal ha sido la principal inspiración a la hora de realizar este proyecto. El nuevo portal pretende reunir y mejorar las características de los portales de datos del Gobierno Británico y del Gobierno de Estados Unidos y, al mismo tiempo, mantener el espíritu original de colaboración e intercambio de conocimientos del viejo Land Portal. Los principales puntos en los que este proyecto pretende mejorar lo ofrecido por el viejo Land Portal son los siguientes:

- Ofrecer una interfaz más amigable, en línea con la sencillez y vistosidad de los portales de datos del Gobierno Británico y el Gobierno de Estados Unidos.
- Ofrecer acceso a los conjuntos de datos procedentes de diferentes organizaciones, tanto de forma visual como a través de un API para desarrolladores y un catálogo de datos con capacidad de negociación de contenido.
- Fomentar la participación de todos los miembros de la comunidad aportando nueva información y debatiendo sobre la ya existente.

¹¹Ésta información puede consultarse en [Dav13, página 3]



Figura 1.3: Página principal del antiguo Land Portal

Capítulo 2

Evaluación de alternativas

En éste capítulo se analizarán las posibles alternativas a los distintos componentes del sistema y posteriormente se seleccionarán las que se utilizarán para el desarrollo del sistema final.

2.1. Alternativas evaluadas

2.1.1. Gestor de contenidos

Un gestor de contenidos (*CMS*) permite publicar, editar y modificar de forma sencilla los contenidos de una página web. La mayoría de gestores de contenidos también se encargan de la gestión de los usuarios, los roles de usuario y permisos de cada uno de ellos.

Hay multitud de gestores de contenido disponibles en el mercado. En esta sección se van a analizarán varios de ellos y posteriormente se explicará cual se ha escogido para su utilización en éste proyecto.

2.1.1.1. Joomla

Joomla¹ es un gestor de contenido de código abierto, con licencia GPL y escrito en PHP. Fue creado en 2005 como un fork de otro gestor de contenido llamado *Mambo*².

Joomla es utilizado en sitios web de gran relevancia, como la página web de la Universidad de Harvard³.



Figura 2.1: Logotipo de Joomla

Las principales ventajas de Joomla respecto a otros gestores de contenido son su sencillez y su capacidad de extensión.

Joomla está diseñado utilizando técnicas de programación orientada a objetos y aplicando varios

¹<http://www.joomla.org/>

²<http://www.mamboserver.com/>

³<http://gsas.harvard.edu/>

patrones de diseño de software, lo que hace que su código esté relativamente bien formado. Por otra parte Joomla soporta cinco tipos diferentes de extensiones (componentes, plugins, plantillas, módulos e idiomas). Cada uno de estos tipos de extensión tiene un comportamiento y una finalidad diferente, lo que permite que sea posible adaptar el funcionamiento del gestor de contenidos a cada necesidad particular.

2.1.1.2. Wordpress

Wordpress⁴ es un gestor de contenido de código abierto, con licencia GPLv2 y escrito en PHP. Fue creado en mayo de 2003 como un fork de otro gestor de contenido llamado *b2/cafelog*. En la actualidad Wordpress se utiliza en más de 68 millones de sitios web, entre ellos el sitio web del New York Times⁵, el sitio web de CNN⁶ o el sitio web de Forbes⁷.



Figura 2.2: Logotipo de Wordpress

La principal ventaja de Wordpress respecto a otros gestores de contenido es su simplicidad, puesto que está orientado principalmente a la construcción de sitios orientados al blogging o a las noticias.

2.1.1.3. Drupal

Drupal⁸ es un gestor de contenido de código abierto creado en el año 2001. Al igual que Joomla y Wordpress está escrito en PHP y cuenta con licencia GPLv2. Como se ha mencionado anteriormente, Drupal se utiliza en el portal de datos del Gobierno Británico⁹ y en el portal de datos del Gobierno de Estados Unidos¹⁰.



Figura 2.3: Logotipo de Drupal

La principal ventaja de Drupal es su flexibilidad para extender y modificar su funcionamiento. En la actualidad cuenta con más de 15000 módulos disponibles. Su sistema de *hooks* permite crear módulos que son llamados y ejecutados de forma automática por el *core* de Drupal.

⁴<https://wordpress.org/>

⁵<http://www.nytimes.com/>

⁶<http://edition.cnn.com/>

⁷<http://www.forbes.com/>

⁸<https://drupal.org/>

⁹<http://data.gov.uk/>

¹⁰<http://www.data.gov/>

2.1.2. Catálogo de datos

Un catálogo de datos permite almacenar y organizar bajo una estructura común catálogos de datos procedentes de diversas fuentes y que pueden encontrarse en distintos formatos.

2.1.2.1. CKAN

CKAN¹¹ (*Comprehensive Knowledge Archive Network*) es una plataforma de código abierto para la construcción de portales de datos y creada por la OKFN (*Open Knowledge Foundation*)¹² que permite publicar, buscar y organizar catálogos de datos. CKAN está escrito en Python¹³ y utiliza PostgreSQL¹⁴ como base de datos.

El funcionamiento de CKAN consiste en almacenar los catálogos de datos junto con diversos metadatos, que posteriormente son accesibles y modificables desde una interfaz web amigable para los usuarios. Además de la interfaz web CKAN también ofrece una API que permite interactuar con otras aplicaciones y servicios.

Como se ha mencionado anteriormente, CKAN se utiliza en varios portales de datos de gran envergadura, como pueden ser el portal de datos del Gobierno Británico o el portal de datos del Gobierno de Estados Unidos.

2.1.2.2. DKAN

DKAN¹⁵ es una plataforma basada en CKAN y Drupal para facilitar la publicación de datos. A diferencia de CKAN, DKAN está escrito utilizando el lenguaje de programación PHP.

La principal ventaja de DKAN es la estrecha integración entre el catálogo de datos (CKAN) y el gestor de contenidos (Drupal). Ésta integración entre los dos componentes permite aprovechar las mejores características de cada uno de ellos. Por otra parte, ésta integración también permite desplegar el catálogo de datos de una forma simple sobre una instalación de Drupal ya existente.

Un punto en contra de DKAN es su falta de madurez. DKAN fue creado en 2012 y recientemente ha alcanzado la versión 1.0. A pesar de todo, ha sido utilizado en algunos proyectos como el portal de datos de la ciudad de Colonia y el portal de datos del Gobierno de Puerto Rico.

2.1.2.3. Herramienta creada especialmente para la ocasión

La funcionalidad de un catálogo de datos podría ser implementada por una herramienta creada especialmente para éste proyecto e implementada como un módulo del gestor de contenidos.

La principal ventaja de esta aproximación es que, dado que la herramienta se crearía especialmente para éste proyecto, cumpliría totalmente con las necesidades del mismo. La principal desventaja radica en el esfuerzo requerido para implementar una herramienta de tal calibre, esfuerzo que ya viene solucionado por parte una herramienta como DKAN.

2.1.3. Servidor semántico

Puesto que éste proyecto consiste en la creación de un portal de datos enlazados abiertos, es necesario incluir un componente que se encargue de aportar la parte de datos enlazados. Éstos

¹¹<http://ckan.org/>

¹²<https://okfn.org/>

¹³<https://www.python.org/>

¹⁴<http://www.postgresql.org/>

¹⁵<http://nucivic.com/dkan/>

componentes suelen llamarse servidores semánticos o *triple-stores*, puesto que almacenan los datos en formato RDF¹⁶, que modela los datos en forma de triplets.

2.1.3.1. Virtuoso Universal Server / Virtuoso OpenLink

Virtuoso Universal Server¹⁷ es un motor de base de datos con una arquitectura híbrida que le permite ofrecer diferentes funcionalidades, que tradicionalmente han sido realizadas por diferentes productos, en un mismo componente.

Virtuoso fue creado en 1998 de la unión del middleware de acceso a datos *OpenLink* y el sistema de gestión de bases de datos relacionales *KUBL*.

Además de la capacidad para ofrecer diferentes servicios en un mismo componente, otra gran ventaja de Virtuoso es su estabilidad y rendimiento. Las principales ventajas de Virtuoso son su capacidad para ofrecer diferentes servicios desde un mismo componente y su estabilidad y rendimiento. Además Virtuoso proporciona un punto de acceso SPARQL¹⁸ para consultar los datos que almacena.

Como se indica en [W3C05], la versión 6.1 de Virtuoso ha llegado a servir 15.4 billones de triplets simultáneamente (incluyendo el catálogo completo del portal de datos del Gobierno de Estados Unidos).

Virtuoso es un producto propietario, aunque tiene una versión libre con licencia GPLv2 que recibe el nombre de Virtuoso OpenLink¹⁹. Virtuoso y Virtuoso OpenLink es utilizado activamente en varios portales de datos, entre ellos el portal de datos de la Web Foundation²⁰ y la DBpedia²¹.

2.1.3.2. Stardog

Stardog²² es un sistema de base de datos RDF escrito en Java. Stardog es un producto comercial, aunque cuenta con una versión gratuita con características limitadas.

La principal ventaja de Stardog frente al resto de servidores semánticos es su capacidad para realizar inferencias sobre los datos que almacena, así como su soporte a la especificación OWL2²³.

Como se menciona en [W3C05], la versión 2.1 de Stardog soporta hasta 50 billones de triplets almacenadas simultáneamente.

2.1.3.3. 4store

4store²⁴ es un sistema de gestión de bases de datos y un motor de consultas que almacena datos en formato RDF. 4store está escrito en ANSI C99 y cuenta con licencia GPLv3.

Las principales ventajas de 4store son su rendimiento, su escalabilidad y su estabilidad. 4store lleva siendo usado en producción en Garlik²⁵ durante 3 años. Como se puede ver en [W3C05], 4store soporta hasta 15 billones de triplets almacenadas simultáneamente. Por otra parte, una posible desventaja de 4store es el número de características que ofrece. 4store únicamente proporciona almacenamiento RDF y consultas SPARQL.

¹⁶<http://www.w3.org/RDF/>

¹⁷<http://virtuoso.openlinksw.com/>

¹⁸SPARQL es un lenguaje para realizar consultas en grafos RDF de forma similar a cómo SQL sirve para realizar consultas en bases de datos relacionales.

¹⁹<http://virtuoso.openlinksw.com/dataspace/doc/dav/wiki/Main/>

²⁰<http://data.webfoundation.org/>

²¹<http://wiki.dbpedia.org/>

²²<http://www.stardog.com/>

²³OWL2 es un estándar publicado en 2008 por el W3C con el objetivo de construir un modelo de marcas basado en RDF y codificado en XML.

²⁴<http://4store.org/>

²⁵<http://www.garlik.com/>

2.1.4. Visualizador de datos enlazados

Un visualizador de datos enlazados accede a los datos que se almacenan en el servidor semántico en formato RDF para mostrarlos de una forma que atractiva para el usuario y permitir navegar a través de ellos sin necesidad de realizar complejas consultas SPARQL.

2.1.4.1. Pubby

Pubby²⁶ es un visualizador de datos enlazados escrito en Java. Pubby fue creado por Richard Cyganiak y cuenta con una licencia Apache v2.

La principal ventaja de Pubby es su facilidad de configuración y su demostrada estabilidad. Tal y como Chris Bizer explica en [Architectural Evolution of dbpedia-architecture](#) Pubby fue utilizado como frontend de Virtuoso en DBPedia antes de ser sustituido por consumidores especializados en HTML y RDF por cuestiones de rendimiento.

La principal desventaja de Pubby es su estado de abandono. Al momento de realizar éste proyecto, la última actualización de Pubby data de enero de 2011.

2.1.4.2. Wesby

Wesby²⁷ es un visualizador de datos enlazados escrito en Scala. Es un desarrollo propio de WESO²⁸ que tiene como objetivo ser una alternativa que mejore lo ofrecido por Pubby.



Figura 2.4: Logotipo de Wesby

La principal ventaja de Wesby sobre Pubby es su apariencia. Wesby ofrece una interfaz limpia y adaptable a diferentes dispositivos. Además, una característica ofrecida por Wesby es el soporte para la creación de visualizaciones para diferentes tipos de nodos dentro del grafo RDF. Otra ventaja de Wesby es que éste construye automáticamente el esquema de URIs a partir del grafo de datos presente en el servidor semántico al que se conecta.

Una posible desventaja de Wesby respecto a Pubby es su novedad. Wesby es un proyecto relativamente nuevo, y únicamente se ha utilizado en el portal de datos de la Web Foundation.

2.1.5. Framework de diseño web

Un framework de diseño web facilita la tarea de diseñar la interfaz de la web de forma que resulte atractiva a los usuarios.

²⁶<http://wifo5-03.informatik.uni-mannheim.de/pubby/>

²⁷<https://github.com/weso/wesby>

²⁸<http://www.weso.es/>

2.1.5.1. Twitter Bootstrap

Bootstrap²⁹ es un framework de diseño web desarrollado por Mark Otto y Jacob Thornton y vió la luz como proyecto de código abierto en el año 2011.

Una gran ventaja de Bootstrap respecto a otros frameworks de diseño web es el gran número de elementos prediseñados con el que cuenta. Otra característica interesante de Bootstrap es que facilita el desarrollo adaptable a diferentes dispositivos al utilizar una organización en filas y columnas de ancho variable.

Bootstrap es utilizado en multitud de sitios web, por lo que cuenta con una comunidad muy amplia y existe una gran cantidad de temas y documentación disponible.

Una desventaja de Bootstrap y, en general, de cualquier framework de diseño web es que obliga a realizar el desarrollo de una forma determinada.

2.1.5.2. ZURB Foundation

Foundation³⁰ es un framework de diseño web desarrollado por ZURB en 2011.

La principal ventaja de Foundation respecto a otros frameworks de diseño web es que permite diseñar la web orientada principalmente a dispositivos móviles y adaptada a pantallas de un tamaño más grande.

Una característica de Foundation que produce al mismo tiempo ventajas y desventajas es que Foundation cuenta con menos elementos prediseñados, algo que obliga al desarrollador trabajar más pero, al mismo tiempo, permite una mayor flexibilidad en los diseños.

2.1.5.3. Desarrollo desde cero

Una tercera alternativa es realizar el diseño del portal desde cero sin utilizar ningún framework.

La principal ventaja de esta solución es la total flexibilidad para desarrollar y dar la apariencia que se deseé sin estar sujetos a las ataduras de un framework.

La principal desventaja es la cantidad de trabajo necesario para implementar y mantener una apariencia coherente a lo largo de todo el portal, además de el esfuerzo necesario para conseguir una interfaz adaptable a diferentes dispositivos.

2.1.6. Motor de búsqueda

Un motor de búsqueda se encarga de catalogar e indexar los contenidos de un portal, construyendo un índice inverso que permita a los usuarios encontrar la información que necesiten.

Se han analizado dos productos de búsqueda que se detallarán a continuación.

2.1.6.1. Apache Solr

Solr³¹ es un motor de búsqueda desarrollado por la Apache Software Foundation³². Fue creado en el año 2004 utilizando el lenguaje Java y tiene una licencia Apache v2.

²⁹<http://getbootstrap.com/>

³⁰<http://foundation.zurb.com/>

³¹<http://lucene.apache.org/solr/>

³²<http://www.apache.org/foundation/>

Solr utiliza la librería de búsqueda *Lucene*³³, desarrollada también por la Apache Software Foundation. En el año 2010 los equipos de desarrollo encargados de Solr y Lucene se unieron en uno sólo, desde entonces es común referirse a ambos productos como *Lucene/Solr*.

Un punto a favor de Solr es su madurez y su amplia comunidad de usuarios y desarrolladores, lo que permite encontrar plugins para integrarlo en multitud de productos. Solr es utilizado en multitud de proyectos como Netflix³⁴, Apple³⁵, MTV³⁶ o digg³⁷.

Otra característica positiva de Solr es la existencia de una API de búsqueda por HTTP. La API HTTP de Solr recibe peticiones GET y permite escoger entre varios formatos de respuesta como XML o JSON.

Un punto que puede resultar negativo de Solr frente a otros motores de búsqueda es la necesidad de definir un esquema. El esquema es un fichero en formato XML que define qué estructura tendrá el índice. A pesar de esto, es posible definir elementos dinámicos que se creen bajo demanda sin tener que figurar en el esquema.

2.1.6.2. Elasticsearch

Elasticsearch³⁸ es un motor de búsqueda desarrollado por la Organización Elasticsearch³⁹. Fue creado en 2010 por Shay Banon utilizando el lenguaje Java. Al igual que Solr, Elasticsearch también cuenta con una licencia Apache v2 y utiliza la librería de búsqueda Lucene.

Las principales características a favor de Elasticsearch son su capacidad para construir sistemas de búsqueda distribuidos y su arquitectura *schemaless*, lo que permite enviar documentos para que sean indexados sin necesidad de definir un esquema previamente.

El punto débil de Elasticsearch es su novedad. A pesar de ser utilizado en portales como Quora⁴⁰ o GitHub⁴¹ no cuenta con la madurez y amplia comunidad de productos más maduros como Solr.

2.1.6.3. Buscador propio del gestor de contenidos

Los tres gestores de contenidos que se han analizado anteriormente cuentan con un buscador propio integrado. La principal ventaja de éste buscador es la completa integración con los contenidos que forman parte del CMS. Puesto que el buscador ya forma parte del CMS, normalmente no es necesario realizar ninguna tarea de programación para activarlo.

La gran desventaja de ésta solución es la imposibilidad de indexar y buscar todos aquellos contenidos que no formen parte del CMS. En éste proyecto esto haría imposible buscar los contenidos no pertenecientes a la parte social.

2.2. Alternativas elegidas

En esta sección se explicará qué alternativas de las anteriormente descritas se han seleccionado y las razones que han llevado a dicha selección.

³³<http://lucene.apache.org/>

³⁴<https://www.netflix.com/global>

³⁵<http://www.apple.com/>

³⁶<http://www.mtv.com/>

³⁷<http://digg.com/>

³⁸<http://www.elasticsearch.org/>

³⁹<https://github.com/elasticsearch>

⁴⁰<https://www.quora.com/>

⁴¹<https://github.com/>

2.2.1. Gestor de contenidos

De los tres gestores de contenidos analizados para éste proyecto, se ha seleccionado Drupal debido principalmente su madurez y flexibilidad.

A pesar de que los tres gestores de contenidos analizados se utilizan actualmente en multitud de proyectos, Drupal forma parte de varios proyectos con objetivos similares a éste, como los portales de datos del Gobierno Británico y del Gobierno de Estados Unidos ya mencionados anteriormente. Por otra parte, una característica a tener muy en cuenta es la cantidad de módulos disponibles para extender Drupal, que en éste momento supera los 15000.

Un punto importante en esta decisión es que, como Larry Garfield explica en [Gar06] Drupal utiliza el patrón arquitectónico PAC⁴² para organizar su estructura y funcionamiento. El patrón PAC es menos conocido y utilizado que el patrón MVC⁴³, lo que puede reflejarse en una mayor dificultad a la hora de realizar la implementación.

2.2.2. Catálogo de datos

Entre las dos alternativas mencionadas anteriormente, se ha seleccionado CKAN como catálogo de datos para éste proyecto.

Al igual que Drupal, CKAN se utiliza en varios portales de datos con objetivos similares al que se pretende construir en éste proyecto. CKAN permitirá ofrecer una vista completa de los conjuntos de datos incluidos en Land Portal.

La alternativa de utilizar una herramienta implementada especialmente para el proyecto se ha descartado por la gran complejidad que conlleva tanto la propia implementación como la integración con el gestor de conteidos y la creación de una interfaz de acceso a los datos.

2.2.3. Servidor semántico

Se ha seleccionado Virtuoso como servidor semántico para el nuevo Land Portal. Ésta selección viene motivada por varios factores que se explicarán a continuación.

Como se ha explicado anteriormente, Virtuoso ofrece un punto de acceso SPARQL, algo que se considera indispensable en cualquier portal de datos abiertos y enlazados. Además, a diferencia de otras alternativas como Stardog, la versión libre de Virtuoso no tiene ninguna limitación en el número de conexiones que puede recibir ni en el uso de CPU, la única limitación de la versión libre es su capacidad para funcionar como una única instancia, pero ésto no debería ser un problema con la cantidad de datos que se pretende almacenar.

Por último, al contrario que 4store, Virtuoso ofrece un API que permite almacenar y extraer datos, lo que puede resultar de utilidad a la hora de realizar el proceso de importación y enriquecimiento de datos.

2.2.4. Visualizador de datos enlazados

Entre las dos alternativas para el visualizador de datos enlazados se ha seleccionado Wesby.

Ésta selección viene motivada principalmente por ser Wesby un desarrollo propio del grupo de investigación WESO en el que yo mismo he participado, además de por ofrecer una interfaz

⁴²Presentation Abstraction Control - <http://en.wikipedia.org/wiki/Presentation-abstraction-control>

⁴³Model View Controller - <http://martinfowler.com/eaaDev/uiArchs.html>

moderna, amigable y adaptable a diferentes dispositivos que permitirá que no desentoné respecto a las demás partes del nuevo Land Portal.

2.2.5. Framework de diseño web

Como framework de diseño web se ha seleccionado Bootstrap.

La principal razón para seleccionar Bootstrap frente a Foundation es que Bootstrap cuenta con una mayor cantidad de usuarios, lo que produce una mayor comunidad y permite encontrar recursos como documentación, temas, etc. más fácilmente.

El desarrollo de la apariencia del portal sin utilizar un framework de diseño web ha sido descartado debido al gran esfuerzo que requeriría en implementar un diseño moderno, vistoso, coherente y adaptativo desde cero.

2.2.6. Motor de búsqueda

La decisión del motor de búsqueda ha sido quizás de las más complejas. La decisión final ha sido en favor de Solr.

A pesar de que tanto Solr como Elasticsearch son utilizados en varios proyectos importantes, la mayor madurez de Solr hace más sencillo encontrar plugins e información. En relación con la decisión del gestor de contenido, Solr cuenta con un plugin para Drupal⁴⁴ que lleva 7 años en desarrollo activo, por lo que su madurez y estabilidad quedan fuera de toda duda.

Debido también a la cantidad de datos con la que contará el portal tampoco parece necesario recurrir a las altas capacidades de búsqueda distribuida ofrecidas por Elasticsearch.

⁴⁴<https://drupal.org/project/apachesolr>

Capítulo 3

Conceptos teóricos

En éste capítulo se definirán los conceptos teóricos necesarios para comprender correctamente la finalidad del sistema en construcción.

3.1. Datos abiertos

El concepto de datos abiertos u *Open Data* es definido por la Open Knowledge Foundation en [Fou] de la siguiente forma:

“A piece of data or content is open if anyone is free to use, reuse, and redistribute it — subject only, at most, to the requirement to attribute and/or share-alike.”

De la anterior definición pueden destacarse tres pilares fundamentales que marcan la diferencia entre los datos abiertos y el resto de datos, dichos puntos clave se explicarán a continuación:

- Acceso y disponibilidad. Los datos deben estar disponibles en su totalidad con un coste razonable o, preferiblemente, de forma gratuita a través de Internet. Es también importante que el formato en el que se publican los datos sea conveniente y modificable.
- Reutilización y redistribución. La licencia bajo la que se publican los datos no debe restringir la redistribución de los mismos ni exigir pagos o cuotas por dicha redistribución. Además, la licencia debe permitir modificar los datos e incluso cruzarlos con datos provenientes de otras fuentes.
- Participación universal. Los datos no deben poner trabas para ser accedidos por ninguna persona ni grupo de personas ni deben restringir el uso de los mismos a un ámbito de trabajo específico.

Cualquier conjunto de datos puede ser considerado un conjunto de datos abiertos si cumple con la definición anterior, aunque las principales fuentes de datos abiertos generalmente provienen de fuentes científicas o gubernamentales. En el año 2004 los ministros de ciencia de todas las naciones pertenecientes a la OECD¹ firmaron una declaración en la que se aboga por hacer públicos toda la información científica financiada con fondos públicos.

En cuanto a los datos abiertos procedentes de fuentes gubernamentales, como ya se ha mencionado en el capítulo 1 - Introducción, la tendencia de los gobiernos de ofrecer datos en forma abierta es cada vez mayor tal y como evidencian los múltiples portales de datos propiedad de la administración pública que han surgido recientemente. Algunos ejemplos son: el portal de datos

¹La OECD (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) es una de las organizaciones que aporta los conjuntos de datos con los que se trabaja en éste proyecto.

del Gobierno de España², el portal de datos del Gobierno de Reino Unido³ o el portal de datos del Gobierno de Estados Unidos⁴.

3.2. Datos enlazados

El concepto de datos enlazados o *Linked Data* fue acuñado por Tim Berners-Lee, director del W3C⁵, y describe un método de publicar catálogos datos estructurados de una forma en la que sea posible conectarlos con otros catálogos de datos procedentes de diferentes fuentes.

En [Ber06], Tim Berners-Lee define los cuatro elementos fundamentales para los datos enlazados:

- Usar URIs para nombrar los elementos.
- Usar URIs HTTP para permitir a las personas acceder y buscar dichos nombres.
- Cuando alguien accede a una URI, devolver la información de forma útil usando los estándares RDF o SPARQL.
- Incluir enlaces a otras URIs para facilitar el descubrimiento de más elementos.

3.3. Datos enlazados abiertos

El concepto de datos enlazados abiertos (*Linked Open Data*) combina los conceptos de datos abiertos (*Open Data*) y datos enlazados (*Linked Data*) que se han explicado en las secciones anteriores.

Un conjunto de datos se considera un conjunto de datos enlazados abiertos si cumple los requisitos de los datos enlazados y además se presenta bajo una licencia abierta que no impida su reutilización ni redistribución.

3.3.1. Sistema de estrellas

Como se menciona en [Ber06], en el año 2010 Tim Berners-Lee desarrolló un sistema de estrellas o niveles con el objetivo de concienciar (principalmente a las organizaciones gubernamentales) en el uso de datos enlazados abiertos.

A continuación se explica el significado de cada nivel de esta escala:

1. Los datos están disponibles en cualquier formato (pero manteniendo una licencia libre para ser considerados datos abiertos). Un ejemplo serían datos publicados como una imagen escaneada.
2. Los datos se encuentran en un formato estructurado y que pueda ser leído por máquinas. Por ejemplo utilizar un formato *Microsoft Excel* en lugar de una imagen escaneada.
3. Similar al anterior pero utilizando un formato libre, por ejemplo CSV, JSON o XML.
4. Cumple con todos los niveles anteriores pero además utiliza un estándar abierto de la W3C como RDF o SPARQL. El uso de estos estándares permite que el catálogo de datos sea

²<http://datos.gob.es/>

³<http://data.gov.uk/>

⁴<http://www.data.gov/>

⁵World Wide Web Consortium

enlazado por otros catálogos u organizaciones.

5. Cumple con todos los niveles anteriores, pero además enlaza hacia otros catálogos de datos externos.

El portal de datos que se pretende construir en éste proyecto pretende cumplir con un nivel de 5 estrellas.

3.4. RDF Data Cube

En la especificación del RDF Data Cube Vocabulary (recomendación de enero de 2014) [W3C14] se define el objetivo de éste vocabulario de la siguiente forma:

"There are many situations where it would be useful to be able to publish multi-dimensional data, such as statistics, on the web in such a way that it can be linked to related data sets and concepts. The Data Cube vocabulary provides a means to do this using the W3C RDF (Resource Description Framework) standard [...]"

Puesto que uno de los objetivos del portal que se construirá en éste proyecto es precisamente la publicación de datos multidimensionales en la web, la estructura del modelo de datos intentará adecuarse a la estructura descrita por el RDF Data Cube Vocabulary. El diseño del modelo de datos puede ser visto de forma detallada en la sección SECCIÓN DEL MODELO DE DATOS.

A modo de resumen, el RDF Data Cube pretende definir una estructura y un vocabulario basado en el estándar RDF con el que publicar conjuntos de datos multidimensionales en la web. Los conjuntos de datos son colecciones de datos con una estructura determinada. Los datos contenidos en un conjunto de datos serán de alguno de los siguientes tipos:

Observaciones Es la información final a la que se quiere acceder, los valores de las mediciones o los cálculos realizados.

Información organizativa Ayuda a encontrar una cierta observación o un conjunto de observaciones. Para encontrar una observación será necesario conocer las dimensiones bajo las que se encuentra.

Información estructural Ayuda a interpretar una cierta observación, por ejemplo indicando su unidad de medida o si es un valor exacto o estimado.

Metadatos del conjunto de datos Ayudan a describir información sobre el propio conjunto de datos, por ejemplo su publicador.

3.4.1. El modelo de cubo

El RDF Data Cube Vocabulary pretende crear el concepto de cubo o *hypercube* como forma de representar la estructura de la información. El cubo en el que se encuentran las observaciones se organiza en torno a un conjunto de dimensiones, atributos y medidas (todos ellos reciben el nombre de *componentes*).

Dimensiones Permiten localizar una observación concreta o un conjunto de observaciones. Por ejemplo una dimensión podría ser la zona geográfica sobre la que las observaciones han tenido lugar o el momento en el tiempo al que las observaciones hacen referencia.

Medidas Representan el fenómeno concreto observado.

Atributos Permiten realizar cuantificar e interpretar los valores observados. Por ejemplo un atributo podría ser la unidad de medida de una observación.

3.4.2. Los *slices*

El concepto de *slice* hace referencia a un subconjunto o agrupación de las observaciones existentes en el cubo.

Por ejemplo, usando los datos reales con los que se trabajará en el portal que se pretende construir en éste proyecto, dadas una serie de observaciones tomadas para diversos indicadores y países a lo largo de un periodo de tiempo, podría ser interesante agrupar dichas observaciones según su indicador y el momento de tiempo en el que se han realizado. Cada uno de estos grupos representaría todas las observaciones de todos los países para un determinado indicador y momento temporal. Éstos grupos reciben el nombre de *slices*.

Capítulo 4

Análisis

En éste capítulo se realizará el análisis del sistema a construir. Las conclusiones obtenidas en éste capítulo serán utilizadas en las posteriores fases del desarrollo.

4.1. Definición del sistema

Tal y como se ha mencionado en el capítulo de Introducción, éste proyecto se encuadra dentro del proyecto *Rebuilding IFAD's LandPortal RFQ/2013/016/SC* desarrollado por el grupo de investigación WESO y la empresa SB Consulting. El cliente a quien va destinado es Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola, que forma parte de la Organización de las Naciones Unidas. Conviene definir en este momento una terminología común que se va a utilizar de ahora en adelante. Se hablará de *sistema* para hacer referencia al nuevo Land Portal en su totalidad, por otra parte se hablará de *proyecto* para hacer referencia al backend del nuevo Land Portal del que es objeto la presente documentación.

4.1.1. Alcance del sistema

A continuación se explicará qué partes del desarrollo del nuevo Land Portal tienen cabida en éste proyecto. También se mencionarán las partes que no entrarán dentro del alcance del proyecto para que el lector pueda apreciar la complejidad del sistema en su totalidad.

4.1.1.1. Elementos dentro del alcance del proyecto

- Punto de entrada único para los datos del portal. Como se ha explicado anteriormente los datos del portal procederán de diversas fuentes de datos y organizaciones externas. Con el fin de mantener el control sobre el tiempo y forma en la que se incluyen nuevos datos será necesario crear un punto único de entrada para los mismos. Para garantizar una cierta uniformidad y asegurar un nivel de calidad mínimo también será necesario definir un formato en el que enviar los datos hacia éste punto de entrada.

Por otra parte, un componente como éste tiene una gran responsabilidad en el correcto funcionamiento del portal, por lo que será necesario establecer unas medidas de seguridad que eviten la introducción de datos procedentes de orígenes no confiables.

Además será necesario insertar en una base de datos relacional los datos que lleguen al punto de entrada. Los datos que se almacenen en ésta base de datos se utilizarán para la construcción del framework que da soporte a las visualizaciones de datos y que se verá a continuación.

- Framework para proveer información con la que construir visualizaciones de datos. Éste portal de datos no se limitará a almacenar y devolver catálogos de datos, si no que también ofrecerá visualizaciones que permitan a los usuarios acceder los datos de una forma sencilla y atractiva. Como parte del proyecto se desarrollará un framework que permita proveer la información necesaria para construir las visualizaciones de datos.
- Arquitectura para la creación de vistas personalizadas. Además de la creación de un framework que provee la información necesaria para construir visualizaciones de datos también será necesario la creación de una arquitectura que permita incluir vistas personalizadas. Con el fin de hacer ésta arquitectura lo más general y reutilizable posible se evitará hacer uso de los mecanismos que el CMS provee para la creación de vistas.
- Mecanismo de internacionalización. Puesto que éste portal ofrecerá datos procedentes de diversas organizaciones internacionales y relativos a multitud de países y continentes distintos será necesario proveer un mecanismo de internacionalización que permita a los usuarios acceder a la información en el lenguaje que prefieran. Además será necesario que el mecanismo de internacionalización no se limite simplemente a soportar traducciones para la información estática, si no que tendrá que ir más allá y permitir la internacionalización de los propios datos.
- Plataforma social que fomente la participación de los usuarios y complemente la información de los conjuntos de datos. Puesto que el nuevo Land Portal pretende hacer especial énfasis en la participación de los usuarios será necesario ofrecer una plataforma en la que la comunidad pueda interactuar e intercambiar información. Bajo dicha plataforma se crearán debates para que los usuarios intercambien sus opiniones a cerca de algún tema concreto, noticias para mantener al resto de usuarios informados sobre aquellas informaciones que se consideren necesarias y eventos que tendrán lugar en una fecha concreta. Además también albergará un blog en el que el propio Land Portal coloque aquella información que considere relevante para sus usuarios.
Dado que ésta plataforma estará completamente integrada dentro del nuevo Land Portal será también necesario que cuente con un aspecto uniforme y que mantenga la línea de identidad del portal, de forma que la transición entre las diferentes partes sea transparente al usuario. Las vistas realizadas para ésta parte del portal utilizarán los propios mecanismos ofrecidos por el CMS para la creación de vistas y plantillas visuales.
- Componente de autenticación de los usuarios para usar el API. Como se verá posteriormente la implementación del API del nuevo Land Portal queda fuera del alcance de éste proyecto, aunque sí que será necesario implementar un componente que permita controlar las claves de acceso al API. La seguridad del API es un apartado muy importante, por lo que sólo deberán tener acceso aquellos usuarios que la administración desee. En relación con el punto anterior, la generación de las claves de acceso deberá realizarse de forma transparente al usuario.
- Unificación de la búsqueda entre las diferentes partes del portal. Con el fin de centralizar la búsqueda en una única parte del portal, será necesario unificar la búsqueda de la parte social perteneciente al CMS y de la parte de datos, cuyos datos se encuentran almacenados fuera del CMS.

4.1.1.2. Elementos fuera del alcance del proyecto

- Generación de RDF y enriquecimiento de datos. Como se ha explicado anteriormente uno de los objetivos de éste proyecto es diseñar un punto de entrada único para los datos del portal, además de implementar un mecanismo que inserte dichos datos en una base de datos relacional. Un elemento fuera del alcance de éste proyecto, pero que sí se encuentra dentro del sistema real es un componente encargado de la generación de datos en formato RDF y el enriquecimiento de los mismos. Además dicho componente también almacenará los datos en Virtuoso, que fue escogido como servidor semántico tal y como se mencionó en la sección “Alternativas elegidas” del capítulo 2.

- Importación de datos. Siendo el sistema que se pretende construir un portal de datos, la importación de los propios datos juega un papel clave en la buena marcha del mismo. Tal y como ya se ha explicado en la sección “Objetivos del proyecto” perteneciente al capítulo 1 los datos con los que se trabajará procederán de varias y muy diversas fuentes. La importación de datos consistirá en unificar todos esos datos en un formato común y enviarlos hacia el punto de entrada de datos para que puedan ser visualizados en el portal.
- Creación de visualizaciones. Como se ha explicado anteriormente queda dentro del alcance del proyecto la creación de un framework que provea la información necesaria para crear visualizaciones de datos. Por la complejidad de las visualizaciones, éstas quedarán fuera del alcance del proyecto y serán implementadas por un diseñador con experiencia previa en el ámbito de la visualización de datos.
- Integración con el catálogo de datos. En la sección “Alternativas elegidas” perteneciente al capítulo 2 de ésta misma documentación, se indicó que se utilizará CKAN como catálogo de datos. La integración de CKAN con el resto del portal quedará fuera del alcance del proyecto, así como la incorporación de los datos que llegan por el punto de entrada dentro el propio catálogo.
- Interfaz visual del portal de datos. Anteriormente se ha mencionado que sí entrará dentro del alcance del proyecto la creación de una interfaz visual para la parte social del portal. La interfaz visual del portal de datos quedará sin embargo fuera del alcance de éste proyecto por la propia necesidad de conseguir una estrecha relación con las visualizaciones de datos. A diferencia de la interfaz visual perteneciente a la plataforma social, la interfaz del portal de datos utilizará la arquitectura para la creación de vistas personalizadas y evitará la utilización de los mecanismos ofrecidos por el CMS.

4.2. Identificación de actores del sistema

En esta sección se identificarán todos los actores del sistema. Se consideran actores todas aquellas personas, organizaciones o elementos que toman algún papel en el sistema.

Existirán siete tipos de actores que interactúan con el sistema, dos de éstos actores no serán personas, si no otros componentes de software.

Usuarios anónimos Los usuarios anónimos son todos aquellos usuarios del portal que no hayan iniciado sesión con una cuenta de usuario. El papel de estos usuarios en el sistema será el de consumidores de información, puesto que únicamente se les permitirá visualizar los contenidos de la zona de datos y de la zona social (exceptuando acceder a la información de los perfiles de otros usuarios registrados). Éstos usuarios también podrán utilizar la búsqueda, registrar una nueva cuenta de usuario o iniciar sesión con una cuenta de usuario ya existente.

Usuarios registrados Los usuarios registrados son todos aquellos usuarios que tienen una cuenta de usuario en el portal y que además han iniciado sesión con ella. El papel de éstos usuarios será tanto de consumidores como creadores de información, puesto que además de ver los contenidos de la zona de datos y la zona social (incluyendo acceder a la información de los perfiles de otros usuarios registrados) también podrán aportar nueva información a la zona social. Concretamente podrán crear debates, eventos y noticias, además de comentar en los debates abiertos o en las entradas del blog.

Usuarios con acceso al API Los usuarios con acceso al API son usuarios registrados que además cuentan con una clave de acceso al API pública del portal. Éstos usuarios jugarán un papel de creadores, consumidores y difusores de información, puesto que además de todas las capacidades de los usuarios registrados también tendrán un acceso total al API que podrán utilizar para crear servicios o aplicaciones externas que se beneficien de los datos ofrecidos por el nuevo Land Portal.

Administradores Los administradores serán aquellos usuarios de confianza que se encarguen de mantener el funcionamiento del nuevo Land Portal. Éstos usuarios tendrán principalmente un papel de moderadores de la zona social del portal. Tendrán capacidad para editar o eliminar los debates, noticias o eventos creados por otros usuarios; abrir o cerrar los debates para que el resto de usuarios puedan participar en ellos; moderar o eliminar los comentarios introducidos por otros usuarios; publicar o modificar contenido en el blog de Land Portal; gestionar el contenido del catálogo de datos y otorgar o eliminar las capacidades de administración o acceso al API del resto de usuarios registrados.

Importadores de datos A diferencia de los actores descritos anteriormente, los importadores de datos no serán personas, si no que serán aplicaciones creadas con el fin de insertar nuevos datos en el portal. El objetivo de éstas herramientas será capturar datos provenientes de diferentes fuentes u organizaciones, transformar dichos datos a un XML Schema definido y enviarlos al punto de entrada de datos del portal.

Visualizaciones de datos De la misma forma que sucede con los importadores de datos, las visualizaciones serán aplicaciones creadas con el fin de extraer datos del portal. El objetivo de las visualizaciones será transformar los datos contenidos en el portal en representaciones visuales que resulten atractivas para los usuarios.

4.3. Requisitos del sistema

4.3.1. Especificación de los requisitos funcionales

A continuación se procederá a obtener, analizar y organizar los requisitos con los que contará el sistema que se construirá en éste proyecto. Cabe destacar que éste listado de requisitos sólo recoge los requisitos que se implementarán en éste proyecto y es un subconjunto de todos los requisitos que forman parte del nuevo Land Portal.

Para hacer más sencilla la lectura, el catálogo de requisitos se dividirá en diferentes tablas dependiendo del componente al que afecten.

Cada entrada de la tabla de requisitos contendrá la siguiente información:

- Código de identificación. El código de identificación pretende identificar a cada requisito de forma única para hacer así posible referirse a él posteriormente.
- Nombre del requisito. El nombre pretende introducir de forma corta y sencilla el objetivo de cada requisito.
- Descripción del requisito. La descripción pretende detallar cada requisito en profundidad.

4.3.1.1. Requisitos de la sección de datos

De ahora en adelante la sección de datos del portal recibirá el nombre de “LandBook”. A continuación, en la tabla 4.1 se muestra el listado de requisitos pertenecientes al LandBook.

Cuadro 4.1: Tabla de requisitos de la sección de datos.

| Listado de requisitos de la sección de datos | | |
|--|----------------------------------|--|
| Código | Nombre | Descripción |
| RLB 1 | Contenido de la sección de datos | La sección de datos estará compuesta de: regiones, países, indicadores, organizaciones, catálogo de datos y widgets. |
| RLB 2 | Acceso a la sección de datos | El sistema permitirá acceder al contenido de la sección de datos tanto a usuarios registrados como anónimos. |

| Continuación de la tabla 4.1 | | |
|------------------------------|-----------------------------------|---|
| Código | Nombre | Descripción |
| RLB 3 | Identificación del contenido | Todo el contenido ofrecido en el LandBook tendrá una URL única. |
| RLB 4 | Arquitectura para las vistas | Las vistas del LandBook deberán evitar el uso de los mecanismos del plantillas visuales del CMS. |
| RLB 4.1 | Arquitectura para las vistas | Las rutas para las nuevas vistas se especificarán a través de un fichero de configuración, de forma que sea posible modificarlas sin necesidad de acceder al código fuente. |
| RLB 4.2 | Arquitectura para las vistas | Las plantillas y modelos para las vistas se buscarán utilizando un mecanismo de convenio de nombres. |
| RLB 5 | Integración con la zona social | Cuando se acceda a un país en el LandBook, se mostrará un enlace para ver todo el contenido relacionado con dicho país creado en la zona social.. |
| RLB 6 | Soporte a las visualizaciones | El LandBook proveerá un sistema que pueda ser utilizado por las vistas con el fin de crear visualizaciones de datos. |
| RLB 6.1 | Soporte a las visualizaciones | El sistema permitirá devolver el valor medio de todas las observaciones existentes para una región e indicador concretos. |
| RLB 6.2 | Soporte a las visualizaciones | El sistema permitirá devolver todas las observaciones existentes para una región e indicador concretos. |
| RLB 6.3 | Soporte a las visualizaciones | El sistema permitirá devolver el valor medio de todas las observaciones existentes para un determinado indicador, independientemente de la región a la que hagan referencia. |
| RLB 6.4 | Soporte a las visualizaciones | El sistema permitirá devolver una comparación del el valor medio de todas las observaciones existentes para dos indicadores concretos, independientemente de la región a la que hagan referencia. |
| RLB 6.5 | Soporte a las visualizaciones | El sistema permitirá devolver todas las observaciones para un país e indicador concretos. |
| RLB 7 | Soporte a la internacionalización | El LandBook permitirá mostrar la información que contiene en diferentes idiomas. |
| RLB 7.1 | Soporte a la internacionalización | El LandBook permitirá acceder a la información en inglés. |
| RLB 7.2 | Soporte a la internacionalización | El LandBook permitirá acceder a la información en francés. |
| RLB 7.3 | Soporte a la internacionalización | El LandBook permitirá acceder a la información en español. |

4.3.1.2. Requisitos de la sección social

De ahora en adelante la sección social del portal recibirá el nombre de “LandDebate”. En la tabla 4.2 se muestra el listado de requisitos pertenecientes al LandDebate.

Cuadro 4.2: Tabla de requisitos de la zona social del portal.

| Listado de requisitos de la búsqueda | | |
|--------------------------------------|----------------------|--|
| Código | Nombre | Descripción |
| RLD 1 | Registro de usuarios | El LandDebate permitirá realizar registros de nuevos usuarios en el sistema. |
| RLD 1.1 | Registro de usuarios | Los nuevos registros requerirán la introducción de un nombre de usuario. Este nombre de usuario será único en todo el portal. |
| RLD 1.2 | Registro de usuarios | Los nuevos registros requerirán la introducción de una contraseña de usuario. Para evitar errores será necesario que el usuario repita la contraseña antes de completar el registro. |

| Continuación de la tabla 4.2 | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|
| Código | Nombre | Descripción |
| RLD 1.4 | Registro de usuarios | Los nuevos registros requerirán la introducción del nombre real y los apellidos de la persona que se está registrando. |
| RLD 1.5 | Registro de usuarios | Los nuevos usuarios podrán seleccionar el continente en el que se encuentran. Éste campo no será obligatorio. |
| RLD 1.6 | Registro de usuarios | Los nuevos usuarios podrán seleccionar hasta un máximo de 7 países en los que estén interesados. Éste campo no será obligatorio. |
| RLD 1.7 | Registro de usuarios | El registro de usuarios será accesible desde cualquier punto del portal. |
| RLD 1.8 | Registro de usuarios | Los usuarios podrán registrarse en el portal utilizando sus cuentas de Twitter o Facebook. |
| RLD 2 | Roles de usuario | Los usuarios del portal tendrán diferentes roles de usuario en función de los cuales podrán realizar diferentes tareas en el LandDebate. |
| RLD 2.1 | Roles de usuario | El rol de usuario <i>anónimo</i> será automáticamente asignado a todos los usuarios que no se hayan registrado o no hayan iniciado sesión en el portal. |
| RLD 2.2 | Roles de usuario | El rol de usuario <i>registrado</i> será automáticamente asignado a todos los usuarios que se hayan registrado e inicien sesión en el portal. Los usuarios con el rol <i>registrado</i> podrán crear contenido en el LandDebate y comentar en las entradas del blog y los debates. |
| RLD 2.3 | Roles de usuario | El rol de usuario <i>administrador</i> tendrá permisos para gestionar cualquier parte del portal y otorgar roles al resto de usuarios. Todos los usuarios con rol <i>administrador</i> tendrán también el rol <i>registrado</i> automáticamente. |
| RLD 2.4 | Roles de usuario | El rol de usuario <i>con acceso al API</i> será asignado por los administradores a aquellos usuarios registrados que deban tener una clave de acceso al API. Todos los usuarios pertenecientes a éste rol también pertenecerán al rol <i>registrado</i> . |
| RLD 3 | Inicio de sesión | Los usuarios que previamente se hayan registrado podrán iniciar sesión en el portal utilizando su nombre de usuario y contraseña. |
| RLD 3.1 | Inicio de sesión | El formulario de inicio de sesión será accesible desde todas las partes del portal. |
| RLD 3.2 | Inicio de sesión | Los usuarios que se hayan registrado utilizando su cuenta de Twitter o Facebook podrán iniciar sesión utilizando un botón y no necesitarán introducir su nombre de usuario ni contraseña. |
| RLD 3.3 | Inicio de sesión | Los usuarios registrados podrán pedir una nueva contraseña para acceder al portal en caso de haber olvidado la suya. |
| RLD 4 | Funcionamiento de los eventos | El sistema permitirá la creación de eventos que tendrán lugar en una fecha determinada. |
| RLD 4.1 | Funcionamiento de los eventos | Durante la creación de un evento será necesario introducir su título, contenido y la fecha en la que tendrá lugar. |
| RLD 4.2 | Funcionamiento de los eventos | Durante la creación de un evento podrán seleccionarse aquellos tópicos con los que esté relacionado. |
| RLD 4.3 | Funcionamiento de los eventos | Durante la creación de un evento podrá incluirse una imagen que acompañe al contenido. |
| RLD 4.4 | Funcionamiento de los eventos | Los eventos podrán ser creados por cualquier usuario que cuente con el rol de <i>registrado</i> . |
| RLD 4.5 | Funcionamiento de los eventos | Los eventos podrán ser editados por su creador o por un usuario con rol de <i>administrador</i> . |
| RLD 4.5 | Funcionamiento de los eventos | Los eventos sólo podrán ser eliminados por un usuario con rol de <i>administrador</i> . |

| Continuación de la tabla 4.2 | | |
|------------------------------|---|---|
| Código | Nombre | Descripción |
| RLD 5 | Funcionamiento de las noticias | El sistema permitirá la creación de noticias. Las noticias presentarán información que sea de interés para los miembros del portal. |
| RLD 5.1 | Funcionamiento de las noticias | Durante la creación de una noticia será necesario introducir su título y contenido. |
| RLD 5.2 | Funcionamiento de las noticias | Durante la creación de una noticia será posible incluir una imagen que acompañe al contenido. |
| RLD 5.3 | Funcionamiento de las noticias | Las noticias podrán ser creadas por cualquier usuario que cuente con el rol de <i>registrado</i> . |
| RLD 5.4 | Funcionamiento de las noticias | Las noticias podrán ser editadas por su creador o por un usuario con rol de <i>administrador</i> . |
| RLD 5.5 | Funcionamiento de las noticias | Las noticias sólo podrán ser eliminadas por un usuario con rol de <i>administrador</i> . |
| RLD 6 | Funcionamiento de las entradas del blog | El sistema permitirá la creación de entradas en el blog. Las entradas en el blog representan información relevante u opiniones que se emiten desde el propio Land Portal. |
| RLD 6.1 | Funcionamiento de las entradas del blog | Las entradas del blog sólo podrán ser creadas, editadas o eliminadas por un usuario con rol de <i>administrador</i> . |
| RLD 6.2 | Funcionamiento de las entradas del blog | Durante la creación de una entrada del blog será necesario introducir su título y contenido. |
| RLD 6.3 | Funcionamiento de las entradas del blog | Durante la creación de una entrada del blog será posible introducir una imagen que acompañe al contenido. |
| RLD 6.4 | Funcionamiento de las entradas del blog | Durante la creación de una entrada del blog será posible seleccionar aquellos tópicos que se consideren relacionados con el contenido de la misma. |
| RLD 6.5 | Funcionamiento de las entradas del blog | Cualquier usuario <i>registrado</i> podrá incluir un nuevo comentario o replicar a un comentario ya existente en una entrada del blog. |
| RLD 7 | Funcionamiento de los debates | El sistema permitirá la creación de debates. Los debates tienen como finalidad fomentar el intercambio de ideas y la participación de los usuarios de la comunidad. |
| RLD 7.1 | Funcionamiento de los debates | Los debates podrán ser creados por cualquier usuario <i>registrado</i> . |
| RLD 7.2 | Funcionamiento de los debates | Los debates sólo podrán ser editados por su creador o por un usuario con rol de <i>administrador</i> . |
| RLD 7.3 | Funcionamiento de los debates | Los debates sólo podrán ser eliminados por un usuario con rol de <i>administrador</i> . |
| RLD 7.4 | Funcionamiento de los debates | Los debates permitirán a un <i>administrador</i> abrir o cerrar los comentarios en función de la fecha en la que el debate esté activo. |
| RLD 7.5 | Funcionamiento de los debates | Cualquier usuario <i>registrado</i> podrá crear un nuevo comentario o responder a uno ya existente en un debate, siempre que el debate esté activo. |
| RLD 7.6 | Funcionamiento de los debates | Durante la creación de un nuevo debate será necesario incluir su título y contenido. |
| RLD 7.7 | Funcionamiento de los debates | Durante la creación de un nuevo debate será necesario incluir las fechas entre las que el debate estará activo. |
| RLD 7.8 | Funcionamiento de los debates | Durante la creación de un nuevo debate será posible incluir una imagen que acompañe al contenido. |
| RLD 7.9 | Funcionamiento de los debates | Durante la creación de un nuevo debate será posible indicar los tópicos con los que está relacionado. |

| Continuación de la tabla 4.2 | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--|
| Código | Nombre | Descripción |
| RLD 7.10 | Funcionamiento de los debates | Durante la creación de un nuevo debate será posible indicar las regiones con las que está relacionado. |
| RLD 8 | Funcionamiento de las organizaciones | El sistema permitirá la creación de organizaciones. |
| RLD 8.1 | Funcionamiento de las organizaciones | Durante la creación de una organización será necesario incluir su nombre y una descripción larga. |
| RLD 8.2 | Funcionamiento de las organizaciones | Durante la creación de una organización será posible incluir los tópicos con los que está relacionada. |
| RLD 8.3 | Funcionamiento de las organizaciones | Durante la creación de una organización será posible incluir los países sobre los que trabaja. |
| RLD 8.3 | Funcionamiento de las organizaciones | Durante la creación de una organización será posible incluir los países sobre los que trabaja. |
| RLD 8.4 | Funcionamiento de las organizaciones | Durante la creación de una organización será posible incluir los áreas sobre los que opera. |
| RLD 8.5 | Funcionamiento de las organizaciones | Durante la creación de una organización será necesario incluir la URL de su sitio web. |
| RLD 8.6 | Funcionamiento de las organizaciones | Las organizaciones sólo podrán ser creadas por un usuario con rol de <i>administrador</i> . |
| RLD 8.7 | Funcionamiento de las organizaciones | Las organizaciones sólo podrán ser creadas por un usuario con rol de <i>administrador</i> . |
| RLD 8.8 | Funcionamiento de los debates | Las organizaciones sólo podrán ser creadas por un usuario con rol de <i>administrador</i> . |

4.3.1.3. Requisitos de la búsqueda

En la tabla 4.3 se muestra el listado de requisitos pertenecientes a la búsqueda.

Cuadro 4.3: Tabla de requisitos de la búsqueda.

| Listado de requisitos de la búsqueda | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|--|
| Código | Nombre | Descripción |
| RBUS 1 | Integración en el portal | La búsqueda deberá ser accesible desde todas las partes del portal. |
| RBUS 1.1 | Integración en el portal | La búsqueda contará con una vista especialmente dedicada a mostrar los resultados. |
| RBUS 2 | Integración con el LandBook | La búsqueda podrá indexar el contenido existente en el LandBook. |
| RBUS 2.1 | Integración con el LandBook | La búsqueda podrá indexar y mostrar resultados pertenecientes a los indicadores del LandBook. |
| RBUS 2.2 | Integración con el LandBook | La búsqueda podrá indexar y mostrar resultados pertenecientes a los países del LandBook. |
| RBUS 3 | Integración con el LandDebate | La búsqueda podrá indexar el contenido perteneciente al LandDebate. |
| RBUS 3.1 | Integración con el LandDebate | La búsqueda podrá indexar y mostrar resultados pertenecientes a los debates del LandDebate. |
| RBUS 3.2 | Integración con el LandDebate | La búsqueda podrá indexar y mostrar resultados pertenecientes a los eventos existentes en el LandDebate. |
| RBUS 3.3 | Integración con el LandDebate | La búsqueda podrá indexar y mostrar resultados pertenecientes a las noticias del LandDebate. |
| RBUS 3.4 | Integración con el LandDebate | La búsqueda podrá indexar y mostrar resultados pertenecientes a las entradas del blog. |
| RBUS 3.5 | Integración con el LandDebate | La búsqueda podrá indexar y mostrar resultados pertenecientes a las organizaciones presentes en el LandDebate. |

| Continuación de la tabla 4.3 | | |
|------------------------------|-----------------------------------|---|
| Código | Nombre | Descripción |
| RBUS 3.6 | Integración con el LandDebate | La búsqueda podrá indexar y mostrar resultados pertenecientes a los comentarios creados por los usuarios en los debates. |
| RBUS 3.7 | Integración con el LandDebate | La búsqueda podrá indexar y mostrar resultados pertenecientes a los comentarios creados por los usuarios en las entradas de blog. |
| RBUS 4 | Personalización de los resultados | La búsqueda permitirá mostrar de diferente forma los resultados en función del tipo de contenido al que pertenezcan. |
| RBUS 4.1 | Personalización de los resultados | Los resultados de la búsqueda mostrarán una etiqueta indicando de qué tipo de contenido se trata. |
| RBUS 4.2 | Personalización de los resultados | La etiqueta de tipo de contenido presente en los resultados de la búsqueda permitirá acceder a todo el contenido del mismo tipo existente en el portal. |
| RBUS 4.3 | Personalización de los resultados | Los resultados de búsqueda pertenecientes a un país del LandBook incluirán una imagen de la bandera de dicho país. |
| RBUS 5 | Acceso al contenido | Al pulsar sobre un resultado de la búsqueda deberá cargarse el contenido completo del mismo. |
| RBUS 6 | Priorización de resultados | La búsqueda priorizará los resultados pertenecientes al LandBook sobre los resultados pertenecientes al LandDebate. |
| RBUS 7 | Indexación de contenido | La indexación de contenido tendrá lugar de forma periódica y automática, sin necesidad de intervención humana. |
| RBUS 7.1 | Indexación de contenidos | La indexación de contenido podrá ser ejecutada de forma manual por un usuario con rol de <i>administrador</i> . |

4.3.1.4. Requisitos del punto de entrada de datos

A continuación, en la tabla 4.4 se muestra el listado de requisitos pertenecientes al punto de entrada de datos al portal.

Cuadro 4.4: Tabla de requisitos del punto de entrada de datos.

| Listado de requisitos de la búsqueda | | |
|--------------------------------------|-------------------------|--|
| Código | Nombre | Descripción |
| RPED 1 | Almacenamiento de datos | El punto de datos guardará los datos que reciba en varios puntos de almacenamiento. |
| RPED 1.1 | Almacenamiento de datos | El punto de entrada almacenará los datos en una base de datos relacional. |
| RPED 1.2 | Almacenamiento de datos | El punto de entrada almacenará los datos en un servidor semántico, previa transformación de los mismos en formato RDF. Como se ha mencionado en la sección “Alternativas elegidas” perteneciente al capítulo 2, el servidor semántico seleccionado ha sido Virtuoso. |
| RPED 1.3 | Almacenamiento de datos | El punto de entrada almacenará los datos en el catálogo de datos. Como se ha mencionado en la sección “Alternativas elegidas” perteneciente al capítulo 2, el catálogo de datos seleccionado ha sido CKAN. |
| RPED 1.4 | Almacenamiento de datos | El punto de entrada podrá ser extendido con nuevos componentes de almacenamiento sin necesidad de modificar los ya existentes. |
| RPED 1.5 | Almacenamiento de datos | Los datos que se guarden en los distintos puntos de almacenamiento serán equivalentes entre sí. |

| Continuación de la tabla 4.4 | | |
|------------------------------|-------------------------|--|
| Código | Nombre | Descripción |
| RPED 2 | Integridad de los datos | El punto de entrada de datos leerá la información de los nuevos catálogos de datos en un formato determinado por un XML Schema. |
| RPED 2.1 | Integridad de los datos | La información de nuevos catálogos de datos que llegue al punto de entrada y no sea conforme al XML Schema especificado será rechazada y no se insertará en el portal. |
| RPED 2.2 | Integridad de los datos | La inserción de datos se hará de manera transaccional, de forma que si se produce algún fallo durante el proceso no se incluya en el portal ningún dato inconsistente. |
| RPED 3 | Transformación de datos | El punto de entrada transformará la información que reciba a un modelo propio antes de ser exportada a los diferentes sistemas de almacenamiento. |

4.3.2. Especificación de los requisitos no funcionales

En la tabla 4.5 se mostrará el listado de requisitos no funcionales de éste proyecto.

Cuadro 4.5: Tabla de requisitos no funcionales.

| Listado de requisitos no funcionales | | |
|--------------------------------------|---|---|
| Código | Nombre | Descripción |
| RNF 1 | Interfaz del sistema | La interfaz del sistema contará con una apariencia <i>flat</i> conforme a las últimas tendencias de diseño web. |
| RNF 1.1 | Interfaz del sistema | La interfaz del sistema contará con un diseño <i>responsive</i> que permita su adaptación a distintos tamaños de pantalla. |
| RNF 1.2 | Interfaz del sistema | La interfaz del sistema contará con un diseño unificado a lo largo de todas las secciones que lo componen. |
| RNF 2 | Seguridad del punto de entrada de datos | El punto de entrada de datos permitirá utilizar una lista blanca con la que restringir los orígenes de las peticiones de entrada de datos. |
| RNF 3 | Escalabilidad del punto de entrada de datos | El punto de entrada de datos deberá ser escalable para permitir la inserción de grandes volúmenes de datos. |
| RNF 3.1 | Escalabilidad del punto de entrada de datos | El punto de entrada de datos podrá procesar catálogos de datos con hasta 500.000 observaciones. |
| RNF 4 | Rendimiento del LandBook | El LandBook permitirá cachear las consultas que se realicen a la base de datos con el objetivo de maximizar el rendimiento de las visualizaciones de datos. |

4.4. Identificación de subsistemas

Una vez identificados los interesados tanto directos como indirectos y los requisitos del sistema se procederá a realizar una descomposición en subsistemas. Cada subsistema tendrá una funcionalidad única y acotada.

A continuación se detalla cada uno de los subsistemas identificados:

Subsistema de búsqueda El subsistema de búsqueda es el encargado de gestionar todas las búsquedas que realicen los usuarios y retornar los resultados convenientes. Además también se encargará de indexar periódicamente (o puntualmente si un administrador lo desea) los contenidos del portal.

Subsistema de gestión de usuarios Éste subsistema será el encargado de gestionar todas las operaciones que se realizan relacionadas con los datos de un usuario. Algunas de las tareas gestionadas por este subsistema son los registros, los inicios de sesión o la asignación de diferentes roles de usuario.

Subsistema de gestión de debates Éste subsistema se encargará de gestionar todas las operaciones relacionadas con los debates, desde la creación y modificación de nuevos debates hasta la apertura o cierre de los debates ya existentes y la gestión de los comentarios de los usuarios.

Subsistema de gestión de eventos Éste subsistema se encargará de gestionar todas las operaciones que guarden relación con los eventos. Las tareas típicas de éste subsistema serán la creación y la edición de eventos.

Subsistema de gestión de noticias Éste subsistema se encargará de gestionar las operaciones relacionadas con las noticias, principalmente la creación y edición de noticias.

Subsistema de gestión del blog Éste subsistema se encargará de gestionar las tareas relacionadas con las entradas del blog. Algunas funciones de éste subsistema serán la creación y edición de entradas en el blog y la moderación de los comentarios de usuarios.

Subsistema de gestión de organizaciones Éste subsistema se encargará de gestionar las tareas relacionadas con las organizaciones, principalmente la creación, edición y eliminación de noticias.

Subsistema de gestión de datos Éste subsistema será el encargado de gestionar los datos de la parte de datos del portal. Las funciones más representativas de éste subsistema son la inserción de nuevos catálogos de datos y la provisión de información con la que crear las visualizaciones.

Subsistema de gestión de comentarios Éste subsistema será el encargado de gestionar los comentarios de los usuarios. Las funciones más representativas de este subsistema son la creación, la modificación y la eliminación de comentarios.

Es necesario tener en cuenta que el sistema final que será el nuevo Land Portal contará con más subsistemas que no son objeto de éste proyecto y, por tanto, no figuran en éste análisis.

4.4.1. Descripción de las interfaces entre subsistemas

Tras haber realizado la identificación de los subsistemas se describirá de qué forma se relacionarán dichos subsistemas.

Todos los subsistemas mencionados anteriormente se encontrarán en el mismo servidor web, aunque formarán parte de diferentes aplicaciones y componentes. Concretamente:

- Los subsistemas de gestión de usuarios, debates, eventos, noticias, entradas del blog y comentarios formarán parte del gestor de contenidos o CMS. A lo largo de ésta documentación el conjunto de todos estos subsistemas recibirá también el nombre de “zona social”.
- El subsistema de búsqueda formará parte del buscador que, como se ha explicado en la sección Alternativas elegidas perteneciente al capítulo 2.2 sera Apache Solr.
- El subsistema de gestión de datos estará dividido entre una aplicación encargada de la inserción de datos provenientes de fuentes externas y un framework que dará soporte a las visualizaciones de datos. Por su funcionalidad, éste subsistema también recibirá el nombre de “zona de datos” en ésta documentación.

Los subsistemas que forman parte del gestor de contenidos (gestión de usuarios, debates, eventos, noticias, entradas del blog y comentarios) se comunicarán con el subsistema de búsqueda a

través del API HTTP ofrecido por el buscador.

Por otra parte el gestor de contenidos y el subsistema de gestión de datos se comunicarán a través de una base de datos compartida, será el gestor de contenidos quien extraiga los datos necesarios de la base de datos en la que el subsistema de gestión de datos almacena la información.

En la imagen 4.1 se puede ver un esquema que representa la situación de dichos componentes y subsistemas.

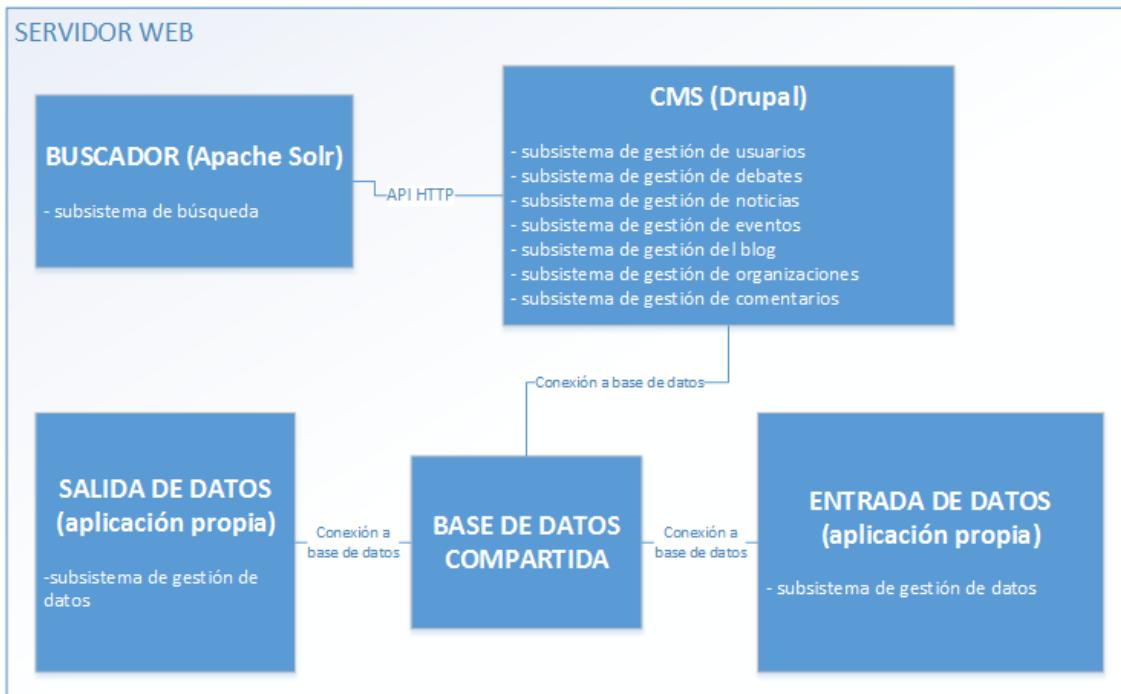


Figura 4.1: Diagrama de subsistemas

4.5. Especificación de casos de uso

En esta sección se detallarán los casos de uso del sistema. Para facilitar la lectura, los casos de uso y escenarios se agruparán por subsistemas.

Cada caso de uso tendrá la siguiente información:

- Nombre. Nombre que permita identificar al caso de uso.
- Precondiciones. Las precondiciones indican una situación que es de obligado cumplimiento antes del caso de uso. Por simplicidad, las precondiciones se omitirán en los casos de uso en los que no existan.
- Descripción. La descripción indica de forma resumida la finalidad del caso de uso.
- Actores. Los actores serán todos aquellos posibles participantes en el caso de uso.
- Escenario principal. El escenario principal indica de forma ordenada los pasos que se realizan en el caso de uso.
- Escenarios alternativos. Los escenarios alternativos representan variaciones o divergencias respecto al escenario principal. Por simplicidad, los escenarios alternativos se omitirán en los casos de uso en los que no existan.

4.5.1. Subsistema de gestión de usuarios

En esta sección se detallarán los casos de uso y escenarios pertenecientes al subsistema de gestión de usuarios. La figura 4.2 muestra el diagrama de casos de uso del subsistema de gestión de usuarios.

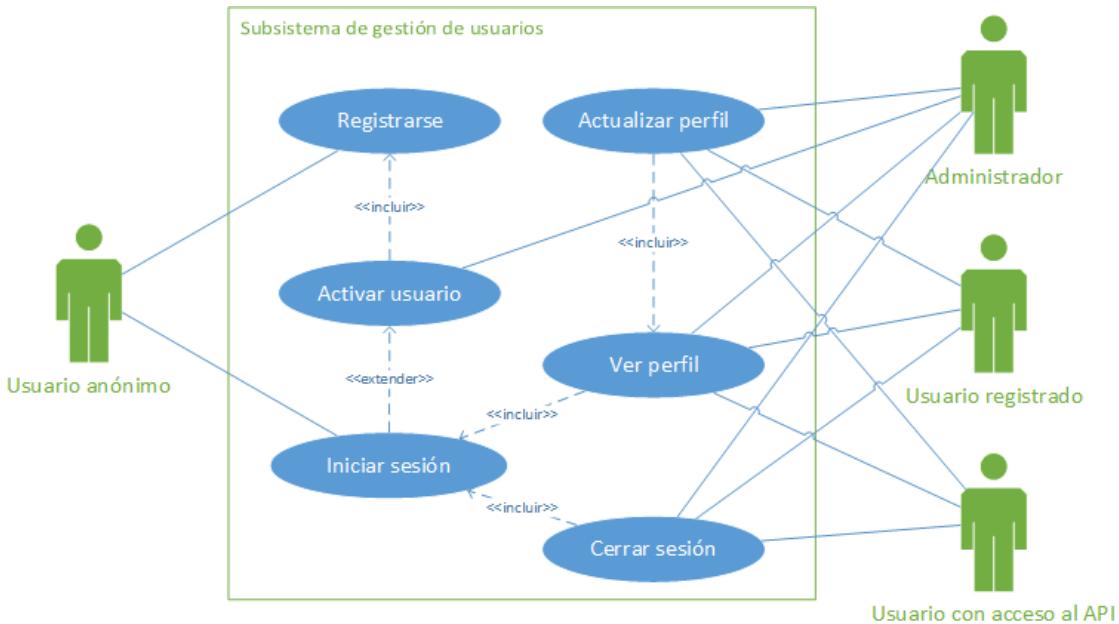


Figura 4.2: Diagrama de casos de uso del subsistema de gestión de usuarios

4.5.1.1. Caso de uso “registrarse”

Descripción El usuario no dispone de una cuenta en el sistema y quiere crear una.

Actores Cualquier usuario anónimo.

Escenario principal

1. El usuario accede al formulario de registro.
2. Una vez en el formulario de registro, el usuario rellena todos los campos requeridos.
3. Si el usuario lo decide también puede llenar los campos opcionales.
4. Tras llenar los campos el usuario pulsa el botón de registro.
5. El sistema guarda los datos y crea la nueva cuenta de usuario con estado bloqueado.

Escenario alternativo 1 El usuario no rellena todos los campos necesarios.

1. Cuando el usuario pulse el botón para completar el registro el sistema notificará del error.
2. Se continuará desde el punto 2 del escenario principal.

Escenario alternativo 2 El nombre de usuario ya existe en el sistema.

1. Cuando el usuario pulse el botón para completar el registro el sistema notificará del error.
2. Se continuará desde el punto 2 del escenario principal.

Escenario alternativo 3 El email de usuario ya existe en el sistema.

1. Cuando el usuario pulse el botón para completar el registro el sistema notificará del error.
2. Se continuará desde el punto 2 del escenario principal.

4.5.1.2. Caso de uso “activar usuario”

Descripción El administrador activa una cuenta de un usuario para que éste pueda utilizarla.

Actores El administrador del sistema.

Precondiciones La cuenta de usuario debe ser registrada previamente en el sistema.

Escenario principal

1. El administrador accede al panel de administración.
2. Una vez en el panel de administración, accede a la vista de usuarios.
3. El administrador selecciona el usuario o usuarios a activar.
4. Pulsa el botón correspondiente para activar los usuarios.
5. El sistema actualiza el estado de los usuarios y permite que inicien sesión en el sistema.

4.5.1.3. Caso de uso “iniciar sesión”

Descripción El usuario accede al sistema utilizando su nombre de usuario y contraseña.

Actores Cualquier usuario anónimo.

Precondiciones La cuenta de usuario con la que se inicia sesión ha sido activada por un administrador.

Escenario principal

1. El usuario accede al formulario de inicio de sesión
2. El usuario introduce su nombre de usuario
3. El usuario introduce su contraseña
4. El usuario inicia sesión pulsando el botón correspondiente

Escenario alternativo 1 El usuario no existe

1. El sistema notificará al usuario de que el nombre de usuario introducido no existe
2. Se continuará desde el paso 2 del escenario principal

Escenario alternativo 2 La contraseña es incorrecta

1. El sistema notificará al usuario de que la contraseña introducida es incorrecta
2. Se continuará desde el paso 2 del escenario principal

4.5.1.4. Caso de uso “cerrar sesión”

Descripción El usuario quiere cerrar su sesión en el sistema.

Actores Administrador, usuario registrado o usuario con capacidad de acceso al API.

Precondiciones Haber iniciado sesión en el sistema

Escenario principal

1. El usuario con sesión iniciada pulsa en el botón para cerrar sesión.
2. El sistema redirige al usuario a la vista principal con la sesión ya cerrada.

4.5.1.5. Caso de uso “ver perfil”

Descripción El usuario quiere ver la información sobre su cuenta almacenada en el sistema.

Actores Administrador, usuario registrado o usuario con capacidad de acceso al API.

Precondiciones Haber iniciado sesión en el sistema

Escenario principal

1. El usuario con sesión iniciada pulsa en el botón para ver su información.
2. El sistema muestra una vista de la cuenta del usuario con todos los datos almacenados.

Escenario alternativo 1 El usuario cuenta con capacidad de acceso al API

1. Similar al escenario principal, pero el sistema mostrará también el *token* de acceso al API.

Escenario alternativo 2 Acceso a un perfil no propio.

1. El usuario pulsa en el perfil de otro usuario del sistema.
2. El sistema muestra una vista de la cuenta de usuario.
3. El sistema no muestra en ningún caso el *token* de acceso al API.

4.5.1.6. Caso de uso “actualizar perfil”

Descripción El usuario quiere modificar la información almacenada en el sistema sobre su cuenta.

Actores Administrador, usuario registrado o usuario con capacidad de acceso al API.

Precondiciones Haber iniciado sesión en el sistema

Escenario principal

1. El usuario con sesión iniciada pulsa en el botón para ver su información.
2. Una vez en la vista del perfil, el usuario pulsa el botón para modificar su información.
3. El usuario modifica los datos que considere necesarios.
4. El usuario introduce su contraseña actual para asegurar su identidad.

5. El sistema actualiza la información de la cuenta de usuario.

Escenario alternativo 1 La contraseña actual no es válida.

1. El sistema informará al usuario de su error y no modificará la información almacenada.
2. Se continua desde el punto 3 del escenario principal.

Escenario alternativo 2 El usuario quiere modificar su contraseña.

1. El usuario debe introducir su nueva contraseña dos veces para evitar errores.
2. Se continua desde el punto 4 del escenario principal.

Escenario alternativo 3 Las nuevas contraseñas no coinciden.

1. Las nuevas contraseñas introducidas no coinciden.
2. El sistema informa al usuario del error.
3. Se continua desde el punto 1 del escenario alternativo 2.

Escenario alternativo 4 El nuevo correo es inválido o ya existe en el sistema.

1. El sistema informará al usuario de su error y no modificará la información almacenada.
2. Se continua desde el punto 3 del escenario principal.

4.5.2. Subsistema de gestión de debates

En esta sección se detallarán los casos de uso y escenarios pertenecientes al subsistema de gestión de debates. La figura 4.3 muestra el diagrama de casos de uso del mismo.

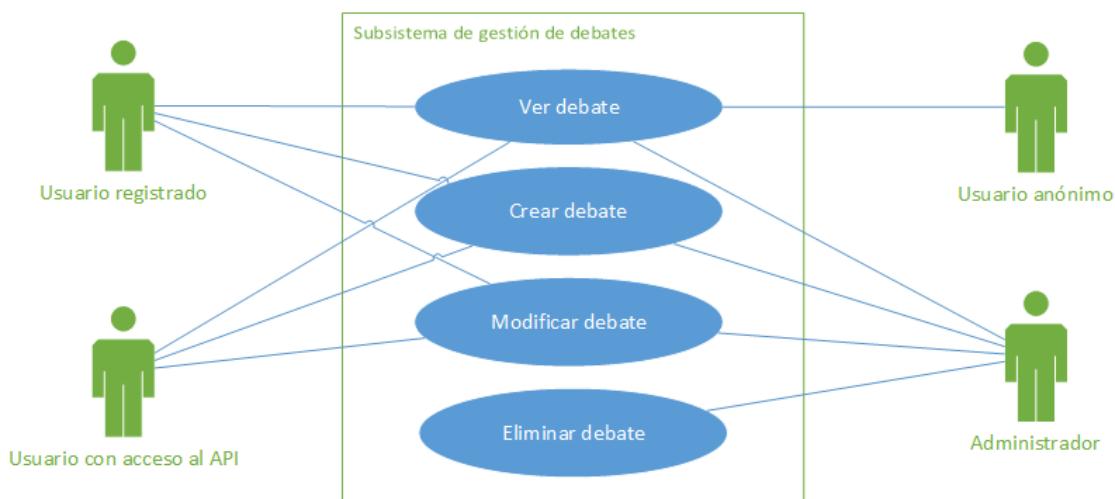


Figura 4.3: Diagrama de casos de uso del subsistema de gestión de debates

4.5.2.1. Caso de uso “ver debate”

Descripción El usuario quiere ver el contenido y los comentarios de un debate.

Actores Cualquier rol de usuario registrado o no en el sistema.

Escenario principal

1. El usuario accede a la vista de los debates.
2. Una vez en la vista de debates, elige el debate del que quiere ver sus contenidos.
3. El usuario pulsa en el título del debate elegido.
4. El sistema carga la vista del debate mostrando tanto el contenido como los comentarios del mismo.

4.5.2.2. Caso de uso “crear debate”

Descripción El usuario quiere crear un nuevo debate para que puedan participar el resto de usuarios.

Actores Administrador, usuario registrado o usuario con capacidad de acceso al API.

Precondiciones Haber iniciado sesión en el sistema.

Escenario principal

1. El usuario accede a la vista de debates.
2. Pulsa el botón para crear un debate.
3. Rellena los campos requeridos en el formulario de creación del debate.
4. Rellena los campos opcionales que considere necesarios en el formulario de creación del debate.
5. Pulsa el botón para guardar el debate.
6. El sistema guarda el debate con estado *próximamente*.

Escenario alternativo 1 El usuario no ha rellenado todos los campos requeridos.

1. El sistema notificará al usuario de que faltan campos por llenar.
2. Se continuará desde el punto 3 del escenario principal.

4.5.2.3. Caso de uso “modificar debate”

Descripción Un usuario quiere modificar el contenido de un debate.

Actores Administrador, usuario registrado o usuario con capacidad de acceso al API.

Precondiciones Haber iniciado sesión en el sistema.

Escenario principal

1. El usuario accede a la vista de debates.
2. Selecciona el debate cuyo contenido desea modificar.
3. Una vez en el debate adecuado, pulsa el botón destinado a modificarlo.
4. Modifica la información que sea necesaria (excepto el estado del debate, el proceso de modificación del estado de un debate está descrito en el escenario alternativo 1).
5. Pulsa el botón para guardar las modificaciones.

6. El sistema guarda los cambios y actualiza los contenidos del debate.

Escenario alternativo 1 Modificar el estado de un debate.

1. El administrador accede al panel de administración.
2. Selecciona el debate que desea modificar y pulsa el botón correspondiente.
3. En la vista de edición del debate selecciona el nuevo estado que desea asignarle.
4. Se continúa desde el punto 5 del escenario principal.

Escenario alternativo 2 No se rellenan todos los campos requeridos

1. El sistema informa al usuario del error y no modifica la información almacenada.
2. Se continúa desde el punto 4 del escenario principal.

4.5.2.4. Caso de uso “eliminar debate”

Descripción El administrador quiere eliminar un debate.

Actores El administrador del sistema.

Precondiciones Haber iniciado sesión en el sistema.

Escenario principal

1. El administrador accede a la vista de administración.
2. Localiza el debate que desea eliminar y pulsa el botón correspondiente.
3. El debate será eliminado del sistema.

4.5.3. Subsistema de gestión de eventos

En esta sección se detallarán los casos de uso pertenecientes al subsistema de gestión de eventos. La figura 4.4 muestra el diagrama de casos de uso de dicho subsistema.

4.5.3.1. Caso de uso “ver evento”

Descripción Un usuario quiere ver el contenido de un evento.

Actores Cualquier usuario registrado o no en el sistema.

Escenario principal

1. El usuario accede a la vista de eventos.
2. Una vez en la vista de eventos, elige el evento del que quiere ver sus contenidos.
3. Pulsa en el título del evento que quiere ver en detalle.
4. El sistema carga la vista del evento mostrando todos sus detalles.

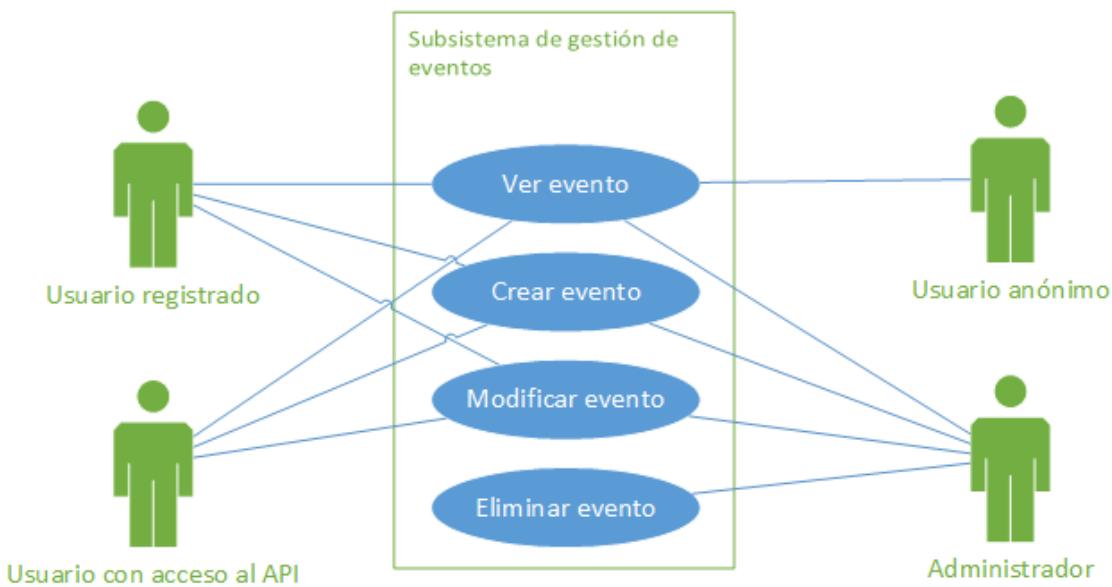


Figura 4.4: Diagrama de casos de uso del subsistema de gestión de eventos

4.5.3.2. Caso de uso “crear evento”

Descripción Un usuario quiere añadir un nuevo evento al sistema.

Actores Administrador, usuario registrado o usuario con capacidad de acceso al API.

Precondiciones Haber iniciado sesión en el sistema.

Escenario principal

1. El usuario accede a la vista de los eventos.
2. Una vez en la vista de eventos pulsa el botón correspondiente para crear un evento nuevo.
3. Rellena el formulario con los datos requeridos.
4. Si lo desea también rellena la información opcional del formulario.
5. El usuario pulsa el botón guardar, y el sistema crea el nuevo evento.

Escenario alternativo 1 No se han llenado todos los campos requeridos.

1. El usuario no ha llenado todos los campos requeridos para crear un nuevo evento.
2. El sistema notificará al usuario de su error y no creará el nuevo evento.
3. Se continuará desde el punto 3 del escenario principal.

4.5.3.3. Caso de uso “modificar evento”

Descripción Un usuario quiere modificar un evento del sistema.

Actores Administrador, usuario registrado o usuario con capacidad de acceso al API.

Precondiciones Haber iniciado sesión en el sistema.

Escenario principal

1. El usuario accede a la vista de los eventos..
2. Una vez en la vista de eventos localiza el evento que quiere modificar.
3. Cuando ha accedido al evento pulsa el botón correspondiente para modificar su contenido.
4. Rellena toda la información requerida en el formulario.
5. Si lo desea también rellena la información opcional del formulario.
6. El usuario pulsa el botón guardar y el sistema modifica la información del evento.

Escenario alternativo 1 No se han llenado todos los campos requeridos.

1. El usuario no ha llenado todos los campos requeridos para modificar el evento.
2. El sistema notificará al usuario de su error y no modificará los datos del evento.
3. Se continuará desde el punto 4 del escenario principal.

4.5.3.4. Caso de uso “eliminar evento”

Descripción Un administrador quiere eliminar un evento del sistema.

Actores El administrador del sistema.

Precondiciones Haber iniciado sesión en el sistema.

Escenario principal

1. El administrador accede a la vista de administración.
2. Localiza el evento que desea eliminar y pulsa el botón correspondiente.
3. El evento será eliminado del sistema.

4.5.4. Subsistema de gestión de noticias

En esta sección se detallarán los casos de uso pertenecientes al subsistema de gestión de noticias. La figura 4.5 muestra el diagrama de casos de uso de dicho subsistema.

4.5.4.1. Caso de uso “ver noticia”

Descripción Un usuario quiere ver el contenido de una noticia.

Actores Cualquier usuario registrado o no en el sistema.

Escenario principal

1. El usuario pulsa en el botón que carga la vista de las noticias.
2. Una vez en la vista de noticias pulsa en el título de la noticia que quiere ver en detalle.
3. El sistema carga la vista de la noticia mostrando todos sus detalles.

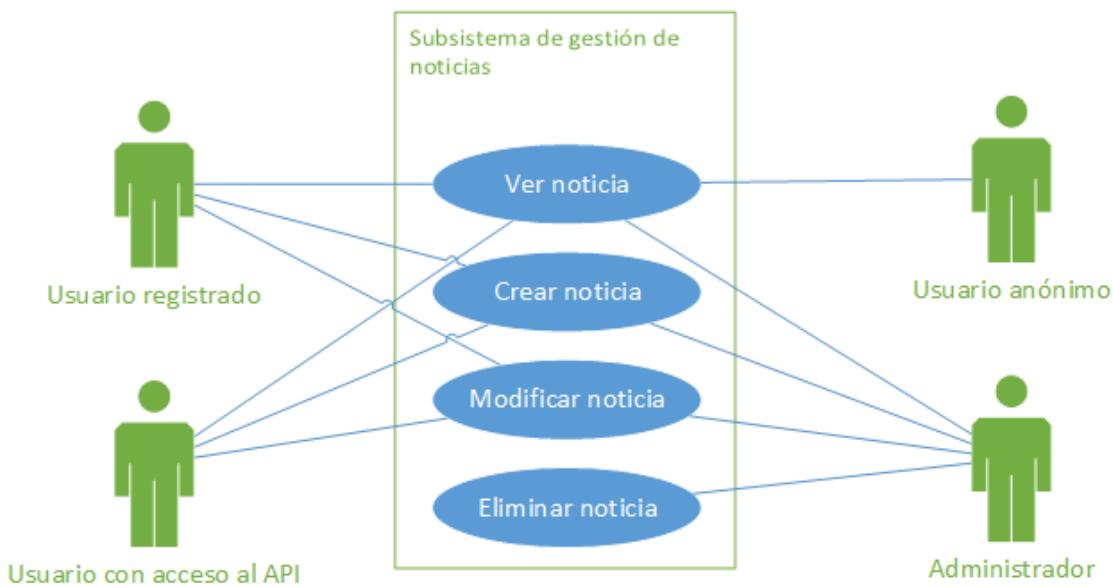


Figura 4.5: Diagrama de casos de uso del subsistema de gestión de noticias

4.5.4.2. Caso de uso “crear noticia”

Descripción Un usuario quiere añadir una nueva noticia al sistema.

Actores Administrador, usuario registrado o usuario con capacidad de acceso al API.

Precondiciones Haber iniciado sesión en el sistema.

Escenario principal

1. El usuario pulsa en el botón que carga la vista de las noticias.
2. Una vez en la vista de las noticias pulsa el botón correspondiente para crear una noticia nueva.
3. Rellena el formulario con los datos requeridos.
4. Si lo desea también rellena la información opcional del formulario.
5. El usuario pulsa el botón guardar.
6. El sistema crea la nueva noticia.

Escenario alternativo 1 No se han llenado todos los campos requeridos.

1. El usuario no ha llenado todos los campos requeridos para crear una nueva noticia.
2. El sistema notificará al usuario de su error y no creará la nueva noticia.
3. Se continuará desde el punto 3 del escenario principal.

4.5.4.3. Caso de uso “modificar noticia”

Descripción Un usuario quiere modificar una noticia del sistema.

Actores Administrador, usuario registrado o usuario con capacidad de acceso al API.

Precondiciones Haber iniciado sesión en el sistema.

Escenario principal

1. El usuario accede a la vista de las noticias.
2. Una vez en la vista de noticias localiza la noticia que quiere modificar.
3. Cuando ha accedido a la noticia pulsa el botón correspondiente para modificar su contenido.
4. Rellena toda la información requerida en el formulario.
5. Si lo desea también rellena la información opcional del formulario.
6. El usuario pulsa el botón guardar.
7. El sistema actualiza la información de la noticia editada.

Escenario alternativo 1 No se han llenado todos los campos requeridos.

1. El usuario no ha llenado todos los campos requeridos para modificar la noticia.
2. El sistema notificará al usuario de su error y no modificará los datos de la noticia.
3. Se continuará desde el punto 4 del escenario principal.

4.5.4.4. Caso de uso “eliminar noticia”

Descripción Un administrador quiere eliminar una noticia del sistema.

Actores El administrador del sistema.

Precondiciones Haber iniciado sesión en el sistema.

Escenario principal

1. El administrador accede a la vista de noticias.
2. Accede a la noticia que desea eliminar.
3. Una vez en la vista de la noticia pulsa el botón correspondiente para su eliminación.
4. La noticia será eliminada del sistema.

4.5.5. Subsistema de gestión del blog

En esta sección se detallarán los casos de uso y escenarios pertenecientes al subsistema de gestión de entradas del blog. La figura 4.6 muestra el diagrama de casos de uso del subsistema de gestión de debates.

4.5.5.1. Caso de uso “ver entrada”

Descripción El usuario quiere ver el contenido de una entrada del blog.

Actores Cualquier rol de usuario.

Escenario principal

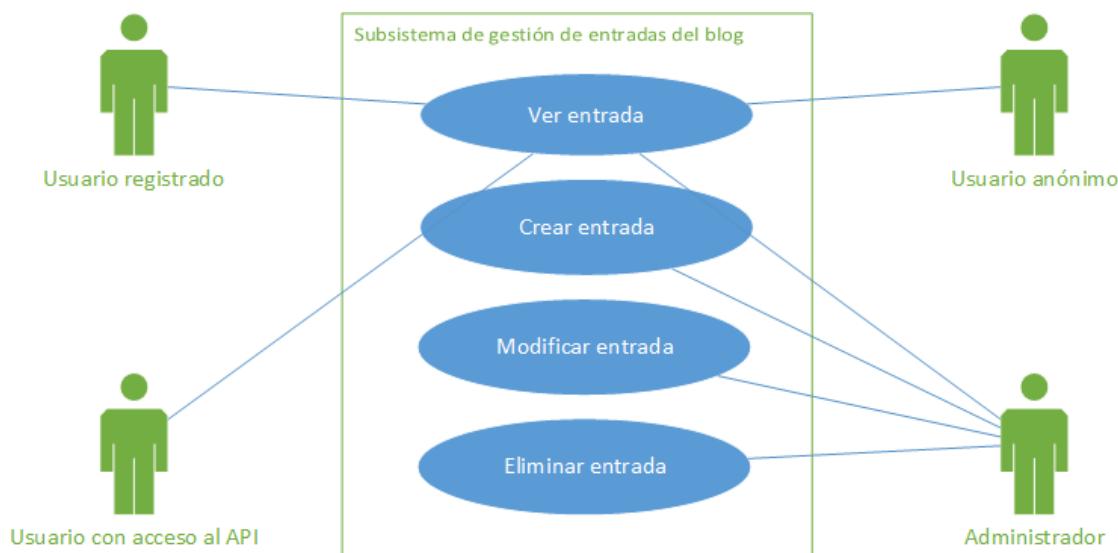


Figura 4.6: Diagrama de casos de uso del subsistema de gestión de entradas del blog

1. El usuario accede al blog del Land Portal.
2. Una vez en el blog, selecciona la entrada que quiere ver en detalle.
3. El sistema carga la vista de la entrada mostrando tanto su contenido como sus comentarios.

4.5.5.2. Caso de uso “crear entrada”

Descripción El administrador quiere crear una nueva entrada en el blog del Land Portal.

Actores Administrador.

Precondiciones Haber iniciado sesión en el sistema.

Escenario principal

1. El administrador accede al blog del Land Portal.
2. Una vez en el blog, el administrador pulsa el botón para crear una nueva entrada.
3. Rellena los campos requeridos en el formulario de creación de la entrada.
4. Rellena los campos opcionales que considere necesarios en el formulario de creación de la entrada.
5. Pulsa el botón para guardar la entrada.
6. El sistema guarda la entrada y la hace visible para todos los usuarios en el blog.

Escenario alternativo 1 El administrador no ha llenado todos los campos requeridos.

1. El sistema notificará al usuario de que faltan campos por llenar.
2. Se continuará desde el punto 3 del escenario principal.

4.5.5.3. Caso de uso “modificar entrada”

Descripción El administrador quiere modificar el contenido de una entrada del blog.

Actores El administrador del sistema.

Precondiciones Haber iniciado sesión en el sistema.

Escenario principal

1. El administrador accede al blog del Land Portal.
2. Una vez en el blog, el administrador selecciona la entrada que quiere modificar.
3. En la entrada correspondiente, el administrador pulsa el botón para editar su contenido.
4. Rellena los campos requeridos en el formulario de modificación de la entrada.
5. Rellena los campos opcionales que considere necesarios en el formulario de modificación de la entrada.
6. Pulsa el botón para guardar los cambios
7. El sistema actualiza los contenidos de la entrada del blog.

Escenario alternativo 1 No se rellenan todos los campos requeridos

1. El sistema informa al usuario del error y no modifica la información almacenada.
2. Se continúa desde el punto 4 del escenario principal.

4.5.5.4. Caso de uso “eliminar entrada”

Descripción El administrador quiere eliminar una entrada del blog junto con todos sus comentarios.

Actores El administrador del sistema.

Precondiciones Haber iniciado sesión en el sistema.

Escenario principal

1. El administrador accede a la vista de administración.
2. En la sección de contenidos localiza la entrada y pulsa el botón correspondiente para eliminarla.
3. La entrada y sus comentarios serán eliminados del sistema.

4.5.6. Subsistema de gestión de comentarios

En esta sección se detallarán los casos de uso y escenarios pertenecientes al subsistema de gestión de comentarios. La figura 4.7 muestra el diagrama de casos de uso de dicho subsistema.

4.5.6.1. Caso de uso “crear comentario”

Descripción El usuario quiere crear un nuevo comentario.

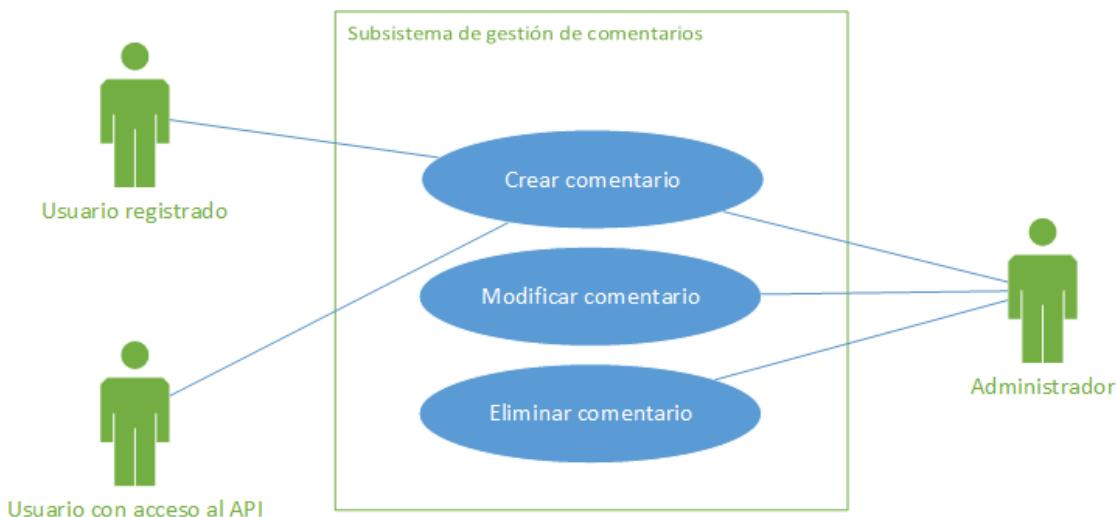


Figura 4.7: Diagrama de casos de uso del subsistema de gestión de comentarios

Actores Administrador, usuario registrado o usuario con capacidad de acceso al API.

Precondiciones Haber iniciado sesión en el sistema.

Escenario principal

1. El usuario accede a la entrada del blog o al debate en el que quiere crear el comentario.
2. El usuario escribe su comentario.
3. Pulsa el botón para guardar su comentario.
4. El sistema guarda el comentario y lo hace visible al resto de usuarios.

Escenario alternativo 1 Comentario en un debate cerrado.

1. El usuario accede al debate en el que quiere crear el comentario.
2. El sistema no mostrará opciones para que el usuario cree un comentario.

4.5.6.2. Caso de uso “modificar comentario”

Descripción El administrador desea modificar el contenido de un comentario realizado por un usuario.

Actores Administrador.

Precondiciones Haber iniciado sesión en el sistema.

Escenario principal

1. El usuario accede a la entrada del blog o al debate en el que se encuentra el comentario a modificar.
2. El administrador localiza el comentario y pulsa el botón modificar.
3. El administrador introduce el texto que crea conveniente y pulsa el botón guardar.
4. El sistema actualiza el contenido del comentario modificado.

4.5.6.3. Caso de uso “eliminar comentario”

Descripción El administrador desea eliminar un comentario realizado por un usuario.

Actores Administrador.

Precondiciones Haber iniciado sesión en el sistema.

Escenario principal

1. El usuario accede a la entrada del blog o al debate en el que se encuentra el comentario a eliminar.
2. El administrador localiza el comentario y pulsa el botón eliminar.
3. El sistema elimina el comentario y deja de mostrarlo.

4.5.7. Subsistema de gestión de organizaciones

En esta sección se detallarán los casos de uso pertenecientes al subsistema de gestión de organizaciones. La figura 4.8 muestra el diagrama de casos de uso de dicho subsistema.

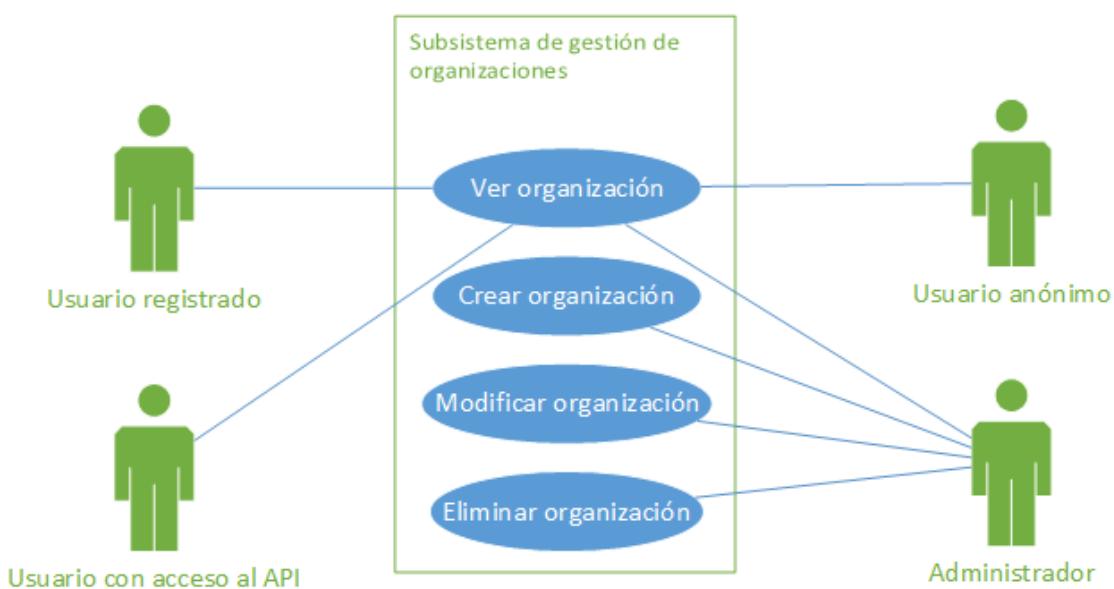


Figura 4.8: Diagrama de casos de uso del subsistema de gestión de organizaciones

4.5.7.1. Caso de uso “ver organización”

Descripción Un usuario quiere ver la información sobre una organización.

Actores Cualquier usuario registrado o no en el sistema.

Escenario principal

1. El usuario pulsa en el botón que carga la vista de las organizaciones.
2. Una vez en la vista de organizaciones pulsa en el nombre o la imagen de la organización que quiere ver en detalle.
3. El sistema carga la vista de la organización mostrando todos sus detalles.

4.5.7.2. Caso de uso “crear organización”

Descripción Un administrador quiere añadir una nueva organización al sistema.

Actores El administrador del sistema.

Precondiciones Haber iniciado sesión en el sistema.

Escenario principal

1. El usuario pulsa en el botón que carga la vista de las organizaciones.
2. Una vez en la vista de las organizaciones pulsa el botón correspondiente para crear una organización nueva.
3. Rellena el formulario con los datos requeridos.
4. Si lo desea también rellena la información opcional del formulario.
5. El administrador pulsa el botón guardar.
6. El sistema crea la nueva noticia.

Escenario alternativo 1 No se han llenado todos los campos requeridos.

1. El administrador no ha llenado todos los campos requeridos para crear una nueva organización.
2. El sistema notificará al administrador de su error y no creará la nueva organización.
3. Se continuará desde el punto 3 del escenario principal.

4.5.7.3. Caso de uso “modificar organización”

Descripción Un administrador quiere modificar una organización existente en el sistema.

Actores El administrador del sistema.

Precondiciones Haber iniciado sesión en el sistema.

Escenario principal

1. El usuario accede a la vista de las organizaciones.
2. Una vez en la vista de noticias localiza la organización que quiere modificar.
3. Cuando ha accedido a la organización pulsa el botón correspondiente para modificar su contenido.
4. Rellena toda la información requerida en el formulario.
5. Si lo desea también rellena la información opcional del formulario.
6. El administrador pulsa el botón guardar.
7. El sistema actualiza la información de la organización editada.

Escenario alternativo 1 No se han llenado todos los campos requeridos.

1. El administrador no ha llenado todos los campos requeridos para modificar la organización.

2. El sistema notificará al usuario de su error y no modificará los datos de la organización.
3. Se continuará desde el punto 4 del escenario principal.

4.5.7.4. Caso de uso “eliminar organización”

Descripción Un administrador quiere eliminar una organización del sistema.

Actores El administrador del sistema.

Precondiciones Haber iniciado sesión en el sistema.

Escenario principal

1. El administrador accede a la vista de las organizaciones.
2. Accede a la organización que desea eliminar.
3. Una vez en la vista de la organización pulsa el botón correspondiente para su eliminación.
4. La organización será eliminada del sistema.

4.5.8. Subsistema de búsqueda

En esta sección se detallarán los casos de uso y escenarios pertenecientes al subsistema de búsqueda. La figura 4.9 muestra el diagrama de casos de uso de dicho subsistema.

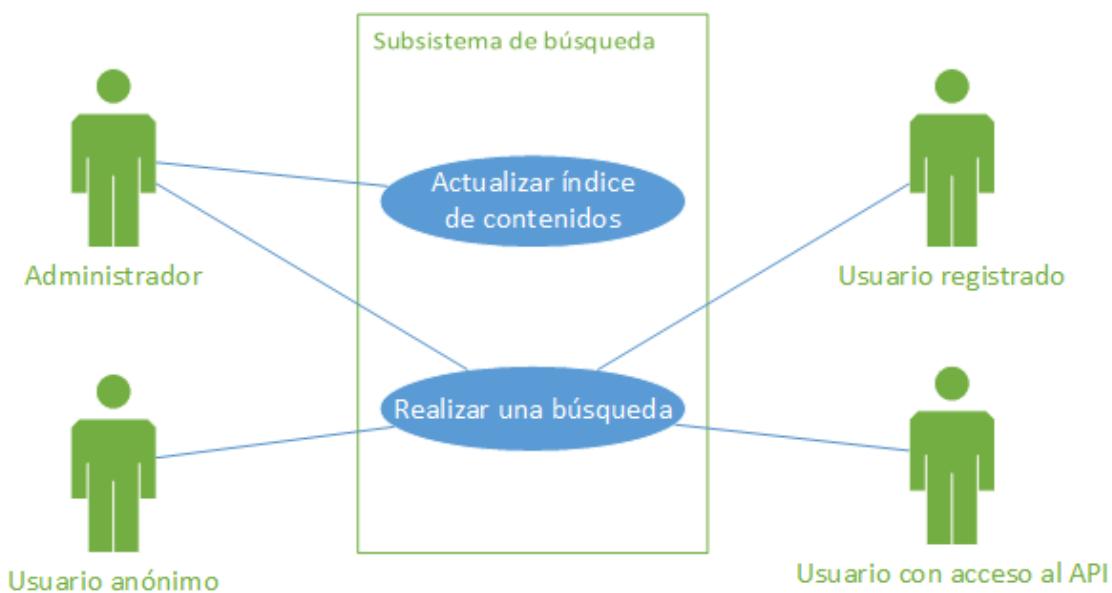


Figura 4.9: Diagrama de casos de uso del subsistema de búsqueda

4.5.8.1. Caso de uso “realizar una búsqueda”

Descripción Un usuario busca información en el sistema.

Actores Cualquier rol de usuario registrado o no en el sistema.

Escenario principal

1. El usuario introduce un texto en el formulario de búsqueda
2. El usuario pulsa el botón de buscar
3. El sistema devuelve los resultados correspondientes

4.5.8.2. Caso de uso “actualizar índice de contenidos”

Descripción El administrador actualiza el índice de contenidos del subsistema de búsqueda.

Actores El administrador del sistema.

Escenario principal

1. El administrador accede al panel de administración.
2. Una vez en el panel de administración, accede a las opciones de la búsqueda
3. El administrador pulsa el botón correspondiente para realizar la regeneración del índice de contenidos.
4. El sistema actualiza el índice de contenidos incluyendo los nuevos contenidos y eliminando los contenidos que ya no existan.

4.5.9. Subsistema de gestión de datos

En esta sección se detallarán los casos de uso pertenecientes al subsistema de datos. La figura 4.10 muestra el diagrama de casos de uso de dicho subsistema.

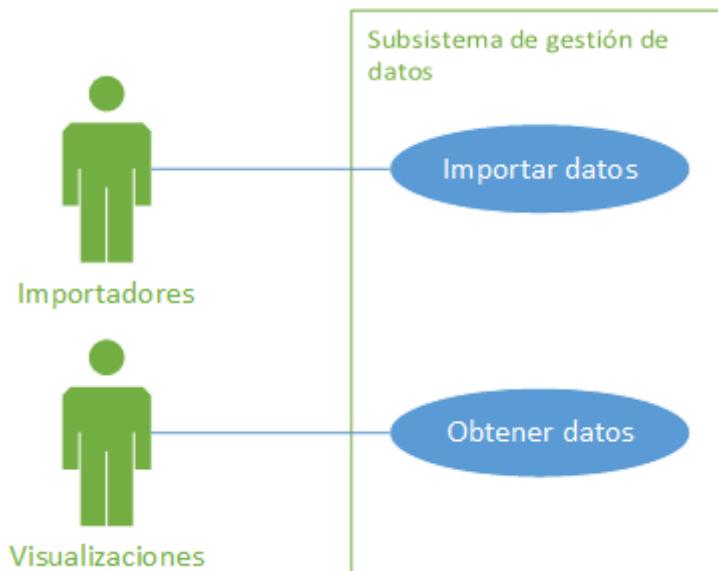


Figura 4.10: Diagrama de casos de uso del subsistema de datos

4.5.9.1. Caso de uso “importar datos”

Descripción Un importador quiere incluir nueva información en el sistema.

Actores Un importador.

Escenario principal

1. El importador envía una petición POST al subsistema de datos incluyendo un fichero XML conforme a un XML Schema definido y con los datos a incluir en el sistema.
2. El subsistema de datos comprueba si la dirección de origen de la petición está en la lista blanca.
3. El subsistema de datos procesa la petición convirtiendo la información del fichero XML a un modelo propio.
4. El subsistema de datos persiste en la base de datos el modelo creado anteriormente.
5. El subsistema envía una respuesta 200 (*OK*) al importador.

Escenario alternativo 1 Los datos enviados por el importador no se ajustan al XML Schema.

1. El subsistema de datos no insertará ningún dato en la base de datos.
2. El subsistema de datos envía una respuesta de error al importador.

Escenario alternativo 2 El verbo utilizado por el importador no es el correcto (GET, PUT, etc.).

1. El subsistema de datos no insertará ningún dato en la base de datos.
2. El subsistema de datos envía una respuesta de error 405 (*Method not Allowed*) al importador.

Escenario alternativo 3 La petición realizada por el importador no incluye el fichero XML con los datos.

1. El subsistema de datos no insertará ningún dato en la base de datos.
2. El subsistema de datos envía una respuesta de error 400 (*Bad Request*) al importador.

Escenario alternativo 4 La petición proviene de un origen no confiable

1. El subsistema de datos aborta la petición con un código de error 403 (*Forbidden*).

4.5.9.2. Caso de uso “obtener datos”

Descripción Una visualización pide datos para presentarlos al usuario de forma atractiva.

Actores Visualizaciones.

Escenario principal

1. La visualización lanza una petición GET al subsistema de datos.
2. El subsistema de datos devuelve un fichero JSON con los datos correspondientes a la petición realizada.
3. La visualización procesa los datos recibidos para presentarlos de forma visual.

Escenario alternativo 1 La petición de la visualización es errónea.

1. La visualización lanza una petición al subsistema de datos.
2. El subsistema de datos responde con un código de error HTTP.

4.6. Clases preliminares del modelo

En esta sección se realizará un análisis preliminar de las clases del sistema. El objetivo de éste análisis será mostrar una primera versión de los datos del modelo del sistema y de sus relaciones.

Para facilitar la lectura, se dividirá el análisis de clases en dos partes: una parte contendrá las clases pertenecientes a la zona social y la otra parte contendrá las clases pertenecientes a la zona de datos.

4.6.1. Análisis preliminar de clases de la zona de datos

A continuación se realizará el análisis de las clases pertenecientes a la zona de datos. Como se ha explicado anteriormente en la sección Identificación de subsistemas perteneciente al capítulo 4, la zona de datos incluye únicamente el subsistema de datos, que será el encargado de introducir datos en el sistema y devolverlos cuando sean pedidos por las visualizaciones.

La figura 4.11 muestra el diagrama de las clases preliminares de la zona datos.



Figura 4.11: Diagrama de clases preliminares de la zona de datos

4.6.1.1. Descripción de las clases

Región Representa un país o continente del mundo. Sus atributos son los siguientes:

- **Nombre** Será el nombre de la región, por ejemplo “Europa”, “África” o “España”.
- **Código UN** Será el código numérico asignado por la División Estadística de las Naciones Unidas¹ para la región.

País Representa a un país del mundo sobre el que se almacenarán observaciones. Además de los atributos de una región, sus atributos serán:

- **ISO2** Será el código alfabético de dos letras asignado por la división estadística de las Naciones Unidas² para el país.
- **ISO3** Será el código alfabético de tres letras asignado por la división estadística de las Naciones Unidas³ para el país. El código ISO3 consigue una mejor asociación con los nombres de los países que el código ISO2.
- **FAO URI** Será la URI única del país en la Ontología Geopolítica de la Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas⁴.
- **Continente** Representa el continente del que el país forma parte. Cada país forma parte de un continente, pero un continente puede estar compuesto de muchos países.

Observación Representa una medición realizada en un tiempo concreto para un país determinado.

Las observaciones son utilizadas por las visualizaciones para presentar los datos de forma visual a los usuarios. Sus atributos serán los siguientes:

- **Valor** Será el valor concreto de la observación.
- **Tiempo de referencia** Será el tiempo al que hace referencia la observación. Por ejemplo, el tiempo de referencia puede ser un año, un mes, un intervalo de años, etc.
- **Computación** Indica el tipo de computación de la que proviene la observación. Por ejemplo indica si el valor de la observación es único o un agregado de los valores durante un determinado periodo de tiempo.
- **Área de referencia** Representa el país al que la observación hace referencia. Cada observación hace referencia a un país, pero un país puede tener muchas observaciones que le hagan referencia.
- **Indicador** Representa el indicador al que pertenece la observación. Cada observación pertenece a un indicador, pero un indicador puede contener multitud de observaciones.
- **Conjunto de datos** Representa el conjunto de datos del que proviene la observación. Cada observación proviene de un único conjunto de datos, pero cada conjunto de datos incluye múltiples observaciones.

Indicador Representa un elemento sobre el que se realizan observaciones. Sus atributos son los siguientes:

- **Nombre** Es un nombre corto para un indicador.

¹Este código recibe el nombre formal de “ISO 3166-1 numeric”. En [Div91] y [Sta] puede encontrarse más información sobre estos códigos.

²Este código recibe el nombre formal de “ISO 3166-1 alpha-2”. Se utiliza para hacer representar países, territorios independientes o zonas geográficas de interés especial. En [Sta] puede encontrarse más información sobre estos códigos

³Este código recibe el nombre formal de “ISO 3166-1 alpha-3”. Se utiliza para hacer representar países, territorios independientes o zonas geográficas de interés especial. En [Sta] puede encontrarse más información sobre estos códigos

⁴La información sobre esta ontología se encuentra disponible en [FU]

- **Descripción** Es una descripción sobre lo que representa el indicador. Por ejemplo “Índice de Desarrollo Humano”⁵.
- **Unidad de medida** Representa la unidad de medida de las observaciones del indicador. Por ejemplo el indicador “propiedad de las tierras por parte de mujeres” podría tener una unidad de medida en porcentaje.
- **Última actualización** Indica la fecha de la última actualización del indicador o alguna de sus observaciones en el sistema.
- **Tendencia preferible** Representa si es preferible que el valor del indicador crezca o disminuya a lo largo del tiempo. Por ejemplo para el indicador “mortalidad infantil” la tendencia preferible será que disminuya.
- **Tópico** Representa el tópico (categoría) en la que se incluye el indicador. Cada indicador pertenece a un tópico, pero un tópico puede tener muchos indicadores relacionados.
- **Conjuntos de datos** Representa los conjuntos de datos en los que el indicador está presente. Un indicador puede estar presente en muchos conjuntos de datos y, al mismo tiempo, un conjunto de datos puede contener muchos indicadores diferentes.

Tópico Representa un categoría de indicadores que tratan sobre un mismo tema. Sus atributos son los siguientes:

- **Nombre** Es el nombre del tópico. Por ejemplo “Tierra y género” o “Propiedad de la tierra”.

Conjunto de datos Representa un conjunto de datos que se inserta en el sistema. Sus atributos son los siguientes:

- **Frecuencia** Indica la frecuencia con la que se actualiza el conjunto de datos. Algunas frecuencias de ejemplo pueden ser: “anual”, “trimestral”, etc.
- **Fuente** Representa la fuente de la que proviene el conjunto de datos. Cada conjunto de datos pertenece a una fuente, pero cada fuente puede contener varios conjuntos de datos.
- **Licencia** Representa la licencia bajo la que se publica el conjunto de datos. Cada conjunto de datos se publica bajo una licencia, pero cada licencia puede tener varios conjuntos de datos.

Licencia Representa una licencia bajo la que se publica un conjunto de datos. Sus atributos son los siguientes:

- **Nombre** Es el nombre corto de la licencia, Por ejemplo “CC BY 2.0”.
- **Descripción** Es una descripción larga sobre el funcionamiento de la licencia.
- **URL** Será la URL bajo la que se encuentra disponible la información de la licencia Por ejemplo <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/> para la licencia “CC BY 2.0”.
- **Republicar** Indica si la licencia permite republicar los contenidos o no.

Fuente de datos Representa una fuente de datos de la que se extraen conjuntos de datos. Sus atributos son los siguientes:

- **Nombre** Es el nombre de la fuente de datos. Por ejemplo “Indicadores sobre el hambre”.

⁵El Índice de Desarrollo Humano (HDI) es un indicador real mantenido por el United Nations Development Programme (UNDP) y que se encontrará en la zona de datos del portal final

Organización Representa una organización que provee fuentes y conjuntos de datos que se importan en el sistema:

- **Nombre** Es el nombre de la organización. Por ejemplo “The Statistics Division of the FAO”⁶.
- **URL** Es la URL del sitio web de la organización.

4.6.2. Análisis preliminar de clases de la zona social

A continuación se realizará el análisis preliminar de las clases pertenecientes a la zona social del sistema. Como se ha explicado anteriormente en la sección Identificación de subsistemas perteneciente al capítulo 4, la zona social engloba los subsistemas de:

- gestión de usuarios
- gestión de debates
- gestión de eventos
- gestión de noticias
- gestión de organizaciones
- gestión del blog
- gestión de comentarios

La figura 4.12 muestra el diagrama de las clases preliminares de la zona social.

⁶<http://faostat.fao.org/>

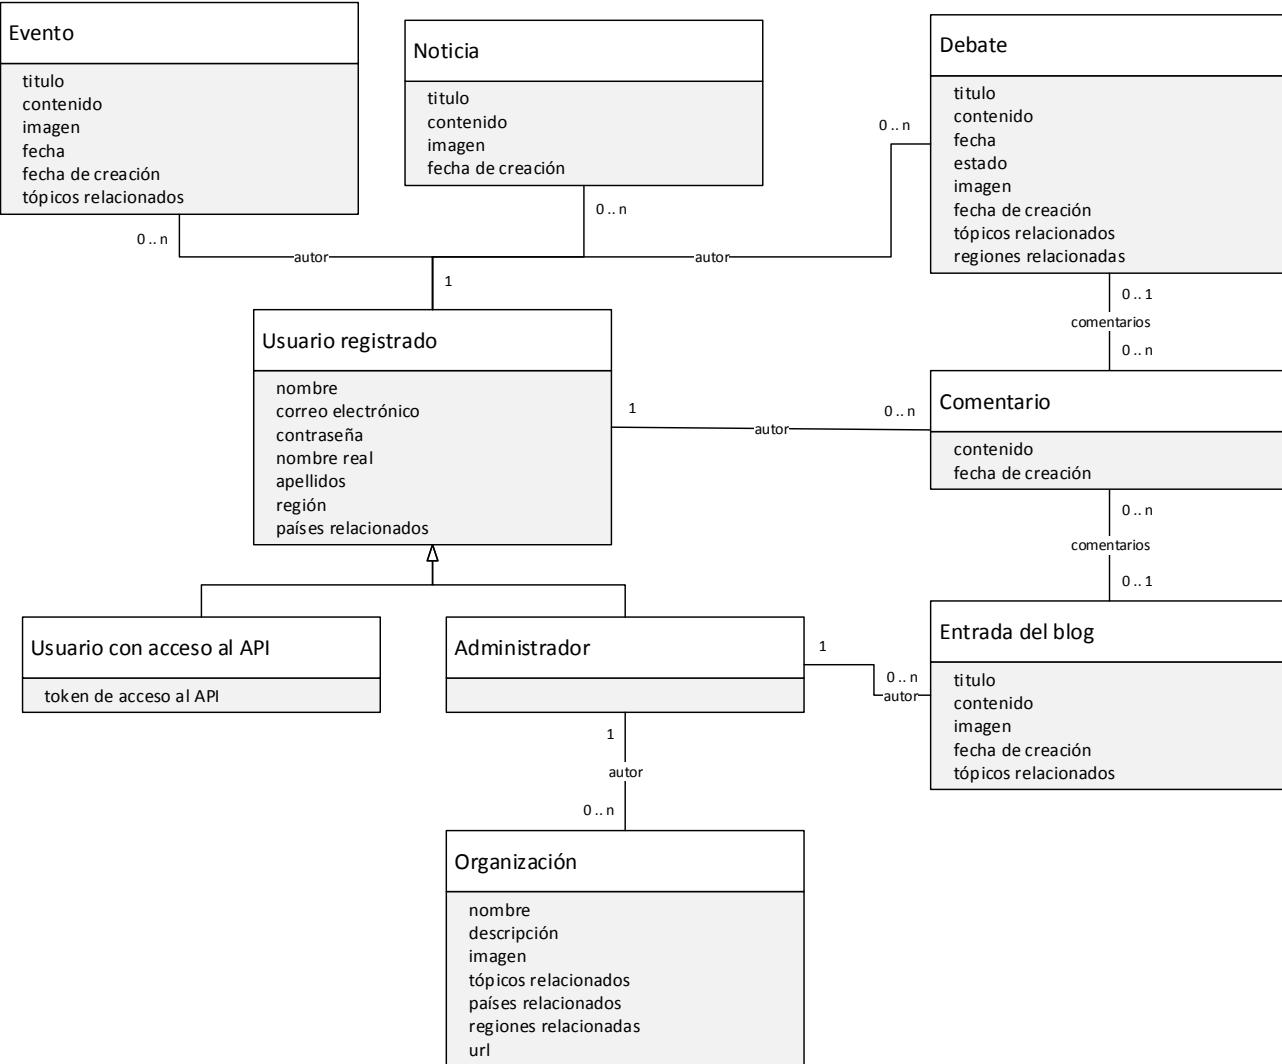


Figura 4.12: Diagrama de clases preliminares de la zona social

4.6.2.1. Descripción de las clases

Usuario registrado Representa a los usuarios que tienen una cuenta de usuario y han iniciado sesión en el portal. Puede crear noticias, eventos, debates y realizar comentarios. Sus atributos son los siguientes:

- **Nombre** Será el nombre con el que el sistema identifica a cada usuario. El nombre de usuario debe ser único.
- **Correo electrónico** Será la dirección a la que el sistema enviará los correos electrónicos de contacto, por ejemplo: cuando el usuario solicita una nueva contraseña. El correo electrónico debe ser único.
- **Contraseña** Será utilizada para autenticar la identidad del usuario al iniciar sesión en el sistema o al modificar la información de su perfil.
- **Nombre real** Será el nombre real del usuario, podrá ser visto por otros usuarios al visitar su perfil.
- **Apellidos** Serán los apellidos reales del usuario, podrán ser vistos por otros usuarios al visitar su perfil.
- **Continente** Será el continente en el que se encuentra el usuario. Éste atributo no será obligatorio y podrá estar vacío.
- **Países relacionados** Serán los países en los que el usuario tiene algún tipo de interés. Este atributo no será obligatorio y podrá estar vacío.

Usuario con acceso al API Representa a los usuarios registrados que tienen capacidad de acceso al API del sistema. Tienen las mismas capacidades que cualquier usuario registrado. Además de los atributos de cualquier usuario registrado también tendrán:

- **Token** Será la clave con la que el usuario accede al API. Ésta clave será secreta y no podrá ser vista por ningún otro usuario.

Administrador Representa a los usuarios registrados con privilegios de administración en el sistema. Tendrán los mismos atributos que cualquier otro usuario registrado pero podrán crear, modificar y eliminar cualquier contenido o comentario.

Noticia Representa una noticia de interés en la que la fecha no es importante. Las noticias podrán ser creadas por cualquier usuario registrado. Sus atributos serán los siguientes:

- **Título** Es el título de la noticia.
- **Contenido** Es el contenido de la noticia.
- **Imagen** Es una imagen relacionada con el contenido de la noticia. Éste atributo no será obligatorio y podrá estar vacío.
- **Fecha de creación** Es la fecha en la que la noticia fue creada. Este campo es almacenado automáticamente por el sistema.
- **Autor** Es el usuario registrado que crea la noticia. Cada noticia tendrá un único autor, pero cada usuario registrado podrá ser autor de múltiples noticias.

Evento Representa una situación o noticia que tendrá lugar en un determinado momento del tiempo. Los eventos podrán ser creados por cualquier usuario registrado. Sus atributos serán los siguientes:

- **Título** Es el título del evento.

- **Contenido** Es el contenido del evento, donde se explica toda la información necesaria.
- **Imagen** Es una imagen relacionada con el contenido del evento. Éste atributo no será obligatorio y podrá estar vacío.
- **Fecha** Será la fecha en la que el evento tendrá lugar.
- **Fecha de creación** Es la fecha en la que el evento fue creado. Este campo es almacenado automáticamente por el sistema.
- **Tópicos relacionados** Serán los tópicos relacionados con el contenido del evento. Los tópicos servirán como metainformación sobre el contenido y ayudarán a enriquecer los resultados de la búsqueda.
- **Autor** Es el usuario registrado que crea el evento. Cada evento tendrá un único autor, pero cada usuario registrado podrá ser autor de múltiples eventos.

Debate Representa un tema u opinión en el que se quiere permitir la participación de los usuarios. Sus atributos serán los siguientes:

- **Título** Es el título del debate.
- **Contenido** Es el contenido del debate, donde se expone el tema a tratar por los usuarios.
- **Fecha** Será la fecha o periodo de fechas en las que el debate tendrá lugar.
- **Estado** Es el estado en el que se encuentra el debate. Los posibles estados son “abierto”, “cerrado” o “próximamente”.
- **Imagen** Es una imagen relacionada con el contenido del debate. Éste atributo no será obligatorio y podrá estar vacío.
- **Fecha de creación** Es la fecha en la que el debate fue creado. Este campo es almacenado automáticamente por el sistema.
- **Tópicos relacionados** Serán los tópicos relacionados con el contenido del debate. Los tópicos servirán como metainformación sobre el contenido y ayudarán a enriquecer los resultados de la búsqueda.
- **Regiones relacionadas** Serán las regiones relacionadas con el debate o a las que éste hace referencia. Al igual que los tópicos, las regiones servirán como metainformación sobre el contenido y ayudarán a enriquecer los resultados de la búsqueda.
- **Autor** Es el usuario registrado que crea el debate. Cada debate tendrá un único autor, pero cada usuario registrado podrá ser autor de múltiples debates.
- **Comentarios** Son los comentarios que los usuarios realizan en el debate. Cada debate podrá tener múltiples comentarios, pero cada comentario sólo podrá pertenecer a un debate.

Entrada del blog Representa una entrada en el blog oficial de Land Portal. Las entradas en el blog sólo pueden ser creadas por los administradores. Sus atributos son los siguientes:

- **Título** Es el título de la entrada.
- **Contenido** Es el contenido de la entrada.
- **Imagen** Es una imagen relacionada con el contenido de la entrada. Éste atributo no será obligatorio y podrá estar vacío.
- **Fecha de creación** Es la fecha en la que la entrada fue creada. Este campo es almacenado automáticamente por el sistema.

- **Tópicos relacionados** Serán los tópicos relacionados con el contenido de la entrada. Los tópicos servirán como metainformación sobre el contenido y ayudarán a enriquecer los resultados de la búsqueda.
- **Autor** Es el administrador que crea la entrada. Cada entrada tendrá un único autor, pero cada administrador podrá ser autor de múltiples entradas.
- **Comentarios** Son los comentarios que los usuarios realizan en la entrada. Cada entrada podrá tener múltiples comentarios, pero cada comentario sólo podrá pertenecer a una entrada.

Comentario Representa la opinión que un usuario hace pública en un debate o una entrada del blog:

- **Contenido** Es el contenido del comentario.
- **Fecha de creación** Es la fecha en la que el comentario fue creado. Este campo es almacenado automáticamente por el sistema.
- **Autor** Es el usuario registrado que crea el comentario. Cada comentario tiene un autor, pero un usuario registrado puede ser autor de múltiples comentarios.

Organización Representa una organización que realiza alguna labor humanitaria o relacionada con la Tierra:

- **Nombre** Es el nombre de la organización.
- **Descripción** Es una descripción larga de la organización y sus objetivos.
- **Imagen** Es el logotipo de la organización.
- **Tópicos relacionados** Serán los tópicos que guardan alguna relación con los intereses de la organización. Los tópicos actuarán como metadatos que permitirán enriquecer los resultados de la búsqueda.
- **Países relacionados** Serán los países sobre los que la organización trabaja.
- **Regiones relacionadas** Serán las regiones sobre las que la organización tiene presencia.
- **url** Será la dirección del sitio web de la organización.

4.7. Análisis de interfaces de usuario

En esta sección se realizará una primera aproximación a la posible interfaz que tendrá el portal, detallando y explicando las vistas que la conforman. A continuación se mostrarán los *mockups* de la interfaz y se explicará cada uno de ellos.

4.7.1. Interfaz de la zona de datos

Como se ha mencionado en la sección “Definición del sistema” perteneciente al capítulo 4, la interfaz de zona de datos (o *LandBook*) queda fuera del alcance de éste proyecto, por lo que no se mostrarán *mockups* para dicha sección.

4.7.2. Interfaz de administración

La interfaz de administración será directamente proveída por el gestor de contenidos que, como se ha mencionado en la sección “Alternativas elegidas” perteneciente al capítulo 2, será Drupal. Por esta razón no se mostrarán *mockups* pertenecientes a dicha interfaz.

4.7.3. Interfaz de la zona social

A continuación se mostrarán los *mockups* de la zona social (o *LandDebate*).

4.7.3.1. Vista del blog del Land Portal

La figura 4.13 muestra el *mockup* de la vista que conformará el blog del nuevo Land Portal.

Ésta pantalla mostrará las entradas del blog ordenadas de más a menos reciente. Las tres entradas más recientes se destacarán sobre el resto, e incluirán:

- Título de la entrada, enlazado a la vista de detalle de la propia entrada.
- Imagen de la entrada.
- Autor y fecha en la que la entrada fue añadida al blog.
- Tópicos relacionados. Al pulsar en un tópico, se accederá a una vista en la que se mostrarán todos los contenidos del portal relacionados con dicho tópico.
- Resumen del contenido de la entrada.

Las entradas anteriores tendrán menos énfasis en la vista, y sólo estarán representadas por su título y la fecha en la que han sido creadas. Además también se incluirá un paginador para recorrer las noticias anteriores y un enlace al *feed RSS*⁷ donde también se encontrarán las últimas noticias.

4.7.3.2. Vista de detalle de una entrada del blog

La figura 4.14 muestra el *mockup* de la vista de detalle de una entrada del blog. Esta vista incluirá:

- Título de la entrada
- Autor y fecha de creación de la entrada
- Tópicos relacionados. Como ya se ha explicado anteriormente, al pulsar sobre un tópico, el sistema cargará una vista con todos los contenidos relacionados con dicho tópico.
- Contenido de la entrada
- Imagen relacionada
- Botones destinados a compartir el contenido de la entrada en redes sociales como Twitter o Facebook.

En la zona inferior de la vista se incluirá la sección de comentarios. En esta sección los usuarios podrán participar y dar su opinión a cerca del tema tratado en la entrada del blog. Cada comentario

⁷El feed RSS permite suscribirse a las últimas entradas del blog utilizando un lector de feeds RSS como Feedly, Newsvibe o Digg Reader y obtener las actualizaciones de forma automática en el lector sin necesidad de acceder al portal.

The mockup shows the 'The Land Portal Hub' website at <http://beta.landportal.info>. The header includes a logo, navigation links (Home, Land Book, Land Debates, Land Library, Sitemap, English, Join Us), and a search bar. Below the header is a horizontal menu with tabs: Blog (selected), News, Events, Debates, Community, and Organisations.

The main content area displays a blog post titled "How land grabs in Africa could herald a new dystopian age of hunger" by Florent Leo from Mon, 12/05/2014. It includes a small square thumbnail image with a circled '1'. Below the post is a brief summary and a link to "Read more".

Below the first post is another blog post titled "10 Joint Policy Recommendations" by Sabine Pallas from 12/05/2014. It also features a thumbnail image with a circled '2'.

On the right side of the page, there is a sidebar with a yellow background containing numbered instructions:

- 1 - Last blog post including: image, title linked to the complete post, author, date, related topics, summary of content and link to the complete text. Author and topics.
- 2 - Metadata links act as a filtered search for organizations on the given topic.
- 3 - Most recent posts with the same information as above.
- 4 - Older post with just date and title linked to the complete post.
- 4 - Pagination for post archives and rss link

At the bottom of the page, there are links for "Older posts" (with a circled '3'), a pagination section (1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - next >), social media links for "Follow us on" (Facebook and Twitter), and footer links for "Privacy policy", "Terms & Conditions", "FAQs", "Contact Us", "About", and "Land Portal Partnership hello@landportal.info".

Figura 4.13: Mockup de la vista del blog del Land Portal

mostrará su contenido, su autor y la fecha en al que fue creado. Los comentarios se mostrarán ordenados según su fecha de creación.

4.7.3.3. Vista de eventos

La figura 4.15 muestra el *mockup* de la vista de eventos del nuevo Land Portal. Los dos eventos más recientes se destacarán sobre el resto e incluirán:

- Título del evento, enlazado a la vista de detalle del propio evento.
- Imagen del evento.
- Autor y fecha en la que el evento fue creado.
- Tópicos relacionados. Al pulsar en un tópico, se accederá a una vista en la que se mostrarán todos los contenidos del portal relacionados con dicho tópico.
- Resumen del contenido del evento.

De forma similar a como sucede en el blog, los eventos anteriores tendrán menos importancia en la vista, y únicamente se mostrarán con su título y la fecha en la que el evento tiene lugar. También al igual que el blog, se incluye un paginador y un enlace al feed RSS donde también se encontrarán los últimos eventos.

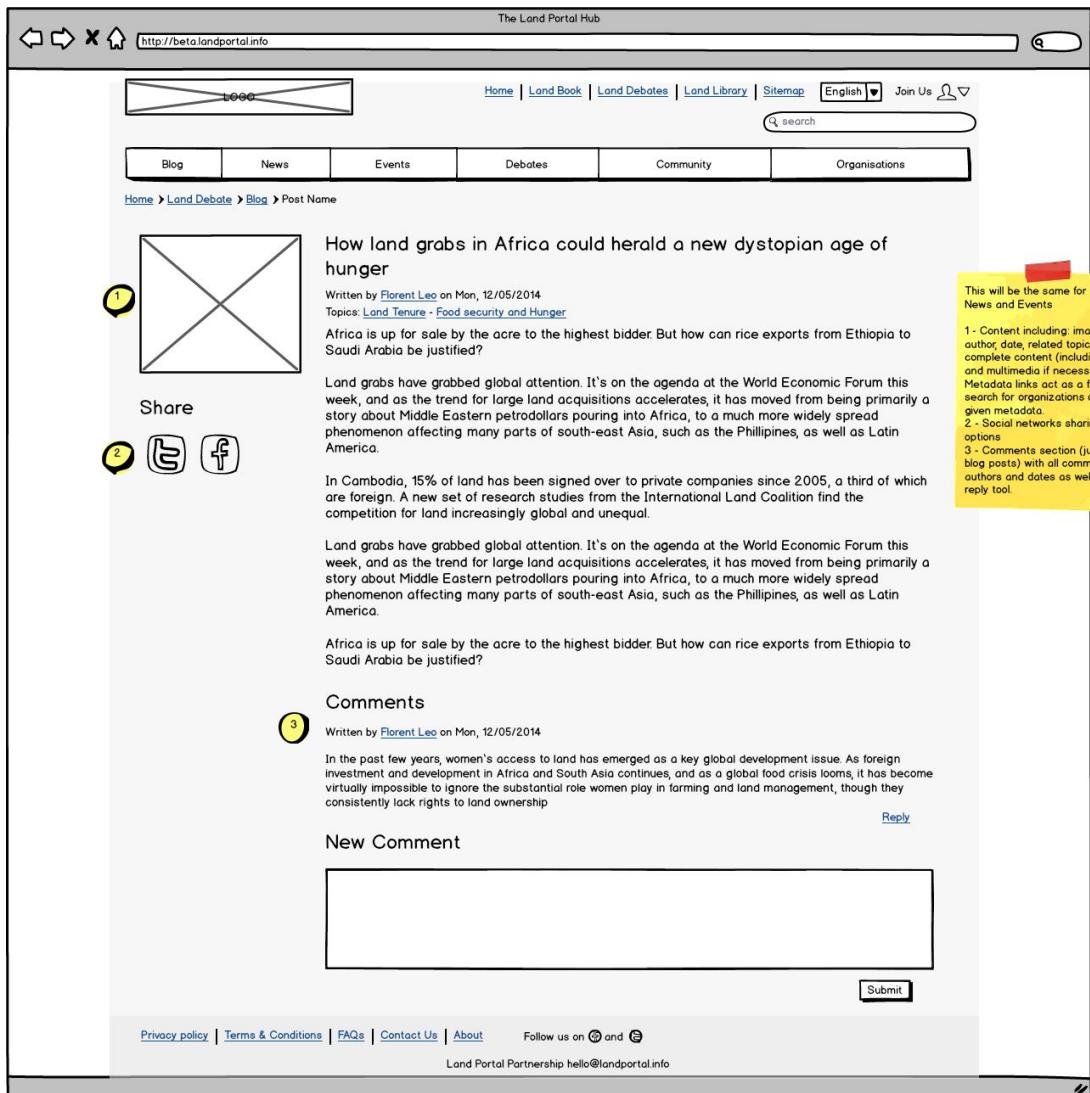


Figura 4.14: *Mockup* de la vista de detalle de una entrada del blog

Un añadido especial de ésta vista es un calendario que mostrará resaltados los días en los que tiene lugar algún evento.

4.7.3.4. Vista de noticias

La figura 4.16 muestra el *mockup* de la vista de noticias del nuevo Land Portal. Las cuatro noticias más recientes se destacarán sobre el resto e incluirán:

- Título de la noticia, enlazado a la vista de detalle de la propia noticia.
- Imagen de la noticia
- Resumen del contenido de la noticia.

Al igual que en la vista de eventos y del blog, las noticias anteriores sólo mostrarán su título y fecha de creación. También se incluirán, de la misma forma que las vistas anteriores, un paginador y un enlace al feed RSS con las últimas noticias.



Figura 4.15: Mockup de la vista de eventos

Una característica especial de ésta vista será que en la parte izquierda de la misma se mostrarán las últimas actualizaciones de la cuenta de Twitter de Land Portal⁸. Para incluir éste componente se utilizará la capacidad de generación de *widgets* de Twitter.

4.7.3.5. Vista de debates

La figura 4.17 muestra el *mockup* de la vista de debates del nuevo Land Portal. Ésta vista tiene una importancia clave dentro de la zona social, puesto que los debates serán el principal punto en el que los usuarios participen e intercambien opiniones. Los debates que no estén cerrados se destacarán sobre el resto e incluirán:

- Título del debate, enlazado a la vista de detalle del mismo.
- Autor del debate.
- Tópicos relacionados. Al pulsar en un tópico, se accederá a una vista en la que se mostrarán todos los contenidos del portal relacionados con dicho tópico.
- Resumen del contenido del debate.
- Imagen del debate.
- Fecha o fechas en las que el debate tendrá lugar.
- Estado del debate.

De forma similar a las vistas anteriores, también se incluirán los debates anteriores (en este caso los debates ya cerrados) únicamente con su título y la fecha en la que ese han creado y un enlace al *feed* RSS de la sección de debates.

⁸La cuenta oficial de Land Portal se puede ver en <https://twitter.com/landportal>

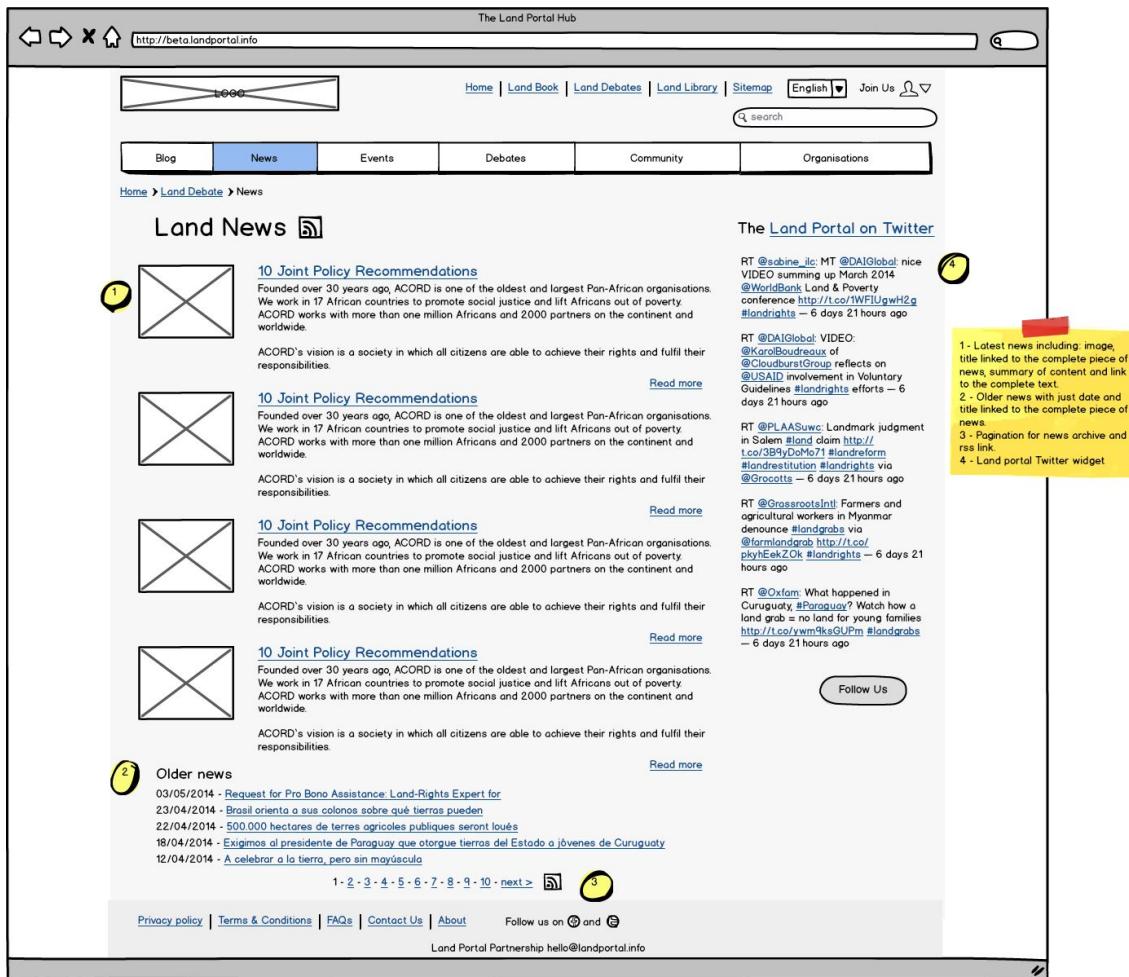


Figura 4.16: Mockup de la vista de noticias

Puesto que, como se ha dicho anteriormente, ésta vista juega un papel clave fomentando la participación de los usuarios en el portal. Por ello, en la zona derecha se mostrarán los últimos comentarios que los usuarios hayan realizado en algún debate. Cada comentario incluirá:

- Fecha de creación del comentario.
- Autor del comentario.
- Título del comentario enlazado al propio comentario dentro de la vista de detalle del debate.
- Resumen del contenido del comentario.

4.7.3.6. Vista de detalle de un debate

La figura 4.18 muestra el *mockup* de la vista de detalle de un debate. Al igual que la vista de debates descrita anteriormente, esta vista juega también un rol clave para fomentar la participación de los usuarios en el portal.

La vista incluirá toda la información del debate, incluyendo:

- Título del debate
- Tópicos y países relacionados

The Land Portal Hub

<http://beta.landportal.info>

Home | Land Book | Land Debates | Land Library | Sitemap | English | Join Us

Blog News Events Debates Community Organisations

Home > Land Debate > Debates

Land Debates

1 3 - 10 June 2014 coming soon

2 25 - 30 May 2014 coming soon

3 18 - 28 May 2014 open

4 10 Joint Policy Recommendations

Facilitated by Sabine Pollos
Topics: Land Tenure - Food security and Hunger

Founded over 30 years ago, ACORD is one of the oldest and largest Pan-African organisations. We work in 17 African countries to promote social justice and lift Africans out of poverty. ACORD works with more than one million Africans and 2000 partners on the continent and worldwide.

ACORD's vision is a society in which all citizens are able to achieve their rights and fulfil their responsibilities.

[Read more](#)

1 10 Joint Policy Recommendations

Facilitated by Sabine Pollos
Topics: Land Tenure - Food security and Hunger

Founded over 30 years ago, ACORD is one of the oldest and largest Pan-African organisations. We work in 17 African countries to promote social justice and lift Africans out of poverty. ACORD works with more than one million Africans and 2000 partners on the continent and worldwide.

ACORD's vision is a society in which all citizens are able to achieve their rights and fulfil their responsibilities.

[Read more](#)

1 10 Joint Policy Recommendations

Facilitated by Sabine Pollos
Topics: Land Tenure - Food security and Hunger

Founded over 30 years ago, ACORD is one of the oldest and largest Pan-African organisations. We work in 17 African countries to promote social justice and lift Africans out of poverty. ACORD works with more than one million Africans and 2000 partners on the continent and worldwide.

ACORD's vision is a society in which all citizens are able to achieve their rights and fulfil their responsibilities.

[Read more](#)

1 Previous debates

03/05/2014 - Request for Pro Bono Assistance: Land-Rights Expert for
23/04/2014 - Brasil orienta a sus colonos sobre qué tierras pueden
22/04/2014 - 500.000 hectáreas de tierra agrícolas públicas serán loués
18/04/2014 - Exigimos al presidente de Paraguay que otorgue tierras del Estado a jóvenes de Curuguaty
12/04/2014 - A celebrar la tierra, pero sin mayúscula

[Read more](#)

1 Privacy policy | Terms & Conditions | FAQs | Contact Us | About | Follow us on and

Land Portal Partnership hello@landportal.info

Latest comments

some hours ago in Utilisation des plates-formes en ligne pour un plus large accès aux données disponibles et pour le partage des bonnes pratiques de suivi du respect effectif des droits fonciers des femmes
Can you tell us more about this? I'd care...

1 day ago in Land titling in Peru: what future for women's tenure security?
Des amas de l'écran en veille AEGsavoyard...

3 days ago in Utilisation des plates-formes en ligne pour un plus large accès aux données disponibles et pour le partage des bonnes pratiques de suivi du respect effectif des droits fonciers des femmes
What's up all, here every one is sharing...

1 week ago in How can women's land rights be secured?
Non pas que suivantes ci-dessous pour certaines...
Thanks for a marvelous posting! I actually...

3 weeks ago in How can women's land rights be secured?
What's up all, here every one is sharing...

1 month ago in Utilisation des plates-formes en ligne pour un plus large accès aux données disponibles et pour le partage des bonnes pratiques de suivi du respect effectif des droits fonciers des femmes
Thanks for a marvelous posting! I actually...

1 1 - Latest debates including image, title linked to the complete event description, author, related topics, date, status, summary of content and link to the complete text.
Metadata links act as a filtered search for organizations on the given metadata.
2 - Older debates with just date and title linked to the complete description.
3 - Pagination for debates archive and rss link.
4 - Latest comments on any debate, including countdown date, link to the debate and brief comment description.

Figura 4.17: Mockup de la vista de debates

- Idioma en el que tendrá lugar el debate
- Contenido del debate
- Imagen del debate
- Estado
- Autor del debate

En la parte inferior de esta vista se ubicará la sección de comentarios. El comportamiento de la sección de comentarios variará en función del estado del debate. Cuando el debate esté abierto, los usuarios podrán participar e incluir nuevos comentarios o responder a los comentarios ya existentes. Cuando el debate esté cerrado se mostrarán los comentarios existentes, pero no se permitirá añadir ningún comentario nuevo. Los comentarios se mostrarán ordenados según su fecha de creación.

Para reforzar la función social de esta vista, se incluirán también una serie de botones que permitirán compartir el debate en redes sociales como Twitter o Facebook. Al mismo tiempo, en la parte derecha de la vista se mostrarán los últimos comentarios relacionados en la red social Twitter.



Figura 4.18: *Mockup* de la vista de detalle de un debate

4.7.3.7. Vista de detalle de un evento y de una noticia

Las vistas del detalle de un evento y una noticia serán similares a la vista de detalle de una entrada en el blog, el *mockup* para dicha vista puede verse en la figura 4.14.

La única diferencia de estas vistas respecto a la vista de detalle de una entrada del blog será que ni los eventos ni las noticias tendrán sección de comentarios.

4.7.3.8. Vista de organizaciones

La figura 4.19 muestra el *mockup* de la vista de organizaciones. Esta vista mostrará las organizaciones existentes en el portal en forma de parrilla o *grid*, en la que cada organización mostrará su imagen y su nombre, ambos enlazados a la vista de detalle de dicha organización.

En la zona derecha de la vista se incluirán una serie de controles con los que será posible buscar organizaciones determinadas. Además, siguiendo con la tónica social del portal ya mencionada anteriormente, se mostrará un *widget* con el contenido de la comunidad de Land Portal en la red social Facebook⁹.

⁹La página oficial de Land Portal en Facebook puede verse en la siguiente dirección: <https://www.facebook.com/landportal>



Figura 4.19: Mockup de la vista de organizaciones

4.7.3.9. Vista de detalle de una organización

La figura 4.20 muestra el *mockup* de la vista de detalle de una organización. Esta vista mostrará las organizaciones existentes en el portal en forma de parrilla o *grid*, en la que cada organización mostrará su imagen y su nombre, ambos enlazados a la vista de detalle de dicha organización.

Esta vista mostrará la imagen, el nombre y una descripción de la organización. Además también se incluirá un enlace a la página web de dicha organización. En la parte derecha de la vista se mostrarán los metadatos de la organización, como: el área y los países en los que opera o los tópicos relacionados. Al pulsar en cualquier término de estos metadatos el sistema cargará una vista que mostrará todo el contenido del portal relacionado con dicho término.

4.7.3.10. Vista de comunidad

La vista de la comunidad será similar a la vista de organizaciones, la cual se puede ver en la figura 4.19. Las únicas diferencias respecto a la vista de organizaciones serán:

- En lugar de mostrar las organizaciones del portal, esta vista mostrará en una parrilla o *grid* los usuarios registrados en el portal.
- En la zona derecha (además del formulario de búsqueda y el *widget* de la red social Facebook) se incluirá un botón para facilitar el registro de nuevos usuarios.

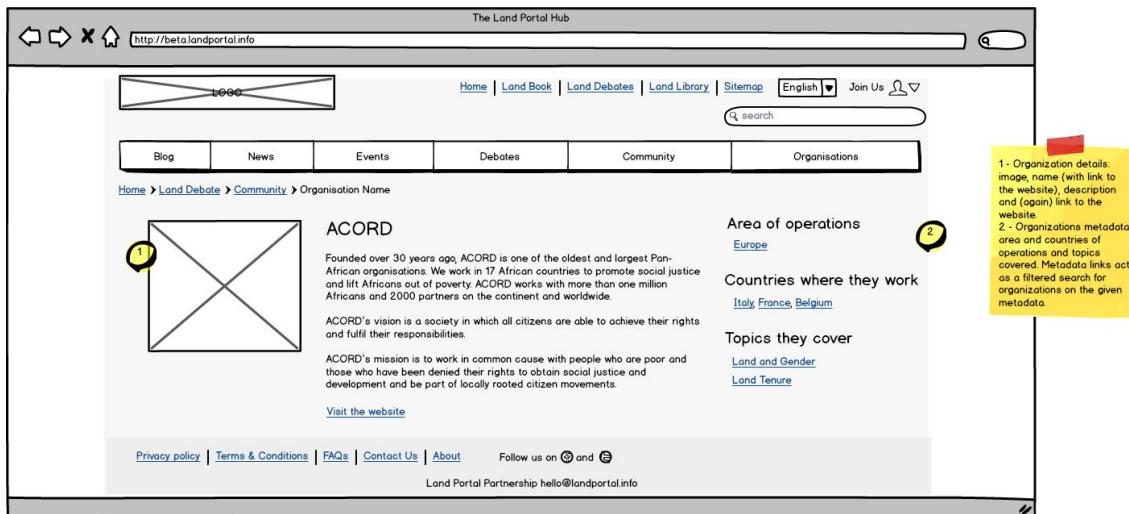


Figura 4.20: *Mockup* de la vista de detalle de una organización

4.7.3.11. Vista de login

La figura 4.21 muestra el *mockup* de la vista de login. Esta vista permitirá que los usuarios inicien sesión en el portal. La vista de login contará con un formulario donde el usuario introducirá su nombre de usuario o email y su contraseña para iniciar sesión en el sistema. También existirá un enlace mediante el cual un usuario podrá solicitar una nueva contraseña en caso de haber olvidado la suya.

Además, siguiendo con la línea social del portal, se incluyen dos botones destinados a iniciar sesión en el sistema utilizando las redes sociales Twitter y Facebook.

4.7.3.12. Vista de registro

La figura 4.22 muestra el *mockup* de la vista de registro. Esta vista permitirá a los usuarios crear una nueva cuenta en el sistema. La vista de registro contará con un formulario donde el usuario introducirá su nombre de usuario, su email, su nombre y apellidos y los países y continentes en los que esté interesado. Los campos obligatorios para crear una nueva cuenta de usuario están marcados con un asterisco.

El botón de registro creará la nueva cuenta en el sistema con un estado “desactivado”, a la espera de ser activada por un administrador.

4.7.3.13. Vista de búsqueda

La figura 4.23 muestra el *mockup* de la vista de búsqueda. Esta vista permitirá a los usuarios buscar cualquier tipo de contenido en el portal. Al pulsar sobre cada resultado de búsqueda el usuario accederá a la vista de detalle del mismo.

Como se puede ver en la imagen, cada resultado de la búsqueda se presentará de una forma diferente y tendrá asociada una etiqueta en la que se indica el tipo de contenido al que pertenece. Al pulsar en esta etiqueta, el sistema cargará la vista correspondiente a cada tipo de contenido.



Figura 4.21: *Mockup* de la vista de login

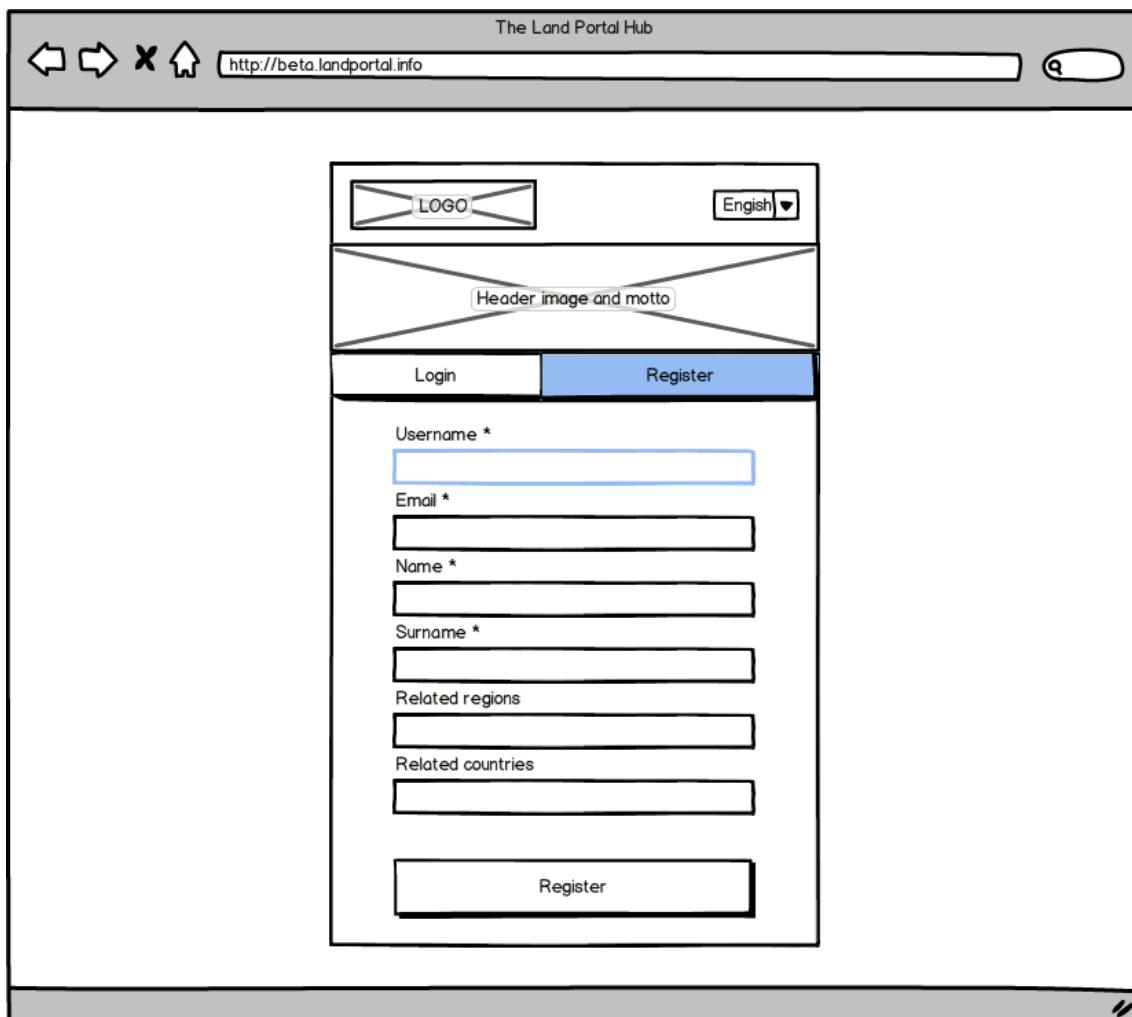


Figura 4.22: *Mockup* de la vista de registro



Figura 4.23: *Mockup* de la vista de búsqueda

4.8. Especificación del plan de pruebas

En esta sección se especificará el plan de pruebas que se seguirá durante el desarrollo del proyecto. Se detallará qué tipos de pruebas se realizarán, sobre qué componentes y en qué momento del desarrollo tendrán lugar.

4.8.1. Pruebas unitarias

Las pruebas unitarias están dirigidas a probar partes de código pequeñas y específicas. Como Martin Fowler explica en su artículo [Fowc] existen tres características fundamentales que caracterizan a las pruebas unitarias:

- Los tests se centran en una parte pequeña del sistema
- Los tests son normalmente escritos por los propios programadores utilizando alguna variante del framework *XUnit*¹⁰.
- Se espera que los tests se ejecuten de una forma rápida

Un punto clave de las pruebas unitarias es su aislamiento de otras partes del sistema. Por la estructura del subsistema de datos, cuya principal funcionalidad es insertar y extraer valores de la base de datos, sería necesario crear una gran cantidad de *mocks* que simulen el funcionamiento de la propia base de datos. Debido a esto, se ha tomado la decisión de no realizar pruebas unitarias como tal, puesto que supondría un sobreesfuerzo muy grande aislar totalmente los componentes del subsistema de la base de datos para obtener un coste muy pequeño, puesto que la propia base de datos juega un punto clave en el correcto funcionamiento de éste subsistema.

Por su construcción que, como ya se ha mencionado en secciones anteriores, delega la funcionalidad principal a los mecanismos proveídos por el gestor de contenidos, las pruebas unitarias se omitirán para la zona social y los subsistemas que engloba.

4.8.2. Pruebas de integración

A pesar de lo mencionado anteriormente a cerca de las pruebas unitarias, existen opiniones divididas sobre lo que se considera exactamente una *unidad* en dichas pruebas. Para éste proyecto, y hablando del subsistema de datos, se tomará como una *unidad* la lectura de un valor del fichero XML y su inmediata inserción en la base de datos.

Según la opinión de diferentes autores (entre ellos el propio Martin Fowler, como menciona en su artículo [Fowc]), éste tipo de pruebas podrían ser consideradas pruebas unitarias. No obstante, con el objetivo de mantener la máxima fidelidad respecto a la definición de pruebas unitarias, las pruebas que se detallan a continuación han sido finalmente consideradas como pruebas de integración.

Para el desarrollo del subsistema de datos se utilizará una metodología de Desarrollo Dirigido por Pruebas (o TDD)¹¹. Con el objetivo de facilitar ésta metodología se utilizará también un servidor de integración continua.

Debido al carácter de los subsistemas de la zona social, cuya principal funcionalidad queda delegada al núcleo del CMS, las pruebas para estos componentes tendrán lugar en forma de casos de prueba que se ejecutarán durante el desarrollo de las distintas partes.

¹⁰XUnit es el nombre que recibe una familia de frameworks destinados a la realización de pruebas. El primero de éstos frameworks fue creado por Kent Beck para el lenguaje Smalltalk. Para más información al respecto se recomienda el artículo [Fowd].

¹¹El desarrollo dirigido por pruebas es una metodología de desarrollo de software creada por Kent Beck en 1990. Para más información al respecto, se recomienda el libro “Test Driven Development” [Bec02]

El resultado de ambas pruebas podrá verse con mayor detalle en el capítulo 7 titulado “Desarrollo de las pruebas”.

4.8.3. Pruebas de aceptación

Las pruebas de aceptación consisten en comprobar que el sistema realizado satisface las necesidades del usuario y el usuario *acepta* la solución creada. Normalmente las pruebas de aceptación son realizadas por el cliente del sistema que se construye y tienen lugar en las últimas fases del desarrollo del sistema. Las pruebas de aceptación funcionan como una verificación final de que el sistema cumple con los requisitos y funciona de una forma adecuada para los usuarios. En éste proyecto las pruebas de aceptación se realizarán en forma de pruebas beta.

Las pruebas beta se realizarán durante la última fase de desarrollo. Concretamente tendrán lugar a lo largo de una semana en la que se contará con un servidor especial en el cual se desplegará la última versión estable del sistema. Este servidor estará continuamente disponible, el cliente accederá a dicho servidor, probará los diferentes aspectos del sistema y ofrecerá *feedback* a los desarrolladores con aquellos posibles fallos o cuestiones que encuentre.

Una vez recibidos los reportes será tarea del jefe de proyecto filtrarlos y separar aquellos que son fallos reales o posibles mejoras de aquellos que no lo son, y será tarea del equipo de desarrollo arreglar los fallos encontrados para obtener una versión final del sistema.

4.8.4. Pruebas de rendimiento

Tal y como se ha mencionado en la sección Especificación de los requisitos no funcionales, perteneciente al capítulo 4, el punto de entrada de datos puede recibir conjuntos de datos de gran volumen. Por esto será necesario realizar pruebas específicas de rendimiento para dicho componente, con el fin de asegurar su correcto comportamiento ante diferentes entradas de datos de diferentes tamaños.

Dos puntos clave en éste tipo de pruebas son: el rendimiento temporal y el rendimiento espacial. El rendimiento temporal se refiere a la velocidad con la que el componente realiza su tarea. El rendimiento espacial se refiere a la cantidad de memoria que el componente utiliza durante su funcionamiento.

El punto de entrada de datos es un componente del sistema que se ejecutará una vez cada varios meses, por lo que el rendimiento temporal del mismo no tendrá una gran importancia. El rendimiento espacial, en cambio, si tendrá una importancia alta, puesto que el consumo de memoria deberá estar controlado para evitar fallos con la llegada de grandes volúmenes de datos.

Las pruebas de rendimiento, por tanto, se centrarán en pruebas de rendimiento espacial y se realizarán utilizando un *profiler* de memoria.

Atendiendo a la famosa cita de Donald Knuth extraída de [Knu74], las pruebas de rendimiento tendrán lugar en las últimas fases del desarrollo del punto de entrada de datos:

“Premature optimization is the root of all evil (or at least most of it) in programming.”

Capítulo 5

Diseño del sistema

En éste capítulo se diseñará la forma en que se construirá el sistema, basándose en lo explicado anteriormente en el capítulo de “Análisis”.

5.1. Arquitectura del sistema

En ésta sección se explicará en detalle el diseño estructural del sistema. Cada una de las partes a detallar se dividirá a su vez en varias partes:

- Se incluirá un diagrama que muestre de forma gráfica el diseño del componente y sus subcomponentes
- Se dará una explicación textual de los diferentes subcomponentes y las tareas que realizan
- Se dará una explicación textual sobre cómo se relacionan los subcomponentes entre sí
- Se describirá de forma detallada las interfaces y puertos utilizadas por los subcomponentes. Las interfaces y puertos se dividirán en tablas por componentes para hacer más sencilla su lectura. Cada entrada constará de los siguientes apartados:
 - **Interfaz.** Será el nombre que recibe el puerto/interfaz en el diagrama de componentes.
 - **Tipo.** El tipo de la interfaz/puerto será *proveído* cuando se exponga una interfaz para su uso por parte de otro componente, o *requerido* cuando se utilice una interfaz expuesta por otro componente.
 - **Tecnología.** Indica el tipo de tecnología de la interfaz/puerto.
 - **Propiedades.** Explica brevemente el objetivo de la interfaz/puerto.

Es importante destacar que ésta sección se centrará en el subsistema de datos puesto que, como ya se ha mencionado en la sección Identificación de subsistemas perteneciente al capítulo 4, los subsistemas pertenecientes a la zona social (subsistema de gestión de usuarios, eventos, noticias, debates, entradas del blog y comentarios) delegan su funcionalidad en componentes ya implementados por el gestor de contenidos. De la misma forma, el subsistema de búsqueda delega su funcionalidad principal en el servidor de búsqueda.

5.1.1. Vista del sistema

A continuación se detallará la estructura completa del sistema que forma el nuevo *Land Portal*. A pesar de que varios de los componentes que se verán aquí quedan fuera del ámbito de éste proyecto, se ha decidido incluir ésta vista para proveer de un contexto que permita al lector comprender en qué parte del sistema se situarán las vistas posteriores.

5.1.1.1. Diagrama de componentes

La figura 5.1 muestra el diagrama de todos los componentes que conforman el nuevo *Land Portal*.

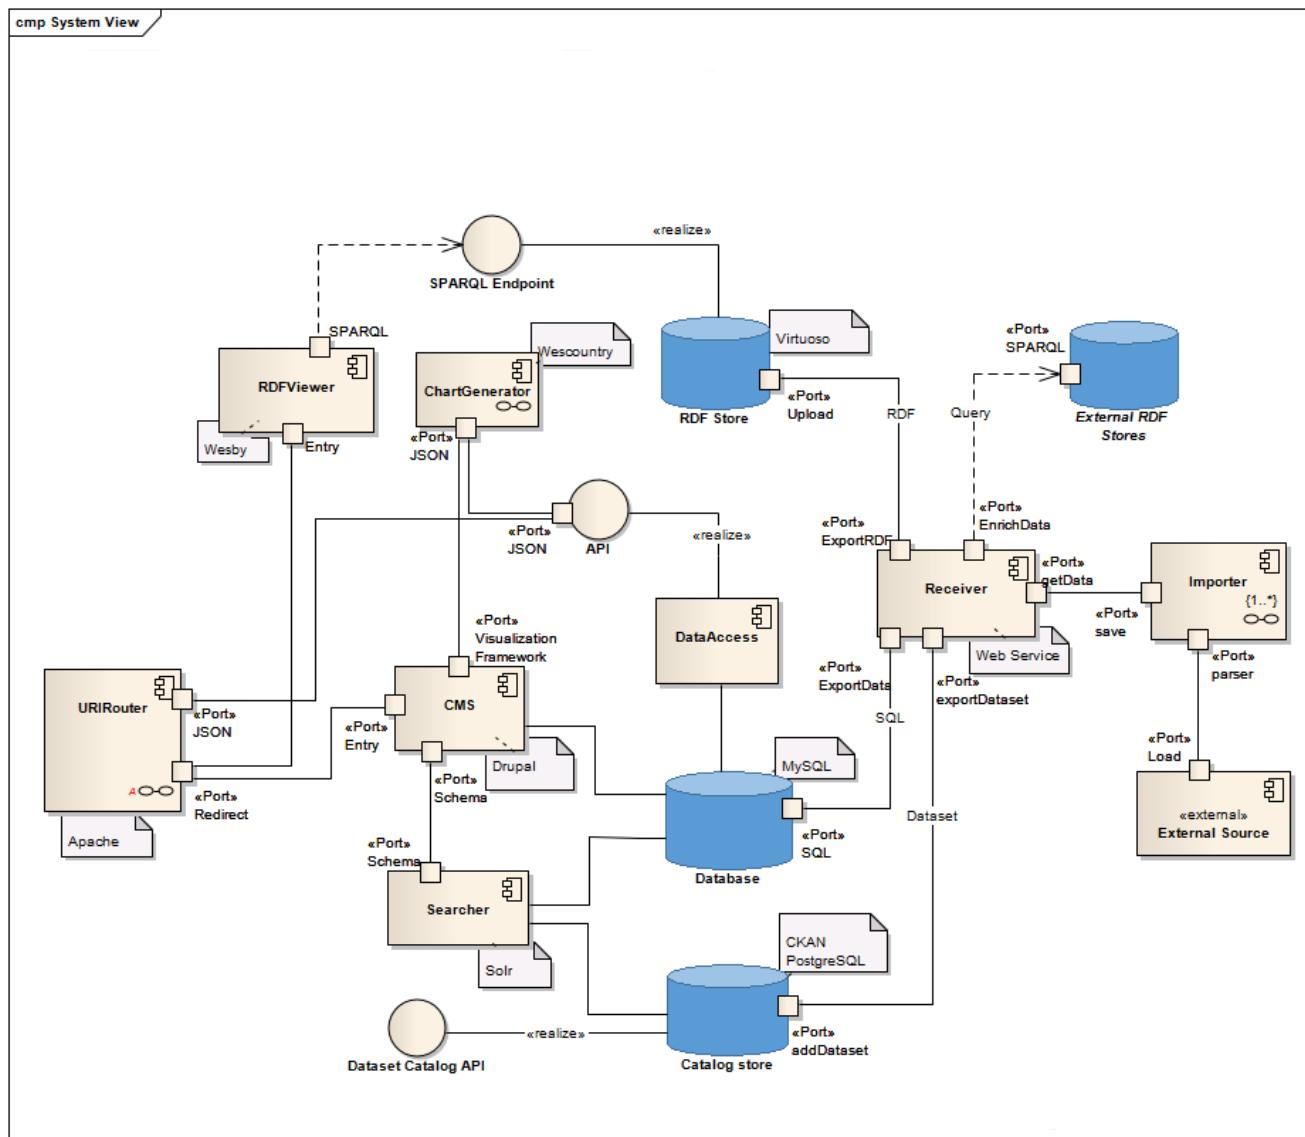


Figura 5.1: Diagrama de componentes del sistema

5.1.1.2. Componentes

Una vez mostrado el diagrama de componentes, se procederá a explicar el rol de cada uno de los componentes del sistema. La descripción comenzará en los componentes más internos y terminará en los componentes más externos y cercanos al usuario del sistema.

External source Las fuentes externas serán fuentes de datos pertenecientes a organizaciones externas. Éstas fuentes proporcionan conjuntos de datos compuestos por indicadores y observaciones relativos a diferentes países y momentos del tiempo. Como ya se ha mencionado en la sección “Objetivos del proyecto” perteneciente al capítulo 1, algunas de las fuentes externas con las que se trabajará son:

- el Banco Mundial (*WorldBank*)
- la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (*FAO*)
- la Organización Mundial de la Salud (*WHO*)
- el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (*IFPRI*)
- la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(*OECD*)

Importer Los importadores tendrán la tarea de transformar los conjuntos de datos provenientes de las fuentes externas a un formato común con el fin de unificar y asegurar un nivel de calidad mínimo para los datos que se insertarán en el portal. Como se ha explicado en la sección “Identificación de actores del sistema” del capítulo 4, los importadores serán los actores que interactuarán con el punto de entrada de datos, enviándole a éste los conjuntos de datos ya procesados.

Receiver El punto de entrada de datos tendrá la misión de controlar todas las entradas de datos que se realicen hacia el portal. Recibirá las peticiones de los importadores y almacenará los conjuntos de datos en varios servicios diferentes, concretamente: una base de datos SQL, una base de datos RDF y un catálogo de datos. Además, el punto de entrada de datos también se encargará de enriquecer los datos antes de almacenarlos en el sistema, éste enriquecimiento de datos tendrá lugar mediante la consulta de almacenamientos de RDF externos. La arquitectura del punto de entrada de datos se verá con más detalle posteriormente en la sección “Vista del punto de entrada de datos” de éste mismo capítulo.

External RDF Stores Los almacenamientos (o *endpoints*) de RDF externos son servicios externos que contienen información variada que se utilizará para enriquecer los datos que llegan al punto de entrada. Un ejemplo de almacenamiento de RDF externo es *DBpedia*¹.

Database La base de datos será utilizada tanto por el gestor de contenidos y el framework de visualizaciones como por el API. La base de datos será también uno de los lugares donde el punto de entrada almacene los catálogos de datos que llegan al portal. El funcionamiento y esquema de la base de datos se detallará en la sección ?? perteneciente a éste mismo capítulo.

Catalog store - Dataset Catalog API El catálogo de datos será el encargado de almacenar los catálogos de datos que se utilizan en el portal acompañados de una serie de metadatos sobre su origen, creador, formato, etc. Proveerá también una interfaz que permitirá a los usuarios navegar e incluso descargar en bruto los catálogos de datos almacenados en el sistema. Como ya se explicó en la sección “Alternativas elegidas” del capítulo 2, el catálogo de datos seleccionado ha sido

¹DBpedia contiene la información de la Wikipedia en forma de datos enlazados <http://dbpedia.org>About>

CKAN. Al igual que la base de datos, el catálogo de datos será uno de los lugares en los que el punto de entrada almacena la información que llega al portal.

RDF Store - SPARQL endpoint El servidor semántico almacenará los datos en formato RDF y proveerá una punto de acceso SPARQL² que podrá ser utilizado por los usuarios o por otros componentes del sistema. Éste componente será uno de los lugares donde el punto de entrada almacene los catálogos de datos que recibe.

API - DataAccess El API será el encargado de proporcionar una interfaz de acceso a los datos almacenados en la base de datos del sistema. El API seguirá una arquitectura REST e incluirá un sistema de negociación de contenido con el que el cliente podrá seleccionar el formato en el que recibe los datos. Algunos de los formatos soportados por el API serán JSON, CSV y XML.

Searcher El buscador será el encargado de indexar toda la información almacenada en el portal para proveer un sistema de búsqueda amigable a los usuarios. Como se ha explicado en la sección “Alternativas elegidas” del capítulo 2, el buscador seleccionado ha sido Apache Solr.

CMS El gestor de contenidos tendrá una misión particularmente importante en el sistema final. Será el componente que proveerá todos los subsistemas de la zona social (véase la sección “Identificación de subsistemas”), además incluirá varios módulos que le permitirán comunicarse con otros componentes de la arquitectura. Entre éstos módulos destaca el módulo encargado de proporcionar el framework de soporte a las visualizaciones. Los módulos que forman parte del gestor de contenidos podrán ser vistos con mayor detalle en la sección “Vista de los módulos del gestor de contenidos” de éste mismo capítulo.

ChartGenerator Las visualizaciones serán las encargadas de transformar los datos en bruto almacenados en el sistema para presentarlos al usuario de una forma amigable y visual. Para su construcción las visualizaciones utilizarán los datos devueltos por un framework que forma parte del subsistema de datos y que provee la información necesaria. Las visualizaciones serán generadas por la librería *Wescoountry*.

RDFViewer El visualizador de datos enlazados tendrá la misión de permitir a los usuarios navegar y visualizar los datos almacenados en el servidor semántico de una forma amigable y sin necesidad de realizar consultas SPARQL de forma manual. Como se ha explicado en la sección “Alternativas elegidas” del capítulo 2 el visualizador de datos enlazados seleccionado será *Wesby*.

URIRouter El enrutador será el primer componente que entrará en acción del sistema ante las peticiones de los usuarios. Su misión será redirigir la petición del usuario en función de su URL hacia el componente adecuado. El enrutador utilizado será *Apache*.

5.1.2. Vista del punto de entrada de datos

A continuación se detallará la estructura completa del punto de entrada de datos. Éste componente del sistema también es conocido como *Receiver* por ser su principal función el recibimiento y posterior almacenamiento de datos que provienen de fuentes externas al sistema.

²SPARQL es un lenguaje de consultas capaz de manipular datos en formato RDF. Para una mayor información al respecto véase <http://www.w3.org/TR/sparql11-overview/>

5.1.2.1. Diagrama de componentes

La figura 5.2 muestra el diagrama de todos los componentes que conforman el punto de entrada de datos.

El punto de entrada de datos está construido como una aplicación web que escucha peticiones del exterior y las procesa para almacenar los datos que recibe en diferentes puntos de almacenamiento.

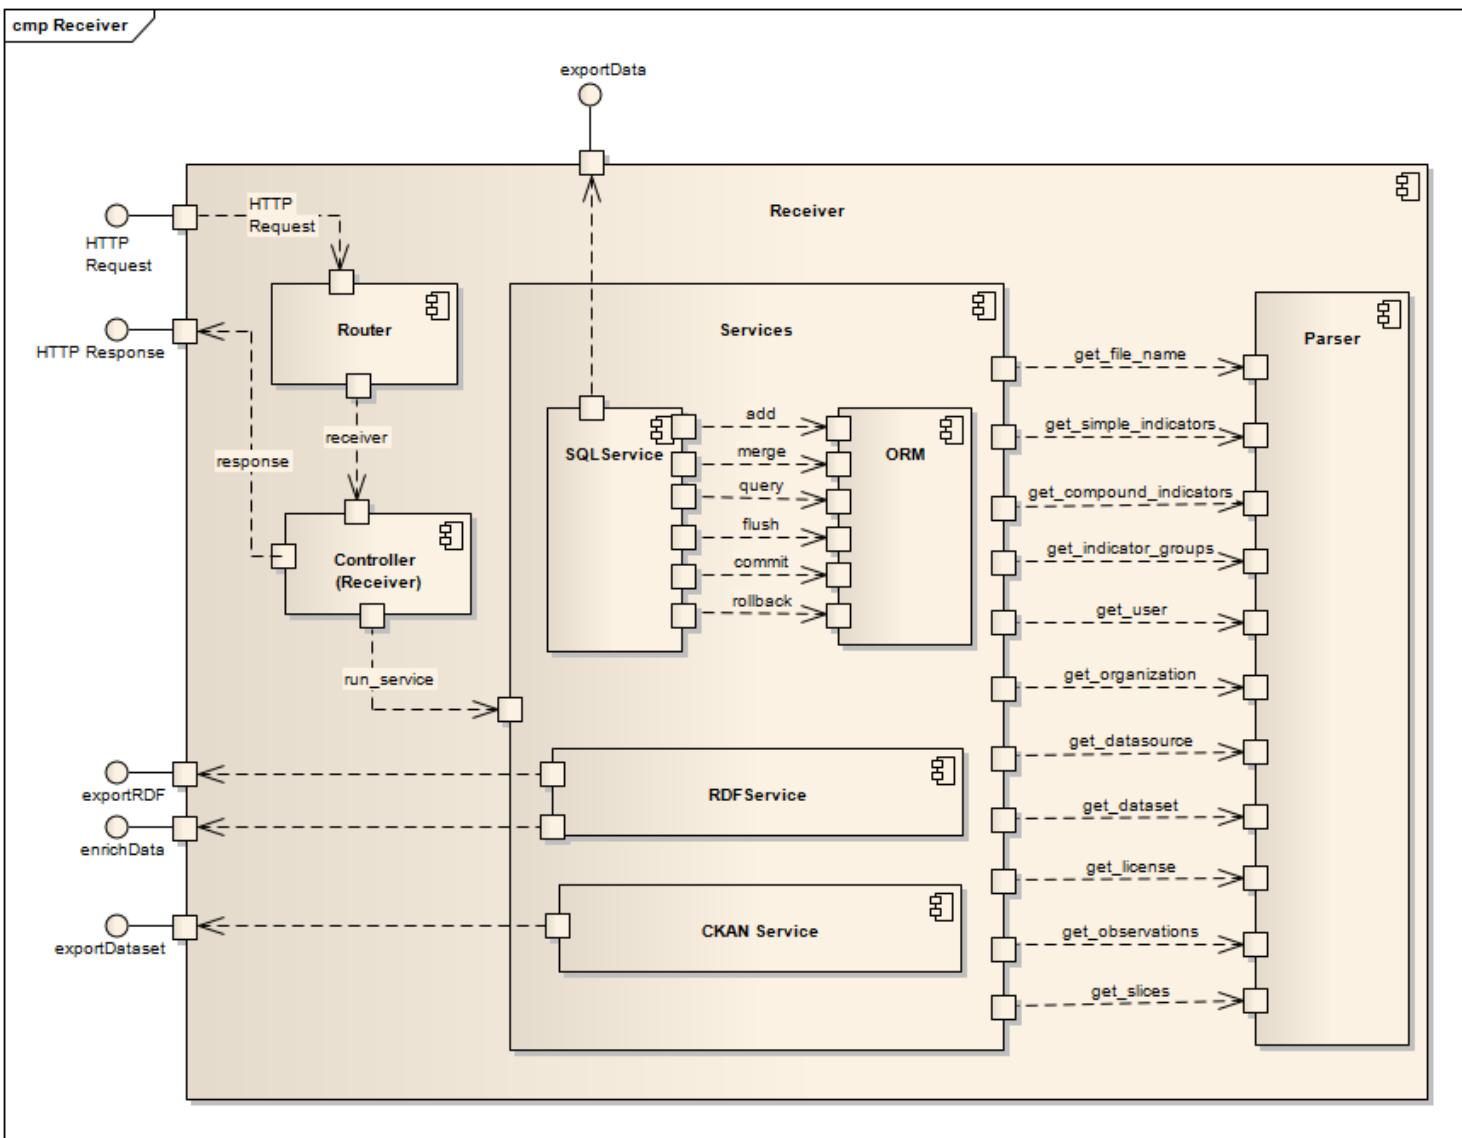


Figura 5.2: Diagrama de componentes del punto de entrada de datos

5.1.2.2. Descripción de los componentes

Tras haber mostrado el diagrama de los componentes que forman parte del punto de entrada de datos es el momento de explicar el papel que juega cada uno de ellos.

Router El enrutador se encarga de dirigir las peticiones HTTP que provienen del exterior hacia el controlador. También es el encargado de responder a las peticiones que no se correspondan con ningún controlador, o que no utilicen un verbo adecuado.

Controller (Receiver) El controlador se encarga de las peticiones de inserción de datos. Su misión es comprobar si la petición que recibe tiene una forma adecuada y llamar a los distintos servicios para que procesen los datos.

Parser El parser es el encargado de transformar los datos provenientes de las peticiones externas a un modelo de datos que será utilizado por los servicios para realizar los diferentes procesados. El modelo de datos será visto con más detalle en la sección “Diseño del modelo de datos” de éste mismo capítulo.

SQLService El servicio de SQL se encarga de procesar los datos que llegan al punto de entrada y generar las consultas necesarias para almacenarlos en una base de datos relacional. Éste servicio delega la generación de consultas SQL al ORM.

ORM El Mapeador Objeto-Relacional actúa como una capa de abstracción sobre la base de datos y permite al desarrollador trabajar con objetos sin necesidad de ocuparse de su transformación al modelo relacional.

RDFService El servicio de RDF se encarga de procesar los datos que llegan al punto de entrada y generar los grafos RDF que serán almacenados en el servidor semántico.

CKANService El servicio de CKAN se encarga de procesar los datos que llegan al punto de entrada y generar los metadatos que se almacenan en el catálogo de datos.

5.1.2.3. Relacion entre los componentes

Las peticiones provenientes de los importadores llegan al enrutador. El enrutador redirige las peticiones que utilicen un verbo adecuado (POST) hacia el controlador, quien comprueba si la petición cuenta con todos los parámetros necesarios.

Si la petición cuenta con los parámetros adecuados, el controlador llama a cada uno de los servicios para que realicen su trabajo. Los distintos servicios utilizarán a su vez el parser para convertir la información que proviene de la petición a un modelo de datos con el que ellos pueden trabajar.

5.1.2.4. Interfaces y puertos

A continuación se detallarán las interfaces y puertos de los componentes que forman parte del punto de entrada de datos.

5.1.2.4.1. Receiver

La tabla 5.1 muestra el detalle de las interfaces del *Receiver*.

Cuadro 5.1: Vista del punto de entrada de datos - interfaces del *Receiver*.

| Interfaz | Tipo | Tecnología | Propiedades |
|----------------------|-----------|----------------------------|--|
| HTTP Request | Proveída | Servicio web REST | Recibe las peticiones procedentes del exterior |
| HTTP Response | Proveída | Servicio web REST | Responde a las peticiones HTTP recibidas |
| exportRDF | Requerida | API del servidor semántico | Exporta en formato RDF los datos recibidos de la petición |
| exportData | Requerida | Consultas a base de datos | Exporta en formato SQL los datos recibidos de la petición |
| exportDataset | Requerida | API del catálogo de datos | Exporta el catálogo de datos recibido de la petición junto con sus metadatos |
| enrichData | Requerida | Consultas SPARQL | Enriquece los datos mediante consultas SPARQL a servidores semánticos externos |

5.1.2.4.2. Router

La tabla 5.2 muestra el detalle de las interfaces del *Router*.

Cuadro 5.2: Vista del punto de entrada de datos - interfaces del *Router*.

| Interfaz | Tipo | Tecnología | Propiedades |
|---------------------|-------------------|-------------------|---|
| HTTP Request | Puerto de entrada | Servicio web REST | Recibe las peticiones procedentes del exterior |
| receiver | Puerto de salida | Llamada a método | Pasa la petición al controlador correspondiente tras haber comprobado que utiliza el verbo adecuado |

5.1.2.4.3. Controller

La tabla 5.3 muestra el detalle de las interfaces del *Controller*.

Cuadro 5.3: Vista del punto de entrada de datos - interfaces del *textitController*.

| Interfaz | Tipo | Tecnología | Propiedades |
|--------------------|-------------------|-------------------|--|
| receiver | Puerto de entrada | Llamada a método | Recibe la petición procedente el enrutador y comprueba si incluye todos los parámetros necesarios |
| run service | Puerto de salida | Llamada a método | Ejecuta la funcionalidad de un servicio |
| response | Puerto de salida | Servicio web REST | Envía una respuesta con un código de error HTTP adecuado en función del éxito o no en el procesamiento de la petición. |

5.1.2.4.4. Interfaces comunes a todos los servicios

La tabla 5.4 muestra el detalle de las interfaces comunes a todos los servicios.

Cuadro 5.4: Vista del punto de entrada de datos - interfaces comunes a todos los servicios.

| Interfaz | Tipo | Tecnología | Propiedades |
|--------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|
| run service | Puerto de entrada | Llamada a método | Comienza la ejecución del servicio |

| Continuación de la tabla 5.4 | | | |
|--------------------------------|------------------|------------------|---|
| Interfaz | Tipo | Tecnología | Propiedades |
| get file name | Puerto de salida | Llamada a método | Obtiene el nombre del fichero que contiene los datos en bruto |
| get simple indicators | Puerto de salida | Llamada a método | Obtiene una lista de los indicadores simples obtenidos del fichero de datos |
| get compound indicators | Puerto de salida | Llamada a método | Obtiene una lista de los indicadores compuestos obtenidos del fichero de datos |
| get user | Puerto de salida | Llamada a método | Obtiene los del usuario que realiza la petición de inserción de datos |
| get organization | Puerto de salida | Llamada a método | Obtiene la información sobre la organización que proporciona el fichero de datos |
| get datasource | Puerto de salida | Llamada a método | Obtiene la información sobre la fuente de datos de la que procede el fichero de datos |
| get dataset | Puerto de salida | Llamada a método | Obtiene la información sobre el propio fichero de datos |
| get license | Puerto de salida | Llamada a método | Obtiene la información sobre la licencia bajo la que se publica el fichero de datos |
| get observations | Puerto de salida | Llamada a método | Obtiene la lista de observaciones procedentes del fichero de datos |
| get slices | Puerto de salida | Llamada a método | Obtiene la lista con las <i>slices</i> ³ procedentes del fichero de datos. |

5.1.2.4.5. Interfaces del *Parser*

La tabla 5.5 muestra el detalle de las interfaces pertenecientes al *Parser*.

Cuadro 5.5: Vista del punto de entrada de datos - interfaces pertenecientes al *Parser*.

| Interfaz | Tipo | Tecnología | Propiedades |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| get file name | Puerto de entrada | Llamada a método | Devuelve el nombre del fichero que contiene los datos en bruto |
| get simple indicators | Puerto de entrada | Llamada a método | Devuelve una lista de los indicadores simples obtenidos del fichero de datos |
| get compound indicators | Puerto de entrada | Llamada a método | Devuelve una lista de los indicadores compuestos obtenidos del fichero de datos |
| get user | Puerto de salida | Llamada a entrada | Devuelve los del usuario que realiza la petición de inserción de datos |
| get organization | Puerto de entrada | Llamada a método | Devuelve la información sobre la organización que proporciona el fichero de datos |
| get datasource | Puerto de entrada | Llamada a método | Devuelve la información sobre la fuente de datos de la que procede el fichero de datos |
| get dataset | Puerto de entrada | Llamada a método | Devuelve la información sobre el propio fichero de datos |
| get license | Puerto de entrada | Llamada a método | Devuelve la información sobre la licencia bajo la que se publica el fichero de datos |
| get observations | Puerto de entrada | Llamada a método | Devuelve la lista de observaciones procedentes del fichero de datos |

³Para más información sobre las *slices* véase la sección “??” perteneciente al capítulo 3

| Continuación de la tabla 5.5 | | | |
|------------------------------|-------------------|------------------|---|
| Interfaz | Tipo | Tecnología | Propiedades |
| get slices | Puerto de entrada | Llamada a método | Devuelve la lista con las <i>slices</i> procedentes del fichero de datos. |

5.1.2.4.6. SQLService

La tabla 5.6 muestra el detalle de las interfaces del *servicio de SQL* que no han sido incluidas anteriormente en la tabla 5.4.

Cuadro 5.6: Vista del punto de entrada de datos - interfaces del *servicio de SQL*.

| Interfaz | Tipo | Tecnología | Propiedades |
|-------------------|------------------|---------------------------|---|
| exportData | Requerida | Consultas a base de datos | Exporta en formato SQL los datos recibidos de la petición |
| add | Puerto de salida | Llamada a método | Almacena los datos de un objeto del modelo en la base de datos |
| merge | Puerto de salida | Llamada a método | Actualiza los datos de un objeto del modelo en la base de datos |
| query | Puerto de salida | Llamada a método | Realiza una consulta a la base de datos y devuelve los resultados |
| flush | Puerto de salida | Llamada a método | Vuelca los cambios realizados en memoria a la base de datos |
| commit | Puerto de salida | Llamada a método | Cierra una transacción con la base de datos |
| rollback | Puerto de salida | Llamada a método | Deshace los cambios de la transacción en curso |

5.1.2.4.7. ORM

La tabla 5.7 muestra el detalle de las interfaces del *ORM*.

Cuadro 5.7: Vista del punto de entrada de datos - interfaces del *ORM*.

| Interfaz | Tipo | Tecnología | Propiedades |
|-----------------|-------------------|------------------|---|
| add | Puerto de entrada | Llamada a método | Almacena los datos de un objeto del modelo en la base de datos |
| merge | Puerto de entrada | Llamada a método | Actualiza los datos de un objeto del modelo en la base de datos |
| query | Puerto de entrada | Llamada a método | Realiza una consulta a la base de datos y devuelve los resultados |
| flush | Puerto de entrada | Llamada a método | Vuelca los cambios realizados en memoria a la base de datos |
| commit | Puerto de entrada | Llamada a método | Cierra una transacción con la base de datos |
| rollback | Puerto de entrada | Llamada a método | Deshace los cambios de la transacción en curso |

5.1.2.4.8. RDFService

La tabla 5.8 muestra el detalle de las interfaces del *servicio de RDF* que no han sido incluidas anteriormente en la tabla 5.4.

Cuadro 5.8: Vista del punto de entrada de datos - interfaces del *servicio de RDF*.

| Interfaz | Tipo | Tecnología | Propiedades |
|-------------------|-----------|----------------------------|--|
| exportRDF | Requerida | API del servidor semántico | Exporta en formato RDF los datos recibidos de la petición |
| enrichData | Requerida | Consultas SPARQL | Enriquece los datos mediante consultas SPARQL a servidores semánticos externos |

5.1.2.4.9. CKANService

La tabla 5.9 muestra el detalle de las interfaces del *servicio de CKAN* que no han sido incluidas anteriormente en la tabla 5.4.

Cuadro 5.9: Vista del punto de entrada de datos - interfaces del *servicio de CKAN*.

| Interfaz | Tipo | Tecnología | Propiedades |
|----------------------|-----------|---------------------------|--|
| exportDataset | Requerida | API del catálogo de datos | Exporta el catálogo de datos recibido de la petición junto con sus metadatos |

5.1.3. Vista de los módulos del gestor de contenidos

A continuación se detallará la estructura completa del gestor de contenidos. Como se ha explicado en la sección “Alternativas elegidas” perteneciente al capítulo 2, el gestor de contenidos seleccionado ha sido Drupal.

5.1.3.1. Diagrama de componentes

La figura 5.3 muestra el diagrama de los componentes que forman parte del gestor de contenidos.

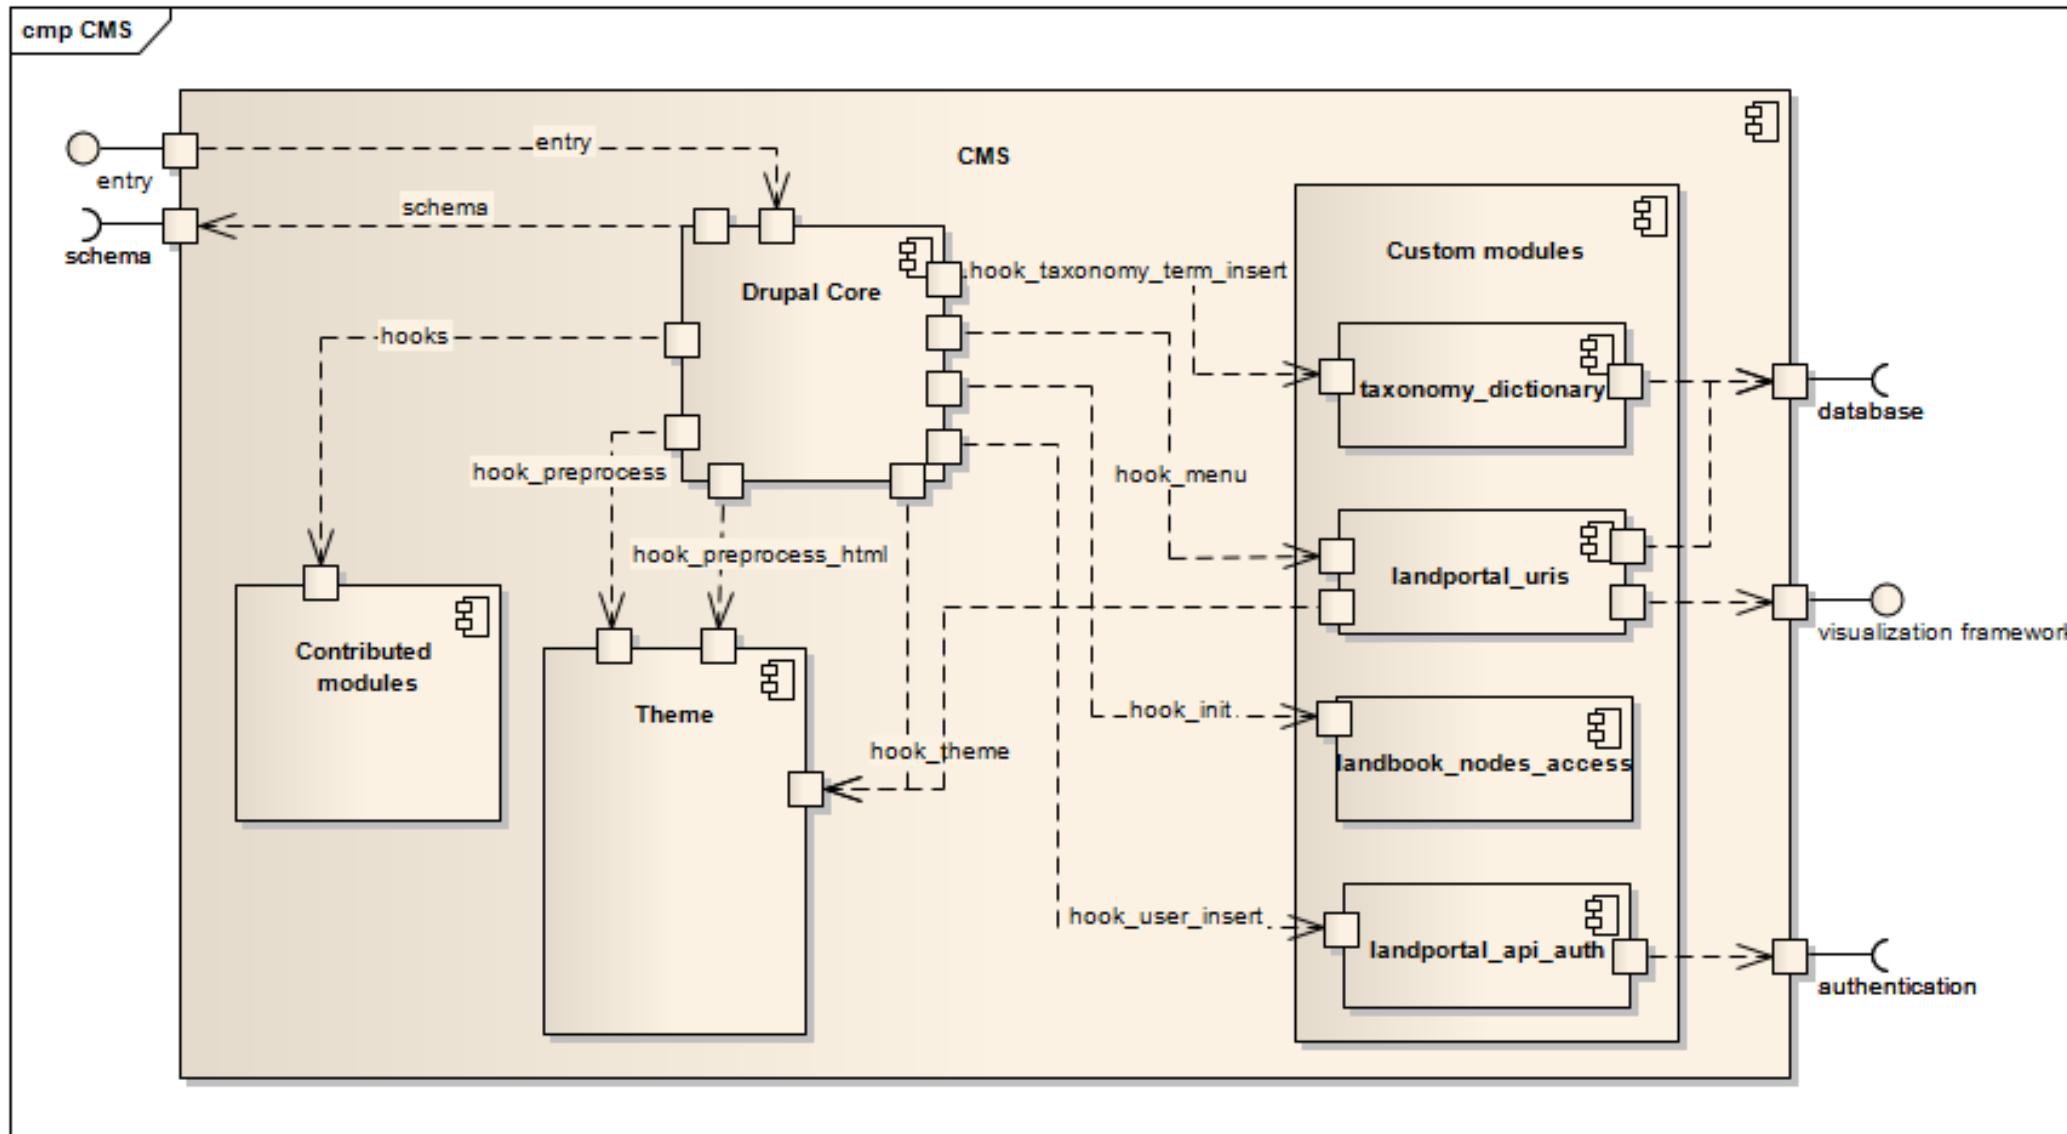


Figura 5.3: Diagrama de componentes del gestor de contenidos

5.1.3.2. Descripción de los componentes

Se describirán ahora los distintos componentes que forman parte del gestor de contenidos. La organización de dichos componentes puede verse en la figura 5.3

Drupal Core El núcleo de Drupal implementa la funcionalidad principal del gestor de contenidos. Es el encargado de procesar y responder a las peticiones, además de coordinar el funcionamiento de los diferentes módulos y temas visuales.

Contributed modules Los módulos contribuidos son módulos realizados por terceros y que han sido públicamente incluidos en el repositorio de módulos de Drupal. Éstos módulos amplían la funcionalidad existente en el núcleo de Drupal⁴.

Custom modules Los módulos propios han sido especialmente creados para éste proyecto y realizan alguna funcionalidad que no forma parte del núcleo de Drupal ni de ningún módulo contribuido. Se han desarrollado cuatro módulos propios:

- *taxonomy_dictionary* Permite relacionar los datos existentes en la base de datos con los términos de las taxonomías existentes en Drupal.
- *landportal_uris* Implementa un sistema similar al MVC para facilitar la creación de vistas. También incluye el framework que provee de datos a las visualizaciones. Éste módulo se verá con más detalle posteriormente en la sección “Vista del módulo *landportal_uris*” de éste mismo capítulo.
- *landbook_nodes_access* Permite redirigir a las vistas adecuadas cuando se visite alguno de los nodos de la sección de datos.
- *landportal_api_auth* Genera y almacena las claves de autenticación del el API para los nuevos usuarios que se creen en el sistema.

Theme El tema implementa la interfaz de las diferentes vistas que forman parte del gestor de contenidos.

5.1.3.3. Relación entre los componentes

Las peticiones entrantes son procesadas por el núcleo de Drupal. En cada petición el núcleo de Drupal invoca los módulos que estén suscritos a los *hooks* adecuados para que realicen su funcionalidad⁵:

- Cuando se crea un nuevo término en la taxonomía se invoca al módulo *taxonomy_dictionary* para que lo enlace con el término correspondiente en la base de datos.
- Cuando se realiza una petición que no va dirigida a mostrar la vista de administración se invoca al módulo *landportal_uris* para que provea los datos con los que se renderizarán posteriormente las vistas del tema.
- Cuando se accede a alguno de los nodos pertenecientes a la zona de datos se invoca al módulo *landbook_nodes_access* para que realice la redirección hacia la vista adecuada.
- Cuando se crea un nuevo usuario en el portal se invoca al módulo *landportal_api_auth* para que cree y almacene sus claves de acceso al API.

⁴Actualmente existen unos 15.000 módulos que forman parte del repositorio. Dichos módulos pueden verse en https://www.drupal.org/project/project_module

⁵El módulo “*landportal_uris*” será detallado posteriormente en la sección “Vista del módulo *landportal_uris*” de éste mismo capítulo. El resto de módulos propios cuentan simplemente con un único fichero que implementa el *hook* correspondiente por lo que, dada su sencillez, sus vistas se omitirán

Por último, el núcleo de Drupal invoca al tema para que renderice las vistas que serán mostradas al usuario que realiza la petición.

5.1.3.4. Interfaces y puertos

A continuación se detallarán las interfaces y puertos de los componentes que forman parte del gestor de contenidos.

5.1.3.4.1. CMS

La tabla 5.10 muestra el detalle de las interfaces del *CMS*.

Cuadro 5.10: Vista del gestor de contenidos - interfaces del *CMS*.

| Interfaz | Tipo | Tecnología | Propiedades |
|--------------------------------|-----------|---------------------------|---|
| entry | Proveída | Petición HTTP | Recibe las peticiones procedentes del exterior |
| schema | Requerida | API del motor de búsqueda | Envía los datos del gestor de contenidos al motor de búsqueda para su indexación ⁶ |
| database | Requerida | Conexión a base de datos | Accede a la base de datos donde se almacena la información perteneciente al subsistema de datos |
| visualization framework | Proveída | API Web | Provee datos con los que posteriormente crear las visualizaciones ⁷ |
| authentication | Proveída | API REST | Genera claves de autenticación en el API para los usuarios del portal |

5.1.3.4.2. Drupal Core

La tabla 5.11 muestra el detalle de las interfaces del *núcleo de Drupal*.

Cuadro 5.11: Vista del gestor de contenidos - interfaces del *núcleo de Drupal*.

| Interfaz | Tipo | Tecnología | Propiedades |
|----------------------------------|-------------------|---------------------------|---|
| entry | Puerto de entrada | Petición HTTP | Recibe las peticiones procedentes del exterior |
| schema | Puerto de salida | API del motor de búsqueda | Envía los datos del gestor de contenidos al motor de búsqueda para su indexación |
| hooks | Puerto de salida | Llamada a método | Invoca a los módulos que estén suscritos al <i>hook</i> correspondiente |
| hook preprocess | Puerto de salida | Llamada a método | Indica al tema que preprocese las variables que sean necesarias para las vistas |
| hook preprocess html | Puerto de salida | Llamada a método | Indica al tema que preprocese las variables que sean necesarias para la plantilla HTML |
| hook theme | Puerto de salida | Llamada a método | Indica al tema que renderice una determinada plantilla para una vista |
| hook taxonomy term insert | Puerto de salida | Llamada a método | Indica a un módulo que se ha creado un nuevo término en la taxonomía para que éste realice su funcionalidad |

⁶Como se ha explicado en la sección “Alternativas elegidas” perteneciente al capítulo 2, el motor de búsqueda seleccionado ha sido *Apache Solr*

⁷Los elementos de éste framework podrán ser vistos con mayor detalle posteriormente en la sección “Vista del módulo *landportal uris*” perteneciente a éste mismo capítulo

| Continuación de la tabla 5.11 | | | |
|-------------------------------|------------------|------------------|---|
| Interfaz | Tipo | Tecnología | Propiedades |
| hook menu | Puerto de salida | Llamada a método | Permite a un módulo registrar rutas para definir cómo son atendidas las peticiones HTTP |
| hook init | Puerto de salida | Llamada a método | Indica a un módulo que acaba de tener lugar una petición por parte de un usuario |
| hook user insert | Puerto de salida | Llamada a método | Indica a un módulo que acaba de producirse el registro de un nuevo usuario |

5.1.3.4.3. Contributed modules

La tabla 5.12 muestra el detalle de las interfaces de los *módulos contribuidos*.

Cuadro 5.12: Vista del gestor de contenidos - interfaces de los *módulos contribuidos*.

| Interfaz | Tipo | Tecnología | Propiedades |
|--------------|-------------------|------------------|---|
| hooks | Puerto de entrada | Llamada a método | Invocados por el núcleo de Drupal cuando tienen lugar ciertos eventos en el sistema |

5.1.3.4.4. Theme

La tabla 5.13 muestra el detalle de las interfaces del *tema*.

Cuadro 5.13: Vista del gestor de contenidos - interfaces del *tema*.

| Interfaz | Tipo | Tecnología | Propiedades |
|-----------------------------|-------------------|------------------|--|
| hook preprocess | Puerto de entrada | Llamada a método | Preprocesa las variables que sean necesarias para la posterior renderización de las vistas |
| hook preprocess html | Puerto de entrada | Llamada a método | Preprocesa las variables necesarias para renderizar la plantilla HTML |
| hook theme | Puerto de entrada | Llamada a método | Renderiza la plantilla de una determinada vista |

5.1.3.4.5. Taxonomy dictionary

La tabla 5.14 muestra el detalle de las interfaces del módulo “*Taxonomy dictionary*”.

Cuadro 5.14: Vista del gestor de contenidos - interfaces del módulo *Taxonomy dictionary*.

| Interfaz | Tipo | Tecnología | Propiedades |
|----------------------------------|-------------------|--------------------------|---|
| hook taxonomy term insert | Puerto de entrada | Llamada a método | Recibe la información de un nuevo término que se ha creado en la taxonomía |
| database | Puerto de salida | Conexión a base de datos | Almacena la información del término insertado en la taxonomía en la entrada correspondiente de la base de datos |

5.1.3.4.6. LandPortal URIs

La tabla 5.15 muestra el detalle de las interfaces del módulo “*LandPortal URIs*”.

Cuadro 5.15: Vista del gestor de contenidos - interfaces del módulo *LandPortal URIs*.

| Interfaz | Tipo | Tecnología | Propiedades |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------|---|
| hook menu | Puerto de entrada | Llamada a método | El gestor de contenidos está definiendo las rutas que tendrán las vistas del portal |
| hook theme | Puerto de salida | Llamada a método | Indica al tema que renderice una determinada plantilla para una vista |
| visualization framework | Puerto de salida | API Web | Provee datos con los que posteriormente crear las visualizaciones |
| database | Puerto de salida | Conexión a base de datos | Obtiene información de la base de datos |

5.1.3.4.7. *LandbBook nodes access*

La tabla 5.16 muestra el detalle de las interfaces del módulo “*LandbBook nodes access*”.

Cuadro 5.16: Vista del gestor de contenidos - interfaces del módulo *LandbBook nodes access*.

| Interfaz | Tipo | Tecnología | Propiedades |
|------------------|-------------------|------------------|--|
| hook init | Puerto de entrada | Llamada a método | Invocada por el núcleo del gestor de contenidos cuando acaba de tener lugar una petición por parte de un usuario |

5.1.3.4.8. *Landportal API auth*

La tabla 5.17 muestra el detalle de las interfaces del módulo “*LandPortal API auth*”.

Cuadro 5.17: Vista del gestor de contenidos - interfaces del módulo *LandPortal API auth*.

| Interfaz | Tipo | Tecnología | Propiedades |
|-------------------------|-------------------|------------------|---|
| hook user insert | Puerto de entrada | Llamada a método | Invocado por el núcleo del gestor de contenidos cuando se realiza el registro de un nuevo usuario |
| authentication | Puerto de salida | API REST | Genera claves de autenticación en el API para el usuario recién registrado en el portal |

5.1.4. Vista del módulo *landportal uris*

A continuación se detallará la vista completa del módulo *landportal_uris*. Tal y como se ha explicado anteriormente en la vista del gestor de contenidos, se omitirá la presentación de las vistas del resto de módulos debido su baja complejidad, ya que estarán formados por un único fichero donde se implementa el *hook* correspondiente.

5.1.4.1. Diagrama de componentes

La figura 5.4 muestra el diagrama de los componentes que forman parte del módulo “*landportal_uris*”.

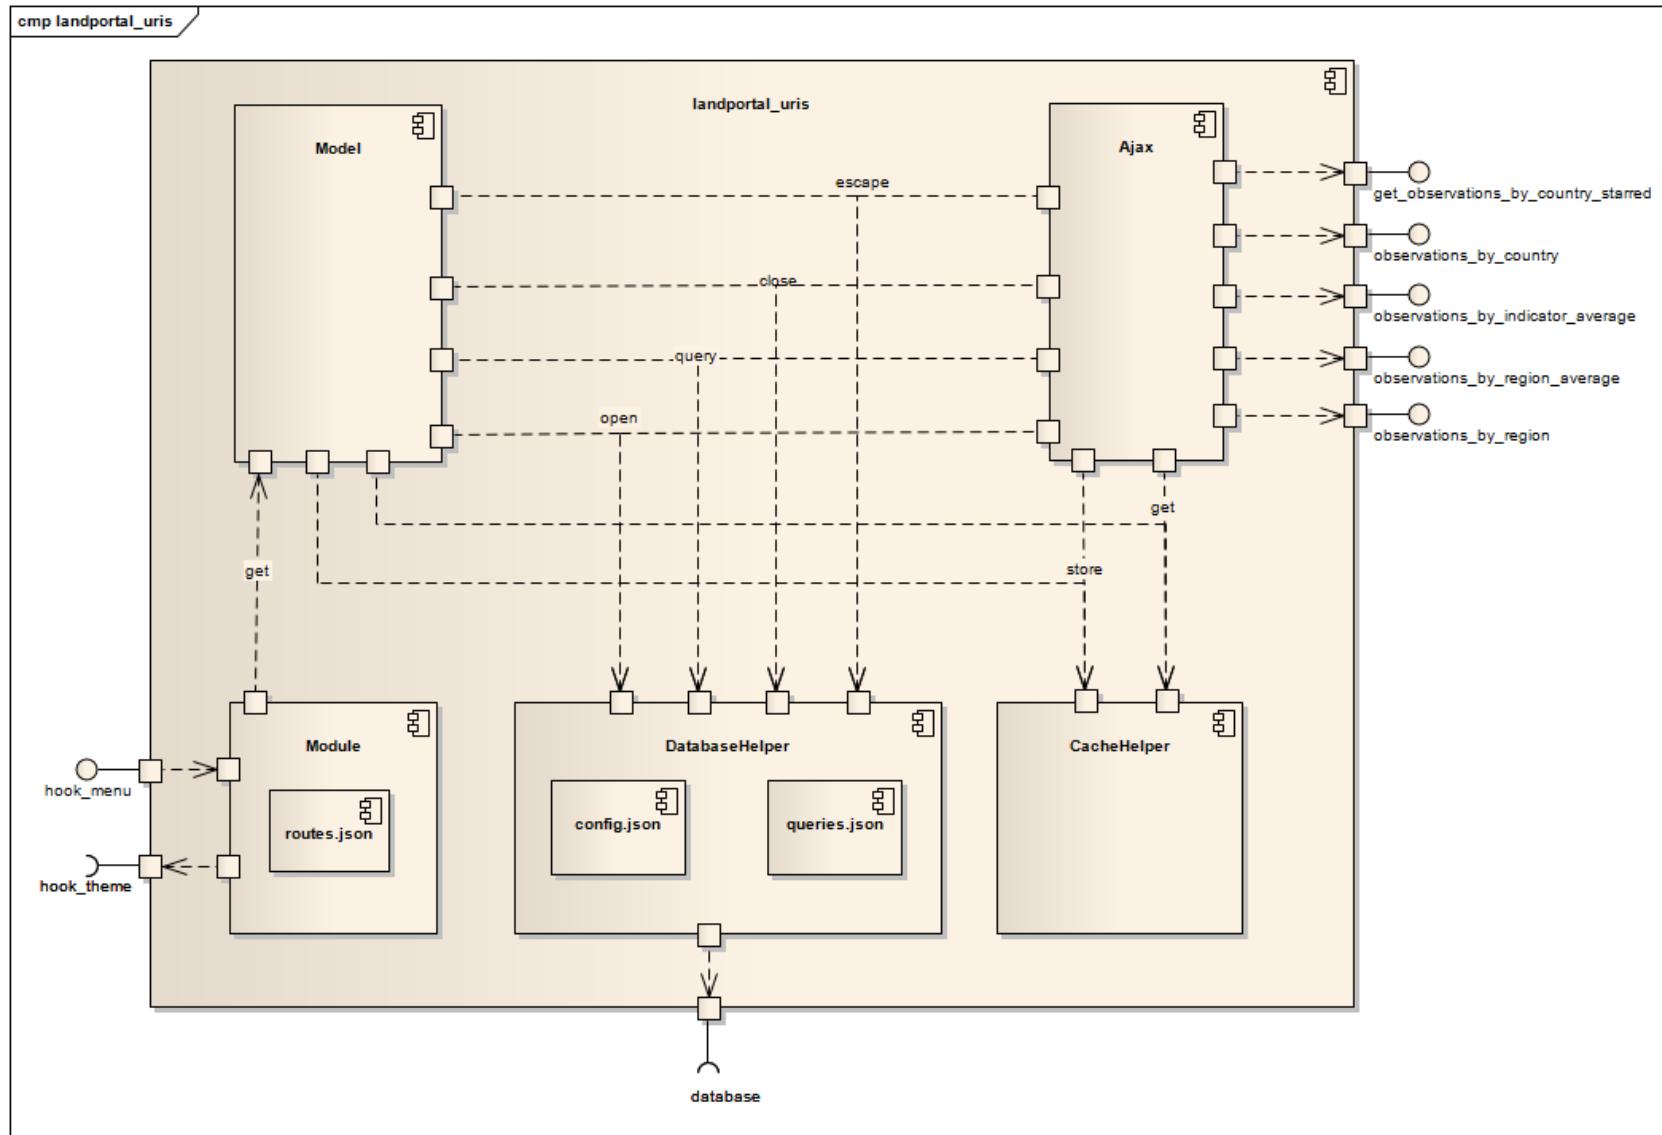


Figura 5.4: Diagrama de componentes del módulo “landportal_uris”

5.1.4.2. Descripción de los componentes

Se describirán ahora los distintos componentes que forman parte del módulo “*landportal_uris*”. La organización de dichos componentes puede verse en la figura 5.4

Module Contiene la implementación del *hook* que el gestor de contenidos utilizará para llamar a éste módulo. Es el principal punto de entrada al módulo. Incluye un fichero donde se declararán las rutas y las vistas que estarán disponibles.

DatabaseHelper Funciona como una capa de abstracción sobre la base de datos. Ofrece una serie de métodos que serán utilizados por el resto de componentes que necesiten acceder a la base de datos. Incluye un fichero que configura la información de conexión a la base de datos y otro que incluye las consultas disponibles.

CacheHelper Permite el cacheo de datos con el fin de agilizar la consulta y procesado de grandes cantidades de datos. Ofrece una serie de métodos que serán utilizados por el resto de componentes que necesiten acceder al caché.

Ajax Implementa el framework que da soporte a la creación de visualizaciones. Expone varias interfaces que serán utilizadas por las visualizaciones para obtener los datos que posteriormente presentarán a los usuarios.

Model Devuelve los datos necesarios para presentar las diferentes vistas del sistema. Los modelos se invocarán utilizando un convenio de nombres en función de la vista a la que pertenezcan.

5.1.4.3. Relación entre los componentes

El módulo lee la configuración de rutas desde el fichero “*routes.json*”. Con cada petición recibida desde el núcleo del gestor de contenidos se buscará el modelo correspondiente a la vista mediante un convenio de nombres y se invocará su funcionalidad. Posteriormente se invocará al tema para que renderice la vista adecuada.

Los modelos cargarán los datos necesarios para la renderización de la vista a través de diferentes consultas a la base de datos. El framework de soporte a visualizaciones funcionará de forma similar a los modelos, realizando consultas a la base de datos para obtener los datos necesarios.

En ambos casos, para agilizar la consulta y el procesamiento de los datos, los resultados se cachearán antes de ser devueltos, de forma que las posteriores peticiones accedan directamente a la información del caché.

5.1.4.4. Interfaces y puertos

A continuación se detallarán las interfaces y puertos de los componentes que forman parte del módulo “*landportal_uris*”.

5.1.4.4.1. LandPortal URIs

La tabla 5.18 muestra el detalle de las interfaces del módulo “*LandPortal URIs*”.

Cuadro 5.18: Vista del módulo *LandPortal URIs*- interfaces del módulo *LandPortal URIs*.

| Interfaz | Tipo | Tecnología | Propiedades |
|--|-----------|--------------------------|--|
| hook menu | Proveída | Llamada a método | Invocado por el gestor de contenidos durante la definición de las rutas que tendrán las vistas del portal |
| hook theme | Requerida | Llamada a método | Pide al tema que renderice una determinada plantilla para una vista |
| get observations by country starred | Proveída | API Web | Devuelve todas las observaciones referentes a un determinado país para los indicadores favoritos |
| observations by country | Proveída | API Web | Devuelve todas las observaciones referentes a un determinado país sin tener en cuenta el indicador |
| get observations by indicator average | Proveída | API Web | Devuelve el valor medio de todas las observaciones para un determinado indicador |
| get observations by region average | Proveída | API Web | Devuelve el valor medio de todas las observaciones referente a una determinada región sin tener en cuenta el indicador |
| observations by region | Proveída | API Web | Devuelve todas las observaciones referentes a una determinada región sin tener en cuenta el indicador |
| database | Requerida | Conexión a base de datos | Obtiene información de la base de datos |

5.1.4.4.2. Module

La tabla 5.19 muestra el detalle de las interfaces del componente “*module*”.

Cuadro 5.19: Vista del módulo *LandPortal URIs*- interfaces del componente “*module*”.

| Interfaz | Tipo | Tecnología | Propiedades |
|-------------------|-------------------|------------------|---|
| hook menu | Puerto de entrada | Llamada a método | Invocado por el gestor de contenidos durante la definición de las rutas que tendrán las vistas del portal |
| hook theme | Requerida | Llamada a método | Pide al tema que renderice una determinada plantilla para una vista |
| get | Puerto de salida | Llamada a método | Pide a un modelo los datos necesarios para que posteriormente el tema renderice la vista |

5.1.4.4.3. DatabaseHelper

La tabla 5.20 muestra el detalle de las interfaces del componente “*DatabaseHelper*”.

Cuadro 5.20: Vista del módulo *LandPortal URIs*- interfaces del componente “*DatabaseHelper*”.

| Interfaz | Tipo | Tecnología | Propiedades |
|-------------|-------------------|------------------|--|
| open | Puerto de entrada | Llamada a método | Abre una conexión con la base de datos |

| Continuación de la tabla 5.20 | | | |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------|---|
| Interfaz | Tipo | Tecnología | Propiedades |
| query | Puerto de entrada | Llamada a método | Realiza una consulta a la base de datos y devuelve su resultado |
| close | Puerto de entrada | Llamada a método | Cierra una conexión con la base de datos |
| escape | Puerto de entrada | Llamada a método | Escapa los parámetros de una consulta antes de enviarla a la base de datos ⁸ |
| database | Puerto de salida | Conexión a base de datos | Obtiene información de la base de datos |

5.1.4.4.4. CacheHelper

La tabla 5.21 muestra el detalle de las interfaces del componente “CacheHelper”.

Cuadro 5.21: Vista del módulo *LandPortal URIs*- interfaces del componente “CacheHelper”.

| Interfaz | Tipo | Tecnología | Propiedades |
|--------------|-------------------|------------------|---|
| get | Puerto de entrada | Llamada a método | Obtiene el elemento almacenado en el caché bajo una determinada clave |
| store | Puerto de entrada | Llamada a método | Almacena un elemento en el caché utilizando una determinada clave que posteriormente podrá ser utilizada para recuperarlo |

5.1.4.4.5. Model

La tabla 5.22 muestra el detalle de las interfaces comunes a todos los modelos.

Cuadro 5.22: Vista del módulo *LandPortal URIs*- interfaces del componente “Model”.

| Interfaz | Tipo | Tecnología | Propiedades |
|--------------------------|-------------------|------------------|---|
| open | Puerto de salida | Llamada a método | Abre una conexión con la base de datos |
| query | Puerto de salida | Llamada a método | Realiza una consulta a la base de datos y devuelve su resultado |
| close | Puerto de salida | Llamada a método | Cierra una conexión con la base de datos |
| escape | Puerto de salida | Llamada a método | Escapa los parámetros de una consulta antes de enviarla a la base de datos |
| get | Puerto de entrada | Llamada a método | Devuelve la información necesaria para que el tema renderice la vista correspondiente |
| get (CacheHelper) | Puerto de salida | Llamada a método | Obtiene el elemento almacenado en el caché bajo una determinada clave |
| store | Puerto de salida | Llamada a método | Almacena un elemento en el caché utilizando una determinada clave que posteriormente podrá ser utilizada para recuperarlo |

⁸El escapado de argumentos es un procedimiento necesario para evitar ataques del tipo *SQLInjection* cuando no se utilizan *PreparedStatement*s. Para más información al respecto véase <http://www.php.net/manual/en/mysqli-real-escape-string.php>

5.1.4.4.6. Ajax

La tabla 5.23 muestra el detalle de las interfaces pertenecientes al framework de soporte a las visualizaciones.

Cuadro 5.23: Vista del módulo *LandPortal URIs*- interfaces del componente “Ajax”.

| Interfaz | Tipo | Tecnología | Propiedades |
|--|------------------|------------------|---|
| open | Puerto de salida | Llamada a método | Abre una conexión con la base de datos |
| query | Puerto de salida | Llamada a método | Realiza una consulta a la base de datos y devuelve su resultado |
| close | Puerto de salida | Llamada a método | Cierra una conexión con la base de datos |
| escape | Puerto de salida | Llamada a método | Escapa los parámetros de una consulta antes de enviarla a la base de datos |
| get (CacheHelper) | Puerto de salida | Llamada a método | Obtiene el elemento almacenado en el caché bajo una determinada clave |
| store | Puerto de salida | Llamada a método | Almacena un elemento en el caché utilizando una determinada clave que posteriormente podrá ser utilizada para recuperarlo |
| get observations by country starred | Puerto de salida | API Web | Devuelve todas las observaciones referentes a un determinado país para los indicadores favoritos |
| observations by country | Puerto de salida | API Web | Devuelve todas las observaciones referentes a un determinado país sin tener en cuenta el indicador |
| get observations by indicator average | Puerto de salida | API Web | Devuelve el valor medio de todas las observaciones para un determinado indicador |
| get observations by region average | Puerto de salida | API Web | Devuelve el valor medio de todas las observaciones referente a una determinada región sin tener en cuenta el indicador |
| observations by region | Puerto de salida | API Web | Devuelve todas las observaciones referentes a una determinada región sin tener en cuenta el indicador |

5.2. Comportamiento del sistema

En esta sección se explicarán con detalle algunos aspectos del comportamiento del sistema. Concretamente se explicará cómo funciona el proceso de importación de datos, el framework de soporte a las visualizaciones y la llamada a las plantillas de la sección de datos.

5.2.1. Proceso de importación de datos

A continuación se detallarán los pasos del proceso de importación de datos al portal. Tal y como se ha explicado en la “Vista del sistema” éste proceso es realizado por el Punto de Entrada de Datos o *Receiver*, perteneciente al subsistema de datos. La arquitectura de dicho componente puede verse con detalle en la sección “Vista del punto de entrada de datos” del presente capítulo.

La figura 5.5 muestra el diagrama de actividad del proceso de importación de datos. Los pasos de dicho proceso son los siguientes:

1. El Punto de Entrada de Datos o *Receiver* recibe una petición de inserción de datos por parte de algún importador.
2. En primer lugar el Punto de Entrada de Datos comprueba si el verbo utilizado por la petición es un verbo correcto. Concretamente el único verbo HTTP aceptado es POST. En caso de que la petición utilizara un verbo distinto de POST, el Punto de Entrada de Datos envía una respuesta con código de error HTTP 405⁹.
3. Posteriormente el Punto de Entrada de Datos comprueba si la dirección IP de la que procede la petición está en la lista blanca de direcciones admitidas para la importación de datos. En caso de que la dirección IP de origen no se encontrara en la lista blanca, el Punto de Entrada de Datos envía una respuesta con un código de error HTTP 403¹⁰.
4. Tras comprobar que la petición utiliza un verbo correcto y procede de una fuente confiable, el Punto de Entrada de Datos comprueba que también incluye todos los parámetros necesarios. En caso de que la petición no incluyera todos los parámetros, el Punto de Entrada de Datos responde con un código de error HTTP 400¹¹.
5. Una vez que todas las validaciones han sido realizadas con éxito, se procede a la ejecución de los servicios de persistencia de datos.
 - a) En primer lugar se ejecuta el servicio de persistencia SQL, el cual almacena los datos provenientes de la petición en la base de datos MySQL.
 - b) Posteriormente se ejecuta el servicio de persistencia RDF, que almacena los datos en el servidor semántico (como se ha explicado en la sección “Alternativas elegidas” del capítulo 2 el servidor semántico seleccionado ha sido Virtuoso).
 - c) Por último se ejecuta el servicio de persistencia de CKAN, que almacena la información en el catálogo de datos (tal y como se ha explicado anteriormente en la sección “Alternativas elegidas” del capítulo 2 el catálogo de datos seleccionado ha sido CKAN.).
6. En último lugar y tras haber ejecutado todos los servicios de persistencia, el Punto de Entrada de Datos finaliza el proceso enviando una respuesta HTTP 200 e indicando que todo ha funcionado correctamente.

5.2.2. Funcionamiento del framework de soporte a visualizaciones

A continuación se explicará el funcionamiento del framework que provee los datos necesarios para crear las visualizaciones. Anteriormente, en la “Vista del sistema” se explicó que éste componente se sitúa dentro del CMS y forma parte del subsistema de datos y se encarga de ofrecer los datos que se utilizarán por las visualizaciones para presentarlos de forma gráfica al usuario. La arquitectura de éste componente pude verse en detalle en la “Vista del módulo *landportal uris*” del presente capítulo.

La figura 5.6 muestra el diagrama de actividad de éste componente. Los siguientes pasos

⁹El código de error HTTP 405 tiene el significado “Method Not Allowed”. Para más información a cerca de los códigos de estado HTTP véase la especificación del W3C al respecto, [W3C]

¹⁰El código de error 405 tiene el significado “Forbidden”. Para más información a cerca de los códigos de estado HTTP véase la especificación del W3C al respecto, [W3C]

¹¹El código de error 4005 tiene el significado “Bad Request”. Para más información a cerca de los códigos de estado HTTP véase la especificación del W3C al respecto, [W3C]

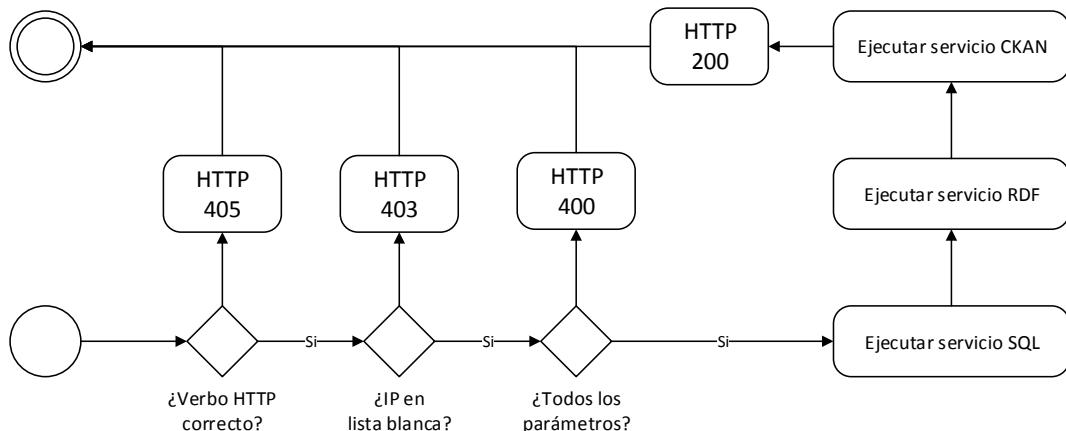


Figura 5.5: Diagrama de actividad del proceso de importación de datos

tienen lugar durante su actividad.

1. En primer lugar, el framework recibe una petición de datos por parte de una visualización para mostrarlos de forma gráfica a un usuario.
2. El primer paso que tiene lugar es la extracción de parámetros de la petición. Por ejemplo: en caso de necesitar datos sobre una determinada región, uno de los parámetros será el identificador de dicha región.
3. El segundo paso consiste en comprobar si el sistema ha recibido alguna petición similar anteriormente y, por tanto se encuentra almacenada en el caché. En caso de que una petición anterior con los mismos parámetros se encontrara cacheada, el sistema devuelve los datos del caché y finaliza la ejecución.
4. Si no hay cacheada ninguna petición similar anterior será necesario extraer los datos de la base de datos y construir una respuesta.
 - a) Primeramente se abre una nueva conexión con la base de datos. La conexión se realiza a través del componente *DatabaseHelper*, como se puede comprobar en la “Vista del módulo *landportal uris*”.
 - b) Posteriormente se procede al escapado de los argumentos que llegaron originalmente en la petición. Éste proceso es necesario para evitar posibles ataques del tipo *SQL Injection*¹².
 - c) Tras garantizar que los parámetros recibidos son seguros, el sistema procede a realizar las consultas necesarias a la base de datos y recibir la información que devolverá posteriormente.
 - d) Una vez se haya terminado de trabajar con la base de datos, se cerrará la conexión puesto que no se volverá a utilizar posteriormente.
5. Cuando ya se han obtenido todos los datos necesarios de la base de datos y se haya cerrado la conexión, el sistema procesará los datos para transformarlos al formato JSON en el que se enviará la respuesta.
6. Una vez que los datos ya se encuentran en formato JSON y listos para ser de-

¹²Una inyección de código SQL o *SQL Injection* es un mecanismo de ataque que permite alterar las consultas SQL para obtener información oculta, modificar la información almacenada en la base de datos o ejecutar instrucciones del sistema de gestión de base de datos. Para obtener más información sobre se recomienda ver la entrada del manual de PHP a cerca de éste tema en <http://php.net/manual/en/security.database.sql-injection.php>

vueltos, el sistema los almacenará en el caché para que, como ya se ha explicado anteriormente, las posteriores peticiones similares no tengan que volver a consultar la base de datos ni volver a procesar los resultados.

7. Por último, se devolverán los datos ya procesados en formato JSON para que sean utilizados por las visualizaciones.

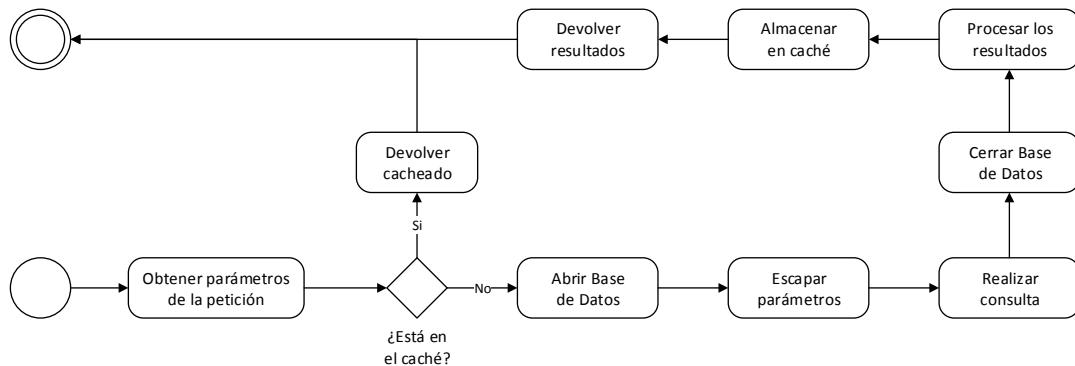


Figura 5.6: Diagrama de actividad del framework de soporte a visualizaciones

5.2.3. Llamada a las plantillas de la sección de datos

A continuación se explicará el funcionamiento del módulo “*landportal-uris*” en conjunción con el tema del CMS. En la “Vista de los módulos del gestor de contenidos” puede verse con detalle la organización de ambos componentes como parte del gestor de contenidos.

La figura 5.7 muestra el diagrama de actividad de las llamadas a las plantillas del tema por parte del módulo “*landportal-uris*”. Cabe destacar que éste diagrama sólo es aplicable a las plantillas pertenecientes a la sección de datos, puesto que las plantillas de la sección social serán llamadas directamente por el núcleo de Drupal¹³. La actividad está formada por los siguientes pasos:

1. En primer lugar, cuando el módulo recibe una petición invoca a un *callback* que se encarga de seleccionar tanto el modelo como la plantilla adecuados.
 - a) Como se verá posteriormente, el modelo es el encargado de obtener los datos con los que se rellenarán las vistas. El modelo adecuado para una petición se obtiene mediante un convenio de nombres, por ejemplo una petición a la ruta *country* instanciará el modelo *Country*, de este modo la creación de nuevas rutas no requiere ningún tipo de configuración adicional.
 - b) La plantilla contiene el código HTML que se mostrará al usuario. La plantilla adecuada se obtiene utilizando un convenio de nombres de forma similar a como sucede con el modelo.
2. Una vez que se ha obtenido el modelo se procederá a pedirle sus datos. En este punto es necesario mencionar que la forma en la que los modelos obtienen sus datos es similar a la forma en la que lo hacen las clases del framework de soporte a las visualizaciones. Todo lo explicado en la sección anterior (“Funcionamiento del framework de soporte a visualizaciones”) es también aplicable aquí.

¹³El mecanismo utilizado por el núcleo de Drupal para seleccionar las plantillas recibe el nombre de “*template suggestions*”. Para más información se recomienda ver el contenido de la documentación de Drupal al respecto en <https://www.drupal.org/node/1089656>

3. En caso de que el modelo no devolviera ningún dato indicaría que los parámetros de la petición son incorrectos y, por tanto, la plantilla se cambiará para mostrar un error 404.
4. Tanto si el modelo ha obtenido datos o no, se realizará un preprocesado de la plantilla. El preprocesado permite incluir algunas variables comunes que son utilizadas por todas las plantillas.
5. Por último se renderizará la plantilla para incluir todos los datos obtenidos del modelo y se devolverá el código HTML resultante al usuario que realizó la petición.

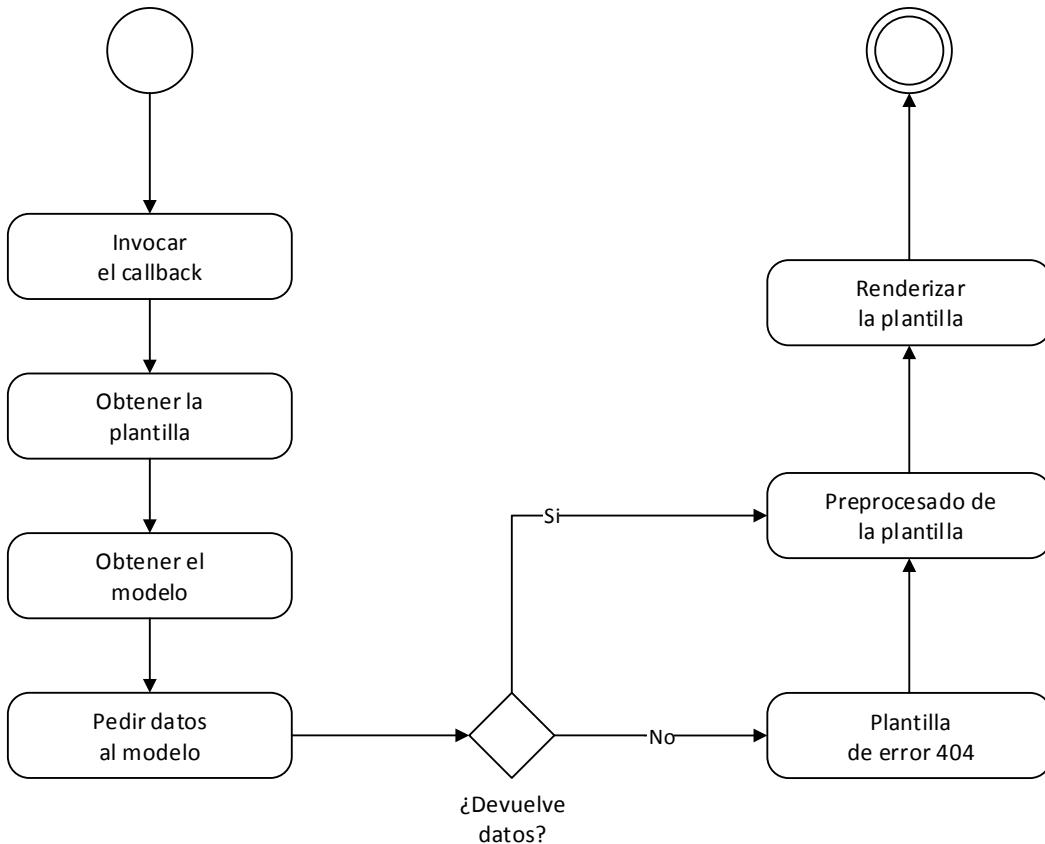


Figura 5.7: Diagrama de actividad de la llamada a las plantillas en la sección de datos

5.3. Diseño del modelo de datos

En esta sección se explicará el diseño final del modelo de datos que se utilizará en el sistema. Para facilitar la lectura se dividirá en dos partes: una parte mostrará el modelo relativo a la zona de datos (subsistema de datos) y la otra mostrará el modelo utilizado en la zona social (subsistemas de gestión de usuarios, debates, noticias, eventos, etc).

5.3.1. Modelo de la zona de datos

5.3.1.1. Diagrama del modelo de datos

La figura 5.8 muestra el diagrama con el diseño final del modelo del subsistema de datos.

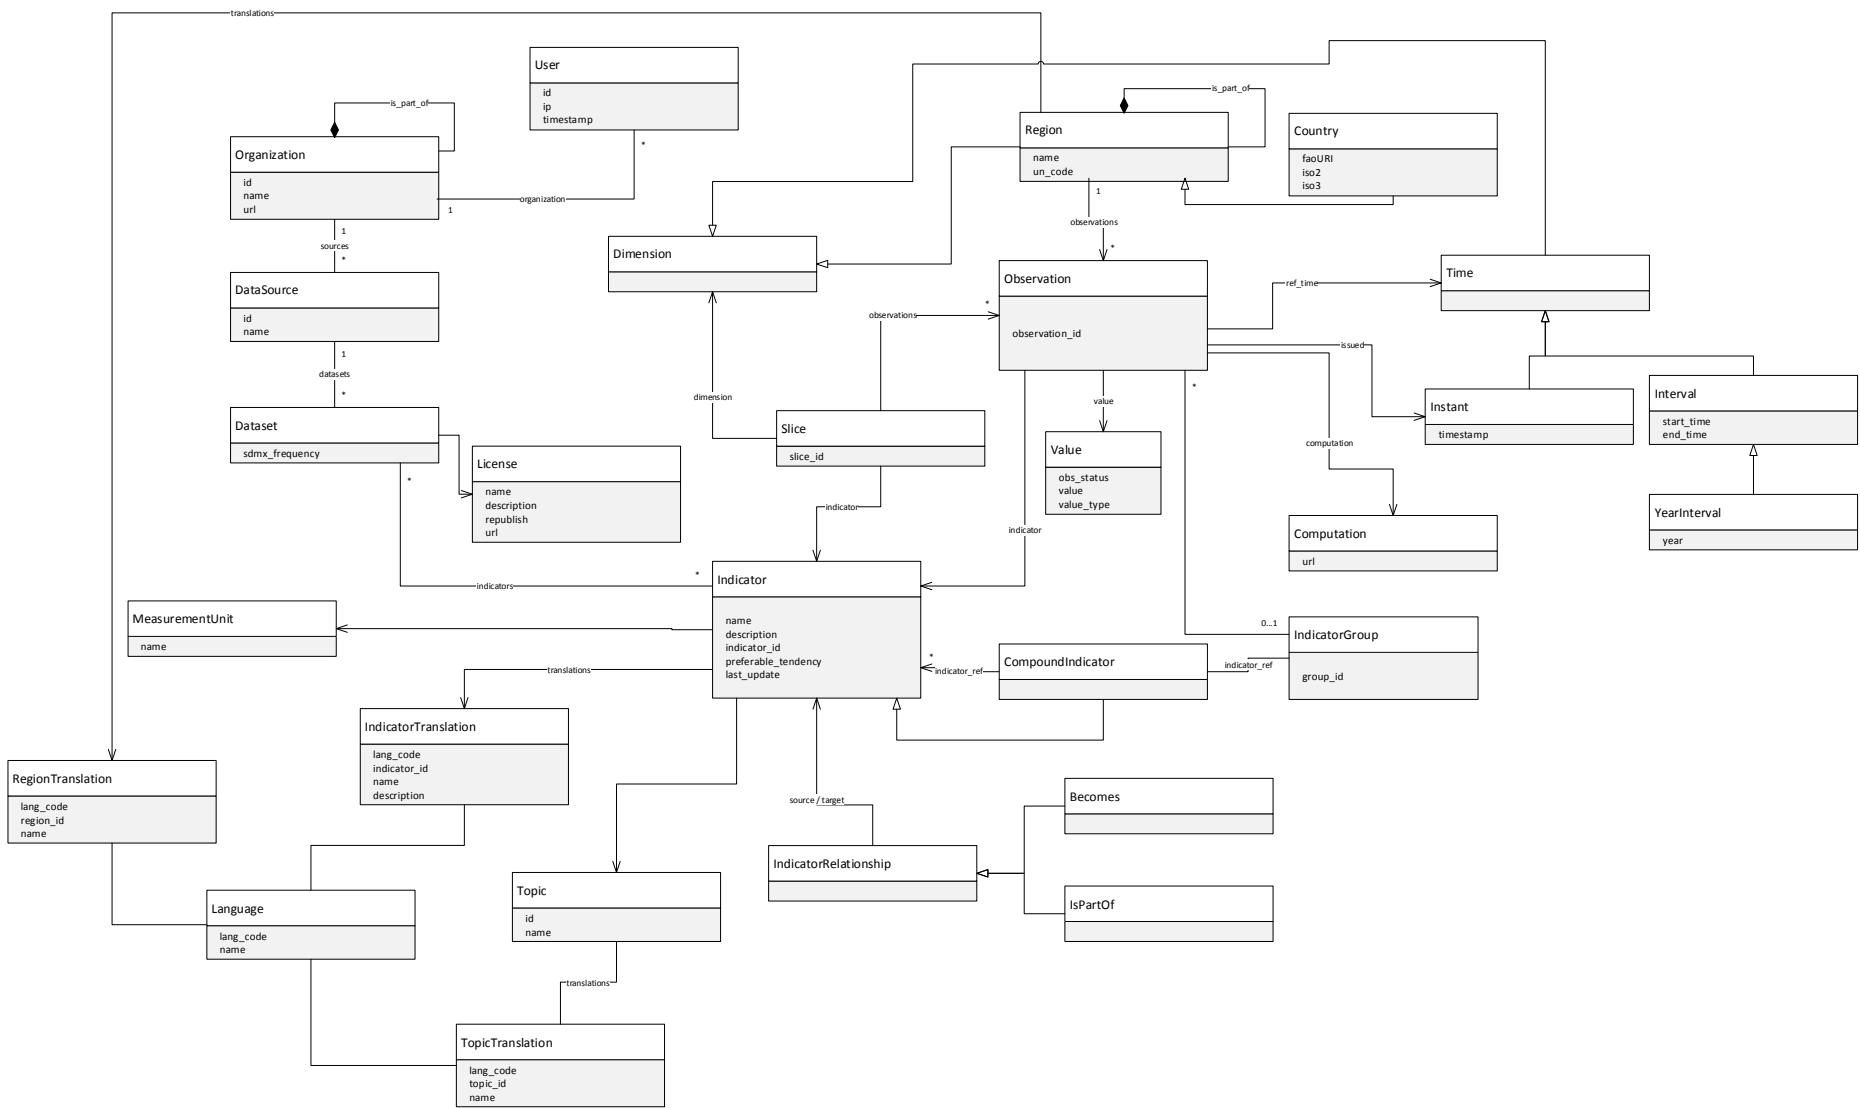


Figura 5.8: Diseño final del modelo de datos

Como se puede comprobar, existe una variación importante respecto a lo originalmente diseñado en la figura 4.11 perteneciente a la sección “Análisis preliminar de clases de la zona de datos” del capítulo 4. A continuación se expondrán las razones para ésta divergencia:

5.3.1.1.1. Especificación más cercana al RDF Data Cube Vocabulary

Como se explicó anteriormente en el capítulo 3, el RDF Data Cube Vocabulary organiza las observaciones en torno a un grupo de *dimensiones*, *medidas* y *atributos*.

Para dar soporte a ésto se han incluido la clase “*Dimension*”, de la que heredarán todas las dimensiones, las clases “*MeasurementUnit*” y “*Value*” pretenden dar entidad completa a las medidas y, por último, las clases “*Computation*” y “*Time*” pretenden dar entidad a los atributos de las observaciones.

También se ha incluido soporte a slices con la clase “*Slice*”.

5.3.1.1.2. Inclusión de soporte para la internacionalización de datos

Tal y como se definió en el requisito *RLB 7* en la sección “Requisitos de la sección de datos” del capítulo 4, es necesario soportar la internacionalización en el nivel de datos.

Éste soporte ha sido incluido con las clases “*Language*”, “*OrganizationTranslation*”, “*RegionTranslation*”, “*TopicTranslation*” e “*IndicatorTranslation*”.

5.3.1.1.3. Soporte a distintos intervalos temporales

Puesto que las observaciones pueden hacer referencia a diferentes intervalos temporales, se han incluido las clases “*Interval*”, “*YearInterval*” y “*MonthInterval*”.

5.3.1.2. Elementos del modelo de datos

A continuación se explicará el cometido de cada una de las clases del modelo que se han mostrado en la figura 5.8.

Language Representa un idioma en el que se traducirán los datos. Sus atributos son los siguientes:

- **Lang code** Código de dos letras del idioma
- **Name** Nombre del idioma

RegionTranslation Traduce el nombre de una región. Sus atributos son los siguientes:

- **Lang code**: Código del idioma en el que se almacena la traducción
- **Region id**: Identificador único de la región para la cual se almacena la traducción
- **Name**: Nombre traducido de la región en el idioma correspondiente

User Representa a un usuario que incluye información en el sistema (un importador). Sus atributos son los siguientes:

- **Id**: Identifica de forma única a cada usuario
- **IP**: Dirección IP desde la que se realiza la petición de importación de datos
- **Timestamp**: Momento temporal en el que se recibe la petición de importación

de datos

- **Organization id:** Identificador de la organización a la que pertenece el importador

Organization Representa a una organización de la cual se incluyen datos en el sistema.

Sus atributos son los siguientes:

- **Id:** Identifica de forma única a cada organización
- **Name:** Es el nombre de la organización
- **URL:** Dirección del sitio web de la organización
- **Is part of id:** Identificador de la organización a la que pertenece (en el caso de que pertenezca a alguna)

DataSource Representa una fuente de datos que aporta información al sistema. Sus atributos son los siguientes:

- **Id:** Identifica de forma única a cada fuente de datos
- **Name:** Es el nombre de la fuente de datos
- **Organization id:** Identificador de la organización a la que pertenece la fuente de datos

DataSet Representa un conjunto de datos que se ha incluido en el sistema. Sus atributos son los siguientes:

- **Id:** Identifica de forma única a cada organización
- **Sdmx frequency:** Frecuencia con la cual la fuente actualiza sus datos. Los valores para este campo son tomados de la ontología SDMX¹⁴
- **Datasource id:** Identificador de la fuente de datos a la que pertenece éste conjunto de datos
- **License id:** Identificador de la licencia bajo la que se publica éste conjunto de datos

OrganizationTranslation Almacena los datos de una organización en diferentes idiomas. Sus atributos son los siguientes:

- **Lang code:** Código del idioma en el que se almacena la traducción
- **Organization id:** Identificador único de la organización para la cual se almacena la traducción
- **Description:** Descripción traducida de la organización en el idioma correspondiente

Slice Representa una slice¹⁵. Sus atributos son los siguientes:

- **Id:** Identificador único de la slice
- **Indicator id:** Identificador único del indicador con el cual se relaciona el slice
- **Dimension:** Identificador único de la otra dimensión con la que se relaciona

¹⁴Para más información véase <http://publishing-statistical-data.googlecode.com/svn/trunk/specs/src/main/vocab/sdmx-code.ttl>

¹⁵El concepto de slice fue explicado en la sección “RDF Data Cube” del capítulo 3

el slice (o bien una región o bien un momento temporal)

- **Dataset id:** Identificador único del conjunto de datos del que procede la slice

Observation Representa una observación para un indicador y una región en un determinado momento temporal. Sus atributos son los siguientes:

- **Id:** Identificador único de la observación
- **Ref time id:** Identificador único del momento temporal al que la observación hace referencia
- **Issued id:** Identificador único del momento temporal en el que la observación fue incluida en el sistema
- **Computation id:** Identificador único de la computación con la que se relaciona la observación
- **Indicator group id:** Identificador único del grupo de indicadores con el que se relaciona la observación (si se relaciona con alguno)
- **Value id:** Identificador único del valor de la observación
- **Indicator id:** Identificador único del indicador al que pertenece la observación
- **Dataset id:** Identificador único del conjunto de datos al que pertenece la observación
- **Region id:** Identificador único de la región a la que hace referencia la observación
- **Slice id:** Identificador único del slice al que pertenece la observación (en caso de pertencer a alguno)

Indicator Representa un indicador sobre el cual se realizan mediciones. Sus atributos son los siguientes:

- **Id:** Identificador único del indicador
- **Preferable tendency:** Representa la tendencia preferible del indicador a lo largo del tiempo
- **Measurement unit id:** Identificador único de la unidad de medida para los valores de las observaciones del indicador
- **Compound indicator id:** Identificador del indicador compuesto con el que se relaciona el indicador (en caso de relacionarse con alguno)
- **Last update:** Fecha de la ultima actualización del indicador o alguna de sus observaciones en el sistema
- **Starred:** Indica si el indicador ha sido marcado como favorito o no
- **Topic id:** Identificador único del tópico al que pertenece el indicador

IndicatorTranslation Almacena los datos de un indicador en diferentes idiomas. Sus atributos son los siguientes:

- **Lang code:** Código del idioma en el que se almacena la traducción
- **Indicator id:** Identificador único del indicador para el cual se almacena la traducción

- **Name:** Nombre del indicador traducido en el idioma correspondiente
- **Description:** Descripción del indicador traducida en el idioma correspondiente

Topic Representa un tópico sobre el cual se guardan indicadores. Su único atributo es un código que lo identifica.

TopicTranslation Almacena los datos de un tópico en diferentes idiomas. Sus atributos son los siguientes:

- **Lang code:** Código del idioma en el que se almacena la traducción
- **Indicator id:** Identificador único del tópico para el cual se almacena la traducción
- **Name:** Nombre del tópico traducido en el idioma correspondiente

IndicatorGroup Representa una agrupación de indicadores compuestos. Su único atributo es un código que lo identifica.

MeasurementUnit Representa a una unidad de medida. Sus atributos son los siguientes:

- **Id:** Identificador único de la unidad de medida
- **Name:** Nombre de la unidad de medida
- **ConvertibleTo:** Unidad estándar a la que es convertible¹⁶
- **Factor:** Factor de conversión a aplicar al valor para convertirlo a la unidad estándar

License Representa una licencia bajo la cual se publica algún conjunto de datos almacenado en el sistema. Sus atributos son los siguientes:

- **Id:** Identificador único de la licencia
- **Name:** Nombre de la licencia
- **Description:** Descripción larga de la licencia
- **Republish:** Indica si la licencia autoriza o no a republicar los datos
- **URL:** Sitio web de la licencia

Computation Representa una computación que se realiza sobre los valores de una observación. Sus atributos son:

- **Id:** Identificador único de la computación
- **Name:** URL de la computación¹⁷
- **Description:** Descripción de la computación

Value Representa un valor de una observación. Sus atributos son:

- **Id:** Identificador único del valor

¹⁶Por ejemplo: si la unidad de medida fueran centímetros, la unidad estándar a la que es convertible serían metros

¹⁷Las URL de las computaciones son tomadas de la ontología WESO-Computex, para más información véase <https://raw.githubusercontent.com/weso/computex/master/ontology/computex.rdf>

- **Obs status:** Estado de la observación¹⁸
- **Value:** Almacena el valor concreto
- **Value type:** Indica el tipo del valor almacenado

IndicatorRelationship Representa una relación entre varios indicadores. Su único atributo es un código que identifica la relación. Existen dos tipos de relaciones: **Becomes**, que representa un indicador que se transforma en otro a lo largo del tiempo y **IsPartOf**, que representa un indicador que forma parte de otro

Dimension: Representa una dimensión tal y como se define en el RDF Data Cube. Su único atributo es un código que la identifica

Time Representa una unidad de tiempo. Hereda los atributos de **Dimension**

Instant Representa un momento concreto en el tiempo. Además de los atributos que hereda de **Time** también incluye:

- **Timestamp:** Momento concreto en el tiempo al que hace referencia

Interval Representa un intervalo arbitrario de tiempo. Además de los atributos que hereda de **Time** también incluye:

- **Start time:** Momento en el que comienza el intervalo de tiempo
- **End time:** Momento en el que finaliza el intervalo de tiempo
- **Value:** Valor del intervalo en forma de texto para su posterior presentación en las vistas

YearInterval Representa un intervalo de un año. Además de los atributos que hereda de **Interval** también incluye:

- **Year:** Año concreto al que hace referencia el intervalo

MonthInterval Representa un intervalo de un mes. Además de los atributos que hereda de **Interval** también incluye:

- **Year:** Año concreto al que hace referencia el intervalo
- **Month:** Mes concreto al que hace referencia el intervalo

Region Representa una región sobre la que se almacenan observaciones. Además de los atributos que hereda de **Dimension** también tiene:

- **Un code:** Será el código numérico asignado por la División Estadística de las Naciones Unidas¹⁹ para la región
- **Is part of id:** Identificador único de la región de la que forma parte (en caso de formar parte de alguna)

Country Representa un país sobre el que se almacenan observaciones. Además de los atributos que hereda de **Region** también tiene:

- **Fao URI:** URI única del país en la Ontología Geopolítica de la Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas²⁰ “Análisis

¹⁸Este campo permite distinguir entre aquellas observaciones nulas y aquellas observaciones que no cuentan con un valor. Esta distinción es necesaria para asegurar la calidad estadística de los datos.

¹⁹Este código recibe el nombre formal de “ISO 3166-1 numeric”. En [Div91] y [Sta] puede encontrarse más información sobre estos códigos.

²⁰La información sobre esta ontología se encuentra disponible en [FU]

preliminar de clases de la zona de datos” perteneciente al capítulo 4

- **ISO2:** Código alfabético de dos letras asignado por la división estadística de las Naciones Unidas²¹
- **ISO3:** Código alfabético de tres letras asignado por la división estadística de las Naciones Unidas²²
- **Taxonomy id:** Identificador del país en la taxonomía creada por el gestor de contenidos

CompoundIndicator Representa un indicador compuesto de varios indicadores simples. Además de los atributos que hereda de **Indicator** también incluye:

- **Indicator ref group id:** Identificador único del grupo de indicadores al que pertenece éste indicador compuesto

5.3.2. Modelo de la zona social

A diferencia de como sucedió con la zona de datos, el modelo de datos de la zona social no ha sufrido ninguna variación respecto a lo ya expuesto en la fase de análisis del sistema. El diagrama que muestra el modelo de datos de la zona social puede ser visto en la imagen 4.12, perteneciente a la sección “Análisis preliminar de clases de la zona social” del capítulo 4.

5.3.3. Sistema de gestión de base de datos

Puesto que, tal y como se explicó en las secciones “Vista del módulo *landportal uris*” y “Vista del punto de entrada de datos” pertenecientes a este mismo capítulo, el subsistema de datos está formado por dos componentes diferentes (uno de ellos incluido dentro del gestor de contenidos), se utilizarán dos aproximaciones distintas para acceder a la base de datos.

En primer lugar, el punto de entrada de datos utilizará un ORM (*Mapeador Objeto-Relacional*) que actúe como intermediario con la base de datos. De esta forma durante la inserción de datos no se tendrá que recurrir a realizar consultas SQL manualmente y el ORM será el encargado de persistir los nuevos objetos y actualizar el estado de los ya existentes.

Por otra parte, el framework que da soporte a la creación de visualizaciones y obtiene los datos con los que rellenar las vistas del CMS utilizará consultas manuales en lenguaje SQL. En este caso se ha optado por la realización de consultas directamente en lenguaje SQL principalmente por la necesidad de reducir tanto el número de consultas como el número de datos innecesarios que se piden a la base de datos. La necesidad de optimización viene dada por los grandes volúmenes de datos con los que se trabajará, teniendo lugar además estas transacciones en un momento crítico debido a que el usuario estará esperando activamente a que el sistema le muestre los datos y, por tanto, el tiempo de respuesta deberá ser el mínimo posible²³.

En cuanto al sistema de gestión de bases de datos, se ha utilizado una base de datos MySQL debido a su probada estabilidad y rendimiento, además de ser la base de datos utilizada nativamente por Drupal.

²¹Este código recibe el nombre formal de “ISO 3166-1 alpha-2”

²²Este código recibe el nombre formal de “ISO 3166-1 alpha-3”

²³Para intentar reducir aún más el tiempo de respuesta, también se utiliza un sistema de caché para evitar pedir en múltiples ocasiones los mismos datos. El funcionamiento del caché puede consultarse en la sección Vista del punto de entrada de datos del presente capítulo

5.4. Diseño de la interfaz de usuario

En la sección “Análisis de interfaces de usuario” perteneciente al capítulo 4 se ha mostrado una primera aproximación al posible diseño de las interfaces del sistema. A continuación se mostrará el diseño final de las interfaces y se explicarán las variaciones que puedan existir entre ambos diseños.

En la sección “Definición del sistema” perteneciente al capítulo 4 también se explicó que la interfaz de zona de datos (o *LandBook*) queda fuera del alcance de éste proyecto, y la interfaz de administración será directamente proveída por el gestor de contenidos. Debido a ésto, únicamente se mostrarán las interfaces de la zona social (o *LandDebate*).

5.4.1. Consideraciones generales

Puesto que, como ya se ha indicado anteriormente en la sección “Requisitos del sistema” perteneciente al capítulo 4, el sistema soportará internacionalización tanto de interfaces como de contenidos, se incluirán capturas en diferentes idiomas para mostrar ésta capacidad.

En general, las vistas pertenecientes a la zona social cuentan con una cabecera similar. Se ha decidido utilizar ésta cabecera para dar cohesión a todas las partes del portal. Otra razón para incluir ésta cabecera es situar de forma accesible las opciones más comunes para los usuarios, dichas opciones permiten iniciar una sesión en el portal y acceder a las diferentes secciones que lo componen.

5.4.2. Vista del blog del Land Portal

La figura 5.9 muestra la interfaz final del blog del Land Portal, el mockup original de dicha vista puede observarse en la imagen 4.13. Como se puede observar no hay muchas variaciones respecto al diseño original.

La descripción original de los elementos de ésta vista puede consultarse en la sección 4.7.3.1 perteneciente al capítulo 4.

5.4.3. Vista de detalle de una entrada del blog

La figura 5.10 muestra la interfaz final de una entrada del blog. Como se puede comprobar no hay muchas variaciones respecto al diseño original, el cual puede observarse en la imagen 4.14.

La descripción original de los elementos de ésta vista puede consultarse en la sección 4.7.3.2 perteneciente al capítulo 4.

5.4.4. Vista de eventos

La figura 5.11 muestra la interfaz final de la vista de eventos. Como se puede comprobar no hay muchas variaciones respecto al diseño original, el cual puede observarse en la imagen 4.15.

La descripción original de los elementos de ésta vista puede consultarse en la sección 4.7.3.3 perteneciente al capítulo 4.

The screenshot shows the LandPortal.info website. At the top, there's a navigation bar with links to 'landbook', 'landdebate', 'landlibrary', 'sitemap', language options ('es | en'), and a user profile ('cristian'). Below the header is a banner with the text 'Debate with others' and a subtext about stimulating debate on land governance topics. A search bar is also present.

The main content area features several news articles:

- NGOs blame Berlin for feeding big business land grabs - Sierra Leone and Zambia**: Written by admin on 23/06/2014. Tags: Commercial Pressures on Land, Food Security, Governance, Land Rights, Property. A small image shows people holding a 'STOP LAND GRABS' sign.
- Pyin Oo Lwin farmers protest against land grabbing - Myanmar**: Written by admin on 23/06/2014. Tags: Land Rights, Food Security, Commercial Pressures on Land. A small image shows a group of farmers protesting.
- 'No obstacles' to state reopening its land restitution programme - South Africa**: Written by admin on 23/06/2014. Tags: Food, Security and Hunger, Land Tenure. A small image shows a man speaking at a podium.

Below the articles, there's a section for 'OLDER POSTS' with a list of five posts from June 2014, each with a 'Read more' link. At the bottom, there are links for 'Privacy Policy', 'Terms & Conditions', 'FAQ', 'Contact', and 'About'. Social media icons for Facebook and Twitter are also present.

Figura 5.9: Captura de la vista del blog del Land Portal

5.4.5. Vista de noticias

La interfaz final de la vista de noticias puede verse en la figura 5.12, el diseño original para ésta vista puede observarse en la imagen 4.16. La descripción original de los elementos de esta vista fue realizada anteriormente en la sección 4.7.3.4 perteneciente al capítulo 4.

5.4.6. Vista de debates

La figura 5.13 muestra el diseño final de la vista de debates. Al igual que en el mockup original (imagen 4.17), los debates más recientes se muestran de forma destacada y los últimos comentarios se muestran ordenados de más a menos recientes.

Como se puede comprobar, el autor de cada debate se muestra junto a su imagen de perfil.

5.4.7. Vista de detalle de un debate

La figura 5.14 muestra el diseño final de la vista de detalle de un debate, como se puede observar en la figura 4.18 a pesas ha habido variaciones respecto al mockup original. En la imagen puede verse que el debate está abierto y permite nuevos comentarios de los usuarios así como respuestas a comentarios ya existentes.

5.4.8. Vista de detalle de una noticia y evento

En la sección 4.7.3.7 perteneciente al capítulo 4 se explicó que la vista de detalle de una noticia y un evento sería similar a la vista de una entrada del blog (figura 5.10). La única diferencia sería que las vistas de una noticia o un evento no tendrían sección de comentarios.

Las figuras 5.15 y 5.16 muestran respectivamente las vistas de detalle de una noticia y un evento. Como se puede ver guardan una gran similitud entre sí y respecto al mockup original.

5.4.9. Vista de organizaciones

La figura 5.17 muestra el diseño final de la vista de organizaciones. Al igual que el mockup original (ver la figura 4.19), ésta vista incluye unos controles que permiten la búsqueda de organizaciones por nombre, tópicos relacionados, regiones de operación o países en los que trabajan. También se incluye un widget de la red social Facebook, para permitir a los usuarios entrar a formar parte de la comunidad de LandPortal en dicha red social.

5.4.10. Vista de detalle de una organización

La figura 5.18 muestra el diseño final de la vista de organizaciones. Esta vista no ha sufrido variaciones respecto a su mockup original, dicho mockup puede verse en la figura 4.20.

5.4.11. Vista de login

La interfaz final de la vista de login puede verse en la figura 5.19, el mockup original de ésta vista puede observarse en la figura 4.21.

El diseño final sigue las líneas generales del mockup, pero se han añadido unos *placeholders*²⁴ a los campos de texto para facilitar la comprensión del usuario.

5.4.12. Vista de registro

La figura 5.20 muestra el diseño final de la vista de registro en el sistema, como se puede observar, ésta imagen se ha incluido en idioma español. El mockup original de ésta vista puede observarse en la figura 4.22.

Para aumentar la usabilidad de ésta vista, se han incluido unas pequeñas descripciones explicando las reglas para los campos de nombre de usuario y correo electrónico.

²⁴Un *placeholder* es una pequeña guía que describe lo que se espera recibir en un campo de entrada y desaparece cuando el usuario empieza a escribir en él.

Los campos para introducir las regiones y países relacionados cuentan también con un sistema de autocompletado utilizando llamadas AJAX. Por último, los campos requeridos se han marcado con un asterisco de color rojo con objetivo de hacer más fácil su identificación.

5.4.13. Vista del perfil de un usuario

La figura 5.21 muestra la vista del perfil de un usuario. Puesto que esta vista no figuraba entre los mockups de la sección “Análisis de interfaces de usuario” se describirán aquí sus características:

- El nombre de usuario se muestra de forma destacada como título de la vista
- El resto de información del usuario se muestra a continuación, con un tamaño más pequeño. Entre los campos de usuario merece la pena destacar el correo electrónico y la clave de acceso al API.
 - Para facilitar el proceso de contactar con el usuario el correo electrónico se incluye como un enlace
 - La clave de acceso al API sólo se mostrará en aquellos usuarios que tengan permisos de acceso al API. En cualquier caso, dicha clave no se mostrará al resto de usuarios que visiten el perfil
- Los países y regiones en los que el usuario esté interesado también se mostrarán como enlaces, permitiendo cada uno de ellos acceder al resto de elementos del portal etiquetados con el mismo término
- Cuando un usuario visite su propio perfil, se incluye un botón que permite editar la información del perfil. Éste botón no se mostrará al resto de usuarios.

5.4.14. Vista de búsqueda

La figura 5.22 muestra el diseño final de la vista de búsqueda. El mockup original de ésta vista puede observarse en la figura 4.23.

Un pequeño detalle que se ha incluido en ésta vista han sido las etiquetas de colores para facilitar a los usuarios la distinción de los tipos de contenido de los resultados.

landportal.info | landdebate

[landbook](#) | [landdebate](#) | [landlibrary](#) | [sitemap](#)

es | en  cristian

Debate with others

This platform serves to stimulate debate with others in the land governance community, from hot topics like land grabbing to practical innovations in community mapping.

[HOME](#) [BLOG](#) [NEWS](#) [EVENTS](#) [DEBATES](#) [COMMUNITY](#)

[Home](#) / [Land Debate](#) / [Blog](#) / 'No obstacles' to state reopening its land restitution programme – South Africa

'No obstacles' to state reopening its land restitution programme – South Africa



[Food, Security and Hunger](#) [Land Tenure](#)

Written by admin on 06/23/2014

THE government has been advised by one of South Africa's foremost legal experts that there are no legal obstacles to reopening its land restitution programme as planned next month, even though questions have been raised about its ability to cover the potential R197bn price tag.

Rural Development and Land Reform Minister Gugile Nkwinti said in an interview with Business Day last week that President Jacob Zuma received legal opinion from Jeremy Gauntlett SC that dealt with legal challenges raised by, among others, the Democratic Alliance, South Africa's largest opposition party has pointed to the lack of available funding.

The government's previous land restitution process was dogged by controversy and poor administration. Last year it was announced that only 8% of claimed land had been returned to those stripped of ownership by the 1913 Natives Land Act.

The African National Congress (ANC) has come under pressure for poor delivery on land reform, despite spending more than R50bn on it.

Mr Nkwinti has also published a policy proposal that commercial farmers give their workers a 50% stake in their farms, with the government paying for their share.

The redistribution process has raised concerns over food security for South Africa's expanding population — 41-million in 1995 and 51.8-million in the 2013 census.

Mr Nkwinti said much of the agricultural land that had been returned to black owners was not productive, reinforcing the pre-1994 economic structures that placed responsibility on a small group of 35,000 white, commercial farmers to produce food for the population.

AgriSA president Johannes Moller said reopening the claims process would add uncertainty in the agricultural sector and make it less attractive to investors. Mr Moller said the sector needed more investment to ensure productivity and food security. More than half the commercial agriculture farmers were not making sufficient profits, he said.

AgriSA's view was that the government should clear the backlog of about 10,000 land claims from before the previous deadline before taking on new ones.

The Restitution of Land Rights Amendment Bill will, once promulgated, extend the deadline for lodging a claim for restitution until the end of December 2018 from the previous deadline of the end of December 1998. There are an estimated 397,000 valid restitution claims for apartheid-era forced removals.

Mr Nkwinti said only about 80,000 claims were lodged by the 1998 deadline, while 3.5-million people had been forcibly evicted from their land or otherwise shifted to the homelands during the apartheid era; and about 4-million people had lost land under "betterment" schemes.

Mr Nkwinti said effective systems were in place to process new claims at a faster pace. The processing of the previous 80,000 claims had been slow partly because it was done manually and files often got lost. "Everything is now electronic. We are much more ready," he said.

The amendment bill would also allow for exceptional claims by the Khoi and San people for the dispossession of land before the promulgation of the 1913 Native Land Act.

Mr Nkwinti said the government was ready to buy land on behalf of the claimants, despite a growing push from leftist political formations such as the Economic Freedom Fighters that it expropriate land that was historically "stolen" without compensation.

WHAT THE USERS SAY

Feel free to share your

Written by admin on 06/23/2014

Feel free to share your opinions about the topic.

[reply](#)

Hil Thanks for the heads-up.

Written by cristian on 06/23/2014

Hil Thanks for the heads-up, this is a very interesting topic.

[edit](#) [reply](#)

Your name [cristian](#)

Comment *

[Text format](#) [Filtered HTML](#)

- Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
- Allowed HTML tags: <a> <cite> <blockquote> <code> <dl> <dt> <dd>
- Lines and paragraphs break automatically.

[Save](#)

[More information about text formats](#)

[Privacy Policy](#) / [Terms & Conditions](#) / [FAQ](#) / [Contact](#) / [About](#)

[Land Portal Partnership](#) | [hello@landportal.info](#)

Figura 5.10: Captura de la vista de detalle de una entrada del blog

 landportal.info | landdebate

landbook | landdebate | landlibrary | mapa web

es | en | cristian

Buscar

Debate con usuarios

Esta plataforma sirve para organizar debates en la comunidad de la gestión del suelo, desde temas de actualidad como el acaparamiento de tierras a las innovaciones prácticas en mapeo comunitario.

[INICIO](#) | [BLOG](#) | [NOTICIAS](#) | [EVENTOS](#) | [DEBATES](#) | [COMUNIDAD](#)

Inicio / Land Debate / Eventos

RSS 

Eventos del suelo

[Crear nuevo evento](#)



Les terres agricoles du delta du Nil menacées par les constructions illégales - Egypte

Por admin en 23/06/2014

[Agriculture](#) | [Pressions commerciales sur les terres](#) | [Agriculteurs](#)

Dans la province du delta du Nil de Qalubiya, les habitants se souviennent des jours où des terres agricoles luxuriantes s'étendaient à perte de vue. Aujourd'hui, leur champ de vision est rempli de bâtiments en briques avec des tiges en métal qui s'étendent jusque dans le ciel - signe du problème croissant des constructions illégales dans le cœur agricole de l'Egypte.

Les bâtiments illégaux sont plus qu'une nuisance visuelle : ils menacent les plans du premier importateur de...

[Ver más](#)



Más de un millón de hectáreas están ociosas en Cuba

Por admin en 23/06/2014

[Reforma agraria](#) | [Agricultura](#) | [Catastro](#) | [Agricultores](#) | [Seguridad alimentaria](#)

Cuba tiene actualmente más de un millón de hectáreas sin producir, a pesar de los esfuerzos por aumentar la producción agrícola que impulsa el gobierno, informó este sábado el director del Centro Nacional de Control de la Tierra, Pedro Olivera.

Explicó en entrevista a la televisión, que poco más de 1 millón de hectáreas están ociosas de los 6,342 millones que conforman la superficie cultivable de la isla.

Lo anterior se basa en datos de la publicación periódica Panorama del Uso...

[Ver más](#)

EVENTOS ANTERIORES

| | |
|------------|-----------------------------|
| 08/06/2014 | Inhibeo Pagus Sudō |
| 07/06/2014 | Dignissim Gravis Jugis Mos |
| 07/06/2014 | Commoveo Oppeto Quidne |
| 07/06/2014 | Esse Ideo Nostrud Quidne |
| 07/06/2014 | Defui Dolus Proprius Quae |
| 07/06/2014 | Inhibeo |
| 06/06/2014 | Saluto |
| 06/06/2014 | Eligo Lucidus |
| 06/06/2014 | Brevitas Dolore Iustum Meus |
| 06/06/2014 | Quae Quis Refoveo |

1 of 5 [next >](#)

June  

| S | M | T | W | T | F | S |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |

[Política de privacidad](#) | [Términos y condiciones](#) | [Preguntas frecuentes](#) | [Contacto](#) | [Acerca de](#)

Land Portal Partnership | hello@landportal.info

Figura 5.11: Captura de la vista de eventos

landportal.info | landdebate

[landbook](#) | [landdebate](#) | [landlibrary](#) | [mapa web](#)

es | en |  cristian

Debate con usuarios

Esta plataforma sirve para organizar debates en la comunidad de la gestión del suelo, desde temas de actualidad como el acaparamiento de tierras a las innovaciones prácticas en mapeo comunitario.

INICIO | **BLOG** | **NOTICIAS** | **EVENTOS** | **DEBATES** | **COMUNIDAD**

Inicio / Land Debate / Noticias

RSS 

Noticias del suelo



Conafor presenta primer estudio de desertificación en México

La Comisión Nacional Forestal (Conafor) realizó el primer estudio sobre el nivel de desertificación que presenta el país, en cumplimiento a los compromisos adquiridos a nivel nacional e internacional.

En un comunicado, la Conafor detalló que dicho estudio integra los indicadores de la degradación de las tierras y la desertificación del país, conforme a los estándares aceptados tanto a nivel nacional como internacional conocido como Línea Base.

[Ver más](#)



Día Mundial de Lucha contra la Desertificación: "La tierra pertenece al futuro, protejámosla del cambio climático"

Aproximadamente 1.500 millones de personas en todo el mundo viven en tierras que están en proceso de degradación, y casi la mitad de los habitantes más pobres del planeta (un 42%) sobreviven en zonas ya degradadas. La degradación de las tierras convierte a estos lugares en los más inseguros del mundo. En algunos casos, esta inseguridad puede llegar a desestabilizar regiones enteras.

[Ver más](#)



Seulement 7% des terres tunisiennes sont équilibrées

"La Terre est notre avenir, présons-la des changements climatiques". C'est le thème, cette année, de la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse, que la Tunisie célèbre à l'instar de tous les pays de la planète.

[Ver más](#)



Journée mondiale de la lutte contre la désertification: "Il existe des solutions pour réhabiliter les sols qui ne coûtent pas très cher"

«La Terre est notre Avenir, présons-la des changements climatiques». C'est le thème retenu pour l'édition 2014 de la «journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse» organisée ce mardi sous l'égide de l'Onu.

[Ver más](#)

Crear nueva noticia

#landportal

 Land Portal 28 Apr
@landportal #LandPortal - A collaborative project which gather news, data, opportunities and events on #landrights. Visit the site [landportal.info](#)

Expand

 Claudia Schwegmann 4 Sep
@OpenAidGermany #opendata & transparency is crucial for Land governance. Looking forward to present the #Landportal at okcon.org in General!

Expand

 Common Futures 28 Aug
@CommonFutrs The Open Map of Unused Buildings: dati.comune.bologna.it/immobili-inuti... via @alberto_cottica ccc @theplacestation #landportal

Expand

 gianlucag8uo 31 Jul
@GianlucaG8uo Si chiama #LandPortal. È il portale degli #opendata sulla governance della terra coltivata e coltivabile [landportal.info](#)

Expand

[Tweet #landportal](#)

NOTICIAS ANTERIORES

| | |
|------------|----------------------------|
| 08/06/2014 | Natu |
| 07/06/2014 | Molior Quae |
| 07/06/2014 | Praesent |
| 07/06/2014 | Illum Minim Saepius Scisco |
| 07/06/2014 | Nutus |

1 of 10 [next >](#)

[Política de privacidad](#) | [Términos y condiciones](#) | [Preguntas frecuentes](#) | [Contacto](#) | [Acerca de](#)

Land Portal Partnership | [hello@landportal.info](#)

Figura 5.12: Captura de la vista de noticias

landportal.info | landdebate

[landbook](#) | [landdebate](#) | [landlibrary](#) | [sitemap](#)

es | en  cristian

Debate with others

This platform serves to stimulate debate with others in the land governance community, from hot topics like land grabbing to practical innovations in community mapping.

[HOME](#) [BLOG](#) [NEWS](#) [EVENTS](#) [DEBATES](#) [COMMUNITY](#)

Home / Land Debate / Debates 

Debates

[Create new debate](#)

Small Farmers' Loss of Land Increases World Hunger



[Agrarian Reform](#) [Agriculture](#) [Commercial Pressures on Land](#)

The world is increasingly hungry because small farmers are losing access to farmland. Small farmers produce most of the world's food but are now squeezed onto less than 25 percent of the world's farmland, a new report reveals. Corporate and commercial farms, big biofuel operations and land speculators are pushing millions off their land. "Small farmers are losing land at a tremendous rate. It's a land reform movement in reverse," said Henk Hobbelink, coordinator of GRAIN, an...

From 06/23/2024 To 06/23/2024 FACILITATED BY  cristian

[Coming soon](#) DATE Read more

Climate change prompts land-use shift in Kashmir



[Food Security](#) [Governance](#) [Natural Resource Management](#)

Rapid melting of glaciers due to climate change is taking heavy toll on water resources, agriculture and other economic sectors in Kashmir. Experts said the climate change has prompted farmers to go for conversion from Agriculture to Horticulture as it requires minimal water use. However, they maintained in the long run, this will ultimately lead to considerable decrease in production of rice. "Studies conducted in Himalayas indicate that glaciers are receding fast due to climate..."

From 06/23/2024 To 06/23/2024 FACILITATED BY  cristian

[Open](#) DATE Read more

Le foncier agricole français séduit les investisseurs étrangers



[Agriculture](#) [Pressions commerciales sur les terres](#) [Gouvernance](#) [Politiques et lois](#)

Les Safer veulent plus de transparence lors des transactions avec des personnes morales. Les exploitants agricoles sont inquiets: de plus en plus de personnes morales étrangères, mais aussi nationales, investissent dans l'achat de terres agricoles, qui échappent ainsi à leur contrôle. «C'est un phénomène nouveau, qui s'accélère et peut aller très vite si l'on ne permet pas d'avoir une transparence financière sur les transferts de parts sociales de sociétés agricoles. Cela se fait déjà...

From 06/23/2024 To 06/23/2024 FACILITATED BY  cristian

[Coming soon](#) DATE Read more

PREVIOUS DEBATES

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 07/18/2017 | Caecus Refoveo Vicis |
| 06/27/2017 to 06/28/2017 | Abigo Sed |
| 05/03/2017 | Aliquam Exerci Importunus Qui |
| 02/20/2017 | Paratus Probo |
| 02/02/2017 to 02/03/2017 | Venio |

1 of 7 [next >](#)

[Privacy Policy](#) | [Terms & Conditions](#) | [FAQ](#) | [Contact](#) | [About](#)

Land Portal Partnership | [hello@landportal.info](#)

Figura 5.13: Captura de la vista de debates

The screenshot shows the landportal.info website interface. At the top, there's a navigation bar with links to 'landbook', 'landdebate', 'landlibrary', 'sitemap', and language options 'es | en'. Below the header, a banner reads 'Debate with others' and describes the platform as a space for stimulating debate in the land governance community. A main menu includes 'HOME', 'BLOG', 'NEWS', 'EVENTS', 'DEBATES' (which is highlighted in yellow), and 'COMMUNITY'. Below the menu, a breadcrumb trail shows 'Home / Land Debate / Debates / Climate change prompts land-use shift in Kashmir'. The main content area features a large image of apples and a headline: 'Climate change prompts land-use shift in Kashmir'. Below the headline are sections for 'Food Security', 'Governance', and 'Natural Resource Management', with 'Language: English' and 'World Region: Asia'. A 'DATE' section shows 'From 06/23/2024 To 06/23/2024'. A 'FACILITATED BY' section shows a profile for 'cristian'. A 'SHARE' section has icons for email, Twitter, Facebook, and LinkedIn. A blue 'Edit' button is at the bottom left. The central text discusses the impact of climate change on agriculture in Kashmir, mentioning Prof. Shahil A Romshoo from the University of Kashmir. It also quotes Romshoo's statement about the shift from agriculture to horticulture due to melting glaciers. A 'WHAT THE USERS SAY' section follows, featuring a comment from 'cristian' about finding the topic interesting. Another user, 'gianlucaguo', also comments on the topic. At the bottom, there's a form for a new comment, a 'Text format' dropdown set to 'Filtered HTML', and a 'Save' button. The footer includes links to 'Privacy Policy', 'Terms & Conditions', 'FAQ', 'Contact', and 'About', along with social media icons for Facebook and Twitter.

Figura 5.14: Captura de la vista de detalle de un debate

The screenshot shows the homepage of landportal.info with a blue header bar. The header includes the logo 'landportal.info' and 'landdebate', a search bar, and language links 'es | en'. A user profile 'cristian' is also visible. Below the header, a banner reads 'Debate con usuarios' and 'Esta plataforma sirve para organizar debates en la comunidad de la gestión del suelo, desde temas de actualidad como el acaparamiento de tierras a las innovaciones prácticas en mapeo comunitario.' The main menu below the banner has tabs for 'INICIO', 'BLOG', 'NOTICIAS' (which is highlighted in yellow), 'EVENTOS', 'DEBATES', and 'COMUNIDAD'. Below the menu, a breadcrumb navigation shows 'Inicio / Land Debate / Noticias / Conafor presenta primer estudio de desertificación en México'. The main content area features a large image of a desert landscape with cacti and a title 'Conafor presenta primer estudio de desertificación en México'. Below the title is a date 'Por admin en 23/06/2014'. The article text discusses the first study on desertification in Mexico, mentioning the National Forest Commission (Conafor) and its findings. It also mentions the government's policies and the analysis of desertification levels across different regions. At the bottom of the page, there are links for 'Política de privacidad', 'Términos y condiciones', 'Preguntas frecuentes', 'Contacto', and 'Acerca de', along with social media sharing icons for Facebook and Twitter.

Figura 5.15: Captura de la vista de detalle de una noticia

The screenshot shows a web page from landportal.info. At the top, there's a navigation bar with links to 'landbook', 'landdebate', 'landlibrary', 'mapa web', and language options 'es | en'. A user profile 'cristian' is also visible. Below the header, a banner reads 'Debate con usuarios' with a subtext about organizing debates in soil management. The main content area features a large image of a person working in a field. Below the image, the title 'Más de un millón de hectáreas están ociosas en Cuba' is displayed. The article is categorized under 'Reforma agraria', 'Agricultura', 'Catastro', 'Agricultores', and 'Seguridad alimentaria'. It was posted by 'admin' on '23/06/2014'. The text discusses land荒废 in Cuba, mentioning Pedro Olivera and data from the Panorama del Uso de la Tierra. It includes several paragraphs of text and a concluding statement about new legislation. At the bottom, there are links for 'Política de privacidad', 'Términos y condiciones', 'Preguntas frecuentes', 'Contacto', and 'Acerca de'. Social sharing icons for Facebook and Twitter are also present.

Figura 5.16: Captura de la vista de detalle de un evento

landportal.info | landdebate

landbook | landdebate | landlibrary | sitemap

es | en | cristian

Debate with others

This platform serves to stimulate debate with others in the land governance community, from hot topics like land grabbing to practical innovations in community mapping.

HOME BLOG NEWS EVENTS DEBATES COMMUNITY

Home / Land Debate / Community

Community

Create new organization

Related topics
Related countries
Related regions
Name

Search

Búscanos en Facebook

Land Portal Me gusta

A 546 personas les gusta Land Portal.

Plug-in social de Facebook

WWF World Wide Fund for Nature

IFPRI International Food Policy Research Institute

OECD The Organisation for Economic Co-operation and Development

World Bank

World Health Organization

UNDP United Nations Development Programme

L'Observatoire du Foncier

Land Matrix the online public database on land deals

FAO Food and Agriculture Organization of the United States

1 of 5 next >

Privacy Policy / Terms & Conditions / FAQ / Contact / About

Land Portal Partnership | hello@landportal.info

f t

Figura 5.17: Captura de la vista de organizaciones

The screenshot shows the 'Community' section of the landportal.info website. At the top, there's a navigation bar with links for handbook, landdebate, landlibrary, and sitemap, along with language options (es | en) and a user profile (cristian). Below the navigation is a banner with the text 'Debate with others' and a subtext about stimulating debate in the land governance community. A search bar is also present. The main content area features the OECD logo and the title 'The Organisation for Economic Co-operation and Development'. To the right, there are sections for 'Land and Gender', 'Land Tenure', 'Land use, agriculture and investment', and 'AREA OF OPERATIONS' (Europe, Asia, Africa). Below this is a section titled 'COUNTRIES WHERE THEY WORK' listing Spain, France, and Italy. The central text discusses the mission and work of the OECD, mentioning its role in setting international standards, measuring productivity, and addressing issues like tax evasion and social security.

Figura 5.18: Captura de la vista de detalle de una organización

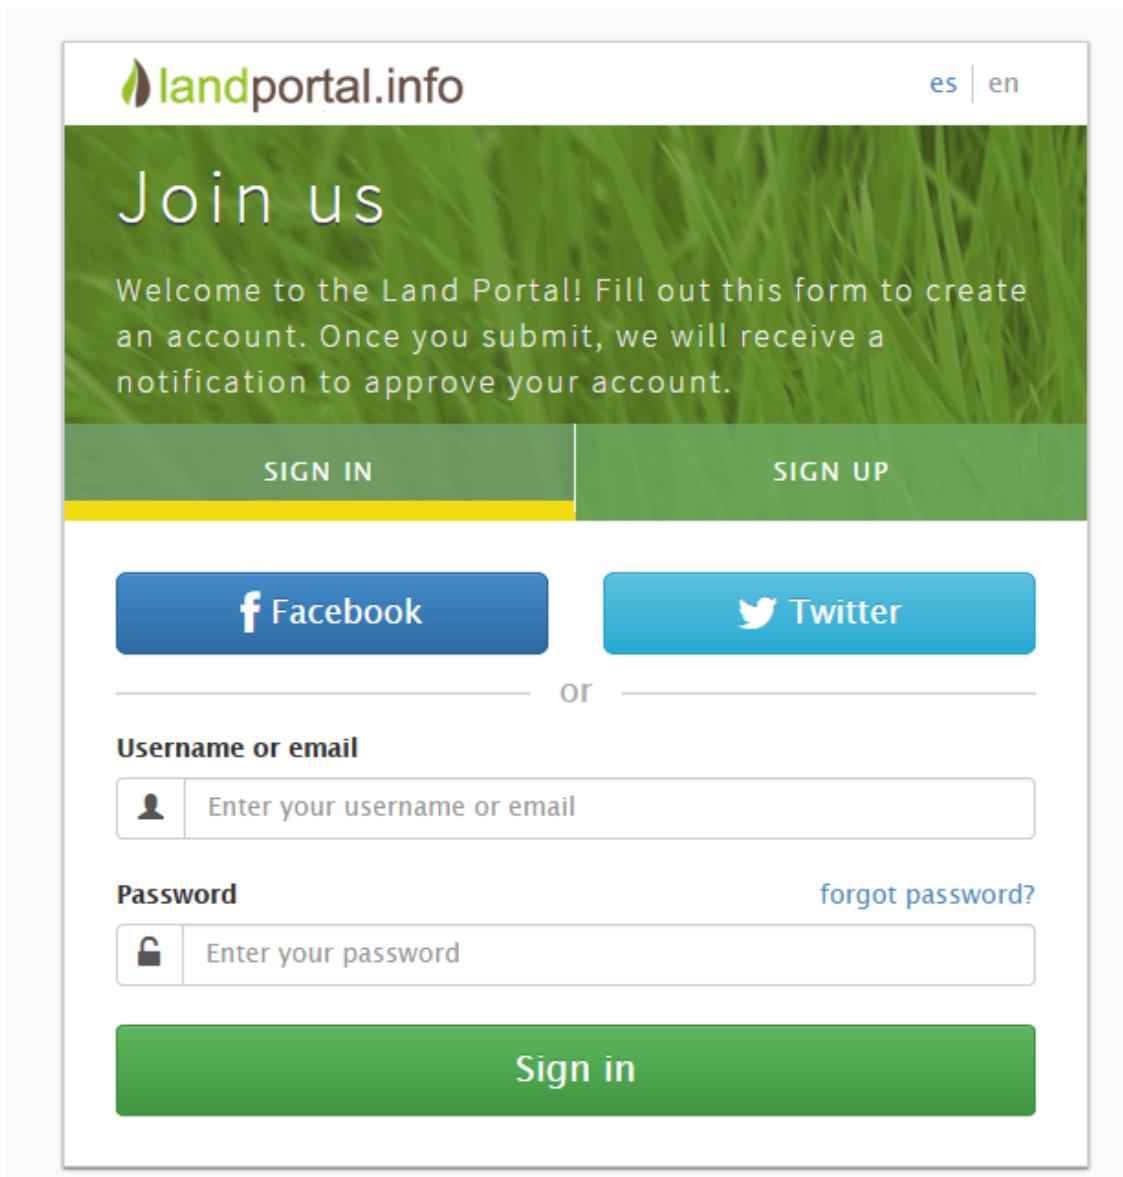


Figura 5.19: Captura de la vista de login

The screenshot shows the registration page of the landportal.info website. At the top left is the logo 'landportal.info' with a green leaf icon. At the top right are language links 'es | en'. The main heading 'Únete a nosotros' is displayed prominently. Below it, a sub-instruction reads: '¡Bienvenido al Land Portal! Rellena el formulario para crear una cuenta. Una vez enviado recibiremos una notificación para aprobar tu solicitud.' A navigation bar at the bottom has two tabs: 'INICIO DE SESIÓN' (green background) and 'REGISTRO' (yellow background). The registration form consists of several input fields: 'Nombre de usuario *' (with a placeholder box), 'Correo *' (with a placeholder box), 'Nombre *' (with a placeholder box), 'Apellidos *' (with a placeholder box), 'Regiones relacionadas' (with a dropdown menu showing 'Global'), and 'Países relacionados' (with a dropdown menu showing a single option). A large green button at the bottom right says 'Registrarse'.

Únete a nosotros

¡Bienvenido al Land Portal! Rellena el formulario para crear una cuenta. Una vez enviado recibiremos una notificación para aprobar tu solicitud.

INICIO DE SESIÓN REGISTRO

Nombre de usuario *

Los espacios están permitidos. Los signos de puntuación o están permitidos (excepto puntos, guiones, apóstrofes y guines bajos)

Correo *

Una dirección de correo válida. Todos los correos del sistema serán enviados a ésta dirección. La dirección de correo electrónico no se hará pública y sólo se utilizará para recibir una nueva contraseña y algunas notificaciones del sistema.

Nombre *

Apellidos *

Regiones relacionadas

Global

Países relacionados

Registrarse

Figura 5.20: Captura de la vista de registro

The screenshot shows the user profile page for 'cristian'. At the top, there's a navigation bar with links for 'landbook', 'landdebate', 'landlibrary', 'mapa web', language switch ('es | en'), and a user icon ('cristian'). Below the header is a banner with the text 'Debate con usuarios' and a subtitle about organizing debates related to soil management. A search bar is also present. The main content area has tabs for 'INICIO', 'BLOG', 'NOTICIAS', 'EVENTOS', 'DEBATES', and 'COMUNIDAD', with 'COMUNIDAD' being the active tab. The user's profile information is displayed, including their name ('cristian'), last name ('Álvarez Belaustegui'), email ('cristian.alvb@gmail.com'), and a unique identifier ('846f266fd051fb2b855b5ad174fb6e75d667d7cdb204f669dd57fce65acd55'). There's also a section for 'Paises relacionados' (Spain) and 'Regiones relacionadas' (Global, Europa). Below the profile info is a 'Member since' section showing '23/06/2014'. At the bottom, there are links for 'Política de privacidad', 'Términos y condiciones', 'Preguntas frecuentes', 'Contacto', 'Acerca de', social media links for Facebook and Twitter, and an email link ('Land Portal Partnership | hello@landportal.info').

Figura 5.21: Captura de la vista del perfil de un usuario

The screenshot shows the search results for 'spain'. The top navigation bar is identical to the user profile page. The main content area features a large image of a wheat field under a blue sky. Below the image, the search term 'spain' is entered in a search bar. The search results show a single result: 'Spain' with a flag icon, a link to '/book/countries/ESP', and a 'COUNTRY' tag. Below the result, there's a brief description of 'The Organisation for Economic Co-operation and Development' and a link to '/node/1707'. Further down, there's a mention of 'and Gender Land Tenure Land use, agriculture and investment Spain France Italy Europe Asia Africa ...' and a 'ORGANIZATION' tag. At the bottom, there are links for 'Privacy Policy', 'Terms & Conditions', 'FAQ', 'Contact', 'About', social media links for Facebook and Twitter, and an email link ('Land Portal Partnership | hello@landportal.info').

Figura 5.22: Captura de la vista de búsqueda

Capítulo 6

Implementación del sistema

En éste capítulo se detallarán los aspectos más importantes de la implementación del sistema, desde los lenguajes de programación y herramientas utilizadas hasta los principales problemas surgidos durante el desarrollo y sus soluciones.

6.1. Lenguajes de programación utilizados

A continuación se describirán los lenguajes de programación utilizados y sus respectivas versiones.

PHP Para el desarrollo de los módulos pertenecientes al gestor de contenidos, así como las plantillas del tema visual, se ha utilizado el lenguaje PHP (*PHP: Hypertext Preprocessor*). La versión del lenguaje PHP utilizada es la 5.5¹. La única extensión de PHP utilizada ha sido APC (*Alternative PHP Cache*), que permite cachear y optimizar el código intermedio de PHP con el objetivo de aumentar el rendimiento siempre que sea posible, el uso de éste caché puede verse descrito en la sección “Funcionamiento del framework de soporte a visualizaciones” perteneciente al capítulo 5.

Python Para el desarrollo del Punto de Entrada de Datos (o *Receiver*) se ha utilizado el lenguaje Python en su versión 2.7. Se ha decidido utilizar la versión 2.7 de Python debido a que las versiones 3.x contienen varias incompatibilidades con las anteriores versiones, éstas incompatibilidades provocan que la existencia de librerías externas sea más reducida. En el PEP (*Python Enhancement Proposal*) 373² se establece que la versión 2.7 de Python estará soportada hasta el año 2020. En la posterior sección “Herramientas utilizadas” se explicarán las herramientas que se han utilizado para aislar el entorno y gestionar las dependencias externas.

SQL Para interactuar con la base de datos se ha utilizado el lenguaje SQL, Cabe destacar que todas las consultas realizadas se adhieren a la especificación de SQL estándar y no utilizan características propias de ningún sistema de gestión de bases de datos.

Otros A pesar de no ser lenguajes de programación como tal, también se incluirán algunos lenguajes que se han utilizado en varias partes del sistema.

- **XML** Para el intercambio de datos entre los Importadores y el Punto de En-

¹La versión 5.5 del lenguaje PHP incluye, entre otras características, soporte a generadores y capacidad de iteración por cualquier tipo de clave (no sólo numérica) en los bucles *foreach*. Para una mayor información al respecto se recomienda leer el anuncio oficial en http://php.net/releases/5_5_0.php

²El PEP 373 está disponible para su consulta en <http://legacy.python.org/dev/peps/pep-0373/>

trada de Datos se ha utilizado el lenguaje de marcas XML (*Extensible Markup Language*). A pesar de la existencia de otros lenguajes con un objetivo similar (JSON es uno de ellos y se verá a continuación) se ha decidido utilizar XML para ésta tarea por su capacidad para validar la estructura del documento contra un esquema dado.

- **JSON** Para el envío de datos a las vistas y visualizaciones se ha utilizado el formato JSON (*JavaScript Object Notation*). Se ha escogido JSON por ser un formato mucho más ligero que XML. Además, puesto que en éstos casos los datos provienen desde dentro del sistema su integridad está garantizada.
 - El formato JSON también se ha utilizado para albergar varios ficheros de configuración, como se puede ver en la “Vista del módulo *landportal uris*”. A pesar de la existencia de otros formatos como YAML (*YAML Ain't Markup Language*) se ha decidido utilizar JSON por consistencia con el resto de partes del sistema.
- **HTML y CSS** Toda la interfaz web del portal se ha desarrollado utilizando el lenguaje HTML 5 para crear el contenido de las diferentes páginas, así como el lenguaje CSS 3 para dar estilo visual a las mismas.

6.2. Herramientas utilizadas

A continuación se describirán las herramientas utilizadas durante el desarrollo del sistema.

PyCharm Para el desarrollo del Punto de Entrada de Datos se ha utilizado el entorno de desarrollo integrado PyCharm en su versión 3.3 y 3.4. PyCharm es un IDE para el desarrollo en lenguaje Python desarrollado por JetBrains³.

Editor de texto Para el desarrollo del código PHP que forma parte de los módulos de Drupal se ha utilizado en primer lugar el editor de texto Sublime Text 2⁴ y posteriormente el editor Atom⁵. Se ha decidido cambiar desde Sublime Text a Atom debido a ser éste último un producto de código abierto, gratuito y con un ritmo de desarrollo muy activo.

VirtualEnv Se ha utilizado la herramienta VirtualEnv⁶ para crear entornos de Python aislados. Utilizar entornos aislados permite instalar librerías y paquetes sin que colisionen entre los diferentes entornos existentes, también permite mantener múltiples intérpretes de Python funcionando de forma simultánea.

PIP En conjunción con la herramienta VirtualEnv mencionada anteriormente, también se ha utilizado la herramienta PIP⁷ para gestionar los distintos paquetes y dependencias. PIP permite descargar e instalar de forma automática paquetes externos junto a sus dependencias, también permite especificar todas las dependencias en un único fichero de texto.

Git y GitHub Durante todo el desarrollo se ha utilizado Git⁸ como sistema de control de versiones. En conjunción con Git, se ha utilizado GitHub⁹ como *hosting* para los distintos repositorios que forman parte del sistema.

³<http://www.jetbrains.com/pycharm/>

⁴<http://www.sublimetext.com/2>

⁵<https://atom.io/>

⁶<http://virtualenv.readthedocs.org/en/latest/virtualenv.html>

⁷<https://pypi.python.org/pypi/pip>

⁸<http://www.git-scm.com/>

⁹<https://github.com/>

6.3. Problemas encontrados

Se describirán a continuación los problemas técnicos encontrados durante el desarrollo del sistema y las soluciones que se han dado a cada uno de ellos.

6.3.1. Internacionalización de datos

Como ya se explicó en la sección “Requisitos de la sección de datos”, no sólo era necesario internacionalizar las vistas del sistema si no también los propios datos. La internacionalización de los datos supuso un gran reto durante la construcción del sistema, puesto que requirió ser soportada por todas las partes que lo componen.

La solución para la internacionalización de los datos consistió en (como se puede ver en la sección “Diseño del modelo de datos” perteneciente al capítulo 5) la creación de varias clases en el modelo de datos destinadas al almacenamiento de las traducciones en diferentes idiomas. Como contrapunto a esta solución, el modelo de datos adquirió una gran complejidad, con 30 clases diferentes. Los problemas derivados de esta complejidad se detallarán en el punto siguiente.

6.3.2. Complejidad del modelo de datos

Tal y como se mencionó en el punto anterior y se puede comprobar en la sección “Diseño del modelo de datos” el modelo de datos adquirió una gran complejidad, alcanzando las 30 clases diferentes.

Ésta complejidad proviene principalmente de la necesidad de cumplir con la especificación del vocabulario RDF Data Cube (éste concepto fue explicado en detalle en la sección 3.4 perteneciente al capítulo “Conceptos teóricos”) y de la necesidad de internacionalizar los datos del sistema.

La solución a éste problema consistió en asumir dicha complejidad y tenerla siempre presente para optimizar la inserción y la extracción de datos en la medida de lo posible.

6.3.3. Importación de datos

La implementación de la importación de datos en el sistema fue problemática debido a la necesidad de soportar la entrada de grandes conjuntos de datos. Algunas fuentes de datos incluyen catálogos de datos de unos 40mb en formato de texto plano sin espacios ni saltos de líneas.

Debido a ésta cantidad de información fue necesario tomar algunas medidas para hacer más efectivo el proceso de importación. A continuación se explicará que soluciones se tomaron al respecto.

- Uso de un nuevo módulo para el parseo de los ficheros entrantes. Python cuenta con dos implementaciones del parser XML de su librería estándar¹⁰: una de ellas en lenguaje Python y la otra en lenguaje C. Puesto que ambas implementaciones tienen la misma interfaz, pueden intercambiarse de forma transparente. Usar la implementación en lenguaje C del parser permitió aumentar la velocidad y reducir el consumo de memoria del proceso de importación de datos.

¹⁰El parser recibe el nombre de *ElementTree*. Para más información véase la entrada en la documentación oficial de Python al respecto en <https://docs.python.org/2/library/xml.etree.elementtree.html>

- Uso de generadores. El uso de listas hace necesario mantener grandes cantidades de objetos de forma simultánea en la memoria. La utilización de generadores permite que los objetos sean devueltos bajo demanda y, por tanto, los objetos no utilizados pueden ser eliminados por el recolector de basura con la consiguiente reducción en el uso de memoria.
- Inserciones parciales. Con grandes cantidades de datos las consultas de inserción en la base de datos producen que el SGBD¹¹ falle al no poder gestionar tanta información. La realización de varias inserciones parciales en las que sólo se inserta un determinado número de objetos, en lugar de una única gran inserción permitió eliminar éste problema.

6.3.4. Adaptación al CMS

El desarrollo de los módulos de Drupal que se pueden ver en la sección “Vista de los módulos del gestor de contenidos” perteneciente al capítulo 5 requirió adaptar el desarrollo a las técnicas y mecanismos utilizados por el gestor de contenidos y, en muchas ocasiones, luchar contra el propio CMS para realizar algunas tareas.

La solución a éste problema consistió en utilizar extensivamente la documentación oficial de Drupal¹² intentar comprender al máximo posible su funcionamiento para, de ésta forma, intentar reducir al mínimo dichas situaciones.

¹¹Como se detalló en la sección “Alternativas elegidas” perteneciente al capítulo 2, el Sistema de Gestión de Bases de Datos utilizado es MySQL.

¹²La documentación oficial de Drupal puede consultarse en <https://www.drupal.org/documentation>

Capítulo 7

Desarrollo de las pruebas

En éste capítulo se detallarán las pruebas que se han realizado durante el desarrollo del proyecto así como los resultados de las mismas y su influencia durante el proceso de desarrollo.

7.1. Pruebas de integración

7.1.1. Casos de prueba de la zona de datos

Como se ha explicado anteriormente en la sección “Especificación del plan de pruebas” perteneciente al capítulo 4, el subsistema de datos se ha desarrollado utilizando una metodología de Desarrollo Dirigido por Pruebas acompañada de un proceso de integración continua. A continuación se explicará la forma en la que se han aplicado las pruebas y los beneficios que han aportado al proceso de desarrollo.

7.1.1.1. Desarrollo Dirigido por Pruebas

El Desarrollo Dirigido por Pruebas (o *Test Driven Development*) consiste en repetir los siguientes pasos continuamente durante el proceso de desarrollo del sistema:

1. Antes de añadir una nueva funcionalidad escribir una o varias pruebas para ella. Las pruebas fallarán hasta que la funcionalidad en cuestión no esté implementada.
2. Implementar la funcionalidad hasta que pase correctamente las pruebas diseñadas anteriormente.
3. Refactorizar el código cuando sea necesario. Puesto que las pruebas ya están escritas, se puede comprobar rápidamente si la refactorización ha introducido nuevos errores en el código.

Las ventajas que ha aportado el uso de esta metodología durante el desarrollo se detallarán a continuación:

- La obligación de escribir las pruebas antes que la propia funcionalidad revierte la situación
- Pensar en las pruebas previamente a la implementación hace más fácil encontrar posibles situaciones extrañas que puedan provocar problemas en el sistema.

- Dado que las pruebas actúan como los primeros clientes del código, existe una cierta obligación a hacer que la implementación real tenga una interfaz más definida y consistente.
- La existencia de las pruebas ayuda a aumentar la confianza durante las refactorizaciones de código. Ésto ha sido especialmente útil dado que el lenguaje utilizado para el desarrollo del subsistema de datos ha sido Python, cuya dinamicidad aporta en muchas ocasiones menos seguridad que otros más estáticos.

7.1.1.2. Integración continua

Con el objetivo de automatizar el proceso de pruebas y notificar al equipo de desarrollo de posibles fallos en los casos de prueba que hayan podido pasar desapercibidos, las pruebas descritas en el punto anterior se acompañan de la ayuda de un servidor de integración continua.

Una posible definición de integración continua, extraída de [Fowa] es la siguiente:

“Continuous Integration is a software development practice where members of a team integrate their work frequently, usually each person integrates at least daily - leading to multiple integrations per day. Each integration is verified by an automated build (including test) to detect integration errors as quickly as possible.”

Por su utilidad y su capacidad de integración con GitHub (plataforma de control de versiones con la que se desarrolló éste proyecto) se ha utilizado el servidor de integración continua Travis-CI¹.

La siguiente cita de Martin Fowler [Fowa] puede ayudar al lector a comprender la funcionalidad de este tipo de servidores:

“A continuous integration server acts as a monitor to the repository. Every time a commit against the repository finishes the server automatically checks out the sources onto the integration machine, initiates a build, and notifies the committer of the result of the build. The committer isn’t done until she gets the notification - usually an email.”

Las principales ventajas que ha aportado el uso de un servidor de integración continua como Travis-CI al proceso de desarrollo han sido varias entre las que destacan:

- El servidor de integración continua asegura que las pruebas se ejecutarán ante cualquier cambio del código que se produzca en el repositorio.
- En caso de que surga algún fallo durante la ejecución de las pruebas, el servidor de integración continua notifica al autor de los cambios del problema. Esta capacidad de notificación prácticamente inmediata ha ayudado a detectar y solucionar varios problemas de forma rápida antes de que se propaguen a otras partes del sistema.

7.1.2. Casos de prueba de la zona social

A continuación se presentarán los diferentes casos de prueba realizados sobre los subsistemas pertenecientes a la zona social (subsistema de gestión de usuarios, noticias, debates, eventos, blog, organizaciones, comentarios y búsqueda). Cada caso de prueba cuenta con una descripción, el resultado esperado en la ejecución y el resultado obtenido.

Los fallos encontrados durante ésta fase han sido corregidos antes de entregar la versión final del sistema.

¹<https://travis-ci.org/>

7.1.2.1. Subsistema de gestión de usuarios

La tabla 7.1 muestra los casos de prueba del subsistema de gestión de usuarios.

Cuadro 7.1: Casos de prueba del subsistema de gestión de usuarios

| Casos de prueba del subsistema de gestión de usuarios | | | |
|--|---|---|--------------------|
| Descripción | Proceso de prueba | Resultado esperado | Resultado obtenido |
| Registrar un nuevo usuario con un nombre y email no existentes en el sistema | Acceder al formulario de registro e introducir los como nombre de usuario “prueba” y como email “prueba@example.com”. El resto de campos pueden tener cualquier valor siempre que se llenen los campos obligatorios | La nueva cuenta de usuario se crea correctamente y con estado bloqueado | Resultado esperado |
| Registrar un nuevo usuario con un nombre ya existente en el sistema | Acceder al formulario de registro e introducir como nombre de usuario “prueba” y como email “prueba2@example.com”. El resto de campos pueden tener cualquier valor siempre que se llenen los campos obligatorios | El sistema no crea la cuenta de usuario y notifica de que el nombre no puede utilizarse | Resultado esperado |
| Registrar un nuevo usuario con un email ya existente en el sistema | Acceder al formulario de registro e introducir como nombre de usuario “prueba2” y como email “prueba@example.com”. El resto de campos pueden tener cualquier valor siempre que se llenen los campos obligatorios | El sistema no crea la cuenta de usuario y notifica de que el email no puede utilizarse | Resultado esperado |
| Registrar un nuevo usuario con un nombre inválido | Acceder al formulario de registro e introducir como nombre de usuario “prueba,3” y como email “prueba3@example.com”. El resto de campos pueden tener cualquier valor siempre que se llenen los campos obligatorios | El sistema no crea la cuenta de usuario y notifica de que el nombre contiene caracteres incorrectos | Resultado esperado |

Continuación de la tabla 7.1

| Descripción | Proceso de prueba | Resultado esperado | Resultado obtenido |
|---|---|--|---|
| Registrar un nuevo usuario con un email inválido | Acceder al formulario de registro e introducir como nombre de usuario “prueba3” y como email “correofalse”. El resto de campos pueden tener cualquier valor siempre que se rellenen los campos obligatorios | El sistema no crea la cuenta de usuario y notifica de que el email tiene un formato inválido | Resultado esperado |
| Registrar un nuevo usuario sin llenar todos los campos obligatorios | Acceder al formulario de registro e introducir como email “prueba3@example.com”. El resto de campos puede tener cualquier valor salvo el nombre, que se dejará en blanco | El sistema no crea la cuenta de usuario y notifica de que el nombre debe ser introducido | Resultado esperado |
| Iniciar sesión en el sistema con un usuario bloqueado | Acceder al formulario de login e intentar iniciar sesión con el usuario “prueba” | El sistema no permite el inicio de sesión puesto que el usuario está bloqueado | Resultado esperado. |
| Activar un usuario bloqueado | Acceder a la vista de administración y activar al usuario “prueba”, que se encuentra bloqueado | El sistema cambiará el estado del usuario y enviará un correo indicándole que establezca su contraseña para iniciar sesión en el sistema | Falla. Se produce un error al enviar el correo electrónico, aunque el estado del usuario se cambia a activo correctamente |
| Iniciar sesión en el sistema con un usuario activado | Acceder al formulario de login e introducir como nombre “prueba” y como contraseña la que haya establecido el usuario | El sistema permite iniciar sesión correctamente al usuario | Resultado esperado |
| Iniciar sesión en el sistema con campos vacíos | Acceder al formulario de login e introducir como nombre “prueba”, dejar el campo contraseña vacío e iniciar sesión | El sistema no permitirá iniciar sesión por haber dejado campos vacíos en el formulario | Resultado esperado |

Continuación de la tabla 7.1

| Descripción | Proceso de prueba | Resultado esperado | Resultado obtenido |
|---|---|---|--------------------|
| Iniciar sesión en el sistema con una contraseña incorrecta | Acceder al formulario de login e introducir como nombre “prueba” y como contraseña un diferente a la escogida por el usuario | El sistema no permitirá iniciar sesión porque la contraseña es incorrecta | Resultado esperado |
| Un usuario anónimo accede al perfil de un usuario registrado | Sin haber iniciado sesión en el sistema acceder a la vista de perfil de un usuario registrado | El sistema no permite que los usuarios anónimos vean los perfiles de los usuarios registrados y mostrará la página de error | Resultado esperado |
| Un usuario registrado accede al perfil de otro usuario registrado | Habiendo iniciado sesión en el sistema acceder a la vista de perfil de un usuario registrado | El sistema mostrará los datos del perfil del usuario | Resultado esperado |
| Un usuario registrado accede al perfil de otro usuario con capacidad de acceso al API | Habiendo iniciado sesión en el sistema acceder a la vista de perfil de un usuario con capacidad de acceso al API | El sistema mostrará los datos del perfil del usuario excepto la clave de acceso al API | Resultado esperado |
| Un usuario registrado accede a su perfil | Habiendo iniciado sesión en el sistema acceder a la vista del propio perfil | El sistema mostrará los datos del usuario e incluirá un botón para editar la información de su perfil | Resultado esperado |
| Un usuario con capacidad de acceso al API accede a su perfil | Habiendo iniciado sesión en el sistema con una cuenta de usuario que tenga capacidad de acceso al API acceder a la vista del propio perfil | El sistema mostrará los datos del usuario incluyendo la clave de acceso al API y un botón para editar la información del perfil | Resultado esperado |
| Un usuario cierra sesión en el sistema | Habiendo iniciado sesión en el sistema pulsar el botón para cerrar sesión | El sistema cerrará la sesión del usuario y redirigirá a la página de inicio del portal | Resultado esperado |
| Dar permisos de acceso al API a un usuario registrado | Habiendo iniciado sesión como administrador acceder a la vista de usuarios del sistema y modificar el rol de un usuario registrado para darle permisos de acceso al API | Cuando el usuario modificado inicie sesión y acceda a la vista de su perfil podrá ver su clave de acceso al API junto con el resto de sus datos | Resultado esperado |

Continuación de la tabla 7.1

| Descripción | Proceso de prueba | Resultado esperado | Resultado obtenido |
|--|--|--|--------------------|
| Dar permisos de administración a un usuario registrado | Habiendo iniciado sesión como administrador acceder a la vista de usuarios del sistema y modificar el rol de un usuario registrado para darle permisos de administración | Cuando el usuario modificado inicie sesión podrá ver la barra superior de administración y realizar las tareas reservadas para el rol de administrador del sistema | Resultado esperado |

7.1.2.2. Subsistema de gestión de entradas del blog

La tabla 7.2 muestra los casos de prueba del subsistema de gestión de entradas del blog.

Cuadro 7.2: Casos de prueba del subsistema de gestión de entradas del blog

| Casos de prueba del subsistema de gestión de entradas del blog | | | |
|--|---|--|--------------------|
| Descripción | Proceso de prueba | Resultado esperado | Resultado obtenido |
| Crear una nueva entrada en el blog como administrador | Habiendo iniciado sesión en el portal como administrador acceder a la vista del blog y pulsar el botón para crear una nueva entrada. Rellenar el formulario de creación de una entrada sin dejar ningún campo obligatorio en blanco y guardar los cambios | La nueva entrada aparece como la más reciente del blog y los usuarios pueden acceder a ella | Resultado esperado |
| Crear una nueva entrada en el blog sin ser administrador | Habiendo iniciado sesión en el portal como un usuario sin privilegios de administración acceder a la vista del blog e intentar crear una nueva entrada | El botón para crear una nueva entrada no se mostrará y el usuario no podrá crear la entrada | Resultado esperado |
| Ver una entrada del blog como usuario anónimo | Como usuario anónimo acceder a la vista del blog y pulsar sobre una entrada cualquiera | El sistema mostrará la entrada en detalle y los comentarios si existen | Resultado esperado |
| Ver una entrada del blog como usuario registrado | Habiendo iniciado sesión en el portal como un usuario sin privilegios de administración acceder a la vista del blog y pulsar sobre una entrada cualquiera | El sistema mostrará la entrada en detalle a los comentarios también permitirá al usuario crear nuevos comentarios | Resultado esperado |
| Ver una entrada del blog como administrador | Habiendo iniciado sesión en el portal como administrador acceder a la vista del blog y pulsar sobre una entrada cualquiera | El sistema mostrará la entrada en detalle y los comentarios, permitirá agregar nuevos comentarios y también mostrará los botones para editar y eliminar la entrada | Resultado esperado |

Continuación de la tabla 7.2

| Descripción | Proceso de prueba | Resultado esperado | Resultado obtenido |
|---|--|--|--------------------|
| Editar una entrada del blog como administrador | Habiendo iniciado sesión en el portal como administrador acceder a la vista del blog y pulsar sobre una entrada cualquiera. Una vez en la vista de detalle de la entrada pulsar sobre el botón correspondiente para editar su contenido. Rellenar el formulario de modificación de la entrada sin dejar ningún campo obligatorio en blanco y guardar los cambios | El sistema actualiza la entrada con los nuevos datos | Resultado esperado |
| Editar una entrada del blog como administrador | Habiendo iniciado sesión en el portal como administrador acceder a la vista del blog y pulsar sobre una entrada cualquiera. Una vez en la vista de detalle de la entrada pulsar sobre el botón correspondiente para editar su contenido. Rellenar el formulario de modificación de la entrada dejando algún campo obligatorio en blanco y guardar los cambios | El sistema no modifica la entrada y avisa al usuario de que algún campo requerido se ha dejado en blanco | Resultado esperado |
| Editar una entrada del blog sin ser administrador | Habiendo iniciado sesión en el portal como un usuario sin privilegios de administración acceder a la vista del blog y pulsar sobre una entrada cualquiera. Una vez en la vista de la entrada intentar modificar su contenido | El sistema no muestra el botón de modificación de la entrada | Resultado esperado |

Continuación de la tabla 7.2

| Descripción | Proceso de prueba | Resultado esperado | Resultado obtenido |
|---|---|---|--------------------|
| Eliminar una entrada del blog como administrador | Habiendo iniciado sesión en el portal como administrador acceder a la vista del blog y pulsar sobre una entrada cualquiera. Una vez en la vista de la entrada pulsar sobre el botón correspondiente para su eliminación | El sistema elimina la entrada del blog | Resultado esperado |
| Eliminar una entrada del blog sin ser administrador | Habiendo iniciado sesión en el portal como un usuario sin privilegios de administración acceder a la vista del blog y pulsar sobre una entrada cualquiera. Una vez en la vista de la entrada intentar eliminarla | El sistema no muestra el botón de eliminación de la entrada | Resultado esperado |

7.1.2.3. Subsistema de gestión de debates

La tabla 7.3 muestra los casos de prueba del subsistema de gestión de debates.

Cuadro 7.3: Casos de prueba del subsistema de gestión de debates

| Casos de prueba del subsistema de gestión de debates | | | |
|---|--|---|--------------------|
| Descripción | Proceso de prueba | Resultado esperado | Resultado obtenido |
| Crear un nuevo debate como usuario anónimo | Sin iniciar sesión en el portal acceder a la vista de debates e intentar crear un nuevo debate | El sistema no mostrará el botón de creación de un nuevo debate | Resultado esperado |
| Crear un nuevo debate como usuario registrado | Habiendo iniciado sesión en el portal acceder a la vista de debates y pulsar en el botón correspondiente para crear un nuevo debate. En el formulario llenar todos los campos requeridos y pulsar el botón de guardar | El sistema crea el debate con los comentarios cerrados y estando “próximamente” | Resultado esperado |
| Crear un nuevo debate como usuario registrado con datos insuficientes | Habiendo iniciado sesión en el portal acceder a la vista de debates y pulsar en el botón correspondiente para crear un nuevo debate. En el formulario dejar algún campo obligatorio en blanco y pulsar el botón de guardar | El sistema no crea el debate y notifica al usuario de que algunos campos se han dejado en blanco | Resultado esperado |
| Acceder a un debate como usuario registrado | Habiendo iniciado sesión en el portal como un usuario sin privilegios de administración acceder a la vista de debates y pulsar sobre un debate creado por otro usuario | El sistema muestra la vista de detalle del debate pero no incluye el botón de eliminar ni modificar el debate | Resultado esperado |

Continuación de la tabla 7.3

| Descripción | Proceso de prueba | Resultado esperado | Resultado obtenido |
|--|--|--|--------------------|
| Acceder a un debate como autor | Habiendo iniciado sesión en el portal como un usuario sin privilegios de administración acceder a la vista de debates y pulsar sobre un debate creado por el propio usuario | El sistema muestra la vista de detalle del debate incluyendo un botón para eliminar el debate | Resultado esperado |
| Acceder a un debate como administrador | Habiendo iniciado sesión en el portal como administrador acceder a la vista de debates y pulsar sobre un debate creado por otro usuario | El sistema muestra la vista de detalle del debate incluyendo un botón para eliminar el debate y otro para modificar su contenido | Resultado esperado |
| Editar un debate | Habiendo iniciado sesión en el portal como administrador acceder a la vista de debates y pulsar sobre un debate. Una vez en la vista del debate pulsar sobre el botón correspondiente para editar su contenido. En el formulario llenar todos los campos obligatorios y guardar los cambios | El sistema modifica la información del debate | Resultado esperado |
| Editar un debate con datos insuficientes | Habiendo iniciado sesión en el portal como administrador acceder a la vista de debates y pulsar sobre un debate. Una vez en la vista del debate pulsar sobre el botón correspondiente para editar su contenido. En el formulario dejar en blanco algún campo obligatorio y guardar los cambios | El sistema no modifica la información del debate y notifica al usuario de que algunos campos se han dejado en blanco | Resultado esperado |

Continuación de la tabla 7.3

| Descripción | Proceso de prueba | Resultado esperado | Resultado obtenido |
|------------------|---|---|--------------------|
| Abrir un debate | Habiendo iniciado sesión como administrador acceder a la vista de debates y pulsar sobre un debate con estado “próximamente”. Una vez en la vista del debate pulsar en el botón correspondiente para su modificación, cambiar su estado a “abierto” y abrir los comentarios | El sistema cambia el estado del debate y permite que los usuarios creen nuevos comentarios | Resultado esperado |
| Cerrar un debate | Habiendo iniciado sesión como administrador acceder a la vista de debates y pulsar sobre un debate con estado “abierto”. Una vez en la vista del debate pulsar en el botón correspondiente para su modificación, cambiar su estado a “cerrado” y cerrar los comentarios | El sistema cambia el estado del debate y no permite que los usuarios creen nuevos comentarios | Resultado esperado |

7.1.2.4. Subsistema de gestión de eventos

La tabla 7.4 muestra los casos de prueba del subsistema de gestión de eventos.

Cuadro 7.4: Casos de prueba del subsistema de gestión de eventos

| Casos de prueba del subsistema de gestión de eventos | | | |
|--|--|--|--------------------|
| Descripción | Proceso de prueba | Resultado esperado | Resultado obtenido |
| Acceder a un evento como usuario anónimo | Sin iniciar sesión en el portal acceder a la vista de eventos y pulsar sobre un evento cualquiera | El sistema muestra la información del evento | Resultado esperado |
| Acceder a un evento como autor | Habiendo iniciado sesión como un usuario sin privilegios de administración acceder a la vista de eventos y pulsar sobre un evento creado por el propio usuario | El sistema muestra la información del evento junto con un botón para editar su contenido | Resultado esperado |
| Acceder a un evento como administrador | Habiendo iniciado sesión como administrador acceder a la vista de eventos y pulsar sobre un evento cualquiera | El sistema muestra la información del evento junto con un botón para modificar su contenido y otro para eliminar el evento | Resultado esperado |
| Crear un evento | Habiendo iniciado sesión como un usuario sin privilegios de administración acceder a la vista de eventos y pulsar sobre el botón para crear un nuevo evento. En el formulario llenar todos los campos obligatorios y guardar los cambios | El sistema crea el evento y lo hace visible para el resto de usuarios | Resultado esperado |

Continuación de la tabla 7.4

| Descripción | Proceso de prueba | Resultado esperado | Resultado obtenido |
|---|--|--|--------------------|
| Crear un evento con datos insuficientes | Habiendo iniciado sesión como un usuario sin privilegios de administración acceder a la vista de eventos y pulsar sobre el botón para crear un nuevo evento. En el formulario dejar algún campo obligatorio en blanco y guardar los cambios | El sistema no crea el evento y notifica al usuario de que algún campo obligatorio está vacío | Resultado esperado |
| Modificar un evento | Habiendo iniciado sesión como un usuario sin privilegios de administración acceder a la vista de eventos y pulsar sobre un evento creado por el propio usuario. Una vez en el evento pulsar sobre el botón para editar su información. En el formulario llenar todos los campos obligatorios y guardar los cambios | El sistema modifica la información del evento | Resultado esperado |
| Modificar un evento con datos insuficientes | Habiendo iniciado sesión como administrador acceder a la vista de eventos y entrar en un evento cualquiera. En el evento pulsar sobre el botón para editar su información. En el formulario dejar algún campo obligatorio en blanco y guardar los cambios | El sistema no modifica la información del evento y notifica al usuario de que algún campo se ha dejado en blanco | Resultado esperado |
| Eliminar un evento | Habiendo iniciado sesión como administrador acceder a la vista de eventos y entrar en un evento cualquiera, una vez en el evento pulsar sobre el botón para eliminarlo | El sistema elimina toda la información del evento | Resultado esperado |

7.1.2.5. Subsistema de gestión de noticias

La tabla 7.5 muestra los casos de prueba del subsistema de gestión de noticias.

Cuadro 7.5: Casos de prueba del subsistema de gestión de noticias

| Casos de prueba del subsistema de gestión de noticias | | | |
|---|---|---|--------------------|
| Descripción | Proceso de prueba | Resultado esperado | Resultado obtenido |
| Acceder a una noticia como usuario anónimo | Sin iniciar sesión en el portal acceder a la vista de noticias y pulsar sobre una noticia cualquiera | El sistema muestra la información de la noticia | Resultado esperado |
| Acceder a una noticia como autor | Habiendo iniciado sesión como un usuario sin privilegios de administración acceder a la vista de noticias y pulsar sobre una noticia creada por el propio usuario | El sistema muestra la información de la noticia junto con un botón para editar su contenido | Resultado esperado |
| Acceder a una noticia como administrador | Habiendo iniciado sesión como administrador acceder a la vista de noticias y pulsar sobre una noticia cualquiera | El sistema muestra la información de la noticia junto con un botón para modificar su contenido y otro para eliminarla | Resultado esperado |
| Crear una noticia | Habiendo iniciado sesión como un usuario sin privilegios de administración acceder a la vista de noticias y pulsar sobre el botón para crear una nueva noticia. En el formulario llenar todos los campos obligatorios y guardar los cambios | El sistema crea la noticia y la hace visible para el resto de usuarios | Resultado esperado |

Continuación de la tabla 7.5

| Descripción | Proceso de prueba | Resultado esperado | Resultado obtenido |
|---|--|---|--------------------|
| Crear una noticia con datos insuficientes | Habiendo iniciado sesión como un usuario sin privilegios de administración acceder a la vista de noticias y pulsar sobre el botón para crear una nueva noticia. En el formulario dejar algún campo obligatorio en blanco y guardar los cambios | El sistema no crea la noticia y notifica al usuario de que algún campo obligatorio está vacío | Resultado esperado |
| Modificar una noticia | Habiendo iniciado sesión como un usuario sin privilegios de administración acceder a la vista de noticias y pulsar sobre una noticia creada por el propio usuario. Una vez en la noticia pulsar sobre el botón para editar su información. En el formulario llenar todos los campos obligatorios y guardar los cambios | El sistema modifica la información de la noticia | Resultado esperado |
| Modificar una noticia con datos insuficientes | Habiendo iniciado sesión como administrador acceder a la vista de noticias y entrar en una noticia cualquiera. En la noticia pulsar sobre el botón para editar su información. En el formulario dejar algún campo obligatorio en blanco y guardar los cambios | El sistema no modifica la información de la noticia y notifica al usuario de que algún campo se ha dejado en blanco | Resultado esperado |
| Eliminar una noticia | Habiendo iniciado sesión como administrador acceder a la vista de noticias y entrar en una noticia cualquiera, una vez en la noticia pulsar sobre el botón para eliminarla | El sistema elimina toda la información de la noticia | Resultado esperado |

7.1.2.6. Subsistema de gestión de organizaciones

La tabla 7.6 muestra los casos de prueba del subsistema de gestión de organizaciones.

Cuadro 7.6: Casos de prueba del subsistema de gestión de organizaciones

| Casos de prueba del subsistema de gestión de organizaciones | | | |
|---|--|--|--------------------|
| Descripción | Proceso de prueba | Resultado esperado | Resultado obtenido |
| Acceder a una organización como usuario anónimo | Sin iniciar sesión en el portal acceder a la vista de organizaciones y pulsar sobre una organización cualquiera | El sistema muestra la información de la organización | Resultado esperado |
| Acceder a una organización como usuario registrado | Habiendo iniciado sesión como un usuario sin privilegios de administración acceder a la vista de organización y pulsar sobre una organización cualquiera | El sistema muestra la información de la organización | Resultado esperado |
| Acceder a una organización como administrador | Habiendo iniciado sesión como administrador acceder a la vista de organizaciones y pulsar sobre una organización cualquiera | El sistema muestra la información de la organización junto con un botón para modificar su contenido y otro para eliminarla | Resultado esperado |
| Crear una organización | Habiendo iniciado sesión como administrador acceder a la vista de organizaciones y pulsar sobre el botón para crear una nueva organización. En el formulario llenar todos los campos obligatorios y guardar los cambios | El sistema crea la organización y la hace visible para el resto de usuarios | Resultado esperado |
| Crear una noticia con datos insuficientes | Habiendo iniciado sesión como administrador acceder a la vista de organizaciones y pulsar sobre el botón para crear una nueva organización. En el formulario dejar algún campo obligatorio en blanco y guardar los cambios | El sistema no crea la organización y notifica al usuario de que algún campo obligatorio está vacío | Resultado esperado |

Continuación de la tabla 7.6

| Descripción | Proceso de prueba | Resultado esperado | Resultado obtenido |
|--|---|--|--------------------|
| Modificar una organización | Habiendo iniciado sesión como administrador acceder a la vista de organizaciones y pulsar sobre una organización cualquiera. Una vez en la organización pulsar sobre el botón para editar su información. En el formulario llenar todos los campos obligatorios y guardar los cambios | El sistema modifica la información de la organización | Resultado esperado |
| Modificar una organización con datos insuficientes | Habiendo iniciado sesión como administrador acceder a la vista de organizaciones y entrar en una organización cualquiera. En la organización pulsar sobre el botón para editar su información. En el formulario dejar algún campo obligatorio en blanco y guardar los cambios | El sistema no modifica la información de la organización y notifica al usuario de que algún campo se ha dejado en blanco | Resultado esperado |
| Eliminar una organización | Habiendo iniciado sesión como administrador acceder a la vista de organizaciones y entrar en una organización cualquiera, una vez en la organización pulsar sobre el botón para eliminarla | El sistema elimina toda la información de la organización | Resultado esperado |

7.1.2.7. Subsistema de gestión de comentarios

La tabla 7.7 muestra los casos de prueba del subsistema de gestión de comentarios.

Cuadro 7.7: Casos de prueba del subsistema de gestión de comentarios

| Casos de prueba del subsistema de gestión de comentarios | | | |
|--|---|--|--------------------|
| Descripción | Proceso de prueba | Resultado esperado | Resultado obtenido |
| Comentar en una entrada del blog | Habiendo iniciado sesión como un usuario sin privilegios de administración acceder al blog y pulsar sobre una entrada cualquiera. Una vez en la entrada introducir un nuevo comentario y guardar los cambios | El sistema guarda el comentario como parte de la entrada y lo muestra a todos los usuarios | Resultado esperado |
| Comentar en un debate cerrado | Habiendo iniciado sesión como un usuario sin privilegios de administración acceder a los debates y pulsar sobre un debate con estado “cerrado” | El sistema muestra los comentarios existentes y no permite que el usuario introduzca un nuevo comentario | Resultado esperado |
| Comentar un debate abierto | Habiendo iniciado sesión como un usuario sin privilegios de administración acceder a los debates y pulsar sobre un debate con estado “abierto” | El sistema muestra los comentarios existentes y permite que el usuario introduzca un nuevo comentario | Resultado esperado |
| Modificar un comentario | Habiendo iniciado sesión como administrador acceder al blog y pulsar sobre una entrada con comentarios. En uno de los comentarios pulsar el botón correspondiente para editarla e introducir el nuevo mensaje | El sistema actualiza el comentario con los cambios introducidos por el administrador | Resultado esperado |

Continuación de la tabla 7.7

| Descripción | Proceso de prueba | Resultado esperado | Resultado obtenido |
|------------------------|---|---|--------------------|
| Eliminar un comentario | Habiendo iniciado sesión como administrador acceder al blog y pulsar sobre una entrada con comentarios. En uno de los comentarios pulsar el botón correspondiente para eliminarlo | El sistema elimina el comentario y deja de mostrarlo a los usuarios | Resultado esperado |

7.1.2.8. Subsistema de búsqueda

La tabla 7.8 muestra los casos de prueba del subsistema de búsqueda.

Cuadro 7.8: Casos de prueba del subsistema de búsqueda

| Casos de prueba del subsistema de gestión de búsqueda | | | |
|---|---|---|--------------------|
| Descripción | Proceso de prueba | Resultado esperado | Resultado obtenido |
| Crear índice de contenidos | Habiendo iniciado sesión como administrador acceder a las opciones de búsqueda en panel de administración. Pulsar el botón destinado a la actualización del índice de contenidos | El sistema envía los datos al motor de búsqueda para su indexación | Resultado esperado |
| Realizar búsqueda | Habiendo iniciado sesión como un usuario sin privilegios de administración acceder a la vista de búsqueda. En el campo de búsqueda introducir el término “España” y pulsar el botón para buscar | El sistema mostrará al menos un resultado correspondiente al país España junto a su bandera. Al pulsar en el resultado el sistema cargará la vista de la sección de datos para el país España | Resultado esperado |

7.2. Pruebas de rendimiento

Anteriormente, en la sección “Especificación del plan de pruebas” perteneciente al capítulo 4 se explicó que tendrían lugar una serie de pruebas de rendimiento sobre el Punto de Entrada de Datos del sistema. En esta sección se detallará la metodología seguida para la realización de dichas pruebas así como los resultados obtenidos sobre las mismas.

7.2.1. Proceso y ámbito de las mediciones

En la sección “Definición del sistema”, también del capítulo 4 se indicó que sólo forma parte del alcance de éste proyecto la creación de un servicio de generación de SQL como parte del Punto de Entrada de Datos. Debido a esto y con el fin de aislar las mediciones a un ámbito relevante para ésta documentación, éstas han sido realizadas con los servicios de generación de RDF y CKAN desactivados.

Las mediciones tendrán lugar mediante el envío de un fichero XML al Punto de Entrada de Datos para su procesado e inserción en base de datos usando el parser común y el servicio de generación de SQL. Para hacer las mediciones lo más exactas posible se repetirán un total de tres veces y posteriormente se calculará la mediana. Con el fin de evitar interferencias externas, cada medición se realizará sobre una base de datos MySQL² vacía y un servicio Apache³ recién iniciado.

Las herramientas utilizadas para medir realizar las mediciones son el módulo *memory profiler*⁴ para la medición del rendimiento espacial, y el comando *time*⁵ para la medición del rendimiento temporal. Las mediciones de espacio y tiempo se realizarán en ejecuciones diferentes para que no interfieran entre sí.

7.2.2. Resultado de las mediciones

A continuación se expondrán los resultados obtenidos de las mediciones.

Las figuras 7.1, 7.2 y 7.3 muestran respectivamente el número de observaciones del catálogo de datos entrante frente al tiempo de procesado del mismo, el número de observaciones procesadas por segundo y el consumo de memoria del Punto de Entrada de Datos durante el procesado. Los datos utilizados para la creación de dichas figuras pueden consultarse con mayor detalle en el anexo 12.1.

7.2.3. Análisis de los resultados

A continuación se expondrán las conclusiones extraídas de los resultados obtenidos durante las mediciones. Los resultados han sido expuestos en la tabla 12.1 y las figuras 7.1, 7.2 y 7.3.

- El número de observaciones del catálogo de datos entrante es el valor dominante en el consumo de tiempo y memoria durante el procesado de los datos. Conforme aumenta el número de observaciones presentes en el catálogo de datos, el resto de factores (indicadores, usuario, etc) son despreciables.
- El número de observaciones entrantes es directamente proporcional tanto al tiempo como a la memoria utilizados durante el procesado de datos.

²La versión de MySQL utilizada durante las mediciones es la 5.5.37

³La versión de Apache utilizada durante las mediciones es la 2.4.7

⁴El módulo *memory profiler* puede descargarse en https://pypi.python.org/pypi/memory_profiler

⁵El comando *time* forma parte de los sistemas tipo UNIX y permite medir la duración de la ejecución de un determinado programa

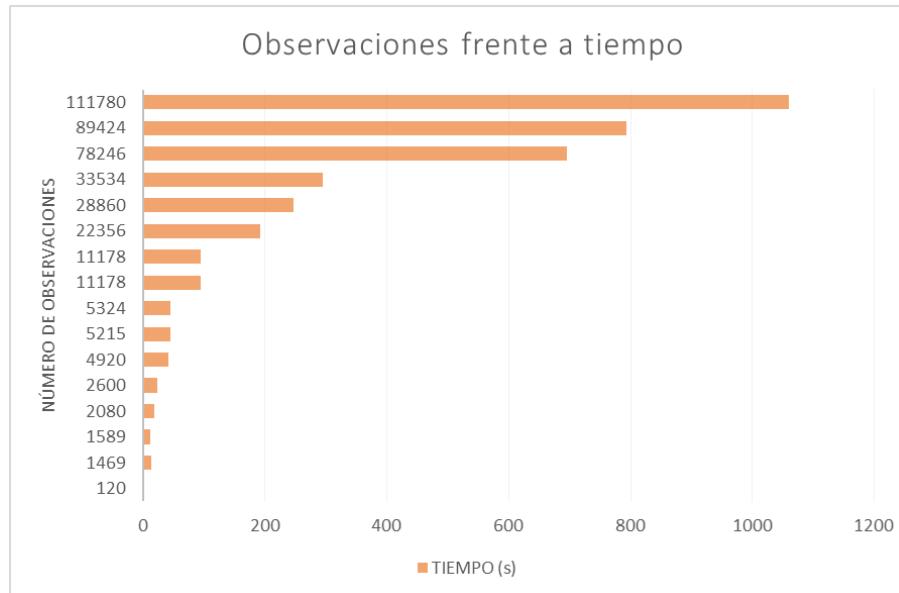


Figura 7.1: Número de observaciones entrantes frente a tiempo de procesado

- La velocidad de procesado de datos tiende a estabilizarse en torno a un valor concreto. En el caso de la máquina en la que se realizaron las mediciones éste valor fue de 105 observaciones por segundo.
- El *profiling* de memoria hace notablemente más lento el procesado de datos, por lo que la decisión de medir por separado el consumo de memoria y de tiempo ha sido positiva para evitar interferencias entre ambas mediciones.
- La complejidad del modelo de datos obliga a crear multitud de objetos relacionados entre sí durante el parseo y la persistencia del catálogo de datos. Ésto provoca el alto consumo de memoria mostrado en las mediciones, que en varias ocasiones llega a multiplicar por un factor de 70 el tamaño del catálogo de datos entrante.

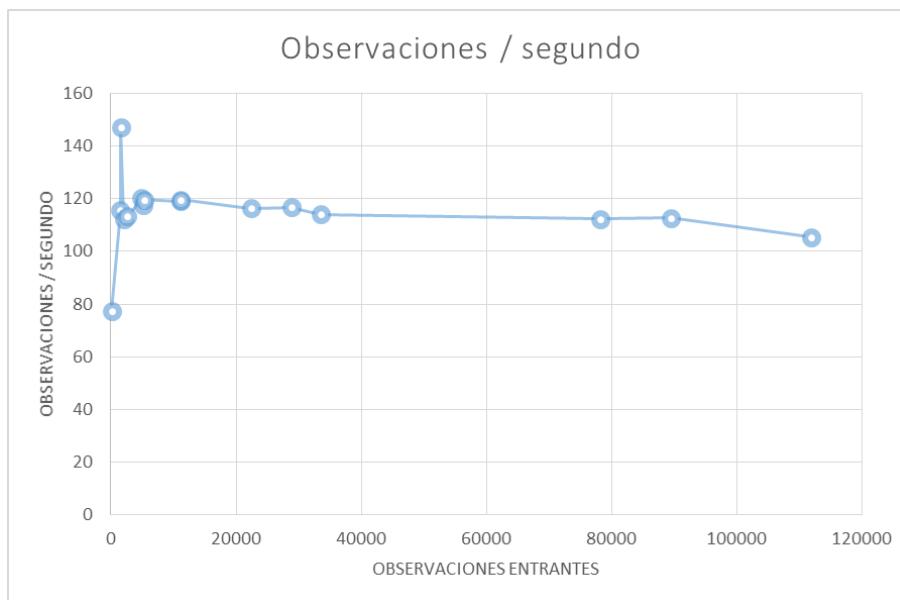


Figura 7.2: Número de observaciones por segundo procesadas

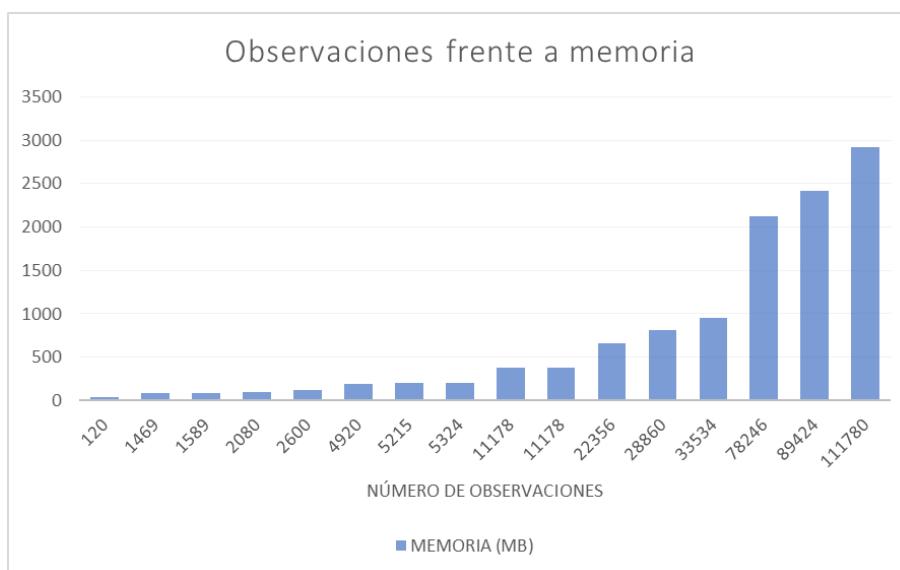


Figura 7.3: Número de observaciones frente a memoria durante el procesado

7.3. Pruebas de aceptación

A continuación se muestran los reportes obtenidos del cliente durante las pruebas de aceptación⁶. La categorización filtrado de los reportes ha sido realizada por el jefe de proyecto.

Todos los reportes que se listan a continuación han podido reproducirse correctamente y se encuentran arreglados en la versión final del sistema.

- En los debates y las entradas del blog sería conveniente mostrar el nombre real del usuario en lugar de su *nickname*.
- Cuando un registro se completa adecuadamente el sistema no muestra ningún mensaje al usuario tras hacer la redirección a la página de inicio.
- En el menú de la sección social se debe modificar la entrada de los debates por “Discussions — Diálogos — Discussions”.
- Cuando un usuario solicita una nueva contraseña el sistema debería mostrar un mensaje indicando que la contraseña se ha restaurado correctamente antes de hacer la redirección a la página de inicio.
- El nombre de los usuarios que se muestra en las entradas de la sección social debería estar enlazado al perfil del usuario.
- Cuando se pulsa en una etiqueta de la zona social en ocasiones se muestra una vista errónea y similar a la de un nodo.
- Los enlaces para compartir contenidos en redes sociales como Twitter o Facebook contienen muchos espacios en el contenido.
- En los debates y las entradas del blog se muestra el texto “*What the user say*”. Éste texto es incorrecto y debería modificarse por “*What the users say*”.
- En la vista de eventos el nombre del calendario se muestra incorrectamente y en ocasiones se tapa por los botones de navegación.
- Las etiquetas “*Coming soon*”, “*Open*” y “*Closed*” de los debates no se muestran internacionalizadas.
- No existe ningún botón para que un usuario cierre sesión en el portal.

⁶Únicamente se incluyen los reportes que afectan a las partes desarrolladas en éste TFG. La lista con todos los reportes obtenidos puede consultarse en <http://goo.gl/GhBDRw>

Capítulo 8

Planificación del proyecto

En éste capítulo se detallarán los trabajos que son necesarios para desarrollar el proyecto y su planificación a lo largo del tiempo.

8.1. WBS

Con el objetivo de conocer todas las tareas necesarias para desarrollar el proyecto para posteriormente estimar su duración y planificarlas correctamente es necesario realizar una Estructura de desglose del trabajo (o WBS¹).

A continuación se mostrarán los diversos diagramas de la estructura de desglose del trabajo. Por su tamaño los diagramas se han subdividido para facilitar su lectura. El orden en el que se relacionan los diagramas es el siguiente:

1. La figura 8.1 muestra el diagrama de la fase de análisis del sistema, que produce como resultado la especificación formal del sistema a desarrollar.
2. Posteriormente, la figura 8.2 muestra el diagrama de la fase del diseño de sistema, que produce el diseño de la arquitectura del sistema y de sus componentes y el modelo de datos final.
3. Una vez obtenido el diseño, la figura 8.3 muestra el diagrama de las tareas pertenecientes al desarrollo del gestor de contenidos y sus módulos. Por su tamaño, las tareas pertenecientes al desarrollo de la zona social se han dividido en un diagrama diferente (figura 8.4).
4. En paralelo al desarrollo del gestor de contenidos y sus módulos podría tener lugar el desarrollo del Punto de Entrada de Datos al portal, cuyo diagrama de tareas se muestra en la figura 8.5.
5. Una vez desarrollados los componentes del sistema tendrían lugar las fases de integración y pruebas de aceptación. El diagarma de tareas de ésta fase se muestra en al figura 8.6.

¹El concepto de *Work Breakdown Structure* fue introducido durante el desarrollo de la Técnica de Revisión y Evaluación de Programas (PERT) por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. El WBS permite conocer todas las tareas necesarias para desarrollar un proyecto. Para más información se recomienda consultar el capítulo 5 del PMBOK [PMI09]

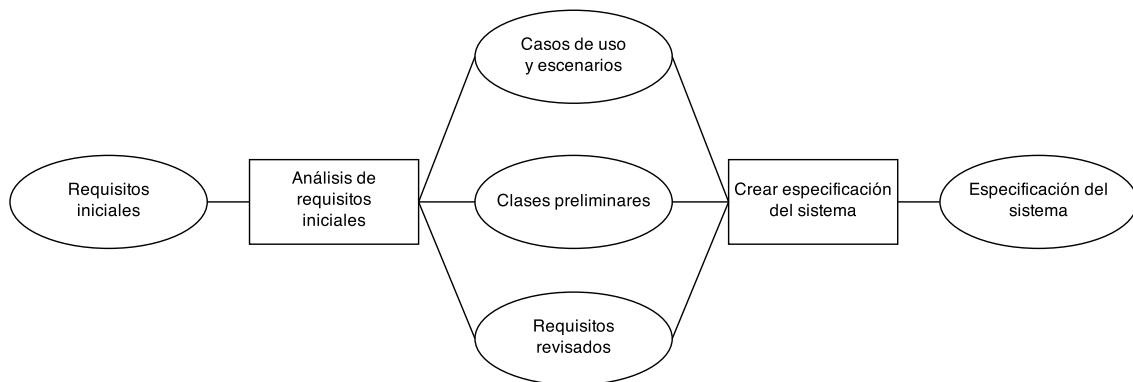


Figura 8.1: Estructura de desglose del trabajo de la fase de análisis del sistema

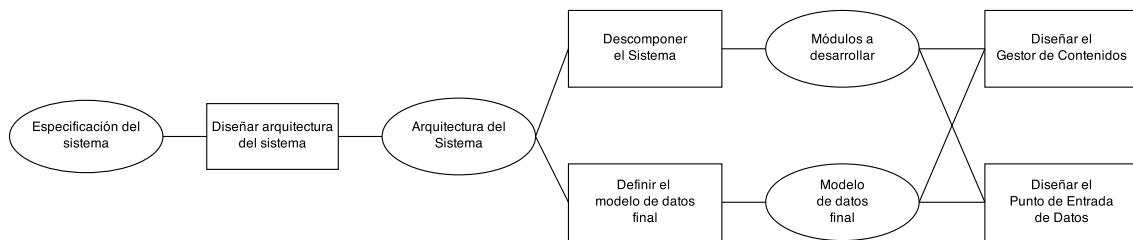


Figura 8.2: Estructura de desglose del trabajo de la fase de diseño del sistema

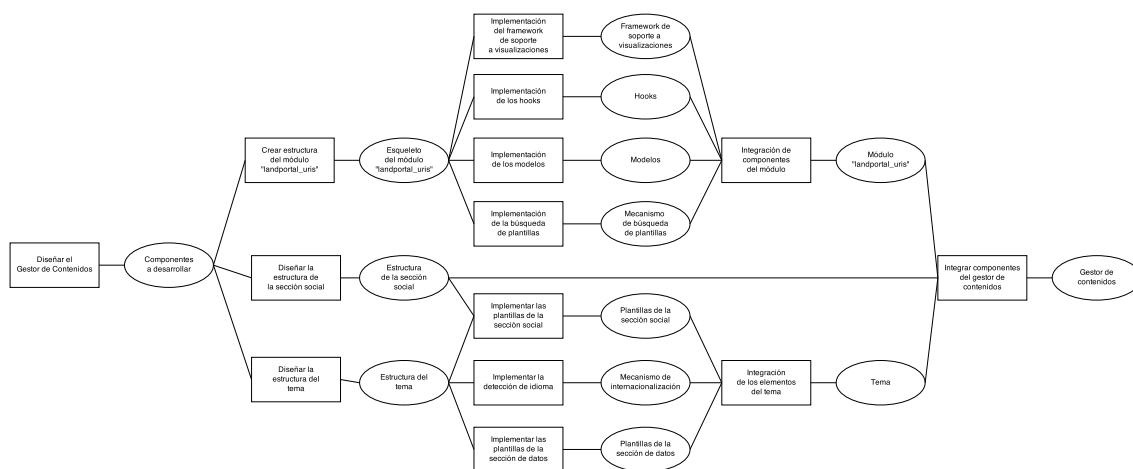


Figura 8.3: Estructura de desglose del trabajo del gestor de contenidos

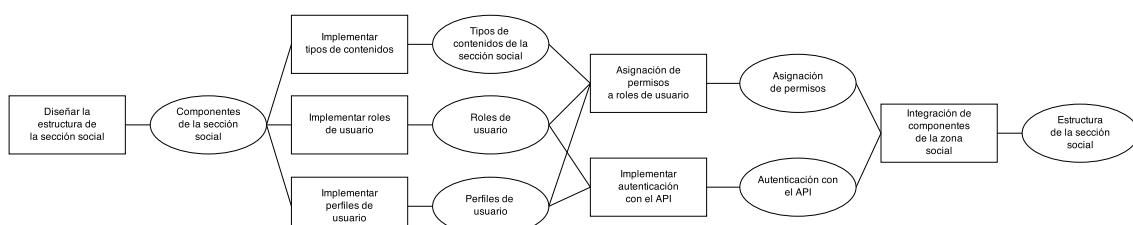


Figura 8.4: Estructura de desglose del trabajo de la fase desarrollo de la zona social

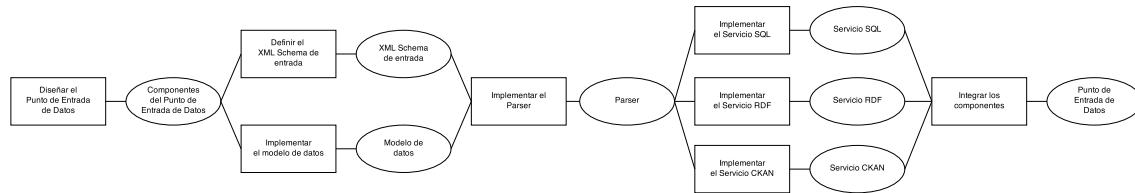


Figura 8.5: Estructura de desglose del trabajo de la fase desarrollo del Punto de Entrada de Datos

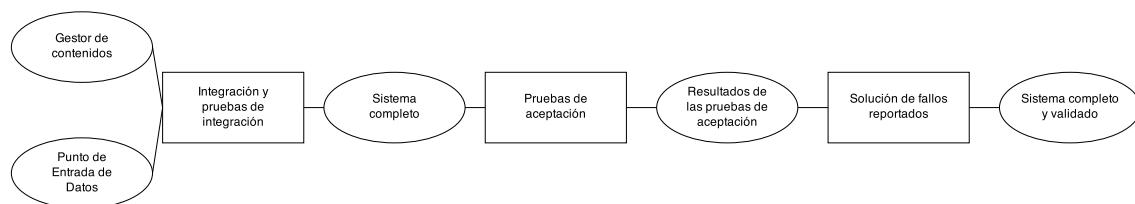


Figura 8.6: Estructura de desglose del trabajo de la fase final del sistema

8.2. Planificación inicial

La figura 8.7 muestra el diagrama de Gantt con la planificación inicial del proyecto. La planificación inicial se ha realizado basándose en la Estructura de Desglose del Trabajo detallada en el apartado anterior. A la Estructura de Desglose de Trabajo se han añadido las tareas de gestión del proyecto y los hitos necesarios para ir desarrollando el sistema.

La planificación inicial contaba con unas 820 horas de trabajo.

A pesar de no figurar en el diagrama Gantt, cabe destacar que una vez por semana se realiza una reunión de seguimiento del proyecto por parte del equipo de desarrollo. El objetivo de estas reuniones es informar a todo el equipo del avance del proyecto y tratar los posibles problemas y cambios que vayan surgiendo durante el desarrollo.

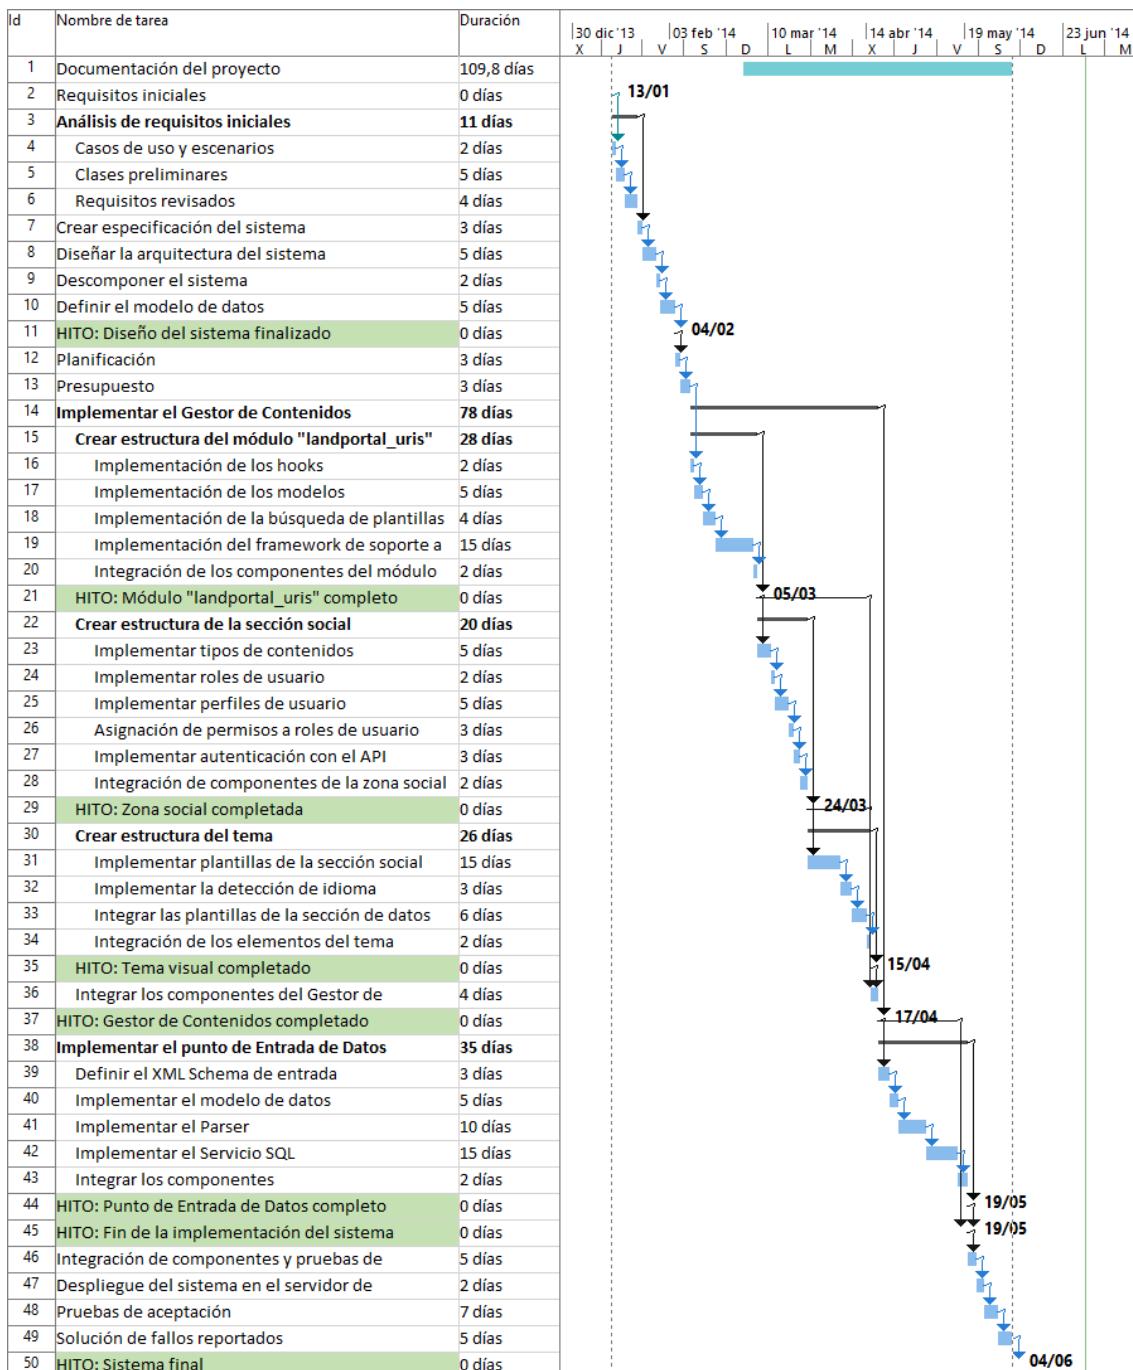


Figura 8.7: Diagrama de Gantt con la planificación inicial del proyecto

8.3. Planificación real

La figura 8.8 muestra el diagrama de Gantt con la planificación real del proyecto. La planificación real responde al ritmo real con el que se ha desarrollado el proyecto. Al igual que sucedió con la planificación inicial, cabe destacar que una vez por semana se ha realizado una reunión de seguimiento por parte del equipo de desarrollo.

La planificación real ha resultado en unas 970 horas de trabajo.

Las diferencias entre la planificación inicial y real son varias y se explicarán con detalle en la siguiente sección de éste capítulo.

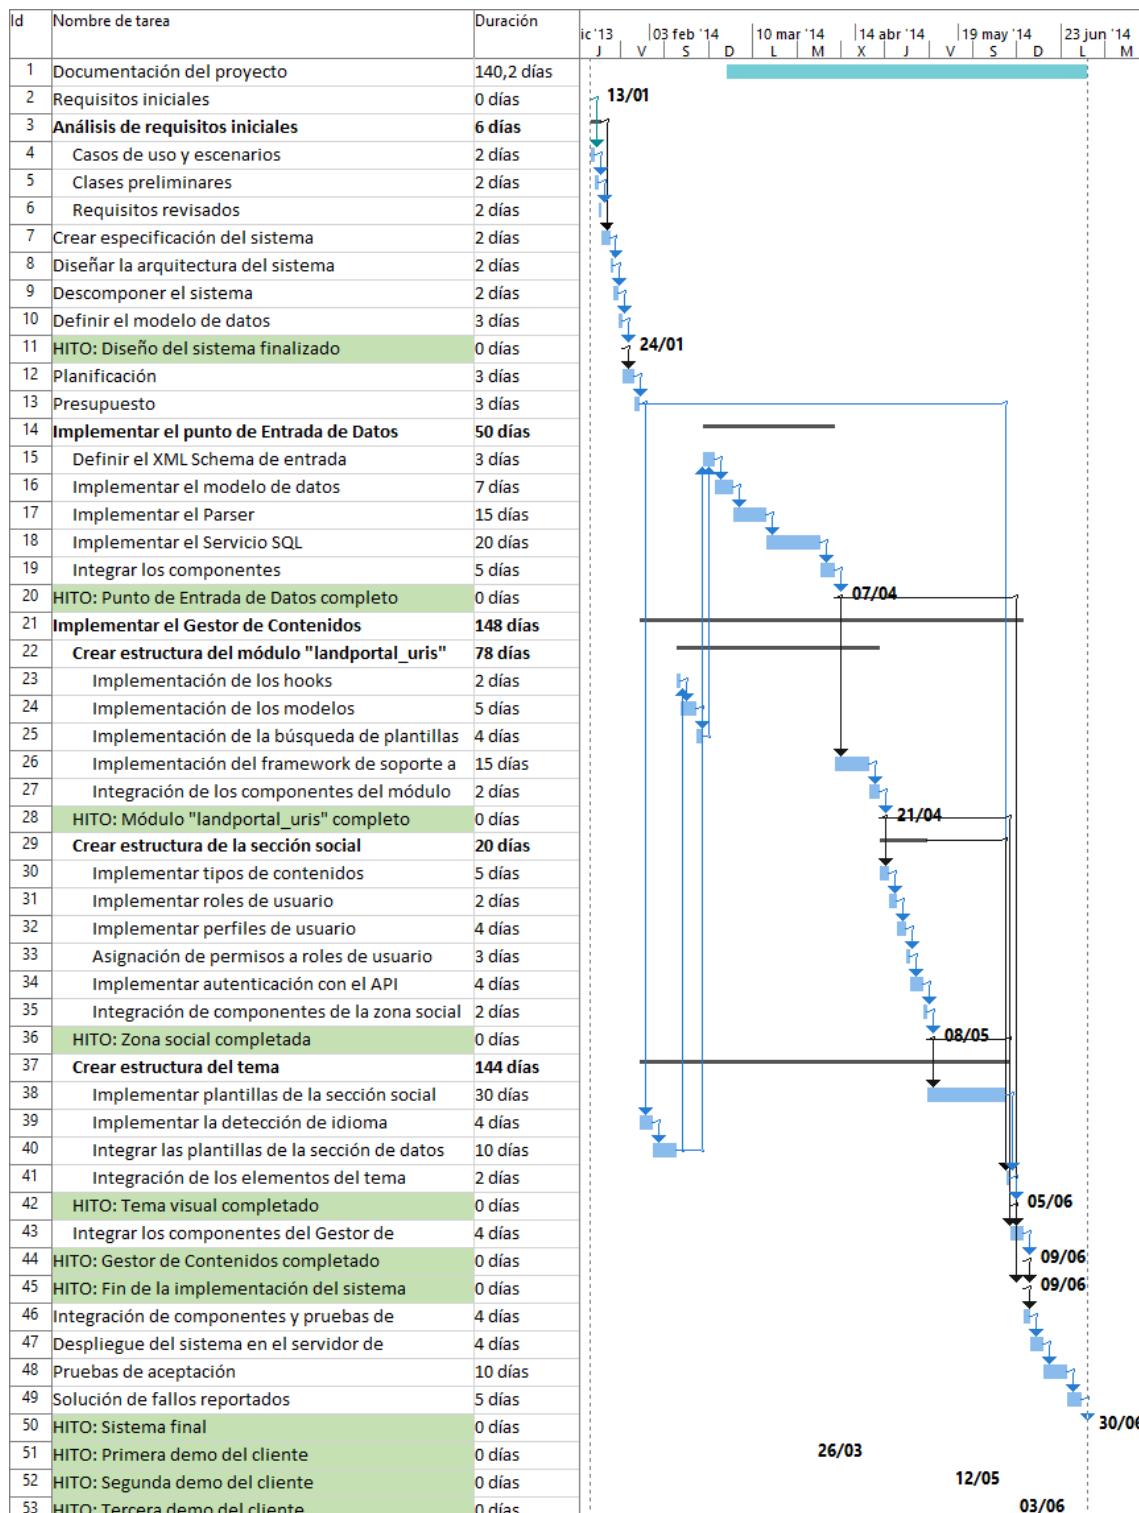


Figura 8.8: Diagrama de Gantt con la planificación real del proyecto

8.4. Valoración

Como se ha podido comprobar existen varias diferencias entre la planificación inicial (sección 8.2) y la planificación real (sección 8.3). A pesar de que la planificación inicial nunca es perfecta y es normal que la planificación real no se ajuste completamente, en ésta sección se realizará una valoración de ambas explicando las razones para dichas divergencias.

- Durante el desarrollo del proyecto ha habido algunos cambios en los requisitos iniciales, lo que ha obligado a reestructurar algunos componentes del sistema que ya estaban implementados o a reorganizar futuras tareas.
- Como se puede comprobar en la planificación real, se han añadido tres hitos para demostraciones por parte del cliente. El cliente del proyecto ha necesitado encontrar financiación para seguir adelante con futuros proyectos, uno de los mecanismos para conseguir inversores ha sido realizar varias demostraciones del portal que se ha desarrollado en éste proyecto. La necesidad de realizar éstas demostraciones ha obligado a reestructurar algunas tareas para finalizar partes del sistema y que se pudieran ir enseñando.
- El Punto de Entrada de Datos ha tenido varios problemas de rendimiento a lo largo de su desarrollo. La realización de pruebas de rendimiento y su posterior solución ha alargado el desarrollo de éste componente, lo que ha repercutido en el resto de componentes del sistema. El resultado de éstas pruebas puede verse con detalle en la sección “Pruebas de rendimiento” perteneciente al capítulo 7.
- El desarrollo como parte de un equipo hace que unas partes del sistema sean dependientes de otras que, en muchas ocasiones, son realizadas por otras personas. La coordinación con el resto de miembros del equipo ha producido variaciones en las fechas de inicio y fin de algunos componentes e hitos.

Capítulo 9

Presupuesto

En éste capítulo se presentarán los presupuestos de costes y de cliente, en los cuales se desglosan los diferentes costes del proyecto.

9.1. Presupuesto de costes

La figura 9.1 muestra de forma detallada el presupuesto de costes con todos los costes del proyecto. Los valores utilizados para la realización del presupuesto son los siguientes:

- Las horas de trabajo totales serán las obtenidas en la “Planificación inicial”. En total 820h.
- El número de horas de trabajo diarias será de 5h con 20 jornadas de trabajo mensuales.
- El porcentaje del salario del desarrollador destinado a la seguridad social será del 35 %.

| Concepto | Recurso | Unidades | Precio/Unidad | Precio/Hora | Precio/mes | Total Recurso | Total Concepto |
|------------------------------|---|----------|---------------|-------------|------------|---------------|----------------|
| Materiales | Servidor Amazon IP elástica | 1 | - € | 0,12 € | - € | 98,40 € | 180,40 € |
| Trabajo | Salario del programador | 1 | - € | 20,00 € | 2.000,00 € | 16.400,00 € | 19.000,00 € |
| | Desarrollo de documentación y manuales | 1 | 1.000,00 € | - € | - € | 1.000,00 € | |
| | Preparación de la oferta inicial | 1 | 1.000,00 € | - € | - € | 1.000,00 € | |
| | Instalación y configuración del sistema | 1 | 600,00 € | - € | - € | 600,00 € | |
| Equipamiento e instalaciones | Equipamiento del desarrollador | 1 | - € | - € | 41,70 € | 341,94 € | 10.114,94 € |
| | Licencia PyCharm | 1 | 179,00 € | - € | - € | 179,00 € | |
| | Gastos de oficina | 1 | - € | - € | 800,00 € | 6.560,00 € | |
| | Otros (luz, agua, etc) | 1 | - € | - € | 300,00 € | 2.460,00 € | |
| | Internet | 1 | - € | - € | 70,00 € | 574,00 € | |
| Otros gastos | Imprevistos y reservas | 1 | 4.000,00 € | - € | - € | 4.000,00 € | 10.560,00 € |
| | Gastos de gestión | 1 | - € | - € | 100,00 € | 820,00 € | |
| | Seguridad social | 1 | - € | 7,00 € | - € | 5.740,00 € | |
| | | | | | Total | 39.855,34 € | |

Figura 9.1: Presupuesto de costes del proyecto

El presupuesto está dividido en 4 categorías que se describirán a continuación

9.1.1. Materiales

Los materiales se refieren al hardware y software con los que se quedará el cliente después de finalizar el desarrollo, pero que tendrán un coste durante el mismo.

- El **servidor** utilizado durante el desarrollo será un servidor *Amazon EC2 m3.large*. El coste de éste servidor será de 0,14 \$ por cada hora (sin IVA)¹. Éste servidor correrá a cargo del equipo de desarrollo durante el proyecto, una vez finalizado el proyecto correrá a cargo del cliente.
- Una dirección **elastic IP** permite asignar una misma dirección IP a diferentes instancias y conservarla sin que se modifique al apagar o encender la máquina. El coste de éste servicio es de 0,11 \$ (sin IVA).

9.1.2. Trabajo personal

El trabajo personal se refiere al trabajo realizado por los desarrolladores del proyecto.

El salario del desarrollador será de 20€ por cada hora de trabajo, lo que equivale a 2000€ mensuales trabajando 5 horas diarias durante 20 días al mes. En total resulta en 16400€ para todo el proyecto.

También se incluye el coste del desarrollo de la documentación y los manuales que se entregarán al cliente, así como la instalación y configuración del sistema y la preparación de la oferta inicial, conjuntamente tienen un coste de 2600€.

9.1.3. Equipamiento e instalaciones

Se incluyen aquí todos los costes relativos al equipamiento utilizado por los desarrolladores así como las instalaciones en las que se efectuará el trabajo.

El lugar de trabajo será una oficina especialmente dedicada, con un coste de 800€ cada mes, lo que produce un coste de 6560€ para el proyecto. Al coste de la oficina se añadirán los gastos de agua, luz e Internet, conjuntamente tienen un coste de 3034€ en el proyecto.

Además también se incluirá en ésta partida el gasto necesario para amortizar el equipamiento del desarrollador. El equipamiento ha tenido un coste inicial de 1500€ y se espera amortizar en 3 años (36 meses). El coste de amortización de éste equipamiento es de 41,70€ mensuales, lo que produce un coste de 341,94€ a lo largo del proyecto.

Por último, se incluye también el precio del entorno de desarrollo integrado utilizado por el desarrollador, éste tiene un coste de 179€².

9.1.4. Otros gastos

En ésta partida se incluyen el resto de gastos que afectan al proyecto y no forman parte de las partidas anteriores. Se incluye aquí un fondo para posibles imprevistos que surjan a lo largo del desarrollo, éste fondo está valorado en 4000€.

También se incluyen los gastos de gestoría con un coste de 100€ mensuales, lo que resulta en 820€ para el proyecto completo. Los costes de la seguridad social del desarrollador se calculan tomando el 35% de su salario, lo que resulta en 7€ a la hora y 5740€ a lo largo del proyecto.

¹La información detallada de los precios de Amazon EC2 puede consultarse en <http://aws.amazon.com/es/ec2/pricing/>

²La información detallada sobre el precio de éste componente puede consultarse en <http://www.jetbrains.com/pycharm/buy/>

9.1.5. Total

Tras sumar los costes de todas las partidas se obtiene un coste total del proyecto de 39855,34 €. Los impuestos no se incluyen en éste presupuesto, si no que serán incluidos en el presupuesto del cliente tras aplicar el beneficio deseado.

9.2. Presupuesto del cliente

La figura 9.2 muestra el presupuesto del cliente. En éste presupuesto se han eliminado los detalles sobre los costes internos.

Para facilitar la comprensión del presupuesto por parte del cliente los costes internos se han dividido según los módulos con los que cuenta el sistema. El peso de cada módulo se ha calculado dividiendo su tiempo de desarrollo entre el tiempo de desarrollo total del proyecto (exceptuando el tiempo destinado a tareas de pruebas, diseño y análisis).

Para la realización de éste presupuesto se han utilizado dos nuevas variables:

- El beneficio que se espera obtener del proyecto es de un 15 % sobre su coste total.
- Los impuestos aplicados corresponden a un IVA del 21 %

El coste total del proyecto incluyendo un beneficio del 15 % es de 45833,64 €, tras aplicar los impuestos el coste final del proyecto resulta en 55458,71 €.

| Concepto | Recurso | Unidades | Total Recurso | Total Concepto |
|-------------------|--|----------|---------------|--------------------|
| Materiales | Servidor | 1 | 180,40 € | 180,40 € |
| Trabajo | Desarrollo de documentación y manuales | 1 | 1.000,00 € | 39.674,94 € |
| | Instalación y configuración del sistema | 1 | 600,00 € | |
| | Desarrollo del punto de entrada de datos | 1 | 12.225,90 € | |
| | Desarrollo de la sección social | 1 | 6.986,23 € | |
| | Desarrollo del tema visual | 1 | 9.082,10 € | |
| | Desarrollo del módulo LandPortal URIs | 1 | 9.780,72 € | |
| | Total | | | 45.833,64 € |
| | Total con Impuestos | | | 55.458,71 € |

Figura 9.2: Presupuesto del cliente

9.2.1. Condiciones del presupuesto

A continuación se detallarán las condiciones a tener en cuenta por el cliente para aceptar éste presupuesto:

- El servidor utilizado será una instancia de *Amazon EC2 m3.large* y se entregará totalmente configurado y con el sistema en marcha. Una vez entregado el sistema será el cliente el encargado de pagar el coste de funcionamiento de dicho servidor. Junto con el sistema también se entregarán unos *scripts* que ejecuten la instalación automática del sistema. Dichos *scripts* requieren que el sistema resultante sea configurado manualmente. En caso de que el cliente decidiera utilizar otro tipo de *hosting* diferente al entregado la configuración no entrará en la garantía y tendría lugar como un proyecto nuevo.
- El código fuente del sistema estará disponible públicamente para su consulta en GitHub³. En

³Todos los repositorios que contienen el código del sistema están públicamente accesibles en <https://github.com/weso>

caso de que el cliente decida modificar alguna parte del mismo, deberá crear previamente un *fork* del repositorio que almacena el código antes de realizar alguna modificación. El encargado de desplegar las modificaciones resultantes de *forks* del sistema será en todo caso el propio cliente.

- Tras la entrega del sistema, el cliente contará con una garantía de un año. Durante dicho periodo de garantía el cliente contará con actualizaciones para fallos de seguridad sin un coste añadido. En cualquier caso, los desarrolladores no se harán responsables de los componentes que hayan sido modificados por el cliente tras su entrega.
- Los posibles bugs que no conlleven problemas de seguridad sólo se arreglarán de forma gratuita durante los tres meses posteriores a la entrega del sistema: Puesto que se ha efectuado un periodo de pruebas de aceptación en las cuales ha participado el propio cliente, éste tipo de fallos se considerarán un fallo en dicho periodo de prueba del que será responsable el cliente.

Capítulo 10

Manuales del sistema

En éste capítulo se encontrarán los distintos manuales del sistema, incluyendo los manuales de instalación, configuración y uso.

10.1. Manual de instalación

En esta sección se explicarán los pasos necesarios para instalar el sistema y todas las herramientas requeridas para su correcto funcionamiento.

El manual de instalación ha sido originalmente creado para el cliente y se encuentra disponible en el anexo “Installation manual” (escrito en inglés), perteneciente al capítulo 12.

10.2. Manual de configuración

Tras la instalación de todos los componentes del portal, será necesario realizar una configuración manual en la parte del gestor de contenidos.

Al igual que el manual de instalación, el manual de configuración ha sido originalmente creado para el cliente y se encuentra disponible en el anexo “Configuration manual” (escrito en inglés) perteneciente al capítulo 12.

10.3. Manual de usuario

Dado que este proyecto consiste en la creación de un portal de datos, y no cuenta con una estructura compleja de cara al usuario como podría ser una doble interfaz de comunicación entre una parte web y una aplicación móvil, se ha optado por orientar el manual de usuario hacia una serie de preguntas y respuestas. Estas preguntas y respuestas tratarán los temas que se han considerado más interesantes para los usuarios.

Al igual que el resto de manuales, ésta serie de preguntas y respuestas han sido originalmente creados para el cliente y se encuentran disponibles (escritas en inglés) en el anexo “User manual” perteneciente al capítulo 12.

Capítulo 11

Conclusiones y ampliaciones

En éste capítulo se incluirán las conclusiones extraídas a lo largo del proyecto así como las posibles ampliaciones que se podrían llevar a cabo para aumentar el valor del sistema.

11.1. Conclusiones

Una vez finalizado el sistema es el momento de realizar una retrospectiva y extraer conclusiones, tanto técnicas como personales.

En primer lugar, se han adquirido multitud de conocimientos en nuevos lenguajes y frameworks que nunca había utilizado antes de éste proyecto. En concreto, el conocimiento de un nuevo lenguaje de programación no se limita únicamente al conocimiento de su sintaxis, si no que también incluye el conocimiento de sus conceptos (*duck typing* en Python frente a tipado fuerte en Java) y abstracciones (*list comprehensions* en Python frente a bucles *for* y *foreach* en PHP), y la forma de combinarlas para conseguir un resultado adecuado.

También se ha comprendido la necesidad de evitar caer en la optimización prematura durante el desarrollo. La optimización prematura causa en multitud de ocasiones un aumento en la complejidad del código y, por tanto, en el riesgo de introducir nuevos errores. En relación con ésto, también se ha aprendido a utilizar un *profiler* para obtener distintas métricas sobre el funcionamiento del programa y analizar así qué puntos requieren una optimización y que puntos funcionan adecuadamente.

El tamaño del sistema a desarrollar ha puesto de manifiesto los beneficios del uso de una buena arquitectura que permita desacoplar los diferentes componentes. Éste desacoplamiento entre los diferentes componentes ha facilitado su desarrollo y hace también posible el remplazo de un componente por otro con mínimos cambios en el resto del sistema.

Siendo éste el primer proyecto en el que participo como parte de un equipo de desarrollo y con un cliente real al que se destina el proyecto, ha sido muy importante aprender a trabajar en equipo y a tomar decisiones sobre el sistema de forma conjunta. En relación con ésto, también ha sido importante tomar responsabilidad sobre diversas partes del sistema y comprender que de su correcto funcionamiento depende el trabajo del resto de miembros del equipo.

Dado que, como se ha dicho antes, éste es mi primer proyecto con un cliente real, ha sido también necesario aprender a trabajar manteniendo hitos inamovibles (o *deadlines*) y adoptando requisitos cambiantes.

En varias ocasiones durante el desarrollo se han tenido que tomar decisiones para poder alcanzar un determinado hito, ésto me ha introducido al concepto de *deuda técnica*¹, sus beneficios e

¹El concepto de *deuda técnica* fue creado por Ward Cunningham para explicar el coste producido en el sistema

inconvenientes y la forma de utilizarlo en las situaciones que sea necesario.

En resumen, éste proyecto ha supuesto multitud de cambios para mí: desde cambios en las herramientas y metodologías de desarrollo hasta cambios en la organización y coordinación del trabajo. Formar parte de un equipo de trabajo en el que todos los compañeros superan mis conocimientos ha sido una gran lección tanto técnica como personal, y aprender a aprovechar esa situación para crecer y mejorar en ambos sentidos ha sido, sin ningún tipo de duda, un acierto.

11.2. Ampliaciones

A continuación se enumerarán las posibles ampliaciones que se podrían realizar para aumentar el valor y la funcionalidad del sistema.

11.2.1. Incluir soporte a nuevas visualizaciones en el subsistema de datos

El framework de soporte a visualizaciones podría ser ampliado para facilitar la creación de nuevos tipos de visualizaciones con las que enriquecer la sección del portal dedicada a los datos.

11.2.2. Incluir soporte a nuevas redes sociales para iniciar sesión en el sistema

Actualmente el sistema soporta el inicio de sesión utilizando las redes sociales Twitter y Facebook. Permitir el inicio de sesión en el portal utilizando nuevas redes sociales como Google+, LinkedIn o GitHub facilitaría el acceso a los usuarios.

11.2.3. Facilitar el mecanismo de obtención de claves de acceso al API

Actualmente los usuarios que quieran obtener una clave de acceso al API deben enviar un correo electrónico a la administración del portal, para que sea el administrador quien modifique el rol del usuario y le permita obtener su clave de acceso al API.

Una ampliación interesante para los usuarios consistiría en permitirles solicitar una nueva clave de acceso al API de forma automática desde la vista de su perfil de usuario.

11.2.4. Gestión automática de los debates

Actualmente es la administración del portal quien se encarga de abrir y cerrar los debates cuando se alcance su periodo de participación.

Una ampliación destinada a gestionar automáticamente la apertura y el cierre de los debates facilitaría la tarea de los administradores, sobre todo cuando el número de debates existentes es muy alto.

por aquellas situaciones en las que es necesario adelantar trabajo (aunque no sea de la forma más correcta) y arreglar lo ya hecho (pagar la deuda técnica) posteriormente. Para más información sobre éste concepto se recomienda el artículo de Martin Fowler al respecto [Fowb]

11.2.5. Migración del contenido desde el viejo LandPortal

El viejo LandPortal cuenta con una gran cantidad de información creada por sus usuarios a lo largo del tiempo. Una posible ampliación consistiría en migrar dicha información desde el viejo al nuevo portal.

La tesis de Alan Chavoshe, titulada “Linked Data for the Land Portal” [Cha13], contiene una explicación detallada de la estructura con la que se almacenan los datos en el viejo Land Portal. Atendiendo a lo expuesto en dicha tesis, el modelo de datos del viejo Land Portal difiere bastante del modelo utilizado en éste proyecto.

El primer paso para realizar ésta migración requeriría crear un nuevo módulo que extienda del módulo *migrate*².

El mayor problema provendría de los tipos de contenido que no existen en el nuevo portal como: *OrganisationType*, *GPL Drivers* o *Expertise*. Para migrar éste tipo de contenidos sería necesario modificar la estructura de datos del nuevo Land Portal y modificar también las vistas correspondientes para presentarlos a los usuarios.

Una primera estimación sobre el tiempo necesario para realizar ésta ampliación sería entre 100 o 150 horas, en las que modificar las estructuras del modelo de datos y las vistas necesarias.

11.2.6. Futuros proyectos con el IFAD

Además de las posibles ampliaciones detalladas anteriormente, también existen una serie de futuros proyectos que se realizarán con el mismo cliente.

- Un *hackatón*³ para la creación de nuevos componentes del portal. Concretamente el *hackatón* consistiría en crear nuevos importadores para incluir catálogos de datos en el portal y nuevas visualizaciones con las que presentar los datos ya existentes. Originalmente el hackatón ha sido planteado para tener lugar durante el verano de 2014 en Alemania.
- Creación de la biblioteca o LandLibrary. El LandLibrary es la tercera sección del portal y tiene como objetivo ser un repositorio de documentos, publicaciones, estudios, mapas, etc. El LandLibrary tendrá también capacidad de búsqueda y contará con un enriquecimiento semántico de los metadatos de las publicaciones que albergue.

La información almacenada en el LandLibrary se hará pública en forma de datos enlazados abiertos para ser utilizados por servicios de terceros y para ser incluidos en diferentes partes del portal, concretamente en el LandBook.

Por su gran tamaño, ésta ampliación tendrá lugar como un proyecto con entidad propia. Éste proyecto está planificado para comenzar en otoño del 2014.

²El módulo *migrate* es un módulo de Drupal destinado a facilitar la migración de contenidos entre distintos portales. El módulo *migrate* esta disponible en <https://www.drupal.org/project/migrate>

³Un *hackatón* o *hackathon* es un encuentro de programadores destinado a realizar un desarrollo colaborativo de software

Capítulo 12

Anexos

12.1. Resultados de las mediciones

La tabla 12.1 muestra los resultados obtenidos durante las mediciones y que se han utilizado para la realización de las figuras 7.1, 7.2 y 7.3.

Como ya se ha mencionado anteriormente en la sección “Proceso y ámbito de las mediciones” perteneciente al capítulo 7, para obtener éstos resultados se han utilizado dos herramientas:

- El módulo *memory profiler* para medir el consumo de memoria durante el procesado de datos
- El comando *time* para medir el tiempo de ejecución del programa ante cada entrada

Cuadro 12.1: Mediciones de rendimiento del Punto de Entrada de Datos

| Mediciones de rendimiento del Punto de Entrada de Datos | | | | |
|---|-------------------------|---------------------|------------|----------------------------------|
| Número de observaciones | Tamaño del fichero (MB) | Uso de memoria (MB) | Tiempo (s) | Observaciones / Tiempo (Obs / s) |
| 120 | 0,0506 | 39,5 | 1,552 | 77,31958763 |
| 1469 | 0,6355 | 86,5 | 12,705 | 115,6237702 |
| 1589 | 0,679 | 89,6 | 10,794 | 147,2114137 |
| 2080 | 0,8897 | 102,5 | 18,53 | 112,2504047 |
| 2600 | 1,1 | 120,7 | 22,938 | 113,3490278 |
| 4920 | 1,8 | 193,1 | 40,927 | 120,2140396 |
| 5215 | 1,9 | 201,6 | 44,27 | 117,7998645 |
| 5324 | 1,9 | 204,5 | 44,481 | 119,6915537 |
| 11178 | 4,2 | 374 | 93,964 | 118,9604529 |
| 11178 | 4,2 | 373,8 | 93,461 | 119,6006891 |
| 22356 | 8,8 | 657,8 | 192,125 | 116,3617437 |
| 28860 | 10,8 | 813,8 | 247,301 | 116,699892 |
| 33534 | 13 | 957,9 | 293,974 | 114,0713124 |
| 78246 | 29,7 | 2125,5 | 696,019 | 112,4193449 |
| 89424 | 35,5 | 2422,6 | 794,02 | 112,6218483 |
| 111780 | 42,3 | 2918,9 | 1059,911 | 105,461685 |

12.2. Installation manual

For a successful system installation the following elements are required:

- Installation scripts. To facilitate the installation task, and since this system has multiple internal and third-party components, the developers have created a series of scripts that automate the system installation.
- GNU/Linux distribution. The installation scripts have been only tested under Ubuntu 14.04 LTS, so it is highly recommended to use this distribution for the system deployment.

The first step consists of logging into the system with a non-root account. The non-root account is important because the file paths in the scripts are relative to the user's home directory, the root home directory is `/root` while the home directory for regular users is `/home/USERNAME`.

Once you have logged into the system with a non-root account, the following step consists of copying the content of the scripts folder into the user's home directory. Such as in the image 12.1, the files `install.sh` and `settings.php` and the folders `scripts` and `[solr]` must be located into the root of the user's home directory.


```
cris@devel: ~
File Edit View Search Terminal Tabs Help
cris@devel: ~/landportal-dr... x root@devel: /home/cris/Do... x cris@devel: ~ x
cris@devel:~$ ls
api_configured          landportal-data-access-api  scripts
ckan                     landportal-drupal        settings.php
ckan_configured          landportal-receiver   solr
delete-this-to-reconfigure Music                 solr_configured
Desktop                  Pictures               Templates
Documents                portal                 Videos
Downloads                Public                 virtualenvs
examples.desktop          README.md            weso-key-pair.pem
install.sh               receiver_configured
cris@devel:~$
```

Figura 12.1: User's home folder with the script files (underlined in red)

After copying the installation scripts into the home directory, the system installation can be easily triggered with the command `sudo ./install.sh`, which means to run the script `install.sh`, which is located into the current directory, with superuser privileges. The superuser privileges are required to install some packages and configurations. The image 12.2 shows the command before starting the installation.

When you hit the *enter* key, the installation will begin. The installation process is completely automated and requires no user interaction, but since it is such a big system, the installation can last a long time.

After the installation ends, the system is completely functional, but it still needs some configuration. Please, take a look into the “Configuration manual”.

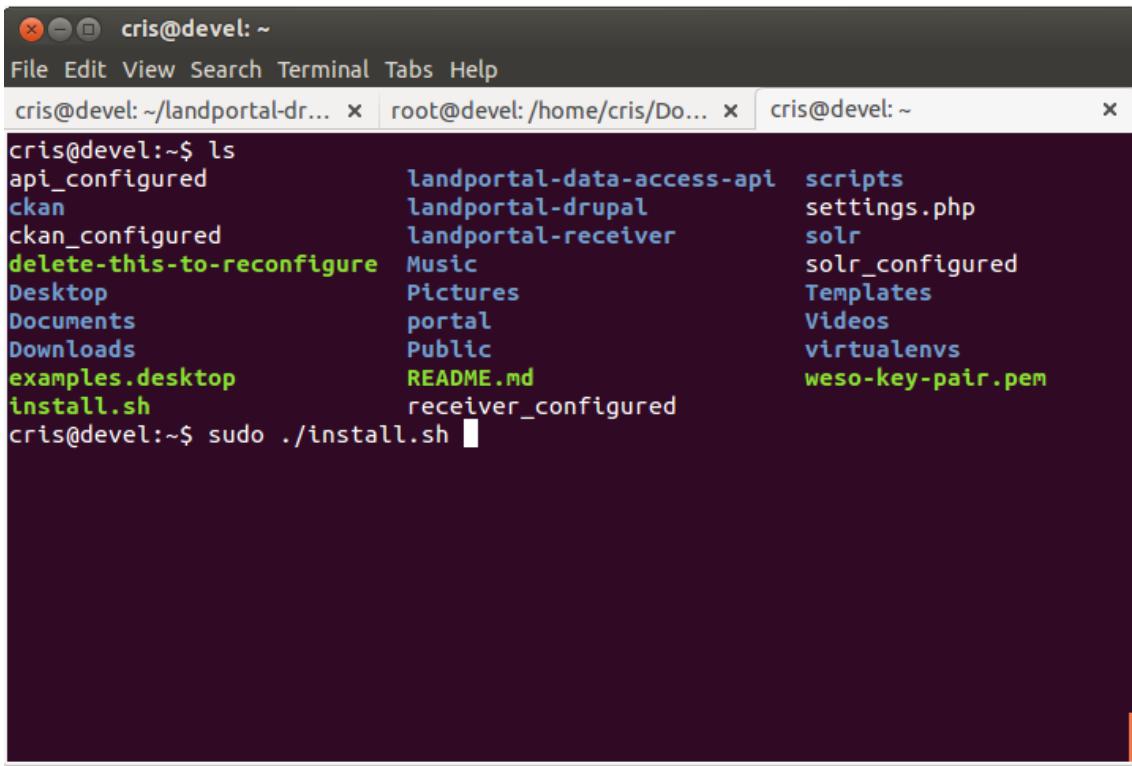

The screenshot shows a terminal window with three tabs. The active tab is titled 'cris@devel: ~' and contains the following command and output:

```
cris@devel:~$ ls
api_configured           landportal-data-access-api  scripts
ckan                      landportal-drupal          settings.php
ckan_configured            landportal-receiver      solr
delete-this-to-reconfigure Music                  solr_configured
Desktop                   Pictures                Templates
Documents                 portal                  Videos
Downloads                 Public                 virtualenvs
examples.desktop          README.md              weso-key-pair.pem
install.sh                receiver_configured
cris@devel:~$ sudo ./install.sh
```

Figura 12.2: Launch system installation command

12.3. Configuration manual

This configuration manual is also published online in the LandPortal’s Drupal repository at GitHub¹.

Here are the instructions for configuring the new *LandPortal*. All of the following steps can be easily followed using the Drupal’s administration interface. To use the administration interface you must log into the *LandPortal* using an account with administrator privileges.

Important notice: sometimes in this manual, there will appear some paths. Those paths are used to easily navigate for the Drupal’s administration interface. Each path is relative to the current server host. This means that, if the current server host is *landportal.weso.es*, the path *admin/appearance* really means:
landportal.weso.es/admin/appearance.

12.3.1. Enable the *LandPortal* theme

The new *LandPortal* appearance is provided by a custom theme created specially for the occasion. The theme receives the name of “book”. To enable the “book” theme go to the tab *Appearance* in the top bar of the administration interface.

Once in the *Appearance* tab, scroll down to the bottom of the page, and in the section *disabled themes* click “Enable and set default” in the *Book theme for LandPortal*. Now, the “book” theme is used by default in all pages²

¹<https://github.com/weso/landportal-drupal>

²For security reasons the administration interface will still use the default theme.

12.3.1.1. Configuring the *favicon*

The *favicon* is a little icon that shows in the browser's tabs and in the browser's bookmark section, representing the entire site. The new *LandPortal* has a nice *favicon* which can be easily enabled:

1. Go to the path *admin/appearance/settings*
2. Go to the section *Shortcut icon settings* and uncheck the option *Use the default shortcut icon*
3. In the field *Path to custom icon* write **sites/all/themes/book/favicon.png**

The image 12.3 shows how those options should look like.

SHORTCUT ICON SETTINGS

Your shortcut icon, or 'favicon', is displayed in the address bar and bookmarks of most browsers.

Use the default shortcut icon.
Check here if you want the theme to use the default shortcut icon.

Path to custom icon
`sites/all/themes/book/favicon.png`

The path to the image file you would like to use as your custom shortcut icon.

Upload icon image
 No file chosen
If you don't have direct file access to the server, use this field to upload your shortcut icon.

Figura 12.3: *LandPortal*'s favicon configuration

12.3.1.2. Configuring *home* and *error* pages

The new *LandPortal* has a nice home and error pages. The home page is called *hub*, and it has been designed to be the entry point to the new *LandPortal*. The error page shows a nice compass to entertain the users when an error happens. To enable those views take the following steps:

1. Go to the path *admin/config/system/site-information*
2. In the field *Default front page* write **home**
3. In the *ERROR PAGES* fields write **e404**

The image 12.4 shows how those fields should look like.

12.3.1.3. Configuring the *login* redirection

The default behaviour of Drupal consists of redirecting a user to its profile page after he has logged into the system. As stated in the previous section, the *hub* page has been designed as the entry point for the new *LandPortal*. We want to override the Drupal's default behaviour to load

| | |
|--|--|
| Default front page | <input type="text" value="http://localhost:1100/ home"/> |
| Optionally, specify a relative URL to display as the front page. Leave blank to display the default content feed. | |
| ERROR PAGES | |
| Default 403 (access denied) page | <input type="text" value="http://localhost:1100/ e404"/> |
| This page is displayed when the requested document is denied to the current user. Leave blank to display a generic "access denied" page. | |
| Default 404 (not found) page | <input type="text" value="http://localhost:1100/ e404"/> |
| This page is displayed when no other content matches the requested document. Leave blank to display a generic "page not found" page. | |

Figura 12.4: *LandPortal*'s home and error pages

our *hub* page after a user logs into the system.

Two steps are required to achieve this:

1. Go to the path *admin/config/system/actions*. In the bottom page you will see the page creation form. Choose the option *redirect to URL* in the dropdown menu and click the button *Create*. A new page will load in which you can set the action label (we suggest something readable, for example: “*LandPortal redirect on login*”). In the field *url* write **home** (the *hub* path). The image 12.5 shows how those options should look.
2. Go to the path *admin/structure/trigger/user* and in the option *After an user has logged in* select the action created in the previous step. Then click the button *assign*.

An advanced action offers additional configuration options which may be filled out below. Changing the *I Trigger module when assigning actions to system events*, so it is best if it is as descriptive as possible (for

Label

A unique label for this advanced action. This label will be displayed in the interface of modules that integ

URL *

The URL to which the user should be redirected. This can be an internal URL like node/1234 or an extern

Save

Figura 12.5: User redirection configuration

12.3.2. Import the *taxonomy terms*

The *LandDebate* uses 5 different *taxonomies* or *vocabulary* to classify the different contents.

- Continents

- Countries
- Regions
- Debate status
- Topics

Each of those *taxonomies* is populated by *terms*. Unfortunately, those *terms* must be imported in a manual way (the import process only needs to be done once). The following steps explain how to import the *taxonomy terms*:

1. Go to the path *admin/structure/taxonomy*
2. Click the button *CSV IMPORT* in the right upper side
3. Choose *Translation* as the type of import. In the field *list of languages* write **und, es, fr**
4. Paste the taxonomy terms³ into the text box called *Terms to import*
5. in the field *vocabulary choice* select the taxonomy **Continents**
6. Repeat the above steps with the **countries**⁴, **topics**⁵, **regions**⁶ and **debate status**⁷ taxonomies. Don't forget to select the corresponding destiny taxonomy in each case.

The images 12.7 and 12.6 illustrate some of the above steps.

The screenshot shows the 'Taxonomy Import' configuration page. On the left, there's a vertical list of steps: 1. What do you want to import?, 2. Where are items to import?, 3. How is your source formatted?, 4. Which vocabulary do you want to import into?, 5. When a term exists, what to do with it?, and 6. Informations on process and advanced options. Step 4 is currently active. On the right, under 'What is the type of vocabulary?', there's a dropdown menu set to 'Topics'. Below it, there are two checkboxes: one checked for 'Automatically delete all terms of the selected vocabulary before import' with a warning note, and another checked for 'Automatically check vocabulary hierarchy' with a note about memory usage. At the bottom, there are 'Import' and 'Reset to defaults' buttons.

Figura 12.6: Taxonomy import destiny vocabulary selection

12.3.3. Configure the content types

A new Drupal installation creates two content types by default, those content types are called *Article* and *Basic page* and will not be used into the new *LandPortal*, so they can be omitted or deleted without problem. The content types can be accessed in the path *admin/structure/types*.

³https://github.com/weso/landportal-drupal/blob/develop/taxonomy_terms/continents.csv

⁴https://github.com/weso/landportal-drupal/blob/develop/taxonomy_terms/countries.csv

⁵https://github.com/weso/landportal-drupal/blob/develop/taxonomy_terms/topics.csv

⁶https://github.com/weso/landportal-drupal/blob/develop/taxonomy_terms/regions.csv

⁷https://github.com/weso/landportal-drupal/blob/develop/taxonomy_terms/debate_status.csv

| | |
|--|--|
| 1. What do you want to import? | Choose the type of import. Help for each type is displayed below when format is selected. |
| 2. Where are items to import? | Important: If you have a tree structure, you should import it before fields or translations, and for each Translate mode. |
| 3. How is your source formatted? | <input type="radio"/> Structure <input type="radio"/> Fields <input checked="" type="radio"/> Translation |
| 4. Which vocabulary do you want to import into? | Allow to import name and descriptions and their translation. |
| 5. When a term exists, what to do with it? | Line format Vocabulary with Translate mode: term name/id, first translated term name name... Vocabulary with Localize mode: term name/id, first translation of term n translation of description... |
| 6. Informations on process and advanced options | Examples <ul style="list-style-type: none"> · foo, bar · "United Kingdom", "Royaume-Uni", "Vereinigte Königreich" · "Germany", "Allemagne", "A European country", "Un pays européen" [voca only] <p>The term is in the first column followed by its translations. If the i18n mode is Localize, then description and Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> · With a vocabulary in Translate mode, a term with an undefined language cannot be translated, so do not fit import original terms. · With a vocabulary in Localize mode, only terms with a undefined language can be translated, so do not set terms. <p>Type of source</p> <p><input checked="" type="radio"/> First item is the source term name <input type="radio"/> First item is the source term id</p> <p>Choose how to identify the source term. If the source term doesn't exist, it will be created.</p> <ul style="list-style-type: none"> · To use name is simpler, but cannot be used if vocabulary has duplicate names. · To use term id is quicker, but you need to export your vocabulary to get tids. <p>List of languages</p> <p>und, es, fr</p> <p>Set the list of languages of terms, for example "en, fr, de". Notes:</p> <ul style="list-style-type: none"> · All languages should have been enabled in Regional and language settings before import. |

Figura 12.7: Taxonomy import type and languages configuration

12.3.3.1. Configure the *Blog posts*

The *Blog posts* content type can be configured in the path *admin/structure/types/manage/blog-post*

- Change the option *preview before submitting* to *disabled*
- In the section *comment settings* uncheck the options *Threading* and *Allow comment title*
- In the section *comment settings* set the option *Preview comment* to **Disabled**

12.3.3.2. Configure the *Debates*

The *Debates* content type can be configured in the path *admin/structure/types/manage/debate*

- Change the option *preview before submitting* to *disabled*
- In the section *comment settings* set the option *Default comment status for new content* to **Closed**
- In the section *comment settings* set the option *Preview comment* to **Disabled**

12.3.3.3. Configure the *Events*

The *Events* content type can be configured in the path `admin/structure/types/manage/event`

- Change the option *preview before submitting* to *disabled*
- In the section *comment settings* uncheck the options *Threading* and *Allow comment title*
- In the section *comment settings* set the option *Preview comment* to **Disabled**
- In the section *comment settings* set the option *Default comment status for new content* to **Hidden**

12.3.3.4. Configure the *News*

The *News* content type can be configured in the path `admin/structure/types/manage/news`. The configuration for this content type is the same as the configuration for the *Events*.

12.3.3.5. Configure the *Organizations*

The *Organizations* content type can be configured in the path `admin/structure/types/manage/organization`. The configuration for this content type is the same as the configuration for the *Events*.

12.3.4. Configure the search

12.3.4.1. Connect to the *Apache Solr* service

The new *LandPortal* uses *Apache Solr* to provide a high quality search service. The following steps are required to configure *Apache Solr*:

- Go to the *Configuration* tab in the top bar of the administration interface
- Go to the option *Apache Solr search* in the administration panel
- Go to the tab *Settings* and click the link named *edit*
- In the field *Solr server URL* write `http://localhost:8983/solr/drupal` and click the button *Save*

The image 12.8 shows how the *Apache Solr* search server should look after its configuration. The green colour means that Drupal has successfully contacted Solr.

| NAME | URL |
|----------------------------|-----------------------------------|
| localhost server (Default) | http://localhost:8983/solr/drupal |

ADVANCED CONFIGURATION

Save configuration

Figura 12.8: Solr connection configuration result

12.3.4.2. Set *Apache Solr* as the default search provider

Drupal supports multiple search providers. To use *Apache Solr* as the default search provider in the new *LandPortal* take the following steps:

1. Go to the path `admin/config/search/settings`
2. In the section *Default search module* choose the option *Apache Solr search*

The image 12.9 shows how those options should look like.

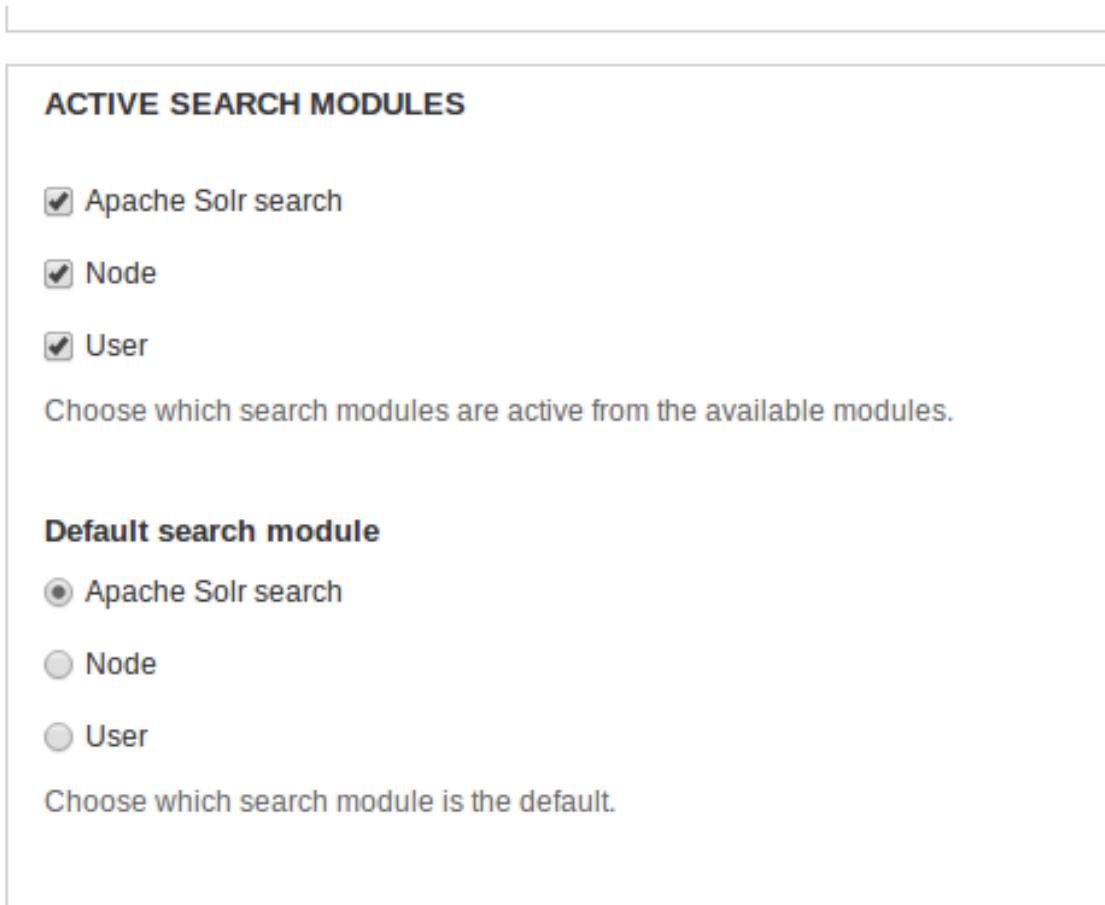


Figura 12.9: Solr as the default search server configuration

12.3.5. Configure the *WYSIWYG* editor

The *WYSIWYG* module allows Drupal to show a nice text editor component in which the users can easily format the text and insert images. To enable this module take the following steps:

1. Go to the path `admin/config/content/wysiwyg`
2. For each profile choose the editor *markItUp 1.1.14*
3. After selecting the editor you can change its options and choose which buttons to show. We suggest enabling all the buttons for the best user experience.

The image 12.10 shows how to enable those buttons.

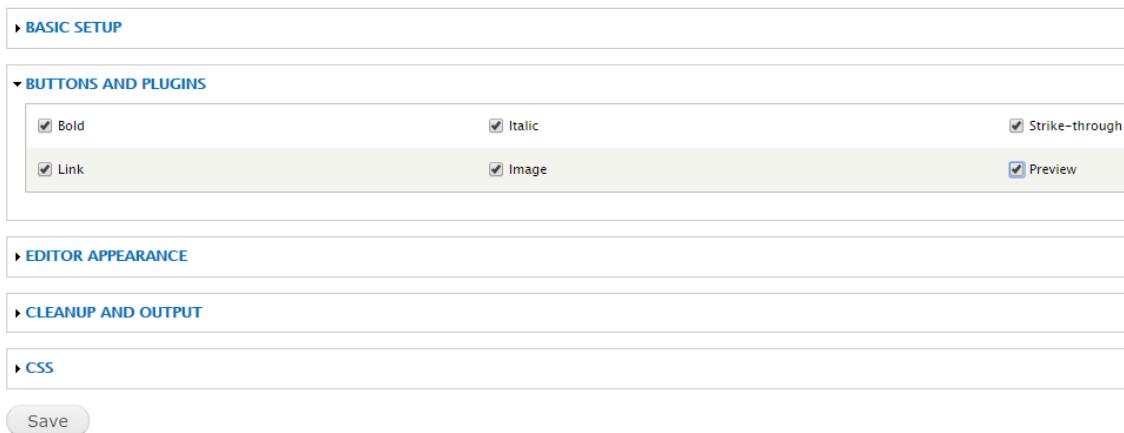


Figura 12.10: WYSIWYG text editor configuration

12.4. User manual

This is the user manual for the new *LandPortal*, it has been structured as a set of questions and answers.

12.4.1. How do I start a new debate?

To start a new debate, you must load the debates view in the path `/debate/debates`. If you are logged into the new *LandPortal* you will see a blue button to create a new debate in the right side.

After clicking that button the form to create a new debate will load. You must fill the form (the fields marked with an asterisk are required and can not be left empty) and click the *save* button. After clicking the *save* button (and if the form was correctly filled) the system will create the new debate.

By default all new debates are created with a “*coming soon*” status, which means that the comments are closed until the debate’s period starts. When an administrator changes the debate status to “*open*” and opens the comments, the users will be able to post new comments and participate into the debate.

12.4.2. How do I close a debate?

This action is restricted to users with administration privileges.

To close an open debate you must load the detailed view of the debate that you want to close. In the bottom left you will see a blue button to edit the debate.

After clicking that button, the system will load a form (similar to the debate creation form) in which you can choose the correct settings for the debate. In the form, change the status of the debate to “*closed*” and close the comments. Click the *save* button to save the changes.

After a debate has been closed, the users can see the existing comments, but can not create new ones.

12.4.3. How can I register into the portal?

To create a new account into the new *LandPortal* you must load the home view and click the “*sign in*” button in the upper right corner. Once in the *sign in* view you can choose between a tab to log into the system with an existing account, or to create a new account.

Choose the tab to create a new account and you will see the register form. To create your account fill the form (the required fields are marked with an asterisk and can not be left empty) and click the button “*register*”.

WARNING Your new account will not be usable right after the registration, For security reasons an administrator has to activate your account before you can log into the system.

12.4.4. How can I moderate new registrations?

This action is restricted to users with administration privileges.

By default, the new user registrations are in a “*disabled*” state, which means that the user can not log into the system. To enable the new user accounts, the admin must load the “*people*” tab in the administration view. The *people* view shows a list of all user accounts (disabled or not) existing into the system. To activate the user accounts, the administrator has to select the users and click the *update* button.

12.4.5. How can I moderate articles?

This action is restricted to users with administration privileges.

The administrator can edit or delete any *article*⁸. To delete a certain *article* you must load its detailed view and click the button *edit* or *delete*.

The administrator can also edit or delete any user comments. To do this, you must click the button *edit* or *delete* that appears under every comment.

⁸In this context, *articles* refers to any content in the social section of the LandPortal, such as news, events, debates, etc.

Bibliografía

- [Bec02] Kent Beck. *Test Driven Development: By Example*. 2002. ISBN: 0321146530.
- [Ber06] Tim Berners-Lee. «Linked Data – Design Issues». En: (2006). URL: <http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html>.
- [Cha13] Alan Chavoshe. *Linked Data for the Land Portal*. 2013.
- [Dav13] Tim Davies. «Land Portal Strategy 2013 – 2016». En: (2013).
- [Div91] United Nations Statistics Division. «United Nations Standard Country Codes». En: (1991). URL: <http://www.iarc.fr/en/publications/pdfs-online/epi/sp95/sp95-app1.pdf>.
- [Fou] Open Knowledge Foundation. «Open Definition». En: (). URL: <http://opendefinition.org/>.
- [Fowa] Martin Fowler. «Continuous Integration». En: (). URL: <http://martinfowler.com/articles/continuousIntegration.html>.
- [Fowb] Martin Fowler. «Technical Debt». En: (). URL: <http://martinfowler.com/bliki/TechnicalDebt.html>.
- [Fowc] Martin Fowler. «UnitTest». En: (). URL: <http://martinfowler.com/bliki/UnitTest.html>.
- [Fowd] Martin Fowler. «XUnit». En: (). URL: <http://martinfowler.com/bliki/Xunit.html>.
- [FU] Food y Agriculture Organization of the United Nations. «FAO Geopolitical ontology (RDF)». En: (). URL: <http://www.fao.org/countryprofiles/geoinfo/geopolitical/resource/>.
- [Gar06] Larry Garfield. «MVC vs. PAC». En: (2006). URL: <http://www.garfieldtech.com/blog/mvc-vs-pac>.
- [Knu74] Donald E. Knuth. «Structured programming with go to statements». En: *Computing Surveys* 6 (1974), págs. 261-301.
- [PMI09] Project Management Institute (PMI). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge*. 2009. ISBN: 1933890517.
- [Sta] International Organization for Standardization. «Country Codes - ISO 3166». En: (). URL: http://www.iso.org/iso/country_codes.htm.
- [W3C] W3C. «Status Code Definitions». En: (). URL: <http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html>.
- [W3C05] W3C. «Large Triple Stores». En: (2005). URL: <http://www.w3.org/wiki/LargeTripleStores>.
- [W3C14] W3C. «The RDF Data Cube Vocabulary». En: (2014). URL: <http://www.w3.org/TR/2014/REC-vocab-data-cube-20140116/>.