



BERPIKIR KOMPUTASIONAL WI1102

KALKULATOR KALORI

PRESENTED BY :
GROUP 11 K36

KALKULATOR KALORI KANTIN BAGAS
GKU 2 ITB JATINANGOR



BERPIKIR KOMPUTASIONAL WI1102

ANGGOTA KELOMPOK

● CHRISTABELCYNE COSTAN
19625004

● KEVIN SIE
19625144 (KETUA)

● ABRAHAM HANDOKO
19625256

● SYAAMIL ABDURRAHMAN
19625260

● MUHAMMAD ALFATH YUBI SANOVAN
19625284



BERPIKIR KOMPUTASIONAL WI1102

PROJECT 2

PROGRESS

FLOWCHART

ON GOING

PROGRAM PYTHON


ON GOING

LAPORAN

PENDING



ABOUT OUR PROJECT

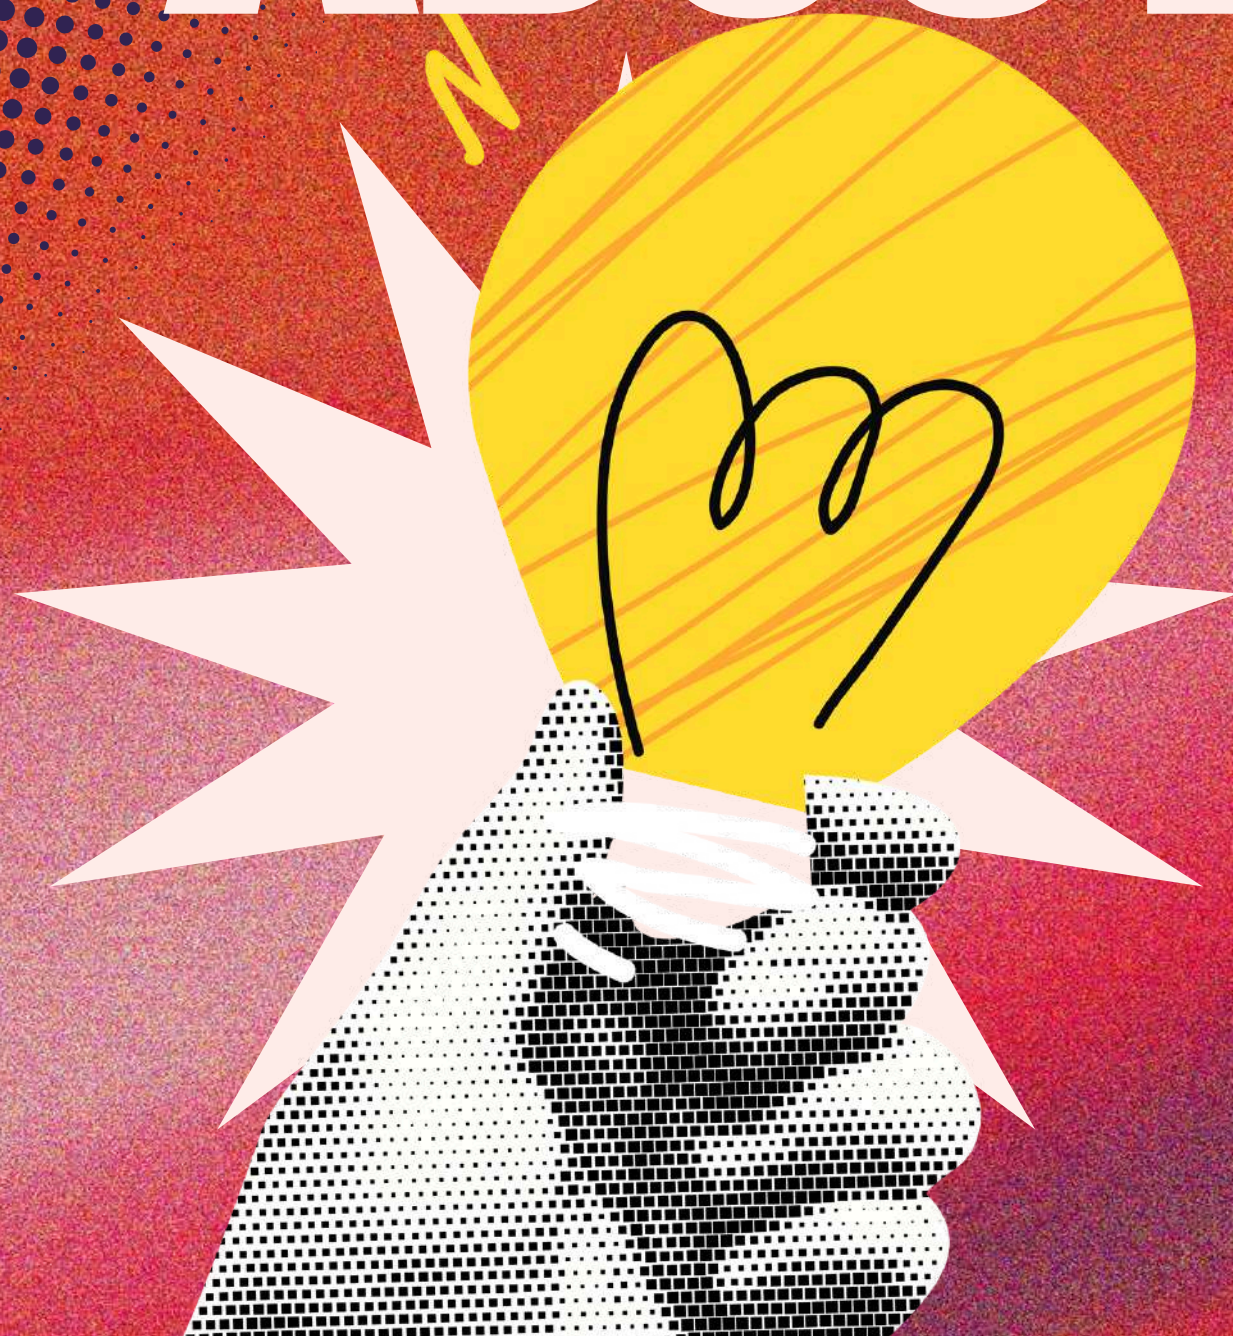

Program Kalkulator Kalori Kantin Bagas ini merupakan sebuah simulasi sistem pengelolaan asupan makanan bagi mahasiswa ITB Jatinangor yang sering makan di Kantin Bagas (GKU 2).

Program ini dirancang untuk membantu mahasiswa terutama mahasiswa baru yang tinggal jauh dari orang tua—agar dapat memilih makanan yang murah, enak, dan tetap sehat, sekaligus menjaga kondisi finansial dan kesehatan tubuh.



FITUR UTAMA

KALKULASI BMI

Program menerima input tinggi badan dan berat badan pengguna, lalu menghitung nilai BMI menggunakan rumus standar.

Hasil BMI diklasifikasikan ke beberapa kategori seperti kurus, normal, overweight, hingga obesitas I/II.

Fitur ini membantu pengguna memahami kondisi tubuhnya sebagai dasar pengaturan asupan.

KALKULASI BMR & TDEE

- BMR (Basal Metabolic Rate) berdasarkan umur, jenis kelamin, tinggi, dan berat badan.
- TDEE (Total Daily Energy Expenditure) berdasarkan tingkat aktivitas harian pengguna.

TDEE digunakan sebagai acuan untuk menentukan kebutuhan kalori harian yang ideal.

REKOMENDASI MAKANAN

Program memberikan rekomendasi makanan acak berdasarkan tujuan pengguna:

- Maintain (kalori seimbang),
- Surplus (menambah kalori),
- Defisit (mengurangi kalori).

Makanan diambil dari tiga kategori: karbohidrat, serat, dan protein.



FITUR UTAMA

KALKULATOR TOTAL KALORI

Pengguna dapat memilih makanan dari daftar yang tersedia di Kantin Bagas beserta jumlah porsinya. Program kemudian menghitung total kalori harian dan membandingkannya dengan nilai TDEE pengguna.





PILAR BERPIKIR KOMPUTASIONAL

DEKOMPOSISI DECOMPOSITION

1

Proses pengaturan asupan kalori diuraikan menjadi beberapa tahap:

- Input data diri pengguna seperti nama, umur, tinggi badan, berat badan, jenis kelamin, dan tingkat aktivitas.
- Perhitungan BMI untuk menentukan kondisi tubuh.
- Perhitungan BMR dan TDEE berdasarkan data pengguna.
- Pemberian rekomendasi makanan berupa kombinasi karbohidrat, protein, dan serat.
- Perhitungan total kalori makanan yang dikonsumsi pengguna secara manual.
- Perbandingan total kalori dengan TDEE untuk menentukan apakah konsumsi pengguna kurang, cukup, atau berlebih.



PILAR BERPIKIR KOMPUTASIONAL

PENGENALAN POLA PATTERN RECOGNITION

2

Ada beberapa pola yang dimanfaatkan dalam program:

- Pola rumus perhitungan BMI, BMR, dan TDEE yang digunakan secara konsisten.
- Pola pengelompokan makanan ke dalam tiga kategori utama (karbo, serat, protein) untuk mempermudah rekomendasi.
- Pola pengulangan input ketika pengguna ingin menambah makanan atau meminta rekomendasi ulang.
- Pola perbandingan antara total kalori harian dengan nilai TDEE untuk menentukan kondisi konsumsi kalori pengguna.



PILAR BERPIKIR KOMPUTASIONAL

ABSTRAKSI ABSTRACTION

3

Program menyederhanakan proses pengelolaan nutrisi dengan cara:

- Menggunakan data yang paling penting saja, yaitu tinggi, berat, umur, jenis kelamin, aktivitas, serta daftar makanan.
- Mengabaikan detail kompleks seperti nutrisi lengkap, vitamin, kandungan gula, atau kondisi kesehatan khusus.
- Menggunakan list sederhana untuk mewakili makanan yang umum tersedia di Kantin Bagas.
- Menyajikan hasil perhitungan secara ringkas agar mudah dipahami pengguna.



PILAR BERPIKIR KOMPUTASIONAL

BERPIKIR ALGORITMIK ALGORITHMIC THINKING

4

Langkah-langkah algoritma program meliputi:

- Menerima input data diri pengguna.
- Menghitung BMI, BMR, dan TDEE berdasarkan data yang diberikan.
- Menampilkan hasil kondisi tubuh dan kebutuhan energi harian.
- Menyediakan dua pilihan: rekomendasi makanan atau kalkulator total kalori.
- Jika memilih rekomendasi, program memilih makanan secara acak dari tiga kategori.
- Jika memilih kalkulator, program menghitung total kalori dari makanan yang dipilih pengguna.
- Menampilkan hasil akhir apakah konsumsi kalori berada di bawah, sesuai, atau di atas kebutuhan harian.
- Program berulang sampai pengguna memilih keluar.




MAIN FLOWCHART





MAIN FLOWCHART

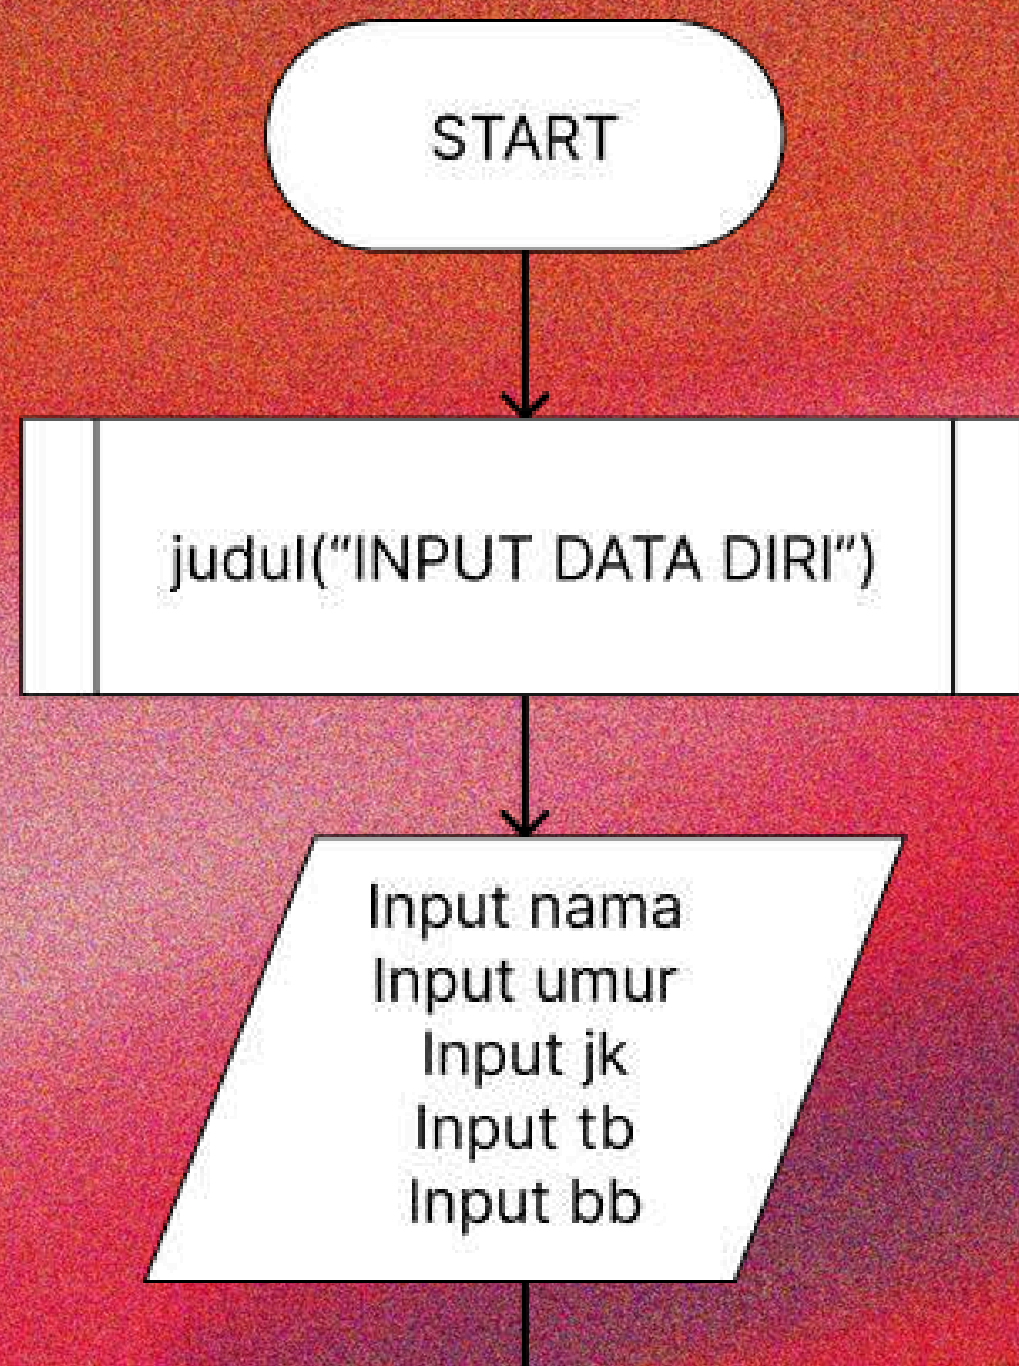

1. Input Data Diri

Pada tahap ini pengguna diminta memasukkan informasi dasar yang diperlukan untuk perhitungan kalori, yaitu:

- Nama
- Umur
- Jenis Kelamin
- Tinggi Badan
- Berat Badan

Data ini akan digunakan untuk menghitung BMI, BMR, dan TDEE pada proses berikutnya.



MAIN FLOWCHART



Output

Tingkat Aktivitas:

1. Sedenter: Minim aktivitas fisik, pekerjaan kantoran
2. Ringan: Olahraga ringan 1-3 kali/minggu
3. Sedang: Olahraga sedang 3-5 kali/minggu
4. Berat: Olahraga berat 6-7 kali/minggu
5. Ekstra: Olahraga sangat intens 2 kali sehari



Input aktivitas



2. Pemilihan Tingkat Aktivitas

Setelah pengguna memasukkan seluruh data diri, program menampilkan daftar opsi tingkat aktivitas mulai dari level 1 (sedenter) hingga level 5 (olahraga sangat intens).

Pengguna memilih satu angka sesuai aktivitas hariannya.


Pilihan ini akan memengaruhi perhitungan TDEE.



MAIN FLOWCHART


3. Bagian Skip

Program menjalankan prosedur skip() untuk memberi jarak tampilan berupa tiga baris kosong agar output berikutnya lebih rapi dan mudah dibaca.

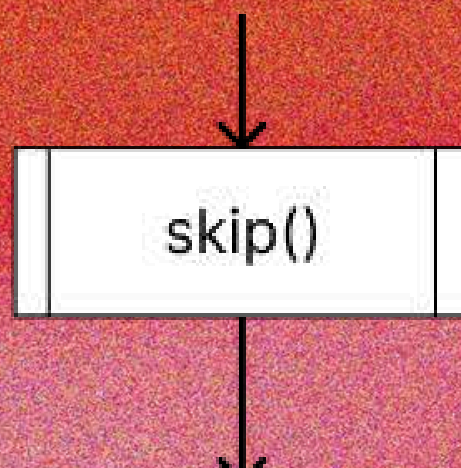



MAIN FLOWCHART

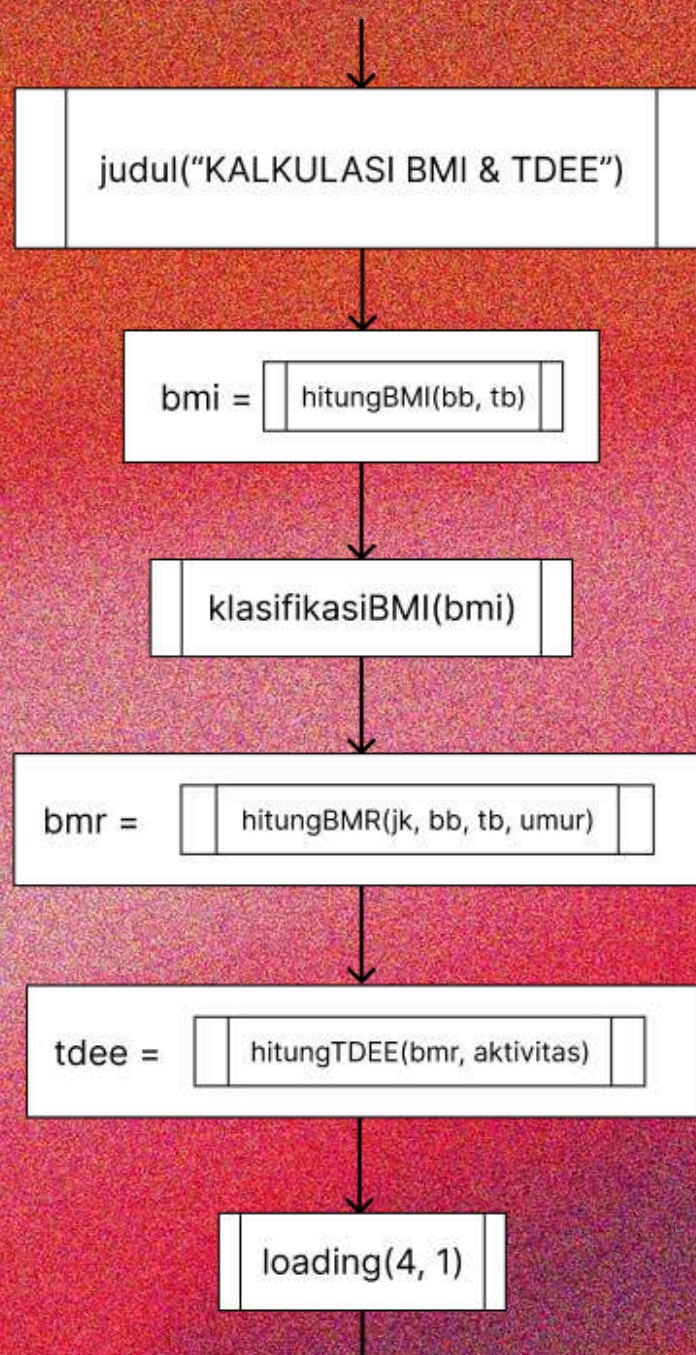

4. Perhitungan BMI dan TDEE & Loading

Program menampilkan judul “KALKULASI BMI & TDEE”, lalu menjalankan perhitungan:


- BMI melalui `hitungBMI(bb, tb)`
- BMI diklasifikasikan melalui `klasifikasiBMI(bmi)`
- BMR melalui `hitungBMR(jk, bb, tb, umur)`
- TDEE melalui `hitungTDEE(bmr, aktivitas)`

Nilai-nilai ini diolah secara berurutan untuk menentukan kondisi tubuh dan kebutuhan energi harian.

Sebelum menampilkan hasil TDEE, program menjalankan prosedur `loading(4, 1)` yang membuat efek titik-titik berjalan selama beberapa detik sebagai simulasi proses kalkulasi.



MAIN FLOWCHART

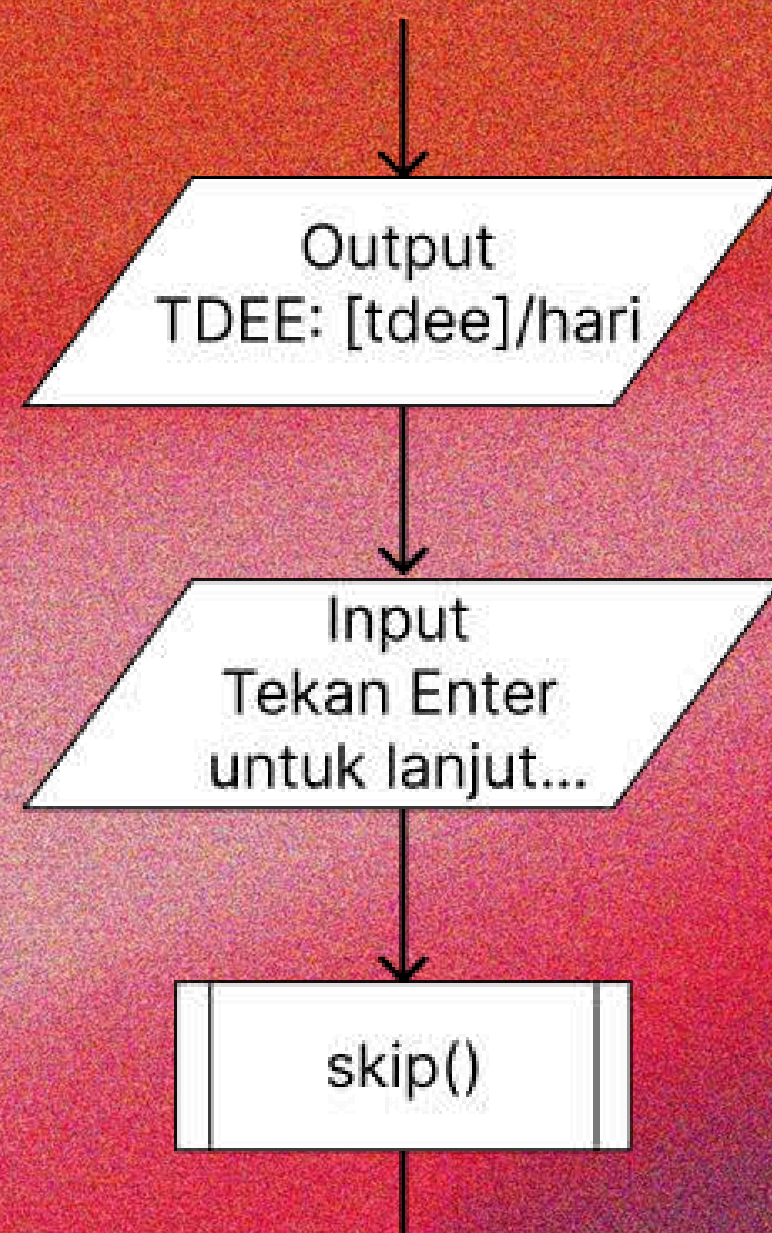


5. Hasil TDEE & Lanjut

Program menampilkan angka TDEE pengguna dalam satuan kalori per hari.

Kemudian program meminta pengguna menekan Enter untuk melanjutkan ke menu utama.



MAIN FLOWCHART

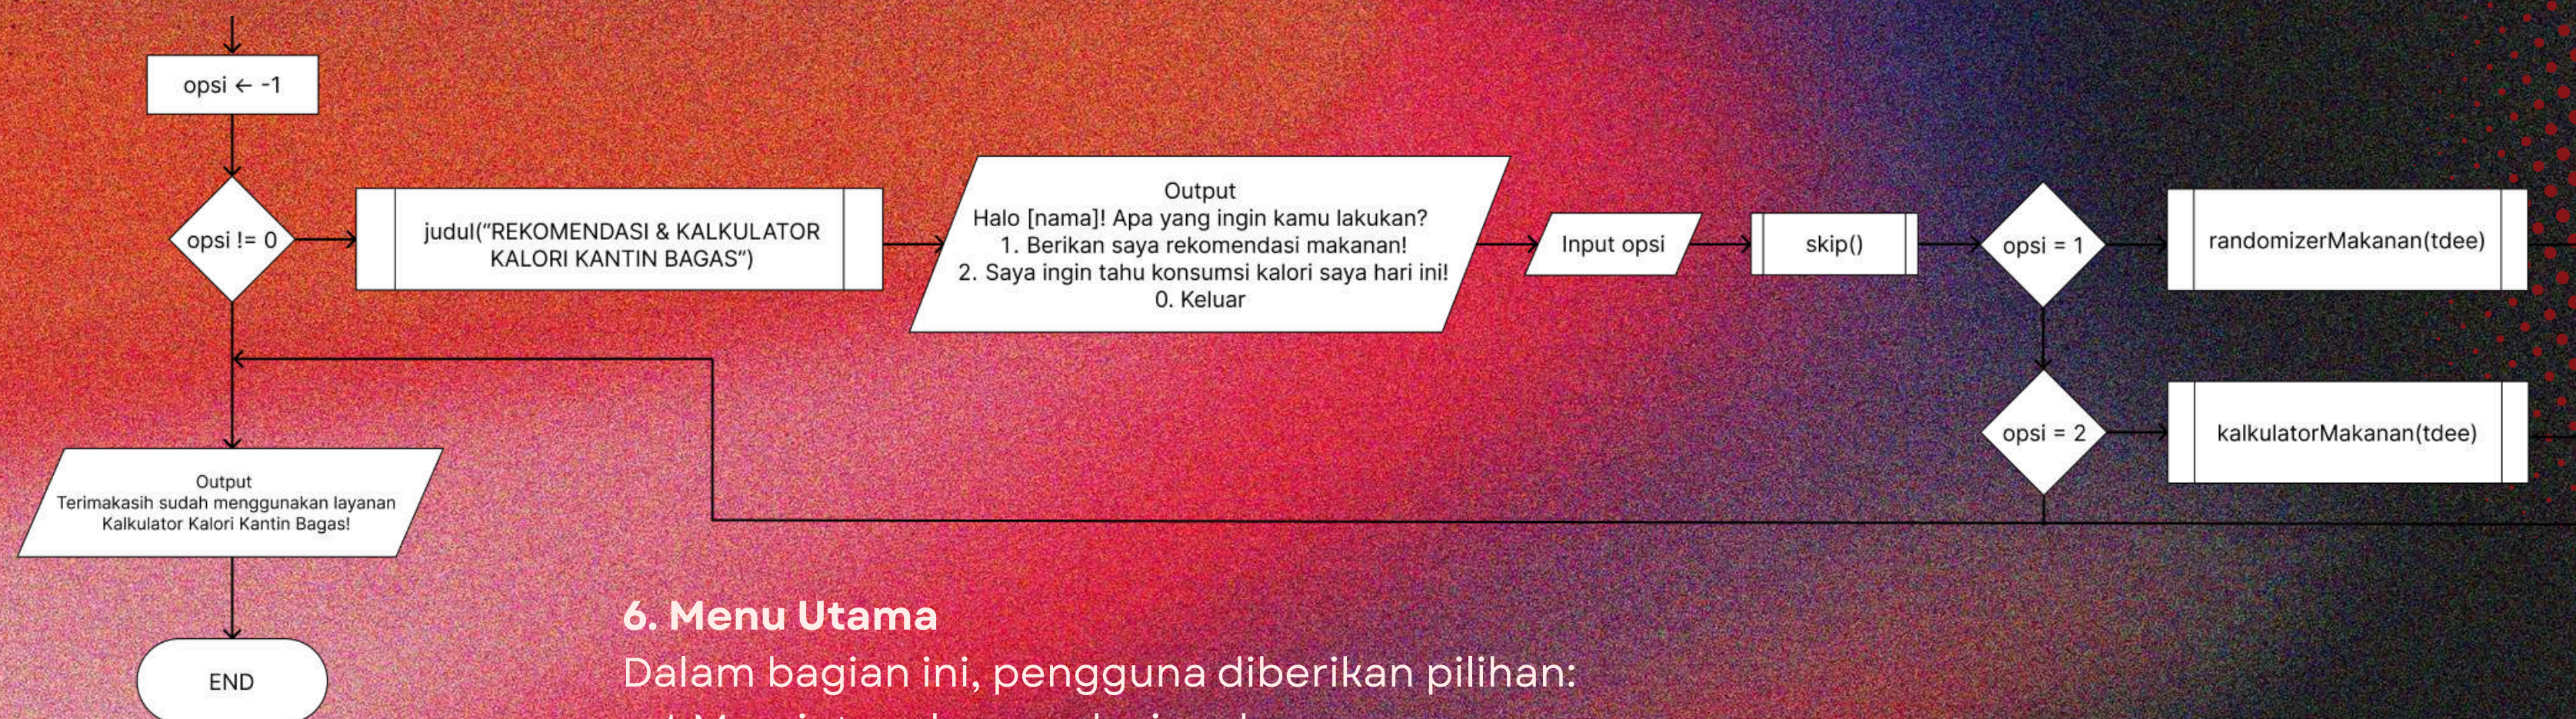

6. Menu Utama

Dalam bagian ini, pengguna diberikan pilihan:












1. Meminta rekomendasi makanan
2. Menghitung konsumsi kalori harian
3. Keluar dari program

Menu ini akan terus berulang selama pengguna tidak memilih 0.

Ketika pengguna memilih 0, program menampilkan ucapan terima kasih dan mencapai END.




SUBPROGRAM FLOWCHART

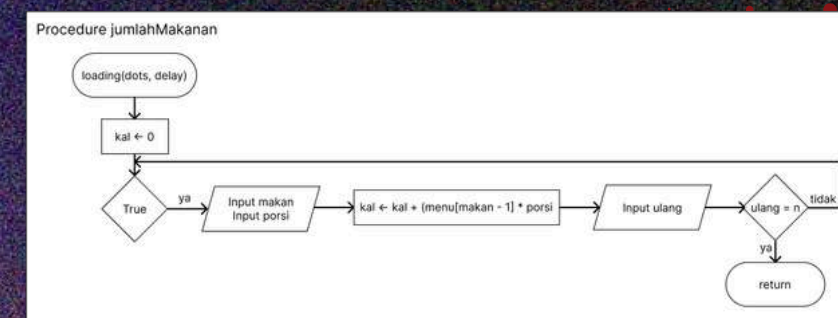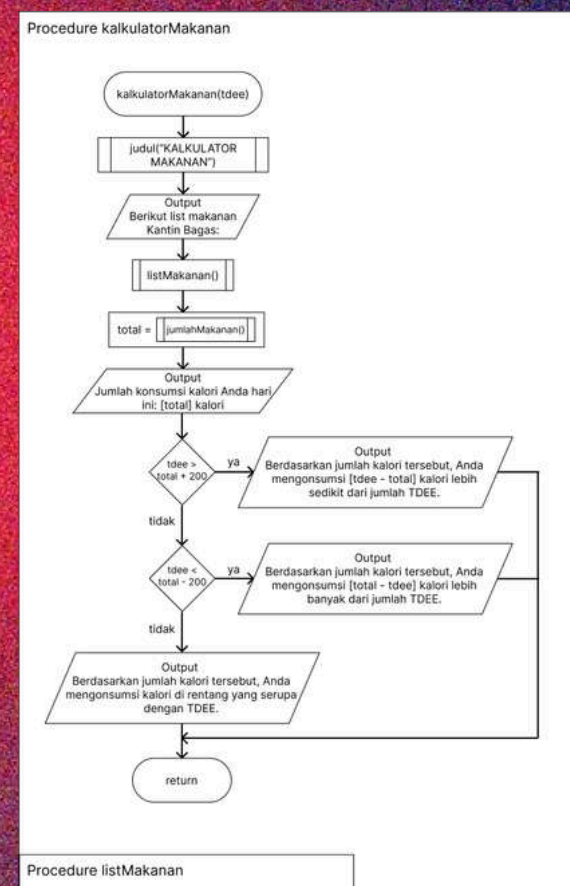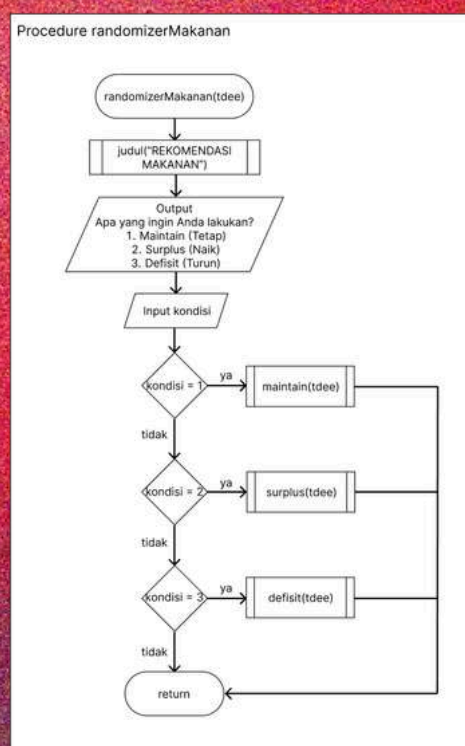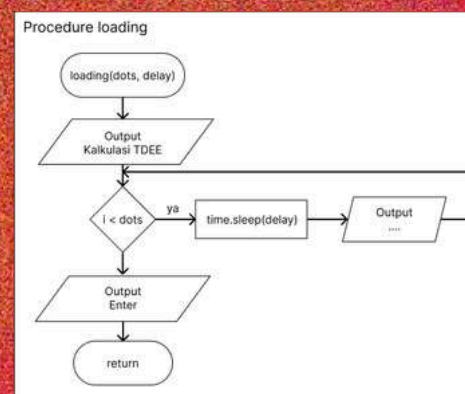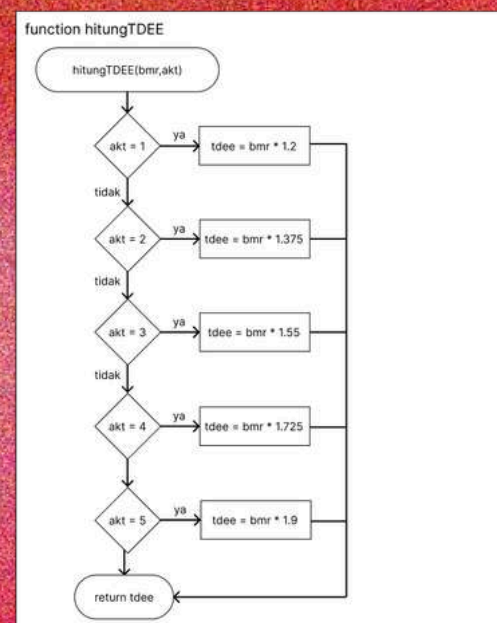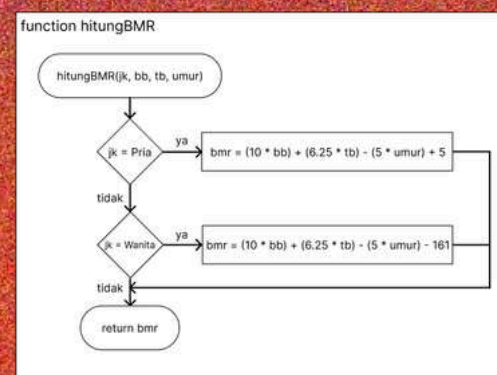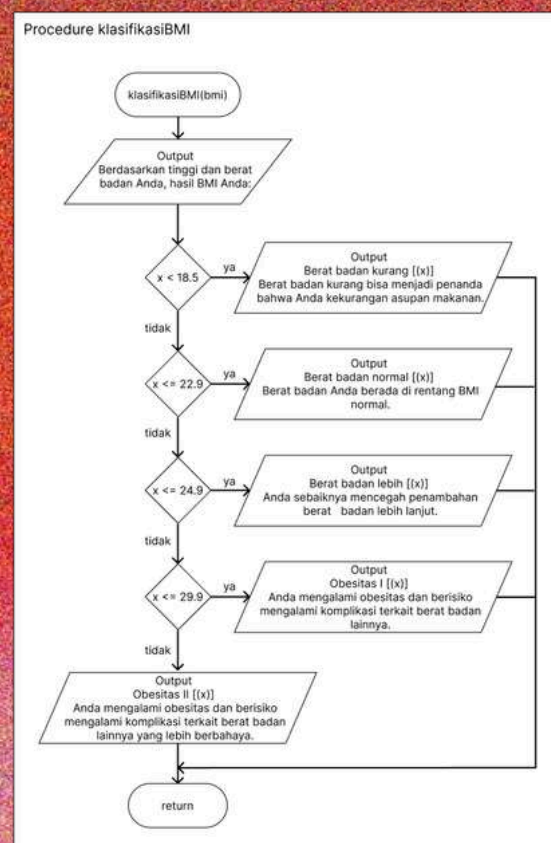



SUBPROGRAM FLOWCHART

Procedure judul

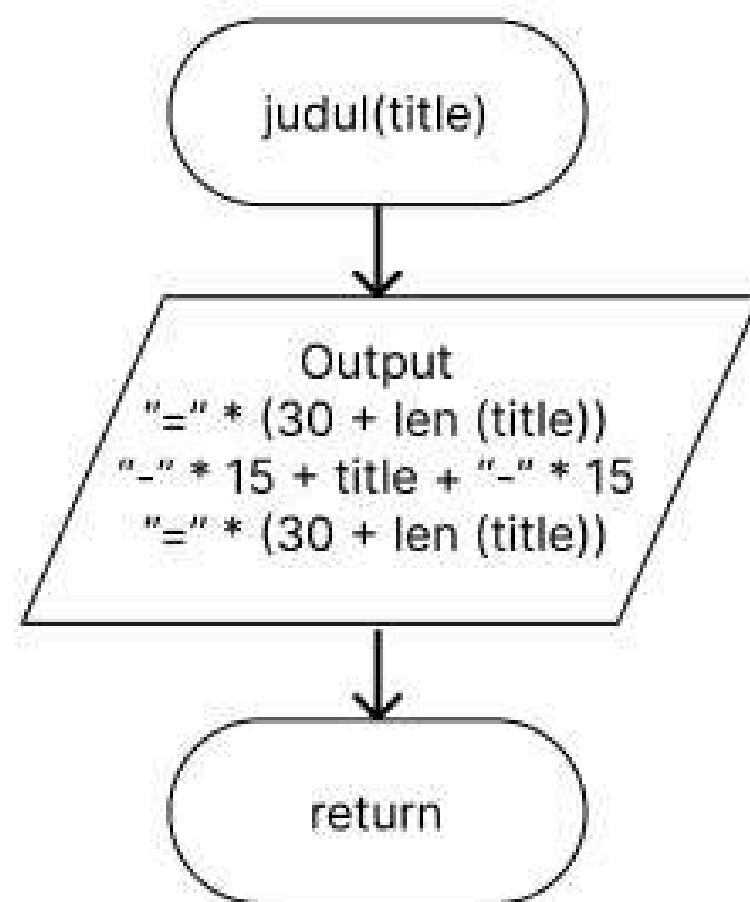

1. Judul


Prosedur ini digunakan untuk menampilkan judul setiap bagian program dengan format garis atas dan bawah agar tampilan lebih rapi dan terstruktur.

Program membentuk pola garis "=" dan "- " sesuai panjang teks judul yang diberikan.



SUBPROGRAM FLOWCHART

procedure skip

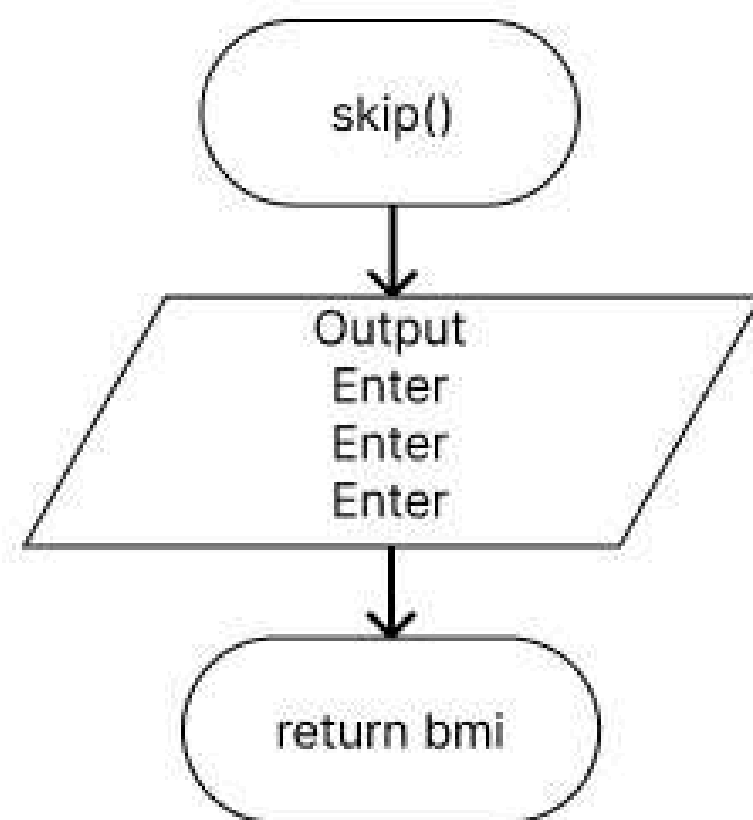


2. Skip

Prosedur skip() mengeluarkan tiga baris kosong pada layar. Tujuannya adalah memberi jarak antarbagian agar output tidak terlihat menumpuk dan lebih mudah dibaca.



SUBPROGRAM FLOWCHART

function hitungBMI

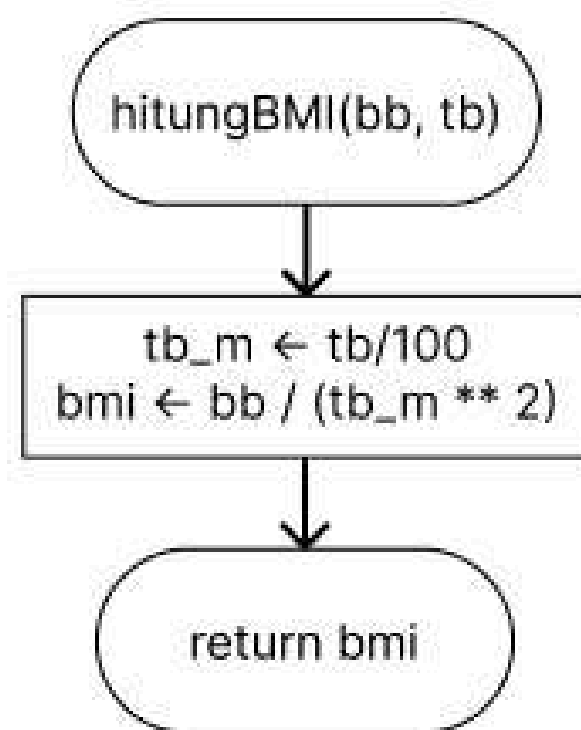

3. Pehitungan BMI

Subprogram ini menerima input berat badan dan tinggi badan pengguna, lalu mengubah tinggi badan menjadi meter. Setelah itu BMI dihitung menggunakan rumus standar:


$$\text{BMI} = \frac{\text{Berat Badan}}{(\text{Tinggi Badan})^2}$$

Berat Badan dalam kilogram (kg)
Tinggi Badan dalam meter (m)

Hasil perhitungan kemudian dikembalikan ke program utama.



SUBPROGRAM FLOWCHART

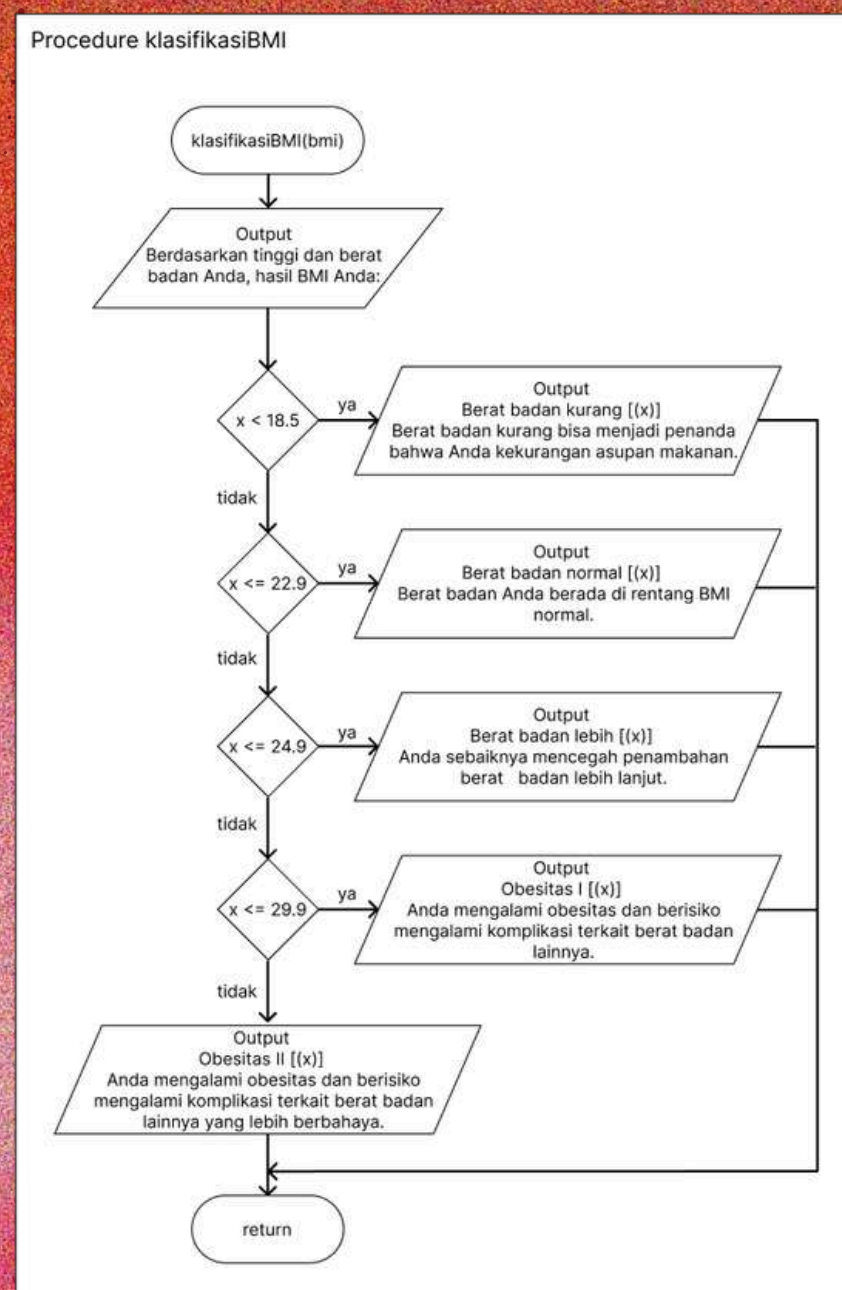

4. Klasifikasi BMI


Subprogram ini menerima nilai BMI dan menentukan kategori tubuh pengguna melalui serangkaian kondisi:

- BMI < 18.5 → Berat badan kurang
- $18.5 \leq \text{BMI} \leq 22.9$ → Normal
- $23 \leq \text{BMI} \leq 24.9$ → Berat badan lebih
- $25 \leq \text{BMI} \leq 29.9$ → Obesitas I
- BMI ≥ 30 → Obesitas II

Setiap kategori menghasilkan penjelasan berbeda yang ditampilkan kepada pengguna.



SUBPROGRAM FLOWCHART

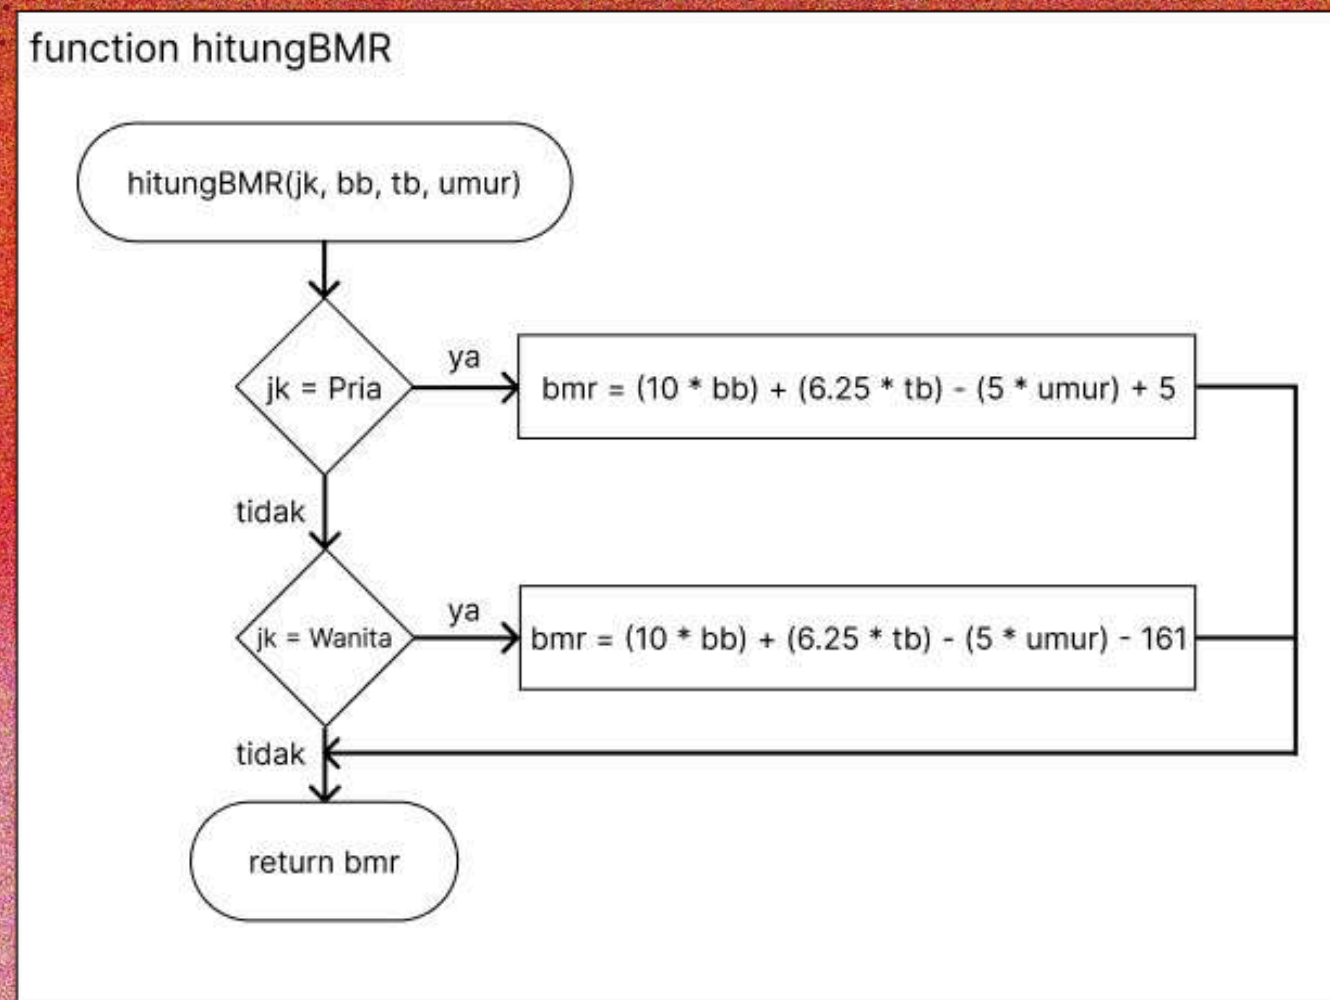

5. Perhitungan BMR


Subprogram ini menghitung kebutuhan energi dasar tubuh menggunakan rumus:

- Jika pria → rumus +5
- Jika wanita → rumus -161

Rumus BMR memanfaatkan berat badan, tinggi badan, dan umur pengguna.



SUBPROGRAM FLOWCHART

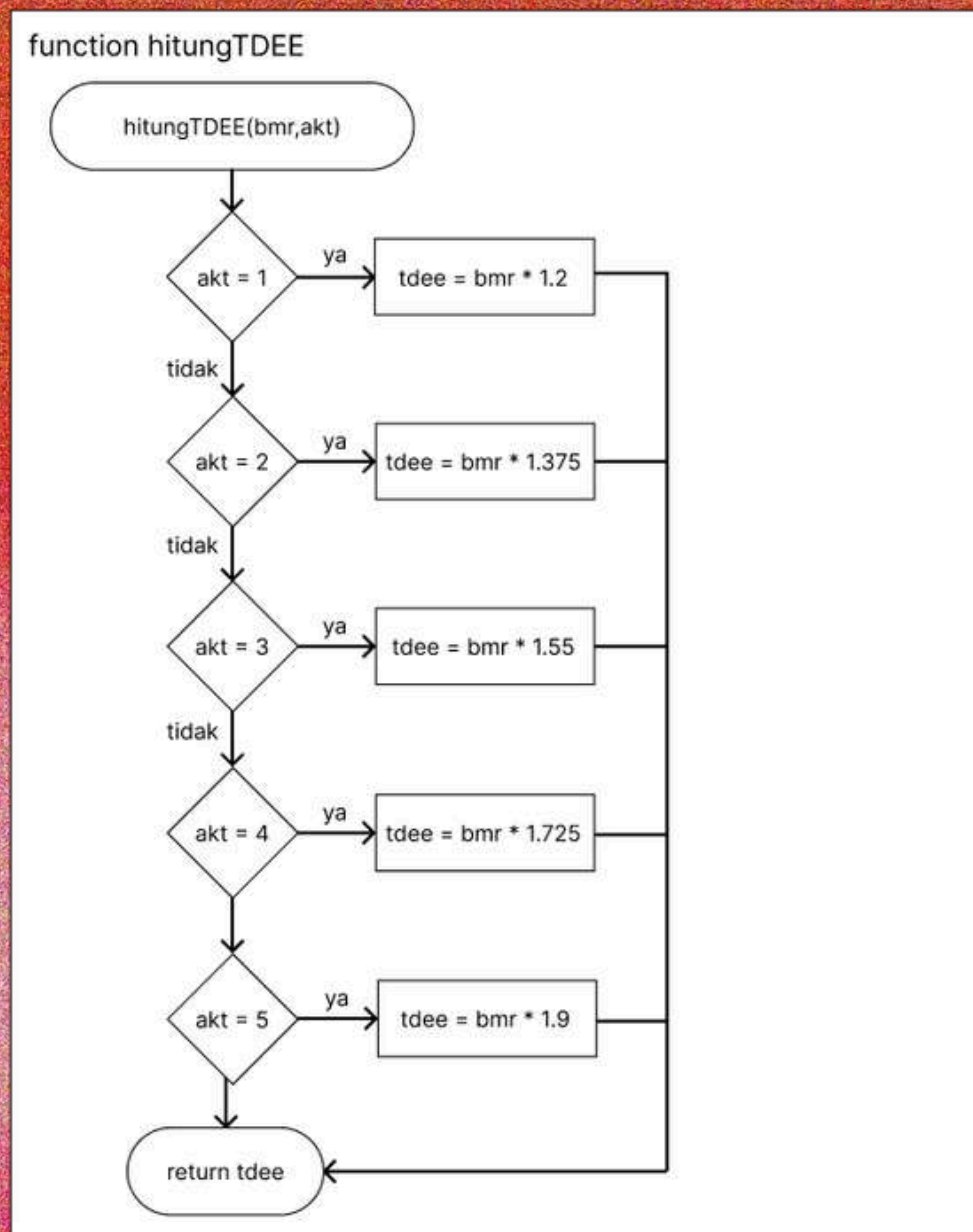

6. Perhitungan TDEE


Setelah BMR diperoleh, TDEE dihitung berdasarkan tingkat aktivitas pengguna:

- Level 1 → $BMR \times 1.2$
- Level 2 → $BMR \times 1.375$
- Level 3 → $BMR \times 1.55$
- Level 4 → $BMR \times 1.725$
- Level 5 → $BMR \times 1.9$

Program menentukan pengali melalui struktur percabangan.



SUBPROGRAM FLOWCHART

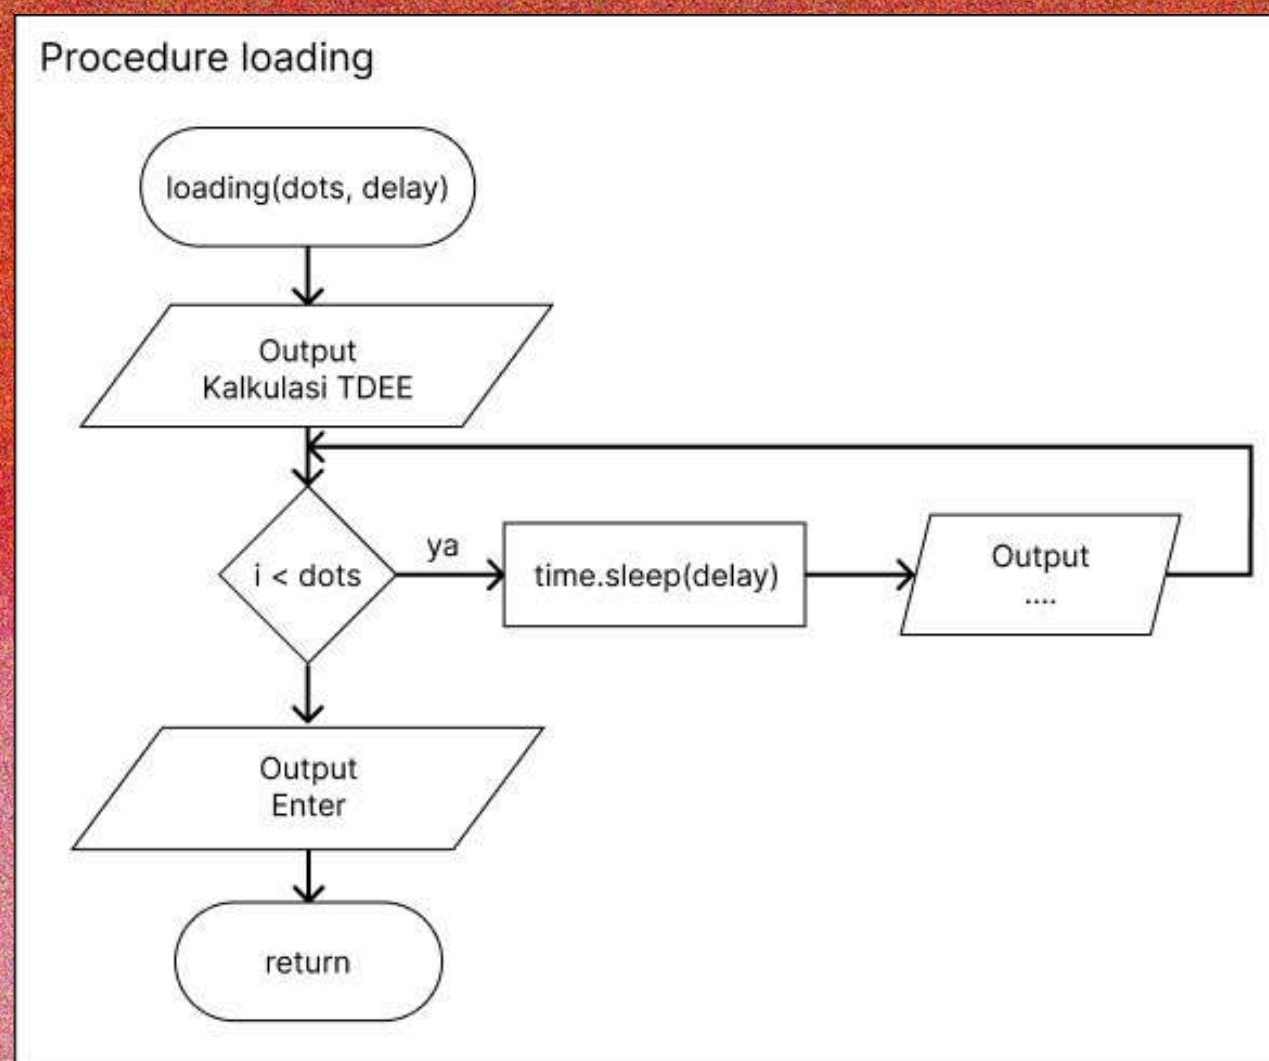


7. Loading

Subprogram ini menampilkan teks “Kalkulasi TDEE” dengan efek titik-titik muncul satu per satu.

Efek ini memberi kesan proses komputasi sedang berlangsung.



SUBPROGRAM FLOWCHART

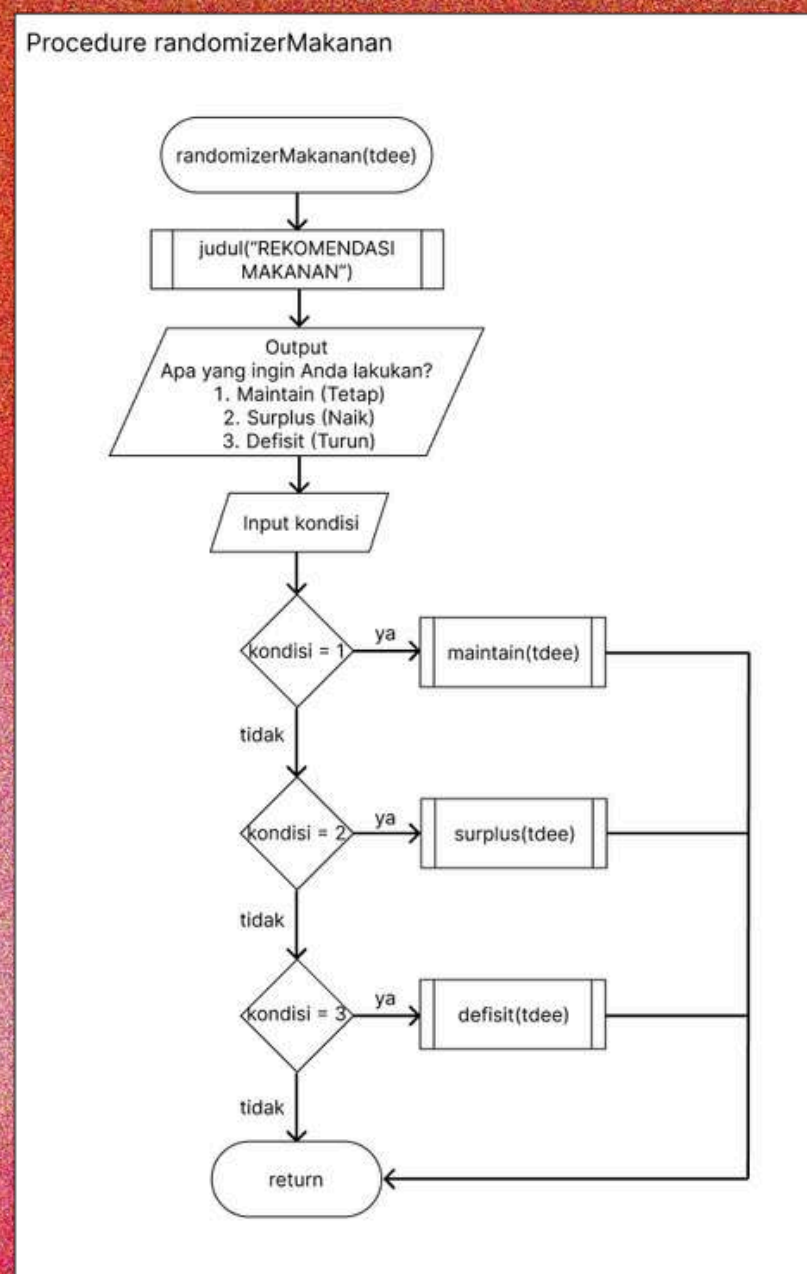

8. Randomizer Makanan

Subprogram ini menampilkan judul “REKOMENDASI MAKANAN” lalu memberikan tiga pilihan:

- Maintain
- Surplus
- Defisit


Setelah pengguna memilih salah satu opsi, program akan memanggil subprogram sesuai pilihan.

Flowchart dari subprogram lanjutan belum dibuat.



SUBPROGRAM FLOWCHART

Procedure listMakanan

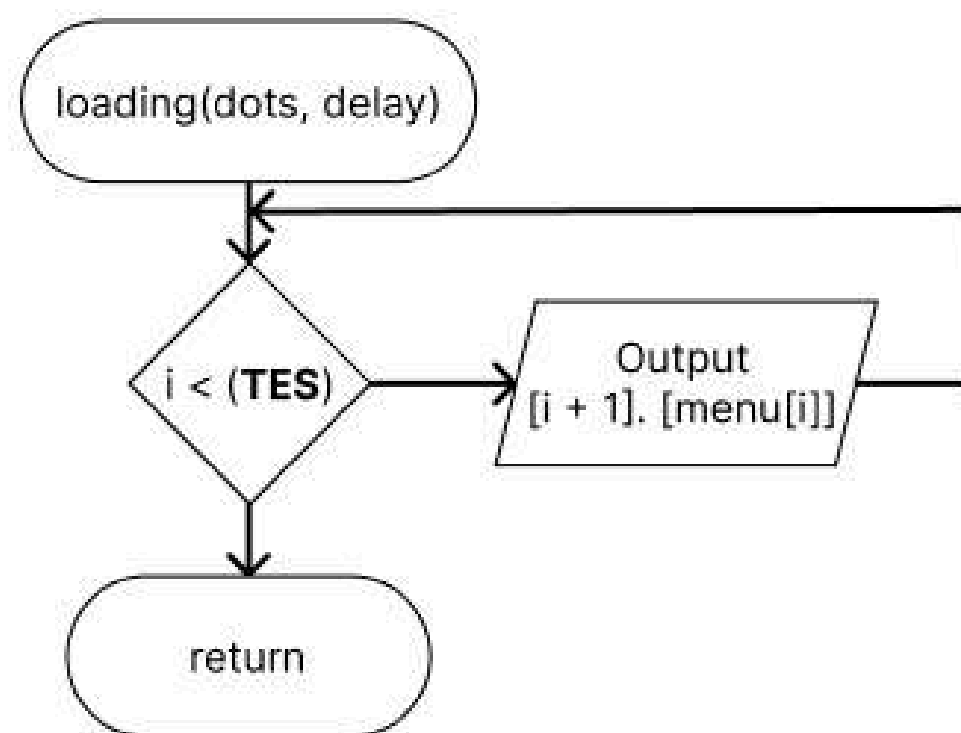


9. List Makanan

Subprogram ini bertujuan menampilkan daftar makanan yang tersedia.



SUBPROGRAM FLOWCHART

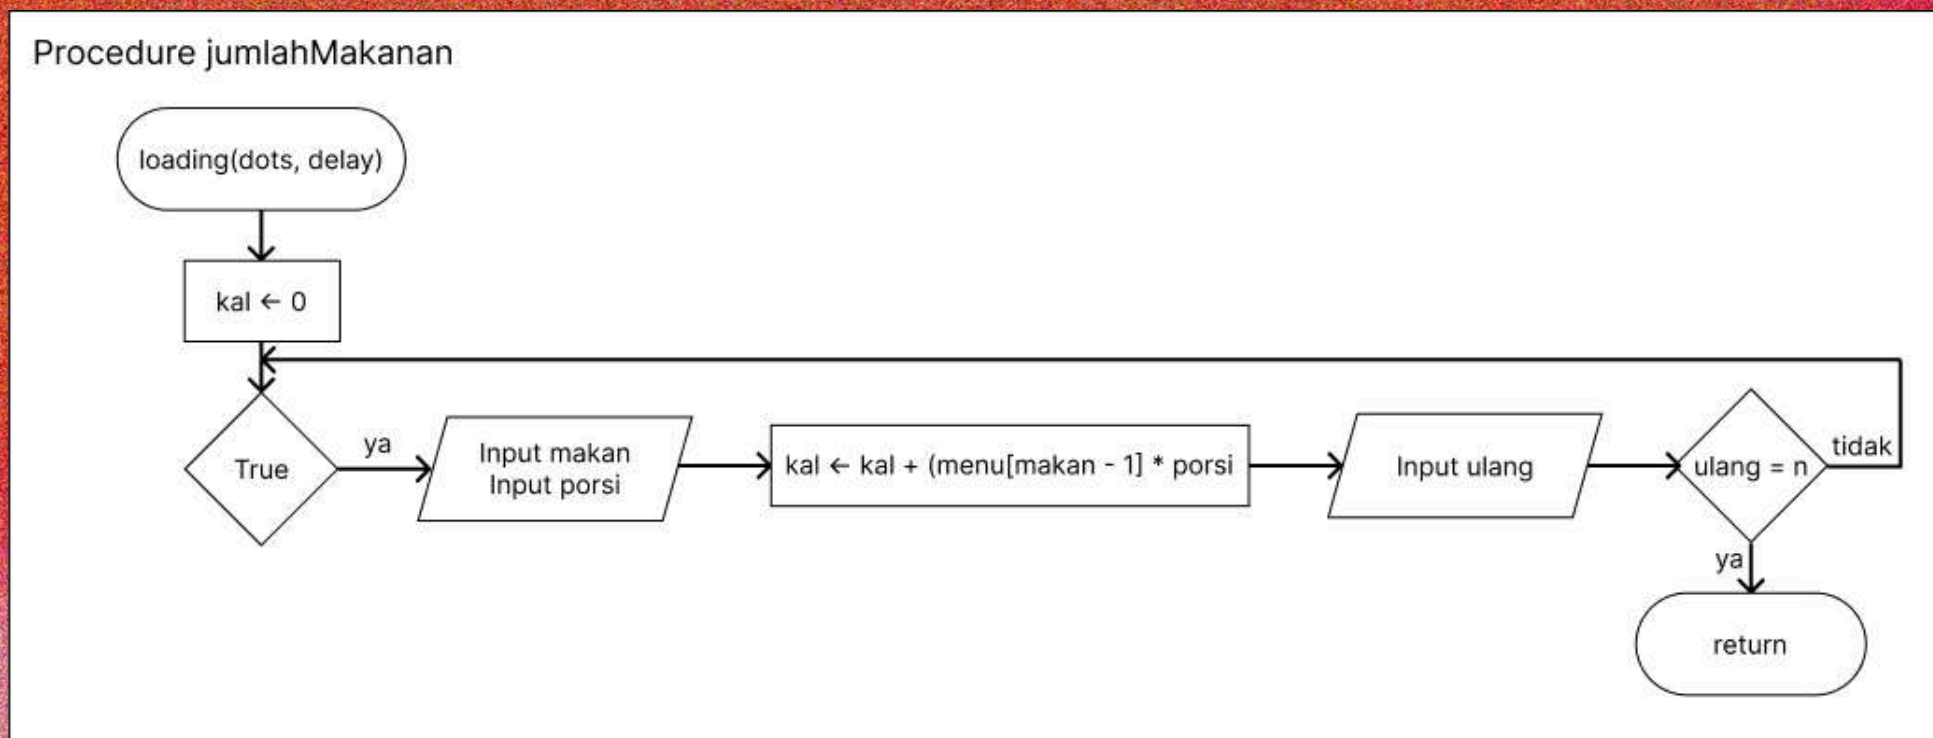

10. Jumlah Makanan

Subprogram ini menghitung total kalori dari makanan yang dimasukkan pengguna.

Flowchart-nya menampilkan alur:


- Input nomor makanan
- Input jumlah porsi
- Tambahkan total kalori
- Ulangi jika pengguna memasukkan “y”

Hasil total kalori kemudian dikembalikan ke kalkulatorMakanan().



SUBPROGRAM FLOWCHART

Procedure kalkulatorMakanan

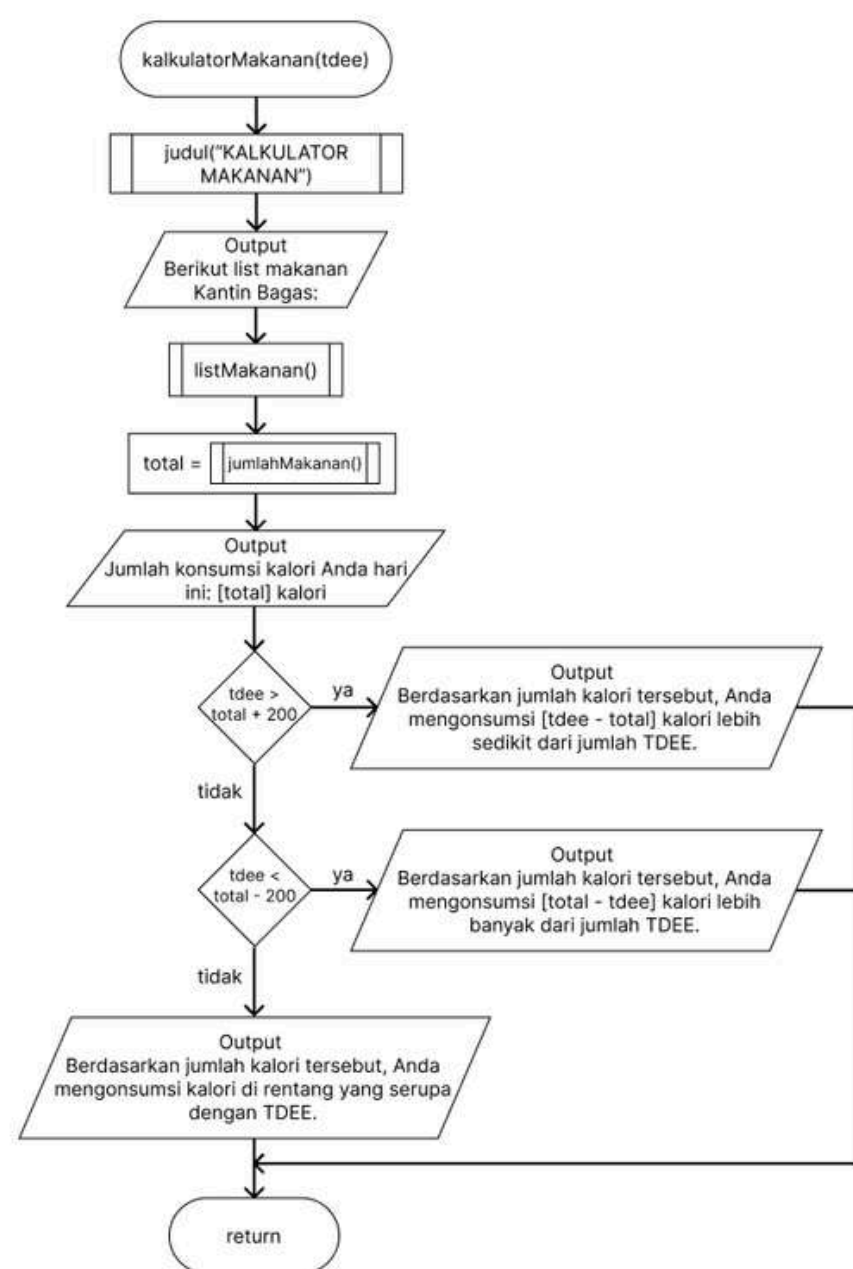

11. Kalkulator Makanan

Subprogram ini dimulai dari menampilkan list makanan, lalu memanggil fungsi perhitungan kalori.

Setelah total kalori diperoleh, program membandingkannya dengan TDEE:

- Jika lebih rendah → konsumsi kurang
- Jika lebih tinggi → konsumsi berlebih
- Jika mendekati TDEE → konsumsi seimbang

Terakhir, informasi tersebut ditampilkan pada layar.



PROGRAM PYTHON

```
#Database berupa makanan - makanan yang umumnya tersedia di Kantin Bagas, terbagi menjadi 3 kategori utama untuk mempermudah pemberian rek
#menu =
karbo = ["Ayam", "Cacing", "Pesawat"]
serat = ["Kain", "Sutra", "Bola"]
protein = ["Mobil", "Sepeda", "Sendal"]
```

```
#import time digunakan dalam subprogram "loading", memanfaatkan fungsi flush dan time.sleep
#import random digunakan dalam subprogram "randomizerMakanan", memanfaatkan fungsi random.choice
import time
import random
```

```
#Procedure Judul
def judul(title):
    #Membuat format header judul dengan teks sesuai variabel "title"
    print("=" * (30 + len(title)))
    print("-" * (15) + title + "-" * (15))
    print("=" * (30 + len(title)))
    return

#Procedure Skip
def skip():
    #Mengoutput enter sebanyak 3 kali, berfungsi memberikan jarak antara satu bagian dengan bagian lain agar tidak terlihat menumpuk
    print(); print(); print()
    return
```




PROGRAM PYTHON

```
#Function Hitung BMI
def hitungBMI(bb, tb):
    #Menghitung BMI pengguna, di mana rumus BMI dipengaruhi oleh berat badan dan tinggi badan
    tb_m = tb / 100
    bmi = bb / (tb_m ** 2)
    return bmi

#Procedure Klasifikasi BMI
def klasifikasiBMI(bmi):
    #Mengoutput kondisi tubuh serta rekomendasi kepada pengguna berdasarkan nilai BMI yang didapat, mulai dari berat badan kurang hingga obesitas II
    print("Berdasarkan tinggi dan berat badan Anda, hasil BMI Anda: ", end="")
    if bmi < 18.5:
        print(f"Berat Badang Kurang [{bmi:.1f}]")
        print("Berat badan kurang bisa menjadi penanda bahwa Anda kekurangan asupan makanan.")
    elif bmi <= 22.9:
        print(f"Berat Badan Normal [{bmi:.1f}]")
        print("Berat badan Anda berada di rentang BMI normal.")
    elif bmi <= 24.9:
        print(f"Berat Badan Lebih [{bmi:.1f}]")
        print(f"Anda sebaiknya mencegah penambahan berat badan lebih lanjut.")
    elif bmi <= 29.9:
        print(f"Obesitas I [{bmi:.1f}]")
        print("Anda mengalami obesitas dan berisiko mengalami komplikasi terkait berat badan lainnya.")
    else:
        print(f"Obesitas II [{bmi:.1f}]")
        print("Anda mengalami obesitas dan berisiko mengalami komplikasi terkait berat badan lainnya yang lebih berbahaya.")
```




PROGRAM PYTHON

```
#Function Hitung BMR
def hitungBMR(jk, bb, tb, umur):
    #Menghitung nilai BMR, di mana rumus BMR dipengaruhi oleh jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, dan umur
    if jk.lower() == "pria": #Menggunakan rumus +5 di akhir jika Pria (Penggunaan .lower() untuk mencegah kesalahan karena huruf kapital dan nonkapital)
        bmr = (10 * bb) + (6.25 * tb) - (5 * umur) + 5
    elif jk.lower() == "wanita": #menggunakan rumus -161 di akhir jika Wanita (Penggunaan .lower() untuk mencegah kesalahan karena huruf kapital dan nonkapital)
        bmr = (10 * bb) + (6.25 * tb) - (5 * umur) - 161
    return bmr
```

```
#Function Hitung TDEE
def hitungTDEE(bmr, akt):
    #Menghitung nilai TDEE, di mana rumus TDEE dipengaruhi oleh hasil BMR dan tingkat aktivitas pengguna (1-5)
    if aktivitas == 1:
        tdee = bmr * 1.2
    elif aktivitas == 2:
        tdee = bmr * 1.375
    elif aktivitas == 3:
        tdee = bmr * 1.55
    elif aktivitas == 4:
        tdee = bmr * 1.725
    elif aktivitas == 5:
        tdee = bmr * 1.9
    return tdee
```

```
#Procedure Loading
def loading(dots, delay):
    #Membuat semacam loading tepat sebelum output perhitungan TDEE, berfungsi memberikan efek perhitungan kompleks
    print(f"Kalkulasi BMR dan TDEE", end="", flush=True) #flush=True berarti teks yang terdapat dalam fungsi print akan langsung dikeluarkan, tidak menunggu teks lain di baris yang sama
    for i in range(dots): #Perulangan sebanyak "dots" kali
        time.sleep(delay) #time.sleep berfungsi untuk memberi suatu delay sebelum dilakukannya perintah - perintah berikutnya, di mana dalam program ini nilai delay adalah 1
        print(".", end="", flush=True) #flush=True akan langsung mengoutput karakter "." secara langsung, tidak menunggu hingga perulangan selesai
    print()
    return
```




PROGRAM PYTHON

```
#Procedure Maintain
def maintain(tdee):
    #Memberikan rekomendasi kepada pengguna berupa jumlah kalori yang serupa (maintain) dengan opsi untuk mengganti rekomendasi apabila kurang sesuai dengan pilihan

    #Perulangan untuk nentuin range setiap makanan boleh dari mana sampai mana (Fungsi baru)

    while True:
        randomKarbo = random.choice(karbo)
        randomSerat = random.choice(serat)
        randomProtein = random.choice(protein)
        print(f"Rekomendasi makanan untuk Anda: {randomKarbo}, {randomSerat}, dan {randomProtein}")
        ulang = print("Apakah ingin rekomendasi lain? (y/n): ").lower()
        #Jika pengguna memilih y (yes), maka kondisi if tidak memenuhi, yang berarti perulangan akan terus berlanjut
        if ulang == "n": #Jika pengguna memilih n (no), maka kondisi if memenuhi, yang berarti subprogram akan mengoutput print terakhir dan kemudian return ke program awal
            return

#def surplus()
#def defisit()
```




PROGRAM PYTHON

```
def randomizerMakanan(tdee):
    #Memberikan rekomendasi makanan sesuai dengan pilihan yang diinginkan penggunanya, antara tetap, naik, atau turun
    judul("REKOMENDASI MAKANAN")
    print("Apa yang ingin Anda lakukan?")
    print("1. Maintain (Tetap)")
    print("2. Surplus (Naik)")
    print("3. Defisit (Turun)")
    kondisi = int(input("=> "))

    if kondisi == 1:
        maintain(tdee)
    elif kondisi == 2:
        surplus(tdee)
    elif kondisi == 3:
        defisit(tdee)
    return

#Procedure listMakanan
def listMakanan():
    #Mengoutput semua makanan yang terdapat dalam array menu sebagai list makanan dari Kantin Bagus
    for i in range ():
        print(f"{i + 1}. {menu[i]}")
    return

#Function jumlahMakanan
def jumlahMakanan():
    #Menghitung jumlah total kalori yang dikonsumsi pengguna sesuai banyak dan jumlah porsi
    kal = 0
    while True:
        makan = print("Masukkan nomor makanan: ")
        porsi = int(print(f"Jumlah porsi {makan}: "))
        kal += (menu[makan - 1] * porsi) #Menambahkan total kalori ke variabel kal sesuai makanan dan jumlah porsinya
        ulang = print("Apakah ada tambahan makanan lain? (y/n): ").lower()
        #Jika pengguna memilih y (yes), maka kondisi if tidak memenuhi, yang berarti perulangan akan terus berlanjut
        if ulang == "n": #Jika pengguna memilih n (no), maka kondisi if memenuhi, yang berarti subprogram akan mengoutput print terakhir dan kemudian return ke subprogram kalkulatorMakanan
            return kal
```




PROGRAM PYTHON

```
#Procedure Kalkulator Makanan
def kalkulatorMakanan(tdee):
    #Menghitung jumlah kalori yang dikonsumsi pengguna berdasarkan banyaknya makanan dan jumlah porsi
    judul("KALKULATOR MAKANAN")
    print("Berikut list makanan Kantin Bagas: ")
    listMakanan() #Memanggil procedure listMakanan untuk mengoutput semua makanan yang tersedia
    total = jumlahMakanan() #Memanggil fungsi jumlahMakanan untuk menghitung jumlah kalori total yang dikonsumsi
    print(f"Jumlah konsumsi kalori Anda hari ini: {total} kalori")

    if tdee > total + 200:
        print(f"Berdasarkan jumlah kalori tersebut, Anda mengonsumsi {tdee - total} kalori lebih sedikit dari jumlah TDEE.")
    elif tdee < total - 200:
        print(f"Berdasarkan jumlah kalori tersebut, Anda mengonsumsi {total - tdee} kalori lebih banyak dari jumlah TDEE.")
    else:
        print(f"Berdasarkan jumlah kalori tersebut, Anda mengonsumsi kalori di rentang yang serupa dengan TDEE.")
    return
```




PROGRAM PYTHON

```
#=====ALGORITMA PROGRAM UTAMA=====
#Input data diri pengguna
judul("INPUT DATA DIRI") #Memanggil procedure judul untuk mengeprint format judul dengan teks "INPUT DATA DIRI"
nama = (input("Nama: "))
umur = int(input("Umur: "))
jk = (input("Gender (Pria/Wanita): "))
tb = int(input("Tinggi Badan (cm): "))
bb = int(input("Berat Badan (kg): "))
print("Tingkat Aktivitas:")
print("1. Sedenter: Minim aktivitas fisik, pekerjaan kantoran")
print("2. Ringan: Olahraga ringan 1-3 kali/minggu")
print("3. Sedang: Olahraga sedang 3-5 kali/minggu")
print("4. Berat: Olahraga berat 6-7 kali/minggu")
print("5. Ekstra: Olahraga sangat intens 2 kali sehari")
aktivitas = int(input("Input tingkat aktivitas (1-5): "))
skip() #Memanggil procedure skip untuk mengeprint 3 baris kosong
```




PROGRAM PYTHON

```
#Perhitungan nilai BMI, BMR, dan TDEE, serta pengoutputan hasil BMI dan TDEE berdasarkan inputan data diri dari pengguna
judul("KALKULASI BMI & TDEE")
bmi = hitungBMI(bb, tb) #Memanggil function hitungBMI untuk menghitung nilai BMI
klasifikasiBMI(bmi) #Memanggil procedure untuk mengoutput kelas BMI berdasarkan nilai BMI
bmr = hitungBMR(jk, bb, tb, umur) #Memanggil function hitungBMR untuk menghitung nilai BMR
tdee = hitungTDEE(bmr, aktivitas) #Memanggil function hitungTDEE untuk menghitung nilai TDEE
loading(4, 1) #Memanggil procedure loading untuk membuat teks loading sementara
print(f"TDEE: {tdee:.2f}/hari")
input("Tekan Enter untuk lanjut...")
skip()

#Perulangan menu rekomendasi dan perhitungan kalori, opsi bernilai -1 sebagai awlan agar dapat masuk ke perulangan while dan berhenti ketika input dari opsi bernilai 0
opsi = -1
while opsi != 0:
    judul("REKOMENDASI & KALKULATOR KALORI KANTIN BAGAS")
    print(f"Halo {nama}! Apa yang ingin kamu lakukan?")
    print("1. Berikan saya rekomendasi makanan!")
    print("2. Saya ingin tahu konsumsi kalori saya hari ini!")
    print("0. Keluar")
    opsi = int(input("=> "))
    skip()

    if opsi == 1: #Opsi 1 berupa pemberian rekomendasi makanan
        randomizerMakanan(tdee)
    elif opsi == 2: #Opsi 2 berupa perhitungan kalori makanan manual
        kalkulatorMakanan(tdee)
    #Opsi 0 tidak masuk ke dalam kondisi mana pun, sebab akan langsung menghentikan perulangan

#Perulangan selesai dan program dihentikan
print("Terimakasih sudah menggunakan layanan Kalkulator Kalori Kantin Bagus!")
```




PUTASIONAL WI1102

THANK YOU!