

PROCEDIMIENTO DE RESPALDO Y RESTAURACIÓN DE BASE DE DATOS

Proyecto: COREGEDOC – Módulo Pleno

1. Objetivo

El presente documento describe el procedimiento utilizado para realizar respaldos y restauraciones de la base de datos del sistema COREGEDOC en el ambiente de pruebas, permitiendo recuperar la información en caso de errores, pérdida de datos o migración del sistema.

2. Tipo de respaldo utilizado

Actualmente, el respaldo de la base de datos se realiza de forma manual mediante la herramienta phpMyAdmin incluida en XAMPP.

El respaldo genera un archivo en formato .sql, el cual contiene toda la estructura y datos de la base de datos corevota.


3. Herramientas utilizadas

- XAMPP
 - Apache
 - MySQL / MariaDB
 - phpMyAdmin
 - Navegador web (Google Chrome)
 - Base de datos: corevota
-

4. Procedimiento de respaldo de la base de datos

Paso 1: Abrir XAMPP

Ejecutar XAMPP Control Panel.

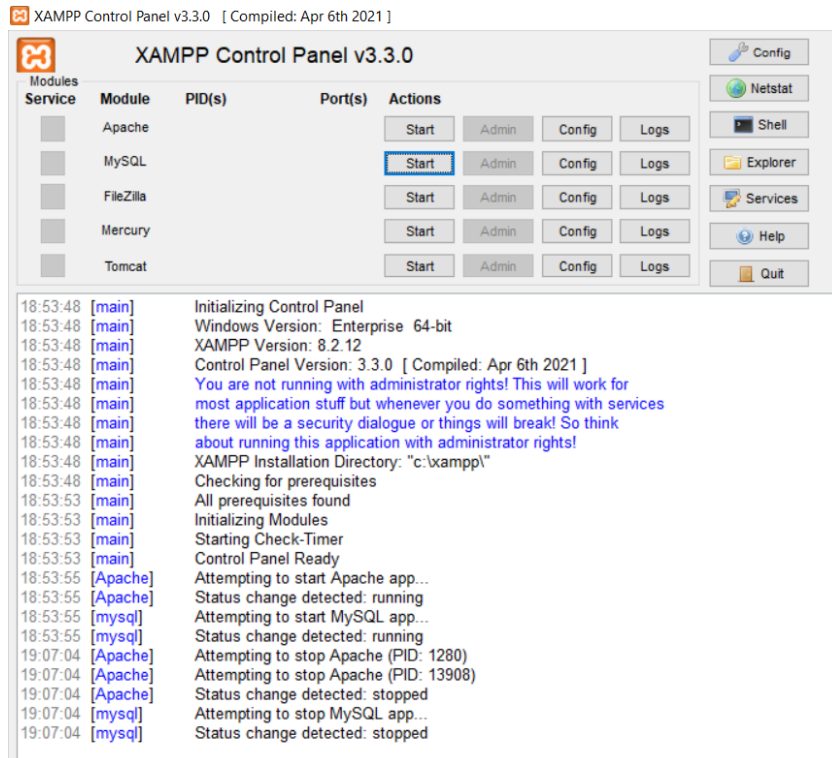

Paso 2: Iniciar servicios

Iniciar los módulos:

- Apache
- MySQL

Verificar que ambos se encuentren en color verde.

 XAMPP Control Panel v3.3.0 [Compiled: Apr 6th 2021]

Service	Module	PID(s)	Port(s)	Actions
	Apache	17164 16424	80, 443	Stop Admin Config Logs
	MySQL	7904	3306	Stop Admin Config Logs
	FileZilla			Start Admin Config Logs
	Mercury			Start Admin Config Logs
	Tomcat			Start Admin Config Logs

[Config](#)
[Netstat](#)
[Shell](#)
[Explorer](#)
[Services](#)
[Help](#)
[Quit](#)

```

18:53:48 [main] Checking for prerequisites
18:53:53 [main] All prerequisites found
18:53:53 [main] Initializing Modules
18:53:53 [main] Starting Check-Timer
18:53:53 [main] Control Panel Ready
18:53:55 [Apache] Attempting to start Apache app...
18:53:55 [Apache] Status change detected: running
18:53:55 [mysql] Attempting to start MySQL app...
18:53:55 [mysql] Status change detected: running
19:07:04 [Apache] Attempting to stop Apache (PID: 1280)
19:07:04 [Apache] Attempting to stop Apache (PID: 13908)
19:07:04 [Apache] Status change detected: stopped
19:07:04 [mysql] Attempting to stop MySQL app...
19:07:04 [mysql] Status change detected: stopped
19:11:56 [Apache] Attempting to start Apache app...
19:11:57 [Apache] Status change detected: running
19:11:58 [mysql] Attempting to start MySQL app...
19:11:58 [mysql] Status change detected: running
19:11:59 [mysql] Status change detected: stopped
  
```

Paso 3: Abrir phpMyAdmin


Paso 5: Exportar la base de datos

Ir a la pestaña:

Exportar

Seleccionar:

- Método: Rápido
- Formato: SQL

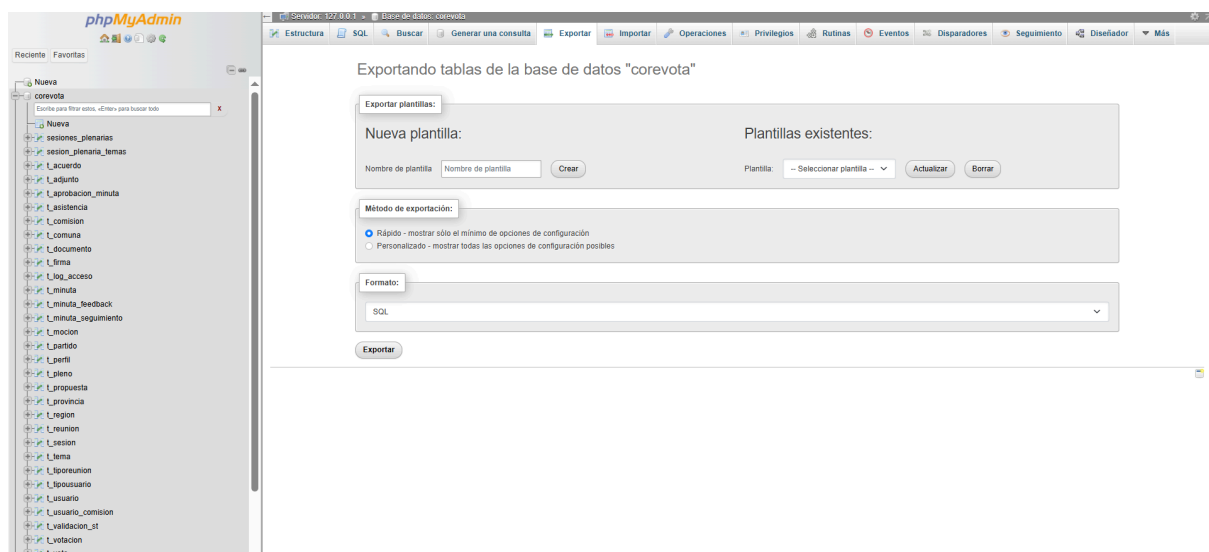

Paso 6: Descargar respaldo

Presionar el botón:

Exportar

El sistema descargará automáticamente el archivo .sql.


Ejemplo: corevota.sql o respaldo_corevota_2026-05-16.sql



5. Procedimiento de restauración de la base de datos

Paso 1: Abrir XAMPP


Ejecutar XAMPP Control Panel.

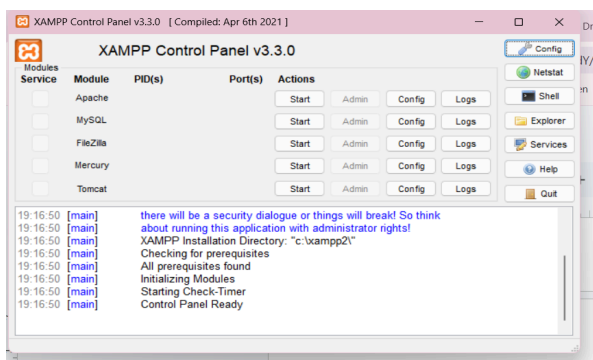

Paso 2: Iniciar servicios

Iniciar:


- Apache
- MySQL

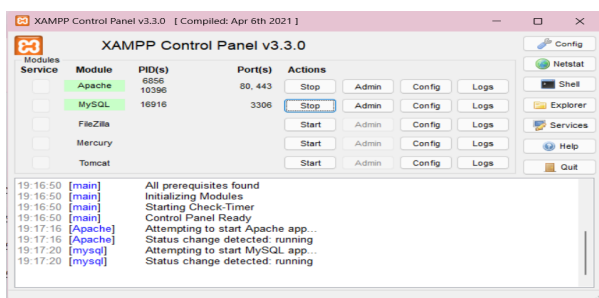

Paso 3: Abrir phpMyAdmin

Ingresa a:

<http://localhost/phpmyadmin>

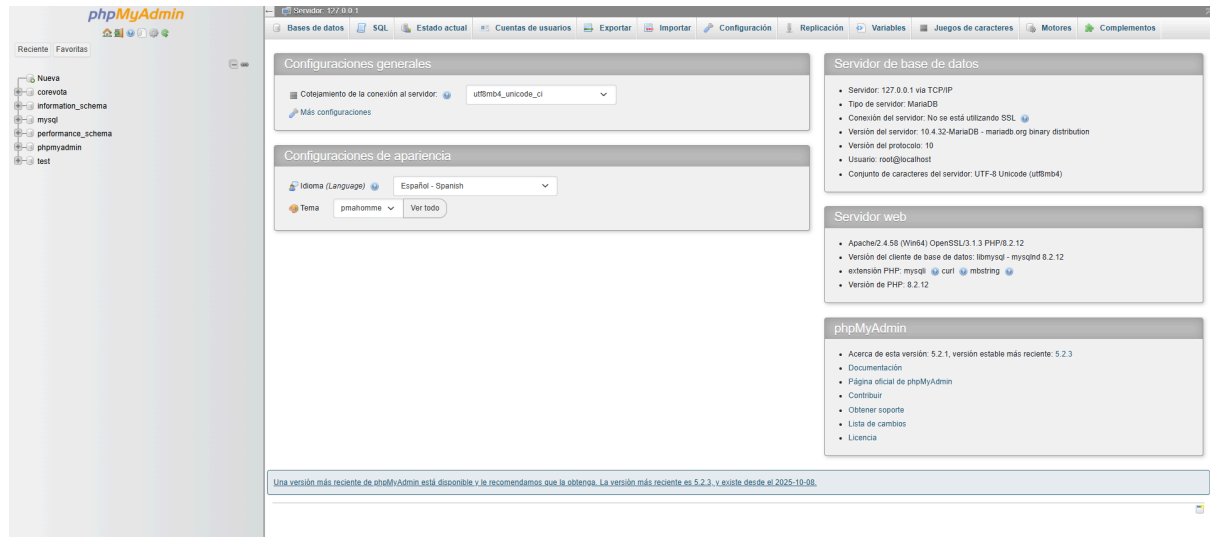


Paso 4: Verificar existencia de la base de datos

Revisar si existe la base de datos: **corevota**

Si la base de datos no existe:


1. Presionar “Nueva”.
2. Crear una base de datos llamada: **corevota_respaldo**
3. Presionar “Crear”.

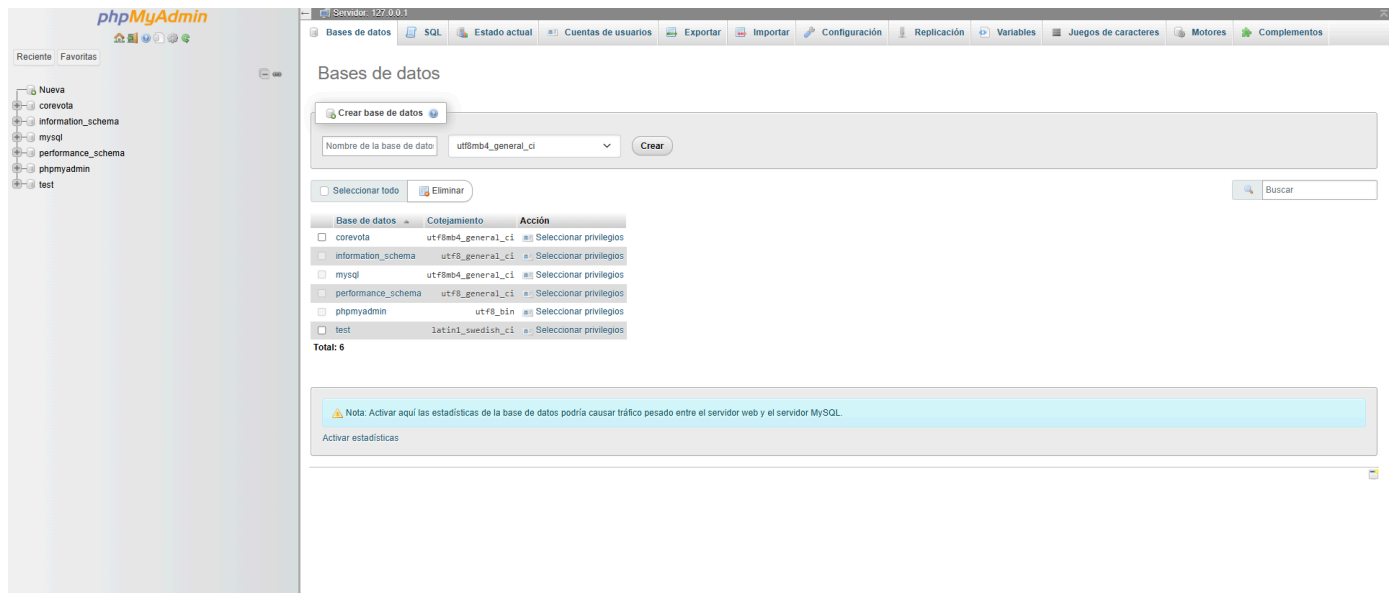

Se verificó la existencia de la base de datos corevota dentro del entorno local mediante phpMyAdmin. Debido a que la base de datos ya se encontraba creada y disponible, no fue necesario generar una nueva instancia.


Paso 5: Seleccionar base de datos

Seleccionar: **corevota_respaldo**

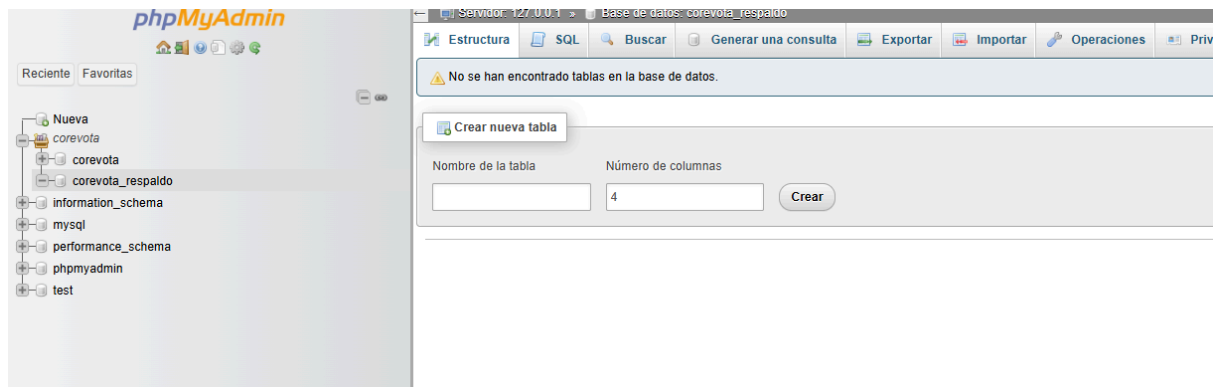

Paso 6: Importar respaldo


Ir a la pestaña: **Importar**

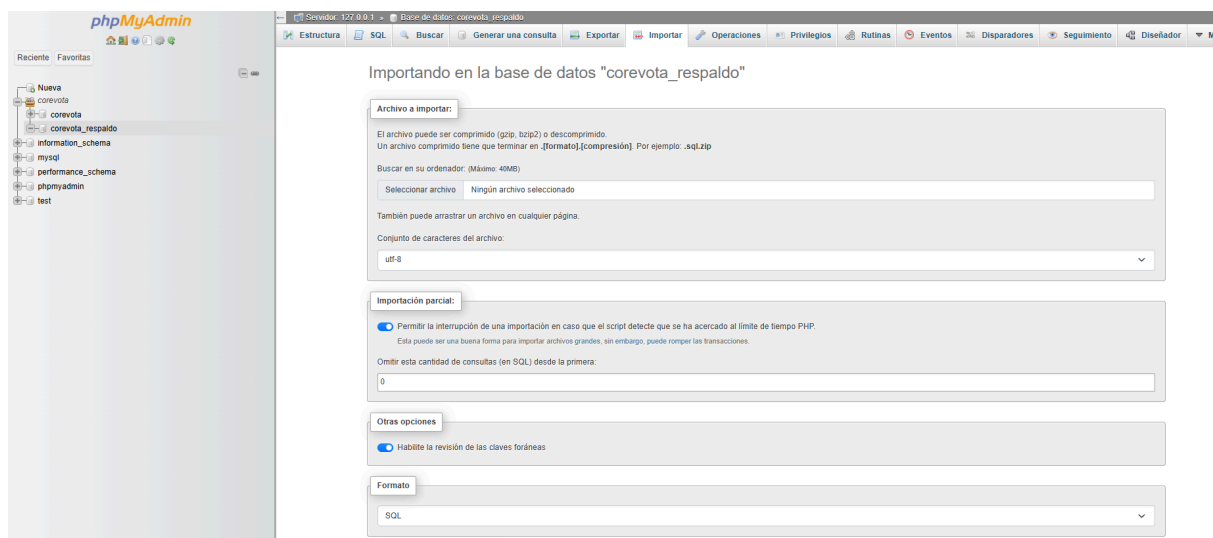

Se accedió a la opción Importar de phpMyAdmin con el objetivo de restaurar el respaldo SQL de la base de datos corevota.

Presionar: **Seleccionar archivo**


Buscar el archivo respaldo corevota .sql

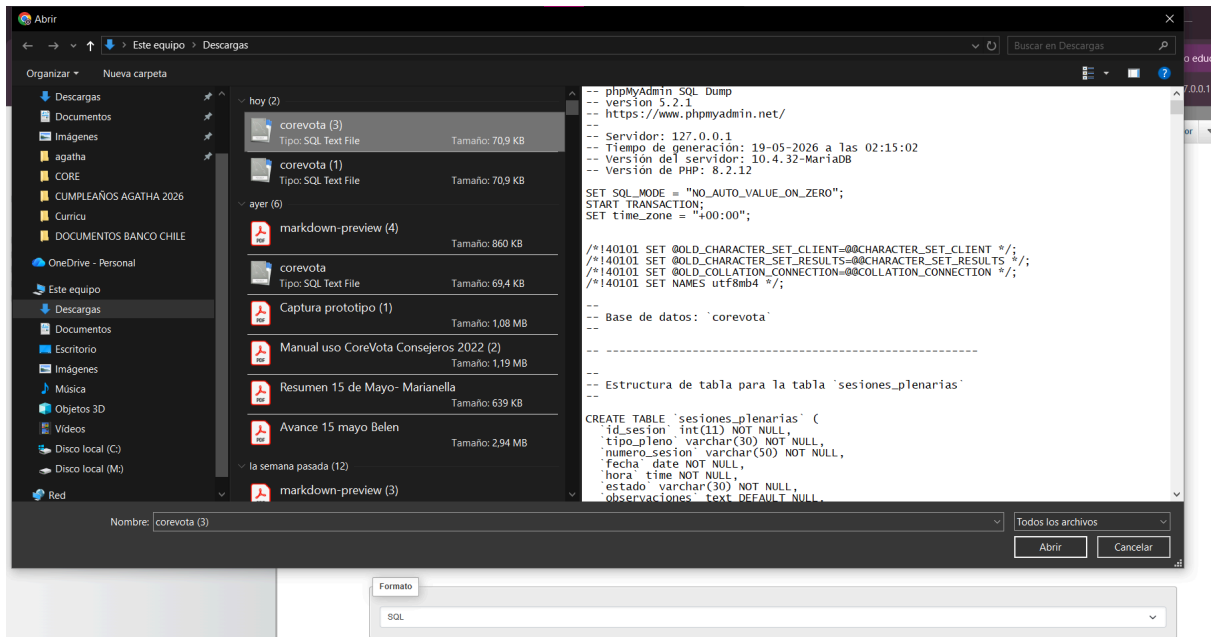

Paso 7: Ejecutar importación

Presionar: **Importar**

Se muestran las tablas importadas

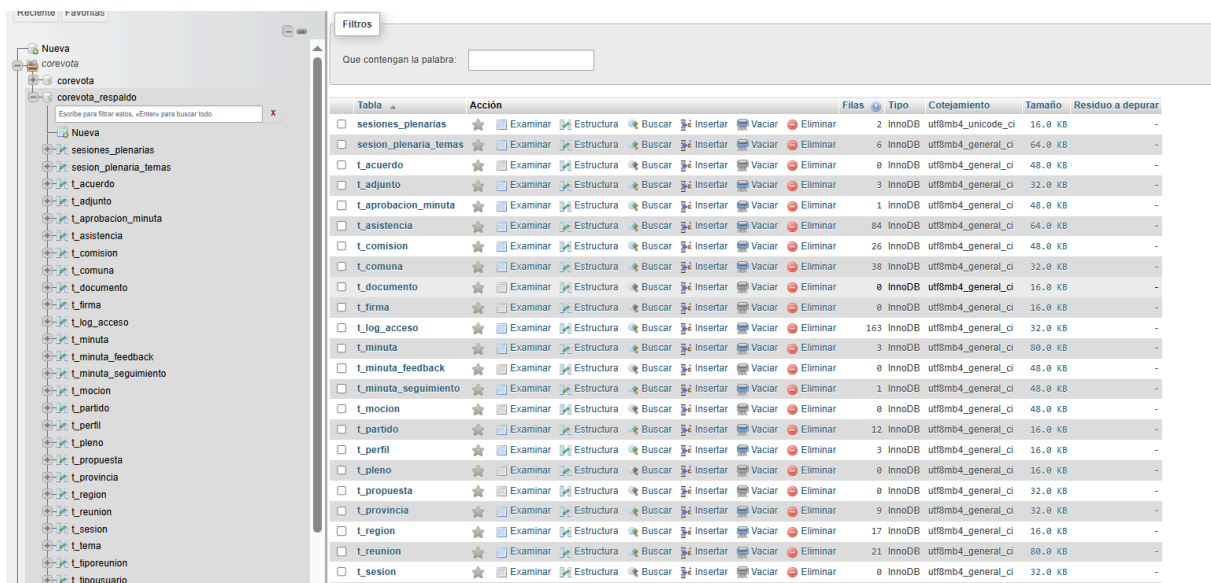

6. Manual o automático

Actualmente el respaldo de la base de datos se realiza de forma manual mediante phpMyAdmin. No existe un script automático configurado para respaldos programados. El procedimiento debe ser ejecutado por un integrante del equipo antes y después de cambios importantes en la base de datos.

7. Validación posterior a la restauración

Después de restaurar la base de datos se debe verificar:

- Inicio correcto del sistema.
- Acceso al módulo Pleno.
- Visualización de sesiones plenarias.
- Visualización de comisiones y temas.
- Funcionamiento de creación y edición de sesiones.
- Existencia de tablas principales.

Verificar que aparezcan tablas como:

- sesiones_plenarias
- sesion_plenaria_temas
- t_comision
- t_tema
- t_usuario

Tabla	Acción	Filas	Tipo	Cotejamiento	Tamaño	Residuo a depurar
sesiones_plenarias	[Iconos]	2	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KB	-
sesion_plenaria_temas	[Iconos]	6	InnoDB	utf8mb4_general_ci	64.0 KB	-
t_acuerdo	[Iconos]	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48.0 KB	-
t_adjunto	[Iconos]	3	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KB	-
t_aprobacion_minuta	[Iconos]	1	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48.0 KB	-
t_asistencia	[Iconos]	84	InnoDB	utf8mb4_general_ci	64.0 KB	-
t_comision	[Iconos]	26	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48.0 KB	-
t_comuna	[Iconos]	38	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KB	-
t_documento	[Iconos]	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	-
t_firma	[Iconos]	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	-
t_log_acceso	[Iconos]	163	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KB	-
t_minuta	[Iconos]	3	InnoDB	utf8mb4_general_ci	80.0 KB	-
t_minuta_feedback	[Iconos]	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48.0 KB	-
t_minuta_seguimiento	[Iconos]	1	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48.0 KB	-
t_mocion	[Iconos]	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48.0 KB	-
t_partido	[Iconos]	12	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	-
t_perfil	[Iconos]	3	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	-
t_pleno	[Iconos]	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	-
t_propuesta	[Iconos]	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KB	-
t_provincia	[Iconos]	9	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KB	-
t_region	[Iconos]	17	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	-
t_reunion	[Iconos]	21	InnoDB	utf8mb4_general_ci	80.0 KB	-
t_sesion	[Iconos]	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KB	-
t_tema	[Iconos]	2	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KB	-
t_tiporeunion	[Iconos]	2	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KB	-
t_tipousuario	[Iconos]	10	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	-

8. Frecuencia recomendada de respaldo

Se recomienda realizar respaldos:

- Antes de modificaciones importantes.
 - Después de cambios estructurales en la base de datos.
 - Al finalizar jornadas relevantes de desarrollo.
 - Antes de despliegues o pruebas críticas.
-

9. Responsables

Responsable de ejecución:

- Equipo de desarrollo COREGEDOC.

Responsable de validación:

- Equipo encargado del módulo Pleno y ambiente de pruebas.