

TP Windows 2016 : R101 et R202

Étudiante : BELGOUR Aicha Soulef

Préparation : Ouvrir une session sous Linux


- Création des machines Virtuelles :

Les machines ont été créées via le script Machines Virtuelles sous Linux avec une carte réseau (réseau Interne)

- Configuration Réseau et Domaine :



```
Adresse n°1 -- MAC : 08:00:27:00:04:80 -- IP : 172.31.19.180
Adresse n°2 -- MAC : 08:00:27:00:04:81 -- IP : 172.31.19.181
```

les adresses IP réservées

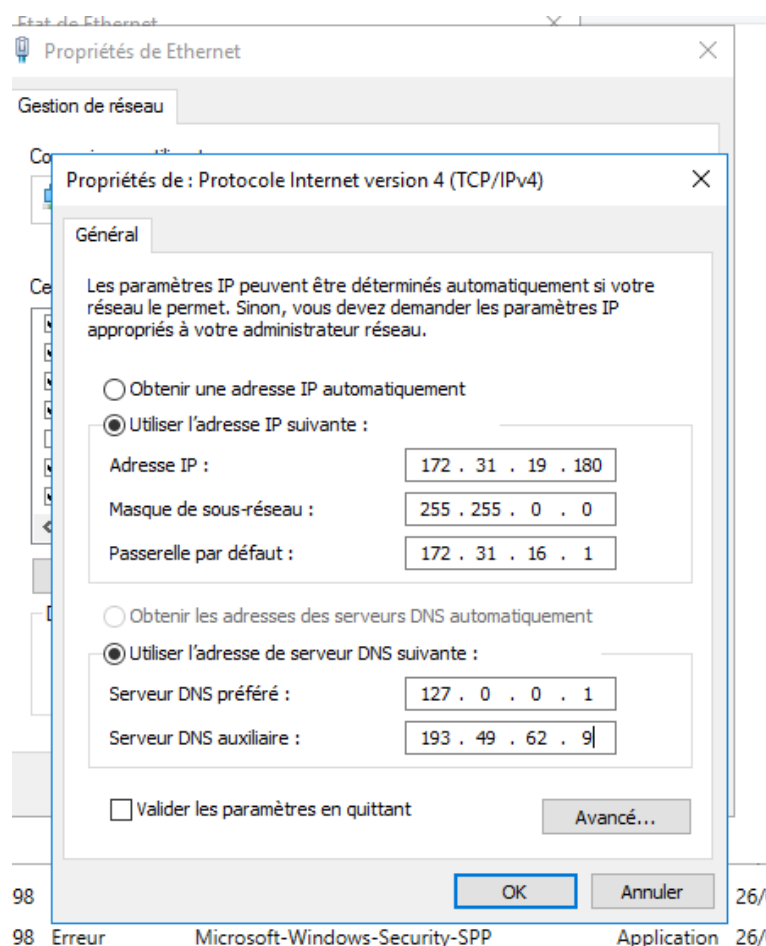


-Les configurations initiales avec l'adresse IP réservée, masque, passerelle et DNS


-La Verification:

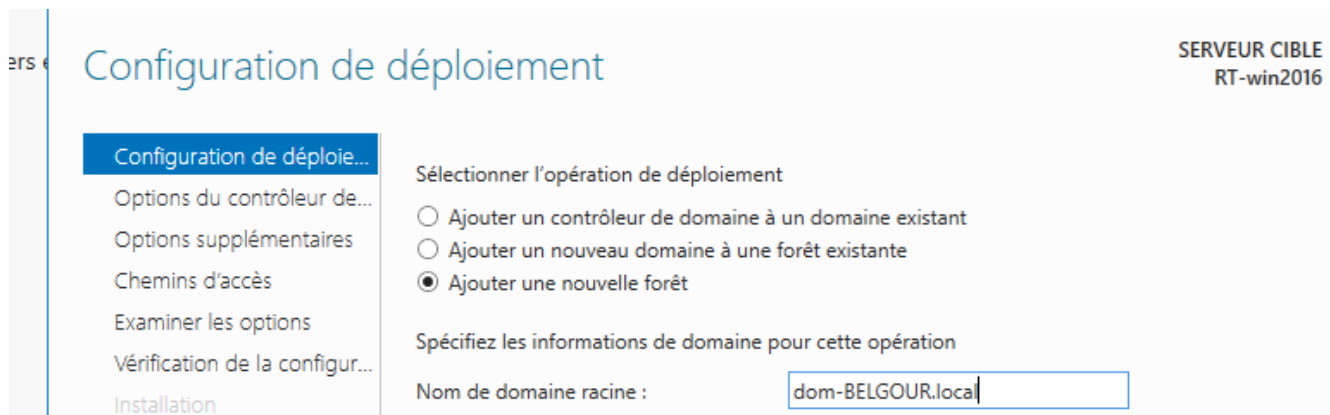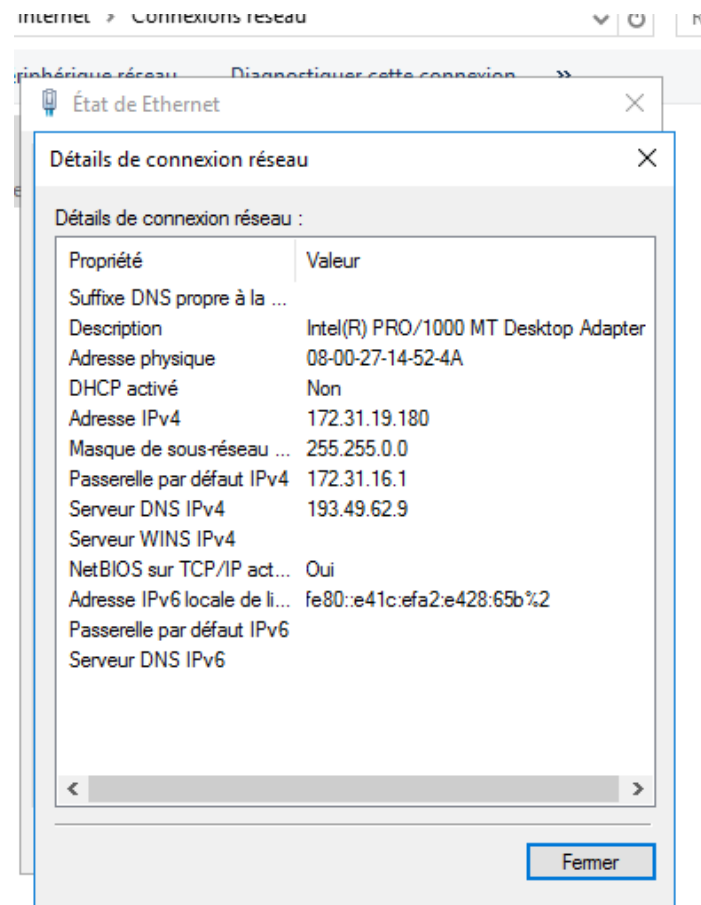

-Ajout des rôles et des fonctionnalités Services AD DS

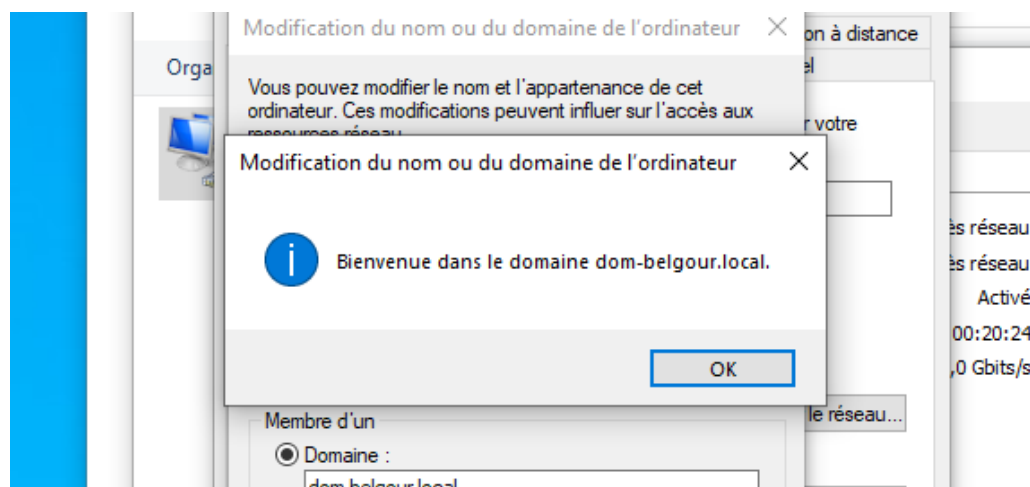

- le domaine est bien ajouté

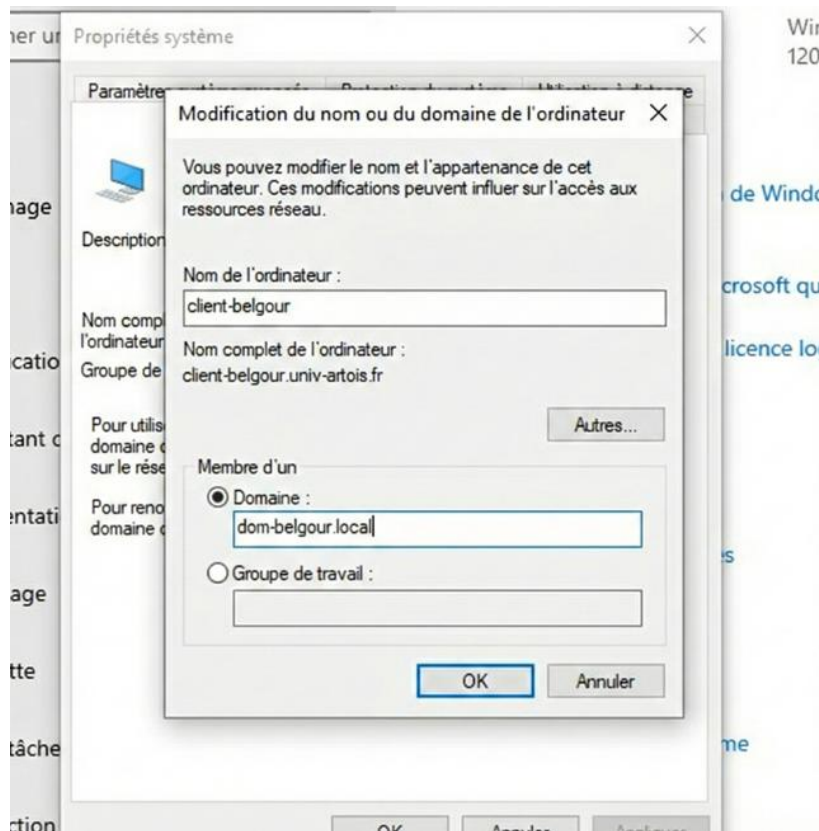


-À présent que le domaine est configuré sur le serveur, l'intégration de la machine client s'effectue via les paramètres du système


On accède à la section du PC, on sélectionne Renommer ce PC (avancé), puis on clique sur Modifier

On met les paramètres indiqués ici (le Nom et le Domaine) et on valide la jonction en s'authentifiant avec les identifiants de l'administrateur

1. Service DHCP

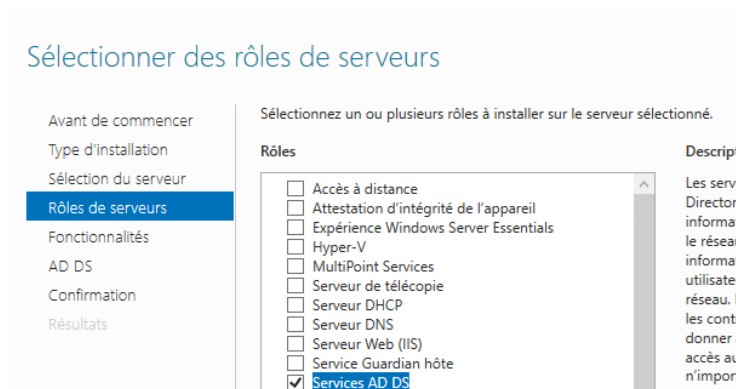

-Depuis le Gestionnaire de serveur, On ajoute le rôle Serveur DHCP

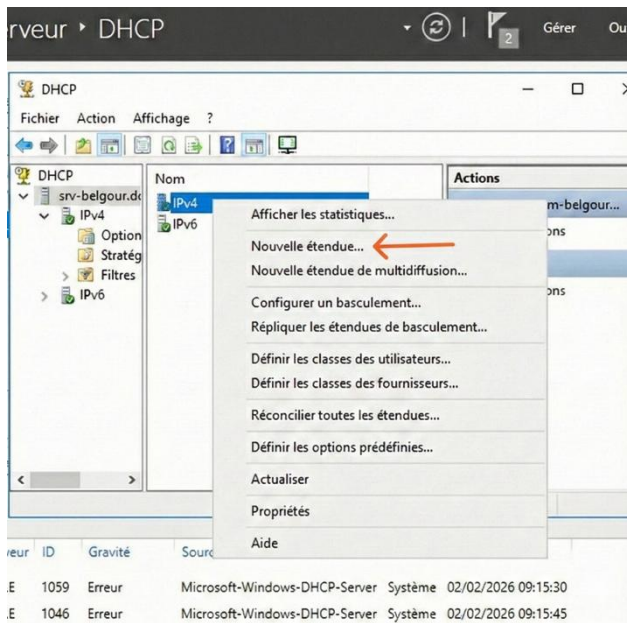


- Puis la création de l'étendue avec l'adresse IP du client :

Dans le gestionnaire de serveur puis :

Outils > DHCP > Sélectionner le serveur > IPv4 > clic droit : Nouvelle étendue

Une fois l'étendue configurée, il est nécessaire de créer une réservation DHCP pour garantir que l'adresse IP soit attribuée exclusivement au poste client-Belgour

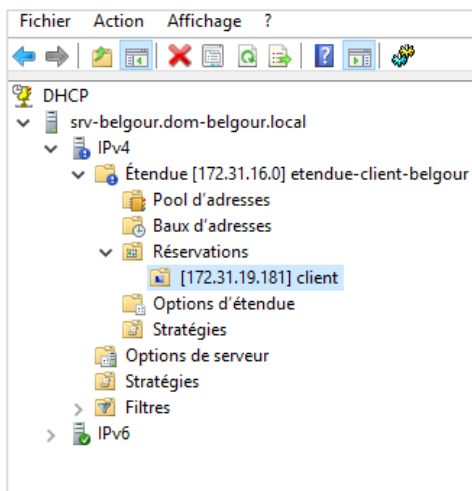

-Pour ce faire, depuis la console DHCP, On accède à l'arborescence IPv4 > Réservations

et on applique les paramètres (DNS/ /nom de domaine/ serveur de temps...)

Puis on ajoute le routeur comme passerelle (pour permettre au poste client de communiquer en dehors du réseau local

Nom d'option	Fournisseur	Valeur	Nom de la stratégie
003 Routeur	Standard	172.31.16.1	Aucun
004 Serveur de temps	Standard	172.31.25.9	Aucun
006 Serveurs DNS	Standard	172.31.19.102, 193.49.62.9	Aucun
015 Nom de domaine DNS	Standard	univ-artois.fr	Aucun

-La vérification avec ipconfig :

```
Nom de l'hôte . . . . . : client-Belgour
Suffixe DNS principal . . . . . : univ-artois.fr
Type de noeud . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . : Non
Liste de recherche du suffixe DNS.: univ-artois.fr

Carte Ethernet Ethernet :


    Suffixe DNS propre à la connexion. . . : univ-artois.fr
    Description. . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
    Adresse physique . . . . . : 08-00-27-35-EE-1F
    DHCP activé. . . . . : Oui
    Configuration automatique activée. . . : Oui
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::ac1f:13b5%9(préféré)
    Adresse IPv4. . . . . : 172.31.19.181(préféré)
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.240.0
    Bail obtenu. . . . . : dimanche 2 février 2026 10:30:00
    Bail expirant. . . . . : jeudi 6 février 2026 10:30:00
    Passerelle par défaut. . . . . : 172.31.16.1
    Serveur DHCP . . . . . : 172.31.19.180
    IAID DHCPv6 . . . . . : 101187623
    DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-31-15-28-89-08-00-27-35-EE-1F
    Serveurs DNS. . . . . : 172.31.19.180
                           193.49.62.9
    NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé
```

2. Création des utilisateurs et groupes :


A partir du serveur :

-Outil : Gestionnaire de serveur > Outils > Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

- Création du groupe d'élèves : un clic droit sur le dossier Users, Nouveau > Groupe et on le nomme élèves

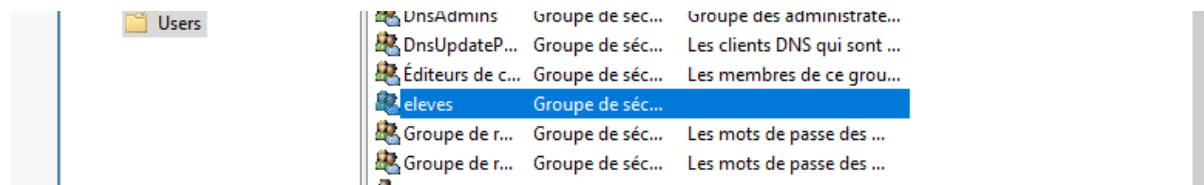

-Creation de l'utilisateur etu01 : un clic droit, Nouveau > Utilisateur, on met le nom etu01

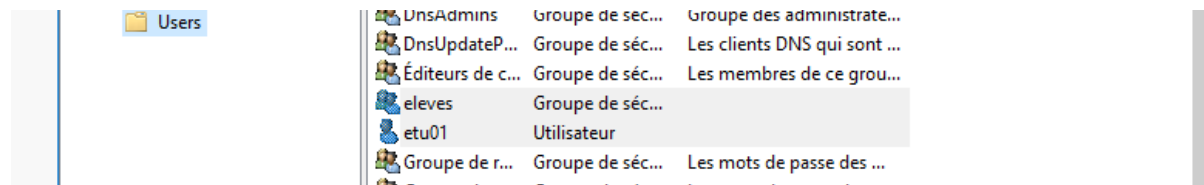


-Ajout au groupe : un clic droit sur etu01, On choisit Ajouter à un groupe et on tape élèves

Nom de l'ordinateur	srv-BELGOUR
Domaine	dom-belgour.local
Pare-feu Windows	Domaine : Actif
Gestion à distance	Activé
Bureau à distance	Activé
Association de cartes réseau	Désactivé
Ethernet	172.31.19.180, Compatible IPv6
Version du système d'exploitation	Microsoft Windows Server 2016 Standard

Sur le serveur on clique sur Serveur local > Bureau à distance et on active

A partir du client (via Bureau à distance) :

-Connexion : Sur le pc client Windows 10 on clique sur Accessoires > Connexion Bureau à Distance

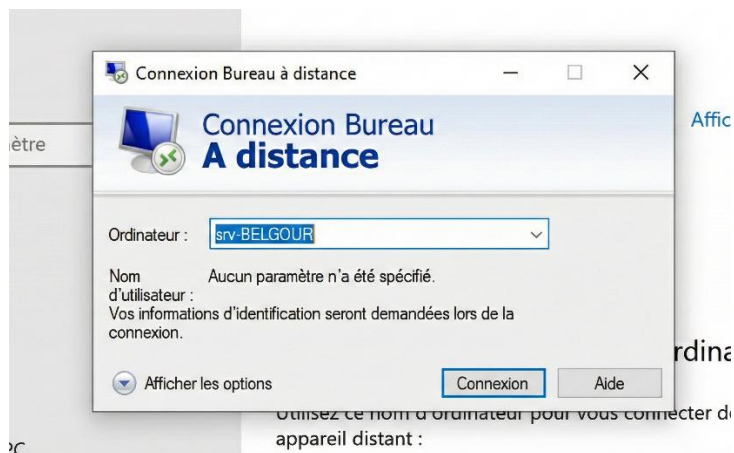


et on se connect au serveur :




Création du groupe Profs : Même procédure que précédemment dans l'outil Active Directory

-Création de l'utilisateur prof01 : on crée le le compte et on l'ajoute au groupe Profs

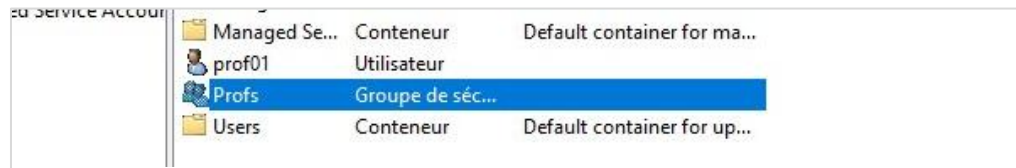

Ouverture de session :

Sur le poste client : avec succès

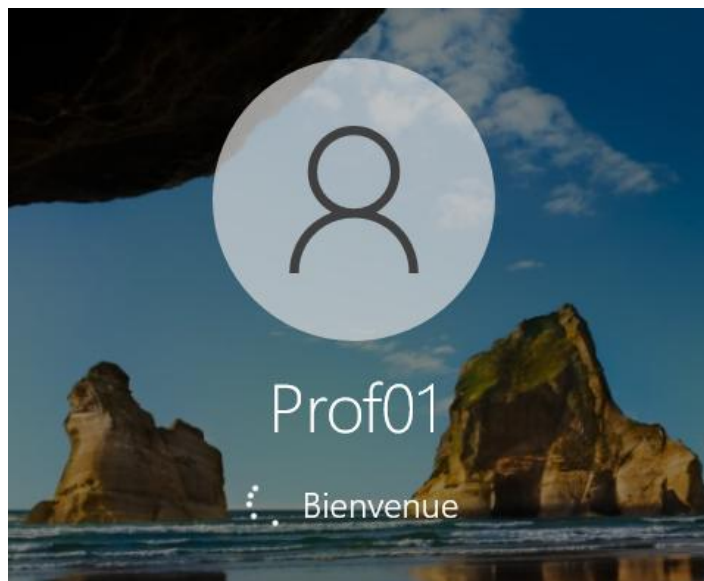

Sur le serveur : La connexion a été rejetée (Windows interdit par défaut aux simples utilisateurs de s'y connecter directement pour protéger le système)

3. Stratégie de sécurité

Par défaut, Windows Server interdit les mots de passe vides et empêche les utilisateurs simples de se connecter sur un contrôleur de domaine, Il faut donc modifier les GPO pour corriger.

Pour résoudre ce problème, il est nécessaire d'intervenir sur les deux niveaux hiérarchiques des stratégies de sécurité :

-La Default Domain Policy : dont les paramètres s'appliquent globalement à toutes les machines du domaine (c'est ici que l'on autorisera les mots de passe vides)

-La Default Domain Controllers Policy : dont les règles affectent que le contrôleur de domaine (c'est ici que l'on donnera le droit aux simples utilisateurs d'ouvrir une session localement sur le serveur)

Pour accéder à l'outil :

Sur le serveur, on clique sur Outils > Gestion des stratégies de groupe

Puis Forêt > Domaines > dom-BELGOUR > Objets de stratégie de groupe

A. Autoriser les mots de passe vides :


- Un clic droit sur Default Domain Policy > Modifier

- On va dans : Configuration ordi > Stratégies > Paramètres Windows > Paramètres de sécurité > Stratégies de comptes > Stratégie de mot de passe

- Modifications :

On désactive "Le mot de passe doit respecter des exigences de complexité"

Et on met "Longueur minimale du mot de passe" à 0

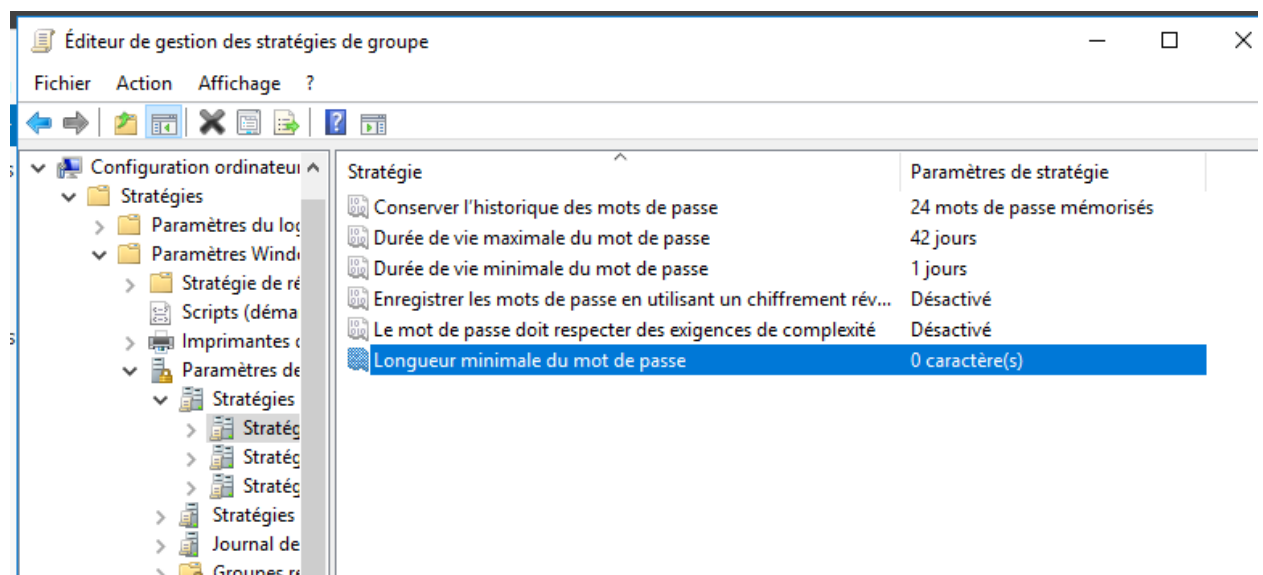


B. Autoriser la connexion locale sur le serveur :

-Un clic droit sur Default Domain Controllers Policy > Modifier

- On va dans : Configuration ordi > Stratégies > Paramètres Windows > Paramètres de sécurité > stratégies locales > Attribution des droits utilisateur

- Modification : Permettre l'ouverture de session locale et on ajoute les groupes eleves et profs

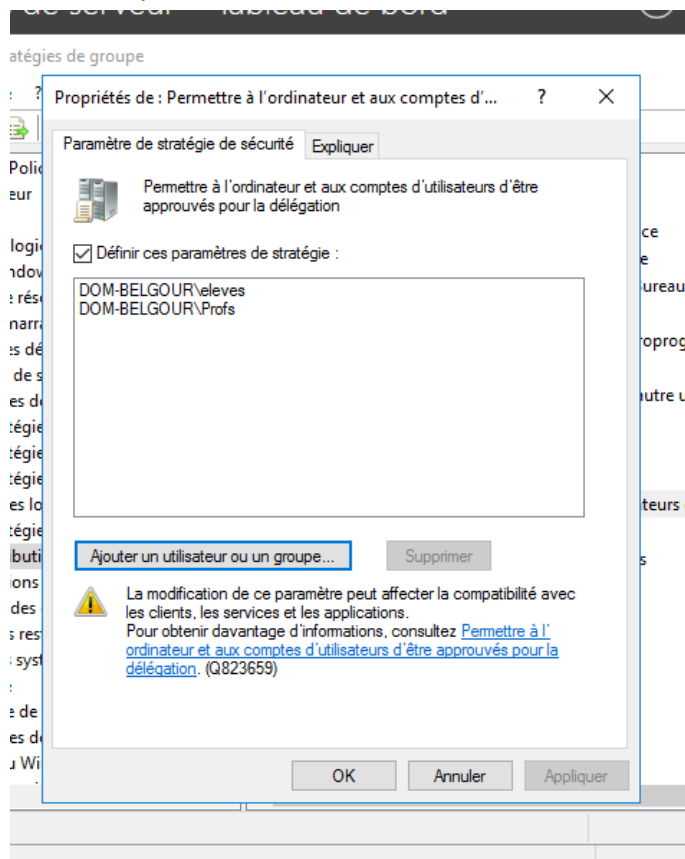

À la fin, on va sur les terminals des deux machines et on met : gpupdate pour mettre à jour les configs

```
C:\Users\Administrateur.WIN-H4HBAIV9058>gpupdate
Mise à jour de la stratégie...

La mise à jour de la stratégie d'ordinateur s'est terminée sans erreur.
La mise à jour de la stratégie utilisateur s'est terminée sans erreur.

C:\Users\Administrateur.WIN-H4HBAIV9058>
```

4. Création d'un volume sur le serveur

-Arrêt du système : On éteint proprement la machine virtuelle

-Allocation matérielle : On exécute le script MachinesVirtuelles


puis on accède au menu 6 : Modifier

On sélectionne la machine Windows-2016

Puis on choisit l'option 2 : Ajouter un disque

Initialisation : Une fois le disque ajouté, on redémarre le serveur

On se rend ensuite dans le Gestionnaire de serveur > Outils > Gestion de l'ordinateur > Gestion des disques

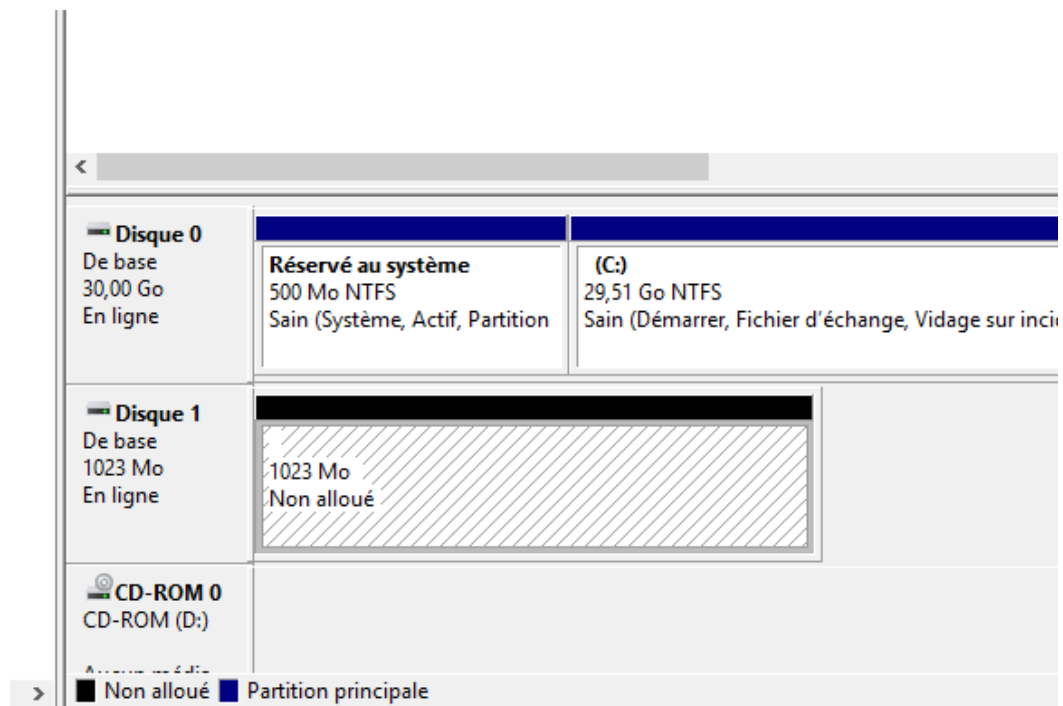


Partitionnement : On fait un clic droit sur l'espace Non alloué du nouveau disque et on crée un volume simple de 1 Go

À l'écran de chemin d'accès, on ne choisit pas de lettre de lecteur mais on coche plutôt l'option Monter dans le dossier NTFS vide suivant et on clique sur Parcourir

Pour quoi dans le dossier NTFS ? Au lieu d'avoir un disque Local (C:) et un Disque Local (E:) côte à côte dans l'explorateur on cache le nouveau disque dur de 1 Go à l'intérieur d'un dossier du disque C:

On va ensuite à la racine du disque C: on crée un nouveau dossier nommé "volume", on le sélectionne et on valide, le même nom pour le système de fichiers NTFS

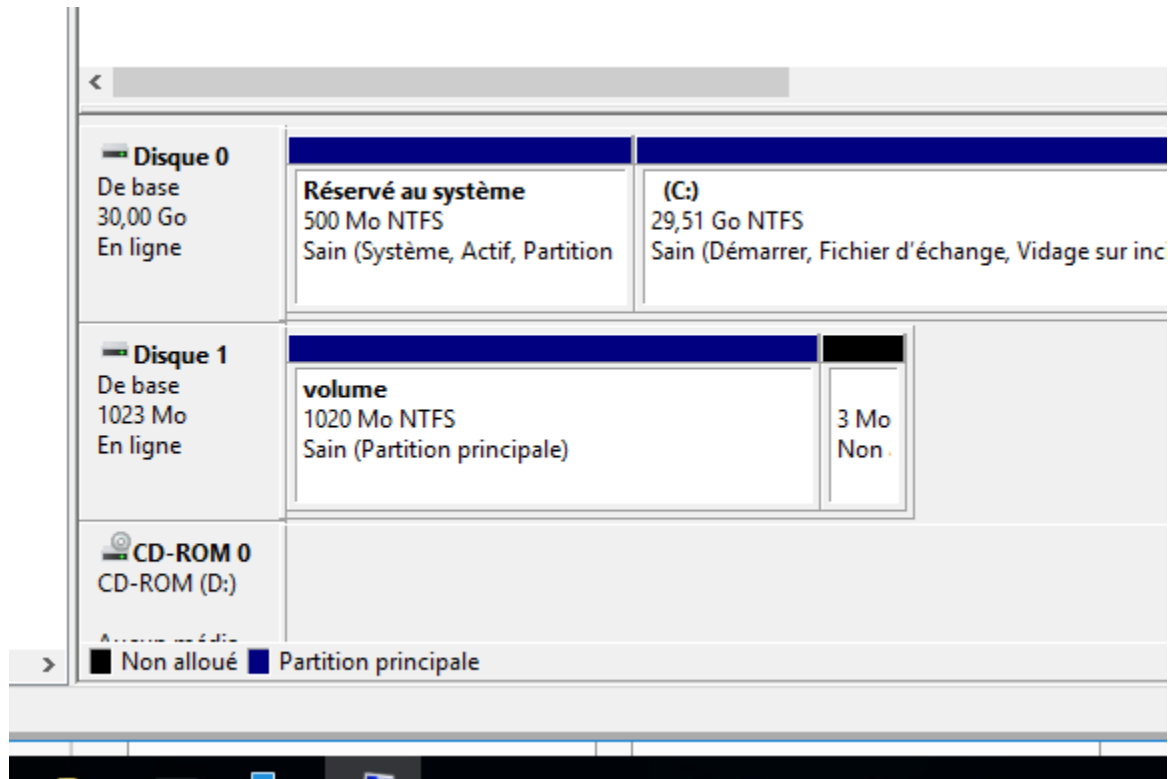

5. Sécurité des fichiers et répertoires

1. L'arborescence :

Une fois dans le disque monté dans C:\volume, on va créer la structure suivante :

-Dossiers racines : Utilisateurs et Logiciels

-Sous-dossiers personnels : Dans Utilisateurs, on crée un dossier pour chaque utilisateur (etu01 et prof01)

2. Configuration du Partage Avancé :


Pour chaque dossier utilisateur (ex: C:\volume\Utilisateurs\etu01) :

-clic droit > Propriétés > onglet Partage > Partage avancé

Que se passe-t-il si on ajoute \$ à la fin du nom de partage (ex : dupont\$) ?

Si on ajoute un \$ à la fin du nom, le partage devient invisible sur le réseau (caché)

Autorisations de partage : On donne le Contrôle total à l'utilisateur concerné et à l'administrateur

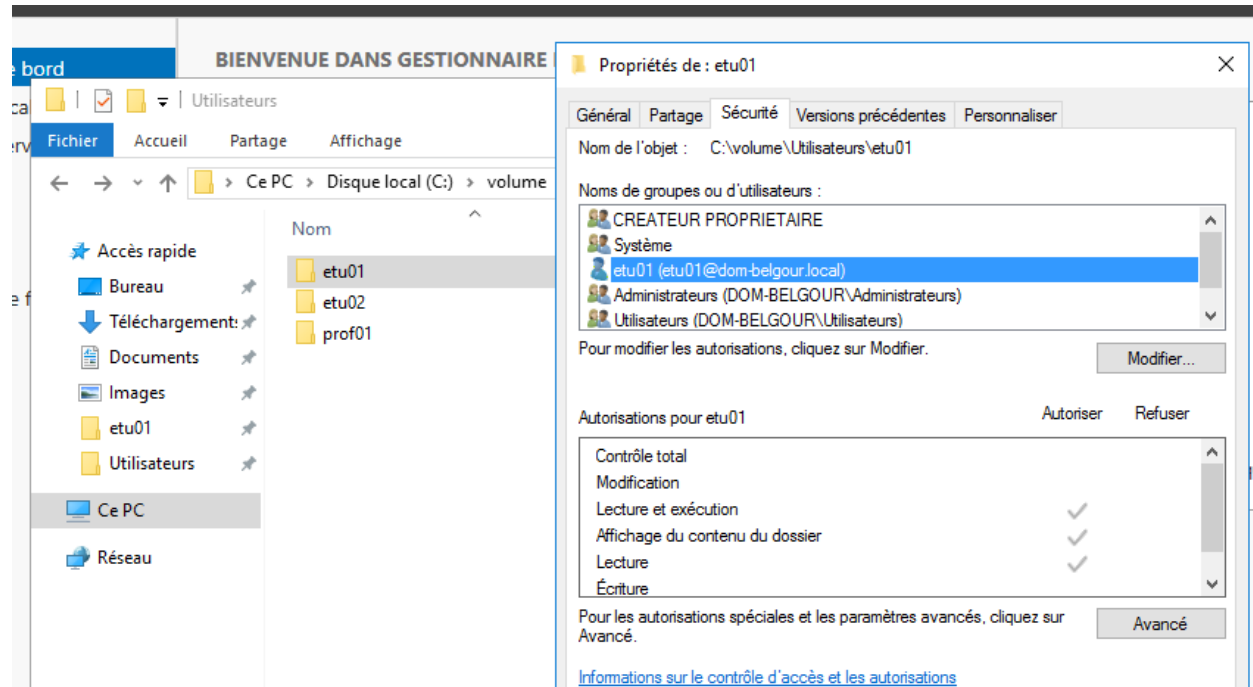


Faut-il gérer les autorisations de partage et la sécurité des répertoires ? Ou l'un des deux suffit-il ?


Oui, il faut gérer les deux

Pourquoi ? Les autorisations de partage contrôlent l'accès via le réseau, tandis que la sécurité NTFS contrôle l'accès local et réseau, la règle la plus restrictive des deux s'applique toujours

3. Sécurité NTFS (Onglet Sécurité) : C'est ici qu'on gère les droits d'accès sur le disque :

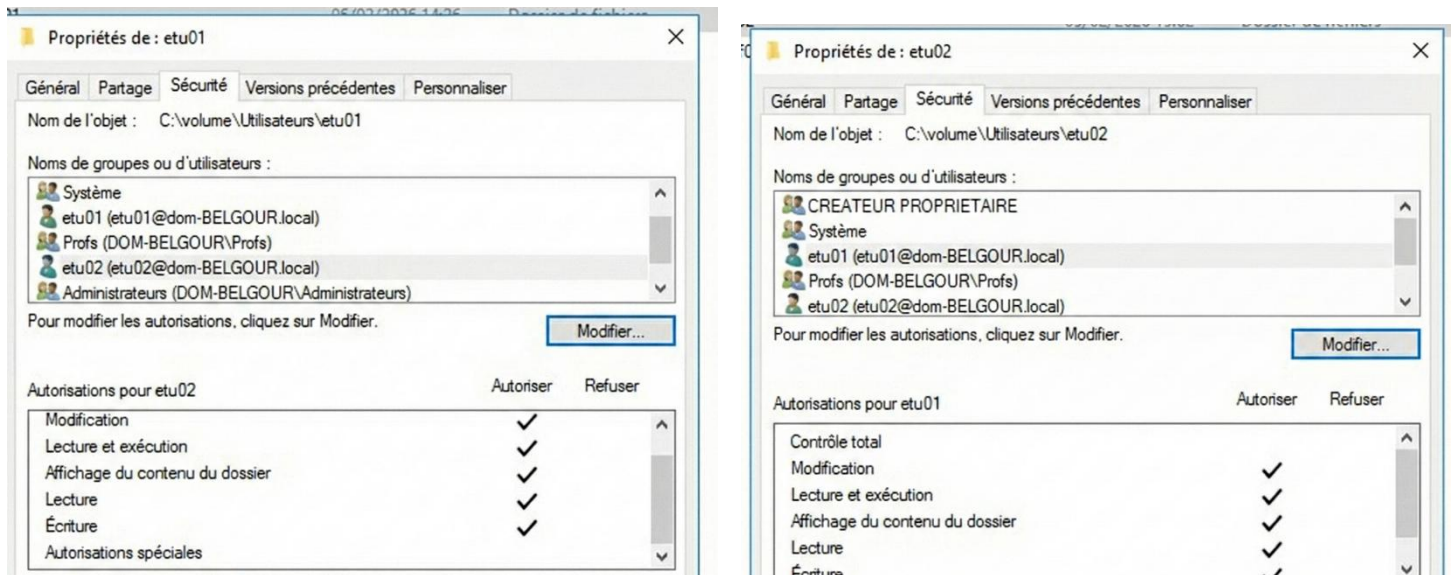

-Droit de regard des profs : Les membres du groupe profs doivent avoir un droit de lecture sur les répertoires des élèves

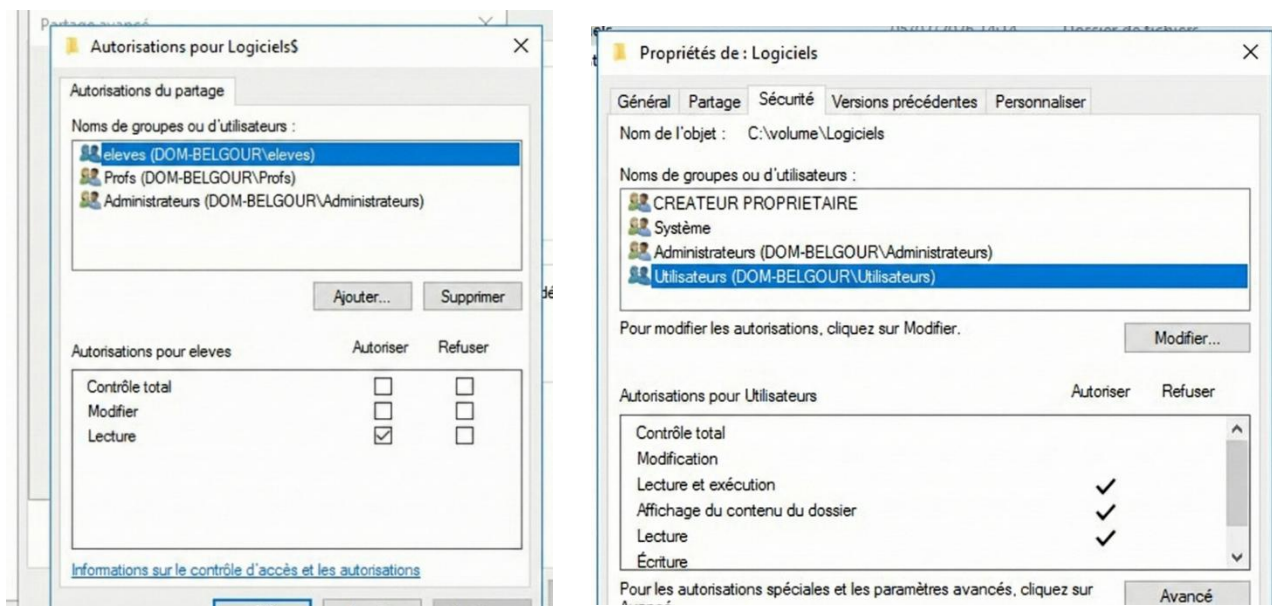

-Travail en binôme : Pour permettre à deux étudiants de collaborer, on ajoute le compte du binôme dans l'onglet Sécurité du dossier avec des droits de lecture, d'écriture et de modification

Le dossier Logiciels doit être accessible en lecture pour tous


6. Création des profils utilisateurs

L'objectif est que chaque utilisateur retrouve son environnement (bureau, icônes) sur n'importe quel poste

Dossier de stockage : Dans le répertoire personnel de chaque utilisateur sur le serveur, on crée un dossier nommé profil.V6


Liaison Active Directory : les propriétés de l'utilisateur dans AD > dans l'onglet Profil.


Dans le champ "Chemin du profil", on met : [\\srv-BELGOUR\nompartage\profil.V6](#)

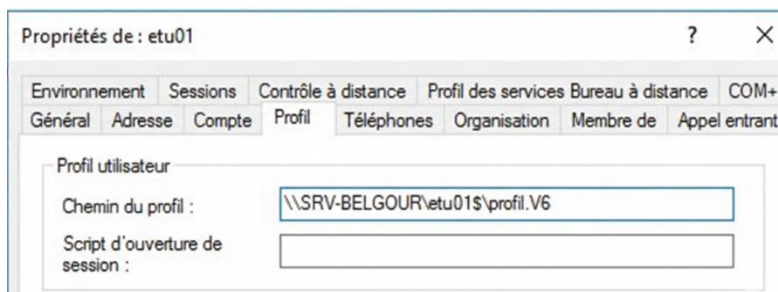



Ce chemin va créer automatiquement le répertoire profil.V6 aussi une config manuelle

Personnalisation par défaut : Pour ajouter le fichier bienvenue.txt à tout nouvel utilisateur, on doit modifier le profil par défaut situé dans C:\utilisateurs

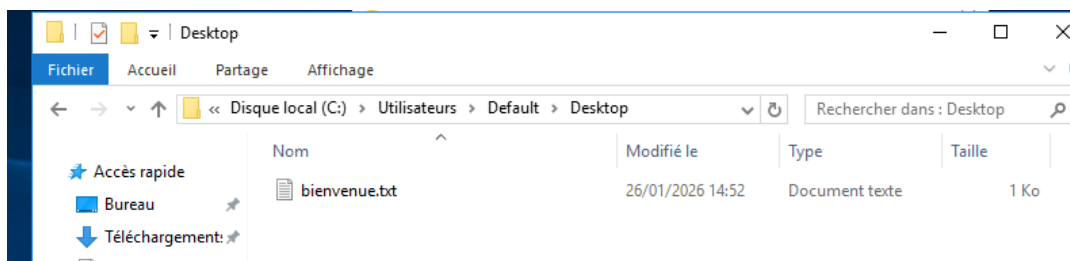

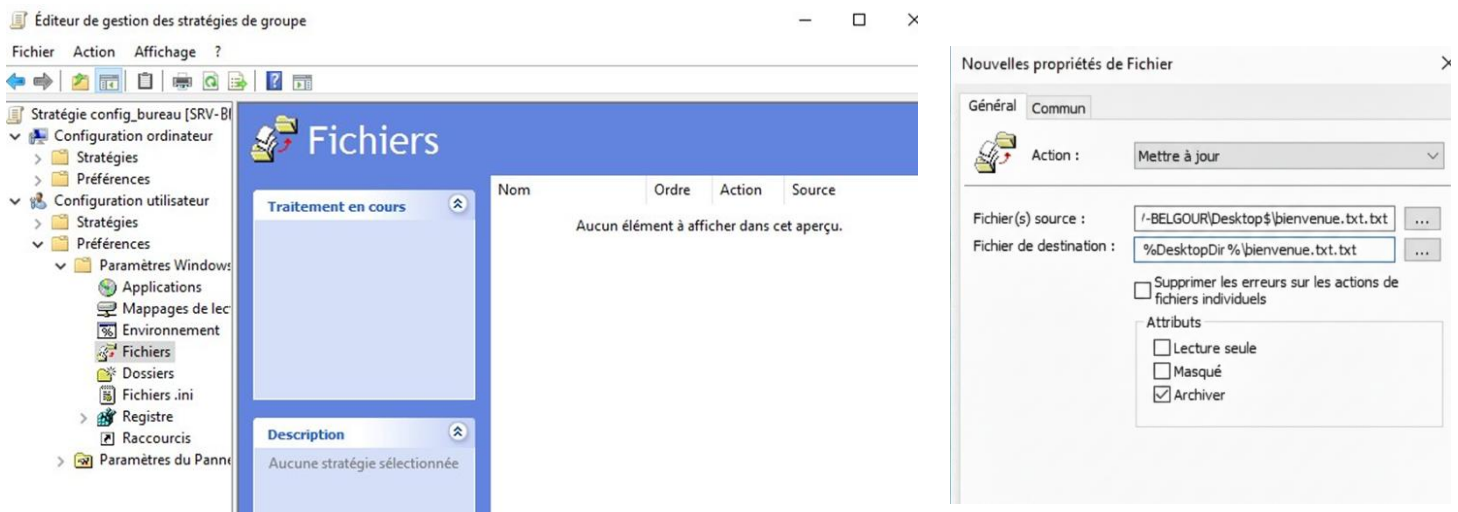

Verification :

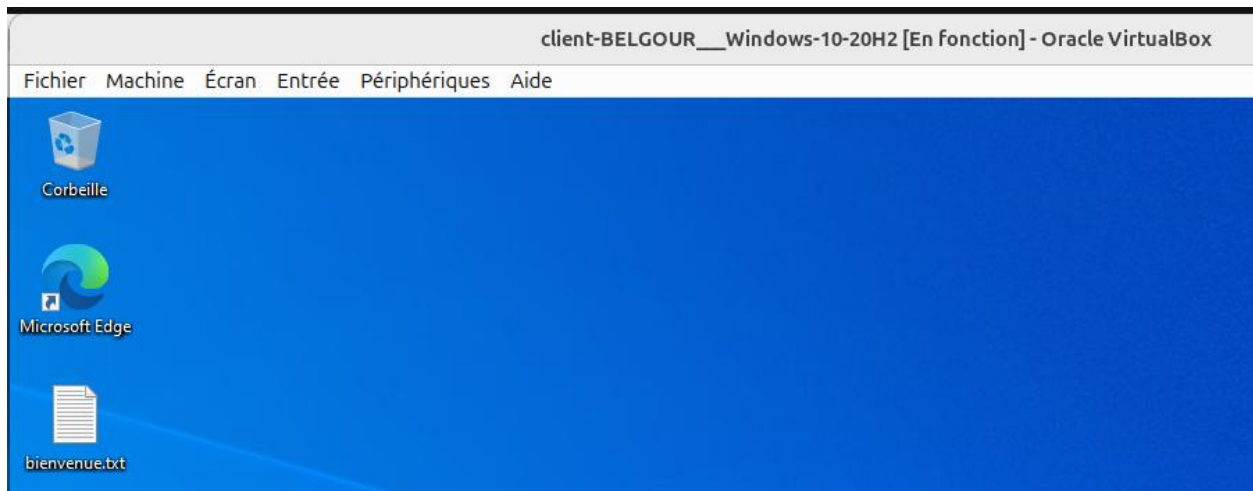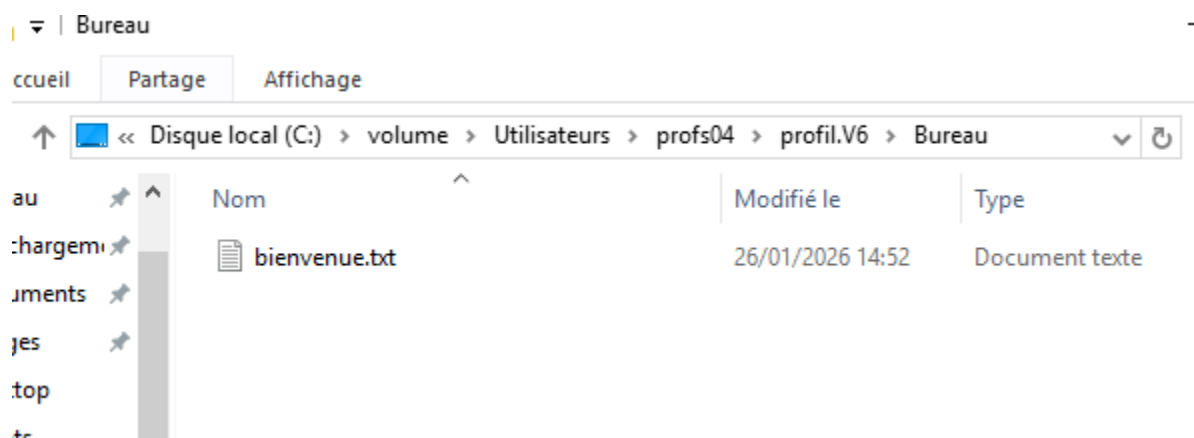

Raccourcis bloc note :


1. Accès à l'outil de raccourcis

-on ouvre le GPO (Stratégie raccourci) dans l'Éditeur de gestion des stratégies de groupe

- puis Configuration utilisateur > Préférences > Paramètres Windows > Raccourcis

2. Configuration du nouveau raccourci

Un clic droit dans la zone vide de droite, on sélectionne Nouveau > Raccourci, puis on remplit les champs de l'onglet Général comme suit :

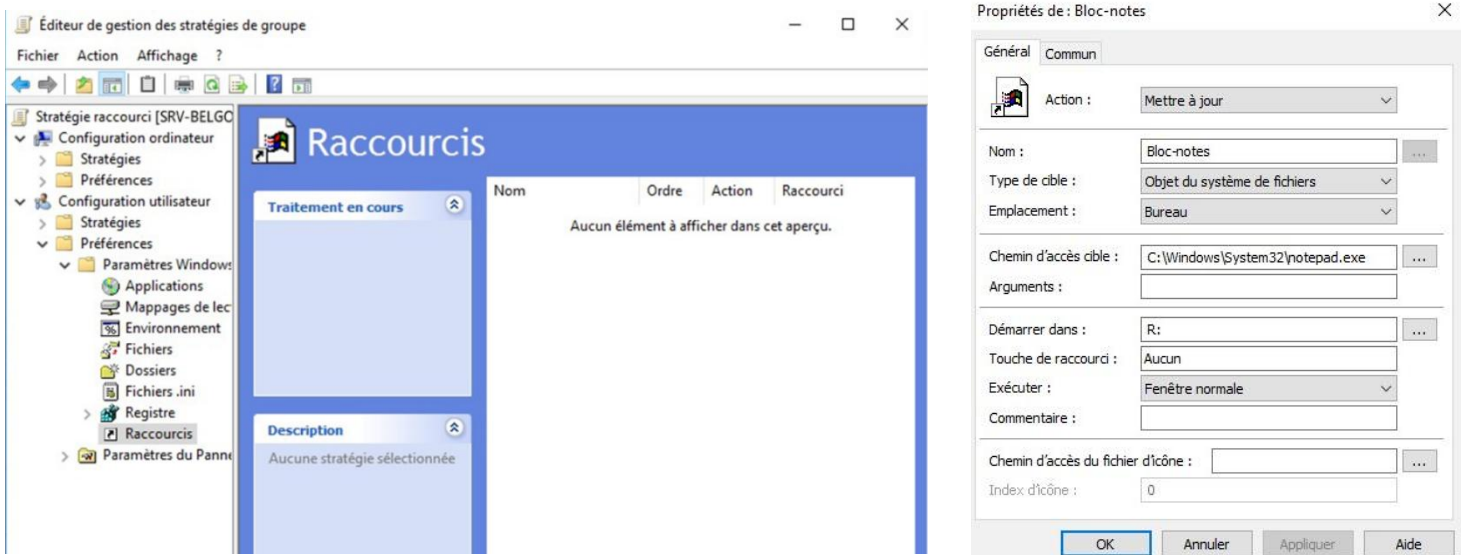

Verification :



Il existe différents types de profils : local, itinérant, obligatoire .

Quelles sont leurs caractéristiques et comment les mettre en œuvre ?

1. Profil Local

-Caractéristique : Stocké uniquement sur le disque dur du PC utilisé

-Mise en œuvre : C'est la configuration par défaut de Windows aucune action n'est requise sur le serveur (le système crée le dossier dans C:\Utilisateurs du poste client dès l'ouverture de session)

2. Profil Itinérant

-Caractéristique : L'utilisateur retrouve son bureau et ses icônes sur n'importe quel poste du domaine

-Mise en œuvre :

Créer un dossier profil.V6 sur le serveur

Dans Active Directory, onglet Profil, on doit remplir le champ "Chemin du profil" avec l'adresse UNC : [\\srv-BELGOUR\nompartage\profil.V6](#) (V6 pour Windows)


3. Profil Obligatoire

-Caractéristique : Profil en "lecture seule" aucune modification n'est enregistrée à la déconnexion

-Mise en œuvre : Transforme un profil itinérant en renommant le fichier NTUSER.DAT en NTUSER.MAN dans le dossier du profil sur le serveur


7. Scripts d'ouverture de session

Les scripts permettent d'automatiser le montage des lecteurs réseau au démarrage

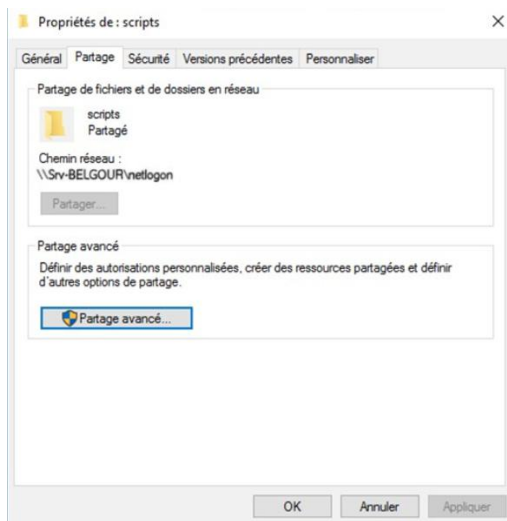


-Emplacement : Les scripts doivent être placés dans C: \Windows\sysvol\sysvol\dom-belgour.local\scripts (partagé sous le nom NETLOGON)


-Commande de montage : On crée un fichier .bat avec la commande net use R: [\\srv-BELGOUR\dossier_utilisateur](#) pour attacher l'unité R:

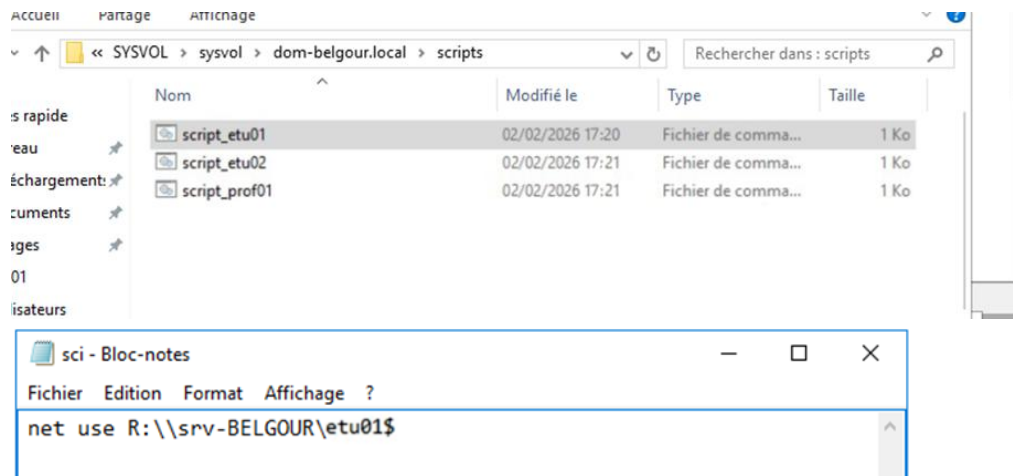

Automatisation : On Renseigne le nom du script dans l'onglet Profil des propriétés de l'utilisateur dans Active Directory

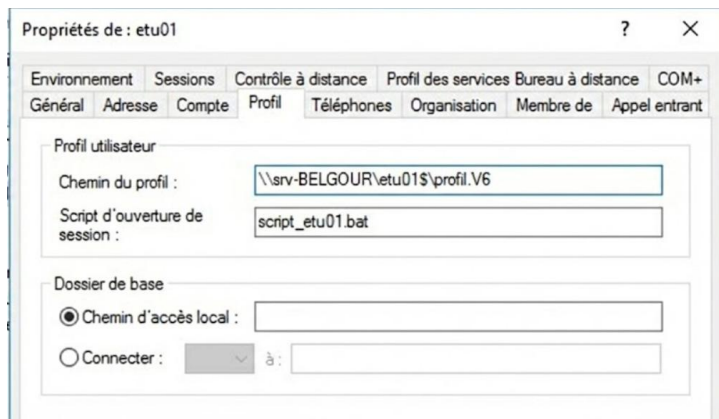


Le script d'ouverture de session commun à tous les utilisateurs

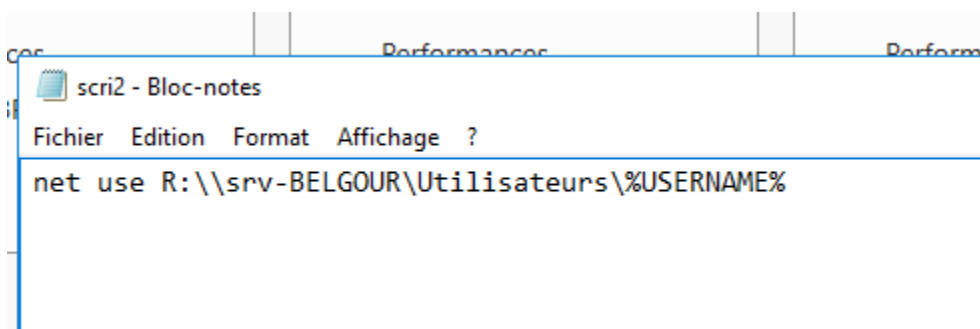


L'ajout du symbole \$ après le nom du dossier signifie que le partage est caché.

Il n'apparaîtra pas dans le voisinage réseau des autres utilisateurs, ce qui renforce la sécurité et la discrétion des dossiers personnels

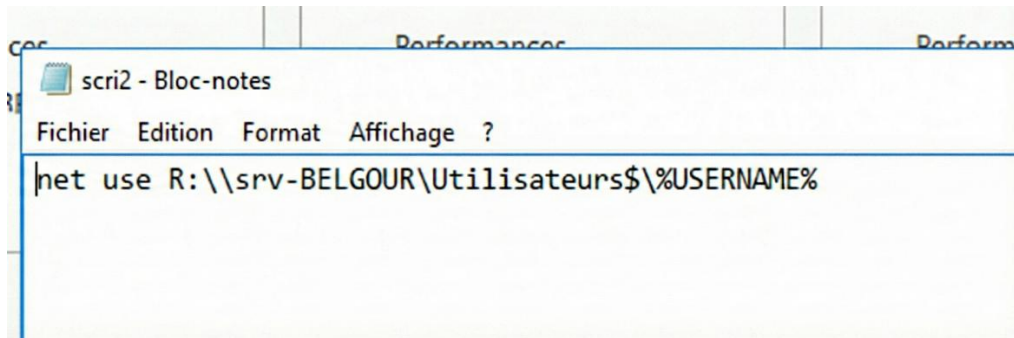

On renseigne le nom du script dans l'onglet Profil des propriétés

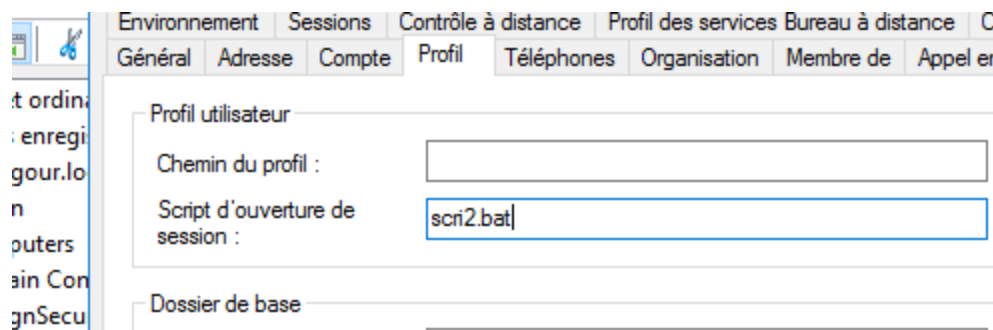

8. Création des utilisateurs en lignes de commandes : PowerShell

-Outil : le Module Active Directory pour Windows PowerShell

Gestion Utilisateur :

-Commandes utiles :

New-ADUser : Pour créer le compte utilisateur

```
PS C:\Users\Administrateur.WIN-H4HBAIV9058> New-ADUser
applet de commande New-ADUser à la position 1 du pipeline de la commande
Fournissez des valeurs pour les paramètres suivants :
Name: etu03
```

Add-ADGroupMember : Pour l'ajouter à un groupe

```
PS C:\Users\Administrateur.WIN-H4HBAIV9058> Add-ADGroupMember
applet de commande Add-ADGroupMember à la position 1 du pipeline de la commande
Fournissez des valeurs pour les paramètres suivants :
Identity: eleves
Members[0]: etu03
Members[1]:
```

New-Item : Pour créer le dossier (en indiquant le chemin)

```
PS C:\Users\Administrateur.WIN-H4HBAlV9058> New-Item -Path "C:\Volume\Utilisateurs\etu03" -ItemType Directory

Répertoire : C:\Volume\Utilisateurs

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----         05/02/2026      16:48             etu03
```

New-SmbShare : Pour créer le partage réseau (en indiquant le nom et le chemin)

```
PS C:\Users\Administrateur.WIN-H4HBAlV9058> New-SmbShare -Name "etu03$" -Path "C:\Volume\Utilisateurs\etu03" -FullAccess "Administrateur", "etu03"

Name      ScopeName Path                Description
----      -
etu03$ *    C:\Volume\Utilisateurs\etu03
```


icacls : permet de supprimer l'héritage des droits parents (pour éviter que tout le monde puisse lire le dossier) et d'isoler l'accès uniquement à l'utilisateur etu03 et à l'administrateur en contrôle total

(OI) (Object Inherit) : On utilise cette option pour que tous les fichiers créés à l'intérieur du dossier héritent automatiquement de ces autorisations

(CI) (Container Inherit) : On applique cette option aussi pour s'assurer que tous les sous dossiers créés par la suite héritent également de ces mêmes droits

On utilise l'option F (Full Control) pour donner tous les droits d'accès et de gestion sur le dossier (lecture/écriture et modification/suppression)

```
PS C:\Users\Administrateur.WIN-H4HBAlV9058> icacls "C:\Volume\Utilisateurs\etu03" /grant "etu03:(OI)(CI)F" /grant "Administrateur:(OI)(CI)F" /inheritance:r
fichier traité : C:\Volume\Utilisateurs\etu03
1 fichiers correctement traités ; échec du traitement de 0 fichiers
```

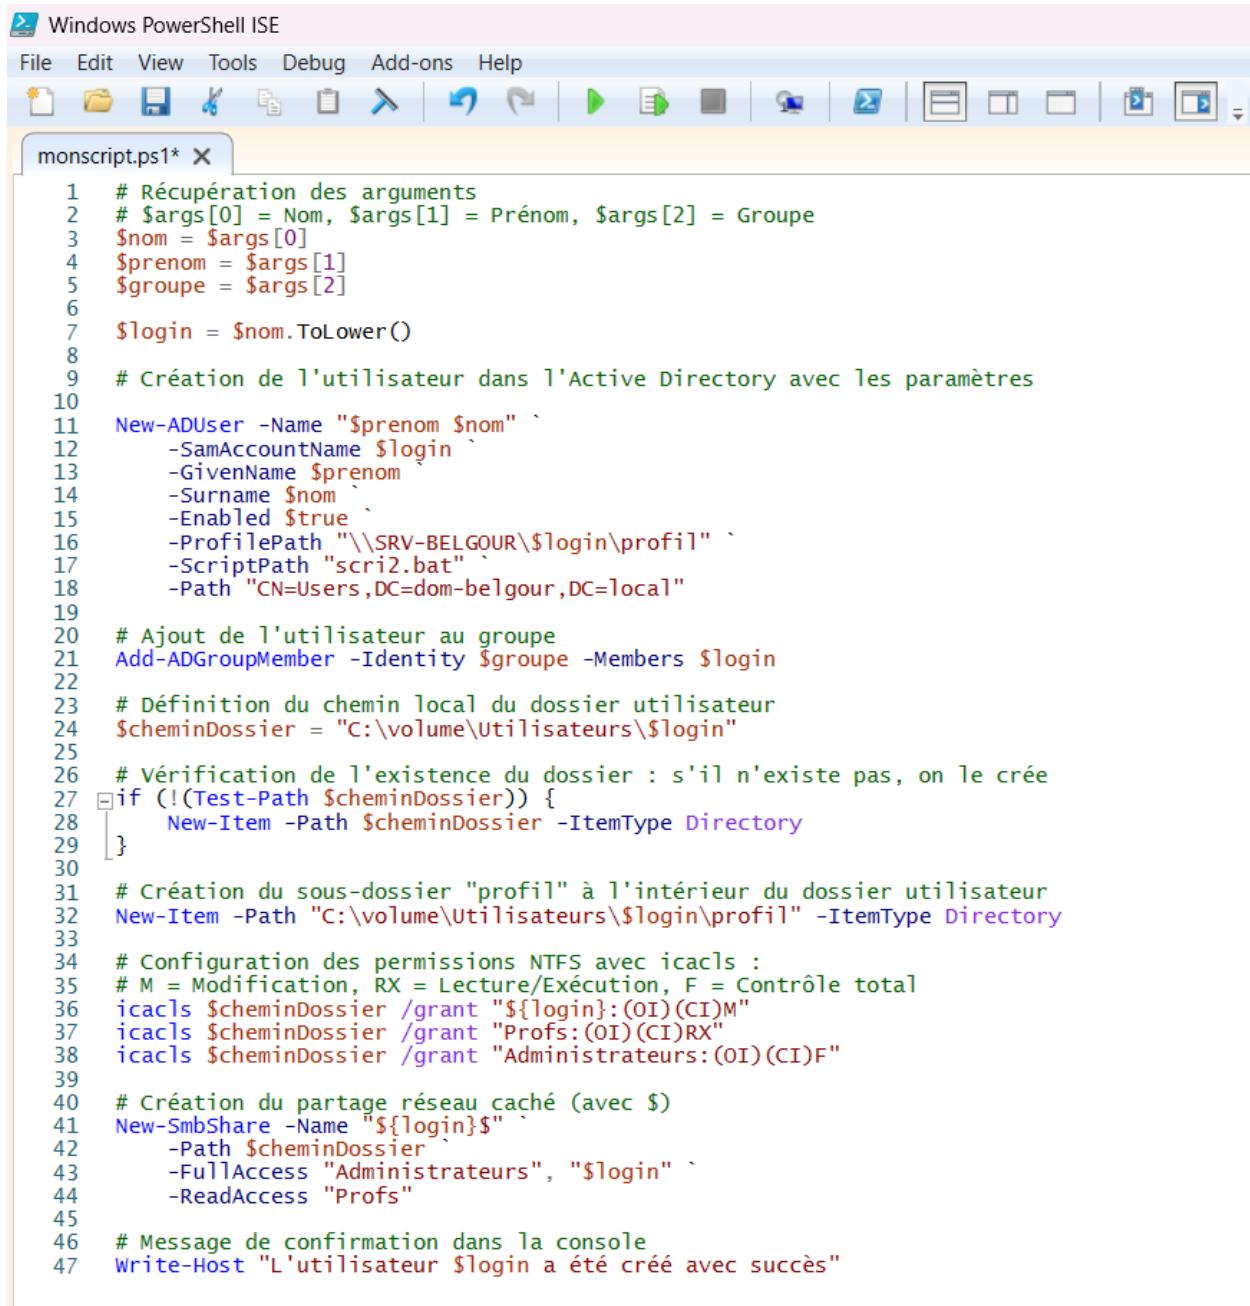

```
1 # Récupération des arguments
2 # $args[0] = Nom, $args[1] = Prénom, $args[2] = Groupe
3 $nom = $args[0]
4 $prenom = $args[1]
5 $groupe = $args[2]
6
7 $login = $nom.ToLower()
8
9 # Création de l'utilisateur dans l'Active Directory avec les paramètres
10
11 New-ADUser -Name "$prenom $nom" `
12     -SamAccountName $login `
13     -GivenName $prenom `
14     -Surname $nom `
15     -Enabled $true `
16     -ProfilePath "\\SRV-BELGOUR\$login\profil" `
17     -ScriptPath "scri2.bat" `
18     -Path "CN=Users,DC=dom-belgour,DC=local"
19
20 # Ajout de l'utilisateur au groupe
21 Add-ADGroupMember -Identity $groupe -Members $login
22
23 # Définition du chemin local du dossier utilisateur
24 $cheminDossier = "C:\volume\Utilisateurs\$login"
25
26 # Vérification de l'existence du dossier : s'il n'existe pas, on le crée
27 if (!(Test-Path $cheminDossier)) {
28     New-Item -Path $cheminDossier -ItemType Directory
29 }
30
31 # Création du sous-dossier "profil" à l'intérieur du dossier utilisateur
32 New-Item -Path "C:\volume\Utilisateurs\$login\profil" -ItemType Directory
33
34 # Configuration des permissions NTFS avec icacls :
35 # M = Modification, RX = Lecture/Exécution, F = Contrôle total
36 icacls $cheminDossier /grant "${login}:(OI)(CI)M"
37 icacls $cheminDossier /grant "Profs:(OI)(CI)RX"
38 icacls $cheminDossier /grant "Administrateurs:(OI)(CI)F"
39
40 # Création du partage réseau caché (avec $)
41 New-SmbShare -Name "${login}$" `
42     -Path $cheminDossier `
43     -FullAccess "Administrateurs", "$login" `
44     -ReadAccess "Profs"
45
46 # Message de confirmation dans la console
47 Write-Host "L'utilisateur $login a été créé avec succès"
```

Explication du script :

1. Préparation

Le script récupère le Nom, le Prénom et le Groupe pour créer un identifiant (login)

2. Création Active Directory

Il crée le compte et Il définit :

Le nom complet, Le chemin du profil réseau ([\\SRV-BELGOUR](#)), L'emplacement dans l'arborescence (OU Users) et l'ajout automatique de l'utilisateur dans son Groupe de travail.

3. Création des Dossiers

Le script crée physiquement les dossiers sur le disque dur du serveur (C:\volume\Utilisateurs\). Il crée un dossier au nom de l'utilisateur et un sous dossier profil

4. Sécurité et Partage

C'est l'étape de verrouillage :

-Permissions : L'utilisateur peut modifier ses fichiers, les profs peuvent les lire, et les Admins ont tout les droits


-Partage caché : Il crée un partage réseau invisible (fini par \$) pour que l'utilisateur accède à ses documents à distance

Pour vérifier le path :

```
PS C:\Users\Administrateur.WIN-H4HBAIV9058\Documents> Get-ADDomain

AllowedDNSSuffixes      : {}
ChildDomains            : {}
ComputersContainer      : CN=Computers,DC=dom-belgour,DC=local
DeletedObjectsContainer : CN=Deleted Objects,DC=dom-belgour,DC=local
DistinguishedName       : DC=dom-belgour,DC=local
DNSRoot                : dom-belgour.local
DomainControllersContainer : OU=Domain Controllers,DC=dom-belgour,DC=local
DomainMode              : Windows2016Domain
DomainSID               : S-1-5-21-3166012238-114127087-2902280309
ForeignSecurityPrincipalsContainer : CN=ForeignSecurityPrincipals,DC=dom-belgour,DC=local
Forest                 : dom-belgour.local
InfrastructureMaster     : srv-BELGOUR.dom-belgour.local
LastLogonReplicationInterval : 
LinkedGroupPolicyObjects : {CN={31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9},CN=Policies,CN=System,DC=dom-belgour,DC=local}
LostAndFoundContainer    : CN=LostAndFound,DC=dom-belgour,DC=local
ManagedBy              : 
Name                    : dom-belgour
NetBIOSName             : DOM-BELGOUR
ObjectClass              : domainDNS
ObjectGUID              : 1bf19a8c-b8f4-4807-8778-f26aae420a7f
ParentDomain            : 
PDCEmulator             : srv-BELGOUR.dom-belgour.local
PublicKeyRequiredPasswordRolling : True
QuotasContainer         : CN=NTDS Quotas,DC=dom-belgour,DC=local
ReadOnlyReplicaDirectoryServers : {}
ReplicaDirectoryServers : {srv-BELGOUR.dom-belgour.local}
RIDMaster               : srv-BELGOUR.dom-belgour.local
SubordinateReferences    : {DC=ForestDnsZones,DC=dom-belgour,DC=local,DC=DomainDnsZones,DC=dom-belgour,DC=local,CN=Configuration,DC=dom-belgour,DC=local}
SystemsContainer        : CN=System,DC=dom-belgour,DC=local
UsersContainer          : CN=Users,DC=dom-belgour,DC=local
```


L'utilisateur est bien créé et configuré

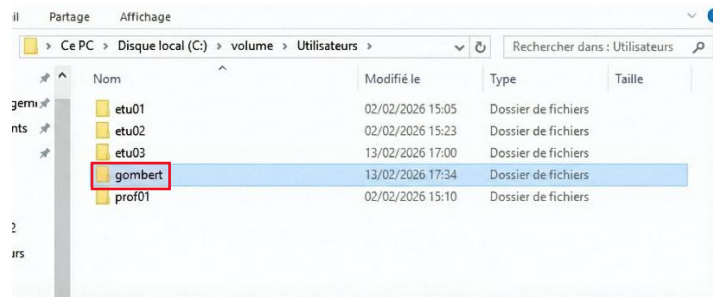


9 .Gestion des quotas utilisateurs

On limite l'espace disque pour éviter que le volume de 1 Go ne soit saturé

On va sur configuration : Propriétés du volume > Onglet Quota

Paramètres : Limite : 1 Go

Avertissement : 900 Mo

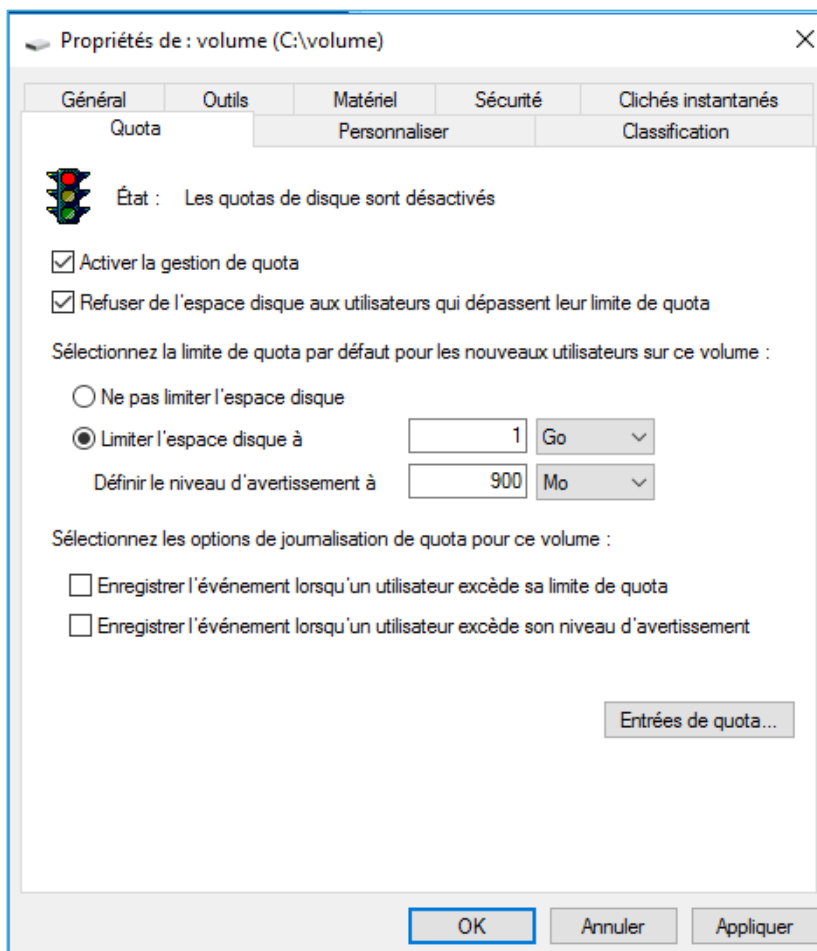

NOTE : Les réglages configurés ici ne s'appliquent qu'aux nouveaux comptes. Pour vérifier les paramètres des utilisateurs actuels :


1. On va dans Entrées de quota pour volume puis Nouvelle entrée de quota
2. Et on vérifie les paramètres Limite de stockage : 1 Go/ avertissement : 900 Mo

10. Déploiement de logiciel


a. Préparation côté serveur

1. Unité d'Organisation (UO)

1. On ouvre Utilisateurs et ordinateurs Active Directory.
2. On fait un clic droit sur ton domaine > Nouveau > Unité d'Organisation
3. Le nom : MachinesCibles

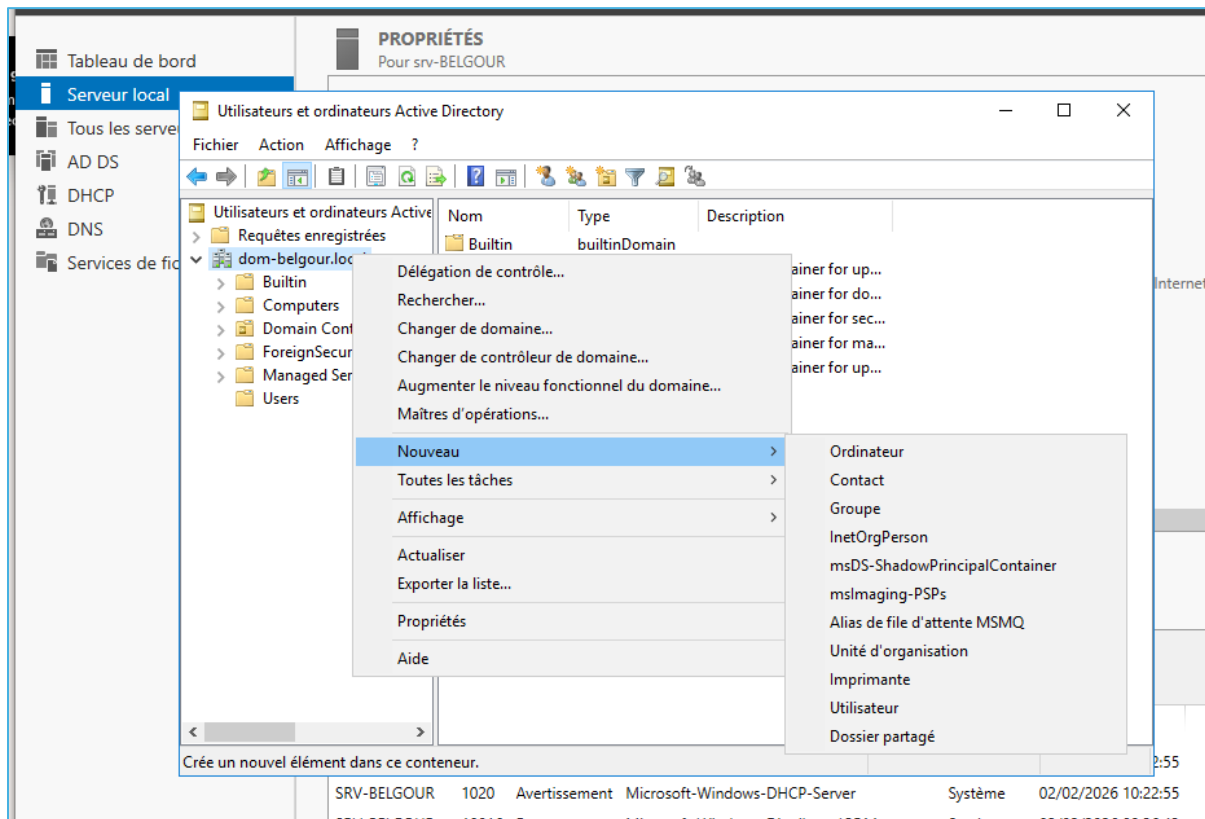


1. On déplace cette UO sur les ordinateurs sur lesquels on veut installer Notepad++ (par exemple etu01 et prof01)

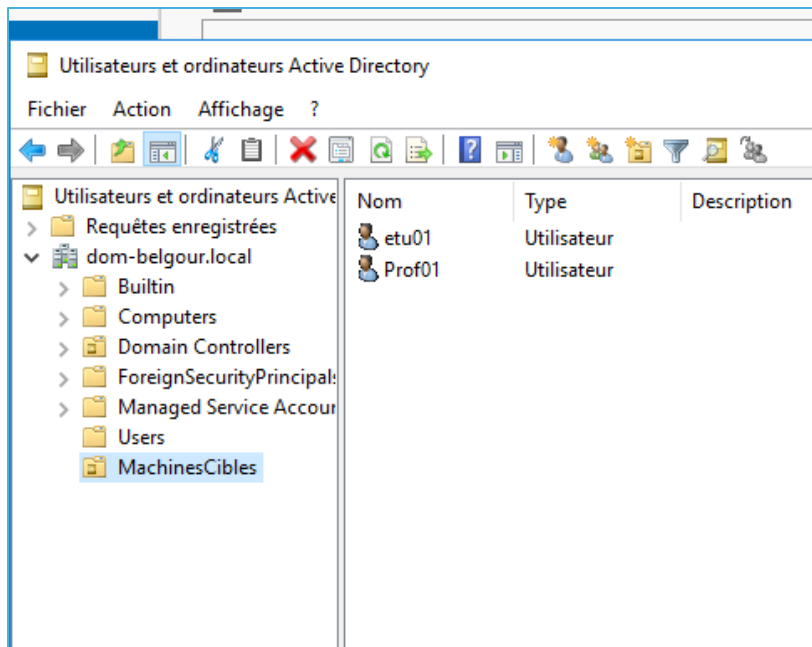

2. Création de la GPO


1. On lance Gestion des stratégies de groupe (GPMC).
2. Dans Objets de stratégie de groupe, on fait un clic droit > Nouveau
3. Nom de la GPO : notepad++

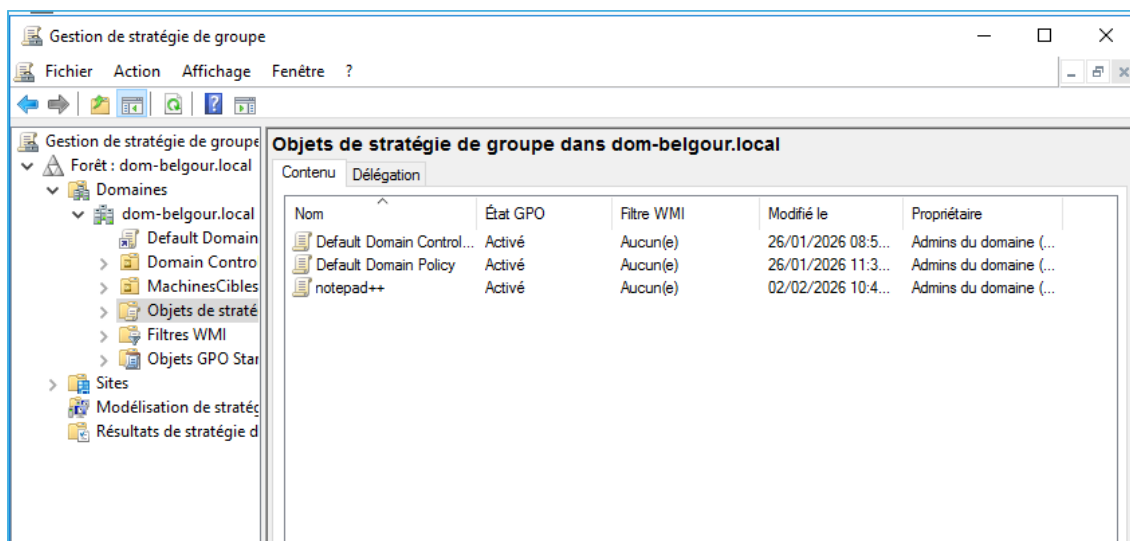

3. Configuration de la GPO


1. clic droit sur la GPO notepad++ > Modifier


2. Configuration ordinateur > Stratégies > Paramètres du logiciel > Installation de logiciel
3. Clic droit > Nouveau > Package
4. Et on Sélectionne le fichier MSI :

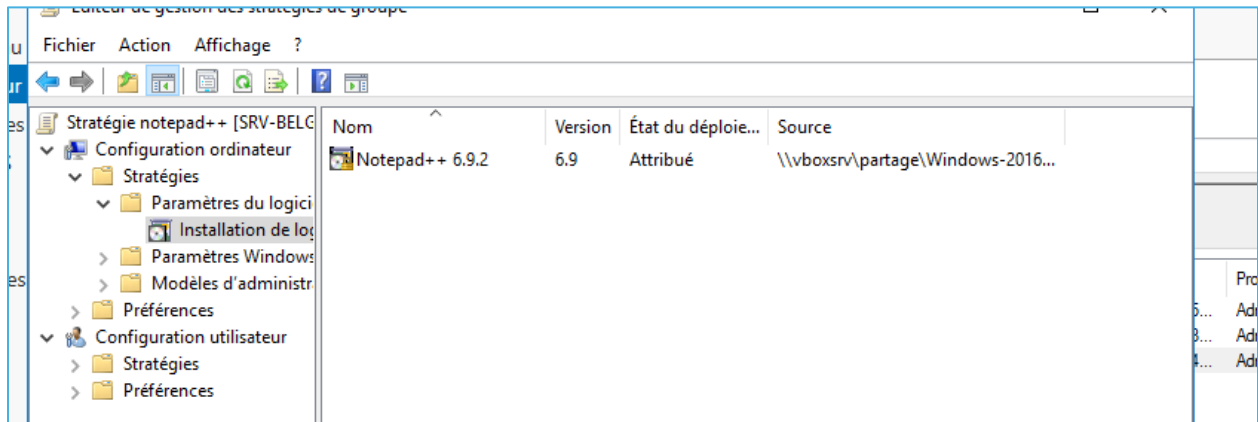

4. Lier la GPO à l'UO

1. Dans GPMC, on fait un clic droit sur l'UO Machines Cibles
2. On clic sur Lier un objet de stratégie de groupe existant
3. On sélectionne notepad++

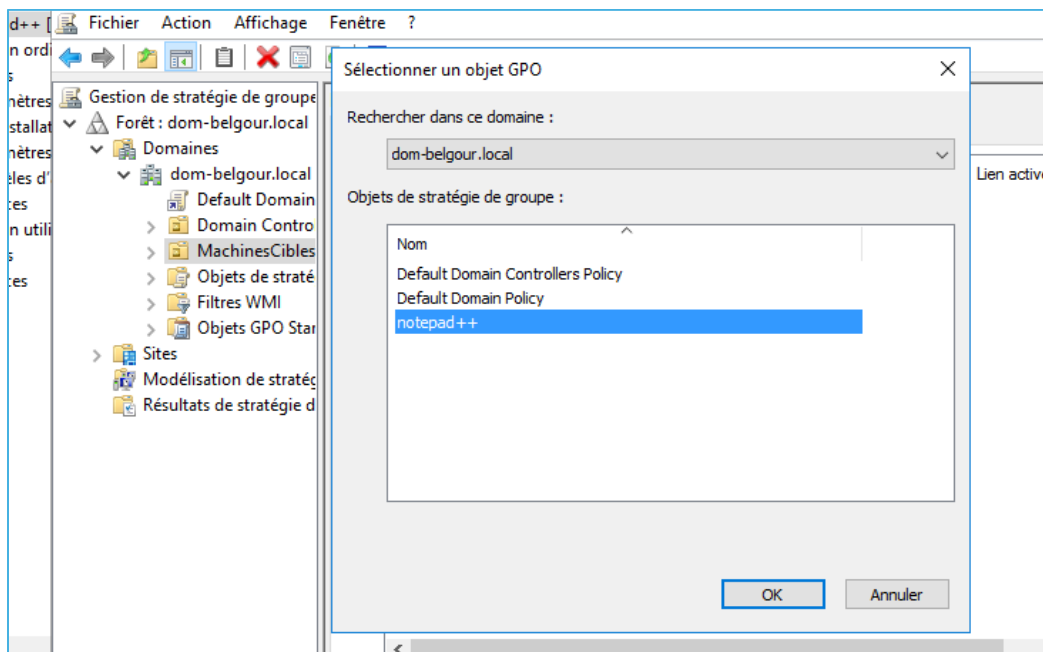

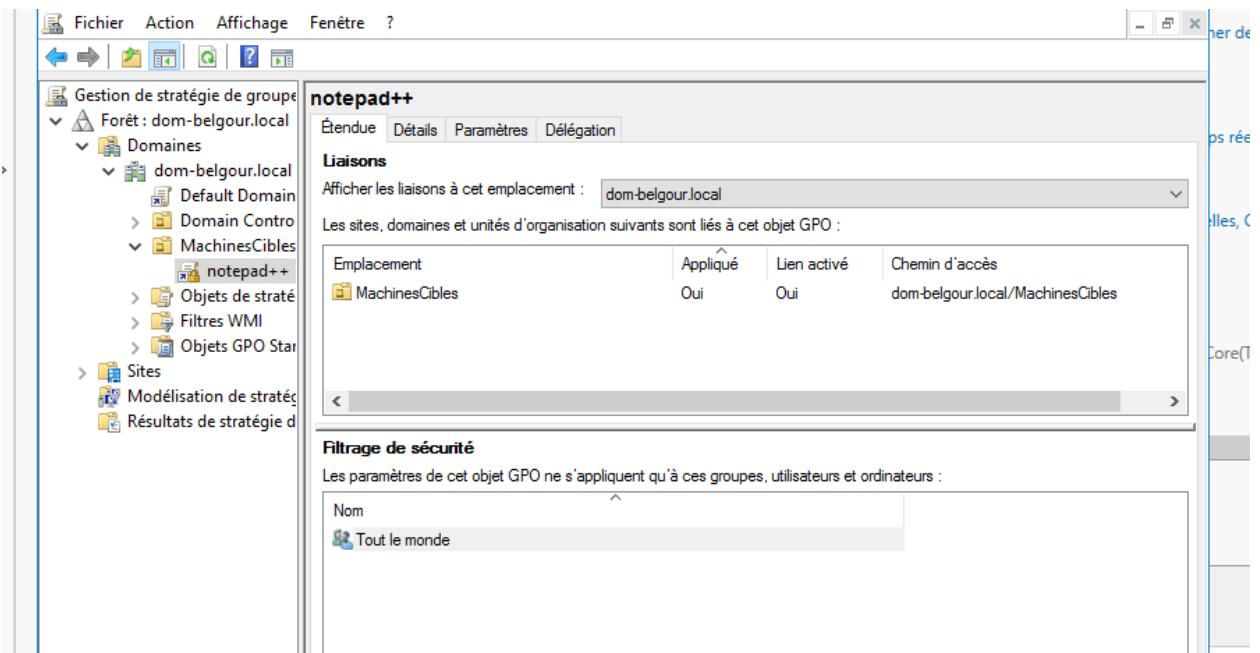

On met à jour les configs :

```

C:\> Invite de commandes

Microsoft Windows [version 10.0.19042.1165]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\etu01>gpupdate /force
Mise à jour de la stratégie...

La mise à jour de la stratégie d'ordinateur s'est terminée sans erreur.
La mise à jour de la stratégie utilisateur s'est terminée sans erreur.

C:\Users\etu01>

```

Sur le client : Le déploiement de logiciel se fait au démarrage de l'ordinateur automatiquement

11. Installation d'une imprimante

On commence par mettre les 2 machines en mode bridge sur eth0

☒ *Activer l'interface réseau*

Attached to Accès par pont

Name eth0

USB

☒ *Activer le contrôleur USB*

-Sur le serveur : On ajoute le rôle de Services d'impression et de numérisation de documents

Gestionnaire de serveur

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Sélectionner des rôles de serveurs

Avant de commencer

Type d'installation

Sélection du serveur

Rôles de serveurs

Fonctionnalités

Services de documents et...

Services de rôle

Confirmation

Résultats

Sélectionnez un ou plusieurs rôles à installer sur le serveur sélectionné

Rôles

- ☐ Hyper-V
- ☐ MultiPoint Services
- ☐ Serveur de télécopie
- ☒ Serveur DHCP (Installé)
- ☒ Serveur DNS (Installé)
- ☐ Serveur Web (IIS)
- ☐ Service Guardian hôte
- ☒ Services AD DS (Installé)
- ☐ Services AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services)
- ☐ Services AD RMS (Active Directory Rights Management Services)
- ☐ Services Bureau à distance
- ☐ Services d'activation en volume
- ☒ Services d'impression et de numérisation de documents



- l'ajout d'imprimante IP :


On ouvre le Panneau de configuration > Matériel >Périphériques et imprimantes

On clique sur Ajouter une imprimante en haut de la fenêtre.



On clique sur le lien bleu en bas de la liste : L'imprimante souhaitée n'est pas indiquée

On sélectionne l'option Ajouter une imprimante à l'aide d'une adresse TCP/IP ou d'un nom d'hôte et on clique sur Suivant :

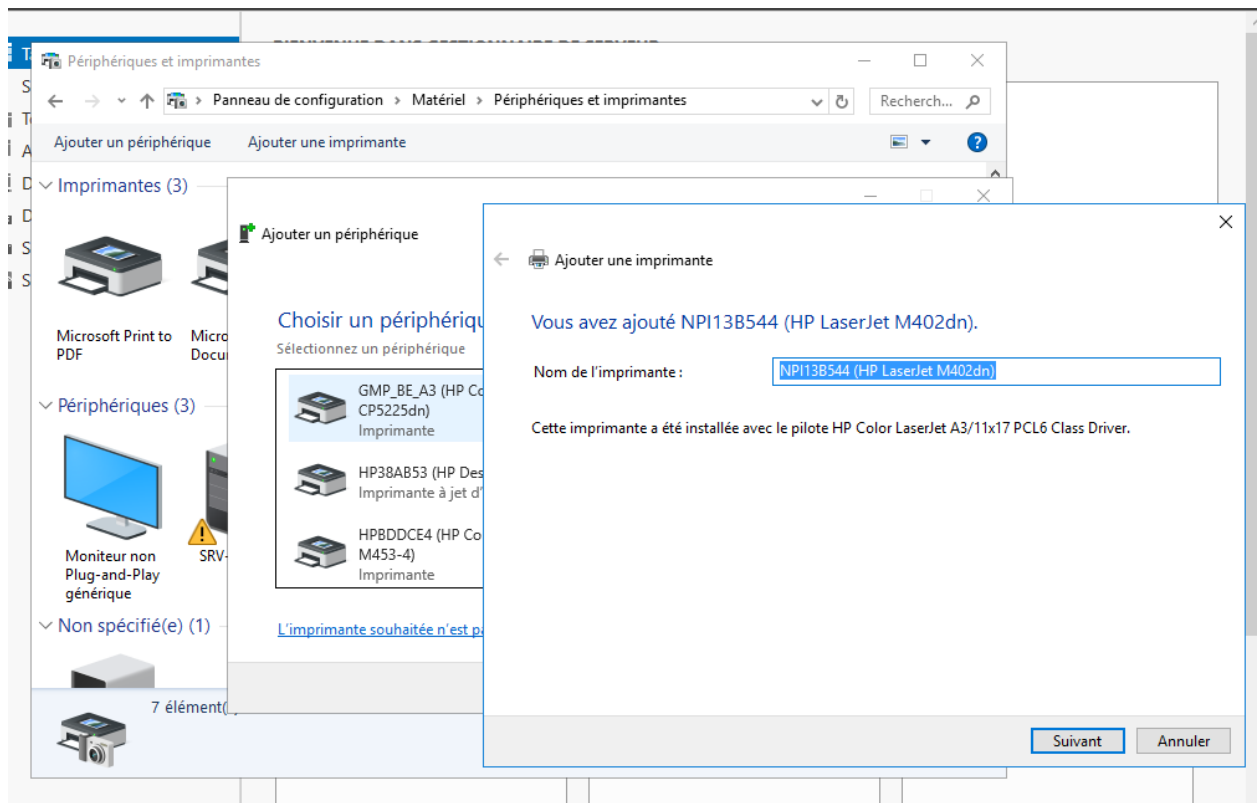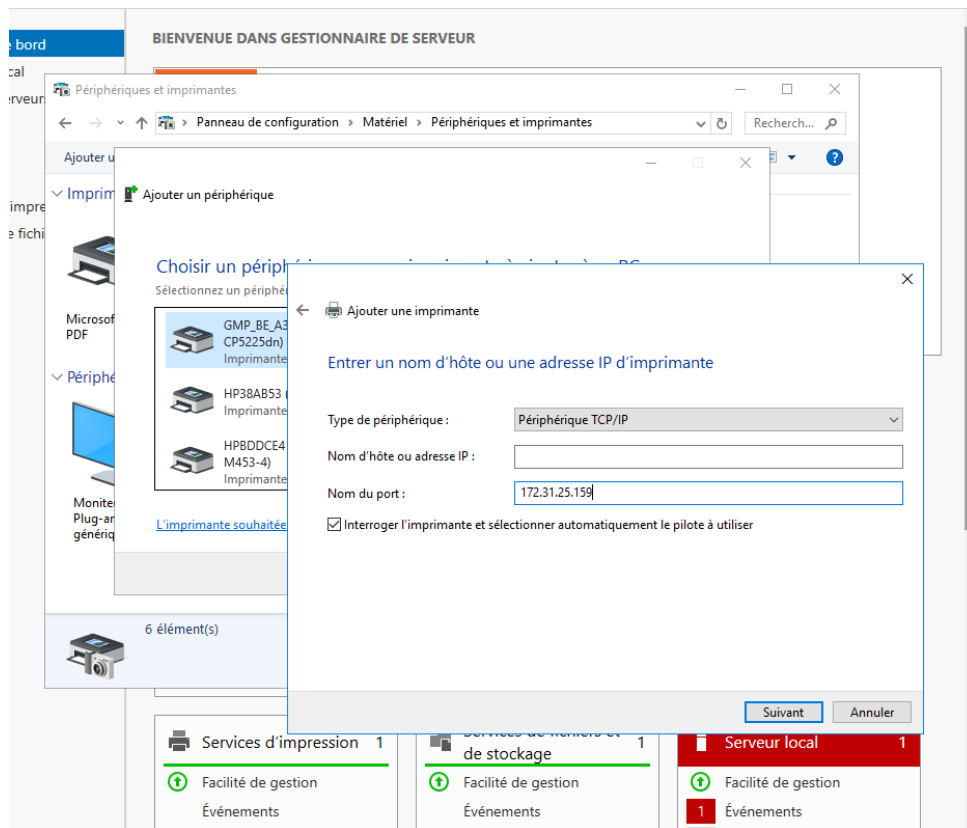

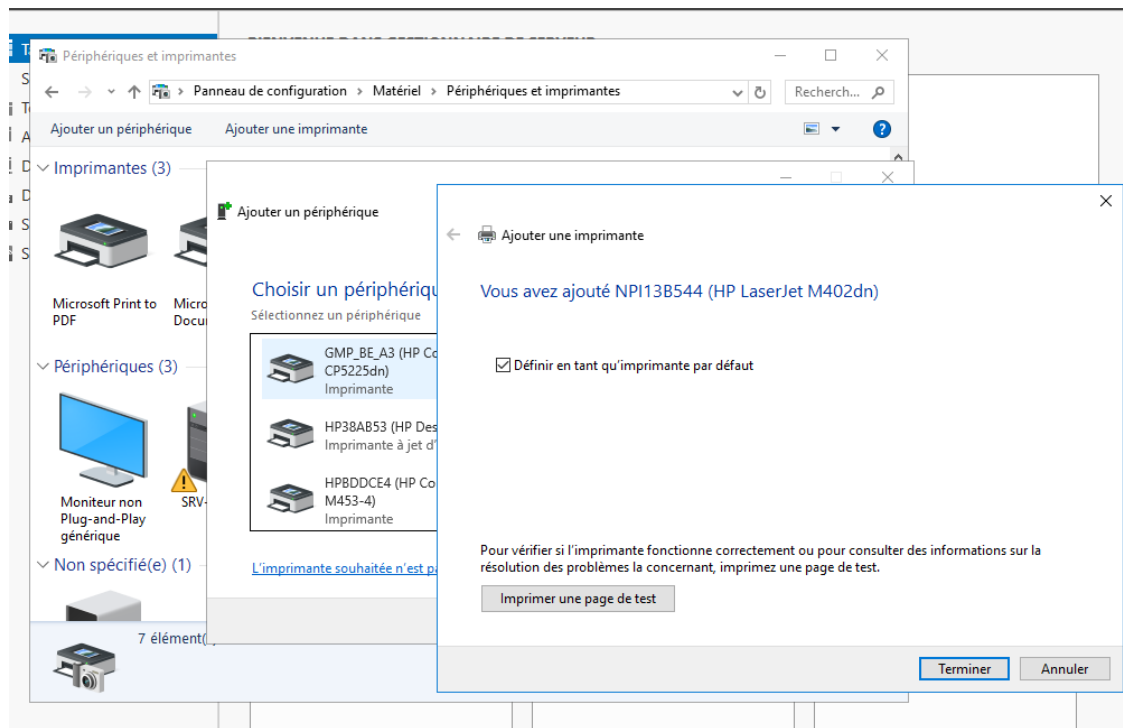

Puis on continue la configuration du pilot (Disque fourni E:\W2008\HPM402) et de l'Imprimante (HP Universal Printing PCL5)

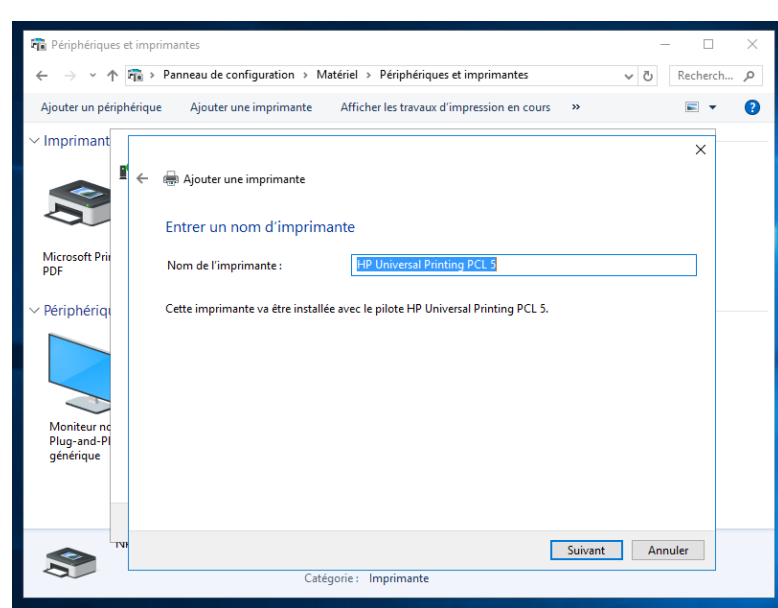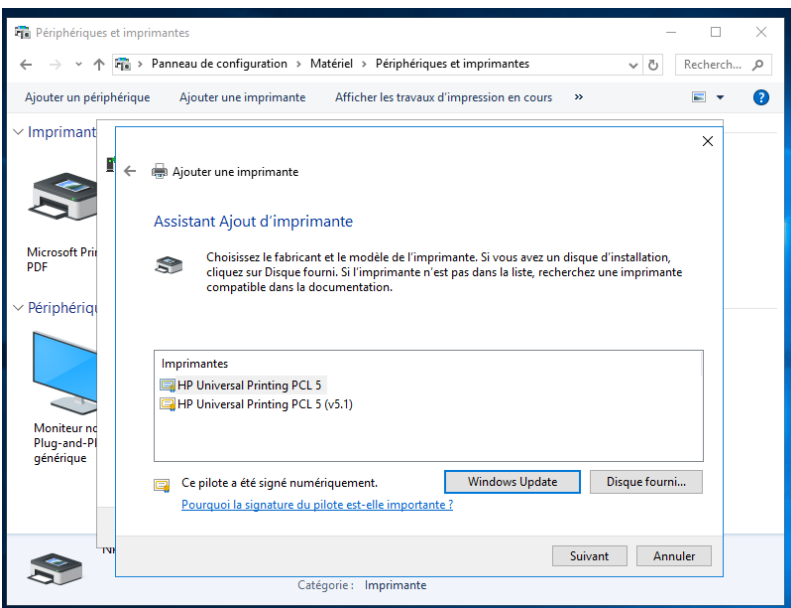

Assistant Installation d'imprimante réseau

Nom de l'imprimante et paramètres de partage

Vous pouvez donner un nom convivial à l'imprimante et spécifier si elle peut être utilisée par d'autres personnes.

Nom de l'imprimante : HP Universal Printing PCL5

☒ Partager cette imprimante


Nom du partage : HP_5

Emplacement :

E:\Windows-2016\HP4002

Commentaire :

L'imprimante est bien ajouté

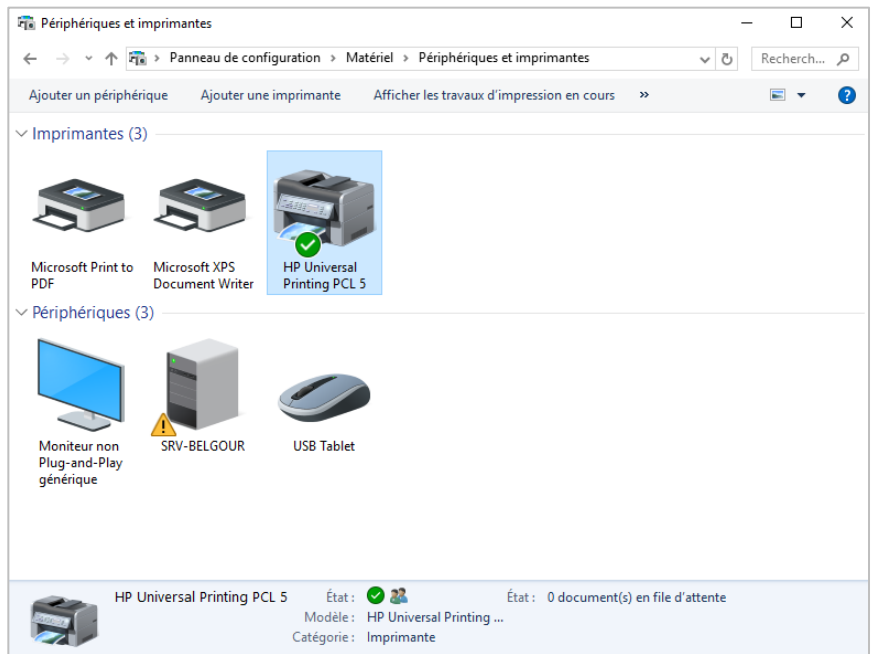

Page de test d'imprimante Windows

Votre HP Universal Printing PCL 5 est installé correctement sur SRV-BELGOUR.

PROPRIÉTÉS DE L'IMPRIMANTE

Heure d'envoi : 17:21:06
Date : 13/02/2026
Nom d'utilisateur : DOM-BELGOUR\Administrateur
Nom de l'ordinateur : SRV-BELGOUR
Nom de l'imprimante : HP Universal Printing PCL 5
Modèle d'imprimante : HP Universal Printing PCL 5
Prise en charge des couleurs : Oui
Nom(s) de port : 172.31.25.159_3
Format de données : RAW
Nom de partage de l'imprimante : HP_5
Emplacement de l'imprimante : E:\\Windows-2016\\HP4002
Processeur d'impression : hpcpp104
Commentaire :
Emplacement de la page de séparation :
Environnement du système d'exploitation : Windows x64

PROPRIÉTÉS DU PILOTE D'IMPRESSION

Nom du pilote : HP Universal Printing PCL 5
Type de pilote : Type 3 - Mode utilisateur
Version du pilote : 61.104.12.7309

FICHIERS SUPPLÉMENTAIRES UTILISÉS PAR CE PILOTE


C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\hpcui104.dll
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\hpcpe104.dll
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\hpcur104.dll
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\hpcpn104.dll
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\hpcdm64.dll
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\hpbfcgr.dll
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\hpcpu104.cfg
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\hpcsr104.dll
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\hpcsm104.gpd
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\hpcst104.dll
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\hpcu1045.hpx
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\hpcsc104.dtd
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\hpcv104.dll
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\hpc104.cab
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\hpcu104.dem



-La page de test :

Déploiement de l'imprimante via GPO

Une fois que l'imprimante est installée sur le serveur, on doit la distribuer aux postes clients :

- On ouvre la console Gestion de l'impression.
- On fait un clic droit sur l'imprimante que l'on vient d'installer et on sélectionne Déployer avec la stratégie de groupe....
- On en crée une nouvelle GPO imprimante
- On coche la case Les ordinateurs auxquels cet objet de stratégie de groupe s'applique (par machine)
- On clique sur Ajouter, puis on valide en cliquant sur OK

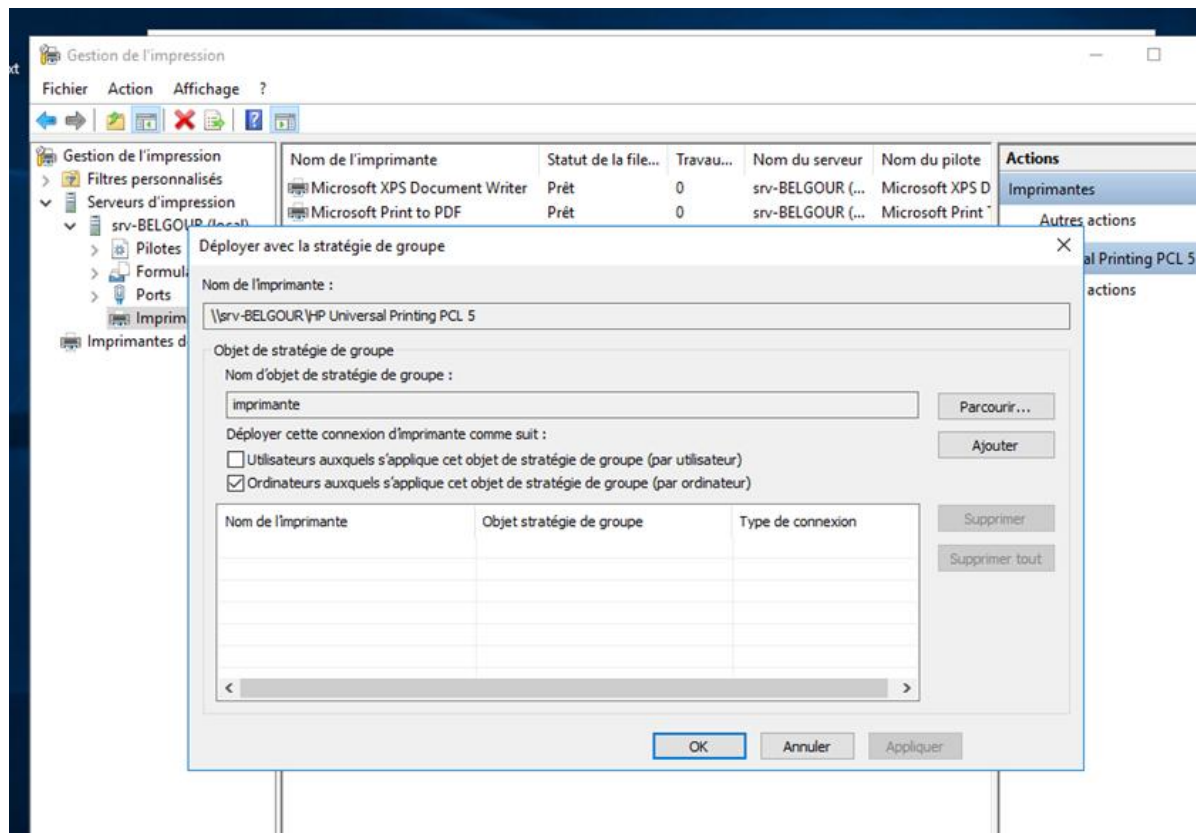

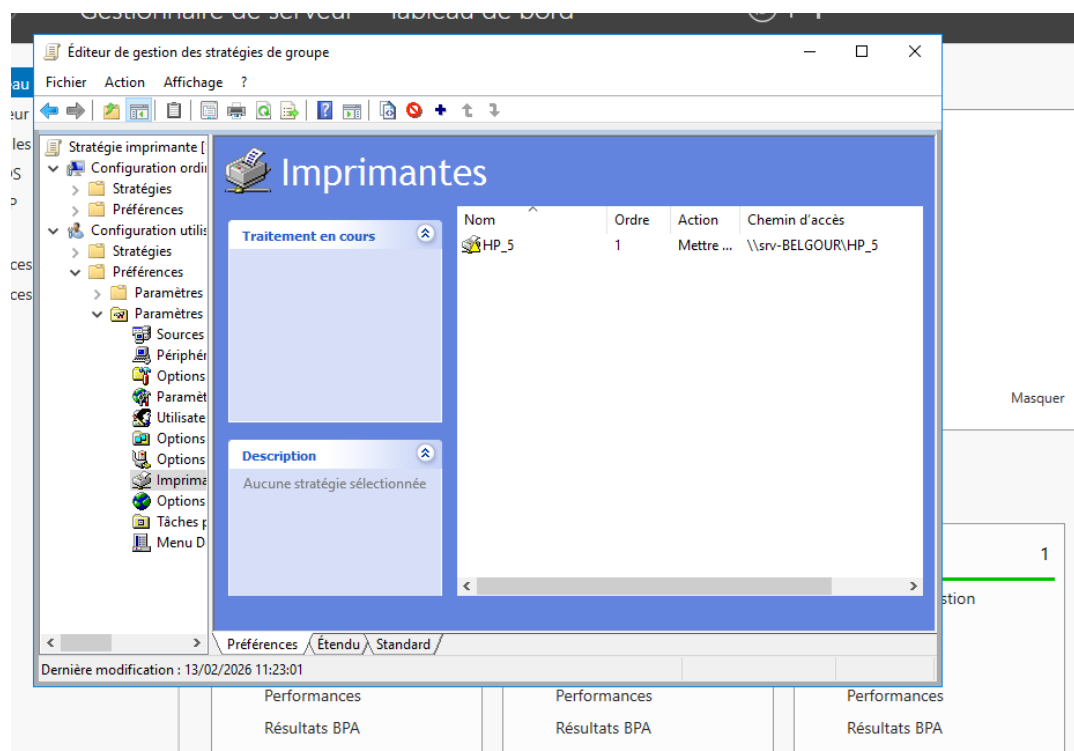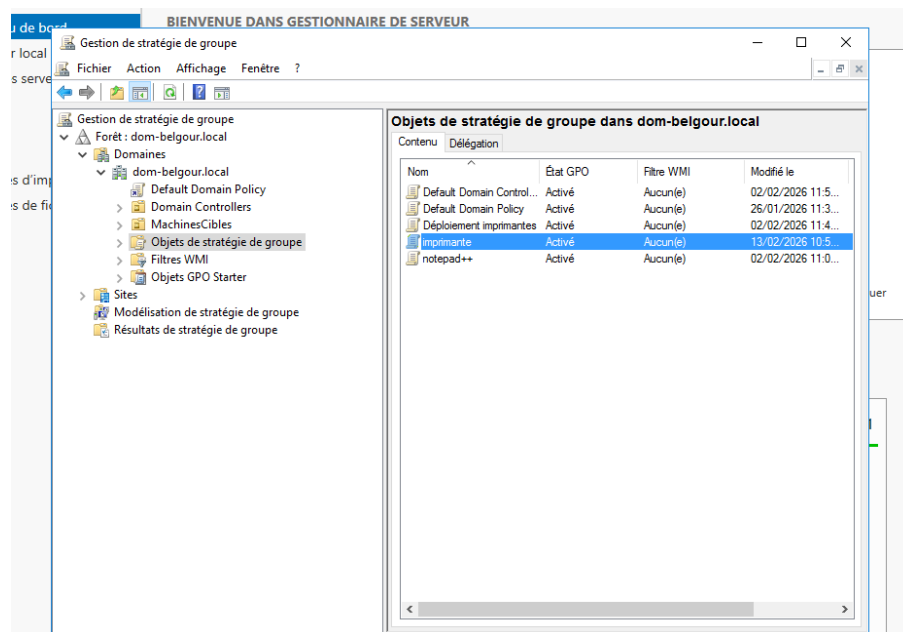

```
Microsoft Windows [version 10.0.19042.1165]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.


C:\Users\profs04>gpupdate /force
Mise à jour de la stratégie...

La mise à jour de la stratégie d'ordinateur s'est terminée sans erreur.
La mise à jour de la stratégie utilisateur s'est terminée sans erreur.

C:\Users\profs04>
```

On met a jour les configuration


Et voilà l'imprimante est bien déployée sur la machine client

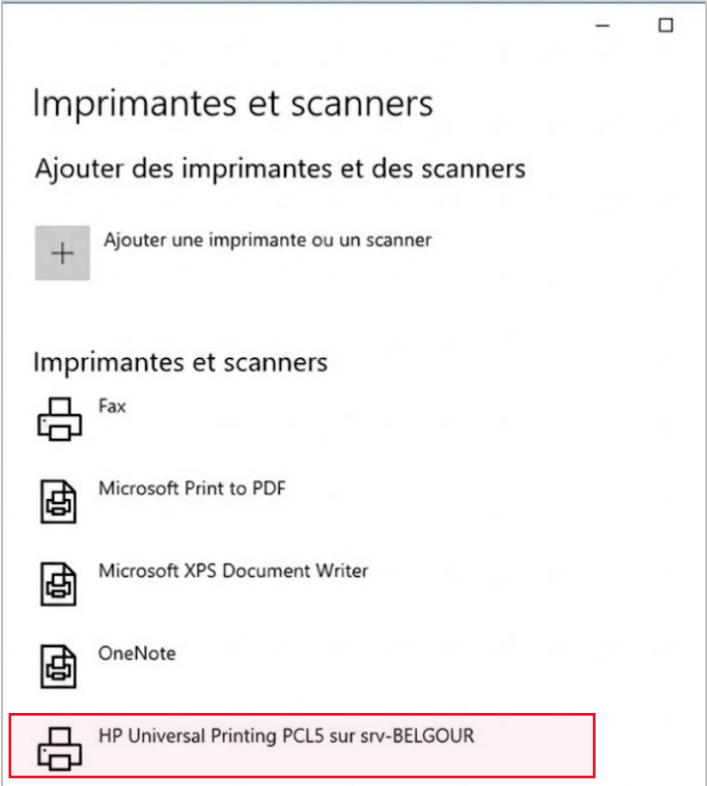


12. Installation d'un logiciel :

1. Installation sur la machine client (Session Administrateur)

-On install Paint Shop Pro 7

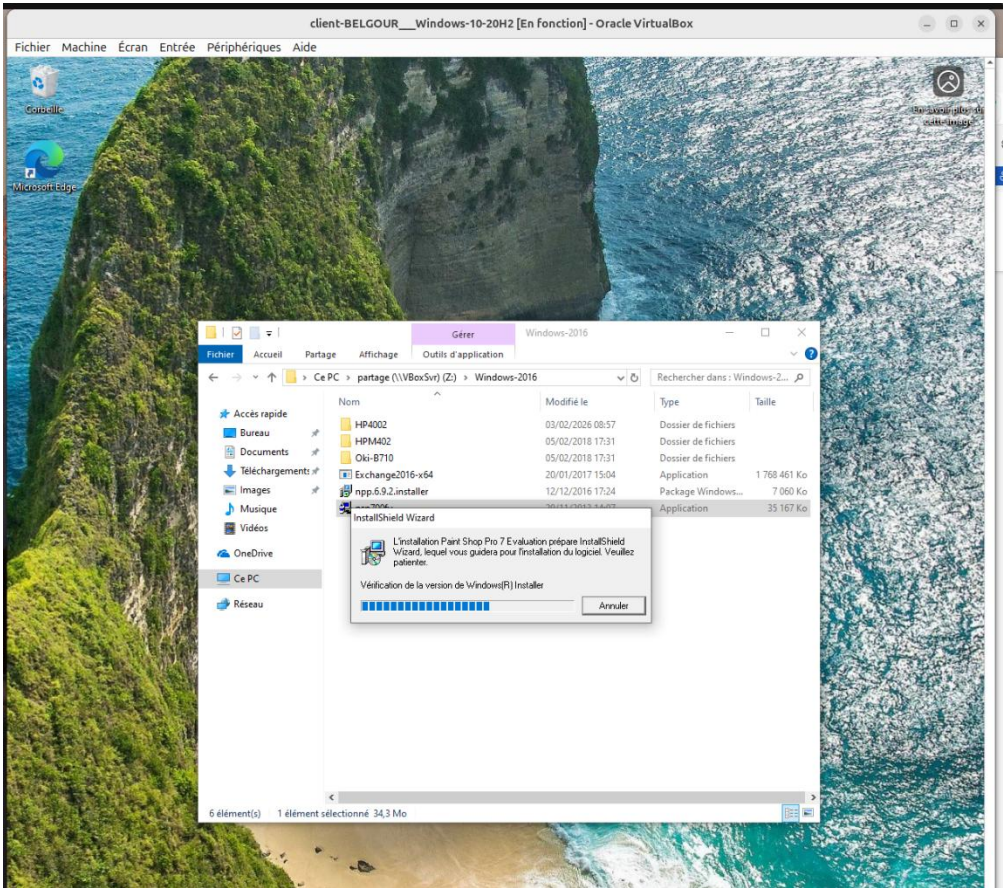

On lance le logiciel une fois pour générer sa configuration, puis on le ferme

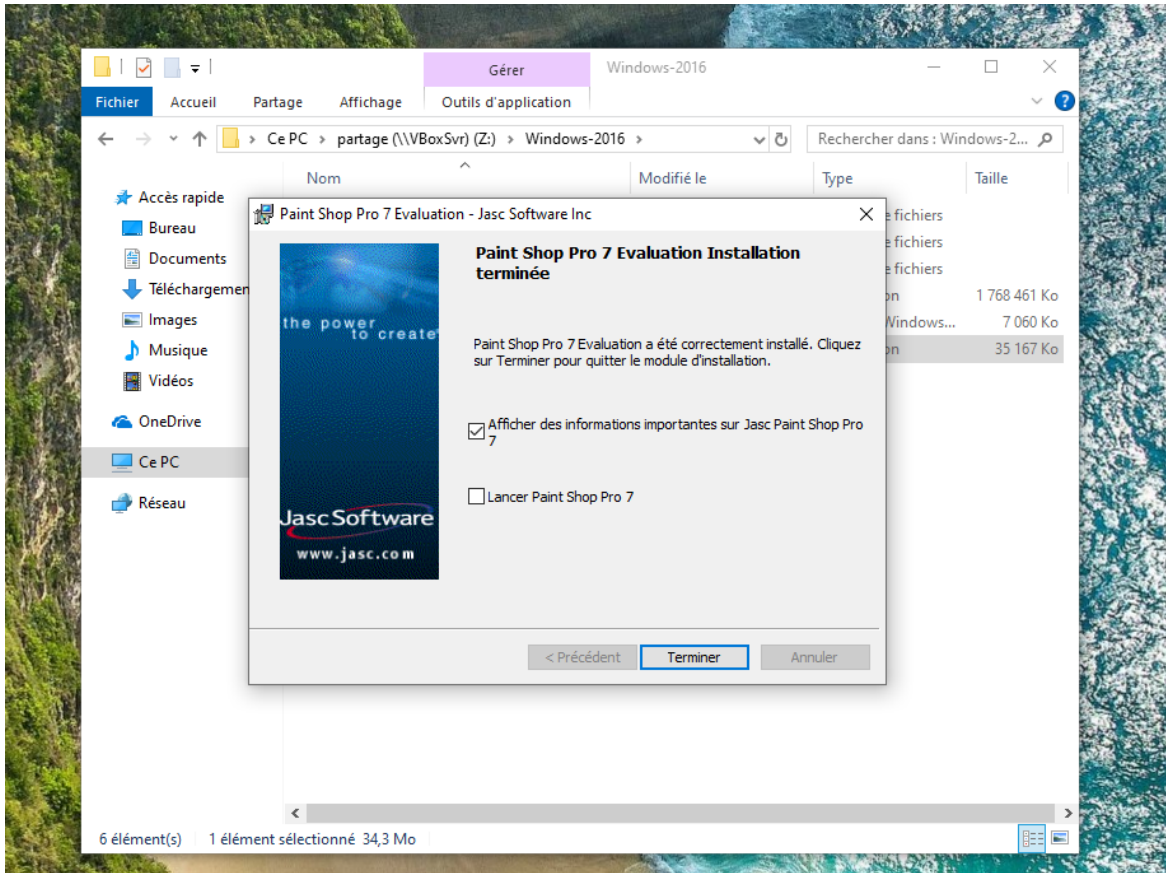

Ouvrir une session etuxx et démarrer ce logiciel :

On ouvre une session avec etu01 et on remarque que le logiciel plante car il n'a pas les clés de registre de l'administrateur (pas le droit d'écrire sur un compte étudiant)


Modification de la base de registre du client :

-On ouvre l'outil regedit en tant qu'administrateur pour accéder à l'Éditeur du Registre

-On navigue jusqu'au chemin : HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Jasc

Modification des autorisations :


-On fait un clic droit sur la clé Jasc puis on choisit Autorisations

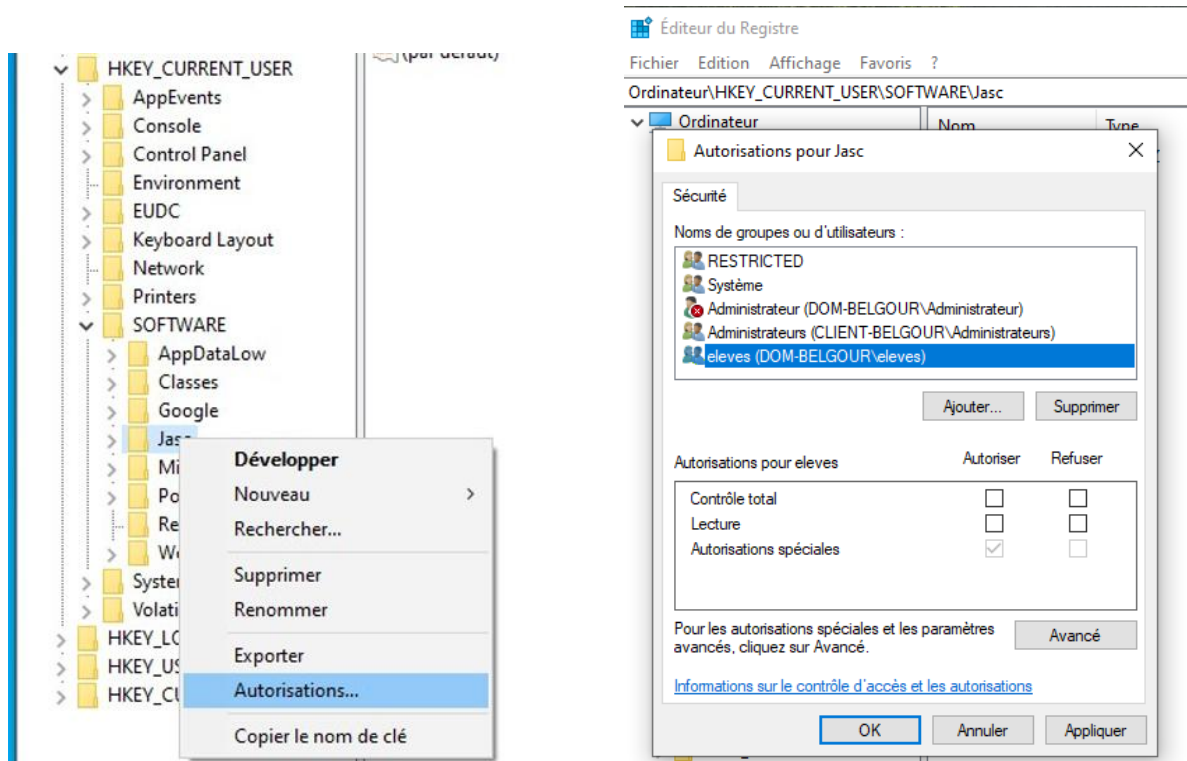

-On ajoute le groupe eleves du domaine

-On coche la case Autoriser pour le Contrôle total (ou au moins la lecture/écriture) afin que l'étudiant puisse modifier ses propres paramètres logiciels


Et maintenant le logiciel démarre normalement

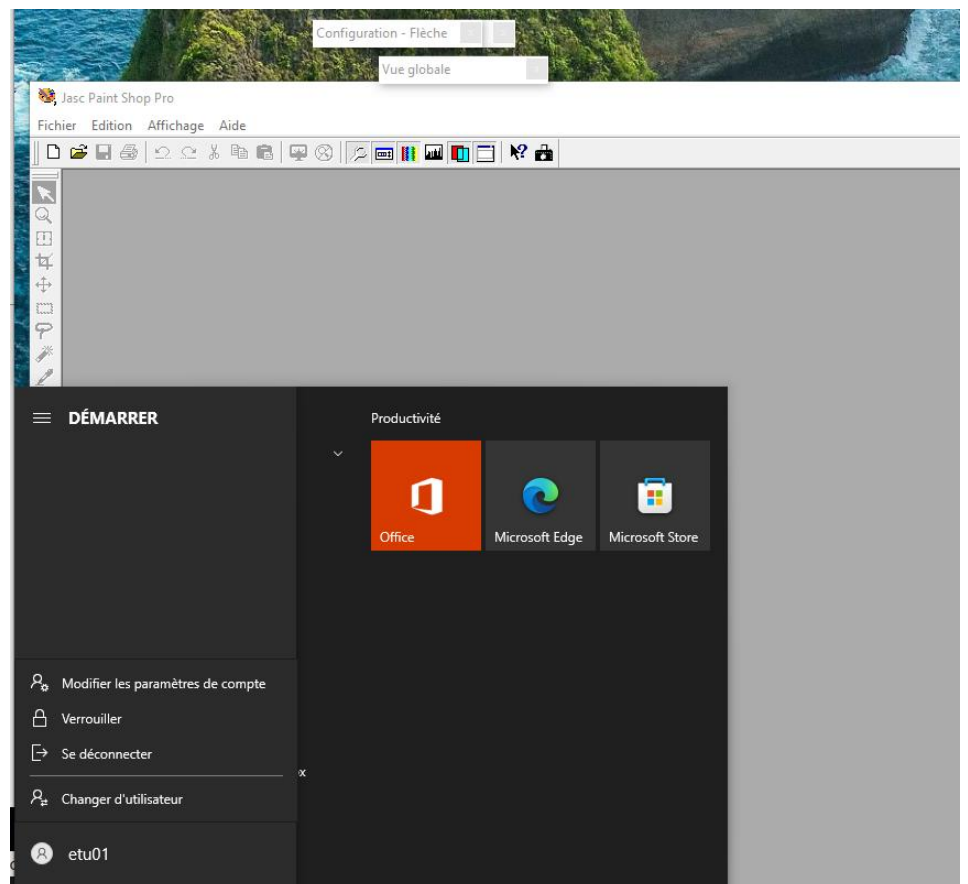

Automatisation de la mise à jour de la clé de registre utilisateur à l'ouverture de session (via fichier .reg et Script)

on peut utiliser un fichier de registre et un script :


-Création du fichier .reg : On crée un fichier (psp.reg) avec le bloc-notes contenant le chemin de la clé et la valeur à modifier

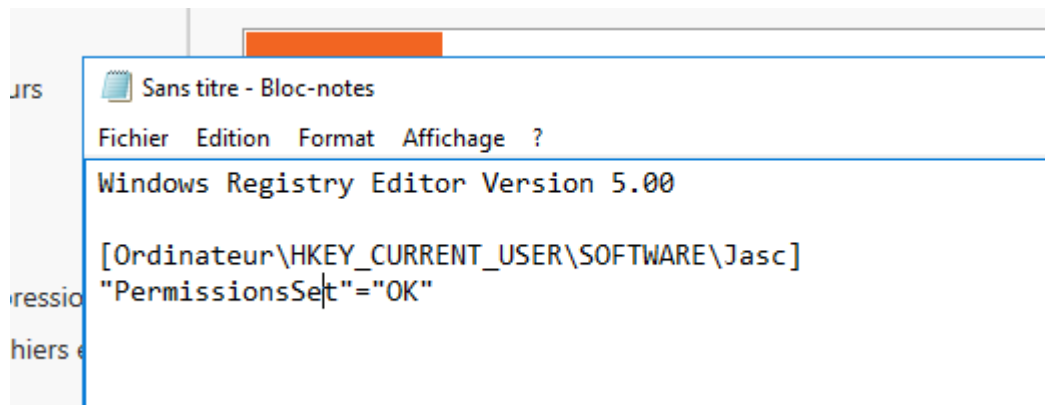

On enregistre ce fichier sous le nom psp.reg dans NETLOGON


-Script d'importation : On crée un fichier de commande (jasc.bat) dans le dossier **NETLOGON** du serveur

-Commande d'import : Dans ce fichier, on utilise la commande : reg import [\\srv-BELGOUR\NETLOGON\psp.reg](#)

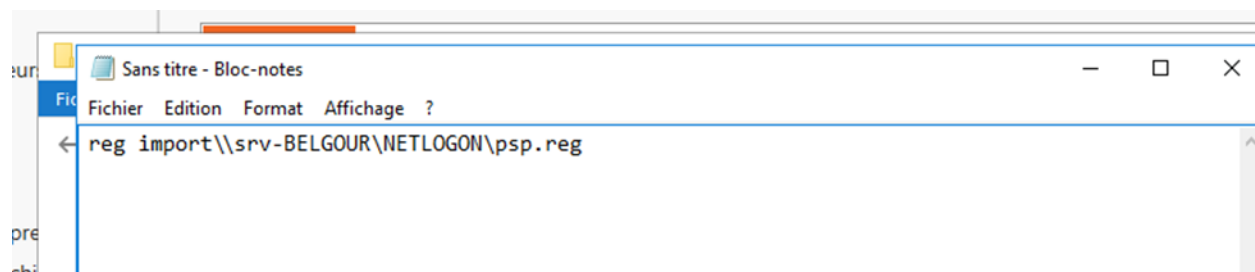

On place ce fichier session.bat dans le chemin suivant sur le serveur :
C:\Windows\sysvol\sysvol\dom-belgour.local\scripts

-Liaison AD : On renseigne ensuite ce script dans l'onglet **Profil** de l'utilisateur dans Active Directory pour qu'il s'exécute à chaque ouverture de session

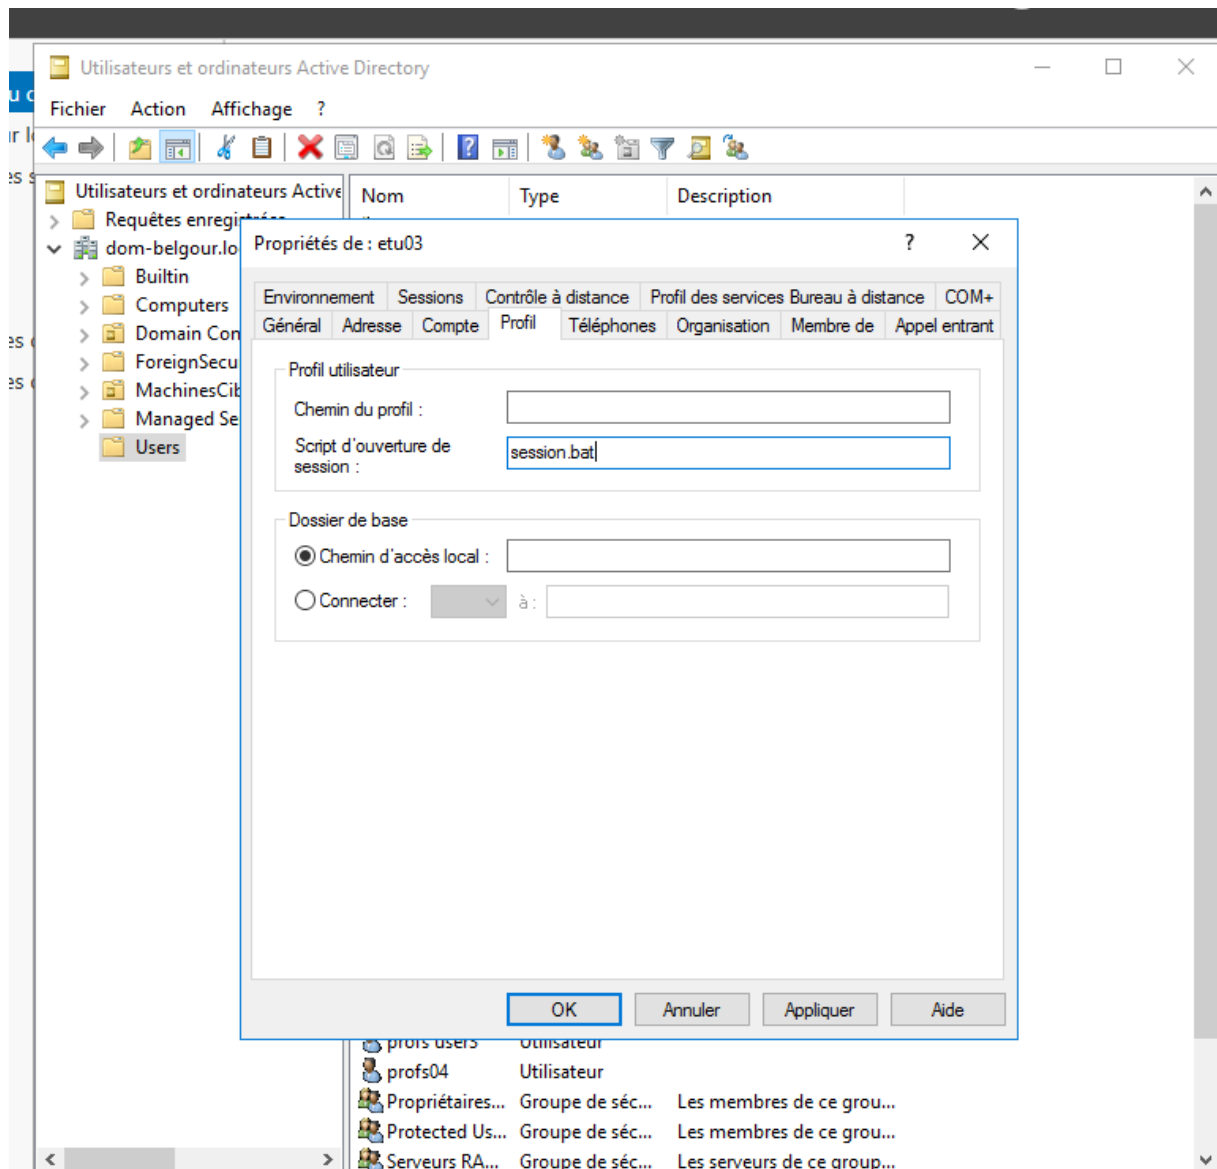

Puis on met à jour nos configs :

```
Microsoft Windows [version 10.0.19042.1165]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\etu03>gpupdate /force
Mise à jour de la stratégie...

La mise à jour de la stratégie d'ordinateur s'est terminée sans erreur.
La mise à jour de la stratégie utilisateur s'est terminée sans erreur.

C:\Users\etu03>
```