


TP Angular : Communication entre composants père/fils

Une démo de ce que doit donner votre application à la fin du TP est disponible à cette adresse : <https://storage.googleapis.com/demo-l3/tp2-denzn/index.html>


Nous allons continuer sur notre todo list en découpant encore mieux notre application en composants: en effet notre composant todo-list actuel fait trop de choses !

Nous allons donc créer un nouveau composant nommé todo-item, chargé d'afficher/éditer unitairement un todo.

Voici le schéma actuel des composants de notre application.

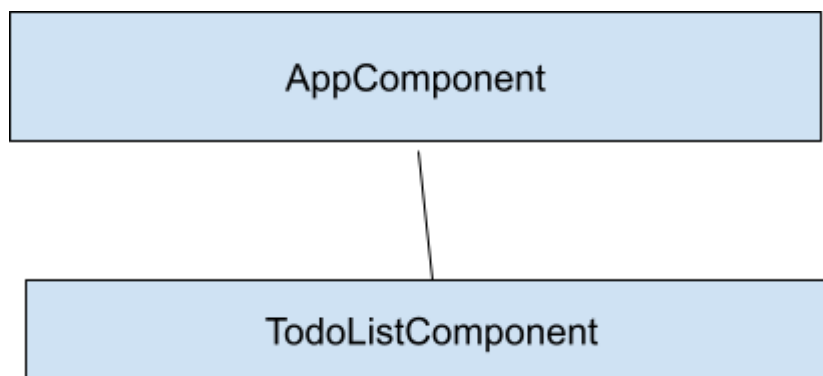

Et voici le schéma que nous visons à la suite de ce redécoupage :

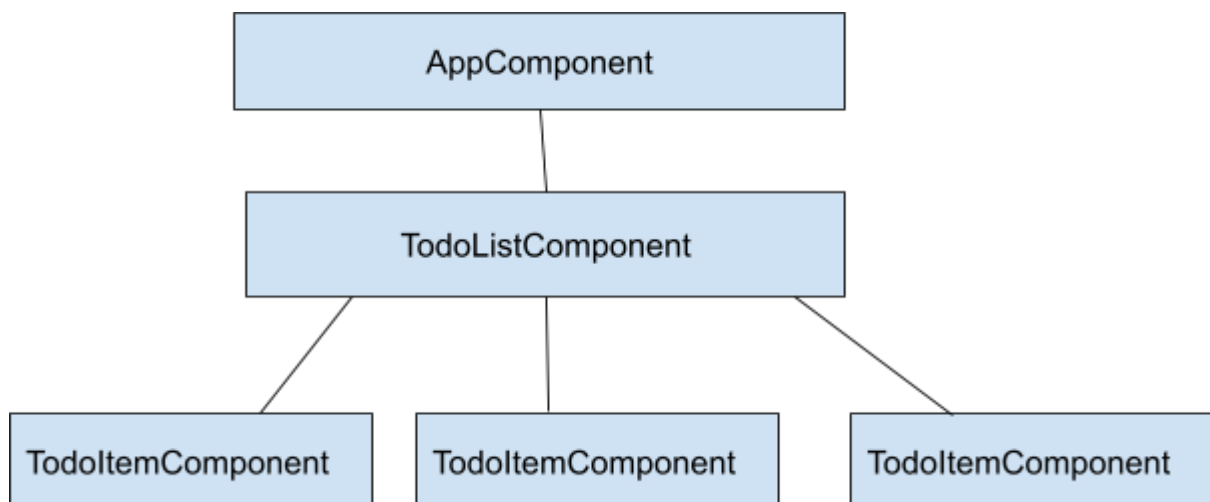

Installation de la librairie Materialize

Afin d'ajouter un peu de style à notre application, je vous propose d'utiliser la librairie Materialize : <https://materializecss.com/>

Rajoutez le code suivant à l'intérieur de la balise *head* du fichier index.html

```
<link
  rel="stylesheet"
  href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/materialize/1.0.0/css/materialize.min.css"
/>

<!-- Compiled and minified JavaScript -->
<script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/materialize/1.0.0/js/materialize.min.js"></script>
<link href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons" rel="stylesheet">
```

Redécoupage

Afin de mieux découper notre application en composants, nous allons créer un nouveau composant **TodoItem**, chargé de la visualisation/édition d'un todo.

Ce composant recevra en input le todo à afficher.

On pourra utiliser les “basic cards” de Materialize afin d’afficher un Todo :

<https://materializecss.com/cards.html>

On gardera toujours le fait de pouvoir marquer un todo comme “fait” ou au contraire de revenir en arrière et le marqué en “non fait”. On pourra changer la couleur de la card pour indiquer cet état (gris clair : tâche effectuée, couleur normal : tâche à faire)

Pour cela le composant todo-item doit envoyer le nouveau status du todo au composant parent (todo-list) afin que celui-ci mette le todo à jour dans la liste.

toutes les couleurs proposées par Materialize sont dispo à cette page

<https://materializecss.com/color.html>

Edition d'un Todo

Notre composant **TodoItem** doit pouvoir passer en mode édition, afin de changer le label d'un todo. Pour cela prévoir une icône en forme de crayon qui activera un mode "édition" du composant **TodoItem**. Lors de l'appui sur la touche entrée, le label du todo est mis à jour.

Pour cela le composant todo-item doit envoyer le nouveau label au composant parent (todo-list) afin que celui-ci mette le todo à jour dans la liste.

Materialize prend en charge les icons : <https://materializecss.com/icons.html>

Notification au parent

Avant toute chose, écrivez ce code à la première ligne de votre fichier todo-list.component.ts afin de pouvoir utiliser la fonction M.toast plus tard dans l'exercice

```
declare var M : any;
```

Le but est que le composant todo-item notifie le composant todo-list une fois qu'un todo ait été mis à jour.

Le composant todo-list affiche un toast à l'utilisateur indiquant "La tâche XXX a été mise à jour". XXX étant le nom de la tâche

<https://materializecss.com/toasts.html>

Note: vous ne pouvez pas utiliser M.toast dans le html, seulement dans le fichier ts

Notification lors de l'ajout

Lorsqu'on ajoute un todo, on doit afficher à l'utilisateur un toast indiquant "Nouvelle tâche ajoutée: XXX". XXX étant le nom de la tâche

Bonus : trier les todos

Afficher les todos fait en bas de la liste