
## 14.5 Lage database fra datamodell for Mac brukere:

- 1. Åpne datamodellen din i MySQL Workbench.
- 2. Velg «Database» > «Forwrd Engineer» øverst i programmet (Figur 14.9 i brettboka, S 161).
- 3. Klikk «Continue» og fyll in tilkoblingsinformasjonen som i bilde nedenfor:



4a. Klikk på «Continue» (kanskje 2 gong), til bilde nedenfor dukker opp:

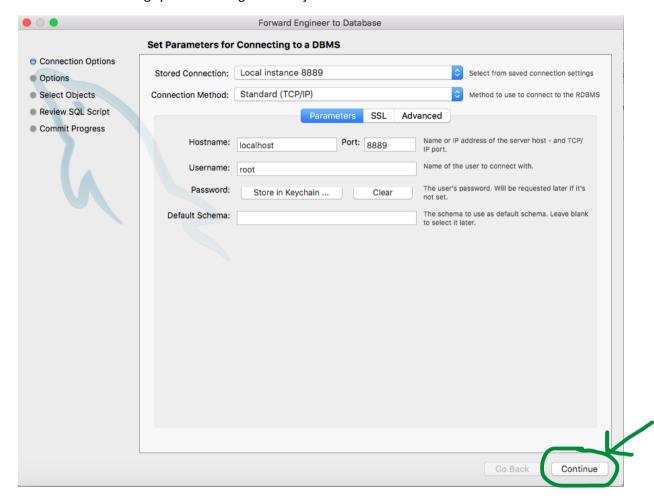


4b. Fyll inn passord (også root), klikk «OK» og «Continue»

5a. For å se selve databasen: klikk på «Hjem»-knappen, øverst til venstre i programmet (Figur 14.11 i brettboka, S162).


5b. Klikk på den med grønn markerte delfin – database.



6 Der ser du en tilkobling til «Local instance 8889» (Localhost). Dobbelklikk den. Når du inne i database «tegneseriefigurer». Bra jobbet! Da skal du videre til 14.6 på S 163: Sette inn verdier i en tabell! Fleste er helt lik som beskrevet i brettbok (1. og 2.)

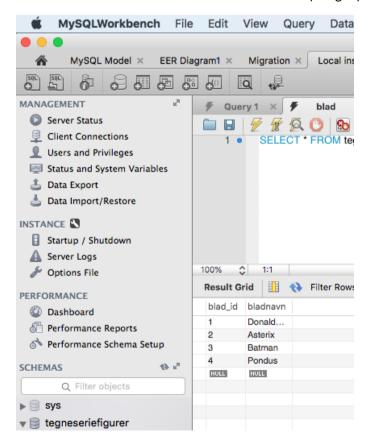

- 3. Bilde på forrige side viser ferdig resultat etter du har sett inn verdier. Når du begynner med å sette inn verdier klikk på «NULL» under «bladnavn», du kan skrive inn bladnavn. HUSK at du ikke setter inn verdier for «blad\_id», dette skjer automatisk når du er ferdig og har trykket på «Apply» og «Finish».
- 7. Helt kan du gjør for tabellen *figur* og her skal du sette inn 3 verdier for hvert råd: «figurnavn», «aarstall» og «blad\_id» (fremmednøkkel, sette inn på hand !, slik som du gjorde med tabellen *blad*). «figur id» blir automatisk generert etter du har lagret tabellen («Apply» og «Finish»). Ser slik ut:



Til slutt kan du lagre en sikkerhetskopi og datamodell som bilde, dette går helt lik som står beskrevet i brettbok, 14.7, S 166-168.