

Guía de aprendizaje No. 8: Evolución del Enrutamiento (Conexión con HTML)

Programa de formación: Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)

MPV sitio web para la venta de plantillas de tutelas descargables en formato Word

Katerin Gomajoa


Boris Vesga

Parte I: Fundamentación Teórica (De Texto a HTML)

1. Diferencia entre Spring y Template: En la guía 6 usamos `return "Texto"`. Investigue: ¿Por qué esa forma no sirve para mostrar una página web con colores, botones y estructura?
 - La instrucción `return "Texto"` no sirve para mostrar una página web completa porque solo devuelve texto simple, sin formato ni diseño. No incluye etiquetas HTML que definan estructura, botones, formularios o estilos visuales. Para que una plataforma tenga una presentación con encabezados, secciones, botones y colores es necesario enviar un archivo HTML estructurado.
2. La función `render_template`: Investigue que hace esta herramienta específica de Flask y por qué es necesario importarla al inicio del código
 - La función `render_template` se encarga de tomar un archivo HTML y enviarlo correctamente al navegador como respuesta. Es el mecanismo que conecta la lógica del programa (Python) con la parte visual de la plataforma.
 - Es necesario importarla al inicio del código porque forma parte de las herramientas que ofrece Flask. Si no se importa, el programa no sabrá qué es `render_template` y generará un error.
3. Ubicación Estricta: Aunque la carpeta `templates` ya existe desde la Guía 2, ¿Por qué Flask nos obliga a guardar el archivo `index.html` exactamente ahí y no en otro lugar?
 - Porque el framework está programado para buscar las plantillas exactamente en ese lugar. Es una regla estructural del sistema. Si el archivo se coloca en otra carpeta, el servidor no lo encontrará y mostrará un error indicando que la plantilla no existe. Esta organización estricta garantiza orden y coherencia dentro del proyecto, evitando desorganización en el desarrollo.
4. Actualización en Caliente: Si el modo `debug=True` ya está activo desde la guía 6, ¿Qué sucede automáticamente en el servidor cuando guardamos cambios `app.py`?
 - Cuando el modo `debug=True` está activo y guardamos cambios en `app.py`, el servidor se reinicia automáticamente sin necesidad de detenerlo manualmente. Esto permite que las modificaciones se reflejen de inmediato en el navegador al actualizar la página. Es una herramienta fundamental durante el desarrollo porque agiliza el trabajo y permite probar ajustes en tiempo real.


Parte III: Creación del Contenido Visual (index.html)

En la carpeta “templates” creamos el archivo “index.html” y escribimos el siguiente código, esto sirve para definir la estructura inicial de la página principal que contiene una etiqueta <h1> con el mensaje “Bienvenido a la Tienda de Documentos Legales”. Esta etiqueta define el título principal que se mostrará en el navegador cuando el usuario acceda al sistema. Este archivo permite que Flask, a través de la función render_template, pueda mostrar una página web estructurada en HTML en lugar de texto plano, siendo así el primer paso para construir la interfaz visual y profesional de la plataforma.

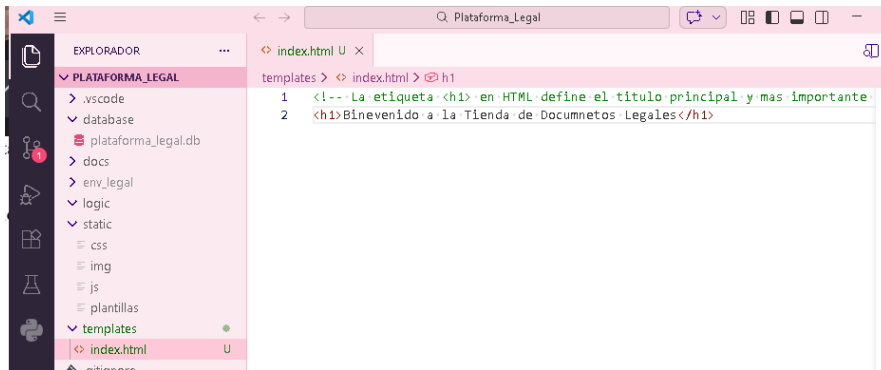

Parte IV: Evolución del Código en app.py

Después, modificamos el código que ya teníamos con las instrucciones que se nos da para importar templates

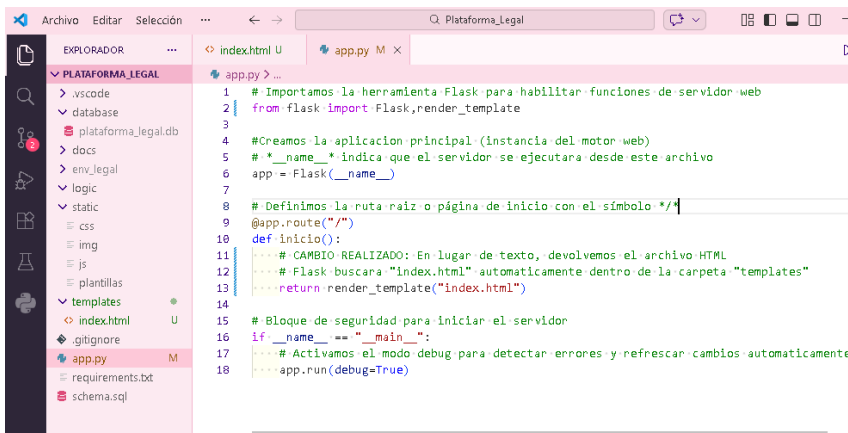

Parte V: Prueba de la Evolución (Checkpoint)

En la terminal escribimos el comando “Python app.py” el cual nos dará una IP que podemos colocar en nuestro navegador y observar el resultado del texto, pero en HTML.




Binevenido a la Tienda de Documnetos Legales

Parte VI: Respaldo de Seguridad (Git)

Para guardar cada avance se escribe dos comandos y para verificar se usa el comando `git log --oneline` el cual nos mostrara los que hemos guardado a lo largo del proyecto.

```
(env_legal) C:\Plataforma_Legal>git add .
(env_legal) C:\Plataforma_Legal>git commit -m "Evolucion de app.py: Implementacion de render_templates y
conexion con index.html"
[master 1be41d5] Evolucion de app.py: Implementacion de render_templates y conexion con index.html
 2 files changed, 6 insertions(+), 3 deletions(-)
 create mode 100644 templates/index.html
(env_legal) C:\Plataforma_Legal>git log --oneline
1be41d5 (HEAD -> master) Evolucion de app.py: Implementacion de render_templates y conexion con index.htm
1
2f98c9d Configuracion inicial de la base de datos plataforma_legal.db
b84befb Instalacion de Flask y configuracion de la primera respuesta del servidor
3a32839 Configurado entorno env_legal
7c2c14e Agregado archivo de notas
a8943f5 Lo que hice el 13 de Febrero
82496cd Estructura inicial del proyecto
(env_legal) C:\Plataforma_Legal>deactivate
C:\Plataforma_Legal>
```

Parte VII: Evidencia de Desempeño

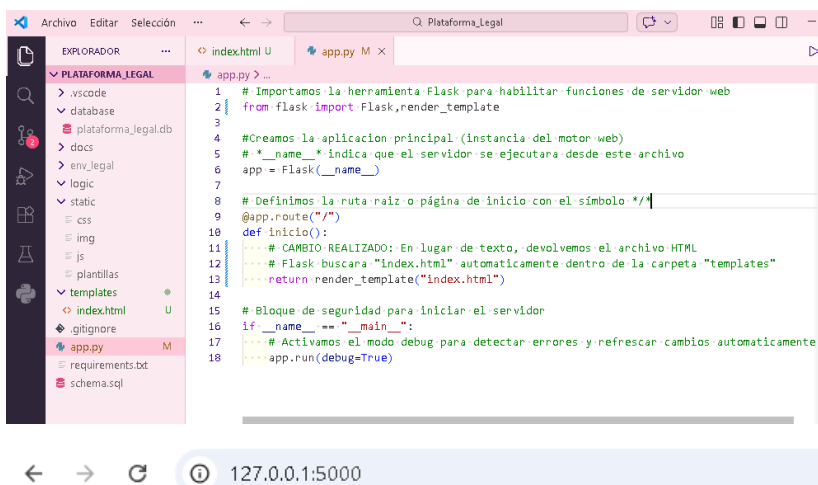

Binevenido a la Tienda de Documnetos Legales