

Spezifikation open-Qcat

V1.1.0

Dokumentversion 0.2 - 11.01.2008 (internal draft)

Autoren:

Jan Finzen - Fraunhofer IAO
Dr. Sascha Rex - Fraunhofer IAO
Alexander Hettrich - Fraunhofer IAO

Ansprechpartner:

Cathrin Brase
Bundesagentur für Arbeit
IT-Systemhaus
Regensburger Str. 104
90478 Nürnberg

Jan Finzen
Fraunhofer IAO
Nobelstrasse 12
70569 Stuttgart

(c) 2008, Bundesagentur für Arbeit und Fraunhofer IAO

Rechtliche Hinweise

Der Bundesagentur für Arbeit und Fraunhofer IAO (im folgenden als "Ersteller" bezeichnet) steht das ausschließliche, zeitlich, inhaltlich und räumlich unbeschränkte, nicht gewerbliche und gewerbliche Nutzungs- und Verwertungsrecht an dem E-Business Standard open-Qcat und sämtlichen damit verbundenen Arbeitsergebnissen, Programmversionen und Dokumentationen zu. Ausschließlich die Ersteller können Lizenzen zum Implementieren und Verwenden der in den Spezifikationen enthaltenen open-Qcat-Tags und Schemarichtlinien zum Erstellen von Computerprogrammen unter Einhaltung der urheberrechtlichen Schutzrechte und diesen Richtlinien gewähren. Eine Lizenzgabe begründet keine eigene Rechte der Lizenznehmer; sämtliche Rechte an der Materie und dem Gegenstand der Spezifikation verbleiben bei den Erstellern. Die Ersteller gewähren hiermit das dauerhafte, nicht exklusive, gebührenfreie, Recht, die open-Qcat-Spezifikation zu verwenden und dieselbe unter Beachtung des in der Spezifikation angegebenen Copyrights einzusetzen, zu kopieren, zu veröffentlichen und zu verteilen. Die Ersteller gewähren hiermit gemäß urheberrechtlichen Schutzrechten eine gebührenfreie Lizenz zum Implementieren und Verwenden der in der Spezifikation enthaltenen open-Qcat-Tags und Schemarichtlinien zum Erstellen von Computerprogrammen nach diesen Richtlinien.

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	5
1.1	Überblick	5
1.2	Verwendung von XML	5
1.3	Kompatibilität mit anderen Standards und Formaten	5
1.4	Ergänzende Aktivitäten und Standards	5
1.5	An der Entwicklung des open-Qcat beteiligte Firmen und Personen	5
2	Generelles	6
2.1	Terminologie	6
2.2	Aufbau der Spezifikation / Dokumentation	6
2.3	Zeichenkodierung in XML	8
2.4	Muss- und Kann-Felder	8
3	Datentypen	8
	Referenz der Elemente	10
	OPENQCAT	11
	HEADER	13
	CATALOG	15
	DOCUMENT_CREATOR	33
	CONTACT_ROLE	37
	EMAILS (im Kontext von CONTACT)	38
	ADDRESS (im Kontext von CONTACT)	39
	EMAILS (im Kontext von ADDRESS)	46
	RECIPIENT	47
	ADDRESS (im Kontext von RECIPIENT)	49
	CONTACT (im Kontext von RECIPIENT)	56
	SUPPLIER	60
	SUPPLIER_ID	64
	ADDRESS (im Kontext von SUPPLIER)	66
	CONTACT (im Kontext von SUPPLIER)	73
	MIME_INFO (im Kontext von SUPPLIER)	77
	MIME_ELEMENT	80
	CERTIFICATE (im Kontext von SUPPLIER)	84
	CERT_VALIDITY	86
	EXTENDED_INFO (im Kontext von SUPPLIER)	88
	ORGANIZATIONAL_FORM	90
	BANKING	91
	AGREEMENT	92
	VALIDITY (im Kontext von AGREEMENT)	93
	NEW_CATALOG	94
	CLASSIFICATION_SYSTEM	96
	CLASSIFICATION_SYSTEM_LEVEL_NAMES	100
	ALLOWED_VALUES	101
	ALLOWED_VALUE	102
	UNITS	104
	UNIT	105
	CLASSIFICATION_SYSTEM_FEATURE_TEMPLATES	107
	CLASSIFICATION_SYSTEM_FEATURE_TEMPLATE	108
	CLASSIFICATION_GROUPS	110
	CLASSIFICATION_GROUP	111
	CLASSIFICATION_GROUP_SYNONYMS	115
	CLASSIFICATION_GROUP_FEATURE_TEMPLATES	116

CLASSIFICATION_GROUP_FEATURE_TEMPLATE	117
FT_ALLOWED_VALUES	119
CATALOG_GROUP_SYSTEM	120
CATALOG_STRUCTURE	122
MIME_INFO (im Kontext von CATALOG_GROUP_SYSTEM CATALOG_STRUCTURE)	125
SERVICE (im Kontext von NEW_CATALOG)	128
SUPPLIER_ID_REF (im Kontext von SERVICE)	130
SERVICE_DETAILS	132
CONTACT (im Kontext von SERVICE_DETAILS)	137
SERVICE_STATUS	141
SERVICE_DATE	143
TARGET_GROUP	145
TARGET_GROUP_INDUSTRY	147
SERVICE_MODULE	149
EDUCATION	150
DEGREE	166
DEGREE_EXAM	169
EXAM_LOCATION	171
MODULE_ORGANIZER	178
HANDICAP	182
SUBSIDY	184
MIME_INFO (im Kontext von EDUCATION)	185
CERTIFICATE (im Kontext von EDUCATION)	188
EXTENDED_INFO (im Kontext von EDUCATION)	190
INSTITUTION	191
INSTRUCTION_FORM	192
EDUCATION_TYPE	193
MODULE_COURSE	194
INSTRUCTOR	199
LOCATION	203
DURATION	210
SERVICE_REFERENCE (im Kontext von MODULE_COURSE)	212
SUPPLIER_ID_REF (im Kontext von SERVICE_REFERENCE)	217
MIME_INFO (im Kontext von MODULE_COURSE)	219
EXTENDED_INFO (im Kontext von MODULE_COURSE)	222
SEGMENT_TYPE	223
MODULE_CBT	224
AUTHOR (im Kontext von MODULE_CBT)	229
CBT_CONTACT	233
TECH_REQUIREMENTS_MIN (im Kontext von MODULE_CBT)	237
TECH_REQUIREMENTS_RECOMMENDED (im Kontext von MODULE_CBT)	240
SERVICE_REFERENCE (im Kontext von MODULE_CBT)	243
MIME_INFO (im Kontext von MODULE_CBT)	248
MODULE_WBT	251
AUTHOR (im Kontext von MODULE_WBT)	255
WBT_CONTACT	259
SERVICETIME	263
INSTRUCTOR_SERVICETIME	265
MANDATORY_LEARNINGTIME	267
TECH_REQUIREMENTS_MIN (im Kontext von MODULE_WBT)	269
TECH_REQUIREMENTS_RECOMMENDED (im Kontext von MODULE_WBT)	272
SERVICE_REFERENCE (im Kontext von MODULE_WBT)	275

MIME_INFO (im Kontext von MODULE_WBT)	280
ANNOUNCEMENT	283
SERVICE_CLASSIFICATION	285
FEATURE	288
VARIANTS	292
VARIANT	293
SERVICE_PRICE_DETAILS	294
VALIDITY (im Kontext von SERVICE_PRICE_DETAILS)	296
SERVICE_PRICE	297
MIME_INFO (im Kontext von SERVICE)	305
SERVICE_REFERENCE (im Kontext von SERVICE)	308
SERVICE_TO_CATALOGGROUP_MAP	313
SUPPLIER_ID_REF (im Kontext von SERVICE_TO_CATALOGGROUP_MAP)	315
UPDATE_CATALOG	317
DELETE	319
SERVICE (im Kontext von OPENQCAT UPDATE_CATALOG DELETE)	320
SUPPLIER_ID_REF (im Kontext von SERVICE_DELETION)	321
NEW	323
SERVICE (im Kontext von OPENQCAT UPDATE_CATALOG NEW)	324
Index	327

1 Einführung

1.1 Überblick

Das open-Qcat-Format wurde mit dem Ziel entwickelt, den Austausch von Produktkatalogen zwischen Anbietern von Aus- und Weiterbildungsdienstleistungen und einkaufenden Organisationen zu standardisieren und somit zu vereinfachen. In dem zugrunde gelegten Modell stellt ein Anbieter einen dem open-Qcat-Standard entsprechenden Katalog in elektronischer Form zusammen. Dieser Katalog wird im folgenden als Katalogdokument bezeichnet. Dieses Katalogdokument ermöglicht auch die Einbindung von multimedialen Produktdaten, beispielsweise Bilder, Grafiken, technische Dokumente, Videodaten etc.

Typischerweise übermittelt ein Anbieter das Katalogdokument an eine einkaufende Organisation, welche den Inhalt des Katalogdokumentes weiterverarbeitet. Dieser Vorgang wird als Produktdatenaustausch bezeichnet.

Das standardisierte Katalogdokument nach open-Qcat kann jedoch nicht nur zur Übermittlung an eine einkaufende Organisation genutzt werden. Vielmehr eignet es sich auch ausgezeichnet zur Erstellung oder Aktualisierung eigener Online-Shops für die Vertriebsunterstützung sowie zur Belieferung von elektronischen Marktplätzen und für die Information von Kooperationspartnern.

Des weiteren stellt der Einsatz von open-Qcat einen wichtigen Schritt auf dem Weg zum standardisierten zwischenbetrieblichen E-Commerce für Dienstleistungen dar. Unternehmen, die Dokumente auf der Basis des open-Qcat erstellen können, erfüllen damit wesentliche Voraussetzungen für weitere Bereiche des E-Commerce, wie beispielsweise die automatisierte Verarbeitung von Bestellungen oder den elektronischen Austausch von Rechnungsdaten.

1.2 Verwendung von XML

Produktkataloge werden in XML, der "eXtensible Markup Language", kodiert. XML ist eine W3C-Recommendation (siehe www.w3.org/XML) und ein De-facto-Industriestandard. XML ermöglicht es, in einem Qualitätsdokument Strukturen und Daten gleichzeitig zu kodieren, im Unterschied etwa zu traditionellen Methoden wie Excel-Sheets oder kommaseparierten Listen. Die zum open-Qcat-Standard gehörenden XML-Schema (XSD = XML Schema Definition) werden begleitend in einem separaten Dokument veröffentlicht.

1.3 Kompatibilität mit anderen Standards und Formaten

Mit dem open-Qcat-Standard werden Informationseinheiten einzeln und in einer logischen Struktur verknüpft übermittelt. Eine Konvertierung in andere Formate ist daher grundsätzlich möglich. Hierfür empfiehlt sich der Einsatz von XSLT (XML Transformation Language, s. www.w3c.org).

1.4 Ergänzende Aktivitäten und Standards

open-Qcat beschreibt den Austausch multimedialer Produktdatenkataloge für Aus- und Weiterbildungsdienstleistungen. Ergänzend zum Austausch der Produktkataloge wird für bestimmte Anwendungsbereiche eine einheitliche Klassifizierung der angebotenen Dienstleistungsprodukte in Produktgruppen oder - darüber hinaus - eine einheitliche Festlegung der Produktmerkmale innerhalb einzelner Produktgruppen angestrebt. Der open-Qcat-Standard ist vielmehr so konzipiert, dass nahezu alle derzeit bekannten Klassifikationsschemata mit dem open-Qcat gemeinsam genutzt werden können. Ergänzend zum Austausch der Produktdaten wird eine Standardisierung im Bereich einzelner Geschäftstransaktionen (Bestellung, Auftragsbestätigung, Rechnung etc.) angestrebt. Diese Arbeiten werden derzeit unter dem Arbeitstitel "openTRANS" in einem anderen Standardisierungsprojekt durchgeführt (siehe dazu: <http://www.opentrans.org>).

1.5 An der Entwicklung des open-Qcat beteiligte Firmen und Personen

Die vorliegende Version des Standards baut auf einem im Rahmen des Projekts "Standardisierter E-Commerce für Aus- und Weiterbildungs-Dienstleistungen und -märkte im Business-to-Business-Bereich" (open-Q) erstellten Datenformat auf. Folgende Personen haben durch ihre Mitarbeit an open-Q zum vorliegenden Ergebnis beigetragen:

- Herr Michael Baumann - BME Akademie e.V., Frankfurt a. M.
- Herr Arno Edgar Beier - CDI Deutsche Private Akademie für Wirtschaft GmbH, München

- Herr Norbert Berger - Prokoda AG, Köln
- Herr Ralf Engel - Technische Akademie Wuppertal, Wuppertal
- Herr Mario Esser - Institut der deutschen Wirtschaft Köln Consult GmbH (IW Consult), Köln
- Herr Mathias Gauglitz - akamedia Akademie für interaktive Medien und Kommunikation GmbH, Dortmund
- Herr Jürgen Grabbert - DEKRA Akademie GmbH, Reutlingen
- Herr Peter Hermany - BME Akademie, Frankfurt a. M.
- Herr Alexander Hettrich - Fraunhofer IAO, Stuttgart
- Herr Dr. Rüdiger Keuper - Technische Akademie Esslingen, Ostfildern
- Herr Dr. Thorsten Machner - DEKRA Akademie GmbH, Reutlingen
- Herr Hans-Joachim Mesenholl - Technische Akademie Esslingen, Ostfildern
- Frau Elke Müller - Unilog Integrata Training AG, Tübingen
- Herr Dr. Sascha Rex - Fraunhofer IAO, Stuttgart
- Herr Sascha Schröder - e-pro solutions GmbH, Stuttgart
- Herr Thomas Zolleis - e-pro solutions GmbH, Stuttgart

Das Katalogformat "open-Qcat" wurde in einer gemeinsamen Initiative der Bundesagentur für Arbeit und Fraunhofer IAO an die Bedürfnisse von KURSnet angepasst und entsprechend erweitert. Folgende Personen haben durch ihre Mitarbeit zum vorliegenden Ergebnis beigetragen:

- Herr Jan Finzen - Fraunhofer IAO, Stuttgart
- Herr Wilhelm Reichert - Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg
- Herr Dr. Sascha Rex - Fraunhofer IAO, Stuttgart
- Herr Eugen Riske - Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg
- Herr Bernd Staiger - Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg
- Frau Cathrin Brase - Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg
- Herr Jens Cotta - Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg

Für die Erstellung dieser Dokumentation wurde eine Software von Herrn Volker Schmitz, Universität Duisburg Essen, genutzt.

2 Generelles

2.1 Terminologie

Im folgenden soll die in dieser Spezifikation verwendete Terminologie erläutert werden.

Ein Produktkatalog ist die Menge aller benötigten Daten, die vom katalogerzeugenden Unternehmen zum katalogempfangenden Unternehmen übermittelt werden. Diese Daten liegen noch in keinem näher spezifizierten Format vor.

Ein **Katalogdokument** ist die XML-Datei, in der der Produktkatalog im open-Qcat-Format gespeichert und zum Katalogempfänger übermittelt wird.

Eine **Kataloggruppe** ist ein Datenbereich, der eine Gruppe definiert, welcher gleichartige Artikel zugeordnet werden können. Eine Kataloggruppe wird im open-Qcat-Format durch das Element CATALOG_STRUCTURE abgebildet.

Ein **Kataloggruppensystem** ist ein hierarchischer Baum von verknüpften Kataloggruppen. Es wird im open-Qcat-Format durch das Element CATALOG_GROUP_SYSTEM abgebildet.

2.2 Aufbau der Spezifikation / Dokumentation

Die Dokumentation des open-Qcat-Standards besteht aus verschiedenen Dokumenten. Das hier vorliegende Dokument ist die detaillierte Spezifikation des Standards. Sie wird ergänzt durch die technische Spezifikation

des open-Qcat-Standards in Form von XSDs sowie Beispieldateien von open-Qcat-konformen XML-Dateien.

Um die Navigation innerhalb des Dokumentes zu erleichtern, sind relevante Schlüsselbegriffe, wie z.B. die Elementnamen, mit Querverweisen versehen, die es ermöglichen, direkt zu der Stelle im Dokument zu springen, welches diesen Schlüsselbegriff näher erläutert. Um die Querverweise deutlicher zu machen sind diese in grüner Schrift hervorgehoben.


Gibt es noch weiterführende Informationen zu verschiedenen Bereichen im Internet, so sind diese durch einen blau unterstrichenen Hyperlink dargestellt, der es ermöglicht, direkt auf die zugehörige URL zu springen.

Die open-Qcat-Spezifikation 1.1.0 gliedert sich in 4 Abschnitte. In den Abschnitten 1 bis 3 wird eine kurze Einführung gegeben, und grundlegende Konzepte werden erläutert.

Der Hauptteil der Spezifikation ist Abschnitt 5, die "Referenz der Elemente". In diesem Abschnitt werden alle im open-Qcat definierten Elemente in der Reihenfolge definiert, wie sie in einem Katalogdokument vorkommen können.

Jedes Element ist nach demselben Schema beschrieben. Die Beschreibung der Elemente gliedert sich in folgende Punkte:

- der **Elementname**
- ein **Beschreibungstext** erläutert die Funktion bzw. Bedeutung des Elements
- eine **Grafik** zur Visualisierung der Unterelemente des Elements sowie des strukturellen Zusammenhangs:

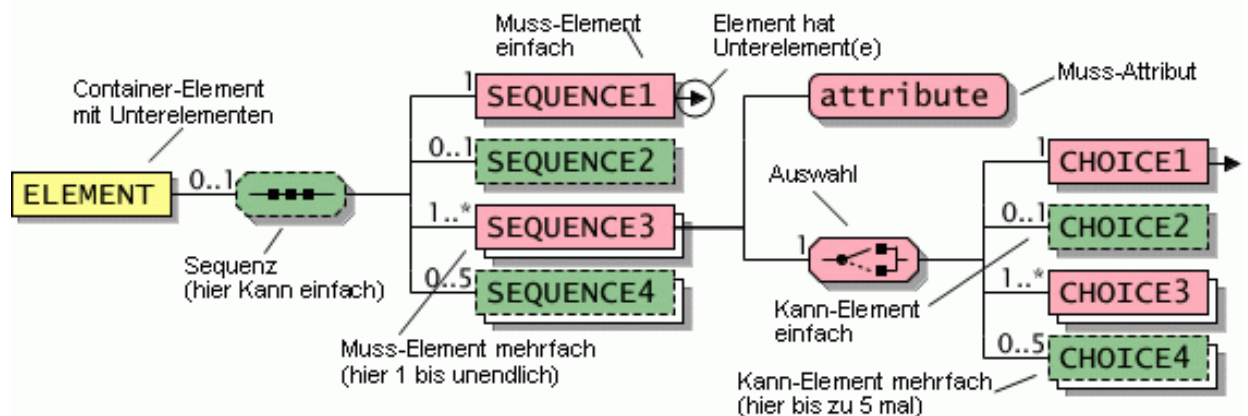

das beschriebene Element steht immer auf der linken Seite und ist gelb (hell) dargestellt; die Unterelemente stehen auf der rechten Seite untereinander; Elemente sind mit 90°-Ecken dargestellt, Attribute haben abgerundete Ecken; ist ein Unterelement rot (bzw. dunkel) eingefärbt, muss es angegeben werden (Muss-Feld); ist es grün (bzw. hell) eingefärbt, so ist es optional verwendbar (Kann-Feld, siehe auch Abschnitt **Muss- und Kann-Felder**) ; die Symbole innerhalb der Elemente haben folgende Bedeutung:

- "0...1" sowie eine gestrichelte Umrandung zeigen an, dass es sich um ein Kann-Element handelt, das vorkommen kann aber nicht muss;
- "1" sowie eine ununterbrochene Umrandung zeigen an, dass das Element genau ein Mal an dieser Stelle vorkommen muss;
- "0...x" sowie eine gestrichelte Umrandung zeigen an, dass das Element x-Mal an dieser Stelle vorkommen kann, es kann aber auch sein, dass dieses Element kein einziges Mal vorkommt, ein "*" (Stern) anstelle von x steht für unendlich;
- "1...x" sowie eine ununterbrochene Umrandung zeigen an, dass das Element x-Mal an dieser Stelle vorkommen kann, jedoch mindestens einmal vorkommen muss, ein "*" (Stern) steht für unendlich;
- das ➡-Zeichen bedeutet, dass das Element mindestens ein Unterelement haben kann; fehlt dieses Zeichen, handelt es sich um ein Blatt-Element, d.h. es muss dann ein Datentyp angegeben werden;
- das 1 [Auswahl]-Zeichen zeigt an, dass nur genau eines der nachfolgenden Elemente vorkommen muss;
- das 1 [Sequenz]-Zeichen zeigt an, dass die nachfolgenden Elemente in der angegebenen Reihenfolge vorkommen können; Muss-Elemente müssen, Kann-Elemente können vorkommen;

-  verkettete Strukturen mit  (Auswahl) können textuell nicht ausreichend genau beschrieben werden; hier ist die Grafik besonders zu beachten;
- die **Tabelle "Allgemein"** beschreibt kurz die folgenden Merkmale jedes Elements: die Spalte "Verwendet in" zeigt auf, in welchen übergeordneten (Ober-) Elementen das beschriebene Element verwendet werden kann; die Spalte "Defaultwert" gibt an, welcher Wert angenommen wird, wenn das Element nicht vorhanden ist (siehe auch Abschnitt Muss- und Kann-Felder); die Spalte "Datentyp" gibt bei Elementen, die keine Unter-elemente mehr haben, an, mit welchen Datenarten sie gefüllt werden können; die Spalte "Sprachabhängigkeit" zeigt an, ob ein Feldinhalt je nach Sprache variieren kann; die Spalte "Feldlänge" gibt die maximale Anzahl Zeichen an, mit denen das Element befüllt werden kann (siehe auch **Zeichenkodierung in XML**)
- in der **Tabelle "Attribute"** werden die im Element verwendeten Attribute aufgelistet und durch folgende Spalten beschrieben: die Spalte "Bezeichnung" enthält den (i.A. deutschsprachigen) Begriff, der das Attribut möglichst durch ein Wort beschreibt; die Spalte "Attributname" beinhaltet die Schreibweise, welche im Qualitätsdokument angegeben werden muss; die Spalte "Muss/Kann" gibt an, ob das Attribut bei jeder Verwendung des Elements mit angegeben werden muss oder ob die Verwendung optional ist (siehe auch Abschnitt Muss- und Kann-Felder); die Spalte "Erläuterung" spezifiziert die Verwendung des Attributs; die Spalten "Defaultwert", "Datentyp", "Sprachabhängigkeit" und "Feldlänge" werden verwendet wie in der Tabelle "Allgemein"
- falls näher spezifiziert ist, wie die konkreten Werte eines Attributs aussehen sollten, so kann für jedes Attribut eine **Tabelle mit einer Auflistung der Werte** folgen; dabei ist zu beachten, ob es sich um eine Liste vordefinierter Werte handelt (d.h. diese Werte werden vorgeschlagen, aber es können auch andere Werte gemäß der Beschreibung des Attributs verwendet werden), oder ob eine Liste von zulässigen Werten angegeben ist, was bedeutet, dass nur Werte aus dieser Liste, jedoch keine anderen verwendet werden dürfen (siehe auch Abschnitt **vordefinierte und zulässige Werte**); die Spalte "Attributwert" gibt die Werte an, die in das Attribut eingetragen werden können oder müssen; die Spalten "Erläuterung" und "Bezeichnung" werden verwendet wie in der Tabelle "Attribute"
- in der **Tabelle "Elemente"** werden die Unter-elemente (und - falls vorhanden - deren Attribute) zu dem beschriebenen Element ihrer Reihenfolge nach aufgelistet und durch folgende Spalten beschrieben: die Spalte "Elementname" beinhaltet die Schreibweise, welche im Qualitätsdokument angegeben werden muss; hat dieses Element selbst keine Unter-elemente mehr, so werden in dieser Spalte zusätzlich die Attribute des Unter-elementes aufgelistet; die Spalten "Bezeichnung", "Muss/Kann", "Defaultwert", "Datentyp", "Sprachabhängigkeit" und "Feldlänge" werden wie in der Tabelle "Attribute" bzw. der Tabelle "Allgemein" verwendet

2.3 Zeichenkodierung in XML

Die Kodierung der einzelnen Zeichen in den XML-Elementen sollte in jeder XML-Datei spezifiziert sein. Dies geschieht im Attribut "encoding" der XML-Text-Deklaration wie in `<?xml version="1.0" encoding="UTF-8">`.

Hier wird als Zeichensatz "UTF-8" angegeben. open-Qcat unterstützt alle in der XML-Spezifikation erwähnten Zeichensätze (beispielsweise ISO-8859-1, UTF-8, UTF-16). Bei den UTF-Zeichensätzen wird in der Regel ein Zeichen in einem oder mehreren Bytes gespeichert.

Wichtig ist, dass sich die Feldlängen in der Feldlängen-Spalte auf die einzelnen Zeichen beziehen und nicht auf die vom Zeichensatz benutzte Anzahl von Bytes. Zum Beispiel stellt das als "Ü" kodierte "Ü" nur ein einzelnes Zeichen dar.

2.4 Muss- und Kann-Felder

Die open-Qcat-Spezifikation unterscheidet zwischen Muss- und Kann-Feldern. Muss-Felder sind XML-Elemente, die in einer open-Qcat-konformen XML-Datei innerhalb des umschließenden Kontextes auftreten müssen. Kann-Felder sind XML-Elemente, die in einer open-Qcat-konformen XML-Datei innerhalb ihres Kontextes auftreten können. Bei den Grafiken, die den Aufbau der open-Qcat-Elemente veranschaulichen sollen, sind die Kann-Felder grün (bzw. hell) und die Muss-Felder rot (bzw. dunkel) hinterlegt.

3 Datentypen

Datentypen spezifizieren das Format und den Bereich der Werte aller in einem Katalogdokument

verwendeten Elemente.

Jedem atomaren Element wird genau ein Datentyp zugeordnet. Die Verwendung von Datentypen ermöglicht eine genaue Spezifikation der Semantik von Elementen eines Katalogdokuments. Dieses ist eine grundlegende Bedingung für den Export bzw. Import von Katalogdokumenten. Externe Systeme, die Katalogdokumente generieren bzw. verarbeiten, wissen dadurch, in welchem Format ein Katalogdokument die Werte benötigt bzw. in welchem Format sie abgelegt sind.

Der open-Qcat-Standard unterscheidet zwischen den Datentypen Skalaren Datentypen, Aufzählungs-Datentypen und Aggregierte Datentypen.


Referenz der Elemente - Sortierung nach Auftreten

OPENQCAT

(Wurzelelement des Katalogformates)

Jedes gültige Katalogdokument im open-Qcat-Format wird mit dem Root-Element OPEN-QCAT eingeleitet und besteht aus einem Kopfteil (HEADER) und einem Transaktionsteil.

Der Kopfteil steht am Anfang des Katalogdokumentes und enthält globale Daten, die für alle Arten des Katalogdatenaustausches gelten, wie zum Beispiel Angaben zum Anbietern oder Informationen zu einem Rahmenvertrag, der zwischen dem katalogempfangenden Unternehmen und dem Anbietern bestehen kann. Der Transaktionsteil spezifiziert, welche Teile des Produktkataloges (zum Beispiel kompletter Produktkatalog, nur Preisaktualisierung) übertragen werden sollen.

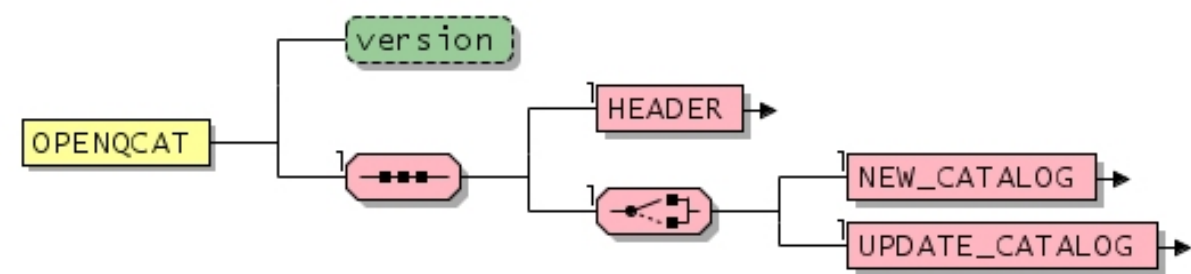

Allgemein					
Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
-	-	-	-	-	-

Attribute								
Bezeichnung	Attributname	Muss/ Kann	Erläuterung	Default- wert	Datentyp	Feld- länge	Sprach- abhg.	I.Änd. in Ver.
Version	version	Kann	Gibt an, welcher Version des open-Qcat-Standards das Katalogdokument entspricht; Format: <Major Version>.<Minor Version> (Bsp.: "1.0").	-	xsd:string	-	-	-

Elemente										
Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default- wert	Datentyp	Feld- länge	Sprach- abhg.	I.Änd. in Ver.	
Dokumentkopf	HEADER	Muss	Einfach	Im Kopfbereich werden Informationen über den Produktkatalog und das Katalogdokument übertragen und Default-Werte gesetzt.	-	-	-	-	-	
Neuer Katalog	NEW_CATALOG - FULLCATALOG	Muss	Einfach	Mithilfe dieses Elements wird ein für das System des Empfängers neuer Katalog übertragen.	-	-	-	-	-	
Katalog ändern	UPDATE_CATALOG - seq_number	Muss	Einfach	Mithilfe dieses Elements werden Daten eines im System des Empfängers bekannter Katalog geändert.	-	-	-	-	-	

Repräsentation im XML-Schema

```


<element name="OPENQCAT">
  <complexType>
    <sequence>
      <element name="HEADER" type="typeHEADER">
      </element>
      <choice>
        <element name="NEW_CATALOG" type="typeNEW_CATALOG">
        </element>
        <element name="UPDATE_CATALOG">
          <complexType>
            <sequence>
              <element name="DELETE" minOccurs="0">
                <complexType>
                  <sequence>
                    <element name="SERVICE" type="typeSERVICE_DELETION" maxOccurs="unbounded">
                    </element>
                  </sequence>
                </complexType>
              </element>
              <element name="NEW" minOccurs="0">
                <complexType>
                  <sequence>
                    <element name="SERVICE" type="typeSERVICE" maxOccurs="unbounded">
                    </element>
                  </sequence>
                </complexType>
              </element>
            </sequence>
            <attribute name="seq_number" type="xsd:integer" use="optional">
            </attribute>
          </complexType>
        </element>
      </choice>
    </sequence>
    <attribute name="version" type="xsd:string" fixed="1.1_rc2">
    </attribute>
  </complexType>
</element>

```

HEADER

(Dokumentkopf)

Der Kopfteil wird durch das Element HEADER spezifiziert. Im HEADER werden allgemeine Informationen über das Katalogdokument hinterlegt und Default-Werte gesetzt.

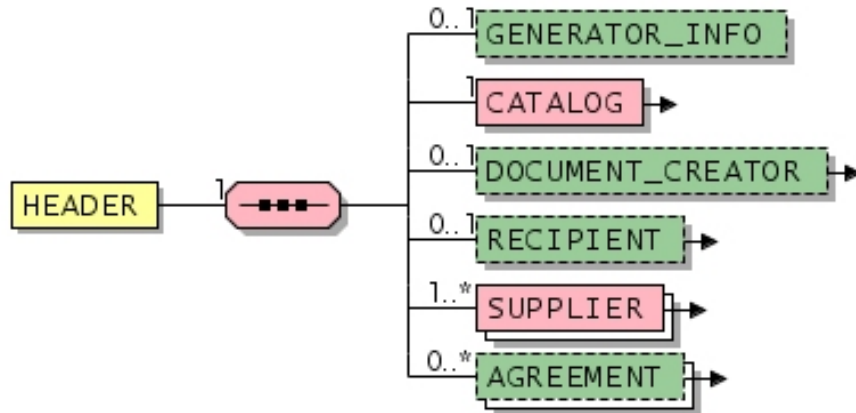

Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
OPENQCAT	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/Kann	Einfach/Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Generator Informationen	GENERATOR_INFO	Kann	Einfach	An dieser Stelle kann das Softwarewerkzeug, das das Katalogdokument erstellt, Informationen wie z.B. Werkzeugname, Erstellungsdatum, lfd. Nummer etc. ablegen.	-	string	64000	-	-
Metainformationen zum Katalog	CATALOG	Muss	Einfach	Informationen zur Identifikation und Beschreibung des Produktkatalogs und des Katalogdokuments sowie Bereiche zum Setzen von Default-Werten	-	-	-	-	-
Katalogerzeuger	DOCUMENT_CREATOR	Kann	Einfach	Informationen zum katalogerzeugenden Unternehmen	-	-	-	-	-
Katalogempfänger	RECIPIENT	Kann	Einfach	Informationen zum katalogempfangenden Unternehmen (z. B. Einkäufer)	-	-	-	-	-
Anbieterinformationen	SUPPLIER	Muss	Mehrfach	Informationen zu anbietenden Unternehmen. Dieses Element kann mehrfach befüllt werden, um Multilieferantenkataloge zu erzeugen.	-	-	-	-	-
Rahmenverträge	AGREEMENT	Kann	Mehrfach	Informationen zu den Rahmenverträgen, auf deren Basis das Katalogdokument erstellt wird	-	-	-	-	-


Repräsentation im XML-Schema

```
<element name="HEADER" type="typeHEADER">
</element>
<complexType name="typeHEADER">
  <sequence>
    <element name="GENERATOR_INFO" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="64000"/></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="CATALOG" type="typeCATALOG">
    </element>
    <element name="DOCUMENT_CREATOR" type="typeCONTACT" minOccurs="0">
    </element>
    <element name="RECIPIENT" type="typeRECIPIENT" minOccurs="0">
    </element>
    <element name="SUPPLIER" type="typeSUPPLIER" maxOccurs="unbounded">
    </element>
    <element name="AGREEMENT" type="typeAGREEMENT" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    </element>
  </sequence>
</complexType>
```

CATALOG

(Metainformationen zum Katalog)

Dieses Element dient der Übertragung von Informationen zur Identifikation und Beschreibung des Produktkatalogs sowie des Katalogdokuments und enthält Elemente zum Setzen von Default-Werten.

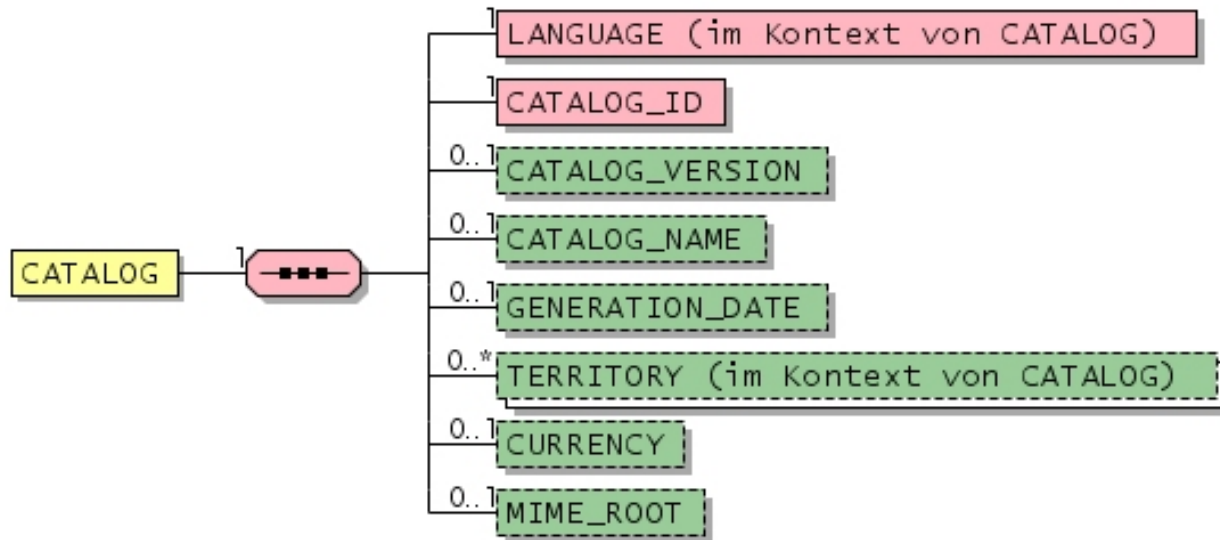

Allgemein

Verwendet in	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
HEADER	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/Kann	Einfach/Mehrfach	Erläuterung	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
Sprache des Katalogdokuments	LANGUAGE (im Kontext von CATALOG)	Muss	Einfach	wird benutzt, um die Sprache der Daten des Produkt- und Katalogdatenteils zu definieren. ISO 639-2:1998 Sprachcode [ISO-639-2:1998] Siehe auch: Zulässige Werte für das Element LANGUAGE (im Kontext von CATALOG)	-	string	-	-	-
Bezeichner des Produktkataloges	CATALOG_ID	Muss	Einfach	Eindeutiger Bezeichner des Produktdatenkataloges; dieser Bezeichner wird normalerweise vom Anbieter bei der ersten Generierung des Produktdatenkataloges vergeben und verändert sich über den gesamten Lebenszyklus des Kataloges nicht.	-	typeCATALOG_ID	-	-	-
Version des Produktkataloges	CATALOG_VERSION	Kann	Einfach	Version des Produktkataloges Format: "MajorVersion"."MinorVersion" (maximal jedoch xxx.yyy) Bsp: 001.120 7.3	-	typeCATALOG_VERSION	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default- wert	Datentyp	Feld- länge	Sprach- abhg.	I.Änd. in Ver.
Name des Produktkataloges	CATALOG_NAME	Kann	Einfach	beliebiger Name, der den Produktkatalog beschreibt Bsp.: Herbst/Winter 2006/2007	-	string	255	-	-
Generierungsdatum	GENERATION_DATE	Kann	Einfach	Zeitstempel, an dem das Katalogdokument generiert wurde.	-	dateTime	-	-	-
Territoriale Verfügbarkeit	TERRITORY (im Kontext von CATALOG)	Kann	Mehrfach	legt fest, in welchen Territorien (Region, Land, Staat, Kontinent) die Produkte des Produktkataloges verfügbar sind; falls die Verfügbarkeit eines einzelnen Produktes von den globalen Angaben abweicht, muss diese im Feld TERRITORY beim Produkt selbst spezifiziert werden. Die Verfügbarkeit bezieht sich dabei auf die Lieferadresse des zu bestellenden Produktes. Bsp.: Wenn das Territory des Produktkataloges DE ist, dann werden alle Produkte nur innerhalb Deutschlands angeboten und sind folglich nur dort verfügbar. Der Bestellvorgang kann aber auch aus einem anderen Land erfolgen, und die Rechnungsanschrift kann auch in einem anderen Land liegen.	-	string	255	-	-
Abkürzungen von Währungen nach ISO 4217 (Stand August 2006)	CURRENCY	Kann	Einfach	Abkürzungen von Währungen nach ISO 4217 (Stand August 2006) Siehe auch: Zulässige Werte für das Element CURRENCY	-	string	-	-	-
Mime-Basisverzeichnis	MIME_ROOT	Kann	Einfach	Hier kann ein Verzeichnis (bzw. eine URI) angegeben werden, auf welche sich die relativen Pfadangaben in MIME_SOURCE beziehen.	-	string	255	-	-

Zulässige Werte für das Element LANGUAGE (im Kontext von CATALOG)

Bezeichnung	Elementwert	Erläuterung	
	aar		-
	abk		-
	ace		-
	ach		-
	ada		-
	afa		-
	afh		-
	afr		-
	aka		-
	akk		-
	alb		-
	ale		-

Zulässige Werte für das Element LANGUAGE (im Kontext von CATALOG)

Bezeichnung	Elementwert	Erläuterung	
	alg		-
	amh		-
	ang		-
	apa		-
	ara		-
	arc		-
	arm		-
	arn		-
	arp		-
	art		-
	arw		-
	asm		-
	ath		-
	aus		-
	ava		-
	ave		-
	awa		-
	aym		-
	aze		-
	bad		-
	bai		-
	bak		-
	bal		-
	bam		-
	ban		-
	baq		-

Zulässige Werte für das Element LANGUAGE (im Kontext von CATALOG)

Bezeichnung	Elementwert	Erläuterung	
	bas		-
	bat		-
	bej		-
	bel		-
	bem		-
	ben		-
	ber		-
	bho		-
	bih		-
	bik		-
	bin		-
	...		-

Zulässige Werte für das Element CURRENCY

Bezeichnung	Elementwert	Erläuterung	
	AED		-
	AFN		-
	ALL		-
	AMD		-
	ANG		-
	AOA		-
	ARS		-
	AUD		-
	AWG		-
	AZN		-
	BAM		-
	BBD		-

Zulässige Werte für das Element CURRENCY

Bezeichnung	Elementwert	Erläuterung	
	BDT		-
	BGN		-
	BHD		-
	BIF		-
	BMD		-
	BND		-
	BOB		-
	BOV		-
	BRL		-
	BSD		-
	BTN		-
	BWP		-
	BYR		-
	BZD		-
	CAD		-
	CDF		-
	CHE		-
	CHF		-
	CHW		-
	CLF		-
	CLP		-
	CNY		-
	COP		-
	COU		-
	CRC		-
	CSD		-

Zulässige Werte für das Element CURRENCY

Bezeichnung	Elementwert	Erläuterung	
	CUP		-
	CVE		-
	CYP		-
	CZK		-
	DJF		-
	DKK		-
	DOP		-
	DZD		-
	EEK		-
	EGP		-
	ERN		-
	...		-

Repräsentation im XML-Schema

```

    <element name="CATALOG" type="typeCATALOG">
    </element>
<complexType name="typeCATALOG">
  <sequence>
    <element name="LANGUAGE" type="typeLANGUAGES">
    </element>
    <element name="CATALOG_ID">
      <simpleType>
        <restriction base="typeCATALOG_ID">
          <minLength value="1"/></minLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="CATALOG_VERSION" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="typeCATALOG_VERSION">
          <minLength value="1"/></minLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="CATALOG_NAME" type="typeCATALOG_NAME" minOccurs="0">
    </element>
    <element name="GENERATION_DATE" type="xsd:dateTime" minOccurs="0">
    </element>
    <element name="TERRITORY" type="typeTERRITORY" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    </element>
    <element name="CURRENCY" type="typeCURRENCIES" minOccurs="0">
    </element>
    <element name="MIME_ROOT" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="255"/></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
  </sequence>
</complexType>
<simpleType name="typeLANGUAGES">
  <restriction base="xsd:string">
    <enumeration value="aar"/></enumeration>
    <enumeration value="abk"/></enumeration>
    <enumeration value="ace"/></enumeration>
    <enumeration value="ach"/></enumeration>
    <enumeration value="ada"/></enumeration>
    <enumeration value="afa"/></enumeration>
    <enumeration value="afh"/></enumeration>
    <enumeration value="afr"/></enumeration>
    <enumeration value="aka"/></enumeration>
    <enumeration value="akk"/></enumeration>
    <enumeration value="alb"/></enumeration>
    <enumeration value="ale"/></enumeration>
    <enumeration value="alg"/></enumeration>
    <enumeration value="amh"/></enumeration>
    <enumeration value="ang"/></enumeration>
    <enumeration value="apa"/></enumeration>
    <enumeration value="ara"/></enumeration>
    <enumeration value="arc"/></enumeration>
  </restriction>
</simpleType>

```

```

<enumeration value="arm"></enumeration>
<enumeration value="arn"></enumeration>
<enumeration value="arp"></enumeration>
<enumeration value="art"></enumeration>
<enumeration value="arw"></enumeration>
<enumeration value="asm"></enumeration>
<enumeration value="ath"></enumeration>
<enumeration value="aus"></enumeration>
<enumeration value="ava"></enumeration>
<enumeration value="ave"></enumeration>
<enumeration value="awa"></enumeration>
<enumeration value="aym"></enumeration>
<enumeration value="aze"></enumeration>
<enumeration value="bad"></enumeration>
<enumeration value="bai"></enumeration>
<enumeration value="bak"></enumeration>
<enumeration value="bal"></enumeration>
<enumeration value="bam"></enumeration>
<enumeration value="ban"></enumeration>
<enumeration value="baq"></enumeration>
<enumeration value="bas"></enumeration>
<enumeration value="bat"></enumeration>
<enumeration value="bej"></enumeration>
<enumeration value="bel"></enumeration>
<enumeration value="bem"></enumeration>
<enumeration value="ben"></enumeration>
<enumeration value="ber"></enumeration>
<enumeration value="bho"></enumeration>
<enumeration value="bih"></enumeration>
<enumeration value="bik"></enumeration>
<enumeration value="bin"></enumeration>
<enumeration value="bis"></enumeration>
<enumeration value="bla"></enumeration>
<enumeration value="bnt"></enumeration>
<enumeration value="bod"></enumeration>
<enumeration value="bos"></enumeration>
<enumeration value="bra"></enumeration>
<enumeration value="bre"></enumeration>
<enumeration value="btk"></enumeration>
<enumeration value="bua"></enumeration>
<enumeration value="bug"></enumeration>
<enumeration value="bul"></enumeration>
<enumeration value="bur"></enumeration>
<enumeration value="cad"></enumeration>
<enumeration value="cai"></enumeration>
<enumeration value="car"></enumeration>
<enumeration value="cat"></enumeration>
<enumeration value="cau"></enumeration>
<enumeration value="ceb"></enumeration>
<enumeration value="cel"></enumeration>
<enumeration value="ces"></enumeration>
<enumeration value="cha"></enumeration>
<enumeration value="chb"></enumeration>
<enumeration value="che"></enumeration>
<enumeration value="chg"></enumeration>
<enumeration value="chi"></enumeration>
<enumeration value="chk"></enumeration>
<enumeration value="chm"></enumeration>

```

```

<enumeration value="chn"></enumeration>
<enumeration value="cho"></enumeration>
<enumeration value="chp"></enumeration>
<enumeration value="chr"></enumeration>
<enumeration value="chu"></enumeration>
<enumeration value="chv"></enumeration>
<enumeration value="chy"></enumeration>
<enumeration value="cmc"></enumeration>
<enumeration value="cop"></enumeration>
<enumeration value="cor"></enumeration>
<enumeration value="cos"></enumeration>
<enumeration value="cpe"></enumeration>
<enumeration value="cpf"></enumeration>
<enumeration value="cpp"></enumeration>
<enumeration value="cre"></enumeration>
<enumeration value="crp"></enumeration>
<enumeration value="cus"></enumeration>
<enumeration value="cym"></enumeration>
<enumeration value="cze"></enumeration>
<enumeration value="dak"></enumeration>
<enumeration value="dan"></enumeration>
<enumeration value="day"></enumeration>
<enumeration value="del"></enumeration>
<enumeration value="den"></enumeration>
<enumeration value="deu"></enumeration>
<enumeration value="dgr"></enumeration>
<enumeration value="din"></enumeration>
<enumeration value="div"></enumeration>
<enumeration value="doi"></enumeration>
<enumeration value="dra"></enumeration>
<enumeration value="dua"></enumeration>
<enumeration value="dum"></enumeration>
<enumeration value="dut"></enumeration>
<enumeration value="dyu"></enumeration>
<enumeration value="dzo"></enumeration>
<enumeration value="efi"></enumeration>
<enumeration value="egy"></enumeration>
<enumeration value="eka"></enumeration>
<enumeration value="ell"></enumeration>
<enumeration value="elx"></enumeration>
<enumeration value="eng"></enumeration>
<enumeration value="enm"></enumeration>
<enumeration value="epo"></enumeration>
<enumeration value="est"></enumeration>
<enumeration value="eus"></enumeration>
<enumeration value="ewe"></enumeration>
<enumeration value="ewo"></enumeration>
<enumeration value="fan"></enumeration>
<enumeration value="fao"></enumeration>
<enumeration value="fas"></enumeration>
<enumeration value="fat"></enumeration>
<enumeration value="fij"></enumeration>
<enumeration value="fin"></enumeration>
<enumeration value="fiu"></enumeration>
<enumeration value="fon"></enumeration>
<enumeration value="fra"></enumeration>
<enumeration value="fre"></enumeration>
<enumeration value="frm"></enumeration>

```

```

<enumeration value="fro"></enumeration>
<enumeration value="fry"></enumeration>
<enumeration value="ful"></enumeration>
<enumeration value="fur"></enumeration>
<enumeration value="gaa"></enumeration>
<enumeration value="gay"></enumeration>
<enumeration value="gba"></enumeration>
<enumeration value="gem"></enumeration>
<enumeration value="geo"></enumeration>
<enumeration value="ger"></enumeration>
<enumeration value="gez"></enumeration>
<enumeration value="gil"></enumeration>
<enumeration value="gla"></enumeration>
<enumeration value="gle"></enumeration>
<enumeration value="glg"></enumeration>
<enumeration value="glv"></enumeration>
<enumeration value="gmh"></enumeration>
<enumeration value="goh"></enumeration>
<enumeration value="gon"></enumeration>
<enumeration value="gor"></enumeration>
<enumeration value="got"></enumeration>
<enumeration value="grb"></enumeration>
<enumeration value="grc"></enumeration>
<enumeration value="gre"></enumeration>
<enumeration value="grn"></enumeration>
<enumeration value="guj"></enumeration>
<enumeration value="gwi"></enumeration>
<enumeration value="hai"></enumeration>
<enumeration value="hau"></enumeration>
<enumeration value="haw"></enumeration>
<enumeration value="heb"></enumeration>
<enumeration value="her"></enumeration>
<enumeration value="hil"></enumeration>
<enumeration value="him"></enumeration>
<enumeration value="hin"></enumeration>
<enumeration value="hit"></enumeration>
<enumeration value="hmn"></enumeration>
<enumeration value="hmo"></enumeration>
<enumeration value="hrv"></enumeration>
<enumeration value="hun"></enumeration>
<enumeration value="hup"></enumeration>
<enumeration value="hye"></enumeration>
<enumeration value="iba"></enumeration>
<enumeration value="ibo"></enumeration>
<enumeration value="ice"></enumeration>
<enumeration value="ijo"></enumeration>
<enumeration value="iku"></enumeration>
<enumeration value="ile"></enumeration>
<enumeration value="ilo"></enumeration>
<enumeration value="ina"></enumeration>
<enumeration value="inc"></enumeration>
<enumeration value="ind"></enumeration>
<enumeration value="ine"></enumeration>
<enumeration value="ipk"></enumeration>
<enumeration value="ira"></enumeration>
<enumeration value="iro"></enumeration>
<enumeration value="isl"></enumeration>
<enumeration value="ita"></enumeration>

```



```

<enumeration value="jav"></enumeration>
<enumeration value="jpn"></enumeration>
<enumeration value="jpr"></enumeration>
<enumeration value="jrb"></enumeration>
<enumeration value="kaa"></enumeration>
<enumeration value="kab"></enumeration>
<enumeration value="kac"></enumeration>
<enumeration value="kal"></enumeration>
<enumeration value="kam"></enumeration>
<enumeration value="kan"></enumeration>
<enumeration value="kar"></enumeration>
<enumeration value="kas"></enumeration>
<enumeration value="kat"></enumeration>
<enumeration value="kau"></enumeration>
<enumeration value="kaw"></enumeration>
<enumeration value="kaz"></enumeration>
<enumeration value="kha"></enumeration>
<enumeration value="khi"></enumeration>
<enumeration value="khm"></enumeration>
<enumeration value="kho"></enumeration>
<enumeration value="kik"></enumeration>
<enumeration value="kin"></enumeration>
<enumeration value="kir"></enumeration>
<enumeration value="kmb"></enumeration>
<enumeration value="kok"></enumeration>
<enumeration value="kom"></enumeration>
<enumeration value="kon"></enumeration>
<enumeration value="kor"></enumeration>
<enumeration value="kos"></enumeration>
<enumeration value="kpe"></enumeration>
<enumeration value="kro"></enumeration>
<enumeration value="kru"></enumeration>
<enumeration value="kua"></enumeration>
<enumeration value="kum"></enumeration>
<enumeration value="kur"></enumeration>
<enumeration value="kut"></enumeration>
<enumeration value="lad"></enumeration>
<enumeration value="lah"></enumeration>
<enumeration value="lam"></enumeration>
<enumeration value="lao"></enumeration>
<enumeration value="lat"></enumeration>
<enumeration value="lav"></enumeration>
<enumeration value="lez"></enumeration>
<enumeration value="lin"></enumeration>
<enumeration value="lit"></enumeration>
<enumeration value="lol"></enumeration>
<enumeration value="loz"></enumeration>
<enumeration value="ltz"></enumeration>
<enumeration value="lua"></enumeration>
<enumeration value="lub"></enumeration>
<enumeration value="lug"></enumeration>
<enumeration value="lui"></enumeration>
<enumeration value="lun"></enumeration>
<enumeration value="luo"></enumeration>
<enumeration value="lus"></enumeration>
<enumeration value="mac"></enumeration>
<enumeration value="mad"></enumeration>
<enumeration value="mag"></enumeration>

```

```

<enumeration value="mah"></enumeration>
<enumeration value="mai"></enumeration>
<enumeration value="mak"></enumeration>
<enumeration value="mal"></enumeration>
<enumeration value="man"></enumeration>
<enumeration value="mao"></enumeration>
<enumeration value="map"></enumeration>
<enumeration value="mar"></enumeration>
<enumeration value="mas"></enumeration>
<enumeration value="may"></enumeration>
<enumeration value="mdr"></enumeration>
<enumeration value="men"></enumeration>
<enumeration value="mga"></enumeration>
<enumeration value="mic"></enumeration>
<enumeration value="min"></enumeration>
<enumeration value="mis"></enumeration>
<enumeration value="mkd"></enumeration>
<enumeration value="mkh"></enumeration>
<enumeration value="mlg"></enumeration>
<enumeration value="mlt"></enumeration>
<enumeration value="mnc"></enumeration>
<enumeration value="mni"></enumeration>
<enumeration value="mno"></enumeration>
<enumeration value="moh"></enumeration>
<enumeration value="mol"></enumeration>
<enumeration value="mon"></enumeration>
<enumeration value="mos"></enumeration>
<enumeration value="mri"></enumeration>
<enumeration value="msa"></enumeration>
<enumeration value="mul"></enumeration>
<enumeration value="mun"></enumeration>
<enumeration value="mus"></enumeration>
<enumeration value="mwr"></enumeration>
<enumeration value="mya"></enumeration>
<enumeration value="myn"></enumeration>
<enumeration value="nah"></enumeration>
<enumeration value="nai"></enumeration>
<enumeration value="nau"></enumeration>
<enumeration value="nav"></enumeration>
<enumeration value="nbl"></enumeration>
<enumeration value="nde"></enumeration>
<enumeration value="ndo"></enumeration>
<enumeration value="nds"></enumeration>
<enumeration value="nep"></enumeration>
<enumeration value="new"></enumeration>
<enumeration value="nia"></enumeration>
<enumeration value="nic"></enumeration>
<enumeration value="niu"></enumeration>
<enumeration value="nld"></enumeration>
<enumeration value="nno"></enumeration>
<enumeration value="nob"></enumeration>
<enumeration value="non"></enumeration>
<enumeration value="nor"></enumeration>
<enumeration value="nso"></enumeration>
<enumeration value="nub"></enumeration>
<enumeration value="nya"></enumeration>
<enumeration value="nym"></enumeration>
<enumeration value="nyn"></enumeration>

```

```

<enumeration value="nyo"></enumeration>
<enumeration value="nzi"></enumeration>
<enumeration value="oci"></enumeration>
<enumeration value="oji"></enumeration>
<enumeration value="ori"></enumeration>
<enumeration value="orm"></enumeration>
<enumeration value="osa"></enumeration>
<enumeration value="oss"></enumeration>
<enumeration value="ota"></enumeration>
<enumeration value="oto"></enumeration>
<enumeration value="paa"></enumeration>
<enumeration value="pag"></enumeration>
<enumeration value="pal"></enumeration>
<enumeration value="pam"></enumeration>
<enumeration value="pan"></enumeration>
<enumeration value="pap"></enumeration>
<enumeration value="pau"></enumeration>
<enumeration value="peo"></enumeration>
<enumeration value="per"></enumeration>
<enumeration value="phi"></enumeration>
<enumeration value="phn"></enumeration>
<enumeration value="pli"></enumeration>
<enumeration value="pol"></enumeration>
<enumeration value="pon"></enumeration>
<enumeration value="por"></enumeration>
<enumeration value="pra"></enumeration>
<enumeration value="pro"></enumeration>
<enumeration value="pus"></enumeration>
<enumeration value="qaa"></enumeration>
<enumeration value="que"></enumeration>
<enumeration value="raj"></enumeration>
<enumeration value="rap"></enumeration>
<enumeration value="rar"></enumeration>
<enumeration value="roa"></enumeration>
<enumeration value="roh"></enumeration>
<enumeration value="rom"></enumeration>
<enumeration value="ron"></enumeration>
<enumeration value="rum"></enumeration>
<enumeration value="run"></enumeration>
<enumeration value="rus"></enumeration>
<enumeration value="sad"></enumeration>
<enumeration value="sag"></enumeration>
<enumeration value="sah"></enumeration>
<enumeration value="sai"></enumeration>
<enumeration value="sal"></enumeration>
<enumeration value="sam"></enumeration>
<enumeration value="san"></enumeration>
<enumeration value="sas"></enumeration>
<enumeration value="sat"></enumeration>
<enumeration value="scc"></enumeration>
<enumeration value="sco"></enumeration>
<enumeration value="scr"></enumeration>
<enumeration value="sel"></enumeration>
<enumeration value="sem"></enumeration>
<enumeration value="sga"></enumeration>
<enumeration value="sgn"></enumeration>
<enumeration value="shn"></enumeration>
<enumeration value="sid"></enumeration>

```

```

<enumeration value="sin"></enumeration>
<enumeration value="sio"></enumeration>
<enumeration value="sit"></enumeration>
<enumeration value="sla"></enumeration>
<enumeration value="slk"></enumeration>
<enumeration value="slo"></enumeration>
<enumeration value="slv"></enumeration>
<enumeration value="sme"></enumeration>
<enumeration value="smi"></enumeration>
<enumeration value="smo"></enumeration>
<enumeration value="sna"></enumeration>
<enumeration value="snd"></enumeration>
<enumeration value="snk"></enumeration>
<enumeration value="sog"></enumeration>
<enumeration value="som"></enumeration>
<enumeration value="son"></enumeration>
<enumeration value="sot"></enumeration>
<enumeration value="spa"></enumeration>
<enumeration value="sqi"></enumeration>
<enumeration value="srd"></enumeration>
<enumeration value="srp"></enumeration>
<enumeration value="srr"></enumeration>
<enumeration value="ssa"></enumeration>
<enumeration value="ssw"></enumeration>
<enumeration value="suk"></enumeration>
<enumeration value="sun"></enumeration>
<enumeration value="sus"></enumeration>
<enumeration value="sux"></enumeration>
<enumeration value="swa"></enumeration>
<enumeration value="swe"></enumeration>
<enumeration value="syr"></enumeration>
<enumeration value="tah"></enumeration>
<enumeration value="tai"></enumeration>
<enumeration value="tam"></enumeration>
<enumeration value="tat"></enumeration>
<enumeration value="tel"></enumeration>
<enumeration value="tem"></enumeration>
<enumeration value="ter"></enumeration>
<enumeration value="tet"></enumeration>
<enumeration value="tgk"></enumeration>
<enumeration value="tgl"></enumeration>
<enumeration value="tha"></enumeration>
<enumeration value="tib"></enumeration>
<enumeration value="tig"></enumeration>
<enumeration value="tir"></enumeration>
<enumeration value="tiv"></enumeration>
<enumeration value="tkl"></enumeration>
<enumeration value="tli"></enumeration>
<enumeration value="tmh"></enumeration>
<enumeration value="tog"></enumeration>
<enumeration value="ton"></enumeration>
<enumeration value="tpi"></enumeration>
<enumeration value="tsi"></enumeration>
<enumeration value="tsn"></enumeration>
<enumeration value="tso"></enumeration>
<enumeration value="tuk"></enumeration>
<enumeration value="tum"></enumeration>
<enumeration value="tur"></enumeration>

```

```

<enumeration value="tut"></enumeration>
<enumeration value="tv1"></enumeration>
<enumeration value="twi"></enumeration>
<enumeration value="tyv"></enumeration>
<enumeration value="uga"></enumeration>
<enumeration value="uig"></enumeration>
<enumeration value="ukr"></enumeration>
<enumeration value="umb"></enumeration>
<enumeration value="und"></enumeration>
<enumeration value="urd"></enumeration>
<enumeration value="uzb"></enumeration>
<enumeration value="vai"></enumeration>
<enumeration value="ven"></enumeration>
<enumeration value="vie"></enumeration>
<enumeration value="vol"></enumeration>
<enumeration value="vot"></enumeration>
<enumeration value="wak"></enumeration>
<enumeration value="wal"></enumeration>
<enumeration value="war"></enumeration>
<enumeration value="was"></enumeration>
<enumeration value="wel"></enumeration>
<enumeration value="wen"></enumeration>
<enumeration value="wol"></enumeration>
<enumeration value="xho"></enumeration>
<enumeration value="yao"></enumeration>
<enumeration value="yap"></enumeration>
<enumeration value="yid"></enumeration>
<enumeration value="yor"></enumeration>
<enumeration value="ypk"></enumeration>
<enumeration value="zap"></enumeration>
<enumeration value="zen"></enumeration>
<enumeration value="zha"></enumeration>
<enumeration value="zho"></enumeration>
<enumeration value="znd"></enumeration>
<enumeration value="zul"></enumeration>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typeCATALOG_NAME">
  <restriction base="xsd:string">
    <maxLength value="255"></maxLength>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typeTERRITORY">
  <restriction base="xsd:string">
    <maxLength value="255"></maxLength>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typeCURRENCIES">
  <restriction base="xsd:string">
    <enumeration value="AED"></enumeration>
    <enumeration value="AFN"></enumeration>
    <enumeration value="ALL"></enumeration>
    <enumeration value="AMD"></enumeration>
    <enumeration value="ANG"></enumeration>
    <enumeration value="AOA"></enumeration>
    <enumeration value="ARS"></enumeration>
    <enumeration value="AUD"></enumeration>
    <enumeration value="AWG"></enumeration>
  </restriction>
</simpleType>

```

```

<enumeration value="AZN"></enumeration>
<enumeration value="BAM"></enumeration>
<enumeration value="BBD"></enumeration>
<enumeration value="BDT"></enumeration>
<enumeration value="BGN"></enumeration>
<enumeration value="BHD"></enumeration>
<enumeration value="BIF"></enumeration>
<enumeration value="BMD"></enumeration>
<enumeration value="BND"></enumeration>
<enumeration value="BOB"></enumeration>
<enumeration value="BOV"></enumeration>
<enumeration value="BRL"></enumeration>
<enumeration value="BSD"></enumeration>
<enumeration value="BTN"></enumeration>
<enumeration value="BWP"></enumeration>
<enumeration value="BYR"></enumeration>
<enumeration value="BZD"></enumeration>
<enumeration value="CAD"></enumeration>
<enumeration value="CDF"></enumeration>
<enumeration value="CHE"></enumeration>
<enumeration value="CHF"></enumeration>
<enumeration value="CHW"></enumeration>
<enumeration value="CLF"></enumeration>
<enumeration value="CLP"></enumeration>
<enumeration value="CNY"></enumeration>
<enumeration value="COP"></enumeration>
<enumeration value="COU"></enumeration>
<enumeration value="CRC"></enumeration>
<enumeration value="CSD"></enumeration>
<enumeration value="CUP"></enumeration>
<enumeration value="CVE"></enumeration>
<enumeration value="CYP"></enumeration>
<enumeration value="CZK"></enumeration>
<enumeration value="DJF"></enumeration>
<enumeration value="DKK"></enumeration>
<enumeration value="DOP"></enumeration>
<enumeration value="DZD"></enumeration>
<enumeration value="EEK"></enumeration>
<enumeration value="EGP"></enumeration>
<enumeration value="ERN"></enumeration>
<enumeration value="ETB"></enumeration>
<enumeration value="EUR"></enumeration>
<enumeration value="FJD"></enumeration>
<enumeration value="FKP"></enumeration>
<enumeration value="GBP"></enumeration>
<enumeration value="GEL"></enumeration>
<enumeration value="GHC"></enumeration>
<enumeration value="GIP"></enumeration>
<enumeration value="GMD"></enumeration>
<enumeration value="GNF"></enumeration>
<enumeration value="GTQ"></enumeration>
<enumeration value="GWP"></enumeration>
<enumeration value="GYD"></enumeration>
<enumeration value="HKD"></enumeration>
<enumeration value="HNL"></enumeration>
<enumeration value="HRK"></enumeration>
<enumeration value="HTG"></enumeration>
<enumeration value="HUF"></enumeration>

```

```

<enumeration value="IDR"></enumeration>
<enumeration value="ILS"></enumeration>
<enumeration value="INR"></enumeration>
<enumeration value="IQD"></enumeration>
<enumeration value="IRR"></enumeration>
<enumeration value="ISK"></enumeration>
<enumeration value="JMD"></enumeration>
<enumeration value="JOD"></enumeration>
<enumeration value="JPY"></enumeration>
<enumeration value="KES"></enumeration>
<enumeration value="KGS"></enumeration>
<enumeration value="KHR"></enumeration>
<enumeration value="KMF"></enumeration>
<enumeration value="KPW"></enumeration>
<enumeration value="KRW"></enumeration>
<enumeration value="KWD"></enumeration>
<enumeration value="KYD"></enumeration>
<enumeration value="KZT"></enumeration>
<enumeration value="LAK"></enumeration>
<enumeration value="LBP"></enumeration>
<enumeration value="LKR"></enumeration>
<enumeration value="LRD"></enumeration>
<enumeration value="LSL"></enumeration>
<enumeration value="LTL"></enumeration>
<enumeration value="LVL"></enumeration>
<enumeration value="LYD"></enumeration>
<enumeration value="MAD"></enumeration>
<enumeration value="MDL"></enumeration>
<enumeration value="MGA"></enumeration>
<enumeration value="MKD"></enumeration>
<enumeration value="MMK"></enumeration>
<enumeration value="MNT"></enumeration>
<enumeration value="MOP"></enumeration>
<enumeration value="MRO"></enumeration>
<enumeration value="MTL"></enumeration>
<enumeration value="MUR"></enumeration>
<enumeration value="MVR"></enumeration>
<enumeration value="MWK"></enumeration>
<enumeration value="MXN"></enumeration>
<enumeration value="MXV"></enumeration>
<enumeration value="MYR"></enumeration>
<enumeration value="MZN"></enumeration>
<enumeration value="NAD"></enumeration>
<enumeration value="NGN"></enumeration>
<enumeration value="NIO"></enumeration>
<enumeration value="NOK"></enumeration>
<enumeration value="NPR"></enumeration>
<enumeration value="NZD"></enumeration>
<enumeration value="OMR"></enumeration>
<enumeration value="PAB"></enumeration>
<enumeration value="PEN"></enumeration>
<enumeration value="PGK"></enumeration>
<enumeration value="PHP"></enumeration>
<enumeration value="PKR"></enumeration>
<enumeration value="PLN"></enumeration>
<enumeration value="PYG"></enumeration>
<enumeration value="QAR"></enumeration>
<enumeration value="ROL"></enumeration>

```

```


<enumeration value="RON"></enumeration>
<enumeration value="RUB"></enumeration>
<enumeration value="RWF"></enumeration>
<enumeration value="SAR"></enumeration>
<enumeration value="SBD"></enumeration>
<enumeration value="SCR"></enumeration>
<enumeration value="SDD"></enumeration>
<enumeration value="SEK"></enumeration>
<enumeration value="SGD"></enumeration>
<enumeration value="SHP"></enumeration>
<enumeration value="SIT"></enumeration>
<enumeration value="SKK"></enumeration>
<enumeration value="SLL"></enumeration>
<enumeration value="SOS"></enumeration>
<enumeration value="SRD"></enumeration>
<enumeration value="STD"></enumeration>
<enumeration value="SVC"></enumeration>
<enumeration value="SYP"></enumeration>
<enumeration value="SZL"></enumeration>
<enumeration value="THB"></enumeration>
<enumeration value="TJS"></enumeration>
<enumeration value="TMM"></enumeration>
<enumeration value="TND"></enumeration>
<enumeration value="TOP"></enumeration>
<enumeration value="TRY"></enumeration>
<enumeration value="TTD"></enumeration>
<enumeration value="TWD"></enumeration>
<enumeration value="TZS"></enumeration>
<enumeration value="UAH"></enumeration>
<enumeration value="UGX"></enumeration>
<enumeration value="USD"></enumeration>
<enumeration value="USN"></enumeration>
<enumeration value="USS"></enumeration>
<enumeration value="UYU"></enumeration>
<enumeration value="UZS"></enumeration>
<enumeration value="VEB"></enumeration>
<enumeration value="VND"></enumeration>
<enumeration value="VUV"></enumeration>
<enumeration value="WST"></enumeration>
<enumeration value="XAF"></enumeration>
<enumeration value="XAG"></enumeration>
<enumeration value="XAU"></enumeration>
<enumeration value="XCD"></enumeration>
<enumeration value="XDR"></enumeration>
<enumeration value="XOF"></enumeration>
<enumeration value="XPD"></enumeration>
<enumeration value="XPF"></enumeration>
<enumeration value="XPT"></enumeration>
<enumeration value="YER"></enumeration>
<enumeration value="ZAR"></enumeration>
<enumeration value="ZMK"></enumeration>
<enumeration value="ZWN"></enumeration>
</restriction>
</simpleType>

```


DOCUMENT_CREATOR

(Katalogerzeuger)

In diesem Element werden Informationen zum katalogerzeugenden Unternehmen übertragen

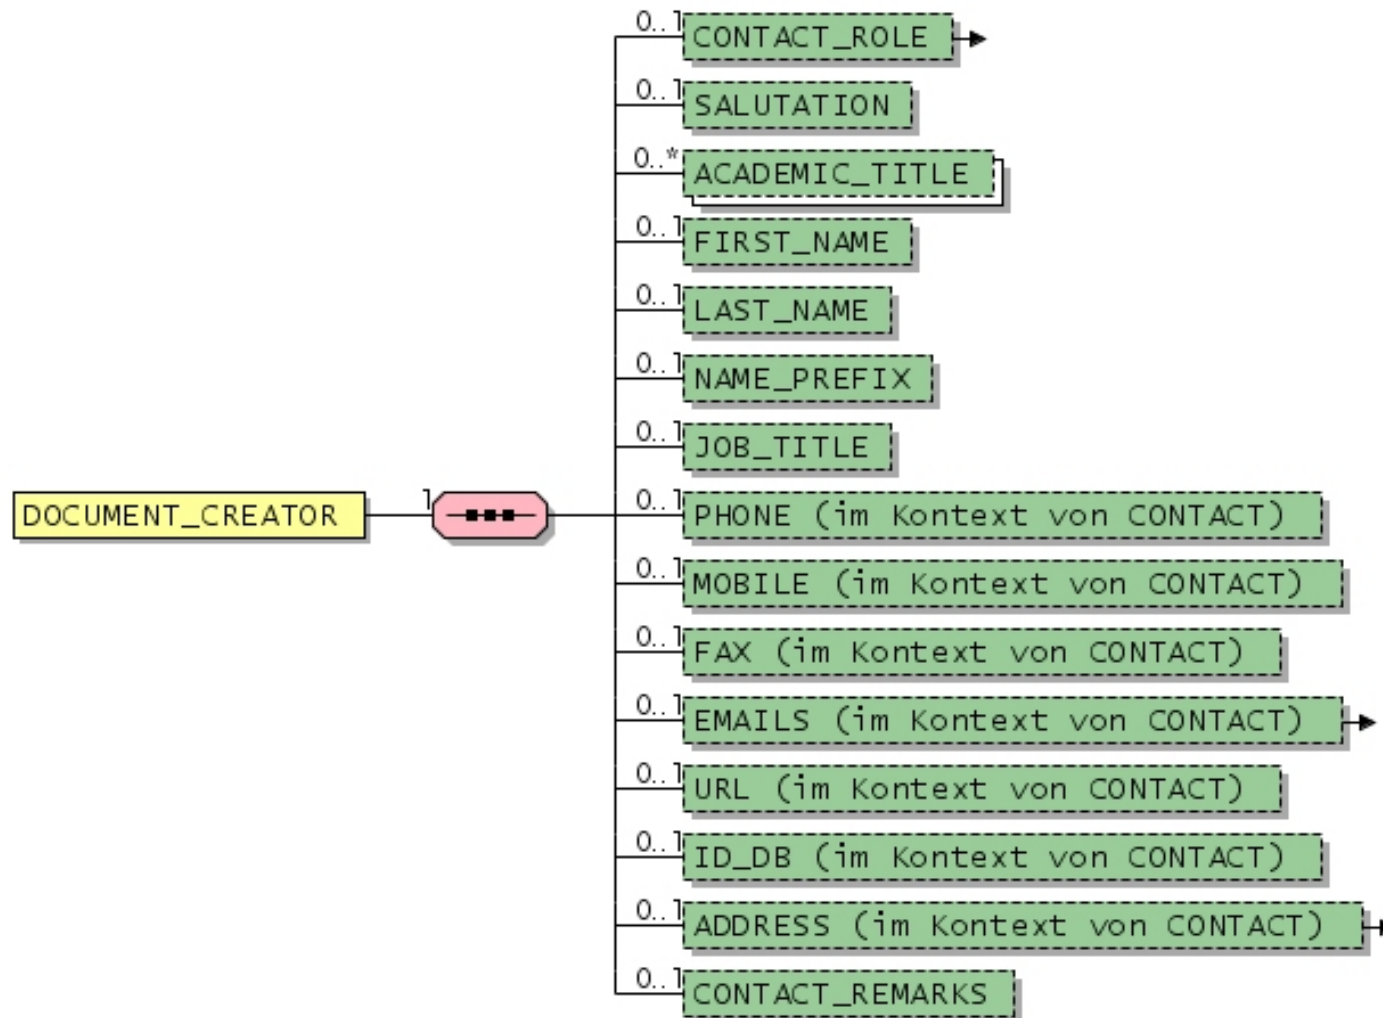

Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
HEADER	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Rolle des Kontaktes	CONTACT_ROLE - type	Kann	Einfach	Hier kann die Funktion des Ansprechpartners präzisiert werden. Über das Attribut type erfolgt die Zuordnung zu einer Rollenklasse: 1: Ansprechpartner, 2: Gesamtansprechpartner, 3: Leiter des Betriebs, 4: Berater, 5: Sonstige	-	-	-	-	-
Anrede	SALUTATION	Kann	Einfach	Anrede, z.B. Herr, Frau	-	string	15	-	-
Titel	ACADEMIC_TITLE	Kann	Mehrfach	Titel, z.B. Dr	-	string	255	-	-
Vorname	FIRST_NAME	Kann	Einfach	Vorname	-	string	30	-	-
Nachname	LAST_NAME	Kann	Einfach	Nachname	-	string	30	-	-
Namensvorsatz	NAME_PREFIX	Kann	Einfach	Namensvorsatz. Beispiel: Otto <i>Graf</i> Lambsdorff	-	string	30	-	-
Aufgabenbereich	JOB_TITLE	Kann	Einfach	Aufgabenbereich dieses Kontaktes innerhalb des Unternehmens. Leiter Einkauf	-	string	30	-	-
Telefonnummer	PHONE (im Kontext von CONTACT)	Kann	Einfach	Telefonnummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	string	30	-	-
Handynummer	MOBILE (im Kontext von CONTACT)	Kann	Einfach	Handynummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	string	30	-	-
Faxnummer	FAX (im Kontext von CONTACT)	Kann	Einfach	Faxnummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	string	30	-	-
E-Mail-Adressen	EMAILS (im Kontext von CONTACT)	Kann	Einfach	In diesem Element können beliebig viele E-Mail-Adressen und ggf. Public Keys abgebildet werden.	-	-	-	-	-
URL	URL (im Kontext von CONTACT)	Kann	Einfach	Unified Resource Locator. Hiermit kann beispielsweise auf eine Website verwiesen werden.	-	string	80	-	-
Datenbankreferenz	ID_DB (im Kontext von CONTACT)	Kann	Einfach	Falls auf eine bereits vorhandene Adresse in einer Datenbank verwiesen werden soll, kann dieses Element zur Übertragung des Primärschlüssels genutzt werden.	-	string	255	-	-
Adresse	ADDRESS (im Kontext von CONTACT)	Kann	Einfach	Adressinformationen zu diesem Kontakt	-	-	-	-	-
Bemerkungen	CONTACT_REMARKS	Kann	Einfach	Dieses Feld kann für freie Anmerkungen zu dieser Kontaktperson genutzt werden.	-	string	64000	-	-

Repräsentation im XML-Schema

```

<element name="DOCUMENT_CREATOR" type="typeCONTACT" minOccurs="0">
  </element>
<complexType name="typeCONTACT">
  <sequence>
    <element name="CONTACT_ROLE" minOccurs="0">
      <complexType>
        <simpleContent>
          <extension base="xsd:string">
            <attribute name="type" type="xsd:integer" use="required">
            </attribute>
          </extension>
        </simpleContent>
      </complexType>
    </element>
    <element name="SALUTATION" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="15"></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="ACADEMIC_TITLE" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="255"></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="FIRST_NAME" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="30"></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="LAST_NAME" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="30"></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="NAME_PREFIX" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="30"></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="JOB_TITLE" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="30"></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="PHONE" type="typePHONE" minOccurs="0">

```

```


</element>
<element name="MOBILE" type="typePHONE" minOccurs="0">
</element>
<element name="FAX" type="typePHONE" minOccurs="0">
</element>
<element name="EMAILS" type="typeEMAILS" minOccurs="0">
</element>
<element name="URL" type="typeURL" minOccurs="0">
</element>
<element name="ID_DB" minOccurs="0">
  <simpleType>
    <restriction base="xsd:string">
      <maxLength value="255"></maxLength>
    </restriction>
  </simpleType>
</element>
<element name="ADDRESS" type="typeADDRESS" minOccurs="0">
</element>
<element name="CONTACT_REMARKS" minOccurs="0">
  <simpleType>
    <restriction base="xsd:string">
      <maxLength value="64000"></maxLength>
    </restriction>
  </simpleType>
</element>
</sequence>
</complexType>
<simpleType name="typePHONE">
  <restriction base="xsd:string">
    <maxLength value="30"></maxLength>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typePHONE">
  <restriction base="xsd:string">
    <maxLength value="30"></maxLength>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typePHONE">
  <restriction base="xsd:string">
    <maxLength value="30"></maxLength>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typeURL">
  <restriction base="xsd:string">
    <maxLength value="80"></maxLength>
  </restriction>
</simpleType>

```

CONTACT_ROLE

(Rolle des Kontaktes)

Hier kann die Funktion des Ansprechpartners präzisiert werden.



Allgemein

Verwendet in	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
AUTHOR (im Kontext von MODULE_CBT), AUTHOR (im Kontext von MODULE_WBT), CBT_CONTACT, CONTACT (im Kontext von RECIPIENT), CONTACT (im Kontext von SERVICE_DETAILS), CONTACT (im Kontext von SUPPLIER), DOCUMENT_CREATOR, INSTRUCTOR, MODULE_ORGANIZER, WBT_CONTACT	-	-	-	-	-

Attribute

Bezeichnung	Attributname	Muss/Kann	Erläuterung	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
Rolle des Ansprechpartners	type	Muss	Zuordnung des Ansprechpartners zu einer Rollenklasse. Für die korrekte Einordnung in KURSNET ist die Angabe einer Behinderungsklasse mittels der zur Klasse gehörigen ganzen Zahl erforderlich. Der für open-Qcat in der vorliegenden Version gültigen Wertebereich ist der KURSNET-Website zu entnehmen.	-	xsd:integer	-	-	-

Repräsentation im XML-Schema

```

<element name="CONTACT_ROLE" minOccurs="0">
  <complexType>
    <simpleContent>
      <extension base="xsd:string">
        <attribute name="type" type="xsd:integer" use="required">
        </attribute>
      </extension>
    </simpleContent>
  </complexType>
</element>
  
```

EMAILS (im Kontext von CONTACT)

(E-Mail-Adressen)

E-Mail-Adressen



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
AUTHOR (im Kontext von MODULE_CBT), AUTHOR (im Kontext von MODULE_WBT), CBT_CONTACT, CONTACT (im Kontext von RECIPIENT), CONTACT (im Kontext von SERVICE_DETAILS), CONTACT (im Kontext von SUPPLIER), DOCUMENT_CREATOR, INSTRUCTOR, MODULE_ORGANIZER, WBT_CONTACT	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/Kann	Einfach/Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
E-Mail-Adresse	EMAIL	Muss	Einfach	E-Mail-Adresse (im format benutzername@domain.topleveldomain)	-	string	255	-	-
Public Key	PUBLIC_KEY	Kann	Mehrfach	Gibt den Public Key (öffentlichen Schlüssel) zu dieser E-Mail-Adresse an.	-	string	64000	-	-

Repräsentation im XML-Schema


```

<complexType name="typeEMAILS">
  <sequence maxOccurs="unbounded">
    <element name="EMAIL">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="255"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="PUBLIC_KEY" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="64000"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
  </sequence>
</complexType>
  
```

ADDRESS (im Kontext von CONTACT)

(Adresse)

Adressinformationen zu diesem Kontakt

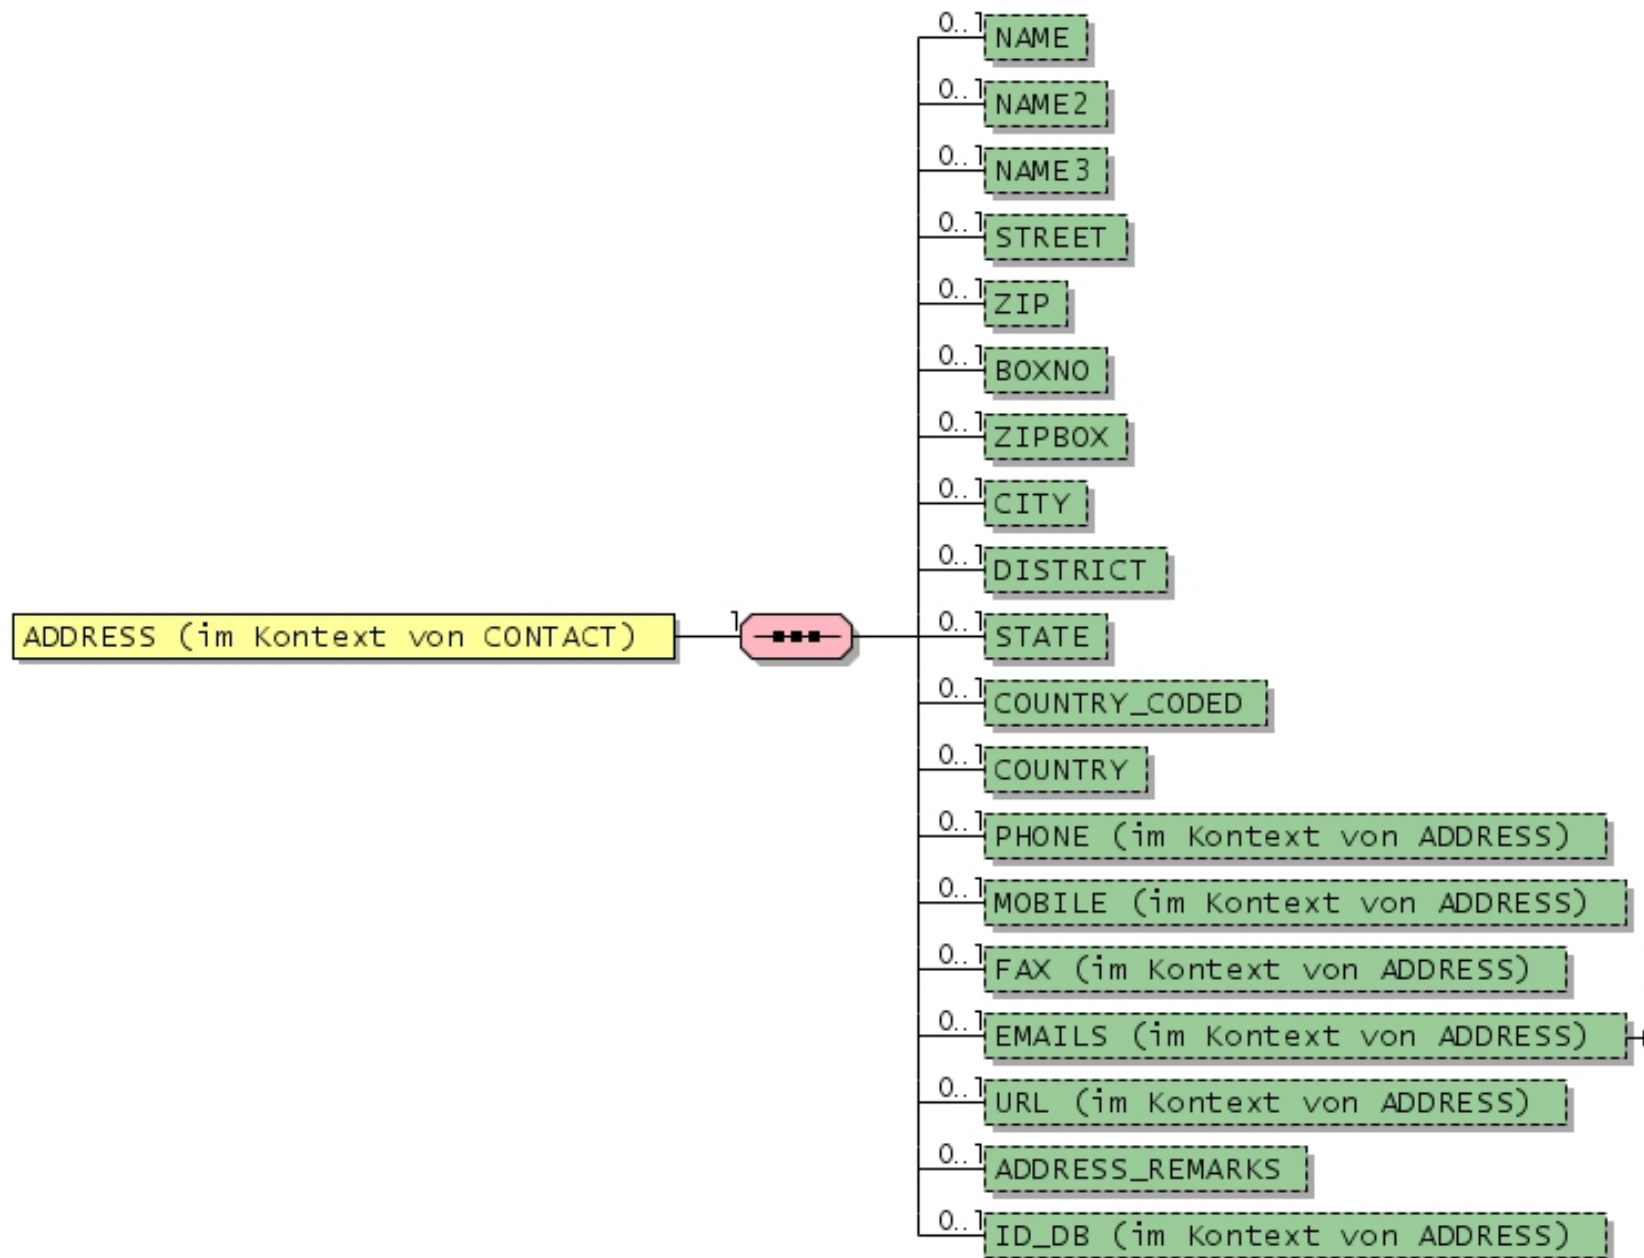

Allgemein

Verwendet in	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
AUTHOR (im Kontext von MODULE_CBT), AUTHOR (im Kontext von MODULE_WBT), CBT_CONTACT, CONTACT (im Kontext von RECIPIENT), CONTACT (im Kontext von SERVICE_DETAILS), CONTACT (im Kontext von SUPPLIER), DOCUMENT_CREATOR, INSTRUCTOR, MODULE_ORGANIZER, WBT_CONTACT	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/Kann	Einfach/Mehrfach	Erläuterung	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
1. Adresszeile	NAME	Kann	Einfach	1. Adresszeile	-	string	30	-	-
2. Adresszeile	NAME2	Kann	Einfach	2. Adresszeile, z.B. für eine bestimmte Abteilung	-	string	30	-	-
3. Adresszeile	NAME3	Kann	Einfach	3. Adresszeile	-	string	30	-	-
Straße	STREET	Kann	Einfach	Straße und Hausnummer	-	string	30	-	-
PLZ	ZIP	Kann	Einfach	Postleitzahl der Hausanschrift	-	string	14	-	-
Postfach	BOXNO	Kann	Einfach	Postfach	-	string	14	-	-
PLZ des Postfachs	ZIPBOX	Kann	Einfach	Postleitzahl des Postfachs	-	string	14	-	-
Ort	CITY	Kann	Einfach	Ort	-	string	36	-	-
Bezirk	DISTRICT	Kann	Einfach	Bezirk	-	string	36	-	-
Bundesland	STATE	Kann	Einfach	Bundesland	-	string	80	-	-
Ländercodes	COUNTRY_CODED	Kann	Einfach	Ländercodes nach ISO 3166	-	type-COUNTRIES	80	-	-
Land	COUNTRY	Kann	Einfach	Land	-	string	50	-	-
Telefonnummer	PHONE (im Kontext von ADDRESS)	Kann	Einfach	Telefonnummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	string	30	-	-
Handynummer	MOBILE (im Kontext von ADDRESS)	Kann	Einfach	Telefonnummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	string	30	-	-
Faxnummer	FAX (im Kontext von ADDRESS)	Kann	Einfach	Faxnummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	string	30	-	-
E-Mail-Adressen	EMAILS (im Kontext von ADDRESS)	Kann	Einfach	In diesem Element können beliebig viele E-Mail-Adressen und ggf. Public Keys abgebildet werden.	-	-	-	-	-
URL	URL (im Kontext von ADDRESS)	Kann	Einfach	Unified Resource Locator. Hiermit kann beispielsweise auf eine Website verwiesen werden.	-	string	80	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default- wert	Datentyp	Feld- länge	Sprach- abhg.	I.Änd. in Ver.
Bemerkungen zu dieser Adresse	ADDRESS_REMARKS	Kann	Einfach	Bemerkungen zu dieser Adresse	-	string	64000	-	-
Datenbankreferenz	ID_DB (im Kontext von ADDRESS)	Kann	Einfach	Falls auf eine bereits vorhandene Adresse in einer Datenbank verwiesen werden soll, kann dieses Element zur Übertragung des Primärschlüssels genutzt werden.	-	string	255	-	-

Repräsentation im XML-Schema

```

<complexType name="typeADDRESS">
  <sequence>
    <element name="NAME" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="30"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="NAME2" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="30"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="NAME3" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="30"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="STREET" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="30"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="ZIP" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="14"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="BOXNO" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="14"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="ZIPBOX" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="14"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="CITY" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="36"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
  </sequence>
</complexType>

```

```

</element>
<element name="DISTRICT" minOccurs="0">
  <simpleType>
    <restriction base="xsd:string">
      <maxLength value="36"/>
    </restriction>
  </simpleType>
</element>
<element name="STATE" minOccurs="0">
  <simpleType>
    <restriction base="xsd:string">
      <maxLength value="80"/>
    </restriction>
  </simpleType>
</element>
<element name="COUNTRY_CODED" minOccurs="0">
  <simpleType>
    <restriction base="typeCOUNTRIES">
      <maxLength value="80"/>
    </restriction>
  </simpleType>
</element>
<element name="COUNTRY" minOccurs="0">
  <simpleType>
    <restriction base="xsd:string">
      <maxLength value="50"/>
      <minLength value="1"/>
    </restriction>
  </simpleType>
</element>
<element name="PHONE" type="typePHONE" minOccurs="0">
</element>
<element name="MOBILE" type="typePHONE" minOccurs="0">
</element>
<element name="FAX" type="typePHONE" minOccurs="0">
</element>
<element name="EMAILS" type="typeEMAILS" minOccurs="0">
</element>
<element name="URL" type="typeURL" minOccurs="0">
</element>
<element name="ADDRESS_REMARKS" minOccurs="0">
  <simpleType>
    <restriction base="xsd:string">
      <maxLength value="64000"/>
    </restriction>
  </simpleType>
</element>
<element name="ID_DB" minOccurs="0">
  <simpleType>
    <restriction base="xsd:string">
      <maxLength value="255"/>
    </restriction>
  </simpleType>
</element>
</sequence>
</complexType>
<simpleType name="typePHONE">
  <restriction base="xsd:string">


```

```
        <maxLength value="30"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typePHONE">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="30"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typePHONE">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="30"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typeURL">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="80"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
```

EMAILS (im Kontext von ADDRESS)

(E-Mail-Adressen)

E-Mail-Adressen

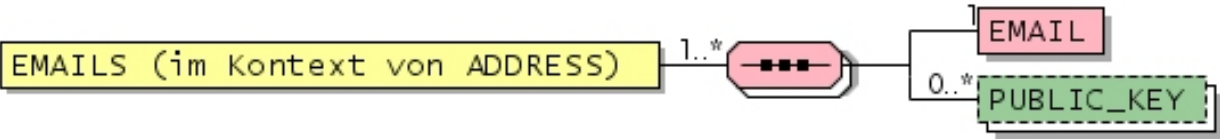

Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
ADDRESS (im Kontext von CONTACT), ADDRESS (im Kontext von RECIPIENT), ADDRESS (im Kontext von SUPPLIER), EXAM_LOCATION, LOCATION	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
E-Mail-Adresse	EMAIL	Muss	Einfach	E-Mail-Adresse (im format benutzername@domain.topleveldomain	-	string	255	-	-
Public Key	PUBLIC_KEY	Kann	Mehrfach	Gibt den Public Key (öffentlichen Schlüssel) zu dieser E-Mail-Adresse an.	-	string	64000	-	-


Repräsentation im XML-Schema

```
<complexType name="typeEMAILS">
  <sequence maxOccurs="unbounded">
    <element name="EMAIL">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="255"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="PUBLIC_KEY" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="64000"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
  </sequence>
</complexType>
```

RECIPIENT

(Katalogempfänger)

In diesem Element werden Informationen zum Datenempfänger übertragen

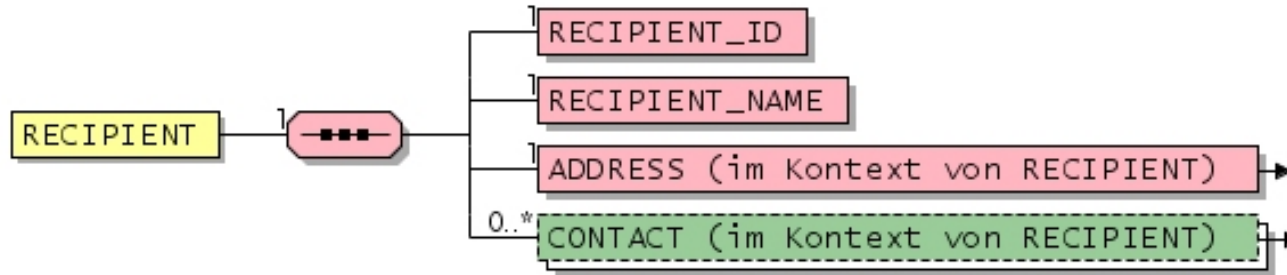

Allgemein

Verwendet in	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
HEADER	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/Kann	Einfach/Mehrfach	Erläuterung	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
Bezeichner des katalogempfangenden Unternehmens	RECIPIENT_ID	Muss	Einfach	Eindeutige Nummer des katalogempfangenden Unternehmens; das optionale Attribut type bestimmt hierbei die Art des Bezeichners.	-	string	255	-	-
Name des katalogempfangenden Unternehmens	RECIPIENT_NAME	Muss	Einfach	Name des katalogempfangenden Unternehmens	-	string	255	-	-
Hauptanschrift des katalogempfangenden Unternehmens	ADDRESS (im Kontext von RECIPIENT)	Muss	Einfach	Hauptanschrift des katalogempfangenden Unternehmens	-	-	-	-	-
Weitere Kontaktangaben	CONTACT (im Kontext von RECIPIENT)	Kann	Mehrfach	Weitere Kontaktangaben	-	-	-	-	-


Repräsentation im XML-Schema

```
<element name="RECIPIENT" type="typeRECIPIENT" minOccurs="0">
  </element>
<complexType name="typeRECIPIENT">
  <sequence>
    <element name="RECIPIENT_ID">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="255"></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="RECIPIENT_NAME">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="255"></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="ADDRESS" type="typeADDRESS">
      </element>
    <element name="CONTACT" type="typeCONTACT" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      </element>
  </sequence>
</complexType>
```


ADDRESS (im Kontext von RECIPIENT)

(Hauptanschrift des katalogempfangenden Unternehmens)

Hauptanschrift des katalogempfangenden Unternehmens

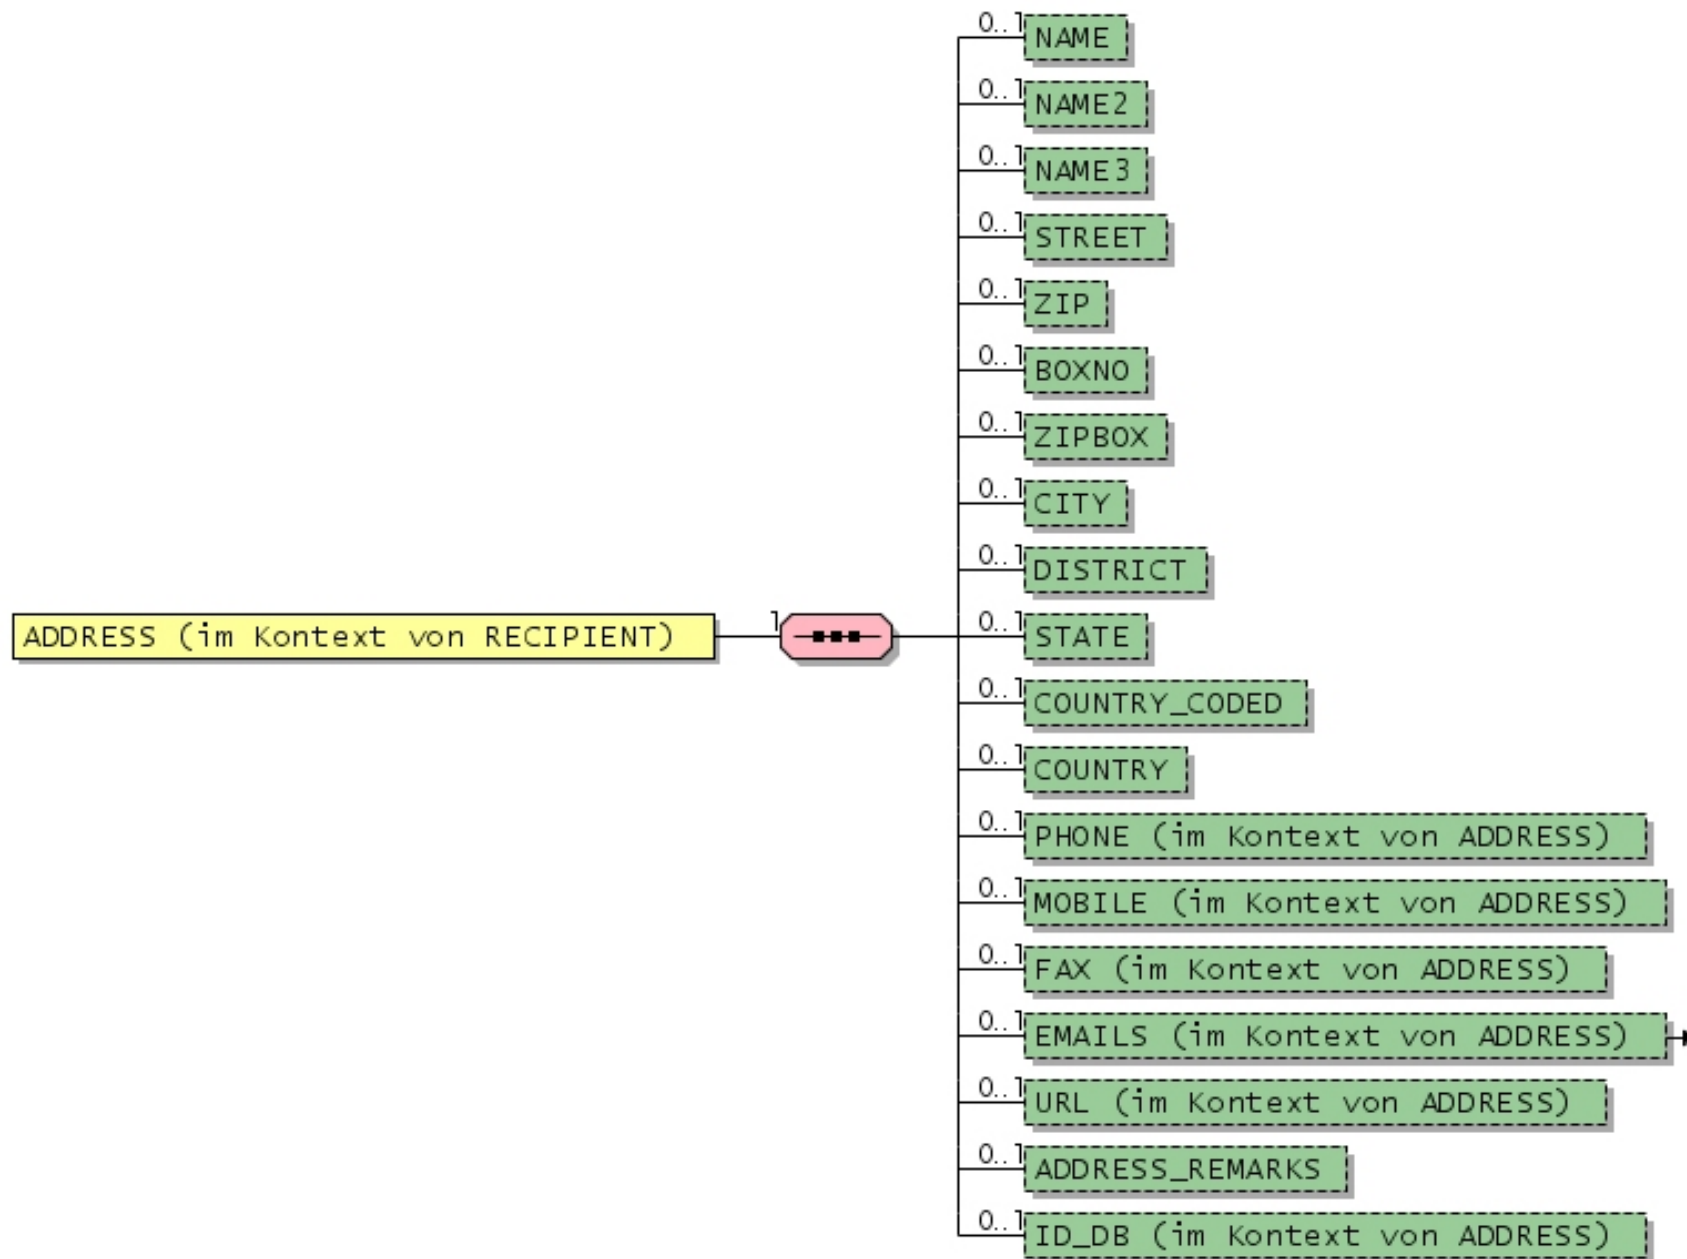

Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
RECIPIENT	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
1. Adresszeile	NAME	Kann	Einfach	1. Adresszeile	-	string	30	-	-
2. Adresszeile	NAME2	Kann	Einfach	2. Adresszeile, z.B. für eine bestimmte Abteilung	-	string	30	-	-
3. Adresszeile	NAME3	Kann	Einfach	3. Adresszeile	-	string	30	-	-
Straße	STREET	Kann	Einfach	Straße und Hausnummer	-	string	30	-	-
PLZ	ZIP	Kann	Einfach	Postleitzahl der Hausanschrift	-	string	14	-	-
Postfach	BOXNO	Kann	Einfach	Postfach	-	string	14	-	-
PLZ des Postfachs	ZIPBOX	Kann	Einfach	Postleitzahl des Postfachs	-	string	14	-	-
Ort	CITY	Kann	Einfach	Ort	-	string	36	-	-
Bezirk	DISTRICT	Kann	Einfach	Bezirk	-	string	36	-	-
Bundesland	STATE	Kann	Einfach	Bundesland	-	string	80	-	-
Ländercodes	COUNTRY_CODED	Kann	Einfach	Ländercodes nach ISO 3166	-	type-COUNTRIES	80	-	-
Land	COUNTRY	Kann	Einfach	Land	-	string	50	-	-
Telefonnummer	PHONE (im Kontext von ADDRESS)	Kann	Einfach	Telefonnummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	string	30	-	-
Handynummer	MOBILE (im Kontext von ADDRESS)	Kann	Einfach	Telefonnummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	string	30	-	-
Faxnummer	FAX (im Kontext von ADDRESS)	Kann	Einfach	Faxnummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	string	30	-	-
E-Mail-Adressen	EMAILS (im Kontext von ADDRESS)	Kann	Einfach	In diesem Element können beliebig viele E-Mail-Adressen und ggf. Public Keys abgebildet werden.	-	-	-	-	-
URL	URL (im Kontext von ADDRESS)	Kann	Einfach	Unified Resource Locator. Hiermit kann beispielsweise auf eine Website verwiesen werden.	-	string	80	-	-
Bemerkungen zu dieser Adresse	ADDRESS_REMARKS	Kann	Einfach	Bemerkungen zu dieser Adresse	-	string	64000	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default- wert	Datentyp	Feld- länge	Sprach- abhg.	I.Änd. in Ver.
Datenbankreferenz	ID_DB (im Kontext von ADDRESS)	Kann	Einfach	Falls auf eine bereits vorhandene Adresse in einer Datenbank verwiesen werden soll, kann dieses Element zur Übertragung des Primärschlüssels genutzt werden.	-	string	255	-	-

Repräsentation im XML-Schema

```

<complexType name="typeADDRESS">
  <sequence>
    <element name="NAME" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="30"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="NAME2" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="30"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="NAME3" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="30"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="STREET" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="30"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="ZIP" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="14"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="BOXNO" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="14"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="ZIPBOX" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="14"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="CITY" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="36"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
  </sequence>
</complexType>

```

```

</element>
<element name="DISTRICT" minOccurs="0">
  <simpleType>
    <restriction base="xsd:string">
      <maxLength value="36"/>
    </restriction>
  </simpleType>
</element>
<element name="STATE" minOccurs="0">
  <simpleType>
    <restriction base="xsd:string">
      <maxLength value="80"/>
    </restriction>
  </simpleType>
</element>
<element name="COUNTRY_CODED" minOccurs="0">
  <simpleType>
    <restriction base="typeCOUNTRIES">
      <maxLength value="80"/>
    </restriction>
  </simpleType>
</element>
<element name="COUNTRY" minOccurs="0">
  <simpleType>
    <restriction base="xsd:string">
      <maxLength value="50"/>
      <minLength value="1"/>
    </restriction>
  </simpleType>
</element>
<element name="PHONE" type="typePHONE" minOccurs="0">
</element>
<element name="MOBILE" type="typePHONE" minOccurs="0">
</element>
<element name="FAX" type="typePHONE" minOccurs="0">
</element>
<element name="EMAILS" type="typeEMAILS" minOccurs="0">
</element>
<element name="URL" type="typeURL" minOccurs="0">
</element>
<element name="ADDRESS_REMARKS" minOccurs="0">
  <simpleType>
    <restriction base="xsd:string">
      <maxLength value="64000"/>
    </restriction>
  </simpleType>
</element>
<element name="ID_DB" minOccurs="0">
  <simpleType>
    <restriction base="xsd:string">
      <maxLength value="255"/>
    </restriction>
  </simpleType>
</element>
</sequence>
</complexType>
<simpleType name="typePHONE">
  <restriction base="xsd:string">


```

```
        <maxLength value="30"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typePHONE">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="30"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typePHONE">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="30"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typeURL">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="80"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
```

CONTACT (im Kontext von RECIPIENT)

(Weitere Kontaktangaben)

Weitere Kontaktangaben

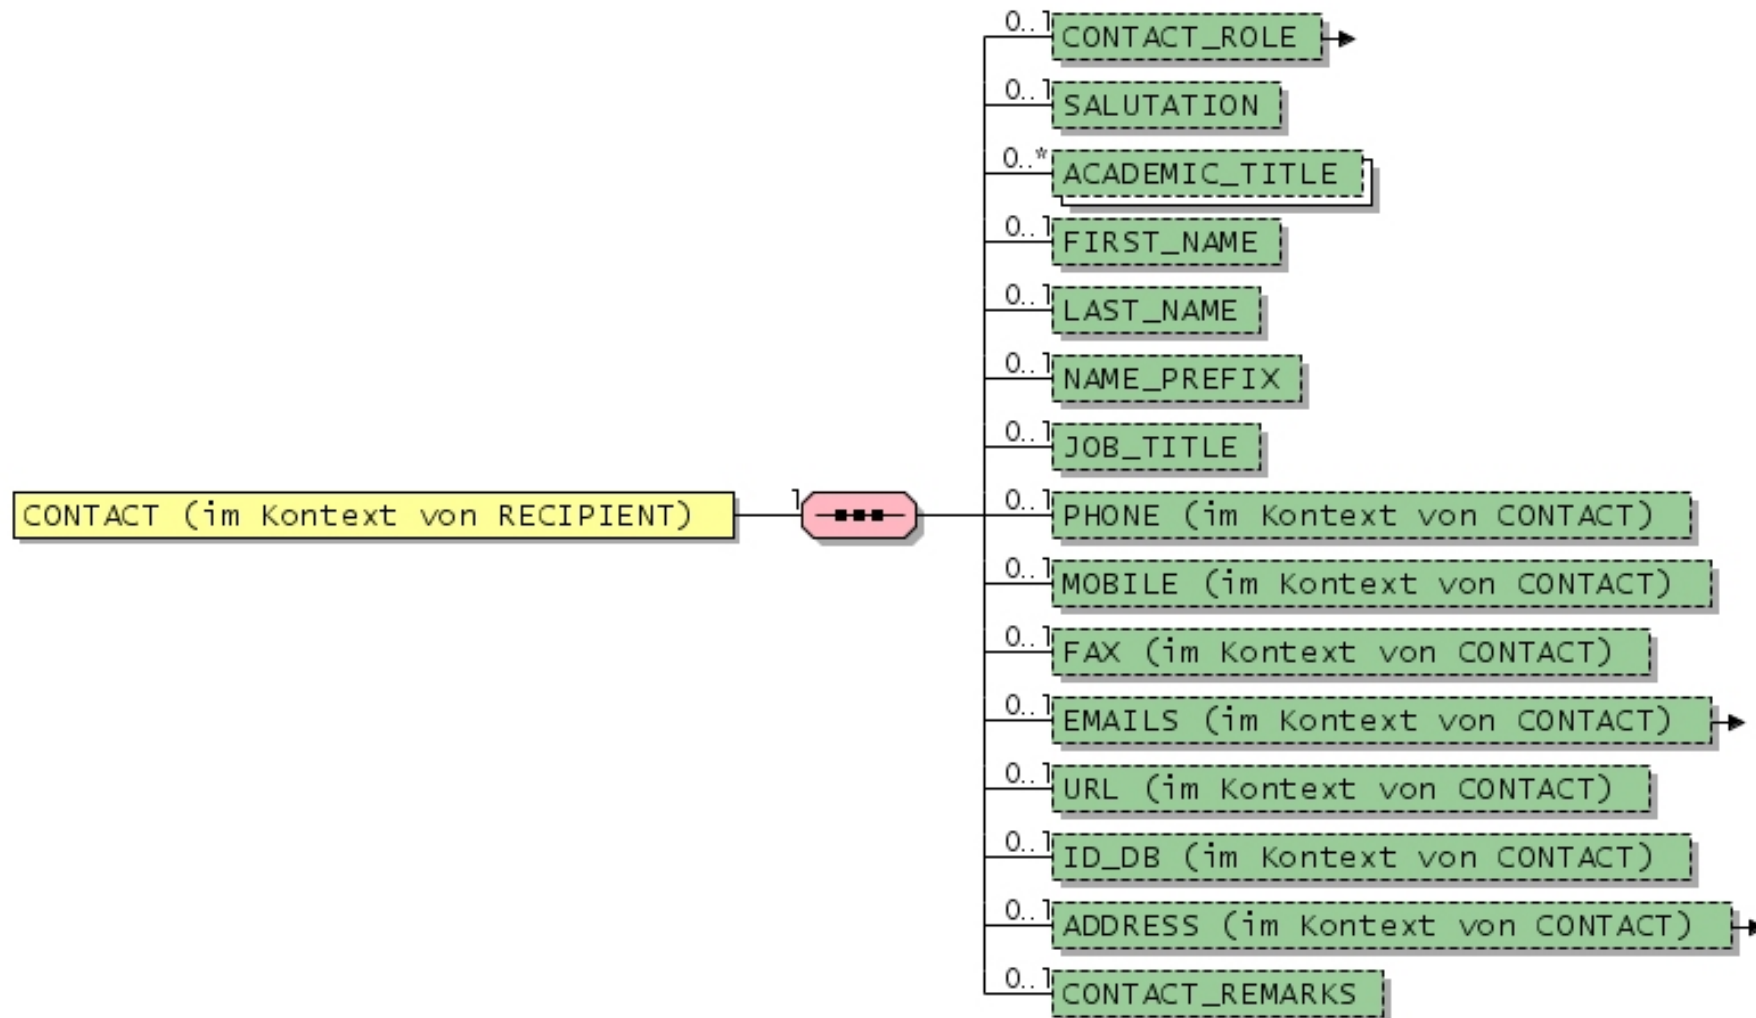

Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
RECIPIENT	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Rolle des Kontaktes	CONTACT_ROLE - type	Kann	Einfach	Hier kann die Funktion des Ansprechpartners präzisiert werden. Über das Attribut type erfolgt die Zuordnung zu einer Rollenklasse: 1: Ansprechpartner, 2: Gesamtansprechpartner, 3: Leiter des Betriebs, 4: Berater, 5: Sonstige	-	-	-	-	-
Anrede	SALUTATION	Kann	Einfach	Anrede, z.B. Herr, Frau	-	string	15	-	-
Titel	ACADEMIC_TITLE	Kann	Mehrfach	Titel, z.B. Dr	-	string	255	-	-
Vorname	FIRST_NAME	Kann	Einfach	Vorname	-	string	30	-	-
Nachname	LAST_NAME	Kann	Einfach	Nachname	-	string	30	-	-
Namensvorsatz	NAME_PREFIX	Kann	Einfach	Namensvorsatz. Beispiel: Otto <i>Graf</i> Lambsdorff	-	string	30	-	-
Aufgabenbereich	JOB_TITLE	Kann	Einfach	Aufgabenbereich dieses Kontaktes innerhalb des Unternehmens. Leiter Einkauf	-	string	30	-	-
Telefonnummer	PHONE (im Kontext von CONTACT)	Kann	Einfach	Telefonnummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	string	30	-	-
Handynummer	MOBILE (im Kontext von CONTACT)	Kann	Einfach	Handynummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	string	30	-	-
Faxnummer	FAX (im Kontext von CONTACT)	Kann	Einfach	Faxnummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	string	30	-	-
E-Mail-Adressen	EMAILS (im Kontext von CONTACT)	Kann	Einfach	In diesem Element können beliebig viele E-Mail-Adressen und ggf. Public Keys abgebildet werden.	-	-	-	-	-
URL	URL (im Kontext von CONTACT)	Kann	Einfach	Unified Resource Locator. Hiermit kann beispielsweise auf eine Website verwiesen werden.	-	string	80	-	-
Datenbankreferenz	ID_DB (im Kontext von CONTACT)	Kann	Einfach	Falls auf eine bereits vorhandene Adresse in einer Datenbank verwiesen werden soll, kann dieses Element zur Übertragung des Primärschlüssels genutzt werden.	-	string	255	-	-
Adresse	ADDRESS (im Kontext von CONTACT)	Kann	Einfach	Adressinformationen zu diesem Kontakt	-	-	-	-	-
Bemerkungen	CONTACT_REMARKS	Kann	Einfach	Dieses Feld kann für freie Anmerkungen zu dieser Kontaktperson genutzt werden.	-	string	64000	-	-

Repräsentation im XML-Schema

```

<complexType name="typeCONTACT">
  <sequence>
    <element name="CONTACT_ROLE" minOccurs="0">
      <complexType>
        <simpleContent>
          <extension base="xsd:string">
            <attribute name="type" type="xsd:integer" use="required">
            </attribute>
          </extension>
        </simpleContent>
      </complexType>
    </element>
    <element name="SALUTATION" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="15"></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="ACADEMIC_TITLE" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="255"></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="FIRST_NAME" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="30"></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="LAST_NAME" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="30"></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="NAME_PREFIX" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="30"></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="JOB_TITLE" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="30"></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="PHONE" type="typePHONE" minOccurs="0">
    </element>
    <element name="MOBILE" type="typePHONE" minOccurs="0">
  </sequence>

```

```


</element>
<element name="FAX" type="typePHONE" minOccurs="0">
</element>
<element name="EMAILS" type="typeEMAILS" minOccurs="0">
</element>
<element name="URL" type="typeURL" minOccurs="0">
</element>
<element name="ID_DB" minOccurs="0">
  <simpleType>
    <restriction base="xsd:string">
      <maxLength value="255"/>
    </restriction>
  </simpleType>
</element>
<element name="ADDRESS" type="typeADDRESS" minOccurs="0">
</element>
<element name="CONTACT_REMARKS" minOccurs="0">
  <simpleType>
    <restriction base="xsd:string">
      <maxLength value="64000"/>
    </restriction>
  </simpleType>
</element>
</sequence>
</complexType>
<simpleType name="typePHONE">
  <restriction base="xsd:string">
    <maxLength value="30"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typePHONE">
  <restriction base="xsd:string">
    <maxLength value="30"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typePHONE">
  <restriction base="xsd:string">
    <maxLength value="30"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typeURL">
  <restriction base="xsd:string">
    <maxLength value="80"/>
  </restriction>
</simpleType>

```

SUPPLIER

(Anbieterinformationen)

In diesem Element werden Informationen zu anbietenden Unternehmen übertragen. Dieses Element kann mehrfach befüllt werden, um Multilieferantenkataloge zu erzeugen.

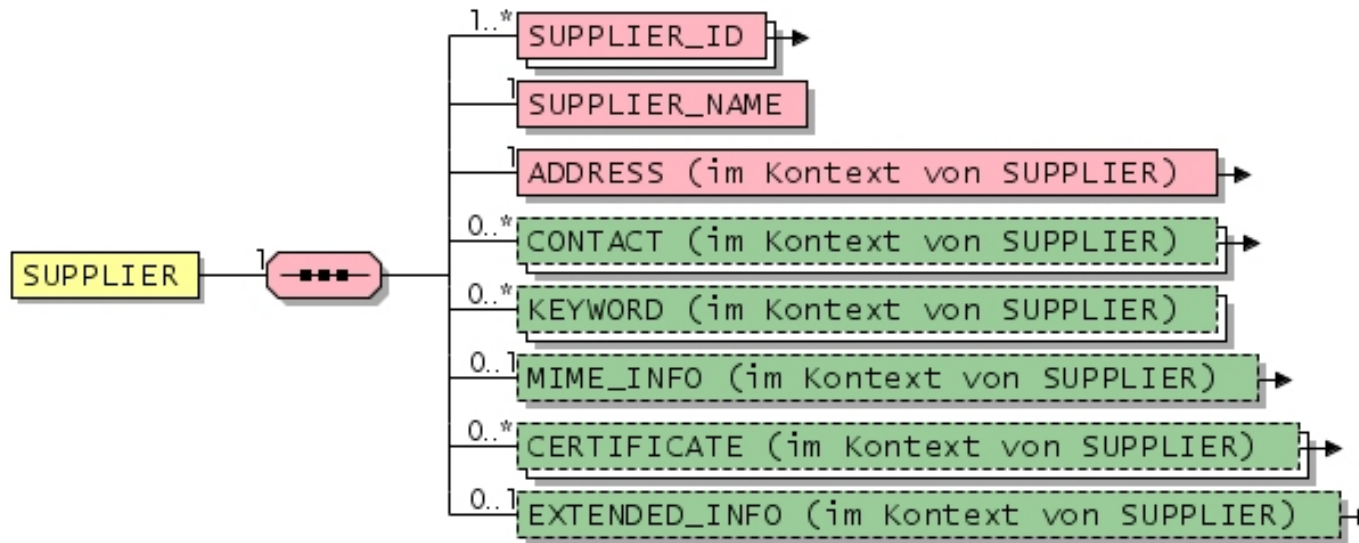

Allgemein

Verwendet in	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
HEADER	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/Kann	Einfach/Mehrfach	Erläuterung	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
Eindeutige Kennung des Anbieters	SUPPLIER_ID - type	Muss	Mehrfach	Eindeutiger Bezeichner des Anbieters, der vom Katalogempfänger intern verwendet werden kann; das Attribut "type" bestimmt hierbei die Art des Bezeichners. Hinweis: Soll der Katalog im System des Empfängers später nachträglich mittels UPDATE_CATALOG modifiziert werden, so muss sichergestellt werden, dass der Empfänger den Katalog, auf den Bezug genommen wird, eindeutig identifizieren kann. Hierfür ist es unerlässlich, dass eine im System des Empfängers den Anbieter eindeutig identifizierende Angabe enthalten ist.	-	-	-	-	-
Name des katalogerzeugenen Unternehmens (Anbieter)	SUPPLIER_NAME	Muss	Einfach	Name des katalogerzeugenen Unternehmens bzw. der Organisation.	-	string	255	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default- wert	Datentyp	Feld- länge	Sprach- abhg.	I.Änd. in Ver.
Hauptanschrift des Anbieters	ADDRESS (im Kontext von SUPPLIER)	Muss	Einfach	Hauptanschrift des Anbieters	-	-	-	-	-
Weitere Kontaktangaben	CONTACT (im Kontext von SUPPLIER)	Kann	Mehrfach	Weitere Kontaktangaben. Mittels dieses Elementes können einzelne Kontaktpersonen angegeben werden. Zu jeder Kontaktperson kann zudem eine eigene Anschrift angegeben werden, für den Fall, dass diese von der Hauptanschrift des Unternehmens (dafür ist das Feld ADDRESS zu verwenden) abweicht.	-	-	-	-	-
Schlagwort	KEYWORD (im Kontext von SUPPLIER)	Kann	Mehrfach	Schlagwort, welches das Finden des Anbieters erleichtert; der Anbieter soll im Zielsystem auch über die Eingabe dieses Schlagwortes gefunden werden können.	-	string	255	-	-
MIME-Zusätze	MIME_INFO (im Kontext von SUPPLIER)	Kann	Einfach	Hier können multimediale Zusatzinformationen (z.B. Bilder) übertragen werden.	-	-	-	-	-
Zertifizierung	CERTIFICATE (im Kontext von SUPPLIER)	Kann	Mehrfach	Angaben zur Zertifizierung des Dienstleisters.	-	-	-	-	-
Zusatzelement	EXTENDED_INFO (im Kontext von SUPPLIER) - input_type	Kann	Einfach	Zusatzelement für Anbieterangaben, die das System des Empfängers erfordert. Wichtiger Hinweis: Für eine ordnungsgemäße Nutzung der Daten in KURSnet müssen die in diesem Zweig definierten Felder befüllt werden.	-	-	-	-	-

Repräsentation im XML-Schema

```

<element name="SUPPLIER" type="typeSUPPLIER" maxOccurs="unbounded">
  </element>
<complexType name="typeSUPPLIER">
  <sequence>
    <element name="SUPPLIER_ID" type="typeSUPPLIER_ID" maxOccurs="unbounded">
      </element>
    <element name="SUPPLIER_NAME">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="255"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="ADDRESS" type="typeADDRESS">
      </element>
    <element name="CONTACT" type="typeCONTACT" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      </element>
    <element name="KEYWORD" type="typeKEYWORD" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      </element>
    <element name="MIME_INFO" type="typeMIME_INFO" minOccurs="0">
      </element>
    <element name="CERTIFICATE" type="typeCERTIFICATE" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      </element>
    <element name="EXTENDED_INFO" minOccurs="0">
      <complexType>
        <sequence>
          <element name="INSTITUTION_NUMBER" minOccurs="0">
            <simpleType>
              <restriction base="xsd:string">
                <maxLength value="8"/>
              </restriction>
            </simpleType>
          </element>
          <element name="ORGANIZATIONAL_FORM" minOccurs="0">
            <complexType>
              <simpleContent>
                <extension base="xsd:string">
                  <attribute name="type" type="xsd:integer" use="required">
                </attribute>
              </extension>
            </simpleContent>
          </complexType>
        </element>
        <element name="STANDARD_COMPANY_NUMBER" minOccurs="0">
          <simpleType>
            <restriction base="xsd:string">
              <maxLength value="8"/>
            </restriction>
          </simpleType>
        </element>
        <element name="CUSTOMER_NUMBER" minOccurs="0">
          <simpleType>
            <restriction base="xsd:string">
              <maxLength value="20"/>
            </restriction>
          </simpleType>
        </element>
      </sequence>
    </complexType>
  </sequence>
</complexType>

```

```


    <element name="BANKING" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <complexType>
        <sequence>
          <element name="ACCOUNT_NUMBER">
            <simpleType>
              <restriction base="xsd:string">
                <maxLength value="15"/></maxLength>
              </restriction>
            </simpleType>
          </element>
          <element name="BANK_CODE">
            <simpleType>
              <restriction base="xsd:string">
                <maxLength value="10"/></maxLength>
              </restriction>
            </simpleType>
          </element>
        </sequence>
      </complexType>
    </element>
    <attribute name="input_type" type="xsd:integer" use="required">
    </attribute>
  </complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
<simpleType name="typeKEYWORD">
  <restriction base="xsd:string">
    <maxLength value="255"/></maxLength>
  </restriction>
</simpleType>

```

SUPPLIER_ID

(Eindeutige Kennung des Anbieters)

Eindeutiger Bezeichner des Anbieters, der vom Katalogempfänger intern verwendet werden kann; das Attribut "type" bestimmt hierbei die Art des Bezeichners. Hinweis: Soll der Katalog im System des Empfängers später nachträglich mittels **UPDATE_CATALOG** modifiziert werden, so muss sichergestellt werden, dass der Empfänger den Katalog, auf den Bezug genommen wird, eindeutig identifizieren kann. Hierfür ist es unerlässlich, dass eine im System des Empfängers den Anbieter eindeutig identifizierende Angabe enthalten ist.



Allgemein

Verwendet in	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
SUPPLIER	-	-	-	-	-

Attribute

Bezeichnung	Attributname	Muss/Kann	Erläuterung	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
Typ der Anbieterkennung	type	Muss	Es sind folgende Werte zulässig: duns, iln, buyer_specific, supplier_specific und company_number Siehe auch: Zulässige Werte für das Attribut "type"	-	string	-	-	-

Zulässige Werte für das Attribut "type"

Bezeichnung	Attributwert	Erläuterung	
Dun and Bradstreet	duns	DUNS-Kennung (siehe auch http://dbgermany.dnb.com/German/DataBase/duns.htm).	-
Internationalen Lokationsnummer	iln	ILN-Kennung (siehe auch http://www.gs1-germany.de/internet/content/e39/e50/e221/e222/index_ger.html).	-
Anbiaternummer laut Katalogempfänger	buyer_specific	Kennung, die der Katalogempfänger dem Anbieter zuordnet.	-
Eigene Anbieterennummer	supplier_specific	Kennung, mit der sich der Anbieter selbst zu erkennen gibt.	-
Trägernummer	institution_number	Trägernummer (von der Bundesagentur für Arbeit vergeben)	-


Repräsentation im XML-Schema

```
<element name="SUPPLIER_ID" type="typeSUPPLIER_ID" maxOccurs="unbounded">
  </element>
<complexType name="typeSUPPLIER_ID">
  <simpleContent>
    <extension base="xsd:string">
      <attribute name="type" use="required">
        <simpleType>
          <restriction base="xsd:string">
            <enumeration value="duns">
            </enumeration>
            <enumeration value="iln">
            </enumeration>
            <enumeration value="buyer_specific">
            </enumeration>
            <enumeration value="supplier_specific">
            </enumeration>
            <enumeration value="institution_number">
            </enumeration>
          </restriction>
        </simpleType>
      </attribute>
    </extension>
  </simpleContent>
</complexType>
```

ADDRESS (im Kontext von SUPPLIER)

(Hauptanschrift des Anbieters)

Dieses Element dient zur Übertragung der Hauptanschrift des Anbieters

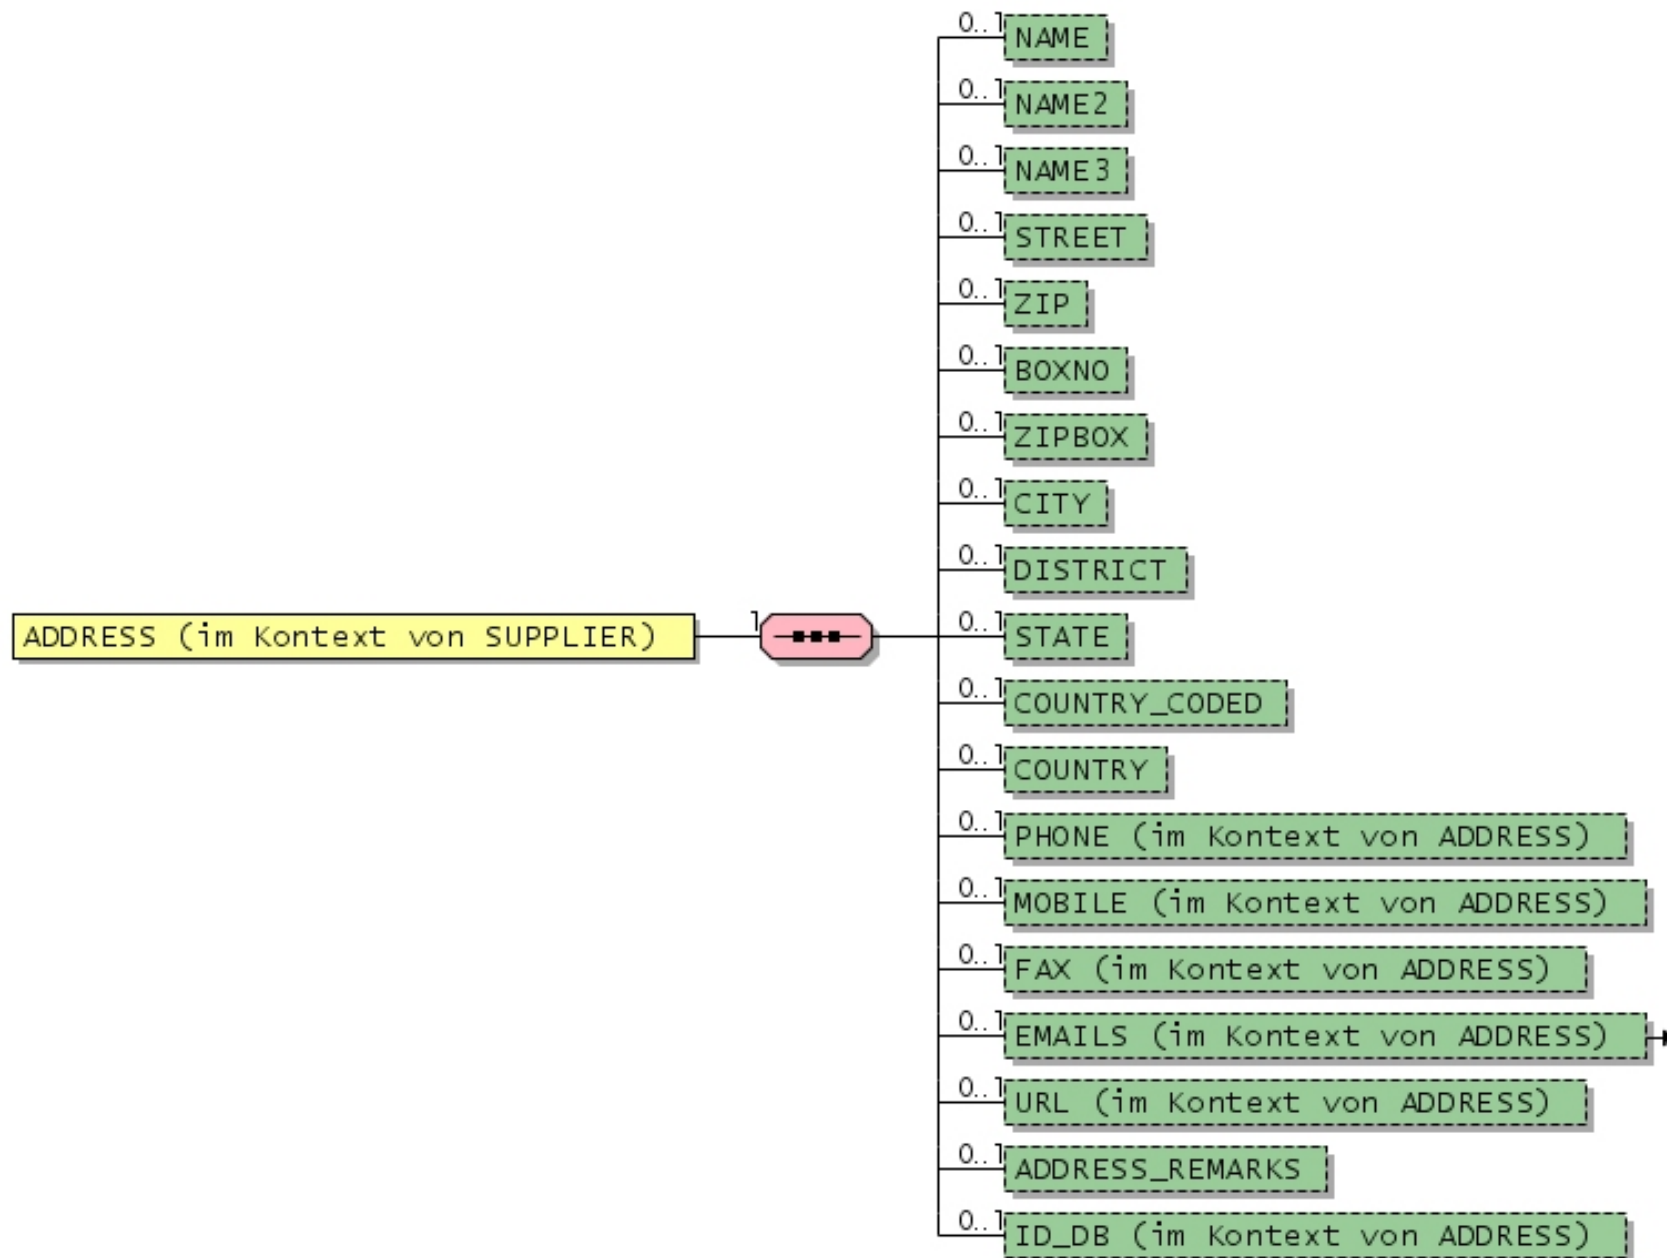

Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
SUPPLIER	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
1. Adresszeile	NAME	Kann	Einfach	1. Adresszeile	-	string	30	-	-
2. Adresszeile	NAME2	Kann	Einfach	2. Adresszeile, z.B. für eine bestimmte Abteilung	-	string	30	-	-
3. Adresszeile	NAME3	Kann	Einfach	3. Adresszeile	-	string	30	-	-
Straße	STREET	Kann	Einfach	Straße und Hausnummer	-	string	30	-	-
PLZ	ZIP	Kann	Einfach	Postleitzahl der Hausanschrift	-	string	14	-	-
Postfach	BOXNO	Kann	Einfach	Postfach	-	string	14	-	-
PLZ des Postfachs	ZIPBOX	Kann	Einfach	Postleitzahl des Postfachs	-	string	14	-	-
Ort	CITY	Kann	Einfach	Ort	-	string	36	-	-
Bezirk	DISTRICT	Kann	Einfach	Bezirk	-	string	36	-	-
Bundesland	STATE	Kann	Einfach	Bundesland	-	string	80	-	-
Ländercodes	COUNTRY_CODED	Kann	Einfach	Ländercodes nach ISO 3166	-	type-COUNTRIES	80	-	-
Land	COUNTRY	Kann	Einfach	Land	-	string	50	-	-
Telefonnummer	PHONE (im Kontext von ADDRESS)	Kann	Einfach	Telefonnummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	string	30	-	-
Handynummer	MOBILE (im Kontext von ADDRESS)	Kann	Einfach	Telefonnummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	string	30	-	-
Faxnummer	FAX (im Kontext von ADDRESS)	Kann	Einfach	Faxnummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	string	30	-	-
E-Mail-Adressen	EMAILS (im Kontext von ADDRESS)	Kann	Einfach	In diesem Element können beliebig viele E-Mail-Adressen und ggf. Public Keys abgebildet werden.	-	-	-	-	-
URL	URL (im Kontext von ADDRESS)	Kann	Einfach	Unified Resource Locator. Hiermit kann beispielsweise auf eine Website verwiesen werden.	-	string	80	-	-
Bemerkungen zu dieser Adresse	ADDRESS_REMARKS	Kann	Einfach	Bemerkungen zu dieser Adresse	-	string	64000	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default- wert	Datentyp	Feld- länge	Sprach- abhg.	I.Änd. in Ver.
Datenbankreferenz	ID_DB (im Kontext von ADDRESS)	Kann	Einfach	Falls auf eine bereits vorhandene Adresse in einer Datenbank verwiesen werden soll, kann dieses Element zur Übertragung des Primärschlüssels genutzt werden.	-	string	255	-	-

Repräsentation im XML-Schema

```

<complexType name="typeADDRESS">
  <sequence>
    <element name="NAME" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="30"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="NAME2" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="30"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="NAME3" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="30"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="STREET" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="30"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="ZIP" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="14"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="BOXNO" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="14"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="ZIPBOX" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="14"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="CITY" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="36"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
  </sequence>
</complexType>

```

```

</element>
<element name="DISTRICT" minOccurs="0">
  <simpleType>
    <restriction base="xsd:string">
      <maxLength value="36"/>
    </restriction>
  </simpleType>
</element>
<element name="STATE" minOccurs="0">
  <simpleType>
    <restriction base="xsd:string">
      <maxLength value="80"/>
    </restriction>
  </simpleType>
</element>
<element name="COUNTRY_CODED" minOccurs="0">
  <simpleType>
    <restriction base="typeCOUNTRIES">
      <maxLength value="80"/>
    </restriction>
  </simpleType>
</element>
<element name="COUNTRY" minOccurs="0">
  <simpleType>
    <restriction base="xsd:string">
      <maxLength value="50"/>
      <minLength value="1"/>
    </restriction>
  </simpleType>
</element>
<element name="PHONE" type="typePHONE" minOccurs="0">
</element>
<element name="MOBILE" type="typePHONE" minOccurs="0">
</element>
<element name="FAX" type="typePHONE" minOccurs="0">
</element>
<element name="EMAILS" type="typeEMAILS" minOccurs="0">
</element>
<element name="URL" type="typeURL" minOccurs="0">
</element>
<element name="ADDRESS_REMARKS" minOccurs="0">
  <simpleType>
    <restriction base="xsd:string">
      <maxLength value="64000"/>
    </restriction>
  </simpleType>
</element>
<element name="ID_DB" minOccurs="0">
  <simpleType>
    <restriction base="xsd:string">
      <maxLength value="255"/>
    </restriction>
  </simpleType>
</element>
</sequence>
</complexType>
<simpleType name="typePHONE">
  <restriction base="xsd:string">


```

```
        <maxLength value="30"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typePHONE">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="30"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typePHONE">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="30"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typeURL">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="80"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
```


CONTACT (im Kontext von SUPPLIER)

(Weitere Kontaktangaben)

Weitere Kontaktangaben

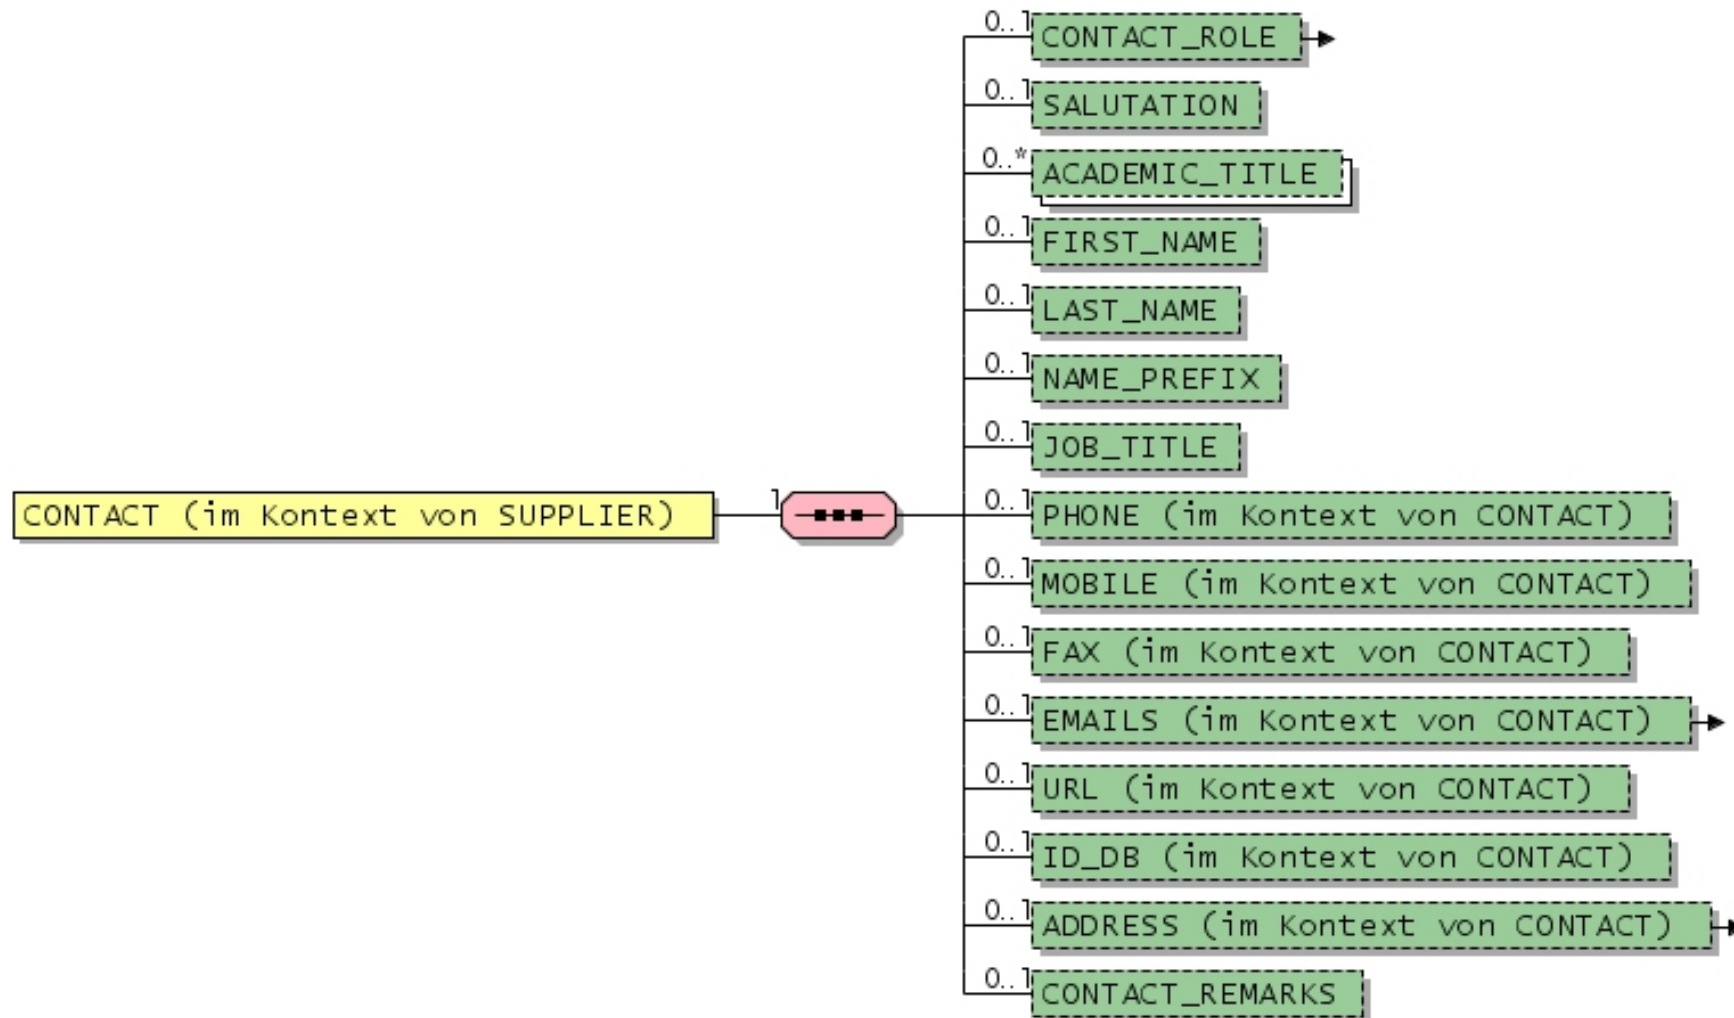

Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
SUPPLIER	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Rolle des Kontaktes	CONTACT_ROLE - type	Kann	Einfach	Hier kann die Funktion des Ansprechpartners präzisiert werden. Über das Attribut type erfolgt die Zuordnung zu einer Rollenklasse: 1: Ansprechpartner, 2: Gesamtansprechpartner, 3: Leiter des Betriebs, 4: Berater, 5: Sonstige	-	-	-	-	-
Anrede	SALUTATION	Kann	Einfach	Anrede, z.B. Herr, Frau	-	string	15	-	-
Titel	ACADEMIC_TITLE	Kann	Mehrfach	Titel, z.B. Dr	-	string	255	-	-
Vorname	FIRST_NAME	Kann	Einfach	Vorname	-	string	30	-	-
Nachname	LAST_NAME	Kann	Einfach	Nachname	-	string	30	-	-
Namensvorsatz	NAME_PREFIX	Kann	Einfach	Namensvorsatz. Beispiel: Otto <i>Graf</i> Lambsdorff	-	string	30	-	-
Aufgabenbereich	JOB_TITLE	Kann	Einfach	Aufgabenbereich dieses Kontaktes innerhalb des Unternehmens. Leiter Einkauf	-	string	30	-	-
Telefonnummer	PHONE (im Kontext von CONTACT)	Kann	Einfach	Telefonnummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	string	30	-	-
Handynummer	MOBILE (im Kontext von CONTACT)	Kann	Einfach	Handynummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	string	30	-	-
Faxnummer	FAX (im Kontext von CONTACT)	Kann	Einfach	Faxnummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	string	30	-	-
E-Mail-Adressen	EMAILS (im Kontext von CONTACT)	Kann	Einfach	In diesem Element können beliebig viele E-Mail-Adressen und ggf. Public Keys abgebildet werden.	-	-	-	-	-
URL	URL (im Kontext von CONTACT)	Kann	Einfach	Unified Resource Locator. Hiermit kann beispielsweise auf eine Website verwiesen werden.	-	string	80	-	-
Datenbankreferenz	ID_DB (im Kontext von CONTACT)	Kann	Einfach	Falls auf eine bereits vorhandene Adresse in einer Datenbank verwiesen werden soll, kann dieses Element zur Übertragung des Primärschlüssels genutzt werden.	-	string	255	-	-
Adresse	ADDRESS (im Kontext von CONTACT)	Kann	Einfach	Adressinformationen zu diesem Kontakt	-	-	-	-	-
Bemerkungen	CONTACT_REMARKS	Kann	Einfach	Dieses Feld kann für freie Anmerkungen zu dieser Kontaktperson genutzt werden.	-	string	64000	-	-

Repräsentation im XML-Schema

```

<complexType name="typeCONTACT">
  <sequence>
    <element name="CONTACT_ROLE" minOccurs="0">
      <complexType>
        <simpleContent>
          <extension base="xsd:string">
            <attribute name="type" type="xsd:integer" use="required">
            </attribute>
          </extension>
        </simpleContent>
      </complexType>
    </element>
    <element name="SALUTATION" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="15"></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="ACADEMIC_TITLE" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="255"></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="FIRST_NAME" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="30"></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="LAST_NAME" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="30"></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="NAME_PREFIX" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="30"></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="JOB_TITLE" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="30"></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="PHONE" type="typePHONE" minOccurs="0">
    </element>
    <element name="MOBILE" type="typePHONE" minOccurs="0">
  </sequence>
</complexType>

```

```


</element>
<element name="FAX" type="typePHONE" minOccurs="0">
</element>
<element name="EMAILS" type="typeEMAILS" minOccurs="0">
</element>
<element name="URL" type="typeURL" minOccurs="0">
</element>
<element name="ID_DB" minOccurs="0">
  <simpleType>
    <restriction base="xsd:string">
      <maxLength value="255"/>
    </restriction>
  </simpleType>
</element>
<element name="ADDRESS" type="typeADDRESS" minOccurs="0">
</element>
<element name="CONTACT_REMARKS" minOccurs="0">
  <simpleType>
    <restriction base="xsd:string">
      <maxLength value="64000"/>
    </restriction>
  </simpleType>
</element>
</sequence>
</complexType>
<simpleType name="typePHONE">
  <restriction base="xsd:string">
    <maxLength value="30"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typePHONE">
  <restriction base="xsd:string">
    <maxLength value="30"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typePHONE">
  <restriction base="xsd:string">
    <maxLength value="30"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typeURL">
  <restriction base="xsd:string">
    <maxLength value="80"/>
  </restriction>
</simpleType>

```

MIME_INFO (im Kontext von SUPPLIER)

(MIME-Zusätze)

Mit dem Datentyp typeMIME_INFO können Referenzen auf multimediale Zusatzdokumente eines Produktes spezifiziert werden. Hierdurch ist es zum Beispiel möglich, Abbildungen und Produktdatenblätter eines Artikels bei einem Katalogdatenaustausch mit zu referenzieren. Es wird davon ausgegangen, dass diese Zusatzdaten zusätzlich (auf separatem Weg) übertragen werden und relativ zu dem im **HEADER** als **MIME_ROOT** angegebenen Verzeichnis aufzufinden sind. Das Element typeMIME_INFO enthält beliebig viele Elemente **MIME_ELEMENT**. Jedes dieser Elemente repräsentiert genau eine Referenz auf ein Zusatzdokument. Die Definition des Elements **MIME_ELEMENT** ist an das MIME-Format (Multipurpose Internet Mail Extensions) angelehnt. Das MIME-Format dient zur standardisierten Übertragung von Daten im Internet.



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
SUPPLIER	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Multmediales Dokument	MIME_ELEMENT	Muss	Mehrfach	Das Element MIME dient zur Übertragung von Informationen zu jeweils einer multimedialen Datei. Die Datei selbst wird nur referenziert und muss separat übertragen werden.	-	-	-	-	-

Repräsentation im XML-Schema

```

<complexType name="typeMIME_INFO">
  <sequence>
    <element name="MIME_ELEMENT" maxOccurs="unbounded">
      <complexType>
        <sequence>
          <element name="MIME_TYPE" minOccurs="0">
            <simpleType>
              <restriction base="xsd:string">
                <maxLength value="255"/>
              </restriction>
            </simpleType>
          </element>
          <element name="MIME_SOURCE">
            <simpleType>
              <restriction base="xsd:string">
                <maxLength value="255"/>
              </restriction>
            </simpleType>
          </element>
          <element name="MIME_DESCR" minOccurs="0">
            <simpleType>
              <restriction base="xsd:string">
                <maxLength value="64000"/>
              </restriction>
            </simpleType>
          </element>
          <element name="MIME_ALT" minOccurs="0">
            <simpleType>
              <restriction base="xsd:string">
                <maxLength value="255"/>
              </restriction>
            </simpleType>
          </element>
          <element name="MIME_PURPOSE" minOccurs="0">
            <simpleType>
              <restriction base="xsd:string">
                <minLength value="1"/>
                <maxLength value="20"/>
                <enumeration value="data_sheet">
                </enumeration>
                <enumeration value="detail">
                </enumeration>
                <enumeration value="icon">
                </enumeration>
                <enumeration value="logo">
                </enumeration>
                <enumeration value="normal">
                </enumeration>
                <enumeration value="thumbnail">
                </enumeration>
                <enumeration value="others">
                </enumeration>
              </restriction>
            </simpleType>
          </element>
          <element name="MIME_ORDER" type="xsd:integer" minOccurs="0">
          </element>


```

```
</sequence>  
</complexType>  
</element>  
</sequence>  
</complexType>
```

MIME_ELEMENT

(Multimediales Dokument)

Das Element MIME dient zur Übertragung von Informationen zu jeweils einer multimedialen Datei. Die Datei selbst wird nur referenziert und muss separat übertragen werden.

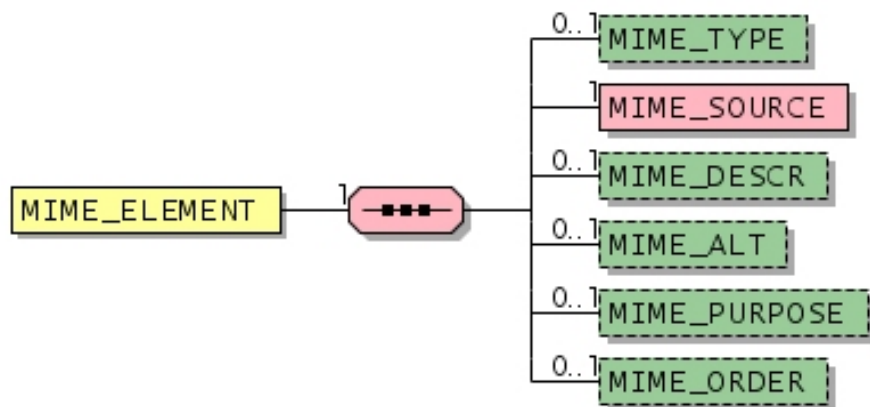

Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
MIME_INFO (im Kontext von CATALOG_GROUP_SYSTEM CATALOG_STRUCTURE), MIME_INFO (im Kontext von EDUCATION), MIME_INFO (im Kontext von MODULE_CBT), MIME_INFO (im Kontext von MODULE_COURSE), MIME_INFO (im Kontext von MODULE_WBT), MIME_INFO (im Kontext von SERVICE), MIME_INFO (im Kontext von SUPPLIER)	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/Kann	Einfach/Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Mime-Typ	MIME_TYPE	Kann	Einfach	Typ des Zusatzdokumentes; dieses Element orientiert sich an den im Internet gebräuchlichen Mimetypes (ftp://ftp.isi.edu/in-notes/rfc1341.txt)	-	string	255	-	-
Quelle	MIME_SOURCE	Muss	Einfach	Der relative Pfad und der Dateiname bzw. die URL-Adresse, der MIME_SOURCE-String wird mit dem Basispfad (MIME_ROOT) aus dem HEADER kombiniert (daran angehängt mittels einfacher Konkatenation) Unterverzeichnisse sind mit "Slashes" ("/") voneinander zu trennen (z.B. /public/document/demo.pdf).	-	string	255	-	-
Beschreibung des Anhangs	MIME_DESCR	Kann	Einfach	Beschreibung der Zusatzdatei; diese Beschreibung soll im Zielsystem angezeigt werden	-	string	64000	-	-
Alternativtext	MIME_ALT	Kann	Einfach	Alternativtext, falls die Datei zum Beispiel in dem Zielsystem nicht darstellbar ist	-	string	255	-	-
Zweck	MIME_PURPOSE	Kann	Einfach	Gewünschter Verwendungszweck des MIME-Dokumentes Siehe auch: Zulässige Werte für das Element MIME_PURPOSE	-	string	20	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default- wert	Datentyp	Feld- länge	Sprach- abhg.	I.Änd. in Ver.
Darstellungsreihenfolge	MIME_ORDER	Kann	Einfach	Einfache Reihenfolge, in der Zusatzdaten im Zielsystem dargestellt werden sollen. In Listendarstellungen von Zusatzdokumenten sollen die Dokumente in aufsteigender Reihenfolge dargestellt werden (erstes Dokument entspricht niedrigster Zahl)	-	integer	-	-	-

Zulässige Werte für das Element MIME_PURPOSE

Bezeichnung	Elementwert	Erläuterung	
Produktdatenblatt	data_sheet	Produktdatenblatt	-
Vergrößerungsansicht	detail	vergrößertes Bild	-
Icon	icon	Kleines Piktogramm z.B. zur Angabe erfüllter Normen oder Standards	-
Logo	logo	Logo zu einem Produkt oder einem Anbieteren; siehe auch Element SUPPLIER im HEADER	-
Normalansicht	normal	Normalbild (normal)	-
Kleinansicht	thumbnail	Vorschaubild (klein)	-
Sonstiges	others	Sonstiger Verwendungszweck. Sollte keiner der anderen Werte passen, kann others verwendet werden.	-

Repräsentation im XML-Schema

```


<element name="MIME_ELEMENT" maxOccurs="unbounded">
  <complexType>
    <sequence>
      <element name="MIME_TYPE" minOccurs="0">
        <simpleType>
          <restriction base="xsd:string">
            <maxLength value="255"/>
          </restriction>
        </simpleType>
      </element>
      <element name="MIME_SOURCE">
        <simpleType>
          <restriction base="xsd:string">
            <maxLength value="255"/>
          </restriction>
        </simpleType>
      </element>
      <element name="MIME_DESCR" minOccurs="0">
        <simpleType>
          <restriction base="xsd:string">
            <maxLength value="64000"/>
          </restriction>
        </simpleType>
      </element>
      <element name="MIME_ALT" minOccurs="0">
        <simpleType>
          <restriction base="xsd:string">
            <maxLength value="255"/>
          </restriction>
        </simpleType>
      </element>
      <element name="MIME_PURPOSE" minOccurs="0">
        <simpleType>
          <restriction base="xsd:string">
            <minLength value="1"/>
            <maxLength value="20"/>
            <enumeration value="data_sheet"/>
            <enumeration value="detail"/>
            <enumeration value="icon"/>
            <enumeration value="logo"/>
            <enumeration value="normal"/>
            <enumeration value="thumbnail"/>
            <enumeration value="others"/>
          </restriction>
        </simpleType>
      </element>
      <element name="MIME_ORDER" type="xsd:integer" minOccurs="0">
      </element>
    </sequence>
  </complexType>

```

</element>

CERTIFICATE (im Kontext von SUPPLIER)
(Zertifizierung)

Angaben zur Zertifizierung des Dienstleisters.

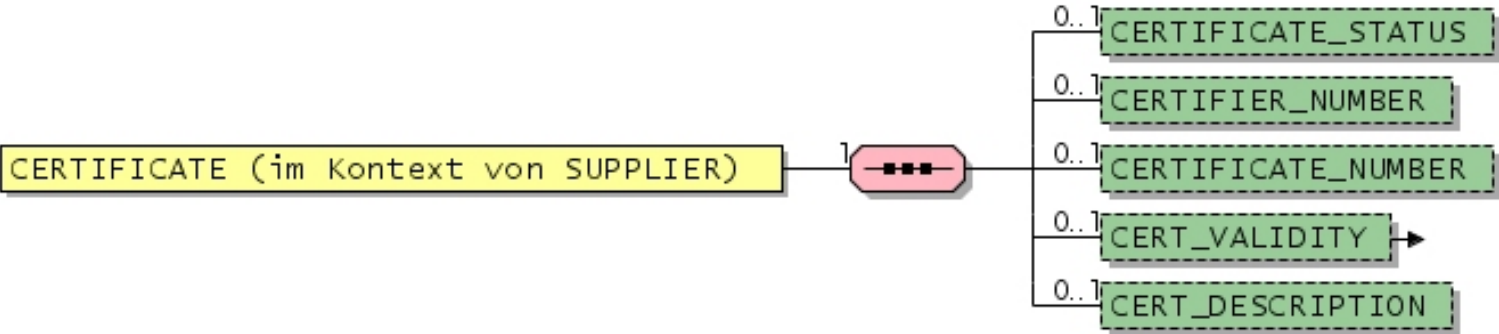

Allgemein

Verwendet in	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
SUPPLIER	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/Kann	Einfach/Mehrfach	Erläuterung	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
Zertifizierungsstatus	CERTIFICATE_STATUS	Kann	Einfach	Status der Zertifizierung. Für die korrekte Einordnung in KURSNET ist die Angabe des Zertifizierungsstatus mittels der passenden ganzen Zahl erforderlich. Der für open-Qcat in der vorliegenden Version gültigen Wertebereich ist der KURSNET-Website zu entnehmen.	-	integer	-	-	-
Nummer des Zertifizierers	CERTIFIER_NUMBER	Kann	Einfach	Nummer des Zertifizierers	-	string	10	-	-
Nummer des Zertifikates	CERTIFICATE_NUMBER	Kann	Einfach	Nummer des Zertifikates	-	string	255	-	-
Gültigkeitszeitraum	CERT_VALIDITY	Kann	Einfach	Zeitraum, in dem das Zertifikat gültig ist	-	-	-	-	-
Bemerkungen	CERT_DESCRIPTION	Kann	Einfach	Bemerkungen zum Zertifikat	-	string	64000	-	-


Repräsentation im XML-Schema

```
<complexType name="typeCERTIFICATE">
  <sequence>
    <element name="CERTIFICATE_STATUS" type="xsd:integer" minOccurs="0">
    </element>
    <element name="CERTIFIER_NUMBER" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="10"></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="CERTIFICATE_NUMBER" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="255"></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="CERT_VALIDITY" type="typePERIOD_DATE" minOccurs="0">
    </element>
    <element name="CERT_DESCRIPTION" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="64000"></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
  </sequence>
</complexType>
```

CERT_VALIDITY

(Gültigkeitszeitraum)

Gültigkeitszeitraum

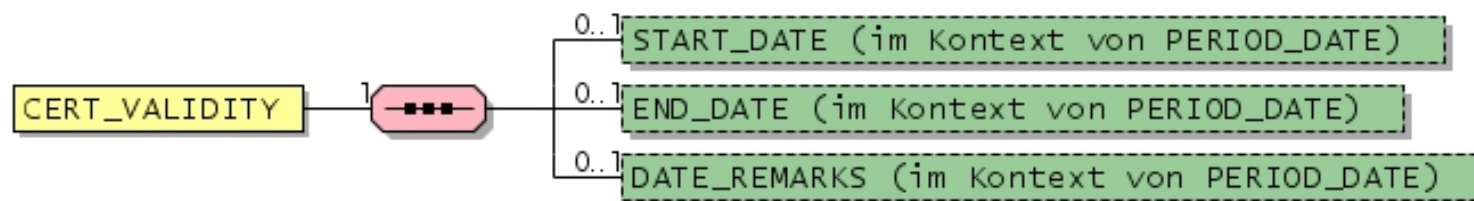**Allgemein**

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
CERTIFICATE (im Kontext von EDUCATION), CERTIFICATE (im Kontext von SUPPLIER)	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Beginn des Zeitraums	START_DATE (im Kontext von PERIOD_DATE)	Kann	Einfach	Anfangsdatum.	-	date	-	-	-
Ende des Zeitraums	END_DATE (im Kontext von PERIOD_DATE)	Kann	Einfach	Endedatum.	-	date	-	-	-
Bemerkungen zum Zeitraum	DATE_REMARKS (im Kontext von PERIOD_DATE)	Kann	Einfach	Hier könne Bemerkungen zum beschriebenen Zeitraum angegeben werden.	-	string	64000	-	-


Repräsentation im XML-Schema

```
<element name="CERT_VALIDITY" type="typePERIOD_DATE" minOccurs="0">
  </element>
<complexType name="typePERIOD_DATE">
  <sequence>
    <element name="START_DATE" type="xsd:date" minOccurs="0">
      </element>
    <element name="END_DATE" type="xsd:date" minOccurs="0">
      </element>
    <element name="DATE_REMARKS" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="64000"></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
  </sequence>
</complexType>
```

EXTENDED_INFO (im Kontext von SUPPLIER)

(Zusatzelement)

Zusatzelement für Anbieterangaben, die das System des Empfängers erfordert. Wichtiger Hinweis: Für eine ordnungsgemäße Nutzung der Daten in KURSnet müssen die in diesem Zweig definierten Felder befüllt werden.

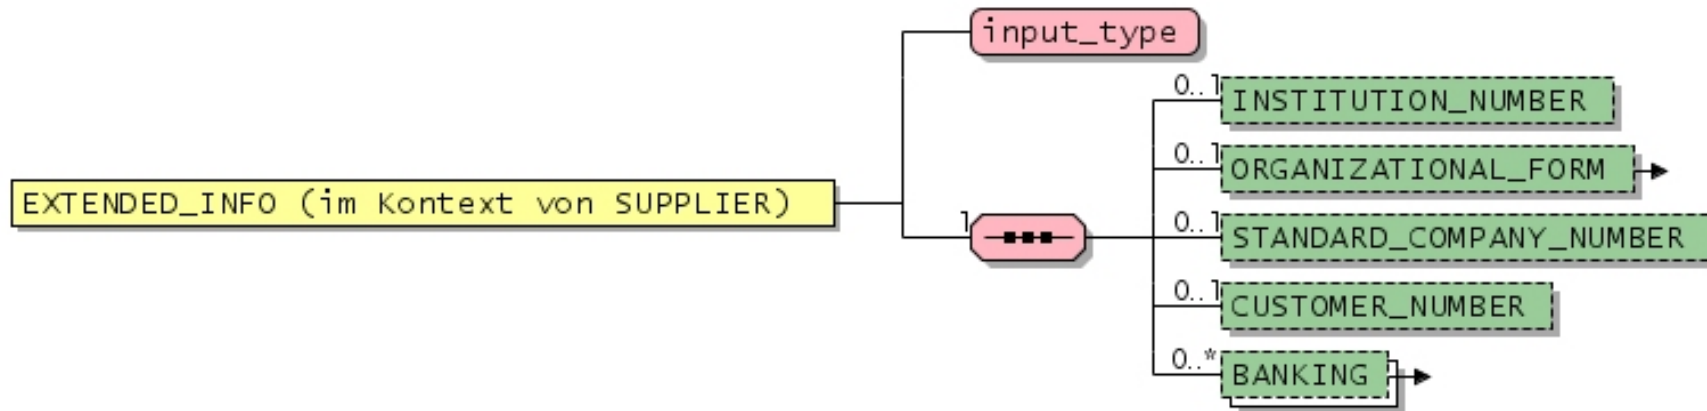

Allgemein

Verwendet in	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
SUPPLIER	-	-	-	-	-

Attribute

Bezeichnung	Attributname	Muss/Kann	Erläuterung	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
Eingabeverfahren	input_type	Muss	Eingabeverfahren. Für die korrekte Einordnung in KURSNET ist die Angabe des Eingabeverfahrens mittels der zugehörigen ganzen Zahl erforderlich. Der für open-Qcat in der vorliegenden Version gültigen Wertebereich ist der KURSNET-Website zu entnehmen.	-	xsd:integer	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/Kann	Einfach/Mehrfach	Erläuterung	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
Trägernummer	INSTITUTION_NUMBER	Kann	Einfach	Trägernummer des Veranstalters, wird von der BA vergeben	-	string	8	-	-
Organisationsform	ORGANIZATIONAL_FORM - type	Kann	Einfach	Organisationsform des Veranstalters. Die Zuordnung zu einer Organisationsformklasse erfolgt über das Attribut 'type': Für die korrekte Einordnung in KURSNET ist die Angabe einer Organisationsformklasse mittels der zur Klasse gehörigen ganzen Zahl erforderlich. Der für open-Qcat in der vorliegenden Version gültigen Wertebereich ist der KURSNET-Website zu entnehmen.	-	-	-	-	-

Elemente


Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default- wert	Datentyp	Feld- länge	Sprach- abhg.	I.Änd. in Ver.
Betriebsnummer	STANDARD_COMPANY_NUMBER	Kann	Einfach	Betriebsnummer des Anbieters, wird von der BA vergeben	-	string	8	-	-
Kundennummer	CUSTOMER_NUMBER	Kann	Einfach	Kundennummer, wird von der BA vergeben	-	string	20	-	-
Bankverbindung	BANKING	Kann	Mehrfach	Bankverbindung	-	-	-	-	-

Repräsentation im XML-Schema

ORGANIZATIONAL_FORM

(Organisationsform)

Mit diesem Element wird die Organisationsform des Veranstalters angegeben.



Allgemein

Verwendet in	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
EXTENDED_INFO (im Kontext von SUPPLIER)	-	-	-	-	-

Attribute


Bezeichnung	Attributname	Muss/Kann	Erläuterung	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
Art der Bildungseinrichtung	type	Muss	Angabe zur Art der Bildungseinrichtung. Für die korrekte Einordnung in KURSNET ist die Angabe einer Organisationsformklasse mittels der zur Klasse gehörigen ganzen Zahl erforderlich. Der für open-Qcat in der vorliegenden Version gültigen Wertebereich ist der KURSNET-Website zu entnehmen.	-	xsd:integer	-	-	-

Repräsentation im XML-Schema

```

<element name="ORGANIZATIONAL_FORM" minOccurs="0">
  <complexType>
    <simpleContent>
      <extension base="xsd:string">
        <attribute name="type" type="xsd:integer" use="required">
        </attribute>
      </extension>
    </simpleContent>
  </complexType>
</element>
  
```

BANKING
(Bankverbindung)
Bankverbindung



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
EXTENDED_INFO (im Kontext von SUPPLIER)	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Kontonummer	ACCOUNT_NUMBER	Muss	Einfach	Kontonummer des Anbieters	-	string	15	-	-
Bankleitzahl	BANK_CODE	Muss	Einfach	Bankleitzahl des Anbieters	-	string	10	-	-


Repräsentation im XML-Schema

```
<element name="BANKING" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <complexType>
    <sequence>
      <element name="ACCOUNT_NUMBER">
        <simpleType>
          <restriction base="xsd:string">
            <maxLength value="15"/>
          </restriction>
        </simpleType>
      </element>
      <element name="BANK_CODE">
        <simpleType>
          <restriction base="xsd:string">
            <maxLength value="10"/>
          </restriction>
        </simpleType>
      </element>
    </sequence>
  </complexType>
</element>
```

AGREEMENT

(Rahmenverträge)

Im Element AGREEMENT wird auf einen Rahmenvertrag referenziert, auf welchem das Katalogdokument basiert. Vereinbarungen, die nicht im Katalogdokument transportiert werden können, werden durch diesen Rahmenvertrag geregelt.

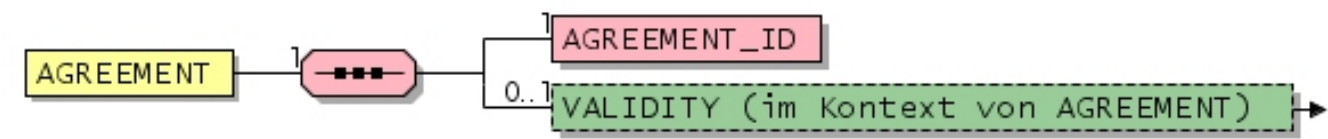

Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
HEADER	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Rahmenvertragskennung	AGREEMENT_ID	Muss	Einfach	Bezeichner zur Identifikation eines Rahmenvertrages	-	string	50	-	-
Gültigkeitszeitraum	VALIDITY (im Kontext von AGREEMENT)	Kann	Einfach	Zeitraum, in dem der Rahmenvertrag gültig ist	-	-	-	-	-

Repräsentation im XML-Schema

```


<element name="AGREEMENT" type="typeAGREEMENT" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  </element>
<complexType name="typeAGREEMENT">
  <sequence>
    <element name="AGREEMENT_ID">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="50"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="VALIDITY" type="typePERIOD" minOccurs="0">
      </element>
    </sequence>
  </complexType>

```

VALIDITY (im Kontext von AGREEMENT)

(Gültigkeitszeitraum)

Zeitraum, in dem der Rahmenvertrag gültig ist

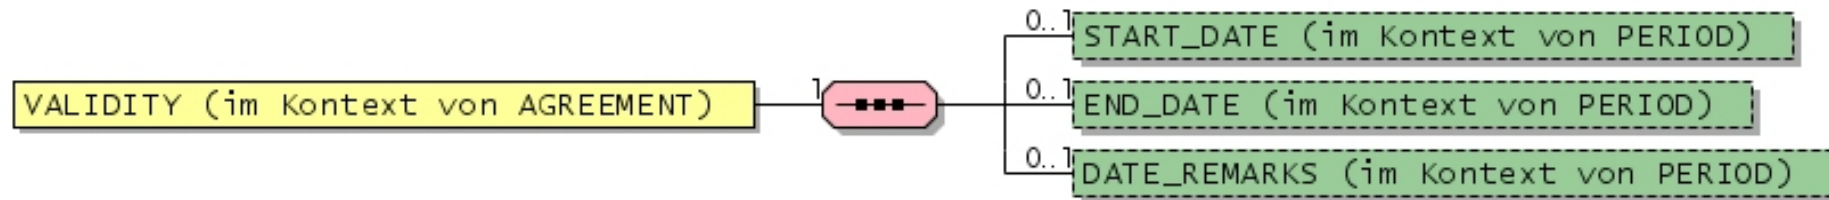**Allgemein**

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
AGREEMENT	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Beginn des Zeitraums	START_DATE (im Kontext von PERIOD)	Kann	Einfach	Anfangsdatum / -uhrzeit.	-	dateTime	-	-	-
Ende des Zeitraums	END_DATE (im Kontext von PERIOD)	Kann	Einfach	Endedatum / -uhrzeit.	-	dateTime	-	-	-
Bemerkungen zum Zeitraum	DATE_REMARKS (im Kontext von PERIOD)	Kann	Einfach	Hier könne Bemerkungen zum beschriebenen Zeitraum angegeben werden.	-	string	64000	-	-

Repräsentation im XML-Schema


```

<complexType name="typePERIOD">
  <sequence>
    <element name="START_DATE" type="xsd:dateTime" minOccurs="0"/>
    <element name="END_DATE" type="xsd:dateTime" minOccurs="0"/>
    <element name="DATE_REMARKS" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="64000"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
  </sequence>
</complexType>
  
```

NEW_CATALOG

(Neuer Katalog)

Die Transaktion NEW_CATALOG wird genutzt, um einen Produktkatalog neu zu übertragen. Um einen im System des Empfängers bereits bekannten Katalog zu modifizieren, benutzen Sie bitte die Transaktion UPDATE_CATALOG.

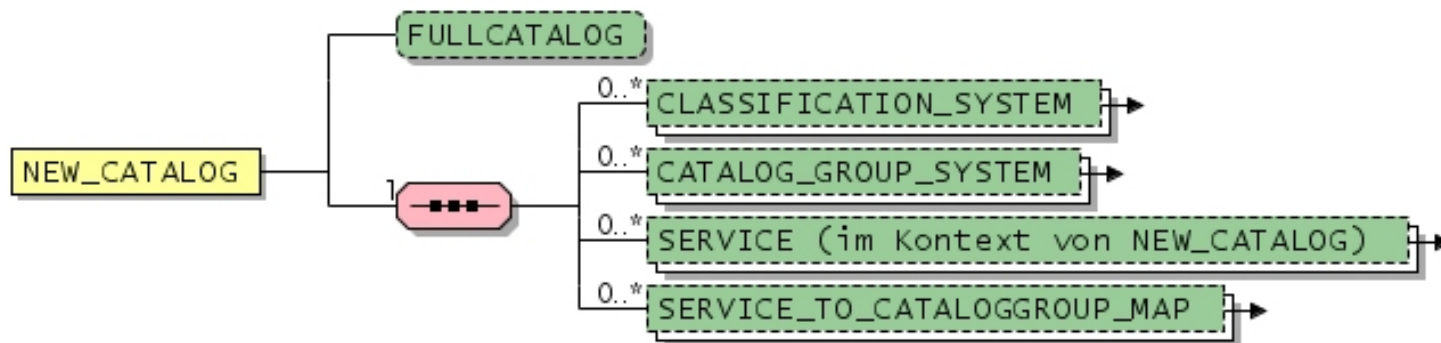

Allgemein

Verwendet in	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
OPENQCAT	-	-	-	-	-

Attribute

Bezeichnung	Attributname	Muss/Kann	Erläuterung	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
Vollkatalog	FULLCATALOG	Kann	Gibt an, ob es sich bei dem Dokument um einen vollständigen Katalog (Wert=1) oder einen Teilkatalog handelt (Wert=0).	1	xsd:boolean	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/Kann	Einfach/Mehrfach	Erläuterung	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
Klassifikationssystem	CLASSIFICATION_SYSTEM	Kann	Mehrfach	Durch ein Element CLASSIFICATION_SYSTEM lässt sich ein Klassifikationssystem vollständig abbilden.	-	-	-	-	-
Kataloggruppensystem	CATALOG_GROUP_SYSTEM	Kann	Mehrfach	Mit dem Element CATALOG_GROUP_SYSTEM kann eine hierarchische Gruppenstruktur aufgebaut werden, der Artikel zugeordnet werden können. Hierdurch können diese leichter gefunden werden.	-	-	-	-	-
Dienstleistung	SERVICE (im Kontext von NEW_CATALOG) - mode	Kann	Mehrfach	Ein Element SERVICE enthält alle Informationen zu einer Dienstleistung. Die Transaktion NEW_CATALOG kann beliebig viele Dienstleistungen enthalten.	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default- wert	Datentyp	Feld- länge	Sprach- abhg.	I.Änd. in Ver.
Zuordnung von Artikeln zu Kataloggruppen	SERVICE_TO_CATA- LOGGROUP_MAP	Kann	Mehrfach	Mit dem Element SERVICE_TO_CATALOGGROUP_MAP wird ein Artikel einer Gruppe eines Kataloggruppensystems zugeordnet.	-	-	-	-	-

Repräsentation im XML-Schema

```


    <element name="NEW_CATALOG" type="typeNEW_CATALOG">
    </element>
<complexType name="typeNEW_CATALOG">
  <sequence>
    <element name="CLASSIFICATION_SYSTEM" type="typeCLASSIFICATION_SYSTEM" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    </element>
    <element name="CATALOG_GROUP_SYSTEM" type="typeCATALOG_GROUP_SYSTEM" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    </element>
    <element name="SERVICE" type="typeSERVICE" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    </element>
    <element name="SERVICE_TO_CATALOGGROUP_MAP" type="typeSERVICE_TO_CATALOGGROUP_MAP" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    </element>
  </sequence>
  <attribute name="FULLCATALOG" type="xsd:boolean" use="optional" default="1">
  </attribute>
</complexType>

```

CLASSIFICATION_SYSTEM

(Klassifikationssystem)

Die Struktur **CLASSIFICATION SYSTEM** erlaubt es, mehrsprachige und hierarchische Klassifikationssysteme inklusive Synonymen und komplexen Merkmalsleisten mit Datentypen und Vorgabewerten zu übertragen.

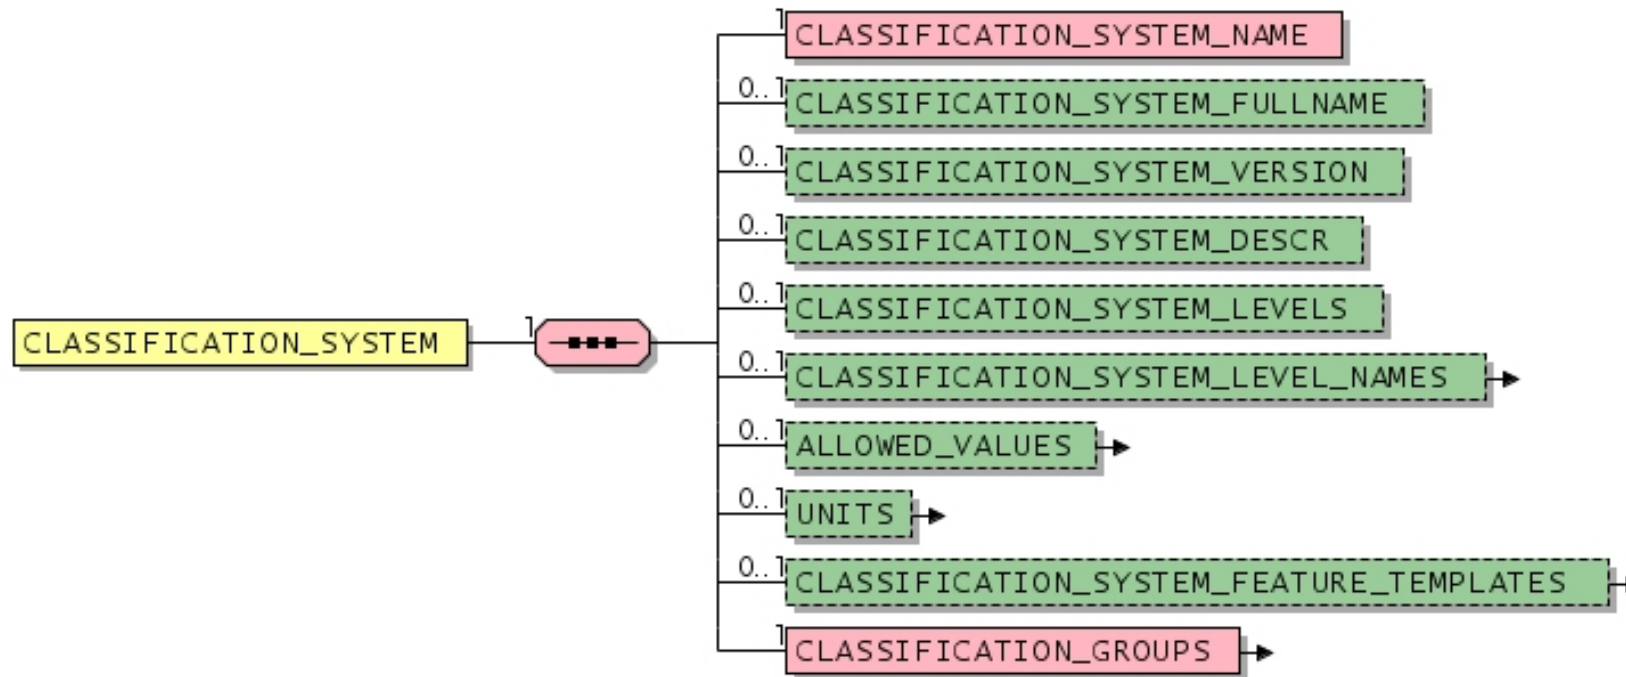

Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
NEW_CATALOG	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default- wert	Datentyp	Feld- länge	Sprach- abhg.	I.Änd. in Ver.
Name des Klassifikations-systems	CLASSIFICATION_SY- STEM_NAME	Muss	Einfach	Eindeutiger Bezeichner des Klassifikationssystems; dieser Identifikator muss den (Kurz-)Namen des Klassifikationssystems mit der Versionsnummer kombinieren, damit eine eindeutige Referenzierung des Klassifikationssystems möglich ist. Das Format für den Identifikator sollte dem Schema "<Name>-<MajorVersion>.<MinorVersion>" folgen. Beispiele: ETIM-1.0, ECLASS-4.0, UNSPSC-3.0	-	string	20	-	-
Vollständiger Name des Klassifikations-systems	CLASSIFICATION_SY- STEM_FULLNAME	Kann	Einfach	Das Element CLASSIFICATION_SYSTEM_FULLNAME dient dazu, den vollen Namen eines Klassifikationssystems zu übertragen.	-	string	255	-	-
Version des Klassifikations-systems	CLASSIFICATION_SY- STEM_VERSION	Kann	Einfach	Hier kann die Versionsnummer des verwendeten Klassifikationssystems im Format major-version.minorversion eingetragen werden. Diese kann zur automatisierten Weiterverarbeitung genutzt werden. Beispiel: 4.1	-	string	10	-	-
Beschreibung des Klassifikationssystems	CLASSIFICATION_SY- STEM_DESCR	Kann	Einfach	Das Element CLASSIFICATION_SYSTEM_DESCR dient dazu, das Klassifikationssystem näher zu beschreiben.	-	string	255	-	-
Anzahl der Hierarchiestufen	CLASSIFICATION_SY- STEM_LEVELS	Kann	Einfach	Gibt an, wie viele Stufen das Klassifikationssystem unterscheidet.	-	integer	-	-	-
Bezeichnung der Hierarchiestufen	CLASSIFICATION_SY- STEM_LEVEL_NAMES	Kann	Einfach	Gibt die Namen der Hierarchiestufen des Klassifikationssystems an.	-	-	-	-	-
Zulässige Werte	ALLOWED_VALUES	Kann	Einfach	Liste von zulässigen Werten	-	-	-	-	-
Verwendete Maßeinheiten	UNITS	Kann	Einfach	gibt die innerhalb des beschriebenen Klassifikationssystems verwendeten Maßeinheiten an.	-	-	-	-	-
Verwendete Merkmale	CLASSIFICATION_SY- STEM_FEATURE_TEM- PLATES	Kann	Einfach	Spezifiziert die innerhalb des beschriebenen Klassifikationssystems verwendeten Merkmale näher (Name, Datentyp, Einheit, Vorgabewerte etc.).	-	-	-	-	-
Gruppen des Klassifikationssystems	CLASSIFICATION_ GROUPS	Muss	Einfach	spezifiziert die Gruppen des Klassifikationssystems sowie deren hierarchische Anordnung	-	-	-	-	-

Repräsentation im XML-Schema

```

<element name="CLASSIFICATION_SYSTEM" type="typeCLASSIFICATION_SYSTEM" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  </element>
<complexType name="typeCLASSIFICATION_SYSTEM">
  <sequence>
    <element name="CLASSIFICATION_SYSTEM_NAME">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="20"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="CLASSIFICATION_SYSTEM_FULLNAME" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="255"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="CLASSIFICATION_SYSTEM_VERSION" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="10"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="CLASSIFICATION_SYSTEM_DESCR" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="255"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="CLASSIFICATION_SYSTEM_LEVELS" type="xsd:integer" minOccurs="0">
      </element>
    <element name="CLASSIFICATION_SYSTEM_LEVEL_NAMES" minOccurs="0">
      <complexType>
        <sequence>
          <element name="CLASSIFICATION_SYSTEM_LEVEL_NAME" maxOccurs="unbounded">
            <simpleType>
              <restriction base="xsd:string">
                <maxLength value="60"/>
              </restriction>
            </simpleType>
          </element>
        </sequence>
      </complexType>
    </element>
    <element name="ALLOWED_VALUES" minOccurs="0">
      <complexType>
        <sequence>
          <element name="ALLOWED_VALUE" type="typeALLOWED_VALUE" maxOccurs="unbounded">
            </element>
          </sequence>
        </complexType>
      </element>
    <element name="UNITS" minOccurs="0">
      <complexType>

```

```


        <sequence>
          <element name="UNIT" type="typeUNIT" maxOccurs="unbounded">
            </element>
          </sequence>
        </complexType>
      </element>
      <element name="CLASSIFICATION_SYSTEM_FEATURE_TEMPLATES" minOccurs="0">
        <complexType>
          <sequence>
            <element name="CLASSIFICATION_SYSTEM_FEATURE_TEMPLATE" type="typeCLASSIFICATION_SYSTEM_FEATURE_TEMPLATE" maxOccurs="unbounded">
              </element>
            </sequence>
          </complexType>
        </element>
        <element name="CLASSIFICATION_GROUPS">
          <complexType>
            <sequence>
              <element name="CLASSIFICATION_GROUP" type="typeCLASSIFICATION_GROUP" maxOccurs="unbounded">
                </element>
              </sequence>
            </complexType>
          </element>
        </sequence>
      </complexType>

```

CLASSIFICATION_SYSTEM_LEVEL_NAMES

(Bezeichnung der Hierarchiestufen)

Diese Element gibt die Namen der Hierarchiestufen innerhalb des Klassifikationssystems an.



Allgemein

Verwendet in	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
CLASSIFICATION_SYSTEM	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/Kann	Einfach/Mehrfach	Erläuterung	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
Bezeichnung der Hierarchiestufe	CLASSIFICATION_SYSTEM_LEVEL_NAME	Muss	Mehrfach	Hier wird jede Hierarchiestufe des Klassifikationssystems benannt. Beispiel (ETIM): Artikelgruppe bzw. Artikelklasse	-	string	60	-	-


Repräsentation im XML-Schema

```
<element name="CLASSIFICATION_SYSTEM_LEVEL_NAMES" minOccurs="0">
  <complexType>
    <sequence>
      <element name="CLASSIFICATION_SYSTEM_LEVEL_NAME" maxOccurs="unbounded">
        <simpleType>
          <restriction base="xsd:string">
            <maxLength value="60"/>
          </restriction>
        </simpleType>
      </element>
    </sequence>
  </complexType>
</element>
```

ALLOWED_VALUES

(Zulässige Werte)

Der Bereich ALLOWED_VALUES dient zur Definition von Vorgabewerten, mit denen Merkmale gefüllt werden können. Er enthält eine beliebige Anzahl von Elementen, welche jeweils einen Wert definieren.



Allgemein

Verwendet in	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
CLASSIFICATION_SYSTEM	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/Kann	Einfach/Mehrfach	Erläuterung	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
Vorgabewert	ALLOWED_VALUE	Muss	Mehrfach	Dieses Element dient zur vollständigen Beschreibung eines Vorgabewertes innerhalb des Klassifikationssystems.	-	-	-	-	-


Repräsentation im XML-Schema

```
<element name="ALLOWED_VALUES" minOccurs="0">
  <complexType>
    <sequence>
      <element name="ALLOWED_VALUE" type="typeALLOWED_VALUE" maxOccurs="unbounded">
      </element>
    </sequence>
  </complexType>
</element>
```

ALLOWED_VALUE

(Vorgabewert)

Dieses Element dient zur vollständigen Beschreibung eines Vorgabewertes innerhalb des Klassifikationssystems.

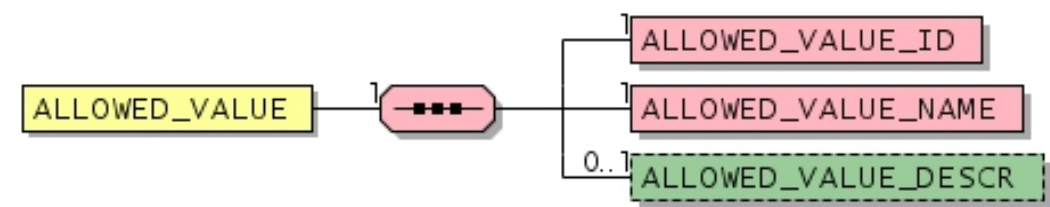

Allgemein

Verwendet in	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
ALLOWED_VALUES	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/Kann	Einfach/Mehrfach	Erläuterung	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
Identifikator des Vorgabewertes	ALLOWED_VALUE_ID	Muss	Einfach	Gibt den eindeutigen Identifikator des Vorgabewertes innerhalb des Klassifikationssystems an; dieser Identifikator wird benötigt zur Beschreibung mehrsprachiger Klassifikationssysteme sowie zur Referenzierung der Vorgabewerte innerhalb der Klassifikationsgruppen in dem Element CLASSIFICATION_SYSTEM	-	string	60	-	-
Inhalt des Vorgabewertes	ALLOWED_VALUE_NAME	Muss	Einfach	Inhalt des Vorgabewertes	-	string	60	-	-
Zusätzliche Beschreibung des Vorgabewertes	ALLOWED_VALUE_DESCR	Kann	Einfach	Dieses Element kann genutzt werden, um den Vorgabewert näher zu beschreiben.	-	string	255	-	-

Repräsentation im XML-Schema

```


        <element name="ALLOWED_VALUE" type="typeALLOWED_VALUE" maxOccurs="unbounded">
    </element>
<complexType name="typeALLOWED_VALUE">
    <sequence>
        <element name="ALLOWED_VALUE_ID">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="60"/>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="ALLOWED_VALUE_NAME">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="60"/>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="ALLOWED_VALUE_DESCR" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="255"/>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
    </sequence>
</complexType>

```

UNITS

(Verwendete Maßeinheiten)

Das Element UNITS dient zur Definition von Einheiten auf deren Basis Werte von Merkmalen zugeordnet werden. Es enthält eine beliebige Anzahl von Elementen, welche jeweils eine Einheit definieren.



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
CLASSIFICATION_SYSTEM	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Beschreibung einer Maßeinheit	UNIT - system	Muss	Mehrfach	Beschreibt eine Maßeinheit, die in dem Klassifikationssystem verwendet wird. Das Element UNIT ist nicht mit dem gleichnamigen Datentyp zu verwechseln.	-	-	-	-	-

Repräsentation im XML-Schema


```
<element name="UNITS" minOccurs="0">
  <complexType>
    <sequence>
      <element name="UNIT" type="typeUNIT" maxOccurs="unbounded">
      </element>
    </sequence>
  </complexType>
</element>
```


UNIT

(Beschreibung einer Maßeinheit)

Dieses Element beschreibt eine Maßeinheit, die in dem Klassifikationssystem verwendet wird.

Achtung: Das Element UNIT ist nicht mit dem gleichnamigen Datentyp zu verwechseln.

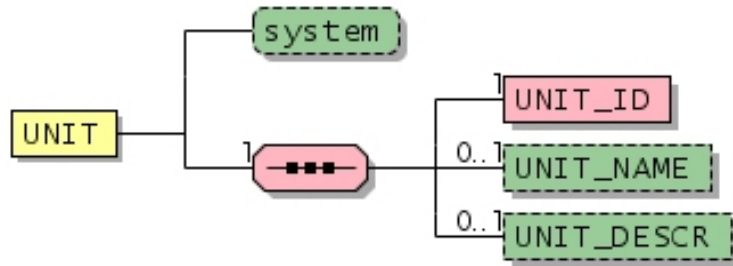

Allgemein

Verwendet in	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
UNITS	-	-	-	-	-

Attribute

Bezeichnung	Attributname	Muss/Kann	Erläuterung	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
Zusätzliche Beschreibung der Maßeinheit	system	Kann	Dieses Element kann genutzt werden, um Maßeinheiten näher zu beschreiben.	-	xsd:string	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/Kann	Einfach/Mehrfach	Erläuterung	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
Identifikator der Maßeinheit	UNIT_ID	Muss	Einfach	Gibt den eindeutigen Identifikator der Maßeinheit innerhalb des Klassifikationssystems an; dieser Identifikator wird benötigt zur Beschreibung mehrsprachiger Einheiten innerhalb eines Klassifikationssystems sowie zur Referenzierung der Maßeinheiten aus den Klassifikationsgruppen heraus. Es sollten Identifikatoren aus Standard-Einheitensystemen verwendet werden (z.B. UNECE, SI). Beispiel: C62 (Stück nach UNECE Recommendation 20, http://www.unece.org/cefact/rec/rec20en.htm):	-	string	60	-	-
Name der Maßeinheit	UNIT_NAME	Kann	Einfach	Gibt den eindeutigen Namen (sprachabhängig) der Maßeinheit innerhalb des Klassifikationssystems an. Beispiele (Stück): Piece Stück	-	string	60	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default- wert	Datentyp	Feld- länge	Sprach- abhg.	I.Änd. in Ver.
Zusätzliche Beschrei- bung der Maßeinheit	UNIT_DESCR	Kann	Einfach	Dieses Element kann genutzt werden, um Maßeinheiten näher zu beschreiben.	-	string	255	-	-

Repräsentation im XML-Schema

```


<element name="UNIT" type="typeUNIT" maxOccurs="unbounded">
  </element>
<complexType name="typeUNIT">
  <sequence>
    <element name="UNIT_ID">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="60"></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="UNIT_NAME" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="60"></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="UNIT_DESCR" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="255"></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
  </sequence>
  <attribute name="system" type="xsd:string">
  </attribute>
</complexType>

```

CLASSIFICATION_SYSTEM_FEATURE_TEMPLATES

(Verwendete Merkmale)

Das Element CLASSIFICATION_SYSTEM_FEATURE_TEMPLATES dient zur Definition von Merkmalen, auf deren Basis Merkmalsleisten für Klassifikationsgruppen gebildet werden können.



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
CLASSIFICATION_SYSTEM	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Beschreibung eines Merkmals	CLASSIFICATION_SY- STEM_FEATURE_TEM- PLATE	Muss	Mehrfach	Beschreibt ein Merkmal unabhängig von dem Vorkommen innerhalb einer Gruppe des Klassifikationssystems. Datentyp, Einheit, mögliche Vorgabewerte für das Merkmal werden innerhalb der Klassifikationsgruppe spezifiziert. Dies ist notwendig, um auch Klassifikationssysteme beschreiben zu können, die kontextabhängige Merkmale aufweisen (Merkmale, die in verschiedenen Klassifikationsgruppen verschieden spezifische Ausprägungen besitzen).	-	-	-	-	-

Repräsentation im XML-Schema

```
<element name="CLASSIFICATION_SYSTEM_FEATURE_TEMPLATES" minOccurs="0">
  <complexType>
    <sequence>
      <element name="CLASSIFICATION_SYSTEM_FEATURE_TEMPLATE" type="typeCLASSIFICATION_SYSTEM_FEATURE_TEMPLATE" maxOccurs="unbounded">
      </element>
    </sequence>
  </complexType>
</element>
```

CLASSIFICATION_SYSTEM_FEATURE_TEMPLATE

(Beschreibung eines Merkmals)

Beschreibt ein Merkmal unabhängig von dem Vorkommen innerhalb einer Gruppe des Klassifikationssystems. Datentyp, Einheit, mögliche Vorgabewerte für das Merkmal werden innerhalb der Klassifikationsgruppe spezifiziert. Dies ist notwendig, um auch Klassifikationssysteme beschreiben zu können, die kontextabhängige Merkmale aufweisen (Merkmale, die in verschiedenen Klassifikationsgruppen verschieden spezifische Ausprägungen besitzen).



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
CLASSIFICATION_SYSTEM_FEATURE_TEMPLATES	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Merkmal ID	FT_ID	Muss	Einfach	Eindeutiger Identifikator des Merkmals. Dieser Identifikator wird benötigt zur Referenzierung aus Klassifikationsgruppen heraus	-	string	60	-	-
Name des Merkmals	FT_NAME	Muss	Einfach	Dieses Element gibt den Namen des Merkmals an	-	string	60	-	-
Merkmalsbeschreibung	FT_DESCR	Kann	Einfach	Dieses Element beschreibt das Merkmal und seine Bedeutung näher; es dient nicht dazu, den Wert des Merkmals genauer zu erläutern	-	string	255	-	-

Repräsentation im XML-Schema

```


        <element name="CLASSIFICATION_SYSTEM_FEATURE_TEMPLATE" type="typeCLASSIFICATION_SYSTEM_FEATURE_TEMPLATE" maxOccurs="unbounded">
        </element>
<complexType name="typeCLASSIFICATION_SYSTEM_FEATURE_TEMPLATE">
  <sequence>
    <element name="FT_ID">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="60"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="FT_NAME">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="60"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="FT_DESCR" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="255"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
  </sequence>
</complexType>

```

CLASSIFICATION_GROUPS

(Gruppen des Klassifikationssystems)

Dieses Element enthält die innerhalb des Klassifikationssystems definierten Gruppen und - soweit vorhanden - deren Merkmalsleisten



Allgemein

Verwendet in	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
CLASSIFICATION_SYSTEM	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/Kann	Einfach/Mehrfach	Erläuterung	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
Gruppe des Klassifikationssystems	CLASSIFICATION_GROUP - type - level	Muss	Mehrfach	Definiert eine Gruppe des Klassifikationssystems	-	-	-	-	-

Repräsentation im XML-Schema

```


<element name="CLASSIFICATION_GROUPS">
  <complexType>
    <sequence>
      <element name="CLASSIFICATION_GROUP" type="typeCLASSIFICATION_GROUP" maxOccurs="unbounded">
      </element>
    </sequence>
  </complexType>
</element>

```

CLASSIFICATION_GROUP

(Gruppe des Klassifikationssystems)

Definiert eine Gruppe des Klassifikationssystems

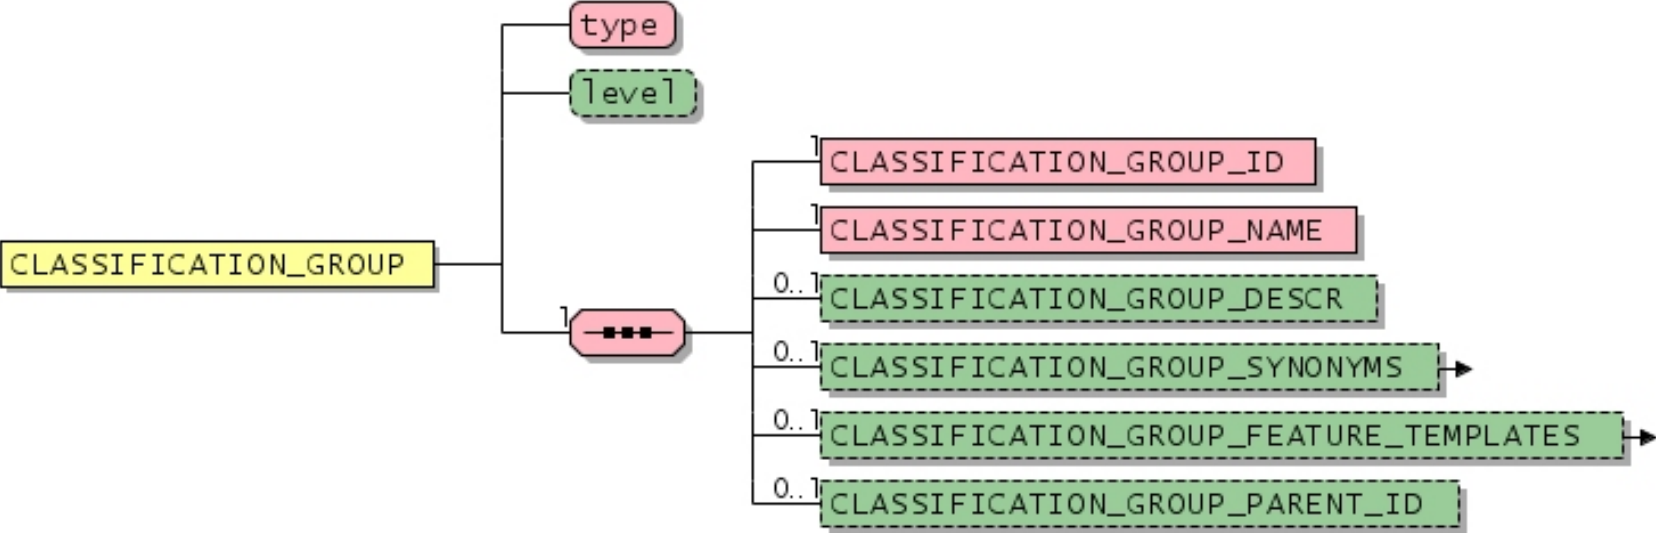

Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
CLASSIFICATION_GROUPS	-	-	-	-	-

Attribute

Bezeichnung	Attributname	Muss/Kann	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Gruppentyp	type	Muss	Angabe ob sich die Gruppe auf der untersten Ebene des Klassifikationssystems befindet. Siehe auch: Zulässige Werte für das Attribut "type"	-	string	-	-	-
Hierarchieebene	level	Kann	Dieses Attribut gibt die Hierarchieebene der Gruppe als Ganzzahl an.	-	xsd:string	-	-	-

Zulässige Werte für das Attribut "type"

Bezeichnung	Attributwert	Erläuterung	
Verzweigung	node	Eine Gruppe oder Untergruppe der Klassifikation, in der sich keine einzelnen Artikel sondern wiederum nur andere Untergruppen befinden.	-
Blatt	leaf	eine Gruppe der unterste Ebene in der Klassifikation; nur einer solchen Gruppe dürfen Artikel (einzelne Produkte) zugeordnet sein.	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default- wert	Datentyp	Feld- länge	Sprach- abhg.	I.Änd. in Ver.
Identifikator der Gruppe	CLASSIFICATION_ GROUP_ID	Muss	Einfach	Eindeutiger Identifikator einer Gruppe; dieser Identifikator wird benötigt, um Gruppen innerhalb mehrsprachiger Klassifikationssysteme zu beschreiben.	-	string	60	-	-
Name der Gruppe	CLASSIFICATION_ GROUP_NAME	Muss	Einfach	Gibt den eindeutigen Namen der Gruppe innerhalb des Klassifikationssystems an. Der Name einer Klassifikationsgruppe ist sprachabhängig, der Identifikator jedoch nicht.	-	string	60	-	-
Zusätzliche Beschreibung der Gruppe	CLASSIFICATION_ GROUP_DESCR	Kann	Einfach	Dieses Element kann genutzt werden, um die Gruppe innerhalb eines Klassifikationssystems näher zu beschreiben.	-	string	255	-	-
Synonyme der Gruppe	CLASSIFICATION_ GROUP_SYNONYMS	Kann	Einfach	Beschreibt die Synonyme der Gruppe innerhalb des Klassifikationssystems.	-	-	-	-	-
Merkmale der Gruppe	CLASSIFICATION_ GROUP_FEATURE_ TEMPLATES	Kann	Einfach	Beschreibt die gruppenabhängigen Eigenschaften einer Gruppe innerhalb der Klassifikationsgruppe.	-	-	-	-	-
Verweis auf die Obergruppe der beschriebenen Gruppe	CLASSIFICATION_ GROUP_PARENT_ID	Kann	Einfach	Dieses Element referenziert den eindeutigen Identifikator der Obergruppe (CLASSIFICATION_GROUP_ID). Falls keine Obergruppe für die Gruppe existiert, darf dieses Element nicht angegeben werden	-	string	-	-	-

Repräsentation im XML-Schema

```

    <element name="CLASSIFICATION_GROUP" type="typeCLASSIFICATION_GROUP" maxOccurs="unbounded">
    </element>
<complexType name="typeCLASSIFICATION_GROUP">
  <sequence>
    <element name="CLASSIFICATION_GROUP_ID">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="60"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="CLASSIFICATION_GROUP_NAME">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="60"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="CLASSIFICATION_GROUP_DESCR" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="255"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="CLASSIFICATION_GROUP_SYNONYMS" minOccurs="0">
      <complexType>
        <sequence>
          <element name="SYNONYM" maxOccurs="unbounded">
            <simpleType>
              <restriction base="xsd:string">
                <maxLength value="60"/>
              </restriction>
            </simpleType>
          </element>
        </sequence>
      </complexType>
    </element>
    <element name="CLASSIFICATION_GROUP_FEATURE_TEMPLATES" minOccurs="0">
      <complexType>
        <sequence>
          <element name="CLASSIFICATION_GROUP_FEATURE_TEMPLATE" type="typeCLASSIFICATION_GROUP_FEATURE_TEMPLATE" maxOccurs="unbounded">
          </element>
        </sequence>
      </complexType>
    </element>
    <element name="CLASSIFICATION_GROUP_PARENT_ID" type="xsd:string" minOccurs="0">
    </element>
  </sequence>
  <attribute name="type" use="required">
    <simpleType>
      <restriction base="xsd:string">
        <enumeration value="node">
        </enumeration>
        <enumeration value="leaf">
        </enumeration>
      </restriction>
    </simpleType>
  </attribute>
</complexType>

```

```
</simpleType>  
</attribute>  
<attribute name="level" type="xsd:string">  
</attribute>  
</complexType>
```

CLASSIFICATION_GROUP_SYNONYMS

(Synonyme der Gruppe)

Das Element CLASSIFICATION_GROUP_SYNONYMS beschreibt die Synonyme der Klassifikationsgruppe innerhalb eines Klassifikationssystems.



Allgemein

Verwendet in	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
CLASSIFICATION_GROUP	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/Kann	Einfach/Mehrfach	Erläuterung	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
Synonym einer Klassifikationsgruppe	SYNONYM	Muss	Mehrfach	Synonym für eine Klassifikationsgruppe	-	string	60	-	-


Repräsentation im XML-Schema

```
<element name="CLASSIFICATION_GROUP_SYNONYMS" minOccurs="0">
  <complexType>
    <sequence>
      <element name="SYNONYM" maxOccurs="unbounded">
        <simpleType>
          <restriction base="xsd:string">
            <maxLength value="60"/>
          </restriction>
        </simpleType>
      </element>
    </sequence>
  </complexType>
</element>
```

CLASSIFICATION_GROUP_FEATURE_TEMPLATES

(Merkmale der Gruppe)

Das Element CLASSIFICATION_GROUP_FEATURE_TEMPLATES dient zur Definition von Merkmalsleisten innerhalb von Klassifikationsgruppen.



Allgemein

Verwendet in	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
CLASSIFICATION_GROUP	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/Kann	Einfach/Mehrfach	Erläuterung	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
Gruppenabhängige Merkmalsbeschreibung	CLASSIFICATION_GROUP_FEATURE_TEMPLATE	Muss	Mehrfach	Definition eines Merkmals innerhalb der Merkmalsleiste der Klassifikationsgruppe.	-	-	-	-	-

Repräsentation im XML-Schema


```
<element name="CLASSIFICATION_GROUP_FEATURE_TEMPLATES" minOccurs="0">
  <complexType>
    <sequence>
      <element name="CLASSIFICATION_GROUP_FEATURE_TEMPLATE" type="typeCLASSIFICATION_GROUP_FEATURE_TEMPLATE" maxOccurs="unbounded">
      </element>
    </sequence>
  </complexType>
</element>
```

CLASSIFICATION_GROUP_FEATURE_TEMPLATE

(Gruppenabhängige Merkmalsbeschreibung)

Dieses Element dient zur Definition eines Merkmals als Bestandteil der Merkmalsleiste der Gruppe.

Es wird dazu Bezug genommen auf die gruppenübergreifende Definition (siehe Element **CLASSIFICATION_SYSTEM_FEATURE_TEMPLATE**), die bei Bedarf ergänzt oder überschrieben werden kann.

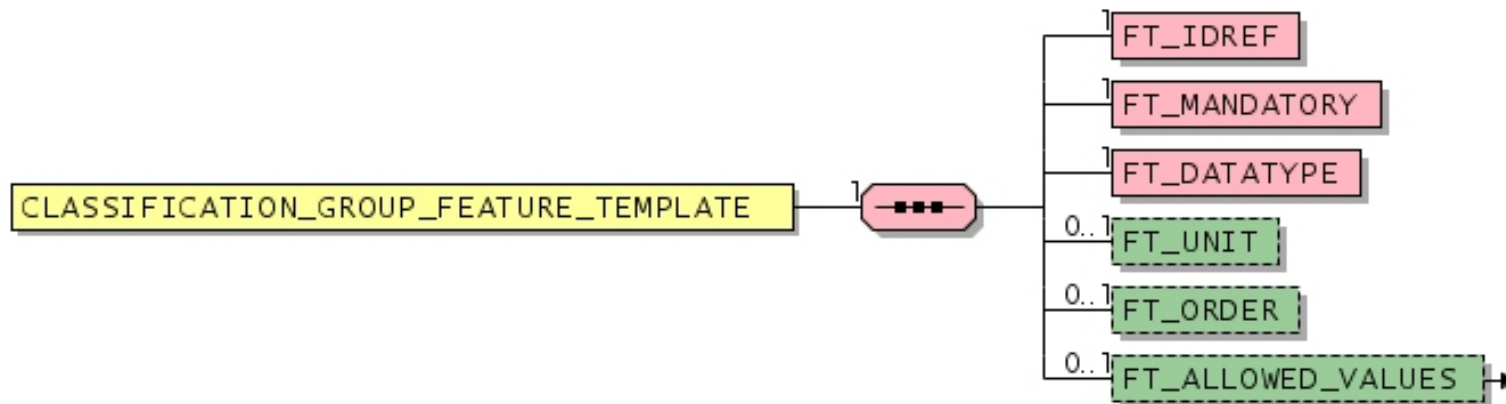

Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
CLASSIFICATION_GROUP_FEATURE_TEMPLATES	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/Kann	Einfach/Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
ID Referenz	FT_IDREF	Muss	Einfach	Referenz auf den eindeutigen Identifikator eines Merkmals	-	string	60	-	-
Pflichtmerkmal	FT_MANDATORY	Muss	Einfach	Dieses Element gibt an, ob das Merkmal verpflichtend ist, d.h. bei der Klassifikation eines Produktes ist das Merkmal unbedingt anzugeben	-	boolean	-	-	-
Datentyp	FT_DATATYPE	Muss	Einfach	Dieses Element gibt den Datentyp des Merkmals an.	-	string	20	-	-
Einheit	FT_UNIT	Kann	Einfach	Maßeinheit des Merkmals	-	string	60	-	-
Darstellungsreihenfolge	FT_ORDER	Kann	Einfach	Gibt die Reihenfolge des Merkmals für die Anzeige der Merkmalsleiste in Zielsystemen an; die Reihenfolge wird durch aufsteigende Ganzzahlen festgelegt	-	integer	-	-	-
Vorgabewerte	FT_ALLOWED_VALUES	Kann	Einfach	iste der Vorgabewerte für das Merkmal	-	-	-	-	-

Repräsentation im XML-Schema

```


        <element name="CLASSIFICATION_GROUP_FEATURE_TEMPLATE" type="typeCLASSIFICATION_GROUP_FEATURE_TEMPLATE" maxOccurs="unbounded">
        </element>
<complexType name="typeCLASSIFICATION_GROUP_FEATURE_TEMPLATE">
  <sequence>
    <element name="FT_IDREF">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="60"/></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="FT_MANDATORY" type="xsd:boolean">
    </element>
    <element name="FT_DATATYPE">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="20"/></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="FT_UNIT" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="60"/></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="FT_ORDER" type="xsd:integer" minOccurs="0">
    </element>
    <element name="FT_ALLOWED_VALUES" minOccurs="0">
      <complexType>
        <sequence>
          <element name="ALLOWED_VALUE_IDREF" maxOccurs="unbounded">
            <simpleType>
              <restriction base="xsd:string">
                <maxLength value="60"/></maxLength>
              </restriction>
            </simpleType>
          </element>
        </sequence>
      </complexType>
    </element>
  </sequence>
</complexType>

```

FT_ALLOWED_VALUES

(Vorgabewerte)

Liste der Vorgabewerte für das Merkmal



Allgemein

Verwendet in	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
CLASSIFICATION_GROUP_FEATURE_TEMPLATE	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/Kann	Einfach/Mehrfach	Erläuterung	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
Referenz auf Vorgabewert	ALLOWED_VALUE_IDREF	Muss	Mehrfach	Referenz auf einen Wert aus der Liste aller Werte (siehe ALLOWED_VALUES) des Klassifikationssystems	-	string	60	-	-

Repräsentation im XML-Schema

```
<element name="FT_ALLOWED_VALUES" minOccurs="0">
  <complexType>
    <sequence>
      <element name="ALLOWED_VALUE_IDREF" maxOccurs="unbounded">
        <simpleType>
          <restriction base="xsd:string">
            <maxLength value="60"/>
          </restriction>
        </simpleType>
      </element>
    </sequence>
  </complexType>
</element>
```


CATALOG_GROUP_SYSTEM

(Kataloggruppensystem)

Kataloggruppensysteme dienen dazu, Produkte hierarchisch zu gliedern (z.B. Kapiteleinteilungen in Printkatalogen, hierarchisches Browsen in Online-Katalogen). Mit dem Element CATALOG_GROUP_SYSTEM lässt sich ein aus den Elementen CATALOG_STRUCTURE bestehendes Kataloggruppensystem aufbauen. Mit dem Element SERVICE_TO_CATALOGGROUP_MAP kann man dann Produkte in eine Kataloggruppe (CATALOG_STRUCTURE) einhängen.

Der Aufbau der Kataloggruppensysteme erfolgt von der Wurzel hin zu den Blättern. Man geht schichtweise vor, indem man zu jeder Kataloggruppe die jeweiligen Untergruppen (Unterkapitel) festlegt. Im open-Qcat werden jedoch nicht zu jeder Kataloggruppe die jeweiligen Untergruppen angegeben, sondern die Festlegung erfolgt umgekehrt: Bei einer Katalog-Untergruppe wird angegeben, zu welcher darüberliegenden Gruppe (Element PARENT_ID) sie gehört. Auf diese Weise lässt sich ein komplettes hierarchisches Kataloggruppensystem aufbauen.

Die Reihenfolge der CATALOG_STRUCTURE-Elemente spielt dabei keine Rolle. Es müssen auch nicht alle Zweige des Kataloggruppensystems gleich tief nach unten reichen, d.h. die Baumstruktur muss nicht balanciert sein.

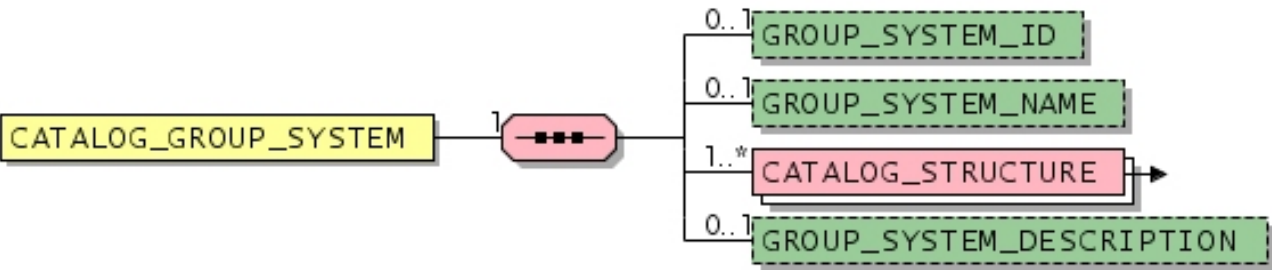

Allgemein

Verwendet in	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
NEW_CATALOG	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/Kann	Einfach/Mehrfach	Erläuterung	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
Katalogsystemkennung	GROUP_SYSTEM_ID	Kann	Einfach	Kennung des Kataloggruppensystems. Der Anbieter sollte für sich eine eindeutige Kennung des Kataloggruppensystems vergeben.	-	string	-	-	-
Katalogsystemname	GROUP_SYSTEM_NAME	Kann	Einfach	Name des Kataloggruppensystems	-	string	-	-	-
Katalogstrukturelemente	CATALOG_STRUCTURE - type	Muss	Mehrfach	Beschreibung der einzelnen Kataloggruppen wie unten festgelegt	-	-	-	-	-
Beschreibung	GROUP_SYSTEM_DESCRIPTION	Kann	Einfach	Beschreibung des Kataloggruppensystems	-	string	-	-	-

Repräsentation im XML-Schema

```


    <element name="CATALOG_GROUP_SYSTEM" type="typeCATALOG_GROUP_SYSTEM" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    </element>
<complexType name="typeCATALOG_GROUP_SYSTEM">
  <sequence>
    <element name="GROUP_SYSTEM_ID" type="xsd:string" minOccurs="0">
    </element>
    <element name="GROUP_SYSTEM_NAME" type="xsd:string" minOccurs="0">
    </element>
    <element name="CATALOG_STRUCTURE" maxOccurs="unbounded">
      <complexType>
        <sequence>
          <element name="GROUP_ID" type="xsd:string">
          </element>
          <element name="GROUP_NAME" type="xsd:string">
          </element>
          <element name="GROUP_DESCRIPTION" type="xsd:string" minOccurs="0">
          </element>
          <element name="PARENT_ID" type="xsd:string">
          </element>
          <element name="GROUP_ORDER" type="xsd:integer" minOccurs="0">
          </element>
          <element name="MIME_INFO" type="typeMIME_INFO" minOccurs="0">
          </element>
          <element name="KEYWORD" type="typeKEYWORD" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
          </element>
        </sequence>
        <attribute name="type" use="required">
          <simpleType>
            <restriction base="xsd:string">
              <enumeration value="root">
              </enumeration>
              <enumeration value="node">
              </enumeration>
              <enumeration value="leaf">
              </enumeration>
            </restriction>
          </simpleType>
        </attribute>
      </complexType>
    </element>
    <element name="GROUP_SYSTEM_DESCRIPTION" type="xsd:string" minOccurs="0">
    </element>
  </sequence>
</complexType>

```

CATALOG_STRUCTURE

(Katalogstrukturelemente)

Ein Element CATALOG_STRUCTURE dient der Spezifikation einer Gruppe innerhalb eines Kataloggruppensystems und der Verknüpfung der Gruppe im hierarchischen Baum. Eine detaillierte Beschreibung ist unter dem Element **CATALOG_GROUP_SYSTEM** (Kataloggruppensystem) zu finden.

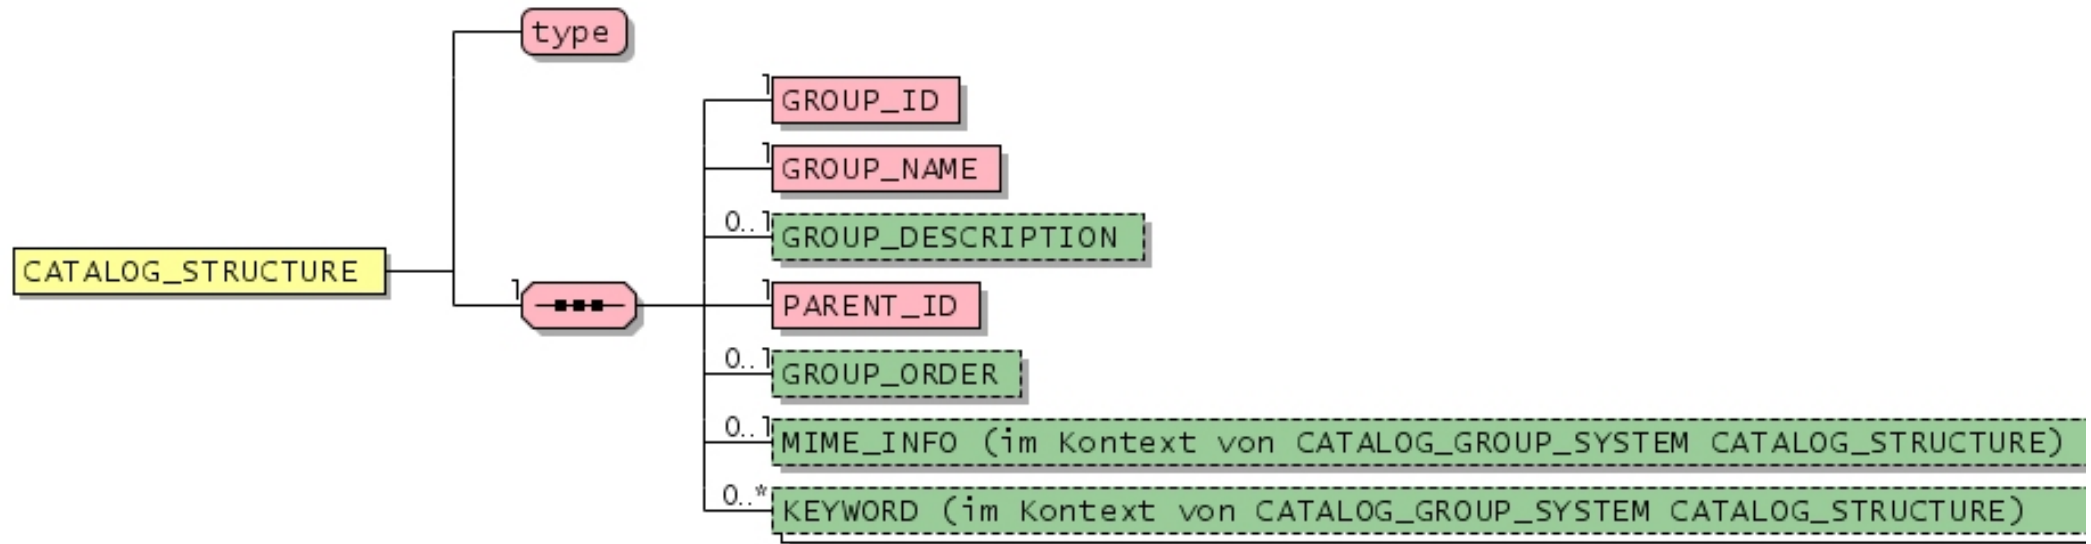

Allgemein

Verwendet in	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
CATALOG_GROUP_SYSTEM	-	-	-	-	-

Attribute

Bezeichnung	Attributname	Muss/Kann	Erläuterung	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
Kataloggruppentyp	type	Muss	Das Attribut "type" gibt an, wo sich die Gruppe innerhalb des Katalogbaumes befindet. Die oberste Gruppe des Kataloggruppensystems steht alleine auf der obersten Ebene und hat deshalb keinen Vater. Sie bildet die Wurzel, von der ab sich alle anderen Gruppen weiterverzweigen, und muss daher als einziges CATALOG_STRUCTURE Element den Typ ("type") "root" (Wurzel) bekommen. Alle Gruppen, die keine Söhne haben (auf unterster Ebene), also auf die keine andere Gruppe mehr verweist, müssen den Typ "leaf" (Blatt) haben. Alle anderen Gruppen, also diejenigen, die sowohl Vater als auch Söhne haben, müssen den Typ "node" (Knoten) haben. Siehe auch: Zulässige Werte für das Attribut "type"	-	string	-	-	-

Zulässige Werte für das Attribut "type"

Bezeichnung	Attributwert	Erläuterung	
Wurzel	root	die Wurzel eines Kataloggruppensystems; von dort verzweigen alle Gruppen und Untergruppen des Kataloggruppensystems. Muss genau einmal innerhalb eines Kataloggruppensystems auftreten	-
Verzweigung	node	eine Kataloggruppe, in der sich keine einzelnen Produkte sondern nur andere Untergruppen befinden	-
Blatt	leaf	die unterste Hierarchiestufe in einem Zweig des Kataloggruppensystems; nur an einem solchen Blatt dürfen einzelne Produkte eingehängt sein	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default- wert	Datentyp	Feld- länge	Sprach- abhg.	I.Änd. in Ver.
Gruppennummer	GROUP_ID	Muss	Einfach	Die GROUP_ID ist eine eindeutige Kennung, die die Gruppe identifiziert. Sie wird genutzt, um die Vater-Sohn-Beziehungen anzugeben und um Produkte in die Kataloggruppe einzuhängen. Die GROUP_ID der obersten Gruppe (Wurzel, "root") ist "1". Bei allen anderen Gruppen ist die GROUP_ID frei wählbar, ohne dass es zu doppelten GROUP_IDs kommen darf.	-	string	-	-	-
Gruppenname	GROUP_NAME	Muss	Einfach	Der Name der Kataloggruppe wird im Zielsystem angezeigt und dient den Benutzern zur Suche und zum Auffinden der Gruppe. Der Name ist meist der Oberbegriff für die darunter liegenden Untergruppen und Produkte.	-	string	-	-	-
Gruppenbeschreibung	GROUP_DESCRIPTION	Kann	Einfach	In der Beschreibung der Kataloggruppe wird eine kurze Einführung zu der jeweiligen Gruppe gegeben.	-	string	-	-	-
Übergeordnete Ebene	PARENT_ID	Muss	Einfach	Die PARENT_ID gibt die GROUP_ID der übergeordneten Kataloggruppe an. Eine Ausnahme bildet die Kataloggruppe auf oberster Hierarchieebene (Wurzel, "root"), da sie keinen Vater hat. Hier muss "0" angegeben werden.	-	string	-	-	-
Reihenfolge für Kataloggruppen	GROUP_ORDER	Kann	Einfach	In Listendarstellungen von Kataloggruppen sollten die Gruppen in aufsteigender Reihenfolge dargestellt werden (erste anzuzeigende Gruppe entspricht niedrigster Zahl).	-	integer	-	-	-
MIME-Zusätze	MIME_INFO (im Kontext von CATALOG_GROUP_SYSTEM CATALOG_STRUCTURE)	Kann	Einfach	Hier können multimediale Zusatzinformationen (z.B. Bilder) übertragen werden.	-	-	-	-	-
Schlagwort für Gruppe	KEYWORD (im Kontext von CATALOG_GROUP_SYSTEM CATALOG_STRUCTURE)	Kann	Mehrfach	Schlagworte der Gruppe	-	string	255	-	-

Repräsentation im XML-Schema

```

<element name="CATALOG_STRUCTURE" maxOccurs="unbounded">
  <complexType>
    <sequence>
      <element name="GROUP_ID" type="xsd:string">
      </element>
      <element name="GROUP_NAME" type="xsd:string">
      </element>
      <element name="GROUP_DESCRIPTION" type="xsd:string" minOccurs="0">
      </element>
      <element name="PARENT_ID" type="xsd:string">
      </element>
      <element name="GROUP_ORDER" type="xsd:integer" minOccurs="0">
      </element>
      <element name="MIME_INFO" type="typeMIME_INFO" minOccurs="0">
      </element>
      <element name="KEYWORD" type="typeKEYWORD" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      </element>
    </sequence>
    <attribute name="type" use="required">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <enumeration value="root">
          </enumeration>
          <enumeration value="node">
          </enumeration>
          <enumeration value="leaf">
          </enumeration>
        </restriction>
      </simpleType>
    </attribute>
  </complexType>
</element>
<simpleType name="typeKEYWORD">
  <restriction base="xsd:string">
    <maxLength value="255"></maxLength>
  </restriction>
</simpleType>

```

MIME_INFO (im Kontext von CATALOG_GROUP_SYSTEM CATALOG_STRUCTURE)

(MIME-Zusätze)

Mit dem Datentyp typeMIME_INFO können Referenzen auf multimediale Zusatzdokumente eines Produktes spezifiziert werden. Hierdurch ist es zum Beispiel möglich, Abbildungen und Produktdatenblätter eines Artikels bei einem Katalogdatenaustausch mit zu referenzieren.

Es wird davon ausgegangen, dass diese Zusatzdaten zusätzlich (auf separatem Weg) übertragen werden und relativ zu dem im **HEADER** als **MIME_ROOT** angegebenen Verzeichnis aufzufinden sind.

Das Element typeMIME_INFO enthält beliebig viele Elemente **MIME_ELEMENT**. Jedes dieser Elemente repräsentiert genau eine Referenz auf ein Zusatzdokument. Die Definition des Elements **MIME_ELEMENT** ist an das MIME-Format (Multipurpose Internet Mail Extensions) angelehnt. Das MIME-Format dient zur standardisierten Übertragung von Daten im Internet.



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
CATALOG_STRUCTURE	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/Kann	Einfach/Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Multimediales Dokument	MIME_ELEMENT	Muss	Mehrfach	Das Element MIME dient zur Übertragung von Informationen zu jeweils einer multimedialen Datei. Die Datei selbst wird nur referenziert und muss separat übertragen werden.	-	-	-	-	-

Repräsentation im XML-Schema

```


<complexType name="typeMIME_INFO">
  <sequence>
    <element name="MIME_ELEMENT" maxOccurs="unbounded">
      <complexType>
        <sequence>
          <element name="MIME_TYPE" minOccurs="0">
            <simpleType>
              <restriction base="xsd:string">
                <maxLength value="255"/>
              </restriction>
            </simpleType>
          </element>
          <element name="MIME_SOURCE">
            <simpleType>
              <restriction base="xsd:string">
                <maxLength value="255"/>
              </restriction>
            </simpleType>
          </element>
          <element name="MIME_DESCR" minOccurs="0">
            <simpleType>
              <restriction base="xsd:string">
                <maxLength value="64000"/>
              </restriction>
            </simpleType>
          </element>
          <element name="MIME_ALT" minOccurs="0">
            <simpleType>
              <restriction base="xsd:string">
                <maxLength value="255"/>
              </restriction>
            </simpleType>
          </element>
          <element name="MIME_PURPOSE" minOccurs="0">
            <simpleType>
              <restriction base="xsd:string">
                <minLength value="1"/>
                <maxLength value="20"/>
                <enumeration value="data_sheet">
                </enumeration>
                <enumeration value="detail">
                </enumeration>
                <enumeration value="icon">
                </enumeration>
                <enumeration value="logo">
                </enumeration>
                <enumeration value="normal">
                </enumeration>
                <enumeration value="thumbnail">
                </enumeration>
                <enumeration value="others">
                </enumeration>
              </restriction>
            </simpleType>
          </element>
          <element name="MIME_ORDER" type="xsd:integer" minOccurs="0">
          </element>

```

```
</sequence>  
</complexType>  
</element>  
</sequence>  
</complexType>
```

SERVICE (im Kontext von NEW_CATALOG)
(Dienstleistung)

Eine Dienstleistung wird durch das Element SERVICE beschrieben. Das Element SERVICE enthält die eindeutige Artikelnummer des Anbieters (Kombination aus **SUPPLIER_ID** und **PRODUCT_ID**) sowie weitere Unterelemente, die Angaben zu Beschreibung, Preis und multimedialen Zusatzinformationen des Angebots

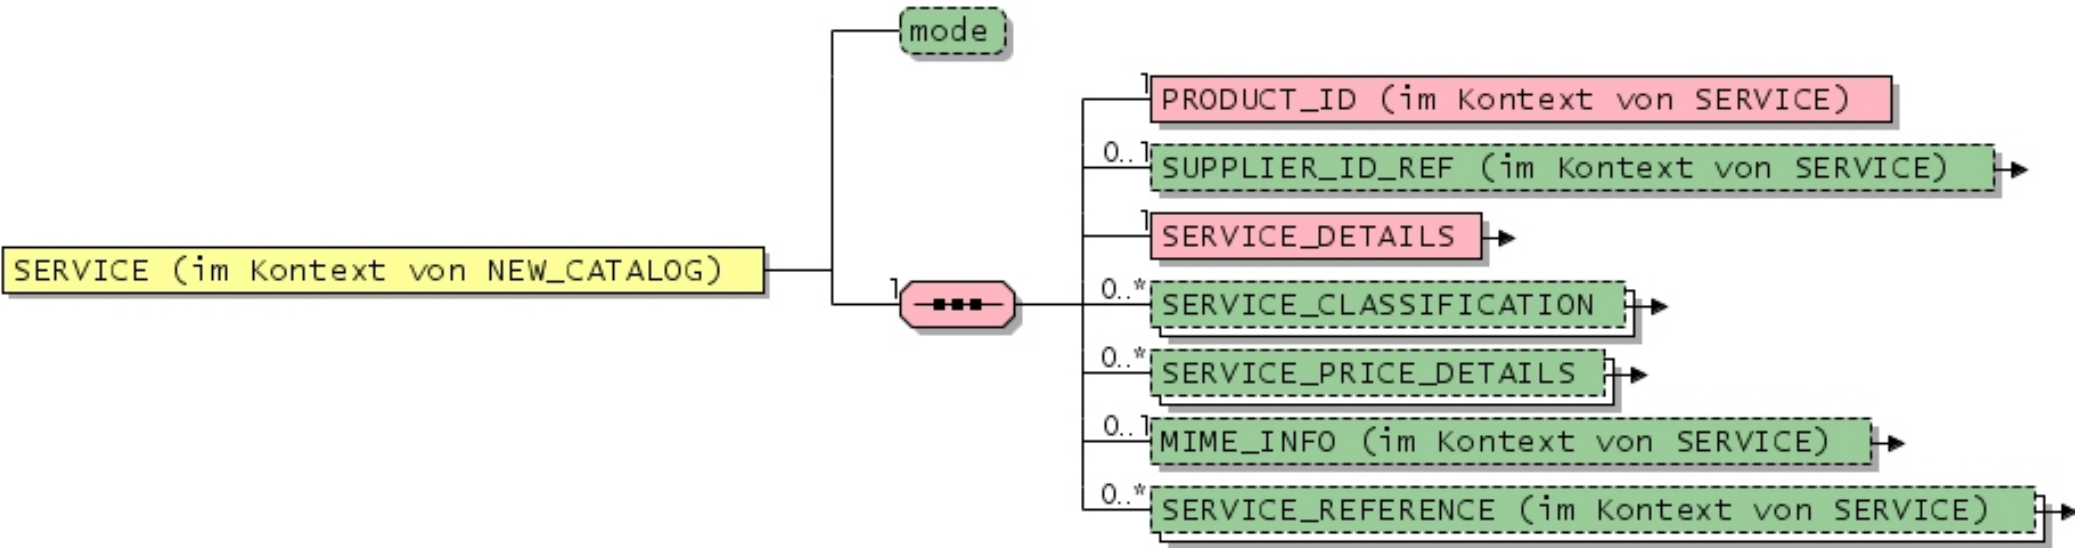

Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
NEW_CATALOG	-	-	-	-	-

Attribute

Bezeichnung	Attributname	Muss/ Kann	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
	mode	Kann		-	xsd:string	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Eindeutige Artikelnummer	PRODUCT_ID (im Kontext von SERVICE)	Muss	Einfach	Eindeutige Artikelnummer des Anbieters	-	string	255	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default- wert	Datentyp	Feld- länge	Sprach- abhg.	I.Änd. in Ver.
Referenz auf die ID des Anbieters	SUPPLIER_ID_REF (im Kontext von SERVICE) - type	Kann	Einfach	Referenz auf die ID des Anbieters. Diese ID muss mit der SUPPLIER_ID des entsprechenden Anbieters im Element SUPPLIER übereinstimmen (sowohl im Wert als auch im type-Attribut). Dieses Element muss nur bei Multilieferantenkatalogen befüllt werden. Bei Katalogen, die sich nur auf einen einzigen Anbieter beziehen, muss dieses Feld nicht befüllt werden, die Dienstleistung wird dann automatisch diesem Anbieter zugeordnet.	-	-	-	-	-
Detailbeschreibung des Angebotes	SERVICE_DETAILS	Muss	Einfach	Das Element SERVICE_DETAILS beinhaltet Datenfelder, die einen Artikel identifizieren und verbal beschreiben.	-	-	-	-	-
Merkmalsbereich	SERVICE_CLASSIFICA- TION	Kann	Mehrfach	In diesem Element kann der Artikel klassifiziert und mit Merkmalen beschrieben werden und/oder die Artikelvarianten angegeben werden.	-	-	-	-	-
Preisbereich	SERVICE_PRICE_DE- TAILS	Kann	Mehrfach	Mit dem Element SERVICE_PRICE_DETAILS werden Preisdaten eines Artikels spezifi- ziert.	-	-	-	-	-
MIME-Zusätze	MIME_INFO (im Kontext von SERVICE)	Kann	Einfach	Hier können multimediale Zusatzinformationen (z.B. Bilder) übertragen werden.	-	-	-	-	-
Referenz auf eine an- dere Dienstleistung	SERVICE_REFERENCE (im Kontext von SER- VICE) - quantity - type	Kann	Mehrfach	Über SERVICE_REFERENCE kann auf andere Dienstleistungen referenziert werden.	-	-	-	-	-

Repräsentation im XML-Schema

```

<complexType name="typeSERVICE">
  <sequence>
    <element name="PRODUCT_ID">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="255"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="SUPPLIER_ID_REF" type="typeSUPPLIER_ID" minOccurs="0">
    </element>
    <element name="SERVICE_DETAILS" type="typeSERVICE_DETAILS">
    </element>
    <element name="SERVICE_CLASSIFICATION" type="typeSERVICE_CLASSIFICATION" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    </element>
    <element name="SERVICE_PRICE_DETAILS" type="typeSERVICE_PRICE_DETAILS" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    </element>
    <element name="MIME_INFO" type="typeMIME_INFO" minOccurs="0">
    </element>
    <element name="SERVICE_REFERENCE" type="typeSERVICE_REFERENCE" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    </element>
  </sequence>
  <attribute name="mode" type="xsd:string" fixed="new"/>
</complexType>

```

SUPPLIER_ID_REF (im Kontext von SERVICE)

(Referenz auf die ID des Anbieters)

Referenz auf die ID des Anbieters. Diese ID muss mit der **SUPPLIER_ID** des entsprechenden Anbieters im Element **SUPPLIER** übereinstimmen (sowohl im Wert als auch im type-Attribut). Dieses Element muss nur bei Multilieferantenkatalogen befüllt werden. Bei Katalogen, die sich nur auf einen einzigen Anbieter beziehen, muss dieses Feld nicht befüllt werden, die Dienstleistung wird dann automatisch diesem Anbieter zugeordnet.

SUPPLIER_ID_REF (im Kontext von SERVICE)

type

Allgemein

Verwendet in	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
SERVICE (im Kontext von NEW_CATALOG), SERVICE (im Kontext von OPENQCAT UPDATE_CATALOG NEW)	-	-	-	-	-

Attribute

Bezeichnung	Attributname	Muss/Kann	Erläuterung	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
Typ der Anbieterkennung	type	Muss	Es sind folgende Werte zulässig: duns, iln, buyer_specific, supplier_specific und company_number Siehe auch: Zulässige Werte für das Attribut "type"	-	string	-	-	-

Zulässige Werte für das Attribut "type"

Bezeichnung	Attributwert	Erläuterung	
Dun and Bradstreet	duns	DUNS-Kennung (siehe auch http://dbgermany.dnb.com/German/DataBase/duns.htm).	-
Internationalen Lokationsnummer	iln	ILN-Kennung (siehe auch http://www.gs1-germany.de/internet/content/e39/e50/e221/e222/index_ger.html).	-
Anbiaternummer laut Katalogempfänger	buyer_specific	Kennung, die der Katalogempfänger dem Anbieter zuordnet.	-
Eigene Anbieterennummer	supplier_specific	Kennung, mit der sich der Anbieter selbst zu erkennen gibt.	-
Trägernummer	institution_number	Trägernummer (von der Bundesagentur für Arbeit vergeben)	-


Repräsentation im XML-Schema

```
<complexType name="typeSUPPLIER_ID">
  <simpleContent>
    <extension base="xsd:string">
      <attribute name="type" use="required">
        <simpleType>
          <restriction base="xsd:string">
            <enumeration value="duns">
            </enumeration>
            <enumeration value="iln">
            </enumeration>
            <enumeration value="buyer_specific">
            </enumeration>
            <enumeration value="supplier_specific">
            </enumeration>
            <enumeration value="institution_number">
            </enumeration>
          </restriction>
        </simpleType>
      </attribute>
    </extension>
  </simpleContent>
</complexType>
```

SERVICE_DETAILS

(Detailbeschreibung des Angebotes)

Das Element SERVICE_DETAILS beinhaltet Datenfelder, die eine Dienstleistung identifizieren und verbal beschreiben.

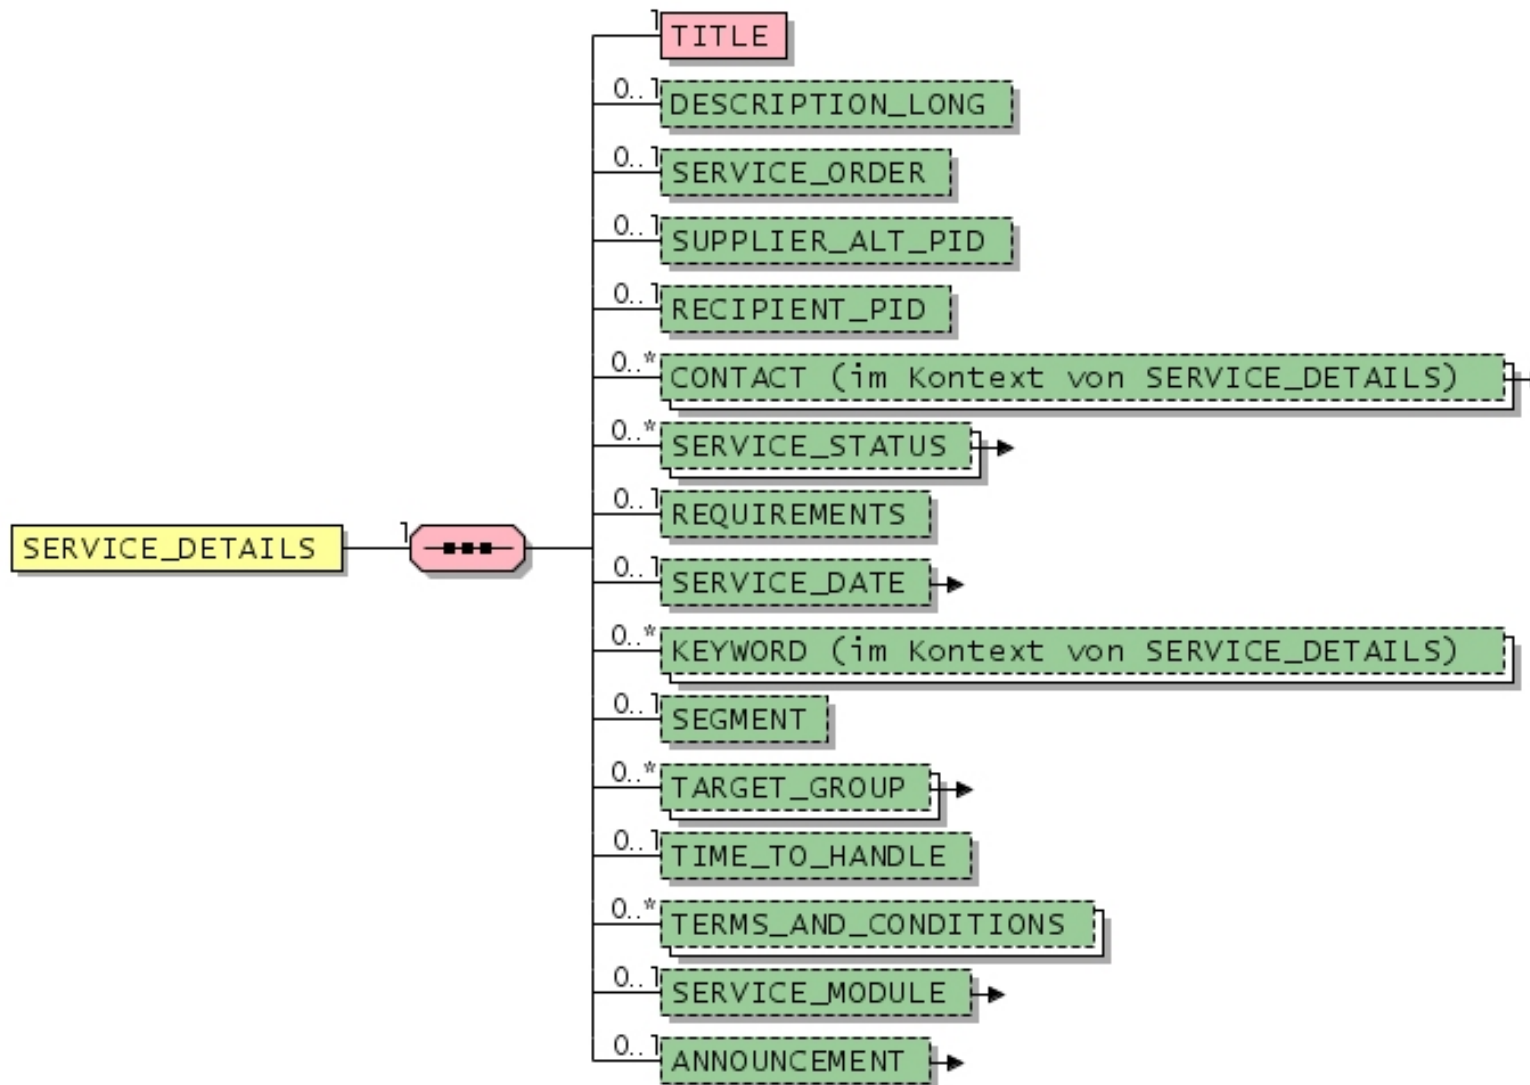

Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
SERVICE (im Kontext von NEW_CATALOG), SERVICE (im Kontext von OPENQCAT UPDATE_CATALOG NEW)	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Kurzbeschreibung	TITLE	Muss	Einfach	Kurzbeschreibung	-	string	255	-	-
Langbeschreibung	DESCRIPTION_LONG	Kann	Einfach	Ausführliche Beschreibung des Produktes; Formatierung mit HTML-Tags	-	string	64000	-	-
Produktreihenfolge	SERVICE_ORDER	Kann	Einfach	Reihenfolge, in der Produkte im Zielsystem dargestellt werden. In Listendarstellungen von Produkten werden die Produkte in aufsteigender Reihenfolge dargestellt (erstes Produkt entspricht niedrigster Zahl).	-	integer	-	-	-
Alternative Artikelnummer	SUPPLIER_ALT_PID	Kann	Einfach	Alternative Artikelnummer	-	string	255	-	-
Artikelnummer beim Katalogempfängers	RECIPIENT_PID	Kann	Einfach	Artikelnummer beim Katalogempfängers; das Attribut "type" legt hierbei die Art der Artikelnummer beim Katalogempfänger fest.	-	string	255	-	-
Kontaktperson	CONTACT (im Kontext von SERVICE_DETAILS)	Kann	Mehrfach	Informationen zur Kontaktperson für diesen Service	-	-	-	-	-
Produktbesonderheit	SERVICE_STATUS - type	Kann	Mehrfach	Das Unterelement SERVICE_STATUS dient dazu, einem Produkt weitere spezielle Attribute zuzuordnen. Die Art der Besonderheit wird im Attribut "type" spezifiziert. Der Wert des Elements nimmt die textuelle Beschreibung der Besonderheit auf. Sollte sich ein Produkt zu keiner der definierten Typen von Besonderheiten zuordnen lassen, ist der Typ "others" zu verwenden. Eine eigene Definition von Besonderheiten ist nicht vorgesehen. Es ist so möglich, eine Dienstleistung beispielsweise als Sonderangebot oder als neues Produkt zu kennzeichnen und zu kommentieren. Es wird angestrebt, dass die Zielsysteme die so gekennzeichneten Produkte hervorheben (z.B. durch grafisches Kennzeichen, durch Aufnahme in eine spezielle Katalogrubrik oder durch Suchverfahren, welche diese Attribute unterstützen). Es können dabei pro Produkt mehrere unterschiedliche SERVICE_STATUS Typen verwendet werden. Die einzelnen Typen dürfen dann jedoch nicht doppelt vorkommen. Die Reihenfolge spielt bei der Angabe der Elemente SERVICE_STATUS keine Rolle. Die Art des Status wird im Attribut "type" spezifiziert. Der Wert des Elements nimmt die textuelle Beschreibung des Status auf. Es ist so möglich, eine Dienstleistung beispielsweise als Sonderangebot oder als neues Produkt zu kennzeichnen und zu kommentieren.	-	-	-	-	-
Voraussetzungen	REQUIREMENTS	Kann	Einfach	Voraussetzungen, die für die Inanspruchnahme einer Dienstleistungen erfüllt werden müssen. Beispiel: Bereitstellung eines Raumes, Fachbezogene Vorkenntnisse. Andere Dienstleistungen, die inhaltlich als Voraussetzung für die beschriebene Dienstleistung zu verstehen sind, sollten über SERVICE_REFERENCE mit dem Wert „mandatory“ des zugehörigen Attributes type referenziert werden.	-	string	64000	-	-
Bereitstellungsdatum	SERVICE_DATE	Kann	Einfach	Zeitpunkt oder Zeitraum der Bereitstellung bzw. Durchführung der Dienstleistung	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default- wert	Datentyp	Feld- länge	Sprach- abhg.	I.Änd. in Ver.
Schlagwort	KEYWORD (im Kontext von SERVICE_DETAILS)	Kann	Mehrfach	Schlagwort, welches das Finden des Produktes erleichtert; das Produkt soll im Zielsystem auch über die Eingabe dieses Schlagwortes gefunden werden können.	-	string	255	-	-
Segment	SEGMENT	Kann	Einfach	Katalogsegment ("Oberwarengruppe"), dem das Produkt zugeordnet ist. Einige Katalogersteller nutzen weder Klassifikationssysteme noch Kataloggruppensysteme, sondern gliedern ihr Sortiment nur in Segmente. Segmente sind also vergleichbar mit der obersten Stufe von Klassifikationssystemen oder Kataloggruppensystemen. Beispiel: Seminare, Workshops	-	string	-	-	-
Zielgruppe	TARGET_GROUP	Kann	Mehrfach	Mit Hilfe dieses Elementes kann man eine Dienstleistung eine Zielgruppe zuordnen, an die sich das Angebot richtet.	-	-	-	-	-
Vorlaufzeit	TIME_TO_HANDLE	Kann	Einfach	Zeit in Werktagen, die der Anbieter zur Bereitstellung der Dienstleistung bzw. Lieferung des Produktes benötigt (Vorlaufzeit)	-	unsignedShort	-	-	-
Allgemeine Regelungen	TERMS_AND_CONDITIONS	Kann	Mehrfach	Hier werden allgemeine Regelungen beschrieben, die für das Angebot gelten.	-	string	8000	-	-
Dienstleistungsmodul	SERVICE_MODULE	Kann	Einfach	In SERVICE_MODULE werden alle dienstleistungsspezifischen Informationen abgelegt (z.B. Informationen, die nur Aus- und Weiterbildungsdienstleistungen betreffen)	-	-	-	-	-
Freigabezeitraum	ANNOUNCEMENT	Kann	Einfach	Zeitraum, in dem die Dienstleistung im Zielsystem für die Benutzer sichtbar sein soll.	-	-	-	-	-

Repräsentation im XML-Schema

```

<element name="SERVICE_DETAILS" type="typeSERVICE_DETAILS">
</element>
<complexType name="typeSERVICE_DETAILS">
<sequence>
<element name="TITLE">
<simpleType>
<restriction base="xsd:string">
<maxLength value="255"/></maxLength>
</restriction>
</simpleType>
</element>
<element name="DESCRIPTION_LONG" minOccurs="0">
<simpleType>
<restriction base="xsd:string">
<maxLength value="64000"/></maxLength>
</restriction>
</simpleType>
</element>
<element name="SERVICE_ORDER" type="xsd:integer" minOccurs="0">
</element>
<element name="SUPPLIER_ALT_PID" minOccurs="0">
<simpleType>
<restriction base="xsd:string">
<maxLength value="255"/></maxLength>
</restriction>
</simpleType>
</element>
<element name="RECIPIENT_PID" minOccurs="0">
<simpleType>
<restriction base="xsd:string">
<maxLength value="255"/></maxLength>
</restriction>
</simpleType>
</element>
<element name="CONTACT" type="typeCONTACT" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
</element>
<element name="SERVICE_STATUS" type="typeSERVICE_STATUS" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
</element>
<element name="REQUIREMENTS" minOccurs="0">
<simpleType>
<restriction base="xsd:string">
<maxLength value="64000"/></maxLength>
</restriction>
</simpleType>
</element>
<element name="SERVICE_DATE" type="typePERIOD" minOccurs="0">
</element>
<element name="KEYWORD" type="typeKEYWORD" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
</element>
<element name="SEGMENT" type="xsd:string" minOccurs="0">
</element>
<element name="TARGET_GROUP" type="typeTARGET_GROUP" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
</element>
<element name="TIME_TO_HANDLE" type="xsd:unsignedShort" minOccurs="0">
</element>
<element name="TERMS_AND_CONDITIONS" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<simpleType>


```

```
<restriction base="xsd:string">
  <maxLength value="8000"></maxLength>
</restriction>
</simpleType>
</element>
<element name="SERVICE_MODULE" minOccurs="0">
  <complexType>
    <choice>
      <element name="EDUCATION" type="typeEDUCATION">
        </element>
      </choice>
    </complexType>
  </element>
  <element name="ANNOUNCEMENT" type="typePERIOD_DATE" minOccurs="0">
    </element>
  </sequence>
</complexType>
<simpleType name="typeKEYWORD">
  <restriction base="xsd:string">
    <maxLength value="255"></maxLength>
  </restriction>
</simpleType>
```


CONTACT (im Kontext von SERVICE_DETAILS)

(Kontaktperson)

Dieses Feld dient zur Übertragung von Kontaktinformationen

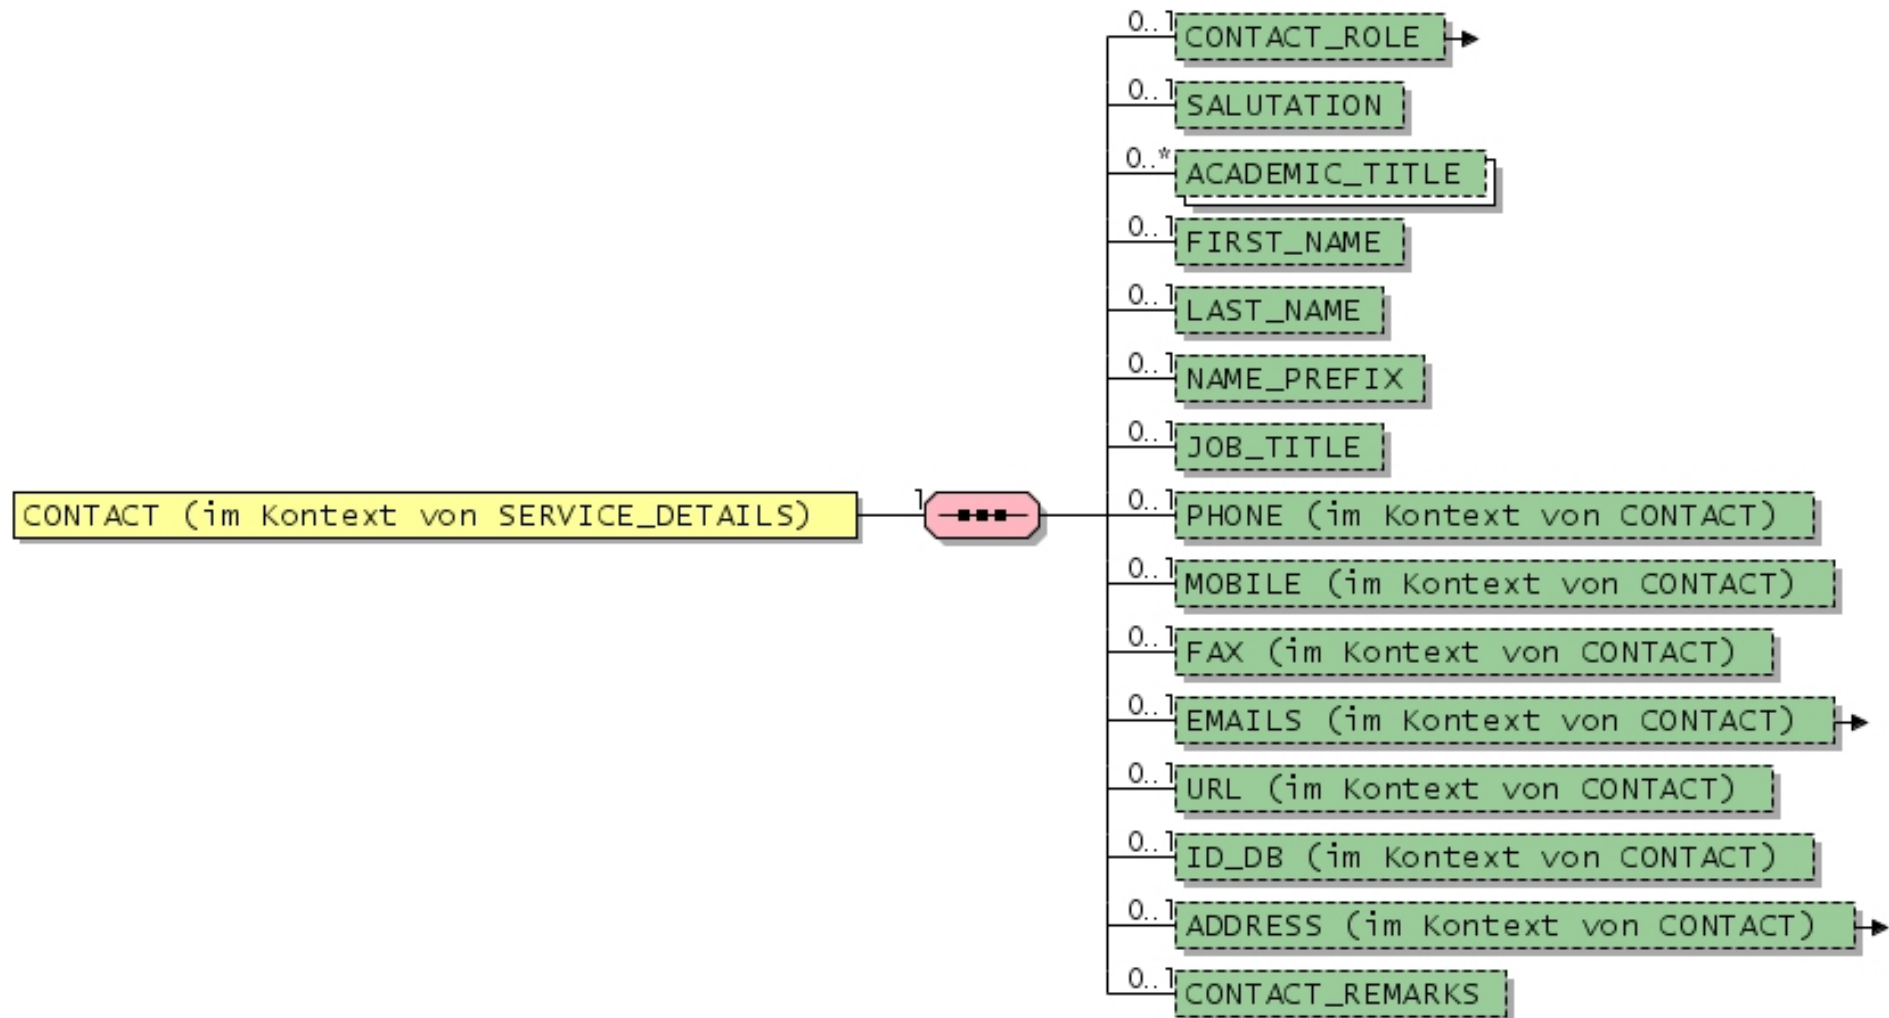

Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
SERVICE_DETAILS	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Rolle des Kontaktes	CONTACT_ROLE - type	Kann	Einfach	Hier kann die Funktion des Ansprechpartners präzisiert werden. Über das Attribut type erfolgt die Zuordnung zu einer Rollenklasse: 1: Ansprechpartner, 2: Gesamtansprechpartner, 3: Leiter des Betriebs, 4: Berater, 5: Sonstige	-	-	-	-	-
Anrede	SALUTATION	Kann	Einfach	Anrede, z.B. Herr, Frau	-	string	15	-	-
Titel	ACADEMIC_TITLE	Kann	Mehrfach	Titel, z.B. Dr	-	string	255	-	-
Vorname	FIRST_NAME	Kann	Einfach	Vorname	-	string	30	-	-
Nachname	LAST_NAME	Kann	Einfach	Nachname	-	string	30	-	-
Namensvorsatz	NAME_PREFIX	Kann	Einfach	Namensvorsatz. Beispiel: Otto <i>Graf</i> Lambsdorff	-	string	30	-	-
Aufgabenbereich	JOB_TITLE	Kann	Einfach	Aufgabenbereich dieses Kontaktes innerhalb des Unternehmens. Leiter Einkauf	-	string	30	-	-
Telefonnummer	PHONE (im Kontext von CONTACT)	Kann	Einfach	Telefonnummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	string	30	-	-
Handynummer	MOBILE (im Kontext von CONTACT)	Kann	Einfach	Handynummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	string	30	-	-
Faxnummer	FAX (im Kontext von CONTACT)	Kann	Einfach	Faxnummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	string	30	-	-
E-Mail-Adressen	EMAILS (im Kontext von CONTACT)	Kann	Einfach	In diesem Element können beliebig viele E-Mail-Adressen und ggf. Public Keys abgebildet werden.	-	-	-	-	-
URL	URL (im Kontext von CONTACT)	Kann	Einfach	Unified Resource Locator. Hiermit kann beispielsweise auf eine Website verwiesen werden.	-	string	80	-	-
Datenbankreferenz	ID_DB (im Kontext von CONTACT)	Kann	Einfach	Falls auf eine bereits vorhandene Adresse in einer Datenbank verwiesen werden soll, kann dieses Element zur Übertragung des Primärschlüssels genutzt werden.	-	string	255	-	-
Adresse	ADDRESS (im Kontext von CONTACT)	Kann	Einfach	Adressinformationen zu diesem Kontakt	-	-	-	-	-
Bemerkungen	CONTACT_REMARKS	Kann	Einfach	Dieses Feld kann für freie Anmerkungen zu dieser Kontaktperson genutzt werden.	-	string	64000	-	-

Repräsentation im XML-Schema

```

<complexType name="typeCONTACT">
  <sequence>
    <element name="CONTACT_ROLE" minOccurs="0">
      <complexType>
        <simpleContent>
          <extension base="xsd:string">
            <attribute name="type" type="xsd:integer" use="required">
            </attribute>
          </extension>
        </simpleContent>
      </complexType>
    </element>
    <element name="SALUTATION" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="15"></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="ACADEMIC_TITLE" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="255"></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="FIRST_NAME" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="30"></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="LAST_NAME" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="30"></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="NAME_PREFIX" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="30"></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="JOB_TITLE" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="30"></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="PHONE" type="typePHONE" minOccurs="0">
    </element>
    <element name="MOBILE" type="typePHONE" minOccurs="0">
  </sequence>

```

```

</element>
<element name="FAX" type="typePHONE" minOccurs="0">
</element>
<element name="EMAILS" type="typeEMAILS" minOccurs="0">
</element>
<element name="URL" type="typeURL" minOccurs="0">
</element>
<element name="ID_DB" minOccurs="0">
  <simpleType>
    <restriction base="xsd:string">
      <maxLength value="255"/>
    </restriction>
  </simpleType>
</element>
<element name="ADDRESS" type="typeADDRESS" minOccurs="0">
</element>
<element name="CONTACT_REMARKS" minOccurs="0">
  <simpleType>
    <restriction base="xsd:string">
      <maxLength value="64000"/>
    </restriction>
  </simpleType>
</element>
</sequence>
</complexType>
<simpleType name="typePHONE">
  <restriction base="xsd:string">
    <maxLength value="30"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typePHONE">
  <restriction base="xsd:string">
    <maxLength value="30"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typePHONE">
  <restriction base="xsd:string">
    <maxLength value="30"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typeURL">
  <restriction base="xsd:string">
    <maxLength value="80"/>
  </restriction>
</simpleType>

```

SERVICE_STATUS

(Produktbesonderheit)

Das Unterelement SERVICE_STATUS dient dazu, einem Produkt weitere spezielle Attribute zuzuordnen. Die Art der Besonderheit wird im Attribut "type" spezifiziert. Der Wert des Elements nimmt die textuelle Beschreibung der Besonderheit auf. Sollte sich ein Produkt zu keiner der definierten Typen von Besonderheiten zuordnen lassen, ist der Typ "others" zu verwenden. Eine eigene Definition von Besonderheiten ist nicht vorgesehen.

Es ist so möglich, eine Dienstleistung beispielsweise als Sonderangebot oder als neues Produkt zu kennzeichnen und zu kommentieren. Es wird angestrebt, dass die Zielsysteme die so gekennzeichneten Produkte hervorheben (z.B. durch grafisches Kennzeichen, durch Aufnahme in eine spezielle Katalogrubrik oder durch Suchverfahren, welche diese Attribute unterstützen).

Es können dabei pro Produkt mehrere unterschiedliche SERVICE_STATUS Typen verwendet werden. Die einzelnen Typen dürfen dann jedoch nicht doppelt vorkommen. Die Reihenfolge spielt bei der Angabe der Elemente SERVICE_STATUS keine Rolle.

Die Art des Status wird im Attribut "type" spezifiziert. Der Wert des Elements nimmt die textuelle Beschreibung des Status auf. Es ist so möglich, eine Dienstleistung beispielsweise als Sonderangebot oder als neues Produkt zu kennzeichnen und zu kommentieren.

SERVICE_STATUS

type

Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
SERVICE_DETAILS	-	-	-	-	-

Attribute

Bezeichnung	Attributname	Muss/Kann	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
	type	Muss	Siehe auch: Zulässige Werte für das Attribut "type"	-	string	-	-	-

Zulässige Werte für das Attribut "type"

Bezeichnung	Attributwert	Erläuterung	
Sonderangebot	bargain	Ein Sonderangebot ist ein Produkt, der einen besonders günstigen, zeitlich begrenzten Preis hat.	-
Nicht mehr angebotenes Produkt	old_product	Ein Produkt, das nicht mehr bestellt werden kann, aber noch angezeigt wird, um beispielsweise einen Verweis auf das Nachfolgeprodukt darzustellen. Vorsicht: Dieser Status muss vom Zielsystem interpretiert werden (daher nur nach Rücksprache mit Zielsystem einsetzen).	-
Neuheit	new_product	Ein neues Produkt ist ein Produkt, das neu in den Katalog aufgenommen wurde.	-
Kernsortiment	core_product	ein Produkt, das zum Kernsortiment für einen bestimmten Kunden gehört.	-
Sontige Besonderheit	others	Besonderheit, die genutzt werden kann, falls keine der anderen Besonderheiten den Artikel ausreichend beschreibt.	-


Repräsentation im XML-Schema

```
<element name="SERVICE_STATUS" type="typeSERVICE_STATUS" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  </element>
<complexType name="typeSERVICE_STATUS">
  <simpleContent>
    <extension base="xsd:string">
      <attribute name="type" use="required">
        <simpleType>
          <restriction base="xsd:string">
            <enumeration value="bargain">
            </enumeration>
            <enumeration value="old_product">
            </enumeration>
            <enumeration value="new_product">
            </enumeration>
            <enumeration value="core_product">
            </enumeration>
            <enumeration value="others">
            </enumeration>
          </restriction>
        </simpleType>
      </attribute>
    </extension>
  </simpleContent>
</complexType>
```

SERVICE_DATE

(Bereitstellungsdatum)

Das Element SERVICE_DATE dient dazu, den Bereitstellungszeitraum einer Dienstleistung oder den Zeitpunkt der Ausführung festzulegen. Ein Zeitraum wird durch die Angabe von **START_DATE** sowie **END_DATE** festgelegt, sollte es sich bei der Zeitangabe um einen Zeitpunkt haben, wird nur das Element **START_DATE** verwendet.

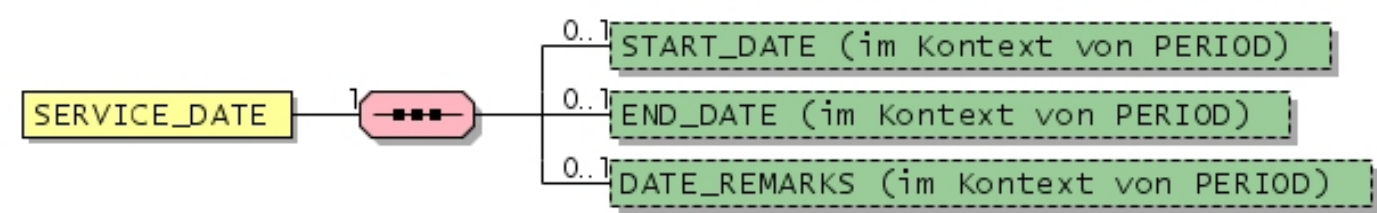

Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
SERVICE_DETAILS	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Beginn des Zeitraums	START_DATE (im Kontext von PERIOD)	Kann	Einfach	Anfangsdatum / -uhrzeit.	-	dateTime	-	-	-
Ende des Zeitraums	END_DATE (im Kontext von PERIOD)	Kann	Einfach	Endedatum / -uhrzeit.	-	dateTime	-	-	-
Bemerkungen zum Zeitraum	DATE_REMARKS (im Kontext von PERIOD)	Kann	Einfach	Hier könne Bemerkungen zum beschriebenen Zeitraum angegeben werden.	-	string	64000	-	-


Repräsentation im XML-Schema

```
<element name="SERVICE_DATE" type="typePERIOD" minOccurs="0">
</element>
<complexType name="typePERIOD">
  <sequence>
    <element name="START_DATE" type="xsd:dateTime" minOccurs="0">
    </element>
    <element name="END_DATE" type="xsd:dateTime" minOccurs="0">
    </element>
    <element name="DATE_REMARKS" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="64000"></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
  </sequence>
</complexType>
```


TARGET_GROUP

(Zielgruppe)

TARGET_GROUP definiert eine Zielgruppe, an die sich die angebotene Dienstleistung richtet.

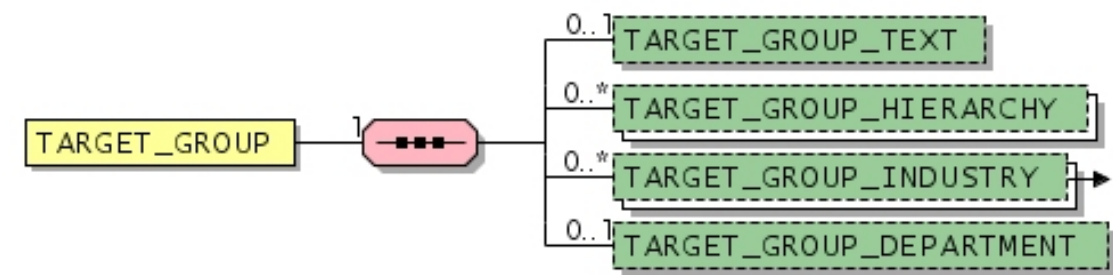

Allgemein

Verwendet in	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
SERVICE_DETAILS	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/Kann	Einfach/Mehrfach	Erläuterung	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
Zielgruppe	TARGET_GROUP_TEXT	Kann	Einfach	In diesem Element kann die Zielgruppe für eine Veranstaltung als Freitext übermittelt werden.	-	string	64000	-	-
Hierarchieebene	TARGET_GROUP_HIERARCHY	Kann	Mehrfach	Mit diesem Element kann die Zielgruppe über die Hierarchieebene spezifiziert werden. Verhalten von Anwendungen, die den Katalog verarbeiten sollen: Der Fall eines leeren Feldes in der Anwendung wird wie folgt geregelt: Falls nach der expliziten Ausprägung, wie z.B. Sachbearbeiter gesucht wird, sollen Dienstleistungen ohne Eintrag in diesem Feld nicht angezeigt werden. Mögliche Werte für das Element TARGET_GROUP_HIERARCHY: - Top Management - Mittleres Management - Sachbearbeiter - Alle	-	string	60	-	-
Branche	TARGET_GROUP_INDUSTRY - type - version	Kann	Mehrfach	Mit diesem Element kann die Zielgruppe über die Branche spezifiziert werden.	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default- wert	Datentyp	Feld- länge	Sprach- abhg.	I.Änd. in Ver.
Abteilung	TARGET_GROUP_DE- PARTMENT	Kann	Einfach	Mit diesem Element kann die Zielgruppe über die Abteilung bzw. den Fachbereich spezifi- ziert werden. Beispiel: Personal, Einkauf, Forschung und Entwicklung usw.	-	string	60	-	-


Repräsentation im XML-Schema

```
<element name="TARGET_GROUP" type="typeTARGET_GROUP" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  </element>
<complexType name="typeTARGET_GROUP">
  <sequence>
    <element name="TARGET_GROUP_TEXT" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="64000"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="TARGET_GROUP_HIERARCHY" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="60"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="TARGET_GROUP_INDUSTRY" type="typeTARGET_GROUP_INDUSTRY" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    </element>
    <element name="TARGET_GROUP_DEPARTMENT" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="60"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
  </sequence>
</complexType>
```

TARGET_GROUP_INDUSTRY

(Branche)

Mit diesem Element kann die Zielgruppe über die Branche spezifiziert werden.

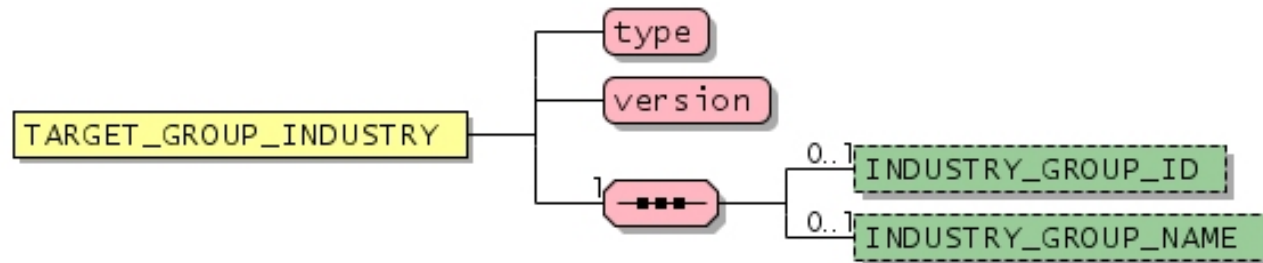

Allgemein

Verwendet in	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
TARGET_GROUP	-	-	-	-	-

Attribute

Bezeichnung	Attributname	Muss/Kann	Erläuterung	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
Klassifikationsschema	type	Muss	Das Attribut gibt die Klassifikation an, die zur Kennzeichnung der Branchen verwendet wird. Die verschiedenen Klassifikationen können in jeder Dienstleistung parallel verwendet werden. Eine Dienstleistung kann also sowohl nach WZ93, als auch nach NACE klassifiziert sein. Siehe auch: Zulässige Werte für das Attribut "type"	-	string	10	-	-
Version	version	Muss	Das Attribut gibt die Versionsnummer des Klassifikationsschemas an..	-	string	20	-	-

Zulässige Werte für das Attribut "type"

Bezeichnung	Attributwert	Erläuterung	
WZ93	WZ93	Klassifikation der Wirtschaftszweige des Statistischen Bundesamtes — Ausgabe 1993 (siehe auch http://www.destatis.de/download/klassif/wz93int.pdf).	-
NACE	NACE	Statistische Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft (siehe auch http://europa.eu.int/comm/eurostat/ramon/intro_nace_rev1/de.html).	-
ISIC	ISIC	International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (siehe auch http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regct.asp?Lg=1).	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default- wert	Datentyp	Feld- länge	Sprach- abhg.	I.Änd. in Ver.
Klassifikations-ID der Branche	INDUSTRY_GROUP_ID	Kann	Einfach	Das Element enthält die eindeutige ID des Klassifikationsschemas für eine Branche.	-	string	60	-	-
Bezeichnung der Branche	INDUSTRY_GROUP_NAME	Kann	Einfach	In diesem Element wird die Bezeichnung der Branche aus dem Klassifikationsschema übertragen.	-	string	60	-	-

Repräsentation im XML-Schema

```

<element name="TARGET_GROUP_INDUSTRY" type="typeTARGET_GROUP_INDUSTRY" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
</element>
<complexType name="typeTARGET_GROUP_INDUSTRY">
  <sequence>
    <element name="INDUSTRY_GROUP_ID" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="60"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="INDUSTRY_GROUP_NAME" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="60"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
  </sequence>
  <attribute name="type" use="required">
    <simpleType>
      <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="10"/>
        <enumeration value="WZ93"/>
        <enumeration value="NACE"/>
        <enumeration value="ISIC"/>
      </restriction>
    </simpleType>
  </attribute>
  <attribute name="version" use="required">
    <simpleType>
      <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="20"/>
      </restriction>
    </simpleType>
  </attribute>
</complexType>

```

SERVICE_MODULE
(Dienstleistungsmodul)

In SERVICE_MODULE werden sämtlichen dienstleistungsspezifischen Informationen abgelegt. In der Regel wird erst durch ein SERVICE_MODULE die angebotenen Dienstleistung vollständig beschrieben. Unter SERVICE_MODULE können theoretisch beliebige Dienstleistungsmodul gehängt werden, zur Zeit ist jedoch lediglich das Modul **EDUCATION** (für Aus- und Weiterbildungsdienstleistungen) vorgesehen. Deswegen ist **EDUCATION** derzeit ein Mussfeld.



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
SERVICE_DETAILS	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Aus- und Weiterbil-dungsdienstleistungen	EDUCATION - type	Muss	Einfach	EDUCATION bildet eine Aus-und Weiterbildungsdienstleistung ab.	-	-	-	-	-


Repräsentation im XML-Schema

```
<element name="SERVICE_MODULE" minOccurs="0">
  <complexType>
    <choice>
      <element name="EDUCATION" type="typeEDUCATION">
      </element>
    </choice>
  </complexType>
</element>
```

EDUCATION

(Aus- und Weiterbildungsdienstleistungen)

Die Struktur EDUCATION bildet eine Aus- und Weiterbildungsdienstleistung ab. Es können sowohl Präsenzveranstaltungen als auch Computer-Based Training sowie Web-Based Training Angebote abgebildet werden. Hierfür werden die Untermodule **MODULE_COURSE** (für Präsenzkurse) oder **MODULE_CBT** bzw. **MODULE_WBT** (für CBT- bzw. WBT-Angebote) verwendet. Untermodule können in beliebiger Anzahl untereinander oder miteinander kombiniert werden, wobei jedoch mindestens ein Untermodul verwendet werden muss.

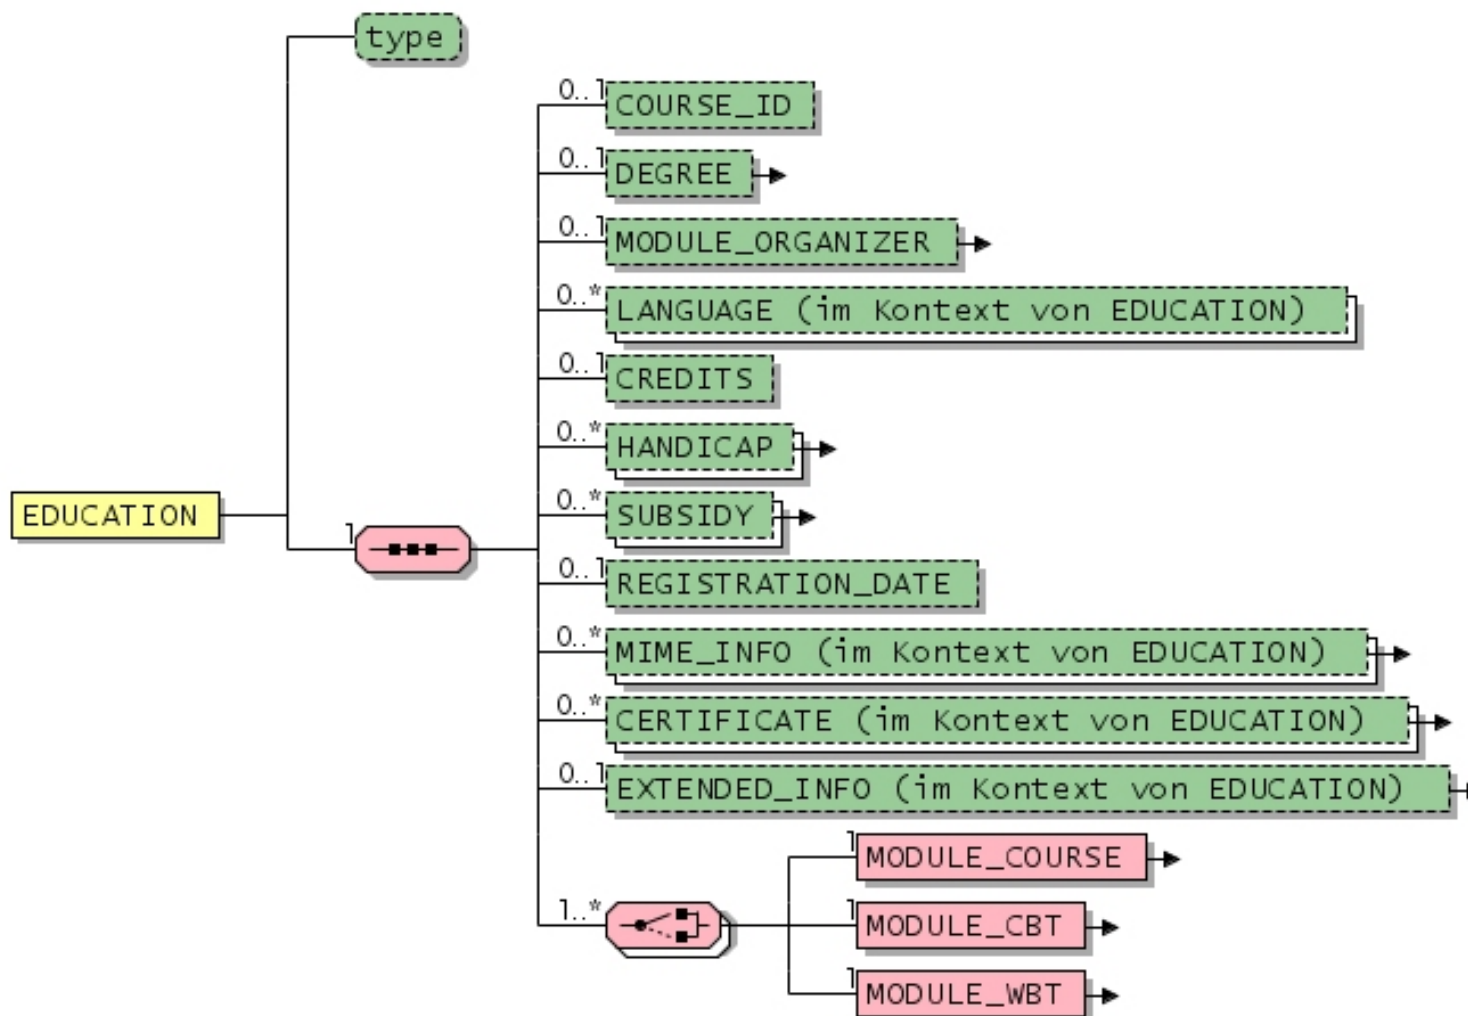

Allgemein

Verwendet in	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
SERVICE_MODULE	-	-	-	-	-

Attribute

Bezeichnung	Attributname	Muss/Kann	Erläuterung	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
Basistyp	type	Kann	Gibt an, ob es sich um ein Angebot (true) oder einen Kurs (false) handelt. Angebote sind abstrakte Basisinformationen über Dienstleistungen, die nicht konkret gebucht werden können. Konkrete, buchbare Dienstleistungen können als Veranstaltung deklariert werden, die auf das Basisangebot verweisen. So müssen mehrfach angebotene Dienstleistung nicht redundant im Katalog abgebildet werden. Es ist in diesem Fall nur noch die Angabe der individuell gültigen Informationen nötig (z.B. Durchführungsdatum).	-	xsd:boolean	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/Kann	Einfach/Mehrfach	Erläuterung	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
Identifikator	COURSE_ID	Kann	Einfach	Nummer des Kurses bzw. Verweis auf den zugehörigen Kurs. Falls es sich um einen Kurs handelt, enthält COURSE_ID die PRODUCT_ID des zugehörigen Angebotes.	-	string	255	-	-
Zeugnis/Zertifikat	DEGREE - type	Kann	Einfach	Falls die Aus- und Weiterbildungsmassnahme ein Anschlusszertifikat oder ein Abschluszeugnis vorsieht, kann dieses in der Struktur DEGREE modelliert werden	-	-	-	-	-
Organisator bzw. Durchführende Institution	MODULE_ORGANIZER	Kann	Einfach	Falls die ausführende bzw. organisierende Institution vor der Katalogerzeugenden Organisation abweicht, können diese Angaben durch die Struktur MODULE_ORGANIZER übermittelt werden.	-	-	-	-	-
Sprache	LANGUAGE (im Kontext von EDUCATION)	Kann	Mehrfach	Sprache, in der diese Bildungsmaßnahme angeboten wird. ISO 639-2:1998 Sprachcode [ISO-639-2:1998] Siehe auch: Zulässige Werte für das Element LANGUAGE (im Kontext von EDUCATION)	-	string	-	-	-
Angerechnete Vorleistungen	CREDITS	Kann	Einfach	Angerechnete Vorleistungen für die Dienstleistung	-	string	64000	-	-
Behinderungen	HANDICAP - type	Kann	Mehrfach	Angaben zu Behinderungen	-	-	-	-	-
Fördermöglichkeiten	SUBSIDY	Kann	Mehrfach	Angaben zu Fördermöglichkeiten für diese Dienstleistung, beispielsweise durch öffentliche Einrichtungen.	-	-	-	-	-
Letztmögliches Anmeldedatum	REGISTRATION_DATE	Kann	Einfach	In diesem Element kann, soweit zutreffend, das spätestmögliche Anmeldedatum hinterlegt werden, an dem die Dienstleistung noch gebucht werden kann.	-	dateTime	-	-	-
MIME-Zusätze	MIME_INFO (im Kontext von EDUCATION)	Kann	Mehrfach	Hier können multimediale Zusatzinformationen (z.B. Bilder) übertragen werden.	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default- wert	Datentyp	Feld- länge	Sprach- abhg.	I.Änd. in Ver.
Zertifizierung	CERTIFICATE (im Kontext von EDUCATION)	Kann	Mehrfach	Angaben zur Zertifizierung der Dienstleistung.	-	-	-	-	-
Weitere Informationen für bestimmte Empfänger	EXTENDED_INFO (im Kontext von EDUCATION)	Kann	Einfach	In dieser Elementstruktur sind Felder hinterlegt, mit denen spezielle Informationen an bestimmte Empfängersysteme übermittelt werden können.	-	-	-	-	-
Präsenzkurs	MODULE_COURSE	Muss	Einfach	Mit dieser Struktur können Informationen zu Präsenzveranstaltungen übertragen werden. Beispiel: Seminare, Workshops	-	-	-	-	-
Computer Based Training	MODULE_CBT	Muss	Einfach	Mit dieser Struktur können Informationen zu Computer-gestützten Lernformen übertragen werden.	-	-	-	-	-
Web Based Training	MODULE_WBT	Muss	Einfach	Mit dieser Struktur können Informationen zu Webbasierten Lernangeboten übertragen werden.	-	-	-	-	-

Zulässige Werte für das Element LANGUAGE (im Kontext von EDUCATION)

Bezeichnung	Elementwert	Erläuterung	
	aar		-
	abk		-
	ace		-
	ach		-
	ada		-
	afa		-
	afh		-
	afr		-
	aka		-
	akk		-
	alb		-
	ale		-
	alg		-
	amh		-
	ang		-

Zulässige Werte für das Element LANGUAGE (im Kontext von EDUCATION)

Bezeichnung	Elementwert	Erläuterung	
	apa		-
	ara		-
	arc		-
	arm		-
	arn		-
	arp		-
	art		-
	arw		-
	asm		-
	ath		-
	aus		-
	ava		-
	ave		-
	awa		-
	aym		-
	aze		-
	bad		-
	bai		-
	bak		-
	bal		-
	bam		-
	ban		-
	baq		-
	bas		-
	bat		-
	bej		-

Zulässige Werte für das Element LANGUAGE (im Kontext von EDUCATION)

Bezeichnung	Elementwert	Erläuterung	
	bel		-
	bem		-
	ben		-
	ber		-
	bho		-
	bih		-
	bik		-
	bin		-
	...		-

Repräsentation im XML-Schema

```

        <element name="EDUCATION" type="typeEDUCATION">
        </element>
<complexType name="typeEDUCATION">
  <sequence>
    <element name="COURSE_ID" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="255"></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="DEGREE" type="typeDEGREE" minOccurs="0">
    </element>
    <element name="MODULE_ORGANIZER" type="typeCONTACT" minOccurs="0">
    </element>
    <element name="LANGUAGE" type="typeLANGUAGES" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    </element>
    <element name="CREDITS" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="64000"></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="HANDICAP" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <complexType>
        <sequence>
          <element name="HAND_NAME">
            <simpleType>
              <restriction base="xsd:string">
                <maxLength value="255"></maxLength>
              </restriction>
            </simpleType>
          </element>
          <element name="HAND_DESCRIPTION" minOccurs="0">
            <simpleType>
              <restriction base="xsd:string">
                <maxLength value="64000"></maxLength>
              </restriction>
            </simpleType>
          </element>
          <element name="HAND_ORDER" type="xsd:integer" minOccurs="0">
          </element>
          <element name="HAND_CATEGORY">
            <simpleType>
              <restriction base="xsd:string">
                <maxLength value="1"></maxLength>
              </restriction>
            </simpleType>
          </element>
        </sequence>
        <attribute name="type" type="xsd:integer" use="required">
        </attribute>
      </complexType>
    </element>
    <element name="SUBSIDY" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <complexType>

```

```

    <sequence>
      <element name="SUBSIDY_INSTITUTION" minOccurs="0">
        <simpleType>
          <restriction base="xsd:string">
            <maxLength value="255"/>
          </restriction>
        </simpleType>
      </element>
      <element name="SUBSIDY_DESCRIPTION" minOccurs="0">
        <simpleType>
          <restriction base="xsd:string">
            <maxLength value="64000"/>
          </restriction>
        </simpleType>
      </element>
    </sequence>
  </complexType>
</element>
<element name="REGISTRATION_DATE" type="xsd:dateTime" minOccurs="0">
</element>
<element name="MIME_INFO" type="typeMIME_INFO" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
</element>
<element name="CERTIFICATE" type="typeCERTIFICATE" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
</element>
<element name="EXTENDED_INFO" minOccurs="0">
  <complexType>
    <sequence>
      <element name="INSTITUTION">
        <complexType>
          <simpleContent>
            <extension base="xsd:string">
              <attribute name="type" type="xsd:integer" use="required"/>
            </extension>
          </simpleContent>
        </complexType>
      </element>
      <element name="INSTRUCTION_FORM">
        <complexType>
          <simpleContent>
            <extension base="xsd:string">
              <attribute name="type" type="xsd:integer" use="required"/>
            </extension>
          </simpleContent>
        </complexType>
      </element>
      <element name="EDUCATION_TYPE">
        <complexType>
          <simpleContent>
            <extension base="xsd:string">
              <attribute name="type" type="xsd:integer" use="required"/>
            </extension>
          </simpleContent>
        </complexType>
      </element>
      <element name="MEASURE_NUMBER" minOccurs="0">

```

```

        <simpleType>
          <restriction base="xsd:string">
            <maxLength value="20"/></maxLength>
          </restriction>
        </simpleType>
      </element>
    </sequence>
  </complexType>
</element>
<choice maxOccurs="unbounded">
  <element name="MODULE_COURSE" type="typeMODULE_COURSE">
  </element>
  <element name="MODULE_CBT" type="typeMODULE_CBT">
  </element>
  <element name="MODULE_WBT" type="typeMODULE_WBT">
  </element>
</choice>
</sequence>
<attribute name="type" type="xsd:boolean">
</attribute>
</complexType>
<simpleType name="typeLANGUAGES">
  <restriction base="xsd:string">
    <enumeration value="aar"/></enumeration>
    <enumeration value="abk"/></enumeration>
    <enumeration value="ace"/></enumeration>
    <enumeration value="ach"/></enumeration>
    <enumeration value="ada"/></enumeration>
    <enumeration value="afa"/></enumeration>
    <enumeration value="afh"/></enumeration>
    <enumeration value="afr"/></enumeration>
    <enumeration value="aka"/></enumeration>
    <enumeration value="akk"/></enumeration>
    <enumeration value="alb"/></enumeration>
    <enumeration value="ale"/></enumeration>
    <enumeration value="alg"/></enumeration>
    <enumeration value="amh"/></enumeration>
    <enumeration value="ang"/></enumeration>
    <enumeration value="apa"/></enumeration>
    <enumeration value="ara"/></enumeration>
    <enumeration value="arc"/></enumeration>
    <enumeration value="arm"/></enumeration>
    <enumeration value="arn"/></enumeration>
    <enumeration value="arp"/></enumeration>
    <enumeration value="art"/></enumeration>
    <enumeration value="arw"/></enumeration>
    <enumeration value="asm"/></enumeration>
    <enumeration value="ath"/></enumeration>
    <enumeration value="aus"/></enumeration>
    <enumeration value="ava"/></enumeration>
    <enumeration value="ave"/></enumeration>
    <enumeration value="awa"/></enumeration>
    <enumeration value="aym"/></enumeration>
    <enumeration value="aze"/></enumeration>
    <enumeration value="bad"/></enumeration>
    <enumeration value="bai"/></enumeration>
    <enumeration value="bak"/></enumeration>
    <enumeration value="bal"/></enumeration>
  </restriction>
</simpleType>

```

```

<enumeration value="bam"></enumeration>
<enumeration value="ban"></enumeration>
<enumeration value="baq"></enumeration>
<enumeration value="bas"></enumeration>
<enumeration value="bat"></enumeration>
<enumeration value="bej"></enumeration>
<enumeration value="bel"></enumeration>
<enumeration value="bem"></enumeration>
<enumeration value="ben"></enumeration>
<enumeration value="ber"></enumeration>
<enumeration value="bho"></enumeration>
<enumeration value="bih"></enumeration>
<enumeration value="bik"></enumeration>
<enumeration value="bin"></enumeration>
<enumeration value="bis"></enumeration>
<enumeration value="bla"></enumeration>
<enumeration value="bnt"></enumeration>
<enumeration value="bod"></enumeration>
<enumeration value="bos"></enumeration>
<enumeration value="bra"></enumeration>
<enumeration value="bre"></enumeration>
<enumeration value="btk"></enumeration>
<enumeration value="bua"></enumeration>
<enumeration value="bug"></enumeration>
<enumeration value="bul"></enumeration>
<enumeration value="bur"></enumeration>
<enumeration value="cad"></enumeration>
<enumeration value="cai"></enumeration>
<enumeration value="car"></enumeration>
<enumeration value="cat"></enumeration>
<enumeration value="cau"></enumeration>
<enumeration value="ceb"></enumeration>
<enumeration value="cel"></enumeration>
<enumeration value="ces"></enumeration>
<enumeration value="cha"></enumeration>
<enumeration value="chb"></enumeration>
<enumeration value="che"></enumeration>
<enumeration value="chg"></enumeration>
<enumeration value="chi"></enumeration>
<enumeration value="chk"></enumeration>
<enumeration value="chm"></enumeration>
<enumeration value="chn"></enumeration>
<enumeration value="cho"></enumeration>
<enumeration value="chp"></enumeration>
<enumeration value="chr"></enumeration>
<enumeration value="chu"></enumeration>
<enumeration value="chv"></enumeration>
<enumeration value="chy"></enumeration>
<enumeration value="cmc"></enumeration>
<enumeration value="cop"></enumeration>
<enumeration value="cor"></enumeration>
<enumeration value="cos"></enumeration>
<enumeration value="cpe"></enumeration>
<enumeration value="cpf"></enumeration>
<enumeration value="cpp"></enumeration>
<enumeration value="cre"></enumeration>
<enumeration value="crp"></enumeration>
<enumeration value="cus"></enumeration>

```

```

<enumeration value="cym"></enumeration>
<enumeration value="cze"></enumeration>
<enumeration value="dak"></enumeration>
<enumeration value="dan"></enumeration>
<enumeration value="day"></enumeration>
<enumeration value="del"></enumeration>
<enumeration value="den"></enumeration>
<enumeration value="deu"></enumeration>
<enumeration value="dgr"></enumeration>
<enumeration value="din"></enumeration>
<enumeration value="div"></enumeration>
<enumeration value="doi"></enumeration>
<enumeration value="dra"></enumeration>
<enumeration value="dua"></enumeration>
<enumeration value="dum"></enumeration>
<enumeration value="dut"></enumeration>
<enumeration value="dyu"></enumeration>
<enumeration value="dzo"></enumeration>
<enumeration value="efi"></enumeration>
<enumeration value="egy"></enumeration>
<enumeration value="eka"></enumeration>
<enumeration value="ell"></enumeration>
<enumeration value="elx"></enumeration>
<enumeration value="eng"></enumeration>
<enumeration value="enm"></enumeration>
<enumeration value="epo"></enumeration>
<enumeration value="est"></enumeration>
<enumeration value="eus"></enumeration>
<enumeration value="ewe"></enumeration>
<enumeration value="ewo"></enumeration>
<enumeration value="fan"></enumeration>
<enumeration value="fao"></enumeration>
<enumeration value="fas"></enumeration>
<enumeration value="fat"></enumeration>
<enumeration value="fij"></enumeration>
<enumeration value="fin"></enumeration>
<enumeration value="fiu"></enumeration>
<enumeration value="fon"></enumeration>
<enumeration value="fra"></enumeration>
<enumeration value="fre"></enumeration>
<enumeration value="frm"></enumeration>
<enumeration value="fro"></enumeration>
<enumeration value="fry"></enumeration>
<enumeration value="ful"></enumeration>
<enumeration value="fur"></enumeration>
<enumeration value="gaa"></enumeration>
<enumeration value="gay"></enumeration>
<enumeration value="gba"></enumeration>
<enumeration value="gem"></enumeration>
<enumeration value="geo"></enumeration>
<enumeration value="ger"></enumeration>
<enumeration value="gez"></enumeration>
<enumeration value="gil"></enumeration>
<enumeration value="gla"></enumeration>
<enumeration value="gle"></enumeration>
<enumeration value="glg"></enumeration>
<enumeration value="glv"></enumeration>
<enumeration value="gmh"></enumeration>

```

```

<enumeration value="goh"></enumeration>
<enumeration value="gon"></enumeration>
<enumeration value="gor"></enumeration>
<enumeration value="got"></enumeration>
<enumeration value="grb"></enumeration>
<enumeration value="grc"></enumeration>
<enumeration value="gre"></enumeration>
<enumeration value="grn"></enumeration>
<enumeration value="guj"></enumeration>
<enumeration value="gwi"></enumeration>
<enumeration value="hai"></enumeration>
<enumeration value="hau"></enumeration>
<enumeration value="haw"></enumeration>
<enumeration value="heb"></enumeration>
<enumeration value="her"></enumeration>
<enumeration value="hil"></enumeration>
<enumeration value="him"></enumeration>
<enumeration value="hin"></enumeration>
<enumeration value="hit"></enumeration>
<enumeration value="hmn"></enumeration>
<enumeration value="hmo"></enumeration>
<enumeration value="hrv"></enumeration>
<enumeration value="hun"></enumeration>
<enumeration value="hup"></enumeration>
<enumeration value="hye"></enumeration>
<enumeration value="iba"></enumeration>
<enumeration value="ibo"></enumeration>
<enumeration value="ice"></enumeration>
<enumeration value="ijo"></enumeration>
<enumeration value="iku"></enumeration>
<enumeration value="ile"></enumeration>
<enumeration value="ilo"></enumeration>
<enumeration value="ina"></enumeration>
<enumeration value="inc"></enumeration>
<enumeration value="ind"></enumeration>
<enumeration value="ine"></enumeration>
<enumeration value="ipk"></enumeration>
<enumeration value="ira"></enumeration>
<enumeration value="iro"></enumeration>
<enumeration value="isl"></enumeration>
<enumeration value="ita"></enumeration>
<enumeration value="jav"></enumeration>
<enumeration value="jpn"></enumeration>
<enumeration value="jpr"></enumeration>
<enumeration value="jrb"></enumeration>
<enumeration value="kaa"></enumeration>
<enumeration value="kab"></enumeration>
<enumeration value="kac"></enumeration>
<enumeration value="kal"></enumeration>
<enumeration value="kam"></enumeration>
<enumeration value="kan"></enumeration>
<enumeration value="kar"></enumeration>
<enumeration value="kas"></enumeration>
<enumeration value="kat"></enumeration>
<enumeration value="kau"></enumeration>
<enumeration value="kaw"></enumeration>
<enumeration value="kaz"></enumeration>
<enumeration value="kha"></enumeration>

```



```

<enumeration value="khi"></enumeration>
<enumeration value="khm"></enumeration>
<enumeration value="kho"></enumeration>
<enumeration value="kik"></enumeration>
<enumeration value="kin"></enumeration>
<enumeration value="kir"></enumeration>
<enumeration value="kmb"></enumeration>
<enumeration value="kok"></enumeration>
<enumeration value="kom"></enumeration>
<enumeration value="kon"></enumeration>
<enumeration value="kor"></enumeration>
<enumeration value="kos"></enumeration>
<enumeration value="kpe"></enumeration>
<enumeration value="kro"></enumeration>
<enumeration value="kru"></enumeration>
<enumeration value="kua"></enumeration>
<enumeration value="kum"></enumeration>
<enumeration value="kur"></enumeration>
<enumeration value="kut"></enumeration>
<enumeration value="lad"></enumeration>
<enumeration value="lah"></enumeration>
<enumeration value="lam"></enumeration>
<enumeration value="lao"></enumeration>
<enumeration value="lat"></enumeration>
<enumeration value="lav"></enumeration>
<enumeration value="lez"></enumeration>
<enumeration value="lin"></enumeration>
<enumeration value="lit"></enumeration>
<enumeration value="lol"></enumeration>
<enumeration value="loz"></enumeration>
<enumeration value="ltz"></enumeration>
<enumeration value="lua"></enumeration>
<enumeration value="lub"></enumeration>
<enumeration value="lug"></enumeration>
<enumeration value="lui"></enumeration>
<enumeration value="lun"></enumeration>
<enumeration value="luo"></enumeration>
<enumeration value="lus"></enumeration>
<enumeration value="mac"></enumeration>
<enumeration value="mad"></enumeration>
<enumeration value="mag"></enumeration>
<enumeration value="mah"></enumeration>
<enumeration value="mai"></enumeration>
<enumeration value="mak"></enumeration>
<enumeration value="mal"></enumeration>
<enumeration value="man"></enumeration>
<enumeration value="mao"></enumeration>
<enumeration value="map"></enumeration>
<enumeration value="mar"></enumeration>
<enumeration value="mas"></enumeration>
<enumeration value="may"></enumeration>
<enumeration value="mdr"></enumeration>
<enumeration value="men"></enumeration>
<enumeration value="mga"></enumeration>
<enumeration value="mic"></enumeration>
<enumeration value="min"></enumeration>
<enumeration value="mis"></enumeration>
<enumeration value="mkd"></enumeration>

```

```

<enumeration value="mkh"></enumeration>
<enumeration value="mlg"></enumeration>
<enumeration value="mlt"></enumeration>
<enumeration value="mnc"></enumeration>
<enumeration value="mni"></enumeration>
<enumeration value="mno"></enumeration>
<enumeration value="moh"></enumeration>
<enumeration value="mol"></enumeration>
<enumeration value="mon"></enumeration>
<enumeration value="mos"></enumeration>
<enumeration value="mri"></enumeration>
<enumeration value="msa"></enumeration>
<enumeration value="mul"></enumeration>
<enumeration value="mun"></enumeration>
<enumeration value="mus"></enumeration>
<enumeration value="mwr"></enumeration>
<enumeration value="mya"></enumeration>
<enumeration value="myn"></enumeration>
<enumeration value="nah"></enumeration>
<enumeration value="nai"></enumeration>
<enumeration value="nau"></enumeration>
<enumeration value="nav"></enumeration>
<enumeration value="nbl"></enumeration>
<enumeration value="nde"></enumeration>
<enumeration value="ndo"></enumeration>
<enumeration value="nds"></enumeration>
<enumeration value="nep"></enumeration>
<enumeration value="new"></enumeration>
<enumeration value="nia"></enumeration>
<enumeration value="nic"></enumeration>
<enumeration value="niu"></enumeration>
<enumeration value="nld"></enumeration>
<enumeration value="nno"></enumeration>
<enumeration value="nob"></enumeration>
<enumeration value="non"></enumeration>
<enumeration value="nor"></enumeration>
<enumeration value="nso"></enumeration>
<enumeration value="nub"></enumeration>
<enumeration value="nya"></enumeration>
<enumeration value="nym"></enumeration>
<enumeration value="nyn"></enumeration>
<enumeration value="nyo"></enumeration>
<enumeration value="nzi"></enumeration>
<enumeration value="oci"></enumeration>
<enumeration value="oji"></enumeration>
<enumeration value="ori"></enumeration>
<enumeration value="orm"></enumeration>
<enumeration value="osa"></enumeration>
<enumeration value="oss"></enumeration>
<enumeration value="ota"></enumeration>
<enumeration value="oto"></enumeration>
<enumeration value="paa"></enumeration>
<enumeration value="pag"></enumeration>
<enumeration value="pal"></enumeration>
<enumeration value="pam"></enumeration>
<enumeration value="pan"></enumeration>
<enumeration value="pap"></enumeration>
<enumeration value="pau"></enumeration>

```

```

<enumeration value="peo"></enumeration>
<enumeration value="per"></enumeration>
<enumeration value="phi"></enumeration>
<enumeration value="phn"></enumeration>
<enumeration value="pli"></enumeration>
<enumeration value="pol"></enumeration>
<enumeration value="pon"></enumeration>
<enumeration value="por"></enumeration>
<enumeration value="pra"></enumeration>
<enumeration value="pro"></enumeration>
<enumeration value="pus"></enumeration>
<enumeration value="qaa"></enumeration>
<enumeration value="que"></enumeration>
<enumeration value="raj"></enumeration>
<enumeration value="rap"></enumeration>
<enumeration value="rar"></enumeration>
<enumeration value="roa"></enumeration>
<enumeration value="roh"></enumeration>
<enumeration value="rom"></enumeration>
<enumeration value="ron"></enumeration>
<enumeration value="rum"></enumeration>
<enumeration value="run"></enumeration>
<enumeration value="rus"></enumeration>
<enumeration value="sad"></enumeration>
<enumeration value="sag"></enumeration>
<enumeration value="sah"></enumeration>
<enumeration value="sai"></enumeration>
<enumeration value="sal"></enumeration>
<enumeration value="sam"></enumeration>
<enumeration value="san"></enumeration>
<enumeration value="sas"></enumeration>
<enumeration value="sat"></enumeration>
<enumeration value="scc"></enumeration>
<enumeration value="sco"></enumeration>
<enumeration value="scr"></enumeration>
<enumeration value="sel"></enumeration>
<enumeration value="sem"></enumeration>
<enumeration value="sga"></enumeration>
<enumeration value="sgn"></enumeration>
<enumeration value="shn"></enumeration>
<enumeration value="sid"></enumeration>
<enumeration value="sin"></enumeration>
<enumeration value="sio"></enumeration>
<enumeration value="sit"></enumeration>
<enumeration value="sla"></enumeration>
<enumeration value="slk"></enumeration>
<enumeration value="slo"></enumeration>
<enumeration value="slv"></enumeration>
<enumeration value="sme"></enumeration>
<enumeration value="smi"></enumeration>
<enumeration value="smo"></enumeration>
<enumeration value="sna"></enumeration>
<enumeration value="snd"></enumeration>
<enumeration value="snk"></enumeration>
<enumeration value="sog"></enumeration>
<enumeration value="som"></enumeration>
<enumeration value="son"></enumeration>
<enumeration value="sot"></enumeration>

```

```

<enumeration value="spa"></enumeration>
<enumeration value="sqi"></enumeration>
<enumeration value="srd"></enumeration>
<enumeration value="srp"></enumeration>
<enumeration value="srr"></enumeration>
<enumeration value="ssa"></enumeration>
<enumeration value="ssw"></enumeration>
<enumeration value="suk"></enumeration>
<enumeration value="sun"></enumeration>
<enumeration value="sus"></enumeration>
<enumeration value="sux"></enumeration>
<enumeration value="swa"></enumeration>
<enumeration value="swe"></enumeration>
<enumeration value="syr"></enumeration>
<enumeration value="tah"></enumeration>
<enumeration value="tai"></enumeration>
<enumeration value="tam"></enumeration>
<enumeration value="tat"></enumeration>
<enumeration value="tel"></enumeration>
<enumeration value="tem"></enumeration>
<enumeration value="ter"></enumeration>
<enumeration value="tet"></enumeration>
<enumeration value="tgk"></enumeration>
<enumeration value="tgl"></enumeration>
<enumeration value="tha"></enumeration>
<enumeration value="tib"></enumeration>
<enumeration value="tig"></enumeration>
<enumeration value="tir"></enumeration>
<enumeration value="tiv"></enumeration>
<enumeration value="tkl"></enumeration>
<enumeration value="tli"></enumeration>
<enumeration value="tmh"></enumeration>
<enumeration value="tog"></enumeration>
<enumeration value="ton"></enumeration>
<enumeration value="tpi"></enumeration>
<enumeration value="tsi"></enumeration>
<enumeration value="tsn"></enumeration>
<enumeration value="tso"></enumeration>
<enumeration value="tuk"></enumeration>
<enumeration value="tum"></enumeration>
<enumeration value="tur"></enumeration>
<enumeration value="tut"></enumeration>
<enumeration value="tvI"></enumeration>
<enumeration value="twi"></enumeration>
<enumeration value="tyv"></enumeration>
<enumeration value="uga"></enumeration>
<enumeration value="uig"></enumeration>
<enumeration value="ukr"></enumeration>
<enumeration value="umb"></enumeration>
<enumeration value="und"></enumeration>
<enumeration value="urd"></enumeration>
<enumeration value="uzb"></enumeration>
<enumeration value="vai"></enumeration>
<enumeration value="ven"></enumeration>
<enumeration value="vie"></enumeration>
<enumeration value="vol"></enumeration>
<enumeration value="vot"></enumeration>
<enumeration value="wak"></enumeration>


```

```
<enumeration value="wal"></enumeration>
<enumeration value="war"></enumeration>
<enumeration value="was"></enumeration>
<enumeration value="wel"></enumeration>
<enumeration value="wen"></enumeration>
<enumeration value="wol"></enumeration>
<enumeration value="xho"></enumeration>
<enumeration value="yao"></enumeration>
<enumeration value="yap"></enumeration>
<enumeration value="yid"></enumeration>
<enumeration value="yor"></enumeration>
<enumeration value="ypk"></enumeration>
<enumeration value="zap"></enumeration>
<enumeration value="zen"></enumeration>
<enumeration value="zha"></enumeration>
<enumeration value="zho"></enumeration>
<enumeration value="znd"></enumeration>
<enumeration value="zul"></enumeration>
</restriction>
</simpleType>
```

DEGREE

(Zeugnis/Zertifikat)

Falls die Aus- und Weiterbildungsmassnahme ein Anschlusszertifikat oder ein Abschlusszeugnis vorsieht, kann dieses in der Struktur DEGREE modelliert werden

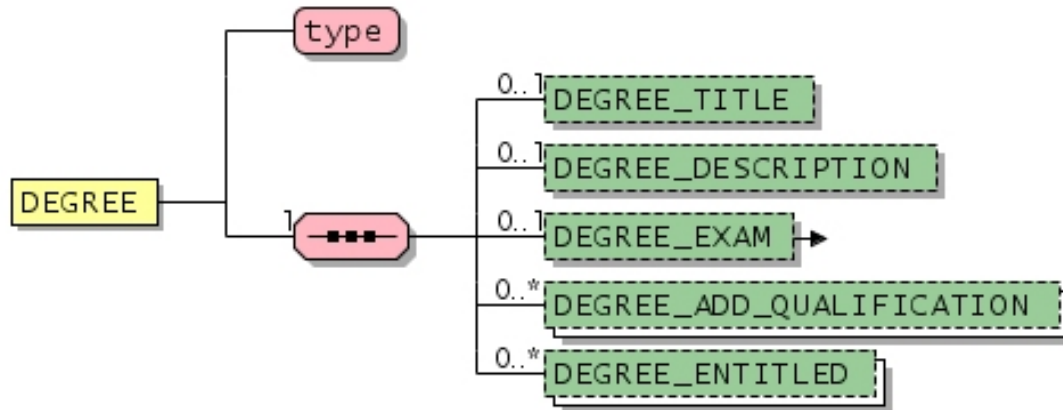

Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
EDUCATION	-	-	-	-	-

Attribute

Bezeichnung	Attributname	Muss/Kann	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Art des Abschlusses	type	Muss	Art des Abschlusses Siehe auch: Zulässige Werte für das Attribut "type"	-	integer	-	-	-

Zulässige Werte für das Attribut "type"

Bezeichnung	Attributwert	Erläuterung	
Öffentlich anerkannt	0	Öffentlich anerkannt.	-
Befähigungsnachweis	1	Befähigungsnachweis.	-
Industriezertifikat	2	Industriezertifikat.	-
Anbieterspezifisch	3	Anbieterspezifisch.	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default- wert	Datentyp	Feld- länge	Sprach- abhg.	I.Änd. in Ver.
Bezeichnung des Ab- schlusses	DEGREE_TITLE	Kann	Einfach	Bezeichnung des Abschlusses	-	string	255	-	-
Beschreibung	DEGREE_DESCRIPTION	Kann	Einfach	Beschreibung des Abschlusses	-	string	64000	-	-
Abschlusszertifikat / Zeugnis	DEGREE_EXAM - type	Kann	Einfach	Abschlusszertifikat / Zeugnis: Falls die Aus- und Weiterbildungsmaßnahme ein Anschlusszertifikat, eine Berechtigung oder ein Abschlusszeugnis vorsieht, kann dieses in der Struktur DEGREE modelliert werden. Attribut type gibt die Art des Abschlusses/Berechtigung an.	-	-	-	-	-
Zusatzberechtigungen.	DEGREE_ADD_QUALI- FICATION	Kann	Mehrfach	Erwerbbarer Zusatzberechtigungen. Beispiele: • Mit dem Diplom wird die allgemeine Hochschulreife erworben. • Erster berufsqualifizierender Abschluss als "Ingenieurassistent(in) (BA)" nach 2 Jahren. • Vorbereitung zur MCP-Prüfung. • Europäischer Computerführerschein (ECDLMöglichkeit der Zertifizierung durch EQ ZERT).	-	string	4000	-	-
Erworbene Berechtigung	DEGREE_ENTITLED	Kann	Mehrfach	Durch den Abschluss erworbene Berechtigung.. Beispiele: • Diverse Bescheinigungen als Sachkundige(r) im technischen Bereich. • Berechtigung zum Besuch aller deutschen Fachhochschulen. • Berechtigung zum Besuch der Fachoberschule. • Berechtigung zum Besuch der Fachoberschule oder des Gymnasiums. • Berechtigung zum Betreiben und Führen von Baumaschinen Bereich Erd- und Tiefbau. • Berechtigung zum Eintritt in das 3. Semester der Fachschule für Technik. • Berechtigung zum Eintritt in das 3. Semester der Technikerschule. • Berechtigung zum Fachkaufmann Büromanagement und weiteren Aufstiegsfortbildungen. • Berechtigung zum Führen von Baukränen. • Berechtigung zum Führen von Hydraulikbaggern.	-	string	4000	-	-

Repräsentation im XML-Schema

```


    <element name="DEGREE" type="typeDEGREE" minOccurs="0">
    </element>
<complexType name="typeDEGREE">
  <sequence>
    <element name="DEGREE_TITLE" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="255"></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="DEGREE_DESCRIPTION" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="64000"></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="DEGREE_EXAM" type="typeDEGREE_EXAM" minOccurs="0">
    </element>
    <element name="DEGREE_ADD_QUALIFICATION" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="4000"></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="DEGREE_ENTITLED" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="4000"></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
  </sequence>
  <attribute name="type" use="required">
    <simpleType>
      <restriction base="xsd:integer">
        <enumeration value="0">
        </enumeration>
        <enumeration value="1">
        </enumeration>
        <enumeration value="2">
        </enumeration>
        <enumeration value="3">
        </enumeration>
      </restriction>
    </simpleType>
  </attribute>
</complexType>

```


DEGREE_EXAM

(Abschlusszertifikat / Zeugnis)

Abschlusszertifikat / Zeugnis: Falls die Aus- und Weiterbildungsmaßnahme ein Anschlusszertifikat, eine Berechtigung oder ein Abschlusszeugnis vorsieht, kann dieses in der Struktur **DEGREE** modelliert werden. Attribut type gibt die Art des Abschlusses/Berechtigung an.

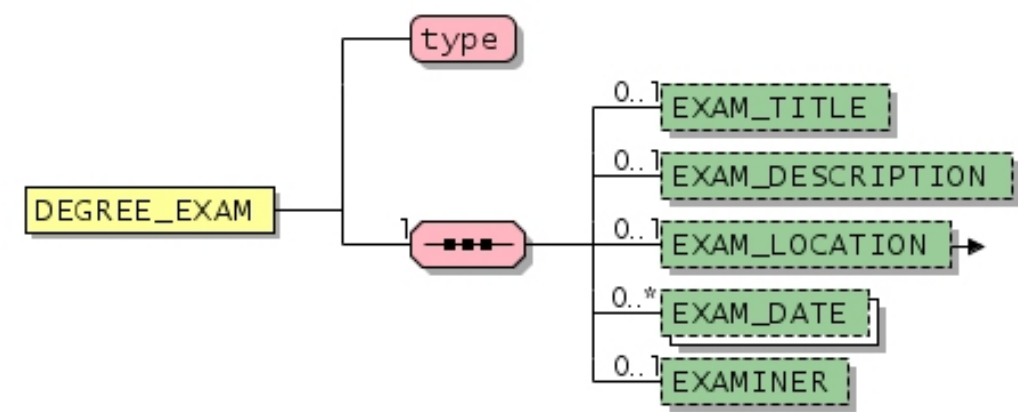

Allgemein					
Verwendet in		Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.
DEGREE		-	-	-	-

Bezeichnung	Attributname	Muss/Kann	Erläuterung	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
Art der Abschlußprüfung	type	Muss	Art der Abschlußprüfung	-	xsd:string	-	-	-

Bezeichnung	Elementname	Muss/Kann	Einfach/Mehrfach	Erläuterung	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
Bezeichnung	EXAM_TITLE	Kann	Einfach	Bezeichnung dieser Prüfung	-	string	255	-	-
Beschreibung	EXAM_DESCRIPTION	Kann	Einfach	Beschreibung dieser Prüfung	-	string	64000	-	-
Prüfungsort	EXAM_LOCATION	Kann	Einfach	Ort der Prüfung	-	-	-	-	-
Datum der Abschlußprüfung	EXAM_DATE	Kann	Mehrfach	Mit EXAM_DATE kann das Datum bzw. die Dauer der Abschlussprüfung übertragen werden. Sollte die Prüfung an mehreren Tagen stattfinden, so können mehrere EXAM_DATE Elemente verwendet werden.	-	dateTime	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default- wert	Datentyp	Feld- länge	Sprach- abhg.	I.Änd. in Ver.
Prüfende Stelle	EXAMINER	Kann	Einfach	Prüfende Stelle	-	string	64000	-	-


Repräsentation im XML-Schema

```
<element name="DEGREE_EXAM" type="typeDEGREE_EXAM" minOccurs="0">
</element>
<complexType name="typeDEGREE_EXAM">
<sequence>
<element name="EXAM_TITLE" minOccurs="0">
<simpleType>
<restriction base="xsd:string">
<maxLength value="255"></maxLength>
</restriction>
</simpleType>
</element>
<element name="EXAM_DESCRIPTION" minOccurs="0">
<simpleType>
<restriction base="xsd:string">
<maxLength value="64000"></maxLength>
</restriction>
</simpleType>
</element>
<element name="EXAM_LOCATION" type="typeADDRESS" minOccurs="0">
</element>
<element name="EXAM_DATE" type="xsd:dateTime" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
</element>
<element name="EXAMINER" minOccurs="0">
<simpleType>
<restriction base="xsd:string">
<maxLength value="64000"></maxLength>
</restriction>
</simpleType>
</element>
</sequence>
<attribute name="type" type="xsd:string" use="required">
</attribute>
</complexType>
```

EXAM_LOCATION

(Prüfungsort)

Ort der Prüfung

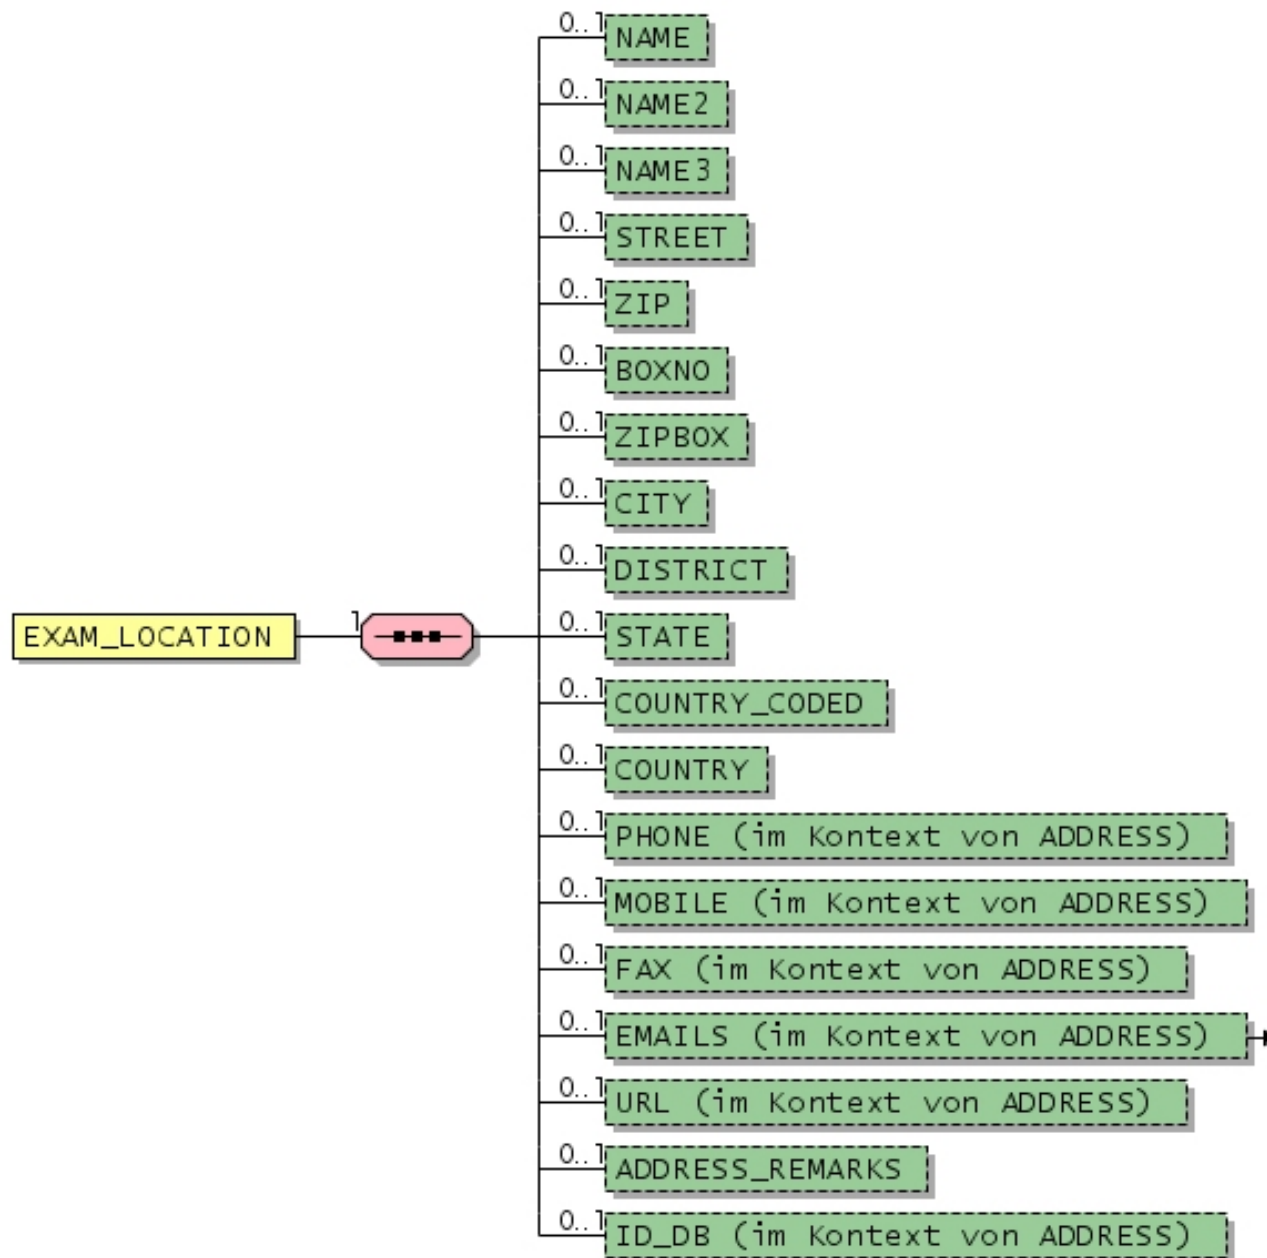

Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
DEGREE_EXAM	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
1. Adresszeile	NAME	Kann	Einfach	1. Adresszeile	-	string	30	-	-
2. Adresszeile	NAME2	Kann	Einfach	2. Adresszeile, z.B. für eine bestimmte Abteilung	-	string	30	-	-
3. Adresszeile	NAME3	Kann	Einfach	3. Adresszeile	-	string	30	-	-
Straße	STREET	Kann	Einfach	Straße und Hausnummer	-	string	30	-	-
PLZ	ZIP	Kann	Einfach	Postleitzahl der Hausanschrift	-	string	14	-	-
Postfach	BOXNO	Kann	Einfach	Postfach	-	string	14	-	-
PLZ des Postfachs	ZIPBOX	Kann	Einfach	Postleitzahl des Postfachs	-	string	14	-	-
Ort	CITY	Kann	Einfach	Ort	-	string	36	-	-
Bezirk	DISTRICT	Kann	Einfach	Bezirk	-	string	36	-	-
Bundesland	STATE	Kann	Einfach	Bundesland	-	string	80	-	-
Ländercodes	COUNTRY_CODED	Kann	Einfach	Ländercodes nach ISO 3166	-	type-COUNTRIES	80	-	-
Land	COUNTRY	Kann	Einfach	Land	-	string	50	-	-
Telefonnummer	PHONE (im Kontext von ADDRESS)	Kann	Einfach	Telefonnummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	string	30	-	-
Handynummer	MOBILE (im Kontext von ADDRESS)	Kann	Einfach	Telefonnummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	string	30	-	-
Faxnummer	FAX (im Kontext von ADDRESS)	Kann	Einfach	Faxnummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	string	30	-	-
E-Mail-Adressen	EMAILS (im Kontext von ADDRESS)	Kann	Einfach	In diesem Element können beliebig viele E-Mail-Adressen und ggf. Public Keys abgebildet werden.	-	-	-	-	-
URL	URL (im Kontext von ADDRESS)	Kann	Einfach	Unified Resource Locator. Hiermit kann beispielsweise auf eine Website verwiesen werden.	-	string	80	-	-
Bemerkungen zu dieser Adresse	ADDRESS_REMARKS	Kann	Einfach	Bemerkungen zu dieser Adresse	-	string	64000	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default- wert	Datentyp	Feld- länge	Sprach- abhg.	I.Änd. in Ver.
Datenbankreferenz	ID_DB (im Kontext von ADDRESS)	Kann	Einfach	Falls auf eine bereits vorhandene Adresse in einer Datenbank verwiesen werden soll, kann dieses Element zur Übertragung des Primärschlüssels genutzt werden.	-	string	255	-	-

Repräsentation im XML-Schema

```

<element name="EXAM_LOCATION" type="typeADDRESS" minOccurs="0">
  </element>
<complexType name="typeADDRESS">
  <sequence>
    <element name="NAME" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="30"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="NAME2" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="30"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="NAME3" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="30"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="STREET" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="30"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="ZIP" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="14"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="BOXNO" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="14"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="ZIPBOX" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="14"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="CITY" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="36"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
  </sequence>
</complexType>

```

```

        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="DISTRICT" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="36"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="STATE" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="80"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="COUNTRY_CODED" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="typeCOUNTRIES">
          <maxLength value="80"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="COUNTRY" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="50"/>
          <minLength value="1"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="PHONE" type="typePHONE" minOccurs="0">
    </element>
    <element name="MOBILE" type="typePHONE" minOccurs="0">
    </element>
    <element name="FAX" type="typePHONE" minOccurs="0">
    </element>
    <element name="EMAILS" type="typeEMAILS" minOccurs="0">
    </element>
    <element name="URL" type="typeURL" minOccurs="0">
    </element>
    <element name="ADDRESS_REMARKS" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="64000"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="ID_DB" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="255"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
  </sequence>
</complexType>

```




```
<simpleType name="typePHONE">
  <restriction base="xsd:string">
    <maxLength value="30"></maxLength>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typePHONE">
  <restriction base="xsd:string">
    <maxLength value="30"></maxLength>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typePHONE">
  <restriction base="xsd:string">
    <maxLength value="30"></maxLength>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typeURL">
  <restriction base="xsd:string">
    <maxLength value="80"></maxLength>
  </restriction>
</simpleType>
```

MODULE_ORGANIZER

(Organisator bzw. Durchführende Institution)

Organisator

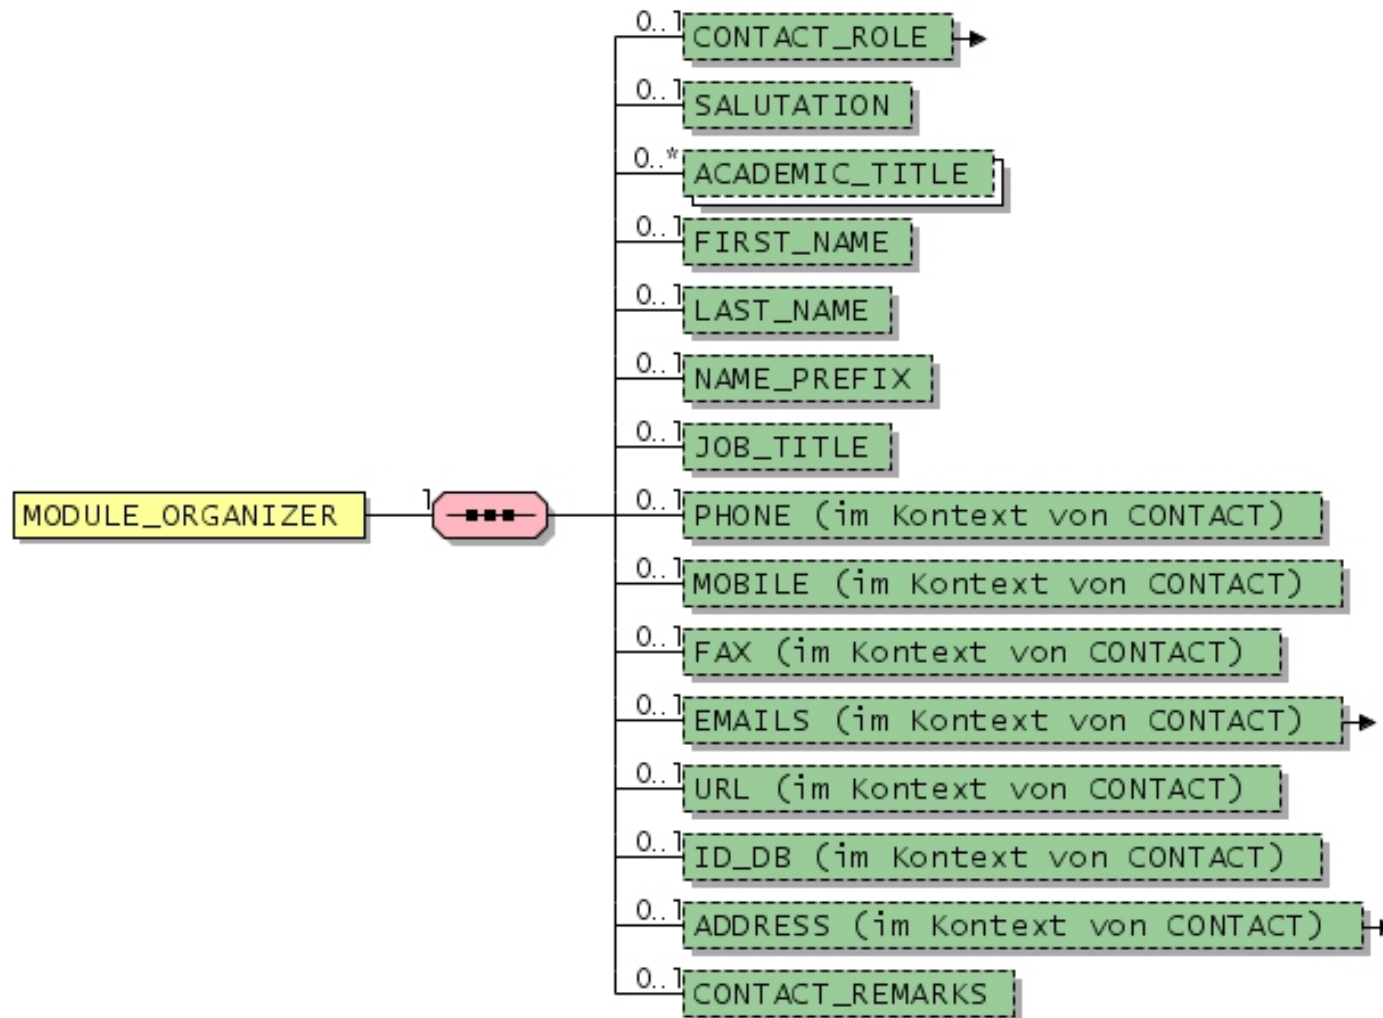

Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
EDUCATION	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Rolle des Kontaktes	CONTACT_ROLE - type	Kann	Einfach	Hier kann die Funktion des Ansprechpartners präzisiert werden. Über das Attribut type erfolgt die Zuordnung zu einer Rollenklasse: 1: Ansprechpartner, 2: Gesamtansprechpartner, 3: Leiter des Betriebs, 4: Berater, 5: Sonstige	-	-	-	-	-
Anrede	SALUTATION	Kann	Einfach	Anrede, z.B. Herr, Frau	-	string	15	-	-
Titel	ACADEMIC_TITLE	Kann	Mehrfach	Titel, z.B. Dr	-	string	255	-	-
Vorname	FIRST_NAME	Kann	Einfach	Vorname	-	string	30	-	-
Nachname	LAST_NAME	Kann	Einfach	Nachname	-	string	30	-	-
Namensvorsatz	NAME_PREFIX	Kann	Einfach	Namensvorsatz. Beispiel: Otto <i>Graf</i> Lambsdorff	-	string	30	-	-
Aufgabenbereich	JOB_TITLE	Kann	Einfach	Aufgabenbereich dieses Kontaktes innerhalb des Unternehmens. Leiter Einkauf	-	string	30	-	-
Telefonnummer	PHONE (im Kontext von CONTACT)	Kann	Einfach	Telefonnummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	string	30	-	-
Handynummer	MOBILE (im Kontext von CONTACT)	Kann	Einfach	Handynummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	string	30	-	-
Faxnummer	FAX (im Kontext von CONTACT)	Kann	Einfach	Faxnummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	string	30	-	-
E-Mail-Adressen	EMAILS (im Kontext von CONTACT)	Kann	Einfach	In diesem Element können beliebig viele E-Mail-Adressen und ggf. Public Keys abgebildet werden.	-	-	-	-	-
URL	URL (im Kontext von CONTACT)	Kann	Einfach	Unified Resource Locator. Hiermit kann beispielsweise auf eine Website verwiesen werden.	-	string	80	-	-
Datenbankreferenz	ID_DB (im Kontext von CONTACT)	Kann	Einfach	Falls auf eine bereits vorhandene Adresse in einer Datenbank verwiesen werden soll, kann dieses Element zur Übertragung des Primärschlüssels genutzt werden.	-	string	255	-	-
Adresse	ADDRESS (im Kontext von CONTACT)	Kann	Einfach	Adressinformationen zu diesem Kontakt	-	-	-	-	-
Bemerkungen	CONTACT_REMARKS	Kann	Einfach	Dieses Feld kann für freie Anmerkungen zu dieser Kontaktperson genutzt werden.	-	string	64000	-	-

Repräsentation im XML-Schema

```

<element name="MODULE_ORGANIZER" type="typeCONTACT" minOccurs="0">
  </element>
<complexType name="typeCONTACT">
  <sequence>
    <element name="CONTACT_ROLE" minOccurs="0">
      <complexType>
        <simpleContent>
          <extension base="xsd:string">
            <attribute name="type" type="xsd:integer" use="required">
            </attribute>
          </extension>
        </simpleContent>
      </complexType>
    </element>
    <element name="SALUTATION" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="15"></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="ACADEMIC_TITLE" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="255"></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="FIRST_NAME" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="30"></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="LAST_NAME" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="30"></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="NAME_PREFIX" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="30"></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="JOB_TITLE" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="30"></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="PHONE" type="typePHONE" minOccurs="0">

```

```


</element>
<element name="MOBILE" type="typePHONE" minOccurs="0">
</element>
<element name="FAX" type="typePHONE" minOccurs="0">
</element>
<element name="EMAILS" type="typeEMAILS" minOccurs="0">
</element>
<element name="URL" type="typeURL" minOccurs="0">
</element>
<element name="ID_DB" minOccurs="0">
  <simpleType>
    <restriction base="xsd:string">
      <maxLength value="255"></maxLength>
    </restriction>
  </simpleType>
</element>
<element name="ADDRESS" type="typeADDRESS" minOccurs="0">
</element>
<element name="CONTACT_REMARKS" minOccurs="0">
  <simpleType>
    <restriction base="xsd:string">
      <maxLength value="64000"></maxLength>
    </restriction>
  </simpleType>
</element>
</sequence>
</complexType>
<simpleType name="typePHONE">
  <restriction base="xsd:string">
    <maxLength value="30"></maxLength>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typePHONE">
  <restriction base="xsd:string">
    <maxLength value="30"></maxLength>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typePHONE">
  <restriction base="xsd:string">
    <maxLength value="30"></maxLength>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typeURL">
  <restriction base="xsd:string">
    <maxLength value="80"></maxLength>
  </restriction>
</simpleType>

```

HANDICAP

(Behinderungen)

Behinderungen

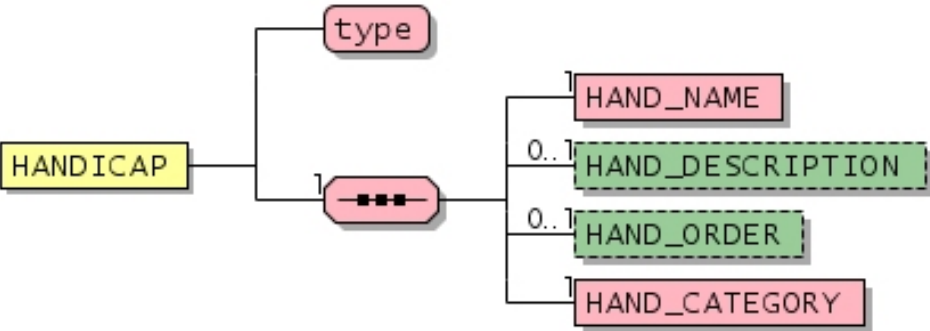

Allgemein

Verwendet in	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
EDUCATION	-	-	-	-	-

Attribute

Bezeichnung	Attributname	Muss/Kann	Erläuterung	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
Behinderungsart	type	Muss	Art der Behinderung. Für die korrekte Einordnung in KURSNET ist die Angabe einer Behinderungsklasse mittels der zur Klasse gehörigen ganzen Zahl erforderlich. Der für open-Qcat in der vorliegenden Version gültigen Wertebereich ist der KURSNET-Website zu entnehmen.	-	xsd:integer	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/Kann	Einfach/Mehrfach	Erläuterung	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
Bezeichnung der Behinderung	HAND_NAME	Muss	Einfach	Bezeichnung der Behinderung	-	string	255	-	-
Kurzbeschreibungen der Behinderung	HAND_DESCRIPTION	Kann	Einfach	In diesem Feld können weitere Informationen zur Behinderung hinterlegt werden.	-	string	64000	-	-
Darstellungsreihenfolge	HAND_ORDER	Kann	Einfach	Dieses feld determiert die Reihenfolge der Darstellung aller Behinderungen im Zielsystem. Behinderungen mit niedrigerer Ordnungsnummer werden zuerst angezeigt.	-	integer	-	-	-
Behinderungsklasse	HAND_CATEGORY	Muss	Einfach	Behinderungsklasse (Grad der Behinderung)	-	string	1	-	-

Repräsentation im XML-Schema

```


<element name="HANDICAP" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <complexType>
    <sequence>
      <element name="HAND_NAME">
        <simpleType>
          <restriction base="xsd:string">
            <maxLength value="255"/>
          </restriction>
        </simpleType>
      </element>
      <element name="HAND_DESCRIPTION" minOccurs="0">
        <simpleType>
          <restriction base="xsd:string">
            <maxLength value="64000"/>
          </restriction>
        </simpleType>
      </element>
      <element name="HAND_ORDER" type="xsd:integer" minOccurs="0">
      </element>
      <element name="HAND_CATEGORY">
        <simpleType>
          <restriction base="xsd:string">
            <maxLength value="1"/>
          </restriction>
        </simpleType>
      </element>
    </sequence>
    <attribute name="type" type="xsd:integer" use="required">
    </attribute>
  </complexType>
</element>

```

SUBSIDY

(Fördermöglichkeiten)

Fördermöglichkeiten



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
EDUCATION	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Fördereinrichtung	SUBSIDY_INSTITUTION	Kann	Einfach	Angaben und Beschreibung zur Einrichtung, die die Dienstleistung fördert.	-	string	255	-	-
Beschreibung der Förderung	SUBSIDY_DESCRIPTION	Kann	Einfach	Beschreibung der Förderung selbst, z.B. Art und Höhe sowie Bedingungen für die Inanspruchnahme.	-	string	64000	-	-

Repräsentation im XML-Schema


```

<element name="SUBSIDY" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <complexType>
    <sequence>
      <element name="SUBSIDY_INSTITUTION" minOccurs="0">
        <simpleType>
          <restriction base="xsd:string">
            <maxLength value="255"/>
          </restriction>
        </simpleType>
      </element>
      <element name="SUBSIDY_DESCRIPTION" minOccurs="0">
        <simpleType>
          <restriction base="xsd:string">
            <maxLength value="64000"/>
          </restriction>
        </simpleType>
      </element>
    </sequence>
  </complexType>
</element>

```


MIME_INFO (im Kontext von EDUCATION)
(MIME-Zusätze)

Mit dem Datentyp typeMIME_INFO können Referenzen auf multimediale Zusatzdokumente eines Produktes spezifiziert werden. Hierdurch ist es zum Beispiel möglich, Abbildungen und Produktdatenblätter eines Artikels bei einem Katalogdatenaustausch mit zu referenzieren.
Es wird davon ausgegangen, dass diese Zusatzdaten zusätzlich (auf separatem Weg) übertragen werden und relativ zu dem im **HEADER** als **MIME_ROOT** angegebenen Verzeichnis aufzufinden sind.
Das Element typeMIME_INFO enthält beliebig viele Elemente **MIME_ELEMENT**. Jedes dieser Elemente repräsentiert genau eine Referenz auf ein Zusatzdokument. Die Definition des Elements **MIME_ELEMENT** ist an das MIME-Format (Multipurpose Internet Mail Extensions) angelehnt. Das MIME-Format dient zur standardisierten Übertragung von Daten im Internet.



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
EDUCATION	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Multmediales Dokument	MIME_ELEMENT	Muss	Mehrfach	Das Element MIME dient zur Übertragung von Informationen zu jeweils einer multimedialen Datei. Die Datei selbst wird nur referenziert und muss separat übertragen werden.	-	-	-	-	-

Repräsentation im XML-Schema

```

<complexType name="typeMIME_INFO">
  <sequence>
    <element name="MIME_ELEMENT" maxOccurs="unbounded">
      <complexType>
        <sequence>
          <element name="MIME_TYPE" minOccurs="0">
            <simpleType>
              <restriction base="xsd:string">
                <maxLength value="255"/>
              </restriction>
            </simpleType>
          </element>
          <element name="MIME_SOURCE">
            <simpleType>
              <restriction base="xsd:string">
                <maxLength value="255"/>
              </restriction>
            </simpleType>
          </element>
          <element name="MIME_DESCR" minOccurs="0">
            <simpleType>
              <restriction base="xsd:string">
                <maxLength value="64000"/>
              </restriction>
            </simpleType>
          </element>
          <element name="MIME_ALT" minOccurs="0">
            <simpleType>
              <restriction base="xsd:string">
                <maxLength value="255"/>
              </restriction>
            </simpleType>
          </element>
          <element name="MIME_PURPOSE" minOccurs="0">
            <simpleType>
              <restriction base="xsd:string">
                <minLength value="1"/>
                <maxLength value="20"/>
                <enumeration value="data_sheet">
                </enumeration>
                <enumeration value="detail">
                </enumeration>
                <enumeration value="icon">
                </enumeration>
                <enumeration value="logo">
                </enumeration>
                <enumeration value="normal">
                </enumeration>
                <enumeration value="thumbnail">
                </enumeration>
                <enumeration value="others">
                </enumeration>
              </restriction>
            </simpleType>
          </element>
          <element name="MIME_ORDER" type="xsd:integer" minOccurs="0">
          </element>


```

```
</sequence>  
</complexType>  
</element>  
</sequence>  
</complexType>
```

CERTIFICATE (im Kontext von EDUCATION)

(Zertifizierung)

Angaben zur Zertifizierung der Dienstleistung.

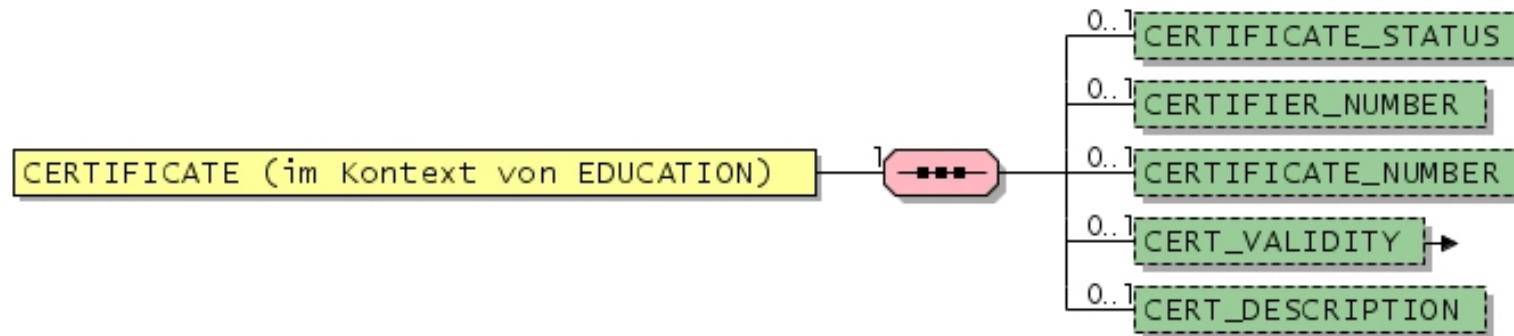**Allgemein**

Verwendet in	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
EDUCATION	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/Kann	Einfach/Mehrfach	Erläuterung	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
Zertifizierungsstatus	CERTIFICATE_STATUS	Kann	Einfach	Status der Zertifizierung. Für die korrekte Einordnung in KURSNET ist die Angabe des Zertifizierungsstatus mittels der passenden ganzen Zahl erforderlich. Der für open-Qcat in der vorliegenden Version gültigen Wertebereich ist der KURSNET-Website zu entnehmen.	-	integer	-	-	-
Nummer des Zertifizierers	CERTIFIER_NUMBER	Kann	Einfach	Nummer des Zertifizierers	-	string	10	-	-
Nummer des Zertifikates	CERTIFICATE_NUMBER	Kann	Einfach	Nummer des Zertifikates	-	string	255	-	-
Gültigkeitszeitraum	CERT_VALIDITY	Kann	Einfach	Zeitraum, in dem das Zertifikat gültig ist	-	-	-	-	-
Bemerkungen	CERT_DESCRIPTION	Kann	Einfach	Bemerkungen zum Zertifikat	-	string	64000	-	-


Repräsentation im XML-Schema

```
<complexType name="typeCERTIFICATE">
  <sequence>
    <element name="CERTIFICATE_STATUS" type="xsd:integer" minOccurs="0">
    </element>
    <element name="CERTIFIER_NUMBER" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="10"></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="CERTIFICATE_NUMBER" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="255"></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="CERT_VALIDITY" type="typePERIOD_DATE" minOccurs="0">
    </element>
    <element name="CERT_DESCRIPTION" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="64000"></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
  </sequence>
</complexType>
```

EXTENDED_INFO (im Kontext von EDUCATION)

(Weitere Informationen für bestimmte Empfänger)

Zusatzelement für Anbieterangaben, die das System des Empfängers erfordert. Wichtiger Hinweis: Für eine ordnungsgemäße Nutzung der Daten in KURSnet müssen die in diesem Zweig definierten Felder befüllt werden.

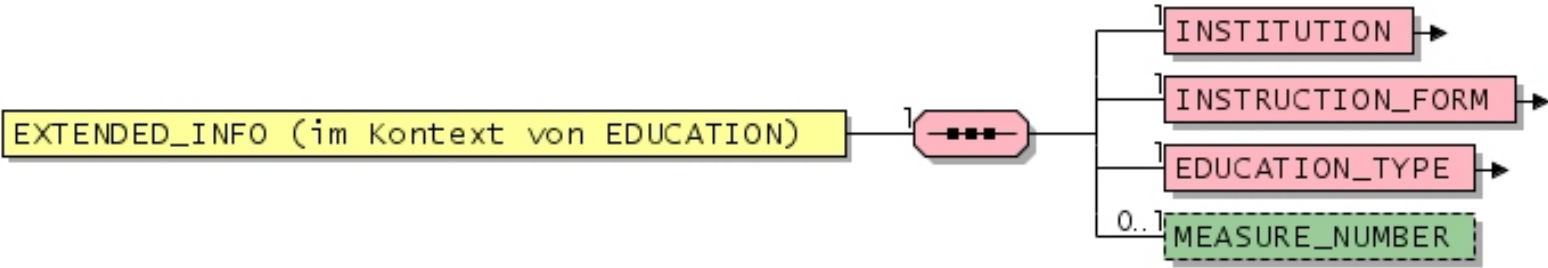

Allgemein					
Verwendet in		Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.
EDUCATION		-	-	-	-


Elemente					
Bezeichnung	Elementname	Muss/Kann	Einfach/Mehrfach	Erläuterung	Default-wert
Typ der Bildungseinrichtung	INSTITUTION - type	Muss	Einfach	Hier kann der Typ der Bildungseinrichtung angegeben werden ("Schulart"). Die Zuordnung zu einer bestimmten Schulart erfolgt zudem über das Attribut 'type'. Für die korrekte Einordnung in KURSNET ist die Angabe einer Bildungseinrichtungsklasse mittels der zur Klasse gehörigen ganzen Zahl erforderlich. Der für open-Qcat in der vorliegenden Version gültigen Wertebereich ist der KURSNET-Website zu entnehmen.	-
Unterrichtsform	INSTRUCTION_FORM - type	Muss	Einfach	Für die korrekte Einordnung in KURSNET ist die Angabe einer Unterrichtsformklasse mittels der zur Klasse gehörigen ganzen Zahl erforderlich. Der für open-Qcat in der vorliegenden Version gültigen Wertebereich ist der KURSNET-Website zu entnehmen.	-
Bildungsart	EDUCATION_TYPE - type	Muss	Einfach	Dieses Element charakterisiert die Art der Bildung. Für die korrekte Einordnung in KURSNET ist die Angabe einer Behinderungsklasse mittels der zur Klasse gehörigen ganzen Zahl erforderlich. Der für open-Qcat in der vorliegenden Version gültigen Wertebereich ist der KURSNET-Website zu entnehmen.	-
Maßnahmennummer	MEASURE_NUMBER	Kann	Einfach	Maßnahmennummer der BA, die dieser Dienstleistung zugeordnet wurde.	string

Repräsentation im XML-Schema

INSTITUTION

(Typ der Bildungseinrichtung)

Hier kann der Typ der Bildungseinrichtung angegeben werden.



Allgemein

Verwendet in	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
EXTENDED_INFO (im Kontext von EDUCATION)	-	-	-	-	-

Attribute

Bezeichnung	Attributname	Muss/Kann	Erläuterung	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
Typ der Bildungseinrichtung	type	Muss	Hier kann der Typ der Bildungseinrichtung angegeben werden ("Schulart"). Die Zuordnung zu einer bestimmten Schulart erfolgt zudem über dass Attribut 'type'. Für die korrekte Einordnung in KURSNET ist die Angabe einer Bildungseinrichtungsklasse mittels der zur Klasse gehörigen ganzen Zahl erforderlich. Der für open-Qcat in der vorliegenden Version gültigen Wertebereich ist der KURSNET-Website zu entnehmen.	-	xsd:integer	-	-	-

Repräsentation im XML-Schema


```

<element name="INSTITUTION">
  <complexType>
    <simpleContent>
      <extension base="xsd:string">
        <attribute name="type" type="xsd:integer" use="required">
        </attribute>
      </extension>
    </simpleContent>
  </complexType>
</element>
  
```

INSTRUCTION_FORM

(Unterrichtsform)

Zuordnung der Dienstleistung zu einer Unterrichtsform (z.B. Vollzeit, Teilzeit, Blockunterricht usw.



Allgemein

Verwendet in	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
EXTENDED_INFO (im Kontext von EDUCATION)	-	-	-	-	-

Attribute

Bezeichnung	Attributname	Muss/Kann	Erläuterung	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
Unterrichtsform	type	Muss	Für die korrekte Einordnung in KURSNET ist die Angabe einer Unterrichtsformklasse mittels der zur Klasse gehörigen ganzen Zahl erforderlich. Der für open-Qcat in der vorliegenden Version gültigen Wertebereich ist der KURSNET-Website zu entnehmen.	-	xsd:integer	-	-	-

Repräsentation im XML-Schema

```
<element name="INSTRUCTION_FORM">
  <complexType>
    <simpleContent>
      <extension base="xsd:string">
        <attribute name="type" type="xsd:integer" use="required">
        </attribute>
      </extension>
    </simpleContent>
  </complexType>
</element>
```


EDUCATION_TYPE

(Bildungsart)

Dieses Element charakterisiert die Art der Bildung (z.B. Fortbildung, Studiengang usw.).

EDUCATION_TYPE

type

Allgemein

Verwendet in	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
EXTENDED_INFO (im Kontext von EDUCATION)	-	-	-	-	-

Attribute

Bezeichnung	Attributname	Muss/Kann	Erläuterung	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
Bildungsart	type	Muss	Dieses Element charakterisiert die Art der Bildung. Für die korrekte Einordnung in KURSNET ist die Angabe einer Behinderungsklasse mittels der zur Klasse gehörigen ganzen Zahl erforderlich. Der für open-Qcat in der vorliegenden Version gültigen Wertebereich ist der KURSNET-Website zu entnehmen.	-	xsd:integer	-	-	-


Repräsentation im XML-Schema

```
<element name="EDUCATION_TYPE">
  <complexType>
    <simpleContent>
      <extension base="xsd:string">
        <attribute name="type" type="xsd:integer" use="required">
        </attribute>
      </extension>
    </simpleContent>
  </complexType>
</element>
```

MODULE_COURSE

(Präsenzkurs)

Mit dieser Struktur können Informationen zu klassischen Präsenzveranstaltungen übertragen werden.

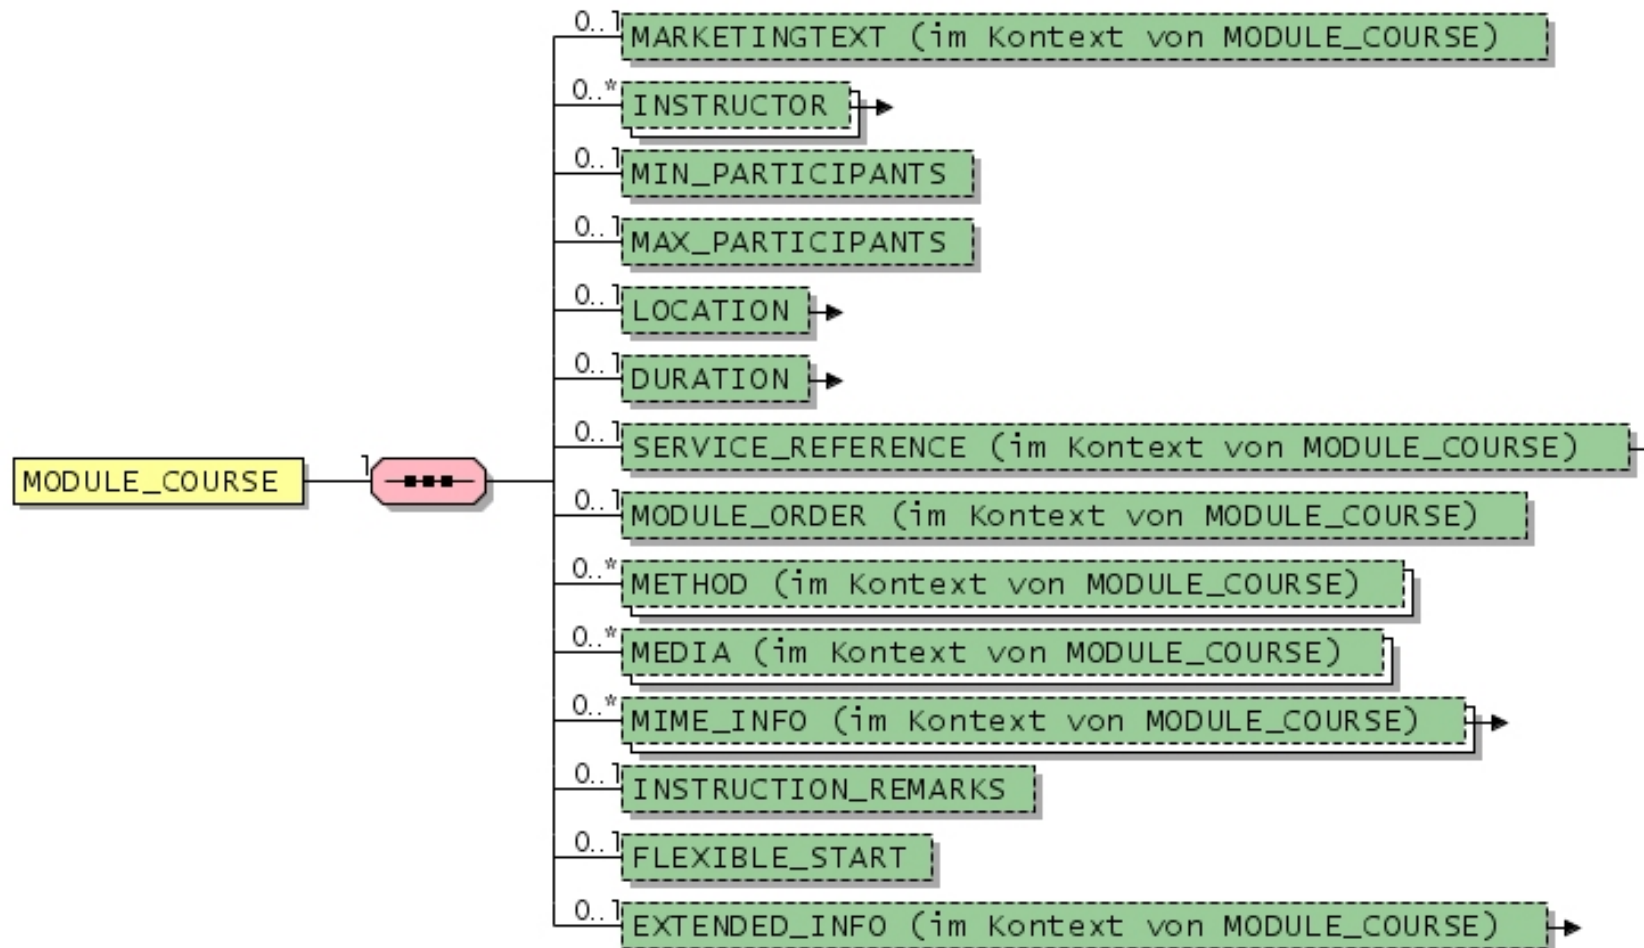

Allgemein

Verwendet in	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
EDUCATION	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default- wert	Datentyp	Feld- länge	Sprach- abhg.	I.Änd. in Ver.
Vertriebtext	MARKETINGTEXT (im Kontext von MODULE_COURSE)	Kann	Einfach	Mit Hilfe von MARKETINGTEXT können Angaben zum Inhalt bzw. zum Programm des Präsenzkurses angegeben werden.	-	string	64000	-	-
Referent(-en)	INSTRUCTOR	Kann	Mehrfach	Der Referent der Veranstaltung. Falls sich mehrere Referenten die Veranstaltung teilen, kann dieses Feld auch mehrfach benutzt werden.	-	-	-	-	-
Minimale Teilnehmerzahl	MIN_PARTICIPANTS	Kann	Einfach	Mindestzahl Teilnehmer, die für eine Durchführung der Veranstaltung notwendig ist.	-	integer	-	-	-
Max. Teilnehmer	MAX_PARTICIPANTS	Kann	Einfach	Höchstzahl Teilnehmer, die eine Veranstaltung besuchen können.	-	integer	-	-	-
Veranstaltungsort	LOCATION	Kann	Einfach	Ort, an dem die Veranstaltung stattfindet. Wenn der Veranstaltungsort bei Katalogerstellung noch nicht feststeht, kann diese Angabe auch weggelassen werden. LOCATION beinhaltet eine ADDRESS Struktur. Die personenbezogenen Teile dieser Struktur sind in diesem Falle wegzulassen.	-	-	-	-	-
Zeitraum	DURATION - type	Kann	Einfach	Zeitraum, in dem die Veranstaltung stattfindet. Für die korrekte Einordnung in KURSNET ist die Angabe einer Zeitraumsklasse mittels der zur Klasse gehörigen ganzen Zahl erforderlich. Der für open-Qcat in der vorliegenden Version gültigen Wertebereich ist der KURSNET-Website zu entnehmen.	-	-	-	-	-
Referenz auf eine andere Dienstleistung	SERVICE_REFERENCE (im Kontext von MODULE_COURSE) - quantity - type	Kann	Einfach	Über SERVICE_REFERENCE kann auf andere Dienstleistungen referenziert werden.	-	-	-	-	-
Sortierreihenfolge	MODULE_ORDER (im Kontext von MODULE_COURSE)	Kann	Einfach	Reihenfolge, in der die Teilmodule im Zielsystem dargestellt werden. In Listendarstellungen von Modulen werden die Module in aufsteigender Reihenfolge dargestellt (erstes Modul entspricht niedrigster Zahl).	-	integer	-	-	-
Methoden	METHOD (im Kontext von MODULE_COURSE)	Kann	Mehrfach	Die in der Weiterbildungsmaßnahme angewandten Methoden können mittels dieses Elementes übertragen werden. Beispiel: Gruppenarbeit, Rollenspiel, Diskussion	-	string	255	-	-
Medien	MEDIA (im Kontext von MODULE_COURSE)	Kann	Mehrfach	Die in der Weiterbildungsmaßnahme verwendeten Medien. Beispiel: Übungsunterlagen, Filmvortrag	-	string	255	-	-
MIME-Zusätze	MIME_INFO (im Kontext von MODULE_COURSE)	Kann	Mehrfach	Hier können multimediale Zusatzinformationen (z.B. Bilder) übertragen werden.	-	-	-	-	-
Bemerkung zu Unterrichtsform und -zeiten	INSTRUCTION_REMARKS	Kann	Einfach	Bemerkung zu Unterrichtsform und -zeiten	-	string	64000	-	-
Flexible Teilnahme	FLEXIBLE_START	Kann	Einfach	Dieses Element gibt an, ob eine flexibler Einstieg in einen laufenden Kurs für die Teilnehmer möglich ist.	-	boolean	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default- wert	Datentyp	Feld- länge	Sprach- abhg.	I.Änd. in Ver.
Zusatzelement	EXTENDED_INFO (im Kontext von MODULE_ COURSE)	Kann	Einfach	Zusatzelement für Anbieterangaben, die das System des Empfängers erfordert. Wichtiger Hinweis: Für eine ordnungsgemäße Nutzung der Daten in KURSnet müssen die in diesem Zweig definierten Felder befüllt werden.	-	-	-	-	-

Repräsentation im XML-Schema

```

    <element name="MODULE_COURSE" type="typeMODULE_COURSE">
    </element>
<complexType name="typeMODULE_COURSE">
  <sequence>
    <element name="MARKETINGTEXT" type="typeMARKETINGTEXT" minOccurs="0">
    </element>
    <element name="INSTRUCTOR" type="typeCONTACT" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    </element>
    <element name="MIN_PARTICIPANTS" type="xsd:integer" minOccurs="0">
    </element>
    <element name="MAX_PARTICIPANTS" type="xsd:integer" minOccurs="0">
    </element>
    <element name="LOCATION" type="typeADDRESS" minOccurs="0">
    </element>
    <element name="DURATION" type="typePERIOD_WITH_ATTRIBUTE" minOccurs="0">
    </element>
    <element name="SERVICE_REFERENCE" type="typeSERVICE_REFERENCE" minOccurs="0">
    </element>
    <element name="MODULE_ORDER" type="xsd:integer" minOccurs="0">
    </element>
    <element name="METHOD" type="typeMETHOD" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    </element>
    <element name="MEDIA" type="typeMEDIA" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    </element>
    <element name="MIME_INFO" type="typeMIME_INFO" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    </element>
    <element name="INSTRUCTION_REMARKS" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="64000"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="FLEXIBLE_START" type="xsd:boolean" minOccurs="0">
    </element>
    <element name="EXTENDED_INFO" minOccurs="0">
      <complexType>
        <sequence>
          <element name="SEGMENT_TYPE">
            <complexType>
              <simpleContent>
                <extension base="xsd:string">
                  <attribute name="type" type="xsd:integer" use="required">
                  </attribute>
                </extension>
              </simpleContent>
            </complexType>
          </element>
        </sequence>
      </complexType>
    </element>
  </sequence>
</complexType>
<simpleType name="typeMARKETINGTEXT">
  <restriction base="xsd:string">
    <maxLength value="64000"/>
  </restriction>


```

```
</simpleType>
<simpleType name="typeMETHOD">
  <restriction base="xsd:string">
    <maxLength value="255"/></maxLength>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typeMEDIA">
  <restriction base="xsd:string">
    <maxLength value="255"/></maxLength>
  </restriction>
</simpleType>
```

INSTRUCTOR

(Referent(-en))

Der Referent der Veranstaltung. Falls sich mehrere Referenten die Veranstaltung teilen, kann dieses Feld auch mehrfach benutzt werden.

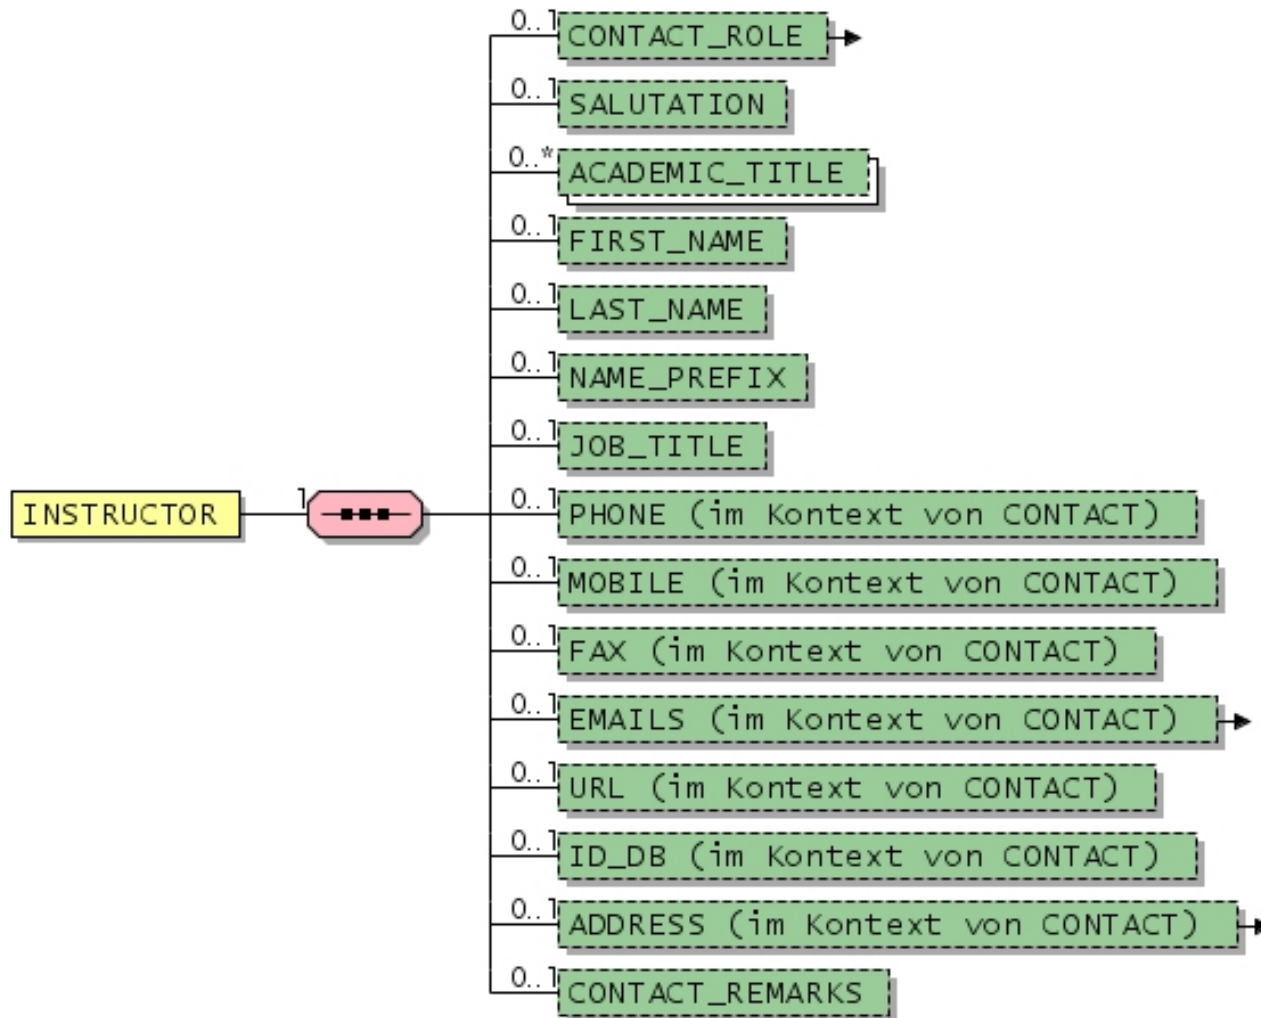

Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
MODULE_COURSE	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Rolle des Kontaktes	CONTACT_ROLE - type	Kann	Einfach	Hier kann die Funktion des Ansprechpartners präzisiert werden. Über das Attribut type erfolgt die Zuordnung zu einer Rollenklasse: 1: Ansprechpartner, 2: Gesamtansprechpartner, 3: Leiter des Betriebs, 4: Berater, 5: Sonstige	-	-	-	-	-
Anrede	SALUTATION	Kann	Einfach	Anrede, z.B. Herr, Frau	-	string	15	-	-
Titel	ACADEMIC_TITLE	Kann	Mehrfach	Titel, z.B. Dr	-	string	255	-	-
Vorname	FIRST_NAME	Kann	Einfach	Vorname	-	string	30	-	-
Nachname	LAST_NAME	Kann	Einfach	Nachname	-	string	30	-	-
Namensvorsatz	NAME_PREFIX	Kann	Einfach	Namensvorsatz. Beispiel: Otto <i>Graf</i> Lambsdorff	-	string	30	-	-
Aufgabenbereich	JOB_TITLE	Kann	Einfach	Aufgabenbereich dieses Kontaktes innerhalb des Unternehmens. Leiter Einkauf	-	string	30	-	-
Telefonnummer	PHONE (im Kontext von CONTACT)	Kann	Einfach	Telefonnummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	string	30	-	-
Handynummer	MOBILE (im Kontext von CONTACT)	Kann	Einfach	Handynummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	string	30	-	-
Faxnummer	FAX (im Kontext von CONTACT)	Kann	Einfach	Faxnummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	string	30	-	-
E-Mail-Adressen	EMAILS (im Kontext von CONTACT)	Kann	Einfach	In diesem Element können beliebig viele E-Mail-Adressen und ggf. Public Keys abgebildet werden.	-	-	-	-	-
URL	URL (im Kontext von CONTACT)	Kann	Einfach	Unified Resource Locator. Hiermit kann beispielsweise auf eine Website verwiesen werden.	-	string	80	-	-
Datenbankreferenz	ID_DB (im Kontext von CONTACT)	Kann	Einfach	Falls auf eine bereits vorhandene Adresse in einer Datenbank verwiesen werden soll, kann dieses Element zur Übertragung des Primärschlüssels genutzt werden.	-	string	255	-	-
Adresse	ADDRESS (im Kontext von CONTACT)	Kann	Einfach	Adressinformationen zu diesem Kontakt	-	-	-	-	-
Bemerkungen	CONTACT_REMARKS	Kann	Einfach	Dieses Feld kann für freie Anmerkungen zu dieser Kontaktperson genutzt werden.	-	string	64000	-	-

Repräsentation im XML-Schema

```

<element name="INSTRUCTOR" type="typeCONTACT" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  </element>
<complexType name="typeCONTACT">
  <sequence>
    <element name="CONTACT_ROLE" minOccurs="0">
      <complexType>
        <simpleContent>
          <extension base="xsd:string">
            <attribute name="type" type="xsd:integer" use="required">
            </attribute>
          </extension>
        </simpleContent>
      </complexType>
    </element>
    <element name="SALUTATION" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="15"></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="ACADEMIC_TITLE" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="255"></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="FIRST_NAME" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="30"></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="LAST_NAME" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="30"></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="NAME_PREFIX" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="30"></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="JOB_TITLE" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="30"></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="PHONE" type="typePHONE" minOccurs="0">

```

```


</element>
<element name="MOBILE" type="typePHONE" minOccurs="0">
</element>
<element name="FAX" type="typePHONE" minOccurs="0">
</element>
<element name="EMAILS" type="typeEMAILS" minOccurs="0">
</element>
<element name="URL" type="typeURL" minOccurs="0">
</element>
<element name="ID_DB" minOccurs="0">
  <simpleType>
    <restriction base="xsd:string">
      <maxLength value="255"></maxLength>
    </restriction>
  </simpleType>
</element>
<element name="ADDRESS" type="typeADDRESS" minOccurs="0">
</element>
<element name="CONTACT_REMARKS" minOccurs="0">
  <simpleType>
    <restriction base="xsd:string">
      <maxLength value="64000"></maxLength>
    </restriction>
  </simpleType>
</element>
</sequence>
</complexType>
<simpleType name="typePHONE">
  <restriction base="xsd:string">
    <maxLength value="30"></maxLength>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typePHONE">
  <restriction base="xsd:string">
    <maxLength value="30"></maxLength>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typePHONE">
  <restriction base="xsd:string">
    <maxLength value="30"></maxLength>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typeURL">
  <restriction base="xsd:string">
    <maxLength value="80"></maxLength>
  </restriction>
</simpleType>

```

LOCATION

(Veranstaltungsort)

Veranstaltungsort

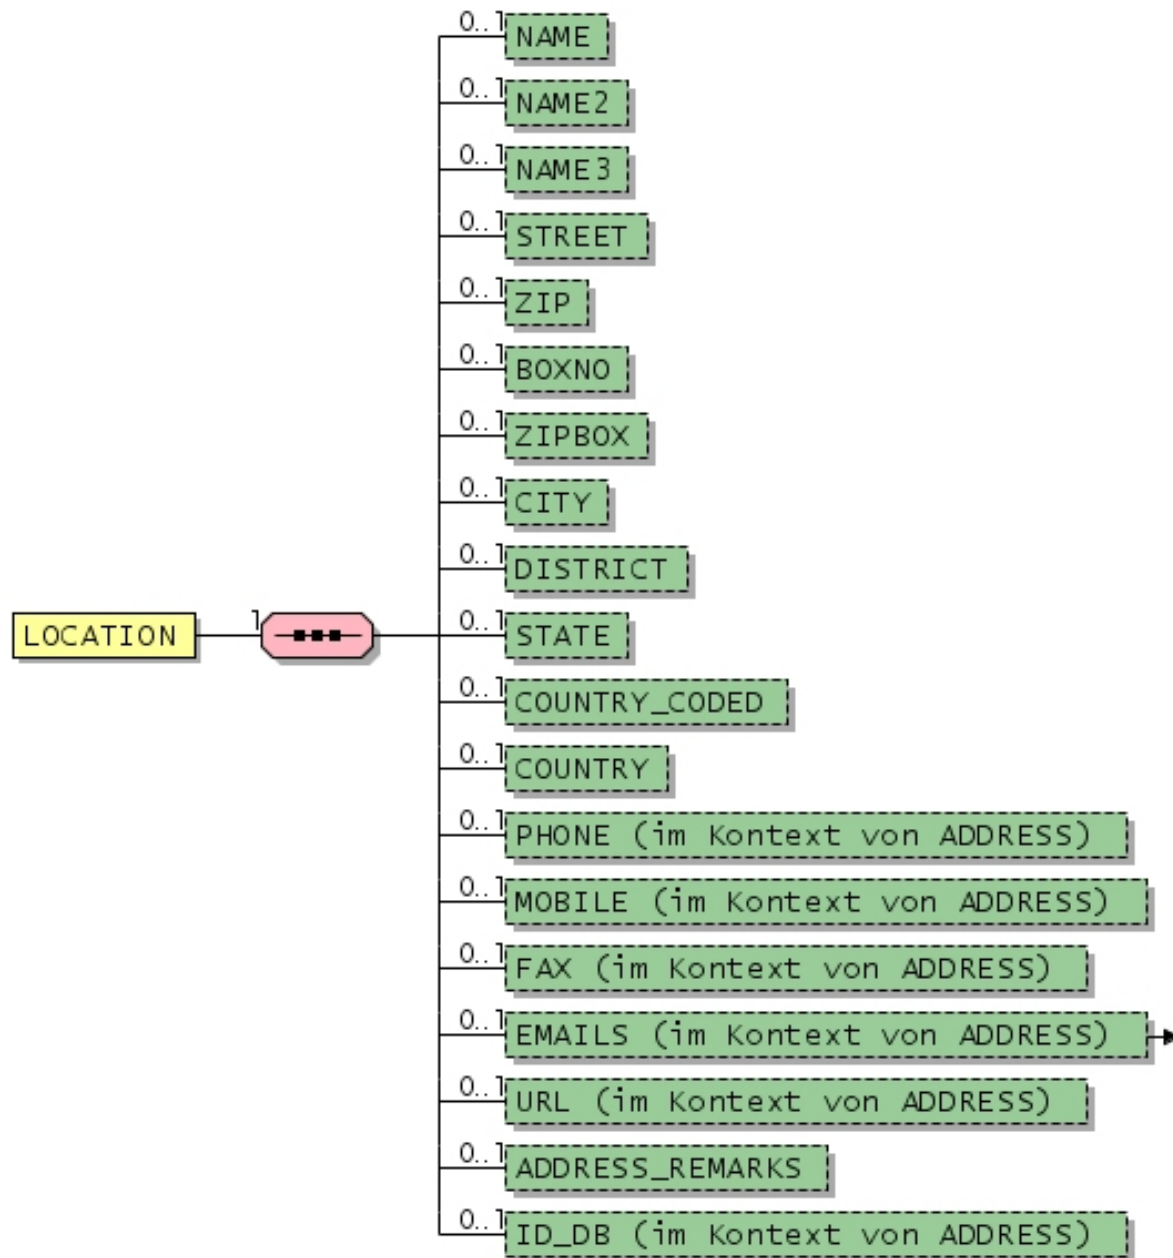

Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
MODULE_COURSE	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
1. Adresszeile	NAME	Kann	Einfach	1. Adresszeile	-	string	30	-	-
2. Adresszeile	NAME2	Kann	Einfach	2. Adresszeile, z.B. für eine bestimmte Abteilung	-	string	30	-	-
3. Adresszeile	NAME3	Kann	Einfach	3. Adresszeile	-	string	30	-	-
Straße	STREET	Kann	Einfach	Straße und Hausnummer	-	string	30	-	-
PLZ	ZIP	Kann	Einfach	Postleitzahl der Hausanschrift	-	string	14	-	-
Postfach	BOXNO	Kann	Einfach	Postfach	-	string	14	-	-
PLZ des Postfachs	ZIPBOX	Kann	Einfach	Postleitzahl des Postfachs	-	string	14	-	-
Ort	CITY	Kann	Einfach	Ort	-	string	36	-	-
Bezirk	DISTRICT	Kann	Einfach	Bezirk	-	string	36	-	-
Bundesland	STATE	Kann	Einfach	Bundesland	-	string	80	-	-
Ländercodes	COUNTRY_CODED	Kann	Einfach	Ländercodes nach ISO 3166	-	type-COUNTRIES	80	-	-
Land	COUNTRY	Kann	Einfach	Land	-	string	50	-	-
Telefonnummer	PHONE (im Kontext von ADDRESS)	Kann	Einfach	Telefonnummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	string	30	-	-
Handynummer	MOBILE (im Kontext von ADDRESS)	Kann	Einfach	Telefonnummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	string	30	-	-
Faxnummer	FAX (im Kontext von ADDRESS)	Kann	Einfach	Faxnummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	string	30	-	-
E-Mail-Adressen	EMAILS (im Kontext von ADDRESS)	Kann	Einfach	In diesem Element können beliebig viele E-Mail-Adressen und ggf. Public Keys abgebildet werden.	-	-	-	-	-
URL	URL (im Kontext von ADDRESS)	Kann	Einfach	Unified Resource Locator. Hiermit kann beispielsweise auf eine Website verwiesen werden.	-	string	80	-	-
Bemerkungen zu dieser Adresse	ADDRESS_REMARKS	Kann	Einfach	Bemerkungen zu dieser Adresse	-	string	64000	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default- wert	Datentyp	Feld- länge	Sprach- abhg.	I.Änd. in Ver.
Datenbankreferenz	ID_DB (im Kontext von ADDRESS)	Kann	Einfach	Falls auf eine bereits vorhandene Adresse in einer Datenbank verwiesen werden soll, kann dieses Element zur Übertragung des Primärschlüssels genutzt werden.	-	string	255	-	-

Repräsentation im XML-Schema

```

<element name="LOCATION" type="typeADDRESS" minOccurs="0">
  </element>
<complexType name="typeADDRESS">
  <sequence>
    <element name="NAME" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="30"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="NAME2" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="30"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="NAME3" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="30"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="STREET" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="30"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="ZIP" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="14"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="BOXNO" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="14"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="ZIPBOX" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="14"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="CITY" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="36"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
  </sequence>
</complexType>

```

```

        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="DISTRICT" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="36"/></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="STATE" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="80"/></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="COUNTRY_CODED" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="typeCOUNTRIES">
          <maxLength value="80"/></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="COUNTRY" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="50"/></maxLength>
          <minLength value="1"/></minLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="PHONE" type="typePHONE" minOccurs="0">
    </element>
    <element name="MOBILE" type="typePHONE" minOccurs="0">
    </element>
    <element name="FAX" type="typePHONE" minOccurs="0">
    </element>
    <element name="EMAILS" type="typeEMAILS" minOccurs="0">
    </element>
    <element name="URL" type="typeURL" minOccurs="0">
    </element>
    <element name="ADDRESS_REMARKS" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="64000"/></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="ID_DB" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="255"/></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
  </sequence>
</complexType>

```




```
<simpleType name="typePHONE">
  <restriction base="xsd:string">
    <maxLength value="30"></maxLength>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typePHONE">
  <restriction base="xsd:string">
    <maxLength value="30"></maxLength>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typePHONE">
  <restriction base="xsd:string">
    <maxLength value="30"></maxLength>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typeURL">
  <restriction base="xsd:string">
    <maxLength value="80"></maxLength>
  </restriction>
</simpleType>
```

DURATION

(Zeitraum)

Zeitraum, in dem die Veranstaltung stattfindet. Für die korrekte Einordnung in KURSNET ist die Angabe einer Zeitraumsklasse mittels der zur Klasse gehörigen ganzen Zahl erforderlich. Der für open-Qcat in der vorliegenden Version gültigen Wertebereich ist der KURSNET-Website zu entnehmen.

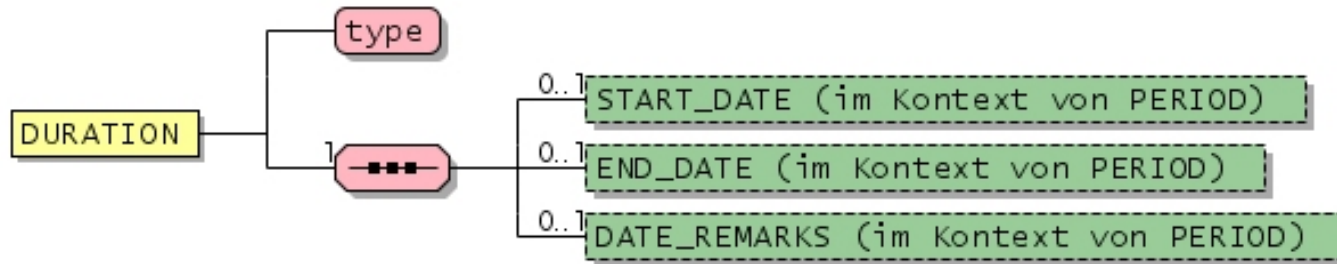

Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
MODULE_COURSE	-	-	-	-	-

Attribute

Bezeichnung	Attributname	Muss/Kann	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Zeitraumklasse	type	Muss	Zeitraumklasse. Für die korrekte Einordnung in KURSNET ist die Angabe einer Zeitraumsklasse mittels der zur Klasse gehörigen ganzen Zahl erforderlich. Der für open-Qcat in der vorliegenden Version gültigen Wertebereich ist der KURSNET-Website zu entnehmen.	-	xsd:integer	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/Kann	Einfach/Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Beginn des Zeitraums	START_DATE (im Kontext von PERIOD)	Kann	Einfach	Anfangsdatum / -uhrzeit.	-	dateTime	-	-	-
Ende des Zeitraums	END_DATE (im Kontext von PERIOD)	Kann	Einfach	Endedatum / -uhrzeit.	-	dateTime	-	-	-
Bemerkungen zum Zeitraum	DATE_REMARKS (im Kontext von PERIOD)	Kann	Einfach	Hier könne Bemerkungen zum beschriebenen Zeitraum angegeben werden.	-	string	64000	-	-

Repräsentation im XML-Schema

```
<element name="DURATION" type="typePERIOD_WITH_ATTRIBUTE" minOccurs="0">
</element>
<complexType name="typePERIOD_WITH_ATTRIBUTE">
  <complexContent>
    <extension base="typePERIOD">
      <attribute name="type" type="xsd:integer" use="required">
      </attribute>
    </extension>
  </complexContent>
</complexType>
```


SERVICE_REFERENCE (im Kontext von MODULE_COURSE)
(Referenz auf eine andere Dienstleistung)

Über die Produktstrukturen ist es möglich, von einer Dienstleistung aus auf andere Dienstleistungen zu verweisen. Diese Verweise haben dabei eine feste Bedeutung, sie legen also fest, in welcher Beziehung die beiden Produkte zueinander stehen. Ein solcher Verweis kann z.B. von einem Weiterbildungsangebot auf ein anderes Weiterbildungsangebot verweisen, dessen Inhalte als Voraussetzungen dienen.

Von einem Produkt kann auf eine beliebige Anzahl von anderen Produkten (evtl. sogar in andere Produktkataloge) verwiesen werden. Die Verweisarten können mehrfach verwendet werden.

Im open-Qcat-Standard werden die möglichen Verweisarten definiert und genau beschrieben. Es ist nicht vorgesehen, selbst eigene Verweisarten hinzuzufügen. Sollte eine Verweisart gebraucht werden, die sich unter keine der vorgegebenen Arten einordnen lässt, so ist die Verweisart "Sonstiger Verweis" zu nutzen. Diese Verweise sind nicht mit Verweisen (Links) auf sonstige Zusatzinformationen, wie Bilder o.ä., zu verwechseln. Diese Links werden im Abschnitt **MIME_ELEMENT** behandelt.

Für jeden Verweis, der von einem Artikel (Quellartikel) auf einen anderen Artikel (Bezugsartikel) erfolgen soll, muss ein SERVICE_REFERENCE Element eingefügt werden. Die Reihenfolge, in der die SERVICE_REFERENCES aufeinanderfolgen, spielt keine Rolle.

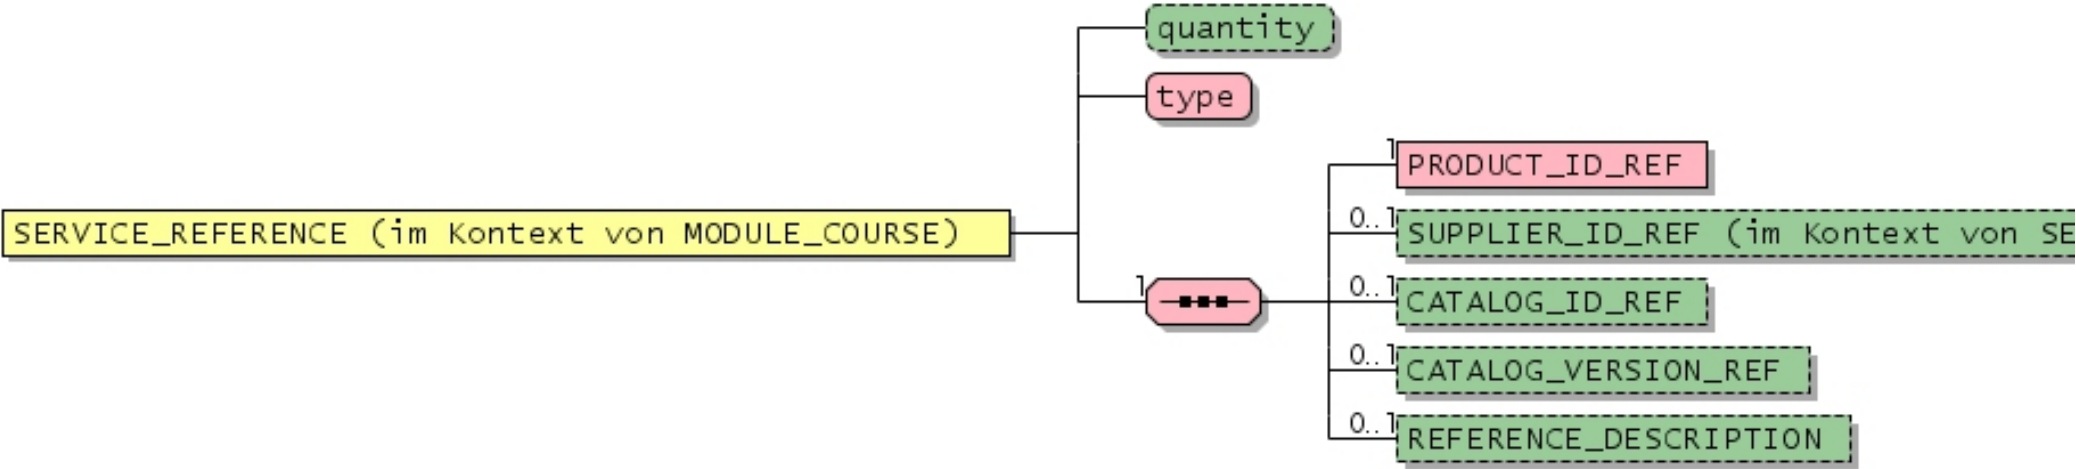

Allgemein					
Verwendet in					Default-wert
MODULE_COURSE					-
Attribute					
Bezeichnung	Attributname	Muss/Kann	Erläuterung	Default-wert	Datentyp
Anzahl	quantity	Kann	Das Attribut "quantity" beschreibt, auf wieviele Artikel referenziert wird. Der Gebrauch ist nur mit einigen Verweisarten sinnvoll (z.B. "consists_of"). Erfolgt keine Angabe des Attributs "quantity", so ist die Anzahl unbestimmt oder spielt in diesem Zusammenhang keine Rolle.	-	xsd:integer

Attribute

Bezeichnung	Attributname	Muss/ Kann	Erläuterung	Default- wert	Datentyp	Feld- länge	Sprach- abhg.	I.Änd. in Ver.
Verweis auf andere Dienstleistung	type	Muss	Die Verweisart beschreibt, in welcher Beziehung die beiden Produkte zueinander stehen (z.B. Grundkurs zu Fortgeschrittenenkurs). Siehe auch: Zulässige Werte für das Attribut "type"	-	string	-	-	-

Zulässige Werte für das Attribut "type"

Bezeichnung	Attributwert	Erläuterung	
Ersatzteil	sparepart	Das unter SERVICE_ID_TO aufgeführte Bezugsprodukt ist ein Ersatzteil zu diesem Quellprodukt. Ein Ersatzteil ist ein Teil des Artikels, welches im Rahmen von Wartung und Reparatur separat ausgewechselt werden kann.	-
Ähnlicher Artikel	similar	Das unter SERVICE_ID_TO aufgeführte Bezugsprodukt ist ein ähnlicher Artikel zu diesem Quellprodukt. Ein ähnlicher Artikel ist ein Artikel, welcher ähnliche Ziele und Funktionen wie der Quellartikel hat und evtl. alternativ genutzt werden kann.	-
Nachfolger	followup	Das unter SERVICE_ID_TO aufgeführte Bezugsprodukt ist der Nachfolger zu diesem Quellprodukt. Ein Nachfolger ist ein Artikel, welcher dieselben Ziele und Funktionen wie der Quellartikel hat und als dessen Weiterentwicklung zu betrachten ist.	-
Notwendiger Zusatzartikel	mandatory	Das unter SERVICE_ID_TO aufgeführte Bezugsprodukt ist ein notwendiges Zusatzprodukt. Als Beispiel dafür wäre ein Fortschgeschrittenenkurs zu sehen, für den zwingend vorher eine Einführung absolviert werden muss.	-
notwendiger Auswahlartikel	select	Das unter SERVICE_ID_TO aufgeführte Bezugsprodukt ist ein notwendiger Auswahlprodukt. Das beschriebene Bezugsprodukt kann nicht alleine bestellt werden. Sind mehrere Artikel mittels "select" miteinander verbunden, so muss mindestens ein der für dieses Quellprodukt unter SERVICE_ID_TO aufgeführten Bezugsprodukte mit bestellt werden.	-
Zubehör	accessories	Das unter SERVICE_ID_TO aufgeführte Bezugsprodukt ist ein Zubehörteil zu diesem Quellartikel. Ein Zubehörteil erweitert die Funktionalität des Quellartikels.	-
Bestandteile	consists_of	Das unter SERVICE_ID_TO aufgeführte Bezugsprodukt ist Teil dieses Quellartikels. Dieser Verweistyp kann genutzt werden, um Stücklisten aufzubauen. Es wird dabei immer von dem übergeordneten Teil auf die enthaltenen Teile verwiesen. Um die Anzahl der enthaltenen Bezugsartikel zu referenzieren, kann zusätzlich das Attribut "quantity" eingefügt werden.	-
Aufbauendes Produkt	constitutive	Der unter SERVICE_ID_TO aufgeführte Bezugsprodukt ist als Grundlagenprodukt für das Quellprodukt zu verstehen. Ein Beispiel hierfür wäre ein Fortgeschrittenenkurs, der auf einem Anfängerkurs aufbaut.	-
Vorgänger	predecessor	Das unter SERVICE_ID_TO aufgeführte Bezugsprodukt ist der Vorgänger zu diesem Quellprodukt. Ein Vorgänger ist ein Produkt, welches dieselben Ziele und Funktionen wie das Quellprodukt hat, wobei das Quellprodukt als Weiterentwicklung zu betrachten ist.	-
Sonstige Verweisart	others	Verweisart, die genutzt werden kann, falls keine der anderen Verweisarten die Beziehung Bezugs- und Quellartikel ausreichend beschreibt.	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default- wert	Datentyp	Feld- länge	Sprach- abhg.	I.Änd. in Ver.
Verweisziel	PRODUCT_ID_REF	Muss	Einfach	ID der Dienstleistung (des selben Anbieters) auf die verwiesen werden soll. Verweise können nur innerhalb des Angebots desselben Anbieters erfolgen. Daher entfällt hier die Notwendigkeit der Referenzierung des Anbieters.	-	string	255	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default- wert	Datentyp	Feld- länge	Sprach- abhg.	I.Änd. in Ver.
ID des Anbieter	SUPPLIER_ID_REF (im Kontext von SERVICE_REFERENCE) - type	Kann	Einfach	Referenz auf die ID des Anbieters. Diese ID muss mit der SUPPLIER_ID des entsprechenden Anbieters im Element SUPPLIER übereinstimmen (sowohl im Wert als auch im type-Attribut). Dieses Element muss nur bei Multilieferantenkatalogen befüllt werden. Bei Katalogen, die sich nur auf einen einzigen Anbieter beziehen, muss dieses Feld nicht befüllt werden, die Dienstleistung wird dann automatisch diesem Anbieter zugeordnet.	-	-	-	-	-
Bezeichner des Produktkataloges	CATALOG_ID_REF	Kann	Einfach	Referenz auf ID des Produktdatenkataloges; dieser Bezeichner wird normalerweise vom Anbieter bei der ersten Generierung des Produktdatenkataloges vergeben und verändert sich über den gesamten Lebenszyklus des Kataloges nicht.	-	string	50	-	-
Version des Produktkataloges	CATALOG_VERSION_REF	Kann	Einfach	Version des Produktkataloges Format: "MajorVersion"."MinorVersion" (maximal jedoch xxx.yyy) Bsp: 001.120 7.3	-	string	255	-	-
Verweisbeschreibung	REFERENCE_DESCRIPTION	Kann	Einfach	Freitextfeld, das zur genaueren Beschreibung des Verweises verwendet werden kann.	-	string	64000	-	-

Repräsentation im XML-Schema

```

<complexType name="typeSERVICE_REFERENCE">
  <sequence>
    <element name="PRODUCT_ID_REF">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="255"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="SUPPLIER_ID_REF" type="typeSUPPLIER_ID" minOccurs="0"/>
  </element>
  <element name="CATALOG_ID_REF" type="typeCATALOG_ID" minOccurs="0"/>
</element>
  <element name="CATALOG_VERSION_REF" type="typeCATALOG_VERSION" minOccurs="0"/>
</element>
  <element name="REFERENCE_DESCRIPTION" minOccurs="0">
    <simpleType>
      <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="64000"/>
      </restriction>
    </simpleType>
  </element>
</sequence>
  <attribute name="quantity" type="xsd:integer" use="optional"/>
</attribute>
  <attribute name="type" use="required">
    <simpleType>
      <restriction base="xsd:string">
        <enumeration value="sparepart"/>
      </enumeration>
        <enumeration value="similar"/>
      </enumeration>
        <enumeration value="followup"/>
      </enumeration>
        <enumeration value="mandatory"/>
      </enumeration>
        <enumeration value="select"/>
      </enumeration>
        <enumeration value="accessories"/>
      </enumeration>
        <enumeration value="consists_of"/>
      </enumeration>
        <enumeration value="constitutive"/>
      </enumeration>
        <enumeration value="predecessor"/>
      </enumeration>
        <enumeration value="others"/>
      </enumeration>
      </restriction>
    </simpleType>
  </attribute>
</complexType>
<simpleType name="typeCATALOG_ID">
  <restriction base="xsd:string">
    <maxLength value="50"/>
  </restriction>
</simpleType>

```

```
<simpleType name="typeCATALOG_VERSION">  
  <restriction base="xsd:string">  
    <maxLength value="255"/>  
  </restriction>  
</simpleType>
```


SUPPLIER_ID_REF (im Kontext von SERVICE_REFERENCE)

(ID des Anbieters)

Referenz auf die ID des Anbieters. Diese ID muss mit der **SUPPLIER_ID** des entsprechenden Anbieters im Element **SUPPLIER** übereinstimmen (sowohl im Wert als auch im type-Attribut). Dieses Element muss nur bei Multilieferantenkatalogen befüllt werden. Bei Katalogen, die sich nur auf einen einzigen Anbieter beziehen, muss dieses Feld nicht befüllt werden, die Dienstleistung wird dann automatisch diesem Anbieter zugeordnet.

SUPPLIER_ID_REF (im Kontext von SERVICE_REFERENCE)

type

Allgemein

Verwendet in	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
SERVICE_REFERENCE (im Kontext von MODULE_CBT), SERVICE_REFERENCE (im Kontext von MODULE_COURSE), SERVICE_REFERENCE (im Kontext von MODULE_WBT), SERVICE_REFERENCE (im Kontext von SERVICE)	-	-	-	-	-

Attribute

Bezeichnung	Attributname	Muss/Kann	Erläuterung	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
Typ der Anbieterkennung	type	Muss	Es sind folgende Werte zulässig: duns, iln, buyer_specific, supplier_specific und company_number Siehe auch: Zulässige Werte für das Attribut "type"	-	string	-	-	-

Zulässige Werte für das Attribut "type"

Bezeichnung	Attributwert	Erläuterung	
Dun and Bradstreet	duns	DUNS-Kennung (siehe auch http://dbgermany.dnb.com/German/DataBase/duns.htm).	-
Internationalen Lokationsnummer	iln	ILN-Kennung (siehe auch http://www.gs1-germany.de/internet/content/e39/e50/e221/e222/index_ger.html).	-
Anbiaternummer laut Katalogempfänger	buyer_specific	Kennung, die der Katalogempfänger dem Anbieter zuordnet.	-
Eigene Anbieterennummer	supplier_specific	Kennung, mit der sich der Anbieter selbst zu erkennen gibt.	-
Trägernummer	institution_number	Trägernummer (von der Bundesagentur für Arbeit vergeben)	-


Repräsentation im XML-Schema

```
<complexType name="typeSUPPLIER_ID">
  <simpleContent>
    <extension base="xsd:string">
      <attribute name="type" use="required">
        <simpleType>
          <restriction base="xsd:string">
            <enumeration value="duns">
            </enumeration>
            <enumeration value="iln">
            </enumeration>
            <enumeration value="buyer_specific">
            </enumeration>
            <enumeration value="supplier_specific">
            </enumeration>
            <enumeration value="institution_number">
            </enumeration>
          </restriction>
        </simpleType>
      </attribute>
    </extension>
  </simpleContent>
</complexType>
```

MIME_INFO (im Kontext von MODULE_COURSE)

(MIME-Zusätze)

Mit dem Datentyp typeMIME_INFO können Referenzen auf multimediale Zusatzdokumente eines Produktes spezifiziert werden. Hierdurch ist es zum Beispiel möglich, Abbildungen und Produktdatenblätter eines Artikels bei einem Katalogdatenaustausch mit zu referenzieren. Es wird davon ausgegangen, dass diese Zusatzdaten zusätzlich (auf separatem Weg) übertragen werden und relativ zu dem im **HEADER** als **MIME_ROOT** angegebenen Verzeichnis aufzufinden sind. Das Element typeMIME_INFO enthält beliebig viele Elemente **MIME_ELEMENT**. Jedes dieser Elemente repräsentiert genau eine Referenz auf ein Zusatzdokument. Die Definition des Elements **MIME_ELEMENT** ist an das MIME-Format (Multipurpose Internet Mail Extensions) angelehnt. Das MIME-Format dient zur standardisierten Übertragung von Daten im Internet.



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
MODULE_COURSE	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Multmediales Dokument	MIME_ELEMENT	Muss	Mehrfach	Das Element MIME dient zur Übertragung von Informationen zu jeweils einer multimedialen Datei. Die Datei selbst wird nur referenziert und muss separat übertragen werden.	-	-	-	-	-

Repräsentation im XML-Schema

```


<complexType name="typeMIME_INFO">
  <sequence>
    <element name="MIME_ELEMENT" maxOccurs="unbounded">
      <complexType>
        <sequence>
          <element name="MIME_TYPE" minOccurs="0">
            <simpleType>
              <restriction base="xsd:string">
                <maxLength value="255"/>
              </restriction>
            </simpleType>
          </element>
          <element name="MIME_SOURCE">
            <simpleType>
              <restriction base="xsd:string">
                <maxLength value="255"/>
              </restriction>
            </simpleType>
          </element>
          <element name="MIME_DESCR" minOccurs="0">
            <simpleType>
              <restriction base="xsd:string">
                <maxLength value="64000"/>
              </restriction>
            </simpleType>
          </element>
          <element name="MIME_ALT" minOccurs="0">
            <simpleType>
              <restriction base="xsd:string">
                <maxLength value="255"/>
              </restriction>
            </simpleType>
          </element>
          <element name="MIME_PURPOSE" minOccurs="0">
            <simpleType>
              <restriction base="xsd:string">
                <minLength value="1"/>
                <maxLength value="20"/>
                <enumeration value="data_sheet">
                </enumeration>
                <enumeration value="detail">
                </enumeration>
                <enumeration value="icon">
                </enumeration>
                <enumeration value="logo">
                </enumeration>
                <enumeration value="normal">
                </enumeration>
                <enumeration value="thumbnail">
                </enumeration>
                <enumeration value="others">
                </enumeration>
              </restriction>
            </simpleType>
          </element>
          <element name="MIME_ORDER" type="xsd:integer" minOccurs="0">
          </element>

```

```
</sequence>  
</complexType>  
</element>  
</sequence>  
</complexType>
```

EXTENDED_INFO (im Kontext von MODULE_COURSE)
(Zusatzelement)

Zusatzelement für Anbieterangaben, die das System des Empfängers erfordert. Wichtiger Hinweis: Für eine ordnungsgemäße Nutzung der Daten in KURSnet müssen die in diesem Zweig definierten Felder befüllt werden.



Allgemein

Verwendet in	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
MODULE_COURSE	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/Kann	Einfach/Mehrfach	Erläuterung	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
Typ der Teilveranstaltung	SEGMENT_TYPE - type	Muss	Einfach	Mit diesem Element können verschiedene Phasen der Veranstaltung charakterisiert werden. Anmerkung: Für die korrekte Einordnung in KURSNET ist die Angabe einer Teilveranstaltungsklasse mittels der zur Klasse gehörigen ganzen Zahl erforderlich. Der für open-Qcat in der vorliegenden Version gültigen Wertebereich ist der KURSNET-Website zu entnehmen.	-	-	-	-	-

Repräsentation im XML-Schema

SEGMENT_TYPE

(Typ der Teilveranstaltung)

Mit diesem Element können verschiedene Phasen der Veranstaltung charakterisiert werden. Anmerkung: Für die korrekte Einordnung in KURSNET ist die Angabe einer Teilveranstaltungsklasse mittels der zur Klasse gehörigen ganzen Zahl erforderlich. Der für open-Qcat in der vorliegenden Version gültigen Wertebereich ist der KURSNET-Website zu entnehmen.

SEGMENT_TYPE

type

Allgemein

Verwendet in	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
EXTENDED_INFO (im Kontext von MODULE_COURSE)	-	-	-	-	-

Attribute

Bezeichnung	Attributname	Muss/Kann	Erläuterung	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
Typ der Teilveranstaltung	type	Muss	Mit diesem Element können verschiedene Phasen der Veranstaltung charakterisiert werden. Anmerkung: Für die korrekte Einordnung in KURSNET ist die Angabe einer Teilveranstaltungsklasse mittels der zur Klasse gehörigen ganzen Zahl erforderlich. Der für open-Qcat in der vorliegenden Version gültigen Wertebereich ist der KURSNET-Website zu entnehmen.	-	xsd:integer	-	-	-

Repräsentation im XML-Schema

```


<element name="SEGMENT_TYPE">
  <complexType>
    <simpleContent>
      <extension base="xsd:string">
        <attribute name="type" type="xsd:integer" use="required">
        </attribute>
      </extension>
    </simpleContent>
  </complexType>
</element>

```

MODULE_CBT

(Computer Based Training)

Mit dieser Struktur kann eine Aus- und Weiterbildungsdienstleistung von Typ "Computer Based Training" abgebildet werden.

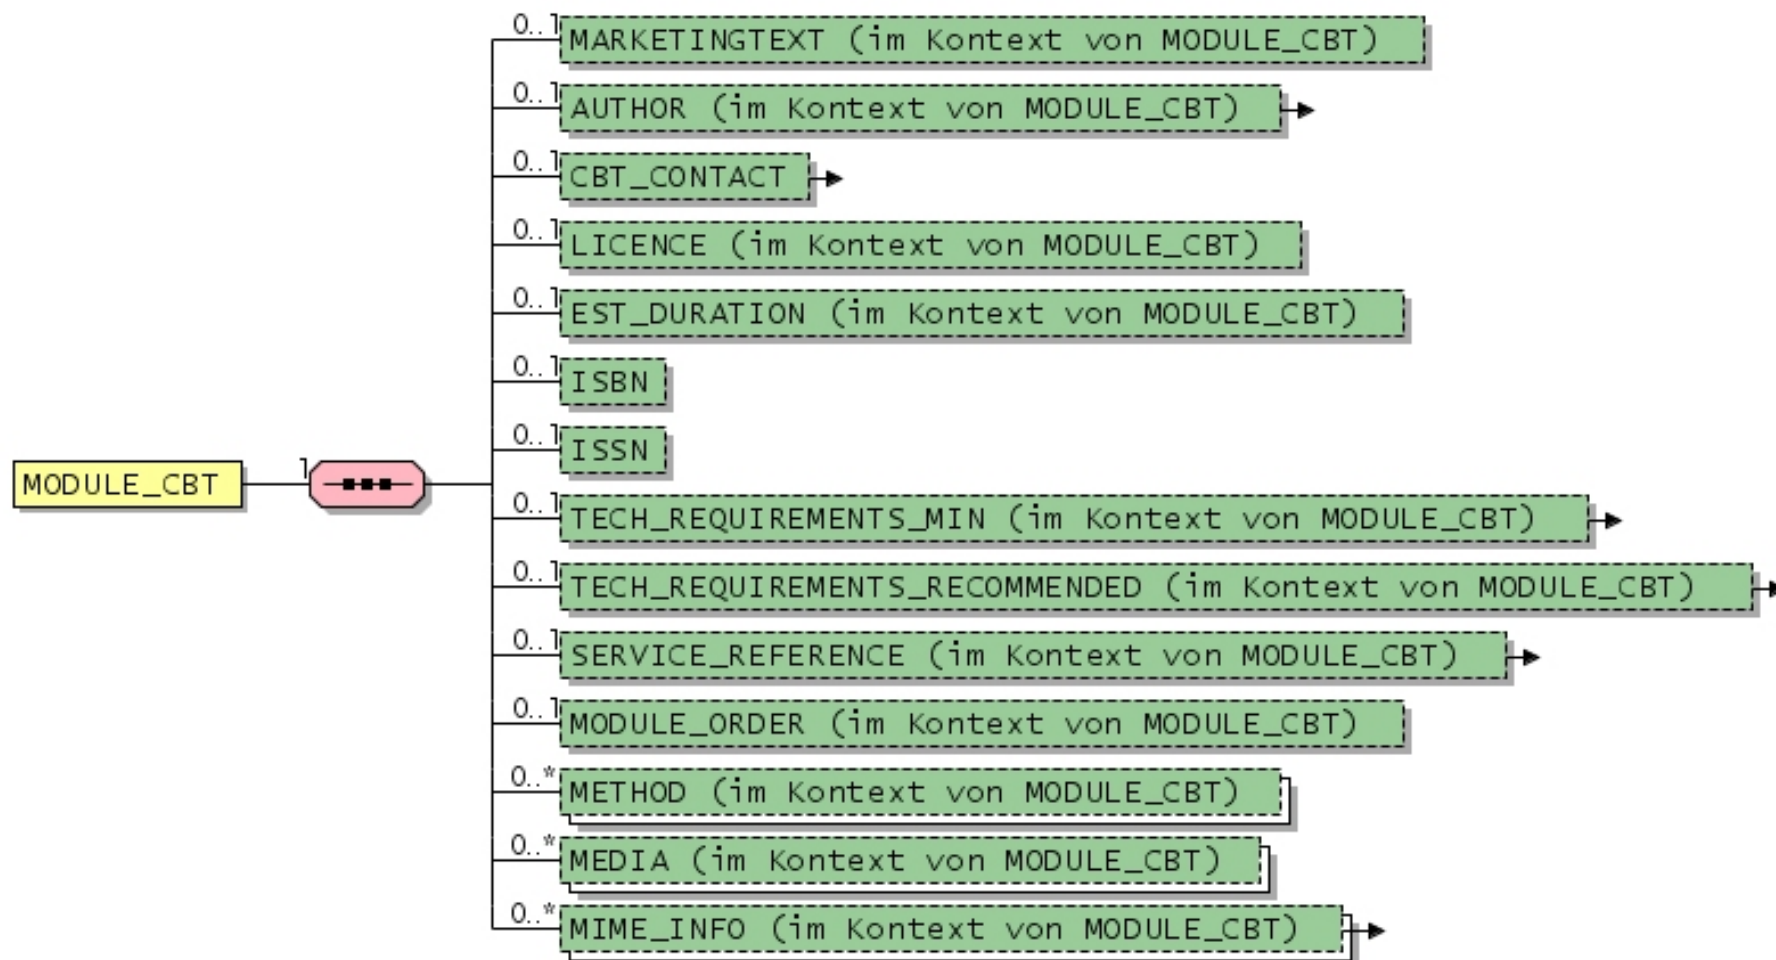

Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
EDUCATION	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default- wert	Datentyp	Feld- länge	Sprach- abhg.	I.Änd. in Ver.
Vertriebtext	MARKETINGTEXT (im Kontext von MODULE_CBT)	Kann	Einfach	Mit Hilfe von MARKETINGTEXT können Angaben zum Inhalt bzw. zum Programm des CBT angegeben werden.	-	string	64000	-	-
Autor	AUTHOR (im Kontext von MODULE_CBT)	Kann	Einfach	Informationen zum Autor des CBT.	-	-	-	-	-
Kontaktinformationen	CBT_CONTACT	Kann	Einfach	Kontakt für Fragen bzgl. des CBT.	-	-	-	-	-
Lizenzbedingungen	LICENCE (im Kontext von MODULE_CBT)	Kann	Einfach	Lizenzbedingungen für die Nutzung des CBTs.	-	string	64000	-	-
Bearbeitungsdauer	EST_DURATION (im Kontext von MODULE_CBT)	Kann	Einfach	Die geschätzte Bearbeitungsdauer in Zeiteinheiten.	-	duration	-	-	-
Internationale Standardbuchnummer	ISBN	Kann	Einfach	Falls das CBT durch eine ISBN gekennzeichnet ist, kann diese in diesem Feld übertragen werden.	-	string	50	-	-
Internationale Standardseriennummer	ISSN	Kann	Einfach	Falls das CBT durch eine ISSN gekennzeichnet ist, kann diese in diesem Feld übertragen werden.	-	string	50	-	-
Technische Mindestanforderungen	TECH_REQUIREMENTS_MIN (im Kontext von MODULE_CBT)	Kann	Einfach	Technische Mindestanforderungen, die für ein korrektes Ablaufen eines CBT notwendig sind. Beispiele hierfür sind Anforderungen, die an den Prozessor, die Grafikkarte oder den Internet-Browser gestellt werden.	-	-	-	-	-
Empfohlene technische Ausstattung	TECH_REQUIREMENTS_RECOMMENDED (im Kontext von MODULE_CBT)	Kann	Einfach	Technische Ausstattung, die für ein korrektes Ablaufen eines CBT empfohlen wird. Beispiele hierfür sind Anforderungen, die an den Prozessor, die Grafikkarte oder den Internet-Browser gestellt werden.	-	-	-	-	-
Referenz auf eine andere Dienstleistung	SERVICE_REFERENCE (im Kontext von MODULE_CBT) - quantity - type	Kann	Einfach	Über SERVICE_REFERENCE kann auf andere Dienstleistungen referenziert werden.	-	-	-	-	-
Sortierreihenfolge	MODULE_ORDER (im Kontext von MODULE_CBT)	Kann	Einfach	Reihenfolge, in der die Teilmodule im Zielsystem dargestellt werden. In Listendarstellungen von Modulen werden die Module in aufsteigender Reihenfolge dargestellt (erstes Modul entspricht niedrigster Zahl).	-	integer	-	-	-
Methoden	METHOD (im Kontext von MODULE_CBT)	Kann	Mehrfach	Die in der Weiterbildungsmaßnahme angewandten Methoden können mittels dieses Elementes übertragen werden. Beispiel: Gruppenarbeit, Rollenspiel, Diskussion	-	string	255	-	-
Medien	MEDIA (im Kontext von MODULE_CBT)	Kann	Mehrfach	Die in der Weiterbildungsmaßnahme verwendeten Medien. Beispiel: Übungsunterlagen, Filmvortrag	-	string	255	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default- wert	Datentyp	Feld- länge	Sprach- abhg.	I.Änd. in Ver.
MIME-Zusätze	MIME_INFO (im Kontext von MODULE_CBT)	Kann	Mehrfach	Hier können multimediale Zusatzinformationen (z.B. Bilder) übertragen werden.	-	-	-	-	-

Repräsentation im XML-Schema

```

    <element name="MODULE_CBT" type="typeMODULE_CBT">
    </element>
<complexType name="typeMODULE_CBT">
  <sequence>
    <element name="MARKETINGTEXT" type="typeMARKETINGTEXT" minOccurs="0">
    </element>
    <element name="AUTHOR" type="typeCONTACT" minOccurs="0">
    </element>
    <element name="CBT_CONTACT" type="typeCONTACT" minOccurs="0">
    </element>
    <element name="LICENCE" type="typeLICENCE" minOccurs="0">
    </element>
    <element name="EST_DURATION" type="xsd:duration" minOccurs="0">
    </element>
    <element name="ISBN" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="50"></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="ISSN" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="50"></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="TECH_REQUIREMENTS_MIN" type="typeTECH_REQUIREMENTS" minOccurs="0">
    </element>
    <element name="TECH_REQUIREMENTS_RECOMMENDED" type="typeTECH_REQUIREMENTS" minOccurs="0">
    </element>
    <element name="SERVICE_REFERENCE" type="typeSERVICE_REFERENCE" minOccurs="0">
    </element>
    <element name="MODULE_ORDER" type="xsd:integer" minOccurs="0">
    </element>
    <element name="METHOD" type="typeMETHOD" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    </element>
    <element name="MEDIA" type="typeMEDIA" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    </element>
    <element name="MIME_INFO" type="typeMIME_INFO" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    </element>
  </sequence>
</complexType>
<simpleType name="typeMARKETINGTEXT">
  <restriction base="xsd:string">
    <maxLength value="64000"></maxLength>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typeLICENCE">
  <restriction base="xsd:string">
    <maxLength value="64000"></maxLength>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typeMETHOD">
  <restriction base="xsd:string">
    <maxLength value="255"></maxLength>
  </restriction>
</simpleType>


```

```
    </restriction>
  </simpleType>
  <simpleType name="typeMEDIA">
    <restriction base="xsd:string">
      <maxLength value="255"></maxLength>
    </restriction>
  </simpleType>
```

AUTHOR (im Kontext von MODULE_CBT)

(Autor)

Autor des CBT

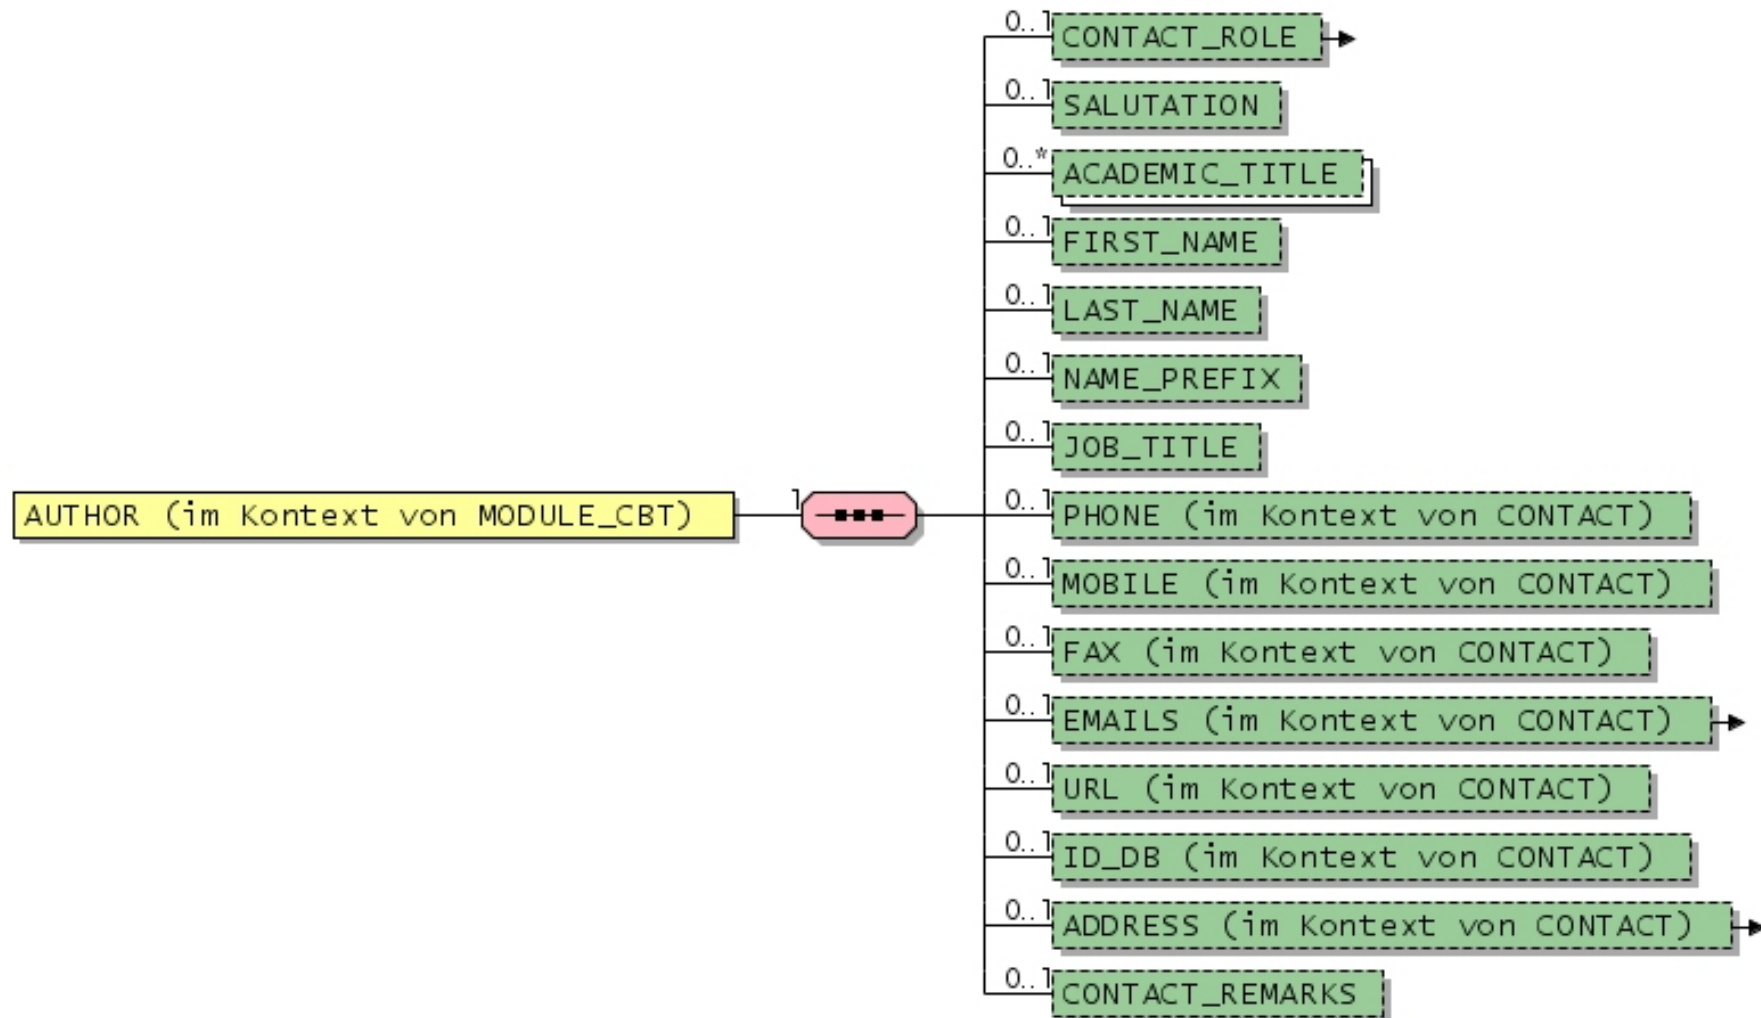

Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
MODULE_CBT	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Rolle des Kontaktes	CONTACT_ROLE - type	Kann	Einfach	Hier kann die Funktion des Ansprechpartners präzisiert werden. Über das Attribut type erfolgt die Zuordnung zu einer Rollenklasse: 1: Ansprechpartner, 2: Gesamtansprechpartner, 3: Leiter des Betriebs, 4: Berater, 5: Sonstige	-	-	-	-	-
Anrede	SALUTATION	Kann	Einfach	Anrede, z.B. Herr, Frau	-	string	15	-	-
Titel	ACADEMIC_TITLE	Kann	Mehrfach	Titel, z.B. Dr	-	string	255	-	-
Vorname	FIRST_NAME	Kann	Einfach	Vorname	-	string	30	-	-
Nachname	LAST_NAME	Kann	Einfach	Nachname	-	string	30	-	-
Namensvorsatz	NAME_PREFIX	Kann	Einfach	Namensvorsatz. Beispiel: Otto <i>Graf</i> Lambsdorff	-	string	30	-	-
Aufgabenbereich	JOB_TITLE	Kann	Einfach	Aufgabenbereich dieses Kontaktes innerhalb des Unternehmens. Leiter Einkauf	-	string	30	-	-
Telefonnummer	PHONE (im Kontext von CONTACT)	Kann	Einfach	Telefonnummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	string	30	-	-
Handynummer	MOBILE (im Kontext von CONTACT)	Kann	Einfach	Handynummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	string	30	-	-
Faxnummer	FAX (im Kontext von CONTACT)	Kann	Einfach	Faxnummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	string	30	-	-
E-Mail-Adressen	EMAILS (im Kontext von CONTACT)	Kann	Einfach	In diesem Element können beliebig viele E-Mail-Adressen und ggf. Public Keys abgebildet werden.	-	-	-	-	-
URL	URL (im Kontext von CONTACT)	Kann	Einfach	Unified Resource Locator. Hiermit kann beispielsweise auf eine Website verwiesen werden.	-	string	80	-	-
Datenbankreferenz	ID_DB (im Kontext von CONTACT)	Kann	Einfach	Falls auf eine bereits vorhandene Adresse in einer Datenbank verwiesen werden soll, kann dieses Element zur Übertragung des Primärschlüssels genutzt werden.	-	string	255	-	-
Adresse	ADDRESS (im Kontext von CONTACT)	Kann	Einfach	Adressinformationen zu diesem Kontakt	-	-	-	-	-
Bemerkungen	CONTACT_REMARKS	Kann	Einfach	Dieses Feld kann für freie Anmerkungen zu dieser Kontaktperson genutzt werden.	-	string	64000	-	-

Repräsentation im XML-Schema

```
<complexType name="typeCONTACT">
  <sequence>
    <element name="CONTACT_ROLE" minOccurs="0">
      <complexType>
        <simpleContent>
          <extension base="xsd:string">
            <attribute name="type" type="xsd:integer" use="required">
            </attribute>
          </extension>
        </simpleContent>
      </complexType>
    </element>
    <element name="SALUTATION" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="15"></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="ACADEMIC_TITLE" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="255"></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="FIRST_NAME" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="30"></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="LAST_NAME" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="30"></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="NAME_PREFIX" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="30"></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="JOB_TITLE" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="30"></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="PHONE" type="typePHONE" minOccurs="0">
    </element>
    <element name="MOBILE" type="typePHONE" minOccurs="0">
  </sequence>
</complexType>
```

```


</element>
<element name="FAX" type="typePHONE" minOccurs="0">
</element>
<element name="EMAILS" type="typeEMAILS" minOccurs="0">
</element>
<element name="URL" type="typeURL" minOccurs="0">
</element>
<element name="ID_DB" minOccurs="0">
  <simpleType>
    <restriction base="xsd:string">
      <maxLength value="255"/>
    </restriction>
  </simpleType>
</element>
<element name="ADDRESS" type="typeADDRESS" minOccurs="0">
</element>
<element name="CONTACT_REMARKS" minOccurs="0">
  <simpleType>
    <restriction base="xsd:string">
      <maxLength value="64000"/>
    </restriction>
  </simpleType>
</element>
</sequence>
</complexType>
<simpleType name="typePHONE">
  <restriction base="xsd:string">
    <maxLength value="30"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typePHONE">
  <restriction base="xsd:string">
    <maxLength value="30"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typePHONE">
  <restriction base="xsd:string">
    <maxLength value="30"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typeURL">
  <restriction base="xsd:string">
    <maxLength value="80"/>
  </restriction>
</simpleType>

```


CBT_CONTACT

(Kontaktinformationen)

Kontakt für Fragen bzgl. des CBT.

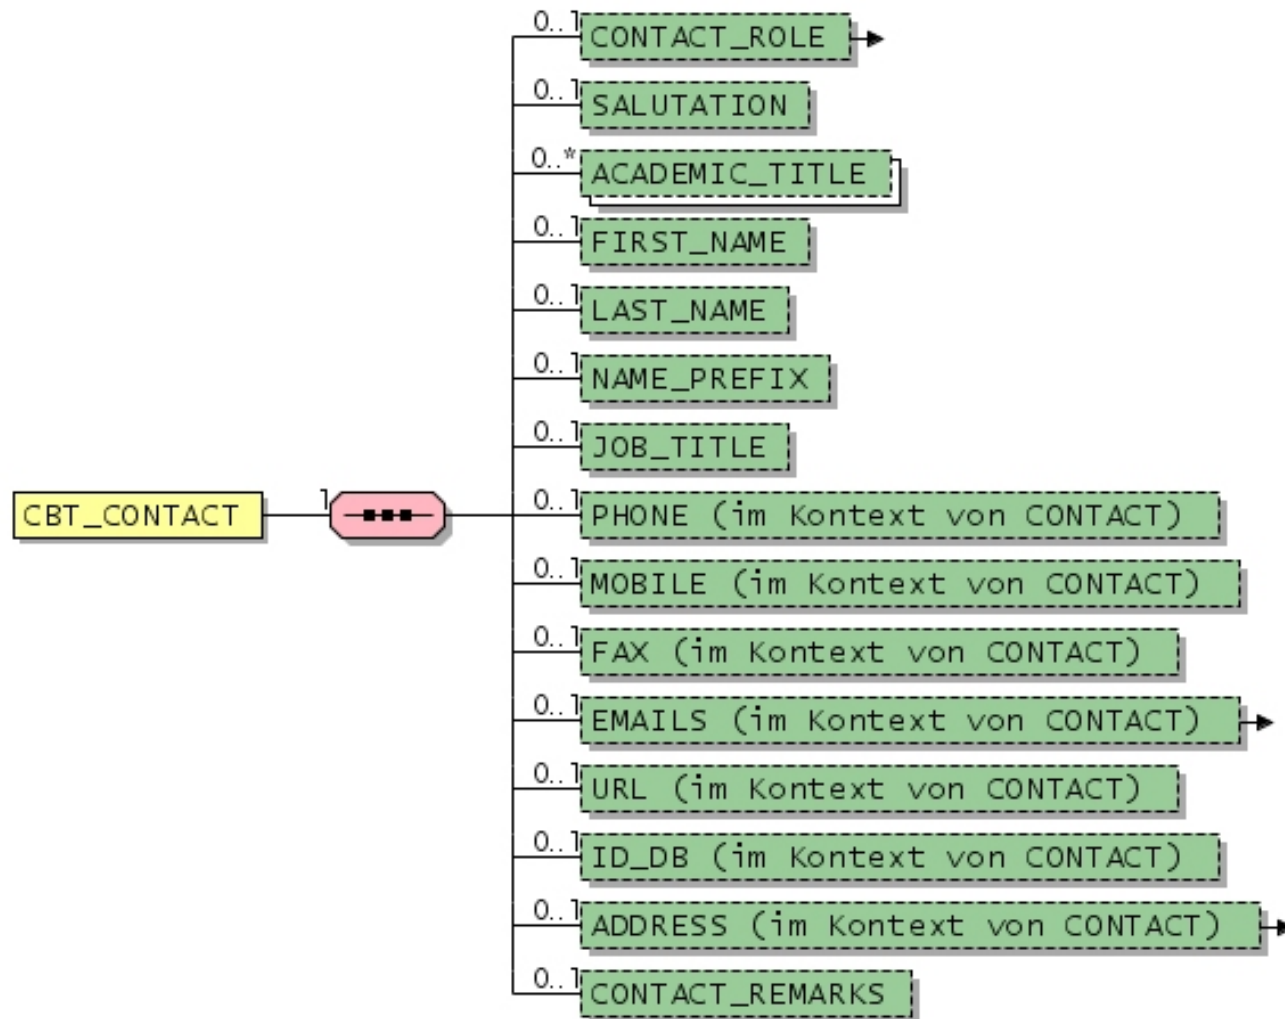

Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
MODULE_CBT	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Rolle des Kontaktes	CONTACT_ROLE - type	Kann	Einfach	Hier kann die Funktion des Ansprechpartners präzisiert werden. Über das Attribut type erfolgt die Zuordnung zu einer Rollenklasse: 1: Ansprechpartner, 2: Gesamtansprechpartner, 3: Leiter des Betriebs, 4: Berater, 5: Sonstige	-	-	-	-	-
Anrede	SALUTATION	Kann	Einfach	Anrede, z.B. Herr, Frau	-	string	15	-	-
Titel	ACADEMIC_TITLE	Kann	Mehrfach	Titel, z.B. Dr	-	string	255	-	-
Vorname	FIRST_NAME	Kann	Einfach	Vorname	-	string	30	-	-
Nachname	LAST_NAME	Kann	Einfach	Nachname	-	string	30	-	-
Namensvorsatz	NAME_PREFIX	Kann	Einfach	Namensvorsatz. Beispiel: Otto <i>Graf</i> Lambsdorff	-	string	30	-	-
Aufgabenbereich	JOB_TITLE	Kann	Einfach	Aufgabenbereich dieses Kontaktes innerhalb des Unternehmens. Leiter Einkauf	-	string	30	-	-
Telefonnummer	PHONE (im Kontext von CONTACT)	Kann	Einfach	Telefonnummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	string	30	-	-
Handynummer	MOBILE (im Kontext von CONTACT)	Kann	Einfach	Handynummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	string	30	-	-
Faxnummer	FAX (im Kontext von CONTACT)	Kann	Einfach	Faxnummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	string	30	-	-
E-Mail-Adressen	EMAILS (im Kontext von CONTACT)	Kann	Einfach	In diesem Element können beliebig viele E-Mail-Adressen und ggf. Public Keys abgebildet werden.	-	-	-	-	-
URL	URL (im Kontext von CONTACT)	Kann	Einfach	Unified Resource Locator. Hiermit kann beispielsweise auf eine Website verwiesen werden.	-	string	80	-	-
Datenbankreferenz	ID_DB (im Kontext von CONTACT)	Kann	Einfach	Falls auf eine bereits vorhandene Adresse in einer Datenbank verwiesen werden soll, kann dieses Element zur Übertragung des Primärschlüssels genutzt werden.	-	string	255	-	-
Adresse	ADDRESS (im Kontext von CONTACT)	Kann	Einfach	Adressinformationen zu diesem Kontakt	-	-	-	-	-
Bemerkungen	CONTACT_REMARKS	Kann	Einfach	Dieses Feld kann für freie Anmerkungen zu dieser Kontaktperson genutzt werden.	-	string	64000	-	-

Repräsentation im XML-Schema

```

<element name="CBT_CONTACT" type="typeCONTACT" minOccurs="0">
  </element>
<complexType name="typeCONTACT">
  <sequence>
    <element name="CONTACT_ROLE" minOccurs="0">
      <complexType>
        <simpleContent>
          <extension base="xsd:string">
            <attribute name="type" type="xsd:integer" use="required">
            </attribute>
          </extension>
        </simpleContent>
      </complexType>
    </element>
    <element name="SALUTATION" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="15"></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="ACADEMIC_TITLE" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="255"></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="FIRST_NAME" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="30"></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="LAST_NAME" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="30"></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="NAME_PREFIX" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="30"></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="JOB_TITLE" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="30"></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="PHONE" type="typePHONE" minOccurs="0">

```

```


</element>
<element name="MOBILE" type="typePHONE" minOccurs="0">
</element>
<element name="FAX" type="typePHONE" minOccurs="0">
</element>
<element name="EMAILS" type="typeEMAILS" minOccurs="0">
</element>
<element name="URL" type="typeURL" minOccurs="0">
</element>
<element name="ID_DB" minOccurs="0">
  <simpleType>
    <restriction base="xsd:string">
      <maxLength value="255"></maxLength>
    </restriction>
  </simpleType>
</element>
<element name="ADDRESS" type="typeADDRESS" minOccurs="0">
</element>
<element name="CONTACT_REMARKS" minOccurs="0">
  <simpleType>
    <restriction base="xsd:string">
      <maxLength value="64000"></maxLength>
    </restriction>
  </simpleType>
</element>
</sequence>
</complexType>
<simpleType name="typePHONE">
  <restriction base="xsd:string">
    <maxLength value="30"></maxLength>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typePHONE">
  <restriction base="xsd:string">
    <maxLength value="30"></maxLength>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typePHONE">
  <restriction base="xsd:string">
    <maxLength value="30"></maxLength>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typeURL">
  <restriction base="xsd:string">
    <maxLength value="80"></maxLength>
  </restriction>
</simpleType>

```

TECH_REQUIREMENTS_MIN (im Kontext von MODULE_CBT)

(Technische Mindestanforderungen)

Technische Mindestanforderungen, die für ein korrektes Ablaufen eines CBT notwendig sind. Beispiele hierfür sind Anforderungen, die an den Prozessor, die Grafikkarte oder den Internet-Browser gestellt werden.

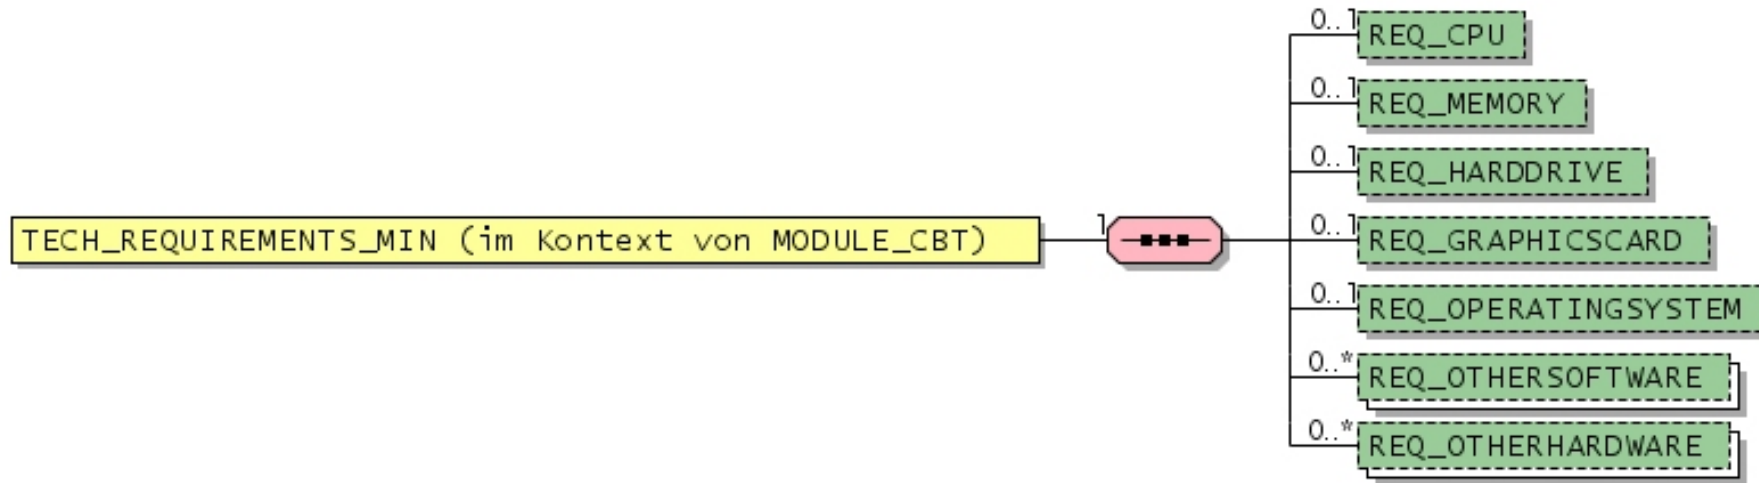

Allgemein

Verwendet in	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
MODULE_CBT	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/Kann	Einfach/Mehrfach	Erläuterung	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
Anforderung an die Prozessorausstattung	REQ_CPU	Kann	Einfach	Anforderung an die Prozessorausstattung des Systems. Beispiel: Pentium III, 850 MHz	-	string	120	-	-
Anforderung an die Speicherausstattung	REQ_MEMORY	Kann	Einfach	Anforderung an die Speicherausstattung des Systems. Beispiel: 128 MB RAM	-	string	120	-	-
Anforderung an die Festplattenausstattung	REQ_HARDDRIVE	Kann	Einfach	Anforderung an die Festplattenausstattung (benötigter freier Platz, der zur Installation verwendet werden kann) des Systems. Beispiel: 500MB	-	string	120	-	-
Anforderung an die Grafikkartenausstattung	REQ_GRAPHICSCARD	Kann	Einfach	Anforderung an die Grafikkartenausstattung des Systems. Beispiel: 3D Grafikbeschleuniger mit 32MB RAM	-	string	120	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default- wert	Datentyp	Feld- länge	Sprach- abhg.	I.Änd. in Ver.
Anforderung an die Betriebssystemausstattung	REQ_OPERATINGSY- STEM	Kann	Einfach	Anforderung an die Betriebssystemausstattung des Systems. Beispiel: Windows 98, Linux 2.2.17, Mac-OS X	-	string	120	-	-
Anforderungen an sonstige Software	REQ_OTHERSOFTWA- RE	Kann	Mehrfach	Sonstige Softwarekomponenten, die unbedingt vorhanden sein müssen. Beispiel: Internet-Browser	-	string	120	-	-
Anforderungen an sonstige Hardware	REQ_OTHERHARDWA- RE	Kann	Mehrfach	Sonstige Hardwarekomponenten, die unbedingt vorhanden sein müssen. Beispiel: Maus	-	string	120	-	-

Repräsentation im XML-Schema

```


<complexType name="typeTECH_REQUIREMENTS">
  <sequence>
    <element name="REQ_CPU" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="120"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="REQ_MEMORY" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="120"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="REQ_HARDDRIVE" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="120"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="REQ_GRAPHICSCARD" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="120"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="REQ_OPERATINGSYSTEM" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="120"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="REQ_OTHERSOFTWARE" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="120"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="REQ_OTHERHARDWARE" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="120"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
  </sequence>
</complexType>

```

TECH_REQUIREMENTS_RECOMMENDED (im Kontext von MODULE_CBT)

(Empfohlene technische Ausstattung)

Technische Ausstattung, die für ein korrektes Ablaufen eines CBT empfohlen wird. Beispiele hierfür sind Anforderungen, die an den Prozessor, die Grafikkarte oder den Internet-Browser gestellt werden.

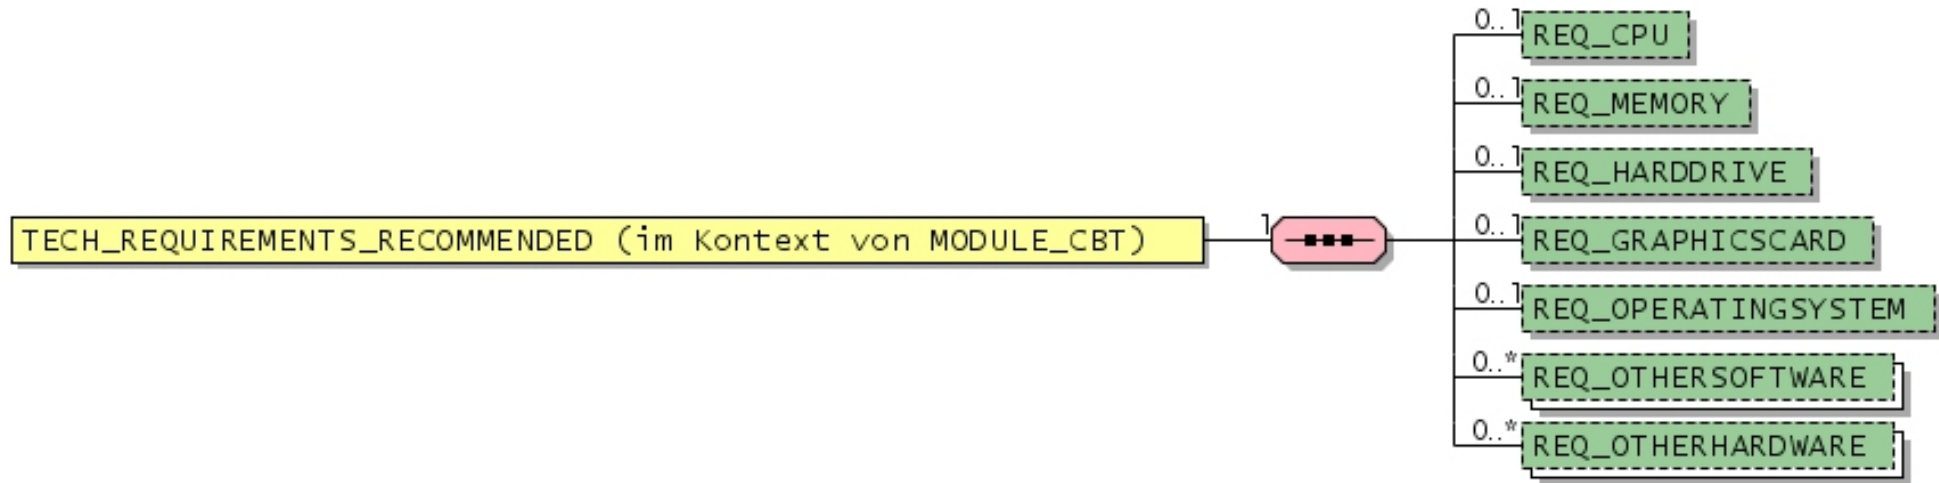**Allgemein**

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
MODULE_CBT	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/Kann	Einfach/Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Anforderung an die Prozessorausstattung	REQ_CPU	Kann	Einfach	Anforderung an die Prozessorausstattung des Systems. Beispiel: Pentium III, 850 MHz	-	string	120	-	-
Anforderung an die Speicherausstattung	REQ_MEMORY	Kann	Einfach	Anforderung an die Speicherausstattung des Systems. Beispiel: 128 MB RAM	-	string	120	-	-
Anforderung an die Festplattenausstattung	REQ_HARDDRIVE	Kann	Einfach	Anforderung an die Festplattenausstattung (benötigter freier Platz, der zur Installation verwendet werden kann) des Systems. Beispiel: 500MB	-	string	120	-	-
Anforderung an die Grafikkartenausstattung	REQ_GRAPHICSCARD	Kann	Einfach	Anforderung an die Grafikkartenausstattung des Systems. Beispiel: 3D Grafikbeschleuniger mit 32MB RAM	-	string	120	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default- wert	Datentyp	Feld- länge	Sprach- abhg.	I.Änd. in Ver.
Anforderung an die Betriebssystemausstattung	REQ_OPERATINGSY- STEM	Kann	Einfach	Anforderung an die Betriebssystemausstattung des Systems. Beispiel: Windows 98, Linux 2.2.17, Mac-OS X	-	string	120	-	-
Anforderungen an sonstige Software	REQ_OTHERSOFTWARE	Kann	Mehrfach	Sonstige Softwarekomponenten, die unbedingt vorhanden sein müssen. Beispiel: Internet-Browser	-	string	120	-	-
Anforderungen an sonstige Hardware	REQ_OTHERHARDWARE	Kann	Mehrfach	Sonstige Hardwarekomponenten, die unbedingt vorhanden sein müssen. Beispiel: Maus	-	string	120	-	-

Repräsentation im XML-Schema

```

<complexType name="typeTECH_REQUIREMENTS">
  <sequence>
    <element name="REQ_CPU" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="120"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="REQ_MEMORY" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="120"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="REQ_HARDDRIVE" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="120"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="REQ_GRAPHICSCARD" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="120"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="REQ_OPERATINGSYSTEM" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="120"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="REQ_OTHERSOFTWARE" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="120"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="REQ_OTHERHARDWARE" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="120"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
  </sequence>
</complexType>

```

SERVICE_REFERENCE (im Kontext von MODULE_CBT)


(Referenz auf eine andere Dienstleistung)

Über die Produktstrukturen ist es möglich, von einer Dienstleistung aus auf andere Dienstleistungen zu verweisen. Diese Verweise haben dabei eine feste Bedeutung, sie legen also fest, in welcher Beziehung die beiden Produkte zueinander stehen. Ein solcher Verweis kann z.B. von einem Weiterbildungsangebot auf ein anderes Weiterbildungsangebot verweisen, dessen Inhalte als Voraussetzungen dienen.

Von einem Produkt kann auf eine beliebige Anzahl von anderen Produktem (evtl. sogar in andere Produktkataloge) verwiesen werden. Die Verweisarten können mehrfach verwendet werden.

Im open-Qcat-Standard werden die möglichen Verweisarten definiert und genau beschrieben. Es ist nicht vorgesehen, selbst eigene Verweisarten hinzuzufügen. Sollte eine Verweisart gebraucht werden, die sich unter keine der vorgegebenen Arten einordnen lässt, so ist die Verweisart "Sonstiger Verweis" zu nutzen. Diese Verweise sind nicht mit Verweisen (Links) auf sonstige Zusatzinformationen, wie Bilder o.ä., zu verwechseln. Diese Links werden im Abschnitt **MIME_ELEMENT** behandelt.

Für jeden Verweis, der von einem Artikel (Quellartikel) auf einen anderen Artikel (Bezugsartikel) erfolgen soll, muss ein SERVICE_REFERENCE Element eingefügt werden. Die Reihenfolge, in der die SERVICE_REFERENCES aufeinanderfolgen, spielt keine Rolle.

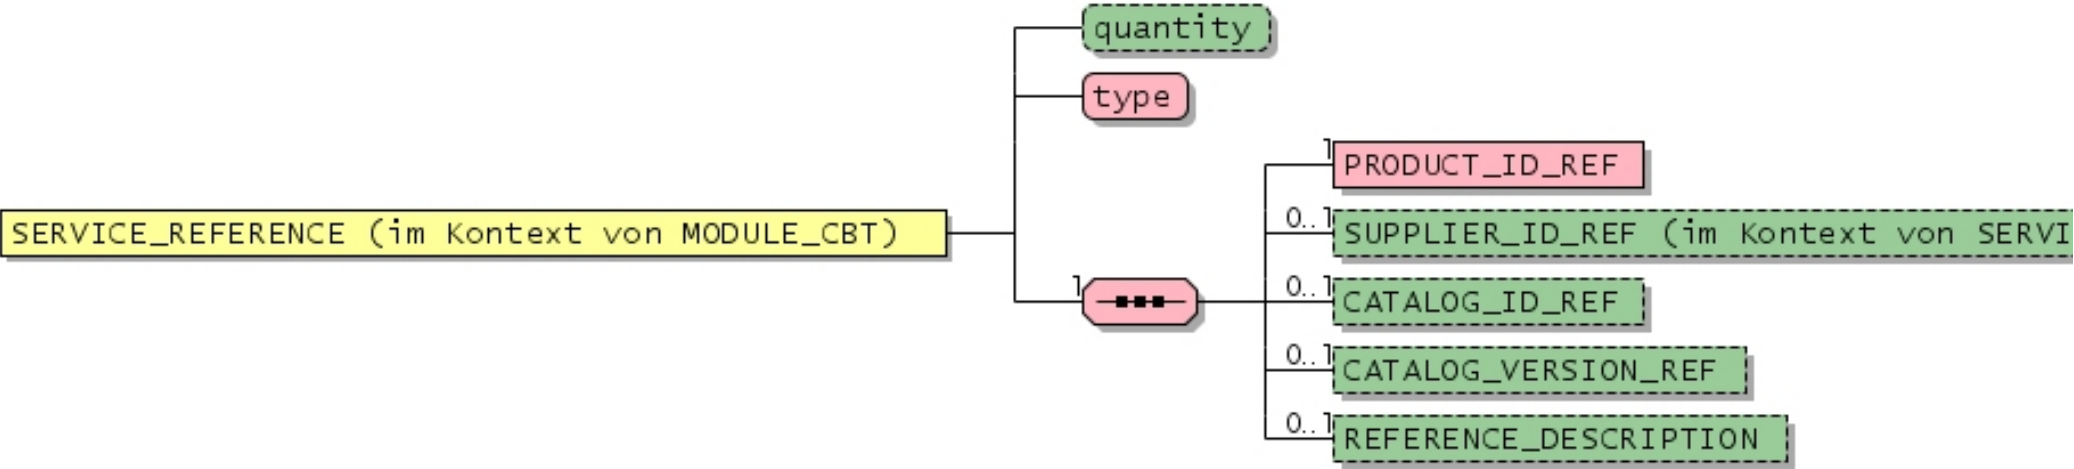

Allgemein					
Verwendet in				Default-wert	Datentyp
MODULE_CBT				-	-
Attribute					
Bezeichnung	Attributname	Muss/Kann	Erläuterung	Default-wert	Datentyp
Anzahl	quantity	Kann	Das Attribut "quantity" beschreibt, auf wieviele Artikel referenziert wird. Der Gebrauch ist nur mit einigen Verweisarten sinnvoll (z.B. "consists_of"). Erfolgt keine Angabe des Attributs "quantity", so ist die Anzahl unbestimmt oder spielt in diesem Zusammenhang keine Rolle.	-	xsd:integer

Attribute

Bezeichnung	Attributname	Muss/ Kann	Erläuterung	Default- wert	Datentyp	Feld- länge	Sprach- abhg.	I.Änd. in Ver.
Verweis auf andere Dienstleistung	type	Muss	Die Verweisart beschreibt, in welcher Beziehung die beiden Produkte zueinander stehen (z.B. Grundkurs zu Fortgeschrittenenkurs). Siehe auch: Zulässige Werte für das Attribut "type"	-	string	-	-	-

Zulässige Werte für das Attribut "type"

Bezeichnung	Attributwert	Erläuterung	
Ersatzteil	sparepart	Das unter SERVICE_ID_TO aufgeführte Bezugsprodukt ist ein Ersatzteil zu diesem Quellprodukt. Ein Ersatzteil ist ein Teil des Artikels, welches im Rahmen von Wartung und Reparatur separat ausgewechselt werden kann.	-
Ähnlicher Artikel	similar	Das unter SERVICE_ID_TO aufgeführte Bezugsprodukt ist ein ähnlicher Artikel zu diesem Quellprodukt. Ein ähnlicher Artikel ist ein Artikel, welcher ähnliche Ziele und Funktionen wie der Quellartikel hat und evtl. alternativ genutzt werden kann.	-
Nachfolger	followup	Das unter SERVICE_ID_TO aufgeführte Bezugsprodukt ist der Nachfolger zu diesem Quellprodukt. Ein Nachfolger ist ein Artikel, welcher dieselben Ziele und Funktionen wie der Quellartikel hat und als dessen Weiterentwicklung zu betrachten ist.	-
Notwendiger Zusatzartikel	mandatory	Das unter SERVICE_ID_TO aufgeführte Bezugsprodukt ist ein notwendiges Zusatzprodukt. Als Beispiel dafür wäre ein Fortschgeschrittenenkurs zu sehen, für den zwingend vorher eine Einführung absolviert werden muss.	-
notwendiger Auswahlartikel	select	Das unter SERVICE_ID_TO aufgeführte Bezugsprodukt ist ein notwendiger Auswahlprodukt. Das beschriebene Bezugsprodukt kann nicht alleine bestellt werden. Sind mehrere Artikel mittels "select" miteinander verbunden, so muss mindestens ein der für dieses Quellprodukt unter SERVICE_ID_TO aufgeführten Bezugsprodukte mit bestellt werden.	-
Zubehör	accessories	Das unter SERVICE_ID_TO aufgeführte Bezugsprodukt ist ein Zubehörteil zu diesem Quellartikel. Ein Zubehörteil erweitert die Funktionalität des Quellartikels.	-
Bestandteile	consists_of	Das unter SERVICE_ID_TO aufgeführte Bezugsprodukt ist Teil dieses Quellartikels. Dieser Verweistyp kann genutzt werden, um Stücklisten aufzubauen. Es wird dabei immer von dem übergeordneten Teil auf die enthaltenen Teile verwiesen. Um die Anzahl der enthaltenen Bezugsartikel zu referenzieren, kann zusätzlich das Attribut "quantity" eingefügt werden.	-
Aufbauendes Produkt	constitutive	Der unter SERVICE_ID_TO aufgeführte Bezugsprodukt ist als Grundlagenprodukt für das Quellprodukt zu verstehen. Ein Beispiel hierfür wäre ein Fortgeschrittenenkurs, der auf einem Anfängerkurs aufbaut.	-
Vorgänger	predecessor	Das unter SERVICE_ID_TO aufgeführte Bezugsprodukt ist der Vorgänger zu diesem Quellprodukt. Ein Vorgänger ist ein Produkt, welches dieselben Ziele und Funktionen wie das Quellprodukt hat, wobei das Quellprodukt als Weiterentwicklung zu betrachten ist.	-
Sonstige Verweisart	others	Verweisart, die genutzt werden kann, falls keine der anderen Verweisarten die Beziehung Bezugs- und Quellartikel ausreichend beschreibt.	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default- wert	Datentyp	Feld- länge	Sprach- abhg.	I.Änd. in Ver.
Verweisziel	PRODUCT_ID_REF	Muss	Einfach	ID der Dienstleistung (des selben Anbieters) auf die verwiesen werden soll. Verweise können nur innerhalb des Angebots desselben Anbieters erfolgen. Daher entfällt hier die Notwendigkeit der Referenzierung des Anbieters.	-	string	255	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default- wert	Datentyp	Feld- länge	Sprach- abhg.	I.Änd. in Ver.
ID des Anbieter	SUPPLIER_ID_REF (im Kontext von SERVICE_REFERENCE) - type	Kann	Einfach	Referenz auf die ID des Anbieters. Diese ID muss mit der SUPPLIER_ID des entsprechenden Anbieters im Element SUPPLIER übereinstimmen (sowohl im Wert als auch im type-Attribut). Dieses Element muss nur bei Multilieferantenkatalogen befüllt werden. Bei Katalogen, die sich nur auf einen einzigen Anbieter beziehen, muss dieses Feld nicht befüllt werden, die Dienstleistung wird dann automatisch diesem Anbieter zugeordnet.	-	-	-	-	-
Bezeichner des Produktkataloges	CATALOG_ID_REF	Kann	Einfach	Referenz auf ID des Produktdatenkataloges; dieser Bezeichner wird normalerweise vom Anbieter bei der ersten Generierung des Produktdatenkataloges vergeben und verändert sich über den gesamten Lebenszyklus des Kataloges nicht.	-	string	50	-	-
Version des Produktkataloges	CATALOG_VERSION_REF	Kann	Einfach	Version des Produktkataloges Format: "MajorVersion"."MinorVersion" (maximal jedoch xxx.yyy) Bsp: 001.120 7.3	-	string	255	-	-
Verweisbeschreibung	REFERENCE_DESCRIPTION	Kann	Einfach	Freitextfeld, das zur genaueren Beschreibung des Verweises verwendet werden kann.	-	string	64000	-	-

Repräsentation im XML-Schema

```


<complexType name="typeSERVICE_REFERENCE">
  <sequence>
    <element name="PRODUCT_ID_REF">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="255"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="SUPPLIER_ID_REF" type="typeSUPPLIER_ID" minOccurs="0">
    </element>
    <element name="CATALOG_ID_REF" type="typeCATALOG_ID" minOccurs="0">
    </element>
    <element name="CATALOG_VERSION_REF" type="typeCATALOG_VERSION" minOccurs="0">
    </element>
    <element name="REFERENCE_DESCRIPTION" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="64000"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
  </sequence>
  <attribute name="quantity" type="xsd:integer" use="optional">
  </attribute>
  <attribute name="type" use="required">
    <simpleType>
      <restriction base="xsd:string">
        <enumeration value="sparepart">
        </enumeration>
        <enumeration value="similar">
        </enumeration>
        <enumeration value="followup">
        </enumeration>
        <enumeration value="mandatory">
        </enumeration>
        <enumeration value="select">
        </enumeration>
        <enumeration value="accessories">
        </enumeration>
        <enumeration value="consists_of">
        </enumeration>
        <enumeration value="constitutive">
        </enumeration>
        <enumeration value="predecessor">
        </enumeration>
        <enumeration value="others">
        </enumeration>
      </restriction>
    </simpleType>
  </attribute>
</complexType>
<simpleType name="typeCATALOG_ID">
  <restriction base="xsd:string">
    <maxLength value="50"/>
  </restriction>
</simpleType>

```

```
<simpleType name="typeCATALOG_VERSION">  
  <restriction base="xsd:string">  
    <maxLength value="255"/>  
  </restriction>  
</simpleType>
```

MIME_INFO (im Kontext von MODULE_CBT)
(MIME-Zusätze)

Mit dem Datentyp typeMIME_INFO können Referenzen auf multimediale Zusatzdokumente eines Produktes spezifiziert werden. Hierdurch ist es zum Beispiel möglich, Abbildungen und Produktdatenblätter eines Artikels bei einem Katalogdatenaustausch mit zu referenzieren.
Es wird davon ausgegangen, dass diese Zusatzdaten zusätzlich (auf separatem Weg) übertragen werden und relativ zu dem im **HEADER** als **MIME_ROOT** angegebenen Verzeichnis aufzufinden sind.
Das Element typeMIME_INFO enthält beliebig viele Elemente **MIME_ELEMENT**. Jedes dieser Elemente repräsentiert genau eine Referenz auf ein Zusatzdokument. Die Definition des Elements **MIME_ELEMENT** ist an das MIME-Format (Multipurpose Internet Mail Extensions) angelehnt. Das MIME-Format dient zur standardisierten Übertragung von Daten im Internet.



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
MODULE_CBT	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Multmediales Dokument	MIME_ELEMENT	Muss	Mehrfach	Das Element MIME dient zur Übertragung von Informationen zu jeweils einer multimedialen Datei. Die Datei selbst wird nur referenziert und muss separat übertragen werden.	-	-	-	-	-

Repräsentation im XML-Schema

```


<complexType name="typeMIME_INFO">
  <sequence>
    <element name="MIME_ELEMENT" maxOccurs="unbounded">
      <complexType>
        <sequence>
          <element name="MIME_TYPE" minOccurs="0">
            <simpleType>
              <restriction base="xsd:string">
                <maxLength value="255"/>
              </restriction>
            </simpleType>
          </element>
          <element name="MIME_SOURCE">
            <simpleType>
              <restriction base="xsd:string">
                <maxLength value="255"/>
              </restriction>
            </simpleType>
          </element>
          <element name="MIME_DESCR" minOccurs="0">
            <simpleType>
              <restriction base="xsd:string">
                <maxLength value="64000"/>
              </restriction>
            </simpleType>
          </element>
          <element name="MIME_ALT" minOccurs="0">
            <simpleType>
              <restriction base="xsd:string">
                <maxLength value="255"/>
              </restriction>
            </simpleType>
          </element>
          <element name="MIME_PURPOSE" minOccurs="0">
            <simpleType>
              <restriction base="xsd:string">
                <minLength value="1"/>
                <maxLength value="20"/>
                <enumeration value="data_sheet">
                </enumeration>
                <enumeration value="detail">
                </enumeration>
                <enumeration value="icon">
                </enumeration>
                <enumeration value="logo">
                </enumeration>
                <enumeration value="normal">
                </enumeration>
                <enumeration value="thumbnail">
                </enumeration>
                <enumeration value="others">
                </enumeration>
              </restriction>
            </simpleType>
          </element>
          <element name="MIME_ORDER" type="xsd:integer" minOccurs="0">
          </element>

```

```
</sequence>
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
```

MODULE_WBT
(Web Based Training)

Mit dieser Struktur kann eine Aus- und Weiterbildungsdienstleistung von Typ "Web Based Training" abgebildet werden.

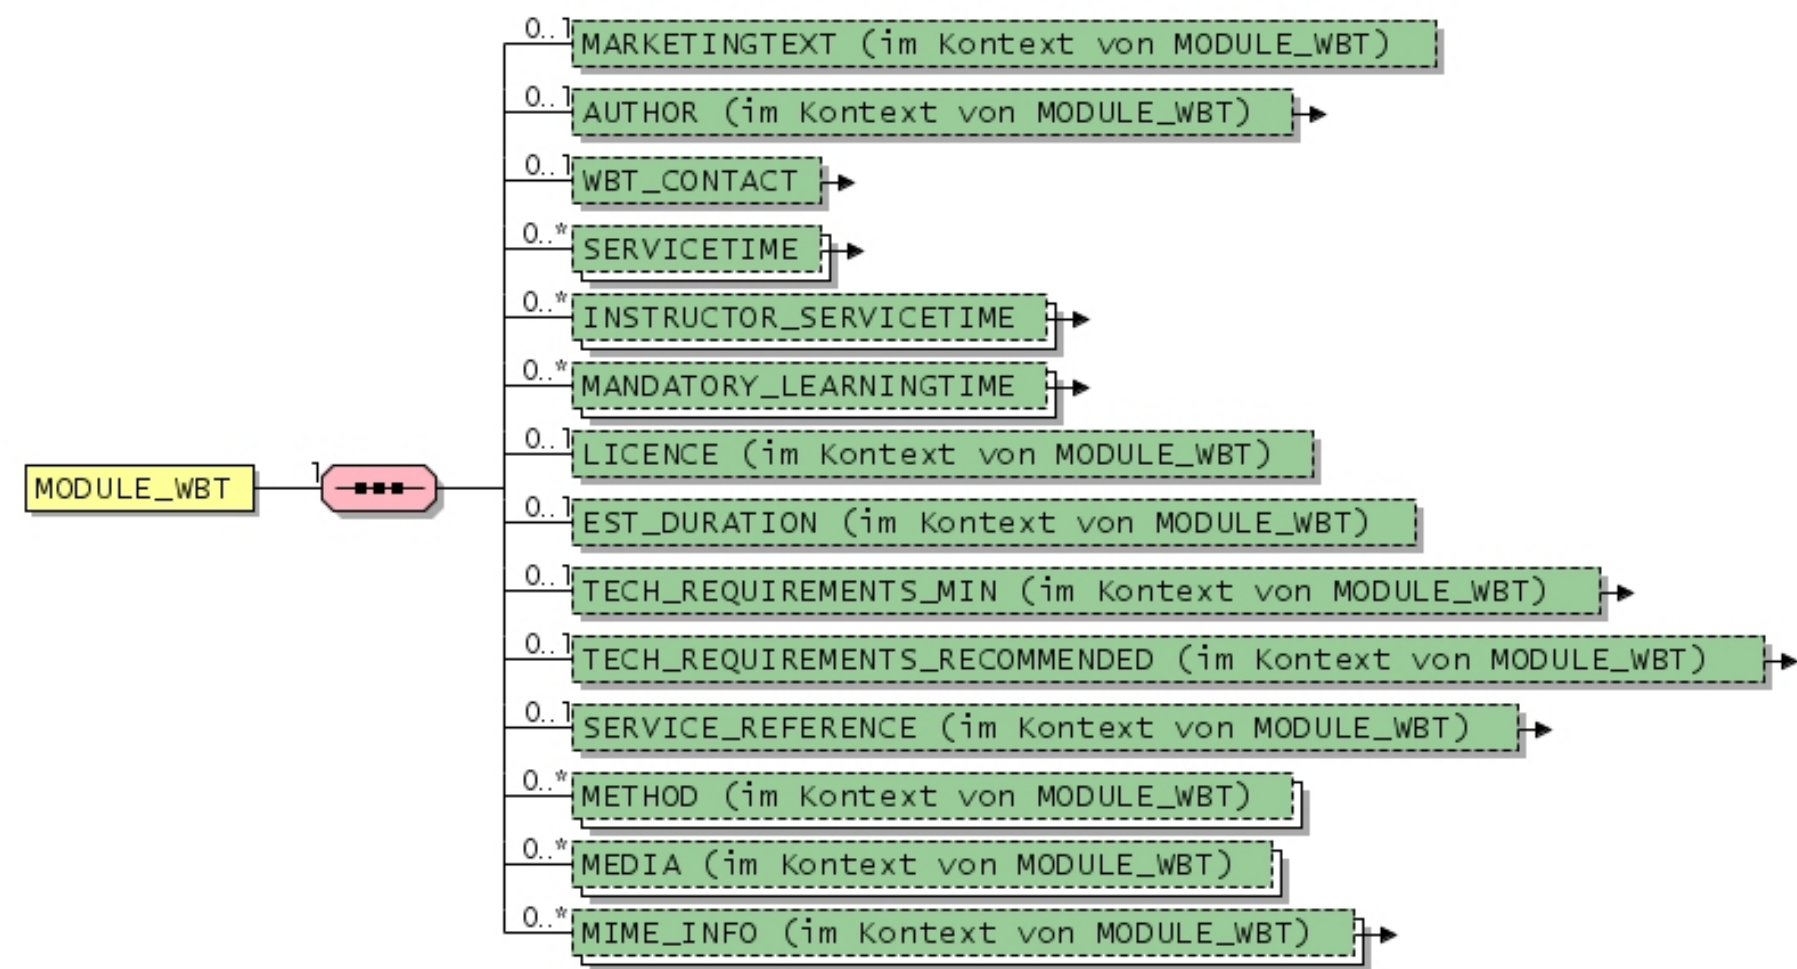

Allgemein

Verwendet in	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
EDUCATION	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default- wert	Datentyp	Feld- länge	Sprach- abhg.	I.Änd. in Ver.
Vertriebtext	MARKETINGTEXT (im Kontext von MODULE_WBT)	Kann	Einfach	Mit Hilfe von MARKETINGTEXT können Angaben zum Inhalt bzw. zum Programm des WBT angegeben werden.	-	string	64000	-	-
Autor des WBT	AUTHOR (im Kontext von MODULE_WBT)	Kann	Einfach	Informationen zum Autor des WBT.	-	-	-	-	-
Kontaktperson	WBT_CONTACT	Kann	Einfach	Eine Kontaktperson, die als Ansprechpartner für das WBT zur Verfügung steht. WBT_CONTACT enthält als einziges Element eine ADDRESS Struktur.	-	-	-	-	-
Betriebszeit	SERVICETIME	Kann	Mehrfach	Der Zeitraum innerhalb dessen das WBT grundsätzlich abrufbar ist. SERVICETIME enthält ein Element START_DATE sowie ein Element END_DATE . Wenn END_DATE nicht definiert wird, wird das WBT nur an dem in START_DATE genannten Zeitpunkt angeboten. Wenn das WBT während mehrerer, getrennter Zeiträume bearbeitet werden kann, ist das Element SERVICETIME mehrfach zu benutzen.	-	-	-	-	-
Verfügbarkeit der Lehrperson	INSTRUCTOR_SERVICETIME	Kann	Mehrfach	Der Zeitraum innerhalb dessen ein Trainer für das WBT zur Verfügung steht. INSTRUCTOR_SERVICETIME enthält ein Element START_DATE sowie ein Element END_DATE . Wenn END_DATE nicht definiert wird, ist der Trainer nur an dem in START_DATE genannten Zeitpunkt verfügbar. Wenn der Trainer während mehrerer, getrennter Zeiträume zur Verfügung steht, ist das Element INSTRUCTOR_SERVICETIME mehrfach zu benutzen.	-	-	-	-	-
Pflichtnutzungszeit	MANDATORY_LEARNINGTIME	Kann	Mehrfach	Ein Zeitraum innerhalb dessen ein Lernender zwingend am WBT arbeiten muss. MANDATORY_LEARNINGTIME enthält ein Element START_DATE sowie ein Element END_DATE . Wenn END_DATE nicht definiert wird, ist die Bearbeitung nur an dem in START_DATE genannten Zeitpunkt verpflichtend. Für den Fall mehrerer getrennter Pflichtlernzeiten, ist das Element MANDATORY_LEARNINGTIME mehrfach zu benutzen.	-	-	-	-	-
Lizenzbedingungen	LICENCE (im Kontext von MODULE_WBT)	Kann	Einfach	Lizenzbedingungen für die Nutzung des WBTs.	-	string	64000	-	-
Bearbeitungsdauer	EST_DURATION (im Kontext von MODULE_WBT)	Kann	Einfach	Die geschätzte Bearbeitungsdauer in Zeiteinheiten.	-	duration	-	-	-
Technische Mindestanforderungen	TECH_REQUIREMENTS_MIN (im Kontext von MODULE_WBT)	Kann	Einfach	Technische Mindestanforderungen, die für ein korrektes Ablaufen eines WBT notwendig sind. Beispiele hierfür sind Anforderungen, die an den Prozessor, die Grafikkarte oder den Internet-Browser gestellt werden.	-	-	-	-	-
Empfohlene technische Ausstattung	TECH_REQUIREMENTS_RECOMMENDED (im Kontext von MODULE_WBT)	Kann	Einfach	Technische Ausstattung, die für ein korrektes Ablaufen eines WBT empfohlen wird. Beispiele hierfür sind Anforderungen, die an den Prozessor, die Grafikkarte oder den Internet-Browser gestellt werden.	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default- wert	Datentyp	Feld- länge	Sprach- abhg.	I.Änd. in Ver.
Referenz auf eine andere Dienstleistung	SERVICE_REFERENCE (im Kontext von MODULE_WBT) - quantity - type	Kann	Einfach	Über SERVICE_REFERENCE kann auf andere Dienstleistungen referenziert werden.	-	-	-	-	-
Methoden	METHOD (im Kontext von MODULE_WBT)	Kann	Mehrfach	Die in der Weiterbildungsmaßnahme angewandten Methoden können mittels dieses Elementes übertragen werden. Beispiel: Gruppenarbeit, Rollenspiel, Diskussion	-	string	255	-	-
Medien	MEDIA (im Kontext von MODULE_WBT)	Kann	Mehrfach	Die in der Weiterbildungsmaßnahme verwendeten Medien. Beispiel: Übungsunterlagen, Filmvortrag	-	string	255	-	-
MIME-Zusätze	MIME_INFO (im Kontext von MODULE_WBT)	Kann	Mehrfach	Hier können multimediale Zusatzinformationen (z.B. Bilder) übertragen werden.	-	-	-	-	-

Repräsentation im XML-Schema

```


    <element name="MODULE_WBT" type="typeMODULE_WBT">
    </element>
<complexType name="typeMODULE_WBT">
  <sequence>
    <element name="MARKETINGTEXT" type="typeMARKETINGTEXT" minOccurs="0">
    </element>
    <element name="AUTHOR" type="typeCONTACT" minOccurs="0">
    </element>
    <element name="WBT_CONTACT" type="typeCONTACT" minOccurs="0">
    </element>
    <element name="SERVICETIME" type="typePERIOD" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    </element>
    <element name="INSTRUCTOR_SERVICETIME" type="typePERIOD" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    </element>
    <element name="MANDATORY_LEARNINGTIME" type="typePERIOD" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    </element>
    <element name="LICENCE" type="typeLICENCE" minOccurs="0">
    </element>
    <element name="EST_DURATION" type="xsd:duration" minOccurs="0">
    </element>
    <element name="TECH_REQUIREMENTS_MIN" type="typeTECH_REQUIREMENTS" minOccurs="0">
    </element>
    <element name="TECH_REQUIREMENTS_RECOMMENDED" type="typeTECH_REQUIREMENTS" minOccurs="0">
    </element>
    <element name="SERVICE_REFERENCE" type="typeSERVICE_REFERENCE" minOccurs="0">
    </element>
    <element name="METHOD" type="typeMETHOD" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    </element>
    <element name="MEDIA" type="typeMEDIA" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    </element>
    <element name="MIME_INFO" type="typeMIME_INFO" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    </element>
  </sequence>
</complexType>
<simpleType name="typeMARKETINGTEXT">
  <restriction base="xsd:string">
    <maxLength value="64000"></maxLength>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typeLICENCE">
  <restriction base="xsd:string">
    <maxLength value="64000"></maxLength>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typeMETHOD">
  <restriction base="xsd:string">
    <maxLength value="255"></maxLength>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typeMEDIA">
  <restriction base="xsd:string">
    <maxLength value="255"></maxLength>
  </restriction>
</simpleType>

```

AUTHOR (im Kontext von MODULE_WBT)

(Autor des WBT)

Autor des WBT

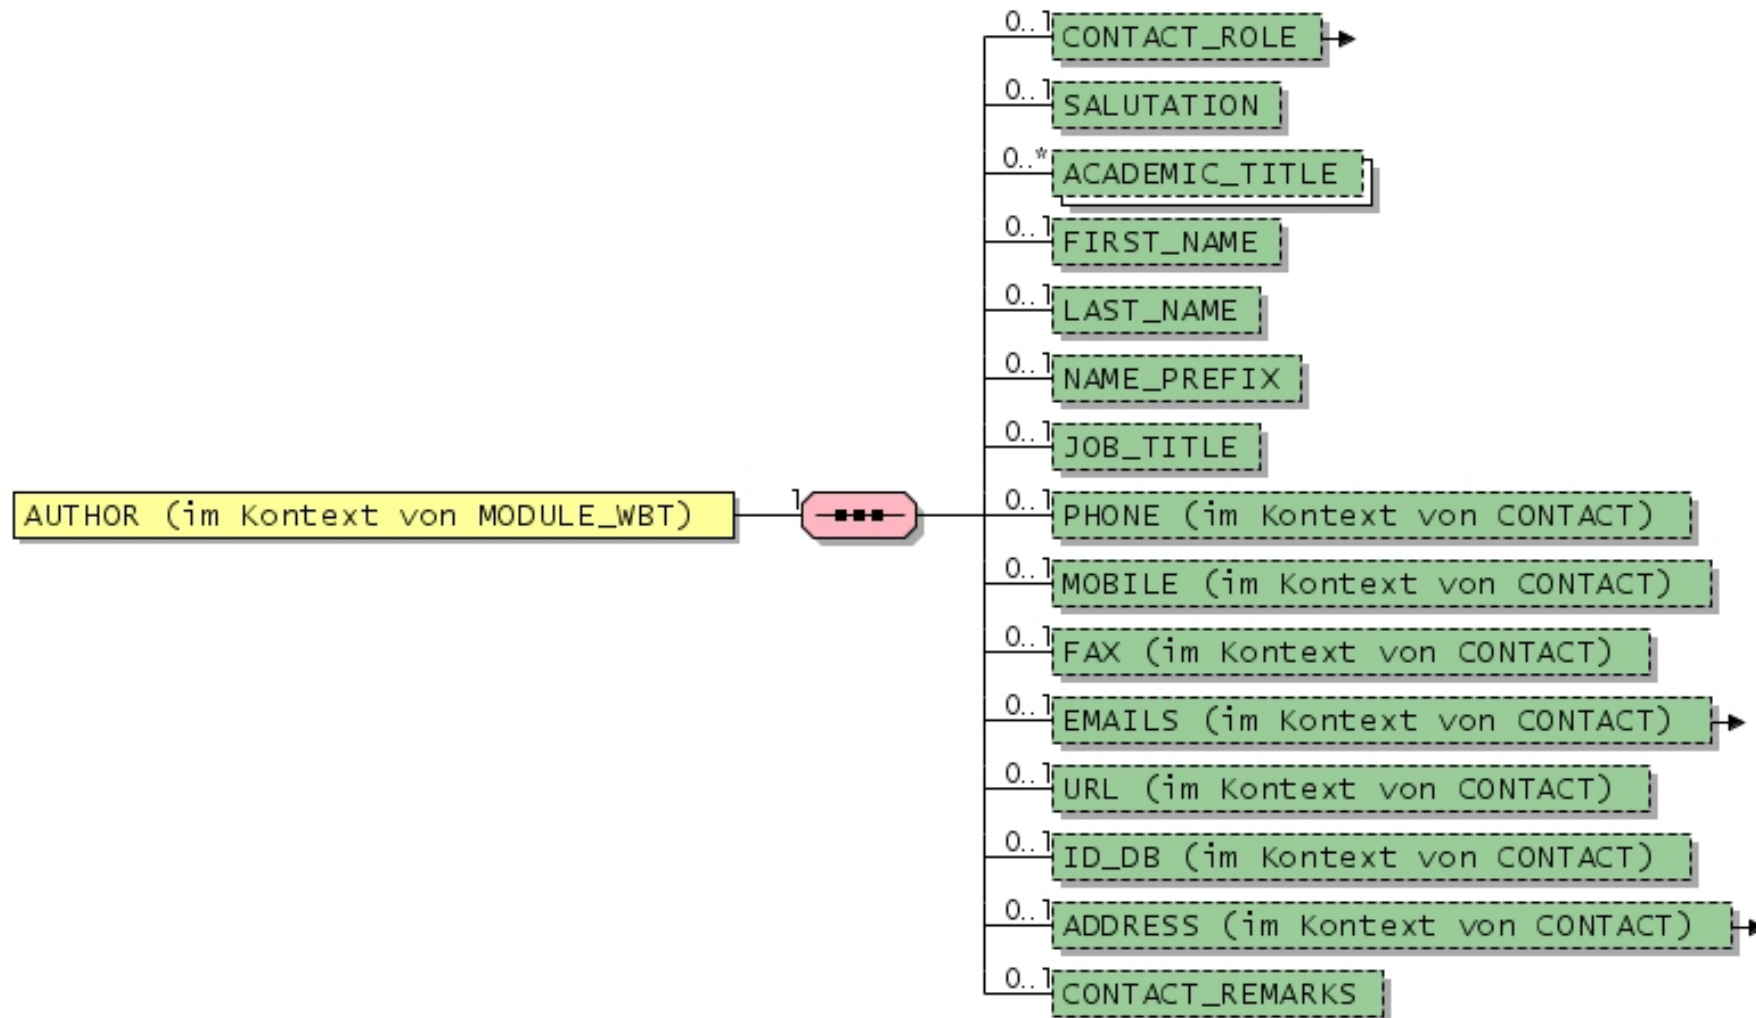

Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
MODULE_WBT	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/Kann	Einfach/Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Rolle des Kontaktes	CONTACT_ROLE - type	Kann	Einfach	Hier kann die Funktion des Ansprechpartners präzisiert werden. Über das Attribut type erfolgt die Zuordnung zu einer Rollenklasse: 1: Ansprechpartner, 2: Gesamtansprechpartner, 3: Leiter des Betriebs, 4: Berater, 5: Sonstige	-	-	-	-	-
Anrede	SALUTATION	Kann	Einfach	Anrede, z.B. Herr, Frau	-	string	15	-	-
Titel	ACADEMIC_TITLE	Kann	Mehrfach	Titel, z.B. Dr	-	string	255	-	-
Vorname	FIRST_NAME	Kann	Einfach	Vorname	-	string	30	-	-
Nachname	LAST_NAME	Kann	Einfach	Nachname	-	string	30	-	-
Namensvorsatz	NAME_PREFIX	Kann	Einfach	Namensvorsatz. Beispiel: Otto <i>Graf</i> Lambsdorff	-	string	30	-	-
Aufgabenbereich	JOB_TITLE	Kann	Einfach	Aufgabenbereich dieses Kontaktes innerhalb des Unternehmens. Leiter Einkauf	-	string	30	-	-
Telefonnummer	PHONE (im Kontext von CONTACT)	Kann	Einfach	Telefonnummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	string	30	-	-
Handynummer	MOBILE (im Kontext von CONTACT)	Kann	Einfach	Handynummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	string	30	-	-
Faxnummer	FAX (im Kontext von CONTACT)	Kann	Einfach	Faxnummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	string	30	-	-
E-Mail-Adressen	EMAILS (im Kontext von CONTACT)	Kann	Einfach	In diesem Element können beliebig viele E-Mail-Adressen und ggf. Public Keys abgebildet werden.	-	-	-	-	-
URL	URL (im Kontext von CONTACT)	Kann	Einfach	Unified Resource Locator. Hiermit kann beispielsweise auf eine Website verwiesen werden.	-	string	80	-	-
Datenbankreferenz	ID_DB (im Kontext von CONTACT)	Kann	Einfach	Falls auf eine bereits vorhandene Adresse in einer Datenbank verwiesen werden soll, kann dieses Element zur Übertragung des Primärschlüssels genutzt werden.	-	string	255	-	-
Adresse	ADDRESS (im Kontext von CONTACT)	Kann	Einfach	Adressinformationen zu diesem Kontakt	-	-	-	-	-
Bemerkungen	CONTACT_REMARKS	Kann	Einfach	Dieses Feld kann für freie Anmerkungen zu dieser Kontaktperson genutzt werden.	-	string	64000	-	-

Repräsentation im XML-Schema

```

<complexType name="typeCONTACT">
  <sequence>
    <element name="CONTACT_ROLE" minOccurs="0">
      <complexType>
        <simpleContent>
          <extension base="xsd:string">
            <attribute name="type" type="xsd:integer" use="required">
            </attribute>
          </extension>
        </simpleContent>
      </complexType>
    </element>
    <element name="SALUTATION" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="15"></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="ACADEMIC_TITLE" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="255"></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="FIRST_NAME" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="30"></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="LAST_NAME" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="30"></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="NAME_PREFIX" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="30"></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="JOB_TITLE" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="30"></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="PHONE" type="typePHONE" minOccurs="0">
    </element>
    <element name="MOBILE" type="typePHONE" minOccurs="0">
  </sequence>
</complexType>

```

```


</element>
<element name="FAX" type="typePHONE" minOccurs="0">
</element>
<element name="EMAILS" type="typeEMAILS" minOccurs="0">
</element>
<element name="URL" type="typeURL" minOccurs="0">
</element>
<element name="ID_DB" minOccurs="0">
  <simpleType>
    <restriction base="xsd:string">
      <maxLength value="255"/>
    </restriction>
  </simpleType>
</element>
<element name="ADDRESS" type="typeADDRESS" minOccurs="0">
</element>
<element name="CONTACT_REMARKS" minOccurs="0">
  <simpleType>
    <restriction base="xsd:string">
      <maxLength value="64000"/>
    </restriction>
  </simpleType>
</element>
</sequence>
</complexType>
<simpleType name="typePHONE">
  <restriction base="xsd:string">
    <maxLength value="30"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typePHONE">
  <restriction base="xsd:string">
    <maxLength value="30"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typePHONE">
  <restriction base="xsd:string">
    <maxLength value="30"/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typeURL">
  <restriction base="xsd:string">
    <maxLength value="80"/>
  </restriction>
</simpleType>

```

WBT_CONTACT

(Kontaktperson)

Informationen zu einer Kontaktperson

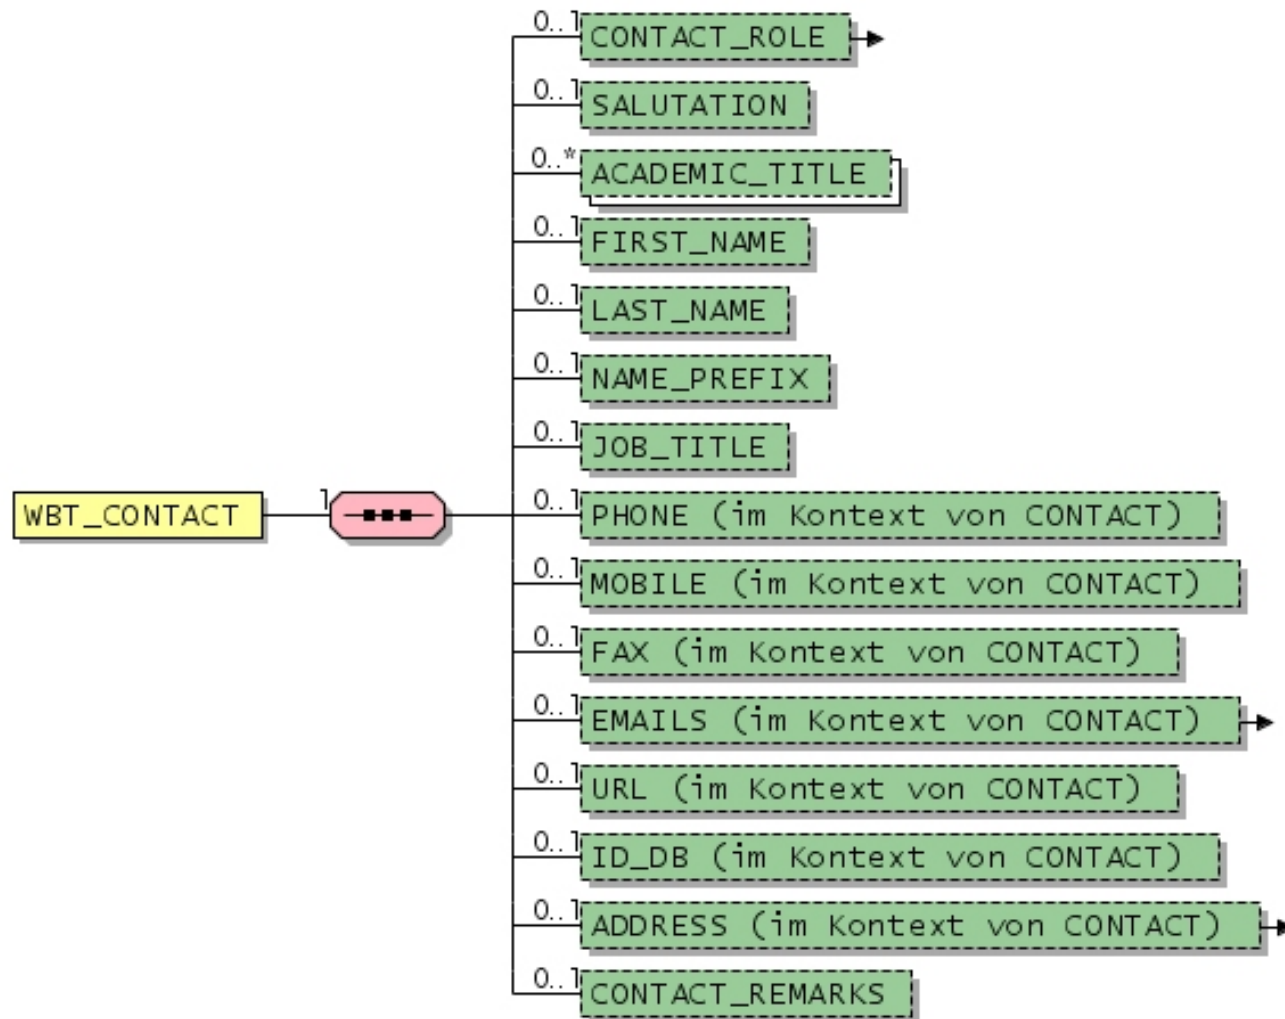

Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
MODULE_WBT	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Rolle des Kontaktes	CONTACT_ROLE - type	Kann	Einfach	Hier kann die Funktion des Ansprechpartners präzisiert werden. Über das Attribut type erfolgt die Zuordnung zu einer Rollenklasse: 1: Ansprechpartner, 2: Gesamtansprechpartner, 3: Leiter des Betriebs, 4: Berater, 5: Sonstige	-	-	-	-	-
Anrede	SALUTATION	Kann	Einfach	Anrede, z.B. Herr, Frau	-	string	15	-	-
Titel	ACADEMIC_TITLE	Kann	Mehrfach	Titel, z.B. Dr	-	string	255	-	-
Vorname	FIRST_NAME	Kann	Einfach	Vorname	-	string	30	-	-
Nachname	LAST_NAME	Kann	Einfach	Nachname	-	string	30	-	-
Namensvorsatz	NAME_PREFIX	Kann	Einfach	Namensvorsatz. Beispiel: Otto <i>Graf</i> Lambsdorff	-	string	30	-	-
Aufgabenbereich	JOB_TITLE	Kann	Einfach	Aufgabenbereich dieses Kontaktes innerhalb des Unternehmens. Leiter Einkauf	-	string	30	-	-
Telefonnummer	PHONE (im Kontext von CONTACT)	Kann	Einfach	Telefonnummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	string	30	-	-
Handynummer	MOBILE (im Kontext von CONTACT)	Kann	Einfach	Handynummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	string	30	-	-
Faxnummer	FAX (im Kontext von CONTACT)	Kann	Einfach	Faxnummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	string	30	-	-
E-Mail-Adressen	EMAILS (im Kontext von CONTACT)	Kann	Einfach	In diesem Element können beliebig viele E-Mail-Adressen und ggf. Public Keys abgebildet werden.	-	-	-	-	-
URL	URL (im Kontext von CONTACT)	Kann	Einfach	Unified Resource Locator. Hiermit kann beispielsweise auf eine Website verwiesen werden.	-	string	80	-	-
Datenbankreferenz	ID_DB (im Kontext von CONTACT)	Kann	Einfach	Falls auf eine bereits vorhandene Adresse in einer Datenbank verwiesen werden soll, kann dieses Element zur Übertragung des Primärschlüssels genutzt werden.	-	string	255	-	-
Adresse	ADDRESS (im Kontext von CONTACT)	Kann	Einfach	Adressinformationen zu diesem Kontakt	-	-	-	-	-
Bemerkungen	CONTACT_REMARKS	Kann	Einfach	Dieses Feld kann für freie Anmerkungen zu dieser Kontaktperson genutzt werden.	-	string	64000	-	-

Repräsentation im XML-Schema

```

<element name="WBT_CONTACT" type="typeCONTACT" minOccurs="0">
  </element>
<complexType name="typeCONTACT">
  <sequence>
    <element name="CONTACT_ROLE" minOccurs="0">
      <complexType>
        <simpleContent>
          <extension base="xsd:string">
            <attribute name="type" type="xsd:integer" use="required">
            </attribute>
          </extension>
        </simpleContent>
      </complexType>
    </element>
    <element name="SALUTATION" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="15"></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="ACADEMIC_TITLE" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="255"></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="FIRST_NAME" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="30"></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="LAST_NAME" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="30"></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="NAME_PREFIX" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="30"></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="JOB_TITLE" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="30"></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="PHONE" type="typePHONE" minOccurs="0">

```

```


</element>
<element name="MOBILE" type="typePHONE" minOccurs="0">
</element>
<element name="FAX" type="typePHONE" minOccurs="0">
</element>
<element name="EMAILS" type="typeEMAILS" minOccurs="0">
</element>
<element name="URL" type="typeURL" minOccurs="0">
</element>
<element name="ID_DB" minOccurs="0">
  <simpleType>
    <restriction base="xsd:string">
      <maxLength value="255"></maxLength>
    </restriction>
  </simpleType>
</element>
<element name="ADDRESS" type="typeADDRESS" minOccurs="0">
</element>
<element name="CONTACT_REMARKS" minOccurs="0">
  <simpleType>
    <restriction base="xsd:string">
      <maxLength value="64000"></maxLength>
    </restriction>
  </simpleType>
</element>
</sequence>
</complexType>
<simpleType name="typePHONE">
  <restriction base="xsd:string">
    <maxLength value="30"></maxLength>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typePHONE">
  <restriction base="xsd:string">
    <maxLength value="30"></maxLength>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typePHONE">
  <restriction base="xsd:string">
    <maxLength value="30"></maxLength>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typeURL">
  <restriction base="xsd:string">
    <maxLength value="80"></maxLength>
  </restriction>
</simpleType>

```

SERVICETIME

(Betriebszeit)

Der Zeitraum innerhalb dessen das WBT grundsätzlich abrufbar ist. SERVICETIME enthält ein Element **START_DATE** sowie ein Element **END_DATE**. Wenn **END_DATE** nicht definiert wird, wird das WBT nur an dem in **START_DATE** genannten Zeitpunkt angeboten.
Wenn das WBT während mehrerer, getrennter Zeiträume bearbeitet werden kann, ist das Element SERVICETIME mehrfach zu benutzen.

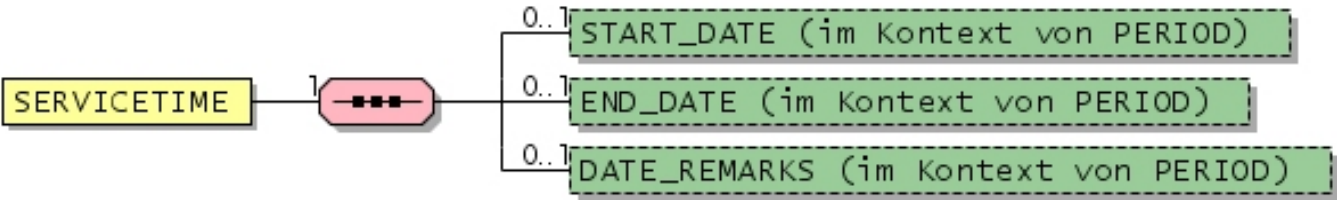

Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
MODULE_WBT	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Beginn des Zeitraums	START_DATE (im Kontext von PERIOD)	Kann	Einfach	Anfangsdatum / -uhrzeit.	-	dateTime	-	-	-
Ende des Zeitraums	END_DATE (im Kontext von PERIOD)	Kann	Einfach	Endedatum / -uhrzeit.	-	dateTime	-	-	-
Bemerkungen zum Zeitraum	DATE_REMARKS (im Kontext von PERIOD)	Kann	Einfach	Hier könne Bemerkungen zum beschriebenen Zeitraum angegeben werden.	-	string	64000	-	-

Repräsentation im XML-Schema

```
<element name="SERVICETIME" type="typePERIOD" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
</element>
<complexType name="typePERIOD">
  <sequence>
    <element name="START_DATE" type="xsd:dateTime" minOccurs="0">
    </element>
    <element name="END_DATE" type="xsd:dateTime" minOccurs="0">
    </element>
    <element name="DATE_REMARKS" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="64000"></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
  </sequence>
</complexType>
```



INSTRUCTOR_SERVICETIME

(Verfügbarkeit der Lehrperson)

Der Zeitraum innerhalb dessen ein Trainer für das WBT zur Verfügung steht.

INSTRUCTOR_SERVICETIME enthält ein Element **START_DATE** sowie ein Element **END_DATE**. Wenn **END_DATE** nicht definiert wird, ist der Trainer nur an dem in **START_DATE** genannten Zeitpunkt verfügbar.

Wenn der Trainer während mehrerer, getrennter Zeiträume zur Verfügung steht, ist das Element **INSTRUCTOR_SERVICETIME** mehrfach zu benutzen.

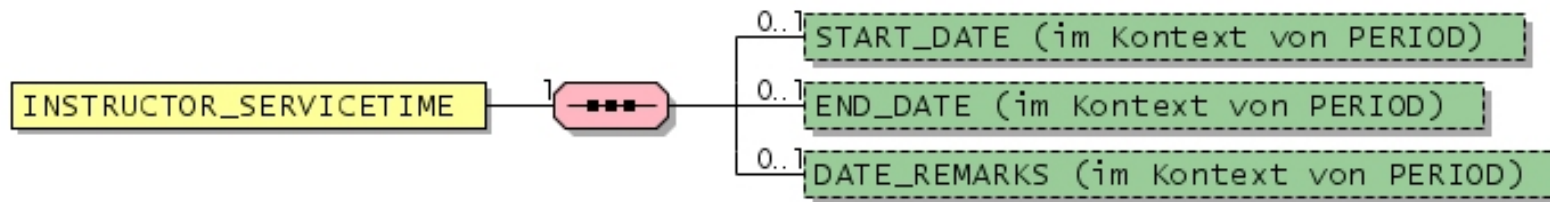

Allgemein

Verwendet in	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
MODULE_WBT	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/Kann	Einfach/Mehrfach	Erläuterung	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
Beginn des Zeitraums	START_DATE (im Kontext von PERIOD)	Kann	Einfach	Anfangsdatum / -uhrzeit.	-	dateTime	-	-	-
Ende des Zeitraums	END_DATE (im Kontext von PERIOD)	Kann	Einfach	Endedatum / -uhrzeit.	-	dateTime	-	-	-
Bemerkungen zum Zeitraum	DATE_REMARKS (im Kontext von PERIOD)	Kann	Einfach	Hier könne Bemerkungen zum beschriebenen Zeitraum angegeben werden.	-	string	64000	-	-


Repräsentation im XML-Schema

```
<element name="INSTRUCTOR_SERVICETIME" type="typePERIOD" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  </element>
<complexType name="typePERIOD">
  <sequence>
    <element name="START_DATE" type="xsd:dateTime" minOccurs="0">
      </element>
    <element name="END_DATE" type="xsd:dateTime" minOccurs="0">
      </element>
    <element name="DATE_REMARKS" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="64000"></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
  </sequence>
</complexType>
```

MANDATORY_LEARNINGTIME

(Pflichtnutzungszeit)

Ein Zeitraum innerhalb dessen ein Lernender zwingend am WBT arbeiten muss. MANDATORY_LEARNINGTIME enthält ein Element **START_DATE** sowie ein Element **END_DATE**. Wenn **END_DATE** nicht definiert wird, ist die Berarbeitung nur an dem in **START_DATE** genannten Zeitpunkt verpflichtend. Für den Fall mehrerer getrennter Pflichtlernzeiten, ist das Element MANDATORY_LEARNINGTIME mehrfach zu benutzen.

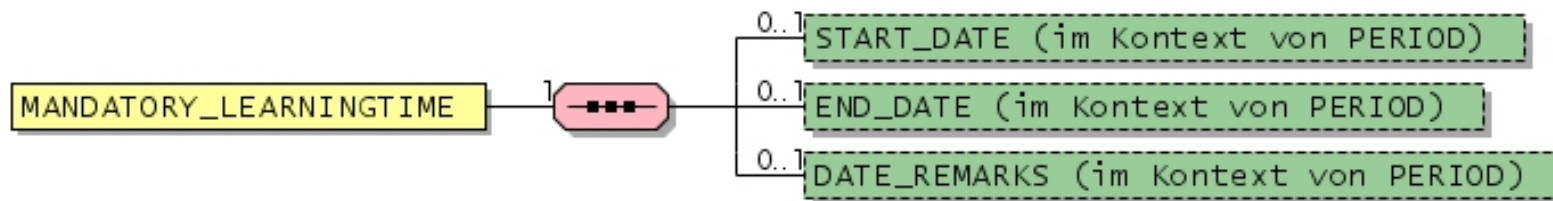

Allgemein

Verwendet in	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
MODULE_WBT	-	-	-	-	-

Elemente


Bezeichnung	Elementname	Muss/Kann	Einfach/Mehrfach	Erläuterung	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
Beginn des Zeitraums	START_DATE (im Kontext von PERIOD)	Kann	Einfach	Anfangsdatum / -uhrzeit.	-	dateTime	-	-	-
Ende des Zeitraums	END_DATE (im Kontext von PERIOD)	Kann	Einfach	Endedatum / -uhrzeit.	-	dateTime	-	-	-
Bemerkungen zum Zeitraum	DATE_REMARKS (im Kontext von PERIOD)	Kann	Einfach	Hier könne Bemerkungen zum beschriebenen Zeitraum angegeben werden.	-	string	64000	-	-

Repräsentation im XML-Schema

```
<element name="MANDATORY_LEARNINGTIME" type="typePERIOD" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
</element>
<complexType name="typePERIOD">
  <sequence>
    <element name="START_DATE" type="xsd:dateTime" minOccurs="0">
    </element>
    <element name="END_DATE" type="xsd:dateTime" minOccurs="0">
    </element>
    <element name="DATE_REMARKS" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="64000"></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
  </sequence>
</complexType>
```

TECH_REQUIREMENTS_MIN (im Kontext von MODULE_WBT)
(Technische Mindestanforderungen)

Technische Mindestanforderungen, die für ein korrektes Ablaufen eines WBT notwendig sind. Beispiele hierfür sind Anforderungen, die an den Prozessor, die Grafikkarte oder den Internet-Browser gestellt werden.

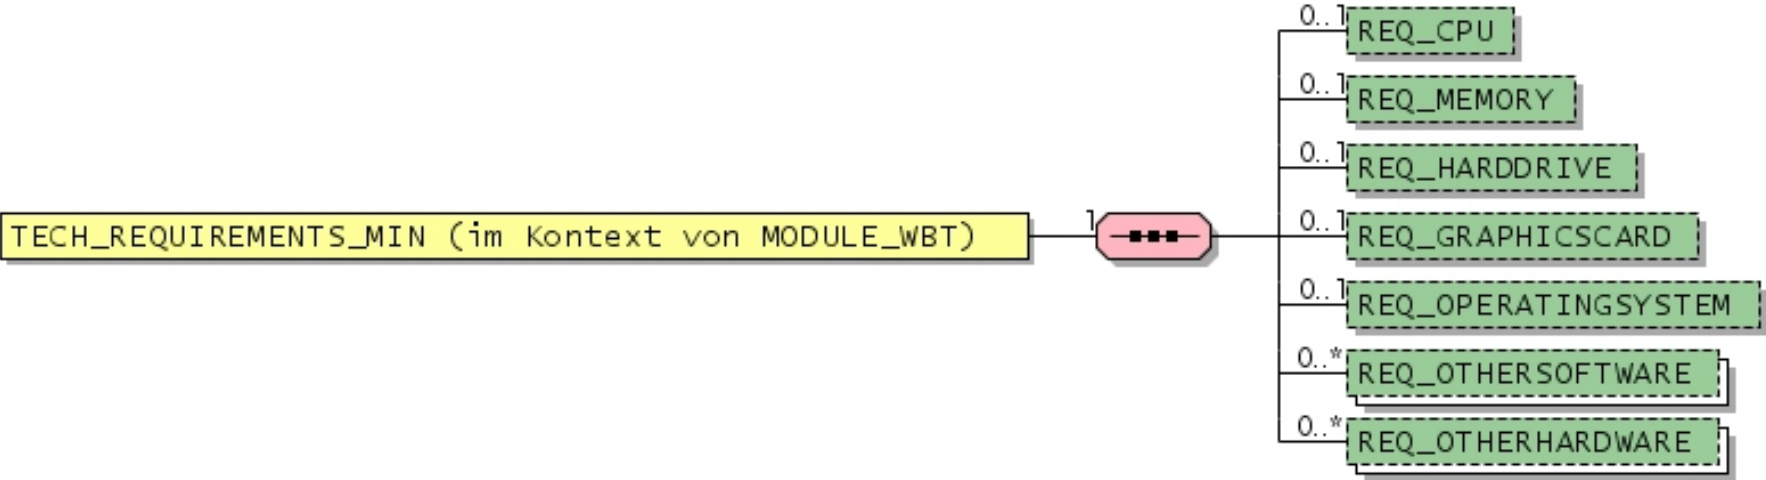

Allgemein					
Verwendet in		Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.
MODULE_WBT		-	-	-	-

Elemente									
Bezeichnung	Elementname	Muss/Kann	Einfach/Mehrfach	Erläuterung	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
Anforderung an die Prozessorausstattung	REQ_CPU	Kann	Einfach	Anforderung an die Prozessorausstattung des Systems. Beispiel: Penturm III, 850 MHz	-	string	120	-	-
Anforderung an die Speicherausstattung	REQ_MEMORY	Kann	Einfach	Anforderung an die Speicherausstattung des Systems. Beispiel: 128 MB RAM	-	string	120	-	-
Anforderung an die Festplattenausstattung	REQ_HARDDRIVE	Kann	Einfach	Anforderung an die Festplattenausstattung (benötiger freier Platz, der zur Installation verwendet werden kann) des Systems. Beispiel: 500MB	-	string	120	-	-
Anforderung an die Grafikkartenausstattung	REQ_GRAPHICSCARD	Kann	Einfach	Anforderung an die Grafikkartenausstattung des Systems. Beispiel: 3D Grafikbeschleuniger mit 32MB RAM	-	string	120	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default- wert	Datentyp	Feld- länge	Sprach- abhg.	I.Änd. in Ver.
Anforderung an die Betriebssystemausstattung	REQ_OPERATINGSY- STEM	Kann	Einfach	Anforderung an die Betriebssystemausstattung des Systems. Beispiel: Windows 98, Linux 2.2.17, Mac-OS X	-	string	120	-	-
Anforderungen an sonstige Software	REQ_OTHERSOFTWA- RE	Kann	Mehrfach	Sonstige Softwarekomponenten, die unbedingt vorhanden sein müssen. Beispiel: Internet-Browser	-	string	120	-	-
Anforderungen an sonstige Hardware	REQ_OTHERHARDWA- RE	Kann	Mehrfach	Sonstige Hardwarekomponenten, die unbedingt vorhanden sein müssen. Beispiel: Maus	-	string	120	-	-

Repräsentation im XML-Schema


```

<complexType name="typeTECH_REQUIREMENTS">
  <sequence>
    <element name="REQ_CPU" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="120"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="REQ_MEMORY" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="120"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="REQ_HARDDRIVE" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="120"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="REQ_GRAPHICSCARD" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="120"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="REQ_OPERATINGSYSTEM" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="120"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="REQ_OTHERSOFTWARE" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="120"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="REQ_OTHERHARDWARE" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="120"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
  </sequence>
</complexType>

```

TECH_REQUIREMENTS_RECOMMENDED (im Kontext von MODULE_WBT)
(Empfohlene technische Ausstattung)

Technische Ausstattung, die für ein korrektes Ablaufen eines WBT empfohlen wird. Beispiele hierfür sind Anforderungen, die an den Prozessor, die Grafikkarte oder den Internet-Browser gestellt werden.

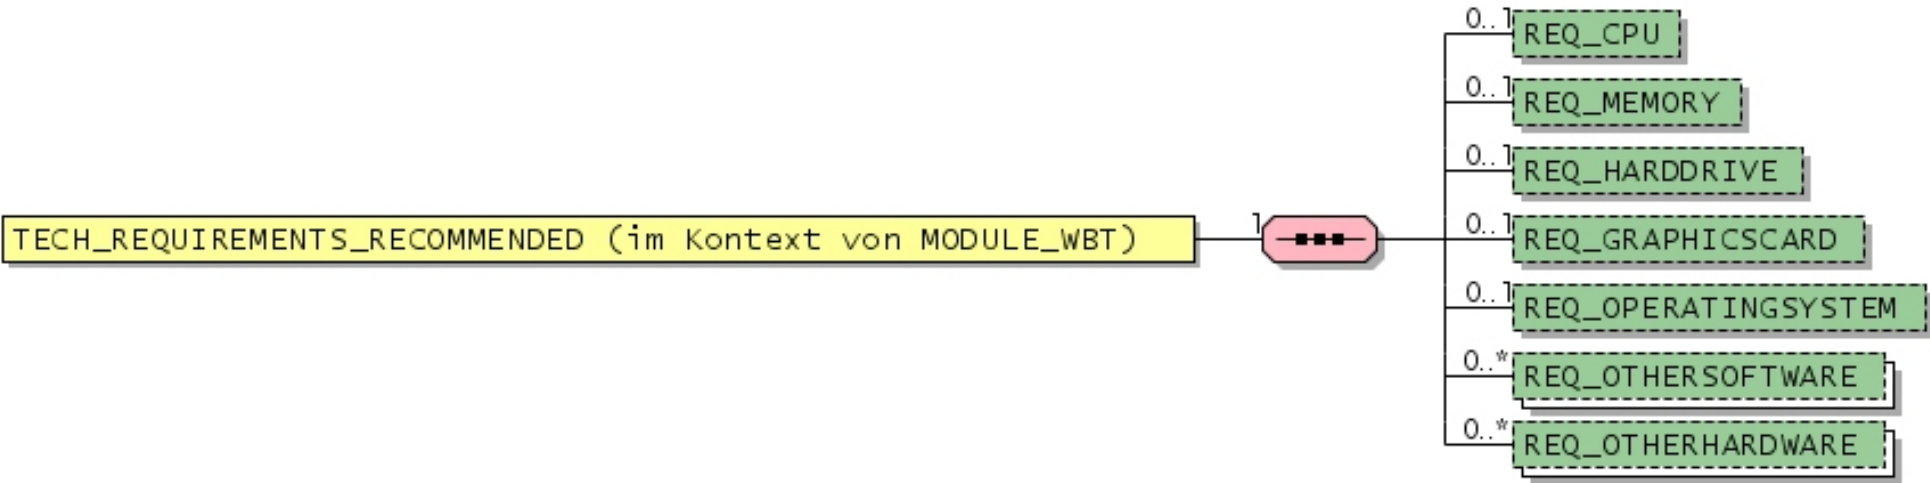

Allgemein					
Verwendet in		Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.
MODULE_WBT		-	-	-	-

Elemente									
Bezeichnung	Elementname	Muss/Kann	Einfach/Mehrfach	Erläuterung	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
Anforderung an die Prozessorausstattung	REQ_CPU	Kann	Einfach	Anforderung an die Prozessorausstattung des Systems. Beispiel: Penturm III, 850 MHz	-	string	120	-	-
Anforderung an die Speicherausstattung	REQ_MEMORY	Kann	Einfach	Anforderung an die Speicherausstattung des Systems. Beispiel: 128 MB RAM	-	string	120	-	-
Anforderung an die Festplattenausstattung	REQ_HARDDRIVE	Kann	Einfach	Anforderung an die Festplattenausstattung (benötiger freier Platz, der zur Installation verwendet werden kann) des Systems. Beispiel: 500MB	-	string	120	-	-
Anforderung an die Grafikkartenausstattung	REQ_GRAPHICSCARD	Kann	Einfach	Anforderung an die Grafikkartenausstattung des Systems. Beispiel: 3D Grafikbeschleuniger mit 32MB RAM	-	string	120	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default- wert	Datentyp	Feld- länge	Sprach- abhg.	I.Änd. in Ver.
Anforderung an die Betriebssystemausstattung	REQ_OPERATINGSY- STEM	Kann	Einfach	Anforderung an die Betriebssystemausstattung des Systems. Beispiel: Windows 98, Linux 2.2.17, Mac-OS X	-	string	120	-	-
Anforderungen an sonstige Software	REQ_OTHERSOFTWARE	Kann	Mehrfach	Sonstige Softwarekomponenten, die unbedingt vorhanden sein müssen. Beispiel: Internet-Browser	-	string	120	-	-
Anforderungen an sonstige Hardware	REQ_OTHERHARDWARE	Kann	Mehrfach	Sonstige Hardwarekomponenten, die unbedingt vorhanden sein müssen. Beispiel: Maus	-	string	120	-	-

Repräsentation im XML-Schema

```

<complexType name="typeTECH_REQUIREMENTS">
  <sequence>
    <element name="REQ_CPU" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="120"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="REQ_MEMORY" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="120"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="REQ_HARDDRIVE" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="120"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="REQ_GRAPHICSCARD" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="120"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="REQ_OPERATINGSYSTEM" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="120"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="REQ_OTHERSOFTWARE" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="120"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="REQ_OTHERHARDWARE" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="120"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
  </sequence>
</complexType>

```

SERVICE_REFERENCE (im Kontext von MODULE_WBT)


(Referenz auf eine andere Dienstleistung)

Über die Produktstrukturen ist es möglich, von einer Dienstleistung aus auf andere Dienstleistungen zu verweisen. Diese Verweise haben dabei eine feste Bedeutung, sie legen also fest, in welcher Beziehung die beiden Produkte zueinander stehen. Ein solcher Verweis kann z.B. von einem Weiterbildungsangebot auf ein anderes Weiterbildungsangebot verweisen, dessen Inhalte als Voraussetzungen dienen.

Von einem Produkt kann auf eine beliebige Anzahl von anderen Produkten (evtl. sogar in andere Produktkataloge) verwiesen werden. Die Verweisarten können mehrfach verwendet werden.

Im open-Qcat-Standard werden die möglichen Verweisarten definiert und genau beschrieben. Es ist nicht vorgesehen, selbst eigene Verweisarten hinzuzufügen. Sollte eine Verweisart gebraucht werden, die sich unter keine der vorgegebenen Arten einordnen lässt, so ist die Verweisart "Sonstiger Verweis" zu nutzen. Diese Verweise sind nicht mit Verweisen (Links) auf sonstige Zusatzinformationen, wie Bilder o.ä., zu verwechseln. Diese Links werden im Abschnitt **MIME_ELEMENT** behandelt.

Für jeden Verweis, der von einem Artikel (Quellartikel) auf einen anderen Artikel (Bezugsartikel) erfolgen soll, muss ein SERVICE_REFERENCE Element eingefügt werden. Die Reihenfolge, in der die SERVICE_REFERENCES aufeinanderfolgen, spielt keine Rolle.

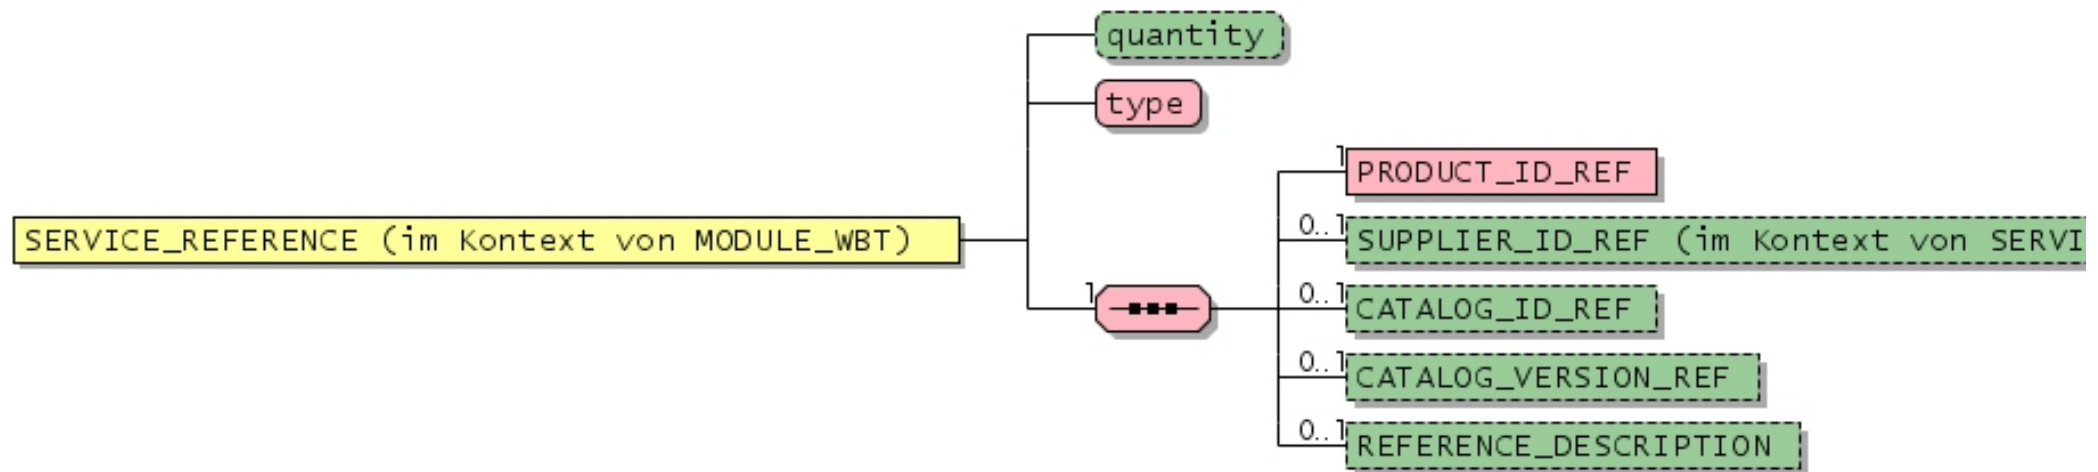

Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
MODULE_WBT	-	-	-	-	-

Attribute

Bezeichnung	Attributname	Muss/Kann	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Anzahl	quantity	Kann	Das Attribut "quantity" beschreibt, auf wieviele Artikel referenziert wird. Der Gebrauch ist nur mit einigen Verweisarten sinnvoll (z.B. "consists_of"). Erfolgt keine Angabe des Attributs "quantity", so ist die Anzahl unbestimmt oder spielt in diesem Zusammenhang keine Rolle.	-	xsd:integer	-	-	-

Attribute

Bezeichnung	Attributname	Muss/ Kann	Erläuterung	Default- wert	Datentyp	Feld- länge	Sprach- abhg.	I.Änd. in Ver.
Verweis auf andere Dienstleistung	type	Muss	Die Verweisart beschreibt, in welcher Beziehung die beiden Produkte zueinander stehen (z.B. Grundkurs zu Fortgeschrittenenkurs). Siehe auch: Zulässige Werte für das Attribut "type"	-	string	-	-	-

Zulässige Werte für das Attribut "type"

Bezeichnung	Attributwert	Erläuterung	
Ersatzteil	sparepart	Das unter SERVICE_ID_TO aufgeführte Bezugsprodukt ist ein Ersatzteil zu diesem Quellprodukt. Ein Ersatzteil ist ein Teil des Artikels, welches im Rahmen von Wartung und Reparatur separat ausgewechselt werden kann.	-
Ähnlicher Artikel	similar	Das unter SERVICE_ID_TO aufgeführte Bezugsprodukt ist ein ähnlicher Artikel zu diesem Quellprodukt. Ein ähnlicher Artikel ist ein Artikel, welcher ähnliche Ziele und Funktionen wie der Quellartikel hat und evtl. alternativ genutzt werden kann.	-
Nachfolger	followup	Das unter SERVICE_ID_TO aufgeführte Bezugsprodukt ist der Nachfolger zu diesem Quellprodukt. Ein Nachfolger ist ein Artikel, welcher dieselben Ziele und Funktionen wie der Quellartikel hat und als dessen Weiterentwicklung zu betrachten ist.	-
Notwendiger Zusatzartikel	mandatory	Das unter SERVICE_ID_TO aufgeführte Bezugsprodukt ist ein notwendiges Zusatzprodukt. Als Beispiel dafür wäre ein Fortschgeschrittenenkurs zu sehen, für den zwingend vorher eine Einführung absolviert werden muss.	-
notwendiger Auswahlartikel	select	Das unter SERVICE_ID_TO aufgeführte Bezugsprodukt ist ein notwendiger Auswahlprodukt. Das beschriebene Bezugsprodukt kann nicht alleine bestellt werden. Sind mehrere Artikel mittels "select" miteinander verbunden, so muss mindestens ein der für dieses Quellprodukt unter SERVICE_ID_TO aufgeführten Bezugsprodukte mit bestellt werden.	-
Zubehör	accessories	Das unter SERVICE_ID_TO aufgeführte Bezugsprodukt ist ein Zubehörteil zu diesem Quellartikel. Ein Zubehörteil erweitert die Funktionalität des Quellartikels.	-
Bestandteile	consists_of	Das unter SERVICE_ID_TO aufgeführte Bezugsprodukt ist Teil dieses Quellartikels. Dieser Verweistyp kann genutzt werden, um Stücklisten aufzubauen. Es wird dabei immer von dem übergeordneten Teil auf die enthaltenen Teile verwiesen. Um die Anzahl der enthaltenen Bezugsartikel zu referenzieren, kann zusätzlich das Attribut "quantity" eingefügt werden.	-
Aufbauendes Produkt	constitutive	Der unter SERVICE_ID_TO aufgeführte Bezugsprodukt ist als Grundlagenprodukt für das Quellprodukt zu verstehen. Ein Beispiel hierfür wäre ein Fortgeschrittenenkurs, der auf einem Anfängerkurs aufbaut.	-
Vorgänger	predecessor	Das unter SERVICE_ID_TO aufgeführte Bezugsprodukt ist der Vorgänger zu diesem Quellprodukt. Ein Vorgänger ist ein Produkt, welches dieselben Ziele und Funktionen wie das Quellprodukt hat, wobei das Quellprodukt als Weiterentwicklung zu betrachten ist.	-
Sonstige Verweisart	others	Verweisart, die genutzt werden kann, falls keine der anderen Verweisarten die Beziehung Bezugs- und Quellartikel ausreichend beschreibt.	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default- wert	Datentyp	Feld- länge	Sprach- abhg.	I.Änd. in Ver.
Verweisziel	PRODUCT_ID_REF	Muss	Einfach	ID der Dienstleistung (des selben Anbieters) auf die verwiesen werden soll. Verweise können nur innerhalb des Angebots desselben Anbieters erfolgen. Daher entfällt hier die Notwendigkeit der Referenzierung des Anbieters.	-	string	255	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default- wert	Datentyp	Feld- länge	Sprach- abhg.	I.Änd. in Ver.
ID des Anbieter	SUPPLIER_ID_REF (im Kontext von SERVICE_REFERENCE) - type	Kann	Einfach	Referenz auf die ID des Anbieters. Diese ID muss mit der SUPPLIER_ID des entsprechenden Anbieters im Element SUPPLIER übereinstimmen (sowohl im Wert als auch im type-Attribut). Dieses Element muss nur bei Multilieferantenkatalogen befüllt werden. Bei Katalogen, die sich nur auf einen einzigen Anbieter beziehen, muss dieses Feld nicht befüllt werden, die Dienstleistung wird dann automatisch diesem Anbieter zugeordnet.	-	-	-	-	-
Bezeichner des Produktkataloges	CATALOG_ID_REF	Kann	Einfach	Referenz auf ID des Produktdatenkataloges; dieser Bezeichner wird normalerweise vom Anbieter bei der ersten Generierung des Produktdatenkataloges vergeben und verändert sich über den gesamten Lebenszyklus des Kataloges nicht.	-	string	50	-	-
Version des Produktkataloges	CATALOG_VERSION_REF	Kann	Einfach	Version des Produktkataloges Format: "MajorVersion"."MinorVersion" (maximal jedoch xxx.yyy) Bsp: 001.120 7.3	-	string	255	-	-
Verweisbeschreibung	REFERENCE_DESCRIPTION	Kann	Einfach	Freitextfeld, das zur genaueren Beschreibung des Verweises verwendet werden kann.	-	string	64000	-	-

Repräsentation im XML-Schema

```

<complexType name="typeSERVICE_REFERENCE">
  <sequence>
    <element name="PRODUCT_ID_REF">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="255"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="SUPPLIER_ID_REF" type="typeSUPPLIER_ID" minOccurs="0">
    </element>
    <element name="CATALOG_ID_REF" type="typeCATALOG_ID" minOccurs="0">
    </element>
    <element name="CATALOG_VERSION_REF" type="typeCATALOG_VERSION" minOccurs="0">
    </element>
    <element name="REFERENCE_DESCRIPTION" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="64000"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
  </sequence>
  <attribute name="quantity" type="xsd:integer" use="optional">
  </attribute>
  <attribute name="type" use="required">
    <simpleType>
      <restriction base="xsd:string">
        <enumeration value="sparepart">
        </enumeration>
        <enumeration value="similar">
        </enumeration>
        <enumeration value="followup">
        </enumeration>
        <enumeration value="mandatory">
        </enumeration>
        <enumeration value="select">
        </enumeration>
        <enumeration value="accessories">
        </enumeration>
        <enumeration value="consists_of">
        </enumeration>
        <enumeration value="constitutive">
        </enumeration>
        <enumeration value="predecessor">
        </enumeration>
        <enumeration value="others">
        </enumeration>
      </restriction>
    </simpleType>
  </attribute>
</complexType>
<simpleType name="typeCATALOG_ID">
  <restriction base="xsd:string">
    <maxLength value="50"/>
  </restriction>
</simpleType>


```

```
<simpleType name="typeCATALOG_VERSION">  
  <restriction base="xsd:string">  
    <maxLength value="255"/>  
  </restriction>  
</simpleType>
```

MIME_INFO (im Kontext von MODULE_WBT)

(MIME-Zusätze)

Hier können multimediale Zusatzinformationen (z.B. Bilder) übertragen werden.



Allgemein

Verwendet in	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
MODULE_WBT	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/Kann	Einfach/Mehrfach	Erläuterung	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
Multimediales Dokument	MIME_ELEMENT	Muss	Mehrfach	Das Element MIME dient zur Übertragung von Informationen zu jeweils einer multimedialen Datei. Die Datei selbst wird nur referenziert und muss separat übertragen werden.	-	-	-	-	-

Repräsentation im XML-Schema

```

<complexType name="typeMIME_INFO">
  <sequence>
    <element name="MIME_ELEMENT" maxOccurs="unbounded">
      <complexType>
        <sequence>
          <element name="MIME_TYPE" minOccurs="0">
            <simpleType>
              <restriction base="xsd:string">
                <maxLength value="255"/>
              </restriction>
            </simpleType>
          </element>
          <element name="MIME_SOURCE">
            <simpleType>
              <restriction base="xsd:string">
                <maxLength value="255"/>
              </restriction>
            </simpleType>
          </element>
          <element name="MIME_DESCR" minOccurs="0">
            <simpleType>
              <restriction base="xsd:string">
                <maxLength value="64000"/>
              </restriction>
            </simpleType>
          </element>
          <element name="MIME_ALT" minOccurs="0">
            <simpleType>
              <restriction base="xsd:string">
                <maxLength value="255"/>
              </restriction>
            </simpleType>
          </element>
          <element name="MIME_PURPOSE" minOccurs="0">
            <simpleType>
              <restriction base="xsd:string">
                <minLength value="1"/>
                <maxLength value="20"/>
                <enumeration value="data_sheet">
                </enumeration>
                <enumeration value="detail">
                </enumeration>
                <enumeration value="icon">
                </enumeration>
                <enumeration value="logo">
                </enumeration>
                <enumeration value="normal">
                </enumeration>
                <enumeration value="thumbnail">
                </enumeration>
                <enumeration value="others">
                </enumeration>
              </restriction>
            </simpleType>
          </element>
          <element name="MIME_ORDER" type="xsd:integer" minOccurs="0">
          </element>


```

```
</sequence>  
</complexType>  
</element>  
</sequence>  
</complexType>
```

ANNOUNCEMENT

(Freigabezeitraum)

Zeitraum, in dem die Dienstleistung im Zielsystem für die Benutzer sichtbar sein soll.

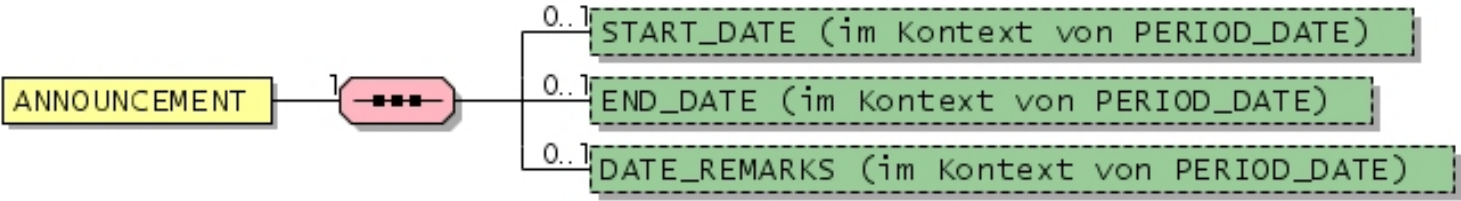

Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
SERVICE_DETAILS	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Beginn des Zeitraums	START_DATE (im Kontext von PERIOD_DATE)	Kann	Einfach	Anfangsdatum.	-	date	-	-	-
Ende des Zeitraums	END_DATE (im Kontext von PERIOD_DATE)	Kann	Einfach	Endedatum.	-	date	-	-	-
Bemerkungen zum Zeitraum	DATE_REMARKS (im Kontext von PERIOD_DATE)	Kann	Einfach	Hier könne Bemerkungen zum beschriebenen Zeitraum angegeben werden.	-	string	64000	-	-

Repräsentation im XML-Schema

```
<element name="ANNOUNCEMENT" type="typePERIOD_DATE" minOccurs="0">
  </element>
<complexType name="typePERIOD_DATE">
  <sequence>
    <element name="START_DATE" type="xsd:date" minOccurs="0">
      </element>
    <element name="END_DATE" type="xsd:date" minOccurs="0">
      </element>
    <element name="DATE_REMARKS" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="64000"></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
  </sequence>
</complexType>
```

SERVICE_CLASSIFICATION


(Merkmalsbereich)

Mit Hilfe des Elements SERVICE_FEATURES kann eine Dienstleistung klassifiziert werden, d.h. jeweils einer Gruppe in verschiedenen Klassifikationssystemen zugeordnet werden.

Für jedes referenzierte Klassifikationssystem wird jeweils ein Element SERVICE_FEATURES innerhalb eines einzelnen Produktes (Element **SERVICE**) angelegt. Dabei darf es nicht vorkommen, dass bei einer Dienstleistung mehrere Kontextblöcke SERVICE_FEATURES mit Referenzen auf das selbe Klassifikationssystem gemacht werden. D.h., alle Elemente **REFERENCE_FEATURE_SYSTEM_NAME** müssen für ein einzelnes Produkt unterschiedlich gefüllt sein.

Ferner können im Element SERVICE_FEATURES Merkmale eines Produktes spezifiziert werden. Merkmale sind Datenobjekte, mit denen sich Eigenschaften einer Dienstleistung, wie zum Beispiel "Ort" beschreiben lassen. Diese Merkmale werden zum Teil durch sogenannte Merkmalsleisten durch das referenzierte Klassifikationssystem vorgegeben. In diesem Fall werden die Elemente **FEATURE** in dem entsprechende Element SERVICE_FEATURES des zugehörigen Klassifikationssystems eingebettet. Alle Merkmale, die von keinem Klassifikationssystem vorgegeben werden, werden in einem einzelnen Element SERVICE_FEATURES angeordnet, welches keine Elemente **REFERENCE_FEATURE_SYSTEM_NAME** und **REFERENCE_FEATURE_GROUP_ID** bzw. **REFERENCE_FEATURE_GROUP_NAME** enthält.

Innerhalb eines Elements SERVICE_FEATURES müssen die Merkmale eindeutig benannt werden. D.h. der Merkmalsname FNAME muss bei allen Elementen innerhalb des selben Elements SERVICE_FEATURES verschieden sein. Über mehrere Kontextblöcke SERVICE_FEATURES hinweg können hingegen gleiche Merkmalsnamen mit verschiedener Bedeutung verwendet werden.

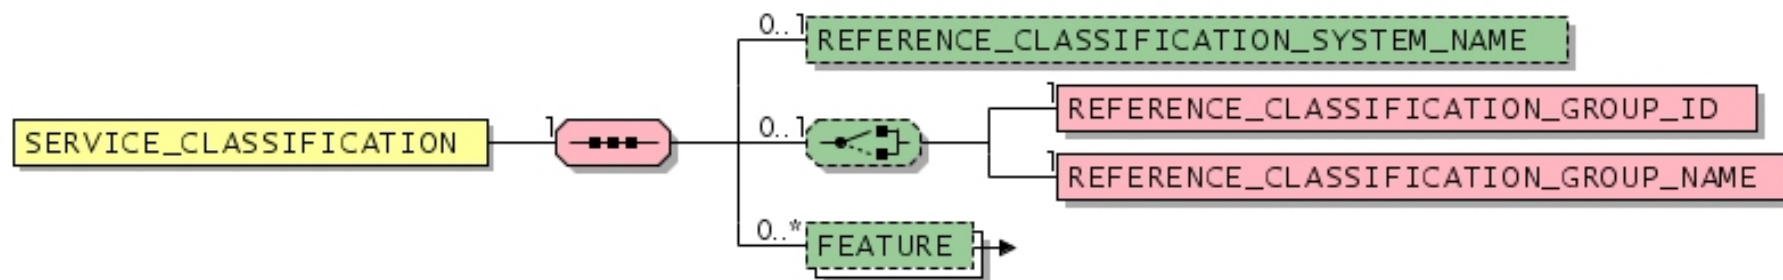

Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
SERVICE (im Kontext von NEW_CATALOG), SERVICE (im Kontext von OPENQCAT UPDATE_CATALOG NEW)	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/Kann	Einfach/Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Klassifikationssystem	REFERENCE_CLASSIFICATION_SYSTEM_NAME	Kann	Einfach	Legt das innerhalb des Elements SERVICE_CLASSIFICATION verwendete Klassifikationssystem fest. Bemerkung: Das Standardformat für den Namen eines Klassifikationssystems (CLASSIFICATION_SYSTEM) und somit der Referenz auf das Klassifikationssystem sollte dem Format "<Name>-<Major Version>-<Minor Version>" folgen. Beispiel: ECLASS-4.0	-	string	255	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default- wert	Datentyp	Feld- länge	Sprach- abhg.	I.Änd. in Ver.
Identifikator der referenzierten Gruppe innerhalb des Klassifikationssystems	REFERENCE_CLASSIFICATION_GROUP_ID	Muss	Einfach	Beschreibt die Klassifikation des Produktes innerhalb des Elements durch eine Referenz auf den Identifikator einer existierenden Gruppe innerhalb des zuvor festgelegten Klassifikationssystems. Dieses Element darf nur angegeben werden, wenn das Element REFERENCE_CLASSIFICATION_GROUP_NAME nicht angegeben ist. Bemerkung: Die Klassifikationsgruppe kann auch über ihren eindeutigen Namen (sprachabhängig) referenziert werden (siehe REFERENCE_CLASSIFICATION_GROUP_NAME).	-	string	60	-	-
Eindeutiger Name der referenzierten Gruppe innerhalb des Klassifikationssystems	REFERENCE_CLASSIFICATION_GROUP_NAME	Muss	Einfach	Beschreibt die Klassifikation des Produktes innerhalb des Elements durch eine Referenz auf den eindeutigen Namen (sprachabhängig) einer existierenden Gruppe innerhalb des zuvor festgelegten Klassifikationssystems. Dieses Element darf nur angegeben werden, wenn das Element REFERENCE_CLASSIFICATION_GROUP_ID nicht angegeben ist. Bemerkung: Die Klassifikationsgruppe kann auch über ihren Identifikator (sprachunabhängig) referenziert werden (siehe REFERENCE_CLASSIFICATION_GROUP_ID).	-	string	255	-	-
Merkmal	FEATURE	Kann	Mehrfach	Beschreibt ein einzelnes Merkmal des Produktes innerhalb der zuvor festgelegten Klassifikationsgruppe.	-	-	-	-	-

Repräsentation im XML-Schema


```

<element name="SERVICE_CLASSIFICATION" type="typeSERVICE_CLASSIFICATION" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  </element>
<complexType name="typeSERVICE_CLASSIFICATION">
  <sequence>
    <element name="REFERENCE_CLASSIFICATION_SYSTEM_NAME" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="255"/></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <choice minOccurs="0">
      <element name="REFERENCE_CLASSIFICATION_GROUP_ID">
        <simpleType>
          <restriction base="xsd:string">
            <maxLength value="60"/></maxLength>
          </restriction>
        </simpleType>
      </element>
      <element name="REFERENCE_CLASSIFICATION_GROUP_NAME">
        <simpleType>
          <restriction base="xsd:string">
            <maxLength value="255"/></maxLength>
          </restriction>
        </simpleType>
      </element>
    </choice>
    <element name="FEATURE" type="typeFEATURE" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      </element>
    </sequence>
  </complexType>

```

FEATURE
(Merkmal)

Beschreibt ein einzelnes Merkmal des Produktes innerhalb der zuvor festgelegten Klassifikationsgruppe.

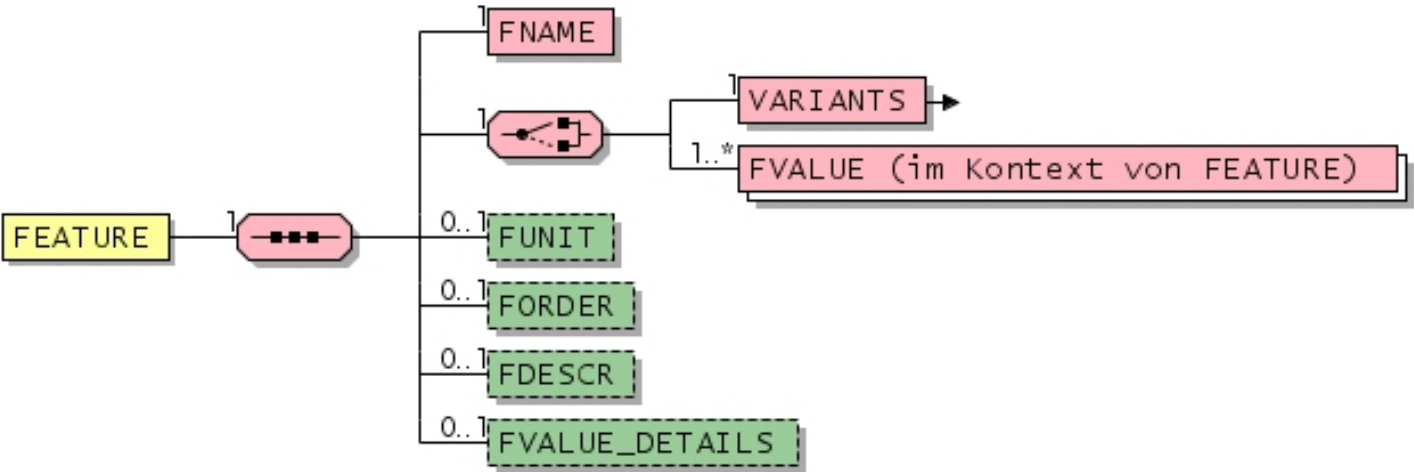

Allgemein					
Verwendet in		Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.
SERVICE_CLASSIFICATION		-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default- wert	Datentyp	Feld- länge	Sprach- abhg.	I.Änd. in Ver.
Merkmalsname	FNAME	Muss	Einfach	Eindeutiger Name des zu beschreibenden Merkmals. Falls in diesem Element eine Gruppe innerhalb eines Klassifikationssystems referenziert wurde, muss der Merkmalsname mit einem der vorgegebenen Gruppenmerkmale übereinstimmen. Das Element FNAME ist sprachabhängig (und bei alphanumerischen Merkmalsausprägungen auch das Element FVALUE), d.h. es müssen die Merkmalsnamen für die im HEADER des Katalogdokuments angegebene Sprache übertragen werden. Es gibt Klassifikationssysteme, welche auch die Namen der einzelnen Merkmale und z.T. die möglichen Wertausprägungen der Merkmale fest vorgeben (beispielsweise ETIM). In diesem Fall müssen der vorgegebene Merkmalsname und ggf. die vorgegebenen Merkmalsausprägungen verwendet werden. Die erlaubten Namen und Merkmalsausprägungen werden außerhalb von open-Qcat in den jeweiligen Klassifikationssystemen festgelegt. open-Qcat erlaubt jedoch die Beschreibung und Übertragung solcher Klassifikationssysteme. Eine eventuell bestehende Reihenfolge von Merkmalen, beispielsweise für die Anzeige oder für Suchmöglichkeiten, kann in den jeweiligen Klassifikationssystemen festgelegt sein und wird dann von den Zielsystemen beim Import sichergestellt. Die Reihenfolge für die Übertragung innerhalb eines open-Qcat-Dokuments ist nicht festgelegt.	-	string	60	-	-
Varianten	VARIANTS	Muss	Einfach	Variantenbeschreibung. Dieses Element darf nur angegeben werden, wenn das Element FVALUE nicht angegeben ist.	-	-	-	-	-
Merkmalswert	FVALUE (im Kontext von FEATURE)	Muss	Mehrfach	Ausprägung(en) des referenzierten Merkmals. Dieses Element darf nur angegeben werden, wenn das Element VARIANTS nicht angegeben ist. FVALUE kann mehrfach auftreten, z.B. zur Beschreibung eines Wertebereiches (Range) oder einer Menge von Werten (Set). Falls das Element ein Standardklassifikationssystem referenziert, das zu (alphanumerischen) Merkmalen auch mögliche Merkmalsausprägungen vorgibt, müssen die Merkmalswerte aus diesen Vorgabewerten stammen.	-	string	-	-	-
Einheit	FUNIT	Kann	Einfach	Maßeinheit des Merkmals	-	string	20	-	-
Merkmalsreihenfolge	FORDER	Kann	Einfach	Reihenfolge, in der das Merkmal in der referenzierten Klassifikationsgruppe im Zielsystem erscheinen soll; die Reihenfolge wird durch aufsteigende Integerwerte festgelegt	-	integer	-	-	-
Merkmalsbeschreibung	FDESCR	Kann	Einfach	Element, mit dem die genaue Bedeutung des Merkmals beschrieben werden kann; dieses Element dient nicht dazu, den Wert des Merkmals genauer zu erläutern	-	string	255	-	-
Merkmalsausprägung	FVALUE_DETAILS	Kann	Einfach	Element, mit dem die Merkmalsausprägung detailliert werden kann; dieses Element dient also dazu, den Wert des Merkmals genauer zu erläutern (nicht die Bedeutung des Merkmals)	-	string	255	-	-

Repräsentation im XML-Schema

```

<element name="FEATURE" type="typeFEATURE" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  </element>
<complexType name="typeFEATURE">
  <sequence>
    <element name="FNAME">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="60"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <choice>
      <element name="VARIANTS">
        <complexType>
          <sequence>
            <element name="VARIANT" maxOccurs="unbounded">
              <complexType>
                <sequence>
                  <element name="FVALUE" type="xsd:string">
                  </element>
                  <element name="PRODUCT_ID_SUPPLEMENT" type="xsd:string">
                  </element>
                </sequence>
              </complexType>
            </element>
            <element name="VORDER" type="xsd:integer">
            </element>
          </sequence>
        </complexType>
      </element>
      <element name="FVALUE" type="xsd:string" maxOccurs="unbounded">
      </element>
    </choice>
    <element name="FUNIT" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="20"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="FORDER" type="xsd:integer" minOccurs="0">
    </element>
    <element name="FDESCR" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="255"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="FVALUE_DETAILS" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="255"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
  </sequence>


```

```
</complexType>
```

VARIANTS

(Varianten)

Das Element VARIANTS beschreibt Produktvarianten. Die Produktvarianten haben keine Auswirkungen auf den Preis des Produktes. Die Varianten werden durch das Element **VARIANT** beschrieben. Diese Varianten erweitern die Basisartikelnummer (**PRODUCT_ID**) des Produktes um einen Postfix. Man fasst durch VARIANTS verschiedene Produkte mit gleichem Preis und nur wenig unterschiedlichen Merkmalsausprägungen zusammen, in dem man eine Basisartikelnummer abhängig von der gewählten Variante um einige Stellen erweitert und so eine eindeutige Identifikation der Varianten erhält. Die Basisartikelnummer muss auch beim Einsatz von Varianten für sich allein genommen bereits eindeutig sein.



Allgemein					
Verwendet in		Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.
FEATURE		-	-	-	-

Elemente					
Bezeichnung	Elementname	Muss/Kann	Einfach/Mehrfach	Erläuterung	Defaultwert
Variante	VARIANT	Muss	Mehrfach	Beschreibung der Variante (Merkmalswert und Artikelnummererweiterung)	-
Reihenfolge der Variante	VORDER	Muss	Einfach	gibt an, in welcher Reihenfolge die Artikelnummererweiterungen (PRODUCT_ID_SUPPLEMENT) mit der Basisartikelnummer (PRODUCT_ID) verknüpft werden; die Artikelnummererweiterungen werden in aufsteigender Reihenfolge des Wertes VORDER verknüpft	-


Repräsentation im XML-Schema

```
<element name="VARIANTS">
  <complexType>
    <sequence>
      <element name="VARIANT" maxOccurs="unbounded">
        <complexType>
          <sequence>
            <element name="FVALUE" type="xsd:string">
            </element>
            <element name="PRODUCT_ID_SUPPLEMENT" type="xsd:string">
            </element>
          </sequence>
        </complexType>
      </element>
      <element name="VORDER" type="xsd:integer">
      </element>
    </sequence>
  </complexType>
</element>
```

VARIANT

(Variante)

Beschreibung einer möglichen Variante durch ihre entsprechende Merkmalsausprägung und die zugehörige Artikelnummererweiterung.



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
VARIANTS	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/Kann	Einfach/Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Wert des Merkmals	FVALUE	Muss	Einfach	Auswahlwert der Variante	-	string	-	-	-
Erweiterung der Artikelnummer	PRODUCT_ID_SUPPLEMENT	Muss	Einfach	Zu jedem Auswahlwert in einer Variante muss eine eindeutige Erweiterung der Basisartikelnummer mit übermittelt werden. Durch die Verknüpfung aller Erweiterungen muss wieder eine eindeutige Artikelnummer entstehen. Falls mehrere VARIANTS -Elemente zu einem Produkt angegeben werden, ist besonders darauf zu achten, dass die Artikelnummererweiterungen aus der durch die Bestellauswahl zusammengesetzten Artikelnummer wieder eindeutig herausgetrennt werden können. Dies lässt sich z.B. durch eine feste Länge jeder Erweiterung (immer 3 Ziffern "003"=schwarz) oder durch Integration eines Trennzeichens ("-rot") erreichen.	-	string	-	-	-

Repräsentation im XML-Schema

```

<element name="VARIANT" maxOccurs="unbounded">
  <complexType>
    <sequence>
      <element name="FVALUE" type="xsd:string">
      </element>
      <element name="PRODUCT_ID_SUPPLEMENT" type="xsd:string">
      </element>
    </sequence>
  </complexType>
</element>

```

SERVICE_PRICE_DETAILS


(Preisbereich)

Mit dem Element SERVICE_PRICE_DETAILS kann man Preisdaten eines Produktes spezifizieren.

Es ist möglich, verschiedene Preise für eine Produkt anzugeben. So können zum Beispiel Netto- und Bruttopreise eines Dienstleistung angegeben werden (mit Hilfe des Attributs "type" des Elements **SERVICE_PRICE**). Außerdem kann man abbilden, dass ein Produkt in verschiedenen Ländern oder Regionen verschiedene Preise besitzt.

Zusätzlich können Staffelpreise, Rabatte und die Gültigkeit von Preisen (z.B. für ein auslaufendes Produkt) beschrieben werden.

Ebenfalls besteht die Möglichkeit, mehrere Elemente SERVICE_PRICE_DETAILS anzugeben, um Preise für verschiedene Zeiträume angeben zu können. Dabei ist zu beachten, dass die Zeiträume, die durch die Elemente **DATETIME** mit Attribut "type" gleich "valid_start_date" und **DATETIME** mit Attribut "type" gleich "valid_end_date" aufgespannt werden, überschneidungsfrei sind. So kann gewährleistet werden, dass zu jedem Zeitpunkt eindeutig ein Preis zugeordnet werden kann. Bei den Zeitraumangaben sind die Beginn- bzw. Endzeitpunkte im Zeitraum mit enthalten ([Startzeitpunkt, Endzeitpunkt]).

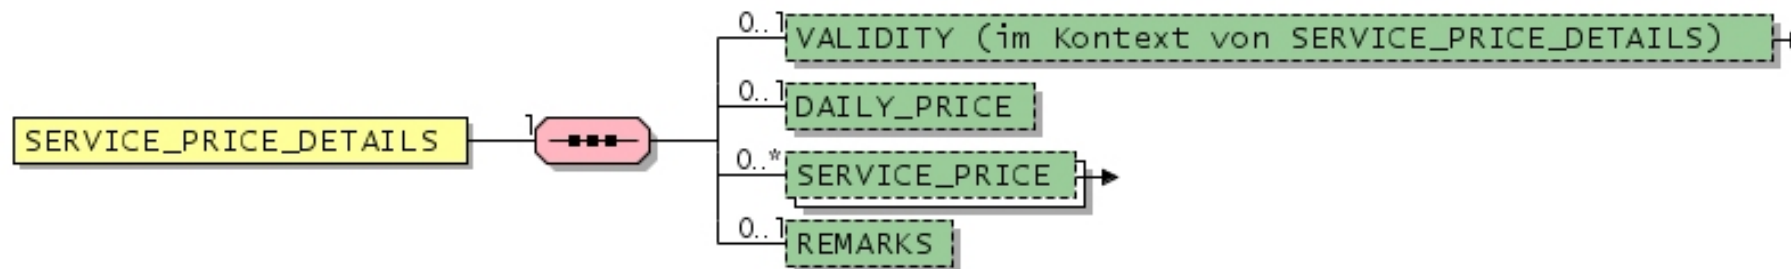

Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
SERVICE (im Kontext von NEW_CATALOG), SERVICE (im Kontext von OPENQCAT UPDATE_CATALOG NEW)	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/Kann	Einfach/Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Gültigkeitszeitraum	VALIDITY (im Kontext von SERVICE_PRICE_DETAILS)	Kann	Einfach	Zeitraum, in dem der Preis gilt.	-	-	-	-	-
Tagespreis	DAILY_PRICE	Kann	Einfach	Wenn der Wert des Feldes "true" ist, sind die Preise als Richtpreise zu verstehen. Die genauen Preise müssen dann mit externen Systemen oder manuell (z.B. durch Anruf beim Anbietern) ermittelt werden. Wird das Feld nicht angegeben oder ist der Inhalt "false", werden die Preise als fest angenommen.	-	boolean	-	-	-
Artikelpreis	SERVICE_PRICE - type	Kann	Mehrfach	Jedes Element SERVICE_PRICE kann einen unterschiedlichen Preis für den Artikel spezifizieren.	-	-	-	-	-
Bemerkung	REMARKS	Kann	Einfach	Bemerkung zu den Preisen	-	string	64000	-	-


Repräsentation im XML-Schema

```
<element name="SERVICE_PRICE_DETAILS" type="typeSERVICE_PRICE_DETAILS" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
</element>
<complexType name="typeSERVICE_PRICE_DETAILS">
  <sequence>
    <element name="VALIDITY" type="typePERIOD" minOccurs="0">
    </element>
    <element name="DAILY_PRICE" type="xsd:boolean" minOccurs="0">
    </element>
    <element name="SERVICE_PRICE" type="typePRICE" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    </element>
    <element name="REMARKS" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="64000"></maxLength>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
  </sequence>
</complexType>
```

VALIDITY (im Kontext von SERVICE_PRICE_DETAILS)

(Gültigkeitszeitraum)

Zeitraum, in dem der Preis gilt.

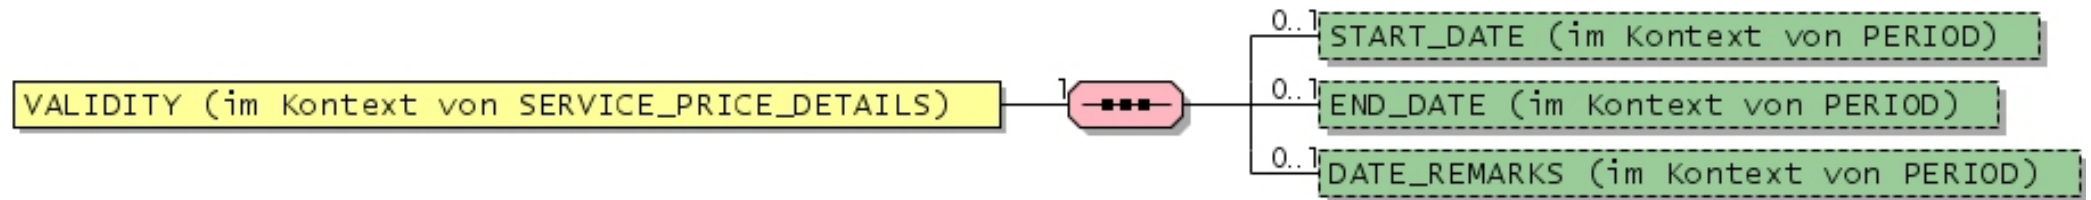**Allgemein**

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
SERVICE_PRICE_DETAILS	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Beginn des Zeitraums	START_DATE (im Kontext von PERIOD)	Kann	Einfach	Anfangsdatum / -uhrzeit.	-	dateTime	-	-	-
Ende des Zeitraums	END_DATE (im Kontext von PERIOD)	Kann	Einfach	Endedatum / -uhrzeit.	-	dateTime	-	-	-
Bemerkungen zum Zeitraum	DATE_REMARKS (im Kontext von PERIOD)	Kann	Einfach	Hier könne Bemerkungen zum beschriebenen Zeitraum angegeben werden.	-	string	64000	-	-

Repräsentation im XML-Schema


```

<complexType name="typePERIOD">
  <sequence>
    <element name="START_DATE" type="xsd:dateTime" minOccurs="0"/>
    <element name="END_DATE" type="xsd:dateTime" minOccurs="0"/>
    <element name="DATE_REMARKS" minOccurs="0">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="64000"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
  </sequence>
</complexType>
  
```


SERVICE_PRICE

(Artikelpreis)

Jedes Element SERVICE_PRICE kann einen unterschiedlichen Preis für die Dienstleistung spezifizieren. Der Preis hängt dabei von dem Gültigkeitszeitraum, der Preisart, der Währung, der Mengenstaffel und dem Verfügbarkeitsgebiet ab. Jede andere Kombination dieser Werte, kann einen anderen Preis definieren.

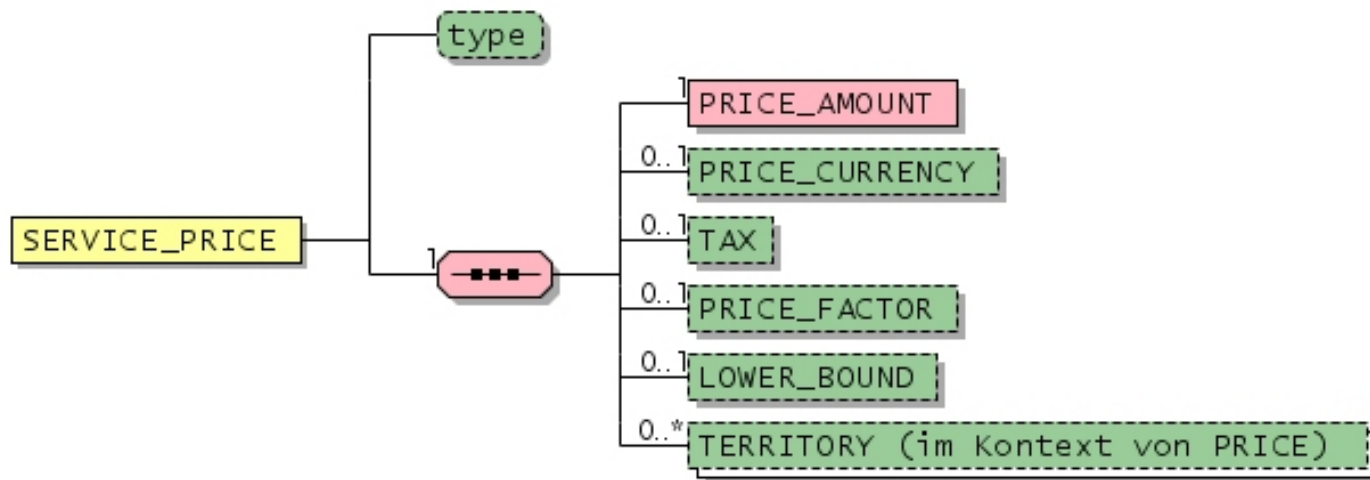

Allgemein

Verwendet in	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
SERVICE_PRICE_DETAILS	-	-	-	-	-

Attribute

Bezeichnung	Attributname	Muss/Kann	Erläuterung	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
Preisart	type	Kann	Attribut, das die Art des Preises spezifiziert.	-	string	20	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/Kann	Einfach/Mehrfach	Erläuterung	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
Preis	PRICE_AMOUNT	Muss	Einfach	Höhe des Preises	-	float	-	-	-
Abkürzungen von Währungen nach ISO 4217 (Stand August 2006)	PRICE_CURRENCY	Kann	Einfach	Abkürzungen von Währungen nach ISO 4217 (Stand August 2006) Siehe auch: Zulässige Werte für das Element PRICE_CURRENCY	-	string	-	-	-
	TAX	Kann	Einfach		-	float	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default- wert	Datentyp	Feld- länge	Sprach- abhg.	I.Änd. in Ver.
Preisfaktor	PRICE_FACTOR	Kann	Einfach	Der (Rabatt-)Faktor, der immer mit dem in diesem Datensatz angegebenen Preis multipliziert wird, um den Endpreis zu ermitteln.	-	float	-	-	-
Untere Staffलगrenze	LOWER_BOUND	Kann	Einfach	untere Mengengrenze für Staffelpreise. Bemerkung: Die obere Staffलगrenze wird durch den Wert von LOWER_BOUND des nächsten Preises festgelegt. Falls es keine weitere Staffलगibt, gilt der Preis für alle Mengen, die größer der unteren Staffलगrenze sind.	-	float	-	-	-
Territoriale Verfügbarkeit	TERRITORY (im Kontext von PRICE)	Kann	Mehrfach	legt fest, in welchen Territorien (Region, Land, Staat, Kontinent) diese Preisangaben Geltung haben.	-	string	255	-	-

Zulässige Werte für das Element PRICE_CURRENCY

Bezeichnung	Elementwert	Erläuterung	
	AED		-
	AFN		-
	ALL		-
	AMD		-
	ANG		-
	AOA		-
	ARS		-
	AUD		-
	AWG		-
	AZN		-
	BAM		-
	BBD		-
	BDT		-
	BGN		-
	BHD		-
	BIF		-
	BMD		-
	BND		-

Zulässige Werte für das Element PRICE_CURRENCY

Bezeichnung	Elementwert	Erläuterung	
	BOB		-
	BOV		-
	BRL		-
	BSD		-
	BTN		-
	BWP		-
	BYR		-
	BZD		-
	CAD		-
	CDF		-
	CHE		-
	CHF		-
	CHW		-
	CLF		-
	CLP		-
	CNY		-
	COP		-
	COU		-
	CRC		-
	CSD		-
	CUP		-
	CVE		-
	CYP		-
	CZK		-
	DJF		-
	DKK		-

Zulässige Werte für das Element PRICE_CURRENCY

Bezeichnung	Elementwert	Erläuterung	
	DOP		-
	DZD		-
	EEK		-
	EGP		-
	ERN		-
	...		-

Repräsentation im XML-Schema

```

    <element name="SERVICE_PRICE" type="typePRICE" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    </element>
<complexType name="typePRICE">
  <sequence>
    <element name="PRICE_AMOUNT" type="xsd:float">
    </element>
    <element name="PRICE_CURRENCY" type="typeCURRENCIES" minOccurs="0">
    </element>
    <element name="TAX" type="xsd:float" minOccurs="0"></element>
    <element name="PRICE_FACTOR" type="xsd:float" minOccurs="0">
    </element>
    <element name="LOWER_BOUND" type="xsd:float" minOccurs="0">
    </element>
    <element name="TERRITORY" type="typeTERRITORY" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    </element>
  </sequence>
  <attribute name="type" use="optional">
    <simpleType>
      <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="20"></maxLength>
        <minLength value="1"></minLength>
        <pattern value="gross_list">
        </pattern>
        <pattern value="net_customer">
        </pattern>
        <pattern value="net_list">
        </pattern>
        <pattern value="nrp">
        </pattern>
        <pattern value="on_request">
        </pattern>
        <pattern value="udp_\w{1,16}">
        </pattern>
      </restriction>
    </simpleType>
  </attribute>
</complexType>
<simpleType name="typeCURRENCIES">
  <restriction base="xsd:string">
    <enumeration value="AED"></enumeration>
    <enumeration value="AFN"></enumeration>
    <enumeration value="ALL"></enumeration>
    <enumeration value="AMD"></enumeration>
    <enumeration value="ANG"></enumeration>
    <enumeration value="AOA"></enumeration>
    <enumeration value="ARS"></enumeration>
    <enumeration value="AUD"></enumeration>
    <enumeration value="AWG"></enumeration>
    <enumeration value="AZN"></enumeration>
    <enumeration value="BAM"></enumeration>
    <enumeration value="BBD"></enumeration>
    <enumeration value="BDT"></enumeration>
    <enumeration value="BGN"></enumeration>
    <enumeration value="BHD"></enumeration>
    <enumeration value="BIF"></enumeration>
    <enumeration value="BMD"></enumeration>
    <enumeration value="BND"></enumeration>
  </restriction>
</simpleType>

```

```

<enumeration value="BOB"></enumeration>
<enumeration value="BOV"></enumeration>
<enumeration value="BRL"></enumeration>
<enumeration value="BSD"></enumeration>
<enumeration value="BTN"></enumeration>
<enumeration value="BWP"></enumeration>
<enumeration value="BYR"></enumeration>
<enumeration value="BZD"></enumeration>
<enumeration value="CAD"></enumeration>
<enumeration value="CDF"></enumeration>
<enumeration value="CHE"></enumeration>
<enumeration value="CHF"></enumeration>
<enumeration value="CHW"></enumeration>
<enumeration value="CLF"></enumeration>
<enumeration value="CLP"></enumeration>
<enumeration value="CNY"></enumeration>
<enumeration value="COP"></enumeration>
<enumeration value="COU"></enumeration>
<enumeration value="CRC"></enumeration>
<enumeration value="CSD"></enumeration>
<enumeration value="CUP"></enumeration>
<enumeration value="CVE"></enumeration>
<enumeration value="CYP"></enumeration>
<enumeration value="CZK"></enumeration>
<enumeration value="DJF"></enumeration>
<enumeration value="DKK"></enumeration>
<enumeration value="DOP"></enumeration>
<enumeration value="DZD"></enumeration>
<enumeration value="EEK"></enumeration>
<enumeration value="EGP"></enumeration>
<enumeration value="ERN"></enumeration>
<enumeration value="ETB"></enumeration>
<enumeration value="EUR"></enumeration>
<enumeration value="FJD"></enumeration>
<enumeration value="FKP"></enumeration>
<enumeration value="GBP"></enumeration>
<enumeration value="GEL"></enumeration>
<enumeration value="GHC"></enumeration>
<enumeration value="GIP"></enumeration>
<enumeration value="GMD"></enumeration>
<enumeration value="GNF"></enumeration>
<enumeration value="GTQ"></enumeration>
<enumeration value="GWP"></enumeration>
<enumeration value="GYD"></enumeration>
<enumeration value="HKD"></enumeration>
<enumeration value="HNL"></enumeration>
<enumeration value="HRK"></enumeration>
<enumeration value="HTG"></enumeration>
<enumeration value="HUF"></enumeration>
<enumeration value="IDR"></enumeration>
<enumeration value="ILS"></enumeration>
<enumeration value="INR"></enumeration>
<enumeration value="IQD"></enumeration>
<enumeration value="IRR"></enumeration>
<enumeration value="ISK"></enumeration>
<enumeration value="JMD"></enumeration>
<enumeration value="JOD"></enumeration>
<enumeration value="JPY"></enumeration>

```

```

<enumeration value="KES"></enumeration>
<enumeration value="KGS"></enumeration>
<enumeration value="KHR"></enumeration>
<enumeration value="KMF"></enumeration>
<enumeration value="KPW"></enumeration>
<enumeration value="KRW"></enumeration>
<enumeration value="KWD"></enumeration>
<enumeration value="KYD"></enumeration>
<enumeration value="KZT"></enumeration>
<enumeration value="LAK"></enumeration>
<enumeration value="LBP"></enumeration>
<enumeration value="LKR"></enumeration>
<enumeration value="LRD"></enumeration>
<enumeration value="LSL"></enumeration>
<enumeration value="LTL"></enumeration>
<enumeration value="LVL"></enumeration>
<enumeration value="LYD"></enumeration>
<enumeration value="MAD"></enumeration>
<enumeration value="MDL"></enumeration>
<enumeration value="MGA"></enumeration>
<enumeration value="MKD"></enumeration>
<enumeration value="MMK"></enumeration>
<enumeration value="MNT"></enumeration>
<enumeration value="MOP"></enumeration>
<enumeration value="MRO"></enumeration>
<enumeration value="MTL"></enumeration>
<enumeration value="MUR"></enumeration>
<enumeration value="MVR"></enumeration>
<enumeration value="MWK"></enumeration>
<enumeration value="MXN"></enumeration>
<enumeration value="MXV"></enumeration>
<enumeration value="MYR"></enumeration>
<enumeration value="MZN"></enumeration>
<enumeration value="NAD"></enumeration>
<enumeration value="NGN"></enumeration>
<enumeration value="NIO"></enumeration>
<enumeration value="NOK"></enumeration>
<enumeration value="NPR"></enumeration>
<enumeration value="NZD"></enumeration>
<enumeration value="OMR"></enumeration>
<enumeration value="PAB"></enumeration>
<enumeration value="PEN"></enumeration>
<enumeration value="PGK"></enumeration>
<enumeration value="PHP"></enumeration>
<enumeration value="PKR"></enumeration>
<enumeration value="PLN"></enumeration>
<enumeration value="PYG"></enumeration>
<enumeration value="QAR"></enumeration>
<enumeration value="ROL"></enumeration>
<enumeration value="RON"></enumeration>
<enumeration value="RUB"></enumeration>
<enumeration value="RWF"></enumeration>
<enumeration value="SAR"></enumeration>
<enumeration value="SBD"></enumeration>
<enumeration value="SCR"></enumeration>
<enumeration value="SDD"></enumeration>
<enumeration value="SEK"></enumeration>
<enumeration value="SGD"></enumeration>

```

```

<enumeration value="SHP"></enumeration>
<enumeration value="SIT"></enumeration>
<enumeration value="SKK"></enumeration>
<enumeration value="SLL"></enumeration>
<enumeration value="SOS"></enumeration>
<enumeration value="SRD"></enumeration>
<enumeration value="STD"></enumeration>
<enumeration value="SVC"></enumeration>
<enumeration value="SYP"></enumeration>
<enumeration value="SZL"></enumeration>
<enumeration value="THB"></enumeration>
<enumeration value="TJS"></enumeration>
<enumeration value="TMM"></enumeration>
<enumeration value="TND"></enumeration>
<enumeration value="TOP"></enumeration>
<enumeration value="TRY"></enumeration>
<enumeration value="TTD"></enumeration>
<enumeration value="TWD"></enumeration>
<enumeration value="TZS"></enumeration>
<enumeration value="UAH"></enumeration>
<enumeration value="UGX"></enumeration>
<enumeration value="USD"></enumeration>
<enumeration value="USN"></enumeration>
<enumeration value="USS"></enumeration>
<enumeration value="UYU"></enumeration>
<enumeration value="UZS"></enumeration>
<enumeration value="VEB"></enumeration>
<enumeration value="VND"></enumeration>
<enumeration value="VUV"></enumeration>
<enumeration value="WST"></enumeration>
<enumeration value="XAF"></enumeration>
<enumeration value="XAG"></enumeration>
<enumeration value="XAU"></enumeration>
<enumeration value="XCD"></enumeration>
<enumeration value="XDR"></enumeration>
<enumeration value="XOF"></enumeration>
<enumeration value="XPD"></enumeration>
<enumeration value="XPF"></enumeration>
<enumeration value="XPT"></enumeration>
<enumeration value="YER"></enumeration>
<enumeration value="ZAR"></enumeration>
<enumeration value="ZMK"></enumeration>
<enumeration value="ZWN"></enumeration>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typeTERRITORY">
  <restriction base="xsd:string">
    <maxLength value="255"></maxLength>
  </restriction>
</simpleType>

```


Es wird davon ausgegangen, dass diese Zusatzdaten zusätzlich (auf separatem Weg) übertragen werden und relativ zu dem im **HEADER** als **MIME_ROOT** angegebenen Verzeichnis aufzufinden sind.

```

graph LR
    A[MIME_INFO (im Kontext von SERVICE)] -- 1 --> B[...]
    B -- 1..* --> C[MIME_ELEMENT]
    C --> D[...]

```

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
SERVICE (im Kontext von NEW_CATALOG), SERVICE (im Kontext von OPENQCAT UPDATE_CATALOG NEW)	-	-	-	-	-

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default- wert	Datentyp	Feld- länge	Sprach- abhg.	I.Änd. in Ver.
Multimediales Dokument	MIME_ELEMENT	Muss	Mehrfach	Das Element MIME dient zur Übertragung von Informationen zu jeweils einer multimedialen Datei. Die Datei selbst wird nur referenziert und muss separat übertragen werden.	-	-	-	-	-

Repräsentation im XML-Schema

```

<complexType name="typeMIME_INFO">
  <sequence>
    <element name="MIME_ELEMENT" maxOccurs="unbounded">
      <complexType>
        <sequence>
          <element name="MIME_TYPE" minOccurs="0">
            <simpleType>
              <restriction base="xsd:string">
                <maxLength value="255"/>
              </restriction>
            </simpleType>
          </element>
          <element name="MIME_SOURCE">
            <simpleType>
              <restriction base="xsd:string">
                <maxLength value="255"/>
              </restriction>
            </simpleType>
          </element>
          <element name="MIME_DESCR" minOccurs="0">
            <simpleType>
              <restriction base="xsd:string">
                <maxLength value="64000"/>
              </restriction>
            </simpleType>
          </element>
          <element name="MIME_ALT" minOccurs="0">
            <simpleType>
              <restriction base="xsd:string">
                <maxLength value="255"/>
              </restriction>
            </simpleType>
          </element>
          <element name="MIME_PURPOSE" minOccurs="0">
            <simpleType>
              <restriction base="xsd:string">
                <minLength value="1"/>
                <maxLength value="20"/>
                <enumeration value="data_sheet">
                </enumeration>
                <enumeration value="detail">
                </enumeration>
                <enumeration value="icon">
                </enumeration>
                <enumeration value="logo">
                </enumeration>
                <enumeration value="normal">
                </enumeration>
                <enumeration value="thumbnail">
                </enumeration>
                <enumeration value="others">
                </enumeration>
              </restriction>
            </simpleType>
          </element>
          <element name="MIME_ORDER" type="xsd:integer" minOccurs="0">
          </element>

```

```
</sequence>  
</complexType>  
</element>  
</sequence>  
</complexType>
```

SERVICE_REFERENCE (im Kontext von SERVICE)


(Referenz auf eine andere Dienstleistung)

Über die Produktstrukturen ist es möglich, von einer Dienstleistung aus auf andere Dienstleistungen zu verweisen. Diese Verweise haben dabei eine feste Bedeutung, sie legen also fest, in welcher Beziehung die beiden Produkte zueinander stehen. Ein solcher Verweis kann z.B. von einem Weiterbildungsangebot auf ein anderes Weiterbildungsangebot verweisen, dessen Inhalte als Voraussetzungen dienen.

Von einem Produkt kann auf eine beliebige Anzahl von anderen Produkten (evtl. sogar in andere Produktkataloge) verwiesen werden. Die Verweisarten können mehrfach verwendet werden.

Im open-Qcat-Standard werden die möglichen Verweisarten definiert und genau beschrieben. Es ist nicht vorgesehen, selbst eigene Verweisarten hinzuzufügen. Sollte eine Verweisart gebraucht werden, die sich unter keine der vorgegebenen Arten einordnen lässt, so ist die Verweisart "Sonstiger Verweis" zu nutzen. Diese Verweise sind nicht mit Verweisen (Links) auf sonstige Zusatzinformationen, wie Bilder o.ä., zu verwechseln. Diese Links werden im Abschnitt **MIME_ELEMENT** behandelt.

Für jeden Verweis, der von einem Artikel (Quellartikel) auf einen anderen Artikel (Bezugsartikel) erfolgen soll, muss ein SERVICE_REFERENCE Element eingefügt werden. Die Reihenfolge, in der die SERVICE_REFERENCES aufeinanderfolgen, spielt keine Rolle.

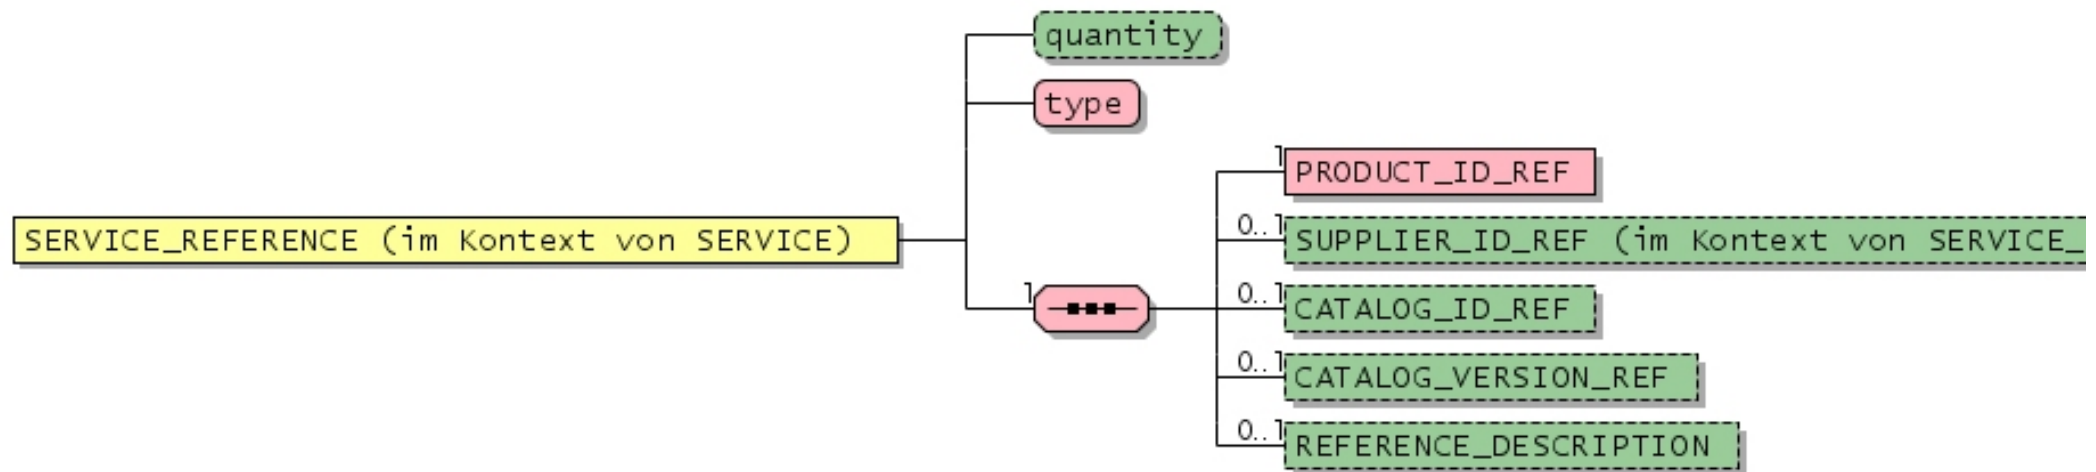

Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
SERVICE (im Kontext von NEW_CATALOG), SERVICE (im Kontext von OPENQCAT UPDATE_CATALOG NEW)	-	-	-	-	-

Attribute

Bezeichnung	Attributname	Muss/Kann	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Anzahl	quantity	Kann	Das Attribut "quantity" beschreibt, auf wieviele Artikel referenziert wird. Der Gebrauch ist nur mit einigen Verweisarten sinnvoll (z.B. "consists_of"). Erfolgt keine Angabe des Attributs "quantity", so ist die Anzahl unbestimmt oder spielt in diesem Zusammenhang keine Rolle.	-	xsd:integer	-	-	-

Attribute

Bezeichnung	Attributname	Muss/ Kann	Erläuterung	Default- wert	Datentyp	Feld- länge	Sprach- abhg.	I.Änd. in Ver.
Verweis auf andere Dienstleistung	type	Muss	Die Verweisart beschreibt, in welcher Beziehung die beiden Produkte zueinander stehen (z.B. Grundkurs zu Fortgeschrittenenkurs). Siehe auch: Zulässige Werte für das Attribut "type"	-	string	-	-	-

Zulässige Werte für das Attribut "type"

Bezeichnung	Attributwert	Erläuterung	
Ersatzteil	sparepart	Das unter SERVICE_ID_TO aufgeführte Bezugsprodukt ist ein Ersatzteil zu diesem Quellprodukt. Ein Ersatzteil ist ein Teil des Artikels, welches im Rahmen von Wartung und Reparatur separat ausgewechselt werden kann.	-
Ähnlicher Artikel	similar	Das unter SERVICE_ID_TO aufgeführte Bezugsprodukt ist ein ähnlicher Artikel zu diesem Quellprodukt. Ein ähnlicher Artikel ist ein Artikel, welcher ähnliche Ziele und Funktionen wie der Quellartikel hat und evtl. alternativ genutzt werden kann.	-
Nachfolger	followup	Das unter SERVICE_ID_TO aufgeführte Bezugsprodukt ist der Nachfolger zu diesem Quellprodukt. Ein Nachfolger ist ein Artikel, welcher dieselben Ziele und Funktionen wie der Quellartikel hat und als dessen Weiterentwicklung zu betrachten ist.	-
Notwendiger Zusatzartikel	mandatory	Das unter SERVICE_ID_TO aufgeführte Bezugsprodukt ist ein notwendiges Zusatzprodukt. Als Beispiel dafür wäre ein Fortschgeschrittenenkurs zu sehen, für den zwingend vorher eine Einführung absolviert werden muss.	-
notwendiger Auswahlartikel	select	Das unter SERVICE_ID_TO aufgeführte Bezugsprodukt ist ein notwendiger Auswahlprodukt. Das beschriebene Bezugsprodukt kann nicht alleine bestellt werden. Sind mehrere Artikel mittels "select" miteinander verbunden, so muss mindestens ein der für dieses Quellprodukt unter SERVICE_ID_TO aufgeführten Bezugsprodukte mit bestellt werden.	-
Zubehör	accessories	Das unter SERVICE_ID_TO aufgeführte Bezugsprodukt ist ein Zubehörteil zu diesem Quellartikel. Ein Zubehörteil erweitert die Funktionalität des Quellartikels.	-
Bestandteile	consists_of	Das unter SERVICE_ID_TO aufgeführte Bezugsprodukt ist Teil dieses Quellartikels. Dieser Verweistyp kann genutzt werden, um Stücklisten aufzubauen. Es wird dabei immer von dem übergeordneten Teil auf die enthaltenen Teile verwiesen. Um die Anzahl der enthaltenen Bezugsartikel zu referenzieren, kann zusätzlich das Attribut "quantity" eingefügt werden.	-
Aufbauendes Produkt	constitutive	Der unter SERVICE_ID_TO aufgeführte Bezugsprodukt ist als Grundlagenprodukt für das Quellprodukt zu verstehen. Ein Beispiel hierfür wäre ein Fortgeschrittenenkurs, der auf einem Anfängerkurs aufbaut.	-
Vorgänger	predecessor	Das unter SERVICE_ID_TO aufgeführte Bezugsprodukt ist der Vorgänger zu diesem Quellprodukt. Ein Vorgänger ist ein Produkt, welches dieselben Ziele und Funktionen wie das Quellprodukt hat, wobei das Quellprodukt als Weiterentwicklung zu betrachten ist.	-
Sonstige Verweisart	others	Verweisart, die genutzt werden kann, falls keine der anderen Verweisarten die Beziehung Bezugs- und Quellartikel ausreichend beschreibt.	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default- wert	Datentyp	Feld- länge	Sprach- abhg.	I.Änd. in Ver.
Verweisziel	PRODUCT_ID_REF	Muss	Einfach	ID der Dienstleistung (des selben Anbieters) auf die verwiesen werden soll. Verweise können nur innerhalb des Angebots desselben Anbieters erfolgen. Daher entfällt hier die Notwendigkeit der Referenzierung des Anbieters.	-	string	255	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default- wert	Datentyp	Feld- länge	Sprach- abhg.	I.Änd. in Ver.
ID des Anbieter	SUPPLIER_ID_REF (im Kontext von SERVICE_REFERENCE) - type	Kann	Einfach	Referenz auf die ID des Anbieters. Diese ID muss mit der SUPPLIER_ID des entsprechenden Anbieters im Element SUPPLIER übereinstimmen (sowohl im Wert als auch im type-Attribut). Dieses Element muss nur bei Multilieferantenkatalogen befüllt werden. Bei Katalogen, die sich nur auf einen einzigen Anbieter beziehen, muss dieses Feld nicht befüllt werden, die Dienstleistung wird dann automatisch diesem Anbieter zugeordnet.	-	-	-	-	-
Bezeichner des Produktkataloges	CATALOG_ID_REF	Kann	Einfach	Referenz auf ID des Produktdatenkataloges; dieser Bezeichner wird normalerweise vom Anbieter bei der ersten Generierung des Produktdatenkataloges vergeben und verändert sich über den gesamten Lebenszyklus des Kataloges nicht.	-	string	50	-	-
Version des Produktkataloges	CATALOG_VERSION_REF	Kann	Einfach	Version des Produktkataloges Format: "MajorVersion"."MinorVersion" (maximal jedoch xxx.yyy) Bsp: 001.120 7.3	-	string	255	-	-
Verweisbeschreibung	REFERENCE_DESCRIPTION	Kann	Einfach	Freitextfeld, das zur genaueren Beschreibung des Verweises verwendet werden kann.	-	string	64000	-	-

Repräsentation im XML-Schema

```

<complexType name="typeSERVICE_REFERENCE">
  <sequence>
    <element name="PRODUCT_ID_REF">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="255"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="SUPPLIER_ID_REF" type="typeSUPPLIER_ID" minOccurs="0"/>
  </element>
  <element name="CATALOG_ID_REF" type="typeCATALOG_ID" minOccurs="0"/>
  </element>
  <element name="CATALOG_VERSION_REF" type="typeCATALOG_VERSION" minOccurs="0"/>
  </element>
  <element name="REFERENCE_DESCRIPTION" minOccurs="0">
    <simpleType>
      <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="64000"/>
      </restriction>
    </simpleType>
  </element>
</sequence>
<attribute name="quantity" type="xsd:integer" use="optional"/>
</attribute>
<attribute name="type" use="required">
  <simpleType>
    <restriction base="xsd:string">
      <enumeration value="sparepart"/>
    </enumeration>
    <enumeration value="similar"/>
    </enumeration>
    <enumeration value="followup"/>
    </enumeration>
    <enumeration value="mandatory"/>
    </enumeration>
    <enumeration value="select"/>
    </enumeration>
    <enumeration value="accessories"/>
    </enumeration>
    <enumeration value="consists_of"/>
    </enumeration>
    <enumeration value="constitutive"/>
    </enumeration>
    <enumeration value="predecessor"/>
    </enumeration>
    <enumeration value="others"/>
    </enumeration>
    </restriction>
  </simpleType>
</attribute>
</complexType>
<simpleType name="typeCATALOG_ID">
  <restriction base="xsd:string">
    <maxLength value="50"/>
  </restriction>
</simpleType>


```

```
<simpleType name="typeCATALOG_VERSION">  
  <restriction base="xsd:string">  
    <maxLength value="255"/>  
  </restriction>  
</simpleType>
```


SERVICE_TO_CATALOGGROUP_MAP

(Zuordnung von Artikeln zu Kataloggruppen)

Mit dem Element **SERVICE_TO_CATALOGGROUP_MAP** wird ein Artikel einer Gruppe eines Kataloggruppensystems zugeordnet.

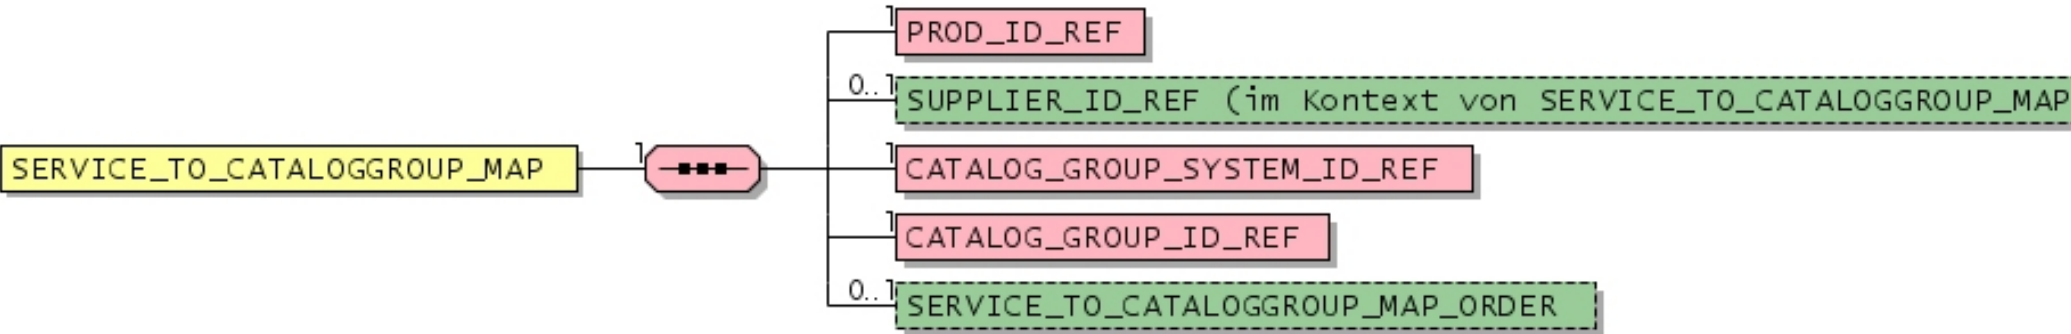

Allgemein

Verwendet in	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
NEW_CATALOG	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/Kann	Einfach/Mehrfach	Erläuterung	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
Artikelnummer	PROD_ID_REF	Muss	Einfach	Referenz auf die eindeutige Nummer (PRODUCT_PID) des Produkts, welches der Gruppe zugeordnet werden soll.	-	string	-	-	-
ID des Anbieter	SUPPLIER_ID_REF (im Kontext von SERVICE_TO_CATALOGGROUP_MAP) - type	Kann	Einfach	Referenz auf die ID des Anbieters. Diese ID muss mit der SUPPLIER_ID des entsprechenden Anbieters im Element SUPPLIER übereinstimmen (sowohl im Wert als auch im type-Attribut). Dieses Element muss nur bei Multilieferantenkatalogen befüllt werden. Bei Katalogen, die sich nur auf einen einzigen Anbieter beziehen, muss dieses Feld nicht befüllt werden, die Dienstleistung wird dann automatisch diesem Anbieter zugeordnet.	-	-	-	-	-
ID des Kataloggruppensystems	CATALOG_GROUP_SYSTEM_ID_REF	Muss	Einfach	Referenz auf das Kataloggruppensystem.	-	string	-	-	-
Kataloggruppe	CATALOG_GROUP_ID_REF	Muss	Einfach	Referenz auf die eindeutige Kennung (GROUP_ID) der Kataloggruppe (CATALOG_STRUCTURE), in die das Produkt eingefügt werden soll.	-	string	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default- wert	Datentyp	Feld- länge	Sprach- abhg.	I.Änd. in Ver.
Artikelreihenfolge	SERVICE_TO_CATALOGGROUP_MAP_ORDER	Kann	Einfach	Reihenfolge, in der Dienstleistungen innerhalb einer Kataloggruppe (CATALOG_STRUCTURE) im Zielsystem dargestellt werden. In Listendarstellungen von Dienstleistungen werden die Dienstleistungen in aufsteigender Reihenfolge dargestellt (erste Dienstleistung entspricht niedrigster Zahl). Werden Dienstleistungen aus mehreren Gruppen dargestellt, sollten die Dienstleistungen statt nach SERVICE_TO_CATALOGGROUP_MAP_ORDER nach der SERVICE_ORDER sortiert werden.	-	integer	-	-	-

Repräsentation im XML-Schema

```
<element name="SERVICE_TO_CATALOGGROUP_MAP" type="typeSERVICE_TO_CATALOGGROUP_MAP" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
</element>
<complexType name="typeSERVICE_TO_CATALOGGROUP_MAP">
  <sequence>
    <element name="PROD_ID_REF" type="xsd:string">
    </element>
    <element name="SUPPLIER_ID_REF" type="typeSUPPLIER_ID" minOccurs="0">
    </element>
    <element name="CATALOG_GROUP_SYSTEM_ID_REF" type="xsd:string">
    </element>
    <element name="CATALOG_GROUP_ID_REF" type="xsd:string">
    </element>
    <element name="SERVICE_TO_CATALOGGROUP_MAP_ORDER" type="xsd:integer" minOccurs="0">
    </element>
  </sequence>
</complexType>
```

SUPPLIER_ID_REF (im Kontext von SERVICE_TO_CATALOGGROUP_MAP)

(ID des Anbieters)

Referenz auf die ID des Anbieters. Diese ID muss mit der **SUPPLIER_ID** des entsprechenden Anbieters im Element **SUPPLIER** übereinstimmen (sowohl im Wert als auch im type-Attribut). Dieses Element muss nur bei Multilieferantenkatalogen befüllt werden. Bei Katalogen, die sich nur auf einen einzigen Anbieter beziehen, muss dieses Feld nicht befüllt werden, die Dienstleistung wird dann automatisch diesem Anbieter zugeordnet.

SUPPLIER_ID_REF (im Kontext von SERVICE_TO_CATALOGGROUP_MAP)

type

Allgemein

Verwendet in	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
SERVICE_TO_CATALOGGROUP_MAP	-	-	-	-	-

Attribute

Bezeichnung	Attributname	Muss/Kann	Erläuterung	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
Typ der Anbieterkennung	type	Muss	Es sind folgende Werte zulässig: duns, iln, buyer_specific, supplier_specific und company_number Siehe auch: Zulässige Werte für das Attribut "type"	-	string	-	-	-

Zulässige Werte für das Attribut "type"

Bezeichnung	Attributwert	Erläuterung	
Dun and Bradstreet	duns	DUNS-Kennung (siehe auch http://dbgermany.dnb.com/German/DataBase/duns.htm).	-
Internationalen Lokationsnummer	iln	ILN-Kennung (siehe auch http://www.gs1-germany.de/internet/content/e39/e50/e221/e222/index_ger.html).	-
Anbiaternummer laut Katalogempfänger	buyer_specific	Kennung, die der Katalogempfänger dem Anbieter zuordnet.	-
Eigene Anbieterennummer	supplier_specific	Kennung, mit der sich der Anbieter selbst zu erkennen gibt.	-
Trägernummer	institution_number	Trägernummer (von der Bundesagentur für Arbeit vergeben)	-


Repräsentation im XML-Schema

```
<complexType name="typeSUPPLIER_ID">
  <simpleContent>
    <extension base="xsd:string">
      <attribute name="type" use="required">
        <simpleType>
          <restriction base="xsd:string">
            <enumeration value="duns">
            </enumeration>
            <enumeration value="iln">
            </enumeration>
            <enumeration value="buyer_specific">
            </enumeration>
            <enumeration value="supplier_specific">
            </enumeration>
            <enumeration value="institution_number">
            </enumeration>
          </restriction>
        </simpleType>
      </attribute>
    </extension>
  </simpleContent>
</complexType>
```

UPDATE_CATALOG

(Katalog ändern)

Die Transaktion UPDATE_CATALOG wird genutzt, um einen im System des Empfängers bereits bekannten Katalog zu modifizieren. Um einen Produktkatalog neu zu übertragen benutzen Sie bitte die Transaktion NEW_CATALOG.

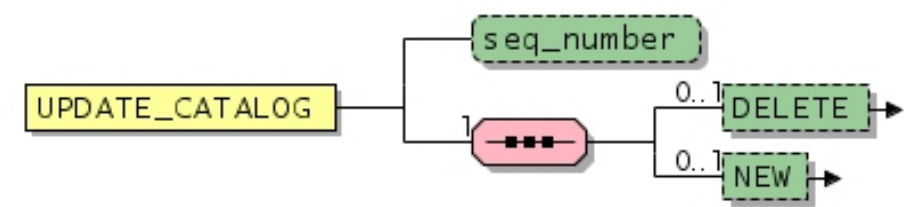

Allgemein

Verwendet in	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
OPENQCAT	-	-	-	-	-

Attribute

Bezeichnung	Attributname	Muss/Kann	Erläuterung	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
Sequenznummer	seq_number	Kann	Um eine definierte Reihenfolge bei der Ausführung mehrerer UPDATE_CATALOG-Transaktionen gewährleisten zu können, muss dieses Attribut entsprechend gefüllt werden. Bei der ersten Modifikation eines Kataloges sollte es auf 1 gesetzt und bei jeder weiteren um 1 inkrementiert werden.	-	xsd:integer	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/Kann	Einfach/Mehrfach	Erläuterung	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
Zu löschende Dienstleistungen	DELETE	Kann	Einfach	Mithilfe dieses Elements werden die zu löschenden Dienstleistungen gruppiert.	-	-	-	-	-
Zu ändernde oder ergänzende Dienstleistungen	NEW	Kann	Einfach	Mithilfe dieses Elements werden die zu ändernden oder ergänzenden Dienstleistungen gruppiert.	-	-	-	-	-

Repräsentation im XML-Schema

```
<element name="UPDATE_CATALOG">
  <complexType>
    <sequence>
      <element name="DELETE" minOccurs="0">
        <complexType>
          <sequence>
            <element name="SERVICE" type="typeSERVICE_DELETION" maxOccurs="unbounded">
            </element>
          </sequence>
        </complexType>
      </element>
      <element name="NEW" minOccurs="0">
        <complexType>
          <sequence>
            <element name="SERVICE" type="typeSERVICE" maxOccurs="unbounded">
            </element>
          </sequence>
        </complexType>
      </element>
    </sequence>
    <attribute name="seq_number" type="xsd:integer" use="optional">
    </attribute>
  </complexType>
</element>
```

DELETE

(Zu löschende Dienstleistungen)

Mithilfe dieses Elements werden die zu löschenden Dienstleistungen gruppiert.



Allgemein

Verwendet in	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
UPDATE_CATALOG	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/Kann	Einfach/Mehrfach	Erläuterung	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
Dienstleistung	SERVICE (im Kontext von OPENQCAT UPDATE_CATALOG DELETE)	Muss	Mehrfach	Ein Element SERVICE unterhalb von DELETE enthält alle Informationen zur eindeutigen Identifikation einer zu entfernenden Dienstleistung. Die Transaktion UPDATE_CATALOG kann beliebig viele Dienstleistungen enthalten. Die unterhalb von DELETE angegebenen Dienstleistungen müssen im System des Empfängers bekannt sein. Die Identifikation erfolgt anhand der PRODUCT_ID . Hinweis für KURSNET: Wird durch diese PRODUCT_ID ein Angebot identifiziert, so werden auch alle diesem Angebot zugeordneten Veranstaltungen gelöscht.	-	-	-	-	-

Repräsentation im XML-Schema

```
<element name="DELETE" minOccurs="0">
  <complexType>
    <sequence>
      <element name="SERVICE" type="typeSERVICE_DELETION" maxOccurs="unbounded">
      </element>
    </sequence>
  </complexType>
</element>
```

SERVICE (im Kontext von OPENQCAT UPDATE_CATALOG DELETE)

(Dienstleistung)

Ein Element **SERVICE** unterhalb von **DELETE** enthält alle Informationen zur eindeutigen Identifikation einer zu entfernenden Dienstleistung. Die Transaktion **UPDATE_CATALOG** kann beliebig viele Dienstleistungen enthalten. Die unterhalb von **DELETE** angegebenen Dienstleistungen müssen im System des Empfängers bekannt sein. Die Identifikation erfolgt anhand der **PRODUCT_ID**. Hinweis für KURSNET: Wird durch diese PRODUCT_ID ein Angebot identifiziert, so werden auch alle diesem Angebot zugeordneten Veranstaltungen gelöscht.



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
DELETE	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/Kann	Einfach/Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Artikelnummer	PRODUCT_ID (im Kontext von SERVICE_DELETION)	Muss	Einfach	Artikelnummer des zu löschenden Artikels	-	string	255	-	-
Referenz auf die ID des Anbieters	SUPPLIER_ID_REF (im Kontext von SERVICE_DELETION) - type	Kann	Einfach	Referenz auf die ID des Anbieters. Diese ID muss mit der SUPPLIER_ID des entsprechenden Anbieters im Element SUPPLIER übereinstimmen (sowohl im Wert als auch im type-Attribut). Dieses Element muss nur bei Multilieferantenkatalogen befüllt werden. Bei Katalogen, die sich nur auf einen einzigen Anbieter beziehen, muss dieses Feld nicht befüllt werden, die Dienstleistung wird dann automatisch diesem Anbieter zugeordnet.	-	-	-	-	-

Repräsentation im XML-Schema

```
<complexType name="typeSERVICE_DELETION">
  <sequence>
    <element name="PRODUCT_ID">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="255"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="SUPPLIER_ID_REF" type="typeSUPPLIER_ID" minOccurs="0">
    </element>
  </sequence>
</complexType>
```


SUPPLIER_ID_REF (im Kontext von SERVICE_DELETION)

(Referenz auf die ID des Anbieters)

Referenz auf die ID des Anbieters. Diese ID muss mit der **SUPPLIER_ID** des entsprechenden Anbieters im Element **SUPPLIER** übereinstimmen (sowohl im Wert als auch im type-Attribut). Dieses Element muss nur bei Multilieferantenkatalogen befüllt werden. Bei Katalogen, die sich nur auf einen einzigen Anbieter beziehen, muss dieses Feld nicht befüllt werden, die Dienstleistung wird dann automatisch diesem Anbieter zugeordnet.

SUPPLIER_ID_REF (im Kontext von SERVICE_DELETION)

type

Allgemein

Verwendet in	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
SERVICE (im Kontext von OPENQCAT UPDATE_CATALOG DELETE)	-	-	-	-	-

Attribute

Bezeichnung	Attributname	Muss/Kann	Erläuterung	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
Typ der Anbieterkennung	type	Muss	Es sind folgende Werte zulässig: duns, iln, buyer_specific, supplier_specific und company_number Siehe auch: Zulässige Werte für das Attribut "type"	-	string	-	-	-

Zulässige Werte für das Attribut "type"

Bezeichnung	Attributwert	Erläuterung	
Dun and Bradstreet	duns	DUNS-Kennung (siehe auch http://dbgermany.dnb.com/German/DataBase/duns.htm).	-
Internationalen Lokationsnummer	iln	ILN-Kennung (siehe auch http://www.gs1-germany.de/internet/content/e39/e50/e221/e222/index_ger.html).	-
Anbiaternummer laut Katalogempfänger	buyer_specific	Kennung, die der Katalogempfänger dem Anbieter zuordnet.	-
Eigene Anbieterennummer	supplier_specific	Kennung, mit der sich der Anbieter selbst zu erkennen gibt.	-
Trägernummer	institution_number	Trägernummer (von der Bundesagentur für Arbeit vergeben)	-

Repräsentation im XML-Schema

```
<complexType name="typeSUPPLIER_ID">
  <simpleContent>
    <extension base="xsd:string">
      <attribute name="type" use="required">
        <simpleType>
          <restriction base="xsd:string">
            <enumeration value="duns">
            </enumeration>
            <enumeration value="iln">
            </enumeration>
            <enumeration value="buyer_specific">
            </enumeration>
            <enumeration value="supplier_specific">
            </enumeration>
            <enumeration value="institution_number">
            </enumeration>
          </restriction>
        </simpleType>
      </attribute>
    </extension>
  </simpleContent>
</complexType>
```

NEW

(Zu ändernde oder ergänzende Dienstleistungen)

Mithilfe dieses Elements werden die zu ändernden oder ergänzenden Dienstleistungen gruppiert.



Allgemein

Verwendet in	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
UPDATE_CATALOG	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/Kann	Einfach/Mehrfach	Erläuterung	Defaultwert	Datentyp	Feldlänge	Sprachabhg.	I.Änd. in Ver.
Dienstleistung	SERVICE (im Kontext von OPENQCAT UPDATE_CATALOG NEW) - mode	Muss	Mehrfach	Ein Element SERVICE enthält alle Informationen zu einer Dienstleistung. Die Transaktion UPDATE_CATALOG kann beliebig viele Dienstleistungen enthalten. Bei unterhalb von NEW angegebenen Dienstleistungen sollte das System des Empfängers bestehende Dienstleistungen ersetzen, sofern die PRODUCT_ID dieser Dienstleistung bereits im System vorhanden ist (also durch eine vorangegangene NEW_CATALOG bzw. UPDATE_CATALOG/NEW -Transaktion übertragen wurde. Ist dies nicht der Fall (und somit die PRODUCT_ID im System des Empfängers nicht bekannt, so wird die Dienstleistung dem Katalog hinzugefügt. Unter NEW angegebene Dienstleistungen werden also je nach Bekanntheit im Zielsystem mittels einer Update- oder einer Insert-Funktion behandelt.	-	-	-	-	-

Repräsentation im XML-Schema


```

<element name="NEW" minOccurs="0">
  <complexType>
    <sequence>
      <element name="SERVICE" type="typeSERVICE" maxOccurs="unbounded">
      </element>
    </sequence>
  </complexType>
</element>

```

SERVICE (im Kontext von OPENQCAT UPDATE_CATALOG NEW)
(Dienstleistung)

Ein Element **SERVICE** enthält alle Informationen zu einer Dienstleistung. Die Transaktion **UPDATE_CATALOG** kann beliebig viele Dienstleistungen enthalten. Bei unterhalb von **NEW** angegebenen Dienstleistungen sollte das System des Empfängers bestehende Dienstleistungen ersetzen, sofern die **PRODUCT_ID** dieser Dienstleistung bereits im System vorhanden ist (also durch eine vorangegangene **NEW_CATALOG** bzw. **UPDATE_CATALOG/NEW**-Transaktion übertragen wurde. Ist dies nicht der Fall (und somit die **PRODUCT_ID** im System des Empfängers nicht bekannt, so wird die Dienstleistung dem Katalog hinzugefügt. Unter **NEW** angegebene Dienstleistungen werden also je nach Bekanntheit im Zielsystem mittels einer Update- oder einer Insert-Funktion behandelt.

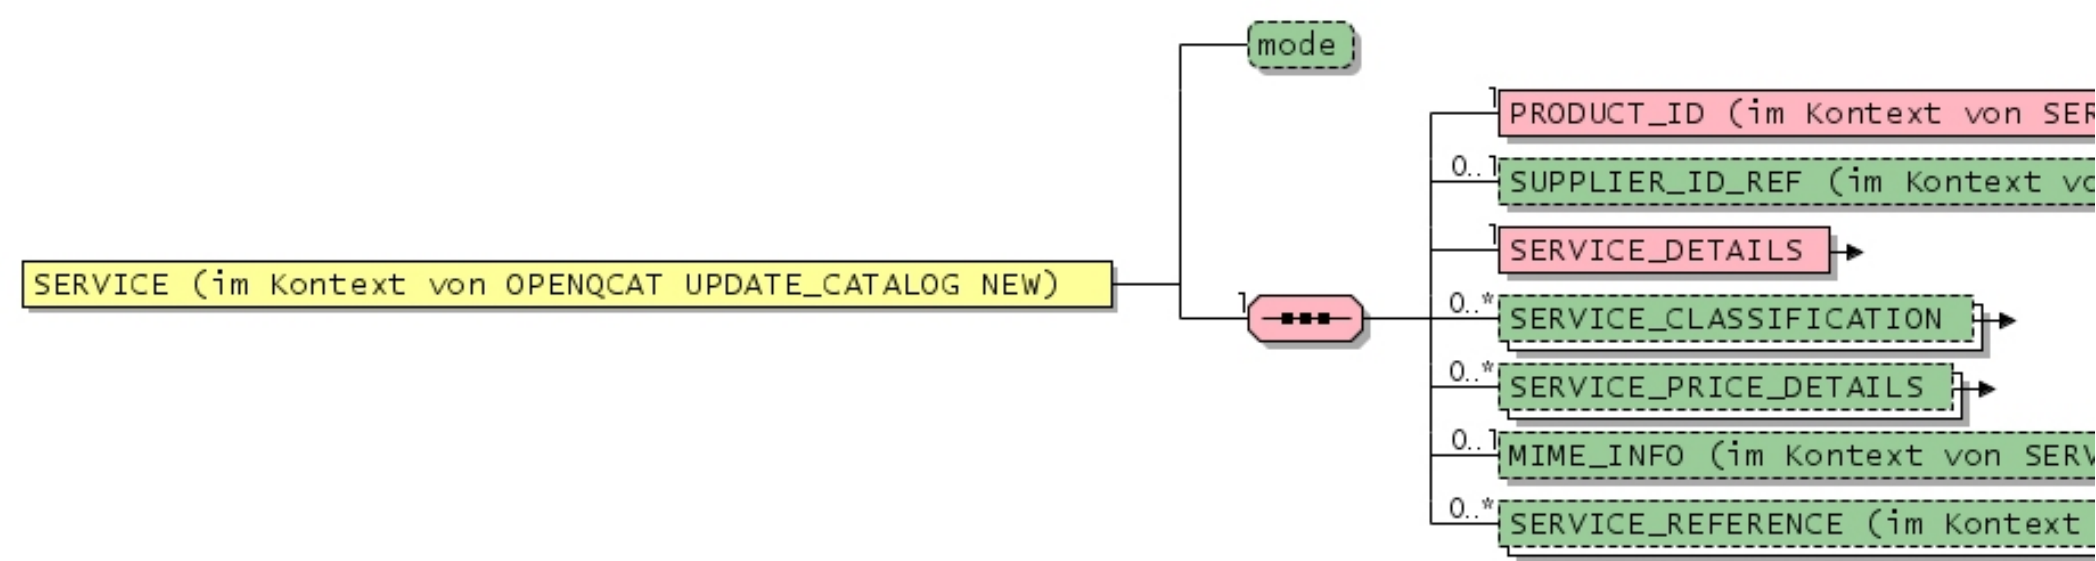

Allgemein					
Verwendet in					
	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
NEW	-	-	-	-	-

Attribute									
Bezeichnung	Attributname	Muss/ Kann	Erläuterung	Default- wert	Datentyp	Feld- länge	Sprach- abhg.	I.Änd. in Ver.	
	mode	Kann		-	xsd:string	-	-	-	

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default- wert	Datentyp	Feld- länge	Sprach- abhg.	I.Änd. in Ver.
Eindeutige Artikelnummer	PRODUCT_ID (im Kontext von SERVICE)	Muss	Einfach	Eindeutige Artikelnummer des Anbieters	-	string	255	-	-
Referenz auf die ID des Anbieters	SUPPLIER_ID_REF (im Kontext von SERVICE) - type	Kann	Einfach	Referenz auf die ID des Anbieters. Diese ID muss mit der SUPPLIER_ID des entsprechenden Anbieters im Element SUPPLIER übereinstimmen (sowohl im Wert als auch im type-Attribut). Dieses Element muss nur bei Multilieferantenkatalogen befüllt werden. Bei Katalogen, die sich nur auf einen einzigen Anbieter beziehen, muss dieses Feld nicht befüllt werden, die Dienstleistung wird dann automatisch diesem Anbieter zugeordnet.	-	-	-	-	-
Detailbeschreibung des Angebotes	SERVICE_DETAILS	Muss	Einfach	Das Element SERVICE_DETAILS beinhaltet Datenfelder, die einen Artikel identifizieren und verbal beschreiben.	-	-	-	-	-
Merkmalsbereich	SERVICE_CLASSIFICATION	Kann	Mehrfach	In diesem Element kann der Artikel klassifiziert und mit Merkmalen beschrieben werden und/oder die Artikelvarianten angegeben werden.	-	-	-	-	-
Preisbereich	SERVICE_PRICE_DETAILS	Kann	Mehrfach	Mit dem Element SERVICE_PRICE_DETAILS werden Preisdaten eines Artikels spezifiziert.	-	-	-	-	-
MIME-Zusätze	MIME_INFO (im Kontext von SERVICE)	Kann	Einfach	Hier können multimediale Zusatzinformationen (z.B. Bilder) übertragen werden.	-	-	-	-	-
Referenz auf eine andere Dienstleistung	SERVICE_REFERENCE (im Kontext von SERVICE) - quantity - type	Kann	Mehrfach	Über SERVICE_REFERENCE kann auf andere Dienstleistungen referenziert werden.	-	-	-	-	-

Repräsentation im XML-Schema

```

<complexType name="typeSERVICE">
  <sequence>
    <element name="PRODUCT_ID">
      <simpleType>
        <restriction base="xsd:string">
          <maxLength value="255"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
    <element name="SUPPLIER_ID_REF" type="typeSUPPLIER_ID" minOccurs="0"/>
  </element>
  <element name="SERVICE_DETAILS" type="typeSERVICE_DETAILS">
  </element>
  <element name="SERVICE_CLASSIFICATION" type="typeSERVICE_CLASSIFICATION" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  </element>
  <element name="SERVICE_PRICE_DETAILS" type="typeSERVICE_PRICE_DETAILS" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  </element>
  <element name="MIME_INFO" type="typeMIME_INFO" minOccurs="0"/>
  </element>
  <element name="SERVICE_REFERENCE" type="typeSERVICE_REFERENCE" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  </element>
  </sequence>
  <attribute name="mode" type="xsd:string" fixed="new"/>
</complexType>

```

Index

ACADEMIC_TITLE	34
ACCOUNT_NUMBER	91
ADDRESS_REMARKS	42
ADDRESS (im Kontext von CONTACT)	39
ADDRESS (im Kontext von RECIPIENT)	49
ADDRESS (im Kontext von SUPPLIER)	66
AGREEMENT	92
AGREEMENT_ID	92
ALLOWED_VALUE	102
ALLOWED_VALUE_DESCR	102
ALLOWED_VALUE_ID	102
ALLOWED_VALUE_IDREF	119
ALLOWED_VALUE_NAME	102
ALLOWED_VALUES	101
ANNOUNCEMENT	283
AUTHOR (im Kontext von MODULE_CBT)	229
AUTHOR (im Kontext von MODULE_WBT)	255
BANK_CODE	91
BANKING	91
BOXNO	41
CATALOG	15
CATALOG_GROUP_ID_REF	313
CATALOG_GROUP_SYSTEM	120
CATALOG_GROUP_SYSTEM_ID_REF	313
CATALOG_ID	15
CATALOG_ID_REF	214
CATALOG_NAME	16
CATALOG_STRUCTURE	122
CATALOG_VERSION	15
CATALOG_VERSION_REF	214
CBT_CONTACT	233
CERT_DESCRIPTION	84
CERT_VALIDITY	86
CERTIFICATE_NUMBER	84
CERTIFICATE_STATUS	84
CERTIFICATE (im Kontext von EDUCATION)	188
CERTIFICATE (im Kontext von SUPPLIER)	84
CERTIFIER_NUMBER	84
CITY	41
CLASSIFICATION_GROUP	111

CLASSIFICATION_GROUP_DESCR	112
CLASSIFICATION_GROUP_FEATURE_TEMPLATE	117
CLASSIFICATION_GROUP_FEATURE_TEMPLATES	116
CLASSIFICATION_GROUP_ID	112
CLASSIFICATION_GROUP_NAME	112
CLASSIFICATION_GROUP_PARENT_ID	112
CLASSIFICATION_GROUP_SYNONYMS	115
CLASSIFICATION_GROUPS	110
CLASSIFICATION_SYSTEM	96
CLASSIFICATION_SYSTEM_DESCR	97
CLASSIFICATION_SYSTEM_FEATURE_TEMPLATE	108
CLASSIFICATION_SYSTEM_FEATURE_TEMPLATES	107
CLASSIFICATION_SYSTEM_FULLNAME	97
CLASSIFICATION_SYSTEM_LEVEL_NAME	100
CLASSIFICATION_SYSTEM_LEVEL_NAMES	100
CLASSIFICATION_SYSTEM_LEVELS	97
CLASSIFICATION_SYSTEM_NAME	97
CLASSIFICATION_SYSTEM_VERSION	97
CONTACT_REMARKS	34
CONTACT_ROLE	37
CONTACT (im Kontext von RECIPIENT)	56
CONTACT (im Kontext von SERVICE_DETAILS)	137
CONTACT (im Kontext von SUPPLIER)	73
COUNTRY	41
COUNTRY_CODED	41
COURSE_ID	151
CREDITS	151
CURRENCY	16
CUSTOMER_NUMBER	89
DAILY_PRICE	294
DATE_REMARKS (im Kontext von PERIOD_DATE)	86
DATE_REMARKS (im Kontext von PERIOD)	93
DEGREE	166
DEGREE_ADD_QUALIFICATION	167
DEGREE_DESCRIPTION	167
DEGREE_ENTITLED	167
DEGREE_EXAM	169
DEGREE_TITLE	167
DELETE	319
DESCRIPTION_LONG	133

DISTRICT	41
DOCUMENT_CREATOR	33
DURATION	210
EDUCATION	150
EDUCATION_TYPE	193
EMAIL	38
EMAILS (im Kontext von ADDRESS)	46
EMAILS (im Kontext von CONTACT)	38
END_DATE (im Kontext von PERIOD_DATE)	86
END_DATE (im Kontext von PERIOD)	93
EST_DURATION (im Kontext von MODULE_CBT)	225
EST_DURATION (im Kontext von MODULE_WBT)	252
EXAM_DATE	169
EXAM_DESCRIPTION	169
EXAM_LOCATION	171
EXAM_TITLE	169
EXAMINER	170
EXTENDED_INFO (im Kontext von EDUCATION)	190
EXTENDED_INFO (im Kontext von MODULE_COURSE)	222
EXTENDED_INFO (im Kontext von SUPPLIER)	88
FAX (im Kontext von ADDRESS)	41
FAX (im Kontext von CONTACT)	34
FDESCR	289
FEATURE	288
FIRST_NAME	34
FLEXIBLE_START	195
FNAME	289
FORDER	289
FT_ALLOWED_VALUES	119
FT_DATATYPE	117
FT_DESCR	108
FT_ID	108
FT_IDREF	117
FT_MANDATORY	117
FT_NAME	108
FT_ORDER	117
FT_UNIT	117
FUNIT	289
FVALUE	293
FVALUE_DETAILS	289
FVALUE (im Kontext von FEATURE)	289
GENERATION_DATE	16
GENERATOR_INFO	13

GROUP_DESCRIPTION	123
GROUP_ID	123
GROUP_NAME	123
GROUP_ORDER	123
GROUP_SYSTEM_DESCRIPTION	120
GROUP_SYSTEM_ID	120
GROUP_SYSTEM_NAME	120
HAND_CATEGORY	182
HAND_DESCRIPTION	182
HAND_NAME	182
HAND_ORDER	182
HANDICAP	182
HEADER	13
ID_DB (im Kontext von ADDRESS)	42
ID_DB (im Kontext von CONTACT)	34
INDUSTRY_GROUP_ID	148
INDUSTRY_GROUP_NAME	148
INSTITUTION	191
INSTITUTION_NUMBER	88
INSTRUCTION_FORM	192
INSTRUCTION_REMARKS	195
INSTRUCTOR	199
INSTRUCTOR_SERVICETIME	265
ISBN	225
ISSN	225
JOB_TITLE	34
KEYWORD (im Kontext von CATALOG_GROUP_SYSTEM CATALOG_STRUCTURE)	123
KEYWORD (im Kontext von SERVICE_DETAILS)	134
KEYWORD (im Kontext von SUPPLIER)	61
LANGUAGE (im Kontext von CATALOG)	15
LANGUAGE (im Kontext von EDUCATION)	151
LAST_NAME	34
LICENCE (im Kontext von MODULE_CBT)	225
LICENCE (im Kontext von MODULE_WBT)	252
LOCATION	203
LOWER_BOUND	298
MANDATORY_LEARNINGTIME	267
MARKETINGTEXT (im Kontext von MODULE_CBT)	225
MARKETINGTEXT (im Kontext von MODULE_COURSE)	195
MARKETINGTEXT (im Kontext von MODULE_WBT)	252
MAX_PARTICIPANTS	195
MEASURE_NUMBER	190

MEDIA (im Kontext von MODULE_CBT)	225
MEDIA (im Kontext von MODULE_COURSE)	195
MEDIA (im Kontext von MODULE_WBT)	253
METHOD (im Kontext von MODULE_CBT)	225
METHOD (im Kontext von MODULE_COURSE)	195
METHOD (im Kontext von MODULE_WBT)	253
MIME_ALT	80
MIME_DESCR	80
MIME_ELEMENT	80
MIME_INFO (im Kontext von CATALOG_GROUP_SYSTEM CATALOG_STRUCTURE)	125
MIME_INFO (im Kontext von EDUCATION)	185
MIME_INFO (im Kontext von MODULE_CBT)	248
MIME_INFO (im Kontext von MODULE_COURSE)	219
MIME_INFO (im Kontext von MODULE_WBT)	280
MIME_INFO (im Kontext von SERVICE)	305
MIME_INFO (im Kontext von SUPPLIER)	77
MIME_ORDER	81
MIME_PURPOSE	80
MIME_ROOT	16
MIME_SOURCE	80
MIME_TYPE	80
MIN_PARTICIPANTS	195
MOBILE (im Kontext von ADDRESS)	41
MOBILE (im Kontext von CONTACT)	34
MODULE_CBT	224
MODULE_COURSE	194
MODULE_ORDER (im Kontext von MODULE_CBT)	225
MODULE_ORDER (im Kontext von MODULE_COURSE)	195
MODULE_ORGANIZER	178
MODULE_WBT	251
NAME	41
NAME_PREFIX	34
NAME2	41
NAME3	41
NEW	323
NEW_CATALOG	94
OPENQCAT	11
ORGANIZATIONAL_FORM	90
PARENT_ID	123
PHONE (im Kontext von ADDRESS)	41
PHONE (im Kontext von CONTACT)	34
PRICE_AMOUNT	297

PRICE_CURRENCY	297
PRICE_FACTOR	298
PROD_ID_REF	313
PRODUCT_ID_REF	213
PRODUCT_ID_SUPPLEMENT	293
PRODUCT_ID (im Kontext von SERVICE_DELETION)	320
PRODUCT_ID (im Kontext von SERVICE)	128
PUBLIC_KEY	38
RECIPIENT	47
RECIPIENT_ID	47
RECIPIENT_NAME	47
RECIPIENT_PID	133
REFERENCE_CLASSIFICATION_GROUP_ID	286
REFERENCE_CLASSIFICATION_GROUP_NAME	286
REFERENCE_CLASSIFICATION_SYSTEM_NAME	285
REFERENCE_DESCRIPTION	214
REGISTRATION_DATE	151
REMARKS	294
REQ_CPU	237
REQ_GRAPHICSCARD	237
REQ_HARDDRIVE	237
REQ_MEMORY	237
REQ_OPERATINGSYSTEM	238
REQ_OTHERHARDWARE	238
REQ_OTHERSOFTWARE	238
REQUIREMENTS	133
SALUTATION	34
SEGMENT	134
SEGMENT_TYPE	223
SERVICE_CLASSIFICATION	285
SERVICE_DATE	143
SERVICE_DETAILS	132
SERVICE_MODULE	149
SERVICE_ORDER	133
SERVICE_PRICE	297
SERVICE_PRICE_DETAILS	294
SERVICE_REFERENCE (im Kontext von MODULE_CBT)	243
SERVICE_REFERENCE (im Kontext von MODULE_COURSE)	212
SERVICE_REFERENCE (im Kontext von MODULE_WBT)	275
SERVICE_REFERENCE (im Kontext von SERVICE)	308
SERVICE_STATUS	141
SERVICE_TO_CATALOGGROUP_MAP	313
SERVICE_TO_CATALOGGROUP_MAP_ORDER	314

SERVICE (im Kontext von NEW_CATALOG)	128
SERVICE (im Kontext von OPENQCAT UPDATE_CATALOG DELETE)	320
SERVICE (im Kontext von OPENQCAT UPDATE_CATALOG NEW)	324
SERVICETIME	263
STANDARD_COMPANY_NUMBER	89
START_DATE (im Kontext von PERIOD_DATE)	86
START_DATE (im Kontext von PERIOD)	93
STATE	41
STREET	41
SUBSIDY	184
SUBSIDY_DESCRIPTION	184
SUBSIDY_INSTITUTION	184
SUPPLIER	60
SUPPLIER_ALT_PID	133
SUPPLIER_ID	64
SUPPLIER_ID_REF (im Kontext von SERVICE_DELETION)	321
SUPPLIER_ID_REF (im Kontext von SERVICE_REFERENCE)	217
SUPPLIER_ID_REF (im Kontext von SERVICE_TO_CATALOGGROUP_MAP)	315
SUPPLIER_ID_REF (im Kontext von SERVICE)	130
SUPPLIER_NAME	60
SYNONYM	115
TARGET_GROUP	145
TARGET_GROUP_DEPARTMENT	146
TARGET_GROUP_HIERARCHY	145
TARGET_GROUP_INDUSTRY	147
TARGET_GROUP_TEXT	145
TAX	297
TECH_REQUIREMENTS_MIN (im Kontext von MODULE_CBT)	237
TECH_REQUIREMENTS_MIN (im Kontext von MODULE_WBT)	269
TECH_REQUIREMENTS_RECOMMENDED (im Kontext von MODULE_CBT)	240
TECH_REQUIREMENTS_RECOMMENDED (im Kontext von MODULE_WBT)	272
TERMS_AND_CONDITIONS	134
TERRITORY (im Kontext von CATALOG)	16
TERRITORY (im Kontext von PRICE)	298
TIME_TO_HANDLE	134
TITLE	133
UNIT	105
UNIT_DESCR	106
UNIT_ID	105
UNIT_NAME	105

UNITS	104
UPDATE_CATALOG	317
URL (im Kontext von ADDRESS)	41
URL (im Kontext von CONTACT)	34
VALIDITY (im Kontext von AGREEMENT)	93
VALIDITY (im Kontext von SERVICE_PRICE_DETAILS)	296
VARIANT	293
VARIANTS	292
VORDER	292
WBT_CONTACT	259
ZIP	41
ZIPBOX	41