# Cascading Style Sheet

# (pt.2)



# CSS Text Alignment

- La propriété ***text-align*** est utilisée pour définir l'alignement horizontal d'un texte.
- Un texte peut être aligné à gauche ou à droite, centré ou justifié.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
h1 {
  text-align: center;
}

h2 {
  text-align: left;
}


h3 {
  text-align: right;
}

div {
  border: 1px solid black;
  padding: 10px;
  width: 200px;
  height: 200px;
  text-align: justify;
}
</style>
</head>
<body>

<h1>Heading 1 (center)</h1>
<h2>Heading 2 (left)</h2>
<h3>Heading 3 (right)</h3>

<div>
In my younger and more vulnerable years my father gave me some advice that I've been turning over in my
mind ever since. 'Whenever you feel like criticizing anyone,' he told me, 'just remember that all the
people in this world haven't had the advantages that you've had.'
</div>


</body>
</html>
```

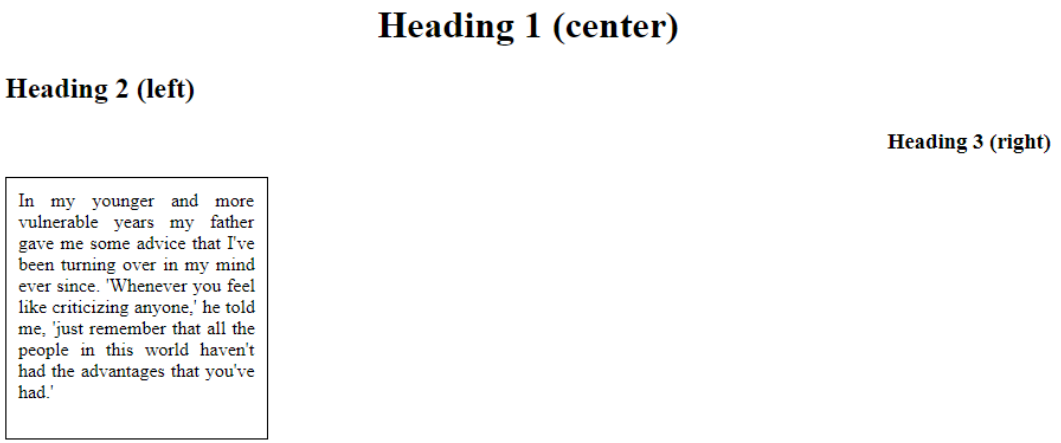


# CSS Text Decoration

- La propriété ***text-decoration*** est utilisée pour définir ou supprimer des décorations du texte.
- La valeur ***text-decoration: none;*** est souvent utilisé pour supprimer les soulignements des liens.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
a {
  text-decoration: none;
}
</style>
</head>
<body>

<p>A link with no underline: <a href="https://www.google.com">Google.com</a></p>

</body>
</html>
```



# CSS Text Decoration

- Les autres valeurs de ***text-decoration*** sont utilisées pour décorer le texte:


```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
h1 {
  text-decoration: overline;
}

h2 {
  text-decoration: line-through;
}

h3 {
  text-decoration: underline;
}
</style>
</head>
<body>

<h1>This is heading 1</h1>
<h2>This is heading 2</h2>
<h3>This is heading 3</h3>

</body>
</html>
```

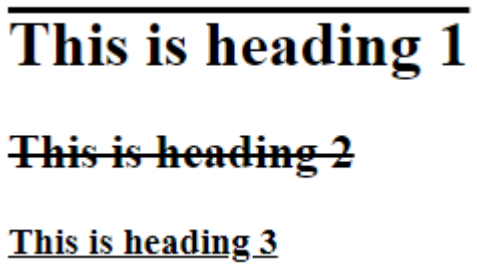

# CSS Text Transformation

- La propriété ***text-transform*** est utilisée pour spécifier des lettres majuscules et minuscules dans un texte.
- Il peut être utilisé pour tout transformer en majuscules ou minuscules, ou pour mettre en majuscule la première lettre de chaque mot:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
p.uppercase {
  text-transform: uppercase;
}

p.lowercase {
  text-transform: lowercase;
}

p.capitalize {
  text-transform: capitalize;
}
</style>
</head>
<body>

<p class="uppercase">This is some text.</p>
<p class="lowercase">This is some text.</p>
<p class="capitalize">This is some text.</p>

</body>
</html>
```

THIS IS SOME TEXT.

this is some text.

This Is Some Text.


# CSS Text Indentation

- La propriété ***text-indent*** est utilisée pour spécifier l'indentation de la première ligne d'un texte:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
p {
  text-indent: 50px;
}
</style>
</head>
<body>

<p>In my younger and more vulnerable years my father gave me some advice that
I've been turning over in my mind ever since. 'Whenever you feel like criticizing
anyone,' he told me, 'just remember that all the people in this world haven't had
the advantages that you've had.'</p>

</body>
</html>
```



# Letter Spacing


- La propriété ***letter-spacing*** est utilisée pour spécifier l'espace entre les caractères dans un texte.
- L'exemple suivant montre comment augmenter ou réduire l'espace entre les caractères:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
h1 {
  letter-spacing: 3px;
}

h2 {
  letter-spacing: -3px;
}
</style>
</head>
<body>

<h1>This is heading 1</h1>
<h2>This is heading 2</h2>

</body>
</html>
```

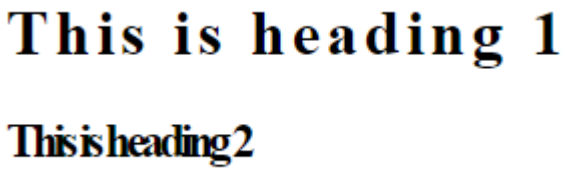

# Line Height

- La propriété ***line-height*** est utilisée pour spécifier l'espace entre les lignes:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
p.small {
  line-height: 0.7;
}

p.big {
  line-height: 1.8;
}
</style>
</head>
<body>

<p>
This is a paragraph with a standard line-height.<br>
The default line height in most browsers is about 110% to 120%.<br>
</p>

<p class="small">
This is a paragraph with a smaller line-height.<br>
This is a paragraph with a smaller line-height.<br>
</p>

<p class="big">
This is a paragraph with a bigger line-height.<br>
This is a paragraph with a bigger line-height.<br>
</p>

</body>
</html>
```

This is a paragraph with a standard line-height.
The default line height in most browsers is about 110% to 120%.

This is a paragraph with a smaller line-height.
This is a paragraph with a smaller line-height.

This is a paragraph with a bigger line-height.

This is a paragraph with a bigger line-height.

# Word Spacing


- La propriété ***word-spacing*** est utilisée pour spécifier l'espace entre les mots dans un texte.
- L'exemple suivant montre comment augmenter ou réduire l'espace entre les mots:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
h1 {
  word-spacing: 10px;
}

h2 {
  word-spacing: -5px;
}
</style>
</head>
<body>

<h1>This is heading 1</h1>
<h2>This is heading 2</h2>

</body>
</html>
```

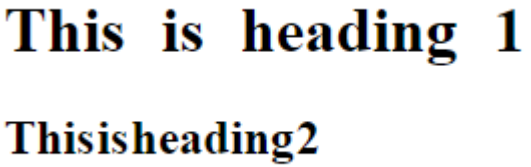

# CSS Text Shadow

- La propriété ***text-shadow*** ajoute une ombre au texte.
- Dans son utilisation la plus simple, vous ne spécifiez que l'ombre horizontale (2px) et l'ombre verticale (2px):

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
h1 {
  text-shadow: 2px 2px red;
}
</style>
</head>
<body>

<h1>Text-shadow effect!</h1>

</body>
</html>
```



# CSS Font Families

- En CSS, il existe deux types de noms de familles de polices:
  - generic family - un groupe de familles de polices avec un aspect similaire (comme "Serif" ou "Monospace")
  - font family- une famille de polices spécifique (comme "Times New Roman" ou "Arial")

| Generic family | Font family | Description |
|---|---|---|
| Serif | Times New Roman<br>Georgia | Serif fonts have small lines at the ends on some characters |
| Sans-serif | Arial<br>Verdana | "Sans" means without - these fonts do not have the lines at the ends of characters |
| Monospace | Courier New<br>Lucida Console | All monospace characters have the same width |

# CSS Font Family

- La famille de polices d'un texte est définie avec la propriété ***font-family***.
- La propriété ***font-family*** doit contenir plusieurs noms de polices comme système de «secours». Si le navigateur ne prend pas en charge la première police, il essaie la police suivante, et ainsi de suite.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
.serif {
  font-family: "Times New Roman", Times, serif;
}

.sansserif {
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}

.monospace {
  font-family: "Lucida Console", Courier, monospace;
}
</style>
</head>
<body>

<h1>CSS font-family</h1>
<p class="serif">This is a paragraph, shown in the Times New Roman font.</p>
<p class="sansserif">This is a paragraph, shown in the Arial font.</p>
<p class="monospace">This is a paragraph, shown in the Lucida Console font.</p>

</body>
</html>
```



# CSS Font Style

- La propriété ***font-style*** est principalement utilisée pour spécifier du texte en italique.
- Cette propriété a trois valeurs:
  - normal - Le texte s'affiche normalement
  - italique - Le texte est affiché en italique
  - oblique - Le texte est "penché" (l'oblique est très similaire à l'italique, mais moins pris en charge)

```
<style>
p.normal {
  font-style: normal;
}

p.italic {
  font-style: italic;
}

p.oblique {
  font-style: oblique;
}
</style>
```

This is a paragraph in normal style.

*This is a paragraph in italic style.*

*This is a paragraph in oblique style.*

# CSS Font Weight

- La propriété ***font-weight*** spécifie le poids d'une police:

```
<style>
p.normal {
  font-weight: normal;
}

p.light {
  font-weight: lighter;
}

p.thick {
  font-weight: bold;
}

p.thicker {
  font-weight: 900;
}
</style>
```

This is a paragraph.

This is a paragraph.

**This is a paragraph.**

**This is a paragraph.**

# CSS Font Variant

- La propriété font-variant spécifie si un texte doit ou non être affiché dans une police en petites majuscules.
- Dans une police en minuscules, toutes les lettres minuscules sont converties en majuscules. Cependant, les lettres majuscules converties apparaissent dans une taille de police plus petite que les lettres majuscules d'origine dans le texte.

```
<style>
p.normal {
  font-variant: normal;
}

p.small {
  font-variant: small-caps;
}
</style>
```

My name is Hege Refsnes.

My name is Hege Refsnes.

# CSS Font Size

- La propriété ***font-size*** définit la taille du texte.
- Être capable de gérer la taille du texte est important dans la conception Web.
- Cependant, vous ne devez pas utiliser les ajustements de taille de police pour faire en sorte que les paragraphes ressemblent à des en-têtes ou que les en-têtes ressemblent à des paragraphes.

```
<style>
h1 {
  font-size: 40px;
}

h2 {
  font-size: 30px;
}

p {
  font-size: 200%;
}
</style>
```

**This is heading 1**

**This is heading 2**

This is a paragraph.

This is another paragraph.

# CSS Font Property

- Pour raccourcir le code, il est également possible de spécifier toutes les propriétés de police individuelles dans une propriété.
- La propriété ***font*** est une propriété abrégée pour les propriétés de police :
  - font-style
  - font-variant
  - font-size
  - font-family

*This is a paragraph. The font is set to italic and bold, the font size is set to 12 pixels, the line height is set to 30 pixels, and the font family is Georgia.*


```
<style>

p.b {
  font: italic bold 30px Georgia, serif;
}

</style>
```

# CSS Links

- Avec CSS, les liens peuvent être stylés de différentes manières.




- Les liens peuvent être stylisés avec n'importe quelle propriété CSS (e.g. color, font-family, background, etc.).

```
a {
  color: hotpink;
}
```

This is a link

# CSS Links

- Les liens peuvent être stylés différemment en fonction de
- Les quatre états des liens sont:
  - a: link - un lien normal, non visité
  - a: visited - un lien que l'utilisateur a visité
  - a: hover - un lien lorsque l'utilisateur passe la souris dessus
  - a: active - un lien au moment où il est cliqué

```
<style>
/* lien non visité */
a:link {
  color: red;
}

/* lien visité */
a:visited {
  color: green;
}

/* mouse over lien */
a:hover {
  color: hotpink;
}

/* lien sélectionné */
a:active {
  color: blue;
}
</style>
```

# CSS Lists

- Les propriétés de la liste CSS vous permettent de:
  - Définir différents marqueurs d'élément de liste pour les listes ordonnées
  - Définir différents marqueurs d'élément de liste pour les listes non ordonnées
  - Définir une image comme marqueur d'élément de liste
  - Ajouter des couleurs d'arrière-plan aux listes et aux éléments de liste

# List Item Markers

- La propriété ***list-style-type*** spécifie le type de marqueur d'élément de liste.
- L'exemple suivant montre certains des marqueurs d'élément de liste disponibles:

```
<style>
ul.a {
  list-style-type: circle;
}

ul.b {
  list-style-type: square;
}

ol.c {
  list-style-type: upper-roman;
}

ol.d {
  list-style-type: lower-alpha;
}
</style>
```

- Coffee
- Tea
- Coca Cola

- Coffee
- Tea
- Coca Cola

I. Coffee
II. Tea
III. Coca Cola

a. Coffee
b. Tea
c. Coca Cola

# Image as The List Item Marker

- La propriété ***list-style-image*** spécifie une image comme marqueur d'élément de liste:

```
<style>
ul {
  list-style-image: url('sqpurple.gif');
}
</style>
```

- Coffee
- Tea
- Coca Cola

# CSS Layout - The display Property

- La propriété ***display*** est la propriété CSS la plus importante pour contrôler la mise en page.
- La propriété ***display*** spécifie si / comment un élément est affiché.
- Chaque élément HTML a une valeur d'affichage par défaut en fonction du type d'élément dont il s'agit. La valeur d'affichage par défaut pour la plupart des éléments est block ou inline.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
li {
  display: inline;
}


span {
  display: block;
}

</style>
</head>
<body>

<ul>
  <li><a href="" target="_blank">HTML</a></li>
  <li><a href="" target="_blank">CSS</a></li>
  <li><a href="" target="_blank">JavaScript</a></li>
</ul>

<span>A display property with a value of "block" results in</span> <span>a line break between the two
elements.</span>

</body>
</html>
```

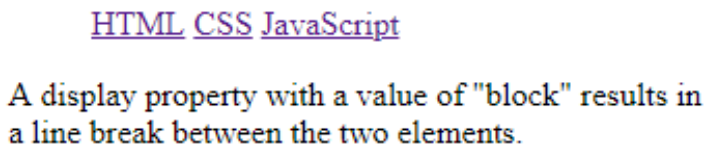

# CSS Layout - The position Property

- La propriété ***position*** spécifie le type de méthode de positionnement utilisé pour un élément.
- Il existe cinq valeurs de position différentes:
  - static
  - relative
  - fixed
  - absolute
  - Sticky
- Les éléments sont ensuite positionnés à l'aide des propriétés haut, bas, gauche et droite.
- Ces propriétés ne fonctionneront que si la propriété de position est définie en premier.

# CSS position - static

- Les éléments HTML sont positionnés statiques par défaut.
- Les éléments statiques ne sont pas affectés par les propriétés haut, bas, gauche et droite.
- Un élément avec ***position: static;*** n'est pas positionné d'une manière particulière; il est toujours positionné selon le flux normal de la page.


```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
div.static {
  position: static;
  border: 3px solid #73AD21;
}
</style>
</head>
<body>

<h2>position: static;</h2>

<p>An element with position: static; is not positioned in any special way; it is
always positioned according to the normal flow of the page:</p>

<div class="static">
  This div element has position: static;
</div>

</body>
</html>
```

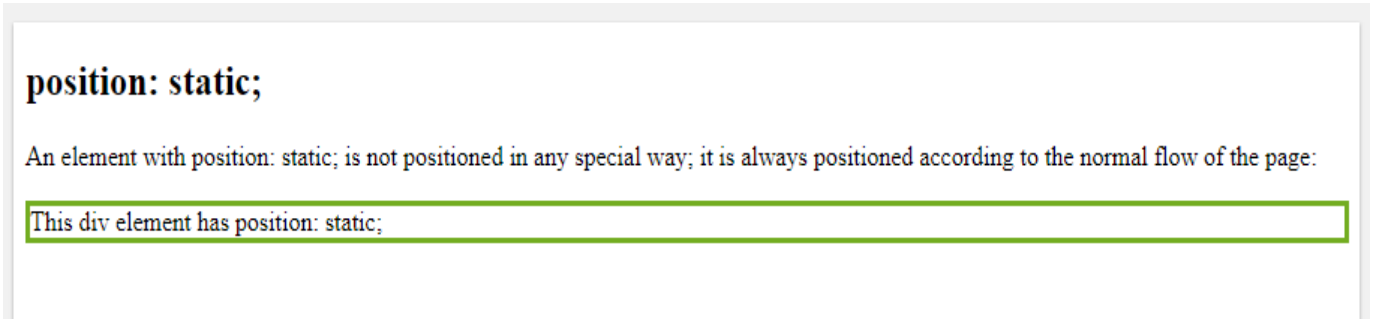

# CSS position - relative

- Un élément avec la ***position: relative;*** est positionné par rapport à sa position normale.
- La définition des propriétés  top, right, bottom, et left d'un élément relativement positionné le fera s'éloigner de sa position normale.


```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
div.relative {
  position: relative;
  left: 30px;
  border: 3px solid #73AD21;
}
</style>
</head>
<body>

<h2>position: relative;</h2>

<p>An element with position: relative; is positioned relative to its normal position:</p>

<div class="relative">
This div element has position: relative;
</div>

</body>
</html>
```

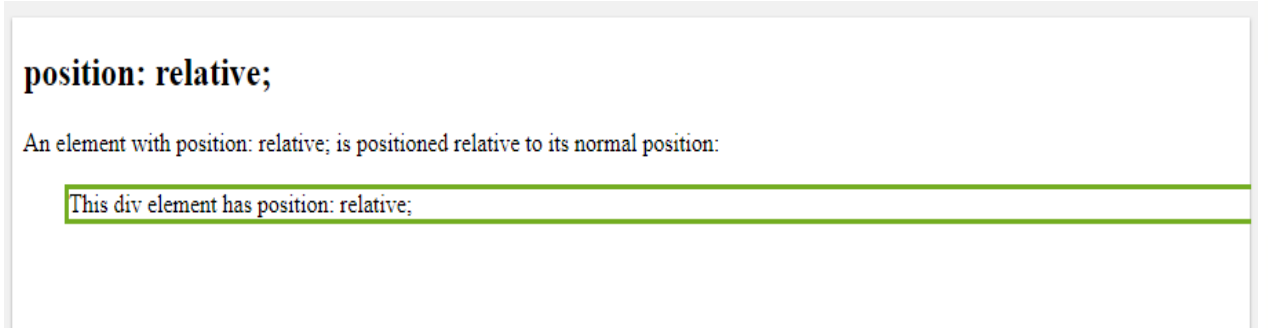

# CSS position - fixed

- Un élément avec ***position: fixed;*** est positionné par rapport à la fenêtre, ce qui signifie qu'il reste toujours au même endroit même si la page défile.
- Les propriétés top, right, bottom et left sont utilisées pour positionner l'élément.


```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
div.fixed {
  position: fixed;
  bottom: 0;
  right: 0;
  width: 300px;
  border: 3px solid #73AD21;
}
</style>
</head>
<body>

<h2>position: fixed;</h2>

<p>An element with position: fixed; is positioned relative to the
viewport, which means it always stays in the same place even if the
page is scrolled:</p>

<div class="fixed">
This div element has position: fixed;
</div>

</body>
</html>
```

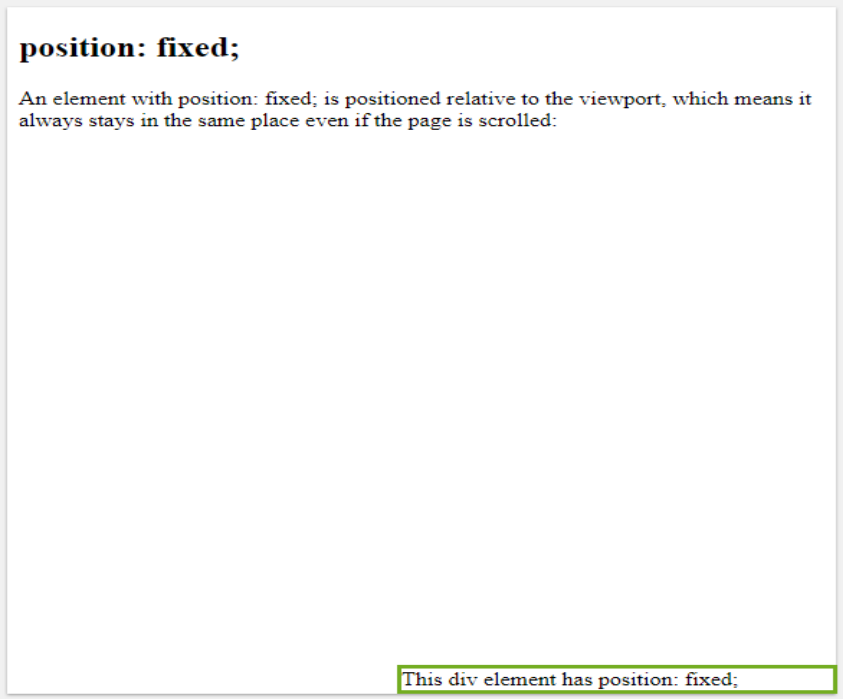

# CSS position - absolute

Un élément avec position: **absolute**; est positionné par rapport à son ancêtre positionné le plus proche (c'est-à-dire un ancêtre dont la propriété position est différente de static), plutôt que par rapport à la fenêtre, comme avec position: fixed;.

Si un élément positionné absolument n'a aucun ancêtre positionné, il est généralement positionné par rapport au bloc conteneur initial, souvent lié à la fenêtre du document, et il défile avec la page.


```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
div.relative {
  position: relative;
  width: 400px;
  height: 200px;
  border: 3px solid #73AD21;
}

div.absolute {
  position: absolute;
  top: 80px;
  right: 0;
  width: 200px;
  height: 100px;
  border: 3px solid #73AD21;
}
</style>
</head>
<body>

<h2>position: absolute;</h2>

<div class="relative">This div element has position: relative;
  <div class="absolute">This div element has position: absolute;</div>
</div>


</body>
</html>
```

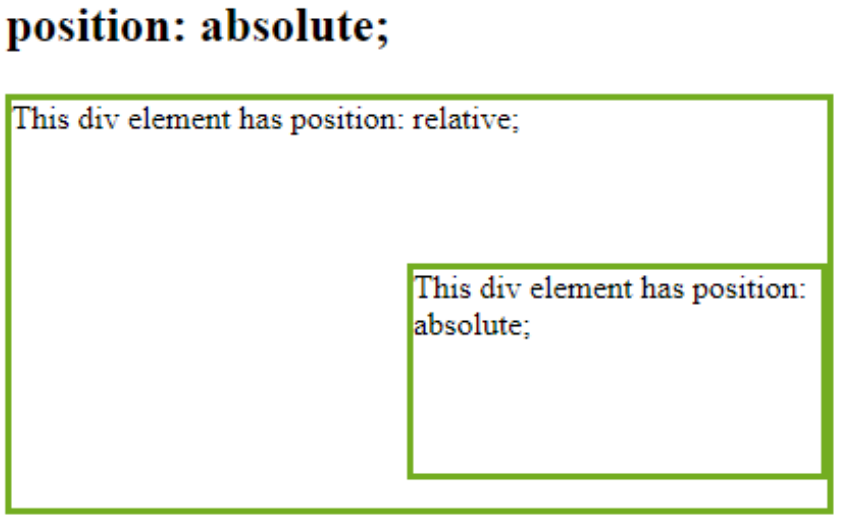

# CSS position - sticky

- Un élément avec ***position: sticky;*** est positionné en fonction de la position de défilement de l'utilisateur.
- Un élément sticky bascule entre relatif et fixe, en fonction de la position de défilement.


```
<style>
div.sticky {
  position: sticky;
  top: 0;
  padding: 5px;
  background-color: #cae8ca;
  border: 2px solid #4CAF50;
}
</style>
```

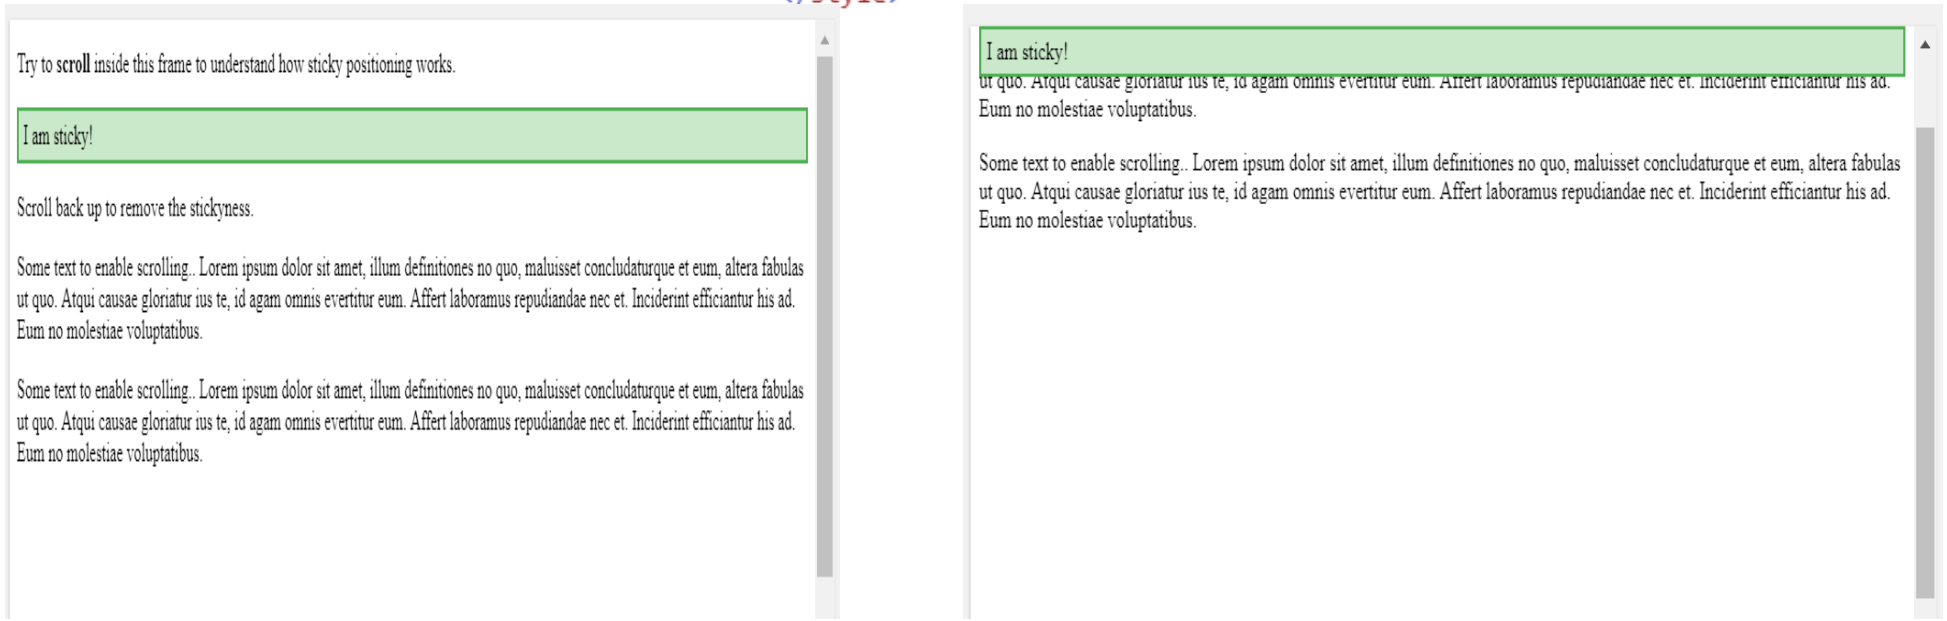

# Overlapping Elements

- Lorsque les éléments sont positionnés, ils peuvent chevaucher d'autres éléments.
- La propriété ***z-index*** spécifie l'ordre de pile d'un élément (quel élément doit être placé devant ou derrière les autres).

```
<style>
img {
  position: absolute;
  left: 0px;
  top: 0px;
  z-index: -1;
}
</style>
```

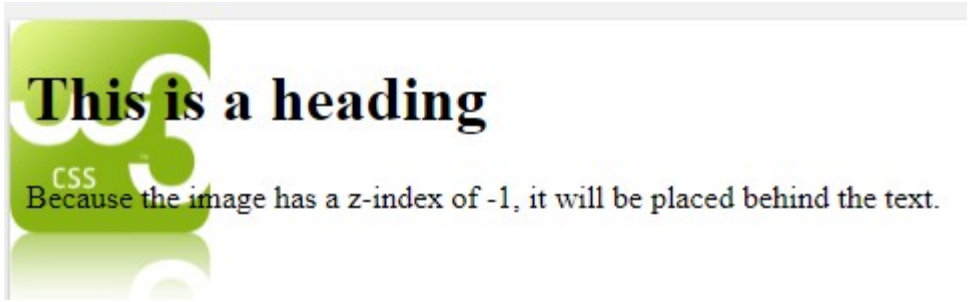

# CSS Layout - Overflow

- La propriété ***overflow*** spécifie s'il faut découper le contenu ou ajouter des barres de défilement lorsque le contenu d'un élément est trop volumineux pour tenir dans la zone spécifiée.
- La propriété overflow a les valeurs suivantes:
  - visible - Par défaut. Le contenu est rendu en dehors de la boîte de l'élément.
  - hidden - Le débordement est tronqué et le reste du contenu sera invisible.
  - scroll - Le débordement est tronqué et une barre de défilement est ajoutée pour voir le reste du contenu.
  - auto - Similaire au scroll, mais il ajoute des barres de défilement uniquement lorsque cela est nécessaire.

# CSS Overflow - visible


Par défaut. Le contenu est rendu en dehors de la boîte de l'élément.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
div {
  background-color: #eee;
  width: 200px;
  height: 50px;
  border: 1px dotted black;
  overflow: visible;
}
</style>
</head>
<body>

<h2>CSS Overflow</h2>
<p>By default, the overflow is visible, meaning that it is not clipped and it renders outside the element's
box:</p>

<div>You can use the overflow property when you want to have better control of the layout. The overflow
property specifies what happens if content overflows an element's box.</div>


</body>
</html>
```

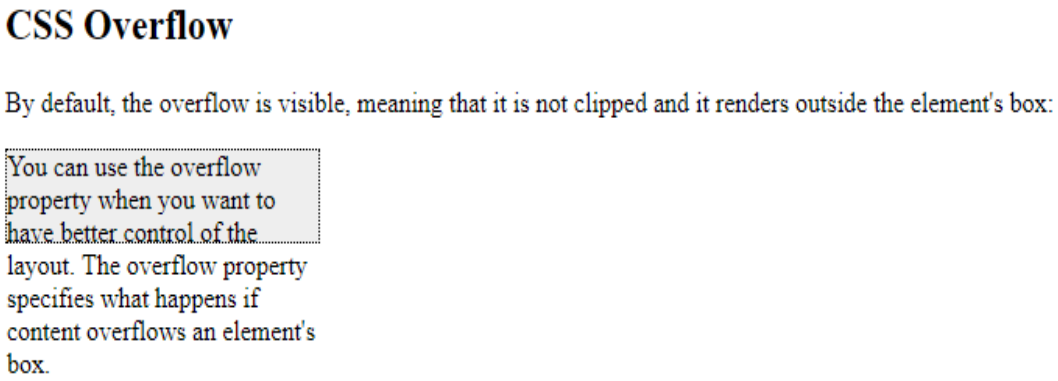

# CSS Overflow - hidden

Le débordement est tronqué et le reste du contenu sera invisible.


```
<style>
div {
  background-color: #eee;
  width: 200px;
  height: 50px;
  border: 1px dotted black;
  overflow: hidden;
}
</style>
```

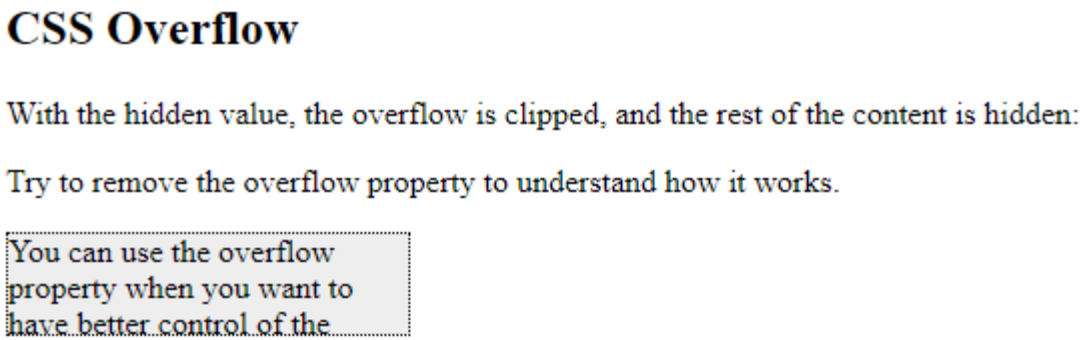

# CSS Overflow - scroll

Le débordement est tronqué et une barre de défilement est ajoutée pour voir le reste du contenu.


```
<style>
div {
  background-color: #eee;
  width: 200px;
  height: 100px;
  border: 1px dotted black;
  overflow: scroll;
}
</style>
```

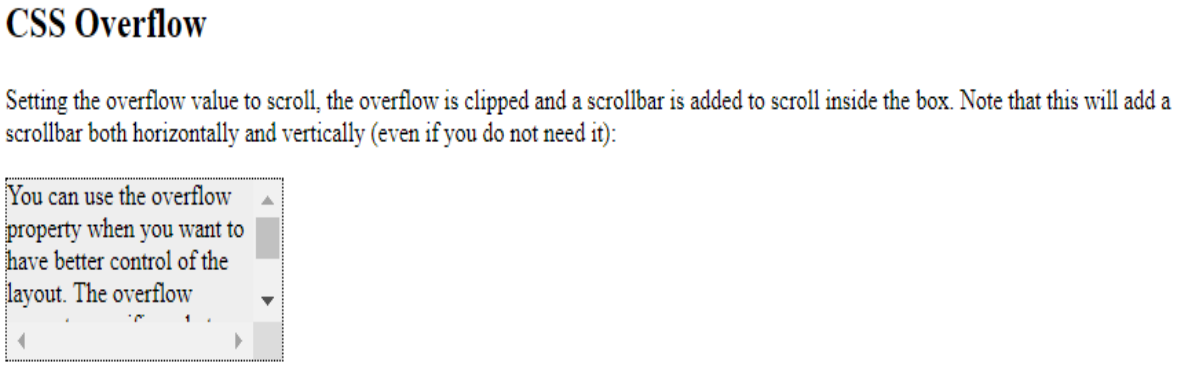

# CSS Overflow - auto

Similaire au scroll, mais il ajoute des barres de défilement uniquement lorsque cela est nécessaire.

```
<style>
div {
  background-color: #eee;
  width: 200px;
  height: 50px;
  border: 1px dotted black;
  overflow: auto;
}
</style>
```

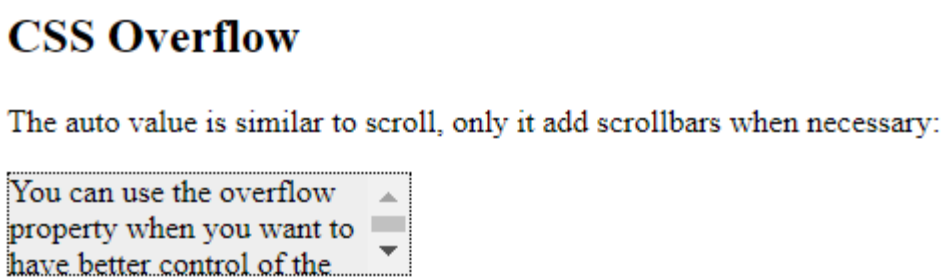

# CSS Layout - float et clear

La propriété CSS float spécifie la manière dont un élément doit flotter (à droite ou à gauche).

La propriété CSS clear spécifie quels éléments peuvent flotter à côté de l'élément effacé et de quel côté

# Float Property

La propriété float est utilisée pour positionner et formater le contenu, par exemple pour laisser une image flotter à gauche du texte dans un conteneur.

La propriété float peut avoir l'une des valeurs suivantes :

- left - L'élément flotte à gauche de son conteneur
- right - L'élément flotte à droite de son conteneur
- none - L'élément ne flotte pas (s'affichera uniquement là où il apparaît dans le texte). Il s'agit de la valeur par défaut
- inherit - L'élément hérite de la valeur float de son parent

Dans son utilisation la plus simple, la propriété float peut être utilisée pour envelopper du texte autour d'images.

# Float Property

## Exemple - float : left



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus imperdiet, nulla et dictum interdum, nisi lorem egestas odio, vitae scelerisque enim ligula venenatis dolor. Maecenas nisl est, ultrices nec congue eget, auctor vitae massa. Fusce luctus vestibulum augue ut aliquet. Mauris ante ligula, facilisis sed ornare eu, lobortis in odio. Praesent convallis urna a lacus interdum ut hendrerit risus congue. Nunc sagittis dictum nisi, sed ullamcorper ipsum dignissim ac...

## Exemple - float : right

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus imperdiet, nulla et dictum interdum, nisi lorem egestas odio, vitae scelerisque enim ligula venenatis dolor. Maecenas nisl est, ultrices nec congue eget, auctor vitae massa. Fusce luctus vestibulum augue ut aliquet. Mauris ante ligula, facilisis sed ornare eu, lobortis in odio. Praesent convallis urna a lacus interdum ut hendrerit risus congue. Nunc sagittis dictum nisi, sed ullamcorper ipsum dignissim ac...



# Float Property

Supposons que vous travaillez avec des règles CSS et que vous avez des règles concurrentes. L'une colore le bouton en rouge et l'autre le colore en bleu. Quelle règle s'applique à l'élément ?

```
<button class="branding">Hello, Specificity!</button>
```

```
button {
  color: red;
}

.branding {
  color: blue;
}
```

# Specificity

Supposons que vous travaillez avec des règles CSS et que vous avez des règles concurrentes. L'une colore le bouton en rouge et l'autre le colore en bleu. Quelle règle s'applique à l'élément ?

```html
<button class="branding">Hello, Specificity!</button>
```

```css
button {
  color: red;
}

.branding {
  color: blue;
}
```

# Specificity scoring

Chaque règle de sélection obtient un score. Vous pouvez considérer la spécificité comme un score total et chaque type de sélecteur gagne des points pour ce score. Le sélecteur avec le score le plus élevé gagne.

- Un sélecteur universel (*) n'a aucune spécificité et obtient 0 point. Cela signifie que toute règle avec 1 ou plusieurs points le remplacera.
- Un sélecteur d'élément (type) ou de pseudo-élément obtient 1 point de spécificité.
- Un sélecteur de classe, de pseudo-classe, obtient 10 points de spécificité.
- Un sélecteur d'ID obtient 100 points de spécificité
- Le CSS appliqué directement à l'attribut style de l'élément HTML obtient un score de spécificité de 1 000 points. Cela signifie que pour le remplacer dans le CSS, vous devez écrire un sélecteur extrêmement spécifique.

# !important rule

Un mot-clé ***!important*** à la fin d'une valeur CSS obtient un score de spécificité de 10 000 points. Il s'agit de la spécificité la plus élevée qu'un élément individuel puisse obtenir.

Une règle ***!important*** est appliquée à une propriété CSS, donc tout dans la règle globale (sélecteur et propriétés) n'obtient pas le même score de spécificité.

```
.my-class {
  color: red !important; /* 10,000 points */
  background: white; /* 10 points */
}
```

# Exemple

Considérez cet exemple HTML :

```
<a class="my-class another-class" href="#">A link</a>
```

# Exemple

Ajoutez le CSS suivant et vous obtenez 1 point de spécificité :

```
a {
  color: red;
}
```

Faites référence à l'une des classes de cette règle, elle possède désormais 11 points de spécificité :

```
a.my-class {
  color: green;
}
```


# Exemple

Ajoutez l'autre classe au sélecteur, elle possède désormais 21 points de spécificité :

```
a.my-class.another-class {
  color: rebeccapurple;
}
```

# CSS Website Layout

- Un site Web est souvent divisé en en-têtes, menus, contenu et pied de page.
- Il existe une multitude de modèles de mise en page parmi lesquels choisir.

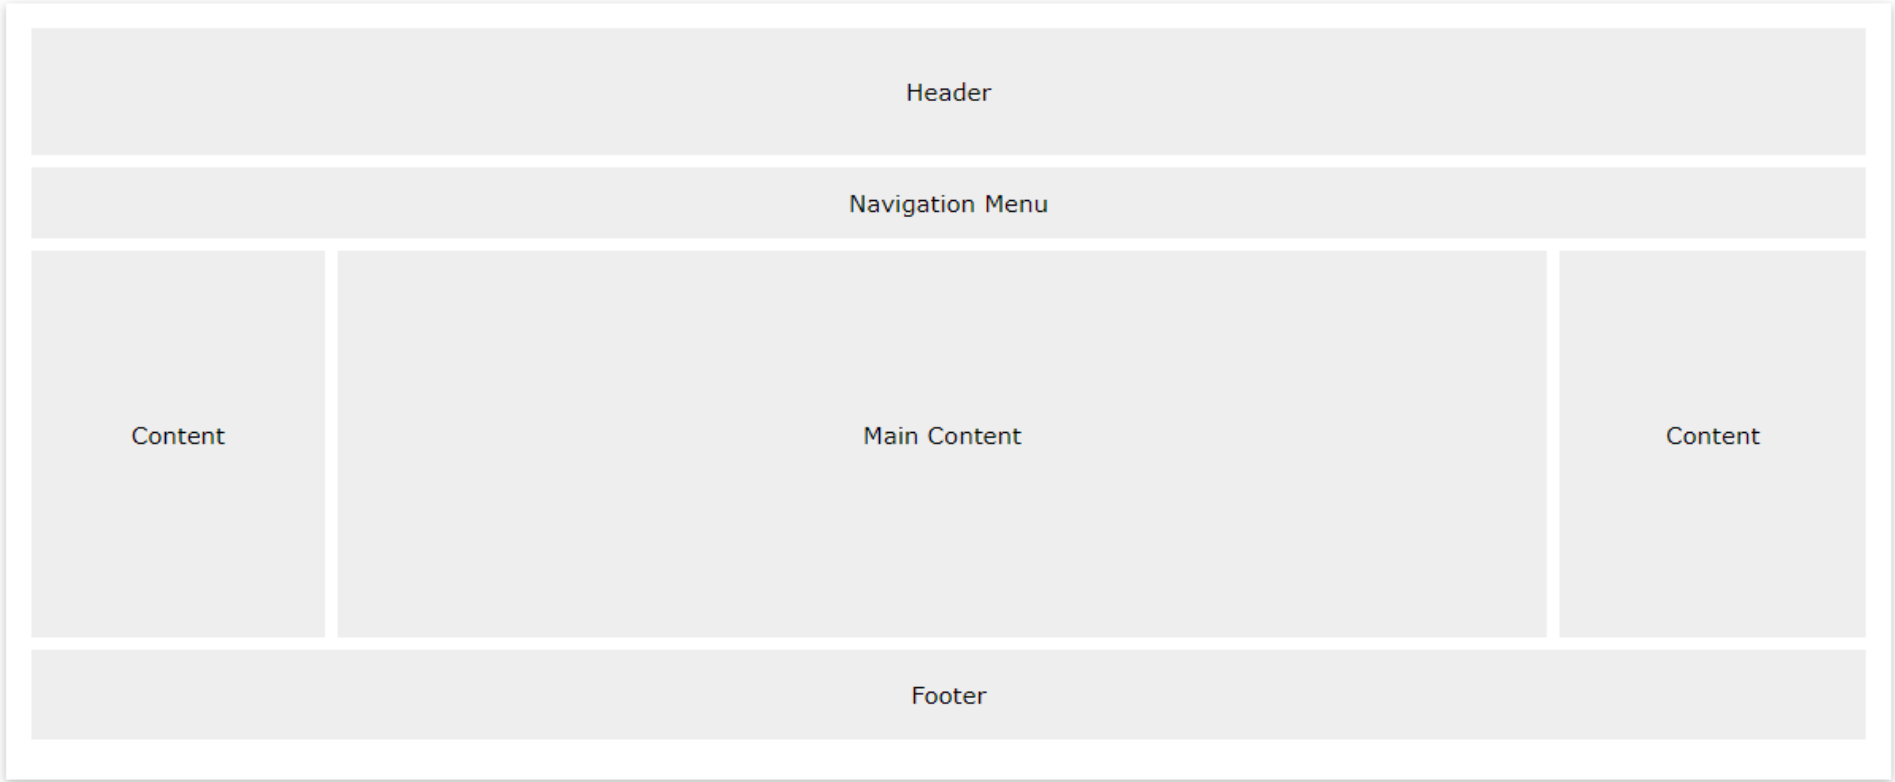

# CSS Website Layout - Header


- Un en-tête est généralement situé en haut du site Web (ou juste en dessous d'un menu de navigation supérieur). Il contient souvent un logo ou le nom du site Web.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<title>CSS Website Layout</title>
<meta charset="utf-8">
<style>


/* Style the header */
.header {
  background-color: #f1f1f1;
  padding: 20px;
  text-align: center;
}
</style>
</head>
<body>

<div class="header">
  <h1>Header</h1>
</div>

</body>
</html>
```

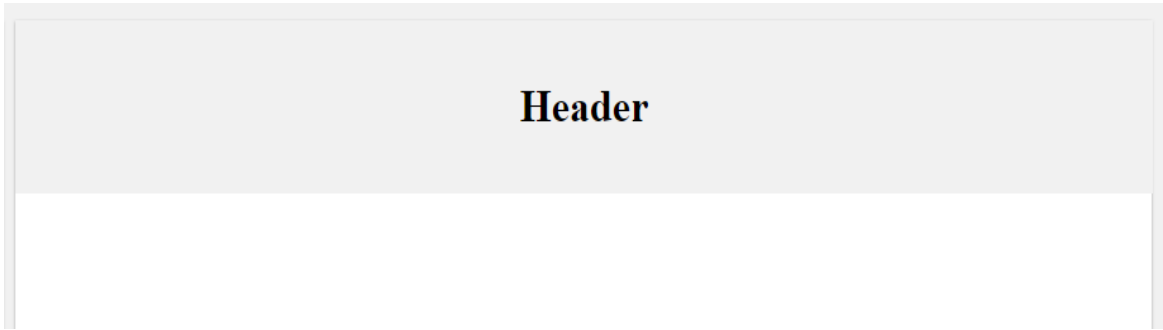

# CSS Website Layout – Navigation Bar


Une barre de navigation contient une liste de liens pour aider les visiteurs à naviguer sur votre site Web:

```
/* Style the top navigation bar */
.topnav {
  overflow: hidden;
  background-color: #333;
}

/* Style the topnav links */
.topnav a {
  float: left;
  display: block;
  color: #f2f2f2;
  text-align: center;
  padding: 14px 16px;
  text-decoration: none;
}

/* Change color on hover */
.topnav a:hover {
  background-color: #ddd;
  color: black;
}
</style>

<div class="topnav">
  <a href="#">Link</a>
  <a href="#">Link</a>
  <a href="#">Link</a>
</div>
```

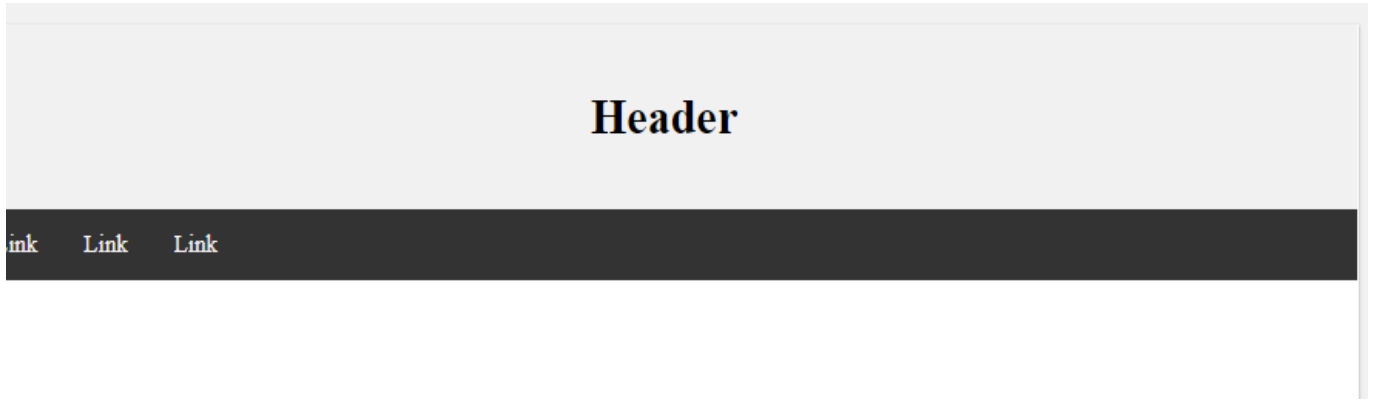


# CSS Website Layout – Content

- La mise en page de cette section dépend souvent des utilisateurs cibles. La mise en page la plus courante est l'un des éléments suivants (ou leur combinaison):
  - 1-column (for mobile browsers)
  - 2-column (for tablets and laptops)
  - 3-column layout (for desktops)

```css
/* Create three equal columns that floats next to each other */
.column {
  float: left;
  width: 33.33%;
  padding: 15px;
}

/* Clear floats after the columns */
.row:after {
  content: "";
  display: table;
  clear: both;
}
```

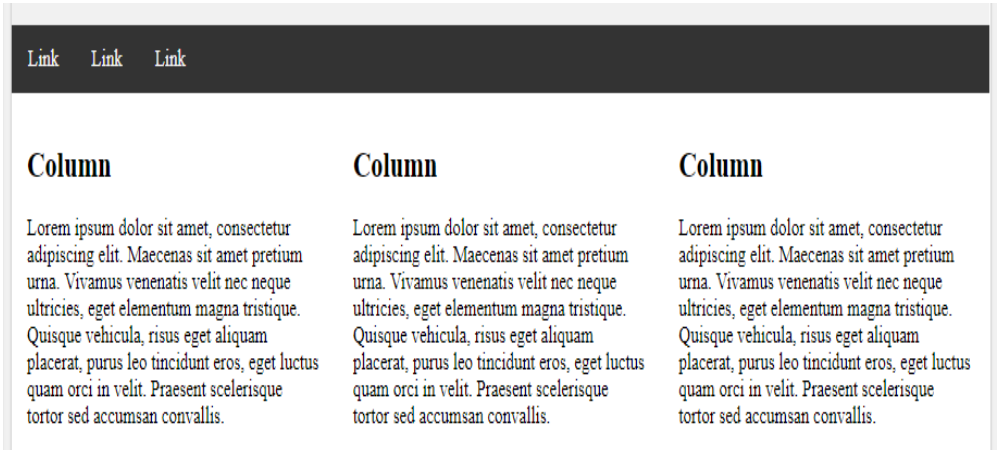


```html
<div class="row">
  <div class="column">
    <h2>Column</h2>
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas sit amet pretium urna. Vivamus venenatis velit nec neque ultricies, eget elementum magna tristique. Quisque vehicula, risus eget aliquam placerat, purus leo tincidunt eros, eget luctus quam orci in velit. Praesent scelerisque tortor sed accumsan convallis.</p>
  </div>
```