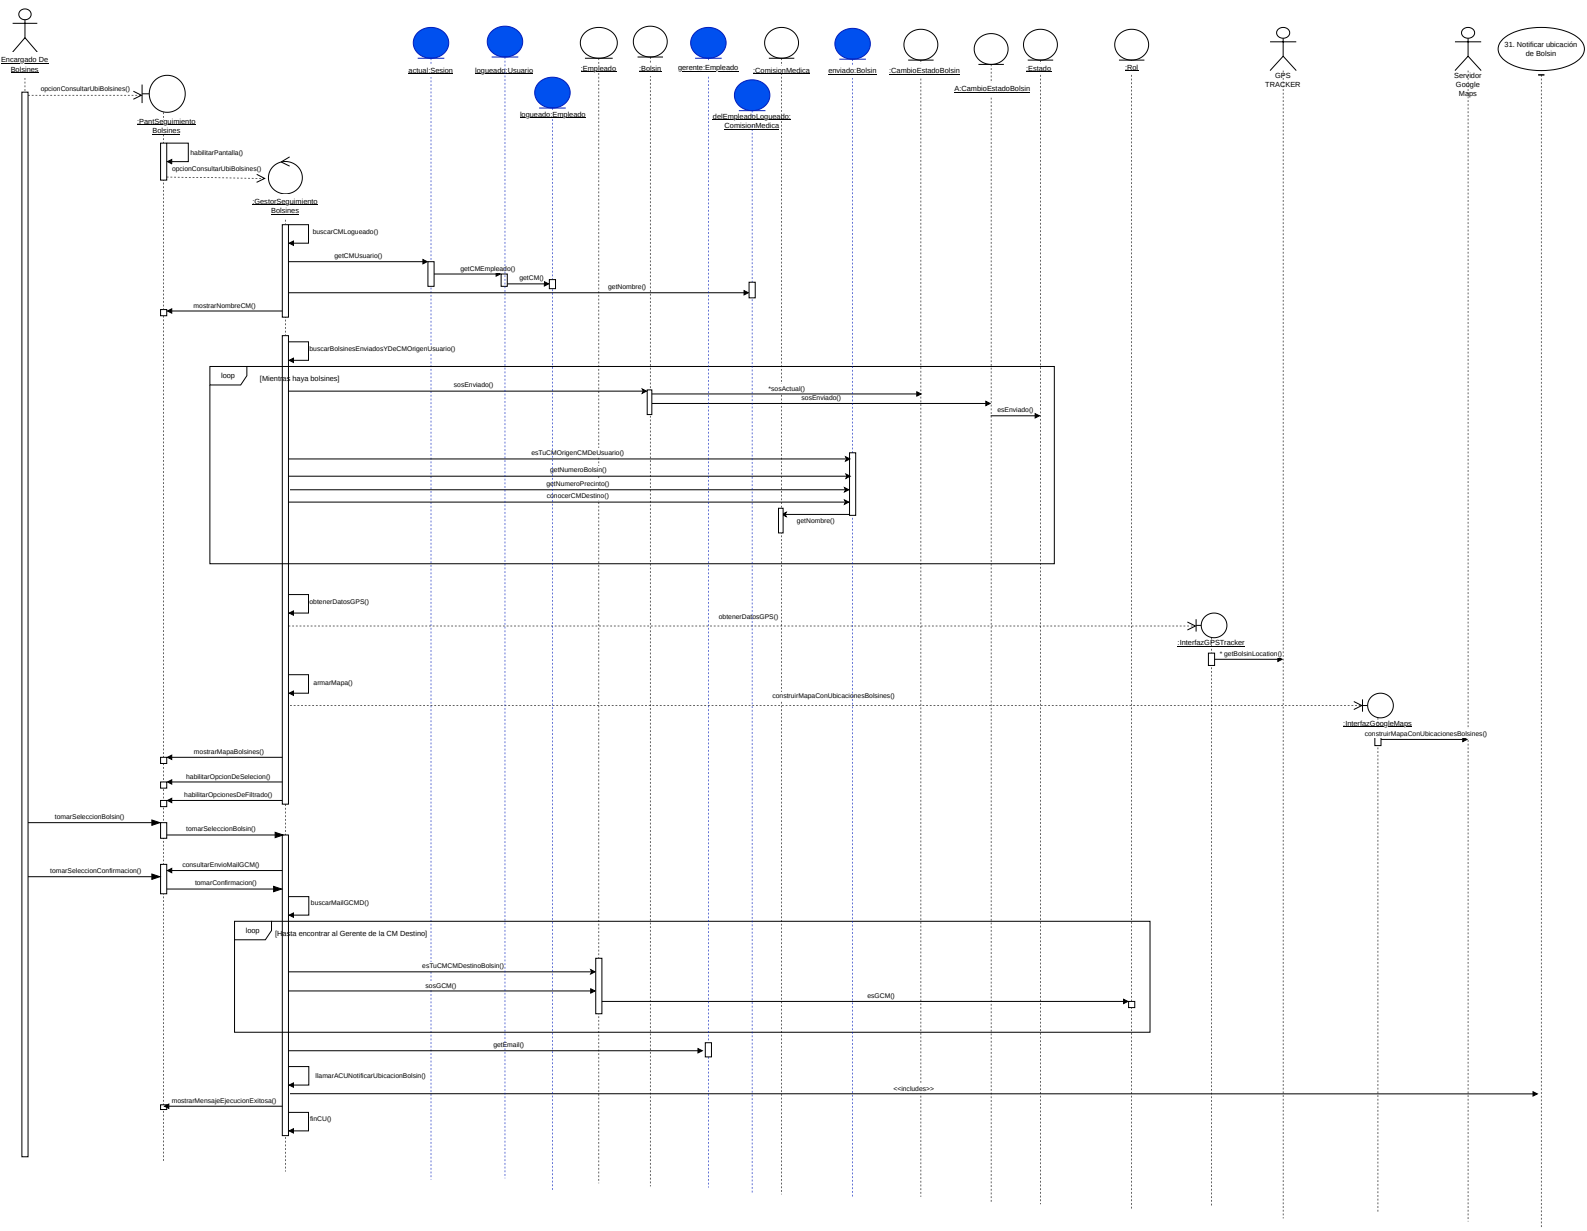
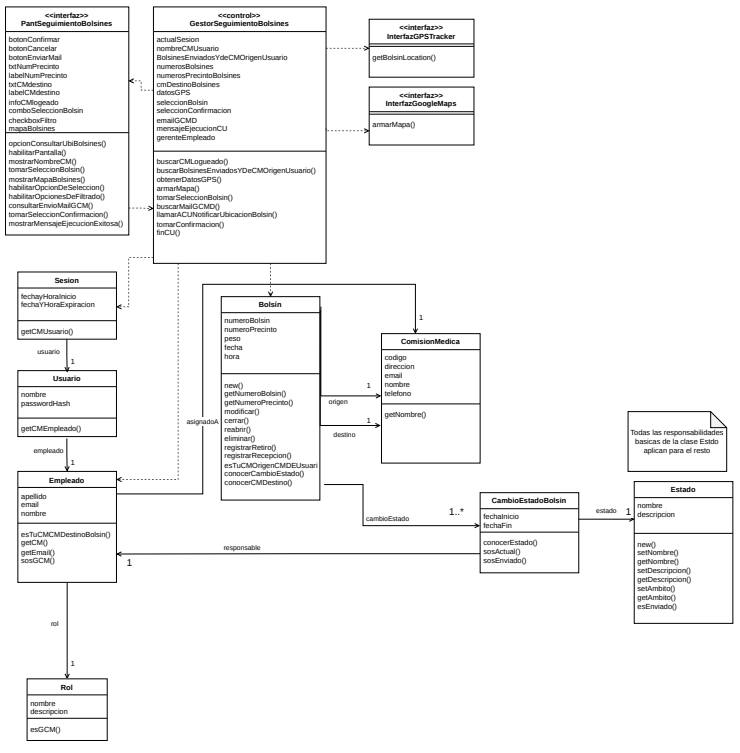

Encargado De Bolsines
actual:Sesion
logueado:Usuario
:Empleado
:Bolsin
gerente:Empleado
:ComisionMedica
enviado:Bolsin
:CambioEstadoBolsin
:Estado
:Rol
GPS TRACKER
Servidor Google Maps
31. Notificar ubicación de Bolsin
opcionConsultarUbiBolsines()
:PantSeguimiento Bolsines
logueado:Empleado
:delEmpleadoLogueado/y: ComisionMedica
A:CambioEstadoBolsin
habilitarPantalla()
opcionConsultarUbiBolsines()
:GestorSeguimiento Bolsines
buscarCMLogueado()
getCMUsuario()
getCMEmpleado()
getCM()
getNombre()
mostrarNombreCM()
buscarBolsinesEnviadosYDeCMOrigenUsuario()
loop
[Mientras haya bolsines]
sosEnviado()
*sosActual()
sosEnviado()
esEnviado()
esTuCMOrigenCMDelUsuario()
getNumeroBolsin()
getNumeroPrecinto()
conocerCMDestino()
getNombre()
obtenerDatosGPS()
obtenerDatosGPS()
:InterfazGPSTracker
* getBolsinLocation()
armarMapa()
construirMapaConUbicacionesBolsines()
:InterfazGoogleMaps
construirMapaConUbicacionesBolsines()
mostrarMapaBolsines()
habilitarOpcionDeSeleccion()
habilitarOpcionesDeFiltrado()
tomarSeleccionBolsin()
tomarSeleccionBolsin()
tomarSeleccionConfirmacion()
consultarEnvioMailGCM()
tomarConfirmacion()
buscarMailGCMD()
loop
[Hasta encontrar al Gerente de la CM Destino]
esTuCMCMDestinoBolsin()
sosGCM()
esGCM()
getEmail()
llamarACUNotificarUbicacionBolsin()
<<includes>>
mostrarMensajeEjecucionExitosa()
finCU()


<<interfaz>>
PantSeguimientoBolsines
botonConfirmar
botonCancelar
botonEnviarMail
txtNumPrecinto
labelNumPrecinto
txtCMdestino
labelCMdestino
infoCMlogeado
comboSeleccionBolsin
checkboxFiltro
mapaBolsines
opcionConsultarUbiBolsines()
habilitarPantalla()
mostrarNombreCM()
tomarSeleccionBolsin()
mostrarMapaBolsines()
habilitarOpcionDeSeleccion()
habilitarOpcionesDeFiltrado()
consultarEnvioMailGCM()
tomarSeleccionConfirmacion()
mostrarMensajeEjecucionExitosa()
<<control>>
GestorSeguimientoBolsines
actualSesion
nombreCMUsuario
BolsinesEnviadosYdeCMOrigenUsuario
numerosBolsines
numerosPrecintoBolsines
cmDestinoBolsines
datosGPS
seleccionBolsin
seleccionConfirmacion
emailGCMD
mensajeEjecucionCU
gerenteEmpleado
buscarCMLogueado()
buscarBolsinesEnviadosYDeCMOrigenUsuario()
obtenerDatosGPS()
armarMapa()
tomarSeleccionBolsin()
buscarMailGCMD()
llamarACUNotificarUbicacionBolsin()
tomarConfirmacion()
finCU()
<<interfaz>>
InterfazGPSTracker
getBolsinLocation()
<<interfaz>>
InterfazGoogleMaps
armarMapa()
Sesion
fechayHoraInicio
fechaYHoraExpiracion
getCMUsuario()
usuario
1
Usuario
nombre
passwordHash
getCMEmpleado()
empleado
1
Empleado
apellido
email
nombre
esTuCMCMDestinoBolsin()
getCM()
getEmail()
sosGCM()
rol
1
Rol
nombre
descripcion
esGCM()
asignadoA
Bolsin
numeroBolsin
numeroPrecinto
peso
fecha
hora
new()
getNumeroBolsin()
getNumeroPrecinto()
modificar()
cerrar()
reabrir()
eliminar()
registrarRetiro()
registrarRecepcion()
esTuCMOrigenCMDEUsuario()
conocerCambioEstado()
conocerCMDestino()
1
origen
1
destino
1
ComisionMedica
codigo
direccion
email
nombre
telefono
getNombre()
cambioEstado
1..*
CambioEstadoBolsin
fechaInicio
fechaFin
conocerEstado()
sosActual()
sosEnviado()
estado
1
responsable
1
Estado
nombre
descripcion
new()
setNombre()
getNombre()
setDescripcion()
getDescripcion()
setAmbito()
getAmbito()
esEnviado()
Todas las responsabilidades basicas de la clase Estdo aplican para el resto