



PLANEJAMENTO DO APP E SETUP INICIAL

App: Financeiro e Frota Logística

Apresentação da atividade — Parte 1, 2 e 3

Equipe: *[Nome do grupo]*

Data: 10/09/2026

0 que vamos apresentar

- | | | | |
|-----------|-------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| 01 | Apresentação da equipe | 05 | Autenticação com Google (SSO) |
| 02 | Definição da stack tecnológica | 06 | Ferramenta de organização |
| 03 | Diretrizes de interface e protótipo | 07 | Repositório Git e regras de proteção |
| 04 | Modelagem de dados (DER) | | |

Apresentação da Equipe

Preencha com o nome do grupo e o foco de cada integrante antes da entrega.



[Nome do integrante 1]

[Ex.: Front-end / UI-UX]



[Nome do integrante 2]

[Ex.: Backend / Banco de dados]



[Nome do integrante 3]

[Ex.: Integração / Autenticação]



[Nome do integrante 4]

[Ex.: Organização / QA]

Definição da Stack

FRONT-END

React Native + Expo

- Um único código-base para Android e iOS — a equipe entrega mais rápido com menos manutenção duplicada.
- Expo elimina a etapa de configurar toolchains nativas (Android Studio/Xcode) para rodar no emulador/dispositivo.
- Ecossistema maduro (React Navigation, Auth Session) com grande base de documentação para times de estudo.
- JavaScript/React já é familiar à maioria da equipe — menor curva de aprendizado que Kotlin ou .NET MAUI.

BANCO DE DADOS & AUTENTICAÇÃO

Supabase (PostgreSQL)

- Banco relacional (Postgres) — encaixa naturalmente no domínio: veículos, motoristas, viagens e financeiro têm relações claras entre si (ver DER).
- Auth pronta com provedor Google (OAuth2 nativo) já integrada ao banco — resolve o requisito de SSO sem servidor próprio.
- SDK oficial persiste a sessão automaticamente no dispositivo (AsyncStorage), atendendo ao item 5 da atividade.
- Plano gratuito suficiente para o ciclo do projeto acadêmico, com painel visual para a equipe inspecionar dados.

Diretrizes de Interface e Protótipo



Protótipo de baixa fidelidade — fluxo completo (24 telas)

Tema escuro consistente

Fundo #121212, cartões #1E1E1E — reduz fadiga visual em uso prolongado no veículo/escritório.

Um único acento de cor

Amarelo (#FFC107) reservado a ações primárias e destaques — guia o olho sem poluir a tela.

Cartões com espaçamento generoso


Conteúdo agrupado em cards com respiro interno (16-24px), evitando telas densas.

Navegação previsível

Bottom bar fixa (Início, Financeiro, Frota, Mais) replica o padrão de apps mobile já conhecido pelo usuário.

Modelagem de Dados — Diagrama DER

Schema completo em db/schema.sql — pronto para rodar no SQL Editor do Supabase.

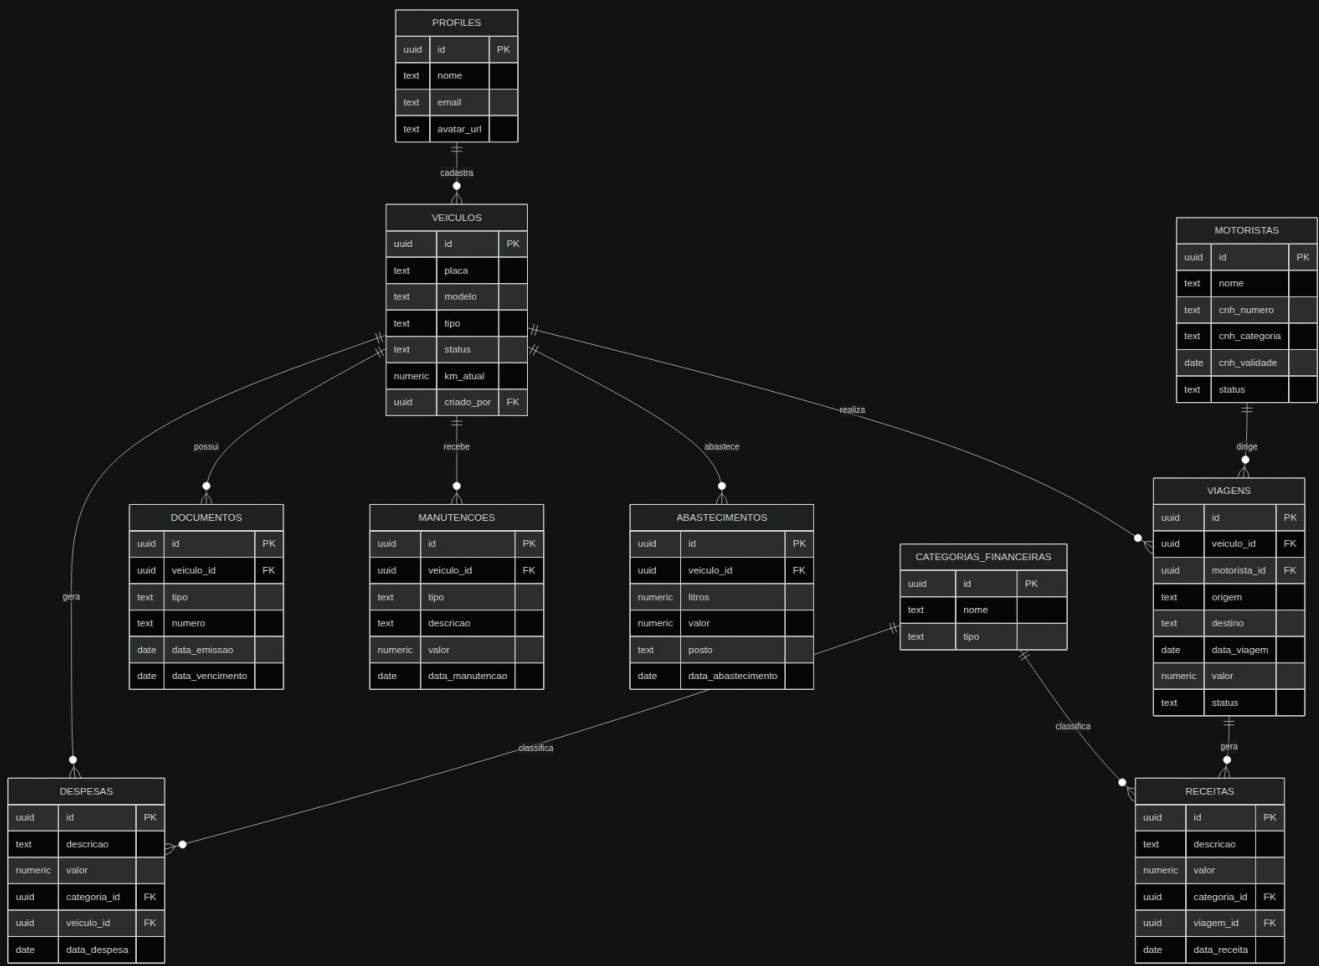

Autenticação — Login com Google (SSO)

1

Usuário toca em "Entrar com Google"

expo-auth-session abre o fluxo OAuth2 nativo do Google — nenhum formulário manual pede a senha do Google.

2

Google devolve o token à Supabase Auth

supabase.auth.signInWithOAuth() troca o código por uma sessão válida (access + refresh token).

3

Sessão é salva no dispositivo

O SDK do Supabase grava a sessão no AsyncStorage automaticamente — é o que garante login persistente.

4

App restaura a sessão ao reabrir

supabase.auth.getSession() é chamado no início do App.js; se houver sessão salva, o usuário cai direto no Dashboard.


STATUS DA IMPLEMENTAÇÃO

✓ Código do fluxo OAuth2 + persistência implementado em `src/contexts/AuthContext.js`

■ Pendente: criar projeto Supabase real e Client ID OAuth no Google Cloud Console (credenciais são específicas de cada equipe/conta)

■ Após configurar, capturar print da tela de login + reabertura do app já autenticado como evidência final

Ferramenta de Organização — Trello

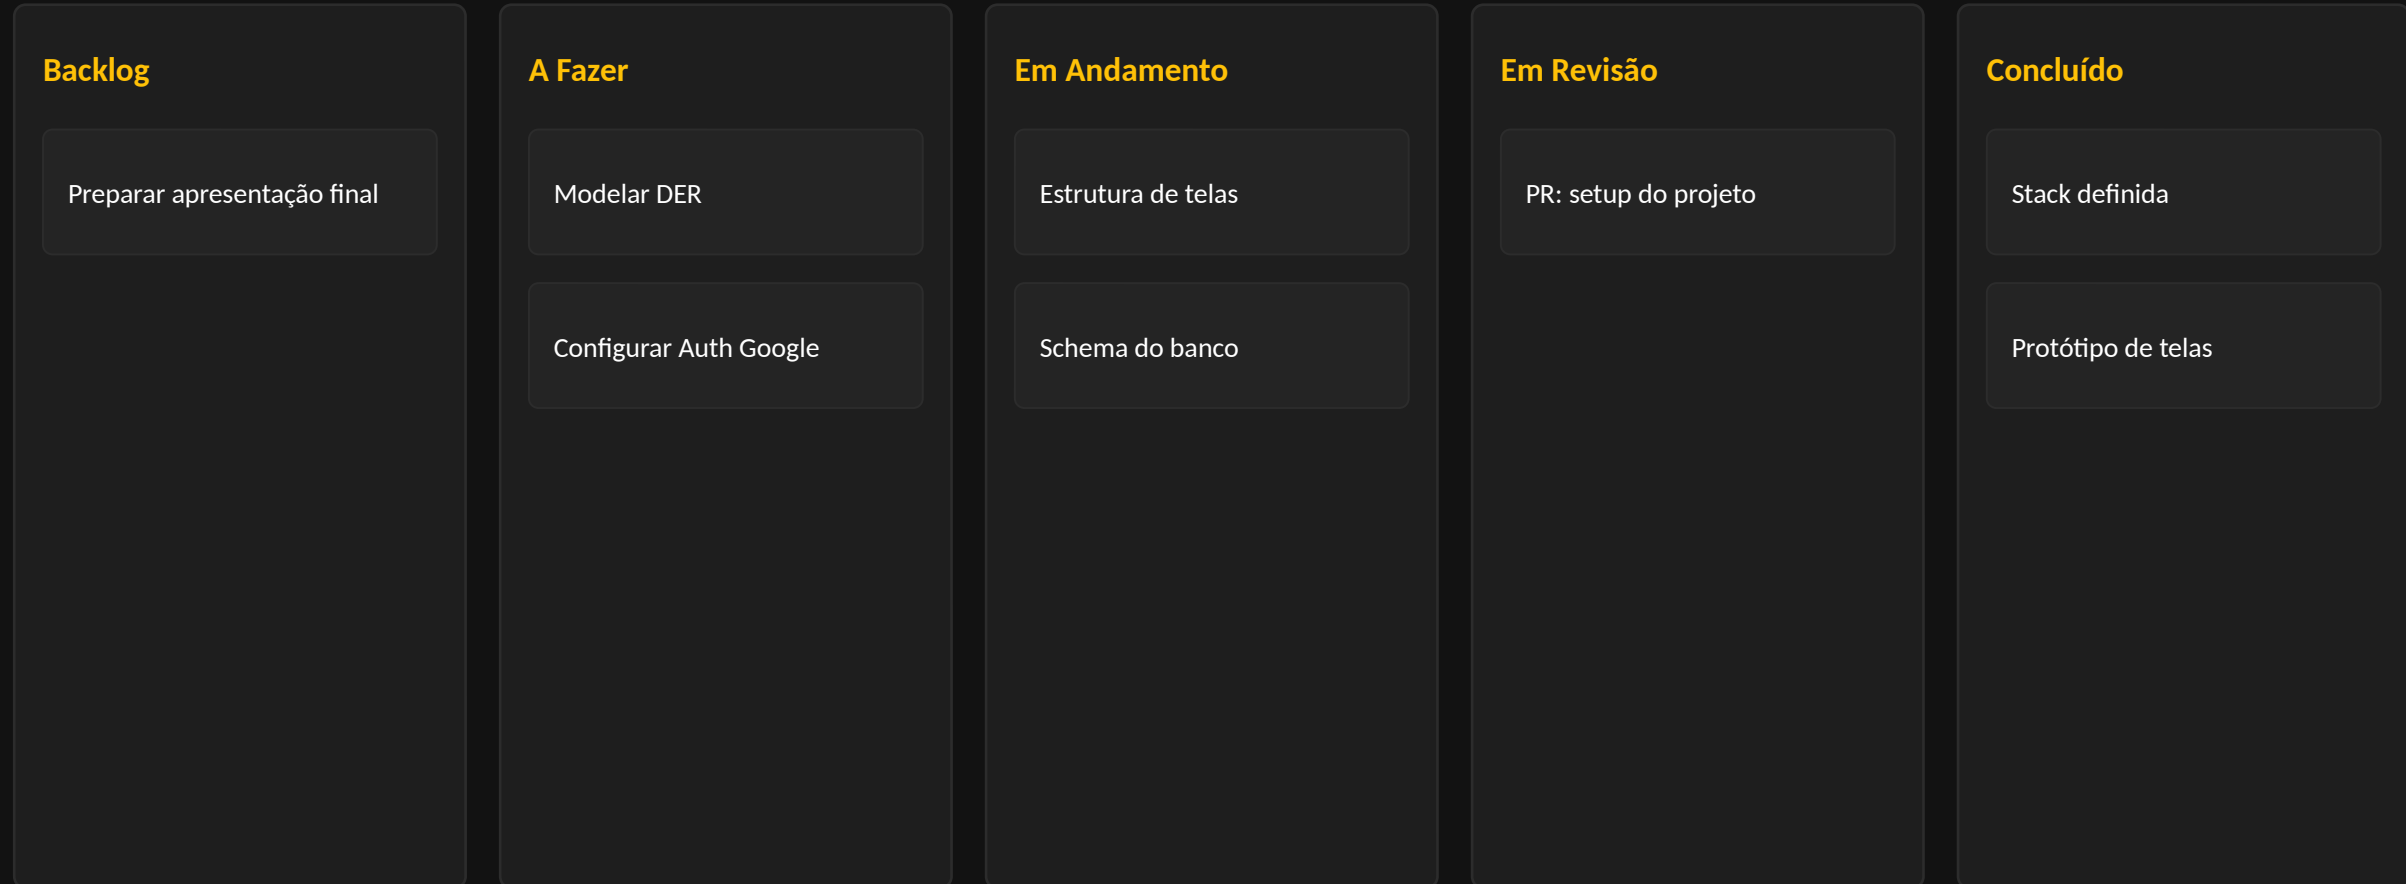

Board completo com todos os cartões sugeridos: [docs/board-trello.md](https://docs.trello.com/board-trello) — crie o board real em trello.com replicando esta estrutura.

Repositório Git

JÁ CONFIGURADO

- Repositório Git inicializado localmente, branch principal main
- .gitignore cobrindo node_modules, .env e arquivos de build
- Commit inicial com a base do app, schema do banco e docs
- Credenciais isoladas em .env (nunca versionadas — só .env.example)

PRÓXIMO PASSO DA EQUIPE

- 1 Criar o repositório remoto no GitHub e dar git push
- 2 Em Settings > Branches, criar regra de proteção para main
- 3 Exigir Pull Request + 1 aprovação antes de merge
- 4 Bloquear bypass da regra — nenhum push direto na main

Resultado Esperado e Link do Repositório



Base do app rodando

Projeto Expo completo, navegação entre as 24 telas do protótipo



Autenticação funcional

Fluxo Google SSO + persistência de sessão implementados



Banco de dados configurado

Schema relacional pronto (db/schema.sql) para rodar no Supabase



Board de tarefas

Estrutura de colunas e cartões definida (docs/board-trello.md)

Link do repositório: *[cole aqui a URL do repositório no GitHub após o push]*