第六題：山脊攝影 (ridge)


時間限制：1 秒　記憶體限制：256 MB

攝影社要在一條東西向的山脊上拍攝日出到日落的變化。山脊上由西到東有 C 個拍攝點，編號 1 到 C；拍攝分成 R 個時段。第 i 個時段若在拍攝點 j 拍照，可以得到 $a_{i,j}$ 分（可能是負的，例如那個時段那裡起霧）。

第 1 個時段可以從任何一個拍攝點開始。之後每個時段結束時，攝影師可以留在原地，或移動到距離不超過 K 個點的另一個拍攝點，也就是從點 j 移到點 j' 時必須 $|j - j'| \le K$。移動很耗體力：每移動 1 個點要扣 P 分。

每個時段都必須拍照。請求出 R 個時段拍完後，最高可能的總分（各時段得分總和減去移動扣分）。

範例一：3 個時段、4 個拍攝點

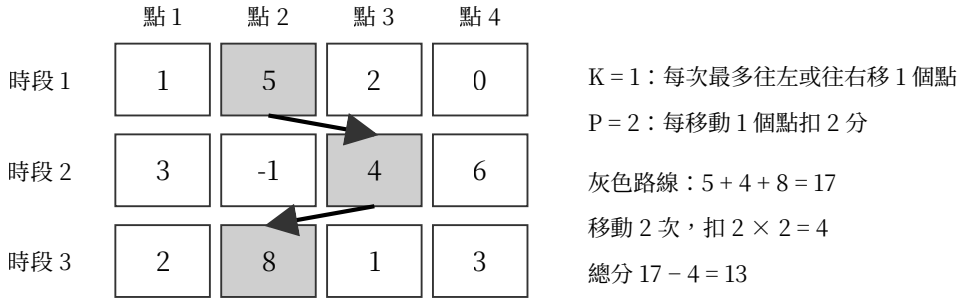

每個時段選一個拍攝點；灰色格子為最佳路線。

輸入說明

- 第一行為 R、C、K、P，$1 \le R, C$、$R \times C \le 10^6$、$0 \le K \le C - 1$、$0 \le P \le 10^6$。
- 接下來 R 行，第 i 行有 C 個整數 $a_{i,1}, \cdots, a_{i,C}$，$|a_{i,j}| \le 10^6$。輸入資料量很大，請使用較快的輸入方式。

輸出說明

輸出一行最高總分。答案可能是負數，也可能超過 32 位元整數的範圍。

評分說明

本題滿分 100 分。每組可有一或多筆測試資料，該組所有測試資料皆需答對，才會獲得該組分數。各組獨立計分。

子任務	分數	額外輸入限制
1	20	$R, C \le 6$
2	20	$K \le 20$
3	60	無額外限制

範例輸入1	範例輸出1
3 4 1 2 1 5 2 0 3 -1 4 6 2 8 1 3	13

範例輸入2	範例輸出2
3 3 0 5 1 9 2 4 1 3 2 1 5	11

範例輸入3	範例輸出3
2 3 2 1 -5 -2 -9 -4 -8 -1	-4

- 範例1：時段 1 在點 2（5 分）、時段 2 移到點 3（4 分）、時段 3 回到點 2（8 分），共 17 分，移動 2 次扣 4 分，總分 13。
- 範例2：$K = 0$，不能移動，只能整天待在同一個點。三個點的總分分別是 7、11、10，答案 11。
- 範例3：所有分數都是負的，但每個時段都必須拍照。時段 1 在點 2（−2 分）、時段 2 移到點 3（−1 分），扣 1 分，總分 −4。