
IIS ET PHP SOUS WINDOWS SERVEUR 2022


I. PREPARATION DES SERVEURS.

La configuration suivante va être mise en place.

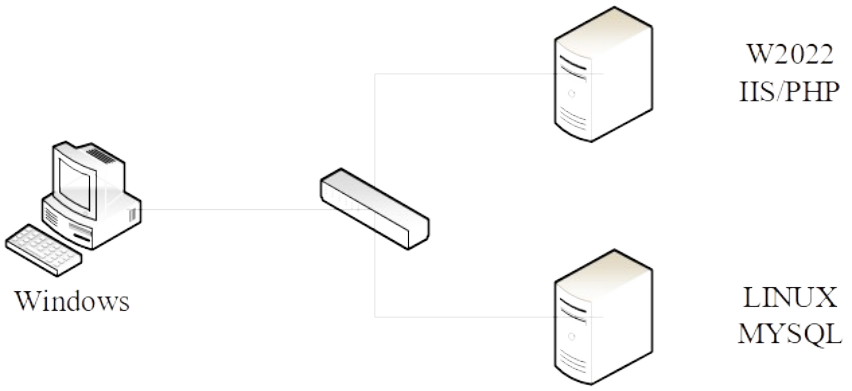

II. INSTALLATION DE PHP.

L'interpréteur PHP étant exécuté comme script CGI, il faut installer l'option CGI dans le rôle IIS.

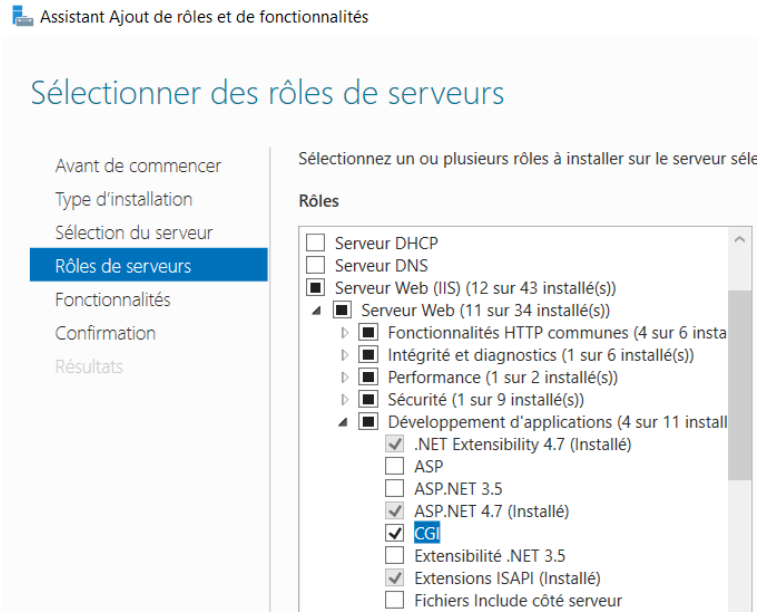


PHP utilise le framework .Net 64 bits pour C++, il faut donc installer Visual C++ redistribuable pour Visual Studio 2022 64 bits (incluant VC2015, VC2017, VC2019, VC2022) : dans notre cas présent, une mise à jour de la VM fournie est nécessaire : installer la version **vc_redist.x64.exe** fournie.


L'installation du PHP se fait en suivant les étapes suivantes :

- Créer un dossier PHP sous C:
- Dans **C:\PHP** décompresser le contenu de l'archive **php-8.5.10-nts-Win32-vs17-x64.zip. Ne pas créer de dossier php-8.5.10-nts-Win32-vs17-x64.zip.**
- Ouvrir le panneau de configuration, dans "**Système et sécurité**" choisir "**Système**". Cliquer sur "**Paramètres système avancés**".
- Sélectionner l'onglet "**Paramètres système avancés**" et cliquer sur "**Variables d'environnement**".
- Dans "**Variables système**" choisir la variable "**Path**" et cliquer sur "**Modifier**".

- Ajouter à la fin **sans supprimer ce qui existe** "**C:\PHP**" et cliquer sur "**OK**". Cela indique au système de rechercher des fichiers dans ce dossier lors de l'envoi de commandes.

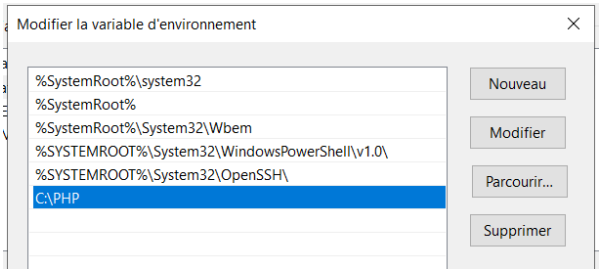


- Dans les outils d'administration, ouvrir le gestionnaire des services Internet (IIS), sélectionner le serveur. Dans le panneau central, double cliquer sur "**Mappage de gestionnaire**".

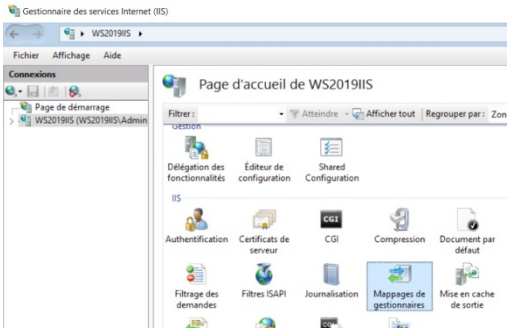


- Cliquer dans la fenêtre "**Action**" à droite sur "**Ajouter un mappage de module...**".

- Dans "**Chemin des demandes**" indiquer "***.php**" pour signaler que ce gestionnaire prendra en charge les fichiers ayant comme extension "php". Dans "**Type**", indiquer "**FastCgiModule**" car l'interpréteur PHP est exécuté en tant que module CGI. Dans "**Exécutable**" indiquer le chemin d'accès vers l'interpréteur PHP : "**C:\PHP\php-cgi.exe**". Dans "Nom", inscrire un nom pour le module, par exemple "**FastCGIPHP**". Enfin, cliquer sur "**OK**"

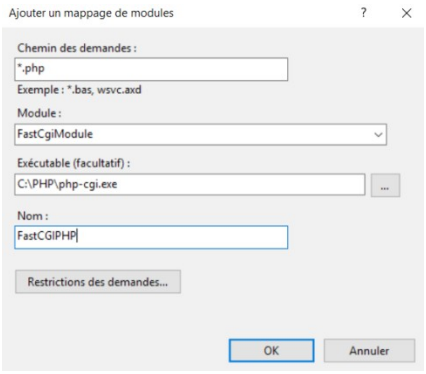


- Cliquer sur le nom du serveur. Dans le panneau central, double cliquer sur "**Document par défaut".**

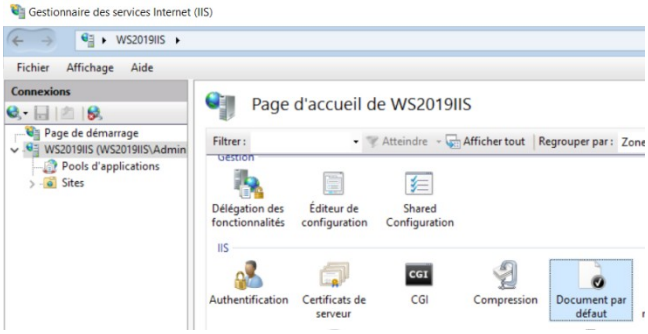

- Dans la fenêtre de droite, cliquer sur "**Ajouter**", puis ajouter "**index.php**" afin que cette page si elle existe dans le dossier atteint par le navigateur, soit exécutée automatiquement


- Dans le **Panneau de configuration**, aller dans **Apparence et personnalisation** / **Options de l'Explorateur de fichiers.** Décocher la case **Masquer les extensions de fichier dont le type est connu** afin de voir les extensions de fichiers.

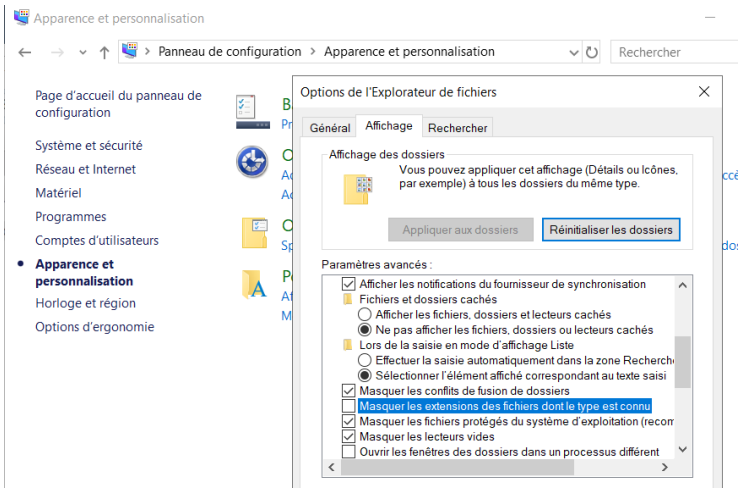

Pour tester l'installation de php, créer un fichier "**phpinfo.php**" dans "**C:\inetpub\wwwroot**" contenant les lignes suivantes :

```
<?php
        phpinfo();
?>
```

Dans un navigateur du serveur, taper http://localhost/phpinfo.php. Une page de description de l'installation de php doit s'afficher.

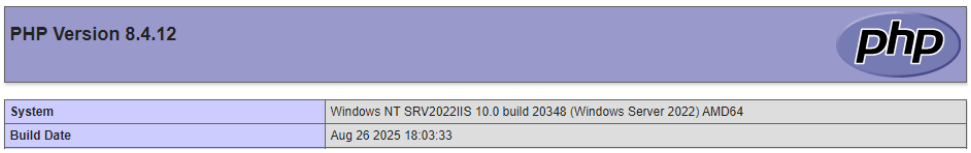

System	Windows NT SRV2022IIS 10.0 build 20348 (Windows Server 2022) AMD64
Build Date	Aug 26 2025 18:03:33

III. PARAMETRAGE DE PHP

Il faut fournir un fichier de configuration à l'interpréteur PHP pour pouvoir paramétrer l'utilisation de certains modules comme l'accès aux bases de données MySql.

Pour cela :


- Recopier le fichier "**C:\PHP\phpini-developpement**" dans C:\Windows. Le renommer"**php.ini**" pour qu'il soit pris en compte
- Editer ce fichier, décommenter et modifier le paramètre "date.timezone", y indiquer "Europe/Paris" : *date.timezone = Europe/Paris*
- Décommenter l'extension pdo de MySQL (pdo_mysql) : *extension=pdo_mysql*

Redémarrer le serveur IIS à partir du **Gestionnaire des services Internet (IIS)** pour que les modifications soient prises en compte. Tester à nouveau l'affichage de la page phpinfo.php.

IV. INSTALLATION DE L'APPLICATION

1) Installation de l'application php sur le serveur de traitement WS2022.

On ajoute une application nommé "**restaurant**" dans le site par défaut de IIS. Indiquer le lieu de stockage des fichiers PHP : **"C:\inetpub\wwwroot\restaurant"** (le dossier restaurant est à créer).

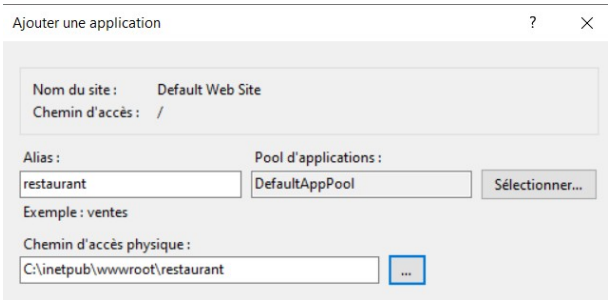

Dans le dossier **"C:\inetpub\wwwroot\restaurant"** copier les fichiers PHP de l'application.

Modifier le fichier "**C:\inetpub\wwwroot\restaurant\modele\bd.inc.php**" qui contient les informations de connexion de l'application PHP à la base de données MySQL.

$login= 'restaurant; <--- Utilisateur restaurant disposant d'un accès à la base de données restaurant
$mot_de_passe='mysqlrestaurant!' ; <--- Mot de passe de l'utilisateur restaurant
$base_de_donnees='restaurant' ; <--- Nom de la base de données
$serveur='IP_du_serveur_Linux'; <--- Ip du serveur Linux (ou FQDN si il y a un DNS)

L'utilisateur "restaurant" et la base de données "restaurant" vont être créés ensuite sur le serveur Linux

2) Installation de la base de données MySQL sur le serveur de données Linux.


Mettez une IP au serveur Linux dans le même réseau que le serveur WS2022.

Contrôler que les services Apache et MySql sont actifs. Pour que MySql puisse être accessible depuis le réseau, le **port 3306** doit être ouvert au niveau du pare-feu (port déjà ouvert dans le Linux fourni).


Sur le Linux fournit, par défaut, le serveur MySql n'est pas accessible depuis le réseau. Dans un navigateur lancer Webmin (https://localhost:10000).
Aller dans "**Servers/MariaDB Database Server**", puis cliquer sur "**MariaDB Server Configuration**".
Pour l'option "**MySQL server listening address**", cocher "**Any**", sauvegarder la modification et redémarrer le serveur MySQL.

Après s'être connecté via phpMyAdmin avec le compte « administrateur/mysql », dans la page d'accueil de phpMyAdmin, cliquer sur l'onglet "**Compte d'utilisateurs**", puis cliquer sur "**Ajouter un compte utilisateur**" dans le cadre "**Nouvel utilisateur**".

Créer un nouvel utilisateur nommé "restaurant" **avec le mot de passe indiqué dans le fichier bd.inc.php et créer une base de données à son nom**.
Attention, si vous voulez que 'une connexion soit possible depuis le réseau avec cet utilisateur, il faut impérativement avoir dans l'option "**Nom d'hôte**" la valeur "**%**".

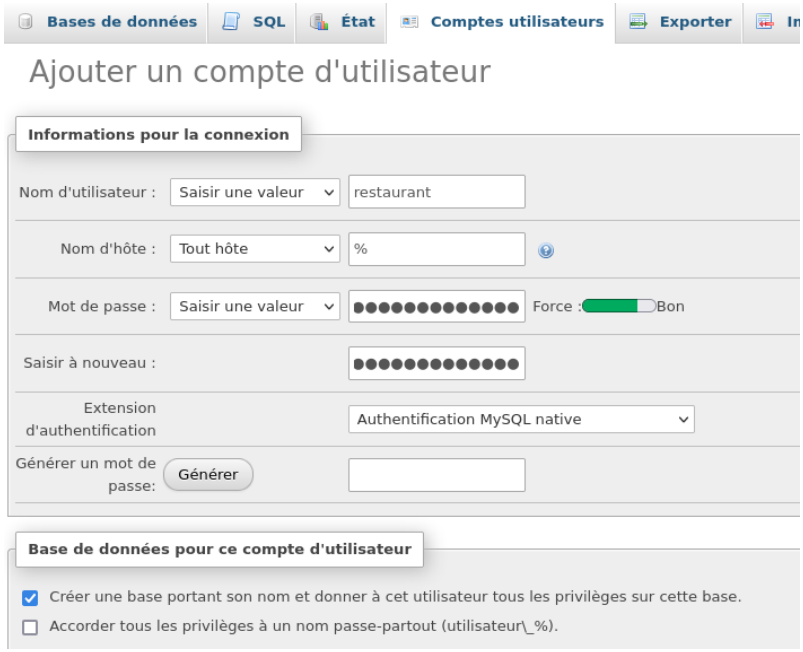

Se positionner sur la base créée, puis dans l'onglet "Importer" sélectionner le fichier de création des tables **baserestaurant.sql** fourni.

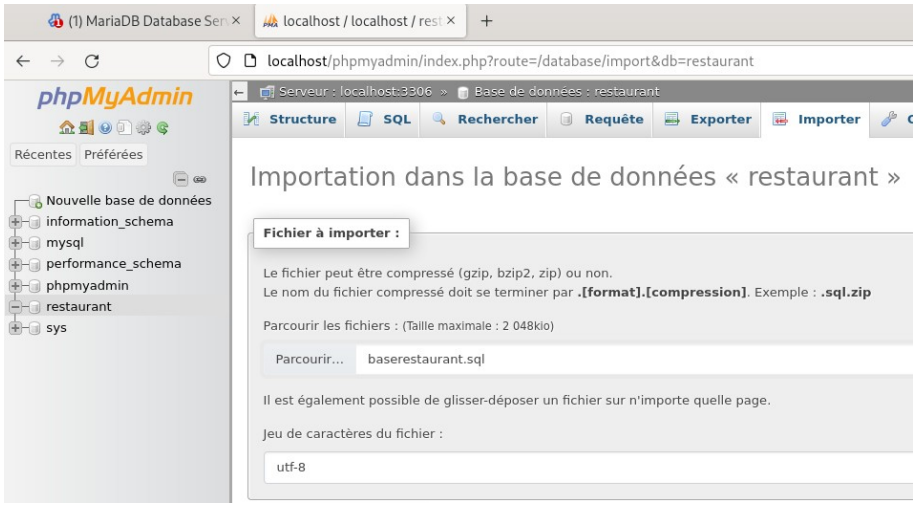

3) Test de l'application.

A partir d'un poste Windows client situé dans le même réseau IP, indiquer dans l'URL du navigateur "http://ip_windows_serveur/restaurant". Aller dans l'onglet « Connexion » et connectez vous avec l'utilisateur et le mot de passe proposés.
Tester l'application.

