AP1 Mission 5 – Mise en place d'un serveur de fichiers.

Introduction

Au cours de cette séance, vous allez apprendre à paramétrer un système d'exploitation **serveur**, à configurer un **service** et à accéder à ce service depuis un poste client . Vous respecterez le cahier des charges fourni.

Travail à rendre

Pour lundi 15 décembre 2025 12h05, vous déposerez sur Moodle un fichier PDF contenant les captures d'écran et les explications de votre solution. Je dois voir votre login pour les deux VMs afin d'identifier et valider votre travail.

Contexte

Afin de faciliter le stockage des documents électroniques des salariés de l'entreprise ainsi que leur sauvegarde, il vous est demandé de proposer une solution de stockage en ligne hébergé au sein du réseau de l'entreprise. Vous avez choisi un serveur Debian 12 sur lequel vous allez mettre en place et paramétrer la solution **samba**

Chaque salarié aura un compte utilisateur sur le serveur (useradd), sans pour autant pouvoir s'y connecter directement : seul l'accès à son dossier partagé sera possible.

Etape 1 : configuration du serveur

Vous prendrez toutes les captures d'écran nécessaires à la démonstration du bon fonctionnement de votre solution.

1. Clonez la VM Debian12Srv sous le nom **SrvFichiersCdudek** en adaptant le login.
2. Renommez le serveur (**hosts** et **hostname**).
3. Créez le compte utilisateur **u1**
   - sans home directory
   - groupe principal **users**
   - mot de passe à choisir
   - shell de connexion **/usr/sbin/nologin**
4. Indiquez à quoi correspond ce shell.
5. Créez le répertoire **/DATA/u1** à l'aide de la commande **mkdir -p**
6. Placez-vous dans le répertoire **/DATA** à l'aide de la commande **cd**
7. Positionnez le bon propriétaire et le bon groupe sur ce répertoire avec l'accès complet uniquement pour le propriétaire.
8. Installez le paquet **net-tools** et vérifiez les ports ouverts sur le serveur (annexe 1).
9. Installez le paquet **samba** et vérifiez les ports ouverts sur le serveur (annexe 1). Résultats ?
10. Sauvegardez puis recréez le fichier de configuration **/etc/samba/smb.conf** (annexe 2 et 3).
11. Redémarrez et contrôlez l'état du service (annexe 4).
12. Créez le compte de partage associé à u1 (annexe 5) avec le même mot de passe que useradd.

Etape 2 : configuration du poste client

Vous prendrez toutes les captures d'écran nécessaires à la démonstration du bon fonctionnement de votre solution.

13. Clonez la VM Debian12 sous le nom **ClientCdudek** en adaptant le login.
14. Renommez le serveur (**hosts** et **hostname**).
15. Installez les paquets **cifs-utils smbclient gvfs-backends gvfs-fuse**
16. Accédez au partage en vous aidant de l'annexe 6.

Etape 3 : ajout d'un nouveau compte

17. Créez le compte **u2** pour qu'il puisse accéder à son répertoire personnel sur le serveur.

Etape 4 : automatisation

18. Automatisez toutes les étapes côté serveur, excepté les modifications du fichier **/etc/samba/smb.conf**, en vous aidant de l'annexe 7.

Ressources

Annexe 1 : affichage des ports

```
root@SrvFichiersCdudek:~# netstat -4 -atn
Connexions Internet actives (serveurs et établies)
Proto Recv-Q Send-Q Adresse locale          Adresse distante        Etat
root@SrvFichiersCdudek:~# _
```

Annexe 2 : sauvegarde du fichier smb.conf

```
root@SrvFichiersCdudek:~# cd /etc/samba/
root@SrvFichiersCdudek:/etc/samba# cp smb.conf smb.conf.old
```

Annexe 3 : création du nouveau fichier smb.conf

```
root@SrvFichiersCdudek:/etc/samba# rm smb.conf
root@SrvFichiersCdudek:/etc/samba# nano smb.conf
```

```
[global]
   workgroup = WORKGROUP
   server string = Serveur de fichiers cdudek
   security = user
   map to guest = bad user
   unix charset = UTF-8

   # Pour éviter certains warnings avec les clients modernes
   smb encrypt = required

# Un seul partage "DATA" qui contient les sous-répertoires u1
[DATA]
   path = /DATA
   browsable = yes
   writable = yes
   read only = no

   # Seul u1 peut se connecter à ce partage
   valid users = u1

   # On se repose sur les permissions Linux (chmod/chown)
   create mask = 0600
   directory mask = 0700

   # ne pas montrer les fichiers/dossiers que l'utilisateur n'a pas le droit de lire
   hide unreadable = yes
```

contenu du fichier /etc/samba/smb.conf


Annexe 4 : redémarrage et contrôle du service smbd.service

```
root@SrvFichiersCdudek:~# systemctl restart smbd.service
root@SrvFichiersCdudek:~# systemctl status smbd.service
● smbd.service - Samba SMB Daemon
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/smbd.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Tue 2025-12-09 08:04:50 CET; 5s ago
       Docs: man:smbd(8)
             man:samba(7)
             man:smb.conf(5)
    Process: 3855 ExecCondition=/usr/share/samba/is-configured smb (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 3857 ExecStartPre=/usr/share/samba/update-apparmor-samba-profile (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 3867 (smbd)
     Status: "smbd: ready to serve connections..."
      Tasks: 3 (limit: 2300)
     Memory: 5.4M
        CPU: 79ms
     CGroup: /system.slice/smbd.service
             ├─3867 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
             ├─3869 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
             └─3870 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
```

Annexe 5 : création du compte de partage u1

```
root@SrvFichiersCdudek:/etc/samba# smbpasswd -a u1
New SMB password:
Retype new SMB password:
root@SrvFichiersCdudek:/etc/samba#
```

Annexe 6 : accès au partage

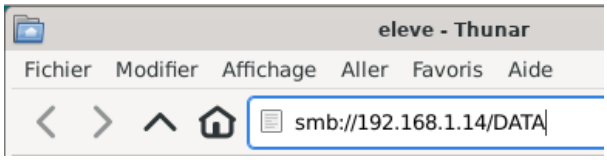

Annexe 7 : automatisation

```
root@SrvFichiersCdudek:/DATA# echo -e "wxcvbn\nwxcvbn\n" | smbpasswd -a -s u3
Added user u3.
root@SrvFichiersCdudek:/DATA#
```