

UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MATEMÁTICA

ESTIMACIÓN DEL COSTO MARGINAL EN EL SEN MEDIANTE TEMPORAL FUSION TRANSFORMER: COMPARACIÓN DE ESTRATEGIAS DE VARIABLES EXÓGENAS, ARQUITECTURAS Y CUANTIFICACIÓN DE INCERTIDUMBRE

TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE
MAGÍSTER EN MATEMÁTICAS APLICADAS

MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE
INGENIERO CIVIL EN MATEMÁTICAS

EDWARD BENJAMÍN MITCHELL GARCÍA

PROFESOR GUÍA:
ALEJANDRO JOFRÉ CÁCERES

MIEMBROS DE LA COMISIÓN:
PEDRO PÉREZ
RAÚL GOUET
RODRIGO PALMA

SANTIAGO DE CHILE
2026

Resumen

El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de Chile ha experimentado una transición acelerada hacia la generación solar, que introduce una volatilidad estructural creciente en el costo marginal horario y motiva la necesidad de modelos de pronóstico más robustos que los métodos estadísticos clásicos. Este trabajo propone un modelo híbrido basado en un *Temporal Fusion Transformer* (TFT) para predecir el costo marginal con una hora de anticipación en las ocho barras más representativas del SEN, y compara dos estrategias de variables exógenas: Prophet+Clima (P+C), que combina la descomposición estadística de Prophet con un TFT mediante *Stacking Optimization*, y Sol+Clima (S+C), que reemplaza esa descomposición por variables de posición solar calculadas de forma determinista mediante geolocalización. Se evalúan además dos mecanismos de normalización del Transformer (LayerNorm y *Dynamic Tanh*) y se evalúa LW-ACP (*Locally-Weighted Adaptive Conformal Prediction*), que combina dos mecanismos conocidos de cuantificación de incertidumbre: la ponderación horaria de la incertidumbre y la adaptación *online* del nivel de cobertura.

Los resultados muestran que S+C, pese a ser la estrategia más simple, supera a P+C en 14 de 16 combinaciones de barra y arquitectura evaluadas (9 de ellas significativas tras corrección de Holm según un test de Diebold-Mariano con varianza Newey-West, y ninguna a favor de P+C), y que la ventaja de LayerNorm sobre *Dynamic Tanh* a una hora es mínima y, al considerar la variabilidad entre semillas, no permite concluir que una arquitectura sea mejor que la otra. Al 90 % de cobertura nominal, LW-ACP obtiene el mejor *interval score* de Winkler y la menor pérdida pinball del límite superior, es decir, las menores fallas al alza, de los cinco métodos de *Conformal Prediction* evaluados, con cobertura empírica dentro de medio punto porcentual del nivel nominal en las ocho barras, aunque su ventaja sobre la adaptación *online* sola es pequeña y se concentra en Puerto Montt. Evaluado a 24 horas, la heterocedasticidad horaria del error y la ventaja de la adaptación *online* de LW-ACP sobre Split CP se mantienen en todo el horizonte, mientras que S+C deja de superar a P+C, que resulta algo más preciso en promedio (4.5 %), y la predicción puntual no supera a la persistencia diaria, lo que delimita el alcance de los resultados al pronóstico de corto plazo. Un análisis cuantitativo de los errores más extremos revela que, fuera de un evento aislado (el apagón de febrero de 2025), la mayoría corresponde a un desfase de fase de una a dos horas en las transiciones del costo marginal, un patrón presente en las ocho barras y no un artefacto de una barra particular. En conjunto, estos resultados sugieren que la señal física de posición solar es al menos tan informativa como la descomposición estadística de Prophet para este problema, y que la heterocedasticidad horaria del costo marginal chileno es explotable mediante métodos de *Conformal Prediction* adaptativos.

Abstract

Chile's National Electric System (SEN) has undergone a rapid transition toward solar generation, introducing growing structural volatility in the hourly marginal cost and motivating the need for forecasting models more robust than classical statistical methods. This work proposes a hybrid model based on a Temporal Fusion Transformer (TFT) to forecast the marginal cost one hour ahead across the eight most representative busbars of the SEN, and compares two exogenous feature strategies: Prophet+Weather (P+C), which combines Prophet's statistical decomposition with a TFT via Stacking Optimization, and Sun+Weather (S+C), which replaces that decomposition with solar position variables computed deterministically via geolocation. Two Transformer normalization mechanisms (LayerNorm and Dynamic Tanh) are also compared, and LW-ACP (Locally-Weighted Adaptive Conformal Prediction) is evaluated, which combines two known uncertainty quantification mechanisms: hour-of-day weighting of uncertainty and online adaptation of the coverage level.

Results show that S+C, despite being the simpler strategy, outperforms P+C in 14 of 16 evaluated busbar-architecture combinations (9 of them significant after Holm correction under a Diebold-Mariano test with Newey-West variance, and none favoring P+C), and that LayerNorm's one-hour edge over Dynamic Tanh is minimal and, once seed-to-seed variability is accounted for, does not show that either architecture is better. At 90 % nominal coverage, LW-ACP attains the best Winkler interval score and the lowest upper-bound pinball loss, that is, the smallest upward misses, among the five Conformal Prediction methods evaluated, with empirical coverage within half a percentage point of the nominal level across all eight busbars, although its edge over online adaptation alone is small and concentrated in Puerto Montt. Evaluated 24 hours ahead, the hourly heteroscedasticity of the error and the advantage of LW-ACP's online adaptation over Split CP hold across the whole horizon, whereas S+C no longer outperforms P+C, which is slightly more accurate on average (4.5 %), and the point forecast does not beat daily persistence, which bounds the scope of the results to short-term forecasting. A quantitative analysis of the largest errors reveals that, apart from an isolated event (the February 2025 blackout), most correspond to a one to two hour phase shift in the price transitions, a pattern present across all eight busbars rather than an artifact of any single one. Together, these results suggest that the physical solar-position signal is at least as informative as Prophet's statistical decomposition for this problem, and that the hourly heteroscedasticity of the Chilean marginal cost is exploitable through adaptive Conformal Prediction methods.

Una dedicatoria corta.

Agradecimientos

Mis padres, Mady y Edward, mis hermanos, Agu y Rena, mi cachorra Adharita, mi gran amor, Fran, mi kit y mis u panas

Declaración de uso de inteligencia artificial

En la elaboración de esta tesis se utilizó la herramienta de inteligencia artificial generativa Claude (Anthropic), a través de Claude Code. No se utilizaron otras herramientas de inteligencia artificial. Su uso se declara a continuación con el detalle correspondiente.

Usos. La herramienta se utilizó principalmente para agilizar tareas de correción, optimización e implementación cuyo diseño, métodos y criterios de evaluación fueron definidos por quien suscribe. La dinámica de trabajo fue iterativa: quien suscribe planteaba la pregunta o el análisis a realizar, la herramienta proponía opciones metodológicas e implementaba la elegida, y quien suscribe interpretaba los resultados, contrastando su lectura con la propuesta por la herramienta, y decidía los pasos siguientes. Por ejemplo, la corrección por comparaciones múltiples de Holm-Bonferroni se incorporó a partir de una consulta de quien suscribe sobre la existencia de este tipo de correcciones, y se aplicó después de definir a qué familias de pruebas correspondía. En concreto, la herramienta se empleó en cinco tareas: (i) programación: el pipeline de modelamiento (preprocesamiento, entrenamiento, evaluación y Conformal Prediction) fue implementado por quien suscribe, y la herramienta se usó para revisarlo, depurarlo y optimizarlo, y para escribir scripts de análisis complementarios y los archivos de envío al cluster de cómputo; (ii) generación de figuras y tablas, siempre sobre los datos y modelos de este trabajo; (iii) revisión de la redacción, orografia y coherencia, en borradores de secciones del escrito y en la revisión de claridad y de consistencia de cifras entre secciones; (iv) bibliografía, en la búsqueda de literatura y la verificación de lo que reportan las fuentes citadas; y (v) revisión crítica, en la identificación de afirmaciones exageradas o inconsistentes, como la comparación con el costo marginal programado del CEN a horizontes distintos.

Prompts representativos. «Revisa la implementación del código de Conformal Prediction para el horizonte de 24 horas»; «¿Qué horizonte de pronóstico usan León et al.? Revisa el paper»; «Revisa la tesis completa buscando contradicciones con los cambios recientes»; «Prepara el script para entrenar P+C a 24 horas en el cluster»; «El test estadistico de Wilcoxon como funciona y para que sirve».

Metodología. Las preguntas de investigación, el diseño experimental y las decisiones sobre qué experimentos realizar, cuáles descartar y cómo interpretar sus resultados fueron tomadas por quien suscribe. Todos los resultados numéricos provienen de código ejecutado sobre los datos de este trabajo, disponible públicamente en el repositorio indicado en el Capítulo 3, por lo que pueden reproducirse con independencia de la herramienta utilizada. Todos los textos propuestos por la herramienta y todas las citas fueron leídos por quien

suscribe antes de incorporarse: la gran mayoría en detalle y el resto al menos en una lectura de la parte pertinente, siendo aceptados, modificados o descartados según su criterio. Las referencias bibliográficas se contrastaron con la publicación original, al menos en la sección citada. Quien suscribe asume plena responsabilidad sobre el contenido de esta tesis.

Tabla de Contenido

1. Introducción **1**

1.1. Mercado eléctrico 1

1.2. Modelos actuales 3

1.3. Propuesta 6

1.4. Objetivos 7

1.4.1. Objetivo General 7

1.4.2. Objetivos Específicos 7

1.5. Organización del documento 8

2. Marco Teórico **9**

2.1. Series Temporales 9

2.1.1. Estacionariedad 9

2.1.2. Estacionalidad múltiple 10

2.1.3. Procesos no estacionarios y transformaciones 12

2.1.4. Horizonte de predicción y estrategia de forecasting multihorizonte . . 12

2.1.5. Forecasting multivariado y estructura de barras 13

2.2. Prophet 14

2.2.1. Componente de tendencia 14

2.2.2. Componente de estacionalidad 15

2.2.3. Componente de festividades y eventos especiales 15

2.2.4. Estimación e inferencia 15

2.2.5. Rol de Prophet en la arquitectura híbrida 16
2.3. Transformer y Temporal Fusion Transformer 16
2.3.1. Mecanismo de atención 17
2.3.2. Atención multi-cabeza 17
2.3.3. Arquitectura Transformer 18
2.3.4. Temporal Fusion Transformer 18
2.3.5. Rol del TFT en la arquitectura híbrida 22
2.4. Layer Normalization y Dynamic Tanh 22
2.4.1. Layer Normalization 23
2.4.2. Comportamiento empírico de LayerNorm: curvas tipo tanh 23
2.4.3. Dynamic Tanh (DyT) 24
2.4.4. LayerNorm vs DyT 26
2.4.5. Uso de DyT en el TFT para predicción de costos marginales 27
2.5. Stacking Optimization 28
2.5.1. Formulación general y diversidad del ensamble 29
2.5.2. Protocolo de entrenamiento y prevención de data leakage 30
2.5.3. Stacking Optimization en el modelo híbrido propuesto 31
2.6. Conformal Prediction 32
2.6.1. Split Conformal Prediction (SCP) 33
2.6.2. Regresión Cuantílica Conformada (CQR) 34
2.6.3. Conformal Prediction con Ensemble (EnbPI) 35
2.6.4. Adaptive Conformal Inference (ACI) 35
2.6.5. CP ponderado localmente: LW Split CP y LW-ACP 36
2.6.6. Métricas de evaluación de los intervalos de predicción 38
2.7. Tests de comparación de modelos 40

3. Metodología **41**

3.1. Datos 41

3.1.1. Fuente y descripción 41
3.1.2. Estadísticas descriptivas y análisis exploratorio 42
3.1.3. Análisis de estacionariedad y heterocedasticidad 42
3.2. Preprocesamiento 45
3.2.1. Limpieza y tratamiento de valores atípicos 45
3.2.2. División temporal de los datos 46
3.2.3. Normalización 46
3.3. Modelo Prophet 47
3.3.1. Configuración y optimización de hiperparámetros 47
3.3.2. Componentes de tendencia y estacionalidad anual 48
3.3.3. Predicciones a 48 horas 49
3.3.4. Predicciones negativas de Prophet 49
3.4. Temporal Fusion Transformer 51
3.4.1. Construcción de features y dataloaders 51
3.4.2. Arquitectura y entrenamiento 53
3.4.3. Curvas de aprendizaje 54
3.5. Stacking Optimization 56
3.5.1. Estrategias de ensamblaje 56
3.5.2. Métodos de optimización de pesos 57
3.6. TFT con Dynamic Tanh 57
3.6.1. Curvas de aprendizaje 58
3.6.2. Análisis del parámetro α aprendido 58
3.6.3. Curvas de aprendizaje de S+C 58
3.7. Conformal Prediction 62
3.7.1. Configuración general 62
3.7.2. Split CP clásico 63
3.7.3. ACI 63

3.7.4. LW Split CP 64
3.7.5. LW-ACP Online 64
3.7.6. CQR (Regresión Cuantílica Conformada) 65
3.8. Extensiones y análisis complementarios 65
3.8.1. Puerto Montt: features hídricas (H+C y S+H+C) 66
3.8.2. Piloto: entrenamiento sin recorte de outliers 67
3.8.3. Modelo global 68
3.8.4. Evaluación a horizonte *day-ahead* ($h = 24$) 68
3.8.5. Interpretabilidad y ablación de features 69
3.8.6. Sensibilidad a una función de pérdida asimétrica 69
3.8.7. Comparación con la literatura: Crucero y Puerto Montt 2024 70
3.8.8. Comparación contra el costo marginal programado del CEN 70

4. Resultados y Análisis **71**
4.1. Líneas base ingenuas 71
4.2. Modelo Prophet 72
4.2.1. Desempeño por barra 72
4.3. Temporal Fusion Transformer con LayerNorm 75
4.3.1. Desempeño por barra 75
4.3.2. Sol+Clima (S+C) 78
4.4. Stacking Optimization 78
4.4.1. Selección del mejor método de optimización 78
4.4.2. Selección de la mejor estrategia 80
4.5. Temporal Fusion Transformer con Dynamic Tanh 81
4.5.1. Desempeño por barra 81
4.5.2. Sol+Clima (S+C) con $\mathrm{TFT}_{\mathrm{DyT}}$ 84
4.5.3. Stacking Optimization con $\mathrm{TFT}_{\mathrm{DyT}}$ 85
4.5.4. Comparativa $\mathrm{TFT}_{\mathrm{LN}}$ vs. $\mathrm{TFT}_{\mathrm{DyT}}$ 86

4.5.5. P+C vs. S+C: comparación central 91
4.6. Conformal Prediction 93
4.6.1. Split CP clásico 95
4.6.2. ACI 96
4.6.3. Verificación empírica de heterocedasticidad 97
4.6.4. LW Split CP 98
4.6.5. LW-ACP Online 98
4.6.6. Comparativa de métodos: SCP, ACI, LW-ACP y CQR 99
4.6.7. Cobertura condicional por hora y por mes 102
4.6.8. Variante de LW-ACP robusta a colas pesadas 104
4.6.9. Selección del mejor método de CP 107
4.6.10. Análisis de errores extremos 107
4.7. Análisis de interpretabilidad del TFT 111
4.7.1. Importancia de variables 111
4.8. Extensiones y análisis complementarios 113
4.8.1. Puerto Montt: features hídricas (H+C y S+H+C) 113
4.8.2. Piloto: entrenamiento sin recorte de outliers 116
4.8.3. Modelo global 118
4.8.4. Evaluación a horizonte *day-ahead* ($h = 24$) 120
4.8.5. Interpretabilidad y ablación 129
4.8.6. Sensibilidad a una función de pérdida asimétrica 133
4.8.7. Comparación con la literatura: Crucero y Puerto Montt 2024 134
4.8.8. Comparación contra el costo marginal programado del CEN 135

5. Conclusiones **137**

5.1. Síntesis de resultados 137
5.2. Contribuciones 140
5.3. Limitaciones 142

5.4. Trabajo futuro 144

Bibliografía **151**

Capítulo 1

Introducción

1.1. Mercado eléctrico

El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de Chile ha experimentado una transformación estructural sin precedentes durante la última década. La unificación del Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) y el Sistema Interconectado Central (SIC) en 2017 consolidó una red única que, al cierre de 2024, alcanzó una capacidad instalada de 36.778 MW [34]. Dentro de este crecimiento, las Energías Renovables No Convencionales (ERNC) alcanzaron por primera vez el 50.3 % (18 522 MW) de la capacidad instalada, lideradas por la energía solar con un 23 % y la eólica con un 14 %. En términos de generación, las ERNC aportaron el 40.4 % de los 85.519 GWh producidos durante 2024, lo que representa un aumento del 10.9 % respecto al año anterior [34]. Esta expansión sitúa a Chile como uno de los sistemas eléctricos con mayor penetración renovable de América Latina, con una trayectoria de crecimiento que en cinco años (2019 - 2024) llevó la participación ERNC del 20 % al 40 % de la generación total [18].

Sin embargo, esta transición energética ha introducido una volatilidad estructural en la operación del sistema que no tiene precedentes en la historia del sector energético chileno. La intermitencia inherente a las fuentes solares y eólicas, combinada con una capacidad solar instalada de 10.5 GW a fines de 2024 según la Comisión Nacional de Energía [40], cercana a la demanda del SEN, que oscila entre 10.700 y 12.200 MW, genera episodios recurrentes de sobreoferta [19]. La consecuencia directa es la caída del costo marginal a valores cercanos a cero durante el bloque solar en zonas de alta concentración renovable, seguida de alzas abruptas en horarios de menor generación o en períodos de déficit hídrico [20], el *efecto de orden de mérito* (*merit order effect*) documentado originalmente para el mercado alemán [44]: la generación renovable, de costo variable cercano a cero, desplaza a las centrales térmicas más caras del despacho, de modo que el costo marginal del sistema cae mientras esa generación está disponible y repunta abruptamente en cuanto deja de estarlo. Este fenómeno se manifiesta concretamente en los vertimientos o curtailments. Según el Balance ERNC del propio CEN, en 2024 se perdieron 5 908.71 GWh de energía eólica y solar, un aumento del 149 % respecto a los 2 375.86 GWh de 2023, equivalentes al 17 % de toda la generación renovable disponible

[33]. En el mes más crítico del año, noviembre, las plantas solares operaron menos de la mitad de su tiempo potencial por exceso de oferta.

La volatilidad resultante del costo marginal, principal señal de precio en el mercado spot del SEN, tiene implicancias directas sobre la viabilidad financiera de los agentes del mercado, la programación del despacho eléctrico y el diseño de contratos de suministro de mediano y largo plazo. A diferencia de mercados con matrices estables, el SEN combina tres fuentes de incertidumbre simultáneas: la variabilidad climática que afecta tanto a la generación solar y eólica como a los embalses hidroeléctricos, los cambios estructurales derivados de la incorporación continua de nueva capacidad renovable, con tasas de crecimiento superiores al 22 % anual frente a un crecimiento de la demanda de apenas el 2 %, y las congestiones en la red de transmisión que desacoplan los precios entre zonas del sistema [1].

El SEN es operado por el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) bajo un esquema liberalizado y descentralizado, que distingue segmentos regulados (transmisión y distribución) de segmentos no regulados (generación y comercialización), y abastece a aproximadamente el 98.5 % de la población chilena a lo largo de más de 3.100 km de extensión geográfica, sin interconexión con sistemas eléctricos de otros países [30]. Esta topología radial y extendida, combinada con una expansión de la red de transmisión que no ha logrado seguir el ritmo de la incorporación de generación renovable, ha convertido la congestión de transmisión en un fenómeno estructural y persistente antes que estocástico, a diferencia de lo observado en sistemas eléctricos densamente interconectados [30].

León et al. (2026) [30] cuantifican esta congestión para el año 2024 mediante el porcentaje de horas en que el costo marginal de un corredor de transmisión difiere en 7 % o más del de sus nodos vecinos (*decoupling*). La Tabla 1.1 reproduce sus resultados para los corredores de transmisión que conectan, de norte a sur, cinco de las ocho barras estudiadas en este trabajo, usando la notación original del paper, SMP (*System Marginal Price*), equivalente al costo marginal (CMg) empleado en el resto de este trabajo.

	Enero 2024		Julio 2024	
Corredor	% horas desacopladas	ΔSMP (USD/MWh)	% horas desacopladas	ΔSMP (USD/MWh)
Crucero–Cardones	4.0 %	5.1	5.0 %	5.8
Cardones–Pan de Azúcar	0.1 %	22.1	2.7 %	4.5
Pan de Azúcar–Quillota	1.7 %	10.3	7.8 %	7.6
Quillota–Alto Jahuel	7.9 %	16.3	5.0 %	46.4
Alto Jahuel–Charrúa	0.3 %	4.2	28.5 %	6.9
Charrúa–Puerto Montt	34.3 %	59.4	43.3 %	31.9

Tabla 1.1: Porcentaje de horas con desacople de costo marginal ($\geq$7 %) y diferencial promedio de precio (ΔSMP) entre barras vecinas, para los corredores de transmisión del SEN durante enero y julio de 2024. Fuente: León et al. (2026) [30], a partir de datos del Coordinador Eléctrico Nacional. Alto Jahuel es un nodo intermedio entre Quillota y Charrúa que no forma parte de las ocho barras estudiadas en este trabajo.

El patrón es marcadamente asimétrico: el corredor Charrúa–Puerto Montt concentra, por un margen amplio, la mayor tasa de desacople del sistema (34.3 %–43.3 % de las horas) y uno de los diferenciales de precio más altos (hasta 59.4 USD/MWh), muy por encima del resto de los corredores, que en su mayoría permanecen acoplados más del 90 % del tiempo.

Esta evidencia, externa e independiente al presente trabajo, es consistente con la decisión metodológica de este trabajo de tratar a Puerto Montt de forma diferenciada del resto de las barras del sistema: la congestión estructural de su corredor de conexión, sumada a su dependencia de la disponibilidad hidroeléctrica del sur del país, sugiere que los mecanismos que determinan su costo marginal difieren cualitativamente de los que operan en las barras del norte solar, mejor conectadas entre sí.

Esta combinación hace del forecasting del precio spot en el SEN un problema de predicción de series temporales especialmente complejo, que demanda enfoques metodológicos capaces de capturar tanto la estacionalidad múltiple como las no-linealidades y los quiebres estructurales propios de un mercado en plena transición. Esto motiva una revisión de los modelos disponibles en la literatura.

1.2. Modelos actuales

La predicción del precio en mercados eléctricos ha sido abordada históricamente mediante modelos estadísticos clásicos como ARIMA y sus variantes estacionales, los cuales asumen estacionariedad y linealidad en las series temporales [49]. Si bien estos modelos ofrecen interpretabilidad y eficiencia computacional, su capacidad predictiva se ve limitada en mercados con alta penetración renovable como el SEN, donde la serie de costos marginales exhibe heterocedasticidad, quiebres estructurales asociados a la incorporación continua de nueva capacidad instalada, y patrones de estacionalidad múltiple determinados simultáneamente por ciclos horarios, diarios y estacionales [49]. La heterocedasticidad condicional de los precios eléctricos, verificada formalmente mediante pruebas de tipo ARCH, está documentada en Alemania [7, 15] y, más cercano al contexto de este trabajo, en el mercado spot colombiano [6]; sin embargo, como se discute en la Sección 4.6.3, no se encontró un antecedente equivalente para el costo marginal chileno. Adicionalmente, estos modelos no capturan el comportamiento no lineal de la serie durante episodios de sobreoferta renovable, donde el costo marginal puede colapsar a cero o exhibir alzas abruptas en cuestión de horas, comportamiento que los modelos lineales son estructuralmente incapaces de representar.

Más allá de la elección de algoritmo, Lago et al. (2021) [27] revisan el estado del arte en forecasting de precios eléctricos day-ahead y documentan que buena parte de la literatura reporta mejoras de desempeño sin verificar su significancia estadística ni evitar la fuga de información entre los conjuntos de validación y prueba usados para seleccionar el modelo final, dos prácticas que los autores identifican como necesarias para que las comparaciones entre modelos sean creíbles. Este trabajo sigue explícitamente ambas recomendaciones: la selección del mejor modelo y método de ensamblaje se realiza únicamente sobre el conjunto de validación, reportando el conjunto de prueba una sola vez (Sección 3.5), y las comparaciones entre estrategias se acompañan de un test de significancia estadística que considera la autocorrelación propia de errores horarios consecutivos (Diebold-Mariano con varianza Newey-West, Sección 4.5.4), en vez de limitarse a la diferencia nominal de MAE entre modelos. Nowotarski y Weron (2018) [36] documentan, en una revisión centrada específicamente en el forecasting probabilístico de precios eléctricos, que buena parte de esta literatura reporta únicamente predicciones puntuales pese a que la toma de decisiones en el mercado

spot requiere cuantificar la incertidumbre asociada, un panorama que O'Connor et al. (2026) [37] actualizan en una revisión reciente centrada en los mercados day-ahead, intradiario y de balance; Marcjasz et al. (2023) [32] responden a esta brecha con redes neuronales distribucionales, que entregan directamente una distribución de probabilidad parametrizada en vez de un intervalo construido a posteriori como en CP.

En respuesta a estas limitaciones, la literatura ha explorado modelos de aprendizaje profundo con mayor expresividad. En particular, el *Temporal Fusion Transformer* (TFT), propuesto por Lim et al. (2021) [31], representa un avance significativo al combinar capas recurrentes para el procesamiento local de dependencias de corto plazo con mecanismos de auto-atención interpretables para dependencias de largo alcance [31]. A diferencia de los Transformers comunes [46], el TFT incorpora encoders de covariables estáticas, selección de variables mediante redes de selección con compuertas, y salidas probabilísticas mediante regresión cuantílica, lo que lo hace especialmente adecuado para contextos de forecasting multihorizonte con múltiples variables exógenas, como las que caracterizan al mercado eléctrico chileno. Sin embargo, el TFT opera típicamente sobre la serie cruda sin descomponer explícitamente tendencia y estacionalidad, lo que puede dificultar su adaptación en presencia de cambios estructurales graduales como los que experimenta el SEN durante su acelerada transición energética.

Otra arquitectura Transformer relevante para forecasting de series temporales es Informer, propuesto por Zhou et al. (2021) [59], que introduce atención *ProbSparse* para reducir la complejidad cuadrática de la auto-atención estándar y así abordar horizontes de predicción y ventanas de contexto del orden de miles de pasos. Este trabajo no adopta Informer porque su aporte principal, la eficiencia computacional en secuencias muy largas, no es la restricción relevante aquí: la ventana de contexto usada por el TFT en este trabajo es de 168 pasos (una semana horaria, Sección 3.4), muy por debajo del régimen de miles de pasos que motiva a Informer. El TFT, en cambio, ofrece mecanismos (selección de variables interpretable, encoders de covariables estáticas, salidas cuantílicas nativas) directamente alineados con la necesidad de este trabajo de incorporar múltiples variables exógenas por barra y de sustentar el análisis de interpretabilidad de la Sección 4.7.1, que Informer no provee de la misma forma. Otras arquitecturas comparables incluyen Autoformer (Wu et al., 2021) [53], que reemplaza la auto-atención estándar por un mecanismo de autocorrelación tras descomponer explícitamente tendencia y estacionalidad, y DeepAR (Salinas et al., 2020) [43], un modelo recurrente que produce directamente una distribución de probabilidad en vez de cuantiles independientes; ninguna de las dos ofrece, sin embargo, el mecanismo de selección de variables interpretable por el que se elige el TFT en este trabajo.

Un aspecto técnico relevante en el diseño de arquitecturas Transformer para series temporales es el rol de las capas de normalización. La normalización de capas, *Layer Normalization* (LayerNorm), ha sido considerada un componente esencial en prácticamente todas las arquitecturas Transformer desde su introducción [46]. Sin embargo, Zhu et al. (2025) [60] demuestran que es posible prescindir de estas capas mediante la introducción de *Dynamic Tanh* (DyT), cuya operación central se define como $\mathrm{DyT}(x) = \tanh(\alpha x)$, donde α es un parámetro escalar aprendible que regula el escalado de la entrada antes de aplicar la función de activación. En la implementación completa, esta operación se complementa con una transformación afín posterior $\gamma \cdot \mathrm{DyT}(x) + \beta$, donde β y γ son parámetros vectoriales aprendibles equivalentes a los que LayerNorm ya incorpora en su etapa de reescalado, no son parte de la operación

DyT en sí, sino el mecanismo estándar que permite a la capa restaurar la escala original de las activaciones. La propuesta se inspira en la observación empírica de que las capas LayerNorm en Transformers entrenados producen mapeos entrada-salida con forma de S, cuyo comportamiento puede ser replicado eficientemente por la función tanh escalada. Los autores validan que los Transformers con DyT igualan o superan el rendimiento de sus contrapartes normalizadas en tareas diversas, sin requerir ajuste de hiperparámetros. La comparación entre TFT con LayerNorm y TFT con DyT constituye, por tanto, una interrogante abierta y metodológicamente relevante en el contexto de forecasting de series temporales energéticas, dado que las propiedades de estabilización del gradiente y la velocidad de convergencia pueden diferir significativamente en series con alta variabilidad y episodios de spike como las del SEN.

Los modelos híbridos representan una alternativa prometedora al combinar las fortalezas complementarias de enfoques distintos. Prophet, desarrollado por Taylor y Letham (2018) [45] ofrece una descomposición explícita de tendencia, estacionalidad múltiple y efectos de calendario mediante un modelo aditivo, resultando especialmente adecuado para series con patrones estacionales fuertes, valores faltantes y cambios de tendencia abruptos [45]. La combinación de Prophet con el TFT permitiría, en principio, aprovechar la estructura interpretable de la descomposición temporal para capturar la componente sistemática de la serie, mientras el TFT modela las dependencias no lineales. Huang et al. (2024) [23] exploran directamente esta combinación, acoplando Prophet con un modelo Transformer para la predicción de precios en sistemas eléctricos con alta penetración renovable, y reportan mejoras de desempeño respecto a sus modelos base considerados por separado; a diferencia del presente trabajo, no comparan esta combinación contra una estrategia alternativa sin Prophet, no evalúan variantes de normalización dentro del Transformer, ni incorporan cuantificación de incertidumbre sobre sus predicciones. En la revisión realizada se identificaron pocos estudios de modelos híbridos aplicados a mercados eléctricos latinoamericanos, y los estudios existentes raramente incorporan mecanismos formales de ensamblaje, como *Stacking Optimization*, ni abordan la cuantificación de incertidumbre con garantías estadísticas. Fuera de la región, trabajos recientes muestran la misma limitación: Zhao et al. (2025) [58] comparan ocho modelos de *machine learning* clásico (regresión lineal, Ridge, árbol de decisión, KNN, Random Forest, SVR, XGBoost, entre otros) para el mercado eléctrico español, obteniendo buen desempeño puntual (KNN, el mejor modelo, con $R^2 = 0{,}865$) y aplicando LIME para interpretabilidad *post-hoc* de las variables más influyentes, pero sin incorporar ningún mecanismo de cuantificación de incertidumbre sobre esas predicciones. Las predicciones puntuales, predominantes en la literatura de forecasting eléctrico, son insuficientes para la toma de decisiones bajo riesgo en mercados con la volatilidad estructural observada en el SEN, lo que motiva la incorporación de *Conformal Prediction* (CP) como mecanismo de cuantificación de incertidumbre con cobertura garantizada sin supuestos distribucionales [56], un enfoque que Kath y Ziel (2021) [25] ya aplicaron sobre precios eléctricos day-ahead e intradiarios en tres mercados europeos, comparando CP contra QRA y un *benchmark* naive; concluyen que ningún método domina sistemáticamente en los tres mercados, aunque CP iguala o supera a QRA en la mayoría de los casos según el puntaje de Winkler, un patrón de heterogeneidad entre mercados también observado en este trabajo entre estrategias y barras del SEN. Dutot et al. (2024) [13] extienden esta línea a precios spot franceses mediante OSSCP-horizon, una calibración adaptativa por horizonte de pronóstico, en línea directa con el trabajo de Zaffran en ACI y AgACI (Sección 2.6.4) del que LW-ACP también parte.

1.3. Propuesta

En este contexto, la presente tesis propone y compara empíricamente dos estrategias de construcción de *features* para un modelo híbrido de aprendizaje automático orientado a la predicción del costo marginal en el mercado eléctrico chileno. La primera, denominada Prophet+Clima (P+C), utiliza Prophet para la descomposición explícita de tendencia y estacionalidad múltiple, cuyas componentes alimentan al TFT como covariables conocidas, y ensambla las predicciones de Prophet y del TFT mediante *Stacking Optimization*, un esquema de combinación que aprende los pesos óptimos de cada componente a partir de sus errores de predicción en un conjunto de validación. La segunda, denominada Sol+Clima (S+C), reemplaza las componentes de Prophet por variables de posición solar (elevación solar y horario de verano) calculadas directamente a partir de la geolocalización de cada barra, prescindiendo tanto de Prophet como del ensamblaje por Stacking. Ambas estrategias se evalúan sobre dos variantes del TFT, una con LayerNorm y otra con DyT, para la captura de dependencias temporales no lineales de largo alcance. Uno de los hallazgos centrales de este trabajo es que S+C, pese a ser la estrategia más simple, supera de forma consistente a P+C en la mayoría de las barras del sistema, lo que cuestiona la necesidad de un módulo de descomposición temporal explícito cuando se dispone de una señal física directa del ciclo diario y anual del costo marginal.

Puerto Montt, la barra del sistema con mayor nivel y dispersión histórica de costo marginal, motivó una extensión adicional: dado que su dinámica está dominada por la disponibilidad hidroeléctrica del sur del país, se evalúa si reemplazar o complementar las covariables de S+C por variables hídricas propias de la barra (cota de embalse y agua caída horaria) mejora su desempeño respecto de las estrategias generales P+C y S+C.

La incertidumbre de las predicciones se cuantifica mediante *Conformal Prediction* (CP), un marco de inferencia estadística que garantiza intervalos de cobertura válidos con probabilidad preestablecida y sin imponer supuestos sobre la distribución de los errores [56]. Además de las variantes clásicas de CP, se evalúa *LW-ACP* (*Locally-Weighted Adaptive Conformal Prediction*), una variante que combina dos mecanismos conocidos, la ponderación local de la incertidumbre por hora del día y la adaptación *online* del nivel de cobertura, aprovechando que el error del modelo en el SEN no es homogéneo a lo largo del día sino que se concentra en las horas de transición del bloque solar.

Todos los experimentos principales pronostican el costo marginal de la hora siguiente ($h = 1$) a partir del costo marginal observado hasta la hora anterior, el mismo horizonte del antecedente nacional más cercano, León et al. (2026) [30], que deja la extensión a pronósticos multipaso o *day-ahead* como trabajo futuro. Este horizonte se usa como escenario controlado para comparar estrategias de *features*, arquitecturas de normalización y métodos de cuantificación de incertidumbre, pero no es el horizonte de decisión más relevante del mercado eléctrico, que es el *day-ahead*. Por eso se evalúa además el modelo a 24 horas, para delimitar qué resultados se mantienen con un día de anticipación y cuáles no.

El modelo es evaluado sobre datos históricos del SEN, con el objetivo de determinar qué estrategia de construcción de *features*, arquitectura de normalización y esquema de cuantificación de incertidumbre ofrece el mejor equilibrio entre desempeño predictivo, validez

estadística y eficiencia de los intervalos resultantes. Las principales contribuciones de este trabajo son:

(i) La comparación empírica entre una estrategia híbrida basada en Prophet con ensamblaje formal (P+C) y una estrategia más simple basada en variables de posición solar (S+C) para el mercado eléctrico chileno, encontrándose que esta última es más precisa en la mayoría de las barras a una hora de anticipación, mientras que a 24 horas P+C es algo más preciso,

(ii) la comparación empírica de LayerNorm y Dynamic Tanh en un contexto de *forecasting* energético,

(iii) la incorporación de Conformal Prediction como mecanismo de cuantificación de incertidumbre en el SEN, incluyendo LW-ACP, una variante que combina ponderación local por hora del día con adaptación *online* del nivel de cobertura, y

(iv) un análisis diferenciado de Puerto Montt, la barra de mayor volatilidad del sistema, evaluando si variables hídricas específicas de la zona mejoran su predicción respecto de las estrategias generales.

Además, se caracterizan los errores extremos del modelo, se compara su pronóstico con el costo marginal programado que publica el CEN y se evalúa su sensibilidad a una función de pérdida asimétrica.

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo General

El objetivo general del proyecto es desarrollar y comparar dos estrategias híbridas de aprendizaje automático, una basada en Prophet con ensamblaje formal (P+C) y otra basada en variables de posición solar (S+C), para la predicción del costo marginal en el mercado eléctrico chileno mediante el Temporal Fusion Transformer, incorporando cuantificación de incertidumbre con garantías estadísticas de cobertura mediante Conformal Prediction.

1.4.2. Objetivos Específicos

1. Caracterizar el comportamiento histórico del costo marginal en el Sistema Eléctrico Nacional, identificando sus patrones de estacionalidad, tendencia y volatilidad estructural.
2. Diseñar e implementar dos estrategias de construcción de *features* para el TFT, P+C (basada en la descomposición de Prophet) y S+C (basada en variables de posición solar), como modelos de captura de dependencias no lineales.

3. Comparar empíricamente el TFT con LayerNorm y con Dynamic Tanh como mecanismo de normalización, evaluando mediante pruebas estadísticas pareadas si las diferencias de desempeño observadas entre ambas arquitecturas son sistemáticas o atribuibles al azar muestral.

4. Desarrollar un esquema de ensamblaje mediante Stacking Optimization que combine Prophet y el TFT dentro de la estrategia P+C, aprendiendo los pesos de combinación a partir del desempeño en un conjunto de validación.

5. Comparar estadísticamente el desempeño de P+C y S+C mediante pruebas pareadas que corrijan la autocorrelación del error horario (Diebold-Mariano con varianza Newey-West), determinando si las diferencias observadas son sistemáticas o atribuibles al azar muestral.

6. Implementar Conformal Prediction como mecanismo de cuantificación de incertidumbre, incluyendo variantes clásicas y LW-ACP, una combinación que pondera la incertidumbre localmente por hora del día y adapta el nivel de cobertura en línea, y validar empíricamente la cobertura y eficiencia de los intervalos de predicción resultantes.

7. Evaluar si la incorporación de variables hídricas propias de Puerto Montt mejora su desempeño respecto de las estrategias generales P+C y S+C, dada la mayor volatilidad estructural de esa barra.

1.5. Organización del documento

El presente documento se organiza en cuatro capítulos adicionales a esta Introducción. El Capítulo 2 presenta el marco teórico: los fundamentos de series temporales, Prophet, el Temporal Fusion Transformer y la comparación LayerNorm/Dynamic Tanh, Stacking Optimization, y Conformal Prediction, incluyendo las variantes clásicas y LW-ACP. El Capítulo 3 detalla la metodología: la fuente y el preprocesamiento de los datos, la construcción de las estrategias P+C y S+C, la configuración de Prophet y del TFT, el esquema de Stacking Optimization, la variante DyT, y la implementación de las distintas variantes de Conformal Prediction. El Capítulo 4 presenta los resultados: el desempeño comparado de P+C y S+C sobre las ocho barras del SEN, el análisis de errores extremos, los resultados de Conformal Prediction, el análisis de interpretabilidad del TFT y el estudio diferenciado de Puerto Montt. Finalmente, se presentan las conclusiones del trabajo, sintetizando los hallazgos principales y proponiendo líneas de trabajo futuro.

Capítulo 2

Marco Teórico

2.1. Series Temporales

Una serie temporal es una secuencia de observaciones $\{y_t\}_{t=1}^{T}$ indexadas en el tiempo, donde el orden de las observaciones es la parte esencial. A diferencia de los datos de corte transversal, en una serie temporal la dependencia entre observaciones consecutivas constituye la principal fuente de información para las predicciones.

Formalmente, se asume que cada observación y_t es una realización de una variable aleatoria Y_t, y el conjunto $\{Y_t\}_{t\in\mathbb{Z}}$ define un proceso estocástico. El objetivo del forecasting es estimar la distribución condicional:

$$p(Y_{t+h} \mid \mathcal{F}_t),$$

donde $h \geq 1$ es el horizonte de predicción y $\mathcal{F}_t = \sigma(Y_t, Y_{t-1}, ...)$ es la filtración generada por la historia del proceso hasta el tiempo t. En la práctica, la mayoría de los modelos de forecasting estiman únicamente la media condicional $\mathbb{E}[Y_{t+h} \mid \mathcal{F}_t]$, produciendo predicciones puntuales. Sin embargo, para la toma de decisiones bajo incertidumbre, como la programación del despacho eléctrico o valorización de contratos en el SEN, es necesario tener garantías estadísticas con respecto a las predicciones.

2.1.1. Estacionariedad

Un proceso estocástico $\{Y_t\}$ se denomina estrictamente estacionario si su distribución conjunta es invariante ante traslaciones temporales, es decir, si para todo $k \in \mathbb{Z}$ y todo conjunto finito de índices $\{t_1, \ldots, t_n\}$ se cumple que:

$$(Y_{t_1}, \ldots, Y_{t_n}) \overset{d}{=} (Y_{t_1+k}, \ldots, Y_{t_n+k}) \tag{2.1}$$


La estacionariedad es una propiedad estructural de un proceso estocástico que describe la invarianza de sus características estadísticas en el tiempo. En la práctica se trabaja

con la noción más débil de *estacionariedad en covarianza* o *estacionariedad débil*, que exige únicamente que:

$$\mathbb{E}[Y_t] = \mu \quad \forall\, t \geq 0$$
$$\mathrm{Cov}(Y_t, Y_{t+k}) = \gamma(k) \quad \forall\, t, k \geq 0$$

La estacionariedad es un supuesto central en los modelos estadísticos clásicos como ARIMA, cuya validez depende de que la serie no muestre tendencias ni cambios estructurales en su nivel de varianza. En mercados eléctricos con alta penetración renovable, es frecuente observar no estacionariedad de múltiples orígenes: tendencias de largo plazo asociadas a cambios estructurales en la matriz energética, heterocedasticidad vinculada a episodios de sobreoferta, y quiebres abruptos por eventos hidrológicos o de congestión.

Un proceso no estacionario que puede volverse estacionario mediante diferenciación de orden d se denomina integrado de orden d, denotado $I(d)$. La verificación formal de este supuesto se realiza mediante pruebas de raíz unitaria. La prueba *Augmented Dickey-Fuller* (ADF) [10, 42] contrasta la hipótesis nula de raíz unitaria contra la alternativa de estacionariedad, mientras que la prueba *KPSS* [26] invierte el rol de las hipótesis, contrastando estacionariedad como hipótesis nula. El uso conjunto de ambas pruebas permite una caracterización más robusta de la estructura de la serie.

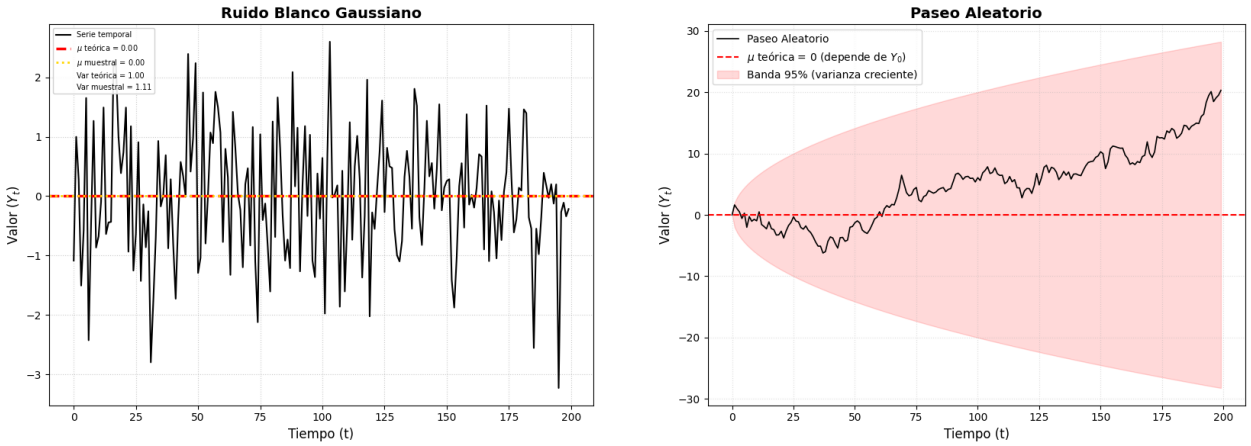

(a) Serie Estacionaria (μ y σ constantes) (b) Serie No Estacionaria(μ y σ variables)

Figura 2.1: Ejemplificación de una serie estacionaria y otra no estacionaria.

2.1.2. Estacionalidad múltiple

Una serie temporal exhibe estacionalidad cuando presenta patrones que se repiten con una periodicidad fija m. En el contexto de series temporales de precios eléctricos, es habitual observar estacionalidad en múltiples escalas simultáneamente: un patrón diario de periodo $m_1 = 24$ horas, asociado al ciclo de demanda residencial e industrial, un patrón semanal de periodo $m_2 = 168$ horas, determinado por la diferencia entre días hábiles y fines de semana,

y un patrón anual de periodo $m_3 = 8760$ horas, vinculado a la variación estacional de la radiación solar y la hidrología.

La manera natural de modelar esta estructura es mediante una descomposición aditiva:

$$y_t = T_t + \sum_{j=1}^{J} S_t^{(j)} + \varepsilon_t \quad , \tag{2.2}$$

donde T_t es la componente de tendencia, $S_t^{(j)}$ es la j-ésima componente estacional de periodo m_j y $\varepsilon_t \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ es el término de error. La idea de este modelo radica en el supuesto de que las fuentes de variación son conceptualmente separables y aditivas: la tendencia captura la dinámica de largo plazo del mercado, cada componente estacional captura un ciclo recurrente de distinta escala, y el residuo recoge la variabilidad no estructurada.

En el contexto de series temporales, una componente estacional $S_t^{(j)}$ de periodo m es por definición una función periódica, por lo que puede representarse mediante una serie de Fourier truncada de orden K_j:

$$S_t^{(j)} = \sum_{k=1}^{K_j} \left[a_k^{(j)} \cos\left(\frac{2\pi k t}{m_j}\right) + b_k^{(j)} \sin\left(\frac{2\pi k t}{m_j}\right) \right] \tag{2.3}$$

donde los coeficientes $\{a_k^{(j)}, b_k^{(j)}\}$ son parámetros estimables. Esta representación viene de la teoría clásica de señales, donde cualquier función periódica de periodo m que sea integrable puede aproximarse mediante sumas de senos y cosenos de frecuencias múltiplos de $\frac{1}{m}$.

Esta representación tiene tres ventajas que la hacen adecuada para su estimación mediante optimización: es diferenciable, lo que permite la optimización por descenso de gradiente, es flexible, pues puede aproximar estacionalidades de cualquier forma y no solo senoidales, y parsimoniosa, lo que permite capturar patrones complejos con pocos coeficientes. El orden K_j controla la suavidad de la estacionalidad estimada: valores pequeños de K_j producen componentes suaves, mientras que valores grandes permiten capturar formas más irregulares.

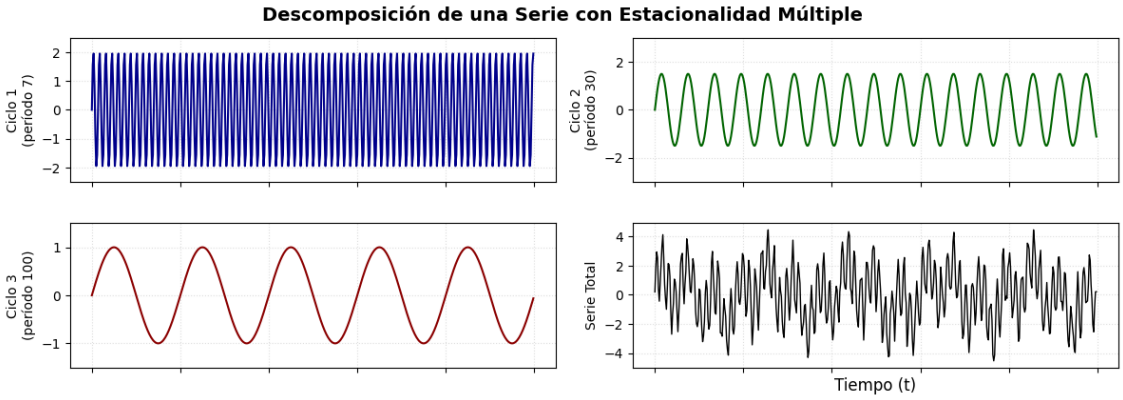


Figura 2.2: Visualización de una serie con estacionalidad múltiple descompuesta

2.1.3. Procesos no estacionarios y transformaciones

Cuando una serie presenta tendencia, varianza no constante o cambios estructurales, es necesario aplicar transformaciones previas al entrenamiento para estabilizar sus propiedades estadísticas y mejorar la convergencia de los modelos. La transformación más utilizada en el contexto de modelos de aprendizaje profundo es la *estandarización* o *normalización z-score*, que transforma cada observación según:

$$\tilde{y}_t = \frac{y_t - \hat{\mu}}{\hat{\sigma}} \tag{2.4}$$

donde $\hat{\mu}$ y $\hat{\sigma}$ son la media y desviación estándar estimadas exclusivamente sobre el conjunto de entrenamiento. Esta transformación garantiza que la serie transformada tenga media cero y varianza unitaria, lo que estabiliza el gradiente durante el entrenamiento y hace que los parámetros del modelo sean comparables entre distintas barras y horizontes. Es fundamental que los parámetros $\hat{\mu}$ y $\hat{\sigma}$ se estimen solo sobre el conjunto de entrenamiento y se apliquen sin reestimación al conjunto de validación y prueba, evitando así la filtración de información futura o *data leakage*.

Otras transformaciones comunes en la literatura incluyen la diferenciación de orden d, que elimina tendencias polinomiales, y la transformación logarítmica, que estabiliza la varianza en series con heterocedasticidad multiplicativa. En este trabajo se adopta la estandarización z-score como transformación principal, aplicada de manera independiente a cada barra del SEN mediante `StandardScaler`.

2.1.4. Horizonte de predicción y estrategia de forecasting multihorizonte

El horizonte de predicción h determina cuántos pasos adelante se desea predecir. En mercados eléctricos, el horizonte más relevante operacionalmente es el *day-ahead*, es decir, $h = 24$ horas, que corresponde al ciclo de programación del despacho en el SEN. En este trabajo se adopta un horizonte de $h = 1$ hora, lo que corresponde a la predicción del costo marginal de la hora inmediata siguiente dada una ventana de predicción de longitud L. Formalmente, el problema de predicción se define como estimar:

$$\hat{y}_{t+1} = f\left(y_{t-L+1:t},\, \mathbf{x}_{t-L+1:t+1}\right) \tag{2.5}$$

donde L es la longitud de la ventana de contexto y $\mathbf{x}_t$ denota el vector de covariables exógenas conocidas en el tiempo t, como temperatura, demanda o generación, y f es el modelo de forecasting.

Aunque en este trabajo se considera $h = 1$, vale la pena situar este caso dentro del marco general de estrategias de forecasting multihorizonte, dado que el TFT fue diseñado para el caso general $h \geq 1$. Las tres estrategias principales son: la estrategia *recursiva*, que aplica

iterativamente el modelo de un paso para generar predicciones de múltiples horizontes usando predicciones previas como entrada; la estrategia *directa*, que entrena un modelo independiente para cada horizonte h, y la estrategia MIMO (*Multiple Input Multiple Output*), que predice simultáneamente todos los horizontes con un único modelo, capturando las dependencias entre ellos. El TFT adopta la estrategia MIMO, lo que lo hace naturalmente extensible a horizontes mayores si el alcance del trabajo lo permite.

Un concepto distinto pero relacionado con el horizonte de predicción es la *granularidad* o resolución temporal de la serie, es decir, el intervalo de muestreo entre observaciones consecutivas. Mientras el horizonte h determina cuántos pasos futuros se predicen, la granularidad determina la duración real de cada paso: una serie horaria y una serie de 15 minutos pueden compartir el mismo horizonte $h = 1$ en número de pasos, pero constituyen problemas de predicción distintos, con distinta cantidad de observaciones por unidad de tiempo y, potencialmente, distinta relación señal-ruido en la ventana de contexto L. El pipeline principal de este trabajo se construye sobre datos horarios, resolución que coincide con el ciclo de programación y liquidación del costo marginal en el SEN, y todos sus resultados se obtienen a esa resolución.

2.1.5. Forecasting multivariado y estructura de barras

En este trabajo el problema de forecasting no se limita a una única serie, sino que se extiende a $B = 8$ barras del SEN, cada una con su propia serie de costos marginales horarios$\{y_t^{(b)}\}_{t=1}^{T}$ con $b = 1, ..., 8$. Este escenario define un problema de forecasting multivariado, donde las series pueden presentar dependencias cruzadas, por ejemplo, barras eléctricamente contiguas tienden a exhibir costos marginales correlacionados, salvo en episodios de congestión de transmisión, donde los precios se desacoplan, generando heterogeneidad estructural entre barras.

Esta correlación entre barras puede cuantificarse formalmente mediante una función de correlación cruzada, lo que en principio permitiría un enfoque de *forecasting con dependencias espaciales*, donde la predicción para la barra b incorpora información de las barras vecinas. Sin embargo, este enfoque requiere modelar explícitamente la topología de la red eléctrica y puede introducir complejidad adicional cuando las congestiones generan desacoplamientos no estacionarios entre barras.

La estrategia adoptada en este trabajo consiste en entrenar un modelo independiente por barra, lo cual simplifica el problema a costa de ignorar las dependencias cruzadas. Esta decisión se justifica por dos razones: las congestiones de transmisión en el SEN introducen heterogeneidad estructural entre barras que dificultaría el entrenamiento conjunto, y los modelos independientes son más interpretables y permiten identificar con claridad el comportamiento específico de cada barra. La incorporación de dependencias espaciales mediante correlación cruzada queda propuesta como una extensión natural de este trabajo para investigación futura.

2.2. Prophet

Prophet es un modelo de *forecasting* de series temporales desarrollado por Taylor y Letham (2018) en Meta [45], diseñado para producir predicciones interpretables en series con patrones estacionales fuertes, valores faltantes (*missing values*) y cambios de tendencia abruptos. A diferencia de los modelos estadísticos clásicos como ARIMA y sus variantes, Prophet no requiere que la serie sea estacionaria ni impone supuestos sobre la estructura de autocorrelación de los residuos. Su diseño está orientado a la estimación automática de componentes interpretables, lo que lo hace especialmente adecuado como componente de descomposición en arquitecturas híbridas.

Prophet formula el problema de forecasting como la estimación de un modelo aditivo de la forma:

$$\hat{y}_t^{Prophet} = T(t) + S(t) + H(t) + \varepsilon_t \tag{2.6}$$

donde $T(t)$ es la componente de tendencia, $S(t)$ es la componente de estacionalidad, $H(t)$ captura el efecto de días festivos y eventos especiales, y $\varepsilon_t \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ es el término de error. Las componentes se estiman en conjunto, en un único ajuste del modelo, pero como su contribución es aditiva, la predicción puede descomponerse en el aporte de cada una, lo que otorga al modelo su interpretabilidad característica.

2.2.1. Componente de tendencia

Prophet ofrece dos especificaciones para la componente de tendencia $T(t)$. La primera es un *modelo de crecimiento logístico*, adecuado para trabajar con series que tienen una capacidad máxima o saturación:

$$T(t) = \frac{C}{1 + e^{-k(t-m)}} \tag{2.7}$$

donde C es la capacidad de saturación, k es la tasa de crecimiento y m es el punto de inflexión. La segunda, y más utilizada en series de precios, es un *modelo lineal por tramos* (*piecewise linear*):

$$T(t) = (k + \mathbf{a}(t)^\top \boldsymbol{\delta})t + (m + \mathbf{a}(t)^\top \boldsymbol{\gamma}) \tag{2.8}$$

donde k es la tasa de crecimiento global, $\boldsymbol{\delta} \in \mathbb{R}^S$ es el vector de cambios de pendiente en cada uno de los S puntos de quiebre, $\mathbf{a}(t) \in \{0, 1\}^S$ es un vector indicador que activa los cambios acumulados hasta el tiempo t, y $\boldsymbol{\gamma}$ ajusta el intercepto para garantizar continuidad en los puntos de quiebre. Los puntos de quiebre pueden especificarse manualmente o detectarse automáticamente por el modelo, lo que le permite adaptarse a cambios estructurales graduales como los que experimenta el costo marginal del SEN ante la incorporación continua de capacidad renovable.

La detección automática de los puntos de quiebre se realiza colocando una distribución a priori dispersa sobre los ajustes de pendiente $\boldsymbol{\delta} \sim \text{Laplace}(0, \tau)$, donde $\tau > 0$ controla la flexibilidad del modelo. Un prior disperso permite que Prophet proponga un gran número de puntos de quiebre candidatos, típicamente uno por mes en una historia de varios años, pero penaliza aquellos ajustes que no son necesarios para explicar los datos. Cuando $\tau \to 0$, el modelo se reduce a una tendencia lineal o logística simple sin quiebres. Este mecanismo de regularización es especialmente relevante para las series de costos marginales del SEN, donde los cambios estructurales son graduales y difíciles de datar con precisión [45].

2.2.2. Componente de estacionalidad

La componente estacional $S(t)$ se modela como la suma de las componentes de Fourier truncadas $S_t^{(j)}$ de la Ecuación (2.3) (Sección 2.1.2) sobre las J escalas estacionales consideradas, $S(t) = \sum_{j=1}^{J} S_t^{(j)}$. El orden K_j controla la flexibilidad de cada componente estacional: Prophet usa por defecto $K = 10$ para la estacionalidad anual y $K = 3$ para la semanal, valores que pueden ajustarse según la complejidad de los patrones observados. En este trabajo se consideran las estacionalidades diaria ($m_1 = 24$), semanal ($m_2 = 168$) y anual ($m_3 = 8760$), capturando los tres ciclos recurrentes identificados en la Sección 2.1.

2.2.3. Componente de festividades y eventos especiales

La componente $H(t)$ modela el efecto de días festivos y eventos especiales que producen desviaciones sistemáticas en la serie, no capturables por la estacionalidad regular. Prophet representa este efecto como:

$$H(t) = \mathbf{Z}(t)\boldsymbol{\kappa} \tag{2.9}$$

donde $\mathbf{Z}(t) \in \{0, 1\}^L$ es un vector indicador que activa el evento correspondiente al tiempo t, y $\boldsymbol{\kappa} \in \mathbb{R}^L$ es el vector de efectos estimados para cada uno de los L eventos definidos. En este trabajo se incorporan los feriados nacionales del calendario chileno, dado que el consumo eléctrico y el despacho del SEN exhiben patrones sistemáticamente distintos en días festivos respecto a días hábiles.

2.2.4. Estimación e inferencia

Análogamente al prior sobre el cambio de tendencia $\boldsymbol{\delta}$ (Sección 2.2.1), los coeficientes estacionales reciben una distribución a priori $\boldsymbol{\beta} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_s^2)$, donde σ_s es el hiperparámetro `seasonality_prior_scale` que regula la flexibilidad de la estacionalidad, ajustado por barra junto con τ en la Sección 3.3.1. La inferencia se realiza mediante *Maximum A Posteriori* (MAP), suficiente para los fines de este trabajo dado que la cuantificación de incertidumbre de las predicciones finales se aborda mediante el TFT y Conformal Prediction (Secciones 2.3.4 y 2.6), y no mediante los intervalos de credibilidad bayesianos de Prophet.

2.2.5. Rol de Prophet en la arquitectura híbrida

En el modelo propuesto en este trabajo, Prophet cumple el rol de componente de descomposición temporal. Dado que Prophet modela explícitamente la tendencia, la estacionalidad múltiple y los efectos de calendario, sus predicciones capturan la estructura sistemática de largo plazo de la serie. Los residuos de Prophet:

$$r_t = y_t - \hat{y}_t^{\text{Prophet}} \tag{2.10}$$

representan la variabilidad no explicada por la estructura sistemática, episodios de sobreoferta renovable, congestiones de transmisión y fluctuaciones de corto plazo, que son precisamente las componentes que el TFT está mejor equipado para modelar. Esta separación de roles motiva el diseño de dos modelos TFT paralelos: uno entrenado sobre los residuos $\{r_t\}$ y otro entrenado directamente sobre la serie original $\{y_t\}$, las predicciones se combinan con las hechas por Prophet posteriormente mediante Stacking Optimization, como se detalla en la Sección 2.5.

Esta descripción corresponde específicamente a la rama **Prophet+Clima (P+C)** del modelo propuesto en este trabajo. La Sección 2.3.5 presenta el rol del TFT dentro de esta rama junto con el de la rama alternativa **Sol+Clima (S+C)**, que prescinde por completo de Prophet.

2.3. Transformer y Temporal Fusion Transformer

El mecanismo de atención y la arquitectura Transformer, introducidas por Vaswani et al. (2017) [46] revolucionaron el procesamiento secuencial de datos y el *Deep Learning*. Hasta entonces, los dos paradigmas dominantes para el modelado de secuencias eran las arquitecturas recurrentes, en particular las *Redes Neuronales Recurrentes* (RNN) y los modelos de *Memoria Larga a Corto Plazo* (LSTM), y las arquitecturas convolucionales aplicadas a secuencias. Ambas familias presentaban limitaciones complementarias: las recurrentes procesaban la secuencia de forma inherentemente secuencial, lo que impedía su paralelización durante el entrenamiento, mientras que las convolucionales, aunque paralelizables, requerían apilar múltiples capas para capturar dependencias de largo alcance. El Transformer elimina simultáneamente la recurrencia y la convolución, reemplazándolas por un mecanismo de auto-atención que conecta cualquier par de posiciones de la secuencia en un número constante de operaciones, permitiendo tanto la paralelización completa del entrenamiento como el modelado directo de dependencias de largo alcance [46]. En esta sección se presenta primero el mecanismo de atención y la arquitectura Transformer clásica, para luego describir el *Temporal Fusion Transformer* (TFT), la variante especializada para forecasting multihorizonte utilizada en este trabajo.

2.3.1. Mecanismo de atención

El mecanismo de atención permite que un modelo pondere diferencialmente la relevancia de distintas posiciones de una secuencia al producir una representación para cada posición. La idea central es que, al predecir el valor en el tiempo t, no todas las observaciones pasadas son igual de relevantes, algunas tienen mayor influencia que otras dependiendo del contexto.

Formalmente, el mecanismo de atención opera sobre tres matrices: las *queries* $\mathbf{Q} \in \mathbb{R}^{n \times d_k}$, las *keys* $\mathbf{K} \in \mathbb{R}^{m \times d_k}$ y los *values* $\mathbf{V} \in \mathbb{R}^{m \times d_v}$, donde n es el número de posiciones de consulta, m el número de posiciones de referencia, d_k la dimensión de las queries y keys, y d_v la dimensión de los values. La salida del mecanismo de atención es:

$$\text{Attention}(\mathbf{Q}, \mathbf{K}, \mathbf{V}) = \text{softmax}\left(\frac{\mathbf{Q}\mathbf{K}^\top}{\sqrt{d_k}}\right)\mathbf{V} \tag{2.11}$$

El término $\mathbf{Q}\mathbf{K}^\top \in \mathbb{R}^{n \times m}$ calcula los productos punto entre cada query y cada key, produciendo una matriz de *scores* que mide la afinidad entre pares de posiciones. La división por $\sqrt{d_k}$ estabiliza los gradientes durante el entrenamiento: sin este factor, cuando d_k es grande los productos punto crecen en magnitud y empujan a la función softmax hacia regiones de gradiente muy pequeño. La función softmax normaliza los *scores* por filas, produciendo para cada posición una combinación convexa ponderada de los values de las posiciones de referencia. Este mecanismo se denomina *scaled dot-product attention* y tiene complejidad computacional $\mathcal{O}(n \cdot m \cdot d_k)$ en tiempo y $\mathcal{O}(n \cdot m)$ en memoria, lo que puede ser restrictivo para secuencias largas.

2.3.2. Atención multi-cabeza

En la práctica, es beneficioso que el modelo pueda atender a distintos tipos de relaciones simultáneamente, por ejemplo, dependencias de corto plazo y de largo plazo al mismo tiempo. La *atención multi-cabeza* (*multi-head attention*) logra esto proyectando las queries, keys y values en H subespacios distintos y calculando la atención en cada uno, de forma paralela:

$$\text{MultiHead}(\mathbf{Q}, \mathbf{K}, \mathbf{V}) = \text{Concat}(\text{head}_1, \ldots, \text{head}_H)\,\mathbf{W}^O \tag{2.12}$$

donde cada cabeza se define como:

$$\text{head}_h = \text{Attention}(\mathbf{Q}\mathbf{W}_h^Q, \mathbf{K}\mathbf{W}_h^K, \mathbf{V}\mathbf{W}_h^V) \tag{2.13}$$

con matrices de proyección $\mathbf{W}_h^Q \in \mathbb{R}^{d_{\text{model}} \times d_k}$, $\mathbf{W}_h^K \in \mathbb{R}^{d_{\text{model}} \times d_k}$, $\mathbf{W}_h^V \in \mathbb{R}^{d_{\text{model}} \times d_v}$ y $\mathbf{W}^O \in \mathbb{R}^{Hd_v \times d_{\text{model}}}$. Típicamente se fija $d_k = d_v = d_{\text{model}}/H$ para mantener el costo computacional equivalente al de una sola cabeza de dimensión completa.

2.3.3. Arquitectura Transformer

El Transformer completo apila N bloques idénticos, alternando una capa de atención multi-cabeza y una red de alimentación directa (*Feed-Forward Network*, FFN), ambas envueltas en conexiones residuales y normalización de capa, e incorpora una *codificación posicional* (*positional encoding*) senosoidal para inyectar el orden temporal de la secuencia, dado que el mecanismo de atención es en sí mismo invariante a permutaciones [46]. El Temporal Fusion Transformer, descrito en la Sección 2.3.4, se aparta de esta arquitectura genérica en dos aspectos centrales: reemplaza el bloque residual y la codificación posicional por una etapa de procesamiento secuencial local basada en LSTM (Sección 2.3.4, *Procesamiento secuencial local*), y sustituye la atención multi-cabeza estándar por un mecanismo de atención interpretable que comparte los values entre cabezas (Sección 2.3.4, *Atención temporal interpretable*), conservando no obstante la formulación de *queries*, *keys* y *values* presentada en esta sección.

2.3.4. Temporal Fusion Transformer

El Temporal Fusion Transformer (TFT), propuesto por Lim et al. (2021) [31], extiende la arquitectura Transformer para el problema específico de forecasting multihorizonte con covariables heterogéneas. A diferencia del Transformer clásico, el TFT incorpora mecanismos explícitos para el manejo de covariables estáticas, selección de variables relevantes, procesamiento secuencial local e interpretabilidad de las dependencias temporales aprendidas. La arquitectura se organiza en cinco componentes principales que se describen a continuación.

Codificación de entradas y embeddings

El TFT recibe tres tipos de entradas: covariables estáticas $\mathbf{s} \in \mathbb{R}^{d_s}$, que no varían en el tiempo, por ejemplo, el identificador de barra, covariables temporales pasadas conocidas $\mathbf{x}_{t-L:t} \in \mathbb{R}^{L \times d_x}$ y covariables temporales futuras conocidas $\mathbf{x}_{t:t+H} \in \mathbb{R}^{H \times d_x}$, por ejemplo, el día de la semana o el indicador de feriado. Cada variable es proyectada a un espacio de representación de dimensión d_{model} mediante transformaciones lineales o embeddings aprendibles.

Gated Residual Network

El bloque fundamental del TFT es la *Gated Residual Network* (GRN), que permite al modelo suprimir información irrelevante mediante una compuerta aprendible:

$$\text{GRN}(\mathbf{a}, \mathbf{c}) = \text{LayerNorm}\left(\mathbf{a} + \text{GLU}\left(\mathbf{W}_1\, \text{ELU}(\mathbf{W}_2\, \mathbf{a} + \mathbf{W}_3\, \mathbf{c} + \mathbf{b}_2) + \mathbf{b}_1\right)\right) \tag{2.14}$$

donde $\mathbf{a}$ es la entrada principal, $\mathbf{c}$ es un contexto opcional, ELU es la función de activación exponencial lineal, y GLU (*Gated Linear Unit*) es el mecanismo de compuerta definido como:

$$\mathrm{GLU}(\mathbf{h}) = \sigma(\mathbf{W}_4\,\mathbf{h} + \mathbf{b}_3) \odot (\mathbf{W}_5\,\mathbf{h} + \mathbf{b}_4) \tag{2.15}$$

donde σ es la función sigmoide y $\odot$ denota el producto de Hadamard. La compuerta $\sigma(\cdot)$ puede aprender a anular completamente la contribución del bloque cuando la entrada no es informativa, lo que dota al TFT de una capacidad de regularización adaptativa que el Transformer clásico no posee.

Variable Selection Network

La *Variable Selection Network* (VSN) extiende la idea de la GRN para seleccionar, de manera suave y diferenciable, cuáles de las m_χ covariables disponibles son más relevantes para la predicción en cada paso temporal. Dada la concatenación Ξ_t de las representaciones de todas las covariables en el tiempo t, la VSN genera pesos de selección mediante una GRN seguida de una función softmax:

$$\mathbf{v}_t^\chi = \mathrm{Softmax}\left(\mathrm{GRN}_{v_\chi}\left(\Xi_t,\, \mathbf{c}_s\right)\right) \tag{2.16}$$

donde $\mathbf{c}_s$ es el vector de contexto derivado de las covariables estáticas mediante un encoder separado. Cada covariable j es además procesada por su propia GRN antes de la ponderación:

$$\tilde{\xi}_t = \sum_{j=1}^{m_\chi} v_{\chi_t}^{(j)} \cdot \tilde{\xi}_t^{(j)} \tag{2.17}$$

donde $v_{\chi_t}^{(j)}$ es el j-ésimo elemento del vector $\mathbf{v}_t^\chi$ y $\tilde{\xi}_t^{(j)}$ es la representación procesada de la covariable j en el tiempo t. Los pesos $v_{\chi_t}^{(j)}$ son interpretables y permiten identificar qué variables exógenas contribuyen más a la predicción en cada instante.

Procesamiento secuencial local

Antes de aplicar la atención global, el TFT procesa la secuencia temporal mediante una capa sequence-to-sequence basada en LSTM para capturar dependencias locales de corto plazo. El diseño usa un LSTM encoder para las entradas pasadas y un LSTM decoder para las entradas futuras conocidas, ambos unidireccionales para preservar la causalidad:

$$[\mathbf{h}_{t-L}, \ldots, \mathbf{h}_t] = \mathrm{LSTM}_{\mathrm{enc}}\left(\left[\tilde{\xi}_{t-L}, \ldots, \tilde{\xi}_t\right]\right) \tag{2.18}$$

$$[\mathbf{h}_{t+1}, \ldots, \mathbf{h}_{t+H}] = \mathrm{LSTM}_{\mathrm{dec}}\left(\left[\tilde{\xi}_{t+1}, \ldots, \tilde{\xi}_{t+H}\right]\right) \tag{2.19}$$

donde los estados iniciales del LSTM decoder se inicializan con vectores de contexto $\mathbf{c}_c$ y $\mathbf{c}_h$ derivados de las covariables estáticas, lo que permite que la información estática condicione

el procesamiento local. Las salidas del LSTM se conectan al resto de la arquitectura mediante una conexión residual con compuerta (*Gated Skip Connection*):

$$\tilde{\phi}(t,n) = \text{LayerNorm}\Big(\tilde{\xi}_{t+n} + \text{GLU}_{\tilde{\phi}}(\phi(t,n))\Big) \tag{2.20}$$

donde $\phi(t,n)$ es la salida del LSTM en la posición n relativa al tiempo de forecast t. Esta conexión residual cumple un rol de regularización: si el procesamiento local no aporta información, la compuerta GLU puede suprimirlo completamente, permitiendo que el flujo de información saltee la capa, de modo que el modelo se reduce gradualmente a una arquitectura más simple [31].

Dado que en este trabajo $H = 1$, la distinción encoder/decoder colapsa a una única pasada hacia adelante sobre la ventana de contexto, simplificando la notación a:

$$[\mathbf{h}_{t-L}, \ldots, \mathbf{h}_t] = \text{LSTM}\left(\left[\tilde{\xi}_{t-L}, \ldots, \tilde{\xi}_t\right]\right) \tag{2.21}$$

Esta combinación de LSTM y Transformer permite al TFT capturar tanto dependencias locales, a través del LSTM, como dependencias de largo alcance, a través de la atención.

Enriquecimiento estático

Las covariables estáticas, como el identificador de barra en un modelo entrenado sobre varias barras, no solo actúan como contexto para la selección de variables: el TFT les dedica una capa explícita de *enriquecimiento estático* que inyecta información estática directamente en las representaciones temporales antes de que estas entren al bloque de auto-atención. Formalmente, para cada posición n de la secuencia, la capa aplica una GRN condicionada por el vector de contexto estático $\mathbf{c}_e$:

$$\theta(t,n) = \text{GRN}_\theta\Big(\tilde{\phi}(t,n),\ \mathbf{c}_e\Big) \tag{2.22}$$

donde $\tilde{\phi}(t,n)$ es la representación local producida por la capa LSTM con su conexión residual y los pesos de la GRN son compartidos a lo largo de toda la secuencia. El efecto es que cada representación temporal queda condicionada por la identidad de la entidad, en este caso la barra eléctrica, permitiendo al modelo aprender dinámicas temporales distintas para cada nodo del sistema sin necesidad de entrenar instancias separadas [31]. En este trabajo, que entrena un modelo por barra, esa capacidad solo se aprovecha en el modelo global de la Sección 3.8.3.

Atención temporal interpretable

El TFT reemplaza la atención multi-cabeza estándar por una variante interpretable en la que todas las cabezas comparten la misma matriz de values:

$$\text{InterpretableAttention}(\mathbf{Q}, \mathbf{K}, \mathbf{V}) = \tilde{\mathbf{A}}\mathbf{V}\mathbf{W}_V \tag{2.23}$$

$$\tilde{\mathbf{A}} = \frac{1}{H}\sum_{h=1}^{H} \text{softmax}\left(\frac{\mathbf{Q}\mathbf{W}_h^Q(\mathbf{K}\mathbf{W}_h^K)^\top}{\sqrt{d_k}}\right) \tag{2.24}$$

Al compartir los values entre cabezas y promediar las matrices de atención, el TFT produce una única matriz $\tilde{\mathbf{A}}$ que puede visualizarse directamente para identificar qué instantes temporales del pasado son más relevantes para la predicción. Esta propiedad es especialmente valiosa en el contexto del SEN, donde identificar qué horas o días del pasado influyen más en el costo marginal tiene valor interpretativo directo para los operadores del sistema.

Un requisito fundamental en forecasting es que el modelo no pueda acceder a observaciones futuras al generar una predicción, es decir, que la atención respete la causalidad temporal. El TFT garantiza esto mediante *enmascaramiento causal* (*decoder masking*): en la matriz de scores $\mathbf{Q}\mathbf{W}_h^Q(\mathbf{K}\mathbf{W}_h^K)^\top$, todas las entradas que corresponden a posiciones futuras respecto al horizonte de predicción se fijan en $-\infty$ antes de aplicar la función softmax, lo que hace que sus pesos de atención sean exactamente cero tras la normalización [46, 31]. Formalmente, el elemento (i, j) de la matriz de atención satisface $\tilde{\mathbf{A}}_{ij} = 0$ para todo $j > i$. En el contexto de este trabajo, donde se predicen costos marginales horarios con datos del mercado eléctrico chileno, esta restricción no es solo una convención arquitectónica sino una condición de validez del modelo: permitir que la atención alcance instantes futuros equivaldría a filtración de información (*data leakage*) y produciría métricas de evaluación artificialmente optimistas.

Salidas cuantílicas

A diferencia del Transformer clásico que produce predicciones puntuales, el TFT genera predicciones para múltiples cuantiles $q \in \mathcal{Q}$ simultáneamente mediante capas lineales independientes aplicadas a la representación final:

$$\hat{y}_t^{(q)} = \mathbf{W}_q\,\mathbf{h}_t + \mathbf{b}_q \quad \forall\, q \in \mathcal{Q} \tag{2.25}$$

El modelo se entrena minimizando la pérdida de regresión cuantílica sumada sobre todos los cuantiles y horizontes:

$$\mathcal{L} = \sum_{q\in\mathcal{Q}}\sum_{t} \mathcal{L}_q\left(y_t,\, \hat{y}_t^{(q)}\right) \tag{2.26}$$

donde la pérdida cuantílica para el cuantil q es:

$$\mathcal{L}_q(y, \hat{y}) = \text{máx}\left(q(y - \hat{y}),\, (q-1)(y - \hat{y})\right) \tag{2.27}$$

Esta formulación garantiza que $\hat{y}_t^{(q)}$ converja al cuantil q de la distribución condicional de Y_t, proporcionando intervalos de predicción sin supuestos distribucionales cuando el modelo se entrena con esta pérdida. En este trabajo, sin embargo, el TFT se entrena minimizando directamente el MAE de la predicción puntual, el caso particular de (2.26) con un único cuantil $q = 0{,}5$, lo que permite aplicar *early stopping* directamente sobre la métrica objetivo del problema en lugar de sobre una suma de pérdidas cuantílicas. La cuantificación de incertidumbre no se delega, por lo tanto, a salidas cuantílicas del TFT, sino que se aborda íntegramente mediante Conformal Prediction (Sección 2.6), aplicado sobre la predicción puntual resultante.

2.3.5. Rol del TFT en la arquitectura híbrida

El TFT es el componente común a las dos estrategias de construcción de *features* comparadas en este trabajo, P+C y S+C, pero su rol dentro de cada una difiere sustancialmente.

En la estrategia **P+C**, descrita en la Sección 2.2.5, se entrenan dos instancias del TFT en paralelo: una sobre los residuos de Prophet $\{r_t\}$ y otra directamente sobre la serie original $\{y_t\}$. La primera instancia captura la variabilidad de corto plazo no explicada por la descomposición sistemática de Prophet, mientras que la segunda modela la serie completa sin restricciones de descomposición. Ambas instancias se comparan mediante las mismas métricas de evaluación, y sus predicciones, junto con las de Prophet, se combinan posteriormente mediante Stacking Optimization, como se detalla en la Sección 2.5. Adicionalmente, las componentes descompuestas por Prophet, la tendencia $T(t)$, la estacionalidad $S(t)$ y el efecto de festividades $H(t)$, se incorporan como covariables exógenas conocidas en ambas instancias del TFT, permitiendo que el modelo de atención explote explícitamente la estructura temporal identificada por Prophet al construir sus representaciones.

En la estrategia **S+C**, en cambio, se entrena una única instancia del TFT directamente sobre la serie de precios $\{y_t\}$, sin residuos de Prophet ni ensamblaje posterior mediante Stacking. Las covariables conocidas dejan de ser las componentes de Prophet y pasan a ser variables de posición solar (elevación solar y horario de verano), calculadas de forma directa a partir de la geolocalización de cada barra en lugar de estimarse mediante un modelo de descomposición intermedio. La motivación y el detalle completo de ambas estrategias, incluyendo su construcción de *features*, se presentan en la Sección 3.4.1; los resultados de su comparación empírica, en el Capítulo 4.

2.4. Layer Normalization y Dynamic Tanh

Las capas de normalización son uno de los componentes fundamentales de las redes neuronales profundas modernas. Su adopción masiva está impulsada por sus beneficios empíricos en la optimización: aceleran la convergencia, estabilizan el entrenamiento y reducen la sensibilidad a la inicialización de parámetros [54]. En la arquitectura Transformer, y por extensión en el TFT, la normalización de capa o *Layer Normalization* (LayerNorm) aparece en cada bloque de la red: dentro de las GRN, alrededor de las capas de atención y en las conexiones

residuales. Su presencia es tan sistemática que ha llegado a considerarse indispensable. En este trabajo se reemplaza LayerNorm por *Dynamic Tanh* (DyT) [60] en toda la arquitectura TFT, lo que constituye una de las contribuciones de diseño del modelo propuesto. En esta sección se presenta primero la formulación y propiedades de LayerNorm, luego se analiza el comportamiento empírico que motivó el desarrollo de DyT, y finalmente se describe DyT y se fundamenta su uso en el contexto de este trabajo.

2.4.1. Layer Normalization

La normalización de capa, propuesta por Ba et al. (2016) [5], opera de manera independiente para cada token en cada muestra del *batch*. Dado un vector de activaciones $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^C$, donde C es la dimensión del embedding, LayerNorm calcula la media μ y la varianza σ^2 sobre las C dimensiones del propio vector y normaliza:

$$\text{LayerNorm}(\mathbf{x}) = \boldsymbol{\gamma} \cdot \frac{\mathbf{x} - \mu}{\sqrt{\sigma^2 + \varepsilon}} + \boldsymbol{\beta} \tag{2.28}$$

donde:

$$\mu = \frac{1}{C}\sum_{k=1}^{C} x_k, \qquad \sigma^2 = \frac{1}{C}\sum_{k=1}^{C}(x_k - \mu)^2$$

y $\boldsymbol{\gamma}, \boldsymbol{\beta} \in \mathbb{R}^C$ son parámetros afines aprendibles, denominados, respectivamente, parámetros de escala y de desplazamiento, que permiten que la salida adopte cualquier rango. El término $\varepsilon > 0$ es una constante pequeña para estabilidad numérica.


A diferencia de la normalización por *batch* (*Batch Normalization*), que calcula estadísticas a través de muestras del *batch* y posiciones temporales, LayerNorm calcula las estadísticas de manera completamente local para cada token en cada muestra, lo que la hace independiente del tamaño del *batch* y adecuada para secuencias de longitud variable. Esta propiedad es especialmente importante en el contexto del TFT, donde el tamaño del *batch* puede variar y las secuencias temporales tienen estructura heterogénea.

El rol funcional de LayerNorm en el Transformer es doble. En primer lugar, centra y escala las activaciones para mantenerlas en un rango controlado, lo que estabiliza el flujo de gradientes a través de las capas profundas. En segundo lugar, al operar por token, introduce una no-linealidad implícita: aunque la operación de centrado y escalado es lineal para cada token individualmente, la diversidad de medias y varianzas entre tokens hace que la transformación completa sobre todas las activaciones del tensor sea no-lineal.


2.4.2. Comportamiento empírico de LayerNorm: curvas tipo tanh

Un resultado empírico central del trabajo de Zhu et al. (2025) [60] es que las capas LayerNorm en Transformers entrenados producen, de manera consistente y no trivial, mapeos entrada-salida con forma de curva en S, estadísticamente similares a la función tanh. Este

comportamiento fue documentado en tres arquitecturas Transformer de dominios distintos: Vision Transformer (ViT), modelos de habla (wav2vec 2.0) y modelos de difusión (DiT), observándose el mismo patrón en todos los casos para las capas más profundas de la red.

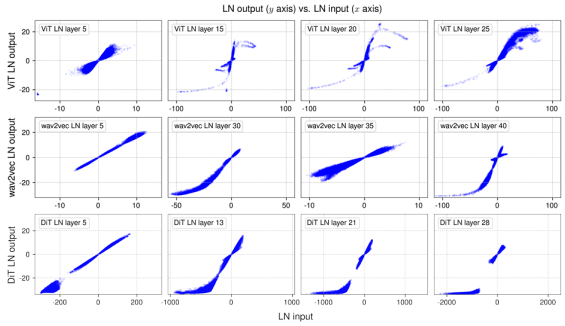

(a) Entrada-salida producidas por LayerNorm.

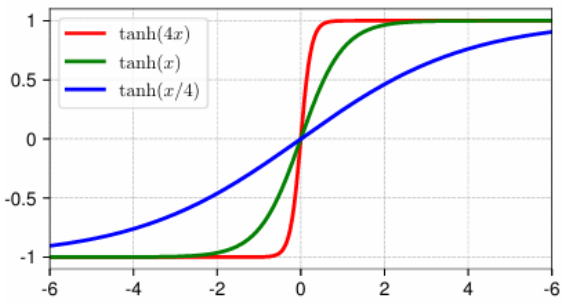

(b) $\tanh(\alpha x)$ con tres valores diferentes de α

Figura 2.3: Similitud entre los mapeos entrada-salida de LayerNorm y la función tanh escalada. Fuente: adaptado de Zhu et al. (2025) [60].

Para entender por qué emergen estas curvas, es útil notar que LayerNorm realiza una transformación lineal independiente para cada token. Dado el token i, todos sus elementos x_{ik} se escalan por el mismo factor $1/\sigma_i$. Sin embargo, como cada token tiene una varianza distinta, las pendientes de estas transformaciones lineales son distintas entre sí. Cuando se visualizan en conjunto todas las activaciones del tensor, los segmentos de recta de distintas pendientes se ensamblan formando una curva en S no-lineal. Las pocas activaciones con valores extremos, aquellas con $|x_{ik}|$ grande, son las más afectadas por la normalización, pues sus varianzas son altas y el factor $1/\sigma_i$ las comprime fuertemente. Este efecto de *squashing* no-lineal sobre valores extremos es, según Zhu et al. (2025), la propiedad esencial de LayerNorm que explica su importancia en el entrenamiento de redes profundas.

Esta observación tiene una implicación directa: si el comportamiento funcional de LayerNorm es empíricamente similar al de una función tanh escalada, entonces una operación definida explícitamente como $\tanh(\alpha \mathbf{x})$ podría reproducir dicho comportamiento de manera más directa, sin necesidad de calcular estadísticas de activación.

2.4.3. Dynamic Tanh (DyT)

Inspirados por la similitud entre los mapeos de LayerNorm y la función tanh, Zhu et al. (2025) [60] proponen *Dynamic Tanh* (DyT) como un reemplazo directo (*drop-in replacement*) de las capas de normalización en Transformers. Para un tensor de entrada $\mathbf{x}$, una capa DyT se define como:

$$\mathrm{DyT}(\mathbf{x}) = \boldsymbol{\gamma} \cdot \tanh(\alpha \mathbf{x}) + \boldsymbol{\beta} \tag{2.29}$$

donde $\alpha \in \mathbb{R}$ es un escalar aprendible que controla la escala de la entrada antes de la función tanh, y $\boldsymbol{\gamma}, \boldsymbol{\beta} \in \mathbb{R}^C$ son parámetros afines aprendibles, análogos a los de LayerNorm. La operación es completamente *elemento a elemento*: no requiere calcular ninguna estadística del tensor de entrada (media, varianza), lo que la distingue del resto de variantes de normalización.

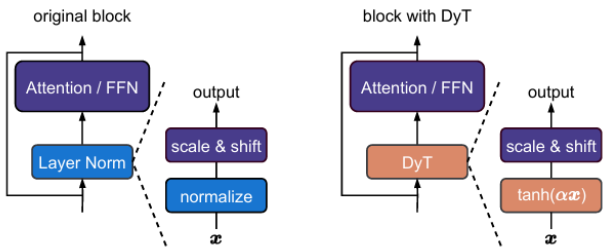


Figura 2.4: Bloque Transformer original (Izquierda) y propuesta Transformer con DyT (Derecha). DyT reemplaza directamente a LayerNorm sin modificar el resto de la arquitectura [60].

El parámetro α cumple un rol central. Al escalar la entrada antes de tanh, controla la pendiente efectiva de la curva en S: valores grandes de α producen una saturación más rápida, es decir, una curva más abrupta, mientras que valores pequeños producen un comportamiento más lineal en el rango central. Durante el entrenamiento, α aprende a rastrear aproximadamente $1/\sigma$ de las activaciones de entrada, de manera análoga a cómo LayerNorm normaliza por la desviación estándar. Zhu et al. (2025) [60] verifican empíricamente esta correlación: los valores finales de α en redes entrenadas presentan una fuerte correlación positiva con $1/\sigma$ de las activaciones correspondientes.

Para entender por qué α converge a $1/\sigma$, es útil considerar el comportamiento de tanh en la región lineal. Para valores pequeños de $|\alpha x|$, la función tanh admite la aproximación de primer orden:

$$\tanh(\alpha x) \approx \alpha x, \qquad |\alpha x| \ll 1 \tag{2.30}$$

En esta región, DyT se comporta como una transformación lineal $\boldsymbol{\gamma} \cdot \alpha \mathbf{x} + \boldsymbol{\beta}$, estructuralmente análoga a la parte lineal de LayerNorm con factor de escala efectivo α. Zhu et al. observan empíricamente que, tras el entrenamiento, el valor de α de cada capa queda correlacionado con $1/\sigma$, el inverso de la desviación estándar de sus activaciones, que es justamente el factor de escala que LayerNorm aplica. Fuera de la región lineal, la saturación de tanh comprime los valores extremos, replicando el efecto de *squashing* de LayerNorm sobre activaciones con varianza alta. Esa correspondencia es un hallazgo empírico y no una consecuencia del objetivo de entrenamiento: la red minimiza la pérdida de la tarea, no la distancia a LayerNorm, y el valor de α resulta de esa optimización. A diferencia de LayerNorm, donde el factor de escala $1/\sigma$ se recalcula explícitamente en cada pasada hacia adelante a partir de las estadísticas de cada token, en DyT este factor emerge de manera implícita como consecuencia del entrenamiento: la red aprende a normalizarse a sí misma sin requerir cómputo

de estadísticas, lo que constituye una forma de normalización paramétrica en contraste con la normalización estadística de LayerNorm.

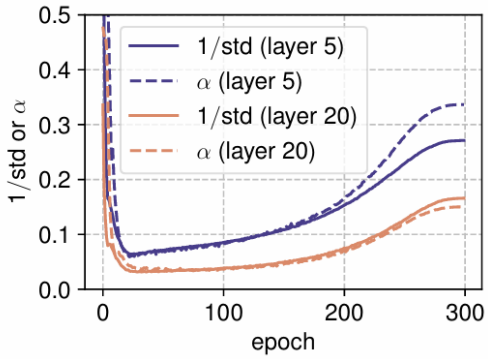


Figura 2.5: Seguimiento de $1/\sigma$ y α a final de cada época. Fuente: adaptado de Zhu et al. (2025) [60].

La inicialización de α es relevante para la estabilidad del entrenamiento. Para modelos no-LLM, Zhu et al. (2025) [60] recomiendan $\alpha_0 = 0.5$ como valor por defecto, con $\boldsymbol{\gamma}$ inicializado en $\mathbf{1}$ y $\boldsymbol{\beta}$ en $\mathbf{0}$, en analogía directa con la inicialización estándar de LayerNorm. Con esta configuración, DyT produce curvas de convergencia prácticamente idénticas a las de LN sin necesidad de ajustar ningún otro hiperparámetro del modelo original.

2.4.4. LayerNorm vs DyT

La diferencia estructural más importante entre LayerNorm y DyT es la ausencia de cálculo de estadísticas en DyT. En LayerNorm, cada pasada hacia adelante requiere calcular μ y σ^2 sobre las C dimensiones de cada token, lo que implica una operación de reducción que introduce dependencias entre elementos del tensor. DyT, al ser completamente elemento a elemento, elimina esta dependencia.

Las diferencias funcionales más sustanciales son las siguientes. LayerNorm normaliza *por token*: cada token es escalado por su propia desviación estándar, lo que hace que la transformación sea adaptativa a las estadísticas locales de cada posición temporal. DyT, en cambio, aplica un único escalar global α a todas las posiciones, lo que equivale a una normalización colectiva del tensor completo. Esta distinción es relevante para series temporales con alta variabilidad entre pasos: LayerNorm se adapta localmente a cada paso, mientras que DyT aprende un comportamiento promedio. La segunda diferencia relevante es que LayerNorm centra las activaciones (resta la media), mientras que DyT no lo hace explícitamente. La función tanh es impar y centrada en cero, lo que introduce un sesgo implícito hacia el centrado, pero sin la garantía de media exactamente cero que provee LayerNorm.

Un aspecto adicional relevante es la elección de la función de *squashing*. Zhu et al. (2025) evalúan alternativas a tanh en DyT: la función identidad (sin squashing), *hardtanh* y sigmoide.




Figura 2.6: Curvas de tres funciones squashing: tanh, hardtanh y sigmoide. Fuente: adaptado de Zhu et al. (2025) [60].

Los resultados muestran que la ausencia de squashing produce divergencia del entrenamiento, lo que confirma que el efecto de compresión de valores extremos es indispensable. Entre las funciones de squashing, tanh supera a las demás en rendimiento, lo que los autores atribuyen a dos propiedades: su *suavidad* (es infinitamente diferenciable, a diferencia de *hardtanh* que tiene discontinuidades en la derivada) y su *simetría* respecto al cero (es una función impar, lo que favorece gradientes equilibrados durante el entrenamiento). Estas propiedades hacen que tanh sea la función de squashing más apta para reemplazar LayerNorm en Transformers.

model	identity	tanh	hardtanh	sigmoid
ViT-S	58.5% → failed	**80.3%**	79.9%	79.6%
ViT-B	61.0% → failed	**82.5%**	82.2%	81.6%

Figura 2.7: Accuracy de clasificación en ImageNet-1K con diferentes funciones de squashing. Fuente: adaptado de Zhu et al. (2025) [60].

En términos de rendimiento empírico, Zhu et al. (2025) reportan que DyT iguala o supera a LayerNorm en una amplia variedad de tareas y arquitecturas: clasificación de imágenes, aprendizaje auto-supervisado, modelos de difusión, modelos de lenguaje LLaMA (7B a 70B), habla y secuencias genómicas, entrenados con los mismos hiperparámetros del modelo original con LayerNorm y sin ajuste adicional, lo que respalda su uso como reemplazo directo también en el TFT de este trabajo.

2.4.5. Uso de DyT en el TFT para predicción de costos marginales

En el modelo propuesto en este trabajo, DyT reemplaza a LayerNorm en todos los puntos donde esta aparece en la arquitectura TFT: dentro de cada bloque GRN (en la conexión residual final), en las conexiones residuales con compuerta (*gated skip connections*) de la capa LSTM, en la capa de enriquecimiento estático y en la capa de auto-atención interpretable. La sustitución es uniforme y directa: cada ocurrencia de $\text{LayerNorm}(\mathbf{a} + \text{GLU}(\cdot))$ en las ecuaciones de la Sección 2.3.4 se reemplaza por $\text{DyT}(\mathbf{a} + \text{GLU}(\cdot))$, manteniendo inalterada la estructura del bloque.

El parámetro α es independiente para cada capa DyT de la red, lo que significa que el TFT aprende factores de escala distintos para cada GRN, cada conexión residual del LSTM

y cada capa de atención. Esta flexibilidad permite que la red calibre el grado de squashing de manera diferenciada según la variabilidad de las activaciones en cada módulo.

La motivación principal para adoptar DyT en este contexto es la naturaleza de las series de costo marginal en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Los costos marginales horarios presentan una distribución fuertemente asimétrica con colas pesadas: en condiciones normales los valores se ubican en el rango de 20 a 80 USD/MWh, pero durante eventos de escasez hídrica, fallas de generación o congestiones de transmisión pueden producirse *spikes* que superan los 300 USD/MWh, valores que exceden en más de un orden de magnitud el rango habitual. En el contexto de la arquitectura TFT, estos valores extremos se propagan como activaciones de gran magnitud a través de los bloques GRN y las capas de atención. LayerNorm los comprime normalizando por la desviación estándar del token correspondiente, pero esta compresión depende de la estadística local de cada paso temporal, lo que puede generar gradientes inestables cuando un token aislado contiene un valor extremo rodeado de valores normales. DyT, al aplicar la saturación de tanh directamente sobre las activaciones mediante el escalar global α, comprime los valores extremos de manera más uniforme e independiente de la estadística local. De ahí surge la primera hipótesis de este trabajo sobre DyT (H1): que esa compresión actúe como una regularización implícita sobre los spikes del costo marginal, de modo que DyT prediga mejor que LayerNorm en las horas de spike.

Una segunda consideración es la interacción entre DyT y el mecanismo de atención interpretable del TFT. Dado que los pesos de atención $\tilde{\mathbf{A}}_{ij}$ se calculan sobre representaciones que ya han pasado por la capa de enriquecimiento estático con DyT, la segunda hipótesis (H2) es que la compresión de activaciones extremas evite que los scores de atención queden dominados por spikes temporales, lo que favorecería la interpretabilidad: los instantes pasados más relevantes para la predicción reflejarían patrones estructurales del mercado eléctrico y no artefactos de valores atípicos. H1 se contrasta en la Sección 4.5.4; H2 no se evalúa en este trabajo.

La inicialización de α sigue la recomendación de Zhu et al. (2025) para modelos no-LLM, fijando $\alpha_0 = 0.5$ con $\boldsymbol{\gamma} = \mathbf{1}$ y $\boldsymbol{\beta} = \mathbf{0}$. Con esta configuración, el TFT con DyT puede entrenarse directamente con los mismos hiperparámetros utilizados en la versión con LayerNorm, sin requerir ajuste adicional, lo que simplifica el proceso de búsqueda de hiperparámetros y hace la comparación entre ambas versiones directamente interpretable.

LayerNorm y DyT se evalúan en este trabajo como dos versiones alternativas del TFT, entrenadas y evaluadas en paralelo: cada una cuenta con su propio TFT de precios, su propio TFT de residuos y su propio Stacking Optimization con Prophet (Sección 2.5.3), de modo que sus predicciones no se combinan entre sí. Si ambas versiones producen errores distintos, combinarlas en un mismo ensamble sería una extensión natural, que se deja como trabajo futuro.

2.5. Stacking Optimization

El *Stacking*, también denominado *stacked generalization*, es una técnica de ensamblaje de modelos introducida por Wolpert (1992) [52] que combina las predicciones de múltiples

modelos base mediante un metamodelo entrenado para minimizar el error de predicción conjunta. A diferencia de métodos de ensamblaje más simples como el promedio o el voto mayoritario, el Stacking aprende los pesos de combinación de forma supervisada, lo que le permite asignar mayor importancia a los modelos base que presentan menor error en las regiones del espacio de entrada donde los demás fallan.

La intuición central del Stacking es la siguiente: distintos modelos base capturan aspectos complementarios de la distribución de los datos, y el metamodelo puede explotar esta complementariedad combinando sus predicciones de manera que se cancelen los errores individuales. Para que esta cancelación sea efectiva, es necesario que los errores de los modelos base estén escasamente correlacionados, condición que se denomina *diversidad del ensamble* [12].

2.5.1. Formulación general y diversidad del ensamble

Sea $\{M_k\}_{k=1}^{K}$ un conjunto de K modelos base, donde cada modelo M_k produce una predicción $\hat{y}_t^{(k)}$ para el instante t, concatenadas en el vector de meta-características $\tilde{\mathbf{z}}_t = (\hat{y}_t^{(1)}, \ldots, \hat{y}_t^{(K)})^\top \in \mathbb{R}^K$. El Stacking, en la forma lineal empleada en este trabajo, combina estas predicciones con pesos $\boldsymbol{\alpha} = (\alpha_1, \ldots, \alpha_K)^\top$:

$$\hat{y}_t^{\text{stack}} = \sum_{k=1}^{K} \alpha_k \, \hat{y}_t^{(k)} = \boldsymbol{\alpha}^\top \tilde{\mathbf{z}}_t \tag{2.31}$$

estimados, en la formulación clásica del Stacking, minimizando el error cuadrático medio sobre un conjunto de validación:

$$\hat{\boldsymbol{\alpha}} = \arg\min_{\boldsymbol{\alpha}} \sum_{t \in \mathcal{V}} \left(y_t - \boldsymbol{\alpha}^\top \tilde{\mathbf{z}}_t \right)^2 \tag{2.32}$$

donde $\mathcal{V}$ denota el conjunto de índices de validación. Esta es la formulación de referencia; el objetivo que efectivamente se adopta en este trabajo se describe más abajo, en la Sección 2.5.3, y difiere de ella en la función de pérdida y en el número de componentes.

La ganancia teórica del Stacking sobre cualquiera de los modelos base individuales depende de la diversidad de los errores de predicción. Si $\varepsilon_t^{(k)} = y_t - \hat{y}_t^{(k)}$ denota el error del modelo k en el instante t, el error del ensamble es $\varepsilon_t^{\text{stack}} = \sum_{k=1}^{K} \alpha_k \, \varepsilon_t^{(k)}$ y, asumiendo $\sum_k \alpha_k = 1$, su varianza es:

$$\operatorname{Var}\left(\varepsilon_t^{\text{stack}}\right) = \boldsymbol{\alpha}^\top \boldsymbol{\Sigma} \, \boldsymbol{\alpha} \tag{2.33}$$

donde $\boldsymbol{\Sigma} \in \mathbb{R}^{K \times K}$ es la matriz de covarianzas de los errores, con $\Sigma_{ij} = \operatorname{Cov}(\varepsilon_t^{(i)}, \varepsilon_t^{(j)})$: esta varianza solo se reduce por debajo de la de los modelos base individuales cuando sus errores están poco correlacionados, y no se reduce en absoluto si están perfectamente correlacionados [12]. Esta observación justifica la importancia de seleccionar modelos base estructuralmente

distintos. Cuando los modelos base presentan predicciones muy correlacionadas, la matriz de diseño $\tilde{\mathbf{Z}} = (\tilde{\mathbf{z}}_t)_{t\in\mathcal{V}}$ puede ser casi singular, lo que en la formulación clásica haría preferible la estimación regularizada mediante regresión de Ridge (esta alternativa se compara en la Sección 3.5.2, pero no es el método adoptado en este trabajo):

$$\hat{\boldsymbol{\alpha}} = \left(\tilde{\mathbf{Z}}^\top \tilde{\mathbf{Z}} + \lambda \mathbf{I}\right)^{-1} \tilde{\mathbf{Z}}^\top \mathbf{y}_{\mathcal{V}} \tag{2.34}$$

donde $\lambda > 0$ es el parámetro de regularización y $\mathbf{y}_{\mathcal{V}}$ es el vector de valores observados en el conjunto de validación.

2.5.2. Protocolo de entrenamiento y prevención de data leakage

Un aspecto crítico del Stacking en el contexto de series temporales es la prevención del *data leakage* al construir el conjunto de meta-características. En problemas de clasificación o regresión con datos i.i.d., el procedimiento estándar consiste en generar las predicciones de los modelos base mediante validación cruzada k-fold: cada modelo base se entrena en los $k-1$ folds restantes y produce predicciones fuera de muestra para el fold reservado, de modo que las meta-características $\tilde{\mathbf{z}}_t$ son siempre predicciones fuera de muestra [52]. Este protocolo garantiza que el metamodelo se entrena sobre predicciones que no han visto los datos de entrenamiento de los modelos base, evitando sobreajuste.

En series temporales, la validación cruzada estándar no es aplicable porque viola el orden temporal de las observaciones: entrenar con datos futuros para predecir el pasado inflaría artificialmente el rendimiento de los modelos base y produciría meta-características con filtración de información. El protocolo correcto para series temporales es la *validación cruzada con expansión temporal* (*time series split*), ilustrada en la Figura 2.8:

1. Se divide la serie en $K+1$ bloques cronológicos de igual tamaño.
2. En la iteración $k \in \{1, \ldots, K\}$, los modelos base se entrenan sobre los primeros k bloques y producen predicciones fuera de muestra sobre el bloque $k+1$.
3. Las predicciones fuera de muestra de todos los modelos base para cada observación se concatenan para formar $\tilde{\mathbf{z}}_t$.
4. El metamodelo se entrena sobre $\{\tilde{\mathbf{z}}_t, y_t\}_{t\in\mathcal{V}}$, donde $\mathcal{V}$ es el conjunto de validación final, cronológicamente posterior al período de entrenamiento de los modelos base.

Este protocolo garantiza que en ningún punto se utilizan observaciones futuras para generar las meta-características, preservando la causalidad temporal del proceso de estimación.

El procedimiento de K iteraciones descrito arriba resuelve un problema específico: cuando los modelos base deben reentrenarse en cada fold para que sus predicciones sobre ese fold sean genuinamente fuera de muestra, un único split no basta, porque el conjunto usado para

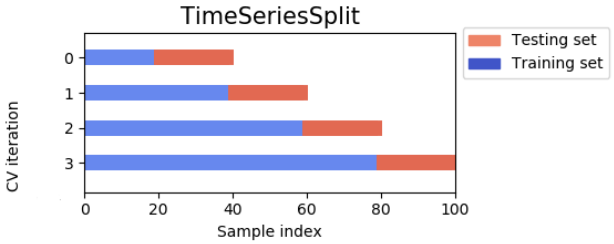


Figura 2.8: Visualización de Time Series Split.

ajustar cada modelo base cambiaría de tamaño y período de un fold a otro si no se repite el ajuste. En el modelo híbrido de este trabajo (Sección 2.5.3), en cambio, cada modelo base (Prophet y las dos instancias del TFT, de precios y de residuos) se ajusta una única vez sobre el conjunto de entrenamiento (Sección 3.2), y sus predicciones sobre el conjunto de validación son, por construcción, siempre fuera de muestra: ninguna observación de validación participa del ajuste de ningún modelo base, sin necesidad de repetir el ajuste en múltiples folds para lograrlo. El Stacking Optimization aplicado en este trabajo (Sección 3.5.1) usa, por lo tanto, un único split cronológico train/validación/prueba en lugar de la validación cruzada con expansión temporal de K iteraciones: ambos esquemas evitan la misma fuga de información (que el metamodelo vea predicciones de un modelo base sobre datos que ese modelo ya usó para entrenarse), pero el split único es suficiente aquí porque esa condición ya se cumple sin necesidad de reajustar los modelos base repetidamente, y evita el costo computacional adicional de entrenar cada modelo base K veces.

2.5.3. Stacking Optimization en el modelo híbrido propuesto

En la rama P+C, el modelo propuesto dispone de tres predicciones puntuales por barra: Prophet, el TFT de precios, entrenado sobre la serie original, y el TFT de residuos, entrenado sobre los residuos de Prophet. Ambas instancias del TFT existen en las dos versiones de la arquitectura, con LayerNorm (TFT_{LN}) y con DyT (TFT_{DyT}), y el Stacking se aplica a cada versión por separado. En vez de resolver un único problema de $K = 3$ pesos simultáneos como en la formulación general de (2.32), el Stacking Optimization aplicado en este trabajo evalúa, para cada barra y cada arquitectura (LN y DyT, por separado), varias combinaciones **de a lo más dos componentes** a la vez:

$$\hat{y}_t^{(b),\,\text{Stack}} = w_1^{(b)}\,\hat{y}_t^{(b),\,(1)} + w_2^{(b)}\,\hat{y}_t^{(b),\,(2)}, \qquad w_1^{(b)} + w_2^{(b)} = 1, \;\; w_1^{(b)}, w_2^{(b)} \geq 0 \tag{2.35}$$

donde el par $\left(\hat{y}^{(1)}, \hat{y}^{(2)}\right)$ instancia una de varias estrategias candidatas (desde un modelo base solo, sin combinar, hasta la combinación de Prophet con la predicción de precios o de residuos del TFT correspondiente) detalladas junto con sus pesos fijos u optimizados en la Sección 3.5.1. La restricción a dos componentes por combinación, en lugar de una única combinación simultánea de los tres, permite aislar qué par de modelos aporta la mejor combinación por barra, en vez de forzar una única estructura de ensamble para las ocho barras del SEN. Los pesos $(w_1^{(b)}, w_2^{(b)})$ de cada estrategia se estiman por separado para cada barra, minimizando el **MAE** sobre el conjunto de validación (no el objetivo de mínimos

cuadrados de (2.32)), dado que el MAE es la métrica de referencia del resto de este trabajo y es más robusto a los *outliers* de cola pesada del costo marginal que el error cuadrático. Al no admitir una solución cerrada como (2.34), la optimización se resuelve con métodos numéricos (búsqueda en grilla, optimización directa, búsqueda aleatoria), descritos junto con la regularización Ridge (incluida como una de las alternativas comparadas, no como el método adoptado) en la Sección 3.5.2.

La motivación para incluir los tres modelos base como candidatos responde directamente al principio de diversidad discutido en la Sección 2.5.1. Prophet captura la estructura de largo plazo de la serie mediante descomposición aditiva interpretable, pero sus errores son sistemáticos en presencia de fluctuaciones no lineales de corto plazo. El TFT de residuos modela precisamente esa variabilidad de corto plazo que Prophet no explica, mientras que el TFT de precios modela la serie completa sin depender de la descomposición de Prophet. Esta heterogeneidad estructural en los patrones de error favorece covarianzas $\mathrm{Cov}(\varepsilon^{(i)}, \varepsilon^{(j)})$ pequeñas en magnitud entre cualquier par de modelos base, lo que, por la descomposición de la varianza del ensamble de (2.32), respalda que combinar dos de ellos pueda producir ganancias de predicción medibles respecto a cualquiera por separado.

Finalmente, la predicción puntual $\hat{y}_t^{(b),\,\mathrm{Stack}}$ de la mejor estrategia por barra sirve como centro de los intervalos de predicción construidos mediante Conformal Prediction en la Sección 2.6.

2.6. Conformal Prediction

La *Predicción Conforme* o *Conformal Prediction* (CP) es un marco estadístico para construir intervalos de predicción con garantías de cobertura finita sin supuestos distribucionales sobre los datos, más allá de la intercambiabilidad [47, 4]. A diferencia de los métodos probabilísticos clásicos, cuyas garantías son asintóticas o requieren supuestos paramétricos sobre el modelo, CP produce intervalos válidos para cualquier algoritmo de predicción subyacente, incluyendo redes neuronales, modelos de ensamble y modelos híbridos como el propuesto en este trabajo.

Formalmente, dado un nivel de no-cobertura $\alpha \in (0, 1)$ fijado por el usuario, el objetivo es construir un intervalo de predicción $C_{n,\alpha}(x_{n+1})$ tal que:

$$\mathbb{P}\{Y_{n+1} \in C_{n,\alpha}(X_{n+1})\} \geq 1 - \alpha \tag{2.36}$$

Un intervalo que satisface (2.36) se denomina *marginalmente válido*. Al mismo tiempo, se exige que el intervalo sea *eficiente*, es decir, lo más estrecho posible: intervalos excesivamente anchos son válidos pero no informativos. El equilibrio entre validez y eficiencia es el criterio central para comparar las distintas variantes de CP [56].

La propiedad de intercambiabilidad es el supuesto base de CP: una secuencia aleatoria $(Z_1, \ldots, Z_n)$ es intercambiable si su distribución conjunta es invariante bajo cualquier permutación de los índices. Este supuesto es más débil que la independencia e idéntica distribución

(i.i.d.), pero excluye las series temporales, donde la dependencia temporal viola la intercambiabilidad. Esta limitación motiva las variantes adaptativas de CP descritas en las siguientes Secciones. Kath y Ziel (2021) [25] aplican CP directamente sobre precios eléctricos day-ahead e intradiarios en tres mercados europeos y proponen *Normalized CP* (NCP), una variante que normaliza el *score* de no conformidad dividiéndolo por la predicción de un segundo modelo entrenado específicamente para estimar el error esperado, a diferencia de la ponderación horaria fija de LW Split CP y LW-ACP (Sección 2.6.5), que responde directamente a la heterocedasticidad por hora del día del costo marginal en el SEN sin requerir entrenar un modelo adicional. Su principal hallazgo empírico es que ningún método (CP, NCP o QRA) domina en los tres mercados evaluados: el mejor método depende del mercado y del modelo puntual subyacente, evidencia consistente con la heterogeneidad entre barras del SEN observada en este trabajo.

2.6.1. Split Conformal Prediction (SCP)

La *Split Conformal Prediction* (SCP) es la variante más simple y computacionalmente eficiente de CP, introducida por Papadopoulos et al. (2002) [39] y reformulada por Lei et al. (2018) [28]. Su idea central es dividir el conjunto de entrenamiento en dos partes: un subconjunto de entrenamiento propio $\mathcal{T}r$ y un conjunto de calibración $\mathcal{C}al$, de modo que el modelo se ajusta solo sobre $\mathcal{T}r$ y los residuos sobre $\mathcal{C}al$ se usan para construir el intervalo.

Dado un modelo de predicción $\hat{\mu}$ ajustado sobre $\mathcal{T}r$, se define la *puntuación de conformidad* (*conformity score*) de cada punto de calibración como el residuo absoluto:

$$S_i = |y_i - \hat{\mu}(x_i)|\,, \quad i \in \mathcal{C}al \tag{2.37}$$

El conjunto de puntuaciones de calibración es $\mathcal{S} = \{S_i\}_{i\in\mathcal{C}al} \cup \{+\infty\}$, donde el valor $+\infty$ se añade para garantizar la validez de cobertura en muestra finita. Se calcula el cuantil corregido de nivel $1-\alpha$ sobre $\mathcal{S}$:

$$\hat{q}_{1-\alpha}(\mathcal{S}) = \text{Cuantil}(1-\alpha;\, \mathcal{S}) \tag{2.38}$$

El intervalo de predicción para un nuevo punto x_{n+1} es entonces:

$$C_{n,\alpha}(x_{n+1}) = [\hat{\mu}(x_{n+1}) - \hat{q}_{1-\alpha}(\mathcal{S}),\ \hat{\mu}(x_{n+1}) + \hat{q}_{1-\alpha}(\mathcal{S})] \tag{2.39}$$

Teorema 2.6.1 (Validez marginal de SCP [28]) Si $(X_1, Y_1), \ldots, (X_n, Y_n), (X_{n+1}, Y_{n+1})$ son intercambiables y $\hat{\mu}$ es independiente del conjunto de calibración $\mathcal{C}al$, entonces el intervalo (2.39) satisface:

$$1-\alpha \;\le\; \mathbb{P}\{Y_{n+1} \in C_{n,\alpha}(X_{n+1})\} \;\le\; 1-\alpha + \frac{1}{|\mathcal{C}al|+1} \tag{2.40}$$

La cota superior en (2.40) muestra que la cobertura excede el nivel nominal en a lo más $\frac{1}{|\mathcal{C}al|+1}$, un término que tiende a cero conforme crece el conjunto de calibración. En la práctica, mantener entre el 10 % y el 30 % del conjunto de entrenamiento para calibración es un compromiso adecuado entre el tamaño del conjunto de calibración y la precisión del modelo ajustado [56].

La principal limitación de SCP es que produce intervalos de ancho constante, independiente de las covariables x_{n+1}: el cuantil $\hat{q}_{1-\alpha}(\mathcal{S})$ es un escalar global, lo que implica que el intervalo tendrá el mismo ancho para instantes con alta volatilidad que para instantes con precios estables. En el contexto del SEN, donde los spikes del costo marginal concentran la incertidumbre en regímenes específicos, esta rigidez reduce la eficiencia del intervalo. La segunda limitación, más fundamental para series temporales, es que la garantía (2.40) requiere intercambiabilidad, supuesto que no se cumple en datos con dependencia temporal.

2.6.2. Regresión Cuantílica Conformada (CQR)

La *Conformalized Quantile Regression* (CQR), propuesta por Romano et al. (2019) [41], aborda la limitación de ancho constante de SCP reemplazando el predictor puntual $\hat{\mu}$ por un par de modelos de regresión cuantílica, $\hat{q}_{\alpha/2}$ y $\hat{q}_{1-\alpha/2}$, ajustados de modo que el intervalo se adapte a la covariable x desde el propio modelo base, sin requerir una estimación de escala externa.

Sobre el conjunto de calibración $\mathcal{C}al$, el *score* de conformidad se define como la mayor violación observada de cualquiera de los dos cuantiles:

$$S_i = \max\left\{\hat{q}_{\alpha/2}(x_i) - y_i,\ y_i - \hat{q}_{1-\alpha/2}(x_i)\right\}, \quad i \in \mathcal{C}al \tag{2.41}$$

Un valor positivo de S_i indica que el intervalo cuantílico no cubrió la observación i (por abajo o por arriba); uno negativo indica que la cubrió con margen. El cuantil corregido $\hat{q}_{1-\alpha}(\mathcal{S})$ se calcula sobre estos scores con la misma corrección de muestra finita de (2.38), y el intervalo final para un nuevo punto x_{n+1} se obtiene expandiendo los cuantiles estimados en ese margen constante:

$$C_{n,\alpha}(x_{n+1}) = \left[\hat{q}_{\alpha/2}(x_{n+1}) - \hat{q}_{1-\alpha}(\mathcal{S}),\ \hat{q}_{1-\alpha/2}(x_{n+1}) + \hat{q}_{1-\alpha}(\mathcal{S})\right] \tag{2.42}$$

A diferencia de SCP, donde el ancho del intervalo es un escalar fijo, en CQR el ancho $\hat{q}_{1-\alpha/2}(x) - \hat{q}_{\alpha/2}(x)$ varía con x porque proviene directamente de los modelos cuantílicos; el término $\hat{q}_{1-\alpha}(\mathcal{S})$ solo corrige el sesgo de cobertura de esos cuantiles, preservando la garantía de validez marginal (2.40) bajo el mismo supuesto de intercambiabilidad.

En la implementación utilizada en este trabajo, los modelos de regresión cuantílica son lineales con penalización ℓ_1 y se ajustan sobre tres variables: la predicción puntual del TFT, $\hat{y}_t$, y las componentes seno y coseno de la hora del día, $\sin(2\pi h_t/24)$ y $\cos(2\pi h_t/24)$, de modo que CQR también incorpora, de forma paramétrica y continua, la heterocedasticidad horaria que motiva a LW Split CP y LW-ACP (Sección 2.6.5). La calibración se realiza

mediante validación cruzada de K pliegues sobre el conjunto de validación, sin mezclar el orden temporal (*K-fold cross-conformal*), acumulando los scores de calibración de todos los pliegues antes de calcular $\hat{q}_{1-\alpha}(\mathcal{S})$, lo que evita la inestabilidad observada al calibrar sobre un único split temporal fijo. CQR se emplea en este trabajo como método de comparación externo a la familia de Conformal Prediction, evaluado, al igual que Split CP, ACI y las variantes ponderadas localmente (Sección 2.6.5), sobre las ocho barras del pipeline S+C descrito en el Capítulo 3.

2.6.3. Conformal Prediction con Ensemble (EnbPI)

Ensemble Prediction Interval o *EnbPI*, fue propuesto por Xu y Xie (2021) [55] como una adaptación de CP a series temporales mediante *bootstrap* de un ensamble de modelos, cuyos residuos *leave-one-out* se acumulan en una ventana deslizante de *scores* de calibración que se actualiza secuencialmente sin reajustar el modelo subyacente. Zaffran et al. (2022) proponen además la variante *EnbPI V2* [57], que agrega por media en todas las fases del procedimiento en lugar de mezclar media y cuantil, mejorando la cobertura empírica. EnbPI no se implementó por su costo computacional: construye su propio ensamble mediante *bootstrap* del modelo base, entrenando B réplicas del predictor, y cada réplica del TFT exige un entrenamiento completo por barra, del orden de 3 a 3.5 horas de GPU según las estimaciones de la sección de limitaciones, de modo que B réplicas por barra exceden el presupuesto de cómputo disponible en este trabajo. EnbPI queda, por lo tanto, como comparación pendiente. O'Connor et al. (2025) [38] aplican EnbPI junto a otras variantes de CP sobre precios eléctricos day-ahead y de balance en tiempo real, y reportan que supera a Split CP y a modelos de regresión cuantílica clásicos, lo que respalda que valga la pena esa comparación pendiente, más allá de su costo computacional.

2.6.4. Adaptive Conformal Inference (ACI)

La *Adaptive Conformal Inference* (ACI) fue propuesta por Gibbs y Candès (2021) [16] para adaptarse a series temporales bajo cambios de distribución arbitrarios. La idea central de ACI es reemplazar el nivel de no-cobertura fijo α por un nivel efectivo α_t que se actualiza recursivamente en función del historial de cobertura:

$$\alpha_{t+1} = \alpha_t + \gamma\,(\alpha - \mathbf{1}\{y_t \notin C_t(x_t)\}) \tag{2.43}$$

donde $\gamma > 0$ es un hiperparámetro de tasa de aprendizaje y $\mathbf{1}\{\cdot\}$ es la función indicadora. La lógica de la actualización (2.43) es la siguiente: si en el instante t el intervalo no cubre el valor real ($y_t \notin C_t$), entonces $\alpha_{t+1} < \alpha_t$, lo que amplía el intervalo en la siguiente predicción; si cubre, $\alpha_{t+1} > \alpha_t$, reduciendo el intervalo. Inicialmente se fija $\alpha_1 = \alpha$.

El intervalo de predicción en el instante t se construye con el nivel actualizado:

$$C_t(x_t) = [\hat{\mu}_t(x_t) - \hat{q}_{1-\alpha_t}(\mathcal{S}_{\mathcal{C}al_t}),\ \hat{\mu}_t(x_t) + \hat{q}_{1-\alpha_t}(\mathcal{S}_{\mathcal{C}al_t})] \tag{2.44}$$

donde $\hat{\mu}_t$ es el modelo reajustado en el instante t sobre los T_0 puntos más recientes y $\mathcal{S}_{\mathcal{C}al_t}$ es el conjunto de scores del conjunto de calibración en el instante t.

La garantía de cobertura de ACI es asintótica: bajo cualquier distribución de los datos, la frecuencia de no-cobertura converge al nivel nominal [16]:

$$\frac{1}{T_1}\sum_{t=T_0+1}^{T_0+T_1}\mathbf{1}\{y_t \notin C_t(x_t)\} \xrightarrow{a.s.} \alpha, \quad T_1 \to \infty \tag{2.45}$$

El parámetro γ tiene un impacto crítico sobre la eficiencia de ACI. Zaffran et al. (2022) [57] demuestran que en el caso intercambiable, la longitud esperada del intervalo crece linealmente con γ, mientras que en series con dependencia temporal de tipo AR(1), existe un $\gamma^* > 0$ que minimiza la longitud esperada. Este resultado ilustra el compromiso fundamental de ACI: un γ pequeño produce intervalos eficientes cuando los datos son casi intercambiables, pero pierde cobertura cuando la dependencia temporal es fuerte; un γ grande garantiza cobertura incluso bajo alta dependencia, pero a costa de generar intervalos ocasionalmente infinitos.

Este compromiso motiva a AgACI (*Aggregated Adaptive Conformal Inference*, Zaffran et al., 2022 [57]), una extensión de ACI que evita fijar un único γ de antemano: en cada paso, AgACI entrena en paralelo un conjunto de instancias de ACI con distintos valores de γ y agrega sus intervalos mediante un esquema de expertos *online* (*Bernstein Online Aggregation* [51]) que pondera cada instancia según su desempeño reciente, heredando garantías de regret acotado de la literatura de agregación de expertos. Es, en ese sentido, el sucesor directo de ACI para el problema específico que este trabajo aborda al fijar $\gamma = 0{,}05$ de antemano (Sección 3.7.3). Este trabajo no lo implementa por alcance: agregar γ mediante expertos introduce un mecanismo adicional (la propia agregación) cuya interacción con la ponderación horaria de LW-ACP no está caracterizada en la literatura, y evaluarla de forma rigurosa, no solo como una variante más, excede el tiempo disponible; queda como comparación externa natural para trabajo futuro.

En su formulación original, ACI reajusta el modelo de predicción puntual $\hat{\mu}_t$ en cada instante t sobre una ventana deslizante de observaciones recientes, lo que permite adaptarse a cambios de distribución en el modelo base y no solo en el nivel de cobertura. En este trabajo, en cambio, $\hat{\mu}_t$ es siempre la predicción puntual ya calculada de S+C-LN, fija durante todo el período de prueba: no se reajusta ningún modelo en cada paso, ni el de predicción puntual ni el conjunto de calibración, y el único componente que evoluciona en el tiempo es el nivel α_t (Sección 3.7.3). Esta simplificación, que evita el costo computacional de reentrenar en cada paso, es posible porque S+C-LN no requiere un meta-modelo reentrenable como predictor puntual, a diferencia de formulaciones de ACI sobre un ensamble.

2.6.5. CP ponderado localmente: LW Split CP y LW-ACP

Todas las variantes anteriores comparten una limitación: el cuantil de no conformidad q se calcula sobre un único conjunto de *scores* de calibración, tratando la incertidumbre del modelo como homogénea a lo largo de todo el horizonte de predicción. En el SEN, sin

embargo, el error del modelo no es homocedástico en el tiempo: la volatilidad del costo marginal se concentra sistemáticamente en las horas de transición solar (entrada y salida del bloque fotovoltaico), mientras que las horas de mediodía, con generación solar estable, presentan errores sustancialmente menores. Un intervalo de ancho fijo o adaptado únicamente al historial global de errores está necesariamente mal calibrado en algún subconjunto de horas: demasiado ancho cuando la volatilidad es baja, demasiado angosto cuando es alta. Esta premisa se verifica formalmente, no solo de forma descriptiva, en la Sección 4.6.3, mediante un test de Levene [29, 9] (heterocedasticidad entre horas del día) y un test ARCH-LM de Engle [14] (agrupamiento temporal de la volatilidad), este último el mismo empleado en la literatura internacional sobre heterocedasticidad condicional de precios eléctricos [7, 15, 6]. Benhmad y Percebois (2018) [7] documentan efectos ARCH significativos en el mercado alemán y encuentran, además, que la solar fotovoltaica *reduce* la volatilidad durante su bloque de generación mientras la eólica la aumenta, un patrón consistente con la concentración del error en las horas de *transición* del bloque solar, no en su interior, observada en este trabajo (Sección 4.6.10). Bello-Rodríguez y Beltrán-Ahumada (2010) [6] reportan el mismo tipo de evidencia para el mercado spot colombiano, el antecedente latinoamericano más cercano identificado en la revisión de literatura de este trabajo, aunque sobre los retornos del precio y no sobre su nivel.

Esta observación motiva la construcción de *scores* de no conformidad *normalizados*, una técnica clásica en la literatura de CP para producir intervalos adaptados a la heterocedasticidad de los datos [47]. En lugar de calibrar directamente sobre el residuo absoluto $s_t = |y_t - \hat{y}_t|$, se normaliza cada score por una estimación local de la escala del error, $\hat{\sigma}(x_t)$, específica del contexto del punto t:

$$\tilde{s}_t = \frac{|y_t - \hat{y}_t|}{\hat{\sigma}(x_t)} \tag{2.46}$$

El intervalo resultante, $C_t = [\hat{y}_t - q \cdot \hat{\sigma}(x_t),\ \hat{y}_t + q \cdot \hat{\sigma}(x_t)]$, con q el cuantil de los scores normalizados $\{\tilde{s}_i\}$, se ensancha o contrae proporcionalmente a $\hat{\sigma}(x_t)$, en lugar de mantener un ancho fijo.

Para este trabajo se adopta como variable de contexto la hora del día $h(t) \in \{0, \ldots, 23\}$, dado que es la fuente de heterocedasticidad más sistemática y fácilmente estimable identificada en el análisis de errores del Capítulo 4. La escala local se estima como la desviación estándar de los residuos absolutos de calibración agrupados por hora:

$$\hat{\sigma}_h = \begin{cases} \max\left\{\mathrm{std}(\{s_i : i \in \mathcal{C}al,\ h(i) = h\}),\ \hat{\sigma}_{\text{global}}\right\} & \text{si } |\{i \in \mathcal{C}al : h(i) = h\}| \geq 30 \\ \hat{\sigma}_{\text{global}} & \text{en otro caso} \end{cases} \tag{2.47}$$

donde $\hat{\sigma}_{\text{global}} = \mathrm{std}(\{s_i\}_{i \in \mathcal{C}al})$ actúa como respaldo para horas con pocas observaciones en calibración y como cota inferior de $\hat{\sigma}_h$ en las demás (Sección 3.7.4).

LW Split CP. La variante *Locally-Weighted Split CP* (LW Split CP) aplica la normalización (2.46) con $\hat{\sigma}(x_t) = \hat{\sigma}_{h(t)}$ dentro del esquema de Split CP descrito en la Sección 2.6.1: se calcula un único cuantil q sobre los scores normalizados de calibración, con la misma corrección de muestra finita de (2.38), y se reescala por $\hat{\sigma}_{h(t)}$ en cada instante de predicción. El resultado es un intervalo cuyo ancho varía determinísticamente según la hora del día, pero que permanece fijo en el tiempo para una misma hora: es la contraparte localmente ponderada de SCP, sin el componente adaptativo de ACI.

LW-ACP. La *Locally-Weighted Adaptive Conformal Prediction* (LW-ACP), evaluada en este trabajo, es la combinación de la ponderación local de (2.46)–(2.47) con el mecanismo de adaptación online de ACI (2.43), opera sobre el mismo conjunto de *scores* normalizados de calibración $\{\tilde{s}_i\}_{i\in\mathcal{C}al}$, fijo y calculado una única vez, pero actualiza el nivel de cobertura efectivo α_t en cada paso de la misma forma que ACI online. En cada instante t del conjunto de prueba:

$$q_t = \hat{Q}_{1-\alpha_t}(\{\tilde{s}_i\}_{i\in\mathcal{C}al}), \qquad C_t = \left[\hat{y}_t - q_t\,\hat{\sigma}_{h(t)},\ \hat{y}_t + q_t\,\hat{\sigma}_{h(t)}\right] \tag{2.48}$$

y α_{t+1} se actualiza según (2.43) en función de si $y_t \in C_t$. A diferencia de ACI *online* (Sección 2.6.4), LW-ACP no reajusta el modelo de predicción puntual $\hat{\mu}$ ni el conjunto de calibración en cada paso: el único componente que evoluciona en el tiempo es el nivel α_t, aplicado sobre un cuantil que ya incorpora la heterocedasticidad horaria a través de $\hat{\sigma}_{h(t)}$. Esto hace que LW-ACP sea computacionalmente más liviano que ACI online, no requiere reentrenar ningún modelo de meta-aprendizaje, mientras conserva su capacidad de autocorregir la cobertura empírica en línea. La combinación de ambos mecanismos, ponderación local por hora y adaptación online del nivel de cobertura, es el aporte metodológico central de este trabajo en Conformal Prediction, y sus resultados se presentan en la Sección 4.6.

2.6.6. Métricas de evaluación de los intervalos de predicción

Para comparar las cuatro variantes de CP implementadas sobre el pipeline S+C (Split CP, ACI, LW Split CP y LW-ACP), más CQR en su rol de método de comparación externo, se utilizan tres métricas complementarias. La primera es la *cobertura empírica*, que mide la proporción de instantes del conjunto de prueba en que el valor real cae dentro del intervalo predicho:

$$\widehat{\mathrm{Cov}} = \frac{1}{T_1}\sum_{t=T_0+1}^{T_0+T_1} \mathbf{1}\{y_t \in C_t(x_t)\} \tag{2.49}$$

Un método válido satisface $\widehat{\mathrm{Cov}} \geq 1-\alpha$ empíricamente. La segunda métrica es la *longitud media del intervalo*:

$$\bar{L} = \frac{1}{T_1} \sum_{t=T_0+1}^{T_0+T_1} |C_t(x_t)| \tag{2.50}$$

donde $|C_t(x_t)|$ denota la longitud del intervalo en el instante t. Un método eficiente minimiza $\bar{L}$ sujeto a que $\widehat{\text{Cov}} \geq 1 - \alpha$. La evaluación conjunta de cobertura y longitud media es el criterio estándar adoptado en Zaffran (2024) y permite identificar qué variante de CP ofrece el mejor equilibrio entre validez y eficiencia para la distribución específica de los costos marginales del SEN.

Cobertura y longitud media son, sin embargo, dos métricas separadas: nada impide que un método reduzca la longitud media a costa de fallar por un margen grande en los instantes que no cubre, sin que eso se refleje en $\widehat{\text{Cov}}$, que solo cuenta si el valor real cayó dentro o fuera del intervalo, no cuánto se alejó. El *interval score* o *score* de Winkler [50] combina ambas dimensiones en una única cifra, penalizando la longitud del intervalo y, adicionalmente, la magnitud de la violación cuando el valor real queda fuera de él:

$$IS_t(\alpha) = |C_t(x_t)| + \frac{2}{\alpha}(l_t - y_t)\,\mathbf{1}\{y_t < l_t\} + \frac{2}{\alpha}(y_t - u_t)\,\mathbf{1}\{y_t > u_t\} \tag{2.51}$$

donde $C_t(x_t) = [l_t, u_t]$. Un intervalo que cubre y_t solo aporta su longitud al puntaje; uno que no cubre suma además una penalización proporcional a la distancia entre y_t y el límite violado, escalada por $2/\alpha$ para que la penalización sea comparable en magnitud al costo de ensanchar el intervalo lo suficiente como para haber evitado esa falla. Un puntaje de Winkler medio más bajo indica un mejor equilibrio conjunto entre eficiencia y calibración que comparar ancho y cobertura por separado, precisamente porque no permite que una mejora en una dimensión oculte un deterioro en la otra.

Una métrica adicional, estándar en la literatura de CP aplicado a mercados eléctricos [25], complementa esta evaluación. La *pérdida pinball* (o *quantile score*) evalúa un cuantil predicho mediante la pérdida lineal-lineal $L_\tau(e) = \tau\,\text{máx}(e, 0) + (1 - \tau)\,\text{máx}(-e, 0)$, con e la diferencia entre el valor real y el cuantil, una regla de puntaje propia para cuantiles [17] (la misma función, aplicada aquí a cada límite del intervalo en vez de a la predicción puntual, como en la Sección 4.8.6). Aplicada a un intervalo, cada extremo se evalúa como un cuantil, l_t al nivel $\alpha/2$ y u_t al nivel $1 - \alpha/2$:

$$PB_{\text{inf}}(\alpha) = \frac{1}{T_1}\sum_t L_{\alpha/2}(y_t - l_t), \qquad PB_{\text{sup}}(\alpha) = \frac{1}{T_1}\sum_t L_{1-\alpha/2}(y_t - u_t) \tag{2.52}$$

En la literatura, la suma de ambas pérdidas es equivalente al Winkler score escalado por $\alpha/2$ [8], de modo que su promedio no aporta información distinta de la del Winkler. Por eso, en este trabajo la pérdida pinball no se reporta promediada, sino por extremo: PB_{inf} y PB_{sup} indican cuánto se paga en cada cola del intervalo, lo que permite detectar si sus fallas son asimétricas, por ejemplo, si los *spikes* al alza producen fallas mayores que las caídas del precio, algo que el Winkler score, al sumar ambos extremos, no distingue.

2.7. Tests de comparación de modelos

Que un modelo obtenga un MAE menor que otro en el conjunto de prueba no basta para afirmar que es mejor, ya que la diferencia podría deberse a las horas particulares que contiene ese período. Por ello, las comparaciones de este trabajo se complementan con tests de hipótesis, que permiten evaluar si la diferencia observada es mayor de lo que se esperaría por azar.

Test de Diebold-Mariano. El test de Diebold-Mariano [11] compara la precisión de dos pronósticos sobre un mismo período. Dados los errores $e_{A,t}$ y $e_{B,t}$ de los modelos A y B, y una función de pérdida L (en este trabajo, principalmente el error absoluto), se define la diferencia de pérdidas

$$d_t = L(e_{A,t}) - L(e_{B,t}). \tag{2.53}$$

La hipótesis nula es que ambos modelos tienen la misma precisión esperada, $H_0 : \mathbb{E}[d_t] = 0$. El estadístico es

$$DM = \frac{\bar{d}}{\sqrt{\hat{\sigma}^2_{\bar{d}}}}, \tag{2.54}$$

donde $\bar{d}$ es el promedio muestral de d_t y $\hat{\sigma}^2_{\bar{d}}$ es una estimación de su varianza. Bajo H_0, DM sigue asintóticamente una distribución normal estándar. Un valor negativo favorece al modelo A y uno positivo al modelo B. Como el test se aplica sobre errores pareados, cada hora se compara consigo misma, lo que elimina la variabilidad común a ambos modelos.

Dado que las diferencias de pérdida de una serie de tiempo suelen estar autocorrelacionadas, la varianza no puede estimarse como si las observaciones fueran independientes. Por ello, se estima con el método de Newey-West [35], que incorpora las autocovarianzas hasta un cierto rezago. El test no exige que los errores sean normales ni insesgados, y compara pronósticos ya obtenidos, no la capacidad de los modelos en general.

Corrección de Holm-Bonferroni. Al realizar varios tests a la vez, aumenta la probabilidad de obtener algún resultado significativo solo por azar: con 16 comparaciones a un nivel de 5 %, se esperaría en promedio 0.8 falsos positivos si ninguna diferencia fuera real. El procedimiento de Holm [22] controla la probabilidad de cometer al menos un falso positivo en el conjunto de tests. Para ello, ordena los m valores p de menor a mayor y compara cada $p_{(i)}$ con $\alpha/(m-i+1)$. Las hipótesis se rechazan en ese orden hasta encontrar la primera que no cumple $p_{(i)} \leq \alpha/(m-i+1)$; ni esa ni las siguientes se rechazan. Es menos conservador que la corrección de Bonferroni, que compara todos los valores p con α/m, y entrega la misma garantía.

Test t de Welch. El test t de Welch [48] contrasta si dos grupos independientes tienen la misma media sin suponer que sus varianzas son iguales. En este trabajo se usa para comparar los MAE de LayerNorm y DyT obtenidos con distintas semillas de inicialización, donde cada entrenamiento es una observación. A diferencia de Diebold-Mariano, que considera el azar del período evaluado con modelos ya entrenados, este test considera el azar de la inicialización.

Capítulo 3

Metodología

3.1. Datos

3.1.1. Fuente y descripción

El código completo de este trabajo (preprocesamiento, entrenamiento, evaluación y los notebooks de análisis) está disponible públicamente en el repositorio de GitHub `benjamitchell/Tesis-TFT-Electricidad`.[1]

Los datos utilizados en este trabajo provienen del portal del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) de Chile. La variable objetivo es el costo marginal horario en ocho barras de 220 kV del sistema, cubriendo el período comprendido entre enero de 2020 y abril de 2026, lo que representa aproximadamente 55.000 observaciones por barra. Las ocho barras consideradas son Atacama, Cardones, Charrúa, Crucero, Pan de Azúcar, Puerto Montt, Quillota y Tarapacá, seleccionadas por su representatividad geográfica a lo largo del sistema: las barras del norte, Atacama, Cardones, Crucero, Pan de Azúcar y Tarapacá, concentran la generación solar del desierto de Atacama y la región de Antofagasta, y la generación eólica de la región de Coquimbo; la barra de Quillota, cercana a Valparaíso, refleja la demanda industrial y residencial de la zona central, y las barras del sur, Charrúa y Puerto Montt, capturan la dinámica de la generación hidroeléctrica de la zona centro-sur y sur del sistema. Esta distribución geográfica introduce heterogeneidad estructural entre barras, especialmente en episodios de congestión de transmisión donde los precios se desacoplan, lo que justifica la decisión de entrenar modelos independientes por barra descrita en la Sección 2.1.5.

El período 2020–2026 es especialmente relevante para el problema de forecasting porque concentra dos fenómenos estructurales de alto impacto en el SEN: la aceleración de la penetración de energías renovables no convencionales, que llevó la participación ERNC del 20 %

[1] El entorno local usado para preprocesamiento, evaluación y análisis fija las siguientes versiones: Python 3.12, PyTorch 2.9, PyTorch Lightning 2.1, PyTorch Forecasting 1.5, Prophet 1.2, scikit-learn 1.8, pandas 2.3. El entrenamiento en GPU se realizó en un entorno de *cluster* separado (`conda`, ROCm) cuyas versiones exactas no quedaron registradas, una limitación de reproducibilidad declarada explícitamente en el Capítulo 5.

al 40 % de la generación total, y los episodios de sobreoferta solar que generaron curtailments récord a partir de 2023. Ambos fenómenos introducen cambios estructurales graduales en la distribución del costo marginal que constituyen el principal desafío metodológico del problema.

3.1.2. Estadísticas descriptivas y análisis exploratorio

La Figura 3.1 presenta las series de costo marginal horario para las ocho barras durante el período de estudio.

Las series exhiben tres características estructurales relevantes. En primer lugar, presentan estacionalidad múltiple visible sobre todo a escala diaria y semanal, con un ciclo diario marcado por la caída del costo marginal durante el bloque solar y el alza en horas de menor radiación. En segundo lugar, se observan spikes de alta magnitud asociados a eventos de escasez hídrica, fallas de generación o congestiones de transmisión. En tercer lugar, se aprecia una tendencia decreciente en el nivel base del costo marginal a partir de 2022 en las barras del norte, consistente con la incorporación masiva de capacidad solar en esa zona del sistema.

La Tabla 3.1 resume las estadísticas descriptivas de cada barra. La heterogeneidad entre barras es marcada. Puerto Montt presenta la media más alta con 100.11 USD/MWh y la mayor desviación estándar con 94.05 USD/MWh, muy superior al resto de las barras, lo que refleja la influencia de la generación hidroeléctrica y su mayor variabilidad estacional asociada a los ciclos de precipitaciones. Las barras del norte, en cambio, presentan medias más bajas y medianas en el rango de 54 a 57 USD/MWh, coherente con la abundante generación solar que presiona el costo marginal hacia abajo durante el bloque diurno. El mínimo de 0.0 USD/MWh es común a todas las barras y corresponde a episodios de sobreoferta renovable donde el costo marginal colapsa. El caso más notable es la barra Pan de Azúcar, que registra un máximo de 1588.95 USD/MWh, considerablemente superior al máximo de 576.82 USD/MWh compartido por las demás barras, lo que refleja un evento extremo de congestión o escasez ocurrido cerca del año 2020, visible en la Figura 3.1. Este spike de magnitud excepcional constituye precisamente el tipo de evento que motiva el uso de DyT en la arquitectura TFT, por su capacidad de comprimir activaciones extremas de manera más robusta que LayerNorm, como se argumentó en la Sección 2.4.5.

3.1.3. Análisis de estacionariedad y heterocedasticidad

Para caracterizar formalmente las propiedades estadísticas de cada serie se aplican conjuntamente las pruebas ADF y KPSS descritas en la Sección 2.1.1. Los resultados se presentan en la Tabla 3.2.

El patrón es consistente en todas las barras: la prueba ADF rechaza la hipótesis nula de raíz unitaria con $p < 0{,}001$, evidencia de que las series no son paseos aleatorios puros y exhiben reversión a la media en el largo plazo. La prueba KPSS, en cambio, rechaza su hipótesis nula de estacionariedad en sentido débil con $p < 0{,}01$ (reportado en su valor límite inferior, dado que los estadísticos superan ampliamente los umbrales críticos de la librería).

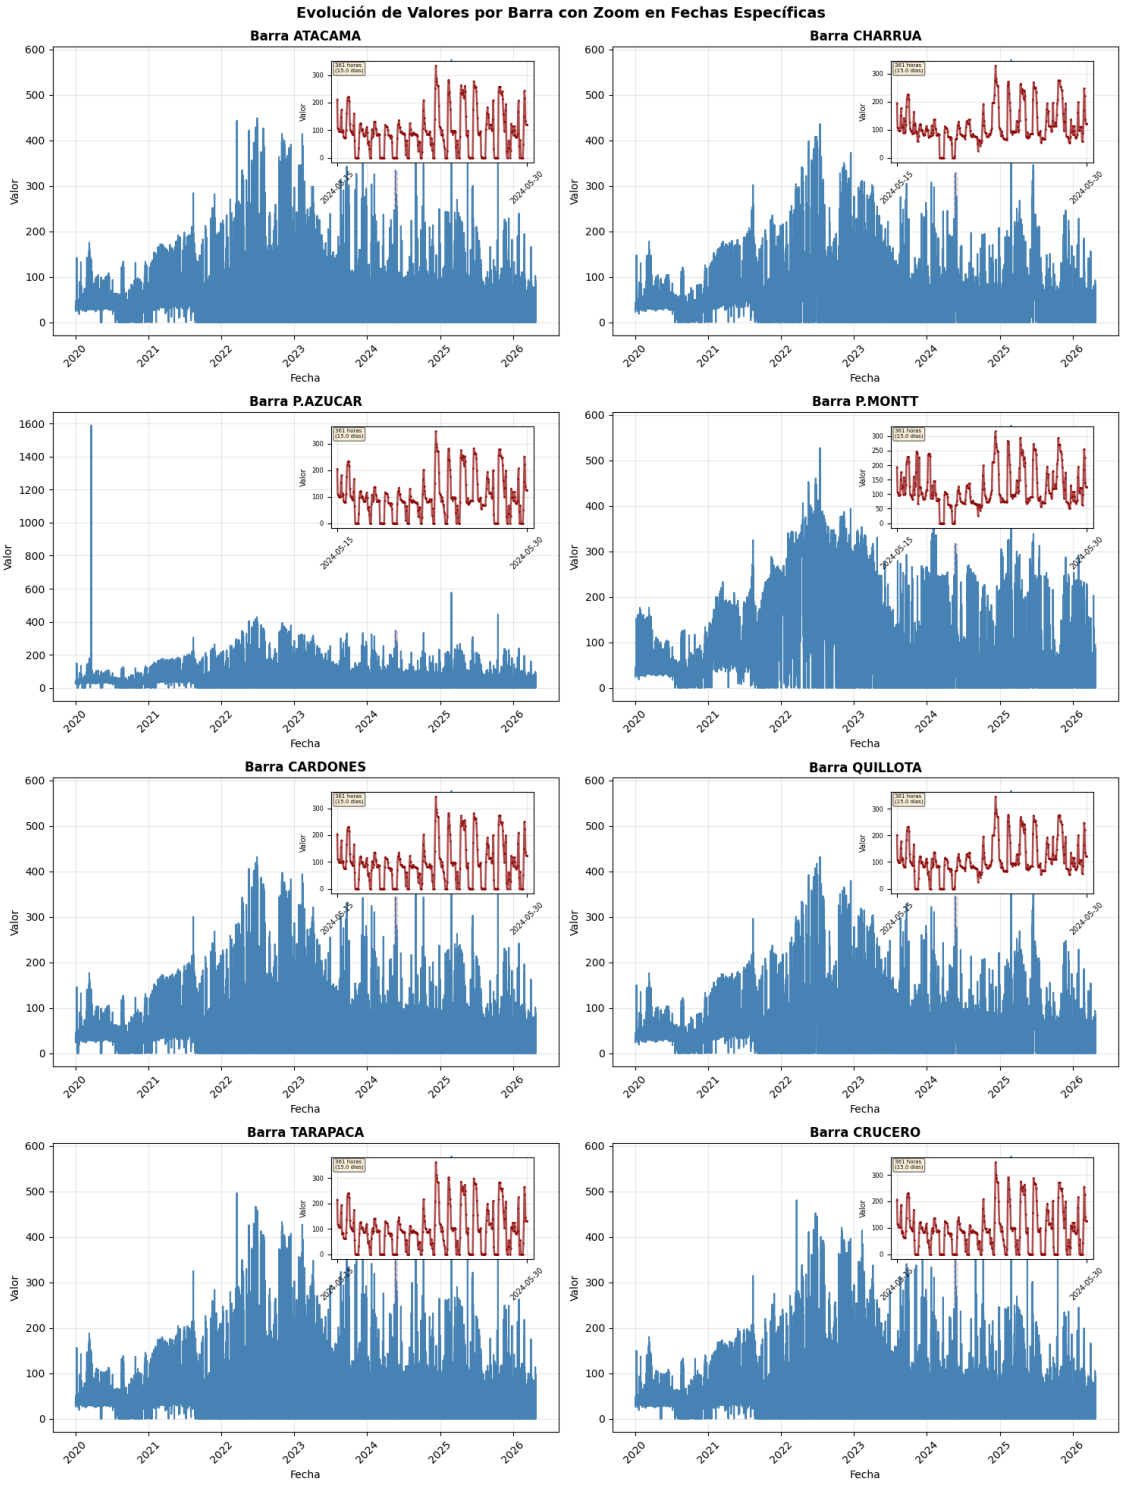


Figura 3.1: Evolución del costo marginal horario para las ocho barras del SEN, período 2020–2026. Zoom en el período del 15/05/2024 - 30/05/2024

Barra	Media	Desv. Est.	Mínimo	Mediana	Máximo
Atacama	62.30	60.20	0.0	55.14	576.82
Cardones	62.37	59.75	0.0	55.01	576.82
Charrúa	66.21	58.87	0.0	57.35	576.82
Crucero	63.23	61.79	0.0	54.36	576.82
Pan de Azúcar	63.26	60.32	0.0	56.40	1588.95
Puerto Montt	100.11	94.05	0.0	67.14	576.82
Quillota	66.74	58.79	0.0	59.09	576.82
Tarapacá	65.28	64.08	0.0	56.03	576.82

Tabla 3.1: Estadísticas descriptivas del costo marginal horario para las ocho barras del SEN, período 2020–2026.

	ADF		KPSS		Levene		ARCH-LM	
Barra	Est.	p-valor	Est.	p-valor	Est.	p-valor	Est.	p-valor
Atacama	−13.2000	$< 0{,}001$	8.1252	$< 0{,}01$	151.6	$< 0{,}001$	42 959	$< 0{,}001$
Cardones	−12.4464	$< 0{,}001$	8.1567	$< 0{,}01$	151.9	$< 0{,}001$	42 405	$< 0{,}001$
Charrúa	−12.7728	$< 0{,}001$	8.4554	$< 0{,}01$	45.1	$< 0{,}001$	45 300	$< 0{,}001$
Crucero	−12.6482	$< 0{,}001$	4.5352	$< 0{,}01$	185.1	$< 0{,}001$	42 814	$< 0{,}001$
Pan de Azúcar	−12.6063	$< 0{,}001$	7.2476	$< 0{,}01$	116.3	$< 0{,}001$	30 650	$< 0{,}001$
Puerto Montt	−11.6217	$< 0{,}001$	4.8858	$< 0{,}01$	93.8	$< 0{,}001$	48 262	$< 0{,}001$
Quillota	−12.7277	$< 0{,}001$	4.5890	$< 0{,}01$	63.3	$< 0{,}001$	44 778	$< 0{,}001$
Tarapacá	−12.8396	$< 0{,}001$	8.2951	$< 0{,}01$	204.4	$< 0{,}001$	42 360	$< 0{,}001$

Tabla 3.2: Resultados de las pruebas de estacionariedad ADF y KPSS y de heterocedasticidad de Levene (estadístico F, igualdad de varianza entre las 24 horas del día) y ARCH-LM (estadístico LM con 24 rezagos) para las ocho barras. Las pruebas de heterocedasticidad usan la serie cruda 2020–2026 sin la ventana de precio de falla.

Esta combinación (rechazo simultáneo de ambas hipótesis nulas) no es contradictoria, sino un patrón conocido en presencia de quiebres estructurales: el estadístico KPSS asume una serie que fluctúa en torno a un nivel (o tendencia) determinístico fijo, y tiende a rechazar la estacionariedad incluso cuando no existe una raíz unitaria genuina si ese nivel se desplaza gradualmente en el tiempo, como es esperable dada la incorporación continua de capacidad renovable al SEN durante el período de datos (Sección 3.1). En conjunto, ambas pruebas son consistentes con series que revierten a la media en el largo plazo (sin raíz unitaria, según ADF) pero cuyo nivel base no es fijo sino que se desplaza gradualmente (lo que basta para que KPSS rechace la estacionariedad, sin que esto implique nada directamente sobre la varianza de la serie). Esta caracterización, centrada en el nivel de la serie más que en su varianza, justifica específicamente el uso de Prophet con detección automática de puntos de quiebre, que modela explícitamente esos desplazamientos graduales de nivel. La heterocedasticidad asociada a los *spikes* de alta magnitud, visible en las estadísticas descriptivas de la Tabla 3.1, es una propiedad adicional de la serie (no algo que ADF o KPSS, ambas centradas en la dinámica del nivel, permitan concluir por sí solas) y es la que motiva, de forma independiente, la estandarización z-score como transformación de preprocesamiento.

Además de la estacionariedad, se verifica si la varianza del costo marginal cambia según la hora del día y si se agrupa en el tiempo, con el test de Levene centrado en la mediana [29, 9] y el test ARCH-LM de Engle con 24 rezagos [14]. Este último se aplica a la desviación de cada observación respecto a la media de su hora del día, para que el ciclo diario de la media no se confunda con el de la varianza. Ambos rechazan la homocedasticidad con $p < 0{,}001$ en las ocho barras (Tabla 3.2): la desviación estándar del costo marginal en la hora más volátil es entre 1.6 (Puerto Montt) y 2.8 veces (Tarapacá) la de la hora más estable, y la volatilidad se agrupa en rachas que se extienden más allá de una hora. La serie es, por lo tanto, heterocedástica; la Sección 4.6.3 verifica que esta propiedad se traslada a los residuos del modelo, que es la que motiva la ponderación horaria de Conformal Prediction.

3.2. Preprocesamiento

El preprocesamiento de los datos se realiza en dos etapas diferenciadas según el modelo destino, dado que Prophet y el TFT tienen requisitos distintos respecto a la escala de los datos.

3.2.1. Limpieza y tratamiento de valores atípicos

En primer lugar se verifica la integridad de la serie temporal. Los datos del CEN no presentan valores faltantes en el período estudiado; no obstante, el pipeline contempla interpolación lineal como mecanismo de contingencia ante eventuales ausencias puntuales, preservando así la continuidad temporal de la serie sin introducir sesgos hacia valores futuros.

En segundo lugar se tratan los outliers. Dado que las series de costo marginal presentan spikes de alta magnitud asociados a eventos excepcionales, se aplica un umbral de 4 desviaciones estándar calculadas sobre el conjunto de entrenamiento: las observaciones que superan

$\hat{\mu} + 4\hat{\sigma}$ se reemplazan mediante interpolación lineal entre los valores adyacentes. El umbral resultante es de 322 a 341 USD/MWh en siete barras y de 517 USD/MWh en Puerto Montt, cuya desviación estándar es mayor, y reemplaza entre el 0.68 % y el 0.83 % de las horas de entrenamiento en esas siete barras (de 264 a 320 horas) y solo 2 horas en Puerto Montt. Estas horas no son eventos aislados: se concentran casi por completo en 2022, y en particular en junio de ese año, durante el episodio de precios altos del invierno de 2022. El recorte elimina, por lo tanto, además de valores anómalos como el spike de 1 588.95 USD/MWh registrado en Pan de Azúcar, parte de un régimen de escasez real del sistema; el efecto de prescindir de él se evalúa en la Sección 3.8.2. Las estadísticas del umbral se estiman exclusivamente sobre el conjunto de entrenamiento, evitando data leakage.

3.2.2. División temporal de los datos

Los datos se dividen en tres conjuntos cronológicamente ordenados, respetando estrictamente la causalidad temporal: ningún conjunto contiene observaciones posteriores a las del conjunto siguiente. La división adoptada es 70 % entrenamiento, 15 % validación y 15 % prueba, que corresponde a los siguientes períodos:

Conjunto	Inicio	Término	Proporción
Entrenamiento	2020-01-01 01:00	2024-06-01 12:00	70 %
Validación	2024-06-01 13:00	2025-05-13 06:00	15 %
Prueba	2025-05-13 07:00	2026-04-24 00:00	15 %

Tabla 3.3: División temporal de los datos por conjunto.

El conjunto de entrenamiento cubre el período 2020–2024, que incluye la transición energética acelerada y los episodios de sobreoferta solar de los primeros años. El conjunto de validación, comprendido entre junio de 2024 y mayo de 2025, se utiliza para la optimización de hiperparámetros de Prophet, el ajuste de los pesos de combinación del Stacking Optimization (primera mitad) y la selección del mejor ensamble (segunda mitad). El conjunto de prueba, de mayo de 2025 a abril de 2026, se reserva para la evaluación final del modelo y la construcción de los intervalos de Conformal Prediction: no se usa para entrenar ningún modelo ni para elegir hiperparámetros, pesos de combinación o parámetros de Conformal Prediction, que se ajustan siempre en validación. Sí se usó, en cambio, en dos tipos de decisiones. La primera es la elección de S+C como estrategia de referencia sobre la que se construyen los intervalos, que se repite luego en validación con el mismo resultado (Sección 4.5.5). La segunda es la decisión de qué extensiones explorar: la variante robusta de LW-ACP, el nivel α_t por hora y las variables hídricas de Puerto Montt se motivaron con diagnósticos sobre el conjunto de prueba, aunque sus parámetros se eligen en validación.

3.2.3. Normalización

La normalización se aplica de manera diferenciada según el modelo. Prophet opera directamente sobre los valores originales del costo marginal en USD/MWh, dado que su formulación

aditiva es interpretable en la escala original y sus componentes de tendencia y estacionalidad tienen significado físico directo en esa escala.

Para el TFT, en cambio, se aplica estandarización z-score independientemente para cada barra:

$$\tilde{y}_t^{(b)} = \frac{y_t^{(b)} - \hat{\mu}^{(b)}}{\hat{\sigma}^{(b)}} \tag{3.1}$$

donde $\hat{\mu}^{(b)}$ y $\hat{\sigma}^{(b)}$ son la media y desviación estándar estimadas exclusivamente sobre el conjunto de entrenamiento de la barra b. La normalización independiente por barra es necesaria porque las series presentan niveles y variabilidades distintas, como se evidencia en la Tabla 3.1, donde Puerto Montt tiene una media de 100.11 USD/MWh frente a las barras del norte con medias en torno a 62–66 USD/MWh. Aplicar una normalización conjunta introduciría un sesgo sistemático en las barras con niveles más extremos. Los parámetros $\hat{\mu}^{(b)}$ y $\hat{\sigma}^{(b)}$ se aplican sin reestimación a los conjuntos de validación y prueba, preservando la integridad de la evaluación fuera de muestra.

3.3. Modelo Prophet

3.3.1. Configuración y optimización de hiperparámetros

Prophet se entrena sin transformación previa, sobre los valores originales del costo marginal en USD/MWh (Sección 3.2.3). Se incorporan los feriados nacionales del calendario chileno como variable exógena mediante el argumento `holidays`, capturando el efecto sistemático de los días festivos sobre el despacho del SEN descrito en la Sección 2.2.3. Las estacionalidades diaria, semanal y anual se activan explícitamente. El tipo de tendencia se fija como lineal por tramos (`growth='linear'`), adecuado para series de precios que no tienen una capacidad de saturación definida. La estacionalidad se modela de forma aditiva: el modo multiplicativo se descartó porque su entrenamiento presentó tiempos de cómputo significativamente mayores sin mejoras observables en validación preliminar. La búsqueda se realiza mediante grid search minimizando el MAE sobre el conjunto de validación, preservando la causalidad temporal.

Los hiperparámetros optimizados son `changepoint_prior_scale` (CPS), que controla la flexibilidad de la tendencia lineal por tramos, y `seasonality_prior_scale` (SPS), que controla la flexibilidad de las componentes estacionales, ambos descritos en la Sección 2.2. La Tabla 3.4 presenta los hiperparámetros óptimos encontrados para cada barra.

Dos patrones emergen de los resultados. Primero, los valores de CPS son bajos en todas las barras (0.02–0.05), indicando que Prophet prefiere tendencias suaves con pocos cambios abruptos, consistente con los cambios estructurales graduales del mercado descritos en la Sección 3.1. Segundo, los valores de SPS son notablemente bajos en la mayoría de las barras (0.007–0.01), lo que indica que con datos horarios Prophet prefiere estacionalidades rígidas, posiblemente porque la alta densidad temporal de las observaciones ya provee suficiente información para estimar los patrones estacionales sin necesidad de flexibilidad adicional. Las


Barra	CPS	SPS	MAE val.
Atacama	0.02	0.2	21.54
Cardones	0.05	5.0	21.89
Charrúa	0.02	0.01	24.30
Crucero	0.05	0.007	22.25
Pan de Azúcar	0.05	0.007	22.66
Puerto Montt	0.05	0.01	46.01
Quillota	0.02	1.0	23.77
Tarapacá	0.05	0.01	23.09

Tabla 3.4: Hiperparámetros óptimos de Prophet por barra. MAE en conjunto de validación (USD/MWh).

excepciones son Cardones (SPS=5.0) y Quillota (SPS=1.0), cuyas estacionalidades requieren mayor adaptabilidad, y Atacama (SPS=0.2), que ocupa una posición intermedia.

3.3.2. Componentes de tendencia y estacionalidad anual

La Figura 3.2 presenta las componentes de tendencia y de estacionalidad anual estimadas por Prophet para las ocho barras, período 2020–2026.

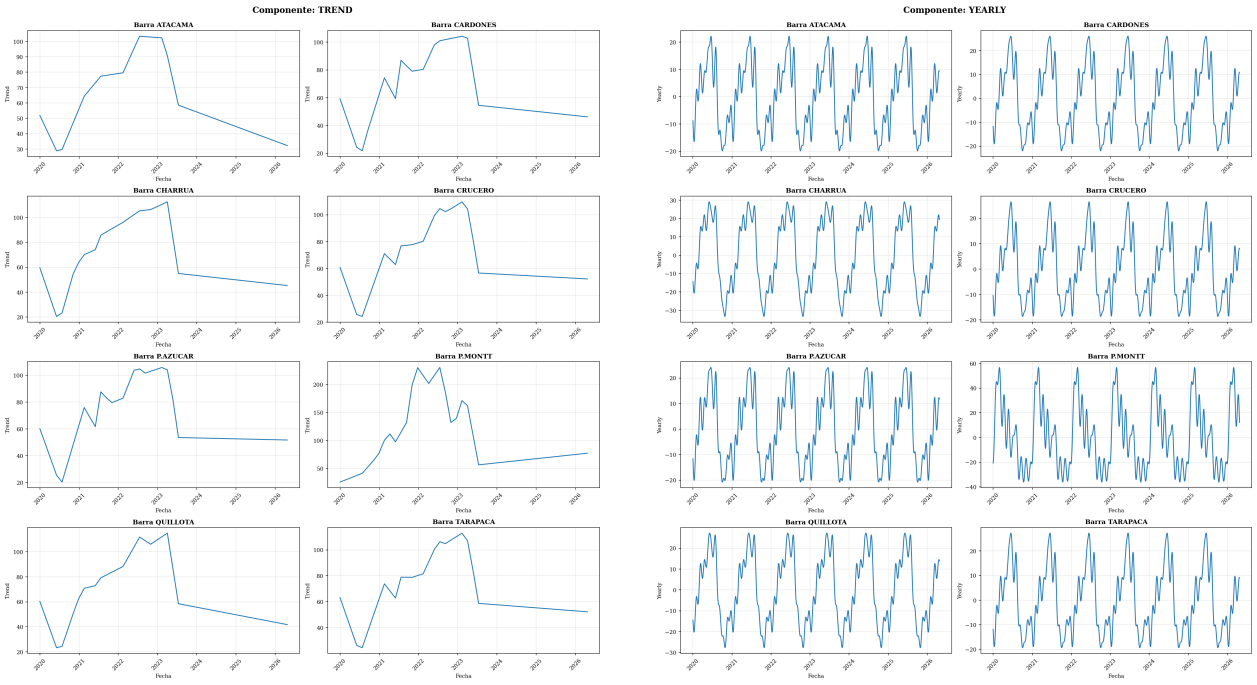

Tendencia Estacionalidad anual

Figura 3.2: Componentes de tendencia y de estacionalidad anual estimadas por Prophet para las ocho barras del SEN, período 2020–2026.

La tendencia revela un patrón común a todas las barras: una fase de alza sostenida entre 2020 y 2022–2023, consistente con la recuperación post-pandemia y la alta demanda de ese período, seguida de una caída pronunciada desde 2024 que refleja la incorporación masiva de capacidad solar y eólica. La componente anual, por su parte, muestra una amplitud moderada de ±20–30 USD/MWh en las barras del norte, asociada al ciclo estacional de la radiación solar. Puerto Montt es la excepción en ambas componentes: una tendencia con niveles muy superiores (en torno a 200 USD/MWh en el peak de 2022–2023) y una caída más abrupta, y la mayor amplitud anual del grupo (±60 USD/MWh), consistentes con la dependencia de los ciclos hidrológicos de deshielo y precipitaciones que rigen la generación hidroeléctrica del sur.

3.3.3. Predicciones a 48 horas

La Figura 3.3 ilustra las predicciones de Prophet para un horizonte de 48 horas a partir del último instante del conjunto de prueba, mostrando el histórico reciente y la proyección para cada barra.

Las predicciones a 48 horas confirman que Prophet captura correctamente la estructura del ciclo diario, reproduciendo la caída característica durante el bloque solar y el alza en horas de menor generación renovable. Sin embargo, se observa que en algunas barras la predicción alcanza valores negativos, lo que constituye una limitación física del modelo: el costo marginal no puede ser negativo en el SEN, pero Prophet, al ser un modelo de descomposición aditiva sin restricciones de dominio, puede extrapolar fuera del rango físicamente válido cuando la componente estacional supera a la tendencia. Esta limitación es inherente a la formulación de Prophet y refuerza la necesidad del TFT como componente complementario, cuya arquitectura de red neuronal le permite aprender implícitamente los límites del rango observado. Las predicciones de Prophet reportadas en el Capítulo 4 se truncan en 0 USD/MWh para evitar que esta limitación degrade artificialmente sus métricas de evaluación (Sección 4.2); el residuo que consume $\mathrm{TFT}_{\mathrm{LN}}$ en la rama P+C, en cambio, se calcula sobre la predicción sin truncar, dado que truncarlo exigiría reentrenar el modelo de residuos sobre el nuevo objetivo.

3.3.4. Predicciones negativas de Prophet

Prophet es un modelo aditivo sin restricción de signo, por lo que puede producir predicciones negativas aun cuando el costo marginal no puede serlo. La Tabla 3.5 cuantifica esta situación sobre el conjunto de prueba, evaluado contra la serie cruda: la proporción de predicciones negativas varía entre 1.7 % en Puerto Montt y 23.2 % en Atacama, y truncarlas en 0 USD/MWh reduce el MAE de Prophet en todas las barras, entre 0.5 % (Puerto Montt) y 17.5 % (Atacama). Las métricas de Prophet reportadas en el Capítulo 4 aplican esta truncación, pero el ensamble y el modelo de residuos que consumen estas predicciones no, como se discute en la Sección 4.2.

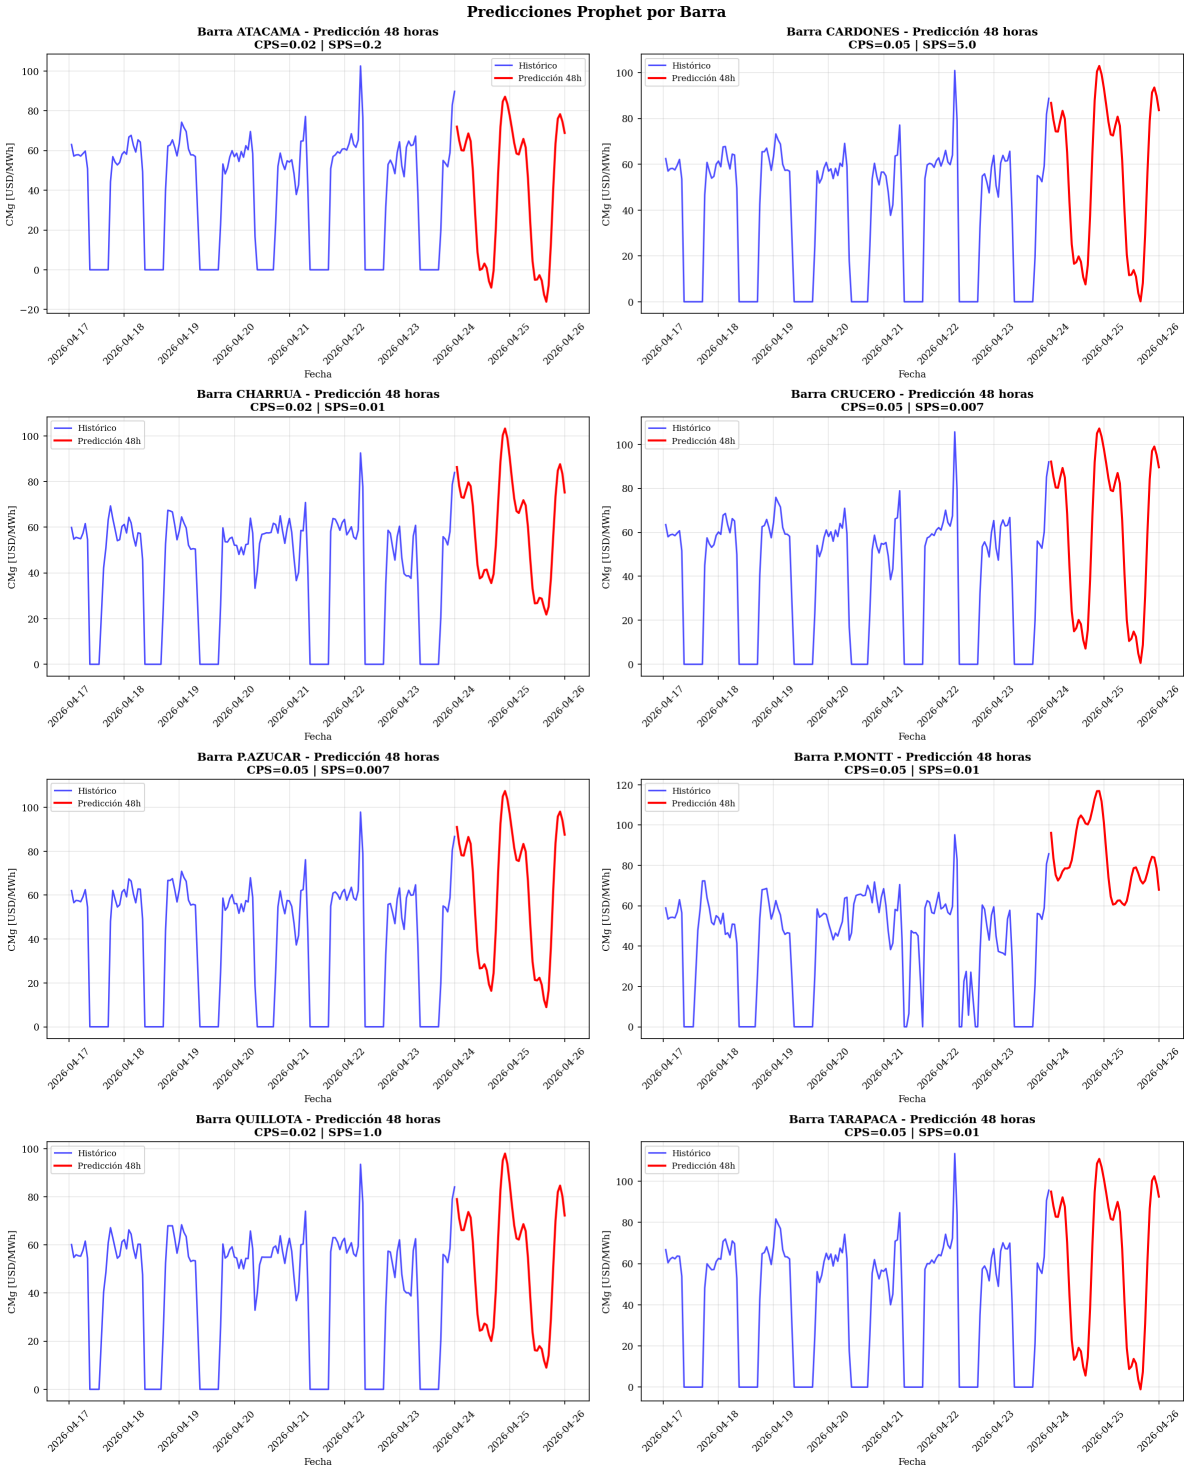


Figura 3.3: Predicciones de Prophet a 48 horas para las ocho barras del SEN, mostrando el histórico reciente (azul) y la proyección (rojo). Se aprecia el ciclo diario capturado por el modelo, con la caída característica durante el bloque solar y el alza en horas nocturnas.

Barra	% negativas	MAE sin truncar	MAE truncado	Δ MAE
Atacama	23.2	19.86	16.39	−17,5 %
Cardones	14.3	21.45	19.95	−7,0 %
Charrúa	8.4	25.35	24.51	−3,3 %
Crucero	11.6	23.07	22.10	−4,2 %
Pan de Azúcar	8.5	23.10	22.44	−2,9 %
Puerto Montt	1.7	48.15	47.89	−0,5 %
Quillota	10.9	24.28	23.22	−4,4 %
Tarapacá	13.9	23.18	21.86	−5,7 %

Tabla 3.5: Predicciones negativas de Prophet (modelo solo, sin variables exógenas) y efecto de truncarlas en 0 USD/MWh sobre el MAE de prueba, contra la serie cruda, USD/MWh.

3.4. Temporal Fusion Transformer

3.4.1. Construcción de features y dataloaders

El TFT recibe los datos estandarizados, según la transformación descrita en la Sección 3.2, junto con un conjunto de features organizadas en tres grupos según la taxonomía del TFT descrita en la Sección 2.3.4: covariables estáticas, covariables temporales conocidas (`known_reals`) y covariables temporales desconocidas (`unknown_reals`).

Se comparan dos estrategias de construcción de `known_reals`, que constituyen las dos ramas metodológicas centrales evaluadas en este trabajo:

- **Prophet + Clima (P+C):** las `known_reals` corresponden a las cuatro componentes descompuestas por Prophet, tendencia (`trend`), estacionalidad anual (`yearly`), semanal (`weekly`) y diaria (`daily`), más un indicador binario de feriado nacional (`is_holiday`). Es la estrategia originalmente adoptada en el diseño del modelo híbrido, dado que motiva directamente el esquema de ensamblaje Prophet-TFT descrito en la Sección 3.5.
- **Sol + Clima (S+C):** las `known_reals` se reemplazan por tres variables de posición solar calculadas directamente mediante la librería `pvlib` [2]: un indicador binario de horario de verano (`es_horario_verano`), el ángulo de elevación solar (`elevacion_solar`) y su coseno (`cos_elevacion`). El ángulo de elevación se obtiene mediante la función `get_solarposition` del módulo `solarposition` de `pvlib`, aplicada sobre la marca temporal en UTC, calculada a partir de la hora local chilena considerando explícitamente los cambios de huso horario de verano/invierno, que en Chile no siguen una regla fija de calendario sino fechas específicas determinadas por decreto cada año; las coordenadas geográficas usadas para cada barra se detallan más adelante en esta subsección, junto con las variables climáticas.

La motivación de la rama S+C es evitar la dependencia de un modelo de descomposición intermedio para representar el ciclo diario y anual del costo marginal: la elevación solar es una

variable física directamente observable que captura ambos ciclos de forma más directa que las componentes estimadas por Prophet, sin requerir un proceso de ajuste propio ni estar sujeta a los supuestos de la descomposición aditiva. Ambas ramas se evalúan de forma independiente (Prophet cuando corresponde, TFT de precios y de residuos, Stacking Optimization, TFT con DyT y Conformal Prediction) y se comparan empíricamente en el Capítulo 4.

Las *covariables estáticas* incluyen, en ambas ramas, el identificador de barra (`serie_id`). Como cada TFT se entrena sobre una sola barra, en los modelos principales esta variable es constante y no aporta información; solo cumple su función en el modelo global (Sección 3.8.3), donde distingue las ocho barras.

Las *covariables temporales desconocidas* (`unknown_reals`) son las mismas en ambas ramas. Para el TFT de precios corresponden a la serie estandarizada (`y_real`) más las cinco variables climáticas horarias. Para el TFT de residuos, utilizado únicamente en la rama P+C dado que la rama S+C no calcula residuos de Prophet, corresponden al residuo estandarizado (`residuo`) más las mismas cinco variables climáticas. Deliberadamente no se incluyen lags manuales (por ejemplo, de 1, 24 o 168 horas) ni estadísticos móviles (medias o desviaciones estándar sobre ventanas de 24 o 168 horas): estas dependencias de corto y largo plazo se delegan íntegramente al mecanismo de atención y a las capas LSTM del encoder de 168 horas descrito a continuación, evitando representar explícitamente una estructura temporal que el modelo ya captura internamente.

Las variables climáticas corresponden a temperatura a 2 metros (`temperatura`), humedad relativa (`humedad`), velocidad del viento a 10 metros (`velocidad_viento`), precipitación (`precipitacion`) y nubosidad (`nubosidad`), obtenidas con resolución horaria desde la API de archivo de Open-Meteo (`archive-api.open-meteo.com`), que provee datos de reanálisis ERA5 del Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Medio Plazo (ECMWF) [21]. Los datos se obtienen para las coordenadas geográficas de la ciudad más representativa de cada barra: Iquique para Tarapacá, Antofagasta para Crucero, Copiapó para Cardones, Vallenar para Atacama, La Serena para Pan de Azúcar, Valparaíso para Quillota, Concepción para Charrúa y Puerto Montt para la barra homónima.

Cabe declarar una limitación de viabilidad operacional de esta fuente de datos, independiente de la validez causal del esquema `unknown_reals`: ERA5 es un producto de reanálisis, no una observación en tiempo real, y se publica con un rezago del orden de días respecto de la fecha a la que corresponde. Esto significa que, aunque el modelo nunca recibe clima de horas futuras a la que predice (las cinco variables entran como `unknown_reals`, solo disponibles para el encoder, nunca para el paso del decoder) ni siquiera el clima de las horas más recientes de la propia ventana de encoder estaría disponible en operación real al momento de generar una predicción, porque ERA5 para esos días recientes todavía no ha sido publicado. El pipeline evaluado en este trabajo es, por lo tanto, causalmente correcto pero no directamente desplegable tal cual: una implementación operacional requeriría sustituir ERA5 por un producto de pronóstico meteorológico a corto plazo (por ejemplo, GFS o el pronóstico operacional de ECMWF) para las horas más recientes de la ventana de encoder, cuyo error de pronóstico degradaría en algún grado el desempeño reportado en el Capítulo 4. Evaluar esa degradación queda fuera del alcance de este trabajo.

La ventana de contexto se fija en $L = 168$ horas, equivalente a una semana completa, lo que permite al TFT acceder a un ciclo semanal completo de historia al realizar cada predicción. El horizonte de predicción es $h = 1$ hora, consistente con el objetivo de forecasting definido en la Sección 2.1.4. Para cada instante de predicción, el encoder mínimo se fija en $L/2 = 84$ horas para garantizar que todas las ventanas de entrenamiento tengan contexto suficiente. PyTorch Forecasting agrega automáticamente el índice de tiempo relativo (`add_relative_time_idx`) y las escalas del target (`add_target_scales`) como features adicionales. Una ventana de contexto de dos semanas ($L = 336$ horas) y de 10 días ($L = 240$ horas) fue evaluada preliminarmente: el entrenamiento no fallaba de inmediato, pero colapsaba por falta de memoria hacia las épocas 10–15, y si bien hubiese sido posible reanudar el entrenamiento desde el último checkpoint guardado, el tiempo adicional requerido para completar las 100 épocas de esta forma no era viable dentro del presupuesto computacional del trabajo. Por lo tanto, $L = 168$ horas constituye el máximo viable bajo las restricciones computacionales del trabajo.

Los dataloaders se construyen de manera que el conjunto de validación incluye el período de entrenamiento más el de validación, y el conjunto de prueba incluye los tres períodos concatenados, preservando la continuidad del índice temporal (`time_idx`) en todo momento. Se verifica explícitamente que el índice sea monótonamente creciente en cada conjunto para garantizar la causalidad temporal.

3.4.2. Arquitectura y entrenamiento

Los hiperparámetros del TFT se presentan en la Tabla 3.6. En la rama P+C se entrenan dos instancias del TFT con la misma configuración: una sobre la serie estandarizada de precios (TFT_{LN} precios) y otra sobre los residuos de Prophet (TFT_{LN} residuos); en la rama S+C se entrena únicamente la instancia de precios, dado que no existe un residuo de Prophet que modelar.

Hiperparámetro	Valor
Learning rate inicial	0.001
Hidden size	32
Attention heads	4
Dropout	0.2
Hidden continuous size	8
Función de pérdida	MAE
Épocas máximas	100
Early stopping patience	15 épocas
Reduce LR on plateau patience	5 épocas
Gradient clipping	0.1
Ventana de contexto L	168 horas
Horizonte h	1 hora

Tabla 3.6: Hiperparámetros del TFT con LayerNorm.

A diferencia de la pérdida cuantílica general del TFT (Sección 2.3.4, *Salidas cuantílicas*), en este trabajo el modelo se entrena minimizando directamente el MAE de la predicción puntual, lo que permite aplicar *early stopping* sobre la misma métrica objetivo del problema; la cuantificación de incertidumbre se aborda por separado mediante Conformal Prediction (Sección 3.7), no mediante salidas cuantílicas del TFT.

El modelo se optimiza mediante Adam con tasa de aprendizaje inicial de 0.001, reducida automáticamente por un factor cuando la pérdida de validación no mejora durante 5 épocas consecutivas (`ReduceLROnPlateau`). El entrenamiento se detiene anticipadamente si la pérdida de validación no mejora en más de 10^{-3} durante 15 épocas consecutivas. El gradiente se recorta a 0.1 para estabilizar el entrenamiento en presencia de los spikes del costo marginal. El tiempo de entrenamiento de cada modelo por barra es de aproximadamente 12 horas en un PC de trabajo y aproximadamente 3:30 horas en el cluster del NLHPC.

Esta restricción de cómputo (entrenar un único TFT ya toma horas, frente a segundos por combinación de hiperparámetros en Prophet) es la razón por la que los hiperparámetros del TFT (Tabla 3.6) se fijan de antemano en vez de buscarse por barra, a diferencia de Prophet, cuyo `changepoint_prior_scale` y `seasonality_prior_scale` sí se optimizan mediante una grilla específica para cada una de las ocho barras (Tabla 3.4). Esto constituye una limitación: introduce un esfuerzo de ajuste asimétrico entre ambos modelos, que afecta potencialmente a dos comparaciones distintas de este trabajo. Primero, a la comparación entre S+C (o P+C) y Prophet solo (Sección 4.2): un TFT con hiperparámetros optimizados por barra podría, en principio, ampliar aún más su ventaja sobre Prophet, o reducirla si los valores fijos usados ya están cerca del óptimo; este trabajo no puede distinguir entre ambos escenarios. Segundo, y de forma más directa, a la comparación entre TFT_{LN} y TFT_{DyT} (Sección 4.5.4): ambas arquitecturas se evalúan bajo la misma configuración de hiperparámetros, que no fue optimizada específicamente para ninguna de las dos, por lo que la diferencia mínima observada entre ambas podría cambiar de magnitud o de signo bajo una búsqueda de hiperparámetros independiente para cada arquitectura.

El TFT se entrena, en el resto de este trabajo, sin fijar una semilla aleatoria para el generador de números de PyTorch, de modo que la comparación entre TFT_{LN} y TFT_{DyT} (Sección 4.5.4) podría, en principio, reflejar variabilidad de inicialización más que una diferencia sistemática entre arquitecturas. Para acotar esta posibilidad, se repite el entrenamiento de S+C con 5 semillas distintas (fijadas mediante `pl.seed_everything`, no utilizado en el resto del pipeline) para tres barras piloto (Atacama, Charrúa, Puerto Montt) y ambas arquitecturas, manteniendo el resto de la configuración de la Tabla 3.6 sin cambios, y se reporta la media y desviación estándar del MAE de prueba sobre las 5 réplicas, junto con un test t de Welch entre los MAE de ambas arquitecturas y corrección de Holm-Bonferroni [22] sobre las tres barras (Sección 4.5.4).

3.4.3. Curvas de aprendizaje

La Figura 3.4 presenta las curvas de aprendizaje para las ocho barras del SEN, mostrando la pérdida (MAE) en los conjuntos de entrenamiento y validación para ambos modelos.

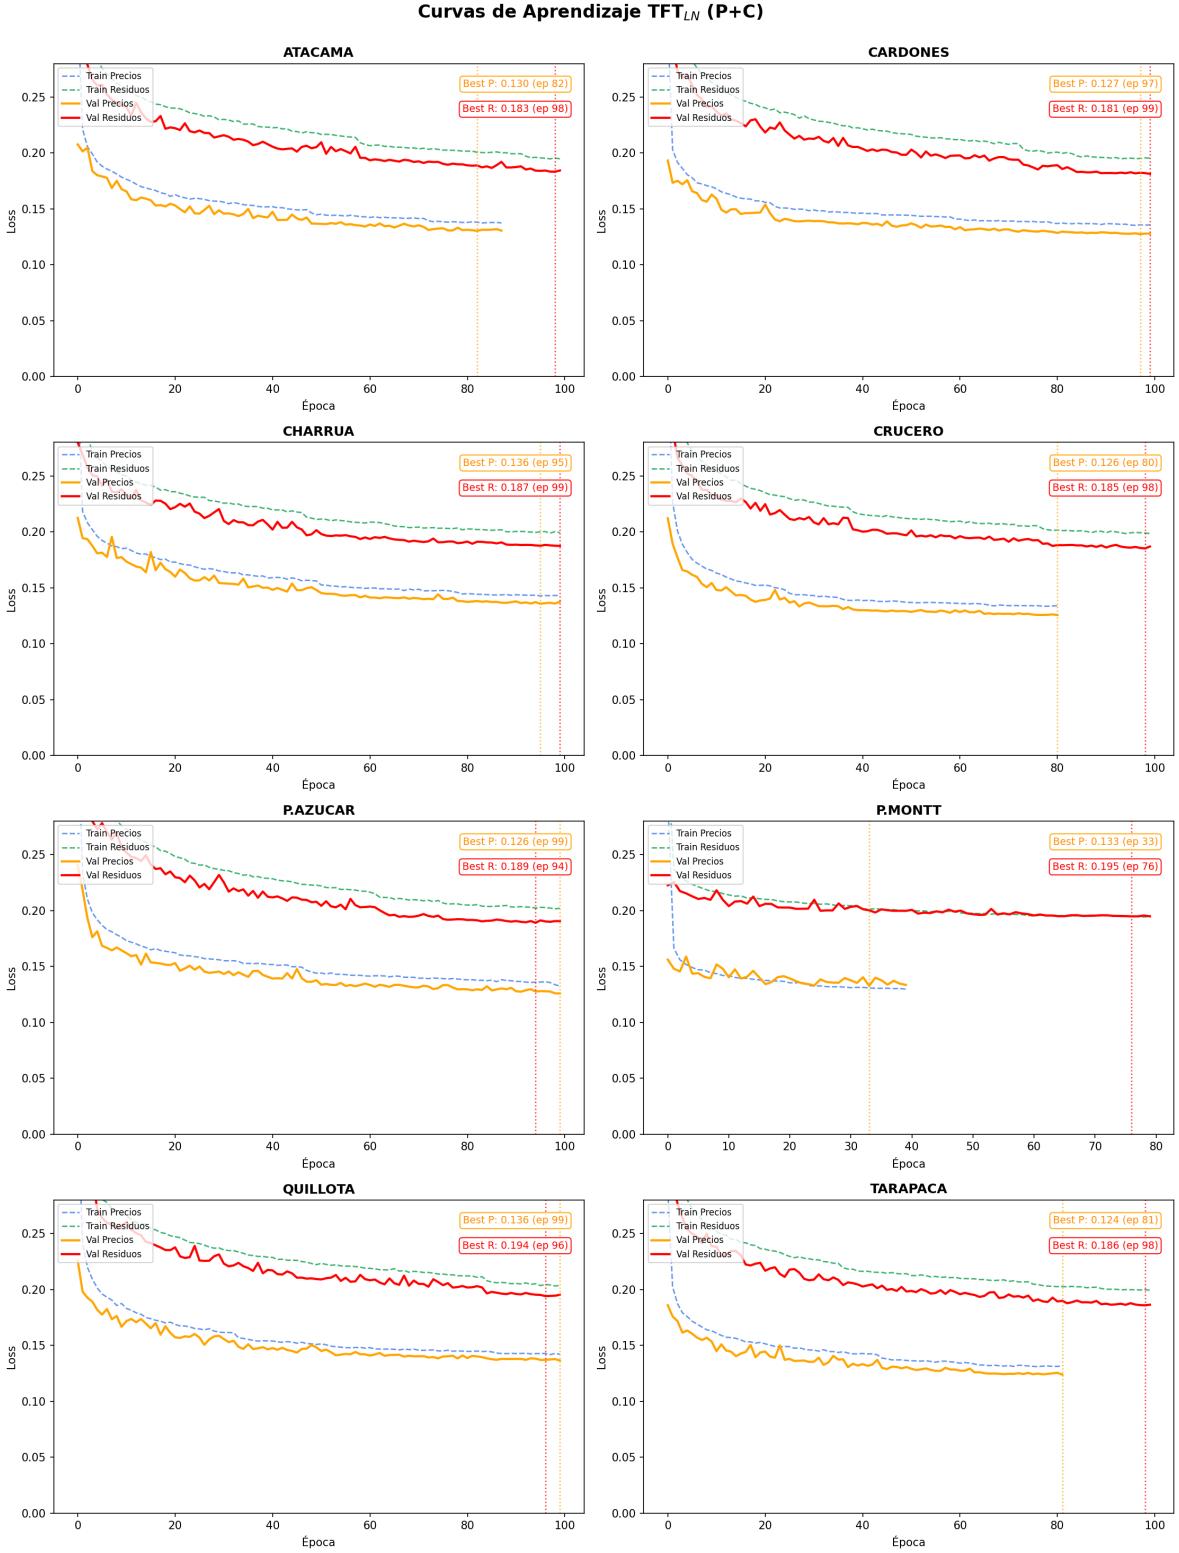


Figura 3.4: Curvas de aprendizaje del TFT con LayerNorm para las ocho barras del SEN. Se muestran la pérdida (MAE) de entrenamiento y validación para los modelos de precios y residuos. Las líneas verticales indican la época de mejor desempeño en validación.

Las curvas muestran un entrenamiento estable en todas las barras, sin señales de sobreajuste: la pérdida de entrenamiento y la de validación decrecen de forma conjunta, sin la divergencia creciente entre ambas que lo caracterizaría. La pérdida registrada es el MAE sobre la serie estandarizada, calculado por la librería durante el entrenamiento; sirve para leer la forma de cada curva, no para comparar su nivel entre modelos, comparación que se hace con el MAE en USD/MWh del Capítulo 4. Los modelos que terminan antes de la época 100 se detienen por el *early stopping*, cuando la pérdida de validación deja de mejorar en más de 10^{-3} durante 15 épocas; su mejor época puede quedar cerca del final porque la pérdida sigue bajando en cantidades menores a ese umbral. Once de los dieciséis modelos de esta sección, en cambio, alcanzan el tope de 100 épocas con la pérdida de validación todavía mejorando por sobre el umbral, de modo que un entrenamiento más largo podría mejorar algo su resultado (Sección de Limitaciones del Capítulo 5). Puerto Montt es la excepción más clara, con el modelo de precios deteniéndose antes (mejor época 33), consistente con la mayor volatilidad estructural de esta barra ya documentada en la Sección 3.1.

3.5. Stacking Optimization

3.5.1. Estrategias de ensamblaje

El Stacking Optimization combina las predicciones de Prophet y las dos instancias del TFT mediante una combinación lineal convexa con pesos aprendidos sobre el conjunto de validación, siguiendo el marco descrito en la Sección 2.5. Se evalúan seis estrategias de ensamblaje que cubren desde los modelos base individuales hasta combinaciones progresivamente más complejas:

1. **Prophet solo:** predicción directa de Prophet sin combinación.
2. **$\mathbf{TFT_{LN}}$ precios solo:** predicción directa del TFT entrenado sobre la serie de precios.
3. **Prophet + $\mathbf{TFT_{LN}}$ precios:** combinación convexa $\hat{y} = w_1 \hat{y}^{\text{Prophet}} + w_2 \hat{y}^{\text{TFT}_\text{P}}$.
4. **Prophet + $\mathbf{TFT_{LN}}$ residuos (D):** suma directa $\hat{y} = \hat{y}^{\text{Prophet}} + \hat{r}^{\text{TFT}_\text{R}}$ con pesos fijos $w_1 = w_2 = 1$.
5. **Prophet + $\mathbf{TFT_{LN}}$ residuos (Opt):** combinación convexa $\hat{y} = w_1 \hat{y}^{\text{Prophet}} + w_2 \hat{r}^{\text{TFT}_\text{R}}$ con pesos optimizados.
6. **(Prophet + residuos) + $\mathbf{TFT_{LN}}$ precios (opt):** combinación convexa entre la predicción híbrida Prophet-residuos con suma directa y el TFT_LN de precios, $\hat{y} = w_1(\hat{y}^{\text{Prophet}} + \hat{r}^{\text{TFT}_\text{R}}) + w_2 \hat{y}^{\text{TFT}_\text{P}}$, con pesos optimizados.

En todas las estrategias con optimización de pesos se impone la restricción de combinación convexa $w_1 + w_2 = 1$ con $w_1, w_2 \geq 0$, de modo que los pesos son interpretables como cuotas de participación de cada componente. Los pesos se estiman minimizando el MAE sobre la primera mitad del conjunto de validación, donde las predicciones de Prophet y de ambos TFT son fuera de muestra, y la mejor estrategia de cada barra se elige por MAE en la segunda

mitad, de modo que la selección no usa los mismos datos con que se ajustaron los pesos. Pesos y estrategia se aplican sin reestimación al conjunto de prueba.

3.5.2. Métodos de optimización de pesos

Para las estrategias que requieren optimización de pesos se comparan ocho métodos numéricos sobre el mismo problema de un grado de libertad (w_1, con $w_2 = 1 - w_1$): búsqueda en grilla con resoluciones de 21, 41 y 101 puntos (*Grid_21*, *Grid_41*, *Grid_101*), Nelder-Mead, SLSQP, L-BFGS-B, Evolución Diferencial y búsqueda aleatoria con 1 000 iteraciones (*Random_1000*), más Regresión Ridge ($\alpha = 0{,}01$) como comparación aparte: Ridge no optimiza la misma función objetivo MAE, sino que resuelve en forma cerrada un problema distinto (mínimos cuadrados con penalización ℓ_2), por lo que se incluye para verificar que un estimador de uso común no se aleja del óptimo de los ocho anteriores, no como un noveno método sobre el mismo problema. Todos optimizan sobre la misma primera mitad del conjunto de validación y los pesos resultantes se evalúan en prueba sin reajuste; los resultados reportados emplean *Grid_41*.

Como se muestra en la Sección 4.4.1, la elección de método resulta irrelevante para la calidad del resultado final: al ser la función objetivo MAE convexa y unimodal en una variable, los ocho métodos numéricos convergen esencialmente al mismo mínimo, con diferencias inferiores al 0.1 %, y Ridge tampoco se aparta de ese óptimo de forma apreciable pese a resolver un problema distinto. La diferencia práctica entre métodos es el tiempo de cómputo, irrelevante a esta escala (SLSQP y Ridge bajo 0.05 s en la mayoría de las barras; la búsqueda aleatoria, la más lenta, 0.5–1.2 s); los resultados reportados en el resto de este trabajo emplean indistintamente el método con menor MAE de cada barra y estrategia.

3.6. TFT con Dynamic Tanh

El TFT_{DyT} es una variante del TFT con LayerNorm descrito en la Sección 3.4 en la que todas las capas LayerNorm de la arquitectura son reemplazadas por capas Dynamic Tanh (DyT), siguiendo la sustitución uniforme descrita en la Sección 2.4.5. La configuración de features, dataloaders, hiperparámetros y protocolo de entrenamiento es idéntica a la del TFT_{LN}, con la única diferencia en el mecanismo de normalización. El parámetro α de cada capa DyT se inicializa en $\alpha_0 = 0{,}5$ con $\boldsymbol{\gamma} = \mathbf{1}$ y $\boldsymbol{\beta} = \mathbf{0}$, siguiendo la recomendación de Zhu et al. (2025) para modelos no-LLM descrita en la Sección 2.4.3. El mismo esquema de Stacking Optimization descrito en la Sección 3.5, con las seis estrategias de ensamblaje y los ocho métodos numéricos de optimización de pesos más Ridge, se aplica de forma idéntica sobre las predicciones del TFT_{DyT}, sustituyendo únicamente las predicciones puntuales de entrada por las del modelo con DyT.

3.6.1. Curvas de aprendizaje

La Figura 3.5 presenta las curvas de aprendizaje del TFT_{DyT} para las ocho barras del SEN.

Al igual que con TFT_{LN}, las curvas muestran un entrenamiento estable sin señales de sobreajuste: la pérdida de entrenamiento y la de validación decrecen de forma conjunta, sin la divergencia creciente entre ambas que lo caracterizaría. Como en esa sección, la curva se lee por su forma y no por su nivel. Trece de los dieciséis modelos alcanzan el tope de 100 épocas con la pérdida de validación todavía mejorando por sobre el umbral del *early stopping*; los otros tres se detienen antes por ese criterio, el más temprano Crucero, precios (mejor época 65).

3.6.2. Análisis del parámetro α aprendido

La Figura 3.6 presenta los valores del parámetro α aprendido por cada capa DyT del TFT_{DyT}, agrupados por módulo de la arquitectura. La línea roja punteada indica el valor de inicialización $\alpha_0 = 0{,}5$.

El resultado central de este análisis es que los valores de α se dispersaron considerablemente desde el valor de inicialización $\alpha_0 = 0{,}5$, cubriendo un rango de $-0{,}13$ a $1{,}81$ al final del entrenamiento, con algunas capas individuales incluso aprendiendo valores levemente negativos lo que sigue siendo una transformación válida, dado que tanh es una función impar y un α negativo solo invierte la polaridad de esa unidad de squashing. Esto confirma que DyT efectivamente aprendió a normalizar de manera adaptativa durante el entrenamiento, en lugar de mantener una compresión fija, tal como predice la teoría de Zhu et al. (2025). Los módulos de selección de variables, Encoder VSN, Decoder VSN y Static VSN, presentan mayor dispersión entre capas que los módulos de más alto nivel como Feed-Forward y Post-LSTM, lo que refleja la heterogeneidad entre las features procesadas en cada módulo.

3.6.3. Curvas de aprendizaje de S+C

La Figura 3.7 presenta las curvas de aprendizaje de la rama S+C para las ocho barras del SEN, comparando directamente TFT_{LN} y TFT_{DyT} sobre el único modelo que entrena esta rama, sin residuos de Prophet (Sección 3.4.1).

Al igual que en P+C, ambas arquitecturas muestran un entrenamiento estable sin señales de sobreajuste en S+C. Aquí el *early stopping* se activa con más frecuencia que en P+C: solo seis de los dieciséis modelos alcanzan el tope de 100 épocas (tres por arquitectura), con mayor variabilidad entre barras en la época de detención; Puerto Montt es nuevamente el caso más temprano (TFT_{LN}, época 36), consistente con su mayor volatilidad estructural ya documentada en la Sección 3.1.

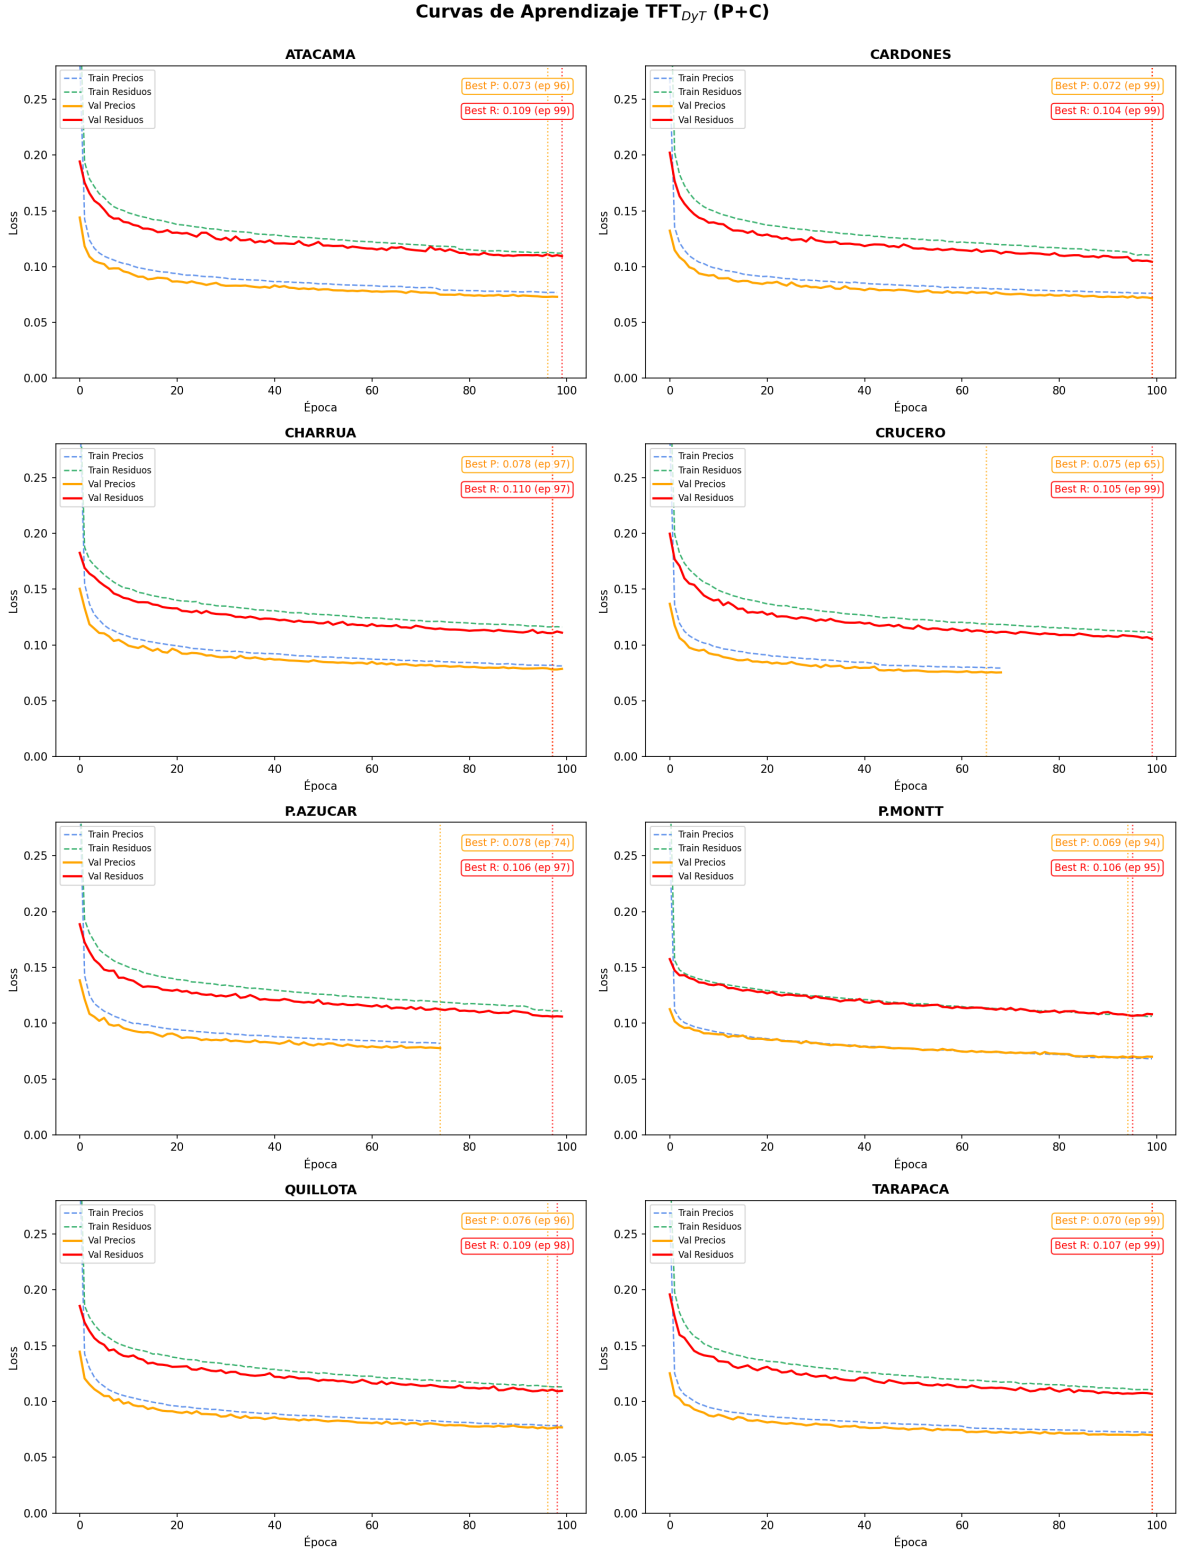


Figura 3.5: Curvas de aprendizaje del TFT con DyT para las ocho barras del SEN. Se muestran la pérdida (MAE) de entrenamiento y validación para los modelos de precios y residuos. Las líneas verticales indican la época de mejor desempeño en validación.

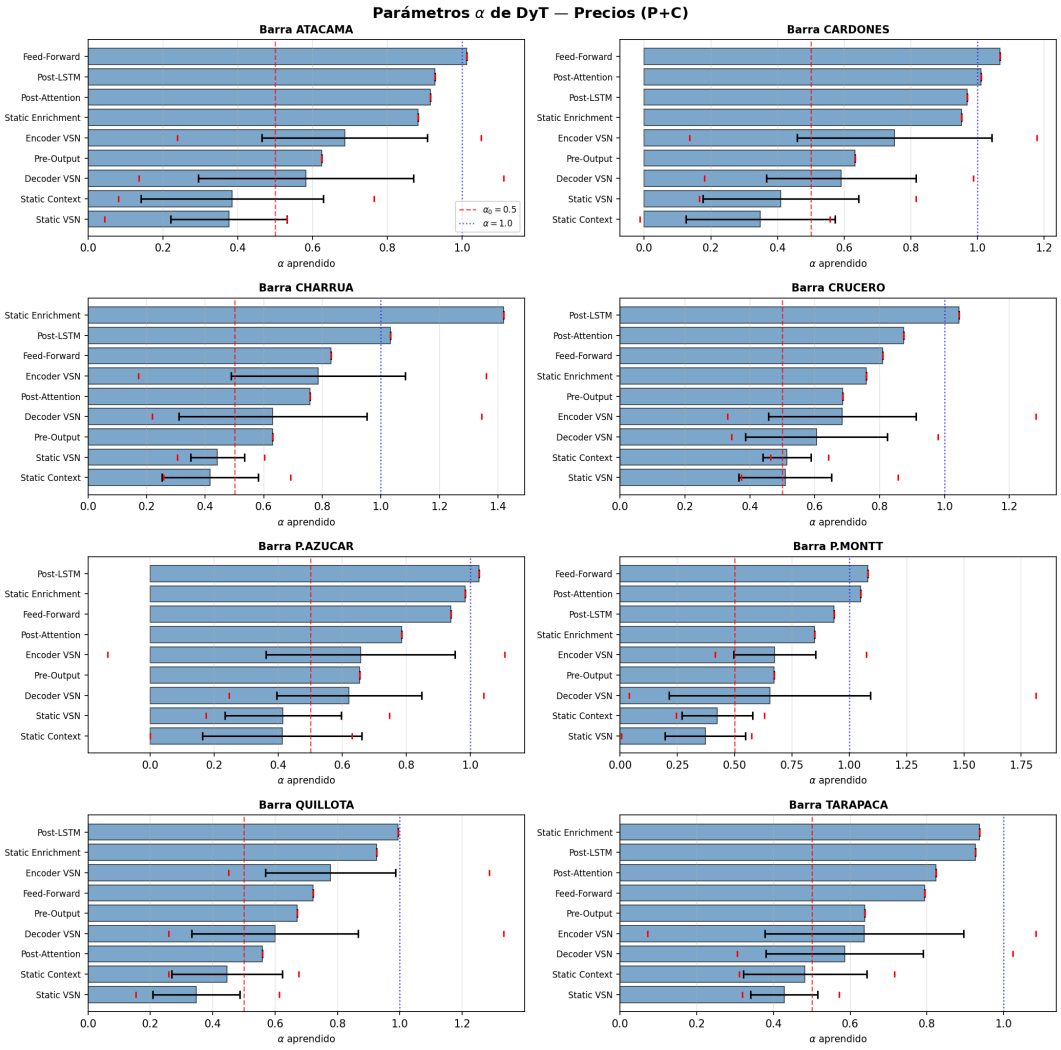


Figura 3.6: Valores del parámetro α aprendido por las capas DyT del TFT_{DyT} para las ocho barras del SEN, agrupados por módulo de la arquitectura. Las barras muestran la media por módulo, las líneas de error la desviación estándar, y los marcadores rojos el mínimo y máximo. La línea roja punteada indica el valor de inicialización $\alpha_0 = 0{,}5$.

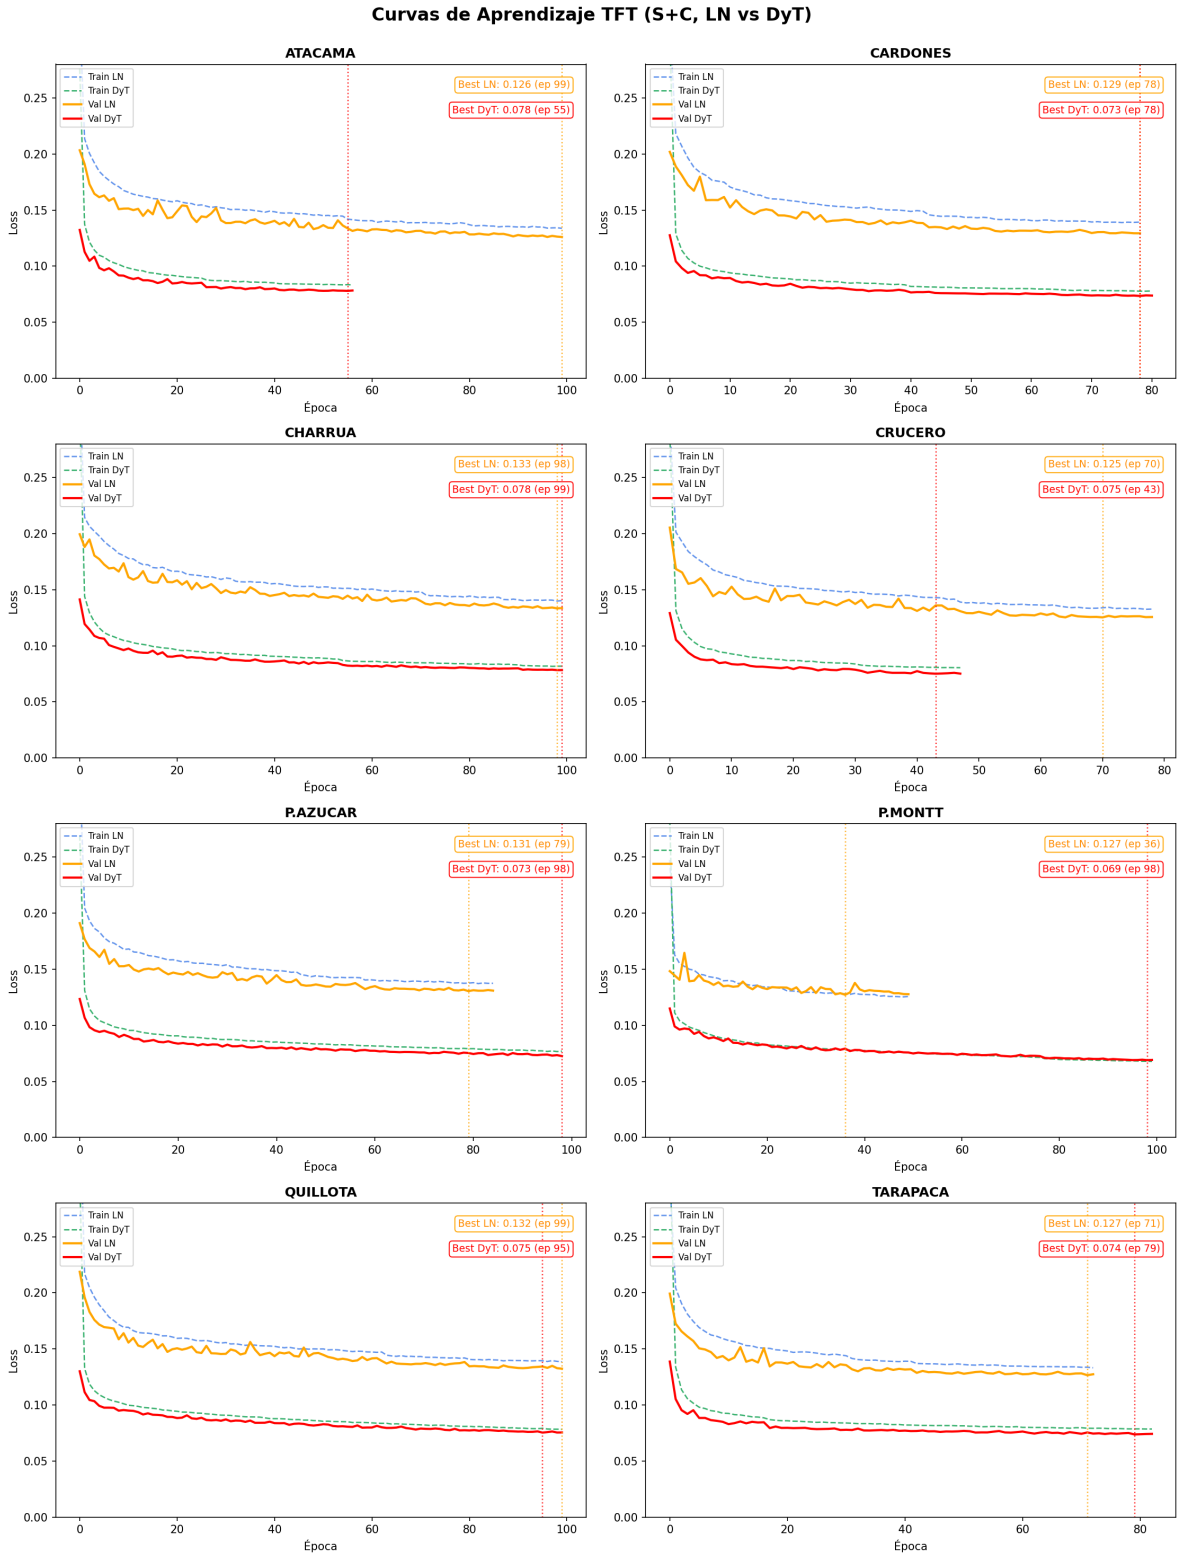


Figura 3.7: Curvas de aprendizaje de la rama S+C para las ocho barras del SEN, comparando TFT_{LN} y TFT_{DyT}. Se muestra la pérdida (MAE) de entrenamiento y validación. Las líneas verticales indican la época de mejor desempeño en validación.

3.7. Conformal Prediction

La Predicción Conforme se aplica sobre la predicción puntual de S+C-LN, la estrategia de referencia seleccionada en la Sección 4.5.5, con el objetivo de construir intervalos de predicción para cada barra. La garantía de cobertura de CP es exacta cuando los datos son intercambiables, lo que una serie de tiempo no cumple por su dependencia temporal; en este trabajo la cobertura es, por lo tanto, aproximada. En esta sección se describe la configuración del esquema de calibración y las cinco variantes implementadas sobre S+C-LN, más CQR como comparación externa; los resultados se presentan en el Capítulo 4.

3.7.1. Configuración general

Todas las variantes se evalúan con nivel de cobertura nominal $1-\alpha = 0{,}90$ y operan sobre la escala original de los costos marginales en USD/MWh. Este nivel, y no 95 %, es el que reporta como principal la literatura de CP aplicada a mercados eléctricos citada en este trabajo: Kath y Ziel (2021) [25] enfocan explícitamente su análisis de confiabilidad y nitidez en los intervalos de 50 % y 90 % ("the strict focus on both the 50 % and 90 % prediction intervals"), y la adaptación de ACI de Zaffran (2024) [56] usa por defecto $\alpha = 0{,}1$ en la gran mayoría de sus experimentos, incluida su aplicación a precios eléctricos franceses. El Capítulo 4 reporta además 50 % y 95 % como niveles adicionales, el segundo por ser un estándar más general en estadística aplicada. El conjunto de calibración es el conjunto de validación descrito en la Tabla 3.3, que cubre el período junio 2024–mayo 2025 con $n_{\text{cal}} = 8\,298$ observaciones por barra; el conjunto de evaluación es el conjunto de prueba, con $n_{\text{prueba}} = 8\,298$ observaciones horarias por barra, cubriendo mayo 2025–abril 2026. Se excluye del conjunto de calibración una ventana de 11 horas (25–26 de febrero de 2025) en la que las ocho barras registraron simultáneamente el mismo valor exacto (576.82 USD/MWh): un precio de falla administrativo aplicado uniformemente a todo el sistema, no un precio de mercado dependiente de las variables que el modelo puntual utiliza como predictores (Sección 4.6.1). El límite inferior de todos los intervalos, sin excepción, se trunca en 0 USD/MWh para respetar el dominio físico del costo marginal; el truncamiento no altera la cobertura empírica reportada, solo reduce el ancho medio en la magnitud correspondiente a la porción del intervalo que caía por debajo de 0 antes de truncar (Sección 4.6.1).

Los *scores* de no conformidad utilizados en todas las variantes son los residuos absolutos del modelo de predicción puntual:

$$s_t = |y_t - \hat{y}_t|, \tag{3.2}$$

donde $\hat{y}_t$ es la predicción puntual cruda de S+C-LN para la barra correspondiente, la misma para las cinco variantes implementadas: usar un único predictor puntual es necesario para que el ancho de intervalo resultante sea comparable entre métodos (Sección 4.6.6), ya que cambiar el modelo base de un método a otro confundiría el efecto propio de cada mecanismo de calibración con el efecto de un predictor distinto. Los intervalos resultantes son simétricos alrededor de $\hat{y}_t$:

$$C_t = \left[\, \hat{y}_t - q_t,\ \hat{y}_t + q_t \,\right], \tag{3.3}$$

donde q_t es el cuantil adaptado por cada método en el instante t. Las métricas de evaluación son la cobertura empírica (*Coverage*), el ancho medio del intervalo (*Width*) y el MAE de la predicción puntual subyacente.

Cabe señalar una limitación metodológica del esquema de calibración adoptado. El conjunto de validación cumple un doble rol: primero, participa en la selección del punto de early-stopping del entrenamiento del TFT (Sección 3.4.2); segundo, se utiliza como conjunto de calibración para estimar el cuantil de no conformidad. Esto puede producir un cuantil q ligeramente subestimado respecto al que se obtendría sobre datos completamente independientes, ya que el modelo fue implícitamente seleccionado para desempeñarse bien sobre ese mismo conjunto. La solución ideal sería un tercer conjunto dedicado exclusivamente a calibración, pero con datos de series de tiempo esto reduce el tamaño de calibración disponible. Con $n_{\text{cal}} = 8\,298$ observaciones el sesgo es probablemente pequeño dado el tamaño del conjunto, y se reporta como limitación del diseño experimental.

3.7.2. Split CP clásico

El Split CP clásico, descrito en la Sección 2.6.1, calcula un cuantil fijo q a partir del conjunto de calibración y lo aplica sin cambios a todo el período de prueba. Formalmente, dados los *scores* de calibración $\{s_i\}_{i=1}^{n_{\text{cal}}}$ definidos en (3.2), el cuantil se obtiene como

$$q = \hat{Q}_{1-\alpha}(\{s_i\}_{i=1}^{n_{\text{cal}}}), \quad \text{con nivel ajustado } \frac{\lceil (1-\alpha)(n_{\text{cal}}+1) \rceil}{n_{\text{cal}}+1}, \tag{3.4}$$

garantizando cobertura marginal finita cuando las observaciones son intercambiables (Vovk et al., 2005) [47].

3.7.3. ACI

La *Adaptive Conformal Inference* (ACI), propuesta por Gibbs y Candès (2021) y descrita en la Sección 2.6.4, adapta el nivel de cobertura efectivo α_t en cada instante según la historia reciente de errores de cobertura, sin modificar el *score* de no conformidad ni el modelo de predicción puntual, que es el mismo $\hat{y}_t$ de S+C-LN usado por Split CP, LW Split CP y LW-ACP. El nivel evoluciona según la regla de actualización

$$\alpha_{t+1} = \alpha_t + \gamma\,(\alpha - \mathbf{1}_{\{y_t \notin C_t\}}), \tag{3.5}$$

donde $\gamma = 0{,}05$, fijado de antemano e igual al usado en LW-ACP (Sección 2.6.5), en vez de compararse varios valores de γ y reportar el de mejor desempeño en el conjunto de prueba; $\alpha = 0{,}10$ es el nivel nominal. Formalmente, en cada paso t del conjunto de prueba: se calcula

el cuantil q_t de los *scores* de calibración con nivel $1-\alpha_t$, se construye $C_t = [\hat{y}_t - q_t,\ \hat{y}_t + q_t]$, se observa y_t y se actualiza α_{t+1} según (3.5). Al no reajustarse ningún modelo de predicción en cada paso (solo el escalar α_t), ACI no distingue entre una variante *offline* y una *online* como en formulaciones que sí incorporan un modelo auxiliar reentrenable: es un único método, con un costo computacional equivalente al de Split CP más la actualización escalar de α_t en cada instante.

3.7.4. LW Split CP

La *Locally-Weighted Split CP* (LW Split CP), descrita en la Sección 2.6.5, reemplaza el score de no conformidad absoluto (3.2) por su versión normalizada por hora del día:

$$\tilde{s}_i = \frac{s_i}{\hat{\sigma}_{h(i)}}, \qquad i \in \mathcal{C}al \tag{3.6}$$

donde $\hat{\sigma}_h$ es la desviación estándar de los residuos absolutos de calibración de la hora h, estimada según (2.47) con un mínimo de 30 observaciones por hora; si alguna hora no alcanza ese mínimo, se usa la desviación estándar global de calibración como respaldo. Con $n_{\text{cal}} = 8\,298$ observaciones repartidas en 24 horas, cada hora dispone en promedio de 346 observaciones, muy por sobre el umbral mínimo. Adicionalmente, $\hat{\sigma}_h$ se acota inferiormente por la desviación estándar global de calibración ($\hat{\sigma}_h \geq \hat{\sigma}_{\text{global}}$): sin este piso, en horas de variabilidad intrínsecamente baja un único *score* de calibración inusualmente grande, al normalizarse por un $\hat{\sigma}_h$ casi nulo, produce un *score* normalizado extremo que infla el cuantil q para todas las horas, no solo la afectada. El cuantil q se calcula sobre los scores normalizados $\{\tilde{s}_i\}$ con la misma corrección de muestra finita de (3.4), y el intervalo en cada instante de prueba se reescala por la desviación local de esa hora: $C_t = [\hat{y}_t - q\,\hat{\sigma}_{h(t)},\ \hat{y}_t + q\,\hat{\sigma}_{h(t)}]$.

3.7.5. LW-ACP Online

La *Locally-Weighted Adaptive Conformal Prediction* (LW-ACP), descrita en la Sección 2.6.5, combina la normalización por hora de (3.6) con la actualización online del nivel de cobertura de ACI (3.5). El conjunto de scores normalizados de calibración $\{\tilde{s}_i\}_{i\in\mathcal{C}al}$ se calcula una única vez, igual que en LW Split CP; lo que varía en cada paso t del conjunto de prueba es el nivel de cobertura efectivo α_t, que determina un cuantil distinto en cada instante:

$$q_t = \hat{Q}_{1-\alpha_t}(\{\tilde{s}_i\}_{i\in\mathcal{C}al}), \qquad C_t = \left[\hat{y}_t - q_t\,\hat{\sigma}_{h(t)},\ \hat{y}_t + q_t\,\hat{\sigma}_{h(t)}\right] \tag{3.7}$$

Tras observar y_t, se actualiza $\alpha_{t+1} = \alpha_t + \gamma\,(\alpha - \mathbf{1}_{\{y_t \notin C_t\}})$, con α_{t+1} acotado al intervalo [0,001, 0,999] para evitar niveles degenerados. Se utiliza $\gamma = 0{,}05$, fijado de antemano e igual al usado en ACI (Sección 3.7.3), en vez de compararse varios valores de γ y reportar el de mejor desempeño en el conjunto de prueba. Al igual que ACI, LW-ACP no reajusta ningún modelo de predicción en cada paso: el modelo puntual $\hat{y}_t$ es la predicción cruda de S+C-LN, ya calculada y fija durante todo el período de prueba, y el conjunto de calibración

tampoco se actualiza. El único componente dinámico es α_t; la diferencia entre ambos métodos es exclusivamente la normalización por hora del *score* de no conformidad (3.6), presente en LW-ACP y ausente en ACI.

Como variante, se evalúa además una versión de LW-ACP que reemplaza $\hat{\sigma}_h$ por un cuantil alto del error absoluto de calibración de cada hora, acotado inferiormente por un piso absoluto, ambos elegidos solo con el conjunto de validación (calibrando con su primera mitad y evaluando el Winkler en la segunda), sin modificar el resto del método. Su motivación y resultados se presentan en la Sección 4.6.8.

3.7.6. CQR (Regresión Cuantílica Conformada)

CQR (Sección 2.6.2) se emplea en este trabajo como método de comparación externo a la familia de Conformal Prediction, evaluado, al igual que las cinco variantes anteriores, sobre las ocho barras de S+C-LN, usando en cada caso la predicción puntual de S+C-LN como $\hat{y}_t$.

Los cuantiles $\hat{q}_{\alpha/2}$ y $\hat{q}_{1-\alpha/2}$ de la Sección 2.6.2 se estiman mediante `QuantileRegressor` de `scikit-learn` (regresión lineal con penalización ℓ_1, $\lambda = 0{,}01$), ajustados sobre tres *features*: la predicción puntual $\hat{y}_t$ y las componentes $\sin(2\pi h_t/24)$, $\cos(2\pi h_t/24)$ de la hora del día. La calibración se realiza sobre el conjunto de validación mediante *K-fold cross-conformal* con $K = 5$ pliegues sin mezclar el orden temporal: en cada pliegue se ajustan los modelos cuantílicos sobre los $K - 1$ pliegues restantes y se calculan los *scores* (2.41) sobre el pliegue retenido; los scores de los cinco pliegues se acumulan antes de calcular el cuantil corregido $\hat{q}_{1-\alpha}(\mathcal{S})$ con la misma corrección de muestra finita de (3.4). Esta variante cross-conformal se prefirió sobre un único split temporal fijo dentro de la validación porque, en pruebas preliminares, el desfase de distribución entre la primera y la segunda mitad del conjunto de validación inflaba artificialmente $\hat{q}_{1-\alpha}(\mathcal{S})$; acumular scores de los cinco pliegues produce una estimación más estable de la calibración. Los modelos cuantílicos finales, usados para predecir sobre el conjunto de prueba en (2.42), se reajustan sobre el conjunto de validación completo. El límite inferior del intervalo se trunca en 0 USD/MWh, igual que en las demás variantes de CP (Sección 3.7.1), y se corrige el orden de los límites en los casos infrecuentes en que el límite inferior supera al superior.

3.8. Extensiones y análisis complementarios

Además de la comparación central entre las estrategias P+C y S+C, se realizan análisis complementarios ordenados en cuatro bloques. El primero evalúa variantes del modelo: variables hídricas para Puerto Montt, el entrenamiento sin recorte de outliers y un modelo global para las ocho barras. El segundo extiende la evaluación al horizonte *day-ahead* ($h = 24$) y explica sus diferencias con el horizonte de una hora mediante la importancia de variables y una ablación de features. El tercero revisa la robustez de la evaluación frente a una función de pérdida asimétrica. El cuarto contrasta el modelo con referencias externas: los resultados reportados en la literatura reciente para las barras Crucero y Puerto Montt, y el costo mar-

ginal programado del CEN. Los resultados de estas extensiones se presentan en el Capítulo 4.

3.8.1. Puerto Montt: features hídricas (H+C y S+H+C)

Puerto Montt exhibe sistemáticamente el peor desempeño del sistema bajo P+C y S+C, consistente con su mayor media y desviación estándar de costo marginal (Tabla 3.1). Para evaluar si esto se debe a la ausencia de una señal específica de la dinámica hidroeléctrica de la zona centro-sur, se entrenan dos estrategias adicionales exclusivamente para esta barra.

H+C (Hídrico + Clima): sin `known_reals` (ni componentes de Prophet ni posición solar), con `unknown_reals` compuestas por las cinco variables climáticas ya descritas (Sección 3.4.1) más dos variables hídricas propias de la cuenca que alimenta Canutillar, la principal central hidroeléctrica que abastece esta barra: `cota_chapo`, la cota del embalse Lago Chapo en metros sobre el nivel del mar, y `agua_caida_hora`, el agua caída diaria del sistema Canutillar en milímetros. Ambas variables se obtienen originalmente a frecuencia diaria (la cota como promedio diario de lecturas horarias, el agua caída como medición diaria directa) y se expanden a resolución horaria repitiendo el valor del día correspondiente en sus 24 horas, dado que ambas evolucionan en escalas de tiempo mucho más lentas que el costo marginal horario. Esta expansión introduce una fuga de información dentro del día, además de la limitación de viabilidad operacional señalada para las variables climáticas (Sección 3.4.1): si el valor diario de `agua_caida_hora` corresponde a una medición o acumulado cerrado al final del día d, repetirlo desde las 00:00 de d supone disponer, en la hora 00:00, de información que en la práctica solo se conoce al término de ese mismo día. El esquema es internamente consistente para el entrenamiento y la evaluación (el valor diario ya observado se usa igual en todas las horas de ese día, sin mirar días futuros), pero un despliegue operacional en tiempo real requeriría, análogamente al caso climático, sustituir el valor diario cerrado por una estimación disponible a esa hora (por ejemplo, el último valor diario ya cerrado, con un día de rezago, en vez del valor del día en curso). Como estas variables no mejoraron el desempeño del modelo (Sección 4.8.1), la fuga no altera las conclusiones.

S+H+C (Sol + Hídrico + Clima): idéntica a H+C, pero agregando las tres variables solares `known_reals` de S+C (Sección 3.4.1). Esta variante evalúa si el desempeño de H+C se explica porque, a diferencia de P+C y S+C, carece de una señal cíclica explícita.

Ambas estrategias entrenan una única instancia del TFT (sin residuos de Prophet ni Stacking Optimization posterior), con los mismos hiperparámetros, ventana de contexto y horizonte que el resto del pipeline (Tabla 3.6), y se comparan contra P+C (mejor estrategia de Stacking Optimization para Puerto Montt, Sección 3.5) y S+C (TFT de precios solo) mediante MAE/RMSE/R^2 y el test de Diebold-Mariano (1995) sobre los errores absolutos horarios pareados, con la varianza de la diferencia de pérdidas estimada vía Newey-West para tolerar la autocorrelación serial del error horario, para determinar si las diferencias observadas son estadísticamente significativas.

3.8.2. Piloto: entrenamiento sin recorte de outliers

La segunda variante revisa el preprocesamiento en vez de la estrategia de variables. El recorte automático de outliers descrito en la Sección 3.2.1 (umbral de 4 desviaciones estándar sobre el conjunto de entrenamiento) se diseñó para eliminar valores de magnitud excepcional sin afectar los *spikes* estructurales del mercado. Una inspección posterior del conjunto de entrenamiento sugirió que, en varias barras, ese umbral recorta no solo eventos aislados sino un patrón sostenido en el tiempo, concentrado en el invierno de 2022 (varias semanas de precios altos, no observaciones puntuales), lo que plantea la posibilidad de que parte de la señal removida sea información legítima sobre el régimen de precios altos y no ruido de medición.

Esta hipótesis tiene un antecedente externo: Kath y Ziel (2021) [25] prueban explícitamente remover outliers (mediante el método de Tukey basado en el rango intercuartílico) antes de calibrar Conformal Prediction sobre tres mercados eléctricos europeos, y encuentran que el desempeño (cobertura, ancho y puntaje de Winkler) empeora entre un 5 % y un 10 %, por lo que optan por dejar los outliers sin remover en su serie final; es la misma dirección de efecto que se evalúa aquí, aunque sobre un mecanismo de predicción y un mercado distintos.

Para evaluar esta hipótesis se entrena un piloto de S+C-LN sin el recorte automático de outliers en el conjunto de entrenamiento (Validación y Prueba ya se evaluaban contra la serie cruda desde el pipeline principal, Sección 4.1), para cuatro barras (Atacama, Charrúa, Pan de Azúcar, Tarapacá). La única exclusión manual retenida corresponde a tres horas de Pan de Azúcar (19 de marzo de 2020, 17–19h, valores entre 860 y 1589 USD/MWh frente a una media de la barra de aproximadamente 71 USD/MWh), un error de medición aislado y verificable, no un patrón de mercado. El modelo Prophet de la rama P+C se reentrena también con este nuevo conjunto de entrenamiento para las mismas cuatro barras; el resto del pipeline (clima, posición solar, hiperparámetros) permanece idéntico al modelo principal.

El piloto se evalúa a $h = 1$ (idéntico al pipeline principal) y a $h = 24$ (idéntico a la Sección 4.8.4), para determinar si el efecto del recorte de outliers depende del horizonte de predicción. Además del MAE general de prueba, se reporta el MAE condicional al régimen de precio alto (percentil 95 o superior de la serie cruda de prueba), el régimen que la hipótesis del recorte sistemático busca capturar mejor.

Dado el resultado a $h = 1$ del piloto de cuatro barras (Sección 4.8.2), el mismo procedimiento se extendió a las cuatro barras restantes (Cardones, Crucero, Puerto Montt y Quillota), de modo que la evaluación a $h = 1$ cubre las ocho barras del SEN; la evaluación a $h = 24$ se mantiene en las cuatro barras originales. Sobre las ocho barras se agregan tres análisis, siempre contra la serie cruda, sobre el mismo conjunto de fechas de prueba para ambos modelos y excluyendo la ventana de precio administrativo ya omitida de las métricas principales: (i) el test de Diebold-Mariano con varianza de Newey-West (Sección 4.5.4), sobre el error absoluto y sobre el cuadrático; (ii) un análisis de errores extremos, que reporta el MAE en el percentil 99 o superior, el promedio de los 20 mayores errores absolutos y el error máximo, junto con un *bootstrap* por bloques de días (5 000 remuestreos) del cambio en el MAE de régimen alto; y (iii) el desempeño de la Conformal Prediction (Split CP y LW-ACP con $\gamma = 0{,}05$ y $\alpha = 0{,}10$, los mismos parámetros del análisis principal, calibrados en validación

contra la serie cruda, Sección 3.7.1), con cobertura, ancho y puntaje de Winkler, globales y condicionales al régimen alto.

3.8.3. Modelo global

Como tercera variante, se evalúa si un único modelo para las ocho barras rinde mejor que ocho modelos especializados. Como complemento, el mismo tratamiento se cruza con la granularidad del modelo. Un *modelo global* es un único TFT entrenado sobre las ocho barras a la vez, con la barra como covariable estática categórica (`serie_id`) y con la misma arquitectura, hiperparámetros, *features* y fechas de corte que los modelos por barra. Se entrenan dos modelos globales, uno con el recorte de outliers en entrenamiento y otro sin él, y se evalúan barra por barra sobre las mismas fechas de prueba, lo que completa una matriz de cuatro modelos (con o sin recorte, por barra o global) cuyos resultados se presentan en la Sección 4.8.3.

3.8.4. Evaluación a horizonte *day-ahead* ($h = 24$)

Definidas las variantes del modelo, se evalúa la extensión natural del trabajo: el horizonte de 24 horas. El pipeline principal de este trabajo adopta un horizonte $h = 1$ hora (Sección 3.4.2), pero el horizonte operacionalmente más relevante en mercados eléctricos es el *day-ahead* ($h = 24$, Sección 2.1.4). Para evaluar si S+C-LN generaliza a ese horizonte sin modificaciones adicionales al pipeline, se reentrena con `max_prediction_length=24` (estrategia MIMO, Sección 2.1.4), reutilizando el mismo `datasets_norm` y `scalers` ya calculados para $h = 1$ sin recomputar features climáticas ni solares, para las ocho barras y ambas arquitecturas, manteniendo el resto de los hiperparámetros de la Tabla 3.6 sin cambios (ninguno de ellos se reoptimiza específicamente para este horizonte, la misma limitación de esfuerzo de ajuste asimétrico señalada en la Sección 4.5.4).

Cada uno de los 24 pasos del horizonte se extrae de una única pasada de inferencia sobre el conjunto de prueba y se compara contra una línea base de persistencia estacional de 24 horas (el mismo valor observado 24 horas antes, Sección 4.1), reportando MASE y *skill score* promediados sobre los 24 pasos, además de la degradación del MAE entre el primer y el último paso del horizonte.

Con las mismas predicciones por paso se ponen a prueba tres de las conclusiones obtenidas a una hora, sin entrenar modelos nuevos: (i) la heterocedasticidad horaria del error, con los mismos tests de Levene y ARCH-LM de la Sección 4.6.3 sobre los residuos de validación de cada paso; (ii) el orden de los métodos de Conformal Prediction, calibrando Split CP, ACI, LW Split CP y LW-ACP por separado en cada paso al 90 % de cobertura nominal, con la adaptación *online* de ACI y LW-ACP organizada por hora siguiendo a Zaffran et al. [57] (sin su reentrenamiento de un modelo por hora): un nivel α_t por hora del día, actualizado con el resultado de la misma hora del día anterior, de modo que nunca use resultados posteriores a la emisión del pronóstico; y (iii) la comparación entre LayerNorm y DyT, mediante Diebold-Mariano sobre el error absoluto promedio de los 24 pasos de cada pronóstico emitido, con varianza Newey-West truncada en 25 rezagos porque pronósticos consecutivos comparten 23

horas. Para una cuarta conclusión, la comparación entre S+C y P+C, se entrena además la estrategia P+C a 24 horas (modelo de precios y modelo sobre los residuos de Prophet, con las mismas ocho barras e hiperparámetros) y se replica en cada paso del horizonte el protocolo de Stacking Optimization de la Sección 3.5: seis estrategias, pesos ajustados en la primera mitad de validación y selección de la mejor estrategia por barra en la segunda mitad; la estrategia elegida se compara con S+C mediante el mismo test de Diebold-Mariano. En los cuatro casos se aplica corrección de Holm-Bonferroni sobre las ocho barras. Para interpretar las diferencias entre horizontes, se compara además la importancia de variables de la VSN de los TFT de precios de S+C y P+C a una y a 24 horas, y se mide cuánta información comparten las covariables conocidas de ambas estrategias mediante el R^2 con que las variables solares reconstruyen cada componente de Prophet (*gradient boosting*, validación cruzada en cinco bloques contiguos sobre el conjunto de entrenamiento).

3.8.5. Interpretabilidad y ablación de features

Para explicar las diferencias entre horizontes se usan la importancia de variables de la VSN (Sección 2.3.4), comparada entre una y 24 horas según se describe en la Sección 3.8.4, y una ablación de las variables exógenas.

Para aislar cuánto aporta la información exógena (posición solar y clima) por sobre la autocorrelación de la propia serie, se entrena una variante "solo precios" del TFT (sin ningún `known_real` ni variable climática, únicamente la serie de costo marginal estandarizada como `unknown_real`) para cuatro barras (Atacama, Crucero, Puerto Montt, Tarapacá), usando el mismo período histórico y las mismas fechas de corte entrenamiento/validación/prueba que el pipeline principal (Tabla 3.3), de modo que la única diferencia respecto de S+C sea la presencia o ausencia de las features exógenas. La variante se compara con S+C y con el TFT de precios de P+C, que comparten las variables climáticas y difieren solo en sus `known_reals`.

3.8.6. Sensibilidad a una función de pérdida asimétrica

La robustez de la evaluación se revisa frente a una función de pérdida asimétrica.

Como verificación aplicada, se evalúa si la ventaja de S+C-LN sobre la línea base de persistencia (Sección 4.1) se sostiene bajo una función de pérdida asimétrica, en vez de las métricas simétricas (MAE, RMSE) usadas en el resto de este trabajo. Se emplea la pérdida lineal-lineal (*linlin* o *pinball*) con parámetro $\tau \in (0, 1)$:

$$L_\tau(e) = \tau \,\mathrm{máx}(e, 0) + (1 - \tau)\,\mathrm{máx}(-e, 0)$$

con $e = y_t - \hat{y}_t$, que penaliza la subestimación del precio ($e > 0$) con peso τ y la sobreestimación ($e < 0$) con peso $1 - \tau$; $\tau = 0{,}5$ recupera el caso simétrico. Se calcula L_τ para S+C-LN y para la persistencia (Sección 4.1) sobre el conjunto de prueba de las ocho barras, para $\tau \in \{0{,}2, 0{,}35, 0{,}5, 0{,}65, 0{,}8\}$, y se reporta el *skill score*:

$$1 - \frac{L_\tau(\text{S+C-LN})}{L_\tau(\text{persistencia})}$$

para cada valor de τ.

3.8.7. Comparación con la literatura: Crucero y Puerto Montt 2024

Las referencias externas son dos: la literatura reciente sobre el mismo mercado y el pronóstico institucional del CEN.

León et al. (2026) [30], ya presentado en la Sección 1.1, comparan modelos de *machine learning* clásico para predecir el costo marginal horario del SEN en tres barras representativas, usando datos de 2024 y evaluación *holdout* sobre enero y julio. Para una comparación aproximada con ese trabajo, se entrenan dos modelos S+C adicionales restringidos a datos de 2024, para las barras Crucero y Puerto Montt, dos de las tres barras representativas de León et al., y ambas también estudiadas en profundidad en este trabajo (Sección 3.8.1), cada una con un split cronológico propio 70/15/15 (en vez de las fechas de corte de la Tabla 3.3, que exceden el rango de un año), manteniendo el resto de la configuración idéntica al pipeline principal.

3.8.8. Comparación contra el costo marginal programado del CEN

Se incorpora además una línea base institucional: el *costo marginal programado* que el CEN publica operacionalmente como resultado de la Programación de la Operación, obtenido sobre las 8 298 horas del conjunto de prueba mediante la API pública del Sistema de Información Pública del CEN (`sipub.coordinador.cl`), identificando cada nodo mediante su mnemotécnico de barra en el catálogo de la API (por ejemplo, `BA01T0002SE031T0002` para Puerto Montt, S/E Puerto Montt 220kV BP2) y agregando los registros de 15 minutos u horarios disponibles a resolución horaria. El mnemotécnico correcto se logró identificar, probando las variantes de voltaje y sección de barra disponibles en el catálogo, para seis de las ocho barras: Puerto Montt, Cardones, Charrúa, Crucero, Pan de Azúcar y Quillota. Para Atacama y Tarapacá no se encontró ningún mnemotécnico de barra 220kV con datos disponibles en este recurso de la API, en ningún período consultado.

Los dos pronósticos se emiten con anticipaciones distintas: el costo marginal programado se fija en la Programación de la Operación, antes de la operación real, mientras que S+C-LN pronostica la hora siguiente usando el costo marginal observado hasta la hora anterior. Para separar el efecto de esa diferencia de información, la comparación se repite con el modelo a 24 horas (Sección 3.8.4) en las barras donde ambos están disponibles.

Capítulo 4

Resultados y Análisis

Este capítulo presenta los resultados de evaluación del modelo híbrido propuesto, organizados siguiendo el orden de la arquitectura descrita en el Capítulo 3: primero los modelos base individuales (Prophet y TFT), luego el Stacking Optimization, y finalmente los intervalos de Conformal Prediction. Para cada componente se reportan las métricas en los conjuntos de validación y prueba, y se identifican los patrones transversales entre barras. Las comparativas entre arquitecturas ($\mathrm{TFT}_{\mathrm{LN}}$ vs. $\mathrm{TFT}_{\mathrm{DyT}}$) y entre métodos de CP se presentan al final de cada sección correspondiente.

4.1. Líneas base ingenuas

Antes de presentar los modelos propuestos, se establecen líneas base ingenuas sobre la misma serie cruda y el mismo conjunto de prueba usado en el resto del capítulo, para poder interpretar las cifras de error absolutas que siguen. Se evalúan cinco referencias por barra: persistencia (predecir el valor de la hora anterior, $\hat{y}_t = y_{t-1}$), naive estacional a un día ($\hat{y}_t = y_{t-24}$) y a una semana ($\hat{y}_t = y_{t-168}$), y dos modelos autorregresivos de un solo rezago, AR-24h y AR-168h, ajustados por mínimos cuadrados ordinarios (OLS) sobre el conjunto de entrenamiento, de la forma $\hat{y}_t = a\, y_{t-\ell} + b$ con $\ell \in \{24, 168\}$. Ninguna de estas referencias requiere entrenar el TFT ni ningún otro componente del *pipeline*. La Tabla 4.1 presenta los resultados.

La persistencia de un paso es, en las ocho barras, la línea base más difícil de superar: a resolución horaria, el precio de la hora inmediatamente anterior es más informativo que el mismo momento del día anterior o de la semana anterior, y también más informativo que los modelos AR-24h y AR-168h ajustados por OLS, que resultan sistemáticamente peores que el naive del que parten. Esto se explica porque el ajuste por mínimos cuadrados minimiza el error cuadrático, lo que produce coeficientes menores a uno y un intercepto positivo que suaviza la predicción hacia la media, óptimo para el error cuadrático, pero no para el error absoluto sobre una serie con una masa puntual considerable en cero y una cola derecha pesada. Por este motivo, se adopta la persistencia de un paso como referencia para el *skill score* y el MASE (*Mean Absolute Scaled Error*, Hyndman y Koehler, 2006 [24]) reportados

Barra	Persistencia	Naive-24h	Naive-168h	AR-24h	AR-168h
Atacama	10.35	12.35	15.07	16.21	20.29
Cardones	10.34	12.77	15.71	16.39	20.63
Charrúa	10.28	19.14	22.96	21.35	25.52
Crucero	10.43	12.48	15.22	16.16	20.19
Pan de Azúcar	10.38	13.16	16.22	17.65	22.19
Puerto Montt	14.20	37.33	43.89	39.25	46.18
Quillota	10.40	19.18	22.83	21.20	25.27
Tarapacá	11.06	13.08	15.99	16.88	21.13

Tabla 4.1: MAE (USD/MWh) de las líneas base ingenuas sobre la serie cruda, evaluadas en el mismo conjunto de prueba que el resto del capítulo, las ocho barras del SEN.

junto al modelo de referencia S+C-LN en la Tabla 4.5: MASE = $\text{MAE}_{\text{modelo}}/\text{MAE}_{\text{persistencia}}$, y skill score = $1 - \text{MASE}$.

4.2. Modelo Prophet

4.2.1. Desempeño por barra

La Figura 4.1 presenta la comparativa entre los valores reales y las predicciones de Prophet para las ocho barras sobre el período completo de estudio.

La figura ilustra visualmente el comportamiento característico de Prophet como modelo de descomposición: captura adecuadamente la envolvente de la serie, siguiendo la tendencia de largo plazo y los ciclos estacionales, pero suaviza los spikes de alta magnitud que corresponden a eventos extremos del mercado. Este comportamiento es esperable dado que Prophet modela la estructura sistemática de la serie y no está diseñado para capturar fluctuaciones no lineales de corto plazo, rol que corresponde al TFT en la arquitectura híbrida propuesta. Puerto Montt exhibe el mayor desajuste visual, con la predicción incapaz de seguir la alta variabilidad de la serie real durante el período 2022–2023.

La Tabla 4.2 presenta los resultados numéricos de evaluación de Prophet en los conjuntos de entrenamiento, validación y prueba para las ocho barras.

Los resultados muestran un desempeño heterogéneo entre barras. Las barras del norte presentan los mejores indicadores, con R^2 en el conjunto de prueba entre 0.41 y 0.53, lo que refleja que Prophet captura adecuadamente la estructura estacional y la tendencia decreciente asociada a la incorporación solar. Quillota y Charrúa muestran un desempeño moderado con R^2 de 0.33 y 0.30 respectivamente en prueba, sugiriendo que sus dinámicas de corto plazo son más difíciles de capturar con un modelo de descomposición aditiva. El caso más notable es Puerto Montt, que presenta un R^2 negativo de $-0{,}011$ en el conjunto de prueba, indicando que Prophet es peor que un predictor constante igual a la media para esta barra en el período 2025–2026. Este resultado es consistente con la naturaleza de la generación hidroeléctrica del sur, cuya variabilidad está determinada por ciclos de precipitaciones de baja frecuencia que no

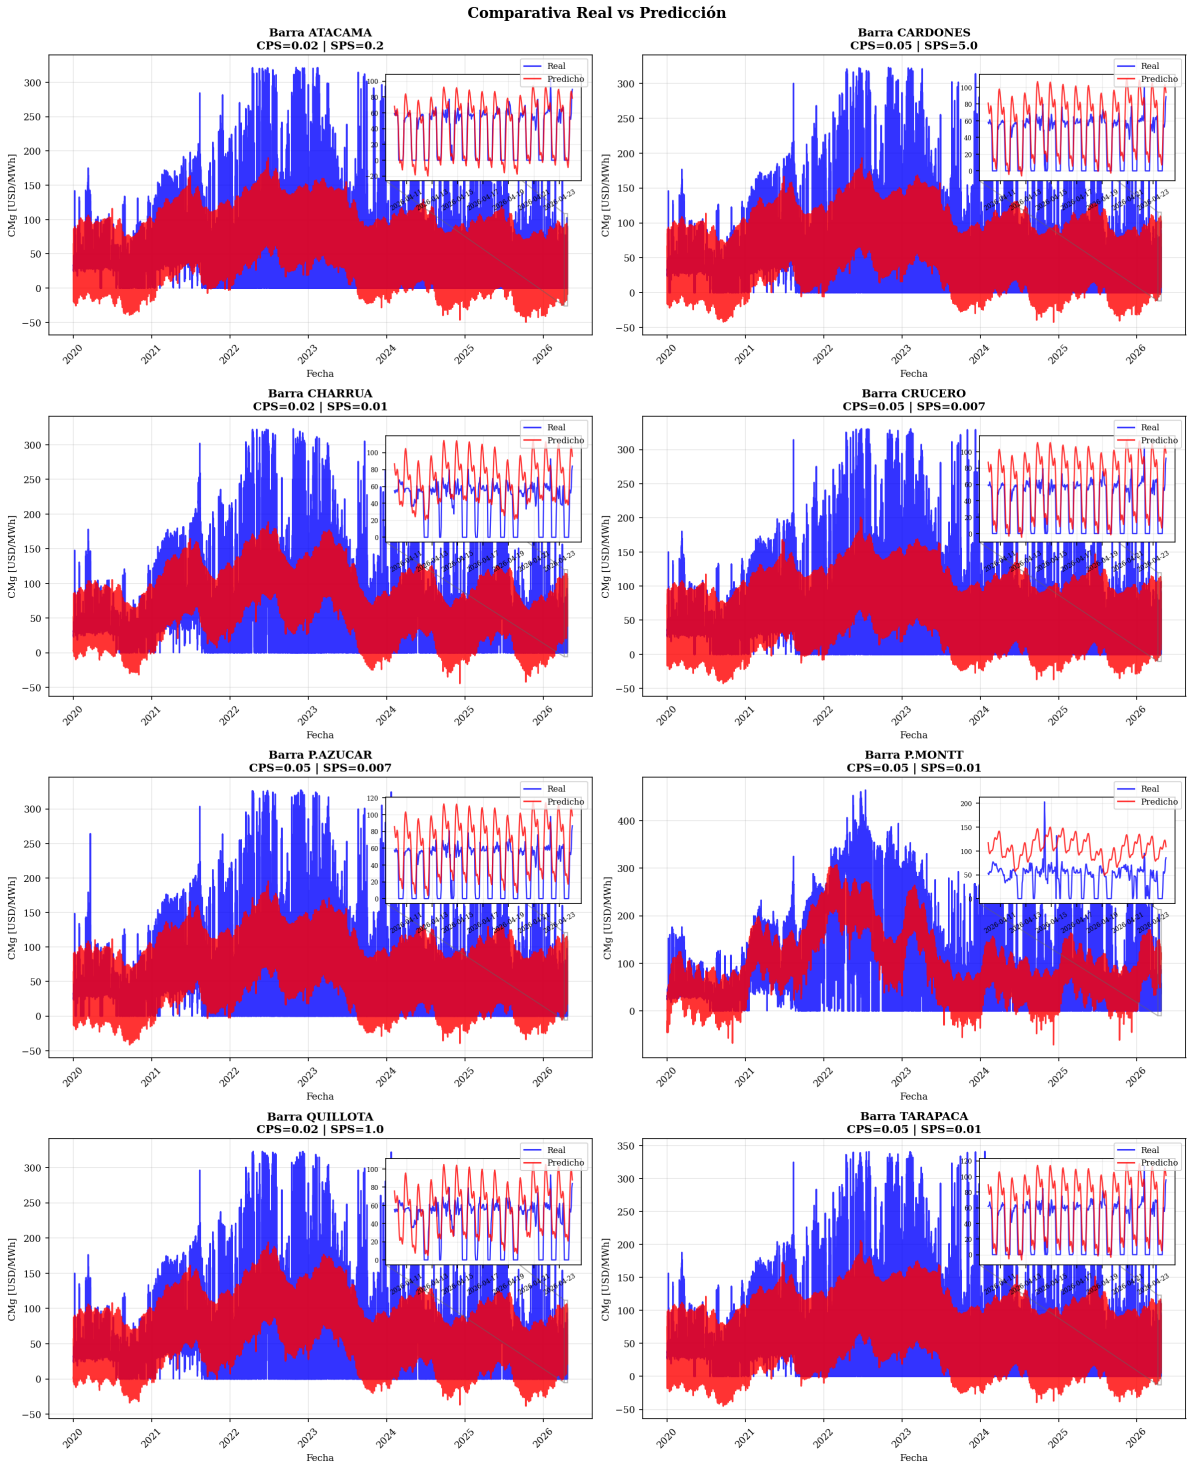


Figura 4.1: Comparativa entre valores reales (azul) y predicciones de Prophet (rojo) para las ocho barras del SEN, período 2020–2026.

Barra	Conjunto	MAE	RMSE	MSE	R^2	Skill
Atacama	Train	30.40	41.05	1684.75	0.5228	
	Val	21.34	42.29	1788.58	0.4023	
	Test	16.39	28.69	823.05	0.5264	−0.584
Cardones	Train	30.32	40.92	1674.47	0.5314	
	Val	21.60	37.21	1384.42	0.4491	
	Test	19.95	30.09	905.28	0.4710	−0.930
Charrúa	Train	31.58	43.61	1901.89	0.4688	
	Val	24.34	37.59	1412.72	0.3225	
	Test	24.51	37.02	1370.68	0.3013	−1.384
Crucero	Train	30.46	41.23	1699.97	0.5502	
	Val	22.83	42.13	1774.64	0.4167	
	Test	22.10	31.94	1019.93	0.4238	−1.120
Pan de Azúcar	Train	30.83	41.98	1762.61	0.5137	
	Val	22.73	37.21	1384.72	0.4161	
	Test	22.44	31.79	1010.37	0.4137	−1.162
Puerto Montt	Train	50.44	67.62	4572.02	0.5516	
	Val	46.00	62.88	3953.91	0.2221	
	Test	47.89	61.71	3808.69	−0.0106	−2.374
Quillota	Train	31.24	42.88	1838.39	0.4827	
	Val	23.87	37.64	1416.80	0.3401	
	Test	23.22	36.82	1355.75	0.3297	−1.232
Tarapacá	Train	31.18	42.20	1780.62	0.5568	
	Val	23.61	43.97	1933.03	0.4355	
	Test	21.86	32.88	1080.87	0.4692	−0.977

Tabla 4.2: Resultados de evaluación de Prophet por barra y conjunto, con las predicciones truncadas en 0 USD/MWh y validación/prueba evaluadas contra la serie cruda. MAE y RMSE en USD/MWh, MSE en $(\text{USD/MWh})^2$. Skill score respecto a la persistencia de un paso (Tabla 4.1), reportado solo para Test.

siguen patrones estacionales regulares. Este resultado motiva directamente la incorporación del TFT como componente complementario en el ensamble.

Las predicciones de Prophet se truncan en 0 USD/MWh antes de calcular estas métricas, dado que el costo marginal no puede ser negativo (Sección 3.3.4) y Prophet, como modelo de descomposición aditiva sin restricción de dominio, predice valores negativos con frecuencia no despreciable: 29 346 de las 442 560 predicciones evaluadas (6.6 %, sumando entrenamiento, validación y prueba en las ocho barras) son negativas antes de truncar. El efecto sobre las métricas es sistemático y no trivial (el MAE de prueba se reduce entre 0.3, Puerto Montt, y 3.5 USD/MWh, Atacama, y el R^2 de prueba mejora en las ocho barras, con la mayor ganancia en Atacama, de 0.484 a 0.526), consistente con que una fracción relevante de esas predicciones negativas ocurre en las horas de precio real cercano a 0 USD/MWh, donde el error absoluto de una predicción negativa es, por construcción, mayor que el de una predicción truncada en 0. Este truncamiento se aplica únicamente a las métricas de Prophet reportadas en esta sección; no se propaga al residuo que consume TFT_{LN} en la rama P+C, dado que corregir ese residuo exige reentrenar el modelo de residuos sobre el nuevo objetivo, fuera del alcance de esta corrección puntual.

Se observa además una degradación consistente del R^2 entre entrenamiento y prueba en todas las barras, lo que es esperable dado el cambio estructural en el mercado eléctrico chileno durante el período de prueba 2025–2026, caracterizado por una mayor penetración renovable y episodios de curtailment más frecuentes que los observados durante el entrenamiento.

4.3. Temporal Fusion Transformer con LayerNorm

4.3.1. Desempeño por barra

Las Tablas 4.3 y 4.4 presentan los resultados de evaluación del TFT_{LN} para todas las barras, separados por modelo de precios y de residuos respectivamente.

Los resultados muestran una mejora sustancial respecto a Prophet en todas las barras y métricas, evaluados contra la serie cruda (Sección 4.1). En el TFT_{LN} de precios, el R^2 en prueba oscila entre 0,821 (Puerto Montt) y 0,868 (Charrúa), frente a valores de Prophet que iban de $-0{,}011$ a 0,526. Para Atacama, el R^2 sube de 0,526 con Prophet a 0,835 con el modelo de precios. El salto es especialmente pronunciado en Charrúa, de 0,301 con Prophet a 0,868 con el TFT_{LN} de precios, y en Puerto Montt, de $-0{,}011$ a 0,821, las dos barras con peor desempeño de Prophet, lo que confirma que el TFT es capaz de capturar las dinámicas no lineales de corto plazo que la descomposición aditiva de Prophet no puede representar.

Siete de las ocho barras presentan un MAE en prueba inferior a 9 USD/MWh en el modelo de precios, con valores entre 6.95 USD/MWh (Atacama) y 8.70 USD/MWh (Quillota). Puerto Montt es la excepción, con un MAE de 13.94 USD/MWh en prueba, consistente con la mayor variabilidad estructural de la generación hidroeléctrica del sur que ya se observaba en los resultados de Prophet. Aun así, el R^2 de 0,821 en prueba indica que el TFT_{LN} logra capturar

Barra	Conjunto	MAE	RMSE	R^2	Skill
Atacama	Train	7.81	16.30	0.925	
	Val	8.95	29.32	0.713	
	Test	6.95	16.93	0.835	0.329
Cardones	Train	7.70	16.24	0.926	
	Val	8.15	24.08	0.769	
	Test	7.02	16.11	0.848	0.321
Charrúa	Train	8.12	16.77	0.922	
	Val	8.83	23.61	0.733	
	Test	8.52	16.12	0.868	0.171
Crucero	Train	7.80	16.34	0.930	
	Val	8.80	28.50	0.733	
	Test	7.06	16.92	0.838	0.323
Pan de Azúcar	Train	7.57	15.80	0.931	
	Val	8.36	23.26	0.772	
	Test	7.17	15.33	0.864	0.309
Puerto Montt	Train	13.01	29.70	0.914	
	Val	15.80	33.19	0.783	
	Test	13.94	25.98	0.821	0.018
Quillota	Train	8.10	16.66	0.922	
	Val	8.99	23.82	0.736	
	Test	8.70	16.54	0.865	0.164
Tarapacá	Train	7.91	16.63	0.931	
	Val	9.17	31.08	0.718	
	Test	7.14	17.90	0.843	0.354

Tabla 4.3: Resultados de evaluación del TFT_{LN}, modelo de precios (rama P+C), por barra y conjunto, evaluado contra la serie cruda (validación y prueba; el entrenamiento usa la serie con outliers recortados, Sección 3.2.1). MAE y RMSE en USD/MWh. Skill score respecto a la persistencia de un paso (Tabla 4.1), reportado solo para Test.

Barra	Conjunto	MAE	RMSE	R^2
Atacama	Train	7.61	15.65	0.857
	Val	8.98	28.50	0.544
	Test	7.50	16.97	0.672
Cardones	Train	7.55	15.48	0.860
	Val	8.10	23.66	0.600
	Test	6.80	15.39	0.736
Charrúa	Train	8.21	16.66	0.855
	Val	8.81	23.29	0.618
	Test	8.46	15.62	0.823
Crucero	Train	7.75	15.83	0.856
	Val	8.99	28.62	0.540
	Test	7.05	16.82	0.686
Pan de Azúcar	Train	8.04	16.31	0.851
	Val	8.55	23.20	0.612
	Test	7.22	14.92	0.757
Puerto Montt	Train	12.73	29.52	0.811
	Val	16.08	33.28	0.718
	Test	14.31	26.07	0.822
Quillota	Train	8.28	16.60	0.851
	Val	9.38	23.85	0.600
	Test	8.95	16.56	0.795
Tarapacá	Train	7.99	16.35	0.853
	Val	9.31	30.39	0.526
	Test	7.25	17.68	0.690

Tabla 4.4: Resultados de evaluación del $\mathrm{TFT}_{\mathrm{LN}}$, modelo de residuos (rama P+C), por barra y conjunto, evaluado contra el residuo reconstruido a partir de la serie cruda (validación y prueba; el entrenamiento usa la serie con outliers recortados, Sección 3.2.1). MAE y RMSE en USD/MWh.

una fracción importante de la dinámica de esta barra, a diferencia de Prophet que resultaba peor que un predictor constante.

El modelo de residuos presenta un R^2 en prueba entre 0,672 (Atacama) y 0,823 (Charrúa), sistemáticamente inferior al del modelo de precios en todas las barras, lo que es esperable: al operar sobre los residuos de Prophet, TFT_{LN} modela una señal de menor amplitud y mayor irregularidad relativa.[1] Las métricas de error absoluto reportadas son comparables entre ambos modelos, con diferencias en MAE menores a 1.5 USD/MWh en la mayoría de las barras, lo que indica que ambas instancias del Transformer aportan información complementaria al ensamble y justifica su inclusión conjunta en el Stacking Optimization.

4.3.2. Sol+Clima (S+C)

La rama S+C, descrita en la Sección 3.4.1, reemplaza las componentes de Prophet por variables de posición solar y prescinde tanto de Prophet como del modelo de residuos: se entrena una única instancia del TFT sobre la serie de precios. La Tabla 4.5 presenta sus resultados para TFT_{LN}.

Comparando directamente contra el TFT_{LN} de precios de la rama P+C (Tabla 4.3), S+C obtiene menor MAE en prueba en las ocho barras, con mejoras de entre 0.4 % (Tarapacá, un margen mínimo) y 6.3 % (Charrúa). Esto ocurre pese a que S+C es, por diseño, un modelo más simple: no requiere ajustar Prophet ni entrenar una segunda instancia del TFT sobre residuos. La Sección 4.5.5 retoma esta comparación de forma sistemática, incluyendo las estrategias de Stacking de P+C, que sí logran superar a S+C en algunos casos puntuales.

4.4. Stacking Optimization

4.4.1. Selección del mejor método de optimización

Se compararon ocho métodos numéricos (*Grid Search* con 21, 41 y 101 puntos, *Differential Evolution*, L-BFGS-B, Nelder-Mead, *Random Search* con 1 000 muestras, y SLSQP) para el mismo problema de un grado de libertad (w_1, con $w_2 = 1 - w_1$) sobre la función objetivo MAE, más Ridge como comparación aparte: Ridge no optimiza ese mismo objetivo, sino que resuelve en forma cerrada un problema distinto (mínimos cuadrados con penalización ℓ_2), por lo que se incluyó para verificar que un estimador de uso común no se aleja del resultado de los ocho anteriores, no como un noveno optimizador del mismo problema. Todos se ajustan sobre la primera mitad del conjunto de validación (Sección 3.5). Al ser el MAE convexo en una variable, era esperable que los ocho métodos numéricos convergieran al mismo mínimo, y así ocurre en la combinación que resulta elegida en las ocho barras, (Prophet + residuos) + TFT precios: las diferencias de MAE entre métodos son inferiores al 0.01 %. En las otras dos combinaciones las diferencias llegan a 0.4 % (Prophet + TFT precios) y 0.8 % (Prophet +

[1] Las métricas del modelo de residuos se calculan contra el residuo reconstruido a partir de la serie de precios cruda.

Barra	Conjunto	MAE	RMSE	R^2	MASE	Skill
Atacama	Train	7.63	16.02	0.927		
	Val	8.32	27.65	0.745		
	Test	6.70	16.52	0.843	0.648	0.352
Cardones	Train	7.92	16.48	0.924		
	Val	7.73	23.17	0.786		
	Test	6.63	15.61	0.858	0.641	0.359
Charrúa	Train	8.04	16.56	0.923		
	Val	8.43	23.17	0.743		
	Test	7.98	15.32	0.880	0.776	0.224
Crucero	Train	7.88	16.31	0.930		
	Val	8.33	27.52	0.751		
	Test	6.74	16.64	0.844	0.647	0.353
Pan de Azúcar	Train	7.97	16.50	0.925		
	Val	8.10	22.94	0.778		
	Test	6.93	15.09	0.868	0.667	0.333
Puerto Montt	Train	12.43	29.06	0.917		
	Val	15.46	32.93	0.787		
	Test	13.68	25.80	0.823	0.964	0.036
Quillota	Train	7.89	16.35	0.925		
	Val	8.63	23.48	0.743		
	Test	8.26	15.90	0.875	0.794	0.206
Tarapacá	Train	8.17	16.89	0.929		
	Val	8.94	30.14	0.735		
	Test	7.11	17.77	0.845	0.643	0.357

Tabla 4.5: Resultados de evaluación del $\mathrm{TFT}_{\mathrm{LN}}$ (rama S+C), por barra y conjunto, evaluados contra la serie cruda sin recorte de outliers (validación y prueba; el entrenamiento usa la serie con outliers recortados, Sección 3.2.1). MAE y RMSE en USD/MWh. MASE y Skill score respecto a la persistencia de un paso (Tabla 4.1), reportados solo para Test.

residuos optimizada), combinaciones cuyo óptimo queda en el borde del intervalo ($w_1 = 0$), donde el resultado depende más de cómo cada método maneja la restricción. Ridge se aparta entre 0.01 % y 1.4 % en la combinación elegida, pero hasta 9.3 % y 63 % en las otras dos: minimizar el error cuadrático no equivale a minimizar el MAE cuando uno de los componentes es mucho peor que el otro. Dado que la convergencia al mismo mínimo era esperable, el interés de la comparación estaba en el tiempo de cómputo, pero este también resulta irrelevante a esta escala: ningún método es notablemente mejor que otro y las diferencias son marginales (*Random Search* el más lento, 0.04–0.08 s; SLSQP y Ridge bajo 0.02 s). Dado que la elección de método no afecta a la combinación elegida, los resultados del resto de esta sección emplean *Grid Search* con 41 puntos.

4.4.2. Selección de la mejor estrategia

La Tabla 4.6 presenta la mejor estrategia por barra según el MAE en la segunda mitad de **validación**, con pesos ajustados en la primera mitad (Secciones 3.5 y 4.1), incluyendo los pesos aprendidos y la mejora porcentual en el conjunto de prueba, evaluado contra la serie cruda, respecto a Prophet solo y al TFT_{LN} de precios solo.

Barra	Mejor estrategia	Pesos	MAE	ΔProphet	ΔTFT
Atacama	(P+R) + TFT precios	w_1=0,450, w_2=0,550	6.98	57.40 %	−0,55 %
Cardones	(P+R) + TFT precios	w_1=0,450, w_2=0,550	6.75	66.15 %	3.73 %
Charrúa	(P+R) + TFT precios	w_1=0,575, w_2=0,425	8.31	66.11 %	2.55 %
Crucero	(P+R) + TFT precios	w_1=0,425, w_2=0,575	6.86	68.95 %	2.82 %
Pan de Azúcar	(P+R) + TFT precios	w_1=0,400, w_2=0,600	6.99	68.84 %	2.52 %
Puerto Montt	(P+R) + TFT precios	w_1=0,175, w_2=0,825	13.91	70.96 %	0.22 %
Quillota	(P+R) + TFT precios	w_1=0,200, w_2=0,800	8.62	62.87 %	0.90 %
Tarapacá	(P+R) + TFT precios	w_1=0,300, w_2=0,700	7.06	67.73 %	1.18 %

Tabla 4.6: Mejor estrategia de ensamblaje con TFT_{LN} por barra, seleccionada por MAE en validación y evaluada contra la serie cruda. (P+R): Prophet+residuos; w_1 es el peso de (P+R), w_2 el del TFT de precios. MAE en USD/MWh. ΔProphet y ΔTFT indican la mejora porcentual en MAE de prueba respecto a Prophet solo (truncado en cero, como en la Tabla 4.2) y al TFT_{LN} de precios solo respectivamente; un valor negativo indica que la estrategia elegida en validación resulta, por azar, ligeramente peor en prueba que la alternativa más simple.

Los resultados revelan patrones similares a los de una selección por prueba, con una diferencia importante. Primero, el ensamble supera a Prophet en las ocho barras con mejoras de entre el 57.4 % (Atacama) y el 71.0 % (Puerto Montt) en MAE, confirmando que la combinación de modelos aporta valor significativo respecto a la descomposición temporal por sí sola. Segundo, en las ocho barras gana (Prophet + residuos) + TFT precios, con mejoras de hasta 3.7 % (Cardones) respecto al TFT solo. Tercero, y a diferencia de una selección por prueba (que por construcción nunca puede rendir peor que la alternativa más simple), en Atacama la estrategia elegida en validación resulta 0.5 % *peor* que el TFT solo

una vez evaluada en prueba: es el costo esperable de seleccionar sin mirar el conjunto de evaluación.

Cabe destacar que la estrategia Prophet+residuos optimizada presenta un MAE significativamente mayor que las demás estrategias en todas las barras (14–36 USD/MWh frente a 6–14 USD/MWh), lo que sugiere que los residuos del TFT por sí solos, sin el anclaje del TFT de precios, no constituyen una señal suficientemente informativa para el ensamble. Esta observación refuerza el rol del $\mathrm{TFT}_{\mathrm{LN}}$ de precios como componente dominante del modelo híbrido.

4.5. Temporal Fusion Transformer con Dynamic Tanh

4.5.1. Desempeño por barra

Las Tablas 4.7 y 4.8 presentan los resultados de evaluación del $\mathrm{TFT}_{\mathrm{DyT}}$ para todas las barras, separados por modelo de precios y de residuos respectivamente.

Los resultados del $\mathrm{TFT}_{\mathrm{DyT}}$ son cualitativamente equivalentes a los del $\mathrm{TFT}_{\mathrm{LN}}$ en todas las barras y métricas. En el modelo de precios, el R^2 en prueba oscila entre 0,827 (Puerto Montt) y 0,870 (Charrúa), rango comparable al de 0,821–0,868 obtenido por $\mathrm{TFT}_{\mathrm{LN}}$. Seis de las ocho barras presentan un MAE en prueba inferior a 9 USD/MWh en el modelo de precios, con valores entre 7,11 USD/MWh (Cardones) y 8,73 USD/MWh (Charrúa); Quillota queda levemente por encima (9,02 USD/MWh). Puerto Montt sigue siendo la excepción con un MAE de 13,97 USD/MWh en prueba, consistente con la mayor variabilidad estructural de la generación hidroeléctrica del sur.

El modelo de residuos presenta, al igual que con $\mathrm{TFT}_{\mathrm{LN}}$, un R^2 sistemáticamente inferior al de precios en todas las barras, entre 0,619 (Atacama) y 0,827 (Puerto Montt) en prueba.[2] Las métricas de error absoluto reportadas son comparables entre el modelo de precios y el de residuos, con diferencias en MAE menores a 1,8 USD/MWh en la mayoría de las barras, lo que confirma que ambas instancias del TFT aportan información complementaria al ensamble independientemente del mecanismo de normalización utilizado.

No se observa un patrón sistemático respecto a qué modelo, precios o residuos, se desempeña mejor con $\mathrm{TFT}_{\mathrm{DyT}}$ en comparación con $\mathrm{TFT}_{\mathrm{LN}}$. En algunas barras DyT supera a LN en el modelo de precios pero no en el de residuos, y en otras ocurre lo contrario. Esta ausencia de patrón es consistente con la hipótesis de diversidad estructural planteada en la Sección 2.4.5: las diferencias entre ambas arquitecturas no reflejan una ventaja predictiva media sistemática sino patrones de error cualitativamente distintos ante eventos extremos, que es lo que el Stacking Optimization puede explotar para mejorar la predicción conjunta.

[2] Como en la Tabla 4.4, las métricas se calculan contra el residuo reconstruido a partir de la serie de precios cruda.

Barra	Conjunto	MAE	RMSE	R^2	Skill
Atacama	Train	7.49	14.79	0.938	
	Val	9.05	28.67	0.725	
	Test	7.25	17.14	0.831	0.300
Cardones	Train	7.49	14.62	0.940	
	Val	8.25	23.99	0.771	
	Test	7.11	16.31	0.845	0.313
Charrúa	Train	7.91	15.09	0.936	
	Val	9.14	23.72	0.730	
	Test	8.73	15.97	0.870	0.151
Crucero	Train	7.96	15.82	0.934	
	Val	9.00	28.47	0.734	
	Test	7.21	17.09	0.835	0.308
Pan de Azúcar	Train	8.16	15.72	0.932	
	Val	8.65	23.35	0.770	
	Test	7.31	15.33	0.864	0.296
Puerto Montt	Train	10.63	24.19	0.943	
	Val	15.77	32.43	0.793	
	Test	13.97	25.51	0.827	0.016
Quillota	Train	7.54	14.42	0.942	
	Val	9.29	24.11	0.729	
	Test	9.02	16.79	0.861	0.133
Tarapacá	Train	7.63	15.03	0.944	
	Val	9.52	31.20	0.716	
	Test	7.50	18.39	0.834	0.322

Tabla 4.7: Resultados de evaluación del TFT_{DyT}, modelo de precios (rama P+C), por barra y conjunto, evaluado contra la serie cruda (validación y prueba; el entrenamiento usa la serie con outliers recortados, Sección 3.2.1). MAE y RMSE en USD/MWh. Skill score respecto a la persistencia de un paso (Tabla 4.1), reportado solo para Test.

Barra	Conjunto	MAE	RMSE	R^2
Atacama	Train	7.55	14.46	0.878
	Val	10.64	29.49	0.512
	Test	8.98	18.27	0.619
Cardones	Train	7.38	14.07	0.884
	Val	8.53	24.00	0.589
	Test	7.64	16.47	0.698
Charrúa	Train	8.10	15.25	0.879
	Val	9.55	24.12	0.591
	Test	8.86	16.14	0.810
Crucero	Train	7.50	14.41	0.881
	Val	9.47	28.74	0.536
	Test	7.67	17.59	0.657
Pan de Azúcar	Train	7.62	14.46	0.883
	Val	8.88	23.88	0.589
	Test	7.35	15.54	0.736
Puerto Montt	Train	10.86	23.99	0.875
	Val	16.21	33.03	0.723
	Test	14.34	25.73	0.827
Quillota	Train	7.87	14.61	0.885
	Val	9.58	24.01	0.594
	Test	9.47	16.65	0.793
Tarapacá	Train	7.77	14.66	0.882
	Val	10.28	31.63	0.486
	Test	8.63	18.75	0.652

Tabla 4.8: Resultados de evaluación del TFT_{DyT}, modelo de residuos (rama P+C), por barra y conjunto, evaluado contra el residuo reconstruido a partir de la serie cruda (validación y prueba; el entrenamiento usa la serie con outliers recortados, Sección 3.2.1). MAE y RMSE en USD/MWh.

4.5.2. Sol+Clima (S+C) con $\mathbf{TFT_{DyT}}$

La Tabla 4.9 presenta los resultados de la rama S+C para $\mathrm{TFT_{DyT}}$, análoga a la Tabla 4.5 de la Sección 4.3.2 para $\mathrm{TFT_{LN}}$.

Barra	Conjunto	MAE	RMSE	R^2	Skill
Atacama	Train	8.12	16.28	0.925	
	Val	8.51	27.96	0.739	
	Test	6.68	16.48	0.844	0.354
Cardones	Train	7.73	15.47	0.933	
	Val	7.94	23.50	0.780	
	Test	6.78	15.81	0.854	0.344
Charrúa	Train	7.88	15.50	0.933	
	Val	8.70	23.41	0.737	
	Test	8.28	15.56	0.877	0.195
Crucero	Train	8.10	16.25	0.930	
	Val	8.36	27.59	0.750	
	Test	6.87	16.76	0.841	0.341
Pan de Azúcar	Train	7.54	15.08	0.937	
	Val	8.14	22.87	0.779	
	Test	6.83	14.95	0.870	0.342
Puerto Montt	Train	10.66	24.13	0.943	
	Val	15.58	32.58	0.791	
	Test	14.01	26.04	0.820	0.013
Quillota	Train	7.61	14.82	0.938	
	Val	8.76	23.30	0.747	
	Test	8.58	15.96	0.874	0.176
Tarapacá	Train	8.16	16.35	0.934	
	Val	9.01	30.43	0.730	
	Test	6.95	17.61	0.848	0.371

Tabla 4.9: Resultados de evaluación del $\mathrm{TFT_{DyT}}$ (rama S+C), por barra y conjunto, evaluados contra la serie cruda sin recorte de outliers (validación y prueba; el entrenamiento usa la serie con outliers recortados, Sección 3.2.1). MAE y RMSE en USD/MWh. Skill score respecto a la persistencia de un paso (Tabla 4.1), reportado solo para Test.

El patrón es el mismo que con $\mathrm{TFT_{LN}}$: S+C obtiene menor MAE en prueba que el $\mathrm{TFT_{DyT}}$ de precios de P+C (Tabla 4.7) en siete de las ocho barras, con mejoras de entre 4.7 % (Crucero) y 7.8 % (Atacama); la excepción es nuevamente Puerto Montt, aunque por un margen mínimo (0.3 %). La Sección 4.5.5 sistematiza esta comparación considerando también las estrategias de Stacking.

4.5.3. Stacking Optimization con $\mathbf{TFT_{DyT}}$

El procedimiento de Stacking Optimization descrito en la Sección 3.5 se repite íntegramente para $\mathrm{TFT_{DyT}}$, evaluando las mismas seis estrategias de ensamblaje y los mismos ocho métodos numéricos de optimización de pesos más Ridge utilizados para $\mathrm{TFT_{LN}}$. La Tabla 4.10 presenta la mejor estrategia por barra según el MAE en **validación**, evaluada en prueba contra la serie cruda.

Barra	Mejor estrategia	Pesos	MAE	ΔProphet	ΔTFT
Atacama	(P+R) + $\mathrm{TFT_{DyT}}$ P	w_1=0,050, w_2=0,950	7.22	55.93 %	0.30 %
Cardones	(P+R) + $\mathrm{TFT_{DyT}}$ P	w_1=0,375, w_2=0,625	7.10	64.44 %	0.15 %
Charrúa	(P+R) + $\mathrm{TFT_{DyT}}$ P	w_1=0,350, w_2=0,650	8.45	65.51 %	3.18 %
Crucero	(P+R) + $\mathrm{TFT_{DyT}}$ P	w_1=0,275, w_2=0,725	7.10	67.87 %	1.56 %
Pan de Azúcar	(P+R) + $\mathrm{TFT_{DyT}}$ P	w_1=0,525, w_2=0,475	7.02	68.71 %	3.98 %
Puerto Montt	(P+R) + $\mathrm{TFT_{DyT}}$ P	w_1=0,400, w_2=0,600	13.71	71.38 %	1.84 %
Quillota	(P+R) + $\mathrm{TFT_{DyT}}$ P	w_1=0,375, w_2=0,625	8.89	61.70 %	1.39 %
Tarapacá	$\mathrm{TFT_{DyT}}$ precios solo	—	7.50	65.71 %	0.00 %

Tabla 4.10: Mejor estrategia de ensamblaje con $\mathrm{TFT_{DyT}}$ por barra, seleccionada por MAE en la segunda mitad de validación (pesos ajustados en la primera) y evaluada contra la serie cruda. P+R: Prophet + Residuos; $\mathrm{TFT_{DyT}}$ P: $\mathrm{TFT_{DyT}}$ precios. w_1 es el peso de (P+R), w_2 el del TFT de precios. MAE en USD/MWh. ΔProphet y ΔTFT indican la mejora porcentual en prueba respecto a Prophet solo (truncado en cero) y al $\mathrm{TFT_{DyT}}$ de precios solo respectivamente; un valor negativo indica que la estrategia elegida en validación resulta, por azar, ligeramente peor en prueba.

Los resultados revelan patrones similares a los de $\mathrm{TFT_{LN}}$. Primero, la estrategia (Prophet + residuos) + $\mathrm{TFT_{DyT}}$ precios domina en 7 de las 8 barras, y solo en Tarapacá el TFT solo es suficiente. Este reparto es casi idéntico al observado en $\mathrm{TFT_{LN}}$ (Tabla 4.6), donde la misma estrategia gana en las ocho barras: en ambas arquitecturas, la mayoría de las barras se beneficia de incorporar los residuos de Prophet.

Segundo, la mejora respecto a Prophet es consistente y grande en todas las barras, entre 55,93 % (Atacama) y 71,38 % (Puerto Montt) en MAE, magnitud similar a la obtenida con $\mathrm{TFT_{LN}}$ (57,40 %–70,96 %), confirmando que el ensamble aporta valor significativo independientemente de la arquitectura de normalización.

Tercero, a diferencia de Atacama bajo $\mathrm{TFT_{LN}}$, con DyT ninguna barra resulta peor que el TFT solo en prueba. En las barras donde el ensamble mejora sobre el TFT solo, la magnitud es comparable entre arquitecturas (0.2 %–4.0 % en DyT frente a 0.2 %–3.7 % en LN), sin que una arquitectura muestre sistemáticamente mayor beneficio de incorporar los residuos de Prophet. Esto se retoma en la Sección 4.5.4, y refuerza que ambas arquitecturas aportan diversidad complementaria al ensamble sin que una domine uniformemente a la otra.

Respecto a los métodos de optimización, el patrón es idéntico al observado con $\mathrm{TFT_{LN}}$: en la combinación elegida las diferencias en MAE entre métodos son inferiores al 0.02 %, y en las otras dos llegan a 0.9 %, con *Random Search* como el método más lento (0.04–

0.08 s) y Ridge y SLSQP entre los más rápidos. Esto confirma que la elección del método de optimización no constituye un grado de libertad relevante para los resultados del Stacking, independientemente de la arquitectura del TFT utilizada como componente del ensamble.

4.5.4. Comparativa $\mathbf{TFT_{LN}}$ vs. $\mathbf{TFT_{DyT}}$

Esta subsección compara ambas arquitecturas de normalización en tres niveles: el desempeño puntual del TFT de precios en ambas ramas (P+C y S+C), la significancia estadística de las diferencias mediante un test de Diebold-Mariano pareado por hora, y el desempeño tras el Stacking Optimization, que es la comparación relevante para la elección final de arquitectura.

Desempeño puntual

La Tabla 4.11 presenta el MAE del TFT de precios para ambas ramas y arquitecturas, evaluado contra la serie cruda.

	P+C		S+C	
Barra	LN	DyT	LN	DyT
Atacama	6.95	7.25	6.70	6.68
Cardones	7.02	7.11	6.63	6.78
Charrúa	8.52	8.73	7.98	8.28
Crucero	7.06	7.21	6.74	6.87
Pan de Azúcar	7.17	7.31	6.93	6.83
Puerto Montt	13.94	13.97	13.68	14.01
Quillota	8.70	9.02	8.26	8.58
Tarapacá	7.14	7.50	7.11	6.95

Tabla 4.11: MAE de prueba del TFT de precios por rama y arquitectura, evaluado contra la serie cruda. USD/MWh.

Las diferencias absolutas de MAE entre LN y DyT son pequeñas en todos los casos (inferiores a 0.5 USD/MWh en la mayoría de las combinaciones), lo que en una primera lectura sugeriría equivalencia entre arquitecturas, en línea con lo reportado por Zhu et al. (2025) para otros dominios. Sin embargo, esta lectura basada en el promedio agregado (MAE) puede ser engañosa cuando la distribución de errores es asimétrica, como se muestra a continuación.

Test de Diebold-Mariano pareado por hora

Para determinar si las diferencias observadas son sistemáticas u obedecen al azar, se compara la exactitud predictiva de LN y DyT mediante el test de Diebold-Mariano (1995) sobre los errores absolutos horarios del conjunto de prueba (evaluados contra la serie cruda, Sección 4.1), para las 16 combinaciones de barra y rama (P+C y S+C). Diebold-Mariano estima la varianza de la diferencia de pérdidas mediante Newey-West [35], con ponderación

de Bartlett. Para un pronóstico óptimo a h pasos, Diebold y Mariano [11] sugieren truncar en $h-1$ rezagos, porque en ese caso el error solo está correlacionado con los $h-1$ anteriores. En los datos de este trabajo, sin embargo, la diferencia de pérdidas entre dos modelos casi no está autocorrelacionada en los rezagos de 1 a 3 horas (a lo más 0.08), pero sí en el de 24 horas (entre 0.03 y 0.21 según la combinación): cuando un modelo le gana al otro a cierta hora del día, tiende a ganarle también a la misma hora del día siguiente. Por eso la varianza se trunca en 24 rezagos. Como prueba de robustez se aplica además la versión diaria del test que recomiendan Lago et al. (2021) [27] para precios horarios, basada en la versión multivariada de Ziel y Weron (2018) [61]: la pérdida se promedia sobre las horas de cada día y el test se aplica a la serie diaria resultante (347 días), lo que absorbe por construcción la correlación dentro del día. En la serie diaria la autocorrelación decae en dos o tres días, sin picos estacionales, de modo que el truncamiento puede elegirse de forma automática con el criterio de Andrews (1991) [3], que resulta de entre 0 y 7 rezagos según la combinación. El signo del estadístico DM indica directamente la dirección del efecto: negativo favorece a LN. La Tabla 4.12 presenta los resultados.

				Horario (24 rezagos)		Diario	
Barra	Rama	MAE_{LN}	MAE_{DyT}	DM	p	DM	p
Atacama	S+C	6.705	6.683	0.47	0,641	0.32	0,747
Cardones	S+C	6.626	6.777	-2.72	0,007	-2.27	0,023
Charrúa	S+C	7.980	8.275	-5.38	$< 0{,}001$*	-4.65	$< 0{,}001$*
Crucero	S+C	6.742	6.873	-2.89	0,004*	-2.31	0,021
Pan de Azúcar	S+C	6.925	6.829	1.57	0,116	1.40	0,162
Puerto Montt	S+C	13.684	14.011	-2.40	0,016	-1.71	0,087
Quillota	S+C	8.265	8.576	-4.57	$< 0{,}001$*	-4.69	$< 0{,}001$*
Tarapacá	S+C	7.115	6.953	2.79	0,005	2.08	0,038
Atacama	P+C	6.945	7.247	-4.56	$< 0{,}001$*	-4.10	$< 0{,}001$*
Cardones	P+C	7.016	7.106	-1.13	0,258	-0.70	0,485
Charrúa	P+C	8.524	8.731	-2.41	0,016	-2.24	0,025
Crucero	P+C	7.062	7.215	-2.53	0,011	-1.90	0,058
Pan de Azúcar	P+C	7.174	7.311	-2.16	0,030	-2.32	0,020
Puerto Montt	P+C	13.939	13.965	-0.21	0,831	-0.08	0,940
Quillota	P+C	8.702	9.020	-3.15	0,002*	-3.18	0,001*
Tarapacá	P+C	7.141	7.498	-5.54	$< 0{,}001$*	-4.64	$< 0{,}001$*

Tabla 4.12: Test de Diebold-Mariano entre los errores absolutos de TFT_{LN} y TFT_{DyT} en el conjunto de prueba, evaluados contra la serie cruda. Horario: errores pareados por hora, varianza Newey-West con 24 rezagos. Diario: error promedio de cada día, varianza Newey-West con truncamiento de Andrews (1991). DM negativo favorece a LN. * = significativo tras corrección de Holm-Bonferroni para las 16 comparaciones de cada versión ($\alpha = 0{,}05$).

En 12 de las 16 combinaciones la diferencia es estadísticamente significativa ($p < 0{,}05$), es decir, no es atribuible al azar muestral del período de prueba para esos dos modelos entrenados. El signo del estadístico DM muestra que TFT_{LN} es el ganador en 11 de esas 12 combinaciones significativas; TFT_{DyT} solo gana de forma significativa en Tarapacá bajo S+C. En la rama P+C, las 6 de 8 barras con diferencia significativa favorecen unánimemente a LN; en S+C, la ventaja es algo más mixta: 5 de las 6 barras con diferencia significativa favorecen

a LN, y solo Tarapacá favorece a DyT. En las 4 combinaciones restantes (Atacama y Pan de Azúcar bajo S+C, Cardones y Puerto Montt bajo P+C) el MAE nominal favorece a uno u otro por un margen pequeño, pero la diferencia no alcanza significancia estadística una vez que se descuenta la autocorrelación serial del error horario: no hay evidencia suficiente para preferir una arquitectura sobre la otra en esos casos específicos. Tratando estas 16 comparaciones como una única familia de hipótesis y aplicando corrección de Holm-Bonferroni, solo 6 de las 16 permanecen significativas, todas a favor de LN (Charrúa, Crucero y Quillota bajo S+C; Atacama, Quillota y Tarapacá bajo P+C); la ventaja de DyT en Tarapacá bajo S+C no sobrevive a la corrección. La versión diaria del test es algo más exigente: 10 combinaciones significativas sin corregir y 5 tras la corrección, también todas a favor de LN. La dirección del efecto es, por lo tanto, consistente, ya que ninguna diferencia que sobreviva a la corrección favorece a DyT, pero solo una minoría de las combinaciones la respalda de forma individual, en línea con la magnitud mínima de esta diferencia. Además, el test compara dos modelos entrenados concretos, uno por arquitectura, y no la variabilidad de entrenar cada arquitectura de nuevo; la Sección 4.5.4 muestra que, al considerar esa variabilidad, la diferencia no permite concluir que una arquitectura sea mejor que la otra.

Si la diferencia a favor de LN observada en estos modelos reflejara una diferencia real entre arquitecturas, lo que el estudio de semillas de la Sección 4.5.4 no permite afirmar, una explicación posible sería la diferencia estructural entre ambos mecanismos de normalización descrita en la Sección 2.4.4: LayerNorm recalcula la escala de activación de forma local, para cada paso temporal, mientras que DyT aplica un único escalar α global aprendido durante el entrenamiento. En una serie con heterocedasticidad horaria pronunciada como el costo marginal, la misma que motiva a LW-ACP en la Sección 2.6.5, esa adaptación local podría dar a LN una ventaja pequeña en la mayoría de las horas. Esta hipótesis es consistente con que la diferencia no alcanza significancia precisamente en Puerto Montt bajo P+C, una de las barras con dinámicas de precio menos regidas por el ciclo solar diario, y con que en esa misma barra DyT obtenga el menor MAE medio en el estudio de semillas.

Errores en horas de *spike*

La motivación para evaluar DyT (Sección 2.4.5) planteaba como hipótesis (H1) que la compresión de tanh le permitiría predecir mejor que LayerNorm en las horas de *spike*. Para contrastarla, se comparan S+C-LN y S+C-DyT en dos regímenes del conjunto de prueba: las horas de precio alto, en que la serie cruda supera su percentil 95, y las horas de salto brusco, el 5 % con mayor cambio absoluto respecto a la hora anterior. La Tabla 4.13 presenta el MAE de ambas arquitecturas en cada régimen, con el mismo test de Diebold-Mariano de la Sección 4.5.4 y corrección de Holm-Bonferroni sobre las ocho barras de cada régimen.

El resultado respalda H1 solo en parte. En las horas de precio alto, DyT no predice mejor: su MAE promedio es algo mayor (31.16 frente a 30.10 USD/MWh), y las únicas diferencias significativas tras la corrección favorecen a LN (Puerto Montt y Quillota). En las horas de salto brusco, en cambio, DyT tiene un MAE promedio menor (36.98 frente a 38.68 USD/MWh) y es significativamente mejor en Cardones, Puerto Montt y Tarapacá, sin ninguna barra en que LN lo sea; la versión diaria del test coincide en esas tres barras y agrega Quillota. DyT no maneja mejor los niveles altos del costo marginal, pero sí sigue

	Precio alto ($\geq$ p95)			Salto brusco		
Barra	LN	DyT	DM	LN	DyT	DM
Atacama	32.04	32.37	−0,73	30.59	30.72	−0,16
Cardones	30.85	31.14	−0,53	32.14	30.01	3,55*
Charrúa	28.10	28.95	−2,01	35.27	34.91	0,49
Crucero	32.81	31.95	1,76	30.91	31.02	−0,13
Pan de Azúcar	30.17	29.98	0,29	30.97	30.10	1,16
Puerto Montt	22.04	27.84	−3,90*	82.93	76.70	6,52*
Quillota	29.58	31.12	−2,76*	35.22	33.69	2,18
Tarapacá	35.23	35.97	−1,22	31.46	28.68	3,16*
Promedio	30.10	31.16		38.68	36.98	

Tabla 4.13: MAE de prueba de S+C-LN y S+C-DyT en las horas de precio alto (serie cruda en o sobre su percentil 95) y de salto brusco (el 5 % de las horas con mayor cambio absoluto respecto a la hora anterior), 415 horas por barra y régimen, en USD/MWh. DM: test de Diebold-Mariano horario (varianza Newey-West con 24 rezagos); DM negativo favorece a LN. * = significativo tras corrección de Holm-Bonferroni para las 8 barras de cada régimen ($\alpha = 0{,}05$).

algo mejor sus cambios abruptos, que es donde la compresión de las activaciones extremas debería importar más. Al igual que el resto de esta sección, el contraste compara dos modelos entrenados con una sola semilla cada uno, por lo que no permite atribuir la diferencia a la arquitectura (Sección 4.5.4).

Comparativa tras el Stacking Optimization

La Tabla 4.14 presenta la comparación al nivel relevante para el modelo híbrido final: el MAE de la mejor estrategia de Stacking de P+C obtenida para cada arquitectura (Tablas 4.6 y 4.10), seleccionada en validación y evaluada en prueba contra la serie cruda.

Barra	MAE Stacking LN	MAE Stacking DyT	Diferencia	Ganador
Atacama	6.98	7.22	0.24	LN
Cardones	6.75	7.10	0.34	LN
Charrúa	8.31	8.45	0.15	LN
Crucero	6.86	7.10	0.24	LN
Pan de Azúcar	6.99	7.02	0.03	LN
Puerto Montt	13.91	13.71	0.20	DyT
Quillota	8.62	8.89	0.27	LN
Tarapacá	7.06	7.50	0.44	LN

Tabla 4.14: MAE en prueba de la mejor estrategia de Stacking Optimization de P+C para cada arquitectura, por barra, evaluado contra la serie cruda. MAE en USD/MWh.

A nivel del ensamble final, TFT_{LN} resulta ganador en 7 de las 8 barras, con Puerto Montt como única excepción a favor de TFT_{DyT}. Esto es consistente con el test de Diebold-Mariano: el modelo LN que gana hora a hora en la mayoría de las barras también tiende a ganar el MAE agregado una vez que sus predicciones se combinan con las de Prophet en el Stacking. Las diferencias absolutas son, sin embargo, mínimas (0.03–0.44 USD/MWh sobre un MAE típico de 6–9 USD/MWh), del mismo orden que la variabilidad entre semillas de la Sección 4.5.4.

La conclusión metodológica de esta sección es, entonces, que la evidencia no permite preferir una arquitectura sobre la otra. Los modelos LN entrenados ganan a los DyT en la mayoría de las combinaciones a una hora, particularmente en la rama P+C, pero la diferencia es mínima, no se distingue estadísticamente de la variabilidad entre semillas (Sección 4.5.4) y no se mantiene a 24 horas (Sección 4.8.4). Este resultado es compatible con los trabajos que reportan un desempeño equivalente entre LayerNorm y DyT. Ambas arquitecturas exhiben, además, patrones de error suficientemente distintos como para que su combinación en un ensamble más amplio (Stacking entre TFT_{LN} y TFT_{DyT}, no explorado en este trabajo) sea una dirección de trabajo futuro razonable.

Robustez a la semilla de inicialización

La comparación anterior se realiza bajo una única semilla de inicialización por modelo. Para acotar cuánto de la diferencia observada entre LN y DyT es atribuible a la variabilidad de inicialización y no a una diferencia sistemática entre arquitecturas, se repite el entrenamiento de S+C con 5 semillas distintas para tres barras piloto, manteniendo el resto de la configuración de la Tabla 3.6 sin cambios. La Tabla 4.15 presenta la media y desviación estándar del MAE de prueba sobre las 5 réplicas, junto con un test t de Welch, que no supone varianzas iguales, entre los 5 MAE de LN y los 5 de DyT de cada barra, con corrección de Holm-Bonferroni sobre las tres barras. A diferencia del test de Diebold-Mariano, que compara los errores hora a hora de dos modelos fijos, este test trata a cada entrenamiento como una observación, de modo que mide si la diferencia entre arquitecturas supera la variabilidad de volver a entrenarlas.

Barra	MAE_{LN} (media ± sd)	MAE_{DyT} (media ± sd)	Dif.	t	p
Atacama	6.631 ± 0.146	6.842 ± 0.113	−0,211	−2,55	0.036
Charrúa	8.081 ± 0.098	8.208 ± 0.061	−0,127	−2,47	0.045
Puerto Montt	13.959 ± 0.295	13.774 ± 0.144	0,185	1,26	0.255

Tabla 4.15: MAE de prueba (S+C, USD/MWh) sobre 5 semillas de inicialización, media ± desviación estándar muestral. Dif.: LN − DyT. t y p: test t de Welch entre los 5 MAE de cada arquitectura; ninguna diferencia es significativa tras la corrección de Holm-Bonferroni sobre las tres barras ($\alpha = 0{,}05$). Una diferencia negativa favorece a LN.

La diferencia entre arquitecturas es del mismo orden de magnitud que la variabilidad propia de la inicialización aleatoria: entre 0.13 y 0.21 USD/MWh, frente a desviaciones estándar de 0.06 a 0.30 USD/MWh entre semillas de una misma arquitectura. Su signo, además, no

es estable: LN obtiene menor MAE medio en Atacama y Charrúa, y DyT en Puerto Montt. Sin corrección, las diferencias de Atacama y Charrúa son significativas al 5 % ($p = 0{,}036$ y $p = 0{,}045$), pero ninguna sobrevive a la corrección de Holm-Bonferroni. Considerando la variabilidad entre semillas, la ventaja de LN es entonces mínima y no permite concluir que una arquitectura sea mejor que la otra: las diferencias observadas no se distinguen estadísticamente del ruido de inicialización. Con solo cinco semillas por arquitectura, el test tiene poca potencia, por lo que este resultado no demuestra que ambas arquitecturas sean idénticas; lo que muestra es que no hay evidencia suficiente para preferir una de ellas. Esto tampoco contradice el test de Diebold-Mariano (Sección 4.5.4): ese test responde si un modelo entrenado concreto es más preciso que otro en el período de prueba, mientras que este responde si la diferencia se mantiene al volver a entrenar cada arquitectura, que es la pregunta relevante para comparar arquitecturas. El resto de los experimentos de este capítulo, incluyendo las extensiones de las Secciones 4.8.2 y 4.8.4, se entrenan sin semilla fija, igual que el pipeline principal; el control de semilla implementado para este estudio (`pl.seed_everything`) no se propagó a esos entrenamientos posteriores.

4.5.5. P+C vs. S+C: comparación central

Las secciones anteriores presentaron P+C (Prophet+Clima, con Stacking Optimization) y S+C (Sol+Clima, instancia única del TFT) por separado. Esta subsección los compara directamente, tomando para P+C la mejor estrategia de Stacking de cada barra (pesos ajustados en la primera mitad de **validación** y estrategia seleccionada por MAE en la segunda, no en prueba, Sección 4.1, y evaluada contra la serie cruda) y para S+C su única predicción, también contra la serie cruda (Tablas 4.5 y 4.9). La Tabla 4.16 presenta el resultado para las 16 combinaciones de barra y arquitectura, junto con el test de Diebold-Mariano (Sección 4.5.4) sobre los errores absolutos horarios pareados.

S+C gana en 14 de las 16 combinaciones por MAE nominal, con mejoras de entre 1.0 % (Pan de Azúcar LN) y 7.5 % (Atacama DyT) respecto al MAE de P+C. Las únicas dos excepciones nominales son Tarapacá con LN y Puerto Montt con DyT. El test de Diebold-Mariano confirma que esta ventaja no es atribuible al azar en la mayoría de los casos: la diferencia es estadísticamente significativa en 14 de las 16 combinaciones, y S+C gana en 13 de esas 14 (93 %); la única combinación significativa a favor de P+C es Puerto Montt bajo DyT. En las 2 combinaciones restantes (Pan de Azúcar y Tarapacá bajo LN) la diferencia nominal de MAE no alcanza significancia estadística, es decir, no hay evidencia suficiente para preferir una rama sobre la otra en esos casos específicos, incluyendo la única excepción nominal de S+C bajo LN (Tarapacá), que en rigor no es una victoria significativa de P+C, sino una ausencia de diferencia detectable. Dado que estas 16 comparaciones constituyen una única familia de hipótesis, se aplica además una corrección de Holm-Bonferroni (controla la probabilidad de al menos un falso positivo en la familia, a diferencia de Bonferroni simple, sin perder potencia innecesariamente): 9 de las 16 combinaciones permanecen significativas, todas a favor de S+C (marcadas con * en la Tabla 4.16). Dejan de serlo la victoria de P+C en Puerto Montt bajo DyT y cuatro victorias de S+C con p-valores sin corregir de entre 0.010 y 0.032. La versión diaria del test da el mismo resultado con un margen algo menor: 13 combinaciones significativas sin corregir y 8 tras la corrección, todas a favor de S+C. El resultado central se sostiene así en ambas versiones: ninguna diferencia que sobreviva a la

					Horario (24 rezagos)		Diario	
Barra	Arq.	MAE P+C	MAE S+C	Ganador	DM	p	DM	p
Atacama	LN	6.98	6.70	S+C	5.10	$< 0{,}001$*	4.05	$< 0{,}001$*
Atacama	DyT	7.22	6.68	S+C	8.09	$< 0{,}001$*	6.84	$< 0{,}001$*
Cardones	LN	6.75	6.63	S+C	2.48	0,013	2.25	0,024
Cardones	DyT	7.10	6.78	S+C	5.11	$< 0{,}001$*	4.04	$< 0{,}001$*
Charrúa	LN	8.31	7.98	S+C	5.18	$< 0{,}001$*	4.75	$< 0{,}001$*
Charrúa	DyT	8.45	8.28	S+C	2.50	0,012	2.16	0,031
Crucero	LN	6.86	6.74	S+C	2.15	0,032	1.54	0,124
Crucero	DyT	7.10	6.87	S+C	4.09	$< 0{,}001$*	3.25	0,001*
Pan de Azúcar	LN	6.99	6.93	S+C	1.05	0,294	0.78	0,433
Pan de Azúcar	DyT	7.02	6.83	S+C	2.58	0,010	2.36	0,018
Puerto Montt	LN	13.91	13.68	S+C	2.90	0,004*	2.43	0,015
Puerto Montt	DyT	13.71	14.01	P+C	-2.35	0,019	-2.22	0,027
Quillota	LN	8.62	8.26	S+C	4.91	$< 0{,}001$*	4.32	$< 0{,}001$*
Quillota	DyT	8.89	8.58	S+C	4.23	$< 0{,}001$*	4.06	$< 0{,}001$*
Tarapacá	LN	7.06	7.11	P+C	-1.15	0,251	-0.87	0,386
Tarapacá	DyT	7.50	6.95	S+C	7.57	$< 0{,}001$*	6.39	$< 0{,}001$*

Tabla 4.16: Comparación P+C (mejor estrategia de Stacking, seleccionada en validación) vs. S+C, MAE de prueba en USD/MWh, para las 8 barras y ambas arquitecturas, evaluado contra la serie cruda, con test de Diebold-Mariano en sus versiones horaria (varianza Newey-West con 24 rezagos) y diaria (error promedio de cada día, truncamiento de Andrews), Sección 4.5.4. El signo de DM favorece a S+C cuando es positivo. * = significativo tras corrección de Holm-Bonferroni para las 16 comparaciones de cada versión ($\alpha = 0{,}05$).

corrección favorece a P+C, aunque la ventaja de S+C es significativa de forma individual en la mitad de las combinaciones, no en todas. Este resultado es notable porque S+C es, por diseño, la estrategia más simple: prescinde de Prophet, de su ajuste por barra, y del modelo de residuos y el Stacking Optimization que P+C requiere para alcanzar su mejor desempeño. La ventaja de S+C es consistente en ambas arquitecturas y en siete de las ocho barras, lo que sugiere que la posición solar, calculada de forma determinista y exacta mediante `pvlib`, captura el ciclo diario y anual del costo marginal de manera al menos tan efectiva como la descomposición estadística de Prophet, sin acumular su error de ajuste ni requerir el paso adicional de ensamblaje. Puerto Montt, la única barra donde P+C gana con significancia sin corregir en alguna arquitectura (DyT), es consistente con su menor dependencia del ciclo solar y su mayor dependencia de la disponibilidad hidroeléctrica, documentada en la Sección 4.8.1.

La elección de S+C no depende de haber mirado el conjunto de prueba. Repetida en la segunda mitad de la validación, donde P+C tiene además la ventaja de que su estrategia de Stacking se elige en esas mismas horas, S+C obtiene un MAE menor en 15 de las 16 combinaciones (10.35 frente a 10.69 USD/MWh en promedio con LN), con 7 diferencias significativas tras la corrección de Holm-Bonferroni, todas a favor de S+C; la única excepción nominal, Puerto Montt con DyT, no es significativa.

Este hallazgo, que la estrategia más simple es también la más precisa en la gran mayoría de los casos, es el resultado central de este trabajo, y motiva que S+C sea adoptada como estrategia de referencia en el resto de este capítulo. A 24 horas, sin embargo, P+C es algo más preciso (4.5 % menos MAE; Sección 4.8.4); lo que se mantiene en los dos horizontes es que S+C alcanza una precisión cercana con un único modelo. Como la evidencia no permite preferir una arquitectura de normalización sobre la otra (Sección 4.5.4), se adopta LayerNorm, la normalización original del TFT y la de menor MAE en los modelos evaluados a una hora, y la selección final de este trabajo es **S+C-LN**: un único modelo, sin Stacking Optimization ni ajuste por barra, adoptado de forma uniforme en Conformal Prediction (Sección 4.6). Las extensiones de la Sección 4.8 retoman la comparación entre ambas arquitecturas donde es relevante para sus propios objetivos (por ejemplo, la robustez de la conclusión sobre Puerto Montt), en vez de asumir S+C-LN de antemano.

4.6. Conformal Prediction

Antes de presentar los resultados numéricos de cada método, la Figura 4.2 ilustra cómo se ve en la práctica un intervalo de predicción: siete días del conjunto de prueba en Atacama, con el intervalo de LW-ACP (la variante finalmente seleccionada, Sección 4.6.5) superpuesto al precio real y a la predicción puntual de S+C-LN, al 90 % de cobertura nominal. Es una semana representativa del comportamiento típico del intervalo en un período de volatilidad moderada, no necesariamente del ancho medio reportado más adelante (Sección 4.6.5), que promedia sobre las 8.298 horas del conjunto de prueba, incluyendo las horas de mayor volatilidad que esta semana en particular no exhibe. De las 168 observaciones de esta ventana, 15 (8.9 %) caen fuera del intervalo, cercano al 10 % esperado bajo el 90 % de cobertura nominal.

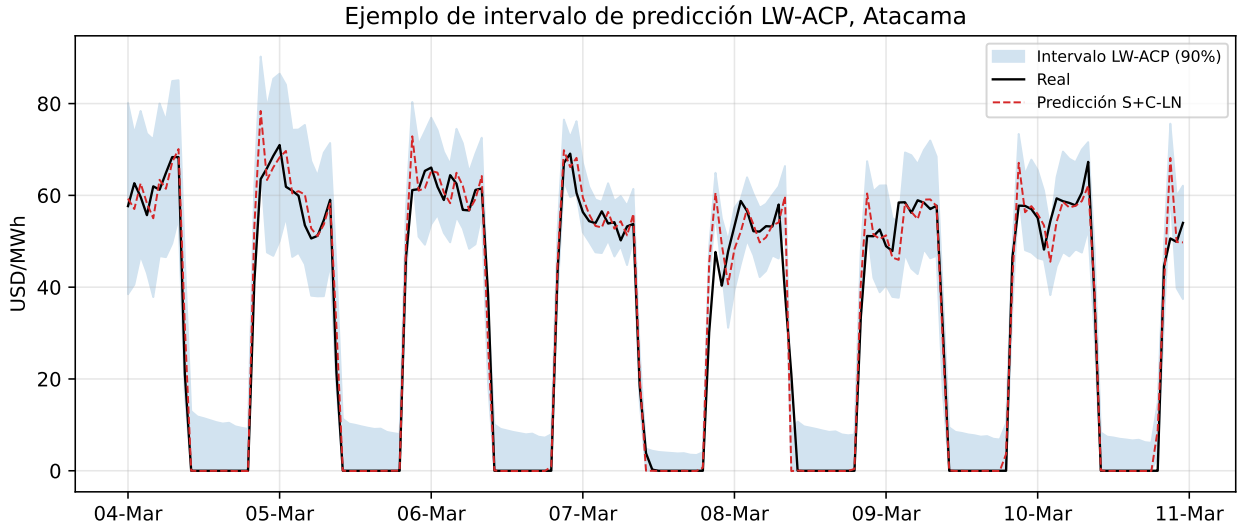


Figura 4.2: Ejemplo de intervalo de predicción LW-ACP (90 % nominal) para Atacama, 4–11 de marzo de 2026. El intervalo se angosta en las horas de precio cero (sobreoferta solar) y se ensancha en las horas de transición, siguiendo de cerca el ciclo diario del precio.

Los anchos reportados en esta sección (del orden de 30 a 130 USD/MWh según el método y el nivel de cobertura) solo se interpretan correctamente en relación con la volatilidad de la serie que intentan cubrir. La Tabla 4.17 compara las estadísticas descriptivas del costo marginal chileno con las de los tres mercados eléctricos analizados por Kath y Ziel (2021) [25], junto con el ancho de intervalo al 90 % que reportan para cada uno. El resto de este capítulo reporta 90 % como nivel de cobertura nominal principal, igual que la literatura de CP para mercados eléctricos (Sección 3.7.1), y 50 % y 95 % como niveles adicionales donde es relevante.

Serie	Media	SD	CV	Máximo	Ancho CP 90 %
Nord Pool day-ahead [25]	36.38	8.64	0.24	138.76	6.2
EPEX intraday [25]	31.81	14.52	0.46	155.52	17.5
GEFCom [25]	44.83	15.26	0.34	85.53	30.4
SEN, promedio 8 barras (este trabajo)	68.69	64.73	0.94	576.82–1588.95	40.90

Tabla 4.17: Estadísticas descriptivas (USD/MWh, EUR/MWh según corresponda) y ancho de intervalo al 90 % de cobertura nominal, costo marginal chileno vs. los tres mercados analizados por Kath y Ziel (2021). CV: coeficiente de variación. El valor de ancho de cada mercado de Kath y Ziel corresponde a su mejor método reportado (QRA); el de este trabajo, a Split CP.

El coeficiente de variación del SEN (0.94) duplica al de la serie más volátil de las tres analizadas por Kath y Ziel (EPEX intraday, 0.46), y su máximo histórico supera en un orden de magnitud al máximo de cualquiera de ellas. Que el ancho de intervalo del SEN sea entre 1.3 y 6.6 veces mayor que el de esos mercados es, bajo esa diferencia de escala, el resultado esperable de una calibración correcta, no evidencia de una implementación deficiente: un intervalo que ignorara esa volatilidad y reportara anchos comparables a los de Nord Pool fallaría sistemáticamente en cubrir el costo marginal chileno.

4.6.1. Split CP clásico

Consistente con la selección de S+C-LN como modelo de referencia para el resto de este capítulo (Sección 4.5.5), el Split CP clásico se construye directamente sobre la predicción cruda del TFT_{LN} S+C, sin pasar por Stacking Optimization: no existe una combinación de múltiples predicciones con pesos aprendidos, por lo que no hay una columna de "estrategia" que varíe entre barras. Los resultados se presentan en la Tabla 4.18.

Barra	Coverage	Width	MAE	Pinball inf.	Pinball sup.
Atacama	0.9134	32.73	6.70	1.282	1.999
Cardones	0.9153	33.50	6.63	1.315	1.977
Charrúa	0.9026	40.07	7.98	1.587	2.129
Crucero	0.9138	33.01	6.74	1.254	2.049
Pan de Azúcar	0.9171	35.84	6.93	1.393	1.982
Puerto Montt	0.9117	75.77	13.68	2.865	3.460
Quillota	0.9001	40.89	8.26	1.623	2.216
Tarapacá	0.9160	35.40	7.11	1.356	2.170

Tabla 4.18: Resultados del Split CP clásico sobre S+C-LN, las ocho barras del SEN. Coverage nominal: 0.90. Width, MAE y pinball del límite inferior (inf.) y superior (sup.), Ecuación 2.52, en USD/MWh.

Los resultados muestran cobertura empírica por encima del nominal en siete de las ocho barras. La cobertura oscila entre 0.9001 (Quillota) y 0.9171 (Pan de Azúcar), con anchos medios entre 32.7 (Atacama) y 40.9 USD/MWh (Quillota) en las siete barras del norte y centro, y un ancho considerablemente mayor en Puerto Montt (75.8 USD/MWh), consistente con su mayor dispersión de precio ya documentada en la Sección 4.8.1. Quillota es la barra que más se acerca al nominal exacto, con una diferencia de cobertura de apenas 0.01 puntos porcentuales (prácticamente calibración perfecta en esta barra), mientras que Pan de Azúcar es la que más sobrecubre, con 1.71 puntos sobre el nominal.

El ancho reportado en esta y las siguientes tablas de esta sección ya incorpora el truncamiento en 0 del límite inferior del intervalo, aplicado de manera uniforme a los cinco métodos (Split CP, ACI, LW Split CP, LW-ACP y CQR): dado que el costo marginal no toma valores negativos, un límite inferior negativo no aporta información y solo infla artificialmente el ancho reportado, sobre todo en horas de precio cercano a cero. El truncamiento no afecta la cobertura empírica, un intervalo $[\hat{y} - q, \hat{y} + q]$ con $\hat{y} - q < 0$ cubre $y \geq 0$ exactamente cuando $[\max(\hat{y} - q, 0), \hat{y} + q]$ también lo cubre, por lo que las cifras de cobertura de esta sección son idénticas con o sin truncar; el efecto es puramente una reducción del ancho medio, más marcada cuanto más frecuentes son las horas de precio bajo en la barra.

La sobrecobertura observada en la mayoría de las barras, de hasta 1.7 puntos porcentuales sobre el nominal, es el efecto esperado de un cuantil fijo calculado sobre el período de validación: si la distribución de errores en prueba es más concentrada que en calibración, el intervalo resulta conservadoramente ancho. Esta limitación motiva las variantes adaptativas.

Como se detalla en la Sección 3.7.1 de la Metodología, la calibración de los cinco métodos de esta sección excluye una ventana de 11 horas de precio de falla administrativo (25–26 de

febrero de 2025), verificada por el mismo valor exacto simultáneo en las ocho barras. Esta ventana cae en el conjunto de validación (calibración), no en prueba, por lo que no afecta directamente el MAE de prueba reportado en el resto de este capítulo, pero sí inflaba el cuantil de no conformidad antes de excluirla.

4.6.2. ACI

ACI se evalúa sobre la misma predicción cruda de S+C-LN que Split CP, LW Split CP y LW-ACP: usar un predictor distinto por método impediría comparar el ancho de intervalo entre ellos de forma válida (Sección 4.6.6), ya que el efecto del mecanismo de calibración quedaría mezclado con el efecto de cambiar el modelo base. Al no requerir ningún meta-modelo, ACI tampoco distingue entre una variante *offline* y una *online*, por lo que se reporta un único método. Se fija $\gamma = 0{,}05$ de antemano, el mismo valor usado en LW-ACP (Sección 4.6.5), en lugar de comparar varios valores de γ y reportar el de mejor desempeño en prueba. Los resultados se presentan en la Tabla 4.19.

Barra	Coverage	Width	MAE	Pinball inf.	Pinball sup.
Atacama	0.8978	35.86	6.70	1.224	1.935
Cardones	0.8977	33.40	6.63	1.199	1.828
Charrúa	0.8967	41.71	7.98	1.462	1.879
Crucero	0.8983	34.95	6.74	1.239	1.946
Pan de Azúcar	0.8978	35.39	6.93	1.300	1.823
Puerto Montt	0.8988	76.71	13.68	2.834	3.339
Quillota	0.8960	42.89	8.26	1.509	1.948
Tarapacá	0.8984	36.75	7.11	1.355	2.104

Tabla 4.19: Resultados de ACI sobre S+C-LN (predictor puntual crudo, sin meta-modelo) con $\gamma = 0{,}05$ fijo, las ocho barras del SEN. Coverage nominal: 0.90. Width, MAE y pinball del límite inferior (inf.) y superior (sup.), Ecuación 2.52, en USD/MWh.

Dos patrones emergen de los resultados, y uno de ellos corrige una lectura que se sostenía al 95 % de cobertura. Primero, la cobertura empírica se mantiene mucho más cerca del nominal que en Split CP: el error de cobertura va de 0.12 (Puerto Montt) a 0.40 puntos porcentuales (Quillota), frente a 0.01–1.71 puntos en Split CP (Sección 4.6.1), confirmando que la adaptación *online* de α_t corrige el sesgo de sobrecobertura estructural del cuantil fijo también a este nivel. Segundo, a diferencia del resultado al 95 % (donde ACI resultaba 8.0 % más angosto que Split CP), al 90 % el ancho de intervalo de ACI es, en promedio, 3.2 % **más ancho** que el de Split CP (42.2 vs. 40.9 USD/MWh), más ancho en seis de las ocho barras y prácticamente igual en Cardones y Pan de Azúcar. El nivel adaptado promedio ($\bar{\alpha}_t$) oscila entre 0.1279 (Quillota) y 0.1412 (Pan de Azúcar) (sistemáticamente por encima del $\alpha = 0{,}10$ objetivo), es decir, el mecanismo de adaptación *online* converge a un nivel efectivo más laxo que el nominal para mantener la cobertura marginal correcta, lo que se traduce en un cuantil, y por lo tanto un intervalo, levemente más amplio que el cuantil fijo de Split CP a este nivel. La ventaja de ACI frente a Split CP no es entonces un ancho uniformemente menor en todo nivel de cobertura, sino una calibración consistentemente mejor que, combinada con el an-

cho, determina cuál método resulta preferible según la métrica agregada que se use (Sección 4.6.6).

4.6.3. Verificación empírica de heterocedasticidad

Antes de presentar LW Split CP y LW-ACP, se verifica formalmente la premisa que los motiva (Sección 2.6.5 del Marco Teórico): que el error de S+C-LN no es homocedástico. Se aplican dos pruebas complementarias sobre los residuos de validación ($y_t - \hat{y}_t$, serie cruda, excluyendo la ventana de precio de falla administrativo), el mismo conjunto que calibra $\hat{\sigma}_h$ en el pipeline de CP. El test de Levene (centrado en la mediana, robusto a no-normalidad) contrasta la igualdad de varianza entre los 24 grupos de hora del día, verificando directamente la heterocedasticidad horaria que explota la ponderación local. El test ARCH-LM de Engle, aplicado sobre la serie de residuos en orden cronológico (lag = 24, un día), contrasta si el cuadrado de los residuos está autocorrelacionado en el tiempo, es decir, si la volatilidad se agrupa temporalmente; es la misma prueba usada en la literatura internacional sobre heterocedasticidad condicional de precios eléctricos, tanto en Alemania [7, 15] como, más cercano al contexto de este trabajo, en el mercado spot colombiano [6], lo que permite comparar directamente el resultado. La Tabla 4.20 presenta ambos tests para las ocho barras.

Barra	Levene (por hora)		$\hat{\sigma}_h$ rango	ARCH-LM (lag = 24)	
	F	p	(USD/MWh)	Estad.	p
Atacama	12.84	$< 0{,}001$	[9.7, 29.1]	5898.1	$< 0{,}001$
Cardones	25.76	$< 0{,}001$	[6.7, 26.8]	554.5	$< 0{,}001$
Charrúa	12.31	$< 0{,}001$	[10.4, 24.6]	137.2	$< 0{,}001$
Crucero	14.03	$< 0{,}001$	[8.4, 29.3]	6204.4	$< 0{,}001$
Pan de Azúcar	18.84	$< 0{,}001$	[7.6, 22.7]	255.6	$< 0{,}001$
Puerto Montt	18.35	$< 0{,}001$	[13.5, 45.6]	348.6	$< 0{,}001$
Quillota	13.34	$< 0{,}001$	[10.0, 24.9]	136.2	$< 0{,}001$
Tarapacá	16.24	$< 0{,}001$	[9.1, 31.6]	5872.5	$< 0{,}001$

Tabla 4.20: Verificación de heterocedasticidad sobre los residuos de validación de S+C-LN (serie cruda). Levene: igualdad de varianza entre las 24 horas del día (centrado en mediana). $\hat{\sigma}_h$ rango: desviación estándar mínima y máxima entre las 24 horas. ARCH-LM: autocorrelación del cuadrado de los residuos en el tiempo, lag = 24.

Ambas pruebas rechazan homocedasticidad en las ocho barras, con márgenes muy por debajo de $\alpha = 0{,}05$ incluso tras una corrección de Holm-Bonferroni para las ocho comparaciones de cada familia (que, dada la magnitud de los estadísticos, no cambia ningún resultado). La desviación estándar horaria ($\hat{\sigma}_h$) varía hasta en un factor de 3 dentro de una misma barra (Puerto Montt: de 13.5 a 45.6 USD/MWh), consistente con la motivación original de la ponderación local. El test ARCH-LM confirma además que esta heterocedasticidad no es solo un efecto de calendario (hora del día): el error también se agrupa temporalmente, con rachas de alta o baja volatilidad que se extienden más allá de una hora puntual, la premisa que explota la adaptación *online* de α_t en ACI y LW-ACP. Este resultado es, hasta donde se pudo verificar en la revisión de literatura de este trabajo, la primera prueba formal de heterocedasticidad condicional reportada sobre los residuos de un modelo de pronóstico del costo

marginal chileno; los antecedentes nacionales más cercanos identificados durante la revisión de este trabajo, incluyendo León et al. (2026) [30], no reportan un test de esta naturaleza sobre el costo marginal.

4.6.4. LW Split CP

Al igual que Split CP clásico y ACI (Secciones 4.6.1–4.6.2), LW Split CP y LW-ACP (Sección 4.6.5) se evalúan sobre S+C-LN, manteniendo la misma arquitectura, rama y predictor puntual en las ocho barras. La Tabla 4.21 presenta los resultados de LW Split CP.

Barra	Coverage	Width	MAE	Pinball inf.	Pinball sup.
Atacama	0.9142	33.22	6.70	1.305	1.993
Cardones	0.9137	33.91	6.63	1.352	1.967
Charrúa	0.9023	39.93	7.98	1.576	2.109
Crucero	0.9120	33.18	6.74	1.266	2.044
Pan de Azúcar	0.9182	35.96	6.93	1.387	1.980
Puerto Montt	0.9118	73.44	13.68	2.849	3.304
Quillota	0.8995	40.63	8.26	1.620	2.195
Tarapacá	0.9144	35.26	7.11	1.391	2.153

Tabla 4.21: Resultados de LW Split CP sobre S+C-LN, las ocho barras del SEN. Coverage nominal: 0.90. Width, MAE y pinball del límite inferior (inf.) y superior (sup.), Ecuación 2.52, en USD/MWh.

La cobertura empírica se mantiene por encima del nominal en siete de las ocho barras, entre 0.8995 (Quillota) y 0.9182 (Pan de Azúcar), un patrón de sobrecobertura similar al de Split CP clásico (Sección 4.6.1) y esperable dado que LW Split CP hereda el mismo mecanismo de cuantil fijo, solo que aplicado sobre *scores* normalizados por hora. El ancho medio, igual que al 95 % de cobertura, **no se reduce de forma consistente** respecto a Split CP clásico: sube en Atacama, Cardones, Crucero y Pan de Azúcar, y baja en Charrúa, Puerto Montt (-3.1 %, la mayor reducción), Quillota y Tarapacá, sin una dirección predominante (40.7 vs. 40.9 USD/MWh en promedio sobre las ocho barras, -0.5 %). La ponderación local por hora, aplicada sola y sin la adaptación *online* de α_t, sigue sin ser suficiente para capturar una ganancia de eficiencia sistemática a ningún nivel de cobertura; la Sección 4.6.6 retoma esta comparación con los cinco métodos en conjunto.

4.6.5. LW-ACP Online

La Tabla 4.22 presenta los resultados de LW-ACP sobre S+C-LN, la variante que combina la ponderación local por hora con la actualización online del nivel de cobertura de ACI (Sección 2.6.5), con $\gamma = 0{,}05$ fijo, el mismo valor usado en ACI (Sección 4.6.2) y no seleccionado comparando contra el resultado en prueba.

La cobertura empírica de LW-ACP se mantiene cerca del nominal: las ocho barras caen en el rango [0,8956, 0,8987], es decir, entre 0.13 y 0.44 puntos porcentuales del nominal

Barra	Coverage	Width	MAE	Pinball inf.	Pinball sup.
Atacama	0.8980	36.08	6.70	1.257	1.939
Cardones	0.8978	33.78	6.63	1.236	1.849
Charrúa	0.8956	40.94	7.98	1.452	1.853
Crucero	0.8984	35.15	6.74	1.261	1.932
Pan de Azúcar	0.8978	34.78	6.93	1.313	1.806
Puerto Montt	0.8987	75.00	13.68	2.820	3.174
Quillota	0.8958	43.06	8.26	1.488	1.931
Tarapacá	0.8985	37.05	7.11	1.392	2.045

Tabla 4.22: Resultados de LW-ACP ($\gamma = 0{,}05$) sobre S+C-LN, las ocho barras del SEN. Coverage nominal: 0.90. Width, MAE y pinball del límite inferior (inf.) y superior (sup.), Ecuación 2.52, en USD/MWh.

0.90, sensiblemente más ajustado que la sobrecobertura de 0.01–1.71 puntos porcentuales observada en Split CP clásico y LW Split CP a este mismo nivel. El nivel adaptado promedio ($\bar{\alpha}_t$) oscila entre 0.1279 (Quillota) y 0.1412 (Pan de Azúcar), consistente con el mismo sesgo hacia un nivel efectivo más laxo que se observa en ACI (Sección 4.6.2). Esto confirma que el mecanismo de adaptación online de α_t, heredado de ACI, corrige de manera efectiva el sesgo de sobrecobertura estructural de los métodos de cuantil fijo también a este nivel, sin necesidad de reentrenar ningún modelo.

A diferencia de lo observado al 95 % de cobertura, donde LW-ACP producía los intervalos más angostos de los cinco métodos, al 90 % LW-ACP es, en promedio, 2.6 % **más ancho** que Split CP (42.0 vs. 40.9 USD/MWh), el mismo efecto que revierte la ventaja de ancho de ACI a este nivel (Sección 4.6.2), aunque sigue siendo 0.5 % más angosto que ACI solo (42.0 vs. 42.2), la contribución propia y modesta de la ponderación horaria sobre la adaptación *online*, consistente en dirección con la observada al 95 % (0.8 %). La combinación de una cobertura más cercana al nominal que Split CP y un ancho comparable al de ACI muestra que, a este nivel también, la mayor parte de la ganancia de LW-ACP proviene de la adaptación *online* de α_t, con la ponderación horaria aportando un refinamiento adicional modesto, no una fuente de eficiencia comparable por sí sola (Sección 4.6.4). Qué método resulta preferible en términos de ancho depende entonces del nivel de cobertura exigido: a 95 % la adaptación *online* reduce tanto la desviación de cobertura como el ancho; a 90 %, la reduce solo en calibración, no en ancho crudo. La Sección 4.6.6 retoma esta comparación con el *interval score* de Winkler, que combina ambas dimensiones y permite determinar si, aun así, la mejor calibración de LW-ACP compensa su ancho ligeramente mayor a este nivel.

4.6.6. Comparativa de métodos: SCP, ACI, LW-ACP y CQR

Con todos los métodos evaluados sobre S+C-LN y sobre el mismo predictor puntual crudo, las tres variantes principales de Split CP forman un linaje conceptual de dos pasos, más una comparación externa: Split CP (SCP) es el método base de calibración por cuantil fijo (Sección 4.6.1); ACI añade adaptación *online* del nivel de cobertura, el mecanismo de Gibbs y Candès (2021, Sección 2.6.4), con $\gamma = 0{,}05$ (Sección 4.6.2); y LW-ACP, la combinación

evaluada en este trabajo, aplica ese mismo mecanismo sobre el puntaje ponderado por hora de LW Split CP (Sección 4.6.5, Sección 2.6.5 del Marco Teórico). CQR se incluye como comparación externa a la familia de Conformal Prediction (Sección 2.6.2), al estimar cuantiles condicionales directamente mediante regresión cuantílica en vez de calibrar un cuantil de no conformidad. Esta comparación se realiza al 90 % de cobertura nominal, el nivel principal adoptado en este capítulo (Sección 3.7.1 de la Metodología). La Tabla 4.23 resume el ancho medio, la desviación de cobertura, el *interval score* de Winkler, que penaliza conjuntamente el ancho del intervalo y la magnitud de la no-cobertura, a diferencia del ancho y la cobertura marginal por separado (Sección 2.6.6), y la pérdida pinball de cada extremo (Ecuación 2.52), que indica cuánto se paga en cada cola del intervalo, de los cinco métodos, promediados sobre las ocho barras.

Método	Width	$\lvert\text{Cov} - 0.90\rvert$	Winkler	Pinball inf.	Pinball sup.
Split CP (SCP)	40.90	0.0112	76.65	1.584	2.248
ACI (ACI, $\gamma = 0{,}05$)	42.21	**0.0023**	72.31	**1.515**	2.100
LW Split CP	**40.69**	0.0108	76.23	1.593	2.218
LW-ACP ($\gamma = 0{,}05$)	41.98	0.0024	**71.87**	1.527	**2.066**
CQR	43.04	0.0142	72.53	1.516	2.111

Tabla 4.23: Comparación de los cinco métodos evaluados sobre S+C-LN con el mismo predictor puntual crudo (ocho barras), al 90 % de cobertura nominal. Width, Winkler y pinball del límite inferior (inf.) y superior (sup.), Ecuación 2.52, en USD/MWh; desviación absoluta media respecto a la cobertura nominal 0.90.

Ningún método domina todas las métricas de forma simultánea a este nivel, a diferencia de lo que ocurre al 95 % (Tabla 4.24), donde LW-ACP es el mejor en todas salvo la pinball inferior. LW Split CP tiene el ancho medio más bajo (40.69), y ACI la mejor calibración (0.0023); pero ambos quedan por detrás de LW-ACP en Winkler (71.87), la métrica que combina ancho y calibración en una sola cifra. LW-ACP tiene además la menor pinball superior (2.066), es decir, las menores fallas al alza, mientras que en la pinball inferior ACI queda levemente por delante (1.515 frente a 1.527). La razón es la misma identificada en las Secciones 4.6.2 y 4.6.5: a 90 %, la adaptación *online* de α_t (ACI, LW-ACP) ya no reduce el ancho crudo respecto al cuantil fijo (SCP, LW Split CP) (de hecho lo aumenta levemente, 3.2 % en ACI y 2.6 % en LW-ACP respecto a SCP), pero sí reduce la desviación de cobertura de forma muy sustancial (79 % menos en ACI y LW-ACP que en SCP), y esa mejor calibración pesa lo suficiente en el Winkler score como para que ambos métodos *online* terminen con mejor puntaje agregado a pesar del ancho ligeramente mayor. Entre los dos métodos *online*, la ponderación horaria de LW-ACP aporta una mejora adicional pequeña sobre ACI solo (-0.5 % en ancho, -0.6 % en Winkler y -1.6 % en pinball superior), el mismo patrón, de menor magnitud, observado al 95 % (Sección 4.6.5). Esa mejora, sin embargo, no es consistente entre barras. Un test de Diebold-Mariano sobre el Winkler hora a hora (varianza Newey-West de 24 rezagos, con corrección de Holm-Bonferroni sobre las ocho barras) muestra que LW-ACP obtiene un Winkler menor en cinco de las ocho barras, pero que solo es significativamente mejor en Puerto Montt (119.9 frente a 123.5) y significativamente peor en Cardones (61.7 frente a 60.5); sin Puerto Montt, el Winkler promedio de ambos métodos es prácticamente idéntico (65.01 y 65.00). Al 95 % ocurre lo mismo, con Puerto Montt como única barra con una diferencia significativa tras la corrección, y la versión diaria del test da los mismos resultados

en ambos niveles. La ventaja agregada de LW-ACP sobre ACI se concentra, por lo tanto, en la barra de mayor volatilidad. Esto confirma, con una métrica agregada y no solo con ancho o cobertura por separado, que la ganancia de LW-ACP sobre SCP es real a ambos niveles de cobertura, pero que su mecanismo difiere: a 95 % mejora ancho y calibración simultáneamente; a 90 %, solo calibración, compensando con margen un ancho levemente mayor.

El ancho más bajo de LW Split CP (40.69) no se traduce en el mejor puntaje agregado porque hereda la misma sobrecobertura estructural de SCP (Sección 4.6.4) sin el mecanismo que la corrige. CQR, calibrado al mismo nivel mediante regresión cuantílica condicional con *cross-conformal* (Sección 2.6.2), es el más ancho de los cinco métodos (43.04 USD/MWh) y el peor calibrado (0.0142 de desviación, seis veces la de ACI y LW-ACP). Su Winkler (72.53) y su pinball de cada extremo (1.516 y 2.111) quedan, sin embargo, muy cerca de los de ACI y por debajo de los de SCP y LW Split CP: con una cobertura similar a la de SCP, la penalización por violaciones que acumula en el Winkler es menor (29.5 frente a 35.7 USD/MWh), es decir, cuando el valor real queda fuera de su intervalo, queda fuera por menos. El truncamiento en 0 del límite inferior se aplica por igual a los cinco métodos (Sección 4.6.1), de modo que la diferencia de ancho no se explica por el tratamiento del límite inferior.

La pinball de cada extremo muestra, además, que las fallas de los intervalos no son simétricas. En los cinco métodos y en las ocho barras, la pinball del límite superior es mayor que la del inferior (2.066 frente a 1.527 en LW-ACP, Tabla 4.23). La frecuencia con que el valor real queda fuera del intervalo es parecida en ambas colas (5.6 % bajo el límite inferior y 4.7 % sobre el superior en LW-ACP, frente al 5 % esperado en cada una), pero el tamaño de la falla no: cuando el precio supera el límite superior, lo hace en promedio por 17.9 USD/MWh, y cuando cae bajo el inferior, por 12.0 USD/MWh. Las fallas por arriba corresponden a *spikes* que el intervalo no alcanza a cubrir y son mayores en las ocho barras, con la diferencia más marcada en el norte (18.8 frente a 9.7 USD/MWh en Atacama, 20.8 frente a 11.8 en Tarapacá). Parte de la diferencia entre ambas pinball no proviene de las fallas, sino de la posición del valor real dentro del intervalo: en las horas solares de precio nulo, el límite inferior se trunca en 0 (36 % de las horas de prueba) y el valor real queda junto a ese límite, de modo que la pinball superior, que también suma la distancia al límite superior cuando el valor real está dentro del intervalo, es mayor aun sin fallas. La adaptación *online* reduce el tamaño de las fallas en ambas colas respecto a Split CP (de 24.1 a 17.9 USD/MWh por arriba y de 16.5 a 12.0 por abajo), pero no elimina la asimetría, que es propia de la distribución del error y que un intervalo simétrico alrededor de la predicción puntual no puede reflejar.

Dado que al 90 % ningún método gana en todas las métricas a la vez, cabe preguntarse si existe algún nivel de cobertura donde sí ocurra. Al 95 % ocurre casi por completo (Tabla 4.24): LW-ACP es a la vez el más angosto, el mejor calibrado (empatado con ACI), el de mejor Winkler y el de menor pinball superior, también frente a CQR (67.99 USD/MWh de ancho, 0.0081 de desviación, Winkler 96.50 y pinball de 0.913 y 1.499 a ese nivel). Ahí, la adaptación *online* todavía reduce el ancho crudo respecto al cuantil fijo (58.26 vs. 63.80 USD/MWh de SCP, 8.7 % menor, Sección 4.6.6) (a diferencia de lo que ocurre a 90 %), mientras que la calibración sigue siendo la mejor o empatada con ACI (0.0038 ambos) y el Winkler y la pinball superior son los más bajos de los cinco (89.89 y 1.343 respectivamente, frente a 90.64 y 1.366 de ACI). Es decir, el mismo mecanismo (adaptación *online* de α_t, más ponderación horaria) deja de reducir el ancho crudo por debajo de cierto nivel de cobertura exigido, pero sigue siendo la mejor opción en Winkler y en pinball superior al 90 % y al 95 %. Esto es

consistente con que, a medida que el nivel de cobertura exigido baja, el cuantil de calibración se acerca a la mediana del error en vez de a su cola, donde el cuantil fijo de SCP y LW Split CP ya es naturalmente angosto y no hay mucho margen para que la adaptación *online* lo reduzca más; es en la cola donde el mecanismo de ACI y LW-ACP aporta su mayor ventaja de ancho, no en el centro de la distribución.

La Tabla 4.24 reúne la cobertura empírica y el ancho medio de los cinco métodos en los tres niveles de cobertura nominal reportados en este trabajo (50 %, 90 % y 95 %), para cuantificar en una sola tabla la evidencia de colas pesadas ya anticipada en la Tabla 4.17.

	50 %		90 %		95 %	
Método	Cov.	Ancho	Cov.	Ancho	Cov.	Ancho
Split CP	0.478	3.72	0.911	40.90	0.959	63.80
ACI (ACI)	0.500	5.56	0.898	42.21	0.946	58.70
LW Split CP	0.478	3.75	0.911	40.69	0.959	63.93
LW-ACP	0.500	5.61	0.898	41.98	0.946	58.26
CQR	0.519	6.49	0.914	43.04	0.958	67.99

Tabla 4.24: Cobertura empírica y ancho medio (USD/MWh) a 50 %, 90 % y 95 % de cobertura nominal, promedio de las ocho barras.

Si los errores del modelo fueran aproximadamente normales, reducir la cobertura nominal de 95 % a 90 % debería reducir el ancho en aproximadamente 16 % (la razón de los cuantiles normales $z_{0,95}/z_{0,975} = 1{,}645/1{,}96$). La reducción observada es sustancialmente mayor en los cinco métodos: entre 28 % (LW-ACP, de 58.26 a 41.98) y 37 % (CQR, de 67.99 a 43.04). Cubrir ese último 5 % de observaciones, las más extremas, exige un ensanchamiento del intervalo muy por encima de lo que una distribución de cola liviana requeriría, evidencia cuantitativa directa de que el error de S+C-LN tiene colas más pesadas que las de una distribución normal, consistente con la heterocedasticidad y los *spikes* documentados en las Secciones 4.6.10 y 4.6.3.

4.6.7. Cobertura condicional por hora y por mes

La cobertura marginal cercana al nominal reportada hasta aquí es un promedio sobre todo el conjunto de prueba, y puede ocultar heterogeneidad sistemática si el método sub-cubre en algunas horas o meses y sobre-cubre en otras, compensándose en el promedio. Esta sección desagrega la cobertura de Split CP, ACI y LW-ACP, el linaje completo (Sección 4.6.6), por hora del día y por mes, promediando sobre las ocho barras.

La Figura 4.3 presenta la cobertura y el ancho medio por hora del día para los tres métodos, al 90 % de cobertura nominal. Incluir a ACI, no solo los dos extremos del linaje, permite distinguir si la caída de cobertura en horas de transición es un efecto de la adaptación *online* en sí, o específico de agregarle la ponderación horaria: la Figura 4.3 muestra que ACI y LW-ACP caen de forma casi idéntica en esas horas (0.800 vs. 0.799), mientras que Split CP, sin adaptación *online*, cae menos (0.861). La caída es entonces atribuible al mecanismo

de adaptación *online* de α_t, compartido por ambos métodos, no a la ponderación horaria que solo LW-ACP incorpora.

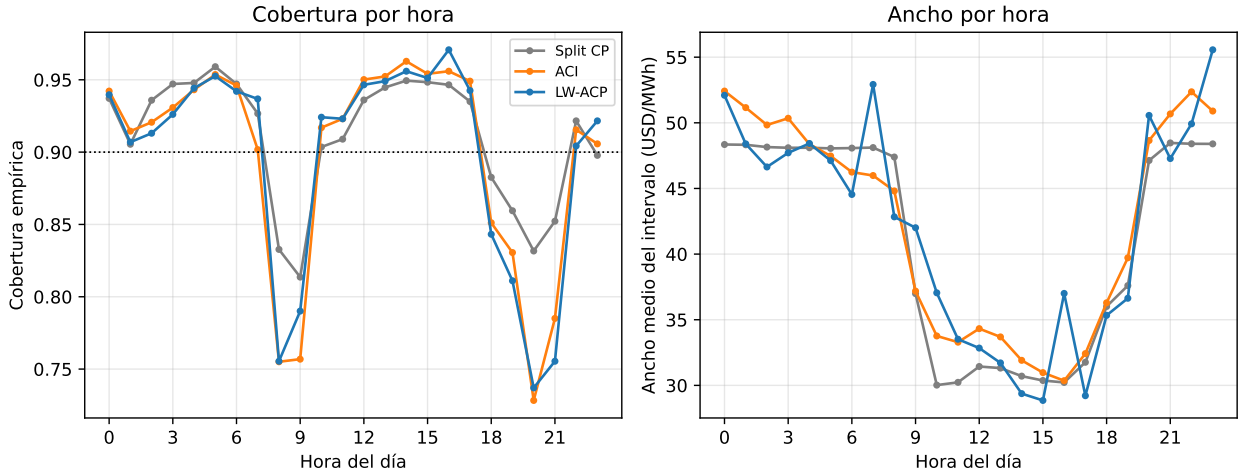


Figura 4.3: Cobertura empírica (izquierda) y ancho medio del intervalo (derecha) por hora del día, Split CP vs. ACI vs. LW-ACP, promediado sobre las ocho barras, al 90 % de cobertura nominal. ACI y LW-ACP caen marcadamente por debajo del nominal en las horas de transición solar (7–9h, 19–21h), más que Split CP en esas mismas horas.

Por mes, LW-ACP es marcadamente más estable que Split CP, incluso más que al 95 % de cobertura: la desviación estándar de la cobertura mensual es 0.0039 para LW-ACP frente a 0.0473 para Split CP, más de doce veces menor. Split CP oscila entre 0.817 (junio) y 0.964 (marzo), mientras que las doce cifras mensuales de LW-ACP caen todas en el rango estrecho [0,887, 0,902]. Esta es precisamente la ventaja esperada de la adaptación *online* de α_t: al reaccionar al historial reciente de cobertura, LW-ACP corrige la deriva estacional que un cuantil fijo como el de Split CP no puede seguir.

Por hora del día, sin embargo, el resultado es el opuesto: la desviación estándar de la cobertura horaria es 0.0426 para Split CP frente a 0.0709 para LW-ACP, 1.7 veces mayor. La brecha se concentra exactamente en las horas de transición solar (7, 8, 19, 20 y 21h) que el análisis de errores extremos (Sección 4.6.10) ya identifica como el origen del desfase de fase: ahí la cobertura promedio de LW-ACP cae a 0.799, 10.1 puntos porcentuales bajo el nominal y 6.1 puntos por debajo de Split CP (0.861) en esas mismas horas, mientras que en el resto de las horas ambos métodos son similares (0.924 LW-ACP vs. 0.925 Split CP). Es decir, la ponderación horaria por sí sola no logra homogeneizar la cobertura entre horas (la motivación original de $\hat{\sigma}_h$), y en las horas más difíciles del día, las mismas donde se concentra el desfase de fase, LW-ACP cubre peor que el cuantil fijo sin ponderar, no mejor; a este nivel la brecha es incluso algo mayor que al 95 % de cobertura.

Esto es coherente con el hallazgo de la Sección 4.6.6: la eficiencia de LW-ACP proviene mayoritariamente de la adaptación *online* de α_t, un mecanismo que opera sobre la dimensión temporal mes a mes, no sobre la dimensión horaria intradía. $\hat{\sigma}_h$ ajusta el *ancho* del intervalo según la variabilidad histórica de cada hora, pero no ajusta el *nivel de cobertura* por hora (ese es un único α_t compartido por las 24 horas del día), por lo que un error sistemático concentrado en horas específicas, como el desfase de fase, no se corrige de la misma forma en

que la adaptación *online* sí corrige la deriva estacional. Esta limitación motiva la variante de la Sección 4.6.8, que corrige la escala horaria, y la de α_t indexado por hora, evaluada en esa misma sección.

4.6.8. Variante de LW-ACP robusta a colas pesadas

La brecha horaria de la sección anterior tiene un origen identificable en la escala $\hat{\sigma}_h$ de LW-ACP (Sección 2.6.5). El error del modelo tiene colas pesadas (Sección 4.6.10), y la desviación estándar, que es la escala usada, se infla con pocos errores grandes: en Atacama a las 15 horas, el 90 % de los errores absolutos de calibración es menor a 0.05 USD/MWh, pero su desviación estándar es 16.3 USD/MWh. A esto se suma el piso $\hat{\sigma}_h \geq \hat{\sigma}_{\text{global}}$ (Sección 3.7.4), que impide que las horas de menor variabilidad tengan un intervalo más angosto que el promedio. El resultado, al 90 %, es un intervalo que en Atacama sobrecubre al mediodía (0.97–0.98 entre las 14 y las 16 horas, con un semiancho de unos 10 USD/MWh frente a errores casi siempre nulos) y subcubre en las transiciones (0.65 a las 20 horas). La ponderación horaria, en la práctica, solo puede ensanchar las horas difíciles, no angostar las fáciles.

Se evalúa por lo tanto una variante de LW-ACP que reemplaza la escala de cada hora por un cuantil alto p del error absoluto de calibración de esa hora, acotado inferiormente por un piso absoluto c:

$$\hat{\sigma}_h^{\text{rob}} = \max\left\{\hat{Q}_p\left(\{s_i : h(i) = h\}\right),\ c\right\} \tag{4.1}$$

El resto del método no cambia: los mismos *scores* normalizados (3.6), ahora divididos por $\hat{\sigma}_h^{\text{rob}}$, y la misma adaptación *online* de α_t con $\gamma = 0{,}05$. Con $p = 1 - \alpha$, en cada hora una fracción cercana a α de los *scores* normalizados supera 1, de modo que el cuantil global de los *scores* queda cerca de 1 sin importar el tamaño de los errores extremos: el método se aproxima a calibrar cada hora por separado, lo que en la literatura se conoce como predictores conformales de Mondrian [47], más la adaptación *online* del nivel de cobertura. El cuantil p y el piso c se eligen solo con el conjunto de validación, sin mirar la prueba: se calibra con su primera mitad, se mide el Winkler promedio de las ocho barras en la segunda mitad para cada combinación de $p \in \{0{,}50, 0{,}75, 0{,}90, 0{,}95, 0{,}975\}$ y de c entre 0.5 y 100 USD/MWh, y se elige la menor. En ambos niveles resulta $p = 0{,}90$ y $c = 15$ USD/MWh. Al 90 %, la elección empírica coincide con la teórica ($p = 1 - \alpha$); al 95 %, la validación prefiere el P90 al P95, lo que es consistente con que un cuantil más extremo se estima con más ruido en una cola pesada, con unas 350 observaciones por hora. Luego se calibra con toda la validación y se evalúa en prueba. La Tabla 4.25 compara la variante con la versión principal y con los métodos de referencia.

Al 90 %, la variante mejora el Winkler en las ocho barras (69.15 frente a 71.87 en promedio, un 3.8 % menos) y es, además, el método más angosto de los evaluados (40.40 USD/MWh, por debajo de los 40.69 de LW Split CP), con una calibración (0.0026) muy cercana a la de ACI. Es decir, a este nivel reúne casi todas las ventajas que en la Sección 4.6.6 estaban repartidas entre métodos distintos. La mejora más clara es la cobertura por hora: la desviación entre horas cae de 0.071 a 0.039, por debajo incluso de la de Split CP, y la cobertura en las transiciones solares sube de 0.799 a 0.856, mientras el ancho al mediodía (10 a 16 horas) baja de 32.9 a 28.0 USD/MWh. La estabilidad mes a mes de LW-ACP se conserva (desviación de

Nivel	Método	Cob.	Desv.	Ancho	Winkler	Pinball inf.	Pinball sup.	SD hora	Trans.	SD mes
90 %	Split CP	0.911	0.0112	40.90	76.65	1.584	2.248	0.043	0.861	0.047
	ACI (ACI)	0.898	**0.0023**	42.21	72.31	1.515	2.100	0.071	0.800	0.004
	LW-ACP	0.898	0.0024	41.98	71.87	1.527	2.066	0.071	0.799	0.004
	LW-ACP robusto	0.897	0.0026	**40.40**	**69.15**	**1.434**	**2.023**	0.039	0.856	**0.003**
	con α_t por hora	0.908	0.0079	40.42	71.37	1.490	2.079	**0.009**	**0.902**	0.019
95 %	Split CP	0.959	0.0089	63.80	100.78	0.958	1.562	0.018	0.943	0.028
	ACI (ACI)	0.946	**0.0038**	58.70	90.64	0.900	1.366	0.039	0.902	0.005
	LW-ACP	0.946	**0.0038**	58.25	89.89	0.904	1.343	0.037	0.898	0.005
	LW-ACP robusto	0.946	0.0039	**55.61**	**87.75**	**0.852**	**1.342**	0.016	0.937	**0.004**
	con α_t por hora	0.954	0.0048	58.23	95.30	0.936	1.447	**0.006**	**0.951**	0.015

Tabla 4.25: LW-ACP con la escala robusta (4.1) frente a la versión principal y a los métodos de referencia, promedio de las ocho barras, conjunto de prueba. Desv.: distancia entre la cobertura y el nivel nominal. SD hora: desviación estándar de la cobertura entre las 24 horas del día, agregando las ocho barras (Sección 4.6.7); Trans.: cobertura en las horas de transición solar (7, 8, 19, 20 y 21 horas); SD mes: desviación estándar de la cobertura entre los 12 meses, agregando las ocho barras. "Con α_t por hora": la variante robusta con un nivel α_t independiente para cada hora del día. Ancho, Winkler y pinball inferior y superior en USD/MWh.

la cobertura mensual de 0.0034, frente a 0.0039 de la versión principal), porque la adaptación *online* de α_t es la misma. Al 95 % la mejora es algo menor pero en la misma dirección: el Winkler baja un 2.4 % (87.75 frente a 89.89, mejor en siete de las ocho barras), el intervalo es el más angosto de los evaluados (55.61 USD/MWh) y la cobertura entre horas es incluso más pareja que la de Split CP (desviación de 0.016 frente a 0.018). A diferencia de la versión principal, cuya ventaja sobre ACI solo es significativa en Puerto Montt (Sección 4.6.6), la variante robusta supera a ACI de forma generalizada: con el mismo test de Diebold-Mariano sobre el Winkler hora a hora y corrección de Holm-Bonferroni, su Winkler es significativamente menor en las ocho barras al 90 % (69.15 frente a 72.31 en promedio, un 4.4 % menos) y en cuatro al 95 % (Cardones, Charrúa, Puerto Montt y Quillota), sin ninguna barra en que sea significativamente peor; la versión diaria del test da los mismos resultados. La ponderación horaria sí aporta, entonces, cuando su escala es robusta a las colas pesadas del error.

Dos matices acotan este resultado. Primero, el piso que se elige en validación resulta del orden del cuantil global del error de calibración (15 USD/MWh), de modo que el intervalo del mediodía sigue limitado para angostarse: la mejora proviene sobre todo de escalar las horas difíciles con un cuantil, que refleja la cola que el intervalo debe cubrir, en vez de con una desviación estándar inflada por unos pocos errores. Segundo, la garantía de cobertura es la misma de la versión principal y no mayor: la escala de cada hora se estima con los mismos datos de calibración, igual que $\hat{\sigma}_h$, y el respaldo de largo plazo lo sigue dando la adaptación *online* de α_t. Los resultados del resto de este capítulo se mantienen con la versión principal de LW-ACP; la variante robusta se reporta como una mejora del método identificada a partir del diagnóstico de colas pesadas. A 24 horas, en cambio, la variante no agrega mejora: con la adaptación por hora que ese horizonte requiere, cada hora ya ajusta su propio nivel de cobertura y la escala horaria deja de importar (Sección 4.8.4). Se evaluaron además dos extensiones de la variante robusta, con sus parámetros elegidos en validación del mismo

modo: una calibración móvil, que recalcula la escala y los *scores* cada día con los errores de los últimos días ya observados, y un intervalo asimétrico, que escala por separado el límite inferior y el superior con los cuantiles del residuo con signo. Ninguna mejoró en prueba a la variante robusta (Winkler de 70.27 y 69.54 al 90 %, frente a 69.15): la ventana elegida para la calibración móvil, de 30 días, deja pocas observaciones por hora para estimar su cuantil, y la asimetría del error no es suficiente para compensar estimar dos escalas en vez de una.

El diagnóstico sugiere un paso adicional. La adaptación *online* de ACI garantiza que la cobertura promedio de largo plazo se acerque al nivel nominal sobre la secuencia en que se actualiza α_t [16]; con un único α_t, esa secuencia es el día completo, no cada hora. Si en cambio se mantiene un α_t por hora del día, cada uno actualizado solo con los aciertos y fallos de su hora, la garantía pasa a valer para cada hora por separado. La última fila de cada nivel en la Tabla 4.25 aplica esta modificación sobre la variante robusta, y la Figura 4.4 compara la cobertura y el ancho por hora de las tres versiones al 90 %.

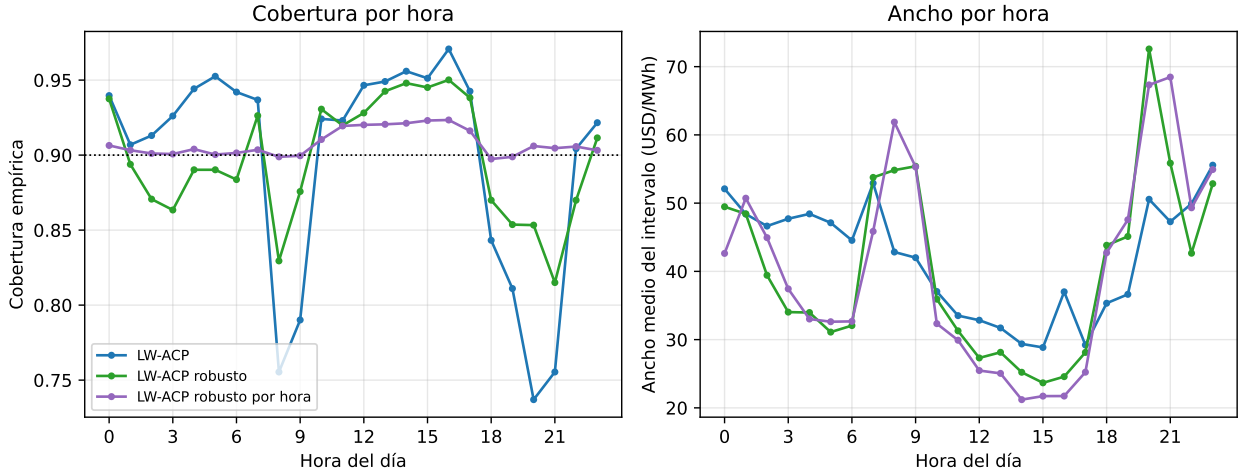


Figura 4.4: Cobertura empírica (izquierda) y ancho medio del intervalo (derecha) por hora del día de LW-ACP, su variante con escala robusta y esta última con un α_t por hora, promediado sobre las ocho barras, al 90 % de cobertura nominal.

La variante robusta redistribuye el ancho entre horas: lo reduce en la madrugada y al mediodía, donde la versión principal sobrecubría, y lo aumenta en las transiciones solares, donde subcubría. Con un α_t por hora, la cobertura queda prácticamente en el nivel nominal en todas las horas: entre 0.897 y 0.923 al 90 % (frente a 0.737–0.971 de la versión principal), con una desviación entre horas de 0.009 y una cobertura de 0.902 en las transiciones solares. Esa uniformidad tiene dos costos. El primero es la estabilidad mes a mes: cada α_t horario se corrige una sola vez al día y reacciona más lento a la deriva estacional, y la desviación de la cobertura mensual sube de 0.003 a 0.019. El segundo es la eficiencia: el Winkler vuelve a 71.37 al 90 %, en el nivel de la versión principal, y empeora al 95 %, en parte porque el piso de la escala impide angostar las horas del mediodía, que quedan algo sobrecubiertas (0.92) aunque su α_t aumente. Las tres propiedades buscadas, cobertura pareja entre horas, estabilidad mes a mes e intervalos angostos, entran así en tensión: la versión principal favorece la segunda, la variante robusta logra la segunda y la tercera con una mejora parcial de la primera, y el α_t por hora logra la primera a costa de las otras dos.

4.6.9. Selección del mejor método de CP

LW-ACP es el método de Conformal Prediction seleccionado para el pipeline final. Al 90 % de cobertura nominal (el nivel principal de este capítulo) ningún método domina todas las métricas a la vez (Sección 4.6.6): LW Split CP tiene el ancho medio más bajo (40.69 USD/MWh) y ACI la mejor calibración (0.0023 de desviación media), pero LW-ACP obtiene el mejor resultado en la métrica que combina ambas dimensiones, el *interval score* de Winkler (71.87), y la menor pinball superior (2.066), con una calibración (0.0024) prácticamente idéntica a la de ACI y sensiblemente mejor que la de los dos métodos sin adaptación *online* (0.0108–0.0112). Al 95 % de cobertura (Tabla 4.24) la ventaja de LW-ACP es más completa: ahí sí combina el mejor resultado en ancho, calibración y Winkler simultáneamente. En ambos niveles, la fuente principal de la ventaja de LW-ACP es la adaptación *online* del nivel de cobertura heredada de ACI, con un aporte adicional menor y consistente de la ponderación horaria vía $\hat{\sigma}_h$ (Sección 4.6.6). CQR, la comparación externa, resulta el método más ancho de los cinco en ambos niveles y el peor calibrado al 90 %, aunque con un Winkler cercano al de ACI a ese nivel.

La cobertura condicional (Sección 4.6.7) matiza esta elección sin invalidarla: LW-ACP es notablemente más estable que Split CP mes a mes, pero menos uniforme hora a hora, con una brecha de cobertura concreta en las horas de transición solar donde se concentra el desfase de fase, que se verifica en ambos niveles de cobertura evaluados. La elección de LW-ACP se sostiene en su desempeño agregado (Winkler, que combina ancho y calibración, y pinball superior) y en su estabilidad temporal frente a la deriva estacional, no en dominar todas las métricas por separado a todo nivel de cobertura. La heterogeneidad horaria se reduce en buena parte con la variante robusta de la Sección 4.6.8, que reemplaza la desviación estándar horaria por un cuantil horario y mejora además el Winkler en las ocho barras al 90 %.

4.6.10. Análisis de errores extremos

La brecha entre el MAE promedio del modelo (7.47 USD/MWh en validación para Atacama) y el semiancho de los intervalos de Split CP clásico ($q = 20{,}27$ USD/MWh al 90 % de cobertura nominal y 34,07 al 95 %, Sección 4.6.1) sugiere que la distribución de errores del modelo no es simétrica ni de cola ligera. Para comprender el origen de esta brecha, se examina la distribución de errores absolutos en validación para las ocho barras, con Atacama como caso ilustrativo; el detalle de las otras siete barras está disponible en el repositorio público del trabajo (archivo `docs/errores_extremos_top20_por_barra.csv`).

La Figura 4.5 muestra la distribución de errores absolutos del TFT_{LN} (S+C) en validación para Atacama. Para que el análisis refleje el comportamiento del modelo y no el del recorte de outliers, se usa la serie cruda y las predicciones con entradas crudas (Sección 3.8.2): el recorte de las entradas de validación reemplaza los *spikes* por interpolación lineal y los dejaría fuera del análisis. La distribución presenta una forma exponencial decreciente fuertemente concentrada: más del 90 % de las predicciones tienen un error menor a 20.2 USD/MWh, y el percentil 95 es de 33.8 USD/MWh. Sin embargo, la distribución exhibe una cola derecha extendida que alcanza los 375.4 USD/MWh, marcada explícitamente en la figura. Es precisamente esta cola la que determina el cuantil de calibración del Split CP: q corresponde al

percentil 90 de la distribución de errores de validación cuando la cobertura nominal es 90 %, y al percentil 95 cuando es 95 %, de modo que el ancho del intervalo queda fijado por el 10 % (o el 5 %) de los errores más grandes, casi tres y casi cinco veces el MAE respectivamente. Las ocho barras exhiben la misma forma general, con el máximo desplazándose entre 242.3 (Puerto Montt) y 511.5 USD/MWh (Crucero).

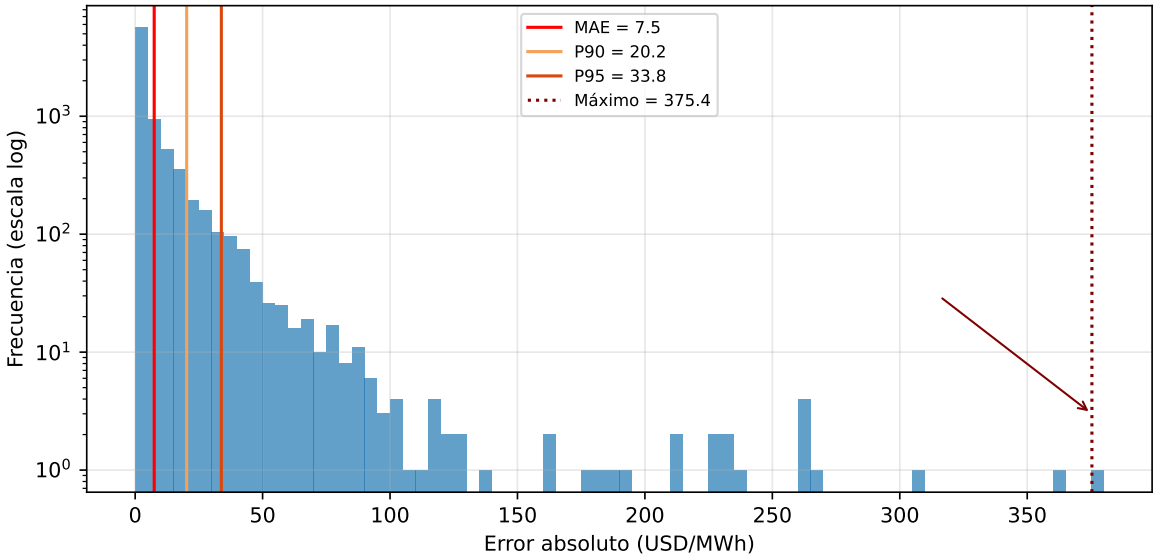


Figura 4.5: Distribución de errores absolutos del TFT_{LN} (S+C) en el conjunto de validación para la barra Atacama, serie cruda ($n = 8\,287$ observaciones), con el eje vertical en escala logarítmica. Las líneas verticales indican el MAE (rojo), el percentil 90 (naranja claro), el percentil 95 (naranja oscuro) y el error máximo (granate, punteado), este último señalado además con una flecha dado lo alejado que queda del grueso de la distribución.

Una primera hipótesis ante una cola de este tipo es que los errores extremos correspondan a eventos inusuales de la propia serie temporal: spikes de costo marginal asociados a indisponibilidades, eventos climáticos o cambios regulatorios que el modelo no puede anticipar por construcción, dado que no dispone de información futura sobre dichos eventos. Bajo esa hipótesis, los errores grandes serían inherentes a la naturaleza del problema y no reflejarían una deficiencia del modelo. Para evaluar esta hipótesis, se examinan en detalle los 20 errores absolutos más grandes del conjunto de validación de cada barra: se recalcula el error tras desplazar la predicción entre -3 y $+3$ horas respecto de su posición original, y se retiene el desplazamiento que minimiza el error resultante; si la reducción de error alcanzada supera el 60 %, el caso se clasifica como *desfase de fase*, y como *evento estructural* en caso contrario. Como control, el mismo criterio se aplica a la persistencia estacional ($\hat{y}_t = y_{t-24}$), que no tiene un mecanismo de retraso de una hora, para verificar que el criterio no clasifique como desfase cualquier error grande ocurrido en una rampa del costo marginal. La lista completa de los 20 mayores errores de cada barra, con su clasificación, está disponible en el repositorio público del trabajo (archivo `docs/errores_extremos_top20_por_barra.csv`); la Tabla 4.26 resume los resultados a nivel de todo el SEN.

El resultado depende de la zona. En Cardones, Charrúa, Pan de Azúcar, Quillota y Puerto Montt, entre 14 y 19 de los 20 mayores errores corresponden a un *desfase de fase* y no a *spikes*

Barra	MAE	P95	Máximo	Desfase de fase	Transición solar	Naive $t-24$
Atacama	7.47	33.82	375.38	4/20	3/20	5/20
Cardones	7.12	33.19	384.42	14/20	10/20	8/20
Charrúa	7.83	35.29	390.19	15/20	8/20	9/20
Crucero	7.84	32.68	511.46	4/20	2/20	5/20
Pan de Azúcar	7.47	35.09	374.56	15/20	9/20	6/20
Puerto Montt	15.02	64.03	242.30	19/20	1/20	3/20
Quillota	8.02	37.16	392.53	15/20	8/20	9/20
Tarapacá	8.13	35.02	428.93	5/20	3/20	5/20

Tabla 4.26: Síntesis del análisis de errores extremos en validación, las ocho barras del SEN, sobre la serie cruda. MAE, P95 y Máximo en USD/MWh. *Desfase de fase*: cuántos de los 20 mayores errores se clasifican como tal (vs. *evento estructural*). *Transición solar*: cuántos de los 20 ocurren en las horas 07:00–08:00 o 19:00–21:00. *Naive* $t-24$: cuántos de los 20 mayores errores de la persistencia estacional se clasifican como desfase con el mismo criterio. Detalle por barra en el repositorio del trabajo.

anómalos del costo marginal, con una reducción de error mediana entre el 88 % y el 98 % al desplazar la predicción (una hora en la mitad de los casos, y dos o tres en el resto). El sentido del desplazamiento es sistemáticamente el mismo: entre el 79 % y el 84 % de los casos de desfase requieren un desplazamiento positivo, es decir, **el modelo predice la transición del costo marginal con un retraso de una a dos horas respecto a la transición real**. En Atacama, Crucero y Tarapacá, en cambio, solo 4 o 5 de los 20 mayores errores son desfase: 13 o 14 de ellos corresponden al apagón del 25 de febrero de 2025, un único evento estructural, que ninguna de las covariables disponibles permite anticipar. Fuera de esos dos días, también en esas tres barras 15 o 16 de los 20 mayores errores son desfase de fase, de modo que el patrón está presente en todo el SEN y no es un artefacto de una barra particular.

El criterio, además, no clasifica como desfase cualquier error grande en una rampa. Aplicado a la persistencia estacional, clasifica como desfase 50 de los 160 mayores errores de las ocho barras (31 %), frente a 91 del TFT (57 %); sin las tres barras del norte, donde ambos modelos quedan dominados por el apagón, la diferencia es de 35 frente a 78 de 100. El resultado tampoco depende del umbral: con umbrales de 40 % y 80 %, el TFT tiene 100 y 82 casos de desfase, respectivamente. La hipótesis de eventos inusuales explica, por lo tanto, los mayores errores del norte, concentrados en un solo evento, y el desfase de fase explica la mayoría de los errores extremos del resto del sistema.

Puerto Montt se aparta de este patrón en otro sentido: 19 de sus 20 mayores errores se clasifican como desfase de fase (reducción mediana del 98 %, la más alta del grupo), pero solo 1 de 20 ocurre en las horas de transición solar 07:00–08:00 o 19:00–21:00, frente a 8–10 de 20 en Cardones, Charrúa, Pan de Azúcar y Quillota. Esto es consistente con el resto de la caracterización de Puerto Montt en este capítulo (Sección 4.8.1): el desfase de fase es un patrón general del modelo, no específico del ciclo solar, y en Puerto Montt se manifiesta fuera de las transiciones de amanecer y atardecer, posiblemente en torno a la dinámica hidrológica que es razonable esperar en la zona.

Veamos más de cerca algunos de estos errores. La Figura 4.6 muestra dos casos de cada tipo. Los desfases de fase (arriba) se ven como un retraso en el inicio de un cambio de la serie: en Cardones, el modelo reproduce la forma y la magnitud de la rampa del atardecer, pero una hora después que la serie real; en Atacama reproduce incluso un *spike* nocturno de más de 400 USD/MWh, también con una hora de retraso. El error es grande solo en la hora en que la serie real ya cambió y la predicción todavía no. Los eventos estructurales (abajo) se ven, en cambio, como episodios anómalos que el modelo no sigue: en Atacama, tras el apagón, el costo marginal salta a 576.82 USD/MWh durante once horas y se mantiene luego en 519.3 USD/MWh durante otras doce, y el modelo, aunque reacciona, no supera los 300 USD/MWh; en Cardones, un *spike* aislado de una sola hora, de unos 215 USD/MWh, sin ninguna señal previa en la serie. En estos casos desplazar la predicción no reduce el error, porque la predicción nunca llega al nivel de la serie real. Las primeras once horas del apagón no entran, sin embargo, en el análisis: el valor de 576.82 USD/MWh es el mismo en las ocho barras y corresponde a un precio de falla administrativo, no a un precio de mercado, por lo que se excluye como en el resto de la evaluación (Sección 3.7.1); los errores del apagón clasificados como estructurales son los de las doce horas siguientes.

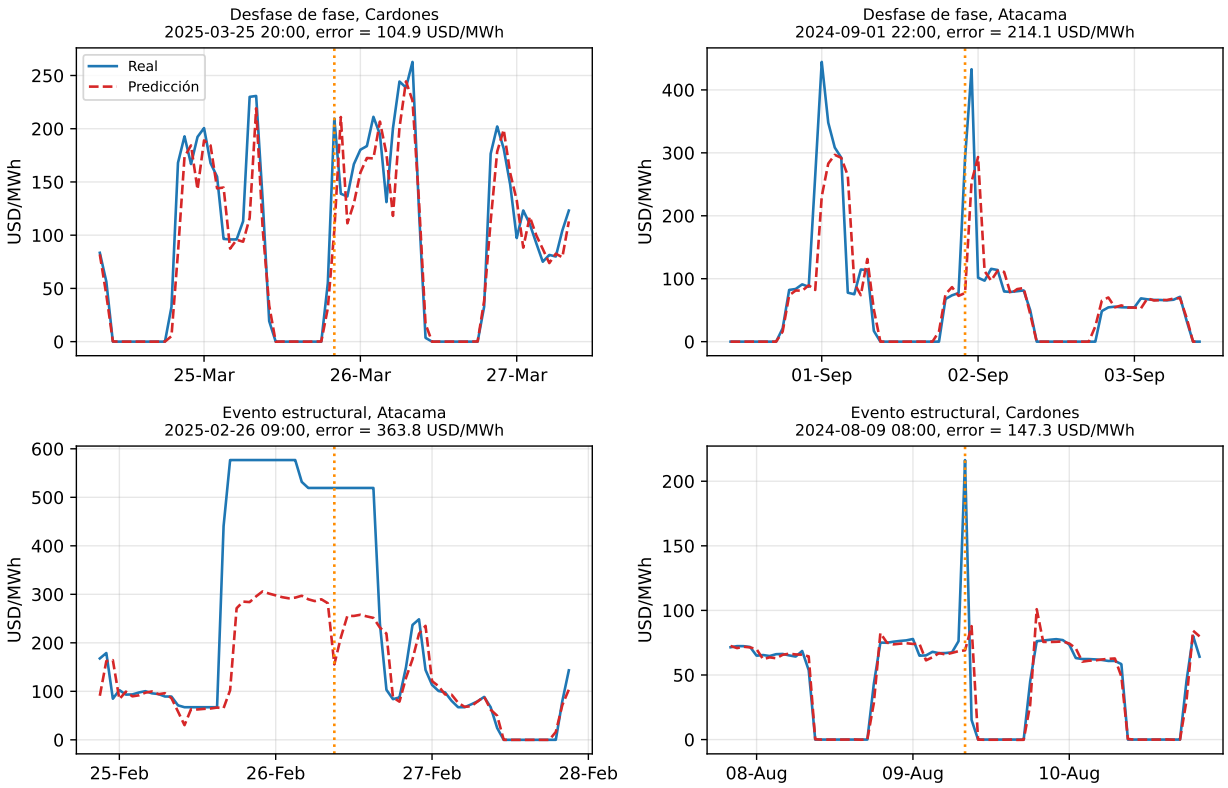


Figura 4.6: Casos de error extremo del TFT_{LN} (S+C) en validación, serie cruda: dos desfases de fase (arriba) y dos eventos estructurales (abajo). Cada panel muestra una ventana de ± 36 h alrededor del instante del error (línea vertical punteada naranja). La curva azul corresponde al CMg real y la curva roja punteada a la predicción.

Esta caracterización tiene una implicancia directa para la Conformal Prediction: los errores de desfase de fase son, por construcción, de gran amplitud instantánea pero muy localizados en el tiempo, y los eventos estructurales como el apagón son escasos. Un cuantil de

calibración calculado sobre el percentil 90 (o 95) de todos los errores de validación necesariamente incorpora estos eventos extremos, resultando en anchos de intervalo que sobreestiman la incertidumbre en el resto de las horas, donde el modelo opera sin desfase. Esta es una causa principal de la brecha entre el MAE y el semiancho del intervalo observada en las ocho barras (Tabla 4.18): ambas métricas son estadísticamente correctas, pero describen regímenes distintos de la misma distribución de errores. Esta brecha estructural, presente de forma consistente en todo el SEN, es a su vez la motivación central de las variantes adaptativas de CP presentadas en las secciones anteriores.

Si el recorte automático de outliers en entrenamiento influye en estos errores extremos se analiza en la Sección 4.8.2: entrenar sin ese recorte reduce el error máximo en las ocho barras y el error en el percentil 99 en siete de ellas.

4.7. Análisis de interpretabilidad del TFT

Una ventaja distintiva del TFT respecto a otros modelos de aprendizaje profundo es que su arquitectura produce medidas de importancia de variables de manera nativa a través de la Variable Selection Network (VSN) descrita en la Sección 2.3.4. Esta sección analiza la importancia relativa de cada *feature* en el encoder y el decoder de S+C-LN, la estrategia adoptada como referencia (Sección 4.5.5), para las ocho barras del SEN, con el objetivo de verificar si el TFT efectivamente aprende a apoyarse en la posición solar. La importancia se reporta como el porcentaje del peso total asignado por la VSN a cada variable, promediado sobre todas las muestras del conjunto de prueba.

4.7.1. Importancia de variables

Esta subsección examina si el TFT efectivamente aprende a apoyarse en la posición solar, mediante el análisis de importancia de variables de S+C-LN. El encoder recibe la serie de precios, las cinco variables climáticas y las tres variables de posición solar (`elevacion_solar`, `cos_elevacion`, `es_horario_verano`); el decoder recibe únicamente estas tres variables solares más el índice temporal relativo, al no incluir S+C componentes de Prophet ni de residuo.

La Tabla 4.27 presenta la importancia en el encoder, agregada en cuatro categorías para facilitar la comparación entre barras.

`y_real` domina el encoder de forma universal (54.5 %–84.1 %), y Puerto Montt es el caso extremo, con la mayor concentración en la serie propia (84.1 %) y, en este caso, también el menor peso conjunto de posición solar (9.0 %) y clima (5.2 %) de las ocho barras, consistente con que Puerto Montt es también la barra con menor mejora al agregar features exógenas en el estudio de ablación (Sección 4.8.5, mejora de apenas 2.9 %) y con menor diferencia estadística entre LN y DyT (Sección 4.5.4). En siete de las ocho barras la posición solar recibe más peso que el clima, incluido Puerto Montt (9.0 % frente a 5.2 %); la excepción es Pan de Azúcar (17.9 % frente a 19.8 %), y Quillota es el caso más marcado (25.1 % de posición solar).

Barra	y_real	Posición solar	Clima	relative_time_idx
Atacama	66.50	17.16	13.48	2.87
Cardones	70.88	16.08	10.47	2.58
Charrúa	54.52	21.98	14.21	9.29
Crucero	62.18	20.81	12.77	4.25
Pan de Azúcar	58.17	17.86	19.77	4.20
Puerto Montt	84.09	9.00	5.16	1.76
Quillota	59.64	25.14	14.15	1.06
Tarapacá	72.07	14.42	10.89	2.63

Tabla 4.27: Importancia agregada en el encoder de S+C ($\mathrm{TFT}_{\mathrm{LN}}$), por barra. "Posición solar" agrupa `elevacion_solar`, `cos_elevacion` y `es_horario_verano`; "Clima" agrupa las cinco variables climáticas. Porcentajes sobre el total del encoder.

La Tabla 4.28 presenta la importancia completa en el decoder, donde solo existen las tres variables solares y el índice temporal.

Barra	elevacion_solar	relative_time_idx	cos_elevacion	es_horario_verano
Atacama	26.33	31.59	23.82	18.27
Cardones	27.72	41.78	21.02	9.47
Charrúa	33.04	40.35	9.29	17.32
Crucero	63.46	7.94	13.80	14.80
Pan de Azúcar	44.28	20.43	15.30	19.99
Puerto Montt	16.86	44.77	30.04	8.33
Quillota	46.88	12.25	24.68	16.19
Tarapacá	39.25	29.94	9.84	20.97

Tabla 4.28: Importancia en el decoder de S+C ($\mathrm{TFT}_{\mathrm{LN}}$), por barra. Porcentajes sobre el total del decoder (solo cuatro variables).

El peso de `relative_time_idx` en el decoder requiere una precaución de lectura. Con una hora de horizonte, el decoder tiene un único paso y esta variable es constante, por lo que el peso que recibe actúa como un término de sesgo de la VSN, cuyos pesos siempre suman 100 %, y no aporta información sobre el instante pronosticado; de hecho, varía entre 7.9 % y 44.8 % sin relación con el desempeño de cada barra. Entre las variables informativas del decoder, la posición solar concentra la mayor parte del peso: `elevacion_solar` y `cos_elevacion` suman entre el 70.1 % y el 84.9 % en las ocho barras, y el resto corresponde a `es_horario_verano`. Que la posición solar sea efectivamente útil, y no solo la única información disponible en el decoder, lo respaldan el encoder (donde recibe más peso que el clima en siete de ocho barras) y la comparación con P+C (Sección 4.5.5). Puerto Montt es nuevamente la excepción más clara: es la barra con menor peso de la posición solar en el encoder (9.0 %), consistente con una dinámica menos regida por el ciclo solar diario. Entre las dos variables continuas de posición solar, `elevacion_solar` recibe más peso que `cos_elevacion` en siete de las ocho barras, con Puerto Montt como única excepción. Cabe precisar que `cos_elevacion` no es un proxy de la irradiancia, que es proporcional al seno de la elevación: el coseno es máximo cuando el sol está en el horizonte, es decir, en el amanecer y el atardecer, y toma el mismo

valor para una elevación positiva que para la negativa equivalente, por lo que por sí solo no distingue el día de la noche. Como el modelo recibe también la elevación, que sí contiene esa información y de la que el TFT puede derivar cualquier transformación no lineal, la posición solar queda igualmente representada; que la elevación reciba más peso en casi todas las barras es consistente con que sea la más informativa de las dos.

En síntesis, el TFT de S+C usa la posición solar tanto para describir el pasado, en el encoder, como para anticipar el instante pronosticado, en el decoder, lo que es consistente con que la ventaja predictiva de S+C sobre P+C (Sección 4.5.5) no sea incidental.

4.8. Extensiones y análisis complementarios

Además de la comparación central entre P+C y S+C presentada en las secciones anteriores, esta sección reúne los análisis complementarios descritos en la Sección 3.8, ordenados en cuatro bloques. El primero evalúa variantes del modelo: variables hídricas para Puerto Montt (Sección 4.8.1), el entrenamiento sin recorte de outliers (Sección 4.8.2) y un modelo global para las ocho barras (Sección 4.8.3). El segundo extiende el trabajo a 24 horas (Sección 4.8.4) y explica sus diferencias con el horizonte de una hora mediante la interpretabilidad del modelo y una ablación de variables (Sección 4.8.5). El tercero revisa la robustez de la evaluación frente a una función de pérdida asimétrica (Sección 4.8.6). El cuarto contrasta el modelo con referencias externas: la literatura reciente para el mismo mercado (Sección 4.8.7) y el costo marginal programado del CEN (Sección 4.8.8).

4.8.1. Puerto Montt: features hídricas (H+C y S+H+C)

Puerto Montt aparece sistemáticamente como la barra de peor desempeño del sistema, tanto en P+C como en S+C. La Tabla 4.29 compara sus estadísticas descriptivas, calculadas sobre los datos ya tratados por el pipeline (Sección 3.2), contra el resto de las barras.

Barra	Media	Desv. Est.	Mínimo	Mediana	Máximo
Puerto Montt	100.13	93.84	0.0	67.22	464.13
Tarapacá	64.33	60.16	0.0	56.13	341.11
Crucero	62.36	58.05	0.0	54.44	330.37
Pan de Azúcar	62.58	56.79	0.0	56.46	327.24
Cardones	61.60	56.49	0.0	55.08	322.81
Charrúa	65.66	56.34	0.0	57.40	322.91
Atacama	61.40	56.32	0.0	55.22	321.55
Quillota	66.14	56.08	0.0	59.14	322.83

Tabla 4.29: Estadísticas descriptivas del costo marginal por barra, calculadas sobre el conjunto completo (entrenamiento+validación+prueba) ya tratado por el pipeline. A diferencia de la Tabla 3.1 (datos crudos), aquí los outliers ya fueron interpolados, lo que reduce el máximo de Puerto Montt de 576.82 a 464.13 USD/MWh.

Puerto Montt no es una barra "más difícil" al azar: tiene una media de costo marginal de ≈100 USD/MWh frente a ≈61–66 USD/MWh del resto, y una desviación estándar de ≈94 USD/MWh, cerca de 1.6 veces la del resto (≈56–60 USD/MWh). No es, sin embargo, un problema de spikes puntuales extremos: su máximo tras la limpieza de outliers (464.13 USD/MWh) es del mismo orden que el de las demás barras, que rondan los 320–340 USD/MWh. Se trata más bien de un nivel de precio sistemáticamente más alto y más disperso, consistente con la dependencia hidrológica que es razonable esperar en la zona (ciclos de deshielo y precipitaciones que operan en escalas de meses, más lentas que la ventana de contexto de 168 horas del TFT).

La Tabla 4.30 presenta la comparación de las cuatro estrategias descritas en la Sección 3.8.1: H+C, P+C, S+C y S+H+C, para ambas arquitecturas.

Estrategia	Arq.	MAE	RMSE	R^2	P90	P95	Máximo
S+C	LN	13.68	25.80	0.823	38.68	57.73	238.67
P+C	DyT	13.71	25.00	0.834	36.58	54.54	225.84
P+C	LN	13.91	25.92	0.822	40.12	57.57	231.71
H+C	LN	13.93	26.26	0.818	40.57	58.58	234.51
S+C	DyT	14.01	26.04	0.820	38.53	57.95	218.46
S+H+C	LN	14.04	26.55	0.813	38.92	59.23	236.25
H+C	DyT	14.38	26.76	0.811	40.43	60.29	244.34
S+H+C	DyT	14.42	26.41	0.815	39.04	58.09	222.75

Tabla 4.30: Comparación de las cuatro estrategias para Puerto Montt en el conjunto de prueba, ordenadas por MAE. P+C corresponde a la mejor estrategia de Stacking Optimization (Sección 3.5); H+C, S+C y S+H+C son predicciones directas del TFT sin ensamblaje. P90/P95/Máximo son percentiles de la distribución de errores absolutos.

Ni H+C ni su variante extendida S+H+C resuelven el problema. S+H+C, que agrega la posición solar (`known_reals`) a las variables hídricas y climáticas de H+C, bajo la hipótesis de que la falta de señal cíclica explicaba el desempeño de H+C, queda en el tramo bajo de la tabla en ambas arquitecturas, sin mejorar sobre H+C.

La Tabla 4.31 presenta el test de Diebold-Mariano (Sección 4.5.4) para las 6 comparaciones de a pares entre las 4 estrategias, en ambas arquitecturas, sobre los errores absolutos horarios alineados por fecha, evaluados contra la serie cruda.

El test confirma que la ausencia de mejora de S+H+C no es casualidad de una sola corrida: **S+H+C nunca es significativamente mejor que ninguna otra estrategia**, en ninguna arquitectura. S+H+C es **estadísticamente indistinguible de H+C** tanto en LN como en DyT (agregar la posición solar no produjo una mejora medible sobre H+C solo) y significativamente peor que P+C en DyT (en LN no se distingue de P+C). Frente a S+C, S+H+C resulta significativamente peor en ambas arquitecturas, también tras la corrección de Holm-Bonferroni: aunque en LN la diferencia de MAE con S+C es de solo ≈0.35 USD/MWh, Diebold-Mariano la detecta incluso al descontar la autocorrelación diaria del error horario (DM= −2,96), reforzando que S+H+C no aporta sobre S+C en ninguna de las dos arquitecturas. H+C tampoco es distinguible de P+C en LN, y es claramente peor que

					Horario (24 rezagos)		Diario	
Arq.	Comparación	N horas	MAE_1	MAE_2	DM	p	DM	p
LN	H+C vs P+C	8274	13.934	13.911	0.46	0,648	0.20	0,838
LN	H+C vs S+C	8274	13.934	13.689	3.44	0,001*	2.78	0,005*
LN	H+C vs S+H+C	8274	13.934	14.038	-0.70	0,482	-0.56	0,576
LN	P+C vs S+C	8298	13.908	13.684	2.90	0,004*	2.43	0,015
LN	P+C vs S+H+C	8274	13.911	14.038	-0.83	0,408	-0.60	0,546
LN	S+C vs S+H+C	8274	13.689	14.038	-2.96	0,003*	-2.07	0,038
DyT	H+C vs P+C	8274	14.382	13.715	5.83	< 0,001*	6.01	< 0,001*
DyT	H+C vs S+C	8274	14.382	14.018	2.72	0,007*	2.47	0,013
DyT	H+C vs S+H+C	8274	14.382	14.421	-0.26	0,797	-0.28	0,780
DyT	P+C vs S+C	8298	13.708	14.011	-2.35	0,019	-2.22	0,027
DyT	P+C vs S+H+C	8274	13.715	14.421	-4.74	< 0,001*	-4.12	< 0,001*
DyT	S+C vs S+H+C	8274	14.018	14.421	-3.40	0,001*	-3.24	0,001*

Tabla 4.31: Test de Diebold-Mariano entre pares de estrategias para Puerto Montt, sobre errores absolutos alineados por fecha y evaluados contra la serie cruda, en sus versiones horaria (varianza Newey-West con 24 rezagos) y diaria (error promedio de cada día, truncamiento de Andrews), Sección 4.5.4. El signo de DM favorece a la estrategia listada primero cuando es negativo. * = significativo tras corrección de Holm-Bonferroni para las 12 comparaciones de cada versión ($\alpha = 0{,}05$).

P+C y S+C en DyT. En DyT, a diferencia de LN, P+C resulta mejor que S+C (DM= $-2{,}35$, $p = 0{,}019$), pero la diferencia es pequeña (13.71 vs. 14.01) y no sobrevive a la corrección de Holm-Bonferroni.

Esto no respalda la hipótesis inicial. La sospecha de que a H+C le faltaba una señal cíclica explícita para competir con P+C y S+C no se sostiene: al agregarla en S+H+C, el resultado no mejora, si acaso, es marginalmente peor. Esto sugiere que el problema no es la ausencia de una covariable específica, sino algo más estructural: la combinación de variables hídricas (`cota_chapo`, `agua_caida_hora`) con el resto de las features no logra capturar mejor la dinámica de Puerto Montt que las estrategias de propósito general ya usadas en el resto del sistema.

En síntesis: Puerto Montt sigue siendo la barra de peor desempeño del sistema bajo cualquiera de las cuatro estrategias evaluadas, y esto parece ser una propiedad estructural de sus datos (mayor nivel y dispersión del precio, dinámica hidrológica de baja frecuencia) más que un problema de features solucionable con las variables hídricas probadas aquí, con o sin señal solar. S+C (o, en DyT, P+C) siguen siendo la mejor opción disponible para esta barra; tanto H+C como S+H+C quedan documentadas como hipótesis razonables que, con la información disponible, no se confirman.

4.8.2. Piloto: entrenamiento sin recorte de outliers

La segunda variante deja de lado la estrategia de variables y revisa el preprocesamiento: si el recorte de outliers en entrenamiento (Sección 3.2.1) afectó al modelo propuesto. La Tabla 4.32 presenta, a horizonte $h = 1$, el MAE general y el MAE condicional al régimen de precio alto (percentil 95 o superior de la serie cruda de prueba) del modelo entrenado sin recorte de outliers (Sección 3.8.2 de la Metodología), comparado contra el modelo principal, para las ocho barras del SEN (las cuatro barras originales del piloto y las cuatro restantes, en las que se extendió el procedimiento). Además de las variaciones porcentuales, se reporta el valor p del test de Diebold-Mariano sobre el error absoluto (Sección 4.5.4) y el valor p de un *bootstrap* por bloques de días para el cambio en el MAE de régimen alto. Ambos modelos se evalúan contra la serie cruda, sobre las mismas fechas de prueba. Para que la comparación aísle el efecto del recorte en entrenamiento, el modelo actual se evalúa aquí con entradas crudas en validación y prueba, igual que el piloto: sus entradas originales están recortadas a 3 desviaciones estándar (Sección 3.2.1), lo que mezclaría ambos recortes. Se usan los mismos *checkpoints*, sin reentrenar; con entradas crudas su MAE promedio de prueba es de 7.921 USD/MWh, frente a 8.005 con las entradas recortadas del resto del capítulo, sin diferencias significativas según Diebold-Mariano en ninguna barra.

Barra	MAE actual	MAE piloto	Δ MAE	p (DM)	Δ MAE p95	p (*boot.*)
Atacama	6.61	6.59	−0,2 %	0.793	−4,6 %	0.044
Cardones	6.53	6.64	+1,6 %	0.067	+0,8 %	0.665
Charrúa	7.85	7.99	+1,8 %	0.015	−2,4 %	0.494
Crucero	6.65	6.59	−1,0 %	0.223	+1,8 %	0.403
Pan de Azúcar	6.90	6.59	−4,5 %	$< 0{,}001$	−6,4 %	0.002
Puerto Montt	13.68	13.79	+0,8 %	0.226	+1,9 %	0.463
Quillota	8.11	7.93	−2,2 %	0.002	−5,8 %	0.026
Tarapacá	7.03	7.12	+1,3 %	0.257	−5,4 %	0.116

Tabla 4.32: MAE de prueba general y condicional al régimen de precio alto (percentil 95 o superior), $h = 1$, USD/MWh, sobre la serie cruda. Δ = variación porcentual del piloto respecto al modelo actual, evaluado con entradas crudas (negativo = mejora). p (DM) = valor p del test de Diebold-Mariano sobre el error absoluto, con varianza Newey-West de 24 rezagos; p (*boot.*) = valor p del *bootstrap* por bloques de días para el cambio en el MAE de régimen alto.

A $h = 1$ y sobre las ocho barras, el MAE general queda prácticamente empatado: el piloto mejora en cuatro barras y empeora en las otras cuatro, con variaciones de a lo más un 2.2 % salvo en Pan de Azúcar, donde mejora un 4.5 %. El test de Diebold-Mariano detecta una mejora significativa en Pan de Azúcar ($p < 0{,}001$) y Quillota ($p = 0{,}002$), y ambas sobreviven a una corrección de Holm-Bonferroni para las ocho comparaciones de esta familia. En sentido contrario, el modelo actual es mejor en Charrúa con significancia nominal ($p = 0{,}015$), que no sobrevive a la corrección; es decir, entrenar sin el recorte automático de outliers no perjudica el desempeño general. Con pérdida cuadrática el piloto reduce el RMSE en seis de las ocho barras, pero solo la mejora de Quillota sobrevive a la corrección ($p = 0{,}004$); Puerto Montt

empeora de forma nominalmente significativa ($p = 0{,}039$) sin sobrevivir a ella, por lo que se reporta como evidencia débil, no concluyente.

El MAE en régimen de precio alto mejora en cinco de las ocho barras, entre 2.4 % y 6.4 %, y empeora entre 0.8 % y 1.9 % en Cardones, Crucero y Puerto Montt. Según el *bootstrap* por bloques de días, la mejora es significativa al 5 % sin corregir en Atacama, Pan de Azúcar y Quillota, y bajo una corrección de Holm-Bonferroni para esta misma familia de ocho comparaciones solo sobrevive Pan de Azúcar ($p = 0{,}002$). La lectura prudente es que la mejora en régimen de precio alto es pequeña y se concentra en pocas barras; la evidencia más sólida de esta sección es la de Pan de Azúcar, la única barra que mejora de forma significativa tras la corrección tanto en el MAE general como en el de régimen alto, seguida de Quillota en el MAE general (Tabla 4.32).

En los errores más grandes el efecto es del mismo orden. La Tabla 4.33 muestra que el piloto reduce el MAE en el percentil 99 o superior en cinco de las ocho barras (Atacama, Charrúa, Pan de Azúcar, Quillota y Tarapacá), un 8 % en promedio (de 41.1 a 37.7 USD/MWh), y el promedio de los 20 mayores errores también en cinco. El error máximo, en cambio, prácticamente no cambia: la diferencia es menor a 5 USD/MWh en siete de las ocho barras, y solo en Puerto Montt baja 12 USD/MWh. Sin el recorte en entrenamiento el modelo subestima algo menos los picos de precio, pero el efecto es pequeño frente al de recortar las entradas al predecir: con las entradas recortadas, el MAE en el percentil 99 del modelo actual sube a 51.1 USD/MWh y su error máximo llega a entre 416 y 490 USD/MWh en las barras del norte (Atacama, Cardones, Crucero y Tarapacá).

	MAE ≥ p99		Promedio top-20		Error máximo	
Barra	Actual	Piloto	Actual	Piloto	Actual	Piloto
Atacama	51.2	43.7	143.5	129.8	305.3	304.0
Cardones	40.8	41.8	122.0	112.7	260.7	261.9
Charrúa	26.2	21.9	97.0	97.7	127.9	125.5
Crucero	53.0	53.8	150.7	142.3	301.8	302.6
Pan de Azúcar	45.0	37.3	127.6	112.1	249.1	245.1
Puerto Montt	27.9	30.7	164.5	166.3	238.7	226.9
Quillota	26.7	20.1	100.8	101.0	131.8	133.3
Tarapacá	57.9	52.3	162.8	146.8	309.8	309.6

Tabla 4.33: Errores extremos de prueba, $h = 1$, USD/MWh, sobre la serie cruda: MAE en las horas de precio en el percentil 99 o superior, promedio de los 20 mayores errores absolutos y error máximo, para el modelo actual (con recorte de outliers en entrenamiento, evaluado con entradas crudas) y el piloto (sin recorte).

En cuanto a la Conformal Prediction, la Tabla 4.34 muestra que quitar el recorte no modifica de forma apreciable la cobertura ni el ancho de los intervalos, y reduce el puntaje de Winkler apenas un 1.3 % en LW-ACP (de 70.6 a 69.7, menor en cinco de las ocho barras) y un 0.7 % en Split CP (de 75.0 a 74.4, menor en seis). La cobertura en las horas de precio alto mejora apenas (de 0.752 a 0.759 en LW-ACP y de 0.568 a 0.581 en Split CP) y permanece en ambos modelos muy por debajo del nivel nominal de 0.90: el tratamiento de outliers no

corrige el déficit de cobertura condicional en el régimen alto, una limitación de la cobertura marginal y no del recorte.

Método	Modelo	Cobertura	Ancho	Winkler	Cobertura p95
Split CP	Actual	0.912	41.0	75.0	0.568
Split CP	Piloto	0.913	41.2	74.4	0.581
LW-ACP	Actual	0.898	41.9	70.6	0.752
LW-ACP	Piloto	0.898	41.5	69.7	0.759

Tabla 4.34: Conformal Prediction ($\alpha = 0{,}10$, $\gamma = 0{,}05$ en LW-ACP, calibración en validación, evaluación sobre la serie cruda; modelo actual con entradas crudas), promedio de las ocho barras. Ancho y puntaje de Winkler en USD/MWh. Cobertura p95 = cobertura en las horas de precio en el percentil 95 o superior.

La matriz completa, que cruza este tratamiento con un modelo global entrenado sobre las ocho barras a la vez, se presenta en la Sección 4.8.3.

4.8.3. Modelo global

Establecido el efecto del recorte de outliers en los modelos por barra, la siguiente variante pregunta si un único modelo para las ocho barras rinde mejor que ocho modelos especializados. Esta subsección cruza el piloto de entrenamiento sin recorte de outliers con una segunda dimensión: la granularidad del modelo. Se comparan cuatro modelos S+C-LN a $h = 1$: el modelo por barra con recorte de outliers en entrenamiento (el modelo principal de este trabajo), el modelo por barra sin recorte (el piloto extendido a las ocho barras), y dos modelos globales, es decir, un único TFT entrenado sobre las ocho barras a la vez con la barra como covariable estática categórica, uno con y otro sin recorte de outliers en entrenamiento (Sección 3.8.2). Los cuatro comparten arquitectura, hiperparámetros, *features* y fechas de corte, y se evalúan sobre las mismas fechas de prueba contra la serie cruda, excluyendo la ventana de precio administrativo; los dos modelos con recorte se evalúan con entradas crudas en validación y prueba, como en la Sección 4.8.2, de modo que los cuatro solo difieren en el entrenamiento. La Tabla 4.35 resume el promedio de las ocho barras.

Efecto del recorte. Quitar el recorte de outliers en entrenamiento mejora levemente los errores extremos del modelo por barra (el MAE en el percentil 99 baja un 8 %, de 41.1 a 37.7, y el Winkler un 1.3 %), pero no los del global: su MAE en el percentil 99 no cambia (41.3 frente a 41.4), su error máximo promedio sube de 237.7 a 244.0 y su MAE general empeora de 7.886 a 7.984. Barra por barra, el test de Diebold-Mariano no detecta ninguna barra donde el global sin recorte gane al global con recorte, y detecta tres donde empeora (Charrúa, Puerto Montt y Quillota), de las cuales Charrúa y Puerto Montt sobreviven a la corrección de Holm-Bonferroni. El efecto del recorte en entrenamiento es, por lo tanto, pequeño y no se replica al agrupar las ocho barras.

Modelo	MAE	MAE p95	MAE p99	Top-20	Máximo	Winkler
Por barra, con recorte	7.921	28.3	41.1	133.6	240.6	70.6
Por barra, sin recorte	7.905	27.6	37.7	126.1	238.6	69.7
Global, con recorte	7.886	28.9	41.3	137.6	237.7	70.3
Global, sin recorte	7.984	29.2	41.4	130.9	244.0	70.5

Tabla 4.35: Matriz de cuatro modelos S+C-LN a $h = 1$ (recorte de outliers en entrenamiento $\times$ granularidad), promedio de las ocho barras, USD/MWh, sobre la serie cruda. MAE p95 y p99 = MAE en las horas de precio en el percentil 95 o superior y 99 o superior; Top-20 = promedio de los 20 mayores errores absolutos; Máximo = error absoluto máximo; Winkler = puntaje de Winkler de LW-ACP ($\alpha = 0{,}10$, $\gamma = 0{,}05$). Los cuatro modelos se evalúan con entradas crudas.

Efecto de la granularidad. El modelo global no supera al modelo por barra. La Tabla 4.36 compara ambos sin recorte, barra por barra: el modelo por barra gana de forma significativa en cuatro barras (Charrúa, Crucero, Pan de Azúcar y Quillota) y el global solo en Puerto Montt, las cinco sobreviven una corrección de Holm-Bonferroni para esta familia de ocho comparaciones. Con recorte, en cambio, el global obtiene un MAE promedio algo menor que el modelo por barra (7.886 frente a 7.921), por su ventaja en Puerto Montt (13.21 frente a 13.68). Frente al modelo principal de este trabajo (por barra, con recorte), el global sin recorte solo difiere de forma significativa en Charrúa, a favor del modelo por barra ($p < 0{,}001$).

Barra	MAE global	MAE por barra	DM	p
Atacama	6.58	6.59	$-0{,}16$	0.875
Cardones	6.68	6.64	0,61	0.542
Charrúa	8.19	7.99	2,80	0.005
Crucero	6.80	6.59	2,81	0.005
Pan de Azúcar	6.81	6.59	3,12	0.002
Puerto Montt	13.52	13.79	$-2{,}64$	0.008
Quillota	8.23	7.93	4,32	$< 0{,}001$
Tarapacá	7.06	7.12	$-0{,}75$	0.452

Tabla 4.36: Modelo global contra modelo por barra, ambos sin recorte de outliers en entrenamiento, MAE de prueba a $h = 1$ (USD/MWh) sobre la serie cruda. DM = estadístico de Diebold-Mariano sobre el error absoluto con varianza de Newey-West de 24 rezagos, con el modelo global como primer argumento (negativo favorece al global, positivo al modelo por barra).

Conformal Prediction. Con LW-ACP al 90 % de cobertura nominal, la cobertura es de 0.898 en los cuatro modelos y el ancho medio varía entre 41.0 y 41.9 USD/MWh; el puntaje de Winkler también varía poco, entre 69.7 (por barra, sin recorte) y 70.6 (por barra, con recorte), con los dos globales en medio (con recorte, 70.3; sin recorte, 70.5). La cobertura en las horas de precio en el percentil 95 o superior permanece cerca de 0.75 en los cuatro (entre

0.751 y 0.759), muy por debajo del nominal, por lo que ninguna de las variantes corrige el déficit de cobertura condicional en el régimen alto.

Síntesis. Ni el recorte de outliers en entrenamiento ni la granularidad del modelo cambian de forma importante el desempeño: los cuatro modelos tienen un MAE promedio de entre 7.886 y 7.984 USD/MWh. El modelo por barra sin recorte obtiene los menores errores extremos y el menor Winkler, con un MAE general prácticamente igual al del modelo por barra con recorte (7.905 frente a 7.921), y el global con recorte, el menor MAE promedio, por Puerto Montt. Lo que sí empeora los errores extremos es recortar las entradas al predecir, como hace el modelo principal (Sección 4.8.2). Como cautela, cada configuración corresponde a una única corrida de entrenamiento y las ocho barras comparten sistema y período, por lo que las comparaciones agregadas sobreestiman la evidencia independiente.

4.8.4. Evaluación a horizonte *day-ahead* ($h = 24$)

Resueltas las preguntas sobre las variantes del modelo, esta subsección aborda la extensión natural del trabajo: si los resultados obtenidos a una hora se mantienen a 24 horas. La Tabla 4.37 presenta el MAE promedio sobre los 24 pasos del horizonte, el MAE del primer y del último paso, y el *skill score* promedio respecto a la persistencia estacional de 24 horas (Sección 4.1), para las ocho barras y ambas arquitecturas evaluadas a $h = 24$ (Sección 3.8.4 de la Metodología).

Barra	Arq.	MAE prom. (24h)	MAE paso 1	MAE paso 24	Skill prom.
Atacama	LN	13.54	9.92	14.64	−0,096
Atacama	DyT	12.69	10.18	13.23	−0,028
Cardones	LN	15.32	10.98	16.46	−0,200
Cardones	DyT	14.38	11.04	15.44	−0,126
Charrúa	LN	18.41	13.71	20.26	+0,038
Charrúa	DyT	18.73	13.15	19.25	+0,021
Crucero	LN	15.94	11.85	17.35	−0,278
Crucero	DyT	16.75	12.24	17.45	−0,343
Puerto Montt	LN	38.89	22.47	41.73	−0,042
Puerto Montt	DyT	40.08	23.08	42.22	−0,074
Pan de Azúcar	LN	13.64	9.82	14.87	−0,036
Pan de Azúcar	DyT	13.67	10.16	14.60	−0,039
Quillota	LN	17.50	13.67	18.42	+0,088
Quillota	DyT	19.08	13.02	20.14	+0,005
Tarapacá	LN	12.86	10.83	13.02	+0,017
Tarapacá	DyT	13.79	11.38	14.18	−0,054

Tabla 4.37: MAE (USD/MWh) y *skill score* promedio sobre los 24 pasos del horizonte *day-ahead*, respecto a la persistencia estacional de 24 horas.

En el primer paso del horizonte ($h = 1$ dentro del modelo MIMO de 24 pasos) el modelo supera cómodamente a la persistencia de 24 horas en las 16 combinaciones de barra y ar-

quitectura, con un MAE comparable al del pipeline principal de $h = 1$ (Tabla 4.5). El MAE crece, casi siempre paso a paso, a medida que el horizonte avanza (entre 20 % y 86 % peor en el paso 24 que en el paso 1, según la barra), un patrón esperable dado que la incertidumbre acumulada de un pronóstico a 24 horas es sustancialmente mayor que la de un pronóstico a una hora. En promedio sobre los 24 pasos, el *skill score* se vuelve negativo en 11 de las 16 combinaciones: el modelo, evaluado como predictor *day-ahead* completo, queda en promedio empatado o levemente peor que la persistencia estacional de 24 horas, un baseline particularmente exigente para el costo marginal eléctrico dado su marcado ciclo diario. Charrúa y Quillota (LN y DyT) y Tarapacá (LN) son la excepción, con *skill score* promedio levemente positivo; en el otro extremo, Crucero y Cardones quedan entre 13 % y 34 % por detrás de la persistencia.

Este resultado no contradice el hallazgo central de este trabajo (Sección 4.5.5), pero delimita su alcance: la arquitectura y los hiperparámetros de S+C-LN, fijados para $h = 1$ (Tabla 3.6), no generalizan automáticamente a un horizonte *day-ahead* completo sin ajustes adicionales (la misma limitación de esfuerzo de ajuste asimétrico señalada en la Sección 4.5.4, aquí aplicada al horizonte en vez de a la arquitectura).

Efecto de la capacidad del modelo

Como seguimiento acotado a este resultado, la Tabla 4.38 compara el modelo original contra una variante de mayor capacidad (`hidden_size` de 32 a 64, `hidden_continuous_size` de 8 a 16) para Atacama y Puerto Montt.

Barra	MAE prom. (32)	MAE prom. (64)	Mejora	Skill (32)	Skill (64)
Atacama	13.54	12.85	+5,1 %	−0,096	−0,040
Puerto Montt	38.89	37.90	+2,5 %	−0,042	−0,015

Tabla 4.38: MAE promedio (USD/MWh) sobre los 24 pasos del horizonte, LN, comparando `hidden_size`=32 (original) contra 64 (mayor capacidad). Mejora = reducción porcentual del MAE promedio.

Duplicar la capacidad del modelo mejora el MAE promedio en ambas barras (2.5 %–5.1 %) y acerca el *skill score* promedio a cero sin llegar a hacerlo positivo. El patrón por paso es revelador: el modelo de mayor capacidad predice peor el primer paso del horizonte (Atacama: 9.92 → 11.28 USD/MWh; Puerto Montt: 22.47 → 27.55 USD/MWh) pero mejor el último (Atacama: 14.64 → 13.61 USD/MWh; Puerto Montt: 41.73 → 40.92 USD/MWh), es decir, deja de sobre-especializarse en el paso más cercano al presente y generaliza de forma más pareja a lo largo de las 24 horas, a costa de algo de precisión en el corto plazo. La capacidad del modelo es, entonces, un factor relevante para la degradación observada en $h = 24$, aunque no suficiente por sí solo para revertirla (ningún *skill score* promedio cruza a valores positivos), y una exploración más sistemática de capacidad (o de otros hiperparámetros no ajustados para este horizonte, Sección 3.8.4) queda como línea de trabajo futuro razonable dado el costo computacional medido de este experimento (entre 4 y 5 horas por barra en GPU).

Entrenamiento sin recorte de outliers a 24 horas

El modelo entrenado sin recorte de outliers (Sección 4.8.2) se evaluó también a este horizonte, en las cuatro barras originales del piloto.

La Tabla 4.39 repite la misma comparación a horizonte $h = 24$ (Sección 4.8.4), para las cuatro barras originales del piloto, usando el MAE promedio sobre los 24 pasos del horizonte.

Barra	MAE actual ($h = 24$)	MAE piloto ($h = 24$)	Δ MAE
Atacama	13.54	11.58	−14,5 %
Charrúa	18.41	19.69	+7,0 %
Pan de Azúcar	13.64	14.15	+3,7 %
Tarapacá	12.86	13.90	+8,0 %

Tabla 4.39: MAE de prueba promediado sobre los 24 pasos del horizonte *day-ahead*, USD/MWh. Δ = variación porcentual del piloto respecto al modelo actual.

A $h = 24$ el resultado se invierte en tres de las cuatro barras: solo Atacama mejora (14.5 %), mientras que Charrúa, Pan de Azúcar y Tarapacá empeoran entre 3.7 % y 8.0 %. El efecto del recorte de outliers depende, entonces, del horizonte de predicción: la variabilidad adicional que el conjunto de entrenamiento sin recortar introduce ayuda al modelo a capturar el régimen de precios altos cuando predice un solo paso hacia adelante, pero esa misma variabilidad dificulta la generalización cuando el modelo debe predecir 24 pasos simultáneos, un régimen ya de por sí más exigente (Sección 4.8.4). Este resultado mixto es la razón por la que la evaluación a $h = 24$ no se extiende a las ocho barras: el piloto se extendió únicamente a $h = 1$, donde no perjudica el desempeño, y a $h = 24$ queda como evidencia exploratoria de cuatro barras.

Conformal Prediction a horizonte day-ahead

La degradación del MAE con el paso del horizonte (Tabla 4.37) no distingue si el modelo, además de errar más en promedio, pierde también la calibración de sus intervalos de predicción. Para responderlo, se calibra Split CP de forma independiente en cada uno de los 24 pasos (un cuantil de no conformidad por paso, calculado sobre el conjunto de validación de ese mismo paso y evaluado en su propio conjunto de prueba, contra la serie cruda) para las ocho barras, LN. Se reportan 90 % y 95 % de cobertura nominal, consistente con el resto de este capítulo (Sección 3.7.1 de la Metodología). La Tabla 4.40 y la Figura 4.7 presentan los resultados, promediados sobre las ocho barras.

La cobertura empírica se mantiene dentro de una banda estrecha en los 24 pasos, tanto al 90 % (0.915–0.921) como al 95 % (0.958–0.961), pese a que el MAE crece 51.8 % entre el paso 1 y el paso 24 (12.91 a 19.60 USD/MWh). Calibrar el cuantil de no conformidad de forma independiente en cada paso (en vez de usar un único cuantil global para los 24) absorbe correctamente esa degradación sin perder validez marginal en ningún punto del horizonte,

Paso (h)	MAE	Cov. 90 %	Ancho 90 %	Cov. 95 %	Ancho 95 %
1	12.91	0.918	61.08	0.958	86.21
6	17.83	0.919	82.52	0.961	114.22
12	18.79	0.918	85.89	0.960	117.49
18	19.29	0.916	87.28	0.960	120.39
24	19.60	0.915	87.12	0.958	118.22

Tabla 4.40: MAE y resultados de Split CP (calibrado por paso) a 90 % y 95 % de cobertura nominal, promedio de ocho barras, por paso del horizonte *day-ahead*. MAE y Ancho en USD/MWh.

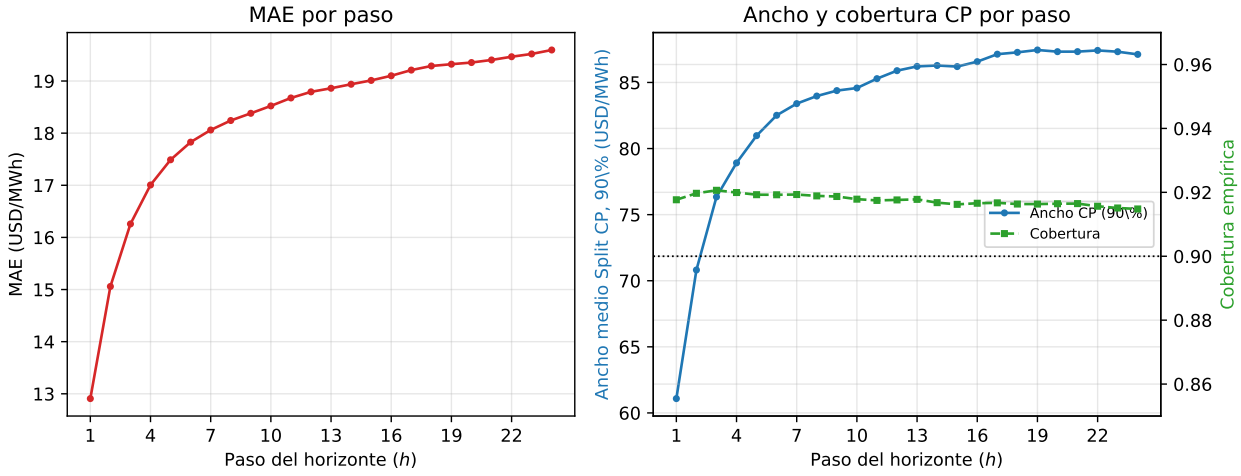


Figura 4.7: MAE (izquierda) y ancho medio y cobertura empírica de Split CP al 90 % nominal (derecha) por paso del horizonte *day-ahead*, promedio de ocho barras.

la misma lógica que motiva ponderar por hora del día en LW Split CP y LW-ACP (Sección 2.6.5), aplicada aquí al paso del horizonte en vez de a la hora del día.

El ancho del intervalo, en cambio, no crece de forma indefinida: aumenta con fuerza entre el paso 1 y aproximadamente el paso 12 (61.1 a 85.9 USD/MWh al 90 %, un incremento de 41 %), y luego se estabiliza, con una leve declinación hacia el paso 24 (87.1 USD/MWh, 0.4 % menor que el máximo del paso 19). Este aplanamiento es consistente con la naturaleza cíclica y de reversión a la media del costo marginal: la incertidumbre sobre el precio de la hora 15 de *mañana* eventualmente satura en vez de seguir creciendo sin límite hacia el precio de la hora 15 de *pasado mañana*, como ocurriría si la serie se comportara como una caminata aleatoria sin estructura periódica. Que el ancho se estabilice, y no solo el MAE, es evidencia de que la calibración se mantiene a lo largo de todo el horizonte *day-ahead*. Su utilidad práctica, sin embargo, es limitada: al 90 %, el intervalo a 24 horas mide unos 87 USD/MWh, casi el doble del precio medio de prueba (47 USD/MWh), y el pronóstico puntual no supera a la persistencia diaria (Tabla 4.37).

Análisis de errores extremos a horizonte day-ahead

La Sección 4.6.10 identificó, para $h = 1$, que la mayoría de los errores extremos del modelo corresponden a un desfase de fase de una a dos horas en las transiciones del costo marginal, salvo en las barras del norte, donde los concentra un evento estructural, el apagón del 25 de febrero de 2025. Para verificar si este mismo mecanismo explica los errores extremos del horizonte *day-ahead*, se repite exactamente la misma metodología (los 20 errores absolutos más grandes del conjunto de validación, probando desplazamientos entre -3 y $+3$ horas y clasificando como desfase de fase si la reducción de error supera el 60 %) en Atacama (la misma barra ilustrativa de la Sección 4.6.10), para cada uno de los 24 pasos del modelo $h = 24$. La Tabla 4.41 presenta los resultados en cinco pasos representativos.

Paso (h)	MAE	P95	Máximo	Desfase	Transición solar	Red. mediana
1	10.89	42.39	476.09	11/20	2/20	98.2 %
2	12.48	48.81	490.58	7/20	2/20	96.3 %
4	13.60	53.83	519.05	8/20	2/20	84.3 %
12	14.67	55.49	519.28	8/20	2/20	84.3 %
24	15.16	57.24	519.22	8/20	3/20	84.3 %

Tabla 4.41: Síntesis del análisis de errores extremos del modelo $h = 24$ en validación, Atacama, cinco pasos representativos del horizonte. MAE, P95 y Máximo en USD/MWh, sobre los errores de validación de ese paso (no comparables directamente con el MAE de prueba de la Tabla 4.37). Desfase de fase y Transición solar: de los 20 mayores errores. Reducción mediana: entre los casos clasificados como desfase de fase.

El resultado es similar al de $h = 1$ en la misma barra. Desde el paso 2 en adelante, 7–8 de los 20 mayores errores se clasifican como desfase de fase (frente a 4 de 20 en el modelo de $h = 1$, Tabla 4.26), y solo 2–3 de 20 ocurren en horas de transición solar (3 de 20 a $h = 1$). La reducción mediana de error entre los casos que sí son desfase (84.3 %, estable desde el paso 4) sigue siendo alta, pero esos casos no son la mayoría de los errores extremos.

Como a $h = 1$, la causa es el apagón: 13 de los 20 mayores errores, de forma consistente en los 24 pasos, corresponden al 25 y 26 de febrero de 2025, coincidiendo con el apagón nacional del SEN del 25 de febrero de 2025 (un evento de indisponibilidad masiva e imprevisible, ajeno a cualquier variable climática o de calendario disponible como predictor). La diferencia con $h = 1$ está en la magnitud: el modelo de un paso recibe información de la hora anterior y reacciona parcialmente al evento (su predicción sube hasta unos 300 USD/MWh, Figura 4.6), mientras que el modelo $h = 24$ pronostica el día completo a partir de información disponible el día anterior, sin ninguna posibilidad de anticipar un apagón no programado; el error resultante es sostenido durante gran parte del día siguiente (hasta 519 USD/MWh, frente a 375 USD/MWh en el modelo de $h = 1$ en la misma barra), y aparece repetido en el conjunto de validación de todos los pasos porque las mismas horas del 25–26 de febrero forman parte del conjunto de validación de cada paso.

Esto no es una deficiencia del modelo, sino una limitación inherente a cualquier pronóstico *day-ahead*: ningún predictor, sin importar su arquitectura, puede anticipar 24 horas antes un apagón no programado. El mecanismo de desfase de fase sigue presente a $h = 24$ (84.3 % de reducción mediana entre los casos clasificados como tal), y, como a $h = 1$, los errores más extremos de Atacama los concentra un evento estructural único y no recurrente. Dado que febrero de 2025 cae dentro del conjunto de validación (junio 2024–mayo 2025, Sección 3.7.1) y no del conjunto de prueba (mayo 2025–abril 2026), este evento infla el cuantil de calibración de Split CP (contribuyendo al ancho de intervalo reportado en la Sección 4.8.4) sin afectar directamente la cobertura empírica medida en prueba, el mismo efecto que el apagón tiene a $h = 1$ en las barras del norte, donde se suma al del desfase de fase (Sección 4.6.1).

¿Se mantienen las conclusiones a 24 horas?

Las conclusiones de este trabajo se obtuvieron a una hora de anticipación, usado como escenario controlado para comparar estrategias, arquitecturas y métodos de cuantificación de incertidumbre (Capítulo 1). Esta sección pone a prueba cuatro de ellas con el modelo a 24 horas: la heterocedasticidad horaria del error, el orden de los métodos de Conformal Prediction y la comparación entre LayerNorm y DyT, que no requieren entrenar modelos nuevos, y la comparación central entre S+C y P+C, para la que se entrenó la estrategia P+C a 24 horas. Se usan las ocho barras y cada prueba se aplica por separado en cada uno de los 24 pasos del horizonte, con la misma metodología que a una hora y corrección de Holm-Bonferroni sobre las ocho barras de cada paso.

Heterocedasticidad horaria. La Tabla 4.42 repite el test de Levene de la Sección 4.6.3 sobre los residuos de validación de cada paso, agrupados por la hora del día pronosticada.

En siete de las ocho barras la heterocedasticidad horaria se mantiene en los 24 pasos, con estadísticos del mismo orden que a una hora. El contraste entre horas se suaviza (la razón entre la hora más y la menos dispersa baja de 2.4–4.0 a 1.6–2.9), porque a 24 horas el error crece en todas las horas y no solo en las de transición. Charrúa es la excepción: su estadístico cae a 1.4–6.1 y en ocho pasos intermedios deja de ser significativo. Quillota también se debilita (3.9–8.5), aunque sigue siendo significativa en los 24 pasos. El test ARCH-

	Levene F			$\hat{\sigma}_h$ máx./mín.	
Barra	1 hora	24 h (rango)	Pasos signif.	1 hora	24 h, paso 24
Atacama	12.84	11.7–17.4	24/24	3.0	2.2
Cardones	25.76	16.9–29.1	24/24	4.0	2.6
Charrúa	12.31	1.4–6.1	16/24	2.4	1.6
Crucero	14.03	19.2–29.6	24/24	3.5	2.9
Pan de Azúcar	18.84	11.7–14.5	24/24	3.0	1.7
Puerto Montt	18.35	9.3–13.6	24/24	3.4	2.0
Quillota	13.34	3.9–8.5	24/24	2.5	1.8
Tarapacá	16.24	23.8–27.5	24/24	3.5	2.6

Tabla 4.42: Test de Levene entre las 24 horas del día sobre los residuos de validación, modelo a una hora (Tabla 4.20) y modelo a 24 horas en cada uno de sus 24 pasos. Pasos signif.: pasos con $p < 0{,}05$ tras corrección de Holm-Bonferroni sobre las ocho barras. $\hat{\sigma}_h$ máx./mín.: razón entre la mayor y la menor desviación estándar horaria del residuo.

LM resulta significativo en las 192 combinaciones de barra y paso, pero a 24 horas es menos informativo que a una hora, porque los pronósticos de un mismo paso emitidos en horas consecutivas comparten información y eso induce autocorrelación en el residuo aunque la volatilidad no se agrupe.

Métodos de Conformal Prediction. La Tabla 4.43 compara los cuatro métodos de la familia conforme de la Sección 4.6.6 (CQR, la comparación externa, no se incluye), calibrados por separado en cada paso, al 90 % de cobertura nominal.

Método	Cobertura	$\lvert\text{Cov} - 0.90\rvert$	Ancho	Winkler	Pinball inf.	Pinball sup.
Split CP	0.918	0.018	83.41	145.90	2.629	4.667
LW Split CP	0.918	0.018	83.37	144.26	2.581	4.632
ACI	0.905	**0.005**	**74.58**	130.54	**2.280**	4.247
LW-ACP	0.905	**0.005**	74.64	**130.44**	2.281	**4.241**
LW-ACP robusto	0.905	0.005	74.76	130.42	2.277	4.244

Tabla 4.43: Conformal Prediction sobre el modelo a 24 horas, calibrado por paso, 90 % de cobertura nominal, promedio de las ocho barras y los 24 pasos. ACI y LW-ACP usan un nivel α_t por hora del día, actualizado con el resultado de la misma hora del día anterior, para no usar resultados posteriores a la emisión del pronóstico. La última fila corresponde a la variante de LW-ACP con escala horaria robusta (Sección 4.6.8). Ancho, Winkler y pinball inferior y superior en USD/MWh.

La adaptación *online* requiere un cuidado a este horizonte. El pronóstico del paso h para la hora t se emite en $t - h$, cuando aún no se conoce el resultado de las horas comprendidas entre $t - h$ y t; actualizar α_t con el resultado de la hora $t - 1$, como a una hora, usaría información posterior a la emisión del pronóstico. Siguiendo a Zaffran et al. [57], que tratan los precios de electricidad *day-ahead* como 24 series, una por hora del día, la adaptación

online de ACI y LW-ACP se organiza por hora: un nivel α_t por hora del día, que se actualiza con el resultado de la misma hora del día anterior, ya conocido al emitir el pronóstico de cualquier paso. A diferencia de ellos, que en cada paso reentrenan un modelo por hora y lo calibran con los errores de esa hora, aquí el modelo es el TFT a 24 horas, entrenado una vez, y los *scores* de calibración son comunes a las 24 horas; lo que se toma de su esquema es la organización por hora de la adaptación *online*. Como verificación, un único α_t global actualizado con el último resultado conocido al emitir, h horas antes, da un resultado peor (Winkler 145.15 para LW-ACP, con cobertura 0.872): reacciona tarde a errores que no se repiten de un día al siguiente.

Con esa evaluación, el orden de la Sección 4.6.6 se mantiene. Los métodos con adaptación *online* obtienen el menor Winkler en cada uno de los 24 pasos y en las 192 combinaciones de barra y paso: LW-ACP en 105 y ACI en 87. Frente a Split CP, que sobrecubre (0.918), angostan el intervalo un 10.5 %, con una desviación de cobertura unas tres veces menor y un Winkler 10.6 % más bajo. La ponderación horaria, en cambio, ya no aporta: LW-ACP y ACI quedan empatados (Winkler 130.44 frente a 130.54), porque con un α_t por hora cada hora ajusta su propio nivel de cobertura, y la escala horaria tiene poco que corregir. Por la misma razón, la variante de LW-ACP con escala horaria robusta (Sección 4.6.8) tampoco mejora a la versión principal a este horizonte (130.42).

LayerNorm contra DyT. La Tabla 4.44 aplica el test de Diebold-Mariano al error absoluto promedio de los 24 pasos de cada pronóstico emitido, con varianza Newey-West truncada en 25 rezagos porque pronósticos consecutivos comparten 23 horas.

Barra	MAE LN	MAE DyT	DM	p	Resultado
Atacama	13.55	12.69	2,54	0.011	Empate
Cardones	15.32	14.35	2,12	0.034	Empate
Charrúa	18.43	18.72	−0,53	0.596	Empate
Crucero	15.94	16.76	−1,57	0.116	Empate
Pan de Azúcar	13.64	13.67	−0,06	0.949	Empate
Puerto Montt	38.94	40.12	−0,96	0.336	Empate
Quillota	17.51	19.10	−4,03	$<$ 0,001	LN*
Tarapacá	12.87	13.79	−2,69	0.007	Empate

Tabla 4.44: Diebold-Mariano entre los modelos a 24 horas con LayerNorm y con DyT, error absoluto promedio de los 24 pasos de cada pronóstico, conjunto de prueba, contra la serie cruda. DM negativo favorece a LN. * significativo tras Holm-Bonferroni sobre las ocho barras.

A diferencia de lo observado a una hora, donde LN ganaba en 11 de las 12 combinaciones significativas (Sección 4.5.4), a 24 horas solo una de las ocho barras muestra una diferencia significativa tras la corrección, Quillota, a favor de LN; las diferencias nominales se reparten entre ambas arquitecturas (LN es mejor en Tarapacá con $p = 0{,}007$, DyT en Atacama y Cardones con $p = 0{,}011$ y $0{,}034$). Por paso, de 192 combinaciones de barra y paso, 47 son significativas a favor de LN y 16 a favor de DyT, estas últimas casi todas en Atacama y Cardones. Incluso la preferencia por barra cambia de dirección: Tarapacá, la única barra

donde DyT ganaba a una hora en S+C, es una de las que favorece a LN a 24 horas. Junto con el estudio de semillas (Sección 4.5.4), esto indica que la diferencia a favor de LN a una hora, además de no distinguirse de la variabilidad de inicialización, no se traslada a otro horizonte: para este problema, ambas arquitecturas son prácticamente equivalentes.

S+C contra P+C. Esta comparación requiere entrenar la estrategia P+C a 24 horas: un TFT de precios y un TFT sobre los residuos de Prophet, en las mismas ocho barras y con los mismos hiperparámetros que S+C. En cada paso del horizonte se replica el protocolo de Stacking Optimization de la Sección 4.5.5: seis estrategias de combinación, pesos ajustados en la primera mitad de validación y selección de la mejor estrategia por barra en la segunda mitad. La Tabla 4.45 compara la estrategia elegida con S+C en prueba, con el mismo test de Diebold-Mariano del párrafo anterior.

Barra	Estrategia P+C elegida	MAE S+C	MAE P+C	DM	p	Resultado
Atacama	(P+R)+TFT precios	13.55	12.55	2,68	0.007	P+C*
Cardones	(P+R)+TFT precios	15.32	12.07	7,37	$<$ 0,001	P+C*
Charrúa	(P+R)+TFT precios	18.43	18.57	−0,27	0.784	Empate
Crucero	(P+R)+TFT precios	15.94	14.68	2,81	0.005	P+C*
Pan de Azúcar	(P+R)+TFT precios	13.64	13.93	−0,92	0.359	Empate
Puerto Montt	(P+R)+TFT precios	38.94	35.43	2,68	0.007	P+C*
Quillota	(P+R)+TFT precios	17.51	18.61	−2,98	0.003	S+C*
Tarapacá	(P+R)+TFT precios	12.87	13.78	−2,92	0.003	S+C*
Promedio		18.28	17.45			

Tabla 4.45: S+C contra la mejor estrategia de P+C (elegida en validación) con los modelos a 24 horas, error absoluto promedio de los 24 pasos de cada pronóstico, conjunto de prueba, contra la serie cruda. P+R: Prophet más el TFT de residuos. DM negativo favorece a S+C. * significativo tras Holm-Bonferroni sobre las ocho barras.

A una hora, S+C superaba a P+C en 14 de las 16 combinaciones de barra y arquitectura, y las 9 diferencias que sobrevivían a la corrección de Holm-Bonferroni eran todas a su favor (Sección 4.5.5). A 24 horas la comparación se inclina hacia P+C: P+C gana en Atacama, Cardones, Crucero y Puerto Montt, S+C gana en Tarapacá y Quillota, y en Charrúa y Pan de Azúcar no hay diferencias significativas tras la corrección. En promedio de las ocho barras, P+C obtiene un MAE 4.5 % menor que S+C (17.45 frente a 18.28 USD/MWh). Puerto Montt vuelve a ser una de las barras donde P+C rinde mejor, igual que a una hora con DyT, lo que es consistente con la dependencia hidrológica que es razonable esperar en esa barra (Sección 4.8.1); pero Atacama, Cardones y Crucero, barras del norte con un ciclo solar marcado, muestran que a este horizonte la ventaja de P+C no se limita a la barra hidrológica. Prophet por sí solo es la peor estrategia en las ocho barras, y su combinación directa con el TFT de precios no mejora a este último: cuando P+C iguala o supera a S+C, lo hace combinando Prophet con dos modelos TFT mediante Stacking Optimization. A 24 horas, por lo tanto, S+C no conserva la ventaja en precisión que tenía a una hora: P+C es algo más preciso en promedio, a cambio de necesitar cuatro piezas (Prophet, dos TFT y la combinación) en lugar de un único modelo.

Síntesis. De las cuatro conclusiones puestas a prueba, dos se sostienen a 24 horas: la heterocedasticidad horaria del error (en siete de ocho barras) y la superioridad de los métodos con adaptación *online*, con intervalos un 10.5 % más angostos que Split CP, aunque a este horizonte LW-ACP y ACI quedan empatados. Las otras dos no se sostienen. La diferencia mínima a favor de LayerNorm desaparece: ambas arquitecturas son equivalentes. Y la conclusión central queda acotada al horizonte de una hora: a 24 horas S+C ya no supera a P+C, que es algo más preciso en promedio (4.5 %) y gana en cuatro barras contra dos. Lo que S+C conserva en ambos horizontes es una precisión cercana a la de P+C con una estructura mucho más simple, no una ventaja de precisión. La importancia de variables sugiere por qué: a 24 horas el precio reciente pierde peso y P+C recurre más al día de la semana, información que la posición solar no contiene.

4.8.5. Interpretabilidad y ablación

Las diferencias entre horizontes plantean en qué información se apoya cada modelo. Esta subsección reúne la ablación de las variables exógenas, la información que comparten las covariables de P+C y S+C, y la importancia de variables a una y a 24 horas, que explica por qué cambia la comparación entre ambas estrategias.

Ablación de features

El pipeline principal S+C usa como `known_reals` la posición solar y como `unknown_reals` el precio más cinco variables climáticas horarias. Para aislar cuánto aporta esa información exógena por sobre la autocorrelación de la propia serie, se entrena un TFT "solo precios" (sin ningún `known_real`, sin variables climáticas) para cuatro barras, usando el mismo período histórico y las mismas fechas de corte que el pipeline principal (Sección 3.8.5). La Tabla 4.46 lo compara con el TFT de precios de P+C y con S+C. Como ambas ramas comparten las variables climáticas, la diferencia de cada una con el modelo sin features mide el aporte de su conjunto completo de variables exógenas, y la diferencia entre ellas aísla el de la posición solar frente a los componentes de Prophet.

Las features exógenas de ambas ramas reducen el MAE de prueba en las cuatro barras, con diferencias significativas frente al modelo sin features en todos los casos, pero con una magnitud muy distinta: con las de S+C la mejora es sustancial en Atacama (12.8 %) y Crucero (11.1 %), moderada en Tarapacá (6.1 %) y marginal en Puerto Montt (2.9 %), y con las de P+C es menor en las cuatro barras (9.7 %, 6.8 %, 5.8 % y 1.0 %, respectivamente). El patrón es consistente con lo observado en la Sección 4.7.1: el costo marginal de Puerto Montt está dominado por la dinámica hidrológica de la zona centro-sur, no por el ciclo solar diario que domina en las barras del norte, por lo que las variables exógenas aportan relativamente poca información nueva por sobre la autocorrelación de la propia serie. En Tarapacá, además, las features mejoran el MAE pero no el RMSE, que empeora levemente con ambas ramas (17.90 y 17.77 frente a 17.45): ayudan en las horas típicas, pero no en los errores más grandes.

La comparación entre ramas es la que aísla el aporte de la posición solar, porque el clima es el mismo en ambas. S+C es significativamente más preciso que P+C en Atacama,

	MAE			RMSE			
Barra	Sin features	P+C	S+C	Sin features	P+C	S+C	DM
Atacama	7.69	6.95	6.71	17.39	16.93	16.52	4,06*
Crucero	7.58	7.06	6.74	17.11	16.92	16.64	5,36*
Puerto Montt	14.09	13.94	13.68	26.50	25.98	25.80	3,34*
Tarapacá	7.58	7.14	7.12	17.45	17.90	17.77	0,48

Tabla 4.46: Ablación de features: TFT de precios sin features exógenas, con las de P+C (componentes de Prophet y clima) y con las de S+C (posición solar y clima), conjunto de prueba, arquitectura LN, evaluado contra la serie cruda. MAE y RMSE en USD/MWh. DM: test de Diebold-Mariano horario (varianza Newey-West con 24 rezagos) de S+C frente a P+C; positivo favorece a S+C. * = $p < 0{,}05$. Ambos modelos con features son significativamente mejores que el modelo sin features en MAE en las cuatro barras ($p \leq 0{,}004$).

Crucero y Puerto Montt, y empata en Tarapacá. En las barras del norte, donde la generación fotovoltaica explica gran parte de la variabilidad diaria del precio, conocer la posición solar futura le da al modelo una ventaja por sobre los componentes de Prophet, y no solo por sobre extrapolar el pasado reciente de la serie. Lo que la ablación no permite separar es cuánto de la mejora frente al modelo sin features proviene de la posición solar y cuánto del clima, ya que ambos se agregan juntos.

Información compartida entre P+C y S+C

P+C y S+C describen el instante pronosticado con variables distintas: P+C, con los componentes de Prophet (`trend`, `yearly`, `weekly`, `daily`) y el indicador de feriado; S+C, con la posición solar. Para saber cuánta información comparten, se mide con qué precisión las variables solares (`elevacion_solar`, `cos_elevacion` y `es_horario_verano`), en conjunto y de forma no lineal, reconstruyen cada componente de Prophet: un modelo de *gradient boosting* ajustado sobre el conjunto de entrenamiento de cada barra y evaluado con validación cruzada en cinco bloques contiguos. Un R^2 cercano a 1 indica que el componente es redundante con la posición solar; uno cercano a 0, que contiene información que ella no tiene. Como las variables son las mismas en ambos horizontes, este análisis vale tanto para el modelo a una hora como para el modelo a 24 horas (Sección 4.8.4).

La posición solar contiene casi todo el componente diario de Prophet (R^2 entre 0.82 y 0.89 en siete barras) y buena parte del anual (0.49–0.68), pero nada del semanal ni de la tendencia (Tabla 4.47). Las correlaciones correspondientes son negativas ($-0{,}83$ a $-0{,}86$ entre `daily` y `elevacion_solar`; $-0{,}65$ a $-0{,}77$ entre `yearly` y `es_horario_verano`) porque la generación solar baja el precio: Prophet aprende que el costo marginal es menor en las horas y en los meses de mayor radiación, justo cuando las variables solares son altas. Puerto Montt vuelve a ser la excepción (R^2 de 0.16 y 0.04), consistente con un precio que no sigue el ciclo solar (Sección 4.8.1). En suma, lo que P+C sabe del instante pronosticado y S+C no es el calendario (día de la semana y feriados) y el nivel de largo plazo del precio.

Barra	daily	yearly	weekly	trend
Atacama	0.85	0.49	0.00	≤ 0
Cardones	0.85	0.60	0.00	≤ 0
Charrúa	0.82	0.61	0.00	≤ 0
Crucero	0.87	0.66	0.00	≤ 0
Pan de Azúcar	0.84	0.61	0.00	≤ 0
Puerto Montt	0.16	0.04	0.00	≤ 0
Quillota	0.83	0.62	0.00	≤ 0
Tarapacá	0.89	0.68	0.00	≤ 0

Tabla 4.47: R^2 con que las variables de posición solar de S+C reconstruyen cada componente de Prophet de P+C, conjunto de entrenamiento, validación cruzada en cinco bloques contiguos. Para `trend` el R^2 es negativo en todas las barras: un nivel de largo plazo no se puede extrapolar desde variables cíclicas.

A una hora, ambos modelos se apoyan sobre todo en el precio recién observado: `y_real` concentra en promedio el 66.0 % del encoder de S+C (Tabla 4.27) y el 48.8 % del de P+C. En el decoder, excluido `relative_time_idx` por ser constante, cada uno toma la hora del día de su propia fuente: S+C de la posición solar y P+C de `daily` (26.2 % en promedio), junto con `trend` (30.8 %), que le indica el nivel de la serie; `weekly` recibe un 10.7 %. Ambas estrategias acceden, por lo tanto, a la información que domina a este horizonte, la hora del día, y S+C lo hace con un único modelo, sin Prophet ni Stacking. Es consistente con que S+C sea la estrategia más precisa a una hora (Sección 4.5.5).

¿Por qué cambia la comparación a 24 horas?

La importancia de variables de ambos modelos a 24 horas, calculada igual que a una hora (Sección 4.7.1), muestra dos cambios. El primero es que el precio reciente pierde peso (Tabla 4.48): `y_real` pasa de concentrar en promedio el 66.0 % del encoder de S+C al 29.3 %, y en P+C del 48.8 % al 22.2 %. Ese peso se redistribuye hacia el clima (en S+C, de 12.6 % a 39.6 %) y, en P+C, también hacia los componentes de Prophet (de 26.9 % a 34.6 %). Con un día de anticipación, el último precio observado informa mucho menos sobre la hora pronosticada, y el modelo necesita otra información para describir cómo será ese día.

El segundo cambio está en el decoder de P+C (Tabla 4.49): `weekly` casi duplica su peso, de 10.7 % a 18.4 % en promedio, y aumenta en siete de las ocho barras, mientras `daily` y `trend` se mantienen; el indicador de feriado, en cambio, pierde peso (de 17.3 % a 7.8 %), de modo que el cambio no proviene de los feriados. El decoder de S+C sigue concentrado en la posición solar (entre 71.9 % y 86.6 % del peso informativo), porque no dispone de otra información sobre el día pronosticado.

A 24 horas, por lo tanto, P+C desplaza peso hacia la información que la posición solar no contiene (Sección 4.8.5): el día de la semana. Esto es consistente con su ventaja a este horizonte; tres de las cuatro barras donde P+C supera a S+C (Cardones, Crucero y Puerto Montt) son las de mayor aumento de `weekly`, pero la cuarta, Atacama, tiene uno de los

	S+C		P+C	
Barra	1 hora	24 horas	1 hora	24 horas
Atacama	66.5	38.0	64.8	25.6
Cardones	70.9	29.5	64.5	26.4
Charrúa	54.5	17.4	58.6	16.2
Crucero	62.2	27.6	18.8	23.1
Pan de Azúcar	58.2	31.2	19.0	23.2
Puerto Montt	84.1	28.3	88.4	24.3
Quillota	59.6	29.2	13.0	19.7
Tarapacá	72.1	33.0	63.5	19.5
Promedio	66.0	29.3	48.8	22.2

Tabla 4.48: Peso de `y_real` (el costo marginal observado) en el encoder del TFT de precios, en porcentaje del total del encoder, a una hora y a 24 horas.

	`daily`		`trend`		`weekly`	
Barra	1 h	24 h	1 h	24 h	1 h	24 h
Atacama	23.5	30.9	25.6	15.2	15.3	17.8
Cardones	23.9	19.6	26.0	28.7	7.8	26.8
Charrúa	27.7	14.9	34.8	25.3	17.1	24.7
Crucero	42.1	15.8	21.0	42.9	4.1	17.5
Pan de Azúcar	24.2	28.8	30.5	23.5	20.4	13.7
Puerto Montt	14.1	25.8	37.4	31.2	6.1	16.0
Quillota	23.2	30.1	47.0	35.5	4.7	14.3
Tarapacá	30.8	30.2	24.4	40.1	9.9	16.7
Promedio	26.2	24.5	30.8	30.3	10.7	18.4

Tabla 4.49: Importancia en el decoder del TFT de precios de P+C, a una hora y a 24 horas, en porcentaje del peso de las variables informativas (excluido `relative_time_idx`, constante a una hora). Las columnas restantes corresponden a `yearly` e `is_holiday`.

menores (2.5 puntos), y Quillota, donde gana S+C, tiene el cuarto mayor. La relación es, por lo tanto, solo parcial, y con ocho barras no puede establecerse estadísticamente. La importancia de la VSN indica en qué variables se apoya el modelo, no cuánto reducen el error, por lo que este análisis es una explicación consistente con los resultados y no una prueba causal. Lo que sí muestra con claridad es que la ventaja de S+C depende del horizonte: es máxima cuando el problema lo dominan el precio reciente y el ciclo diario, como a una hora, y se diluye cuando hace falta información de calendario que la posición solar no tiene.

4.8.6. Sensibilidad a una función de pérdida asimétrica

Las subsecciones anteriores evalúan el modelo con métricas simétricas; esta revisa la robustez de esa evaluación. Todas las métricas usadas hasta aquí (MAE, RMSE) son simétricas: penalizan por igual sobreestimar y subestimar el costo marginal. En el mercado spot, sin embargo, el costo de un error de pronóstico puede ser asimétrico y depende de la posición del agente y de su contrato; como el sentido y la magnitud de esa asimetría no se conocen a priori, conviene evaluar un rango de valores de la asimetría en ambos sentidos.

Se evalúa la sensibilidad de la ventaja de S+C-LN sobre la línea base de persistencia (Sección 4.1) frente a esta asimetría, mediante la pérdida lineal-lineal (*linlin* o *pinball*) con parámetro $\tau \in (0, 1)$:

$$L_\tau(e) = \tau \,\text{máx}(e, 0) + (1 - \tau)\,\text{máx}(-e, 0), \qquad e = y_t - \hat{y}_t \tag{4.2}$$

que penaliza la subestimación ($e > 0$) con peso τ y la sobreestimación ($e < 0$) con peso $1 - \tau$; $\tau = 0{,}5$ recupera el caso simétrico (equivalente a la mitad del MAE). La Tabla 4.50 presenta el *skill score* de S+C-LN respecto a persistencia, $1 - L_\tau(\text{S+C-LN})/L_\tau(\text{persistencia})$, para tres valores de τ: 0.2 (sobreestimar es cuatro veces más costoso que subestimar), 0.5 (simétrico) y 0.8 (subestimar es cuatro veces más costoso que sobreestimar).

Barra	Skill ($\tau = 0{,}2$)	Skill ($\tau = 0{,}5$)	Skill ($\tau = 0{,}8$)
Atacama	+0.367	+0.352	+0.337
Cardones	+0.378	+0.359	+0.340
Charrúa	+0.243	+0.224	+0.204
Crucero	+0.361	+0.353	+0.346
Pan de Azúcar	+0.331	+0.333	+0.335
Puerto Montt	−0.019	+0.036	+0.091
Quillota	+0.208	+0.206	+0.204
Tarapacá	+0.358	+0.357	+0.355

Tabla 4.50: *Skill score* de S+C-LN respecto a persistencia bajo la pérdida asimétrica (4.2), para tres valores de τ, conjunto de prueba completo. $\tau = 0{,}5$ es el caso simétrico; valores positivos indican que S+C-LN supera a la persistencia bajo esa asimetría de costos.

En siete de las ocho barras, la ventaja de S+C-LN sobre la persistencia es robusta a la asimetría de costos: el *skill score* se mantiene positivo y de magnitud similar (0.20–0.38) en

todo el rango de τ evaluado, con variaciones de a lo más 0.02–0.03 entre los extremos. Puerto Montt es la excepción, y de forma reveladora: con $\tau = 0{,}2$ (sobreestimar es lo costoso), S+C-LN resulta ligeramente **peor** que la persistencia (-0.019); recién entre $\tau = 0{,}2$ y $\tau = 0{,}35$ el *skill score* cruza a positivo, y solo alcanza $+0.091$ en el extremo opuesto ($\tau = 0{,}8$). Es decir, en la barra de peor desempeño del sistema, la conclusión de que S+C-LN supera a un pronóstico ingenuo **depende de qué tipo de error le resulta más costoso al agente**, algo que el MAE simétrico, usado en el resto de este capítulo, no puede revelar por construcción. Para las siete barras restantes, en cambio, la ventaja del modelo es una conclusión sólida independientemente de esa asimetría.

4.8.7. Comparación con la literatura: Crucero y Puerto Montt 2024

Las dos últimas subsecciones contrastan el modelo con referencias externas: primero, el trabajo publicado más cercano sobre el mismo mercado. León et al. (2026) [30] comparan modelos de *machine learning* clásico (Bayesian Ridge, Random Forest Regressor, SVR, Decision Tree Regressor, ARD, Regresión Lineal) para predecir el costo marginal horario en tres barras representativas del SEN, Crucero, Alto Jahuel y Puerto Montt, usando datos de 2024 y evaluación *holdout* sobre enero y julio, bajo dos metodologías: M1 (entrena con todas las barras del SEN) y M2 (entrena solo con barras del *cluster* geográfico correlacionado). El horizonte de pronóstico es el mismo de este trabajo, una hora: sus modelos reciben el costo marginal de las cinco horas anteriores ($t-1$ a $t-5$), junto con la generación por tecnología y la demanda neta, y los propios autores señalan la extensión a pronósticos multipaso o *day-ahead* como trabajo futuro. Es, por lo tanto, una comparación a igual horizonte, a diferencia de la comparación con el costo marginal programado del CEN (Sección 4.8.8). Su mejor modelo para Crucero es Random Forest Regressor (RFR): MAE=7.71, RMSE=14.56, R^2=0.87 bajo M1 y MAE=7.79, RMSE=14.80, R^2=0.86 bajo M2. Para Puerto Montt, su mejor modelo es Support Vector Regressor (SVR): MAE=17.39, RMSE=34.81, R^2=0.76 bajo M1 y MAE=17.11, RMSE=34.46, R^2=0.76 bajo M2.

Para una comparación aproximada, se entrenan dos TFT S+C adicionales restringidos a datos de 2024, uno para Crucero y otro para Puerto Montt, cada uno con un split cronológico propio 70/15/15 (Sección 3.8.7); ambos resultan en una prueba prácticamente idéntica (7 de noviembre – 31 de diciembre de 2024, 1319 horas), por la similar disponibilidad de datos crudos en 2024 para ambas barras. No se replica el esquema de prueba de León et al.: reservar enero y julio y repartir al azar el resto del año entre entrenamiento y validación responde a su objetivo de contrastar la operación de verano e invierno, pero expone al modelo a datos posteriores a los meses que luego predice. Este trabajo mantiene la división cronológica en todos sus experimentos, de modo que el modelo nunca ve información posterior a la que pronostica; por eso ambas evaluaciones comparten el año de datos y el horizonte, pero no el período de prueba, y la comparación debe leerse como aproximada. La Tabla 4.51 presenta la comparación.

En Crucero, el TFT S+C obtiene un MAE 34 % menor que el mejor modelo de León et al. (5.11 vs. 7.71 USD/MWh) y un R^2 más alto (0.90 vs. 0.87). En Puerto Montt, el TFT S+C también reduce el MAE y el RMSE en torno a un 20 % respecto al mejor modelo de León

Barra	Modelo	MAE	RMSE	R^2
Crucero	TFT S+C (este trabajo, 2024)	5.11	12.84	0.903
	RFR M1 (León et al. 2026)	7.71	14.56	0.870
	RFR M2 (León et al. 2026)	7.79	14.80	0.860
Puerto Montt	TFT S+C (este trabajo, 2024)	13.64	27.72	0.558
	SVR M1 (León et al. 2026)	17.39	34.81	0.760
	SVR M2 (León et al. 2026)	17.11	34.46	0.760

Tabla 4.51: Comparación entre el TFT S+C de este trabajo y el mejor modelo de León et al. (2026) para las barras Crucero y Puerto Montt, año 2024.

et al. (MAE: 13.64 vs. 17.11 USD/MWh; RMSE: 27.72 vs. 34.46 USD/MWh), pero con un R^2 notoriamente más bajo (0.56 vs. 0.76). Esta aparente contradicción, mejor error absoluto pero peor varianza explicada, se origina en la ventana de prueba: el precio real de Puerto Montt en la prueba de este trabajo (7 de noviembre–31 de diciembre de 2024) tiene una desviación estándar de 41.7 USD/MWh, frente a 67.0 USD/MWh en la ventana de enero y julio usada por León et al., que mezcla verano e invierno y por tanto exhibe mayor variabilidad estacional. Dado que $R^2 = 1 - \mathrm{MSE}/\mathrm{Var}(y)$, un mismo error absoluto produce un R^2 menor cuando la varianza del período evaluado es menor, por lo que el R^2 no es comparable entre ventanas de prueba distintas. El MAE y el RMSE tampoco son inmunes a esta diferencia: en un período más volátil los errores tienden a ser mayores, de modo que la ventana más tranquila de este trabajo en Puerto Montt podría explicar parte de la reducción observada. Por ello, las diferencias de la Tabla 4.51 deben leerse como una referencia aproximada y no como una mejora medida en igualdad de condiciones.

En ambas barras, aunque los períodos de prueba difieren y no son comparables mes a mes, la magnitud de la mejora en error absoluto sugiere que la arquitectura TFT, al modelar directamente la secuencia horaria completa mediante atención y LSTM en vez de tratar cada observación de forma independiente, captura mejor la dinámica de corto plazo del costo marginal que los modelos de regresión clásicos evaluados en el paper, incluso entrenando con menos de un año de datos y, en el caso de Puerto Montt, en la barra que el propio León et al. identifican como la más difícil del sistema por su congestión estructural.

4.8.8. Comparación contra el costo marginal programado del CEN

La segunda referencia externa es institucional: el pronóstico que publica el propio coordinador del sistema. El CEN publica el *costo marginal programado*, el valor esperado del costo marginal resultante de la Programación de la Operación, obtenido a través de su API pública (Sistema de Información Pública, `sipub.coordinador.cl`). Se compara aquí contra la predicción de S+C-LN, ambos evaluados contra el costo marginal real de la misma barra, sobre las 8 298 horas del conjunto de prueba (13 de mayo de 2025 – 24 de abril de 2026), para las seis barras cuyo mnemotécnico se logró identificar en el catálogo de la API (Atacama y Tarapacá no están disponibles bajo ningún mnemotécnico de barra 220kV probado, ni en

este ni en ningún otro período consultado). Los dos pronósticos se emiten con anticipaciones distintas (Sección 3.8.8). Por eso la Tabla 4.52 agrega el modelo a 24 horas (Sección 4.8.4).

		S+C-LN, 1 hora		S+C-LN, 24 horas	
Barra	MAE CEN	MAE	vs. CEN	MAE	vs. CEN
Puerto Montt	32.98	13.68	−58,5 %	38.89	+17,9 %
Crucero	17.10	6.74	−60,6 %	15.94	−6,8 %
Cardones	14.52	6.63	−54,4 %	15.32	+5,5 %
Pan de Azúcar	15.09	6.93	−54,1 %	13.64	−9,6 %
Charrúa	17.01	7.98	−53,1 %	18.41	+8,2 %
Quillota	17.26	8.26	−52,1 %	17.50	+1,4 %

Tabla 4.52: S+C-LN vs. el costo marginal programado publicado por el CEN, ambos evaluados contra el costo marginal real, conjunto de prueba. MAE en USD/MWh; "vs. CEN" es la diferencia relativa de MAE (negativo: menor error que el CEN). El MAE a 24 horas es el promedio de los 24 pasos del horizonte (Tabla 4.37), con pronósticos emitidos a todas las horas.

Con una hora de anticipación, S+C-LN reduce el MAE entre 52.1 % y 60.6 % respecto al costo marginal programado en las seis barras. Con un día de anticipación, la comparación cambia: el modelo a 24 horas reduce el error en Pan de Azúcar (9.6 %) y Crucero (6.8 %), queda prácticamente empatado en Quillota (1.4 % más error) y lo aumenta en Cardones (5.5 %), Charrúa (8.2 %) y Puerto Montt (17.9 %). La ventaja a una hora proviene, por lo tanto, principalmente de incorporar el costo marginal recién observado, información que el programado no tiene al momento de fijarse, y no de una representación del sistema superior a la de la Programación de la Operación. Esto es consistente con que el programado no es un pronóstico estadístico optimizado para minimizar el error puntual, sino el resultado de optimizar el despacho del sistema completo con restricciones técnicas y de seguridad que este trabajo no modela. Lo que la comparación sí muestra es el valor de esa información reciente: un pronóstico actualizado hora a hora reduce a menos de la mitad el error respecto de la cifra programada. Completar Atacama y Tarapacá, cuyo mnemotécnico no se logró ubicar en el catálogo de la API, es la continuación natural de esta comparación.

Capítulo 5

Conclusiones

Este trabajo propuso y evaluó un modelo híbrido de aprendizaje profundo para el pronóstico horario del costo marginal en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), combinando un Temporal Fusion Transformer (TFT) con dos estrategias alternativas de *features* exógenas, Prophet más clima (P+C) y posición solar más clima (S+C), y complementando la predicción puntual con intervalos de Conformal Prediction (CP) calibrados para cuantificar la incertidumbre. Este capítulo resume los hallazgos principales del trabajo, explicita sus contribuciones, reconoce sus limitaciones y propone líneas de continuación.

5.1. Síntesis de resultados

El primer resultado central del trabajo es que **la estrategia más simple es también la más precisa**: S+C, que reemplaza la descomposición estadística de Prophet y el ensamblaje de Stacking Optimization por la posición solar calculada de forma determinista mediante `pvlib`, supera a P+C en 14 de las 16 combinaciones de barra y arquitectura evaluadas, con diferencia estadísticamente significativa tras la corrección de Holm-Bonferroni en 9 de ellas (Diebold-Mariano con varianza Newey-West de 24 rezagos; 8 en la versión diaria del test) y ninguna diferencia significativa a favor de P+C (Sección 4.5.5). El análisis de interpretabilidad de la Variable Selection Network es consistente con esa ventaja: en el encoder, donde compite con las variables climáticas, la posición solar recibe más peso que el clima en siete de las ocho barras del SEN. Entre LayerNorm y Dynamic Tanh, en cambio, la evidencia no permite preferir una arquitectura: los modelos LN ganan a una hora (6 de 16 combinaciones significativas tras la corrección de Holm-Bonferroni, todas a favor de LN), pero la diferencia es mínima, no se distingue estadísticamente de la variabilidad entre semillas y no se mantiene a 24 horas (Secciones 4.5.4 y 4.8.4). Por ello se adopta LayerNorm, la normalización original del TFT, y el hallazgo sobre S+C motiva la adopción de **S+C-LN** como modelo de referencia único para el resto del trabajo, prescindiendo de Prophet, del modelo de residuos y del ensamblaje por Stacking Optimization. Esta ventaja es propia del pronóstico a una hora: a 24 horas (Sección 4.8.4) P+C es algo más preciso en promedio (4.5 % menos MAE) y gana en cuatro de las ocho barras contra dos de S+C, de modo que lo que se mantiene en los dos horizontes es que S+C alcanza una precisión cercana a la de P+C con un único modelo, no

que la supere. La importancia de variables explica esta diferencia de forma consistente: la posición solar contiene casi todo el ciclo diario de Prophet, pero nada del semanal ni de la tendencia (Sección 4.8.5); a una hora ambos modelos se apoyan sobre todo en el precio recién observado y en la hora del día, información que ambas estrategias tienen, mientras que a 24 horas el peso del precio reciente cae a menos de la mitad y P+C recurre más al día de la semana, que solo él conoce.

El segundo resultado central corresponde a Conformal Prediction. Sobre S+C-LN, se implementaron cuatro variantes que comparten el mismo predictor puntual crudo (Split CP clásico, ACI, LW Split CP y LW-ACP), más regresión cuantílica conformada (CQR) como comparación externa a la familia de CP, con $\gamma = 0{,}05$ fijado de antemano en los métodos adaptativos, en vez de seleccionado según su desempeño en el conjunto de prueba, calibrados excluyendo una ventana verificada de precio de falla administrativo (Sección 3.7.1), y con el límite inferior de todos los intervalos truncado en 0 USD/MWh para respetar el dominio físico del costo marginal. El linaje conceptual Split CP $\rightarrow$ ACI $\rightarrow$ LW-ACP mostró que los dos mecanismos que lo componen son complementarios pero de contribución muy desigual, y que su efecto depende del nivel de cobertura exigido. Al 90 % de cobertura nominal, el nivel principal de este trabajo y el que reporta la literatura de CP para mercados eléctricos, la adaptación *online* del nivel de cobertura (ACI) por sí sola reduce la desviación de cobertura en un 79 % respecto al cuantil fijo, a costa de un intervalo levemente más ancho (3.2 %), mientras que la ponderación local por hora sola (LW Split CP) no reduce el ancho de forma consistente. LW-ACP, que combina ambos mecanismos, obtiene el mejor *interval score* de Winkler (71.87) y la menor pérdida pinball del límite superior (2.066), es decir, las menores fallas al alza, de los cinco métodos, incluyendo CQR, con una cobertura empírica dentro de 0.13–0.44 puntos porcentuales del nominal en las ocho barras, aunque a ese nivel ningún método domina todas las métricas por separado. Su ventaja sobre ACI es, sin embargo, pequeña (0.6 % en Winkler) y se concentra en Puerto Montt: según un test de Diebold-Mariano sobre el Winkler, solo es significativa en esa barra, ACI es significativamente mejor en Cardones, y sin Puerto Montt ambos métodos empatan. Al 95 %, en cambio, LW-ACP sí es a la vez el más angosto (8.7 % menos que el cuantil fijo), el mejor calibrado (empatado con ACI) y el de mejor Winkler y pinball superior. CQR resulta el más ancho de los cinco métodos en ambos niveles (43.04 y 67.99 USD/MWh). Esta separación limpia de efectos (posible únicamente al fijar un predictor puntual común entre métodos y al excluir la contaminación de calibración detectada) muestra que la ventaja de LW-ACP proviene mayoritariamente de la adaptación *online*, con la heterocedasticidad horaria aportando un refinamiento adicional, no la fuente principal de la ganancia; y que la reducción de ancho que aporta ese mecanismo se concentra en la cola de la distribución de errores, no en su centro. Esas mismas colas pesadas limitan la ponderación horaria: la desviación estándar de cada hora se infla con pocos errores grandes y, con el piso necesario para estabilizarla, las horas tranquilas no pueden tener intervalos más angostos que el promedio. Una variante que escala cada hora con el cuantil horario del error, con un piso elegido solo en validación, mejora el Winkler de LW-ACP en las ocho barras al 90 % (69.15 frente a 71.87), es el método más angosto de los evaluados a ese nivel y reduce a casi la mitad la dispersión de la cobertura entre horas, con la cobertura en las transiciones solares subiendo de 0.799 a 0.856 (Sección 4.6.8). Al 95 % mejora también, con un Winkler 2.4 % menor. A diferencia de la versión principal, la variante robusta es significativamente mejor que ACI en el Winkler en las ocho barras al 90 % y en cuatro al 95 %, según un test de Diebold-Mariano con corrección de Holm-Bonferroni. A 24 horas, en cambio, no agrega

mejora, porque la adaptación por hora que ese horizonte requiere ya ajusta la cobertura de cada hora.

El análisis de errores extremos explica, a nivel mecanístico, por qué esta combinación es necesaria. Fuera de un evento aislado, el apagón del 25 de febrero de 2025, que concentra los mayores errores de las tres barras del norte, la mayoría de los veinte mayores errores de validación de cada barra (entre 14 y 19) corresponden a un *desfase de fase*: el modelo predice correctamente la magnitud de la transición del costo marginal, pero con un retraso sistemático de una a dos horas respecto a la transición real, un patrón presente en todo el SEN y no un artefacto de una barra particular. Estos errores son de gran amplitud pero muy localizados en el tiempo, lo que explica la brecha entre el MAE del modelo y el ancho de los intervalos de Split CP clásico, y motiva directamente el valor de las variantes adaptativas y ponderadas por hora.

Puerto Montt emergió de forma consistente, a lo largo de todo el trabajo, como la barra de peor desempeño del sistema, con un MAE de prueba de 13.68 USD/MWh frente a 6.6–8.3 USD/MWh del resto y un R^2 de 0.823, el más bajo del SEN. Las estadísticas descriptivas descartan que se trate de una barra "difícil" al azar: su media y desviación estándar de precio son sustancialmente mayores que las del resto, consistente con la dependencia hidrológica de baja frecuencia que es razonable esperar en la zona, en escalas de meses más lentas que la ventana de contexto de 168 horas del TFT. Los experimentos con *features* hídricas propias (H+C y S+H+C) no lograron mejorar sobre S+C para esta barra, y el análisis de errores extremos mostró que, aunque Puerto Montt también exhibe el patrón de desfase de fase, este no está ligado al ciclo solar como en el resto del SEN, sino a una dinámica de temporización propia. Puerto Montt queda documentado como un caso estructuralmente distinto, no resuelto por las extensiones exploradas en este trabajo.

Un estudio de robustez a la semilla de inicialización, repitiendo el entrenamiento de S+C con 5 semillas distintas para tres barras piloto y ambas arquitecturas, mostró que la ventaja de LN es mínima y que, considerando la variabilidad entre semillas, no permite concluir que una arquitectura sea mejor que la otra (Sección 4.5.4): la diferencia es del mismo orden que la variabilidad de inicialización, su signo cambia entre barras (DyT obtiene menor MAE medio en Puerto Montt) y ninguna diferencia es significativa tras la corrección de Holm-Bonferroni en un test t de Welch. Esto no contradice el test de Diebold-Mariano, que compara dos modelos entrenados concretos hora a hora y no la variabilidad de volver a entrenar cada arquitectura. A 24 horas, además, solo Quillota muestra una diferencia significativa, a favor de LN, y las otras siete barras empatan (Sección 4.8.4), de modo que ambas arquitecturas resultan prácticamente equivalentes para este problema. La hipótesis que motivaba evaluar DyT, que su compresión de las activaciones extremas le permitiría predecir mejor los *spikes*, se cumple solo en parte: DyT no es más preciso en las horas de precio alto, pero sí en las de cambios bruscos del costo marginal, de forma significativa en tres barras (Sección 4.5.4).

Una evaluación a horizonte *day-ahead* completo ($h = 24$, Sección 4.8.4) mostró que S+C-LN, sin ajustes adicionales al pipeline diseñado para $h = 1$, supera cómodamente a la persistencia estacional de 24 horas en el primer paso del horizonte pero se degrada hacia el paso 24, quedando en promedio empatado o peor que esa persistencia en 11 de las 16 combinaciones de barra y arquitectura evaluadas. Un seguimiento acotado de esta degradación, duplicando la capacidad del modelo (`hidden_size` 32→64) para Atacama y Puerto Montt, mostró una

mejora del MAE promedio de 2.5 %–5.1 % sin revertir el signo del *skill score*, con un patrón revelador: el modelo de mayor capacidad predice peor el primer paso pero mejor el último, generalizando de forma más pareja a lo largo del horizonte a costa de precisión en el corto plazo. Con ese mismo modelo, y entrenando además la estrategia P+C a 24 horas, se pusieron a prueba cuatro de las conclusiones obtenidas a una hora (Sección 4.8.4): la heterocedasticidad horaria del error se mantiene en siete de ocho barras, los métodos con adaptación *online* siguen siendo los mejores en los 24 pasos, con intervalos 10.5 % más angostos que Split CP, aunque LW-ACP y ACI quedan empatados, la diferencia entre LayerNorm y DyT desaparece, y S+C deja de superar a P+C: P+C gana en Atacama, Cardones, Crucero y Puerto Montt, S+C en Tarapacá y Quillota, y en Charrúa y Pan de Azúcar no hay diferencias significativas.

Un piloto de entrenamiento sin el recorte automático de outliers mostró un resultado dependiente del horizonte (Sección 4.8.2). A $h = 1$, sobre las ocho barras, no perjudica el MAE general (mejora significativa en Pan de Azúcar y Quillota tras la corrección de Holm-Bonferroni, sin ninguna diferencia significativa en contra) y reduce levemente los errores más grandes (el MAE en el percentil 99 baja un 8 % en promedio y el puntaje de Winkler de LW-ACP un 1.3 %), un efecto que no se replica en un modelo global entrenado sobre las ocho barras (Sección 4.8.3). Estas comparaciones evalúan al modelo principal con entradas crudas, igual que al piloto; con las entradas recortadas a 3 desviaciones estándar que usa el resto del trabajo, sus errores extremos son mayores (MAE en el percentil 99 de 51.1 frente a 41.1 USD/MWh). A $h = 24$, en cambio, evaluado solo en cuatro barras, el resultado se invierte en tres de ellas, con Atacama como única excepción que mejora en ambos horizontes.

Finalmente, la comparación con literatura reciente (León et al., 2026), que evalúa modelos de *machine learning* clásico sobre barras compartidas del SEN, mostró que el TFT S+C obtiene un MAE 34 % menor en Crucero (5.11 vs. 7.71 USD/MWh) y un 20 % menor en Puerto Montt (13.64 vs. 17.11 USD/MWh) respecto a los mejores modelos reportados, pese a entrenar con menos de un año de datos en ambos casos y sin el ajuste específico por barra que caracteriza al pipeline principal de este trabajo. Esta comparación es aproximada: este trabajo evalúa con una división cronológica sobre noviembre y diciembre de 2024, mientras que León et al. evalúan sobre enero y julio con el resto del año repartido al azar entre entrenamiento y validación. Ninguna de las métricas es inmune a esa diferencia de ventanas: el R^2 depende directamente de la varianza del período evaluado, lo que explica que en Puerto Montt resulte más bajo que el de León et al. (0.56 vs. 0.76), y el MAE y el RMSE tienden a crecer con la volatilidad, de modo que la ventana más tranquila de este trabajo en esa barra podría explicar parte de la reducción observada.

La Tabla 5.1 resume, para cada objetivo específico planteado en la Sección 1.4, dónde se aborda en este trabajo y el resultado principal obtenido.

5.2. Contribuciones

Las contribuciones principales de este trabajo son:

- **LW-ACP (*Locally-Weighted Adaptive Conformal Prediction*)**: la combinación, aplicada y evaluada sobre el costo marginal del SEN, de la ponderación local por

Objetivo específico	Secciones	Resultado principal
1. Caracterizar el costo marginal del SEN	3.1, 4.6.3	Ciclo diario marcado por la generación solar, heterocedasticidad horaria y colas pesadas del error
2. Diseñar las estrategias P+C y S+C	3.4.1	Ambas implementadas y evaluadas en las ocho barras
3. Comparar LayerNorm y DyT	4.5.4	Sin preferencia: la diferencia es del orden de la variabilidad entre semillas
4. Stacking Optimization en P+C	3.5, 4.4	Supera a Prophet en las ocho barras, pero no a S+C
5. Comparar P+C y S+C	4.5.5, 4.8.4	S+C es más preciso en 14 de 16 combinaciones a una hora (9 significativas tras Holm-Bonferroni); a 24 horas P+C es algo más preciso
6. Conformal Prediction y LW-ACP	4.6.6, 4.6.8	LW-ACP obtiene el menor Winkler al 90 %; su variante robusta supera a ACI en las ocho barras
7. Variables hídricas en Puerto Montt	4.8.1	No mejoran el desempeño respecto de P+C y S+C

Tabla 5.1: Objetivos específicos del trabajo, secciones donde se abordan y resultado principal de cada uno.

hora de LW Split CP con la adaptación *online* del nivel de cobertura de ACI (Gibbs y Candès, 2021). Como ACI admite cualquier puntaje de no conformidad, LW-ACP corresponde a ACI aplicado sobre el puntaje ponderado por hora; su aporte no es un método nuevo, sino la separación empírica de ambos mecanismos: la adaptación *online* explica casi toda la ganancia sobre el cuantil fijo, y la ponderación horaria, con la escala por desviación estándar de la versión principal, solo agrega una mejora significativa en la barra de mayor volatilidad (Puerto Montt); con una escala robusta a las colas pesadas, en cambio, supera a ACI en las ocho barras al 90 %. A 24 horas, con la adaptación *online* organizada por hora del día para no usar resultados posteriores a la emisión del pronóstico (siguiendo a Zaffran et al., 2022), la adaptación sigue obteniendo el mejor *interval score* de Winkler en cada paso, aunque la ponderación horaria deja de aportar. Una variante con escala horaria robusta a colas pesadas mejora además su desempeño y su cobertura por hora a una hora.

- Evidencia sistemática, respaldada por un test de significancia estadística y no solo por métricas agregadas, de que reemplazar la descomposición de Prophet por la posición solar como *feature* exógena simplifica el modelo sin sacrificar precisión, y en la mayoría de los casos la mejora, en el pronóstico a una hora; a 24 horas P+C recupera una ventaja pequeña en promedio, y S+C queda como la alternativa más simple con una precisión cercana.
- Una verificación de robustez a la semilla de inicialización que separa dos preguntas distintas en la comparación entre LayerNorm y DyT (Sección 4.5.4): el modelo LN entrenado es significativamente más preciso hora a hora que el DyT en varias barras a una hora de anticipación, pero al considerar la variabilidad entre semillas la diferencia

no se distingue del ruido de inicialización y no se mantiene a 24 horas, por lo que no permite concluir que una arquitectura sea mejor que la otra.

- Una caracterización cuantitativa y reproducible del mecanismo detrás de los errores extremos del modelo, mediante un criterio de desplazamiento temporal que distingue errores de *desfase de fase* de *eventos estructurales*, aplicable en principio a otros modelos de pronóstico de series horarias con ciclos diarios marcados.
- Un tratamiento diferenciado y documentado de Puerto Montt, que identifica sus features hídricas como una hipótesis razonable pero no confirmada, evitando la conclusión apresurada de que un ajuste de *features* resuelve su desempeño estructuralmente inferior.
- Una comparación aplicada contra el costo marginal programado que el CEN publica operacionalmente: en las seis barras donde se logró identificar el mnemotécnico correspondiente, con una hora de anticipación S+C-LN reduce el MAE entre 52.1 % y 60.6 % respecto a esa cifra institucional, pero con un día de anticipación (modelo a 24 horas) mejora en dos de las seis barras, empata en una y empeora en tres (Sección 4.8.8). La ventaja a una hora refleja principalmente el valor de incorporar el costo marginal recién observado, no una superioridad sobre la Programación de la Operación a igual horizonte.
- Una evaluación de sensibilidad frente a una función de pérdida asimétrica (Sección 4.8.6), ausente de las métricas simétricas usadas en el resto de este trabajo: la ventaja de S+C-LN sobre la persistencia se sostiene en siete de las ocho barras independientemente de qué tipo de error (sobreestimar o subestimar el precio) resulte más costoso para el agente, pero en Puerto Montt esa conclusión sí depende de la asimetría asumida, un matiz que el MAE no puede revelar por construcción y que resulta relevante para cualquier lectura aplicada de estos resultados.

5.3. Limitaciones

La principal limitación de alcance es el horizonte de pronóstico. Los resultados centrales corresponden a la hora siguiente, con el costo marginal observado hasta la hora anterior como entrada, y su valor operacional directo no queda establecido en este trabajo: el horizonte de decisión más relevante en mercados eléctricos es el *day-ahead*. A 24 horas, el modelo no supera a la persistencia diaria en la mayoría de las combinaciones evaluadas y frente al costo marginal programado del CEN gana en dos de seis barras comparables. Lo que sí se mantiene con un día de anticipación es la calibración de Conformal Prediction, cuya cobertura se conserva cerca del nominal en los 24 pasos del horizonte (Sección 4.8.4). Cuatro de los hallazgos de método se pusieron a prueba a 24 horas (Sección 4.8.4): la heterocedasticidad horaria del error se mantiene en siete de ocho barras y la ventaja de la adaptación *online* sobre Split CP se mantiene, aunque la ponderación horaria deja de aportar, mientras que la diferencia entre LayerNorm y DyT desaparece. La conclusión central no se traslada a ese horizonte: a 24 horas P+C es algo más preciso que S+C en promedio, por lo que la ventaja de S+C a ese horizonte es solo de simplicidad, no de exactitud.

El esquema de calibración de Conformal Prediction presenta una limitación metodológica inherente al diseño experimental: el conjunto de validación cumple simultáneamente el rol de selección del punto de *early-stopping* del TFT y de calibración del cuantil de no conformidad, lo que introduce un sesgo optimista esperablemente pequeño dado el tamaño del conjunto de calibración ($n_{\text{cal}} = 8\,298$), pero presente.

El conjunto de prueba no se usó para ajustar ningún parámetro, pero sí para decidir qué extensiones explorar: la variante robusta de LW-ACP, el nivel α_t por hora y las variables hídricas de Puerto Montt surgieron de diagnósticos sobre ese conjunto. Aunque sus parámetros se eligieron en validación, la mejora que muestran en prueba puede estar algo sobreestimada, porque la idea de cada extensión se originó en los mismos datos con que se evalúa. La elección de S+C como estrategia de referencia, en cambio, se mantiene al repetirla en validación (Sección 4.5.5).

De los 48 entrenamientos del TFT a una hora (LayerNorm y DyT, P+C y S+C), 18 se detuvieron por *early stopping* y 30 alcanzaron el tope de 100 épocas; en 29 de estos últimos la pérdida de validación seguía mejorando por sobre el umbral del *early stopping*, por lo que un entrenamiento más largo podría mejorar algo sus resultados. El tope afecta más a P+C (24 de sus 32 modelos) que a S+C (6 de 16), lo que podría favorecer levemente a S+C en la comparación entre ramas.

EnbPI no fue implementado por su costo computacional (Sección 2.6.3): construye su propio ensamble mediante *bootstrap* del modelo base, y como S+C es un único TFT, cada réplica del ensamble exigiría un entrenamiento completo por barra. ACI, en cambio, sí se adaptó a S+C directamente, al operar sobre el mismo *score* de no conformidad que Split CP sin requerir un ensamble.

Todo el pipeline, no solo el Stacking Optimization (Sección 2.5.2), se evalúa sobre un único split cronológico entrenamiento/validación/prueba, en vez de *walk-forward validation* sobre múltiples ventanas rodantes. Esto implica que las cifras del Capítulo 4 provienen de un solo período de prueba (mayo 2025–abril 2026), sin una estimación de cuánto varía el desempeño del modelo si ese período se desplaza (una práctica recomendada específicamente para forecasting de precios eléctricos dado que el SEN es un mercado en transición estructural continua, Lago et al., 2021). La razón es de costo computacional: entrenar un único TFT_{LN} toma 3–3.5 horas en GPU, y una época completa en CPU toma 5.96 minutos, lo que extrapolado a las 100 épocas que entrena un modelo como el de Atacama implicaría cerca de 10 horas por modelo en CPU; repetir esto sobre varias ventanas rodantes, ocho barras y dos arquitecturas sin acceso a cluster no era viable dentro del plazo de este trabajo.

La reproducibilidad exacta del entrenamiento en GPU es parcial: el entorno local usado para preprocesamiento, evaluación y análisis (Python 3.12, PyTorch 2.9, PyTorch Lightning 2.1, PyTorch Forecasting 1.5) está documentado y fijo, pero el entrenamiento en GPU se realizó en un entorno de *cluster* separado (`conda`, ROCm) cuyas versiones exactas de librerías no quedaron registradas al momento de ejecutarlo. Tampoco se fijó una semilla aleatoria para los modelos principales del Capítulo 4 (sí se hizo para el estudio de robustez de la Sección 4.5.4), por lo que los checkpoints exactos usados en ese capítulo no son reproducibles bit a bit, aunque el código, la arquitectura y los hiperparámetros sí lo son.

El esfuerzo de ajuste de hiperparámetros tampoco es simétrico entre modelos: Prophet se optimiza mediante una grilla de `changepoint_prior_scale` y `seasonality_prior_scale` específica para cada barra, mientras que los hiperparámetros del TFT se fijan de antemano para las ocho barras y ambas arquitecturas, dado el costo de entrenar cada TFT (horas, frente a segundos por combinación de Prophet). Esto introduce una limitación explícita sobre dos comparaciones de este trabajo: la ventaja de S+C sobre Prophet solo podría, en principio, ampliarse o reducirse con hiperparámetros del TFT optimizados por barra; y la comparación entre LayerNorm y DyT se realiza bajo una configuración no optimizada específicamente para ninguna de las dos arquitecturas, por lo que no puede descartarse que una búsqueda independiente para cada una produzca una diferencia que aquí no se observa.

La evaluación a horizonte *day-ahead* ($h = 24$, Sección 4.8.4) hereda la misma limitación de esfuerzo de ajuste asimétrico señalada más arriba, aplicada esta vez al horizonte en vez de a la arquitectura: ninguno de los hiperparámetros del TFT se reoptimiza para $h = 24$, por lo que la degradación observada (*skill score* promedio negativo en 11 de las 16 combinaciones de barra y arquitectura respecto a la persistencia estacional de 24 horas) no puede atribuirse de forma concluyente a una limitación estructural del enfoque MIMO en sí, en vez de a una configuración simplemente no ajustada para ese horizonte; el experimento de capacidad (Sección 4.8.4) sugiere que al menos parte de la brecha es atribuible a lo segundo.

El pipeline tampoco es directamente desplegable en operación real tal como está evaluado: las variables climáticas provienen de ERA5, un producto de reanálisis que se publica con días de rezago, por lo que ni siquiera las horas más recientes de la ventana de encoder estarían disponibles al momento de generar una predicción en tiempo real; lo mismo aplica, en menor escala, a las variables hídricas de Puerto Montt (H+C, S+H+C), cuyo valor diario se expande a las 24 horas del día sin que ese valor esté necesariamente cerrado desde las 00:00. El esquema es causalmente correcto para el entrenamiento y la evaluación de este trabajo, pero una implementación operacional requeriría sustituir ambas fuentes por productos de pronóstico o por el último valor cerrado disponible con rezago.

Finalmente, Puerto Montt permanece como un caso no resuelto: ninguna de las estrategias evaluadas en este trabajo, incluyendo las *features* hídricas diseñadas específicamente para esta barra, logra llevar su desempeño a la par del resto del SEN.

5.4. Trabajo futuro

A partir de las limitaciones anteriores y de los hallazgos del trabajo, se identifican las siguientes líneas de continuación:

- Extender EnbPI a S+C mediante un esquema de *bootstrap* directo sobre el TFT, para completar la comparación entre las tres familias de Conformal Prediction adaptativo bajo un mismo pipeline y el mismo predictor puntual.
- Comparar LW-ACP contra AgACI (Zaffran et al., 2022), que evita fijar γ de antemano agregando múltiples instancias de ACI mediante un esquema de expertos *online* (el sucesor directo de ACI para el mismo problema de selección de γ que este trabajo

resuelve fijándolo en 0.05), y explorar si ambos mecanismos (agregación sobre γ y ponderación horaria) son complementarios o redundantes entre sí.

- Un TFT que combine la posición solar con los componentes de Prophet que ella no contiene (`trend`, `weekly` y el indicador de feriado), sin el componente diario redundante ni Stacking Optimization, como candidato a reunir la simplicidad de S+C y la ventaja de P+C a 24 horas (Sección 4.8.4).
- Mejorar el pronóstico *day-ahead* incorporando información disponible con un día de anticipación sobre la operación del sistema, por ejemplo el propio costo marginal programado del CEN como variable conocida a futuro, dado que el modelo y la Programación de la Operación tienen ventajas en barras distintas (Sección 4.8.8).
- Extender la comparación contra el costo marginal programado del CEN (Sección 4.8.8) a Atacama y Tarapacá, las dos barras restantes del SEN, cuyo mnemotécnico no se logró ubicar en el catálogo de la API pública del CEN pese a intentarlo con las variantes de voltaje y sección de barra disponibles (la consulta a la API y el cálculo de la comparación ya están automatizados para el resto).
- Evaluar el pipeline mediante *walk-forward validation* sobre al menos dos o tres ventanas rodantes adicionales, para cuantificar cuánto varían las cifras del Capítulo 4 según el período de prueba, en vez de reportar un único split. El costo estimado (Sección Limitaciones) es de aproximadamente 3–3.5 horas por modelo en GPU, lo que hace viable repetirlo para un subconjunto de barras si se dispone de acceso a cluster.
- Investigar directamente el mecanismo del desfase de fase identificado en el análisis de errores extremos, por ejemplo mediante una función de pérdida que penalice explícitamente el error de temporización, o una corrección *post-hoc* del desplazamiento sistemático de una a dos horas observado en las ocho barras.
- Explorar más sistemáticamente la capacidad del modelo (u otros hiperparámetros no ajustados específicamente para $h = 24$) como palanca para atenuar la degradación observada a horizonte *day-ahead* (Sección 4.8.4): duplicar `hidden_size` ya mejora el MAE promedio entre 2.5 % y 5.1 % sin agotar esa ganancia. El costo computacional medido (entre 4 y 5 horas por barra en GPU para el modelo de mayor capacidad) hace viable una búsqueda más amplia si se dispone de acceso a cluster.
- Extender a las ocho barras del SEN la evaluación a horizonte $h = 24$ del piloto de entrenamiento sin recorte de outliers (Sección 4.8.2), hoy solo evaluada en las cuatro barras originales del piloto, dado que el resultado a $h = 1$ ya se extendió a las ocho barras y el efecto observado a $h = 24$ (que se invierte en tres de cuatro barras) podría no generalizar igual al resto del sistema.
- Explorar un ensamble entre TFT_{LN} y TFT_{DyT} mediante Stacking Optimization, dado que ambas arquitecturas exhiben patrones de error suficientemente distintos como para aportar diversidad complementaria, más aún considerando que ninguna domina con claridad cuando se evalúa individualmente.
- Evaluar en Puerto Montt indicadores de la congestión del corredor Charrúa–Puerto Montt, que motiva su tratamiento diferenciado (Tabla 1.1) pero que este trabajo no incorporó como variable, por ejemplo la diferencia rezagada entre el costo marginal de ambas barras.

- Evaluar la aplicabilidad de LW-ACP a otros sistemas eléctricos con alta penetración de generación solar, donde la heterocedasticidad horaria asociada al ciclo diario de irradiancia sería, a priori, un patrón igualmente explotable.
- Mejorar la variante de LW-ACP con adaptación *online* indexada por hora del día evaluada en la Sección 4.6.8 (24 trayectorias de α_t independientes en lugar de una única trayectoria global), de modo que la velocidad de reacción ante aciertos y fallos (γ) se ajuste específicamente en torno a las horas de transición solar sin arrastrar el ensanchamiento a las horas adyacentes, mitigando el mismo efecto de desfase temporal identificado en las predicciones puntuales. Esta variante ya no es solo una hipótesis: la cobertura condicional por hora (Sección 4.6.7) confirma que el α_t único y compartido de LW-ACP sub-cubre específicamente en las horas de transición solar (0.799 frente al 0.90 nominal), mientras que su cobertura mes a mes es notablemente estable, evidencia directa de que el problema es la falta de granularidad horaria del mecanismo *online*, no de la adaptación *online* en sí misma. La variante con escala horaria robusta (Sección 4.6.8) reduce esa subcobertura a 0.856, y combinada con un α_t por hora lleva la cobertura de todas las horas a 0.897–0.923, pero a costa de la estabilidad mes a mes (desviación mensual de 0.019 frente a 0.003) y de la eficiencia. El problema abierto es reunir las tres propiedades, por ejemplo con niveles α_t por hora que compartan información entre horas vecinas o con un nivel global, de modo que reaccionen a la deriva estacional sin perder la calibración por hora.
- Adoptar la escala horaria robusta como versión principal de LW-ACP y reevaluarla en todos los análisis de este trabajo (niveles de cobertura, cobertura condicional y horizonte de 24 horas), incluyendo una regla de elección del piso que no requiera una grilla, por ejemplo como fracción del cuantil global del error.

Bibliografía

[1] Paula Acuña. Volatilidad del precio spot. sector eléctrico - chile. Technical report, Humphreys Clasificadora de Riesgo, 2025.

[2] Kevin S. Anderson, Clifford W. Hansen, William F. Holmgren, Adam R. Jensen, Mark A. Mikofski, and Anton Driesse. pvlib python: 2023 project update. *Journal of Open Source Software*, 8(92):5994, 2023.

[3] Donald W. K. Andrews. Heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix estimation. *Econometrica*, 59(3):817–858, 1991.

[4] Anastasios N. Angelopoulos and Stephen Bates. A gentle introduction to conformal prediction and distribution-free uncertainty quantification. arXiv preprint arXiv:2107.07511, 2021.

[5] Jimmy Lei Ba, Jamie Ryan Kiros, and Geoffrey E. Hinton. Layer normalization. arXiv preprint arXiv:1607.06450, 2016.

[6] Sandra P. Bello-Rodríguez and Reinaldo B. Beltrán-Ahumada. Caracterización y pronóstico del precio spot de la energía eléctrica en colombia. *Revista Maestría en Derecho Económico*, 6(6):293–316, 2010.

[7] François Benhmad and Jacques Percebois. An econometric analysis of the merit order effect in electricity spot price: The germany case. Technical Report 18.01.120, CREDEN, Université de Montpellier, 2018.

[8] Johannes Bracher, Evan L. Ray, Tilmann Gneiting, and Nicholas G. Reich. Evaluating epidemic forecasts in an interval format. *PLOS Computational Biology*, 17(2):e1008618, 2021.

[9] Morton B. Brown and Alan B. Forsythe. Robust tests for the equality of variances. *Journal of the American Statistical Association*, 69(346):364–367, 1974.

[10] David A. Dickey and Wayne A. Fuller. Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. *Journal of the American Statistical Association*, 74(366a):427–431, 1979.

[11] Francis X. Diebold and Roberto S. Mariano. Comparing predictive accuracy. *Journal of Business & Economic Statistics*, 13(3):253–263, 1995.

[12] Thomas G. Dietterich. Ensemble methods in machine learning. In *Multiple Classifier Systems (MCS 2000)*, volume 1857 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 1–15. Springer, 2000.

[13] Grégoire Dutot, Margaux Zaffran, Olivier Féron, and Yannig Goude. Adaptive probabilistic forecasting of french electricity spot prices. arXiv preprint arXiv:2405.15359, 2024.

[14] Robert F. Engle. Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of united kingdom inflation. *Econometrica*, 50(4):987–1007, 1982.

[15] Stein-Erik Fleten, Florentina Paraschiv, and Michael Schürle. Spot-forward model for electricity prices. Technical Report 2013/11, University of St. Gallen, Working Papers on Finance, 2013.

[16] Isaac Gibbs and Emmanuel Candès. Adaptive conformal inference under distribution shift. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, volume 34, 2021.

[17] Tilmann Gneiting and Adrian E. Raftery. Strictly proper scoring rules, prediction, and estimation. *Journal of the American Statistical Association*, 102(477):359–378, 2007.

[18] Victor Guillou. Aporte de las ernc a la generación eléctrica toca nuevo máximo histórico tras superar el 40 % en el primer trimestre. *La Tercera*, 2024.

[19] Victor Guillou. Pérdidas de energía renovable alcanzan máximo histórico en el 2024. *La Tercera*, 2025.

[20] Víctor Guillou. Curtailment: Vertimientos de energía eólica y fotovoltaica aumentan 219 % a marzo en chile. *La Tercera*, 2024.

[21] Hans Hersbach, Bill Bell, Paul Berrisford, et al. The ERA5 global reanalysis. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 146(730):1999–2049, 2020.

[22] Sture Holm. A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics*, 6(2):65–70, 1979.

[23] Cheng Huang et al. Artificial intelligence-based power market price prediction in smart renewable energy systems: Combining prophet and transformer models. *Heliyon*, 2024.

[24] Rob J. Hyndman and Anne B. Koehler. Another look at measures of forecast accuracy. *International Journal of Forecasting*, 22(4):679–688, 2006.

[25] Christopher Kath and Florian Ziel. Conformal prediction interval estimation and applications to day-ahead and intraday power markets. *International Journal of Forecasting*, 37(2):777–799, 2021.

[26] Denis Kwiatkowski, Peter C. B. Phillips, Peter Schmidt, and Yongcheol Shin. Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root. *Journal of Econometrics*, 54(1–3):159–178, 1992.

[27] Jesus Lago, Grzegorz Marcjasz, Bart De Schutter, and Rafał Weron. Forecasting day-ahead electricity prices: A review of state-of-the-art algorithms, best practices and an open-access benchmark. *Applied Energy*, 293:116983, 2021.

[28] Jing Lei, Max G'Sell, Alessandro Rinaldo, Ryan J. Tibshirani, and Larry Wasserman. Distribution-free predictive inference for regression. *Journal of the American Statistical Association*, 113(523):1094–1111, 2018.

[29] Howard Levene. Robust tests for equality of variances. In Ingram Olkin, editor, *Contributions to Probability and Statistics: Essays in Honor of Harold Hotelling*, pages 278–292. Stanford University Press, 1960.

[30] Ricardo León, Guillermo Ramírez, Camilo Cifuentes, Samuel Vergara, Roberto Aedo-García, Francisco Ramis Lanyon, and Rodrigo J. Villalobos San Martin. Data-driven forecasting of electricity prices in chile using machine learning. *Applied Sciences*, 16(3):1318, 2026.

[31] Bryan Lim et al. Temporal fusion transformers for interpretable multi-horizon time series forecasting. *International Journal of Forecasting*, 37(4):1748–1764, 2021.

[32] Grzegorz Marcjasz, Bartosz Uniejewski, and Rafal Weron. Distributional neural networks for electricity price forecasting. *Energy Economics*, 125:106843, 2023.

[33] Coordinador Eléctrico Nacional. Balance de energías renovables no convencionales (ernc): Balance anual. Technical report, Coordinador Eléctrico Nacional, 2025.

[34] Coordinador Eléctrico Nacional. Reporte anual de desempeño del sistema eléctrico nacional. Technical report, Coordinador Eléctrico Nacional, 2025.

[35] Whitney K. Newey and Kenneth D. West. A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3):703–708, 1987.

[36] Jakub Nowotarski and Rafal Weron. Recent advances in electricity price forecasting: A review of probabilistic forecasting. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 81(1):1548–1568, 2018.

[37] Ciaran O'Connor, Mohamed Bahloul, Steven Prestwich, and Andrea Visentin. The evolution of probabilistic price forecasting techniques: A review of the day-ahead, intra-day, and balancing markets. *Energies*, 19(8):1929, 2026.

[38] Ciaran O'Connor, Mohamed Bahloul, Roberto Rossi, Steven Prestwich, and Andrea Visentin. Conformal prediction for electricity price forecasting in the day-ahead and real-time balancing market. *Energy and AI*, 21:100571, 2025.

[39] Harris Papadopoulos, Kostas Proedrou, Volodya Vovk, and Alex Gammerman. Inductive confidence machines for regression. In *Machine Learning: ECML 2002*, volume 2430 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 345–356. Springer, 2002.

[40] pv magazine. Chile deploys 2.14 GW of solar in 2024. *pv magazine*, 2025. 6 de febrero de 2025, con datos de la Comisión Nacional de Energía. `https://www.pv-magazine.com/2025/02/06/chile-deploys-2-14-gw-of-solar-in-2024/`.

[41] Yaniv Romano, Evan Patterson, and Emmanuel Candès. Conformalized quantile regression. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, volume 32, 2019.

[42] Said E. Said and David A. Dickey. Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. *Biometrika*, 71(3):599–607, 1984.

[43] David Salinas, Valentin Flunkert, Jan Gasthaus, and Tim Januschowski. Deepar: Probabilistic forecasting with autoregressive recurrent networks. *International Journal of Forecasting*, 36(3):1181–1191, 2020.

[44] Frank Sensfuß, Mario Ragwitz, and Massimo Genoese. The merit-order effect: A detailed analysis of the price effect of renewable electricity generation on spot market prices in germany. *Energy Policy*, 36(8):3086–3094, 2008.

[45] Sean J. Taylor and Benjamin Letham. Forecasting at scale. *The American Statistician*, 72(1):37–45, 2018.

[46] Ashish Vaswani et al. Attention is all you need. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, volume 30, 2017.

[47] Vladimir Vovk, Alexander Gammerman, and Glenn Shafer. *Algorithmic Learning in a Random World*. Springer, 2005.

[48] Bernard L. Welch. The generalization of "student's" problem when several different population variances are involved. *Biometrika*, 34(1–2):28–35, 1947.

[49] Rafal Weron. Electricity price forecasting: A review of the state-of-the-art with a look into the future. *International Journal of Forecasting*, 30(4):1030–1081, 2014.

[50] Robert L. Winkler. A decision-theoretic approach to interval estimation. *Journal of the American Statistical Association*, 67(337):187–191, 1972.

[51] Olivier Wintenberger. Optimal learning with Bernstein Online Aggregation. *Machine Learning*, 106(1):119–141, 2017.

[52] David H. Wolpert. Stacked generalization. *Neural Networks*, 5(2):241–259, 1992.

[53] Haixu Wu, Jiehui Xu, Jianmin Wang, and Mingsheng Long. Autoformer: Decomposition transformers with auto-correlation for long-term series forecasting. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, volume 34, 2021.

[54] Ruibin Xiong et al. On layer normalization in the transformer architecture. In *Proceedings of the 37th International Conference on Machine Learning (ICML)*, volume 119 of *PMLR*, 2020.

[55] Chen Xu and Yao Xie. Conformal prediction interval for dynamic time-series. In *Proceedings of the 38th International Conference on Machine Learning (ICML)*, volume 139 of *PMLR*, 2021.

[56] Margaux Zaffran. *Post-hoc predictive uncertainty quantification: methods with applications to electricity price forecasting*. PhD thesis, Institut Polytechnique de Paris, 2024.

[57] Margaux Zaffran, Olivier Féron, Yannig Goude, Julie Josse, and Aymeric Dieuleveut. Adaptive conformal predictions for time series. In *Proceedings of the 39th International Conference on Machine Learning (ICML)*, volume 162 of *PMLR*, 2022.

[58] Xuanyi Zhao, Jiawen Ding, Xueting Huang, and Yibo Zhang. A comparative study of machine learning algorithms for electricity price forecasting with lime-based interpretability. *arXiv preprint arXiv:2512.01212*, 2025.

[59] Haoyi Zhou et al. Informer: Beyond efficient transformer for long sequence time-series forecasting. In *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, volume 35, pages 11106–11115, 2021.

[60] Jiachen Zhu et al. Transformers without normalization. *Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2025.

[61] Florian Ziel and Rafał Weron. Day-ahead electricity price forecasting with high-dimensional structures: Univariate vs. multivariate modeling frameworks. *Energy Economics*, 70:396–420, 2018.