


Cambiar dominio virtual de nuestra página web.

1. Entramos en la carpeta: 'C:\Windows\System32\drivers\etc'
2. Seleccionamos el archivo 'hosts' y lo editamos como administrador

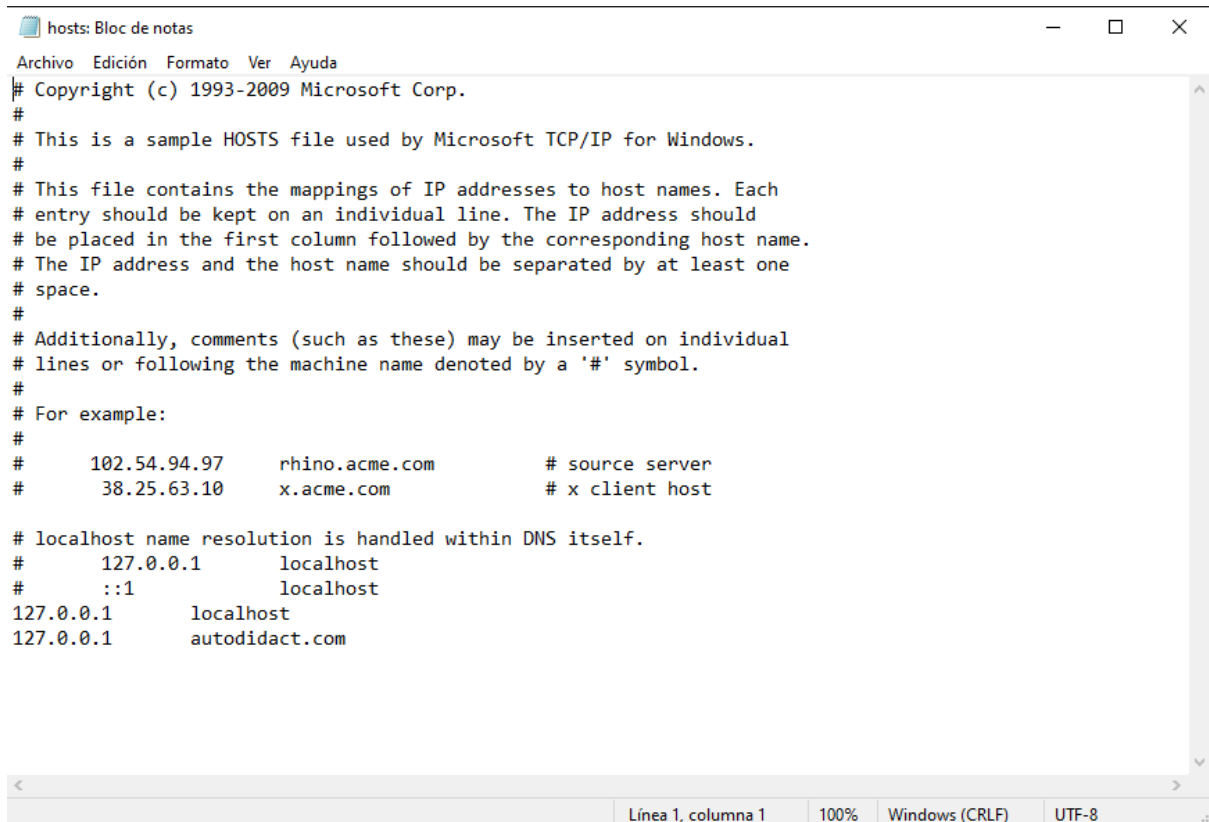


```
hosts: Bloc de notas
Archivo  Edición  Formato  Ver  Ayuda
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
#       102.54.94.97       rhino.acme.com          # source server
#       38.25.63.10       x.acme.com              # x client host

# localhost name resolution is handled within DNS itself.
#       127.0.0.1         localhost
#       ::1              localhost
127.0.0.1        localhost
127.0.0.1        autodidact.com

Línea 1, columna 1    100%    Windows (CRLF)    UTF-8
```

3. Pondremos 127.0.0.1 - localhost para poder abrir el 'dashboard' de xampp.
4. Pondremos 127.0.0.1 - localhost con nuestro 'dominio' para poder acceder a él.
5. Seguidos iremos a 'C:\xampp\apache\conf\extra' y a 'httpd-vhosts.conf'

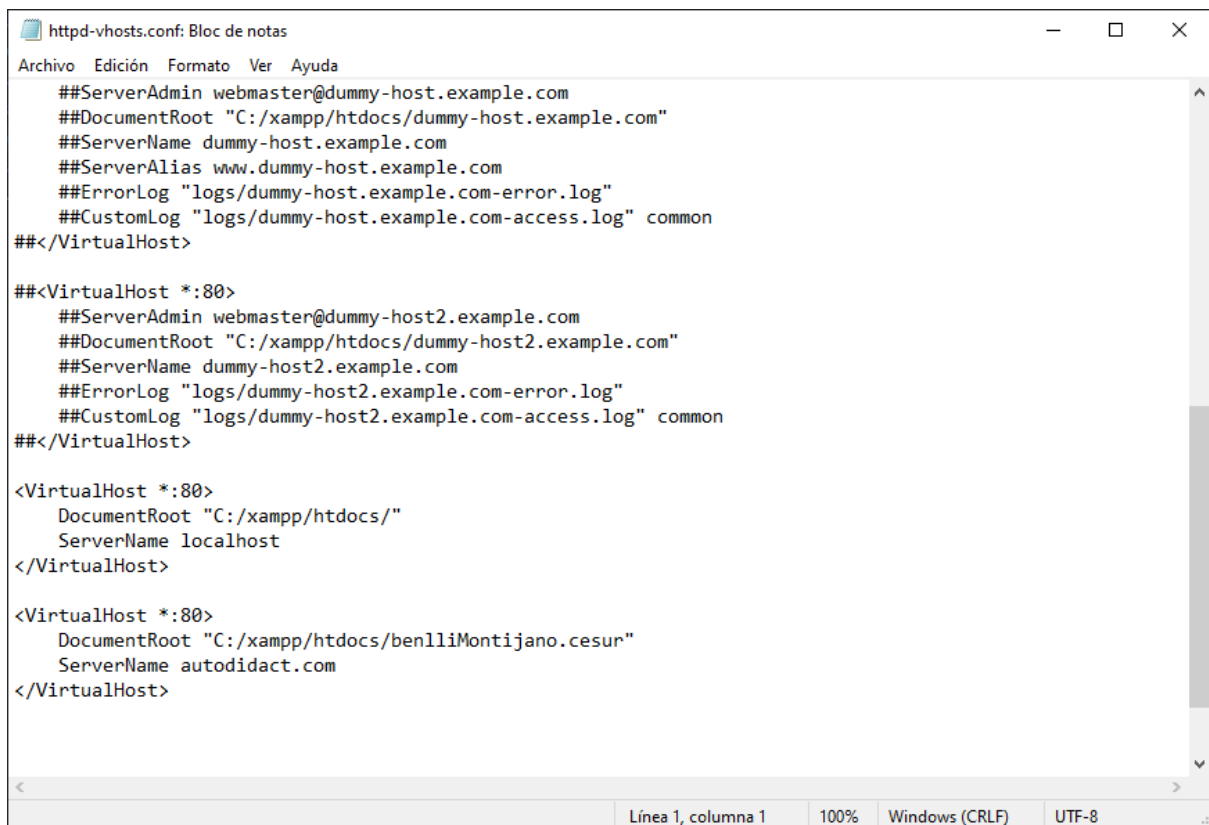

```
httpd-vhosts.conf: Bloc de notas
Archivo  Edición  Formato  Ver  Ayuda

##ServerAdmin webmaster@dummy-host.example.com
##DocumentRoot "C:/xampp/htdocs/dummy-host.example.com"
##ServerName dummy-host.example.com
##ServerAlias www.dummy-host.example.com
##ErrorLog "logs/dummy-host.example.com-error.log"
##CustomLog "logs/dummy-host.example.com-access.log" common
##</VirtualHost>

##<VirtualHost *:80>
##ServerAdmin webmaster@dummy-host2.example.com
##DocumentRoot "C:/xampp/htdocs/dummy-host2.example.com"
##ServerName dummy-host2.example.com
##ErrorLog "logs/dummy-host2.example.com-error.log"
##CustomLog "logs/dummy-host2.example.com-access.log" common
##</VirtualHost>

<VirtualHost *:80>
    DocumentRoot "C:/xampp/htdocs/"
    ServerName localhost
</VirtualHost>

<VirtualHost *:80>
    DocumentRoot "C:/xampp/htdocs/benlliMontijano.cesur"
    ServerName autodidact.com
</VirtualHost>
```

Línea 1, columna 1 100% Windows (CRLF) UTF-8

En los últimos apartados.

***Esto es para poder abrir el ‘dashboard’ del xampp.**

```
<VirtualHost *:80>
```

```
    DocumentRoot "C:/xampp/htdocs/"
```

```
    ServerName localhost
```

```
</VirtualHost>
```

***Esto es para poder abrir el ‘index.html’ del proyecto deseado.**

```
<VirtualHost *:80>
```

```
    DocumentRoot "C:/xampp/htdocs/benlliMontijano.cesur"
```

```
    ServerName autodidact.com
```

```
</VirtualHost>
```