


Generierung angepasster RDF-Dumps von Wikidata

Bachelorverteidigung

Benno Fünfstück

16. Januar 2020

Betreuer: Prof. Dr. Markus Krötzsch
Wissensbasierte Systeme
TU Dresden

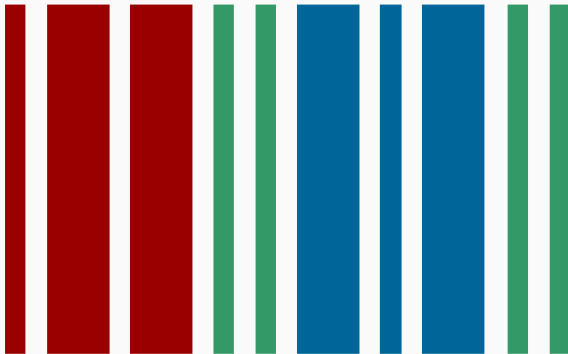

WIKIDATA

„Die freie Wissensdatenbank mit 74.018.298 Datensätzen, die jeder bearbeiten kann.“

label

item identifier

Douglas Adams (Q42)

britischer Schriftsteller (1952-2001) ----- description


Douglas Noël Adams | Douglas Noel Adams ----- aliases

► [In weiteren Sprachen](#)

Statements

Sitelinks

Wikidata: Statements

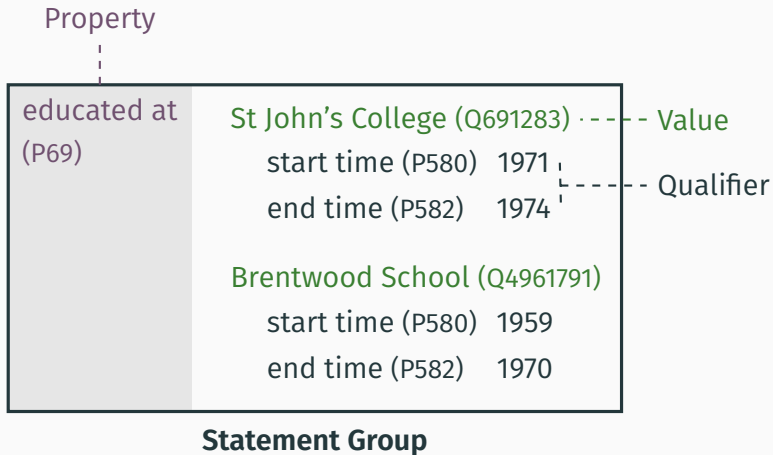

Idee: Tool zum Filtern der Daten

Filterung: Einen Dump aus einer Teilmenge der Daten erzeugen, nach nutzerdefinierten *Kriterien*

Diese Dumps sollen **archiviert** werden und das Archiv **durchsuchbar** sein.

Filterung: Einen Dump aus einer Teilmenge der Daten erzeugen, nach nutzerdefinierten *Kriterien*

Diese Dumps sollen **archiviert** werden und das Archiv **durchsuchbar** sein.

Anforderungen an das Interface:

- Prozess ist **nachvollziehbar**: Ursprung, Inhalt des Dumps
- Feedback zu **Fortschritt**
- mehrere Nutzer können parallel Dumps erzeugen (**Parallelverarbeitung**)

Filterung: Einen Dump aus einer Teilmenge der Daten erzeugen, nach nutzerdefinierten *Kriterien*

Diese Dumps sollen **archiviert** werden und das Archiv **durchsuchbar** sein.

Anforderungen an das Interface:

- Prozess ist **nachvollziehbar**: Ursprung, Inhalt des Dumps
- Feedback zu **Fortschritt**
- mehrere Nutzer können parallel Dumps erzeugen (**Parallelverarbeitung**)

Format der Dumps: *RDF (Resource Description Framework)*

Konzeptionell drei Ebenen:

- Auswahl der Items
- Auswahl der Statements
- Export des Statements

Unabhängig davon: Labels, Descriptions, Aliases, Sitelinks, Sprache von Literalen


Beispiel

```
wd:Q42 rdfs:label "Douglas Adams"@en .  
wd:Q42 rdfs:label "Douglas Adams"@de .
```


Einfache Darstellung: ein Tripel für jedes Statement

```
wd:Q42 wdt:P69 wd:Q691283 .  
wd:Q42 wdt:P69 wd:Q4961791 .
```


Aber: Ranks, Qualifier, Komplexe Werte?



Wikidata als RDF: Reifikation

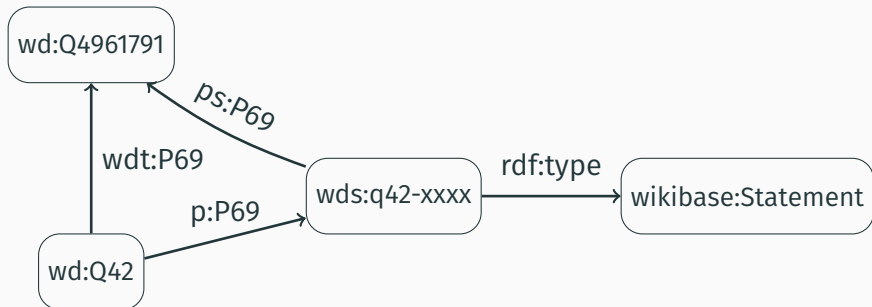

Wikidata als RDF: Reifikation

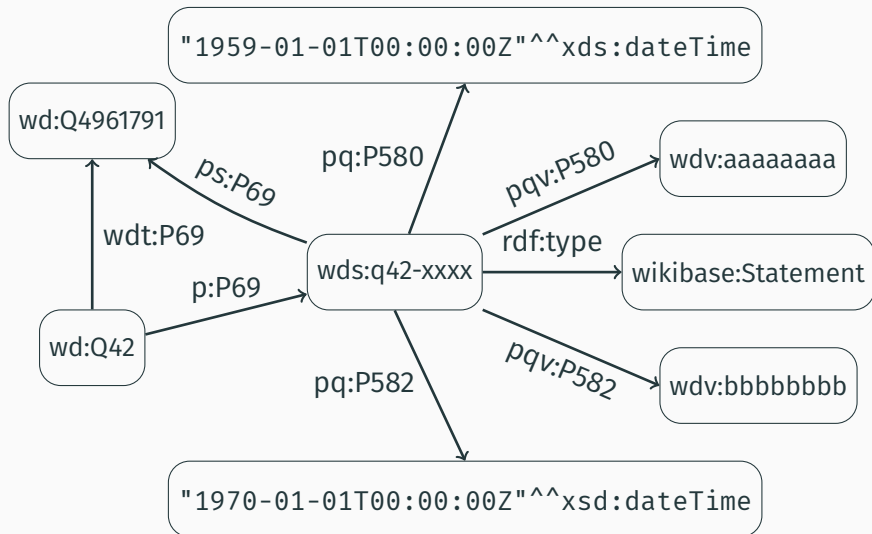

Umsetzung

Wikidata Query Service indiziert den RDF-Export von Wikidata und beantwortet SPARQL-Abfragen über diesen Datensatz.

Vorteile:

- Kann einige Abfragen sehr schnell beantworten
- Verwendet aktuelle Daten

Nachteile:

- Große Dumps führen zu Timeout
- Formulierung der Filter in SPARQL umständlich

Ansatz: Wikidata Toolkit

Wikidata Toolkit ist eine Java-Bibliothek zum Verarbeiten der JSON-Exporte von Wikidata.


- Implementiert das RDF Dump Format
- Wird aktiv entwickelt


Vorteile:


- Kann auch sehr große Dumps erzeugen
- Filter können in Java geschrieben werden


Nachteile:


- Langsamer als index-basierte Methoden
- Verwendet nicht den „offiziellen“ RDF-Export von Wikidata

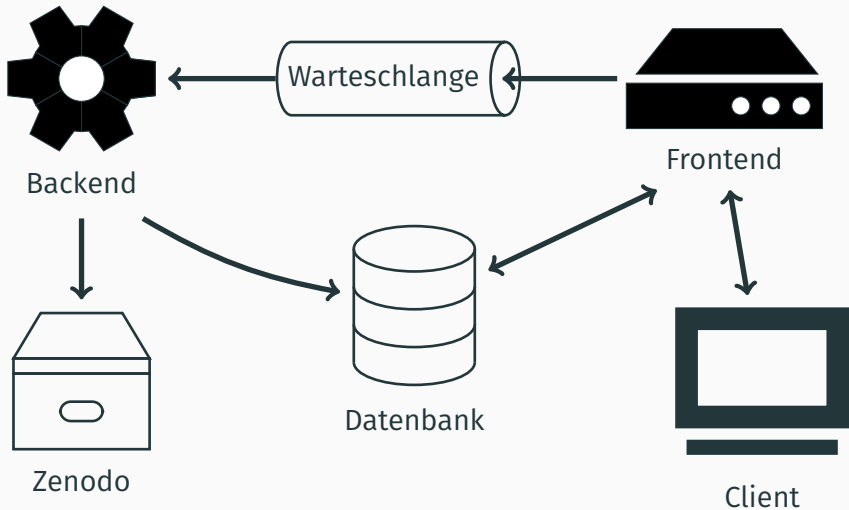

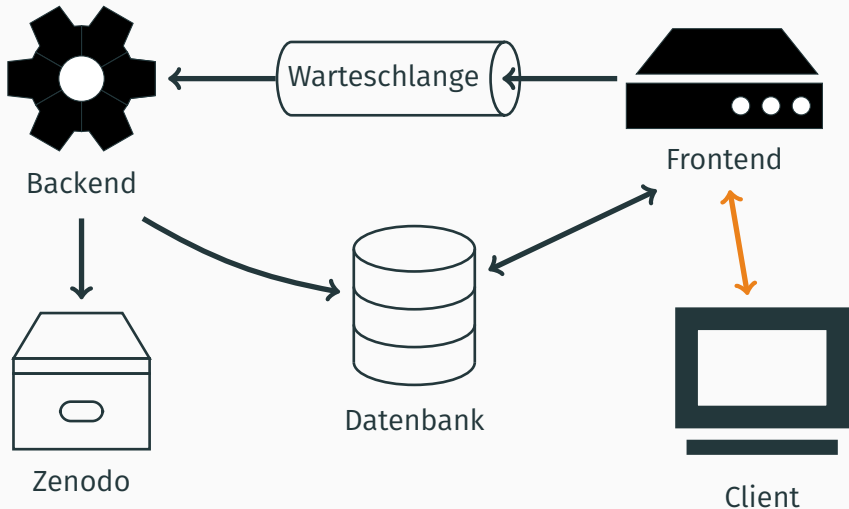

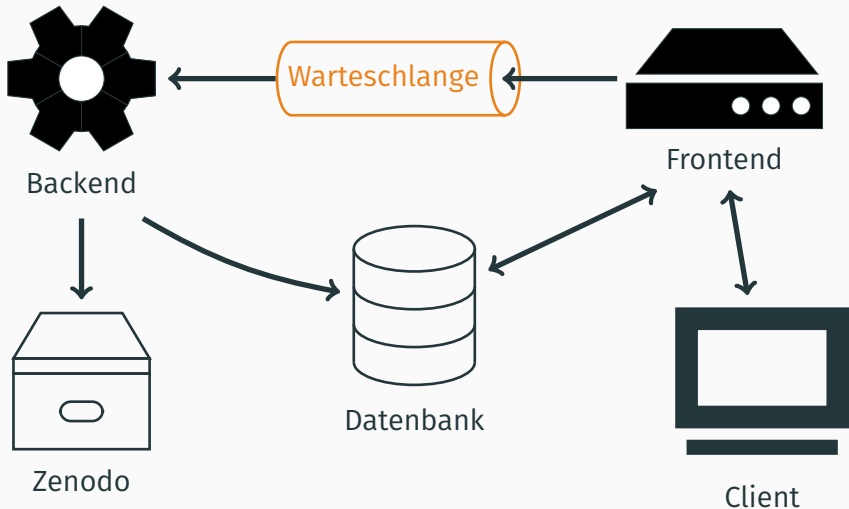

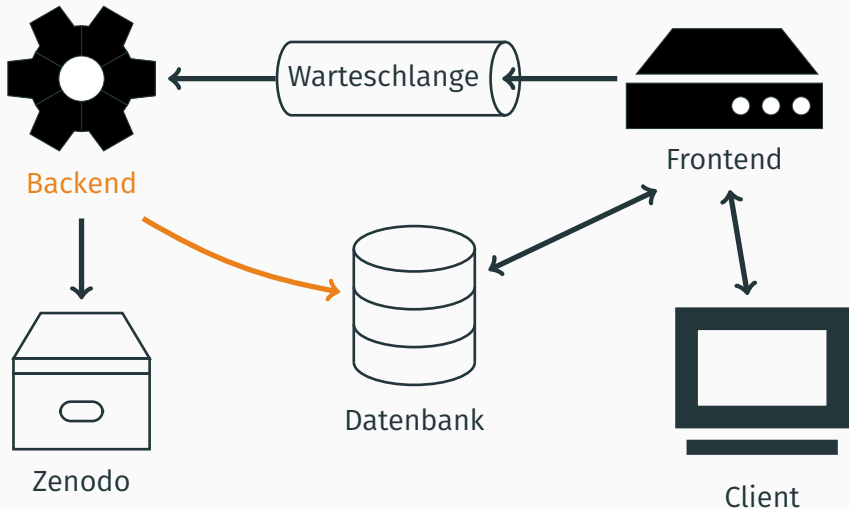

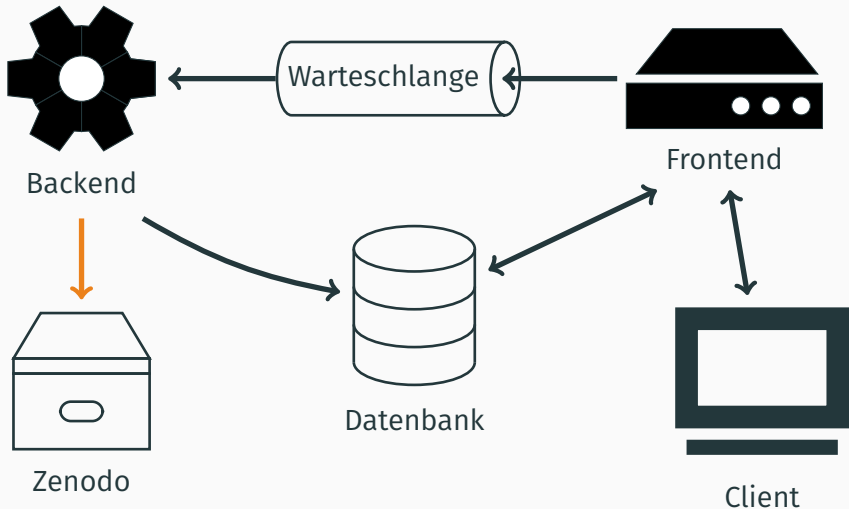

Filter entities

Choose entities to include in the dump. An entity is included if it matches at least one filter.

No filters added. All entities are included.

+ [Add basic filter](#) + [Add SPARQL query](#)

Filter statements

Choose how statements are exported. These rules are applied to all matched entities.

Default rule

This rule is applied to all matched entities

Parts to export

simple statement ☒

full statement ☐

references ☐

qualifiers ☐

+ [Add custom rule](#)

Additional settings

labels ☒

descriptions ☒

aliases ☒

sitelinks ☒

filter languages ☐

Dump metadata

Dump title

Create dump

Deployment auf
Toolforge

Backend in Java

Frontend in
Python/TypeScript

MariaDB als
Datenbank

<https://tools.wmflabs.org/wdumps>

Evaluation

Filter entities

Choose entities to include in the dump. An entity is included if it matches at least one filter.

select ☒ items ☐ properties which match all of these conditions:

property

instance of

constraint

☒ exists ☐ has value

value

instance of (P31)

that class of which this subject is a particular example and member (subject typically an individual member with a proper name label); different from P279; using this property as a qualifier is deprecated—use P2868 or P3831 instead

subproperty of (P1647)

all resources related by this property are also related by that

Filter entities

Choose entities to include in the dump. An entity is included if it matches at least one filter.

select

☒ items ☐ properties

which match all of these conditions:

×

property	constraint	value	
<input type="text" value="P31"/>	<input type="radio"/> exists <input checked="" type="radio"/> has value	<input type="text" value="Q5"/>	
<input type="text" value="P569"/>	<input checked="" type="radio"/> exists <input type="radio"/> has value		
<input type="text" value="P570"/>	<input checked="" type="radio"/> exists <input type="radio"/> has value		

+ [Add condition](#)

Filter statements

Choose how statements are exported. These rules are applied to all matched entities.

Default rule	Parts to export
This rule is applied to all matched entities	simple statement <input checked="" type="checkbox"/>
	full statement <input type="checkbox"/>
	references <input type="checkbox"/>
	qualifiers <input type="checkbox"/>

+ [Add custom rule](#)

Additional settings

labels ☒

descriptions ☐

aliases ☒

sitelinks ☒

filter languages ☒ only include the following languages:

de x

+

Dump metadata

Dump title

humans of the past

Dump 13: humans of the past

processing for 2h:24m



remaining: ~1h:55m

Zenodo

Sandbox upload will start after dump has finished

Main

Upload to Release

Timings

Created at 2020-01-15 07:29:14

Processing started at 2020-01-15 07:46:12

Processing finished at None

Processed items 34049735

Dump 13: humans of the past

↓ [download](#)

Zenodo

Sandbox [10.5072/zenodo.463471](https://zenodo.org/record/10.5072/zenodo.463471)

Main

Upload to Release

Timings

Created at	2020-01-15 07:29:14
Processing started at	2020-01-15 07:46:12
Processing finished at	2020-01-15 10:15:14
Processed items	73108759

January 15, 2020

Dataset Open Access

Wikidata Dump humans of the past

Benno Fünfstück

RDF Dump of wikidata produced with wdump

[Preview](#)

Files (11.4 kB)

Name	Size	
wdump-13.nt.gz	10.9 kB	Download
md5:29c2d7455ccba6eb19e8be68d871e2d0		
wdumper-spec.json	502 Bytes	Preview Download
md5:e13a9f4b4423ff273f11d0bb63fa3f690		

Beta

Citations 0

0

views

0

downloads

[See more details...](#)

Indexed in

OpenAIRE

Publication date:

January 15, 2020


DOI:

[DOI: 10.5072/zenodo.463471](#)

License (for files):

[Creative Commons Zero v1.0 Universal](#)

Die Anwendung verwendet Wikidata Toolkit zur Generierung der RDF-Daten

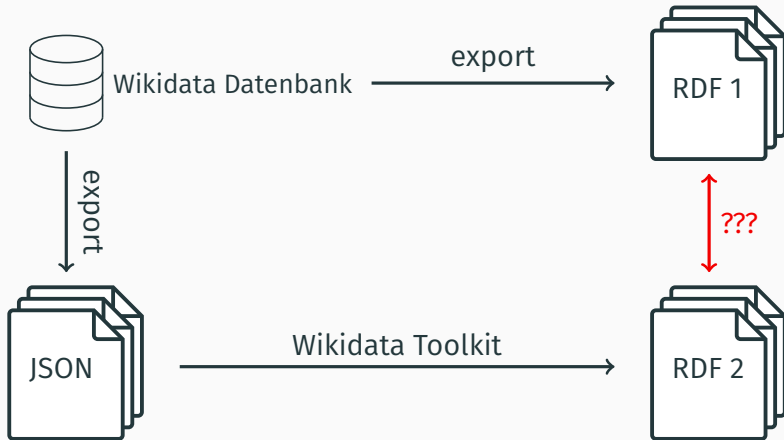

Es wurden eine Reihe von Fehlern im RDF-Export von Wikidata Toolkit gefunden:


- andere Schreibweisen
- minimal andere Struktur
- besonders bei komplexen Typen (Zeitpunkte, Orte)

Beispiele für weniger offensichtliche Fehler sind:

- Vertauschung von Koordinaten bei Orten
- falsche Deduplizierung bei Value-Nodes


Ergebnis: falsche Deduplizierung bei Werten mit Präzisionsangabe

Für Zeit- und Ortsangaben kann die Präzision gespeichert werden

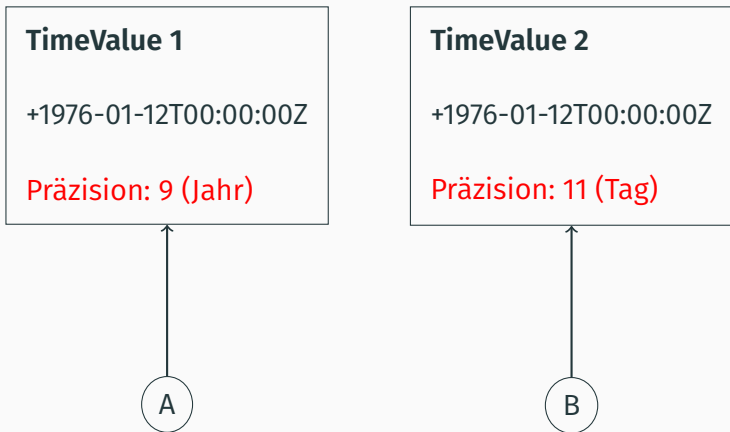

Ergebnis: falsche Deduplizierung bei Werten mit Präzisionsangabe

Für Zeit- und Ortsangaben kann die Präzision gespeichert werden

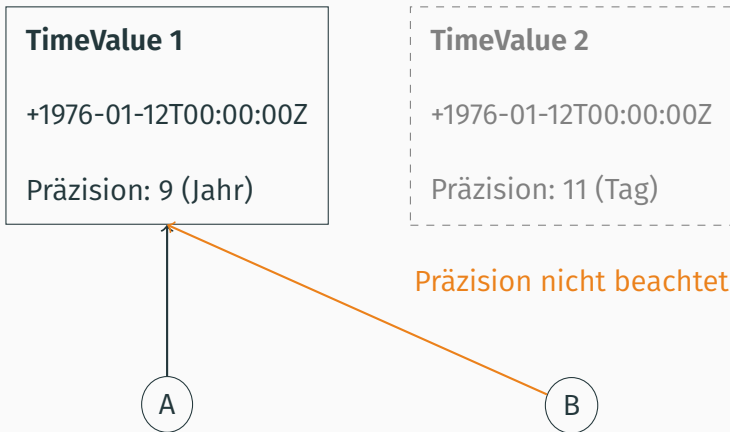


Ergebnis:

- 1 Erfolgreiche Implementierung eines funktionsfähigen Prototyps
- 2 RDF-Export von Wikidata Toolkit verbessert
- 3 Gesamter Quellcode ist offen verfügbar:
<https://github.com/bennofs/wdumper>

Ausblick:

- Weitere Kriterien zum Filtern: SPARQL, zufällige Auswahl, Anzahl an Sitelinks, ...
- Verbesserung des UI: Vorschau, vorgeschlagene Dumps, bessere Suche

Wikidata: Größe

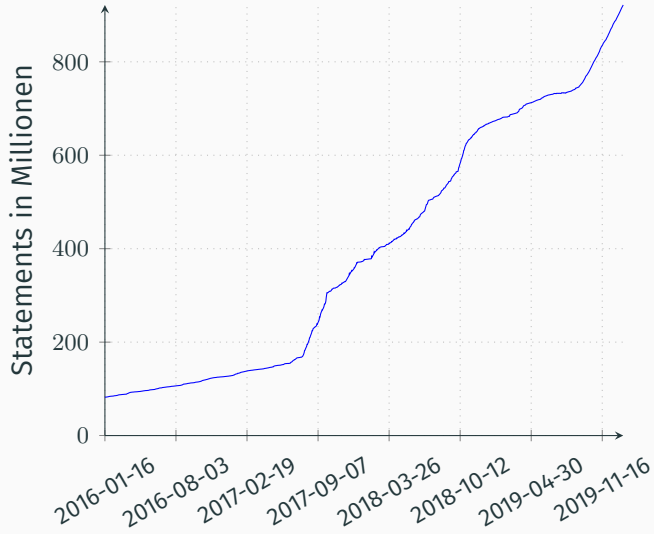

Wikidata: Größe

