

Formation R

Benoît Lepage

2025-07-15

Contents

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Bienvenue sur cette formation au logiciel R | 5 |
| 1.1 | Pourquoi choisir R ? | 5 |
| 1.2 | Téléchargez le logiciel R | 6 |
| 1.3 | Téléchargez un IDE (RStudio recommandé) | 7 |
| 1.4 | Trouver de l'aide sur R | 11 |
| 1.5 | Conventions d'écriture | 13 |
| 2 | Les objets dans R | 15 |
| 2.1 | Manipuler les objets dans l'environnement | 15 |
| 2.2 | Principaux types de données | 16 |
| 2.3 | Principales structures de données | 18 |
| 2.4 | Objet à une seule valeur (scalaire ou texte) | 18 |
| 2.5 | Les vecteurs <code>vector()</code> | 25 |
| 2.6 | Les listes <code>list()</code> | 25 |
| 2.7 | Les matrices <code>matrix()</code> | 26 |
| 2.8 | Les bases de données <code>data.frames()</code> | 26 |

Chapter 1

Bienvenue sur cette formation au logiciel R

R est un logiciel accessible gratuitement permettant de réaliser des analyses statistiques dans un environnement windows, macOS ou Linux.

1.1 Pourquoi choisir R ?

Le logiciel est gratuit, très complet, avec une communauté d'utilisateurs très active dans le monde entier. Il est fréquent que les nouvelles méthodes d'analyses statistiques développées dans les équipes académiques soient d'abord mises à disposition sur R.

Le logiciel R repose sur l'utilisation de **scripts** dans lesquels nous allons **programmer** les analyses statistiques. Cette écriture sous forme de programmation peut paraître austère à première vue, mais est indispensable pour permettre la **reproductibilité** et la **transparence** des analyses. La même démarche de programmation est utilisée dans tous les logiciels statistiques professionnels (Stata, SAS, Python, Matlab, etc).

Pour utiliser R, les premières choses à faire sont de :

- télécharger le logiciel R
- et télécharger un Environnement de Développement Intégré (IDE) comme RStudio.

1.2 Téléchargez le logiciel R

Vous pouvez télécharger la dernière version stable du logiciel R sur le site du R project.

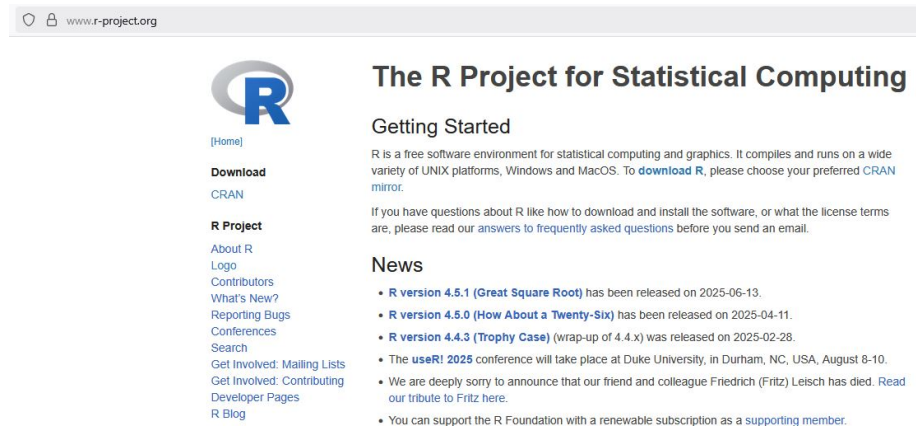


Figure 1.1: Site du R project, en juillet 2025

Cliquez sur “download R”, choisissez un site miroir (par exemple un des sites en France).

Puis téléchargez la version de R en fonction de votre système d’exploitation (Windows, macOS ou Linux).

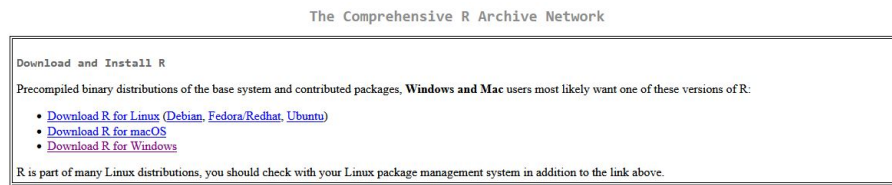


Figure 1.2: Choisissez la version adaptée à votre système d’exploitation

Enfin, installez R à partir du fichier d’installation que vous venez de télécharger.

1.2.1 Ouvrez le logiciel R

Si vous ouvrez le logiciel R, vous aller trouver l’interface graphique de R (*RGui* pour *R Graphical user interface*). Il est possible de faire vos analyses statistiques à partir de cette interface graphique, mais elle est très très austère.

Plutôt que d’utiliser cette interface RGui, nous vous recommandons fortement d’utiliser un Environnement de Développement Intégré (IDE), comme RStudio,

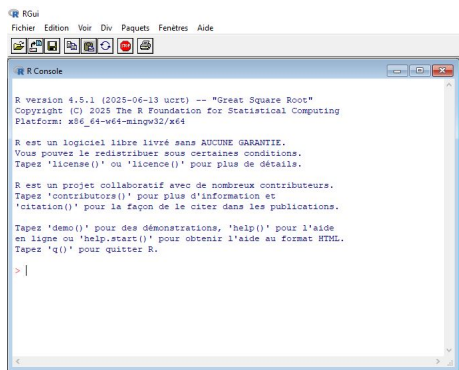


Figure 1.3: L'interface graphique de R (RGui)

qui vous facilitera grandement la vie pour utiliser un logiciel statistique qui repose sur de la programmation.

1.3 Téléchargez un IDE (RStudio recommandé)

RStudio est un environnement qui permet d'utiliser R, mais également d'autres logiciels de programmation comme Python, SQL, Stan, C++, etc. Cet environnement vous facilitera le travail pour :

- éditer vos scripts de programmation,
- accéder à la console,
- visualiser vos environnements de travail avec les fichiers et les objets qu'il contient,
- visualiser vos sorties graphiques et certaines tables d'analyses,
- visualiser vos données,
- visualiser les fichiers d'aide,
- gérer les *packages* permettant de faire des analyses spécifiques,
- et bien d'autres choses encore.

Par exemple, le tutoriel que vous êtes en train de lire a été créé à partir du package `bookdown` avec le logiciels R, au sein de l'IDE RStudio,

Vous pouvez télécharger la dernière version de RStudio sur le site de la compagnie Posit. Choisissez la version qui est adaptée à votre système d'exploitation (Windows, macOS ou Linux).

Puis, installez RStudio à partir du fichier d'installation que vous venez de télécharger.

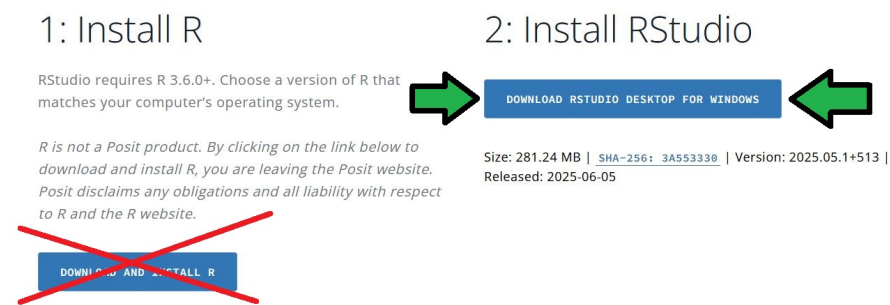


Figure 1.4: téléchargez RStudio

| OS | Download | Size | SHA-256 |
|---------------------|--|-----------|--------------------------|
| Windows 10/11 | RSTUDIO-2025.05.1-513.EXE | 281.24 MB | 3A553330 |
| macOS 13+ | RSTUDIO-2025.05.1-513.DMG | 607.30 MB | 76E1538B |
| Ubuntu 22/Debian 12 | RSTUDIO-2025.05.1-513-AMD64.DEB | 209.78 MB | 89A68B37 |
| Ubuntu 24 | RSTUDIO-2025.05.1-513-AMD64.DEB | 209.78 MB | 89A68B37 |
| Fedora 41 | RSTUDIO-2025.05.1-513-X86_64.RPM | 224.98 MB | 6A97DF24 |

Figure 1.5: téléchargez RStudio

1.3.1 Ouvrez l'IDE RStudio

Ouvrez RStudio, puis commencez par ouvrir un **script**

- à partir du menu `File > New File > R script`
- ou bien en utilisant le raccourci `Ctrl+Maj+N` sur windows
- ou bien en cliquant sur le petit fichier blanc avec un `+` vert en haut à gauche, puis choisir “R script”

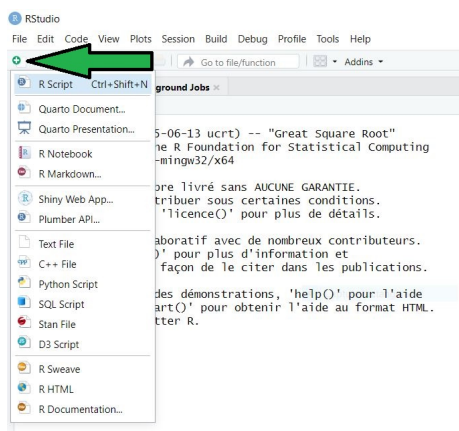


Figure 1.6: Ouvrir un nouveau script

L'interface de RStudio contient un menu, 4 quadrants et des sous-menus et boutons dans chaque quadrant.

Les menus qui vous seront le plus utiles sont :

- Dans le menu principal,
 - le menu *File* vous permettra de créer de nouveaux fichiers, d'ouvrir des fichiers déjà existants, de sauver vos fichiers, d'importer des bases de données, etc.
 - le menu *Tools > Install packages...* pour installer de nouveaux packages
 - le menu *Tools > Global Options...* vous permet de choisir la version du logiciel R à utiliser (onglet “R General”) ou bien de changer l'aspect graphique de l'environnement RStudio (onglet “Appearance”, puis choisissez un “Editor theme”, avec différentes interfaces claires ou sombres)
- Au sein du **script** (cadrant 1)
 - le bouton “disquette” permet de sauvegarder votre script

10CHAPTER 1. BIENVENUE SUR CETTE FORMATION AU LOGICIEL R

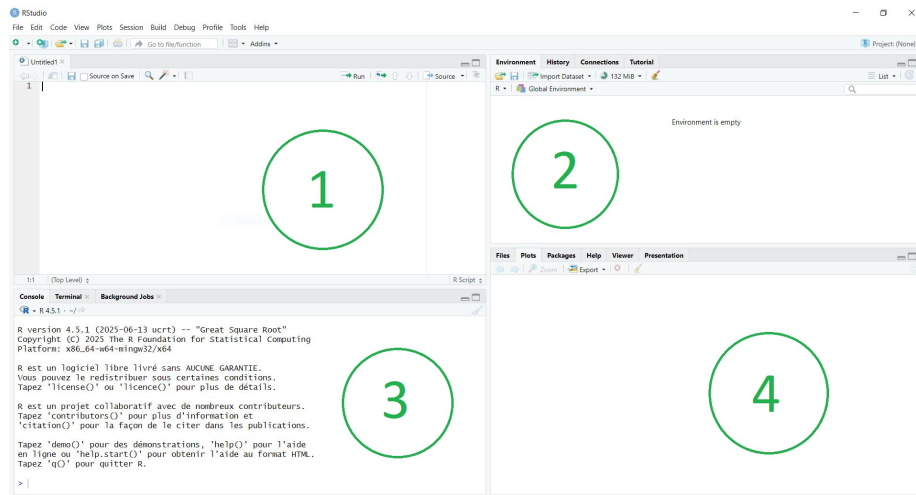


Figure 1.7: Les 4 cadrants de RStudio

- le bouton “run” permet de faire tourner votre programme d’analyse (les lignes que vous avez sélectionnées). Par exemple, tapez la commande suivante dans le script, sélectionnez la ligne et cliquez sur le bouton “run” (ou avec un raccourci clavier `ctrl+entrée` sur windows, ou encore `command+entrée` sur macOS).

```
print("Hello Toulouse")
```

et vous devriez voir la commande `> print("Hello Toulouse")` puis son résultat `"Hello Toulouse"` dans l’onglet **console** du cadrant 3.

- Au sein du cadrant 3, l’onglet le plus utile pour pour les débutants est l’onglet **console**
 - la console est la même que la console affichée dans l’interface RGui du logiciel R que l’on a vu au paragraphe 1.2.1.
 - la console commence par afficher la version de R en cours d’utilisation
 - vous pouvez y saisir des commandes et obtenir directement leurs résultats, par exemple si vous tapez dans la console `4+9`, vous obtiendrez directement le résultat `13`. **Attention, les commandes que vous saisissez directement dans la console ne seront pas sauvegardées. Si vous voulez sauvegarder des commandes, il faut utiliser le *script* (cadrant 1)**

4+9

[1] 13

- Au sein du cadran 2, l'onglet le plus utile pour les débutants est l'onglet **Environment**
 - cet onglet vous permettra de visualiser les “objets R” créés pendant vos analyses.
 - Par exemple si vous saisissez `v <- 1:10` dans la console, vous allez voir apparaître l'objet `v` dans l'environnement de travail (il s'agit d'un vecteur de 1 à 10, nommé “v”).
- Au sein du cadran 4, les onglets les plus utiles pour les débutants sont :
 - l'onglet “File” qui contient les dossiers et fichiers au sein d'un dossier de travail (voir le chapitre 3 pour créer et organiser un dossier de travail associé à un “projet R”)
 - l'onglet “Plots” où vous retrouverez vos sorties graphiques. Au sein de cet onglet, vous trouverez un menu pour exporter vos graphiques selon différents formats. Des boutons permettent également de zoomer et d'effacer les graphiques. Par exemple, si vous saisissez `hist(rnorm(10000))` dans la console, un histogramme d'une distribution normale centrée réduite va apparaître. Vous pouvez effacer la figure en cliquant sur le bouton avec la croix rouge (efface la figure actuelle) ou le balet (efface l'ensemble des figures).
 - l'onglet “Packages” où vous pourrez activer, désactiver ou mettre à jour les packages qui ont été téléchargés.
 - l'onglet “Help” où vous trouverez de l'aide. Par exemple si vous saisissez `help(mean)` dans la console, l'aide de la commande `mean` va s'afficher. Vous pouvez également utiliser le champ de recherche de fonctions dans le menu “Help”.

1.4 Trouver de l'aide sur R

De nombreuses ressources sont disponibles pour vous aider à utiliser R :

- Les pages d'aide en ligne de R, qui apparaissent directement dans RStudio. Vous pouvez obtenir de l'aide sur des fonctions et des packages :
 - en appliquant une recherche par mot clé dans le champ de recherche de l'onglet “help”
 - en utilisant directement dans la console la fonction `help.search()` ou `??` associée à un mot clé (par exemple `help.search(student)` ou `??student`), ou la fonction `help()` associée à une fonction (par exemple `help(t.test)` ou `?t.test`)

- Ces pages d’aide suivent la structure suivante :
 - * une partie “Description” qui décrit en quelques phrases ce que fait la fonction
 - * une partie “Usage” qui décrit la syntaxe de la fonction avec ses arguments
 - * une partie “Argument” qui précise comment renseigner les arguments de la fonction
 - * une partie “Detail” qui décrit en détail comment utiliser la fonction et ses arguments
 - * une partie “Value” qui décrit les sorties (les résultats) de la fonction, avec les éventuels sous-objets de la sortie
 - * une partie “Exemples” qui indique quelques exemple que vous pouvez directement lancer en cliquant sur “Run exemples”
- Des fiches “mémoires” *cheat sheets* qui résument les principales fonctions :
 - pour les commandes R bases
 - des bonnes pratiques sur R
 - méthodes de visualisation avec le package ggplot2
 - l’utilisation du package data.table
 - l’utilisation du package dplyr et sa fiche dplyr
 - l’utilisation du package stringr pour manipuler les chaînes de caractères, avec la fiche stringr
 - la manipulation de dates Dates and times with lubridate et la fiche lubridate
- De nombreux livres et tutoriels disponibles gratuitement en ligne :
 - Le guide R de Joseph Larmarange, est un guide très complet et didactique, en français
 - L’Epidemiologist R Handbook est un tutoriel en anglais pour l’utilisation de R par des épidémiologistes
 - Software carpentry met à disposition des guides introductifs bien réalisés en anglais, par exemple R for Reproducible Scientific Analysis ou encore Programming with R
 - le livre R for Data Science propose une introduction très complète pour l’analyse de données descriptive principalement basée sur la suite de packages du Tidyverse
 - le package R swirl propose une formation interactive directement dans la console de RStudio, téléchargez le package (`install.packages("swirl")`), chargez le package (`library("swirl")`) et laissez vous guider après avoir saisi `swirl()` dans la console.
 - RStudio Education liste plusieurs ressources intéressantes pour les débutants

- Le site CRAN a des manuels assez complets, par exemple la page R Language Definition est une introduction assez complète au langage de programmation R. La page CRAN Task Views liste les packages qui sont disponibles par thématique ou type d'analyse.
- Rechercher à l'aide d'un moteur de recherche (google, DuckDuckGo, Bing, etc). Ces recherches vous amèneront régulièrement vers des forums de discussion comme stackoverflow ou stackExchange. Si vous rencontrez une erreur ou une difficulté, il y a toutes les chances que d'autres personnes aient déjà rencontré ces erreurs et difficultés avant vous, et que des solutions détaillées soient proposées dans ces forums.
- Les chatbots de type GPT, Copilot ou Gemini : dans le cadre de votre formation au logiciel R, nous vous déconseillons l'utilisation de ces outils basés sur des LLM. Ces outils posent de nombreux problèmes en termes de transparence, de respect de droit d'auteur, d'impact environnemental, de déqualification (délégation de compétences pour rechercher de l'information, perte d'esprit critique), de dépendance aux Gafams, de dégradation des systèmes d'information, etc. Par ailleurs, bien qu'ils peuvent apporter des solutions fonctionnelles, il est bien plus utile d'avoir une bonne compréhension des bases de programmations sur R avant d'utiliser de tels outils : sans une bonne compréhension de la logique de programmation et des principales fonctions de R, vous aurez des difficultés à évaluer la fiabilité des solutions proposées, à vous débloquer en cas de problèmes, ou encore à adapter vos prompts pour obtenir de meilleures réponses. Les ressources décrites précédemment devraient vous permettre d'apporter efficacement des réponses à vos questions.

1.5 Conventions d'écriture

Certaines conventions ont été proposées pour faciliter l'écriture et la lecture du code de programmation dans R. Elles ne sont pas obligatoires, mais nous vous encourageons à les suivre.

Par exemple, le *Tidyverse style guide* :

- nommer les variables et les fonctions en lettres minuscules, à l'aide de mots et de chiffres séparés par `_` (*underscore*). Par exemple `csp_1`. Cette convention fait référence au style "snake case"
- ajouter un espace après une virgule, par exemple `x[2, 5]`
- ajouter des espaces avant et après les opérateurs arithmétiques, par exemple `x <- (1 + 2) / 5`, à quelques exceptions près (pas d'espace avant ou après le signe "puissance" `^`) `y <- x^2 + 3`

Chapter 2

Les objets dans R

2.1 Manipuler les objets dans l'environnement

La programmation R repose sur des *objets*, qui apparaîtront dans la fenêtre *Environment* de RStudio.

Voici quelques commandes de gestion des objets dans votre environnement :

- dans la console, commencez par créer les objets suivants. Pour **assigner une ou plusieurs valeurs à un objet**, on utilise une flèche dirigée vers la gauche <-. Vous verrez apparaître ces objets dans la fenêtre *Environment*.

```
# note : le signe dièse (#) permet d'ajouter des commentaires dans le code
# - le 1er objet est un vecteur de 10 entiers de 1 à 10
# - le 2ème objet est un vecteur de 3 lettres A, B et C
# - le 3ème objet est un vecteur de 2 réels, calculés par 2 opérations
# - le 4ème objet est une fonction qui ajoute 2 au vecteur x
# - le 5ème objet est un scalaire égal à 42
objet_1 <- c(1:10)
objet_2 <- c("A","B","C")
objet_3 <- c(10 / 3, 4 * 5)
objet_4 <- function(x) {x + 2}
objet_5 <- 42
```

- la commande `ls()` permet de **lister** les objets dans l'environnement.
- la commande `rm()` permet de **supprimer** (*remove*) un ou plusieurs objets de l'environnement.

```
ls()

## [1] "objet_1" "objet_2" "objet_3" "objet_4" "objet_5"

rm(objet_2,objet_5)
rm(list = ls()) # pour supprimer tous les objets présents dans l'environnement
```

2.2 Principaux types de données

Les données peuvent être de différents types :

- des **nombres** (`?numeric`). Ces nombres peuvent être des **nombres réels** (`?double`), par exemple 12.43. Il peut également s'agir de **nombres entiers** (`?integer`). Les nombres entiers sont saisis en ajoutant L à droite du nombre, par exemple 5L.
- des **chaînes de caractères textuels** (`?character`), définis avec des guillemets simples ou doubles, par exemple 'bonjour' ou "au revoir"
- des **valeurs logiques** (`?logical`), avec deux valeurs possibles :
 - valeur booléenne *vraie*, notée TRUE ou bien T
 - valeur booléenne *fausse*, notée FALSE ou bien F
- des **variables qualitatives nominales** (`?factor`) ou **ordinales** (`?ordered`)
- des **dates** (`?Date`)
- etc.
- une **valeur manquante** se note NA. L'**ensemble vide** se note NULL

2.2.1 Décrire le type de l'objet ♠

On peut décrire quel est le type de l'objet avec les fonctions `typeof` (le type le plus élémentaire), `mode` et `storage.mode` (type de l'objet et mode de stockage de l'objet selon un regroupement un peu plus large)

```
# les valeurs réelles ('double') et les entiers ('integer') sont de mode 'numeric'
typeof(2.53) # un réel
typeof(5L) # et un entier
mode(2.53) # sont de type 'numeric'
mode(5L)
storage.mode(2.53)
storage.mode(5L)
```



```
# les chaînes de caractères sont de type et de mode 'character'
typeof(c("hello", "Toulouse"))
mode(c("hello", "Toulouse"))

# les valeurs logiques sont de type 'logical'
typeof(c(TRUE, FALSE, FALSE))
mode(c(TRUE, FALSE, FALSE))
```

| x | typeof(x) | mode(x) | storage.mode(x) |
|-----------------------|-------------|-------------|-----------------|
| 2.53 | "double" | "numeric" | "double" |
| 5L | "integer" | "numeric" | "integer" |
| "bonjour" | "character" | "character" | "character" |
| TRUE | "logical" | "logical" | "logical" |
| as.Date("2025-07-01") | "double" | "numeric" | "double" |

Les fonctions `as.numeric`, `as.integer`, `as.character`, `as.logical` permettent de définir un objet *en tant que* numérique, entier, chaîne de caractères, logique.

```
as.numeric(5L) # définit un nombre entier en tant que nombre réel
as.integer(4.95) # définit un réel en tant qu'entier, seul l'entier est conservé
as.character(4.95) # définit un nombre en tant que chaîne de caractères

# définir une valeur logique TRUE et FALSE en tant que valeur numérique
# ou en tant qu'entier donne les valeurs 1 et 0, respectivement
as.numeric(TRUE)
as.numeric(FALSE)

# définir le nombre 0 en tant que valeur logique donne la valeur FALSE
as.logical(0)

# définir tout nombre différent de 0 en tant que valeur logique
# donne la valeur TRUE
as.logical(-14)
as.logical(1)
as.logical(4.95)
```

Les fonctions `is.numeric`, `is.integer`, `is.character`, `is.logical` permettent d'évaluer si un objet est de type numérique, entier, textuel, logique.

```
is.numeric(5L) # TRUE, un entier est bien un objet numérique
is.integer(4.95) # FALSE, 4.95 n'est pas un entier
```

```
is.numeric("bonjour") # FALSE "bonjour" est une chaîne de caractères
is.character("bonjour") # TRUE, "bonjour" est bien une chaîne de caractères
is.character(4.95) # FALSE, 4.95 est un objet numérique
is.logical(1) # FALSE, 1 est un objet numérique
is.logical(as.logical(1)) # TRUE, as.logical(1) = TRUE, qui est un objet logique
is.logical(TRUE) # TRUE est bien un objet logique
```

2.3 Principales structures de données

Les principales structures de données que nous allons détailler dans la suite de ce chapitre sont :

- les vecteurs (`?vector`), dont font partie les scalaires (vecteurs à une seule valeur).
- les matrices (`?matrix`, `?array`)
- les listes (`?list`)
- les bases de données (`?data.frames`). Il existe d'autres formats de base de données qui seront présentés plus tard (avec les packages `tidyverse` et `data.table` par exemple)

2.4 Objet à une seule valeur (scalaire ou texte)

2.4.1 Scalaires

Assignez les valeurs 4 et 5 à deux objets

```
x_1 <- 4
x_2 <- 5
```

2.4.2 Opérations mathématiques sur les scalaires

2.4.2.1 Calculatrice

On peut utiliser les opérations classiques, comme sur une calculatrice :

- `+` pour **additionner**
- `-` pour **soustraire**
- `*` pour **multiplier**
- `/` pour **diviser**
- `^` pour mettre à la **puissance**

- **e** pour la **notation scientifique**

```
x_1 + x_2 # 4 + 5 = 9
10 - x_1 # 10 - 4 = 6
x_1 * x_2 # 4 * 5 = 20
20 / x_2 # 20 / 5 = 4
x_1^2 # 4^2 = 16
10^-1 # 1/10 = 0.1
25^(0.5) # racine carrée de 25 (puissance 1/2)

# notation scientifique pour les grands et petits nombres
1/1000000 # 1 pour 1 million = 1e-6
1/1e6
1e6 * 1000 # 1 million * 1000 = 1 milliard
```

2.4.2.2 Fonctions mathématiques

Plusieurs fonctions mathématiques de bases sont implémentées nativement dans R :

- $\log(x)$ ou $\log(x, \text{base} = \exp(1))$ pour le **logarithme** népérien,
- $\log_{10}(x)$ pour le logarithme base 10, $\log_2(x)$ pour le logarithme base 2,
- $\log(x, \text{base} = b)$ pour le logarithme base b ,
- $\exp(x)$ pour l'**exponentielle** de x
- $\text{sqrt}(x)$ pour la **racine carrée** de x
- $\text{abs}(x)$ pour la **valeur absolue** de x
- les **fonctions trigonométriques** sont implémentées, avec $\cos(x)$, $\sin(x)$, $\tan(x)$ (cf. ?Trig)
- la **constante** π est implémentée avec **pi** (cf. ?Constants)

Si vous appliquez une fonction à une valeur qui ne fait pas partie du domaine de définition de la fonction, le résultat sera une valeur manquante notée **NaN** (*not a number*). Un message d'avertissement va apparaître si vous appliquez une fonction en dehors de son domaine de définition.

```
# logarithmes et exponentielles
log(1)
log10(100)
log(100, base = 10)
exp(1)

# racine carrée
sqrt(x_2^2)
```

```

# valeur absolue
abs(10)
abs(-10)

# fonctions trigonométriques
cos(1)
sin(1)
tan(1)
pi
2 * pi * 10 # circonférence d'un cercle de rayon 10

# si on utilise une valeur en dehors du domaine d'application de la fonction
log(-1) # -1 est en dehors du domaine de définition de la fonction log
sqrt(-2) # -2 est en dehors du domaine de définition de la fonction racine carrée

```

2.4.2.3 Fonctions d'arrondi ♠

Plusieurs fonctions sont disponibles dans R pour arrondir une valeur (cf. ?Round) :

- la fonction `round()` est utile pour arrondir les décimales. Il faut préciser en argument, le nombre de chiffres après la virgule. **Attention** : si le nombre se termine par un 5, l'arrondi se fait vers le chiffre pair le plus proche : 4.45 s'arrondit à 4.4 et 4.75 s'arrondit à 4.8
- la fonction `signif()` arrondit aux chiffres les plus significatifs (les plus grands)
- la fonction `floor()` arrondit la valeur à l'entier inférieur
- la fonction `ceiling()` arrondit la valeur à l'entier supérieur
- la fonction `trunc()`

```

## fonction round()
# l'argument digits permet de définir le nombre de chiffres après la virgule
# exemple si vous voulez arrondir à 2 chiffres après la virgule
round(0.09400, digits = 2)
round(0.08600, digits = 2)
# arrondir à 1 chiffre après la virgule
round(4.450, digits = 1)
round(4.750, digits = 1)
# pour arrondir une valeur 5, le résultat va vers le chiffre pair le plus proche
round(4.5, digits = 0) # arrondit à l'entier pair le plus proche
round(1.5, digits = 0) # arrondit à l'entier pair le plus proche

## fonction signif()
# on garde les valeurs les plus significative, définie par l'argument digits

```

```

signif(123.456789, digits = 1)
signif(123.456789, digits = 2)
signif(123.456789, digits = 3)
signif(123.456789, digits = 4)
signif(123.456789, digits = 5)
# la règle d'arrondi vers le chiffre pair le plus proche est également appliquée
signif(4.45, digits = 3)
signif(4.45, digits = 2)
signif(4.75, digits = 3)
signif(4.75, digits = 2)

## fonction trunc() supprime simplement les décimales
# note : ici, il n'y a pas d'arrondi vers la chiffre pair la plus proche)
trunc(123.456)
trunc(4.5)
trunc(1.5)

## la fonction floor() arrondit à l'entier inférieur
floor(4.1)
floor(4.9)

## la fonction ceiling() arrondit à l'entier supérieur
ceiling(4.1)
ceiling(4.9)

```

2.4.3 Concaténation de chaînes de caractères

On peut concaténer deux objets en chaînes de caractères :

- la fonction `paste()` concatène les chaînes de caractères en séparant les vecteurs par un espace (argument par défaut, cf `?paste`). Cet argument peut être modifié.
- la fonction `paste0()` concatène les chaînes de caractères sans espace.

```

x1 <- "Bonjour"
x2 <- "Toulouse"
paste(x1, x2)

```

```
## [1] "Bonjour Toulouse"
```

```
paste0(x1, x2)
```

```
## [1] "BonjourToulouse"
```

```
paste(x1, x2, sep = ", ") # ici on sépare x1 et x2 par une virgule et un espace
```

```
## [1] "Bonjour, Toulouse"
```

```
# vous pouvez inclure des nombres qui seront transformés en caractères
paste0(x1, 123, x2)
```

```
## [1] "Bonjour123Toulouse"
```

2.4.4 Valeurs logiques TRUE et FALSE

2.4.4.1 Evaluer des conditions

Nous pouvons utiliser les opérateurs de comparaison ci-dessous pour évaluer des conditions :

- `==` ... est égal à ...
- `!=` ... est différent de ...
- `<` ... est inférieur à ...
- `>` ... est supérieur à ...
- `<=` ... est inférieur ou égal à ...
- `>=` ... est supérieur ou égal à ...
- `%in%` ... est inclus dans ...

Par exemple, nous pouvons évaluer les comparaisons suivantes, la réponse attendue est vraie (TRUE) ou fausse (FALSE).

```
5 == 10 # est-ce que 5 est égal à 10 ?
5 != 10 # est-ce que 5 est différent de 10 ?
5 < 10 # est-ce que 5 est inférieur à 10 ?
5 > 10 # est-ce que 5 est supérieur à 10 ?
5 <= 5 # est-ce que 5 est inférieur ou égal à 5 ?
5 >= 5 # est-ce que 5 est supérieur ou égal à 5 ?
5 %in% c(4,5,6) # est-ce que 5 est inclus dans le vecteur (4,5,6) ?
5 %in% c(7,8,9) # est-ce que 5 est inclus dans le vecteur (7,8,9) ?
```

La fonction `identical` permet d'évaluer si deux objets sont exactement égaux. Elle peut s'appliquer à des valeurs simples mais aussi à des objets de plus grandes dimensions (vecteurs, matrices, bases de données, ...)

```
identical(5, 10) # équivalent à la commande 5 == 10
identical(c(1,2,3), c(1,2,3)) # les deux vecteurs (1,2,3) sont bien les mêmes
```

Une comparaison à une valeur manquante (NA) retournera une valeur manquante.

Attention, si vous souhaitez évaluer si une valeur est manquante, il faut utiliser la fonction `is.na(x)` (plutôt que `x == NA` qui est déconseillé).

```
NA < 10
is.na(10) # éviter d'utiliser 10 == NA pour tester si une valeur est manquante
is.na(NA)
is.na(c(1,2,3,NA,5,6,NA,8,9,10))
```

2.4.5 Opérations sur des valeurs logiques

On peut combiner des valeurs logiques avec les opérateurs logiques ET, OU, et NON (négation logique)

- `&` opérateur ET
- `|` opérateur OU (sur windows, combinaison de touches altgr + 6 ; sur macOS, combinaison de touche alt + maj + L)
- `!` opérateur NON (négation logique : “n’est pas”)

Les résultats attendus d’une combinaison d’opérateurs logiques sont résumés dans les table de vérité ci-dessous.

- Opérateur ET

| a | b | a ET b |
|-------|-------|--------|
| TRUE | TRUE | TRUE |
| TRUE | FALSE | FALSE |
| FALSE | TRUE | FALSE |
| FALSE | FALSE | FALSE |

- Opérateur OU

| a | b | a OU b |
|------|------|--------|
| TRUE | TRUE | TRUE |

| a | b | a OU b |
|-------|-------|--------|
| TRUE | FALSE | TRUE |
| FALSE | TRUE | TRUE |
| FALSE | FALSE | FALSE |

- Opérateur NON

| a | NON a |
|-------|-------|
| TRUE | FALSE |
| FALSE | TRUE |

```
# opérateur ET
TRUE & TRUE
TRUE & FALSE
FALSE & TRUE
FALSE & FALSE
(5 > 10) & (2 != 5) # TRUE ET TRUE donne TRUE
(5 > 10) & (2 == 5) # TRUE ET FALSE donne FALSE
(5 < 10) & (2 == 5) # FALSE ET FALSE donne FALSE

# opérateur OU
TRUE | TRUE
TRUE | FALSE
FALSE | TRUE
FALSE | FALSE
(5 < 10) | (2 != 5) # TRUE OU TRUE donne TRUE
(5 > 10) | (2 != 5) # FALSE OU TRUE donne TRUE
(5 > 10) | (2 == 5) # FALSE OU FALSE donne FALSE

# opérateur NON
!TRUE
!FALSE
!(5 < 10) # non-TRUE donne FALSE
!(5 > 10) # non-FALSE donne TRUE
```

Il existe également un opérateur `xor()` correspondant au OU EXCLUSIF :

- Opérateur OU EXCLUSIF

| a | b | a OU EXCLUSIF b |
|-------|-------|-----------------|
| TRUE | TRUE | FALSE |
| TRUE | FALSE | TRUE |
| FALSE | TRUE | TRUE |
| FALSE | FALSE | FALSE |

```
# opérateur OU EXCLUSIF
xor(TRUE, TRUE)
xor(TRUE, FALSE)
xor(FALSE, TRUE)
xor(FALSE, FALSE)
xor((5 < 10), (2 != 5)) # (TRUE) OU exclusif (TRUE) donne FALSE
xor((5 > 10), (2 != 5)) # (FALSE) OU exclusif (TRUE) donne TRUE
xor((2 != 5), (5 > 10)) # (TRUE) OU exclusif (FALSE) donne TRUE
xor((5 > 10), (2 == 5)) # (FALSE) OU exclusif (FALSE) donne FALSE
```

2.5 Les vecteurs `vector()`

2.5.1 Création d'un vecteur de valeurs

fonction `seq`, `rep`

2.5.2 Indicage d'un vecteur

utiliser l'indicage pour sélectionner les éléments d'un vecteur

2.5.3 Les objets R peuvent posséder des attributs `attributes()`

2.6 Les listes `list()`

2.6.1 Création d'une liste

Les vecteurs peuvent être reformatés sous forme de liste

2.6.2 Indigage d'une liste

2.7 Les matrices `matrix()`

2.7.1 Création d'une matrice

Les vecteurs peuvent être reformatés sous forme de matrice

2.7.2 Indigage d'une matrice

2.7.3 matrices à plus de 2 dimensions `array()`

2.8 Les bases de données `data.frames()`