



QR Codes

suivez les points, sans vous perdre

Sébastien Chédor

onepoint.
beyond the obvious

Benoît Masson

 OVHcloud

DEV~~OX~~TM FRANCE 2026

Qui sommes-nous



Sébastien Chédor

- développeur Typescript
- fou du typage
- équipe Wagyz

onepoint.
beyond the obvious



Benoît Masson



 [benoitmasson](https://www.linkedin.com/in/benoitmasson)

- développeur Go
- software crafter
- noms de domaines



 OVHcloud


Motivation et objectifs

- Ils sont partout !
- Moyen original et robuste d'encoder des données
- Standardisé par ISO/IEC 18004
- Plusieurs concepts abordés :
 - vision par ordinateur
 - distribution de l'information
 - correction d'erreur

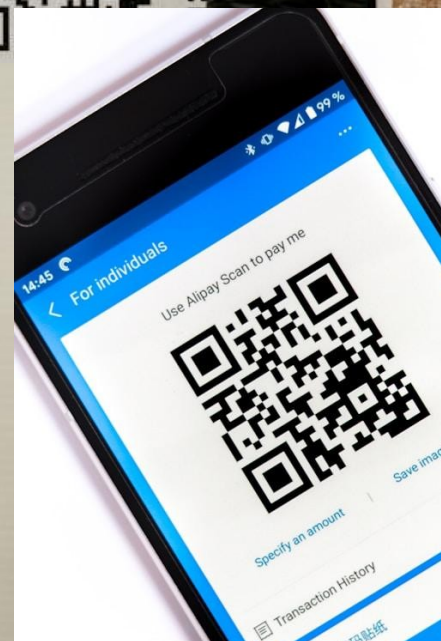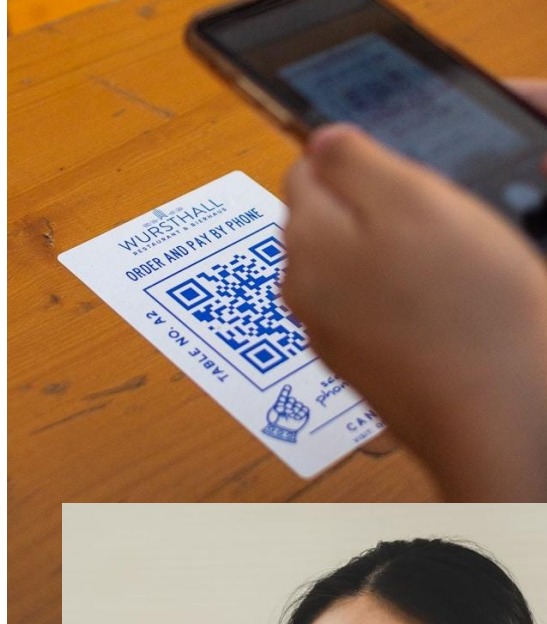

Détection du QR-code - live coding

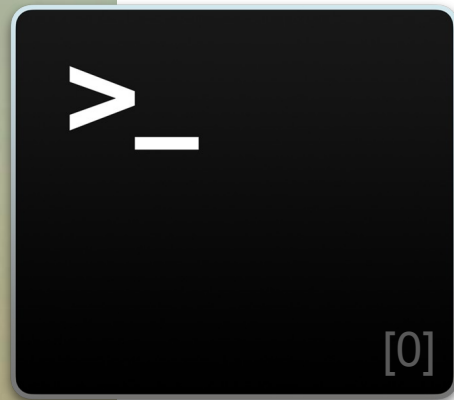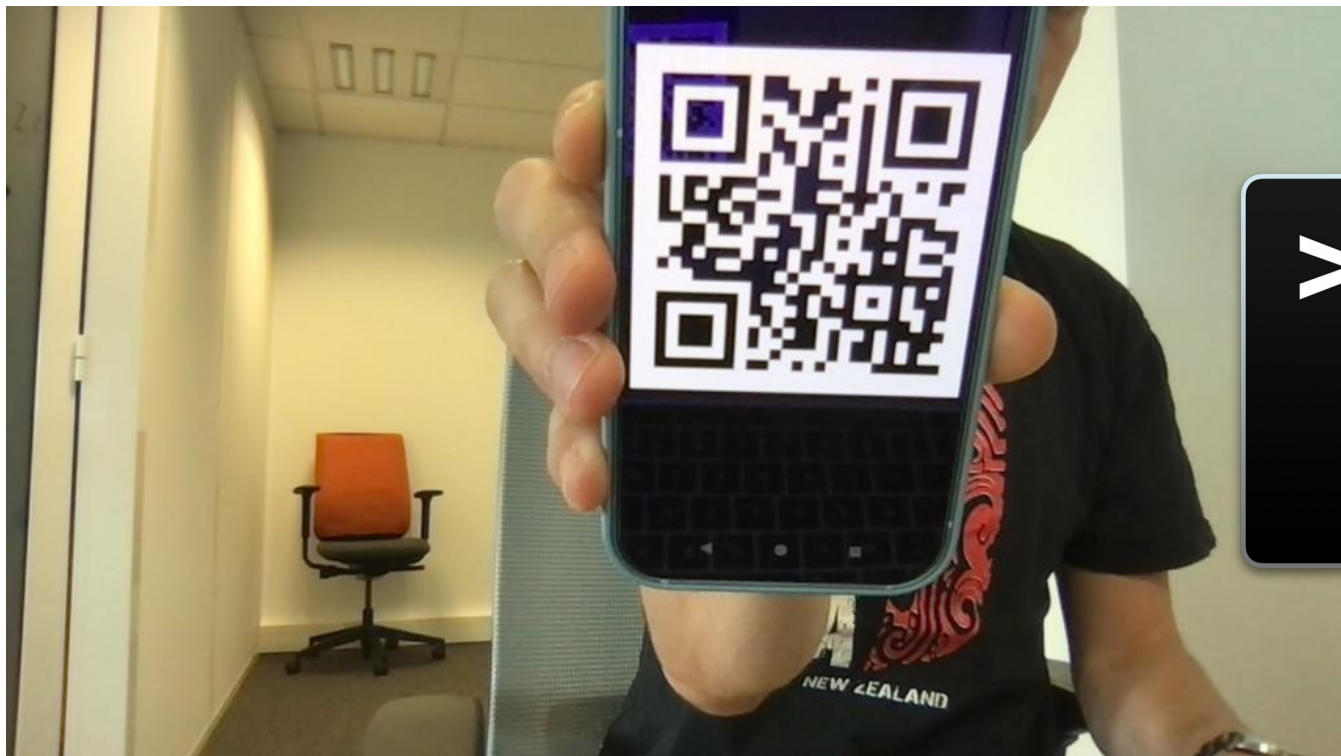



0110010101100001101001001

Détection

Traitement de l'image

Localisation

Redressage

Amélioration

Lecture des points

Extraction

Structure d'un QR code

Métadonnées

Masque

Éléments de structure

Lecture de bits

Décodage

décodage du message

Correction d'erreur

En-tête

Lecture du message


10h30

10h40

11h30

12h

12h30



01100101011100001101001001

Détection

Traitement de l'image

Localisation

Extraction

Structure d'un QR code

Décodage

décodage du message


Détection : localisation

Objectif : Détecter les quatre coins d'un QR code dans une image




Détection : localisation


Objectif : Détecter les quatre coins d'un QR code dans une image

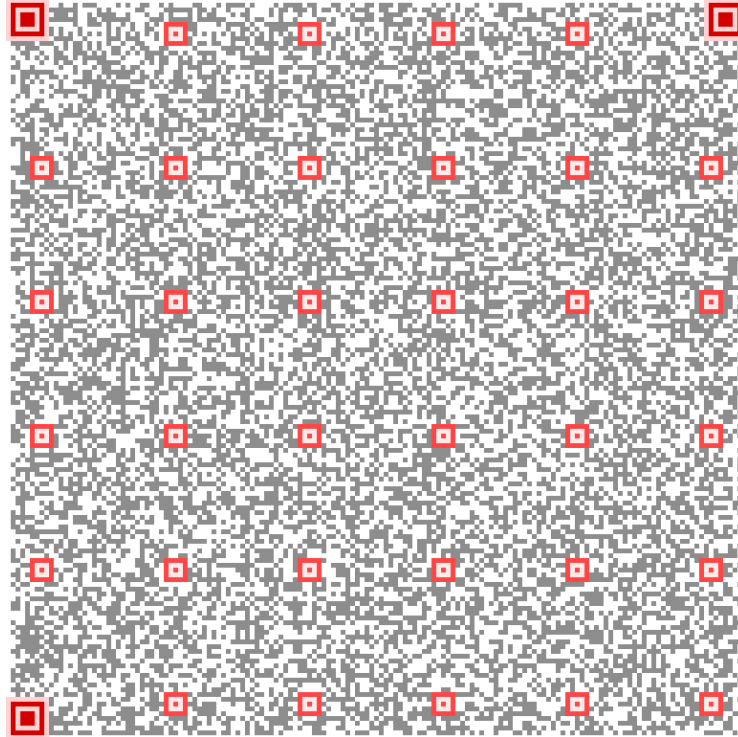

Détection : localisation

Objectif : Détecter les quatre coins d'un QR code dans une image

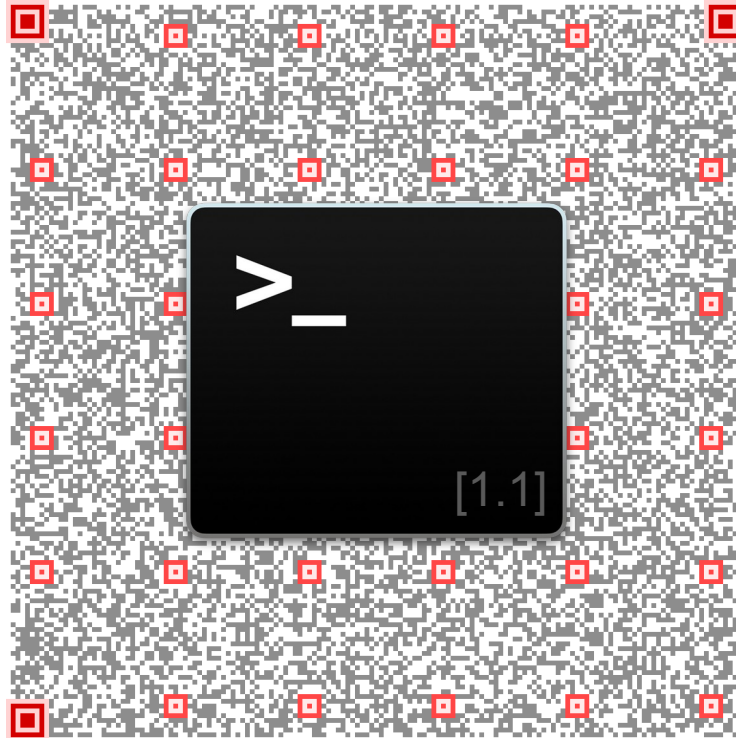



0110010101110001101001001

Détection

Traitement de l'image

Localisation

Redressage

Extraction



Structure d'un QR code

Décodage

décodage du message



Détection : redressement (transformations)

Objectif : Transformer une image en une autre

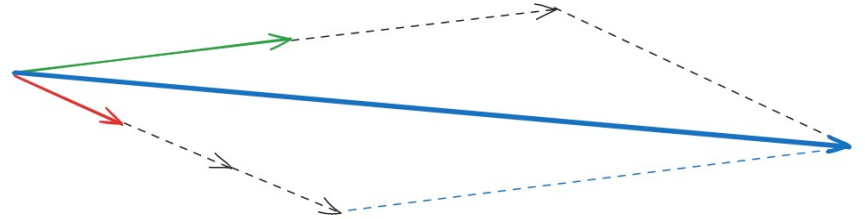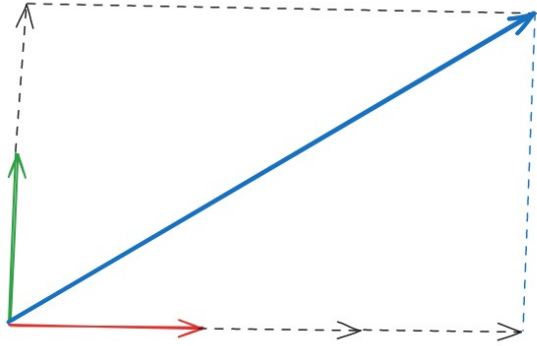

Détection : redressage (transformations)

Objectif : Transformer une image en une autre

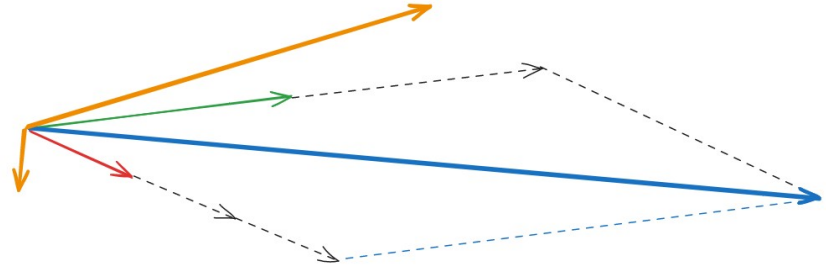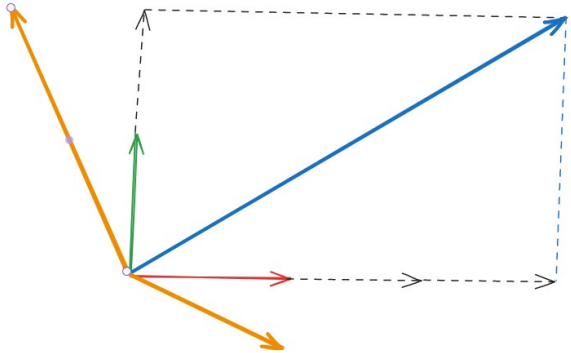

Détection : redressage (transformations)

Objectif : Transformer une image en une autre

En deux dimensions => Multiplication par une matrice 2×2


Ici, perspective, donc trois dimensions => Multiplication par une matrice 3×3

Détection : redressage (transformations)

Objectif : Transformer une image en une autre


En deux dimensions => Multiplication par une matrice 2×2


Ici, perspective, donc trois dimensions => Multiplication par une matrice 3×3

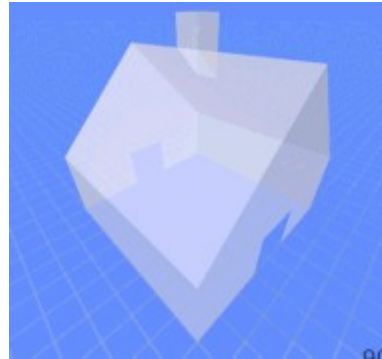

Détection : redressage

Objectif : Obtenir une image du QR Code isolé et redressé

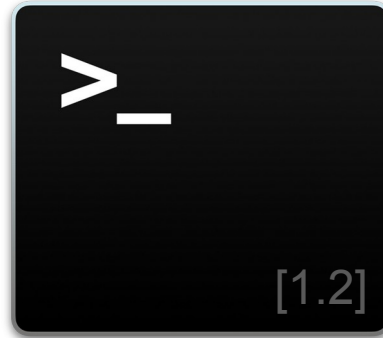



01100101011100001101001001

Détection

Traitement de l'image

Localisation

Redressage

Amélioration

Extraction

Structure d'un QR code

Décodage

décodage du message

Détection : amélioration de l'image

Objectif : Obtenir une image en noir et blanc, sans bruit

- Élimination du bruit :
 - Érosion : Tous les pixels autour sont blancs (*max*)
 - Dilatation : Au moins un pixel est blanc (*min*)
 - Ouverture : Érosion, puis dilatation
 - Fermeture : Dilatation, puis érosion



<= Érosion

Dilatation =>



Détection : amélioration de l'image

Objectif : Obtenir une image en noir et blanc, sans bruit

- Élimination du bruit :
 - Érosion : Tous les pixels autour sont blancs (*max*)
 - Dilatation : Au moins un pixel est noir
 - Ouverture : Érosion, puis dilatation
 - Fermeture : Dilatation, puis érosion




<= Érosion



Dilatation =>





01100101011100001101001001

Détection

Traitement de l'image

Localisation

Redressage

Amélioration

Lecture des points

Extraction


Structure d'un QR code

Décodage

décodage du message

Détection : lecture des points


Objectif : Récupérer une grille de points

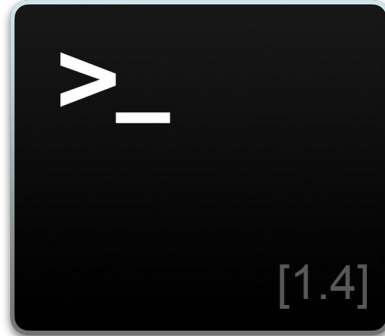


Détection : lecture des points

Objectif : Récupérer une grille de points

- Calculer les coordonnées des points à lire
- Lire des coordonnées

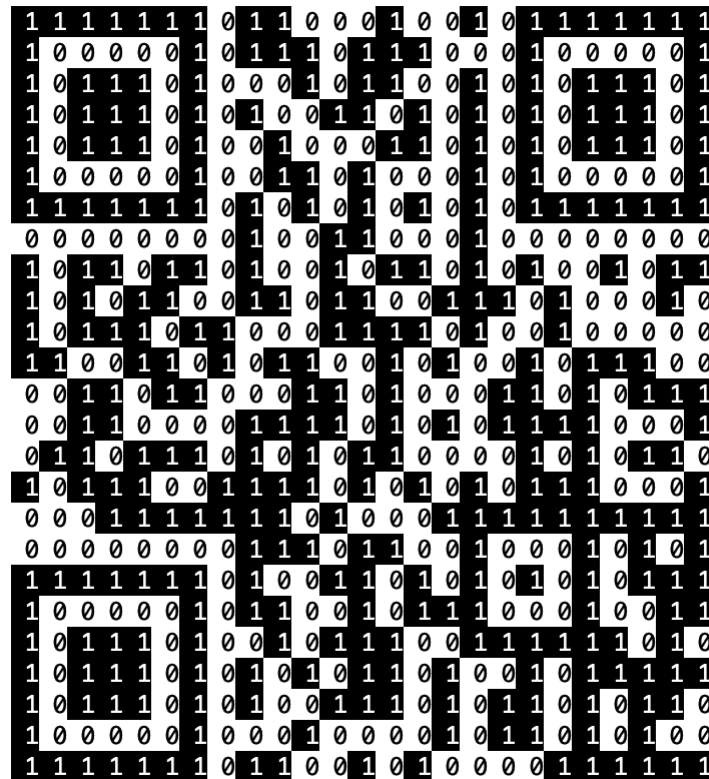



0110010101100001101001001

Détection

Traitement de l'image

Localisation

Redressage

Amélioration


Lecture des points


Extraction

Structure d'un QR code

Décodage

décodage du message





01100101011100001101001001

Détection

Traitement de l'image

Localisation

Redressage

Amélioration

Lecture des points

Extraction

Structure d'un QR code


Métadonnées

Décodage

décodage du message


Extraction : métadonnées

Objectif : métadonnées
du code (version)

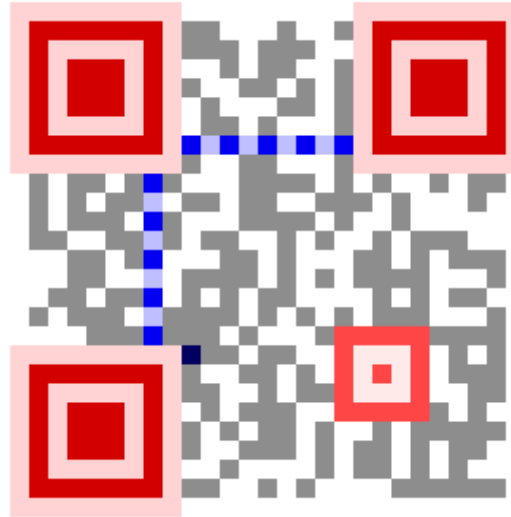


Extraction : métadonnées

Objectif : métadonnées
du code (version)

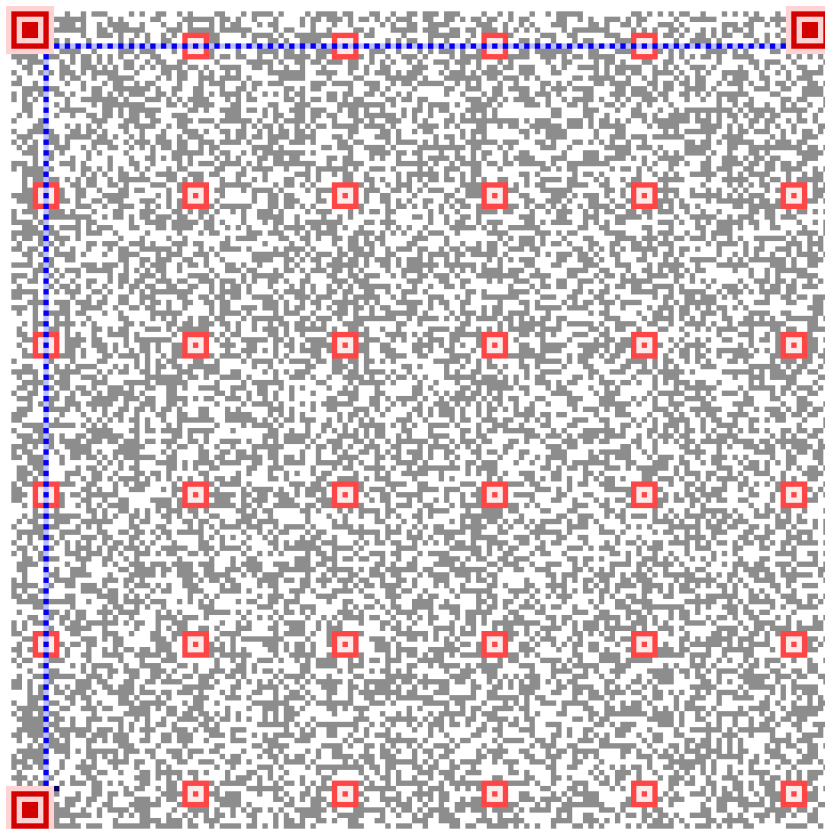

Extraction : métadonnées

Objectif : métadonnées
du code (version)

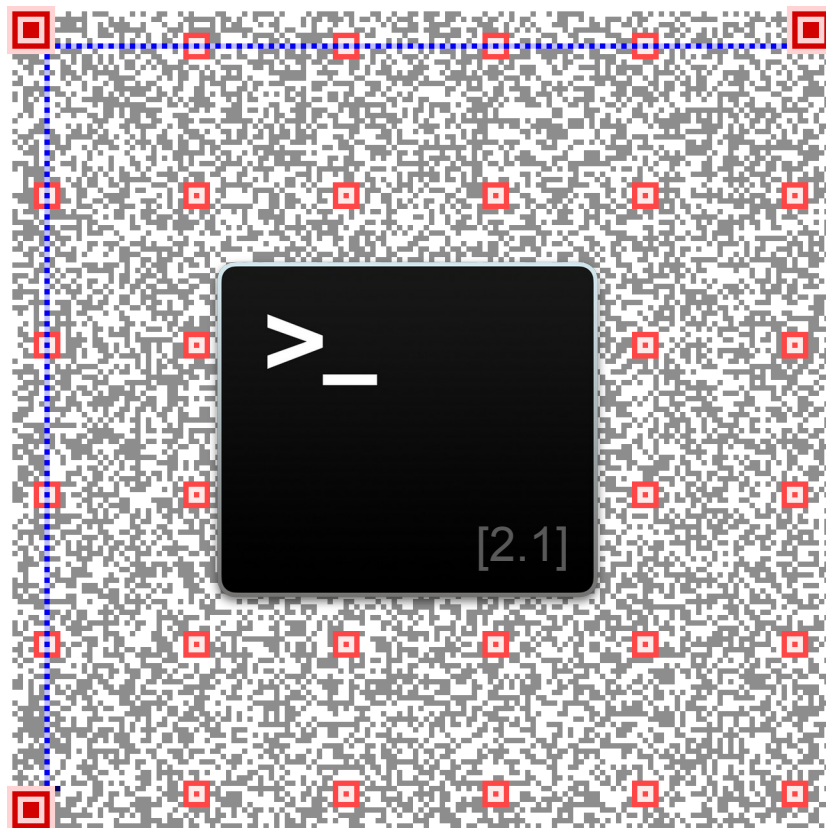


Extraction : métadonnées

Objectif : métadonnées
du code (format)



Extraction : métadonnées

Objectif : métadonnées
du code (format)

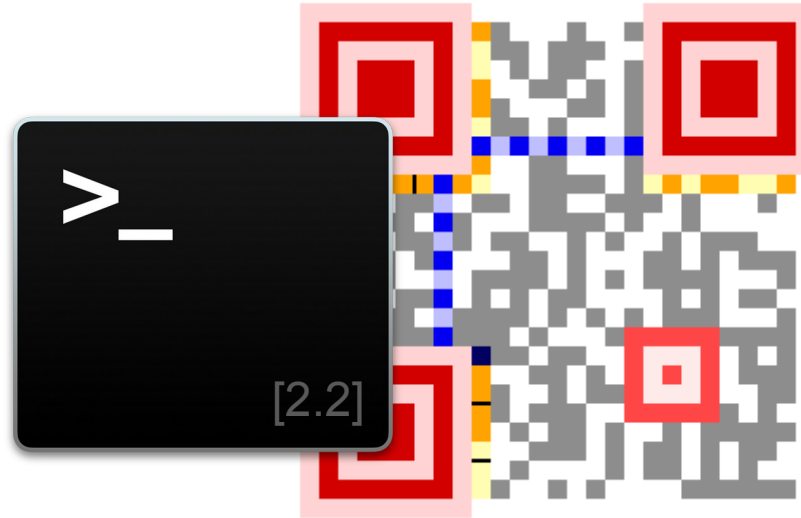


Extraction : métadonnées

Objectif : métadonnées
du code

- Version (= *taille*)
- Niveau de la correction d'erreur
- Masque





01100101011100001101001001

Détection

Traitement de l'image

Localisation

Redressage

Amélioration

Lecture des points

Extraction

Structure d'un QR code

Métadonnées


Masque

Décodage


décodage du message

Masques


0 0 0




0 0 **1**




0 **1** 0




0 **1 1**




1 0 0




1 0 **1**



1 1 0




1 1 1




Masques


0 0 0




0 0 1




0 1 0




0 1 1




1 0 0




1 0 1




1 1 0





1 1 1




XOR



Masques

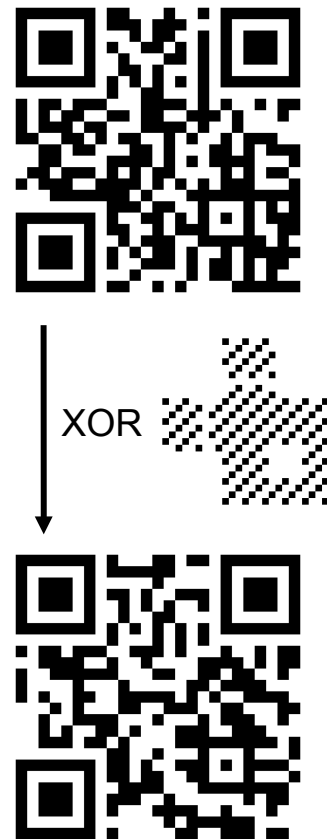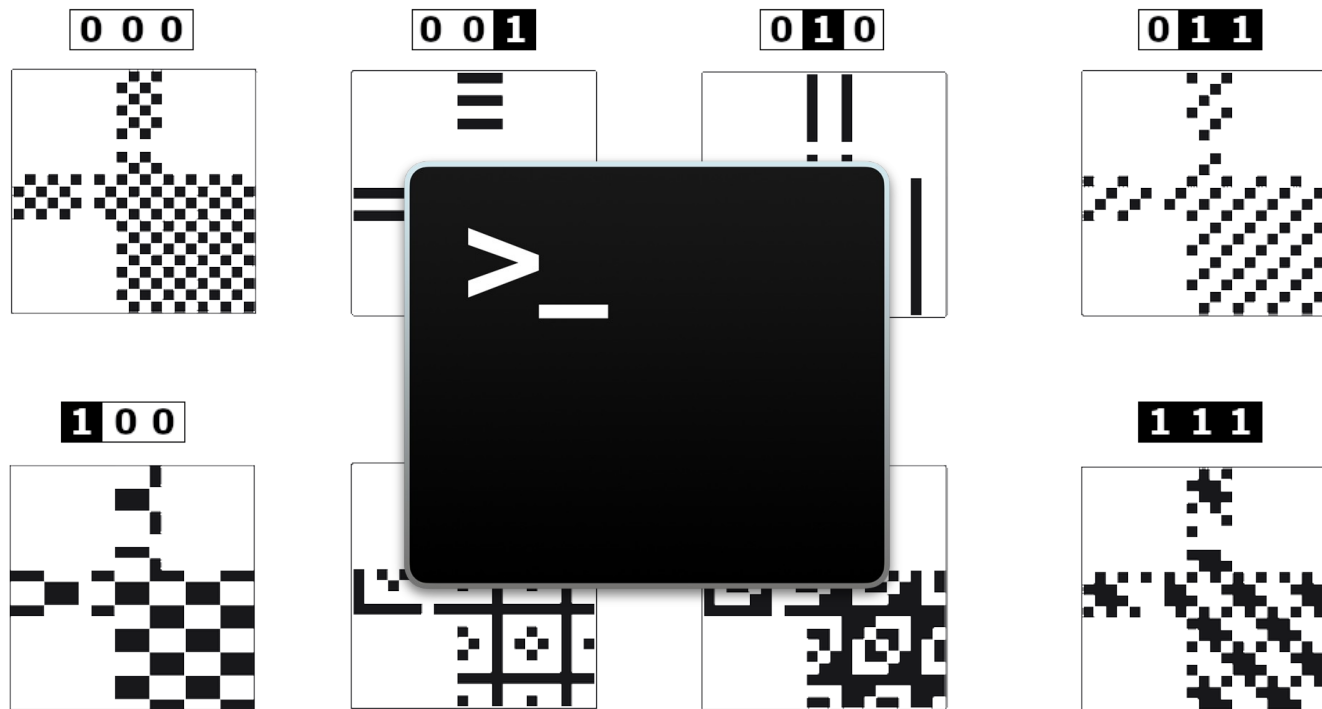



0110010101110001101001001

Détection

Traitement de l'image

Localisation

Redressage

Amélioration

Lecture des points

Extraction

Structure d'un QR code

Métadonnées

Masque

Éléments de structure

Décodage

décodage du message

Extraction : éléments de structure

Objectif : Éliminer les cases qui ne portent pas d'information

- Élimination des patterns d'alignement
- Élimination des éléments de format




Extraction : éléments de structure

Objectif : Éliminer les cases qui ne portent pas d'information

- Élimination des patterns d'alignement
- Élimination des éléments de format





01100101011100001101001001

Détection

Traitement de l'image

Localisation

Redressage

Amélioration

Lecture des points

Extraction

Structure d'un QR code

Métadonnées

Masque

Éléments de structure

Lecture de bits


Décodage

décodage du message

Extraction : lecture des bits

Objectif : Lire les bits dans le bon ordre


- 359 bits (44 octets) de données

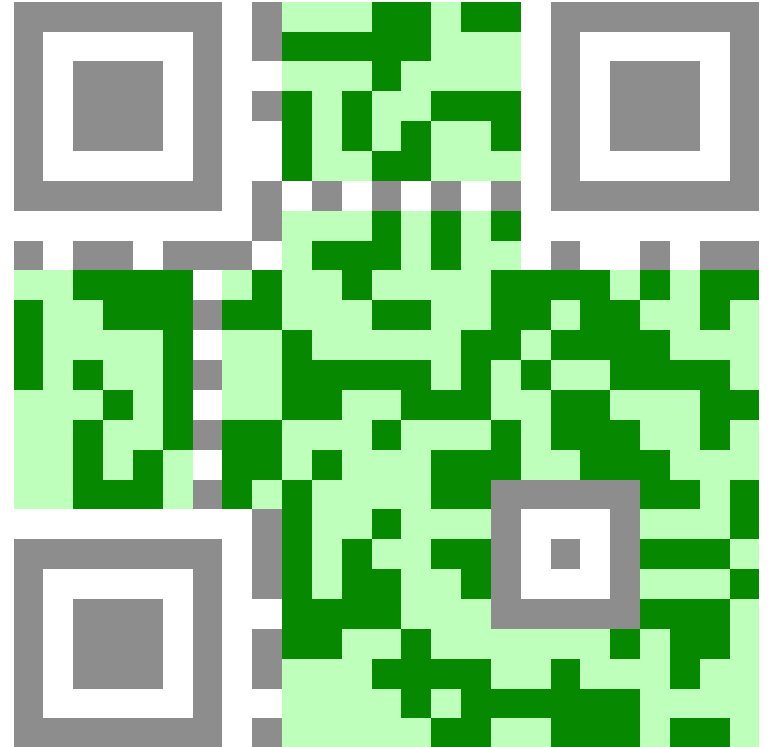

Extraction : lecture des bits

Objectif : Lire les bits dans le bon ordre


- 359 bits (44 octets) de données

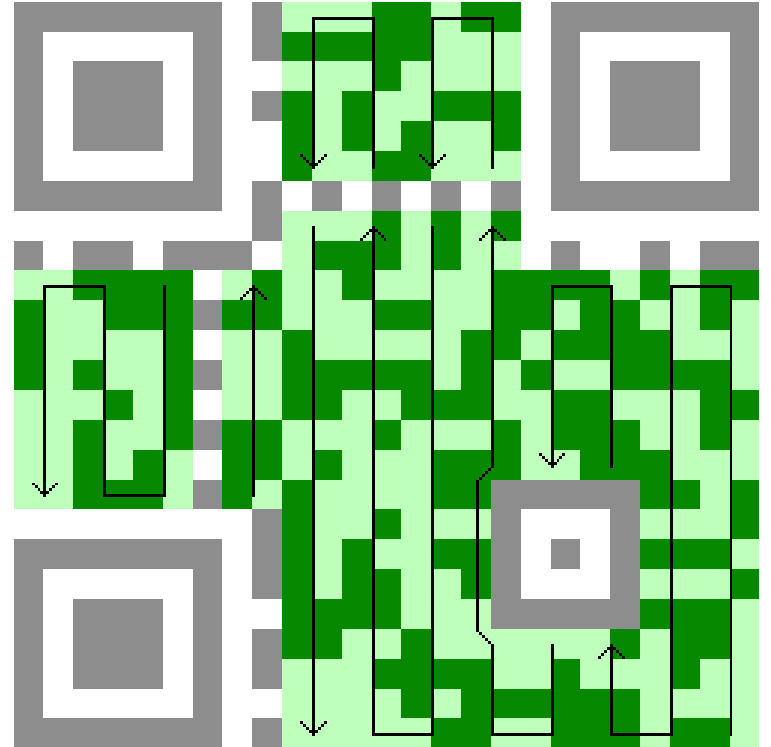

Extraction : lecture des bits

Objectif : Lire les bits dans le bon ordre



- 359 bits (44 octets) de données

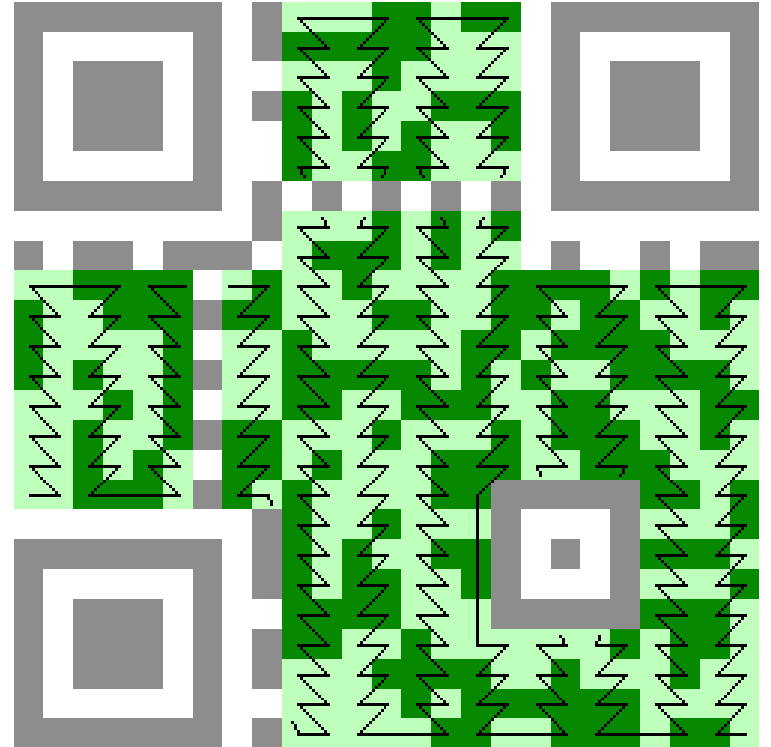


Extraction : lecture des bits

Objectif : Lire les bits dans le bon ordre

- 359 bits (44 octets) de données

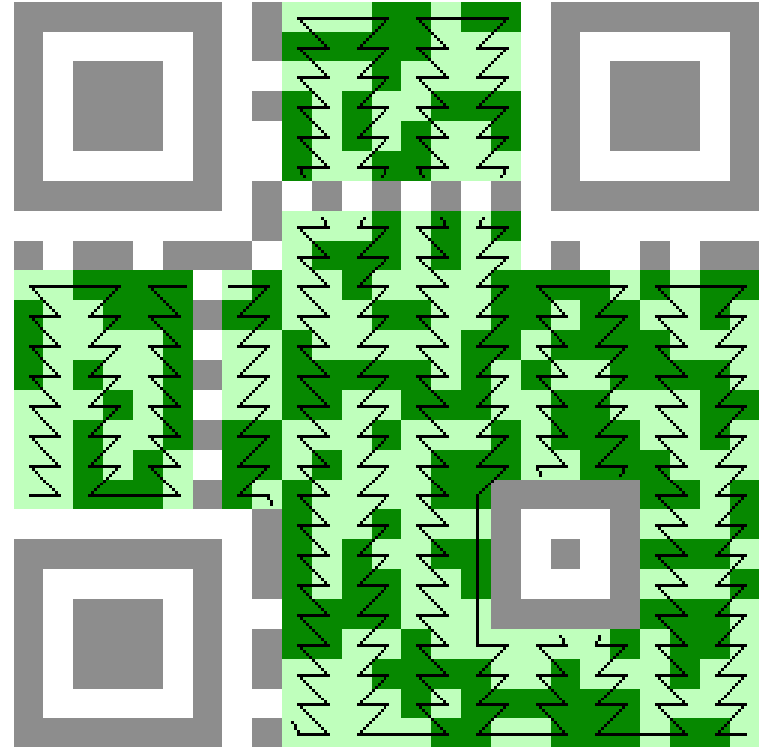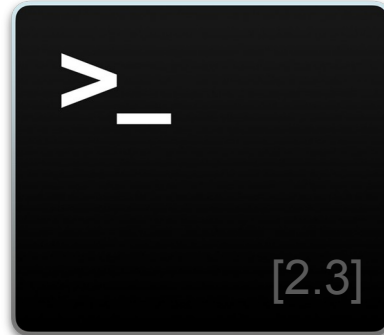



01100101011100001101001001

Détection

Traitement de l'image

Localisation

Redressage

Amélioration

Lecture des points

Extraction

Structure d'un QR code

Métadonnées

Masque

Eléments de structure

Lecture de bits

Décodage

décodage du message



10h30



10h40




11h30



12h



12h30



01100101011100001101001001

Détection

Traitement de l'image

Localisation

Redressage

Amélioration

Lecture des points

Extraction

Structure d'un QR code

Métadonnées

Masque

Éléments de structure

Lecture de bits

Décodage

décodage du message

Correction d'erreur

Décodage : correction d'erreur (digression)

Première approche : le bit de signe

Exemple : $1001101 + 0 : 10011010$

Réception : $10011\textcolor{red}{1}10$

Décodage : correction d'erreur (digression)

Première approche : le bit de signe

Exemple : $1001101 + 0 : 10011010$

Réception : 10011**1**10

Problème : on ne sait pas quel bit a changé

Même problème pour les cryptogrammes (cartes bleues, carte vitale)

Reste utile si on sait quel bit on a perdu (RAID5)

Décodage : correction d'erreur (digression)

Essayons de transmettre 1 bit avec 1 bit d'erreur possible


Impossible si on envoie un seul bit

Décodage : correction d'erreur (digression)

Essayons de transmettre 1 bit avec 1 bit d'erreur possible

Impossible si on envoie un seul bit

Avec deux bits :

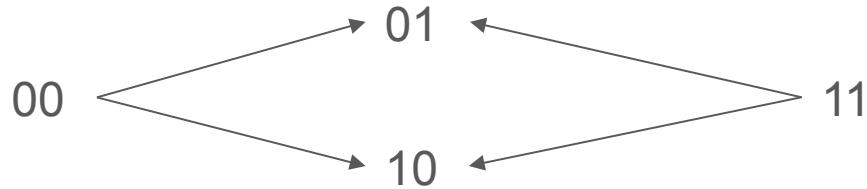


=> Ambiguïté

Décodage : correction d'erreur (digression)

Essayons de transmettre 1 bit avec 1 bit d'erreur possible

Essayons avec trois bits :

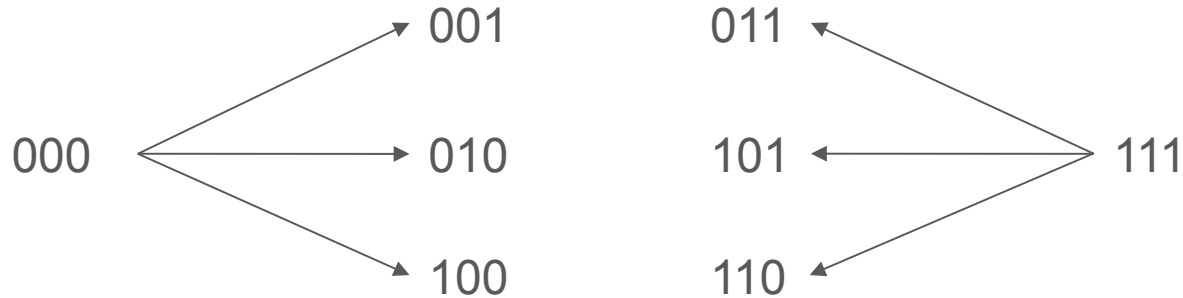

Transmettre 1 bit avec 2 erreurs possibles => 5 bits

Décodage : correction d'erreur (digression)

Transmettre 2 bits avec 1 erreur possible

$\xleftrightarrow{n}$
xxxxxxxxxxxxxx $\Rightarrow$ 2^n messages possibles
 $n+1$ mutations possibles

On ne peut pas transmettre plus de $2^n / (n+1)$ messages différents

3 bits $\Rightarrow$ 2 messages = 1 bit

4 bits $\Rightarrow$ 3,2 messages

5 bits $\Rightarrow$ 5.33 messages $>$ 2 bits

6 bits $\Rightarrow$ 9.14 messages $>$ 3 bits

7 bits $\Rightarrow$ 16 messages = 4 bits

Décodage : correction d'erreur (digression)

Trois paramètres :

- Nombre de bits à transmettre
- Nombre d'erreurs autorisées
- Taille totale du message

Type d'erreur :

- Changement de valeur
- Effacement
- Changement de place
- Insertions

On a vu :

- 1 / 1 / 3
- 2 / 1 / 5
- 4 / 2 / 7

Décodage : correction d'erreur (digression)

Trois paramètres :

- Nombre de bits à transmettre
- Nombre d'erreurs autorisées
- Taille totale du message

On a vu :

- 1 / 1 / 3
- 2 / 1 / 5
- 4 / 2 / 7

Type d'erreur :

- **Changement de valeur**
- **Effacement**
- Changement de place
- Insertions

Décodage : correction d'erreur

Objectif : Corriger les erreurs

- Algorithme de **Reed-Solomon**, propriétés (stabilité du message)
- Tout le message est décodé d'un seul bloc (entrelacement)

Décodage : correction d'erreur

Objectif : Corriger les erreurs

- Algorithme de **Reed-Solomon**, propriétés (stabilité du message)
- Tout le message est décodé d'un seul bloc (entrelacement)
- | | |
|---------------------|---------------------|
| L (01) : 7% | Q (11) : 25% |
| M (00) : 14% | H (10) : 30% |


Exemple niveau **M**, version **2** :

44 octets au total = 28 de message + 16 ECC


=> permet de corriger 30 bits




Reed-Solomon : Principe de l'algorithme

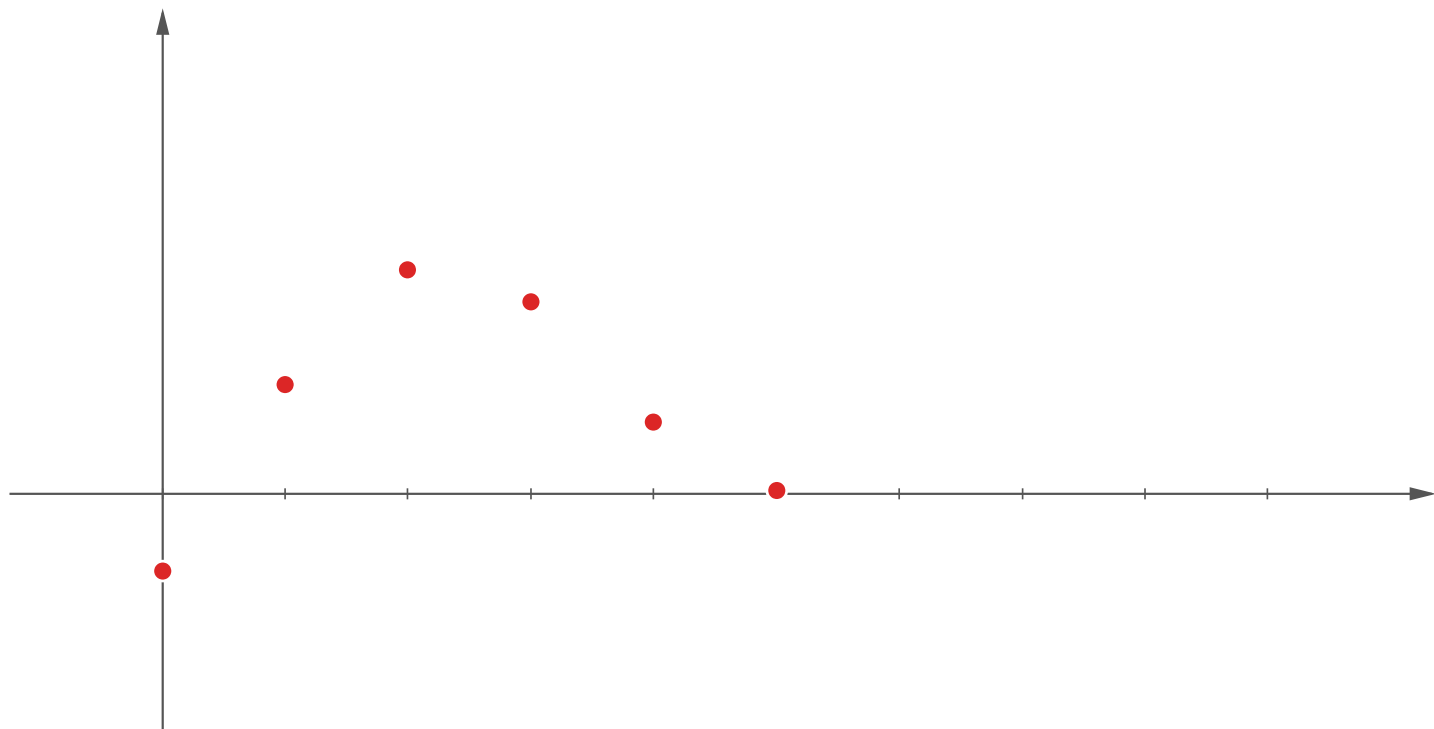

Reed-Solomon : Principe de l'algorithme

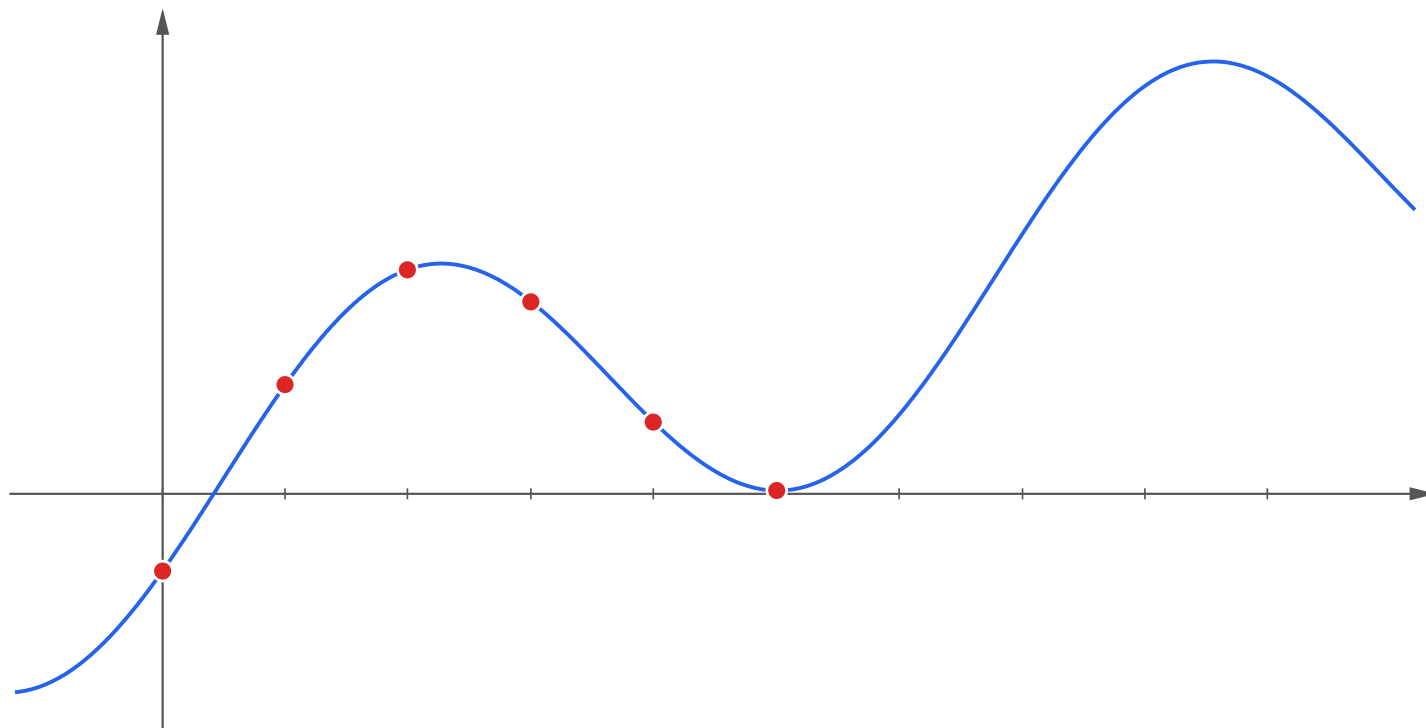

Reed-Solomon : Principe de l'algorithme

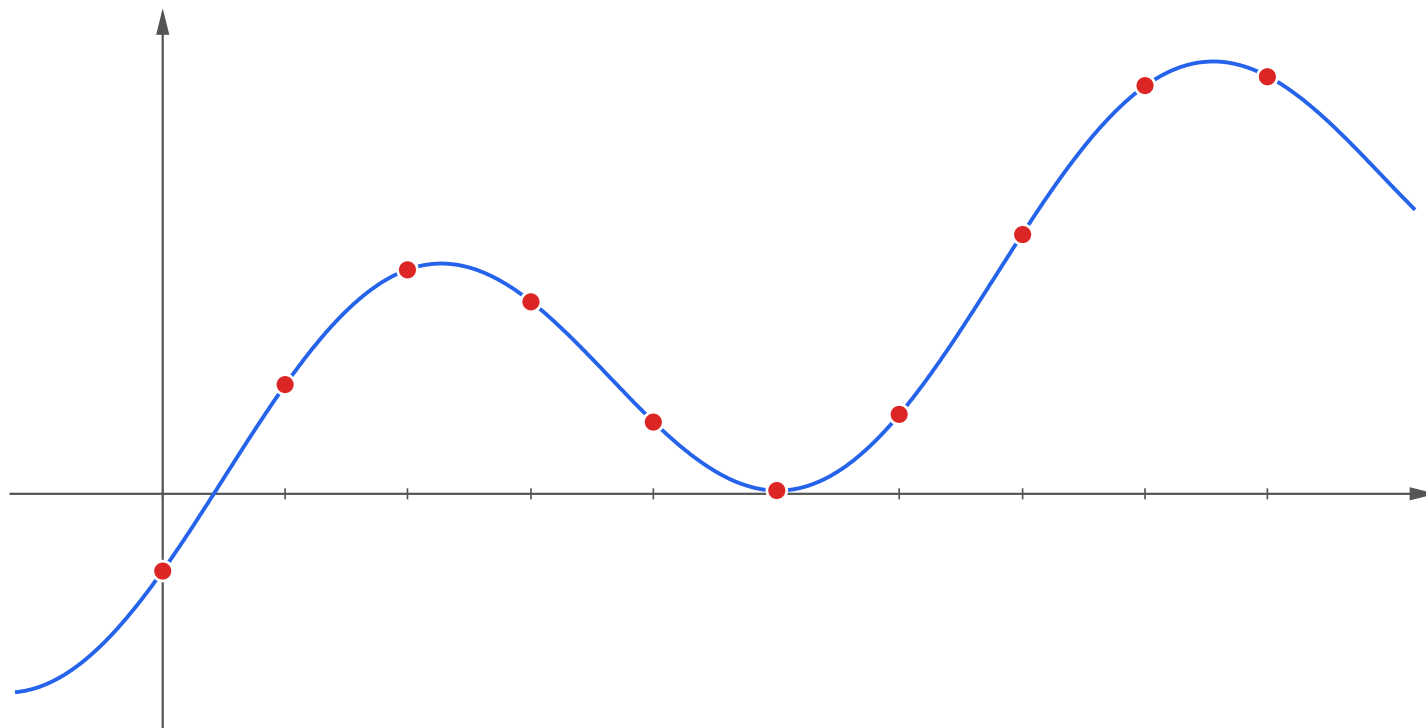


Reed-Solomon : étape de correction


https://en.m.wikiversity.org/wiki/Reed%E2%80%93Solomon_codes_for_coders

- Détermination du nombre d'erreurs
- Emplacement des erreurs
- Valeur des erreurs
- Correction du message

Décodage : correction d'erreur

Objectif : Corriger les erreurs

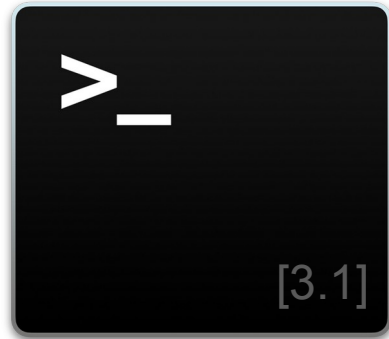



0110010101110001101001001

Détection

Traitement de l'image

Localisation

Redressage

Amélioration

Lecture des points

Extraction

Structure d'un QR code

Métadonnées

Masque

Éléments de structure

Lecture de bits

Décodage

décodage du message



Correction d'erreur


En-tête

Décodage : en-tête et encodage

Objectif : Déterminer le format des données

- 4 premiers bits : mode
 - Numérique, Alphanumérique, Octets, Kanji
- 8 à 16 bits suivants : longueur du message

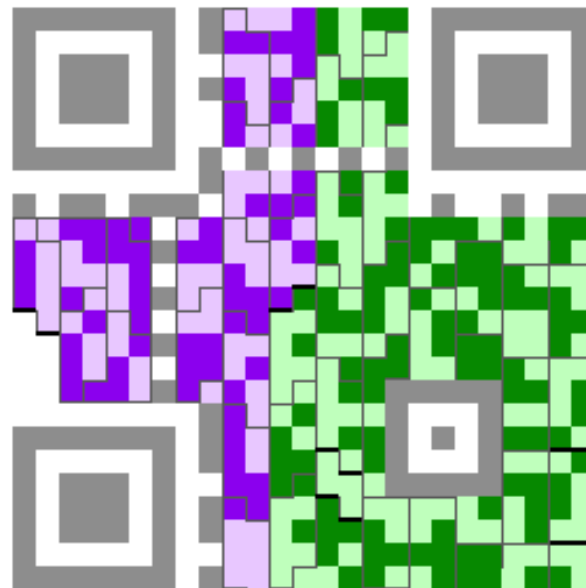



0110010101110001101001001

Détection

Traitement de l'image

Localisation

Redressage

Amélioration

Lecture des points

Extraction

Structure d'un QR code

Métadonnées

Masque

Éléments de structure

Lecture de bits

Décodage

décodage du message


Correction d'erreur

En-tête

Lecture du message

Décodage : lecture du message

Objectif : Récupérer le message

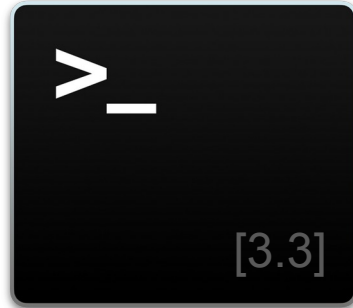

Récapitulatif





Merci !

That's all Folks!

Code & slides & références

<https://github.com/benoitmasson/qrcode-demo>

Feedbacks

