

THE SILENT ARCHIVE

THE SILENT ARCHIVE // COP.VISION

將零散秀場資料，轉化為可搜尋、可策展、可同步、可輸出的私人時裝工作站

FUNCTIONS / SKILLS / DATABASE / USERS / ROADMAP

**Architecture of
Desire.
Built with Code.**

時裝研究的真正成本，來自工具之間的斷裂。

01

碎片化

靈感散落於秀場網站、截圖、筆記與社群收藏。

02

高人工

布料、剪裁、廓形與季度資訊需反覆手動整理。

03

難輸出

從收藏到 Moodboard、提案或 Lookbook 缺少連續流程。



THE SILENT ARCHIVE 的核心價值，是把「找圖」升級為可持續累積的策展知識。

最適合的不是一般瀏覽者，而是高頻做視覺判斷的人。

核心族群	設計師 / 時裝學生	需要建立系列參考、材質語彙與輪廓資料庫。	
高價值族群	造型師 / 編輯 / 買手	跨品牌比較、情緒板整理、提案輸出。	
延伸族群	品牌企劃 / 研究者	競品觀察、季度趨勢、內部視覺溝通。	
低適配族群	一般行動瀏覽者	產品刻意採 Desktop-only，非輕量社群瀏覽工具。	

適用性判斷基準：研究頻率 × 視覺決策深度 × 是否需要重複引用

一條工作流，完成從秀場探索到專業輸出。

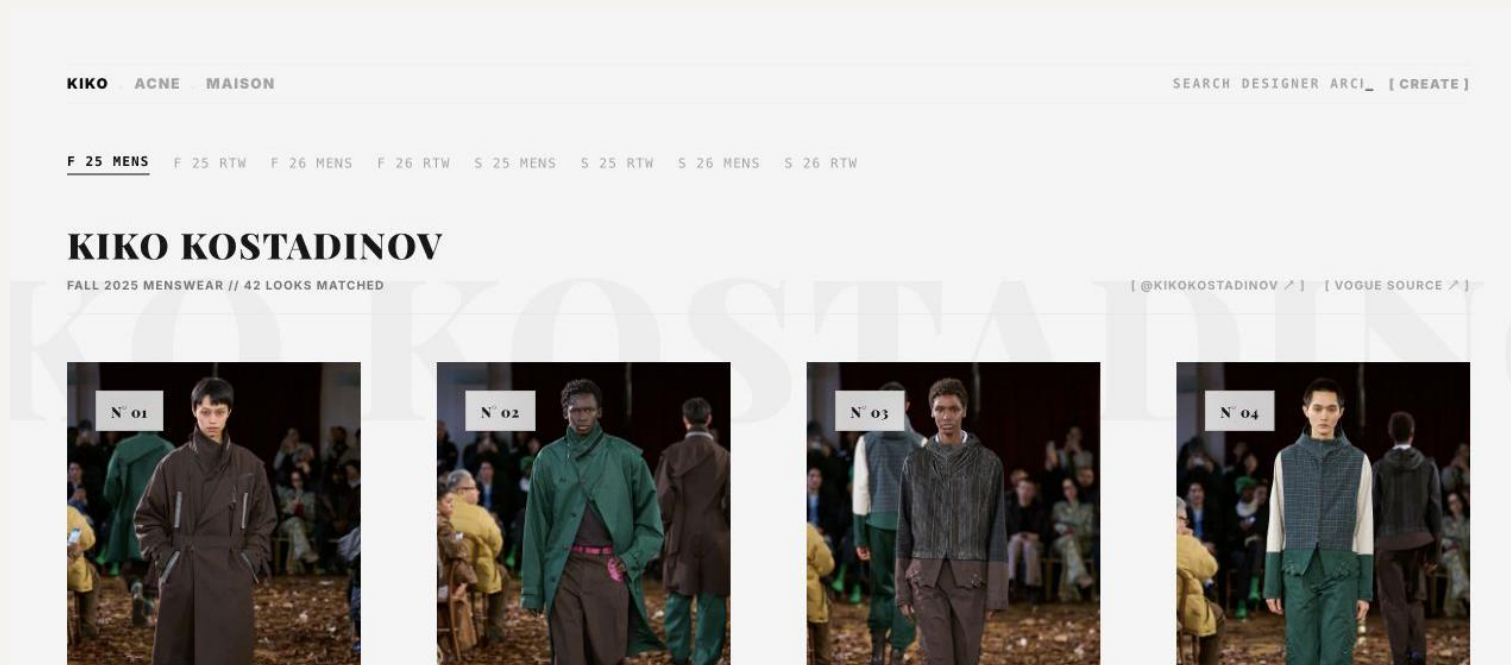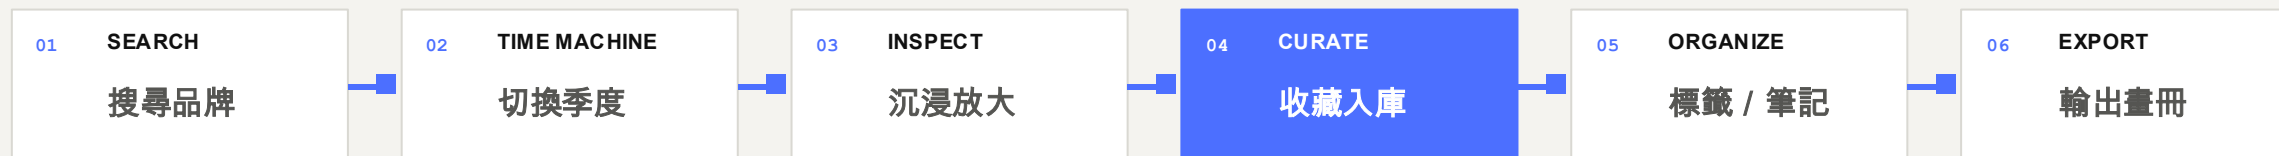

CONTINUITY



研究資料不再離開工作流

SQLite 先處理外部秀場資料快取；
Supabase 保存個人收藏；
localStorage 補上偏好與排序。

功能已形成完整策展系統，而非單點展示。

01	探索	品牌搜尋、Autocomplete、品牌 Pin、季度時間軸、Vogue / Instagram / 影片連結
02	瀏覽	滿版 Runway 網格、暗房顯影、物理推擠、Noir / Light、Prada 特刊
03	細看	沉浸式放大、布料局部縮放、秀場 Cinema、鍵盤關閉
04	策展	收藏 / 移除、防重複、Supabase Realtime、範例資料
05	整理	自訂標籤、標籤篩選、微筆記、拖拽排序、排序自癒
06	輸出	Editorial Book HTML、瀏覽器列印 PDF、版權註腳
07	門禁	蒙太奇入口、密碼解鎖、自訂密碼、session 記憶、Toast
08	韌性	AbortController、SQLite 24h 快取、暫存 DB、AI Mock 降級

介面把研究行為，轉譯成私人檔案館的儀式感。

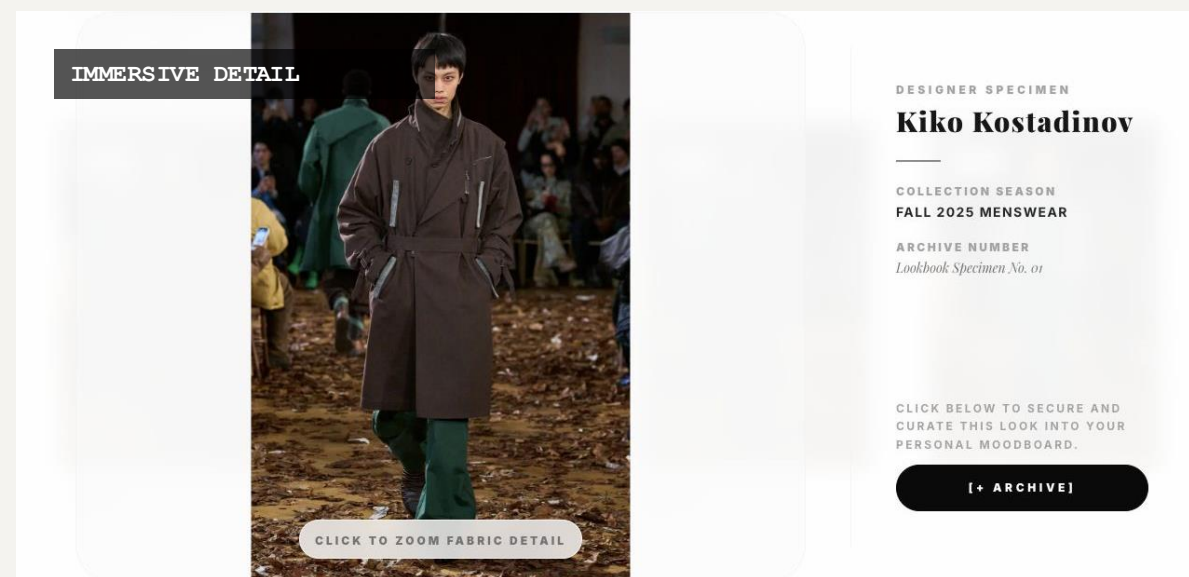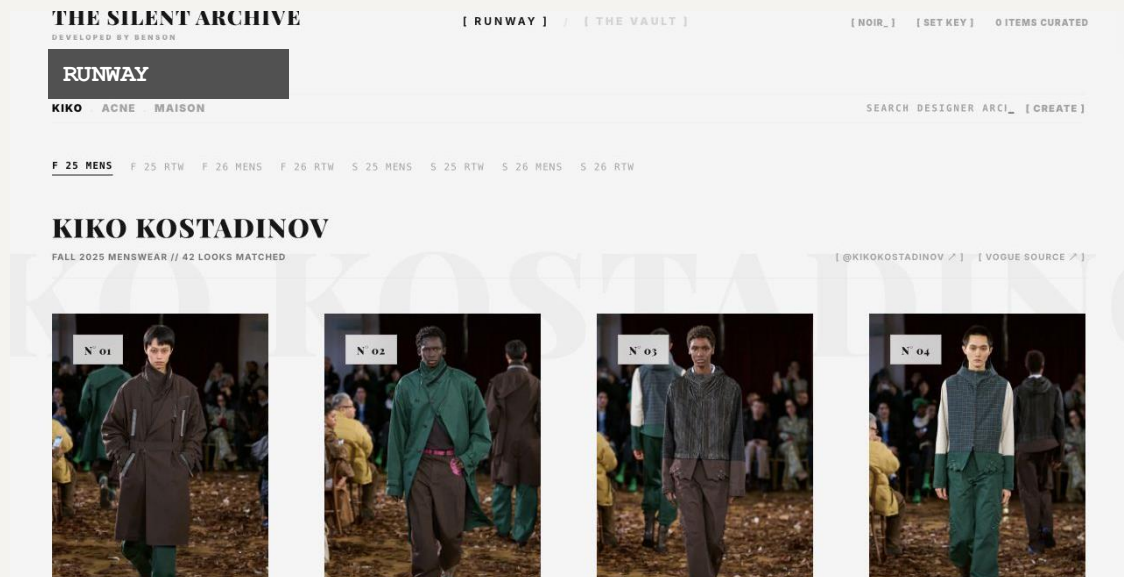

視覺原則

滿版畫布
低干擾資訊層級
精準動態回饋
編輯式留白

八項 GSAP Skills 讓動畫知識可重用、可約束、可維護。

`gsap-core`

Tween、easing、matchMedia 基礎

`gsap-react`

useGSAP、scope、cleanup

`gsap-performance`

transform、批次、避免 layout thrashing

`gsap-timeline`

門禁拉幕與序列動畫

`gsap-utils`

toArray 等選取工具

`gsap-frameworks`

跨框架生命週期知識

`gsap-plugins`

插件註冊與擴充規範

`gsap-scrolltrigger`

已安裝知識；目前程式未啟用

區分重點：Skills 是開發代理人的專家規則；Runtime 實際依賴是 `gsap` + `@gsap/react`。

四層架構分離體驗、服務、快取與雲端狀態。



混合式儲存同時追求快速讀取與跨裝置延續。

1,872

CACHED LOOKS

43

DESIGNER-SEASON RECORDS

36

CACHE META RECORDS

7

DESIGNERS

SQLITE

runway_cache_meta
runway_designer_seasons
runway_looks

外部資料快取、快速讀取、爬蟲失敗降級

SUPABASE

archived_looks
collections
shortcuts*

個人收藏、標籤、筆記與跨裝置同步


BROWSER

localStorage
sessionStorage

主題、排序、品牌 Pin、自訂密碼、單次解鎖

Production gap: RLS 目前允許匿名完整 CRUD ; shortcuts 的 DDL 未出現在主要 schema 檔。

AI 將 Look 圖像轉成可檢索的專業時裝語彙。

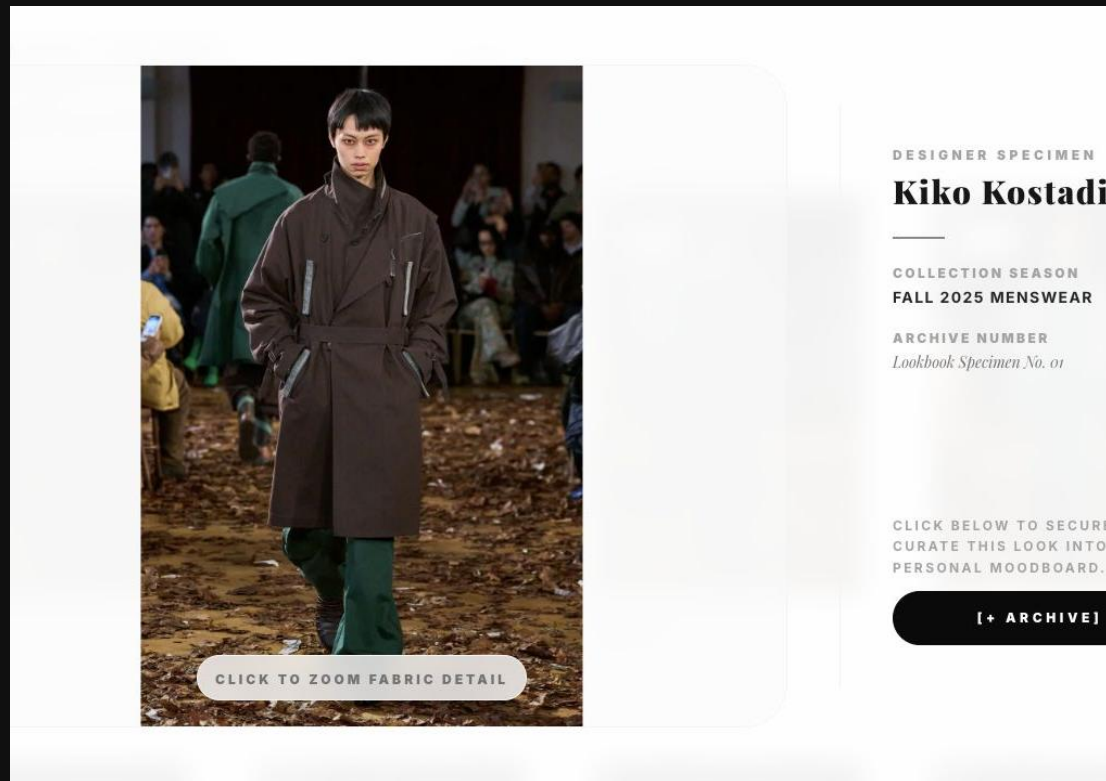

- | | | |
|----|------|-----------------------|
| 01 | 下載圖片 | requests 取得原圖 |
| 02 | 壓縮 | Pillow → 512px WebP |
| 03 | 視覺模型 | Gemini 優先 / OpenAI 次之 |
| 04 | 結構化 | 3-5 個大寫底線標籤 |
| 05 | 降級 | 無 Key 或錯誤 → Mock tags |

CURRENT STATUS // API 已完成，但收藏後自動觸發目前在 `App.jsx` 中註解停用。

效能、防錯與降級機制，本身就是產品功能。

60/120 FPS

pointermove 中預先快取座標，避免高頻 getBoundingClientRect。

CLEANUP

useGSAP scope、overwrite:auto、事件與 tween 卸載。

REQUEST SAFETY

AbortController + request id，避免過期回應覆蓋。

CACHE RESILIENCE

SQLite WAL、24h TTL、不可寫時切換暫存資料庫。

STATE HEALING

localStorage 備援排序與快捷列，Realtime 去重。

TECH DEBT

- requirements.txt 缺 BeautifulSoup4
- health_check.py 仍含舊版服務檢查
- Three.js 套件已宣告但目前未使用
- 前端直連 Supabase，權限邊界薄弱

價值最高的場景，都同時需要視覺判斷與重複引用。

USER	PRIMARY JOB	FIT	VALUE
時裝學生 / 設計師	系列研究、材質語彙、版型參考		
造型師 / 編輯	跨品牌 Moodboard、提案與 Lookbook		
買手 / 品牌企劃	季度比較、競品與趨勢觀察		
研究者 / 教師	案例歸檔、視覺文化分析		
一般消費者	靈感收藏		

Desktop-only 是專業工作站定位的優勢，也是市場擴張的限制。

下一步不是堆功能，而是把個人工具升級為協作智慧。



發展邏輯：先建立可信任的資料與身分層，再讓 AI 與協作放大既有工作流。

先補安全與資料契約，再擴大 AI 與社群能力。

P0	安全	Supabase Auth、私有 RLS、移除前端密碼作為真正安全邊界
P0	資料契約	補 shortcuts DDL、migration、collections 前端整合
P1	可靠性	補依賴、測試、爬蟲 parser adapter、監控
P1	AI 體驗	重新啟用可控分析、人工覆核、相似度搜尋
P2	成長	協作、行動端 companion、模板與報告輸出

結論 // 專案的美學與工作流已具辨識度；下一階段的勝負，取決於可信任、可協作、可量化。