

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Migration temps  
avant sommation

Reverse Time  
Migration

Références

## **GEO1303 – Méthodes sismiques**

### **7 - Migration en temps**

Bernard Giroux  
(bernard.giroux@ete.inrs.ca)

Institut national de la recherche scientifique  
Centre Eau Terre Environnement

Version 1.0.9  
Automne 2019

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Migration temps  
avant sommation

Reverse Time  
Migration

Références

# Introduction générale

# Introduction

Introduction  
générale


Migration temps  
après sommation

Migration temps  
avant sommation

Reverse Time  
Migration

Références

- La migration replace les réflexions à la position des réflecteurs et focalise les hyperboles de diffraction;

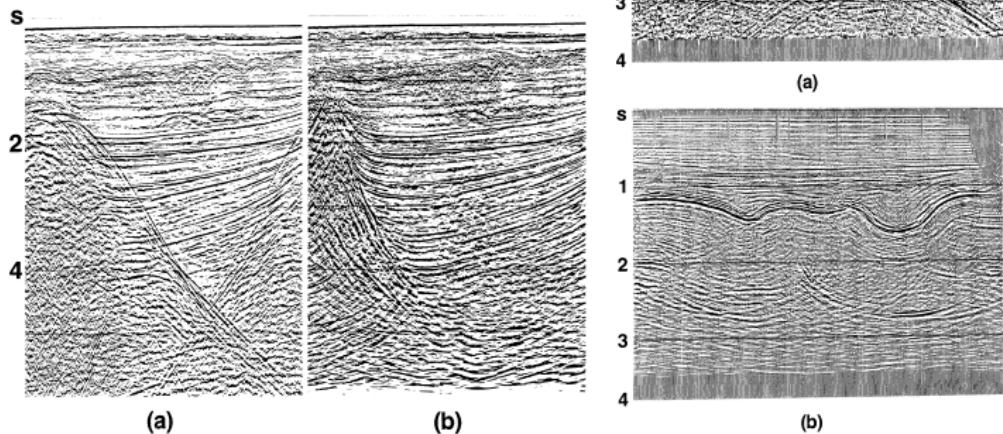

# Introduction

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Migration temps  
avant sommation

Reverse Time  
Migration

Références

- La migration facilite et permet de détailler l'interprétation structurale;
- De plus, la connaissance précise de la position des structures est importante pour déterminer le positionnement des forages;
- La distribution spatiale des vitesses est le paramètre déterminant affectant :
  - le choix d'une méthode de migration;
  - la précision du positionnement des réflexions.

# Terminologie

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Migration temps  
avant sommation

Reverse Time  
Migration

Références

- Lors de la migration, on ne convertie pas nécessairement l'axe vertical de temps en profondeur;
- Raisons :
  - incertitude dans le modèle de vitesse;
  - comparaison directe possible avec la section non migrée;
- On parle alors de migration en temps (*time migration*);
- La migration en temps est appropriée si les contrastes de vitesse latéraux sont faibles;
  - Les contrastes latéraux sont de fait ignorés ou moyennés.
- Si les contrastes sont élevés, on doit effectuer la migration en profondeur (*depth migration*);
  - Les contrastes latéraux sont pris en compte, au moins au 1<sup>er</sup> ordre.

# Terminologie



Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation


Migration temps  
avant sommation

Reverse Time  
Migration


Références

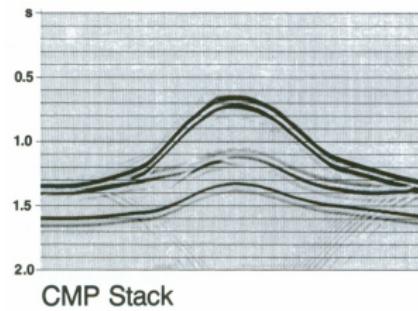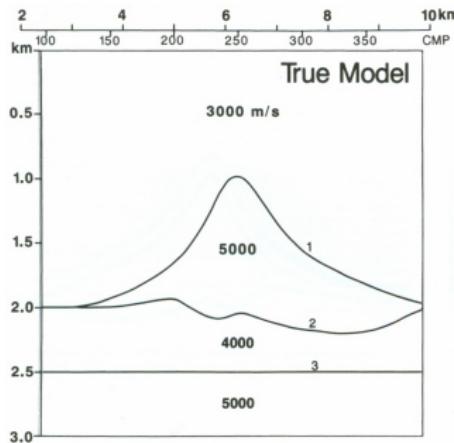

Depth Migration

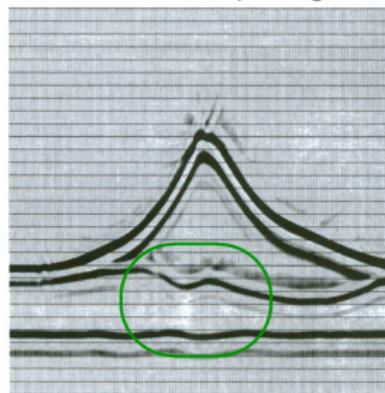

Time Migration

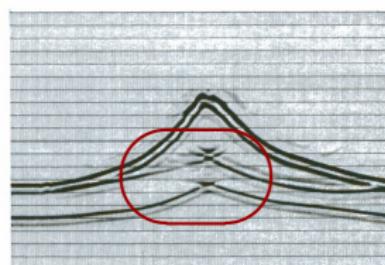

# Stratégie de migration

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Migration temps  
avant sommation

Reverse Time  
Migration

Références

- Il n'existe pas une seule méthode de migration applicable de façon efficace à toutes les situations;
- Paramètres qui dictent le choix d'une stratégie :
  - réflecteurs qui s'intersectent;
  - variations latérales de vitesse prononcées et mort terrain hétérogène;
  - nature 3D des réflecteurs;
  - *moveout* non hyperbolique causé par des rais courbes (modèle de vitesse complexe);
- Les types de stratégies sont :
  - migration en temps ou profondeur;
  - migration avant ou après sommation;
  - migration 2D ou 3D;
- En pratique, la migration en temps 2D/3D après sommation demeure la plus utilisée :
  - elle est moins sensible aux erreurs de vitesse;
  - plus rapide à réaliser (effort moindre pour évaluer le modèle de vitesse).

# Stratégie de migration

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Migration temps  
avant sommation

Reverse Time  
Migration

Références

Cas	Migration
Réflecteurs inclinés	migration en temps
Pendages conflictuels avec vitesses de sommation différentes	migration avant sommation
Attitude 3D des plans de faille et dômes de sel	migration 3D
Variations latérales de vitesse prononcées et mort terrain hétérogène	migration en profondeur
<i>moveout</i> non hyperbolique	migration avant sommation
Structures 3D	migration 3D

# Migration temps vs profondeur

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Migration temps  
avant sommation

Reverse Time  
Migration

Références

- La différence fondamentale entre la migration temps et la migration profondeur réside dans le modèle de vitesse utilisé;
- Temps :
  - Vitesse RMS;
  - Pas de lien direct avec la géologie ( $v_{rms} \rightarrow$ Dix $\rightarrow v_{int}$  souvent irréaliste);
  - L'objectif est de produire une image, et non un modèle de vitesse géologiquement valide.
- Profondeur :
  - Vitesse d'intervalle;
  - Lien directe avec la lithologie, doit être réaliste ;
  - Migration profondeur et analyse de vitesse sont intimement liées, voire imbriquées;
  - Plus ardue, mais procure une plus grande confiance lors de l'interprétation et une meilleure précision pour le positionnement des forages.

# Considérations sur les données

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Migration temps  
avant sommation

Reverse Time  
Migration

Références

- Couverture spatiale :
  - Les profils sismiques doivent être assez longs pour permettre aux réflexions de se repositionner à leur position vraie ;
    - C'est une erreur fatale d'enregistrer des profils trop courts.
  - D'une façon similaire, la surface couverte par un levé 3D doit dépasser l'étendue surfacique de la cible.
- Rapport signal/bruit :
  - Un bruit élevé au temps longs se répercute sur les données plus superficielles.
- Échantillonnage spatial :
  - Le pas d'échantillonnage doit être assez serré pour bien résoudre les réflecteurs très inclinés ;
    - La migration a pour effet d'accroître le pendage.
  - On peut être obligé d'interpoler les traces à un pas plus fin.

# Considérations sur les données

Introduction  
générale


Migration temps  
après sommation

Migration temps  
avant sommation

Reverse Time  
Migration

Références

## Influence de la longueur du profil

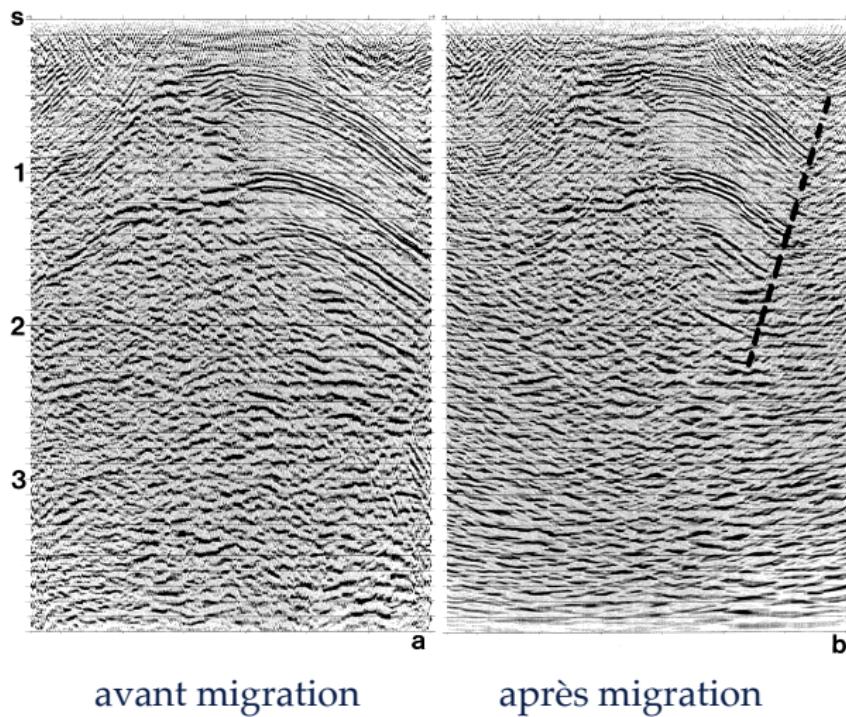

Introduction  
générale

**Migration temps  
après sommation**

Introduction

Migration Kirchhoff

Migration par  
différences finies

Migration  $f-k$

Échantillonnage spatial  
et résolution

Autres considérations

Migration temps  
avant sommation

Reverse Time  
Migration

Références

# Migration temps après sommation

# Algorithmes de migration

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Introduction

Migration Kirchhoff

Migration par  
différences finies

Migration  $f-k$

Échantillonnage spatial  
et résolution

Autres considérations

Migration temps  
avant sommation

Reverse Time

Migration

Références

- Migration après sommation : basée sur l'équation d'onde scalaire;
- On dénombre trois grandes catégories d'algorithme :
  - basés sur la solution intégrale de l'équation d'onde scalaire (domaine  $t-x$ ) ;
    - sommation des diffractions et migration Kirchhoff;
  - basés sur l'extrapolation du champ acoustique (*wavefield extrapolation*) ;
    - domaine  $f-x$  : solutionné par différences finies ;
    - domaine  $f-k$  : Stolt, méthode du déphasage (*phase-shift, Gazdag*).
- Les qualités recherchées pour un algorithme sont :
  - prise en compte des réflecteurs très inclinés avec une précision suffisante ;
  - prise en compte des variations latérales et verticales de vitesse ;
  - implémentation optimisée.

# Généralités

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Introduction

Migration Kirchhoff

Migration par  
différences finies

Migration  $f-k$


Échantillonnage spatial  
et résolution

Autres considérations

Migration temps  
avant sommation

Reverse Time  
Migration

Références

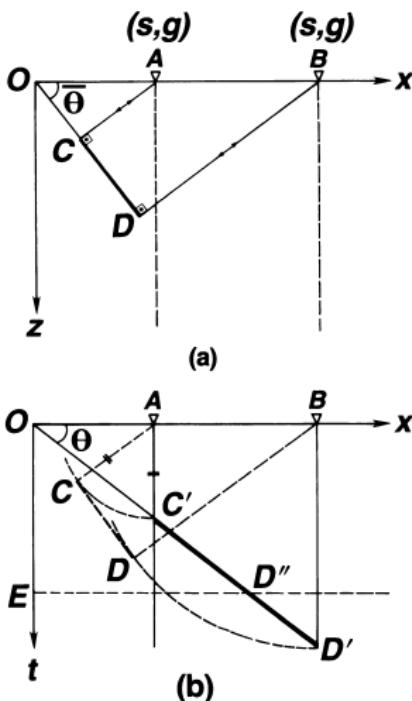

Pour une section *zero-offset* :

- La position vraie est  $CD$ ;
- La position sur la section *zero offset* est  $C'D'$ ;
- La migration est le processus par lequel on replace  $C'D'$  à  $CD$ .

# Déplacements

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Introduction

Migration Kirchhoff

Migration par  
différences finies

Migration f-k

Échantillonnage spatial  
et résolution



Autres considérations

Migration temps  
avant sommation

Reverse Time  
Migration

Références

- Convention : l'axe de temps de la section migrée est noté  $\tau$ ;

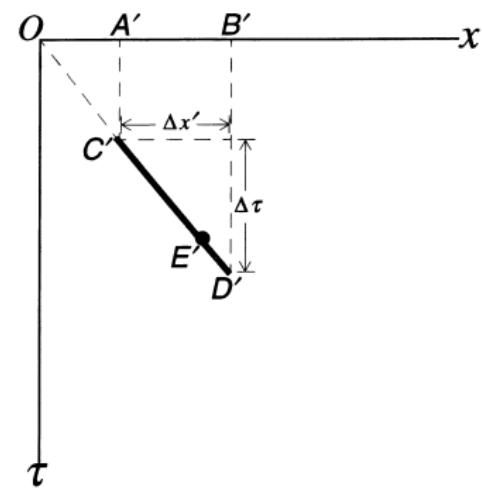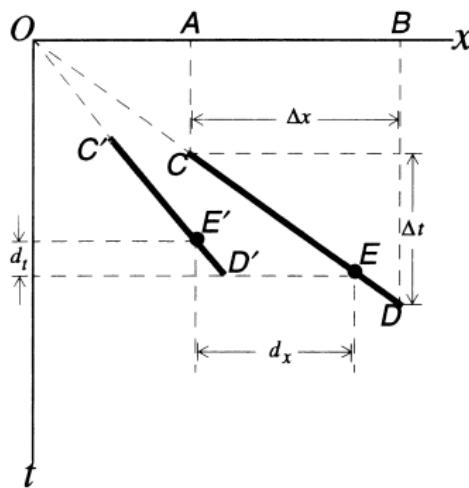

- Le pendage sur la section zero-offset est  $\frac{\Delta t}{\Delta x}$ .

# Déplacements

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Introduction

Migration Kirchhoff

Migration par  
différences finies

Migration  $f-k$

Échantillonnage spatial  
et résolution

Autres considérations

Migration temps  
avant sommation

Reverse Time  
Migration

Références

Pour un milieu à vitesse  $v$  constante :

- Le déplacement horizontal vaut

$$d_x = \frac{v^2 t}{4} \frac{\Delta t}{\Delta x} \quad (1)$$

- Le déplacement vertical (temps) vaut

$$d_t = t \left[ 1 - \sqrt{1 - \left( \frac{v \Delta t}{2 \Delta x} \right)^2} \right] \quad (2)$$

- Le pendage apparent vaut

$$\frac{\Delta \tau}{\Delta x'} = \frac{\Delta t}{\Delta x} \frac{1}{\sqrt{1 - \left( \frac{v \Delta t}{2 \Delta x} \right)^2}} \quad (3)$$

Chun and Jacewitz (1981)

# Observations

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Introduction

Migration Kirchhoff

Migration par  
différences finies

Migration  $f\text{-}k$


Échantillonnage spatial  
et résolution

Autres considérations

Migration temps  
avant sommation

Reverse Time  
Migration

Références

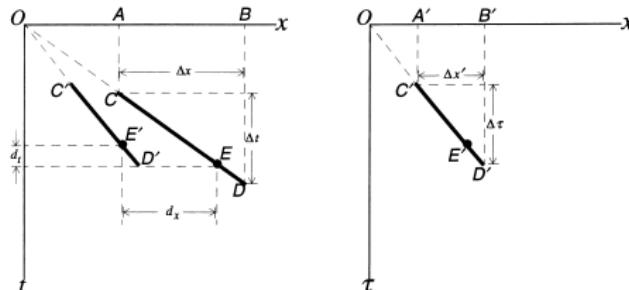

- $\frac{\Delta\tau}{\Delta x'} > \frac{\Delta t}{\Delta x}$ ;
- $d_x$  augmente avec le temps  $t$  de l'événement;
- $d_x$  est fonction de  $v^2$  : une surestimation de 20% sur  $v$  se traduit par une erreur de positionnement de 44%;
- $d_t$  augmente aussi avec le temps  $t$  de l'événement et la vitesse;
- Plus le pendage du réflecteur est prononcé, plus grands seront  $d_x$  et  $d_t$ .

# Migration Kirchhoff – Principes

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Introduction

Migration Kirchhoff

Migration par  
différences finies

Migration  $f-k$


Échantillonnage spatial  
et résolution

Autres considérations

Migration temps  
avant sommation

Reverse Time  
Migration

Références

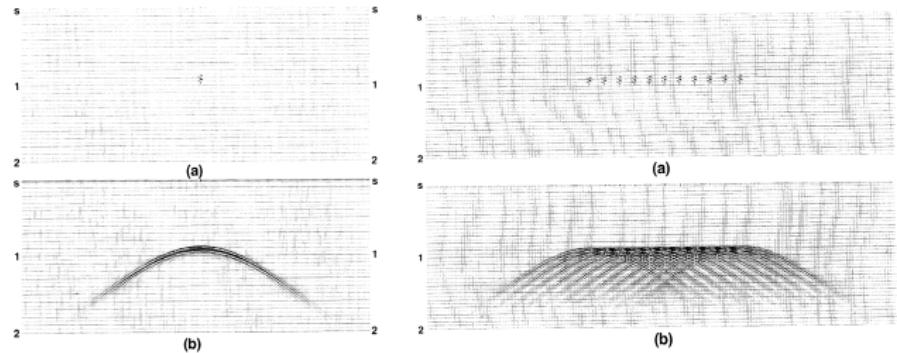

- Une source ponctuelle génère une onde qui apparaît comme une hyperbole sur une section à déport nul (*zero-offset*);
- Un réflecteur peut être perçu comme un ensemble de points qui agissent selon le principe des sources secondaires de Huygens;
- Une section à déport nul consisterait en une superposition de plusieurs hyperboles;

# Sommation des diffractions

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Introduction

Migration Kirchhoff

Migration par  
différences finies

Migration  $f-k$

Échantillonnage spatial  
et résolution

Autres considérations

Migration temps  
avant sommation

Reverse Time  
Migration

Références

Partant de l'idée qu'une section à déport nul ( $x-t$ ) consiste en une superposition de plusieurs hyperboles :

- On peut chercher dans le plan  $x-t$  l'énergie qui résulterait pour une source ponctuelle situé en un point particulier  $A$  dans le plan  $x-z$ ;
- Cette recherche se fait en sommant les amplitudes du plan  $x-t$  qui se trouvent le long de l'hyperbole associée au point  $A$  dans le plan  $x-z$ ;
- Le résultat de la sommation est affecté au point  $A$ ;
- On recommence ensuite le processus pour le point voisin dans le plan  $x-z$ , et ainsi de suite.

# Sommation des diffractions

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Introduction

**Migration Kirchhoff**

Migration par  
différences finies

Migration  $f-k$


Échantillonnage spatial  
et résolution

Autres considérations

Migration temps  
avant sommation

Reverse Time  
Migration

Références

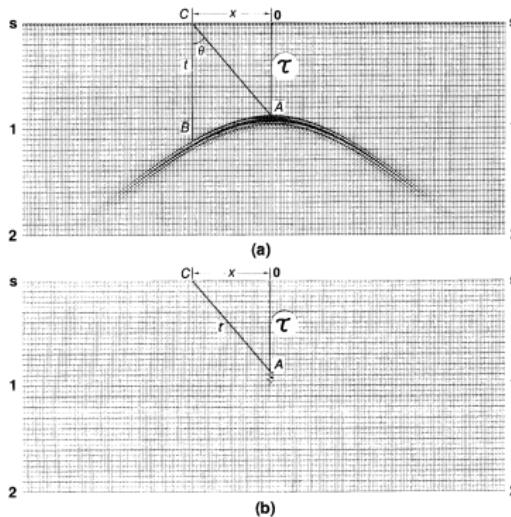

- La forme de l'hyperbole est fonction de la vitesse ;
- Pour un milieu stratifié, on utilise  $v_{rms}$  ;
- L'hyperbole est alors décrite par

$$t^2 = \tau^2 + \frac{4x^2}{v_{rms}^2}. \quad (4)$$

# Corrections

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Introduction

Migration Kirchhoff

Migration par  
différences finies

Migration  $f-k$



Échantillonnage spatial  
et résolution

Autres considérations

Migration temps  
avant sommation

Reverse Time  
Migration

Références

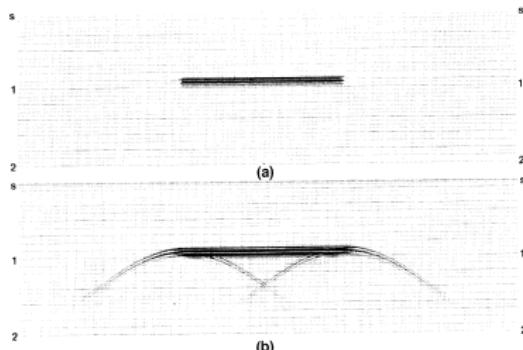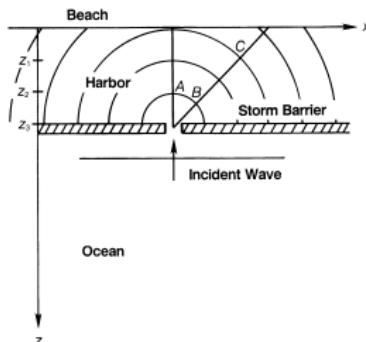

- L'amplitude à A est plus grande qu'à B : facteur d'oblicité ;
- L'amplitude à B est plus grande qu'à C : divergence géométrique ;
- Interférence constructive & destructive : facteur de forme de l'ondelette.

# Corrections & sommation Kirchhoff

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Introduction

Migration Kirchhoff

Migration par  
différences finies

Migration  $f\text{-}k$

Échantillonnage spatial  
et résolution

Autres considérations

Migration temps  
avant sommation

Reverse Time  
Migration

Références

- L'image de sortie au point  $(x_0, z)$ ,  $P_{out}(x_0, z = v\tau/2, t = 0)$ , est obtenue par la sommation suivante (sur une fenêtre spatiale donnée) appelée sommation Kirchhoff

$$P_{out} = \frac{\Delta x}{2} \sum_x \left[ \frac{\cos \theta}{\sqrt{v_{rms} r}} \rho(t) * P_{in} \right], \quad (5)$$

où

- $\cos \theta$  corrige l'oblicité;
- $(\sqrt{v_{rms} r})^{-1}$  corrige la divergence géométrique ( $(v_{rms} r)^{-1}$  en 3D);
- $\rho(t)$  est un facteur de forme de l'ondelette qui permet de maintenir la phase et l'amplitude le long de l'hyperbole. Ce terme peut être sorti de la sommation.
- La stratégie de migration reposant sur la sommation Kirchhoff est nommée *migration Kirchhoff*.

# Choix de la fenêtre de sommation

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Introduction

Migration Kirchhoff

Migration par  
différences finies

Migration  $f-k$

Échantillonnage spatial  
et résolution

Autres considérations

Migration temps  
avant sommation

Reverse Time  
Migration

Références

- En théorie, les hyperboles de diffraction s'étendent à l'infini;
- En raison de la longueur finie de la section sismique, ces hyperboles sont tronquées;
- L'étendue sur laquelle se fait la sommation est la fenêtre de sommation (*migration aperture*);
- Plus la fenêtre est large, plus les calculs sont longs;
  - peut-on la réduire pour accélérer la migration?
- En réduisant trop la fenêtre, on élimine les événements très inclinés;
- La fenêtre optimale est définie par  $2 \times d_x$  (voir éq. 1) pour le réflecteur le plus incliné (d'intérêt) de la section sismique.

# Choix de la fenêtre de sommation

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Introduction

Migration Kirchhoff

Migration par  
différences finies

Migration  $f-k$

Échantillonnage spatial  
et résolution


Autres considérations

Migration temps  
avant sommation






Reverse Time  
Migration

Références

**Stack**

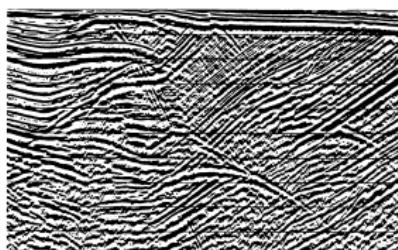

**Desired Migration**

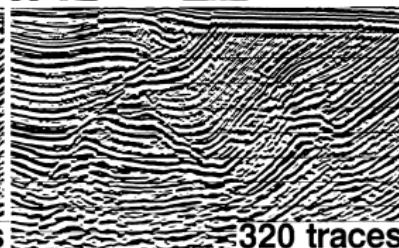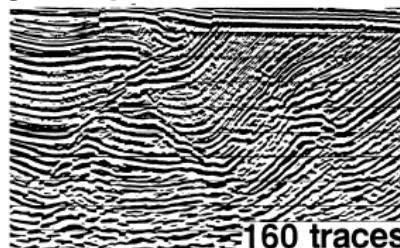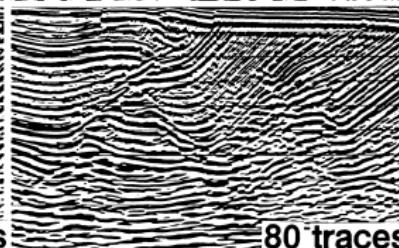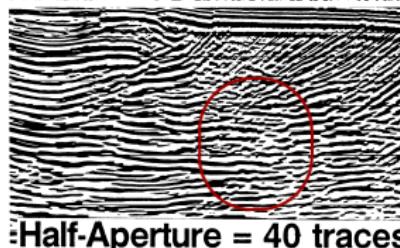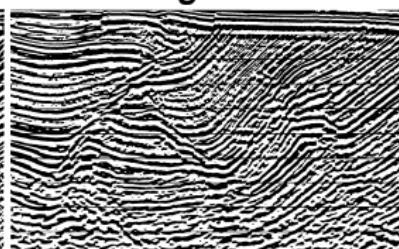

# Choix de la fenêtre de sommation

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Introduction

Migration Kirchhoff

Migration par  
différences finies

Migration f-k

Échantillonnage spatial  
et résolution


Autres considérations

Migration temps  
avant sommation


Reverse Time  
Migration

Références


**Stack**

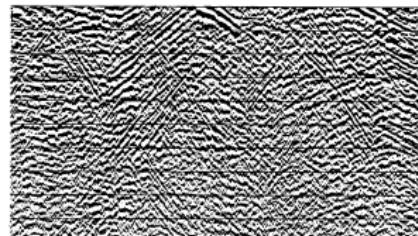


**Desired Migration**

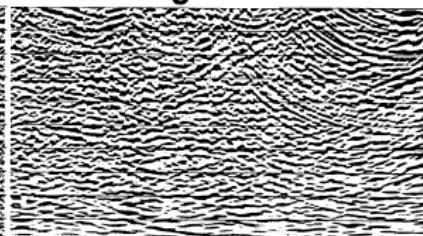

**Half-Aperture = 40 traces**

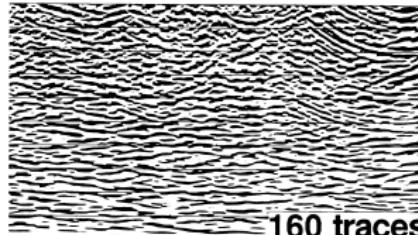

**80 traces**

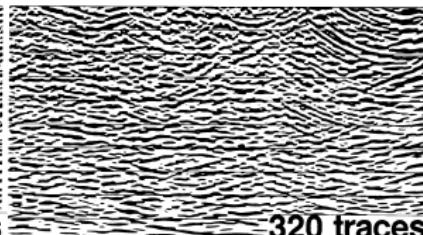

# Choix de la fenêtre de sommation

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Introduction

Migration Kirchhoff

Migration par  
différences finies

Migration  $f-k$

Échantillonnage spatial

et résolution

Autres considérations

Migration temps  
avant sommation

Reverse Time  
Migration

Références

- En utilisant une fenêtre longue, on additionne le bruit présent aux temps longs aux amplitudes plus précoces. L'effet est plus marqué pour les données présentant de faibles rapports signal/bruit;
- Il y a souvent un compromis à faire entre la résolution des réflecteurs très inclinés et la réduction de l'effet du bruit (il est parfois possible d'utiliser une fenêtre variable dans le temps);
- La plupart des logiciels permettent de spécifier un seuil aux valeurs de pendage à migrer : on limite ainsi le temps de calcul et on réduit l'effet du bruit au temps longs.

# Erreurs sur la vitesse

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Introduction

**Migration Kirchhoff**

Migration par  
différences finies

Migration  $f-k$

Échantillonnage spatial  
et résolution


Autres considérations

Migration temps  
avant sommation

Reverse Time  
Migration

Références

- a** Vitesse vraie : 2500 m/s;
- b** Migration recherchée;
- c** Kirchhoff 2500 m/s;
- d** Kirchhoff 5% plus lent;
- e** Kirchhoff 10% plus lent;
- f** Kirchhoff 20% plus lent;

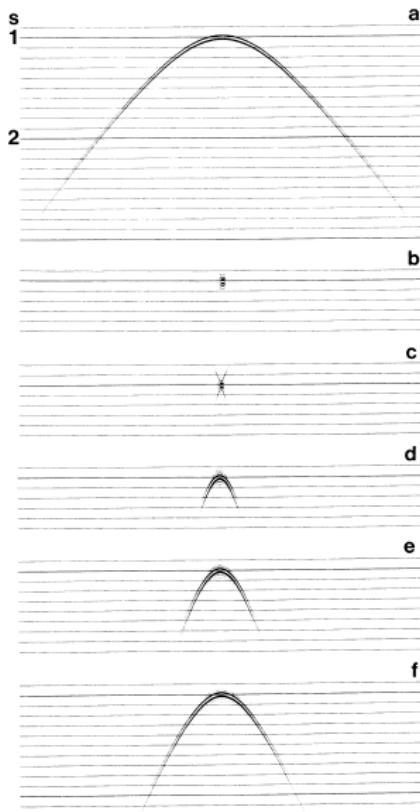

# Erreurs sur la vitesse

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Introduction

Migration Kirchhoff

Migration par  
différences finies

Migration  $f-k$

Échantillonnage spatial  
et résolution


Autres considérations

Migration temps  
avant sommation

Reverse Time  
Migration

Références

- ❶ Vitesse vraie : 2500 m/s;
- ❷ Migration recherchée;
- ❸ Kirchhoff 2500 m/s;
- ❹ Kirchhoff 5% plus rapide;
- ❺ Kirchhoff 10% plus rapide;
- ❻ Kirchhoff 20% plus rapide;

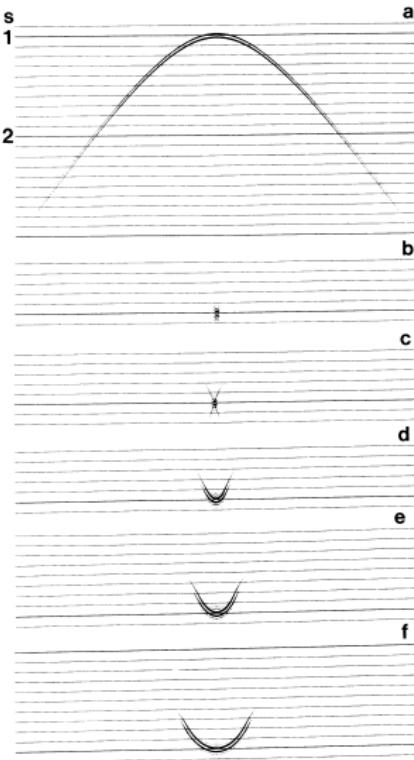

# Erreurs sur la vitesse

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Introduction

**Migration Kirchhoff**

Migration par  
différences finies

Migration  $f-k$

Échantillonnage spatial  
et résolution


Autres considérations

Migration temps  
avant sommation

Reverse Time  
Migration

Références

- ➊ Vitesse vraie : 2500 m/s;
- ➋ Migration recherchée;
- ➌ Kirchhoff 2500 m/s;
- ➍ Kirchhoff 5% plus lent;
- ➎ Kirchhoff 10% plus lent;
- ➏ Kirchhoff 20% plus lent;

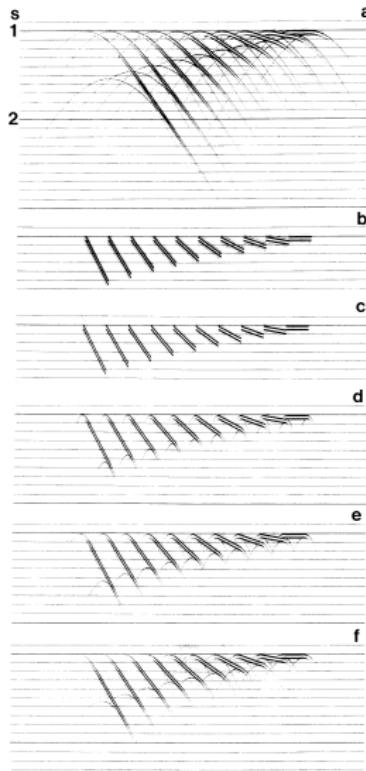

# Erreurs sur la vitesse

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Introduction

**Migration Kirchhoff**

Migration par  
différences finies

Migration  $f-k$

Échantillonnage spatial  
et résolution


Autres considérations

Migration temps  
avant sommation

Reverse Time  
Migration


Références

- ➊ Vitesse vraie : 2500 m/s;
- ➋ Migration recherchée;
- ➌ Kirchhoff 2500 m/s;
- ➍ Kirchhoff 5% plus rapide;
- ➎ Kirchhoff 10% plus rapide;
- ➏ Kirchhoff 20% plus rapide;

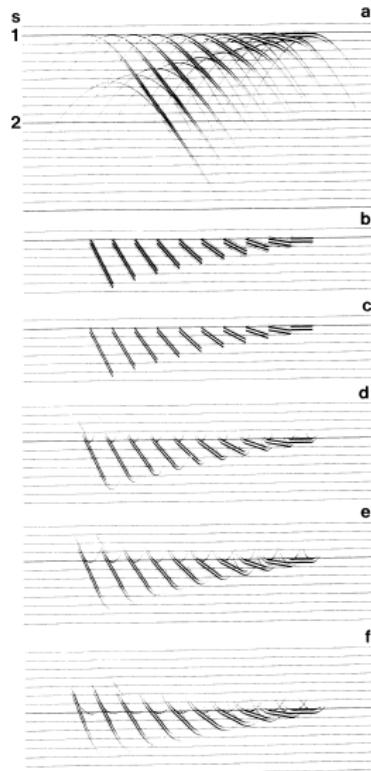

# Erreurs sur la vitesse

- Introduction générale
- Migration temps après sommation
- Introduction
- Migration Kirchhoff
- Migration par différences finies
- Migration  $f-k$
- Échantillonnage spatial et résolution
- Autres considérations
- Migration temps avant sommation
- Reverse Time Migration
- Références

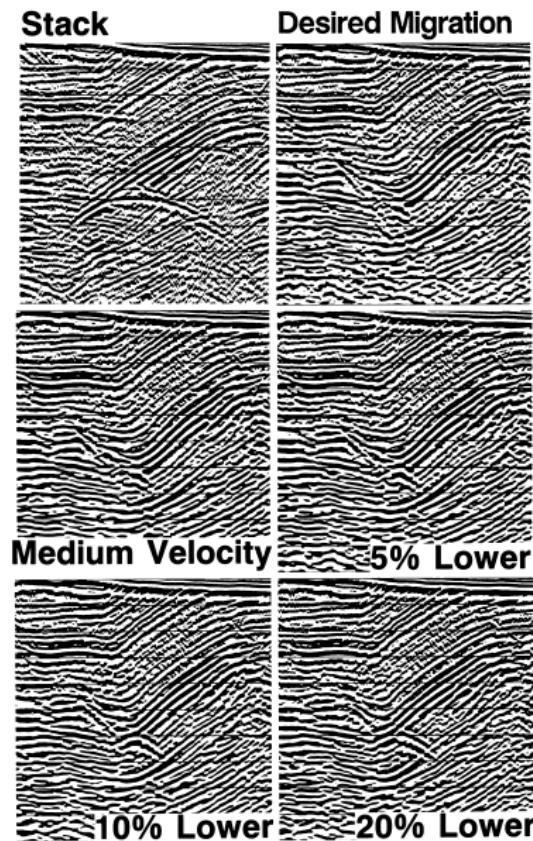

# Une analogie importante

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Introduction

Migration Kirchhoff

Migration par  
différences finies

Migration  $f-k$


Échantillonnage spatial  
et résolution

Autres considérations

Migration temps  
avant sommation

Reverse Time  
Migration

Références

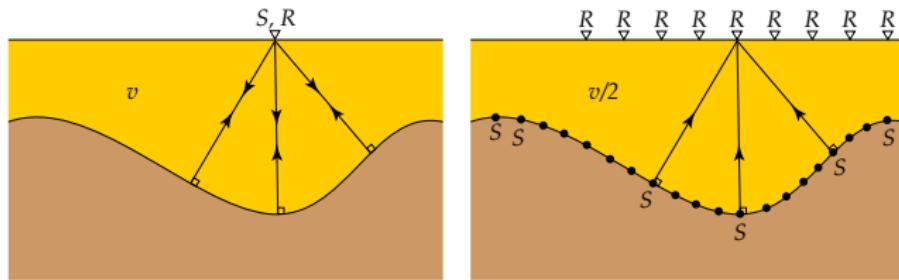

- Un modèle analogue à la section déport nul (*zero offset*) et très utile en migration est celui du réflecteur explosif (*exploding reflector*);
- Limites :
  - ne peut considérer des variations latérales de vitesse;
  - périodicité fausse pour les réflexions multiples;
  - polarité de l'ondelette fausse dans certains cas.

# Concept de base

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Introduction

Migration Kirchhoff

Migration par  
différences finies

Migration  $f-k$

Échantillonnage spatial  
et résolution

Autres considérations

Migration temps  
avant sommation

Reverse Time  
Migration

Références

- Soient la compressibilité  $P = P(x, z, t)$  et l'équation de l'onde P

$$\left( \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right) P(x, z, t) = 0, \quad (6)$$

et  $P = \epsilon_{11} + \epsilon_{22} + \epsilon_{33}$ , avec  $\epsilon$  la déformation;

- Les sismogrammes enregistrés à la surface correspondent à  $P(x, 0, t)$ ;
- Le modèle de réflectivité recherché correspond à  $P(x, z, 0)$ ;
- Le processus permettant d'obtenir  $P(x, z, t = 0)$  à partir de  $P(x, z = 0, t)$  est la migration.

# Concept de base

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Introduction

Migration Kirchhoff

Migration par  
différences finies

Migration  $f-k$

Échantillonnage spatial  
et résolution

Autres considérations

Migration temps  
avant sommation

Reverse Time  
Migration

Références

- On peut faire la transformée de Fourier de la variable temps  $t$ ;
- En l'absence de variation latérale de vitesse, on peut aussi transformer la variable spatiale  $x$  :

$$P(k_x, z, \omega) = \iint P(x, z, t) \exp(ik_x x - i\omega t) dx dt. \quad (7)$$

avec  $k_x$  le nombre d'onde et  $\omega$  la fréquence angulaire;

- En appliquant (6) à (7), on a

$$\frac{\partial^2}{\partial z^2} P(k_x, z, \omega) + \left( \frac{\omega^2}{v^2} - k_x^2 \right) P(k_x, z, \omega) = 0. \quad (8)$$

# Concept de base

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Introduction

Migration Kirchhoff

Migration par  
différences finies

Migration  $f-k$

Échantillonnage spatial  
et résolution

Autres considérations

Migration temps  
avant sommation

Reverse Time  
Migration

Références

- Une solution de (8) est

$$P(k_x, z, \omega) = \underbrace{P(k_x, z=0, \omega)}_{\text{T.F. du profil zero-offset}} \exp \left[ -i \sqrt{\frac{\omega^2}{v^2} - k_x^2} z \right]. \quad (9)$$

- Pour un onde plane, on peut montrer que

$$k_x^2 + k_z^2 = \frac{\omega^2}{v^2} \rightarrow k_z = \frac{\omega}{v} \sqrt{1 - \left( \frac{vk_x}{\omega} \right)^2}, \quad (10)$$

et (9) peut alors s'écrire

$$P(k_x, z, \omega) = P(k_x, z=0, \omega) \exp(-ik_z z), \quad (11)$$

i.e. on peut connaître le champ qui serait mesuré à un  $z$  arbitraire.

- L'équation (11) est à la base de l'idée d'extrapolation du champ acoustique (*wavefield extrapolation*).

# Concept de base

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Introduction

Migration Kirchhoff

Migration par  
différences finies

Migration f-k

Échantillonnage spatial  
et résolution


Autres considérations

Migration temps  
avant sommation

Reverse Time  
Migration

Références

Champ acoustique pour récepteurs « déplacés » en profondeur.

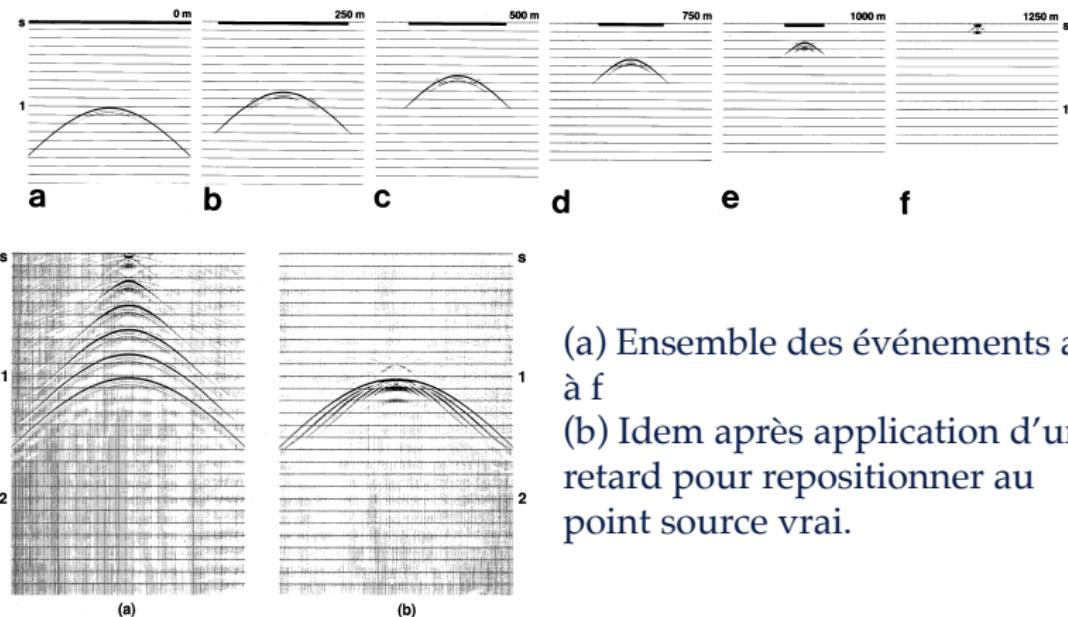

(a) Ensemble des événements a à f

(b) Idem après application d'un retard pour repositionner au point source vrai.

# Migration par DF - Principes

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Introduction

Migration Kirchhoff

Migration par  
différences finies

Migration  $f-k$

Échantillonnage spatial  
et résolution


Autres considérations

Migration temps  
avant sommation

Reverse Time  
Migration

Références

- Partant du concept de réflecteur explosif, si on image  $P$  à  $t = 0$  pour tout les  $x, z$ , les événements seront localisés à la position des réflecteurs (*imaging principle*);
- Ici, l'idée est d'extrapoler le plan  $x-t$  obtenu à  $z=0$  pour plusieurs incrément de  $z$  (*downward continuation*) et de garder la portion pour  $t=0$ .

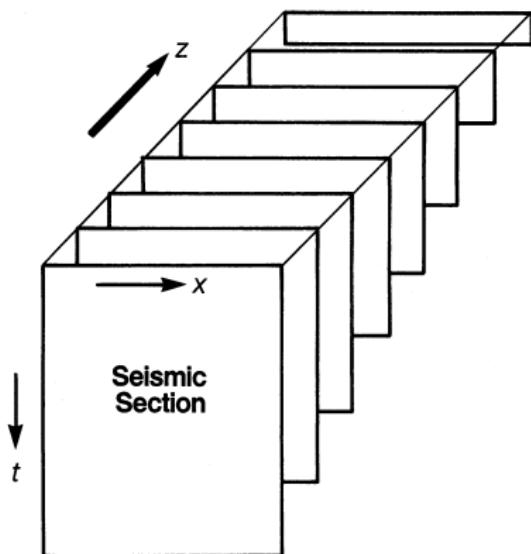

- La section originale, non migrée est le plan  $x-t$ ;
- La section migrée est le plan  $x-z$ .

# Migration par DF - Étapes

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Introduction

Migration Kirchhoff

Migration par  
différences finies

Migration  $f-k$

Échantillonnage spatial  
et résolution

Autres considérations

Migration temps  
avant sommation

Reverse Time  
Migration

Références

- ➊ On part avec l'équation scalaire

$$\frac{\partial^2 P}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 P}{\partial z^2} - \frac{1}{v^2(x, z)} \frac{\partial^2 P}{\partial t^2} = 0. \quad (12)$$

- ➋ On assume une vitesse constante et on applique la transformée de Fourier 3D (selon  $x$ ,  $z$  et  $t$ ). On prend la solution pour une onde plane avec le terme solution

$$k_z = \mp \sqrt{\frac{\omega^2}{v^2} - k_x^2}. \quad (13)$$

- ➌ On veut utiliser l'analogie du réflecteur explosif : on garde le terme se déplacant vers le haut et on remplace  $v$  par  $v/2$  pour obtenir

$$k_z = \frac{2\omega}{v} \sqrt{1 - \left(\frac{vk_x}{2\omega}\right)^2}. \quad (14)$$

L'équation (14) porte le nom de relation de dispersion.

# Migration par DF - Étapes

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Introduction

Migration Kirchhoff

Migration par  
différences finies

Migration  $f-k$

Échantillonnage spatial  
et résolution

Autres considérations

Migration temps  
avant sommation

Reverse Time

Migration

Références

- ④ Il faut s'affranchir de la racine carrée pour obtenir une équation différentielle. Une approximation possible : série de Taylor pour obtenir

$$k_z = \frac{2\omega}{v} \left[ 1 - \frac{1}{2} \left( \frac{vk_x}{2\omega} \right)^2 \right]. \quad (15)$$

Cette approximation ne permet pas de repositionner des pendages  $> 35^\circ$ . D'autres approximations sont maintenant utilisées.

- ⑤ On remplace  $-ik_z P$  par  $\partial P / \partial z$ , ce qui permet d'écrire

$$\frac{\partial P}{\partial z} = -i \left( \frac{2\omega}{v} - \frac{vk_x^2}{4\omega} \right) P. \quad (16)$$

En théorie,  $v$  doit être constant, mais en pratique on obtient des résultats OK avec  $v(x, z)$  si les variations sont lisses.

# Migration par DF - Étapes

Introduction  
 générale

Migration temps  
 après sommation

Introduction

Migration Kirchhoff

Migration par  
 différences finies

Migration  $f-k$

Échantillonnage spatial  
 et résolution

Autres considérations

Migration temps  
 avant sommation

Reverse Time  
 Migration

Références

- ⑥ Il faut appliquer un retard pour repositionner les événements à la bonne profondeur.  $P$  est relié au champ acoustique retardé  $Q$  par

$$Q = P \exp(-i\omega\tau) \quad \text{avec} \quad \tau = 2 \int_0^z \frac{dz}{\bar{v}(z)}. \quad (17)$$

où  $\bar{v}(z)$  est la moyenne latérale de  $v(x, z)$ . On dérive par rapport à  $z$

$$\frac{\partial Q}{\partial z} = \left( \frac{\partial}{\partial z} - i \frac{2\omega}{\bar{v}(z)} \right) P \exp(-i\omega\tau). \quad (18)$$

Finalement, on insère (17) et (18) dans (16) pour obtenir

$$\frac{\partial Q}{\partial z} = \underbrace{i \frac{vk_x^2}{4\omega} Q}_{\text{diffraction}} + \underbrace{i 2\omega \left[ \frac{1}{\bar{v}(z)} - \frac{1}{v} \right] Q}_{\text{lentille mince}}. \quad (19)$$

# Migration par DF - Étapes

Introduction générale  
 Migration temps après sommation  
 Introduction  
 Migration Kirchhoff  
 Migration par différences finies  
 Migration  $f-k$   
 Échantillonnage spatial et résolution  
 Autres considérations  
 Migration temps avant sommation  
 Reverse Time Migration  
 Références

- ⑥ (suite) En absence de variations latérales de  $v$ , le terme lentille mince disparaît. En prenant la T.F. inverse du terme de diffraction, on a

$$\frac{\partial^2 Q}{\partial z \partial t} = \frac{v}{4} \frac{\partial^2 Q}{\partial x^2}. \quad (20)$$

Si on effectue le prolongement vers le bas (*downward continuation*) en utilisant  $\tau$  plutôt que  $z$ , on obtient une section migrée avec un axe vertical selon  $\tau$  : on a une migration en temps. Le changement de variable change (20) pour

$$\frac{\partial^2 Q}{\partial \tau \partial t} = \frac{v^2}{8} \frac{\partial^2 Q}{\partial x^2}. \quad (21)$$

- ⑦ La dernière étape consiste à discréteriser (21). Plusieurs variantes existent, fonctions de l'approximation de la relation de dispersion choisie ou des critères de stabilité retenus.

# Migration par DF - Discrétisation

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Introduction

Migration Kirchhoff

Migration par  
différences finies

Migration  $f-k$

Échantillonnage spatial  
et résolution

Autres considérations

Migration temps  
avant sommation

Reverse Time  
Migration

Références

- La discrétisation par différences finies peut être formulée en schéma implicite ou en schéma explicite.
- Le schéma implicite
  - est toujours stable;
  - permet de considérer des variations latérales et verticales de vitesse;
  - est sensible au bruit numérique causé par la discrétisation des opérateurs différentiels (problème de dispersion);
  - ne permet pas d'atteindre la précision théorique lors de la restitution des pendages.
- Le schéma explicite
  - doit être stabilisé en utilisant un pas de discrétisation verticale fin;
  - n'est pas sujet au problème de dispersion;
  - est généralement plus rapide;
  - peut être adapté pour accroître la précision des pendages.

# Migration $f\text{-}k$ – Théorie

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Introduction

Migration Kirchhoff

Migration par  
différences finies

Migration  $f\text{-}k$

Échantillonnage spatial  
et résolution

Autres considérations

Migration temps  
avant sommation

Reverse Time  
Migration

Références

- L'équation (11)

$$P(k_x, z, \omega) = P(k_x, z = 0, \omega) \exp(-ik_z z)$$

nous dit que le champ à une profondeur  $z$  est le champ mesuré en surface déphasé de  $k_z$ .

- Comment utiliser (11) pour migrer la section ?
- En prenant la transformée inverse de (11), on obtient

$$P(x, z, t) = \iint P(k_x, 0, \omega) e^{(-ik_z z)} e^{(-ik_x x + i\omega t)} dk_x d\omega. \quad (22)$$

- Considérons maintenant le concept de réflecteur explosif;
- Le nombre d'onde dans la direction verticale devient

$$k_z = \frac{2\omega}{v} \sqrt{1 - \left(\frac{vk_x}{2\omega}\right)^2}.$$

# Méthode du déphasage (*phase shift*, Gazdag)

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Introduction

Migration Kirchhoff

Migration par  
différences finies

Migration f-k

Échantillonnage spatial  
et résolution

Autres considérations

Migration temps  
avant sommation

Reverse Time  
Migration

Références

- Selon l'idée de réflecteur explosif, si on image le champ acoustique à  $t = 0$ , les événements seront localisés à la position des réflecteurs (*imaging principle*);
- L'équation (22) est alors

$$P(x, z, 0) = \iint P(k_x, 0, \omega) \exp(-ik_x x - ik_z z) dk_x d\omega. \quad (23)$$

- Avec cette formulation, on peut seulement considérer des profils de vitesse verticaux;
  - On peut considérer des variations latérales en «étirant» la section sismique localement selon  $x$ , en appliquant la migration, et en comprimant finalement la section migrée.

# Méthode du déphasage (*phase shift*, Gazdag)

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Introduction

Migration Kirchhoff

Migration par  
différences finies

Migration f-k

Échantillonnage spatial  
et résolution

Autres considérations

Migration temps  
avant sommation


Reverse Time

Migration

Références

Les étapes sont :

- ① On part de la section déport nul et on applique la T.F. 2D;
- ② Pour chaque  $\omega$ , on extrapole  $P(k_x, z, \omega)$  à  $z$  avec un déphasage  $\exp(-ik_z\Delta z)$  pour obtenir  $P(k_x, z + \Delta z, \omega)$  à  $z + \Delta z$ 
  - $\exp(-ik_z\Delta z)$  est mis à jour à chaque  $\Delta z$  pour tenir compte de la bonne vitesse;
- ③ À chaque profondeur, on somme sur les fréquences pour obtenir  $P(k_x, z, t = 0)$ ;
- ④ On répète 2 et 3 pour chaque profondeur;
- ⑤ On fait la T.F. inverse selon  $x$  pour obtenir  $P(x, z, t = 0)$ .

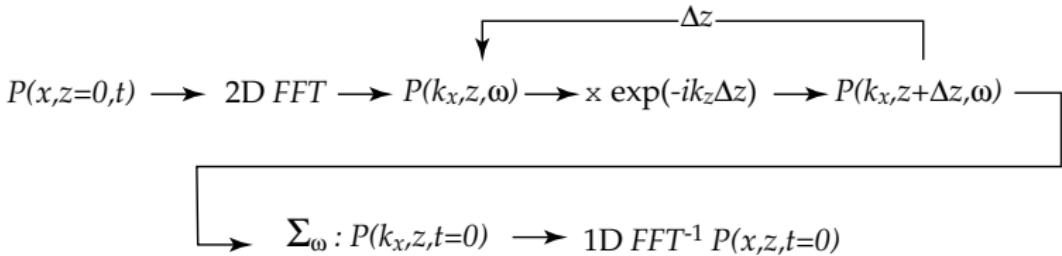

# Algorithme de Stolt

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Introduction

Migration Kirchhoff

Migration par  
différences finies

Migration f-k

Échantillonnage spatial  
et résolution

Autres considérations

Migration temps  
avant sommation

Reverse Time

Migration

Références

- Si le milieu est de vitesse homogène, il est possible d'optimiser la formulation ;
- Partant de la relation (10) ( $\omega = \frac{v}{2} \sqrt{k_x^2 + k_z^2}$ ), en gardant  $k_x$  constant et en dérivant par rapport à  $k_z$  :

$$d\omega = \frac{v}{2} \frac{k_z}{\sqrt{k_x^2 + k_z^2}} dk_z. \quad (24)$$

- En insérant (24) dans (23), on trouve

$$P(x, z, t = 0) = \iint \underbrace{\left( \frac{v}{2} \frac{k_z}{\sqrt{k_x^2 + k_z^2}} \right)}_S P(k_x, 0, \frac{v}{2} \sqrt{k_x^2 + k_z^2}) \exp(-ik_x x - ik_z z) dk_x dk_z, \quad (25)$$

avec  $S$  le facteur d'échelle corrigeant l'oblicité.

# Algorithme de Stolt

## Introduction générale

## Migration temps après sommation

Introduction

Migration Kirchhoff

## Migration par différences finies

## Migration f-k

## Échantillonnage spatial et facturation

## **Autres considérations**

## Migration temps avant commémoration

Reverse Time  
Migration

## Références

Les étapes sont :

- On part de la section déport nul et on applique la T.F. 2D;
  - On calcule les valeurs de  $k_z$  pour chaque  $\omega$  (éq. (10));
  - On met à l'échelle avec  $S$ ;
  - On pose  $t = 0$ ;
  - On applique la T.F. 2D inverse pour obtenir  $P(x, z, t = 0)$ .

$P(x,z=0,t) \rightarrow$  2D FFT  $\rightarrow P(k_x,z=0,\omega) \rightarrow$  passe de  $\omega$  à  $k_z$  —

---

Digitized by srujanika@gmail.com

$$S_{\mu\nu} = -\frac{1}{2}\partial_\mu k_\nu + \frac{1}{2}\partial_\nu k_\mu - g_{\mu\nu}B(k, k, t, \theta)$$

$$\rightarrow \times S \rightarrow P(k_x, k_z, t=0) \rightarrow 2D FFT^{-1} P(k_x, k_z)$$

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

# Algorithme de Stolt modifié

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Introduction

Migration Kirchhoff

Migration par  
différences finies

Migration f-k

Échantillonnage spatial  
et résolution

Autres considérations

Migration temps  
avant sommation

Reverse Time

Migration

Références

- Stolt a modifié son algorithme pour tenir compte de gradients verticaux de vitesse;
- Il s'agit de transformer l'axe de temps pour tenir compte de la vitesse RMS :

$$T(t) = \frac{1}{c} \left[ 2 \int_0^t dt' v_{rms}^2(t') t' \right]^{1/2} \quad (26)$$

où  $c$  est une vitesse de référence arbitraire pour converser un axe vertical temporel;

- On peut alors passer de  $P(x, z, t)$  à  $P(x, d, T)$ , ce qui donne l'équation acoustique suivante :

$$\frac{\partial^2 P}{\partial x^2} + W \frac{\partial^2 P}{\partial t^2} + \frac{2}{c} \frac{\partial^2 P}{\partial d \partial T}, \quad (27)$$

où  $W$  est une fonction de la vitesse des variables spatiales.

# Algorithme de Stolt modifié

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Introduction

Migration Kirchhoff

Migration par  
différences finies

Migration f-k

Échantillonnage spatial  
et résolution

Autres considérations

Migration temps  
avant sommation

Reverse Time  
Migration

Références

Les étapes sont :

- On part de la section déport nul et on applique l'éq. (26);
- On applique la T.F. 2D;
- On calcule les valeurs de  $k_d$  pour chaque  $\omega_T$ , avec

$$k_d = \left(1 - \frac{1}{W}\right) \frac{\omega_T}{c} - \frac{1}{W} \sqrt{\frac{\omega_t^2}{c^2} - W k_x^2}; \quad (28)$$

- On pose  $T = 0$  pour obtenir

$$P(k_x, k_d, T = 0) = \left[ \frac{c}{2 - W} \left( 1 - W + \frac{1}{K} \right) \right] P \left\{ k_x, 0, \left[ \frac{ck_d}{2 - W} (1 - W + K) \right] \right\} \quad (29)$$

$$\text{avec } K = \left[ 1 + (2 - W) \frac{k_x^2}{k_d^2} \right]^{-1/2}.$$

- On applique la T.F. 2D inverse pour obtenir  $P(x, d, T = 0)$ .
- On fait la transformation inverse de (26).

# Algorithme de Stolt modifié

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Introduction

Migration Kirchhoff

Migration par  
différences finies

Migration  $f$ - $k$

Échantillonnage spatial  
et résolution

Autres considérations

Migration temps  
avant sommation

Reverse Time  
Migration

Références

- Le terme  $W$  est le facteur d'élongation (*stretch factor*), qu'on va en pratique fixer à une valeur scalaire entre 0 et 2.
- Pour un milieu à  $v$  constante,  $W = 1$  est optimal;
- Si on a un gradient de vitesse donnée,  $W = 1$  n'est plus optimal; plus le gradient est fort, plus on s'éloigne de 1;
- Le choix de  $W$  peut être fait avec un modèle synthétique, par comparaison avec un autre algorithme.

# Algorithme de Stolt modifié

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Introduction

Migration Kirchhoff

Migration par  
différences finies

Migration f-k

Échantillonnage spatial  
et résolution


Autres considérations

Migration temps  
avant sommation

Reverse Time  
Migration

Références

- Exemple : gradient linéaire de 2000 m/s à 4000 m/s
- Réponse recherchée : algorithme *Phase-shift*
- Les traits plein définissent la région où la précision voulue est atteinte ;
- $W=0.6$  donne la meilleure correspondance

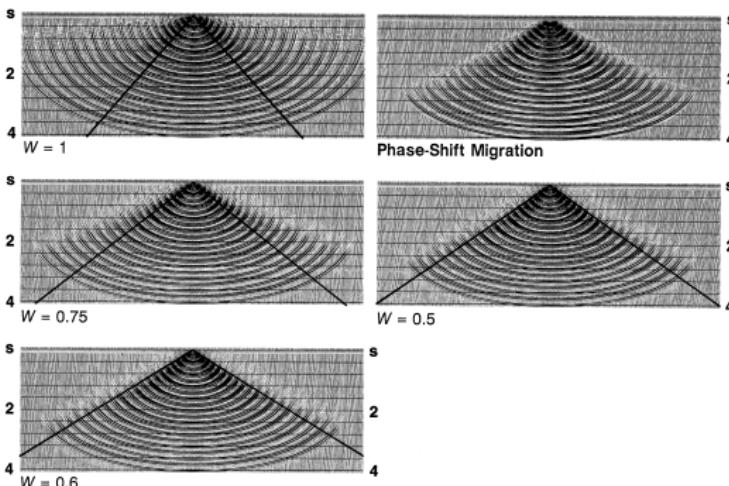

# Algorithme de Stolt modifié

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Introduction

Migration Kirchhoff

Migration par  
différences finies

Migration  $f-k$

Échantillonnage spatial  
et résolution

Autres considérations

Migration temps  
avant sommation


Reverse Time  
Migration

Références

Migration recherchée

$W=0.001$

$W=0.5$

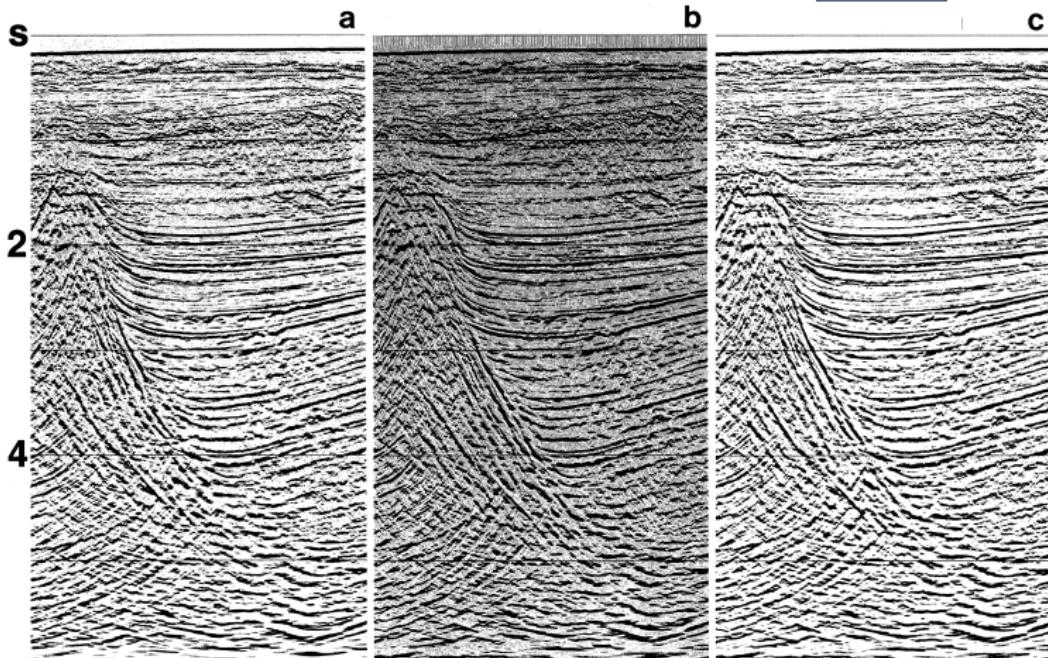

# Algorithme de Stolt modifié

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Introduction

Migration Kirchhoff

Migration par  
différences finies

Migration  $f-k$


Échantillonnage spatial  
et résolution

Autres considérations

Migration temps  
avant sommation

Reverse Time  
Migration

Références

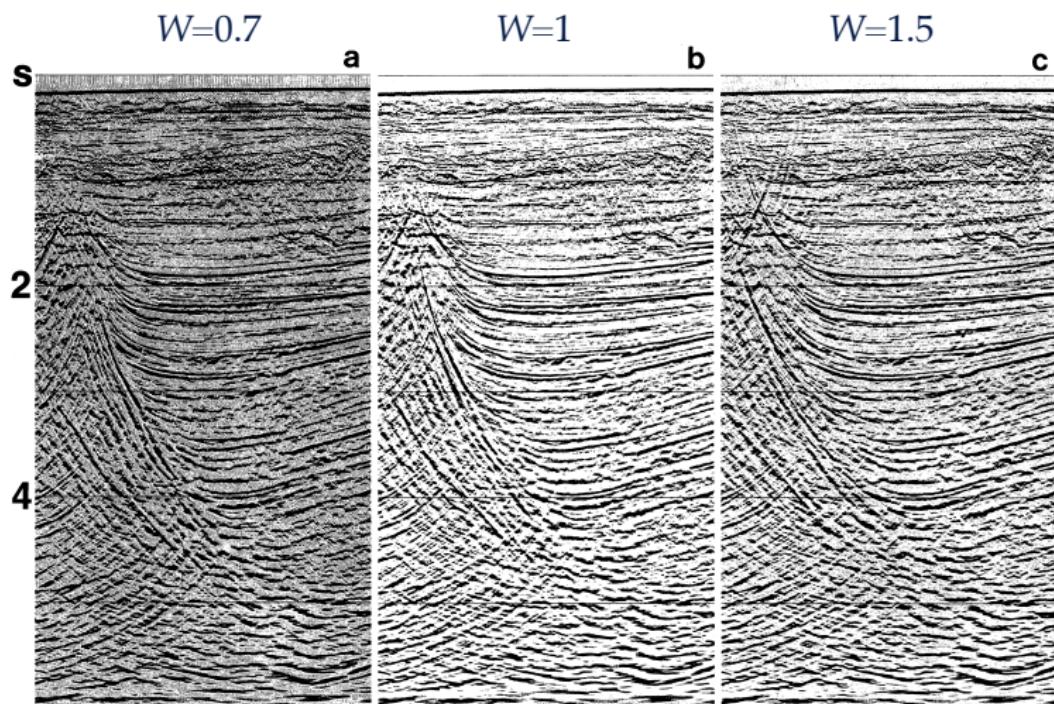

# Observations

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Introduction

Migration Kirchhoff

Migration par  
différences finies

Migration  $f-k$

Échantillonnage spatial  
et résolution

Autres considérations

Migration temps  
avant sommation

Reverse Time  
Migration

Références

- Avec la migration  $f-k$ , l'axe vertical  $\tau$  est égal à  $2z/v$ ;
- En réalité, la transformation dans le domaine  $f-k$  est de  $\omega - k_x$  vers  $\omega_\tau - k_x$  plutôt que vers  $k_z - k_x$ , avec

$$\omega_\tau = \omega \sqrt{1 - \left(\frac{vk_x}{2\omega}\right)^2}. \quad (30)$$

- Pour  $k_x$  constant,  $\omega_\tau < \omega$ , i.e. la migration décale la bande de fréquences vers les basses fréquences;
- Le décalage augmente en fonction du pendage.

# Méthode du déphasage – choix de $\Delta z$

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Introduction

Migration Kirchhoff

Migration par  
différences finies

Migration f-k

Échantillonnage spatial  
et résolution


Autres considérations

Migration temps  
avant sommation

Reverse Time  
Migration

Références

- En raison de la bande passante finie des données sismiques, il n'est pas nécessaire d'utiliser un incrément très fin;
  - En général, on utilise un pas équivalent à la demie ou la pleine période dominante du signal;
  - L'utilisation d'un pas plus grand n'entraîne pas un mauvais positionnement, mais génère des discontinuités le long des réflecteurs.
- 
- (b) migration recherchée;
  - (c) 20 ms;
  - (d) 40 ms;
  - (e) 60 ms;
  - (f) 80 ms.

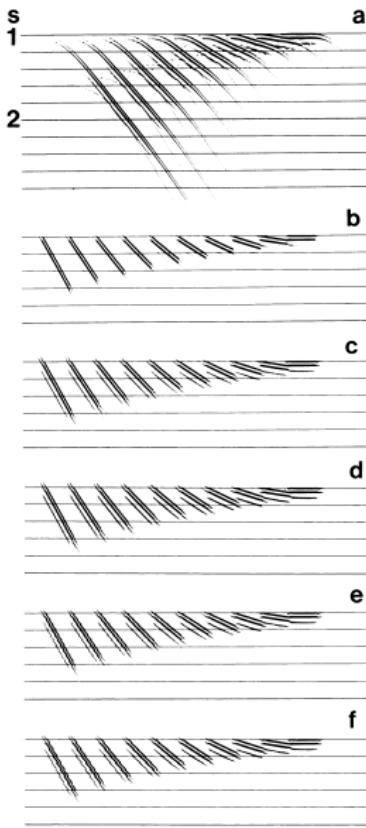

# Artefacts dûs à la périodicité

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Introduction

Migration Kirchhoff

Migration par  
différences finies

Migration  $f-k$

Échantillonnage spatial  
et résolution


Autres considérations

Migration temps  
avant sommation

Reverse Time  
Migration

Références

- La transformée de Fourier discrète entraîne la périodicité du domaine traité;
- Pour réduire cet effet, on ajoute des zéros aux extrémités du domaine.

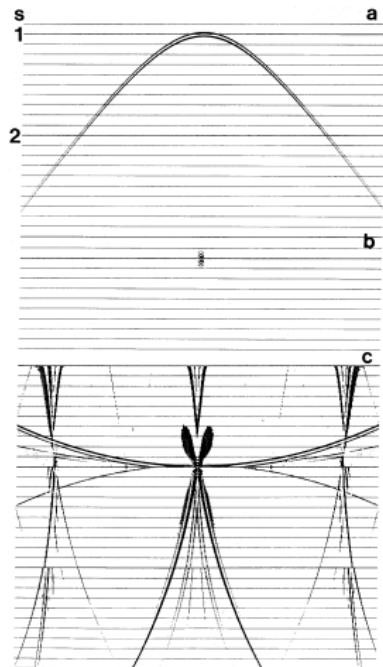

- (c) = (b) avec un gain 100 plus élevé.

# Résolution des réflecteurs inclinés

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Introduction

Migration Kirchhoff

Migration par  
différences finies

Migration  $f-k$

Échantillonnage spatial

et résolution

Autres considérations

Migration temps  
avant sommation

Reverse Time  
Migration

Références

- La capacité d'imager des réflecteurs inclinés dépend
  - du contenu fréquentiel de l'ondelette ;
  - de la distance entre chaque géophone ;
  - du pendage du réflecteur ;
- Ces paramètres sont liés.

# Illustration

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Introduction

Migration Kirchhoff

Migration par  
différences finies

Migration  $f-k$


Échantillonnage spatial  
et résolution

Autres considérations

Migration temps  
avant sommation

Reverse Time  
Migration

Références

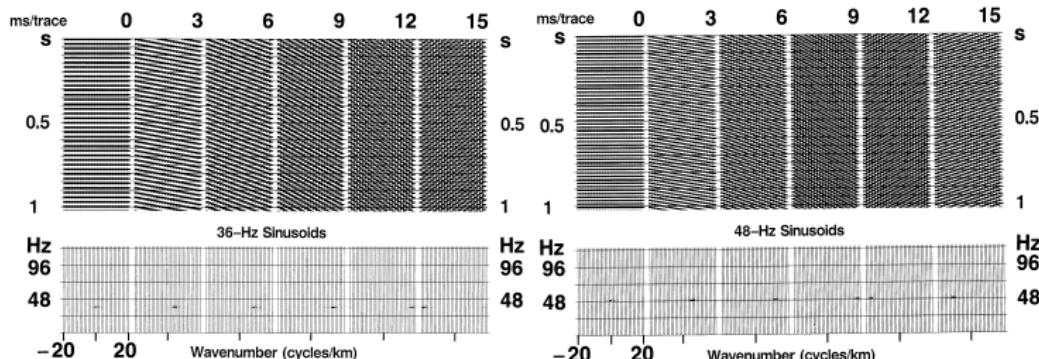

- En haut, traces (sinusoïdes) espacées de 25 m;
- En bas, spectres  $f-k$ ;
- Pendage positif défini dans le quadrant de droite.

# Illustration

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Introduction

Migration Kirchhoff

Migration par  
différences finies

Migration  $f$ - $k$

Échantillonnage spatial


et résolution

Autres considérations

Migration temps  
avant sommation

Reverse Time  
Migration

Références

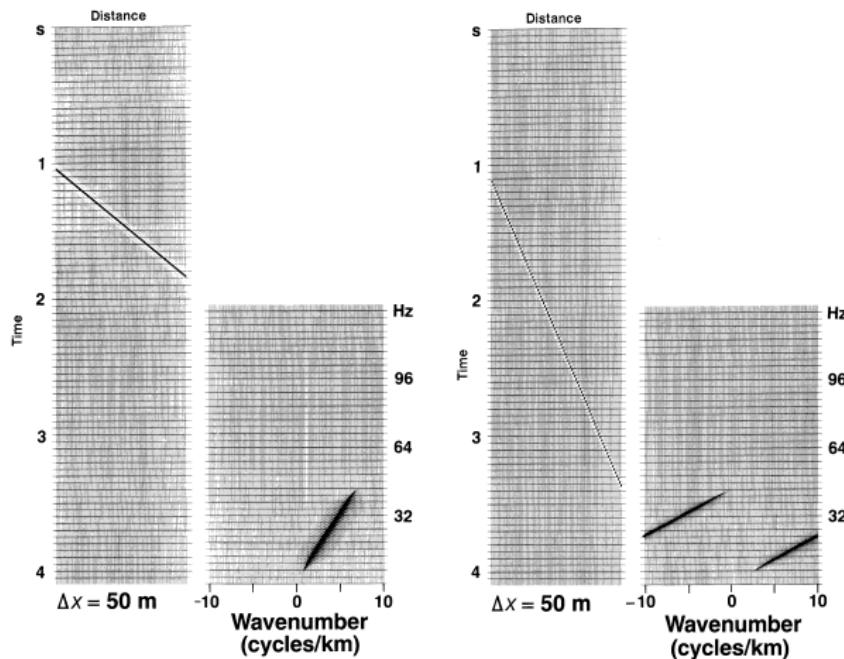

- Signal : [6-42] Hz.

# Section de référence - hyperbole

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Introduction

Migration Kirchhoff

Migration par  
différences finies

Migration  $f\text{-}k$


Échantillonnage spatial  
et résolution

Autres considérations

Migration temps  
avant sommation

Reverse Time  
Migration

Références




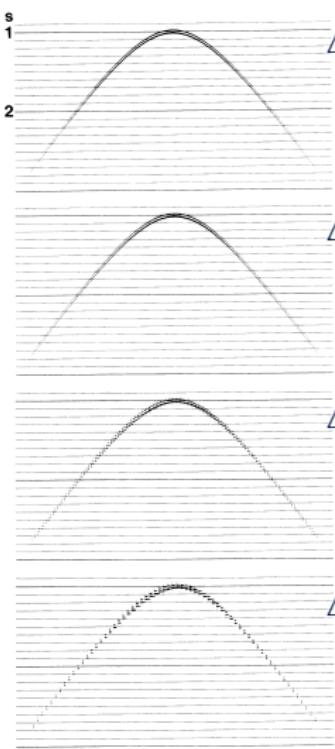


$$\Delta_x = 12.5 \text{ m}$$

$$\Delta_x = 25 \text{ m}$$

$$\Delta_x = 50 \text{ m}$$

$$\Delta_x = 100 \text{ m}$$

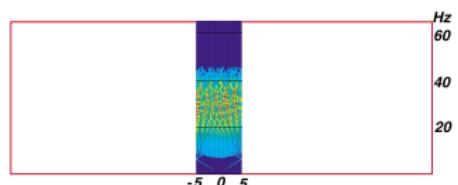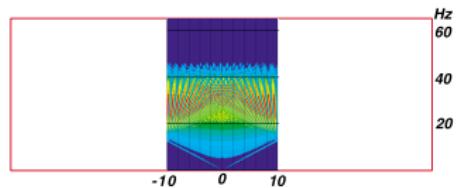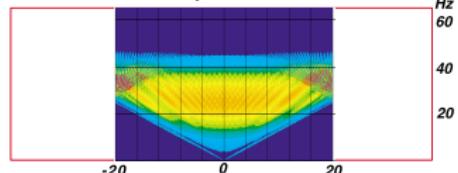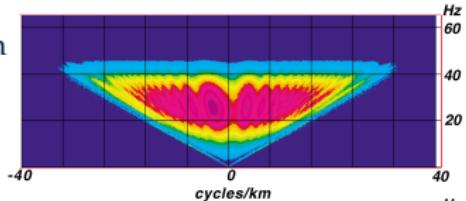

# Migrée – Kirchhoff

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Introduction

Migration Kirchhoff

Migration par  
différences finies

Migration  $f-k$

Échantillonnage spatial



et résolution

Autres considérations

Migration temps  
avant sommation

Reverse Time  
Migration

Références

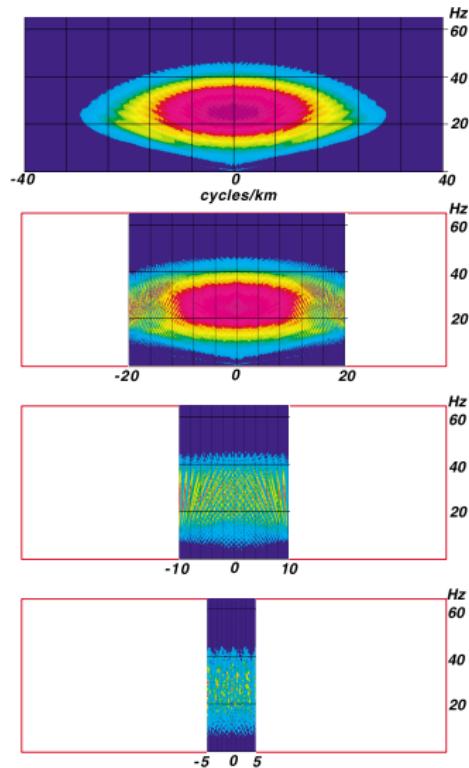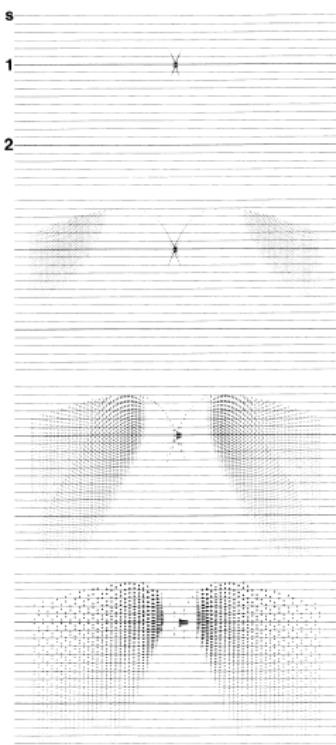

# Migrée – Différences finies (explicite)

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Introduction

Migration Kirchhoff

Migration par  
différences finies

Migration  $f-k$






Échantillonnage spatial  
et résolution

Autres considérations

Migration temps  
avant sommation

Reverse Time  
Migration

Références

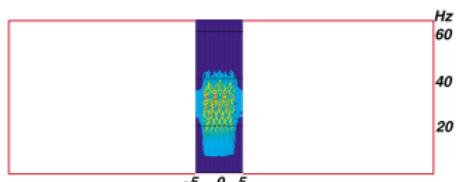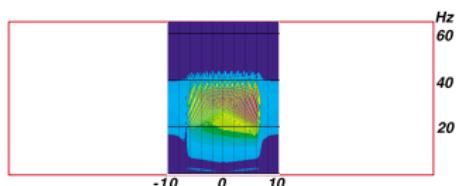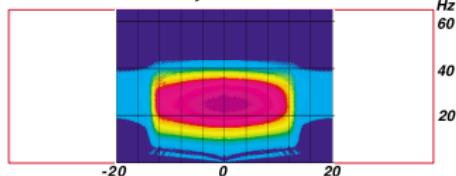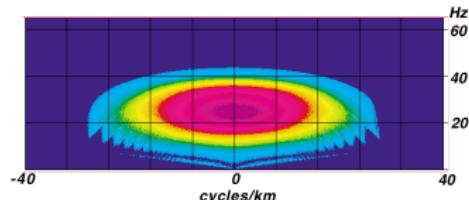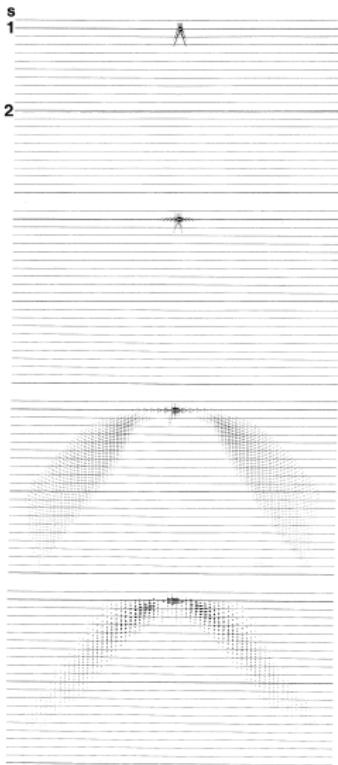

# Migrée – Déphasage

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Introduction

Migration Kirchhoff

Migration par  
différences finies

Migration  $f-k$






Échantillonnage spatial  
et résolution

Autres considérations

Migration temps  
avant sommation

Reverse Time  
Migration

Références

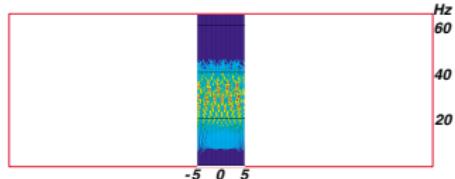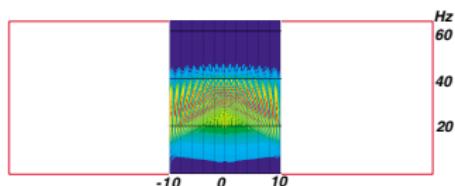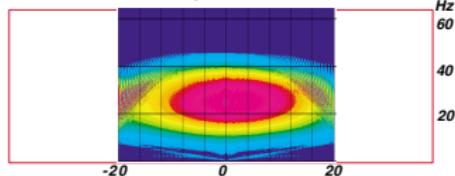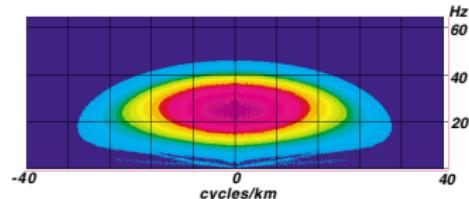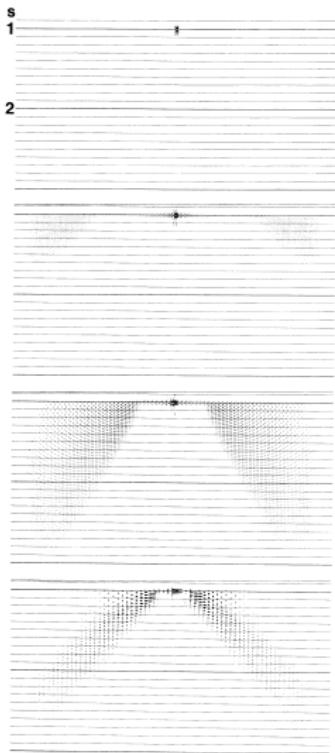

# Section de référence - réflecteurs

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Introduction

Migration Kirchhoff

Migration par  
différences finies

Migration  $f-k$





Échantillonnage spatial  
et résolution

Autres considérations

Migration temps  
avant sommation

Reverse Time  
Migration

Références

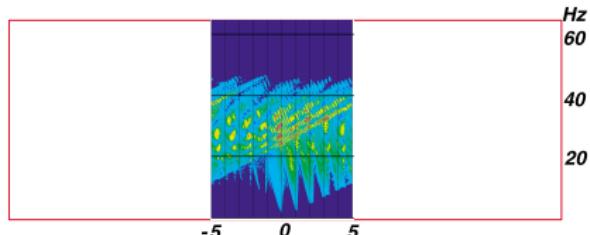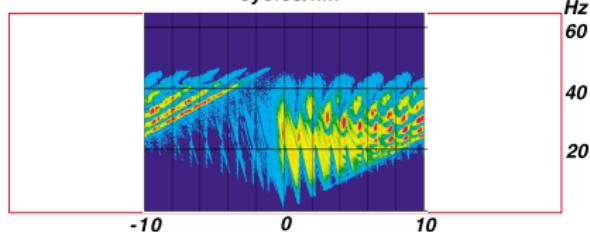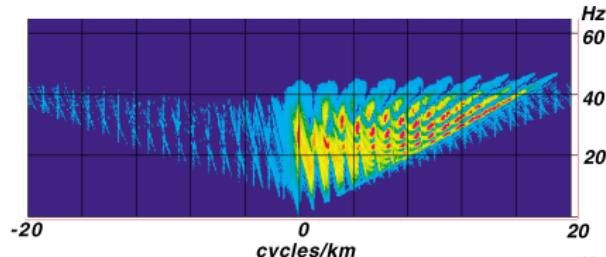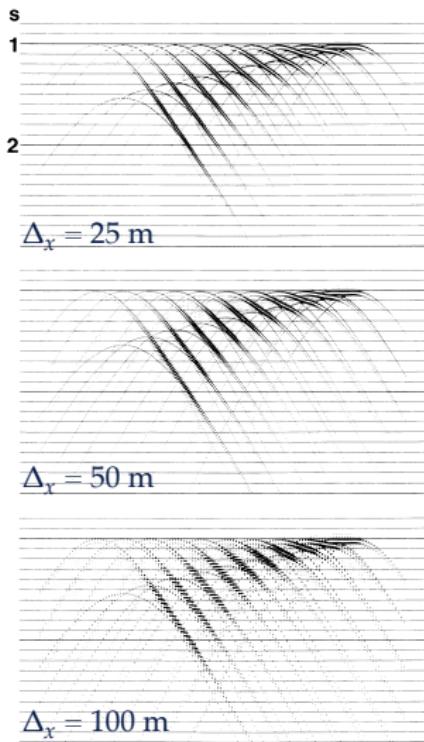

# Migrée – Kirchhoff

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Introduction

Migration Kirchhoff

Migration par  
différences finies

Migration  $f-k$





Échantillonnage spatial  
et résolution

Autres considérations

Migration temps  
avant sommation

Reverse Time  
Migration

Références

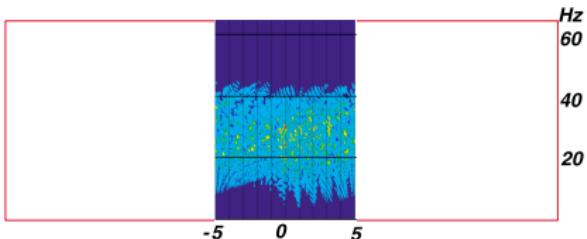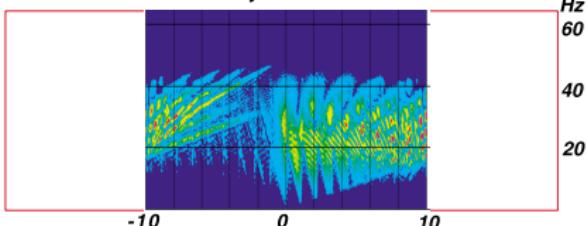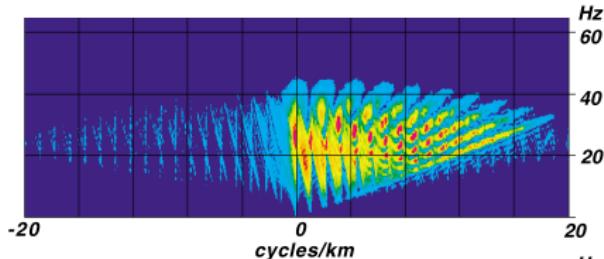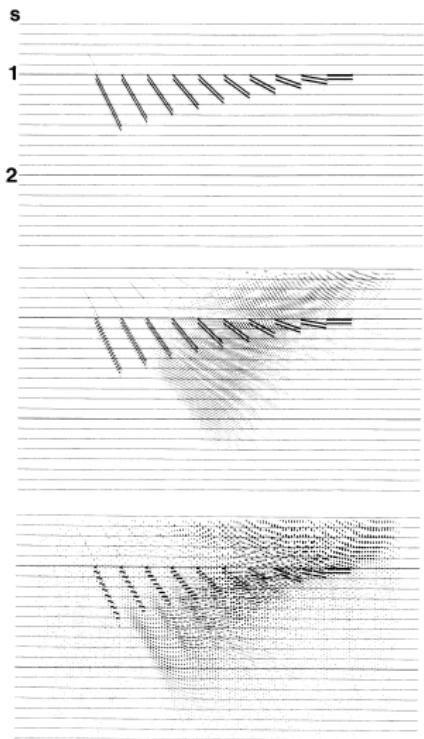

# Migrée – Différences finies (explicite)

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Introduction

Migration Kirchhoff

Migration par  
différences finies

Migration  $f-k$





Échantillonnage spatial  
et résolution

Autres considérations

Migration temps  
avant sommation

Reverse Time  
Migration

Références

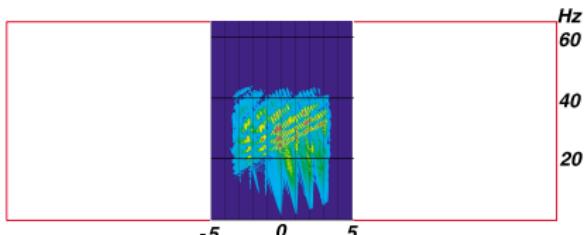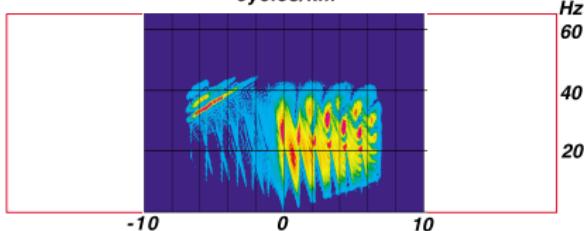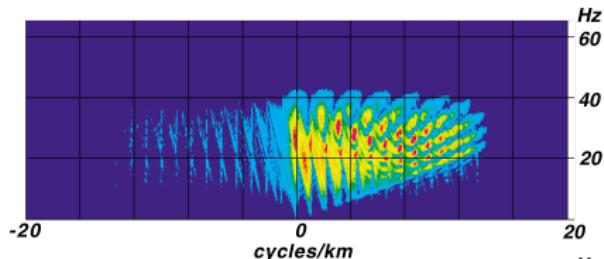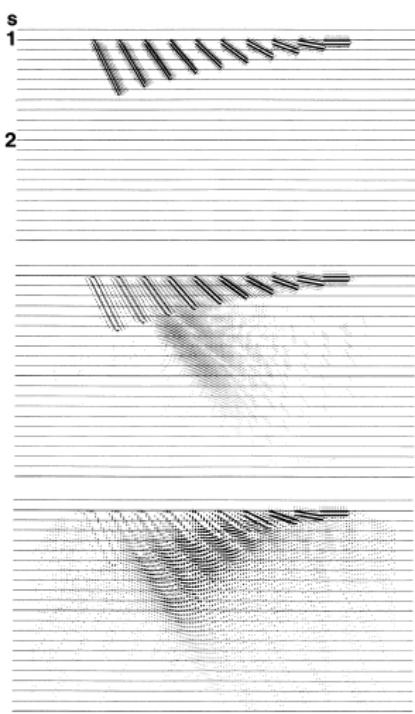

# Migrée – Déphasage

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Introduction

Migration Kirchhoff

Migration par  
différences finies

Migration  $f-k$







Échantillonnage spatial  
et résolution

Autres considérations

Migration temps  
avant sommation

Reverse Time  
Migration

Références

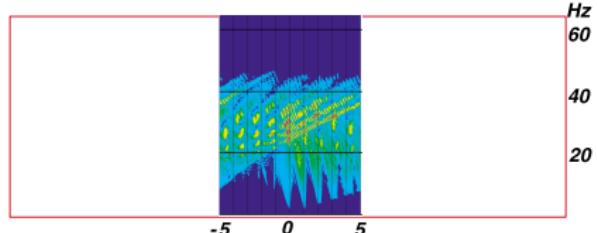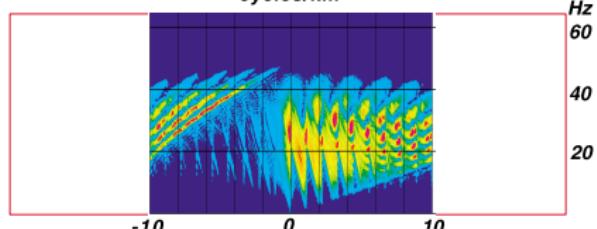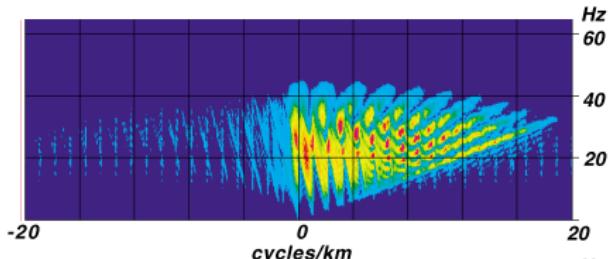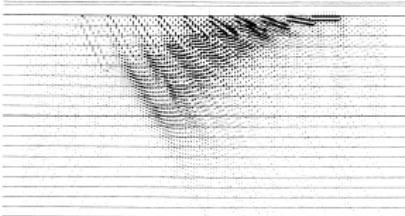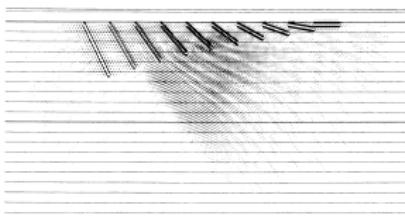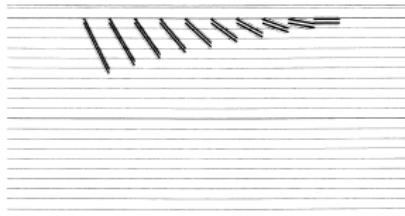

# Effet du bruit

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Introduction

Migration Kirchhoff

Migration par  
différences finies

Migration  $f-k$


Échantillonnage spatial  
et résolution

Autres considérations

Migration temps  
avant sommation

Reverse Time  
Migration

Références

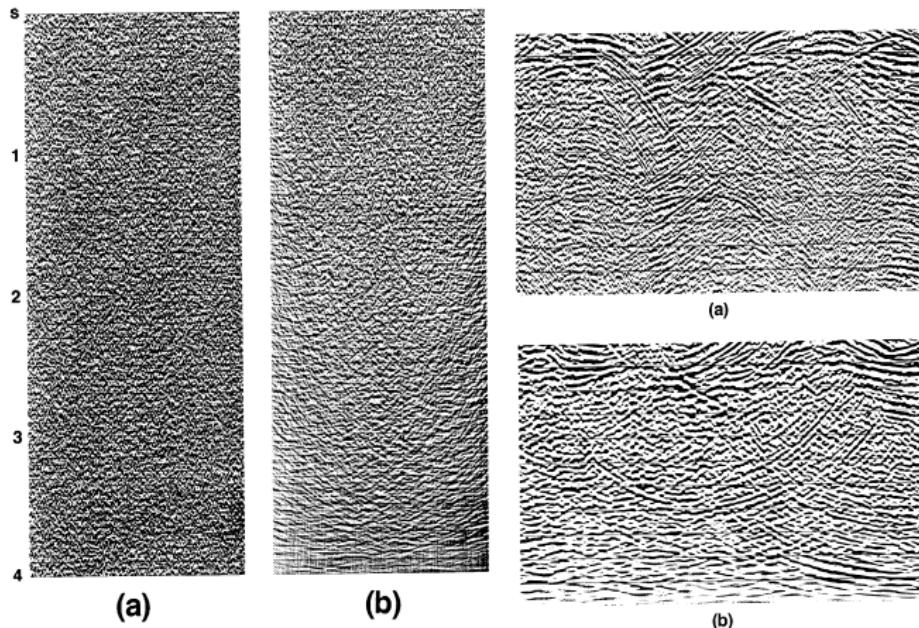

- Problème plus important dans la portion profonde (*smearing*);
- Apparition de “sourires” causés par des pics.

# Longueur du profil

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Introduction

Migration Kirchhoff

Migration par  
différences finies

Migration  $f-k$


Échantillonnage spatial  
et résolution

Autres considérations

Migration temps  
avant sommation

Reverse Time  
Migration

Références

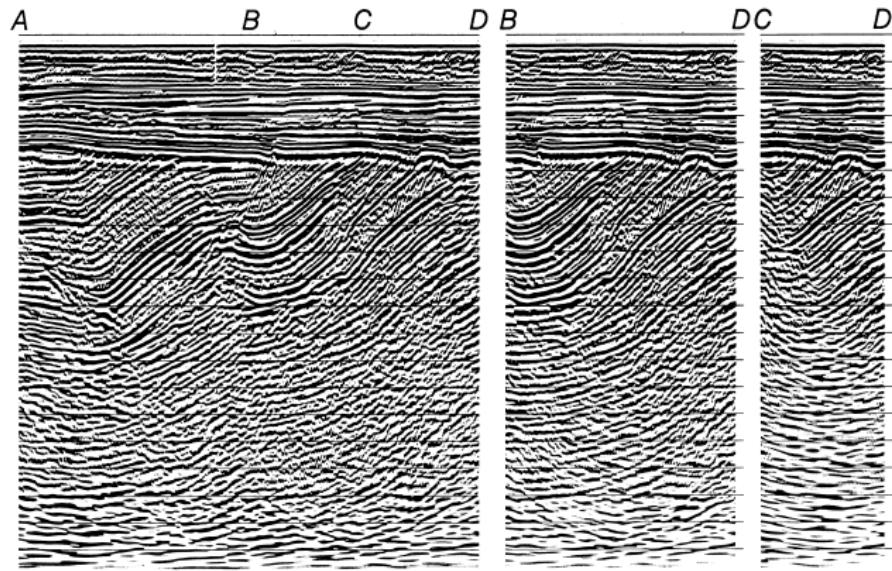

- Les événements profonds ne sont pas résolus sur les lignes plus courtes.

# Longueur du profil

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Introduction

Migration Kirchhoff

Migration par  
différences finies

Migration  $f-k$

Échantillonnage spatial  
et résolution

Autres considérations


Migration temps  
avant sommation

Reverse Time  
Migration


Références

- Pour des profils courts :


- Les réflecteurs n'ont pas de «place» pour se repositionner;
  - on allonge le profil avec des traces remplies de zéros.
- Des effets de bord contaminent la section migrée;
- La meilleure solution consiste à enregistrer des profils plus longs...

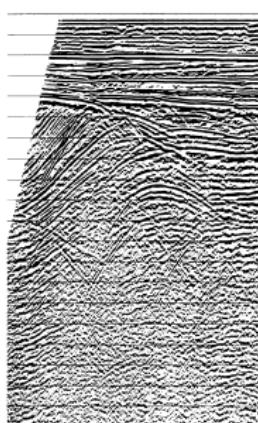

(a)

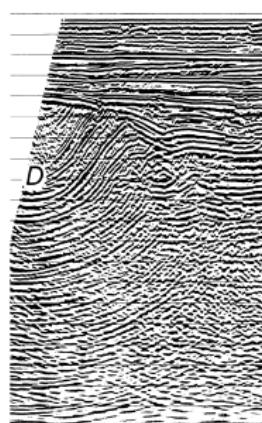

(b)



(c)

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

**Migration temps  
avant sommation**

Introduction

Principe

Sommation de la  
surface de diffraction

En pratique

Exemples

Migration  $f-k$  avant  
sommation

Migration et analyse de  
vitesses

Reverse Time  
Migration

Références

# Migration temps avant sommation

# Introduction

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Migration temps  
avant sommation

Introduction

Principe

Sommation de la  
surface de diffraction

En pratique

Exemples

Migration  $f-k$  avant  
sommation

Migration et analyse de  
vitesses

Reverse Time  
Migration

Références

- La migration avant sommation est la solution rigoureuse au problème des réflecteurs conflictuels;
- L'alternative pratique et moins coûteuse en temps de calcul est d'appliquer les corrections NMO et DMO, de sommer les PMC et *ensuite* de faire la migration;
  - *Cette approche montre ses limites en présence de contrastes de vitesse laréraux.*
- Par ailleurs, en appliquant la migration sur chacun des regroupement PMC après corrections NMO et DMO, mais *avant* la sommation :
  - On peut améliorer le modèle de vitesse en refaisant l'analyse;
  - Les PMC migrés peuvent être utilisés pour faire l'analyse de la variation des amplitudes en fonction du déport (AVO);
  - On améliore la qualité de la migration.

# Principe

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Migration temps  
avant sommation

Introduction  
**Principe**

Sommation de la  
surface de diffraction

En pratique


Exemples

Migration  $f-k$  avant  
sommation

Migration et analyse de  
vitesses

Reverse Time  
Migration

Références

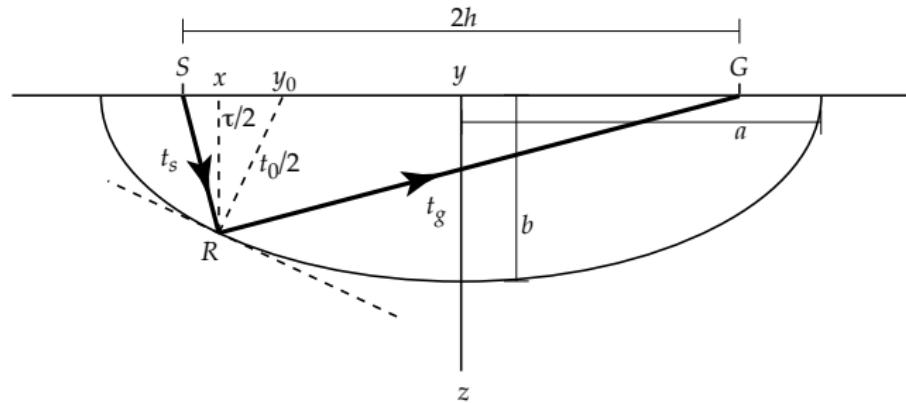

- Le temps de parcours est

$$t = \sqrt{\frac{\tau^2}{4} + \frac{(x - y + h)^2}{v^2}} + \sqrt{\frac{\tau^2}{4} + \frac{(x - y - h)^2}{v^2}} \quad (31)$$

# Principe

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Migration temps  
avant sommation

Introduction

Principe

Sommation de la  
surface de diffraction

En pratique

Exemples

Migration  $f-k$  avant  
sommation

Migration et analyse de  
vitesses

Reverse Time  
Migration

Références

- Les données d'entrée sont fonction de  $(y, h, t)$  :
  - $y$  le point milieu;
  - $h$  le (demi) déport;
  - $t$  le temps.
- L'objectif est de transformer les données vers le référentiel  $(x, h = 0, \tau)$  :
  - $x$  la position horizontale «vraie»;
  - $\tau$  la position verticale «vraie».

# Principe

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Migration temps  
avant sommation

Introduction  
Principe

Sommation de la  
surface de diffraction

En pratique

Exemples


Migration  $f-k$  avant  
sommation

Migration et analyse de  
vitesses

Reverse Time  
Migration

Références

- Les points  $(y, h, t)$  pour lesquels  $x$  et  $\tau$  sont constants forment une surface pyramidale (éq. (31));
- L'idée de la migration est de faire la sommation des valeurs se trouvant sur cette surface dite de «diffraction», pour assigner le résultat au point  $(x, \tau)$  dans le nouveau référentiel.

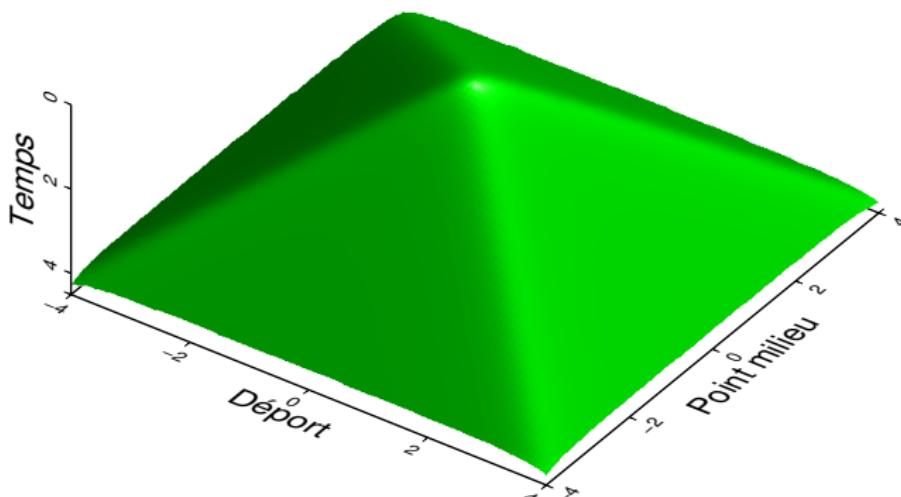

# Sommation de la surface de diffraction

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Migration temps  
avant sommation

Introduction

Principe

Sommation de la  
surface de diffraction

En pratique

Exemples

Migration  $f-k$  avant  
sommation

Migration et analyse de  
vitesses

Reverse Time  
Migration

Références

- En pratique, le nombre de données est fini et la surface pyramidale doit être en quelque sorte «échantillonnée»;
- De façon générale, il est préférable de comprimer la surface en une courbe passant à  $y = 0$ , décrite par

$$t = \sqrt{\tau^2 + \frac{4h^2}{v^2}}. \quad (32)$$

- On passe ainsi au référentiel  $(x, h, \sqrt{\tau^2 + 4h^2/v^2})$ ;
  - ceci permet de faire une analyse de vitesse et de raffiner le modèle de vitesse;
- En faisant ensuite une correction NMO, en sommant selon  $h$  et en assignant le résultat au sommet de l'hyperbole (32), on se trouve à correspondre au point  $(x, h = 0, \tau)$ .

# Sommation de la surface de diffraction

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Migration temps  
avant sommation

Introduction  
Principe

Sommation de la  
surface de diffraction

En pratique

Exemples


Migration  $f-k$  avant  
sommation

Migration et analyse de  
vitesses

Reverse Time  
Migration

Références

- Plusieurs méthodes sont possibles pour comprimer la surface pyramidale en une courbe passant à  $y = 0$ ;
- On peut considérer les courbes correspondant à  $h$  constant;

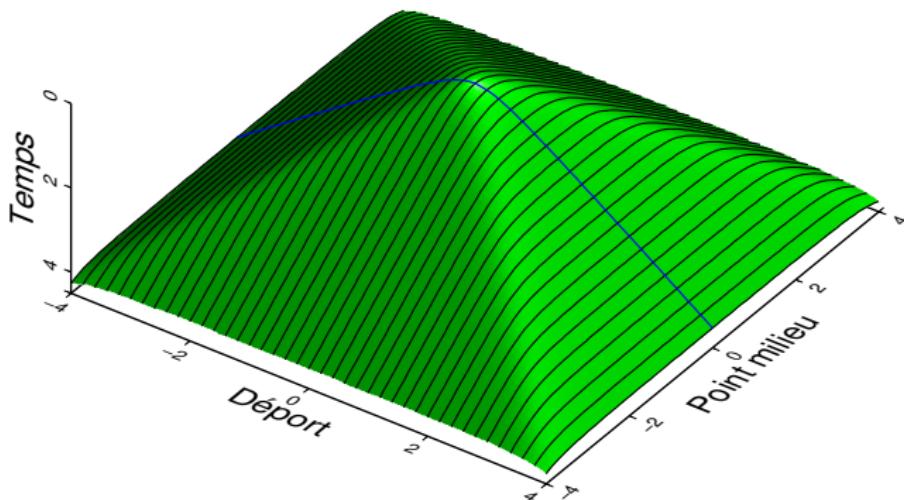

# Sommation de la surface de diffraction

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Migration temps  
avant sommation

Introduction

Principe

Sommation de la  
surface de diffraction

En pratique

Exemples


Migration  $f-k$  avant  
sommation

Migration et analyse de  
vitesses

Reverse Time  
Migration

Références

- On peut considérer les courbes correspondant à  $t$  constant;

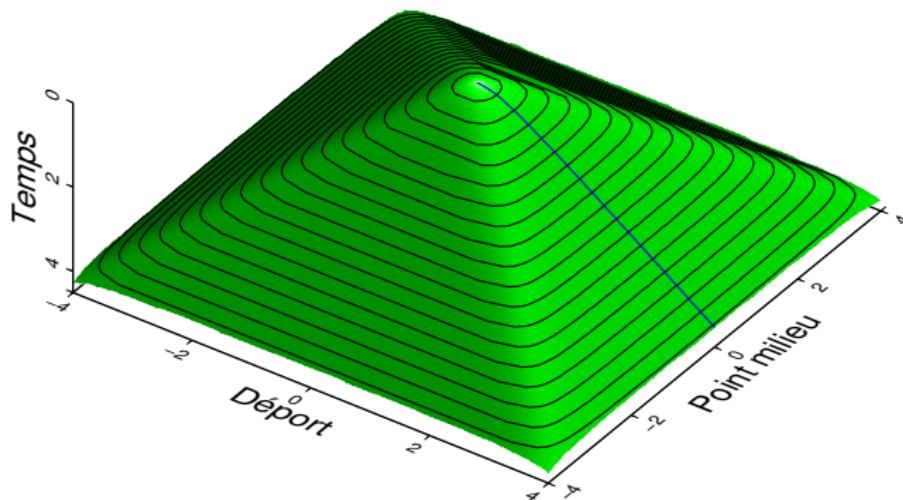

# Séquence de traitement type

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Migration temps  
avant sommation

Introduction

Principe

Sommation de la  
surface de diffraction

En pratique

Exemples

Migration  $f-k$  avant  
sommation

Migration et analyse de  
vitesse

Reverse Time  
Migration

Références

- La migration d'une section à déport nul (*zero-offset*, ou d'une section corrigée par DMO) est équivalente à une migration avant sommation des données à déports non nuls;
- Comme on l'a dit, il peut être plus avantageux dans la pratique de faire la DMO et de migrer les données ainsi corrigées,
  - cela permet de mettre à jour le modèle de vitesse;
- L'algorithme type est donné à la page suivante.

# Séquence de traitement type

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Migration temps  
avant sommation

Introduction

Principe

Sommation de la  
surface de diffraction

En pratique

Exemples

Migration  $f-k$  avant  
sommation

Migration et analyse de  
vitesse

Reverse Time  
Migration

Références

- ① Effectuer l'analyse de vitesse sur les données en point miroir commun (PMC) en quelques sections espacées;
- ② Appliquer la correction NMO;
- ③ Classer les données en regroupement déport commun (RDC) et effectuer la DMO;
- ④ Effectuer la migration des RDC *en utilisant un algorithme de migration à déport nul*, avec le modèle de vitesse (1);
- ⑤ Reclasser les données en PMC et appliquer la correction NMO inverse avec le modèle de vitesse (1);
- ⑥ Refaire l'analyse de vitesse avec des PMC à intervalles plus serrés pour obtenir un modèle de vitesse «optimal»;
- ⑦ Appliquer la correction NMO avec le modèle de vitesse (6);
- ⑧ Sommer les données et faire la migration inverse en utilisant le modèle de vitesse utilisé en (4);
- ⑨ Finalement, refaire la migration en utilisant le modèle de vitesse optimal.

# Exemple 1 – Dôme de sel

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Migration temps  
avant sommation

Introduction

Principe

Sommation de la  
surface de diffraction

En pratique

Exemples


Migration  $f-k$  avant  
sommation

Migration et analyse de  
vitesses

Reverse Time  
Migration

Références

Données initiales classées en section à déport commun :  
a)  $h=78.5$  m, b)  $h=1078.5$  m, c)  $2078.5$  m.

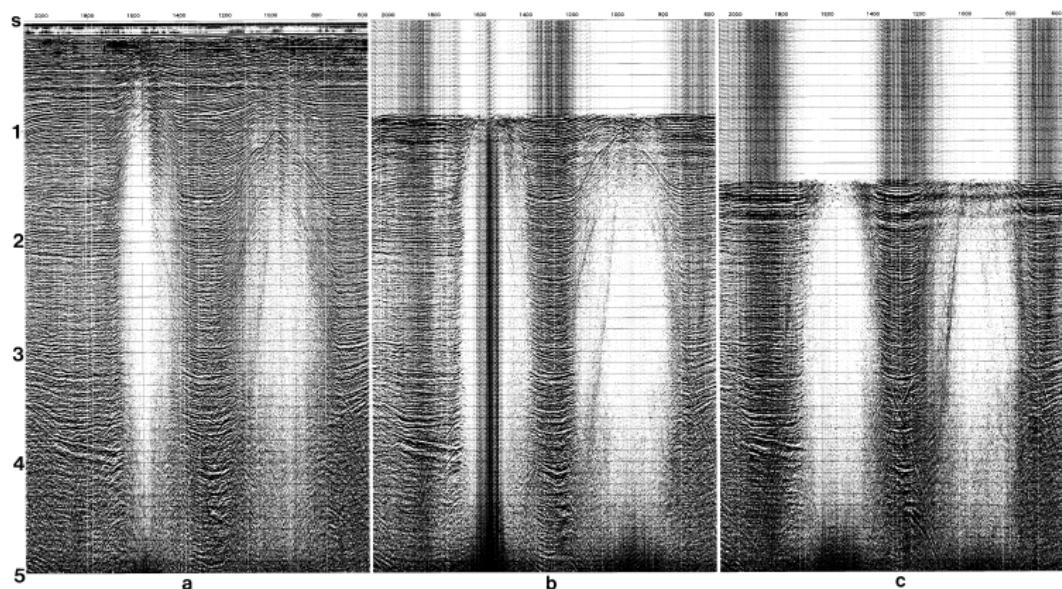

# Exemple 1 – Dôme de sel

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Migration temps  
avant sommation

Introduction

Principe

Sommation de la  
surface de diffraction

En pratique

Exemples


Migration  $f-k$  avant  
sommation

Migration et analyse de  
vitesses

Reverse Time  
Migration

Références

Données précédentes après correction DMO.

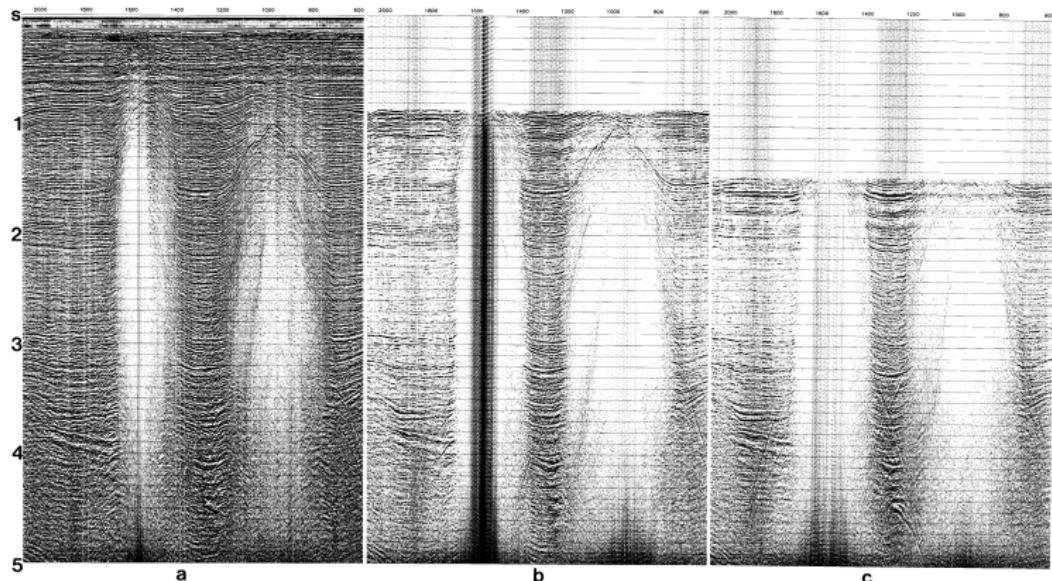

# Exemple 1 – Dôme de sel

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Migration temps  
avant sommation

Introduction

Principe

Sommation de la  
surface de diffraction

En pratique

Exemples


Migration  $f-k$  avant  
sommation

Migration et analyse de  
vitesse

Reverse Time  
Migration

Références

Données précédentes après migration avec le modèle de vitesse initial.

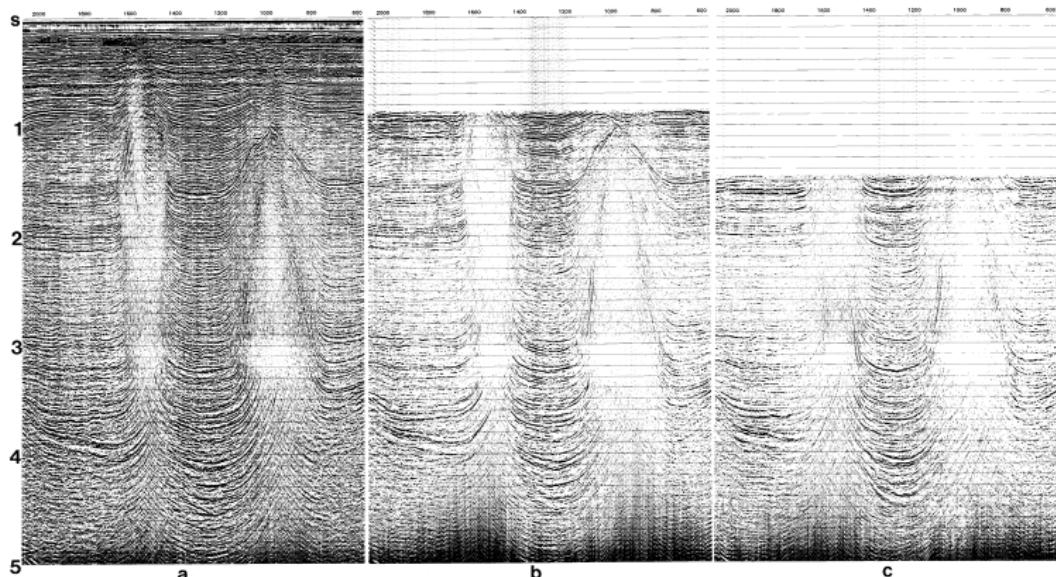

# Exemple 1 – Dôme de sel

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Migration temps  
avant sommation

Introduction

Principe

Sommation de la  
surface de diffraction

En pratique

Exemples


Migration  $f-k$  avant  
sommation

Migration et analyse de  
vitesses

Reverse Time  
Migration

Références

Données corrigées DMO et migrées (déport nul), reclassées en  
PMC.

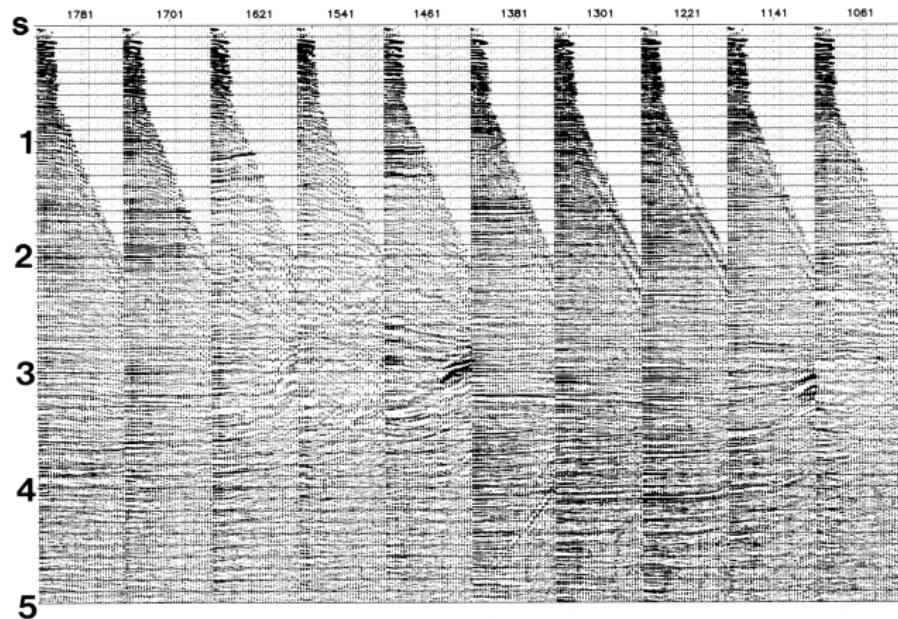

# Exemple 1 – Dôme de sel

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Migration temps  
avant sommation

Introduction

Principe

Sommation de la  
surface de diffraction

En pratique

Exemples


Migration  $f-k$  avant  
sommation

Migration et analyse de  
vitesses

Reverse Time  
Migration

Références

Données précédentes après NMO inverse.

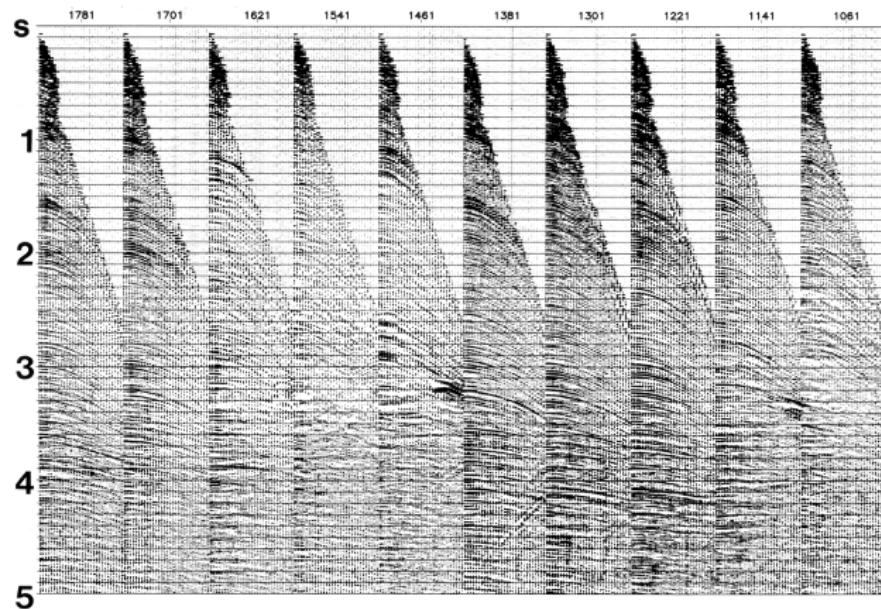

# Exemple 1 – Dôme de sel

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Migration temps  
avant sommation

Introduction

Principe

Sommation de la  
surface de diffraction

En pratique

Exemples


Migration  $f-k$  avant  
sommation

Migration et analyse de  
vitesse

Reverse Time  
Migration

Références

Modèle de vitesse initial (gauche) et optimal (droite)

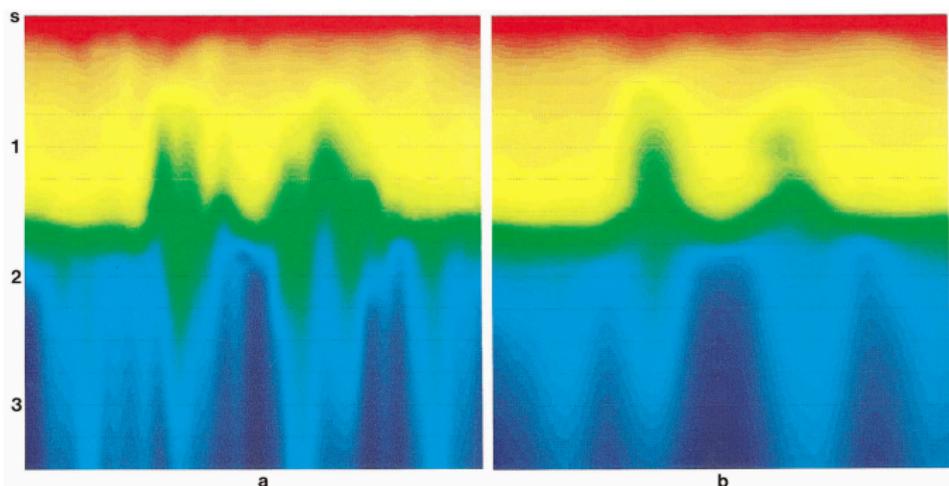

# Exemple 1 – Dôme de sel

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Migration temps  
avant sommation

Introduction

Principe

Sommation de la  
surface de diffraction

En pratique

Exemples


Migration  $f-k$  avant  
sommation

Migration et analyse de  
vitesse

Reverse Time  
Migration

Références

Données précédentes après NMO utilisant le modèle de vitesse  
optimal.

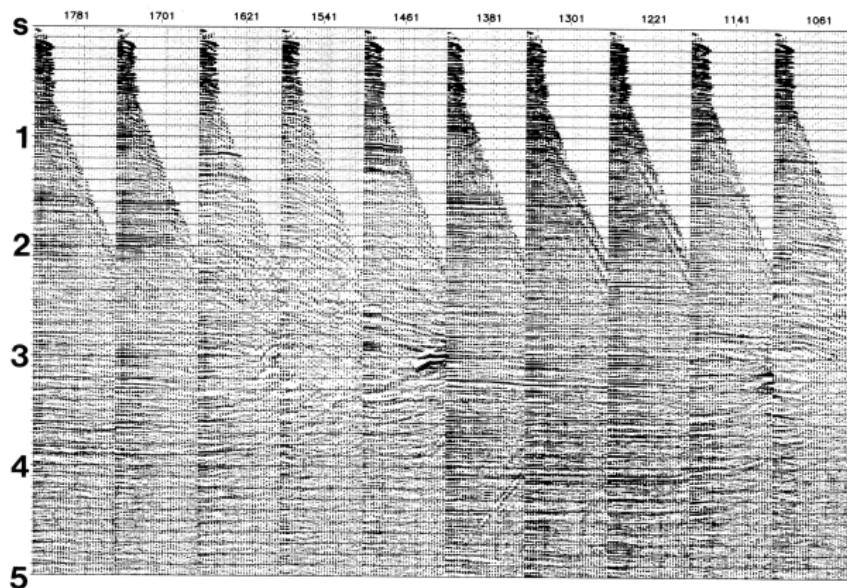

# Exemple 1 – Dôme de sel

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Migration temps  
avant sommation

Introduction

Principe

Sommation de la  
surface de diffraction

En pratique

Exemples


Migration  $f-k$  avant  
sommation

Migration et analyse de  
vitesse

Reverse Time  
Migration

Références

Données sommées après  
migration avec le modèle  
de vitesse initial.

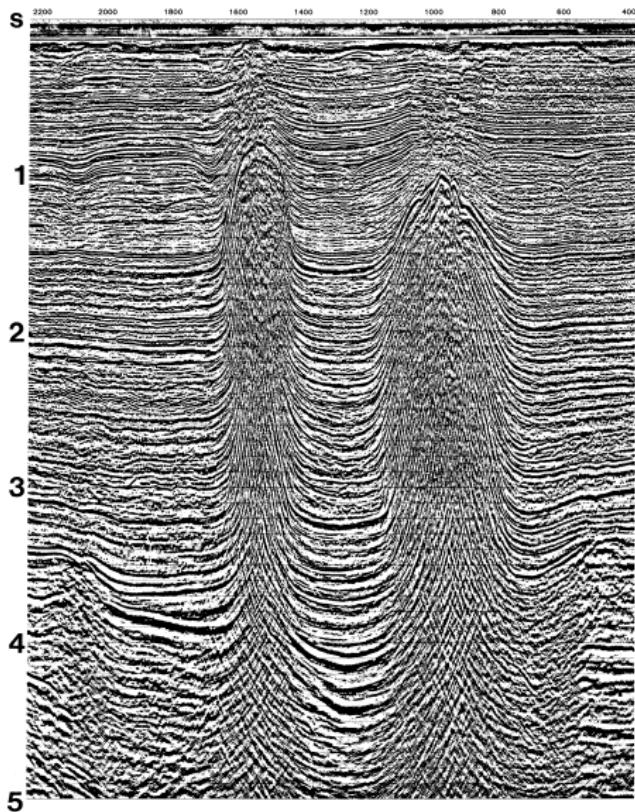

# Exemple 1 – Dôme de sel

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Migration temps  
avant sommation

Introduction

Principe

Sommation de la  
surface de diffraction

En pratique

Exemples


Migration  $f-k$  avant  
sommation

Migration et analyse de  
vitesses

Reverse Time  
Migration

Références

Résultat de la migration  
inverse avec le modèle  
de vitesse initial.

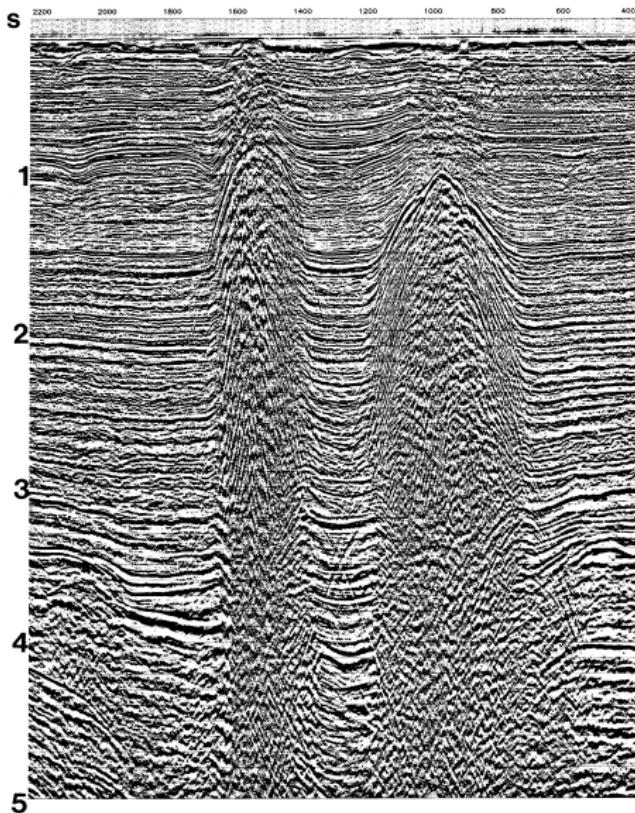

# Exemple 1 – Dôme de sel

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Migration temps  
avant sommation

Introduction

Principe

Sommation de la  
surface de diffraction

En pratique

Exemples


Migration  $f-k$  avant  
sommation

Migration et analyse de  
vitesse

Reverse Time  
Migration

Références

Données précédente  
après migration avec le  
modèle de vitesse  
optimal.

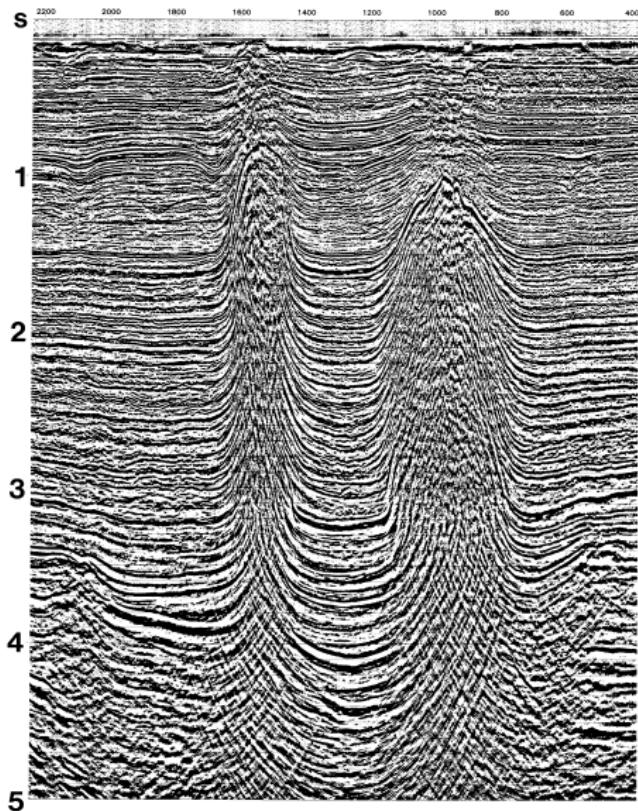

# Exemple 1 – Dôme de sel

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Migration temps  
avant sommation

Introduction

Principe

Sommation de la  
surface de diffraction

En pratique

Exemples


Migration  $f-k$  avant  
sommation

Migration et analyse de  
vitesses

Reverse Time  
Migration

Références

Données corrigées DMO  
et migrées *après*  
sommation seulement  
(modèle de vitesse  
optimal).

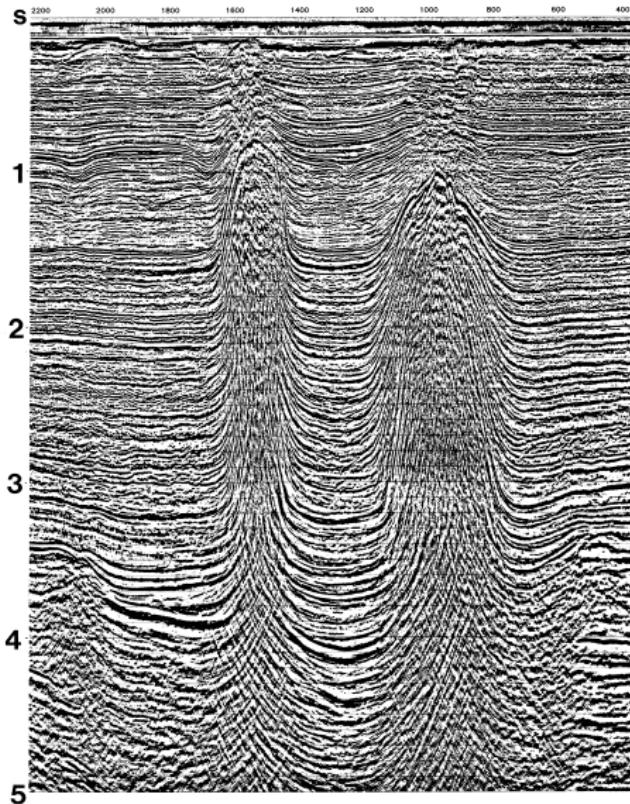

# Exemple 2 – Failles (pendages conflictuels)

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Migration temps  
avant sommation

Introduction

Principe

Sommation de la  
surface de diffraction

En pratique

Exemples


Migration  $f-k$  avant  
sommation

Migration et analyse de  
vitesses

Reverse Time  
Migration

Références

## Section NMO sommée

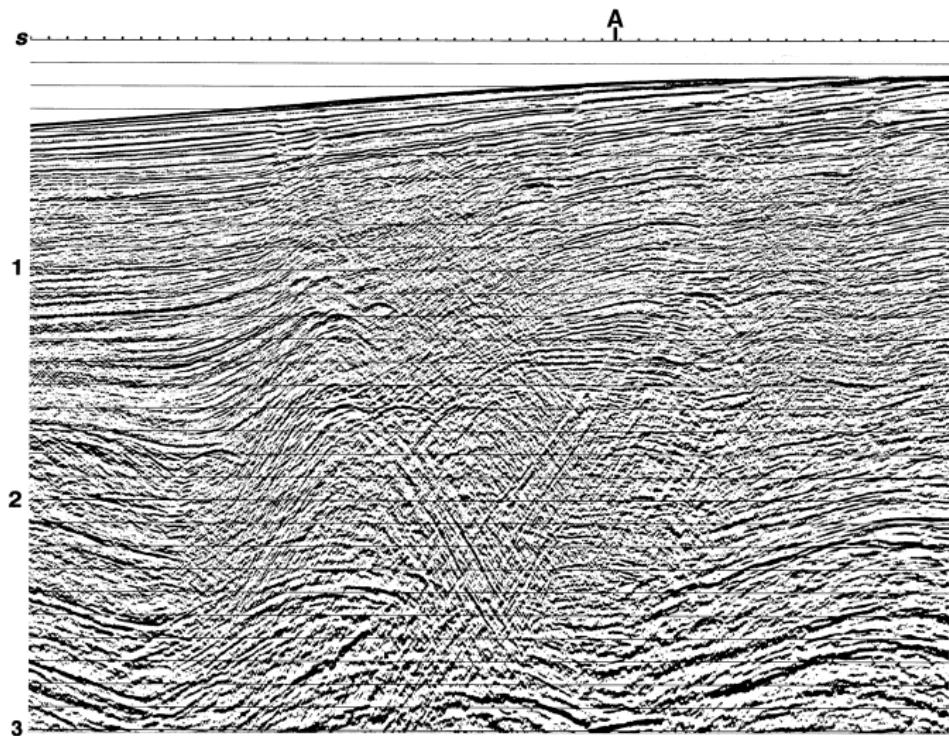

# Exemple 2 – Failles (pendages conflictuels)

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Migration temps  
avant sommation

Introduction

Principe

Sommation de la  
surface de diffraction

En pratique

Exemples


Migration  $f-k$  avant  
sommation

Migration et analyse de  
vitesses

Reverse Time  
Migration

Références

Portion sommée avec vitesses constantes, sans DMO

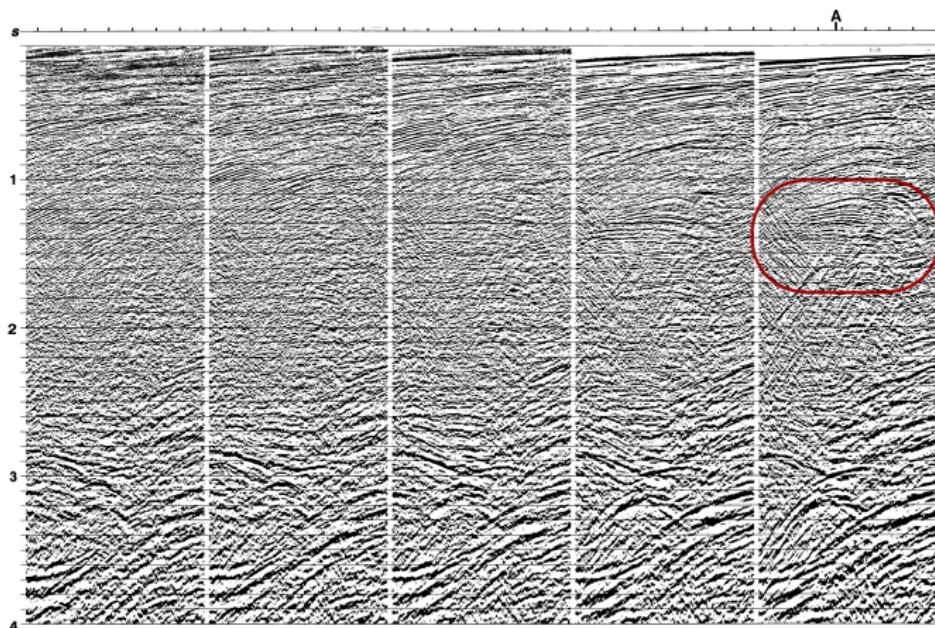

80%

85%

90%

95%

100%

# Exemple 2 – Failles (pendages conflictuels)

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Migration temps  
avant sommation

Introduction

Principe

Sommation de la  
surface de diffraction

En pratique

Exemples


Migration  $f-k$  avant  
sommation

Migration et analyse de  
vitesse

Reverse Time  
Migration

Références

Portion sommée avec vitesses constantes, sans DMO

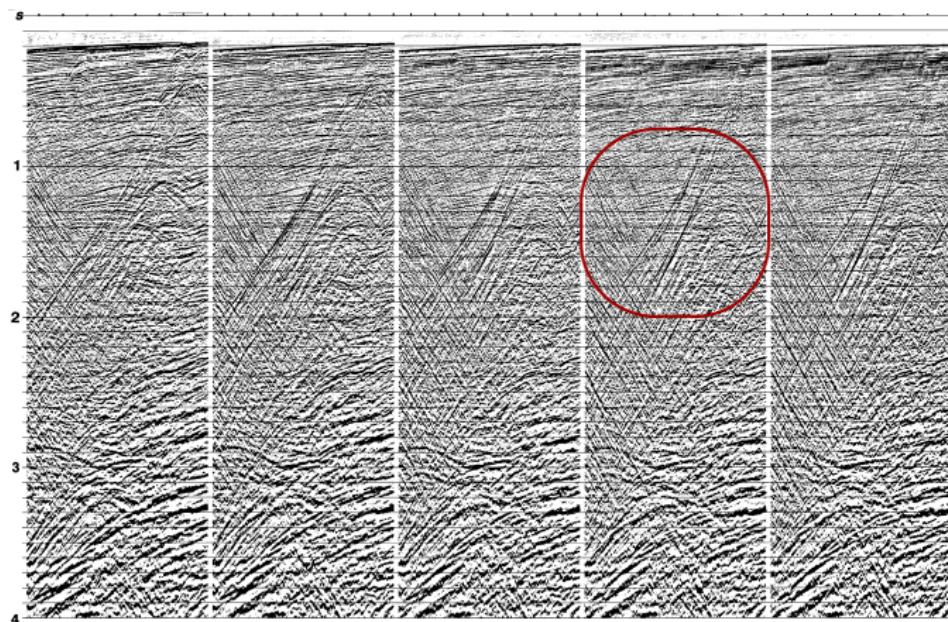

105%

110%

115%

120%

125%

# Exemple 2 – Failles (pendages conflictuels)

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Migration temps  
avant sommation

Introduction

Principe

Sommation de la  
surface de diffraction

En pratique

Exemples


Migration  $f-k$  avant  
sommation

Migration et analyse de  
vitesses

Reverse Time  
Migration

Références

## Spectre de vitesse, avant DMO

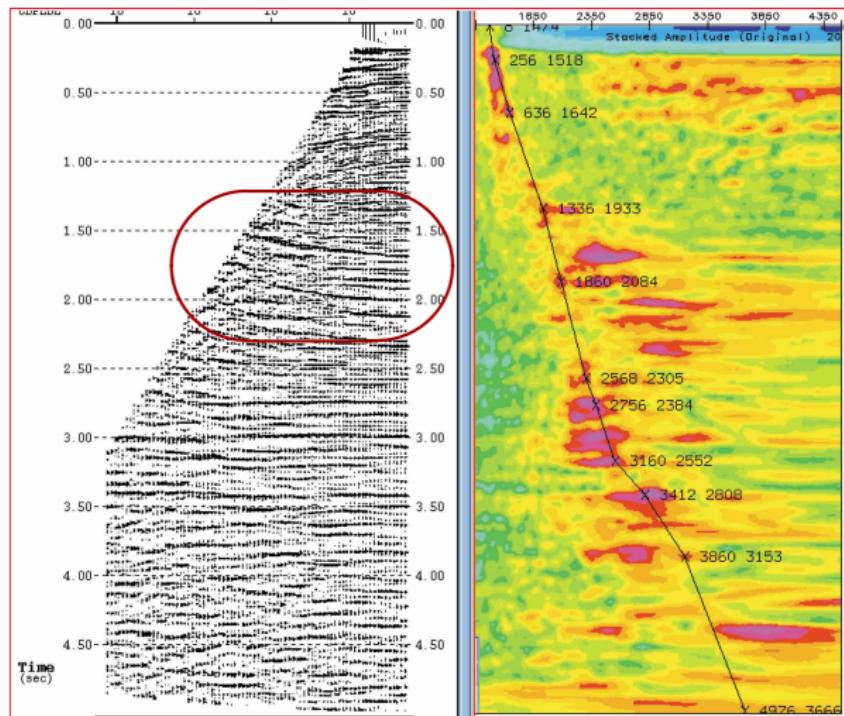

# Exemple 2 – Failles (pendages conflictuels)

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Migration temps  
avant sommation

Introduction

Principe

Sommation de la  
surface de diffraction

En pratique

Exemples


Migration  $f-k$  avant  
sommation

Migration et analyse de  
vitesses

Reverse Time  
Migration

Références

## Spectre de vitesse, avant DMO

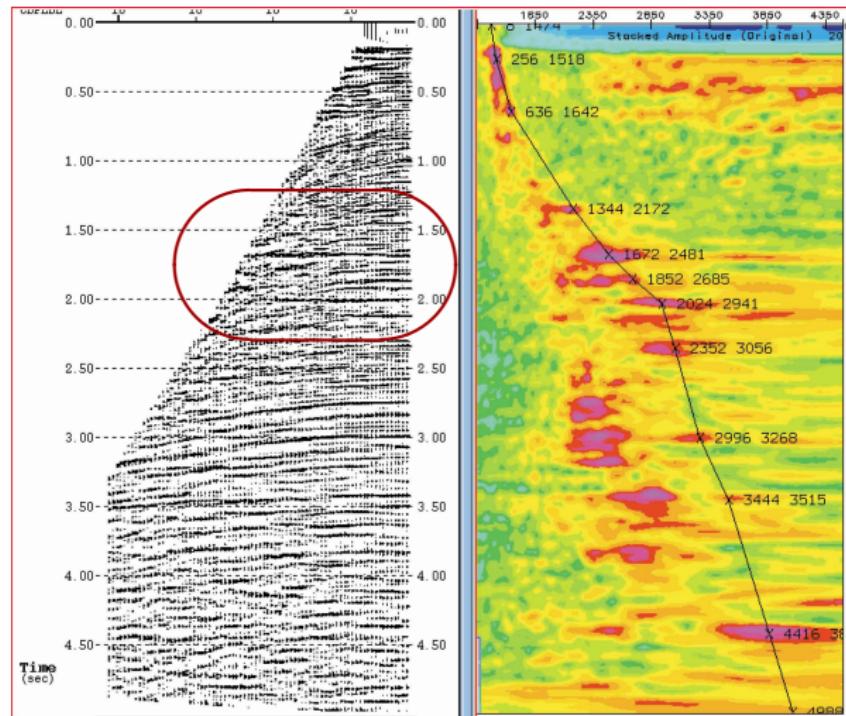

# Exemple 2 – Failles (pendages conflictuels)

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Migration temps  
avant sommation

Introduction

Principe

Sommation de la  
surface de diffraction

En pratique

Exemples


Migration  $f-k$  avant  
sommation

Migration et analyse de  
vitesses

Reverse Time  
Migration

Références

## Spectre de vitesse, après DMO

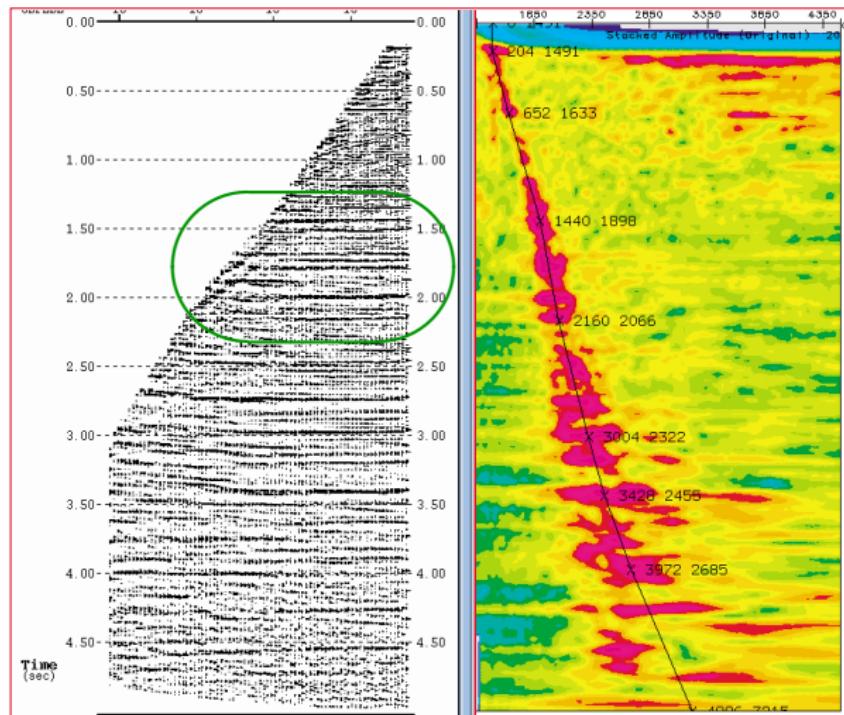

# Exemple 2 – Failles (pendages conflictuels)

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Migration temps  
avant sommation

Introduction

Principe

Sommation de la  
surface de diffraction

En pratique

Exemples


Migration  $f-k$  avant  
sommation

Migration et analyse de  
vitesse

Reverse Time  
Migration

Références

Portion sommée avec vitesses constantes, avec DMO

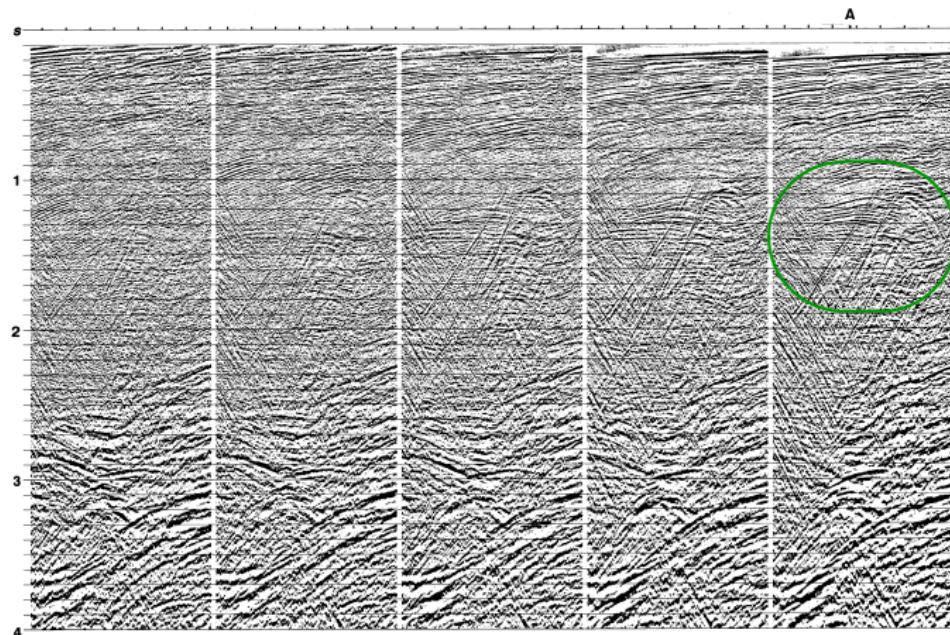

80%

85%

90%

95%

100%

# Exemple 2 – Failles (pendages conflictuels)

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Migration temps  
avant sommation

Introduction

Principe

Sommation de la  
surface de diffraction

En pratique

Exemples


Migration  $f-k$  avant  
sommation

Migration et analyse de  
vitesse

Reverse Time  
Migration

Références

Portion sommée avec vitesses constantes, avec DMO

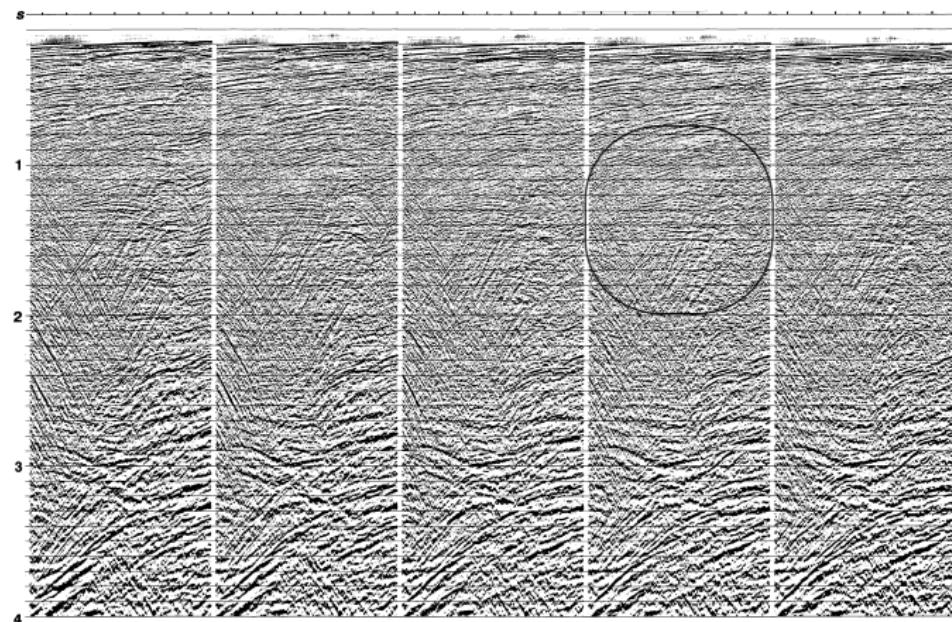

105%

110%

115%

120%

125%

# Exemple 2 – Failles (pendages conflictuels)

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Migration temps  
avant sommation

Introduction

Principe

Sommation de la  
surface de diffraction

En pratique

Exemples


Migration  $f-k$  avant  
sommation

Migration et analyse de  
vitesses

Reverse Time  
Migration

Références

Portions de section à déport commun, après DMO

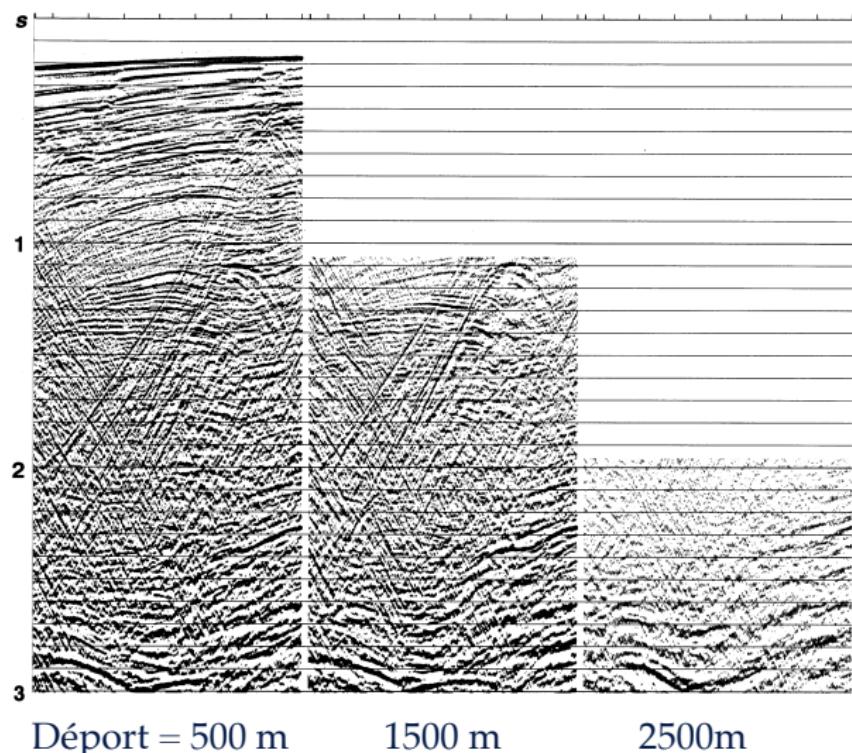

# Exemple 2 – Failles (pendages conflictuels)

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Migration temps  
avant sommation

Introduction

Principe

Sommation de la  
surface de diffraction

En pratique

Exemples


Migration  $f-k$  avant  
sommation

Migration et analyse de  
vitesses

Reverse Time  
Migration

Références

Portions de section à déport commun, après DMO et migration

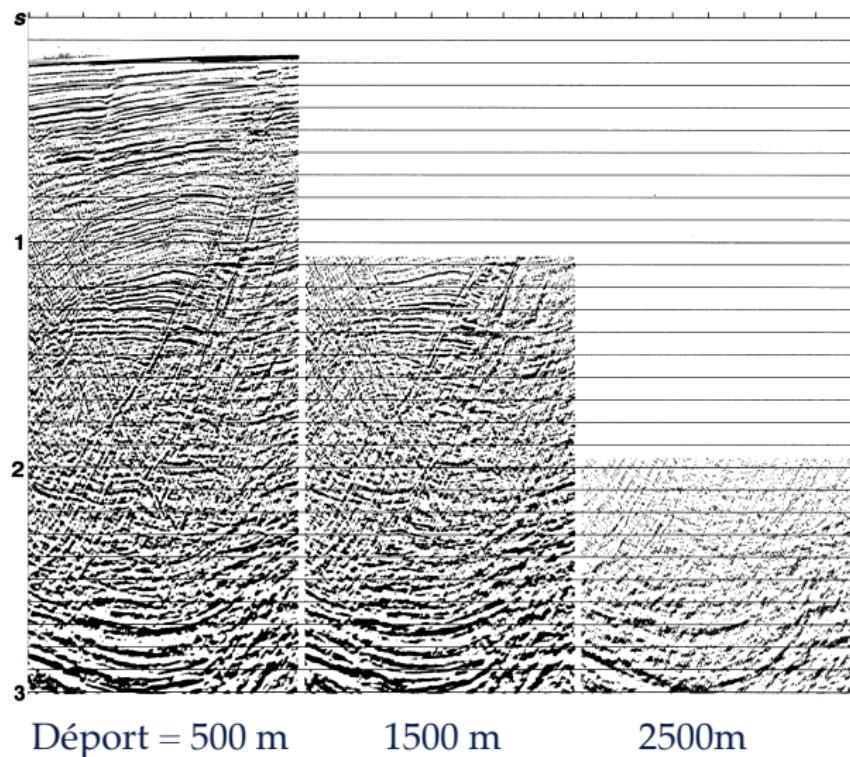

# Exemple 2 – Failles (pendages conflictuels)

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Migration temps  
avant sommation

Introduction

Principe

Sommation de la  
surface de diffraction

En pratique

Exemples


Migration  $f-k$  avant  
sommation

Migration et analyse de  
vitesses

Reverse Time  
Migration

Références

G : CMP DMO + migration; D : Spectre de vitesse après DMO

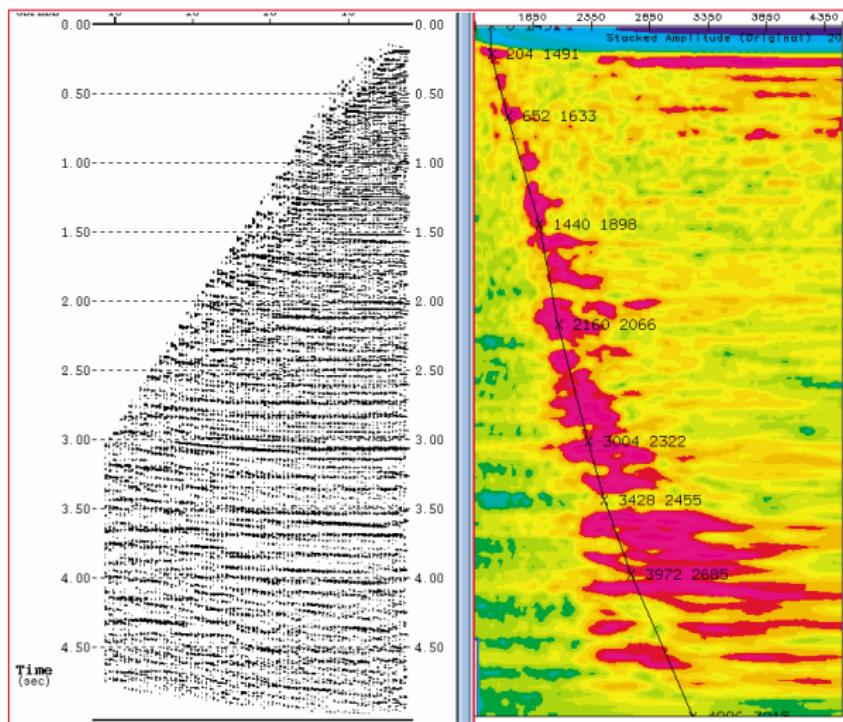

# Exemple 2 – Failles (pendages conflictuels)

Introduction générale

Migration temps après sommation

Migration temps avant sommation

Introduction

Principe

Sommation de la surface de diffraction

En pratique

Exemples


Migration  $f-k$  avant sommation

Migration et analyse de vitesse

Reverse Time Migration

Références

G : CMP DMO + migration + NMO inverse ; D : Spectre de vitesse après DMO

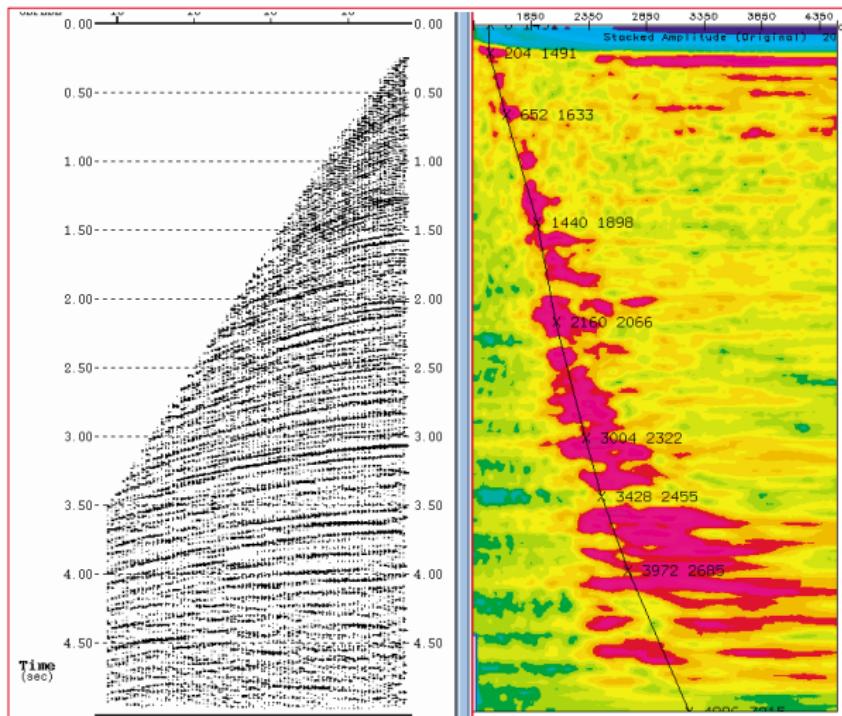

# Exemple 2 – Failles (pendages conflictuels)

Introduction générale

Migration temps après sommation

Migration temps avant sommation

Introduction

Principe

Sommation de la surface de diffraction

En pratique

Exemples


Migration  $f-k$  avant sommation

Migration et analyse de vitesse

Reverse Time Migration

Références

G : CMP DMO + migration + NMO inverse + nouvelle NMO;  
D : Spectre de vitesse après DMO

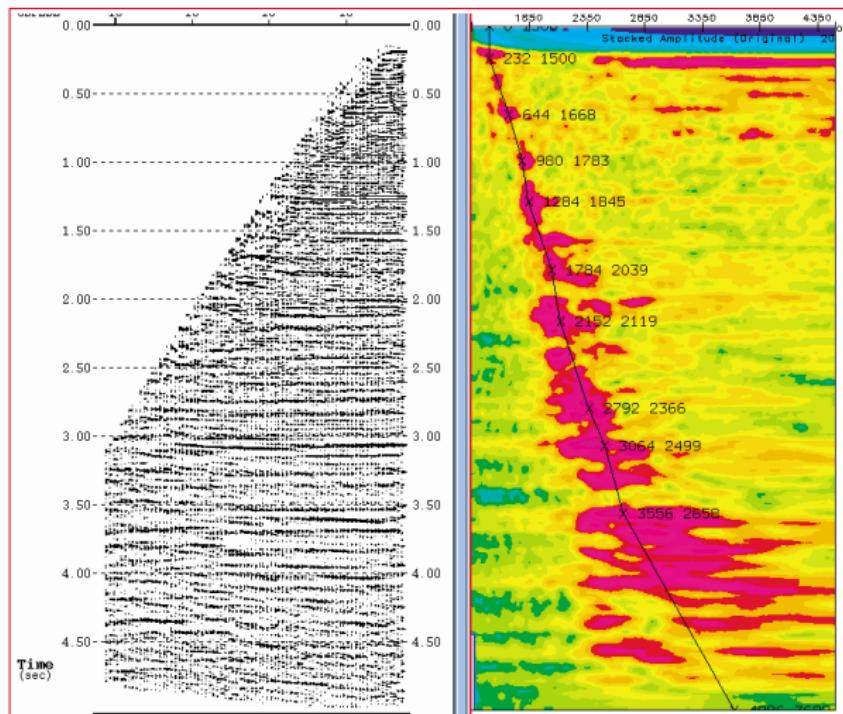

# Exemple 2 – Failles (pendages conflictuels)

Introduction générale

Migration temps après sommation

Migration temps avant sommation

Introduction

Principe

Sommation de la surface de diffraction

En pratique

Exemples


Migration  $f-k$  avant sommation

Migration et analyse de vitesses

Reverse Time Migration

Références


## Nouveau modèle (optimal) de sommation

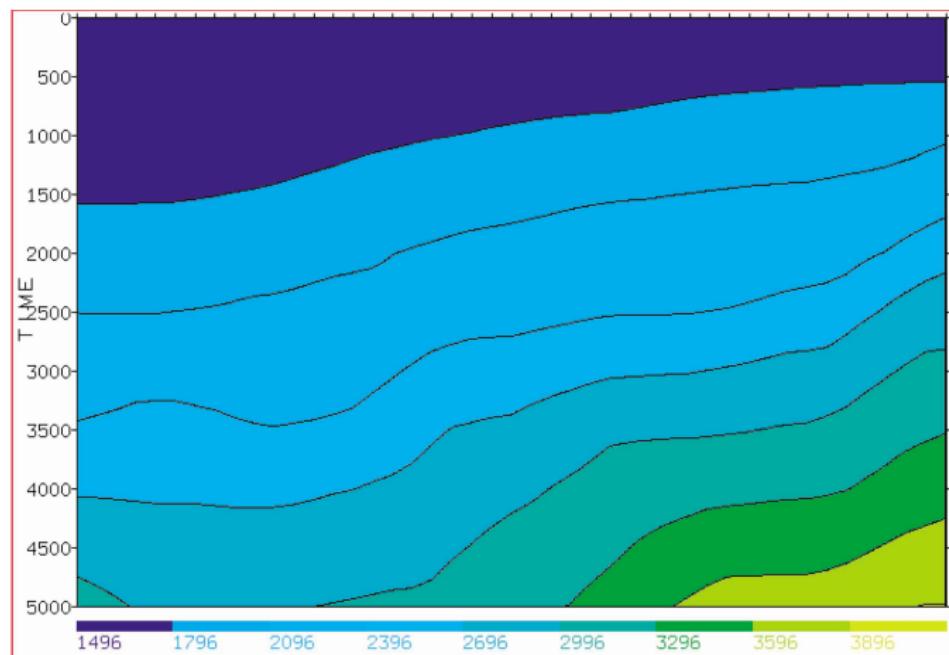

# Exemple 2 – Failles (pendages conflictuels)

- Introduction générale
- Migration temps après sommation
- Migration temps avant sommation
- Introduction
- Principe
- Sommation de la surface de diffraction
- En pratique
- Exemples
- Migration  $f-k$  avant sommation
- Migration et analyse de vitesse
- Reverse Time Migration
- Références

Section sommée après NMO + DMO + migration avant sommation

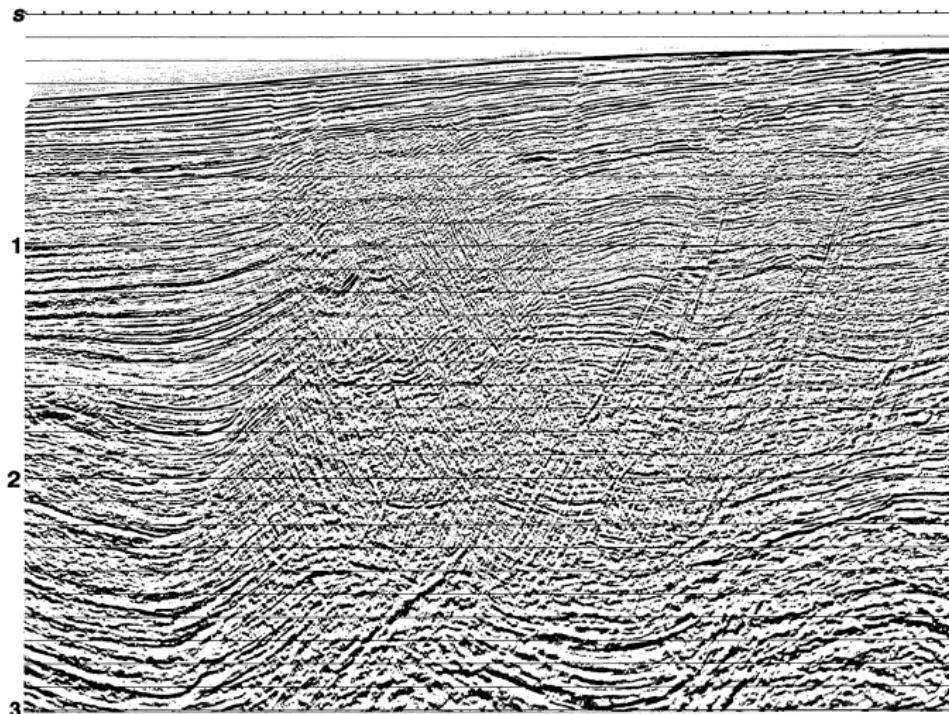

# Exemple 2 – Failles (pendages conflictuels)

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Migration temps  
avant sommation

Introduction

Principe

Sommation de la  
surface de diffraction

En pratique

Exemples


Migration  $f-k$  avant  
sommation

Migration et analyse de  
vitesses

Reverse Time  
Migration

Références

## Section précédente après migration inverse

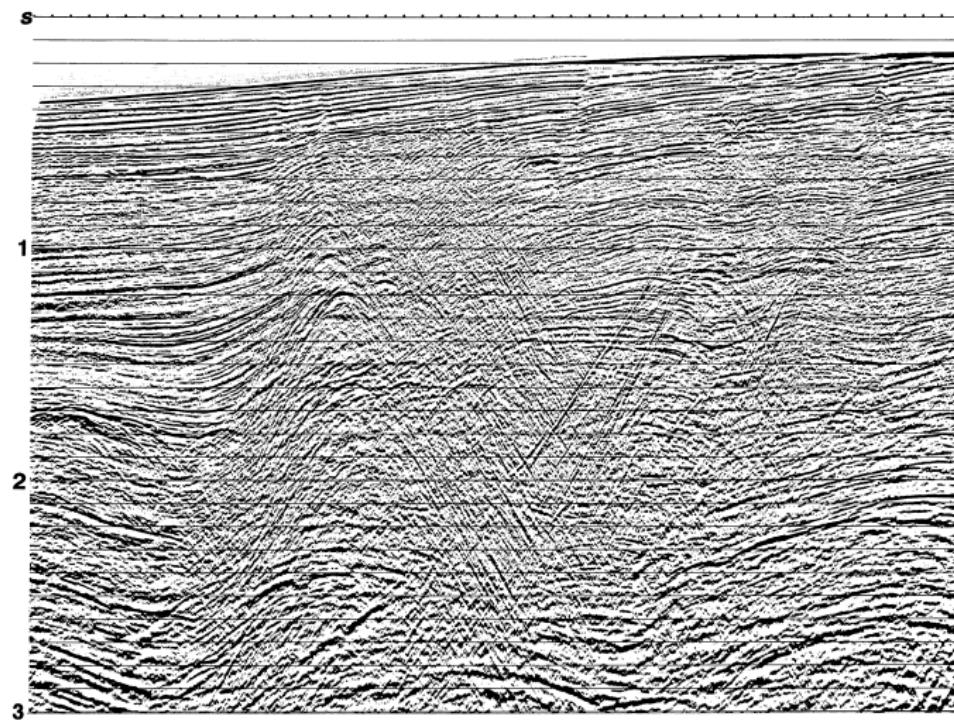

# Exemple 2 – Failles (pendages conflictuels)

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Migration temps  
avant sommation

Introduction

Principe

Sommation de la  
surface de diffraction

En pratique

Exemples


Migration  $f-k$  avant  
sommation

Migration et analyse de  
vitesse

Reverse Time  
Migration

Références

Section précédente après migration avec modèle optimal

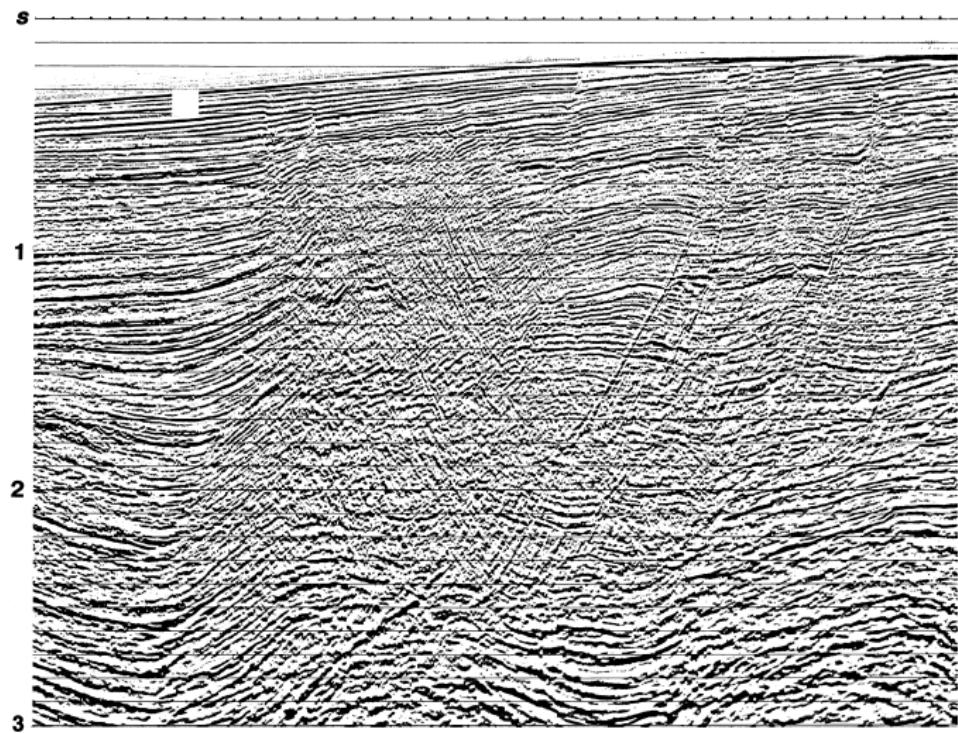

# Migration $f-k$ avant sommation

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Migration temps  
avant sommation

Introduction

Principe

Sommation de la  
surface de diffraction

En pratique

Exemples

Migration  $f-k$  avant  
sommation

Migration et analyse de  
vitesses

Reverse Time  
Migration

Références

- Le point de départ est la transformée de Fourier 3D des données classées en point milieu  $y$ , déport  $h$  et temps  $t$ ,  $P(y, h, z = 0, t)$

$$P(k_y, k_h, 0, \omega) = \iiint P(y, h, 0, t) e^{(ik_y y + ik_h h - i\omega t)} dk_y dk_h d\omega. \quad (33)$$

- On extrapole le champ à  $z$  par

$$P(k_y, k_h, z, \omega) = P(k_y, k_h, 0, \omega) \exp(-ik_z z). \quad (34)$$

- Le nombre d'onde  $k_z$  est donnée par

$$k_z = \frac{\omega}{v} DSR(Y, H), \quad (35)$$

où

$$DSR(Y, H) = \sqrt{1 - (Y + H)^2} + \sqrt{1 - (Y - H)^2} \quad (36)$$

et

$$Y = \frac{vk_y}{2\omega} \quad H = \frac{vk_h}{2\omega}. \quad (37)$$

# Migration $f-k$ avant sommation

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Migration temps  
avant sommation

Introduction

Principe

Sommation de la  
surface de diffraction

En pratique

Exemples

Migration  $f-k$  avant  
sommation

Migration et analyse de  
vitesses

Reverse Time  
Migration

Références

- La transformée inverse donne

$$P(y, h, z, t) = \iiint P(k_y, k_h, 0, \omega) e^{-ik_z z} e^{(-ik_y y - ik_h h + i\omega t)} dk_y dk_h d\omega. \quad (38)$$

- On cherche le champ à  $t = 0$  (*imaging principle*)

$$P(y, h, z, 0) = \iiint P(k_y, k_h, 0, \omega) e^{(-ik_y y - ik_h h - ik_z z)} dk_y dk_h d\omega. \quad (39)$$

- Si  $v$  est constant, Stolt (1978) a montré que

$$\omega = \frac{v}{2k_z} \sqrt{(k_z^2 + k_y^2)(k_z^2 + k_h^2)} \quad (40)$$

et que

$$d\omega = \frac{v}{2} \frac{k_z^2 - k_y^2 k_h^2}{\sqrt{(k_z^2 + k_y^2)(k_z^2 + k_h^2)}} dk_z. \quad (41)$$

# Migration $f-k$ avant sommation

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Migration temps  
avant sommation

Introduction

Principe

Sommation de la  
surface de diffraction

En pratique

Exemples

Migration  $f-k$  avant  
sommation

Migration et analyse de  
vitesses

Reverse Time  
Migration

Références

- Si on insère (40) et (41) dans (39), on trouve

$$P(y, h, z, 0) = \iiint \left[ \frac{v}{2} \frac{k_z^2 - k_y^2 k_h^2}{\sqrt{(k_z^2 + k_y^2)(k_z^2 + k_h^2)}} \right] \times P \left( k_y, k_h, 0, \frac{v}{2k_z} \sqrt{(k_z^2 + k_y^2)(k_z^2 + k_h^2)} \right) \times \exp \left( (-ik_y y - ik_h h - ik_z z) \right) dk_y dk_h dk_z. \quad (42)$$

- La section déport nul est obtenue en sommant sur  $k_h$  avec  $h = 0$ .
- Cette expression est à la base d'algorithmes rapides pouvant être utilisée pour faire une analyse de vitesse.

# Migration et analyse de vitesse

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Migration temps  
avant sommation

Introduction

Principe

Sommation de la  
surface de diffraction

En pratique

Exemples

Migration  $f-k$  avant  
sommation

Migration et analyse de  
vitesse

Reverse Time  
Migration

Références

- On peut utiliser la migration avant sommation de la même façon qu'on utilise la correction NMO pour calculer le spectre de vitesse.
- Pour construire le spectre de vitesse :
  - migrer le CMP à vitesse constante pour plusieurs valeurs de vitesse;
  - pour chaque migration, garder la trace à déport nul et les joindre pour constituer le spectre.

## Migration et analyse de vitesse

## Introduction générale

## Migration temps après sommation

## Migration temps avant sommation

Introduction

### Sommation de la

surface de

En pratique

## Exemples


## Migration f-k avant

## SUMMARY


## Migration et analyse de vitesse

## Reverse Time Migration

## Références

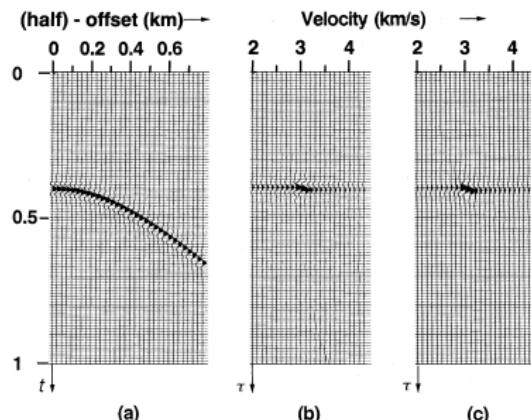

- (a) CMP
- (b) spectre de vitesse par migration
- (c) spectre de vitesse par NMO

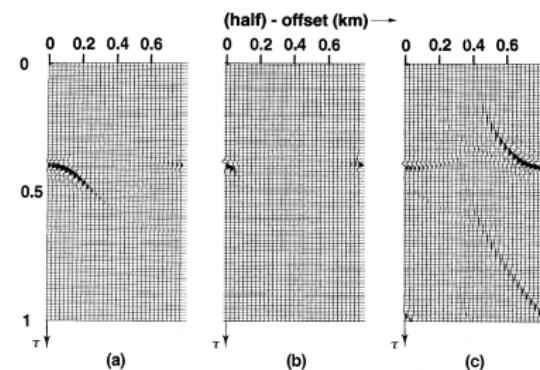

- (a) CMP migré,  $v$  trop faible
- (b) CMP migré,  $v$  OK
- (c) CMP migré,  $v$  trop élevée

# Migration et analyse de vitesse

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Migration temps  
avant sommation

Introduction

Principe

Sommation de la  
surface de diffraction

En pratique

Exemples

Migration  $f-k$  avant  
sommation

Migration et analyse de  
vitesses

Reverse Time  
Migration

Références

- Dans le cas précédent, les spectres de vitesse sont équivalents parce que le réflecteur est plat;
- Les spectres de vitesse vont différer en présence de réflecteurs inclinés;
  - en théorie, la vitesse de migration est la vitesse du milieu, indépendante du pendage;
  - pour résoudre ce champ de vitesse, il faut pouvoir compter sur des CMP voisins.
- Une façon de procéder consiste à migrer les données avant sommation à vitesse constante avec plusieurs valeurs de  $v$ , et construire autant des panneaux qui permettront de choisir la bonne vitesse.

# Migration et analyse de vitesse

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Migration temps  
avant sommation

Introduction

Principe

Sommation de la  
surface de diffraction

En pratique

Exemples


Migration  $f-k$  avant  
sommation

Migration et analyse de  
vitesses

Reverse Time  
Migration

Références

Partant de  $P(y, h, t)$ , faire NMO + DMO + NMO<sup>-1</sup> pour plusieurs  $v$ , et créer un cube de spectres de vitesses  $P(y, v_{DMO}, t_0)$

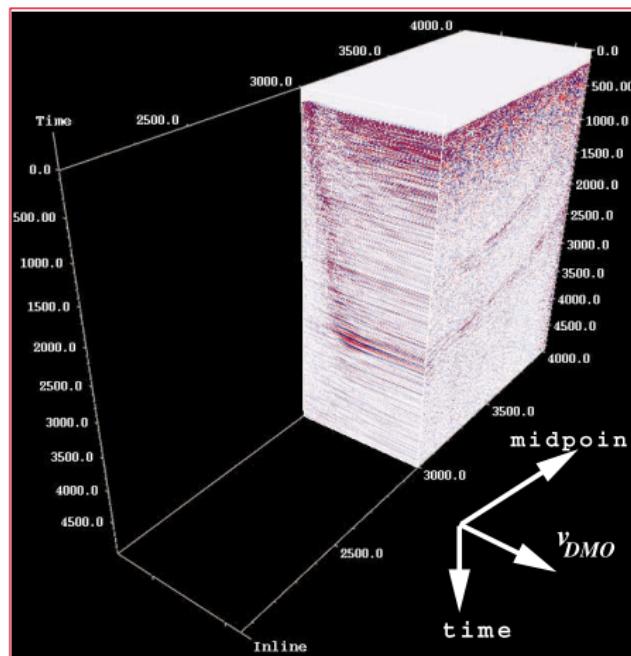

# Migration et analyse de vitesse

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Migration temps  
avant sommation

Introduction

Principe

Sommation de la  
surface de diffraction

En pratique

Exemples


Migration  $f-k$  avant  
sommation

Migration et analyse de  
vitesses

Reverse Time  
Migration

Références

Appliquer l'algorithme de Stolt avant sommation sur  
 $P(y, v_{DMO}, t_0)$  pour obtenir un cube  $P(y, \tau, v_{mig})$

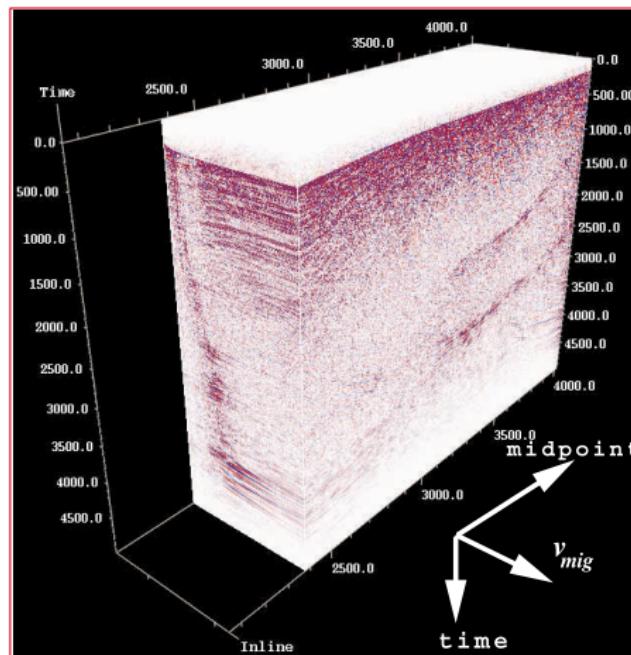

# Migration et analyse de vitesse

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Migration temps  
avant sommation

Introduction

Principe

Sommation de la  
surface de diffraction

En pratique

Exemples


Migration  $f-k$  avant  
sommation

Migration et analyse de  
vitesses

Reverse Time  
Migration

Références

Pointer les vitesses sur les *time slices*

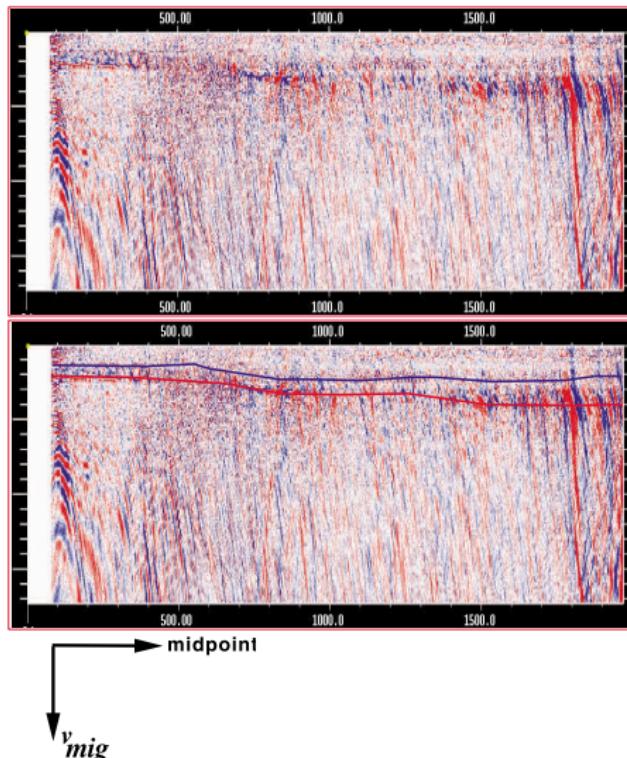

# Migration et analyse de vitesse

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Migration temps  
avant sommation

Introduction

Principe

Sommation de la  
surface de diffraction

En pratique

Exemples


Migration  $f-k$  avant  
sommation

Migration et analyse de  
vitesses

Reverse Time  
Migration

Références

Regrouper les profils pointés et les interpoler

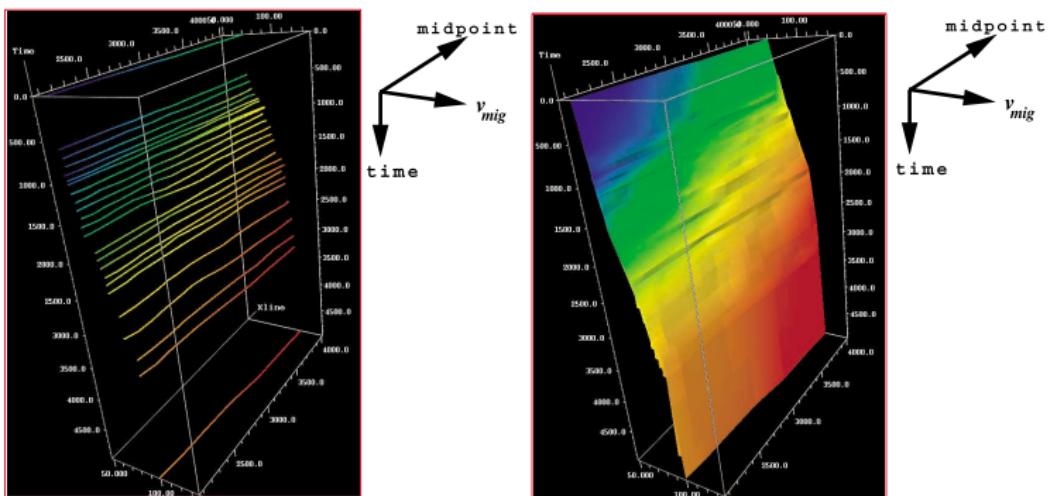

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Migration temps  
avant sommation

Reverse Time  
Migration

Références

# Reverse Time Migration

# Reverse Time Migration

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Migration temps  
avant sommation

Reverse Time  
Migration

Références

- Une limitation importante des techniques d'extrapolation du champ acoustique est que l'onde est plane et se propage vers le haut;
  - C'est la raison pour laquelle ces méthodes ne peuvent repositionner précisément les réflecteurs à forts pendages.
- La méthode de migration à rebours (trad. libre de *Reverse Time Migration*, RTM) tient compte de la propagation de l'onde sismique dans toutes les directions.
- Bien qu'initialement proposée en 1983 par Baysal et Kosloff, la RTM gagne en popularité seulement depuis peu car exigeante au plan du temps de calcul (en particulier en 3D).

# RTM – Principe

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation


Migration temps  
avant sommation

Reverse Time  
Migration

Références

- L'hypothèse de travail de la RTM est que le champ acoustique  $P$  est nul pour  $t > t_{max}$ , où  $t_{max}$  correspond au temps à la fin de l'enregistrement ;
  - autrement dit, après  $t_{max}$ , toute l'énergie se propage sous la ligne sismique, où il n'y a plus de réflecteurs.

- À  $t_{max} + \Delta t$ ,  $P(x, z) = 0$ .
- À  $t_{max}$ ,  $P$  est non nul seulement à  $z = 0$ .
- L'idée est de «propager» progressivement  $P$  sur le domaine  $(x, z)$  à  $t_{max} - \Delta t$ ,  $t_{max} - 2\Delta t$ ,  $t_{max} - 3\Delta t$ , jusqu'à  $t = 0$ .

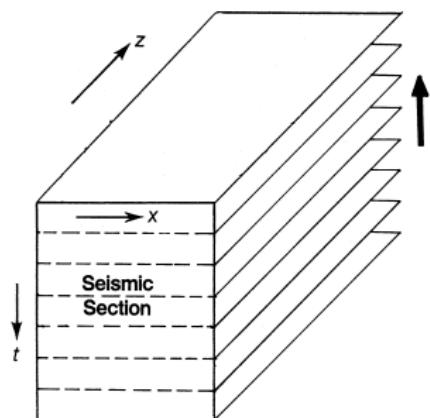

# RTM – Principe

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Migration temps  
avant sommation

Reverse Time  
Migration

Références

- Dans leur papier de 1983, Baysal et Kosloff utilisent l'équation d'une onde se propageant vers le haut, soit

$$\left[ \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right]^{1/2} P = \frac{1}{v(x, z)} \frac{\partial P}{\partial t}. \quad (43)$$

- Pour modéliser à rebours, on calcule d'abord le terme de gauche, que l'on multiplie par  $v(x, z)$  ;
  - Baysal et Kosloff passent par le domaine de Fourier, ce qui donne

$$\begin{aligned} v \left[ \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right]^{1/2} P &= v \mathcal{F}^{-1} \left\{ i k_z \left[ 1 + (k_x/k_z)^2 \right]^{1/2} \mathcal{F}(P) \right\} \\ &= \frac{\partial P}{\partial t}. \end{aligned}$$

Cette expression est évaluée au temps  $t$ , en utilisant les valeurs à  $z = 0$  comme condition aux frontières.

# RTM – Principe

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Migration temps  
avant sommation

Reverse Time  
Migration

Références

- La dérivée temporelle est approximée par une différence finie centrale, tel que

$$\frac{P(x, z, t + \Delta t) - P(x, z, t - \Delta t)}{2\Delta t} = \dot{P}(x, z, t).$$

- Connaissant  $P(x, z, t + \Delta t)$  et  $\dot{P}(x, z, t)$ , on peut ainsi obtenir  $P(x, z, t - \Delta t)$  et donc remonter dans le temps de façon itérative.
- Le choix de  $\Delta t$  doit assurer la stabilité du système.
- Évidemment, on n'est pas restreint à l'équation acoustique, et on peut utiliser d'autres opérateurs pour résoudre les dérivées.

# Exemple – RTM après sommation


Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Migration temps  
avant sommation

Reverse Time  
Migration

Références

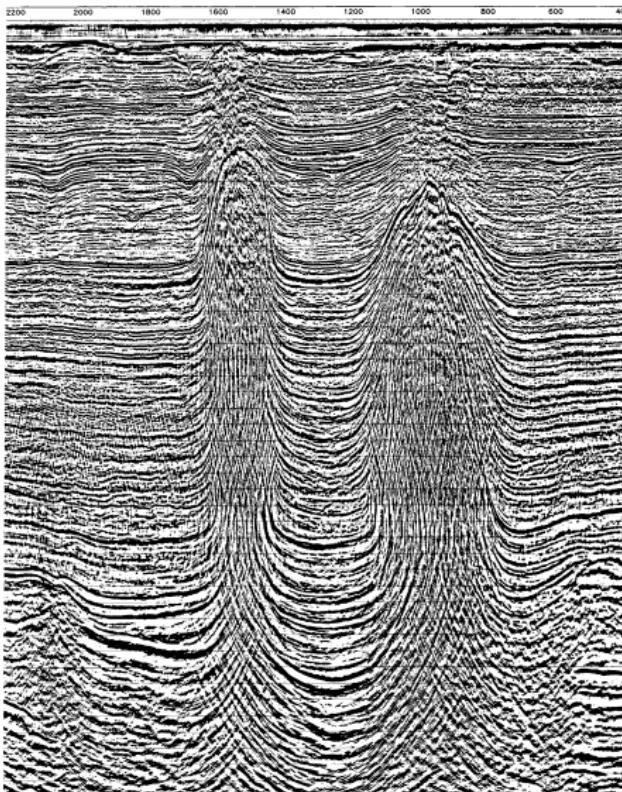

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Migration temps  
avant sommation

Reverse Time  
Migration

Références

## Références

# Références

Introduction  
générale

Migration temps  
après sommation

Migration temps  
avant sommation

Reverse Time  
Migration

Références

- Baysal, E., Kosloff, D. D., and Sherwood, J. W. C. (1983). Reverse time migration. *Geophysics*, 48(11) :1514–1524
- Chun, J. H. and Jacewitz, C. A. (1981). Fundamentals of frequency domain migration. *Geophysics*, 46(5) :717–733
- Stolt, R. H. (1978). Migration by Fourier transform. *Geophysics*, 43(1) :23–48
- Yilmaz, O. (2001). *Seismic data Analysis*. Number 10 in Investigations in Geophysics. Society of Exploration Geophysicists, Tulsa, Oklahoma