



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E BASES DE DADOS

2^A PARTE DO PROJETO

GRUPO 13

Diogo Proença, 75313 Diogo Martins, 75462
Bernardo Gomes, 75573

25 de Novembro de 2015

Conteúdo

1	Criação das tabelas da base de dados	1
2	<i>Triggers</i> para prevenção de <i>overlapping periods</i>	4
2.1	<i>Triggers</i> de <i>insert</i>	5
2.2	<i>Triggers</i> de <i>update</i>	8
3	<i>SQL queries</i>	9
4	<i>Web based application</i>	14
5	Anexos	19

1 Criação das tabelas da base de dados

Para a criação das tabelas na base de dados, as instruções de SQL utilizadas foram as seguintes:

```
create table Patient(  
    number varchar(40),  
    name varchar(255),  
    address varchar(255),  
    primary key(number));  
  
create table PAN(  
    domain varchar(255),  
    phone varchar(20),  
    primary key(domain));  
  
create table Device(  
    serialnum integer,  
    manufacturer varchar(255),  
    description varchar(255),  
    primary key(serialnum , manufacturer));  
  
create table Sensor(  
    snum integer,  
    manif varchar(255),  
    units varchar(255),  
    primary key(snum, manif),  
    foreign key(snum, manif)  
        references Device(serialnum , manufacturer));  
  
create table Actuator(  
    snum integer,  
    manif varchar(255),  
    units varchar(255),  
    primary key(snum, manif),  
    foreign key(snum, manif)  
        references Device(serialnum , manufacturer));  
  
create table Municipality(  
    nut4code integer,  
    name varchar(255),  
    primary key(nut4code));  
  
create table Period(  
    start date,  
    end date,  
    check(start<=end),  
    primary key(start , end));
```

```

create table Reading(
    snum integer,
    manif varchar(255),
    datetime timestamp,
    value numeric(20,2),
    primary key(snum, manif, datetime),
    foreign key(snum, manif) references Sensor(snum, manif));

create table Setting(
    snum integer,
    manif varchar(255),
    datetime timestamp,
    value numeric(20,2),
    primary key(snum, manif, datetime),
    foreign key(snum, manif) references Actuator(snum, manif));

create table Wears(
    start date,
    end date,
    patient varchar(255),
    pan varchar(255),
    check(start<=end),
    primary key(start, end, patient),
    foreign key(start, end) references Period(start, end),
    foreign key(patient) references Patient(number),
    foreign key(pan) references PAN(domain));

create table Lives(
    start date,
    end date,
    patient varchar(255),
    muni integer,
    check(start<=end),
    primary key(start, end, patient),
    foreign key(start, end) references Period(start, end),
    foreign key(patient) references Patient(number),
    foreign key(muni) references Municipality(nut4code));

create table Connects(
    start date,
    end date,
    snum integer,
    manif varchar(255),
    pan varchar(255),
    check(start<=end),
    primary key(start, end, snum, manif),
    foreign key(start, end) references Period(start, end),
    foreign key(snum, manif) references Device(serialnum, manufacturer),
    foreign key(pan) references PAN(domain));

```

Relativamente às escolhas das variáveis o seguinte conjunto merece especial destaque:

- **variável *number* da tabela *Patient*** → ao termos levado a cabo pesquisa relativa a *Social Security Numbers* (SSN's) válidos, verificámos que este conjunto de números pode conter caracteres não numéricos (-). Além deste facto, pode também começar pelo número "0", o que invalida o uso de variáveis *integer*, *numeric* e *decimal* caso contrário o número armazenado iria perder dígitos. Utiliza-se assim, a variável *varchar*;
- **variável *phone* da tabela *PAN*** → tendo em conta a existência de números de telefone com prefixo diferente em cada país (*e.g.* Portugal - +351), e não sendo necessário que o paciente tenha um número do país onde o *Medical Center* está localizado, utiliza-se a variável *varchar*;
- **variável *serialnum* da tabela *Device*** → utiliza-se a variável *integer*. No entanto, poder-se-ia considerar também do tipo *varchar* pelo facto de em alguns casos os números de série conterem caracteres. No entanto, não tendo sendo especificado nada no enunciado, e não tendo obtido nenhuma informação sobre os números de série de aparelhos médicos, considera-se o caso em que estes podem ser representados por um número;
- Para as tabelas *Sensor* e *Actuator* é utilizado o mesmo critério que a tabela anterior;
- **variável *nut4code* da tabela *Municipality*** → para esta tabela, considera-se apenas os códigos postais semelhantes a Portugal, identificados por quatro números, tal como o nome da variável indica;
- **variáveis *start* e *end* da tabela *Period*** → escolhe-se o tipo *date* pelo facto de as relações com esta entidade não necessitar de precisões ao nível HH:mm:ss;
- para as tabelas *Period*, *Wears*, *Lives* e *Connects* foi colocada uma verificação das datas *check(start <= end)* de forma a garantir que o período está consistente;
- **variável *datetime* das tabelas *Reading* e *Setting*** → escolhe-se o tipo *timestamp* pelo facto de as medições médicas necessitarem de precisões ao nível HH:mm:ss;
- **variável *value* das tabelas *Reading* e *Setting*** → escolhe-se o tipo *numeric* pelo facto de permitir precisão ao nível de casas decimais.

Inicialmente, acrescentam-se as seguintes instruções de forma a apagar eventuais tabelas com o mesmo nome antes da criação das novas:

```
drop table if exists Reading;
drop table if exists Setting;
drop table if exists Sensor;
drop table if exists Actuator;
drop table if exists Connects;
drop table if exists Device;
drop table if exists Lives;
drop table if exists Wears;
drop table if exists Patient;
drop table if exists PAN;
drop table if exists Municipality;
drop table if exists Period;
```

2 *Triggers* para prevenção de *overlapping periods*

A função dos *triggers* é de prevenir a inserção/atualização de associações a PANs por parte de pacientes ou de aparelhos médicos em períodos de tempo sobrepostos.

A *error message* deve ser apresentada de forma a evitar que ocorram casos, para a tabela *Wears*, como os seguintes:

- Paciente 1 está ligado a PAN1 e PAN2 ao mesmo tempo;
- Paciente 1 e Paciente 2 estão ligados à PAN1 ao mesmo tempo.

A *error message* deve ser apresentada de forma a evitar que ocorram casos, para a tabela *Connects*, como o seguinte:

- Device 1 está ligado a PAN1 e PAN2 ao mesmo tempo.

A condição de sobreposição de períodos, independentemente da tabela em questão obtém-se através da análise do problema com a aplicação das leis de De Morgan. Ora, não existe sobreposição de períodos em dois casos:

1. o intervalo inserido/atualizado é completamente anterior aos intervalos já inseridos na tabela;
2. o intervalo inserido/atualizado é completamente posterior aos intervalos já inseridos na tabela.

Seja A um intervalo definido por startA e endA e o intervalo B definido por startB e endB. Os intervalos A e B não se encontram sobrepostos sempre que: $(startA \geq endB) \cup (endA \leq startB)$.

Negando a condição obtém-se todos os casos para os quais os intervalos A e B se encontram sobrepostos. Assim, através das leis de De Morgan obtém-se a seguinte condição para dois intervalos sobrepostos: $(startA \leq endB) \cap (endA \geq startB)$. Esta condição é aplicada em todos os *triggers* que se apresentam de seguida.

2.1 Triggers de insert

Para a tabela *Connects*, não se pode inserir o mesmo *device* em duas PANs distintas no mesmo período de tempo. Desta forma, para cada linha dentro da tabela onde se pretende inserir o novo aparelho, será avaliado *a priori* se este já se encontra contido nos registos da tabela. Posteriormente, avalia-se se este *device* possui um PAN diferente, associado em períodos de tempo sobrepostos aos que se encontram nos registos da tabela.

O *trigger* para a tabela *Connects* tem o seguinte código:

```
drop trigger if exists check_overlap_time_period_Device_PAN;

delimiter $$

create trigger check_overlap_time_period_Device_PAN
    before insert on Connects

for each row
begin
    if (
        exists (SELECT start , end FROM Connects
                WHERE(
                    (Connects.start <= new.end) and
                    (Connects.end >= new.start)
                    AND ((new.snum = Connects.snum) and
                       (new.manuf = Connects.manuf))
                    AND (new.pan != Connects.pan)
                )
        )
    )
        then
            call overlapping_time_periods_for_Device_PAN ();
    end if;
end$$

delimiter ;
```

Relativamente à tabela *Wears*, o raciocínio aplicado é semelhante. Um paciente não pode ter duas PANs ao mesmo tempo e dois pacientes não podem partilhar a mesma PAN. Este caso, gera uma condição adicional, que não surgia no caso anterior. As condições são assim semelhantes às apresentadas anteriormente, sendo ainda verificado se o paciente se encontra na tabela e se a PAN que se pretende que o mesmo utilize está atualmente em utilização por um paciente distinto. No caso de o paciente se encontrar nos registos, verifica-se se a PAN que está a utilizar é a mesma e única no período de tempo.

O *trigger* para a tabela *Wears* tem o seguinte código:

```
drop trigger if exists check_overlap_time_period_Patient_PAN;

delimiter $$


create trigger check_overlap_time_period_Patient_PAN
                before insert on Wears

for each row
begin
if (
    exists (SELECT start , end FROM Wears
            WHERE(
                (Wears.start <= new.end) and
                (Wears.end >= new.start)
                AND (((new.patient != Wears.patient)
                    AND (new.pan = Wears.pan))
                OR ((new.patient = Wears.patient)
                    AND (new.pan != Wears.pan))))
            )
    )
    then
        call overlapping_time_periods_for_Patient_PAN ();
    end if;

end$$

delimiter ;
```

Por forma a testar o funcionamento dos *triggers* atrás apresentados, utilizámos a base de dados fornecida no ficheiro *database_triggers_insert.sql*. Após correr as instruções, obtêm-se as seguintes tabelas:

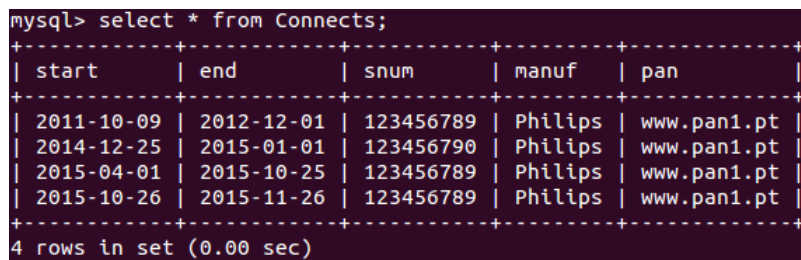

```
mysql> select * from Connects;
```

start	end	snum	manuf	pan	
2011-10-09	2012-12-01	123456789	Philips	www.pan1.pt	
2014-12-25	2015-01-01	123456790	Philips	www.pan1.pt	
2015-04-01	2015-10-25	123456789	Philips	www.pan1.pt	
2015-10-26	2015-11-26	123456789	Philips	www.pan1.pt	

4 rows in set (0.00 sec)

Figura 1: Tabela *Connects*


```
mysql> select * from Wears;
+-----+-----+-----+-----+
| start      | end        | patient          | pan          |
+-----+-----+-----+-----+
| 2011-10-09 | 2012-12-01 | 001-54245-155555 | www.pan1.pt |
| 2014-12-25 | 2015-01-01 | 001-54245-155555 | www.pan1.pt |
| 2015-04-01 | 2015-10-25 | 001-54245-155555 | www.pan1.pt |
| 2015-10-26 | 2015-11-26 | 001-54245-155555 | www.pan1.pt |
+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.00 sec)
```

Figura 2: Tabela *Wears*

Os testes realizados foram sucessivas inserções de um dispositivo em PANs diferentes sobreposto a pelo menos uma entrada da tabela.

Os testes realizados estão contidos nos ficheiros *teste_insert_connects.sql* e *teste_insert_wears.sql*, apresentados em anexo e que contem uma série de instruções e respetivos comentários.

Correndo os ficheiros de teste verifica-se um de quatro dos seguintes resultados, consoante as tabelas a alterar e consoante seja uma *update*/inserção válido ou inválido:

```
ERROR 1305 (42000): PROCEDURE ist175573.overlapping_time_periods_for_Device_PAN does not exist
```

Figura 3: Mensagem de erro de inserção para a tabela *Connects*

```
ERROR 1452 (23000): Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails (`ist175573`.`Connects`, CONSTRAINT `Connects_ibfk_1` FOREIGN KEY (`start`, `end`) REFERENCES `Period` (`start`, `end`))
```

Figura 4: Mensagem sucesso de inserção para a tabela *Connects*

```
ERROR 1305 (42000): PROCEDURE ist175462.overlapping_time_periods_for_Patient_PAN does not exist
```

Figura 5: Resultados dos testes do *trigger* de inserção para a tabela *Connects*

```
ERROR 1452 (23000): Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails (`ist175462`.`Wears`, CONSTRAINT `Wears_ibfk_1` FOREIGN KEY (`start`, `end`) REFERENCES `Period` (`start`, `end`))
```

Figura 6: Resultados dos testes do *trigger* de inserção para a tabela *Connects*

Em caso de sucesso, ou seja, sem sobreposição, surge uma mensagem de erro devido ao facto de o período inserido não existir na tabela *Period*. Caso estivesse, não ocorreria o erro e a tabela seria atualizada.

2.2 Triggers de update

À semelhança dos testes que realizámos para os *triggers* de *insert* para as duas tabelas, os ficheiros de teste para os *triggers* de *update* encontram-se em anexo, com os nomes *teste_update_connects.sql* e *teste_update_wears.sql*.

Os *triggers* relativos a esta secção só diferem dos anteriores na medida em que são efetuados antes de um *update* em vez de antes de um *insert*. Assim, nos troços de código anteriores, onde se lê

create trigger check_overlap_time_period_Patient_PAN before insert on Wears deve-se ler

create trigger check_overlap_time_period_Patient_PAN before update on Wears e onde se lê

create trigger check_overlap_time_period_Device_PAN before insert on Connects deve-se ler

create trigger check_overlap_time_period_Device_PAN before insert on Connects.

No entanto, para esta secção foi utilizado um maior número de testes pois existe um maior número de casos de atualizações possíveis do que inserções.

Assim, a base de dados utilizada para os testes foi a presente no ficheiro *database_triggers_update.sql*, sendo obtidas as seguintes tabelas:

```
mysql> select * from Connects;
```

start	end	snum	manuf	pan
2011-10-09	2012-12-01	123456789	Philips	www.pan1.pt
2014-12-25	2015-01-01	123456790	Philips	www.pan1.pt
2015-04-01	2015-10-25	123456789	Philips	www.pan1.pt
2015-10-26	2015-11-26	123456789	Philips	www.pan1.pt
2013-11-25	2013-12-01	123456789	Philips	www.pan3.pt

5 rows in set (0.00 sec)

Figura 7: Tabela *Connects*

```
mysql> select * from Wears;
```

start	end	patient	pan
2011-10-09	2012-12-01	001-54245-1555555	www.pan1.pt
2013-11-25	2013-12-01	001-54245-1555575	www.pan1.pt
2015-04-01	2015-10-25	001-54245-1555555	www.pan1.pt
2015-10-26	2015-11-26	001-54245-1555555	www.pan1.pt
2014-12-25	2015-01-01	001-54245-1555555	www.pan3.pt

5 rows in set (0.00 sec)

Figura 8: Tabela *Wears*

Na tabela da figura 7, a linha que é atualizada é sempre a última, correspondente a um *device* igual a pelo menos um que se encontra na tabela. Porém, possui um PAN diferente destes.

Na tabela da figura 8, as linhas que são atualizadas são a segunda e última linhas que testam, respetivamente, dois pacientes possuírem a mesma PAN simultaneamente e o mesmo paciente ter duas PANs simultaneamente.

3 SQL queries

(a)

A *query* realizada para a alínea em questão foi a seguinte (presente no ficheiro *3a.sql*):

```
drop procedure if exists
    blood_pressure_prev6m_readings_patient;

delimiter $$

create procedure blood_pressure_prev6m_readings_patient
    (in p_number varchar(40))

begin


SELECT DISTINCT W.patient , R.datetime ,
                R.value FROM Wears as W,
                Connects as C, Reading as R, Device as D
        WHERE(
            (R.datetime >= DATE_SUB(CURDATE() , INTERVAL
6 MONTH))
            AND ((R.snum = D.serialnum)
            AND (R.manuf = D.manufacturer))
            AND ((R.snum = C.snum)
            AND (R.manuf = C.manuf))
            AND ((date(R.datetime) >= C.start)
            AND (date(R.datetime) <= C.end))
            AND ((date(R.datetime) >= W.start)
            AND (date(R.datetime) <= W.end))
            AND (C.pan = W.pan)
            AND ((D.description = 'blood_pressure')
            AND (W.patient = p_number)));

end$$

delimiter ;
```

Para testar o bom funcionamento do *procedure*, utilizámos a base de dados presente em *database3a.sql*, com o ficheiro de teste *teste3a.sql*.

As tabelas obtidas deverão ser as seguintes:

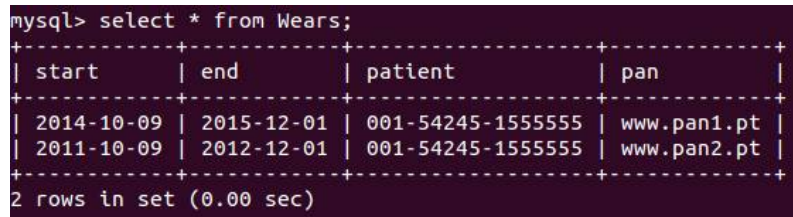

```
mysql> select * from Wears;
```

start	end	patient	pan
2014-10-09	2015-12-01	001-54245-1555555	www.pan1.pt
2011-10-09	2012-12-01	001-54245-1555555	www.pan2.pt

2 rows in set (0.00 sec)

Figura 9: Tabela *Wears*

```
mysql> select * from Connects;
```

start	end	snum	manuf	pan
2015-04-01	2015-04-25	123456789	Philips	www.pan1.pt
2015-04-01	2015-10-25	123456789	RPG	www.pan1.pt
2015-04-01	2015-10-25	123456789	Sony	www.pan1.pt
2015-04-01	2015-04-25	123456789	Samsung	www.pan2.pt
2015-04-01	2015-10-25	123456789	LG	www.pan2.pt
2015-04-01	2015-10-25	123456789	Panasonic	www.pan2.pt

```
6 rows in set (0.00 sec)
```

Figura 10: Tabela *Connects*

```
mysql> select * from Reading;
```

snum	manuf	datetime	value
123456789	LG	2015-10-24 09:45:00	13.00
123456789	Panasonic	2015-01-24 09:45:00	20.00
123456789	Philips	2015-10-24 09:45:00	11.00
123456789	RPG	2015-10-24 09:45:00	10.00
123456789	Samsung	2015-10-24 09:45:00	14.00
123456789	Sony	2015-01-24 09:45:00	12.00

```
6 rows in set (0.00 sec)
```

Figura 11: Tabela *Reading*

```
mysql> select * from Device;
```

serialnum	manufacturer	description
123456789	LG	blood pressure
123456789	Panasonic	blood pressure
123456789	Philips	blood pressure
123456789	RPG	blood pressure
123456789	Samsung	blood pressure
123456789	Sony	blood pressure
123456790	Philips	insuline meter
123456791	Philips	insuline meter

```
8 rows in set (0.01 sec)
```

Figura 12: Tabela *Device*

Foram criados seis *devices* de diferentes marcas, sendo que metade (RPG, Philips, Sony) foram associados à PAN cujo domínio é *www.pan1.pt* e a restante (LG, Samsung, Panasonic) é colocada no PAN cujo domínio é *www.pan2.pt*. Apenas um paciente, identificado pelo número 001-54245-1555555 irá conectar-se a estas PANs em dois períodos de tempo diferentes.

Para o teste referido o resultado obtido será o seguinte:

```
mysql> call blood_pressure_prev6m_readings_patient('001-54245-155555');
+-----+-----+-----+
| patient          | datetime          | value |
+-----+-----+-----+
| 001-54245-155555 | 2015-10-24 09:45:00 | 10.00 |
+-----+-----+-----+
1 row in set (0.01 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

Figura 13: Resultado do teste da *query* 3 (a)

A explicação deste resultado, pode-se resumir em três pontos:

1. O Reading de RPG encontra-se dentro do período da data actual até menos 6 meses, Philips também mas Sony não. Por outro lado no PAN2 o Reading de LG encontra-se dentro do período da data actual até menos 6 meses, Samsung também, mas Panasonic não;
2. O Reading de RPG encontra-se no período em que o Device está conectado ao PAN1, mas o Reading de Philips não. No PAN2 o Reading de LG encontra-se dentro do período em que o Device está conectado ao PAN2, mas o Reading de Samsung não;
3. O Reading de RPG encontra-se no período em que o Patient veste o PAN1, mas o Reading de LG não se encontra no período em que o Patient veste o PAN2.

Desta forma, o primeiro ponto exclui Sony e Panasonic, o segundo ponto exclui Philips e Samsung e o terceiro Ponto exclui LG, restando RPG. A *reading* associada a este aparelho encontra-se apresentada na figura 13.

(b)

A *query* realizada para a alínea em questão foi a seguinte (presente no ficheiro *3b.sql*):

```
SELECT max(m.name) , m.nut4code
FROM Municipality as m, Device as d, Lives as l,
     Wears as w, Connects as c, Patient as pat
WHERE(
    (l.muni = m.nut4code)
    AND ((l.patient = w.patient) AND (l.patient = pat.number))
    AND ((w.patient = pat.number) AND (w.pan = c.pan))
    AND ((c.manuf = d.manufacturer) AND (c.snum = d.serialnum))
    AND ((w.start <= current_date) AND (l.start <= current_date)
    AND (c.start <= current_date)) AND ((w.end >= current_date)
    AND (l.end >= current_date) AND (c.end >= current_date))
    AND (d.manufacturer = 'Philips'));
```

Para testar o bom funcionamento do *procedure*, utilizámos a base de dados presente em *database3b.sql*, com o ficheiro de teste *teste3b.sql*.

O resultado obtido deverá ser o seguinte:

```
mysql> source 3b.sql
+-----+-----+
| max(m.name) | nut4code |
+-----+-----+
| Quarteira   | 8125     |
+-----+-----+
1 row in set (0.01 sec)
```

Figura 14: Resultado do teste da *query* 3 (b)

Para o teste em questão, foram criados nove *Devices* com manufacturer Philips com serial number diferentes mas consecutivos, três pacientes correspondentes aos elementos do grupo, três Municípios onde cada elemento viverá e quatro PANs.

Para testar, fez-se com que o paciente Bernardo utilizasse duas PANs: PAN1 e PAN2. O paciente Diogo utilizasse a PAN3 e o paciente Proença utilizasse a PAN4.

A PAN1 possui três *Devices*, PAN2 apenas um, PAN3 dois, e por fim PAN4 três *Devices*, tendo todos os dispositivos descrições diferentes.

Os *Patients* Bernardo e Diogo vivem em Quarteira e Alcochete respetivamente num período que abrange a data atual, enquanto que o *Patient*. Proença vive no Montijo num período que não abrange a data atual.

Dos quatro *Devices* que se encontram nos dois PANs que Bernardo utiliza, apenas três cumprem as especificações todas. Bernardo utiliza o PAN1 numa data onde a data atual se encontra contida porém tal não acontece com PAN2, utilizando este PAN num período que não inclui a data atual.

Todos os *Devices* que se encontram nas Pans de Diogo e de Proença cumprem todas as especificações de tempo tanto de *Wears* como *Connects* em relação à data atual.

Como Bernardo possui três *Devices* que cumprem todas as especificações vence perante Diogo uma vez que este possui apenas dois.

Como Bernardo vive num município numa data que abrange a atual vence perante Proença uma vez que este não cumpre esta condição.

Assim o município que possui agora o maior número de *Devices Philips* será Quarteira.

(c)

A *query* realizada para a alínea em questão foi a seguinte (presente no ficheiro *3c.sql*):

```
SELECT distinct manufacturer
FROM Device as d, Connects as c, Wears as w, Lives as l
WHERE(
  ((w.start >= '2014-01-01') OR (w.end <= '2014-12-31'))
  AND (c.start <= w.end) AND (c.end >= w.start)
  AND (l.start <= w.end) AND (l.end >= w.start)
  AND (w.pan = c.pan)      AND (w.patient = l.patient)
  AND ((d.manufacturer = c.manuf) AND (d.serialnum = c.snum))
  AND (d.description = 'scale'));
```

Para testar o bom funcionamento do *procedure*, utilizámos a base de dados presente em *database3c.sql*, com o ficheiro de teste *teste3c.sql*. O resultado obtido deverá ser o seguinte:

```
mysql> source 3c.sql
+-----+
| manufacturer |
+-----+
| Panasonic    |
| Philips      |
+-----+
2 rows in set (0.00 sec)
```

Figura 15: Resultado do teste da *query* 3 (c)

Foram criados oito *Devices* todos descritos por *scale*, mas com *serial number* e *manufacturers* diferentes. Estes oito *Devices* foram divididos por quatro *Patients* correspondentes aos três elementos do grupo e o sem-abrigo Zé-Manel.

O primeiro paciente Bernardo Gomes vive em Quarteira no ano de 2014, e utiliza o PAN1 durante os anos de 2013 e 2014, sendo que essa PAN tem dois *Devices* (*Philips* e *RPG*) conectados, um entre os anos 2013 e 2014 e o outro no ano de 2015.

O segundo paciente Diogo Martins vive em Alcochete no ano de 2014, e utiliza o PAN2 e PAN3 em duas alturas distintas, o primeiro entre 2014 e 2015 e o segundo entre 2012 e 2013, sendo que o PAN2 possui um *Device* (*Panasonic*) ligado nos anos 2013 a 2015. O PAN3 tem também um dispositivo (*LG*) ligado nos anos 2014 e 2014.

O terceiro paciente Diogo Proença vive no Montijo entre 2011 e 2012, utilizando o PAN4 entre 2013 e 2014, sendo que o PAN4 possui dois *Devices* (*Sony* e *Samsung*) associados, ambos ligados entre 2013 e 2014.

O último paciente Zé Manel encontra-se de momento sem-abrigo, ou não vive em nenhum município presente na base de dados do *Medical Center*. Porém utiliza o PAN5 entre 2013 e 2014 com dois *Devices* (*Siemens* e *HP*) instalados nesse PAN entre 2013 e 2014.

O resultado da Query será o apresentado na figura 15, com os seguintes dispositivos:

- *Philips* → pois encontra-se conectado entre 2013 e 2014 num intervalo contido no período em que Bernardo utiliza o PAN durante o ano de 2014, acrescentado ao facto que Bernardo vive num município num intervalo também contido no período em que utiliza o PAN;
- *Panasonic* → pois encontra-se conectado a PAN2 entre 2014 e 2015, num intervalo contido no período em que Diogo utiliza o PAN durante o ano de 2014, acrescentado ao facto que Diogo vive num município num intervalo também contido no período em que utiliza o PAN.

Os dispositivos restantes apresentados de seguida, não cumprem as especificações pelas seguintes razões:

- *RPG* → não cumpre a especificação de estar ligado ao PAN na mesma altura que Bernardo vive num município e utiliza essa PAN durante o ano de 2014.

- *LG* → não cumpre a especificação de Diogo utilizar a PAN durante o ano de 2014 simultaneamente quando vive num município em 2014 e ter *Devices* ligados à PAN.
- *Sony e Samsung* → não cumprem a especificação de Proença estar a viver num município durante um ano de 2014 simultaneamente a estar a utilizar uma PAN e essa PAN ter tais *Devices* ligados.
- *Siemens e HP* → não cumprem a especificação pois Zé Manel não se encontra a viver num município coberto pelo Medical Center.

4 *Web based application*

Para a aplicação *web*, foi criada uma página inicial,

http://web.ist.utl.pt/ist175573/index__.php por forma a que o utilizador possa escolher quais as leituras e/ou alterações que pretende implementar na base de dados.

Assim, tal como pode ser verificado na figura 16, é feita uma distinção para ações de consulta da base de dados e de alterações à mesma. Tendo o trabalho apenas um fim académico, não foram implementadas todas as funcionalidades que seriam de esperar numa base de dados a apresentar a um cliente. Como tal, as funcionalidades dispostas são apenas as pedidas nas alíneas a) e b) do ponto quatro do enunciado do problema.

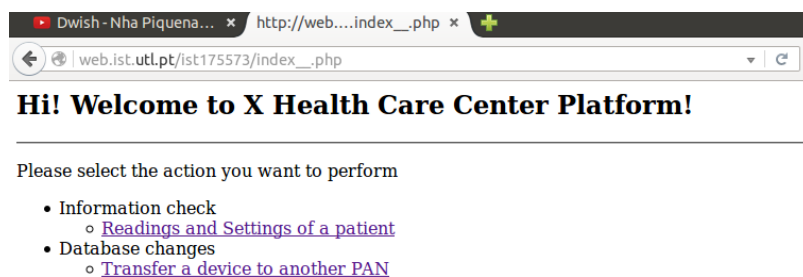



Figura 16: Página de apresentação da aplicação *web*

No ponto a), pede-se que dado um certo paciente, sejam dispostos todos os seus dados de *readings* e *settings*. O utilizador poderá assim aceder a esta funcionalidade pela hiperligação *Readings and Settings of a patient* do conjunto *Information check*.

Ao fazê-lo, será redirecionado para uma página de formulário denominada *Readings_Settings.html* que pede o nome do paciente que se pretende saber as informações. Esta página encontra-se disposta na figura 17.

O resultado obtido no formulário passará posteriormente por uma página *Patient_intermediate.php* com a finalidade de desambiguação. Assim, esta página, irá procurar todos os pacientes cujos nomes contenham a sequência de caracteres dadas pelo utilizador, questionando o mesmo qual dos pacientes é que se pretende obter os resultados.

No caso de o utilizador não escrever nenhuma sequência de caracteres, são apresentados todos os pacientes presentes na base de dados, tal como apresentado na figura 18.

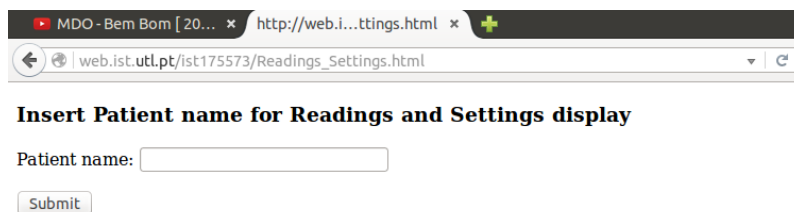

Insert Patient name for Readings and Settings display

Patient name:

Figura 17: Página de recolha do nome do paciente



Select Patient:

number	name	is this one?
001-54245-1555555	Bernardo Gomes	<input type="radio"/>
001-54245-1555575	Diogo Martins	<input type="radio"/>
001-54245-1855555	Zé Manel	<input type="radio"/>
001-54745-1555556	Diogo Proença	<input type="radio"/>

[Go back](#)

[Back to main menu](#)

Figura 18: Página de desambiguação do nome do paciente

Este segundo *form*, permite assim que o ficheiro seguinte saiba qual o SSN do paciente que o utilizador pretende, pelo que será dada a informação apenas de um paciente.

Após a recolha de informação deste formulário, o utilizador é direcionado para a página final *Patient.php* que irá apresentar a informação pretendida. No caso de o paciente não ter registos associados, é disposta a informação que indica este facto.

São apresentadas de seguida os casos em que existe registos nas duas informações e em que não existe informação a apresentar.

Patient name successfully received!

Patient info given: 001-54245-1555575 Diogo Martins

Patient info:

number	name	address
001-54245-1555575	Diogo Martins	Avenida João Crisóstomo

Patient Readings:

Patient	device serial number	device manufacturer	time	value	units
001-54245-1555575	123456790	Philips	2015-11-24 09:45:00	24.00	insuline

Patient Settings:

Patient	device serial number	device manufacturer	time	value	units
001-54245-1555575	123456790	Philips	2015-11-23 09:45:00	24.00	scale

[Go back](#)

[Back to main menu](#)

Figura 19: Apresentação dos *Readings* e *Settings*

Patient name successfully received!

Patient info given: 001-54245-1855555 Zé Manel

Patient info:

number	name	address
001-54245-1855555	Zé Manel	Avenida Duque de Ávila

Patient Readings:

Patient has no readings :(

Patient Settings:

Patient has no Settings :(

[Go back](#)

[Back to main menu](#)

Figura 20: Apresentação vazia dos *Readings* e *Settings*

Seguindo a mesma lógica para a alínea (b), é feito o pedido do nome do paciente do qual se pretende fazer as transferências de *devices* entre a PAN actual e a antiga, nos ficheiros *Transfer_device.html* e *transfer_intermediate.php*. A interface destas páginas é em tudo semelhante às apresentadas nas figuras 17 e 18, mudando apenas os títulos, pelo que não serão acrescentadas. Tendo o paciente sido escolhido, é apresentada a página *transfer.php*, apresentada na figura 21, onde se pode visualizar todas as PANs associadas ao paciente, sendo especificada a PAN actual e a antiga mais recente.



Figura 21: Apresentação vazia dos *Readings* e *Settings*

Ao seguir o link *Keep visualizing resultes*, a página *transfer_session2.php* irá apresentar os aparelhos ligados a ambas as PANs, tendo uma interface incorporada que permite escolher via *checkboxes* quais os aparelhos que se pretende transferir da PAN antiga para a actual. No caso de a PAN antiga estar a ser utilizada, ou de os aparelhos já terem sido transferidos, as *checkboxes* não serão apresentadas, pelo que não se realizará a transferência desse dispositivo.

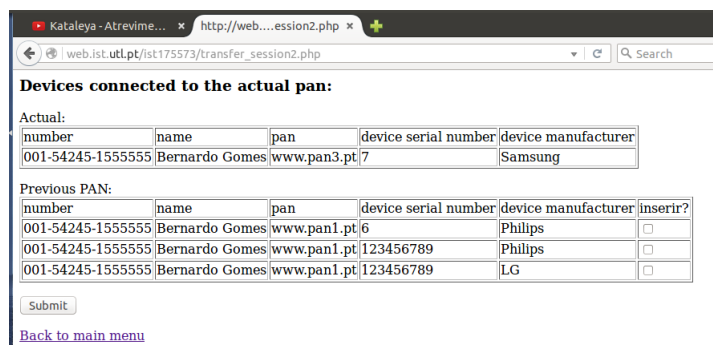


Figura 22: Apresentação dos dispositivos e interface de transferência

Por fim, após a transferência dos *devices* pretendidos, aparecerá uma página *transfer_session3.php* que indicará se a transferência foi bem sucedida e quais os dispositivos transferidos.

Caso se pressione *Go back*, aparecerá novamente a interface de transferência, sendo que é visível a impossibilidade de inserir novamente o dispositivo.

Na maioria das páginas, é dada a possibilidade de voltar à página anterior bem como ao menu inicial.

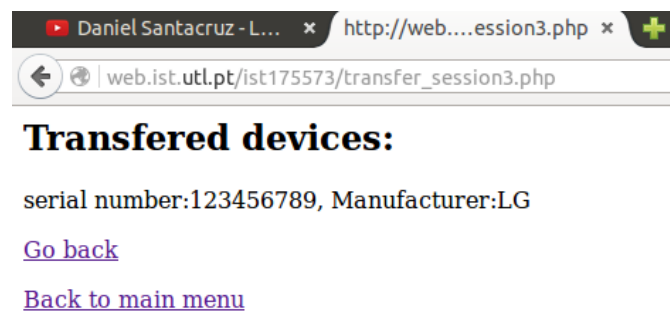


Figura 23: Apresentação dos dispositivos transferidos

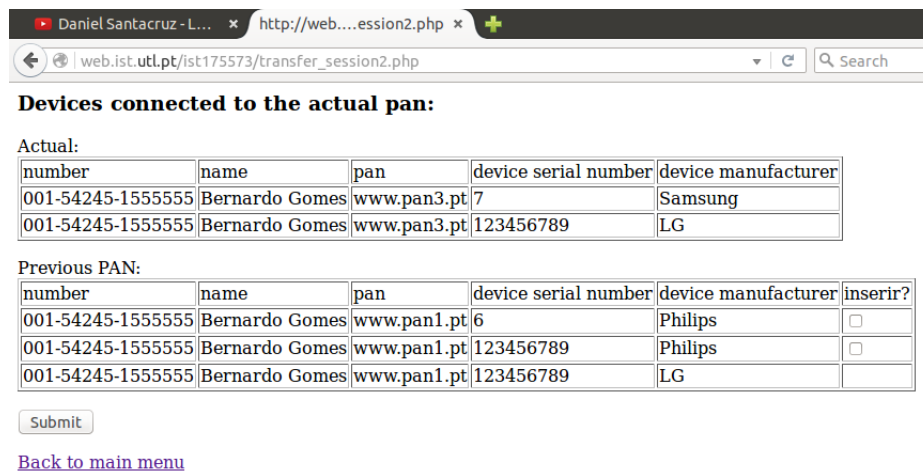


Figura 24: Apresentação dos dispositivos transferidos, após LG ter sido transferido

No caso de as imagens apresentadas no relatório não coincidirem com as tentativas, significará que a base de dados foi modificada.

5 Anexos

Nesta secção são apresentados os códigos php, html e sql utilizados em cada secção.

5.1 – Base para teste dos triggers de insert

```
drop table if exists Reading;
drop table if exists Setting;
drop table if exists Sensor;
drop table if exists Actuator;
drop table if exists Connects;
drop table if exists Device;
drop table if exists Lives;
drop table if exists Wears;
drop table if exists Patient;
drop table if exists PAN;
drop table if exists Municipality;
drop table if exists Period;
create table Patient(
    number varchar(40),
    name varchar(255),
    address varchar(255),
    primary key(number));
create table PAN(
    domain varchar(255),
    phone varchar(20),
    primary key(domain));
create table Device(
    serialnum integer,
    manufacturer varchar(255),
    description varchar(255),
    primary key(serialnum, manufacturer));
create table Sensor(
    snum integer,
```

```

        manu varchar(255),
        units varchar(255),
        primary key(snum, manu),
        foreign key(snum, manu) references Device(serialnum, manufacturer));

create table Actuator(
    snum integer,
    manu varchar(255),
    units varchar(255),
    primary key(snum, manu),
    foreign key(snum, manu) references Device(serialnum, manufacturer));

create table Municipality(
    nut4code integer,
    name varchar(255),
    primary key(nut4code));

create table Period(
    start date,
    end date,
    check(start < end),
    primary key(start, end));

create table Reading(
    snum integer,
    manu varchar(255),
    datetime timestamp,
    value numeric(20,2),
    primary key(snum, manu, datetime),
    foreign key(snum, manu) references Sensor(snum, manu));

create table Setting(
    snum integer,
    manu varchar(255),

```

```

        datetime timestamp,
        value numeric(20,2),
        primary key(snum, manuf, datetime),
        foreign key(snum, manuf) references Actuator(snum, manuf));

create table Wears(
    start date,
    end date,
    patient varchar(255),
    pan varchar(255),
    check(start < end),
    primary key(start, end, patient),
    foreign key(start, end) references Period(start, end),
    foreign key(patient) references Patient(number),
    foreign key(pan) references PAN(domain));

create table Lives(
    start date,
    end date,
    patient varchar(255),
    muni integer,
    check(start < end),
    primary key(start, end, patient),
    foreign key(start, end) references Period(start, end),
    foreign key(patient) references Patient(number),
    foreign key(muni) references Municipality(nut4code));

create table Connects(
    start date,
    end date,
    snum integer,
    manuf varchar(255),
    pan varchar(255),

```



```
check(start < end),  
primary key(start, end, snum, manuf),  
foreign key(start, end) references Period(start, end),  
foreign key(snum, manuf) references Device(serialnum, manufacturer),  
foreign key(pan) references PAN(domain));
```

```
insert into Patient values ('001-54245-1555555', 'Bernardo Gomes', 'Rua Alves Redol');
```

```
insert into Patient values ('001-54245-1555575', 'Diogo Martins', 'Avenida João  
Crisóstomo');
```

```
insert into Patient values ('001-54745-1555556', 'Diogo Proença', 'Avenida Praia da  
Vitória');
```

```
insert into Patient values ('001-54245-1855555', 'Zé Manel', 'Avenida Duque de Ávila');
```

```
insert into PAN values ('www.pan1.pt', '+351 91 000 00 00');
```

```
insert into PAN values ('www.pan2.pt', '+351 91 000 00 01');
```

```
insert into PAN values ('www.pan3.pt', '+351 91 000 00 02');
```

```
insert into PAN values ('www.pan4.pt', '+351 91 000 00 03');
```

```
insert into Device values (123456789, 'Philips', 'blood pressure');
```

```
insert into Device values (123456790, 'Philips', 'insuline meter');
```

```
insert into Device values (123456791, 'Philips', 'insuline meter');
```

```
insert into Device values (123456789, 'RPG', 'blood pressure');
```

```
insert into Device values (123456789, 'LG', 'scale');
```

```
insert into Actuator values (123456790, 'Philips', 'scale');
```

```
insert into Actuator values (123456791, 'Philips', 'insuline meter');
```

```
insert into Sensor values (123456789, 'RPG', 'blood pressure');
```

```
insert into Sensor values (123456789, 'Philips', 'blood pressure');
```

```
insert into Sensor values (123456790, 'Philips', 'insuline');
```

insert into Period values ('2011-10-09', '2012-12-01');

insert into Period values ('2013-11-25', '2013-12-01');

insert into Period values ('2014-12-25', '2015-01-01');

insert into Period values ('2015-04-01', '2015-10-25');

insert into Period values ('2015-10-26', '2015-11-26');

insert into Connects values ('2011-10-09', '2012-12-01', 123456789, 'Philips',
'www.pan1.pt');

insert into Connects values ('2014-12-25', '2015-01-01', 123456790, 'Philips',
'www.pan1.pt');

insert into Connects values ('2015-04-01', '2015-10-25', 123456789, 'Philips',
'www.pan1.pt');

insert into Connects values ('2015-10-26', '2015-11-26', 123456789, 'Philips',
'www.pan1.pt');

insert into Wears values ('2011-10-09', '2012-12-01', '001-54245-1555555',
'www.pan1.pt');

insert into Wears values ('2014-12-25', '2015-01-01', '001-54245-1555555',
'www.pan1.pt');

insert into Wears values ('2015-04-01', '2015-10-25', '001-54245-1555555',
'www.pan1.pt');

insert into Wears values ('2015-10-26', '2015-11-26', '001-54245-1555555',
'www.pan1.pt');

Ficheiros de teste insert

Connects:

source database_triggers_insert.sql

source trigger_pan_device_insert.sql

/*Inserir mesmo Device noutro PAN*/

/*Overlap Situação 1 new.start <= Connects.start e Connects.start <= new.end <= Connects.end*/

```

insert into Connects values ('2010-10-10', '2011-10-10', 123456789, 'Philips',
'www.pan3.pt');

/*Overlap Situação 2 Connects.start <= new.start <= Connects.end e Connects.start <=
new.end <= Connects.end*/

insert into Connects values ('2011-10-10', '2012-10-10', 123456789, 'Philips',
'www.pan3.pt');

/*Overlap Situação 3 Connects.start <= new.start <= Connects.end e new.end >=
Connects.end*/

insert into Connects values ('2011-10-10', '2013-10-10', 123456789, 'Philips',
'www.pan3.pt');

/*Overlap Situação 4 new.start <= Connects.start e new.end >= Connects.end*/

insert into Connects values ('2010-10-10', '2013-10-10', 123456789, 'Philips',
'www.pan3.pt');

/*Sem Overlap Situação 5 new.start <= Connects.start e new.end <= Connects.start*/

insert into Connects values ('2009-10-10', '2010-10-10', 123456789, 'Philips',
'www.pan3.pt');

/*Sem Overlap Situação 6 new.start >= Connects.end e new.end >= Connects.end*/

insert into Connects values ('2016-10-10', '2017-10-10', 123456789, 'Philips',
'www.pan3.pt');

```

Wears:

source database_triggers_insert.sql

source trigger_pan_patient_insert.sql

```

/*Inserir novo Paciente no PAN de outro Paciente*/

```

```

/*Overlap Situação 1 new.start <= Connects.start e Connects.start <= new.end <=
Connects.end*/

insert into Wears values ('2010-10-10', '2011-10-10', '001-54245-1555575',
'www.pan1.pt');

/*Overlap Situação 2 Connects.start <= new.start <= Connects.end e Connects.start <=
new.end <= Connects.end*/

insert into Wears values ('2011-10-10', '2012-10-10', '001-54245-1555575',
'www.pan1.pt');

```

```

/*Overlap Situação 3 Connects.start <= new.start <= Connects.end e new.end >=
Connects.end*/

insert into Wears values ('2011-10-10', '2013-10-10', '001-54245-1555575',
'www.pan1.pt');

/*Overlap Situação 4 new.start <= Connects.start e new.end >= Connects.end*/

insert into Wears values ('2010-10-10', '2013-10-10', '001-54245-1555575',
'www.pan1.pt');

/*Sem Overlap Situação 5 new.start <= Connects.start e new.end <= Connects.start*/

insert into Wears values ('2009-10-10', '2010-10-10', '001-54245-1555575',
'www.pan1.pt');

/*Sem Overlap Situação 6 new.start >= Connects.end e new.end >= Connects.end*/

insert into Wears values ('2016-10-10', '2017-10-10', '001-54245-1555575',
'www.pan1.pt');

```

```

/*Inserir um Paciente noutra PAN quando este já está ligado a um PAN*/

```

```

/*Overlap Situação 1 new.start <= Connects.start e Connects.start <= new.end <=
Connects.end*/

insert into Wears values ('2010-10-10', '2011-10-10', '001-54245-1555555',
'www.pan3.pt');

/*Overlap Situação 2 Connects.start <= new.start <= Connects.end e Connects.start <=
new.end <= Connects.end*/

insert into Wears values ('2011-10-10', '2012-10-10', '001-54245-1555555',
'www.pan3.pt');

/*Overlap Situação 3 Connects.start <= new.start <= Connects.end e new.end >=
Connects.end*/

insert into Wears values ('2011-10-10', '2013-10-10', '001-54245-1555555',
'www.pan3.pt');

/*Overlap Situação 4 new.start <= Connects.start e new.end >= Connects.end*/

insert into Wears values ('2010-10-10', '2013-10-10', '001-54245-1555555',
'www.pan3.pt');

/*Sem Overlap Situação 5 new.start <= Connects.start e new.end <= Connects.start*/

insert into Wears values ('2009-10-10', '2010-10-10', '001-54245-1555555',
'www.pan3.pt');

/*Sem Overlap Situação 6 new.start >= Connects.end e new.end >= Connects.end*/

```

```
insert into Wears values ('2016-10-10', '2017-10-10', '001-54245-1555555',  
'www.pan3.pt');
```

5.2 – Base para teste dos triggers de update

```
drop table if exists Reading;  
drop table if exists Setting;  
drop table if exists Sensor;  
drop table if exists Actuator;  
drop table if exists Connects;  
drop table if exists Device;  
drop table if exists Lives;  
drop table if exists Wears;  
drop table if exists Patient;  
drop table if exists PAN;  
drop table if exists Municipality;  
drop table if exists Period;
```

```
create table Patient(  
    number varchar(40),  
    name varchar(255),  
    address varchar(255),  
    primary key(number));
```

```
create table PAN(  
    domain varchar(255),  
    phone varchar(20),  
    primary key(domain));
```

```
create table Device(  

```

```
    serialnum integer,  
    manufacturer varchar(255),  
    description varchar(255),  
    primary key(serialnum, manufacturer));
```

```
create table Sensor(  
    snum integer,  
    manuf varchar(255),  
    units varchar(255),  
    primary key(snum, manuf),  
    foreign key(snum, manuf) references Device(serialnum, manufacturer));
```

```
create table Actuator(  
    snum integer,  
    manuf varchar(255),  
    units varchar(255),  
    primary key(snum, manuf),  
    foreign key(snum, manuf) references Device(serialnum, manufacturer));
```

```
create table Municipality(  
    nut4code integer,  
    name varchar(255),  
    primary key(nut4code));
```

```
create table Period(  
    start date,  
    end date,  
    check(start < end),  
    primary key(start, end));
```

```
create table Reading(  
    snum integer,  
    manuf varchar(255),  
    datetime timestamp,  
    value numeric(20,2),  
    primary key(snum, manuf, datetime),  
    foreign key(snum, manuf) references Sensor(snum, manuf));
```

```
create table Setting(  
    snum integer,  
    manuf varchar(255),  
    datetime timestamp,  
    value numeric(20,2),  
    primary key(snum, manuf, datetime),  
    foreign key(snum, manuf) references Actuator(snum, manuf));
```

```
create table Wears(  
    start date,  
    end date,  
    patient varchar(255),  
    pan varchar(255),  
    check(start < end),  
    primary key(start, end, patient),  
    foreign key(start, end) references Period(start, end),  
    foreign key(patient) references Patient(number),  
    foreign key(pan) references PAN(domain));
```

```
create table Lives(  
    start date,  
    end date,
```

```
patient varchar(255),
muni integer,
check(start < end),
primary key(start, end, patient),
foreign key(start, end) references Period(start, end),
foreign key(patient) references Patient(number),
foreign key(muni) references Municipality(nut4code));
```

```
create table Connects(
start date,
end date,
snum integer,
manuf varchar(255),
pan varchar(255),
check(start < end),
primary key(start, end, snum, manuf),
foreign key(start, end) references Period(start, end),
foreign key(snum, manuf) references Device(serialnum, manufacturer),
foreign key(pan) references PAN(domain));
```

```
insert into Patient values ('001-54245-1555555', 'Bernardo Gomes', 'Rua Alves Redol');
```

```
insert into Patient values ('001-54245-1555575', 'Diogo Martins', 'Avenida João
Crisóstomo');
```

```
insert into Patient values ('001-54745-1555556', 'Diogo Proença', 'Avenida Praia da
Vitória');
```

```
insert into Patient values ('001-54245-1855555', 'Zé Manel', 'Avenida Duque de Ávila');
```

```
insert into PAN values ('www.pan1.pt', '+351 91 000 00 00');
```

```
insert into PAN values ('www.pan2.pt', '+351 91 000 00 01');
```


insert into PAN values ('www.pan3.pt', '+351 91 000 00 02');

insert into PAN values ('www.pan4.pt', '+351 91 000 00 03');

insert into Device values (123456789, 'Philips', 'blood pressure');

insert into Device values (123456790, 'Philips', 'insuline meter');

insert into Device values (123456791, 'Philips', 'insuline meter');

insert into Device values (123456789, 'RPG', 'blood pressure');

insert into Device values (123456789, 'LG', 'scale');

insert into Actuator values (123456790, 'Philips', 'scale');

insert into Actuator values (123456791, 'Philips', 'insuline meter');

insert into Sensor values (123456789, 'RPG', 'blood pressure');

insert into Sensor values (123456789, 'Philips', 'blood pressure');

insert into Sensor values (123456790, 'Philips', 'insuline');

insert into Period values ('2011-10-09', '2012-12-01');

insert into Period values ('2013-11-25', '2013-12-01');

insert into Period values ('2014-12-25', '2015-01-01');

insert into Period values ('2015-04-01', '2015-10-25');

insert into Period values ('2015-10-26', '2015-11-26');

insert into Connects values ('2011-10-09', '2012-12-01', 123456789, 'Philips',
'www.pan1.pt');

insert into Connects values ('2013-11-25', '2013-12-01', 123456789, 'Philips',
'www.pan3.pt');

insert into Connects values ('2014-12-25', '2015-01-01', 123456790, 'Philips',
'www.pan1.pt');

insert into Connects values ('2015-04-01', '2015-10-25', 123456789, 'Philips',
'www.pan1.pt');

```
insert into Connects values ('2015-10-26', '2015-11-26', 123456789, 'Philips',  
'www.pan1.pt');
```

```
insert into Wears values ('2011-10-09', '2012-12-01', '001-54245-1555555',  
'www.pan1.pt');
```

```
insert into Wears values ('2013-11-25', '2013-12-01', '001-54245-1555575',  
'www.pan1.pt');
```

```
insert into Wears values ('2014-12-25', '2015-01-01', '001-54245-1555555',  
'www.pan3.pt');
```

```
insert into Wears values ('2015-04-01', '2015-10-25', '001-54245-1555555',  
'www.pan1.pt');
```

```
insert into Wears values ('2015-10-26', '2015-11-26', '001-54245-1555555',  
'www.pan1.pt');
```

Ficheiros de teste update

Connects:

source database_triggers_update.sql

source trigger_pan_device_update.sql

/*Com overlap*/

/*Aumentar new.end com overlap*/

```
update Connects set start = '2013-11-25', end = '2015-12-02' where pan =  
'www.pan3.pt';
```

/*Diminuir new.start com overlap*/

```
update Connects set start = '2012-10-25', end = '2013-12-01' where pan =  
'www.pan3.pt';
```

/*Diminuir new.end e diminuir new.start com overlap*/

```
update Connects set start = '2011-11-24', end = '2013-11-20' where pan =  
'www.pan3.pt';
```

/*Aumentar new.end e diminuir new.start com overlap*/

```
update Connects set start = '2011-11-24', end = '2015-12-02' where pan =  
'www.pan3.pt';
```

/*Aumentar new.start e aumentar new.start com overlap*/

update Connects set start = '2013-11-26', end = '2015-12-02' where pan = 'www.pan3.pt';

/*Sem overlap*/

/*Diminuir new.end sem overlap*/

update Connects set start = '2013-11-25', end = '2013-11-28' where pan = 'www.pan3.pt';

/*Aumentar new.end sem overlap*/

update Connects set start = '2013-11-25', end = '2013-12-02' where pan = 'www.pan3.pt';

/*Diminuir new.start sem overlap*/

update Connects set start = '2013-10-25', end = '2013-12-01' where pan = 'www.pan3.pt';

/*Aumentar new.start sem overlap*/

update Connects set start = '2013-11-26', end = '2013-12-01' where pan = 'www.pan3.pt';

/*Diminuir new.end e diminuir new.start sem overlap*/

update Connects set start = '2013-11-24', end = '2013-11-20' where pan = 'www.pan3.pt';

/*Diminuir new.end e aumentar new.start sem overlap*/

update Connects set start = '2013-11-26', end = '2013-11-30' where pan = 'www.pan3.pt';

/*Aumentar new.end e diminuir new.start sem overlap*/

update Connects set start = '2013-11-24', end = '2013-12-02' where pan = 'www.pan3.pt';

/*Aumentar new.end e aumentar new.start sem overlap*/

update Connects set start = '2013-11-26', end = '2013-12-02' where pan = 'www.pan3.pt';

Wears:

source database_triggers_update.sql

source trigger_pan_patient_update.sql

/*Situação em que novo Paciente veste um PAN já usado por outro Paciente*/

/*Com overlap*/

/* Aumentar new.end com overlap*/

update Wears set start = '2013-11-25', end = '2015-12-02' where patient = '001-54245-1555575' and pan = 'www.pan1.pt';

/* Diminuir new.start com overlap*/

update Wears set start = '2012-10-25', end = '2013-12-01' where patient = '001-54245-1555575' and pan = 'www.pan1.pt';

/* Diminuir new.end e diminuir new.start com overlap*/

update Wears set start = '2011-11-24', end = '2013-11-20' where patient = '001-54245-1555575' and pan = 'www.pan1.pt';

/* Aumentar new.end e diminuir new.start com overlap*/

update Wears set start = '2011-11-24', end = '2015-12-02' where patient = '001-54245-1555575' and pan = 'www.pan1.pt';

/* Aumentar new.end e aumentar new.start com overlap*/

update Wears set start = '2013-11-26', end = '2015-12-02' where patient = '001-54245-1555575' and pan = 'www.pan1.pt';

/* Diminuir new.end sem overlap*/

update Wears set start = '2013-11-25', end = '2013-11-28' where patient = '001-54245-1555575' and pan = 'www.pan1.pt';

/* Aumentar new.end sem overlap*/

update Wears set start = '2013-11-25', end = '2013-12-02' where patient = '001-54245-1555575' and pan = 'www.pan1.pt';

/* Diminuir new.start sem overlap*/

update Wears set start = '2013-10-25', end = '2013-12-01' where patient = '001-54245-1555575' and pan = 'www.pan1.pt';

/* Aumentar new.start sem overlap*/

update Wears set start = '2013-11-26', end = '2013-12-01' where patient = '001-54245-1555575' and pan = 'www.pan1.pt';

/* Diminuir new.end e diminuir new.start sem overlap*/

update Wears set start = '2013-11-24', end = '2013-11-20' where patient = '001-54245-1555575' and pan = 'www.pan1.pt';

/* Diminuir new.end e aumentar new.start sem overlap*/

update Wears set start = '2013-11-26', end = '2013-11-30' where patient = '001-54245-1555575' and pan = 'www.pan1.pt';

/* Aumentar new.end e diminuir new.start sem overlap*/

update Wears set start = '2013-11-24', end = '2013-12-02' where patient = '001-54245-1555575' and pan = 'www.pan1.pt';

/* Aumentar new.end e aumentar new.start sem overlap*/

update Wears set start = '2013-11-26', end = '2013-12-02' where patient = '001-54245-1555575' and pan = 'www.pan1.pt';

/*Situação em que o mesmo Paciente veste mais do que um PAN*/

/*Com overlap*/

/* Aumentar new.end com overlap*/

update Wears set start = '2013-11-25', end = '2015-12-02' where patient = '001-54245-1555555' and pan = 'www.pan3.pt';

/* Diminuir new.start com overlap*/

update Wears set start = '2012-10-25', end = '2013-12-01' where patient = '001-54245-1555555' and pan = 'www.pan3.pt';

/* Diminuir new.end e diminuir new.start com overlap*/

update Wears set start = '2011-11-24', end = '2013-11-20' where patient = '001-54245-1555555' and pan = 'www.pan3.pt';

/* Aumentar new.end e diminuir new.start com overlap*/

update Wears set start = '2011-11-24', end = '2015-12-02' where patient = '001-54245-1555555' and pan = 'www.pan3.pt';

/* Aumentar new.end e aumentar new.start com overlap*/

update Wears set start = '2013-11-26', end = '2015-12-02' where patient = '001-54245-1555555' and pan = 'www.pan3.pt';

/* Diminuir new.end sem overlap*/

update Wears set start = '2013-11-25', end = '2013-11-28' where patient = '001-54245-1555555' and pan = 'www.pan3.pt';

```

/* Aumentar new.end sem overlap*/

update Wears set start = '2013-11-25', end = '2013-12-02' where patient ='001-54245-1555555' and pan = 'www.pan3.pt';

/* Diminuir new.start sem overlap*/

update Wears set start = '2013-10-25', end = '2013-12-01' where patient ='001-54245-1555555' and pan = 'www.pan3.pt';

/* Aumentar new.start sem overlap*/

update Wears set start = '2013-11-26', end = '2013-12-01' where patient ='001-54245-1555555' and pan = 'www.pan3.pt';

/* Diminuir new.end e diminuir new.start sem overlap*/

update Wears set start = '2013-11-24', end = '2013-11-20' where patient ='001-54245-1555555' and pan = 'www.pan3.pt';

/* Diminuir new.end e aumentar new.start sem overlap*/

update Wears set start = '2013-11-26', end = '2013-11-30' where patient ='001-54245-1555555' and pan = 'www.pan3.pt';

/* Aumentar new.end e diminuir new.start sem overlap*/

update Wears set start = '2013-11-24', end = '2013-12-02' where patient ='001-54245-1555555' and pan = 'www.pan3.pt';

/* Aumentar new.end e aumentar new.start sem overlap*/

update Wears set start = '2013-11-26', end = '2013-12-02' where patient ='001-54245-1555555' and pan = 'www.pan3.pt';

```

5.3 – Base para teste das queries

3. a)

drop table if exists Reading;

drop table if exists Setting;

drop table if exists Sensor;

drop table if exists Actuator;

drop table if exists Connects;

drop table if exists Device;

drop table if exists Lives;

drop table if exists Wears;

drop table if exists Patient;

drop table if exists PAN;

drop table if exists Municipality;

drop table if exists Period;

```
reate table Patient(  
    number varchar(40),  
    name varchar(255),  
    address varchar(255),  
    primary key(number));
```

```
create table PAN(  
    domain varchar(255),  
    phone varchar(20),  
    primary key(domain));
```

```
create table Device(  
    serialnum integer,  
    manufacturer varchar(255),  
    description varchar(255),  
    primary key(serialnum, manufacturer));
```

```
create table Sensor(  
    snum integer,  
    manuf varchar(255),  
    units varchar(255),  
    primary key(snum, manuf),  
    foreign key(snum, manuf) references Device(serialnum, manufacturer));
```

```
create table Actuator(  
    snum integer,  
    manuf varchar(255),
```

```
units varchar(255),  
primary key(snum, manuf),  
foreign key(snum, manuf) references Device(serialnum, manufacturer));
```

```
create table Municipality(  
    nut4code integer,  
    name varchar(255),  
    primary key(nut4code));
```

```
create table Period(  
    start date,  
    end date,  
    check(start < end),  
    primary key(start, end));
```

```
create table Reading(  
    snum integer,  
    manuf varchar(255),  
    datetime timestamp,  
    value numeric(20,2),  
    primary key(snum, manuf, datetime),  
    foreign key(snum, manuf) references Sensor(snum, manuf));
```

```
create table Setting(  
    snum integer,  
    manuf varchar(255),  
    datetime timestamp,  
    value numeric(20,2),  
    primary key(snum, manuf, datetime),  
    foreign key(snum, manuf) references Actuator(snum, manuf));
```



```
create table Wears(  
    start date,  
    end date,  
    patient varchar(255),  
    pan varchar(255),  
    check(start < end),  
    primary key(start, end, patient),  
    foreign key(start, end) references Period(start, end),  
    foreign key(patient) references Patient(number),  
    foreign key(pan) references PAN(domain));
```

```
create table Lives(  
    start date,  
    end date,  
    patient varchar(255),  
    muni integer,  
    check(start < end),  
    primary key(start, end, patient),  
    foreign key(start, end) references Period(start, end),  
    foreign key(patient) references Patient(number),  
    foreign key(muni) references Municipality(nut4code));
```

```
create table Connects(  
    start date,  
    end date,  
    snum integer,  
    manuf varchar(255),  
    pan varchar(255),  
    check(start < end),
```

```
primary key(start, end, snum, manuf),
foreign key(start, end) references Period(start, end),
foreign key(snum, manuf) references Device(serialnum, manufacturer),
foreign key(pan) references PAN(domain));
```

```
insert into Patient values ('001-54245-1555555', 'Bernardo Gomes', 'Rua Alves Redol');
```

```
insert into Patient values ('001-54245-1555575', 'Diogo Martins', 'Avenida João
Crisóstomo');
```

```
insert into Patient values ('001-54745-1555556', 'Diogo Proença', 'Avenida Praia da
Vitória');
```

```
insert into Patient values ('001-54245-1855555', 'Zé Manel', 'Avenida Duque de Ávila');
```

```
insert into PAN values ('www.pan1.pt', '+351 91 000 00 00');
```

```
insert into PAN values ('www.pan2.pt', '+351 91 000 00 01');
```

```
insert into PAN values ('www.pan3.pt', '+351 91 000 00 02');
```

```
insert into PAN values ('www.pan4.pt', '+351 91 000 00 03');
```

```
insert into Device values (123456789, 'RPG', 'blood pressure');
```

```
insert into Device values (123456789, 'Philips', 'blood pressure');
```

```
insert into Device values (123456789, 'Sony', 'blood pressure');
```

```
insert into Device values (123456789, 'LG', 'blood pressure');
```

```
insert into Device values (123456789, 'Samsung', 'blood pressure');
```

```
insert into Device values (123456789, 'Panasonic', 'blood pressure');
```

```
insert into Device values (123456790, 'Philips', 'insuline meter');
```

```
insert into Device values (123456791, 'Philips', 'insuline meter');
```

```
insert into Actuator values (123456790, 'Philips', 'scale');
```

```
insert into Actuator values (123456791, 'Philips', 'insuline meter');
```

insert into Sensor values (123456790, 'Philips', 'insuline');
insert into Sensor values (123456789, 'RPG', 'pascal');
insert into Sensor values (123456789, 'Philips', 'pascal');
insert into Sensor values (123456789, 'Sony', 'pascal');
insert into Sensor values (123456789, 'LG', 'pascal');
insert into Sensor values (123456789, 'Samsung', 'pascal');
insert into Sensor values (123456789, 'Panasonic', 'pascal');

insert into Period values ('2015-04-01', '2015-10-25');
insert into Period values ('2015-04-01', '2015-04-25');
insert into Period values ('2014-10-09', '2015-12-01');
insert into Period values ('2011-10-09', '2012-12-01');

insert into Connects values ('2015-04-01', '2015-10-25', 123456789, 'RPG',
'www.pan1.pt');
insert into Connects values ('2015-04-01', '2015-04-25', 123456789, 'Philips',
'www.pan1.pt');
insert into Connects values ('2015-04-01', '2015-10-25', 123456789, 'Sony',
'www.pan1.pt');
insert into Connects values ('2015-04-01', '2015-10-25', 123456789, 'LG',
'www.pan2.pt');
insert into Connects values ('2015-04-01', '2015-04-25', 123456789, 'Samsung',
'www.pan2.pt');
insert into Connects values ('2015-04-01', '2015-10-25', 123456789, 'Panasonic',
'www.pan2.pt');

insert into Wears values ('2014-10-09', '2015-12-01', '001-54245-155555',
'www.pan1.pt');
insert into Wears values ('2011-10-09', '2012-12-01', '001-54245-155555',
'www.pan2.pt');

insert into Reading values (123456789, 'RPG', '2015-10-24 09:45:00', 10);
insert into Reading values (123456789, 'Philips', '2015-10-24 09:45:00', 11);

insert into Reading values (123456789, 'Sony', '2015-01-24 09:45:00', 12);
insert into Reading values (123456789, 'LG', '2015-10-24 09:45:00', 13);
insert into Reading values (123456789, 'Samsung', '2015-10-24 09:45:00', 14);
insert into Reading values (123456789, 'Panasonic', '2015-01-24 09:45:00', 20);

3. b)

drop table if exists Reading;
drop table if exists Setting;
drop table if exists Sensor;
drop table if exists Actuator;
drop table if exists Connects;
drop table if exists Device;
drop table if exists Lives;
drop table if exists Wears;
drop table if exists Patient;
drop table if exists PAN;
drop table if exists Municipality;
drop table if exists Period;
create table Patient(
 number varchar(40),
 name varchar(255),
 address varchar(255),
 primary key(number));

create table PAN(
 domain varchar(255),
 phone varchar(20),
 primary key(domain));

```
create table Device(  
    serialnum integer,  
    manufacturer varchar(255),  
    description varchar(255),  
    primary key(serialnum, manufacturer));
```

```
create table Sensor(  
    snum integer,  
    manuf varchar(255),  
    units varchar(255),  
    primary key(snum, manuf),  
    foreign key(snum, manuf) references Device(serialnum, manufacturer));
```

```
create table Actuator(  
    snum integer,  
    manuf varchar(255),  
    units varchar(255),  
    primary key(snum, manuf),  
    foreign key(snum, manuf) references Device(serialnum, manufacturer));
```

```
create table Municipality(  
    nut4code integer,  
    name varchar(255),  
    primary key(nut4code));
```

```
create table Period(  
    start date,  
    end date,  
    check(start < end),  
    primary key(start, end));
```

```
create table Reading(  
    snum integer,  
    manuf varchar(255),  
    datetime timestamp,  
    value numeric(20,2),  
    primary key(snum, manuf, datetime),  
    foreign key(snum, manuf) references Sensor(snum, manuf));
```

```
create table Setting(  
    snum integer,  
    manuf varchar(255),  
    datetime timestamp,  
    value numeric(20,2),  
    primary key(snum, manuf, datetime),  
    foreign key(snum, manuf) references Actuator(snum, manuf));
```

```
create table Wears(  
    start date,  
    end date,  
    patient varchar(255),  
    pan varchar(255),  
    check(start < end),  
    primary key(start, end, patient),  
    foreign key(start, end) references Period(start, end),  
    foreign key(patient) references Patient(number),  
    foreign key(pan) references PAN(domain));
```

```
create table Lives(  
    start date,
```

```
end date,  
patient varchar(255),  
muni integer,  
check(start < end),  
primary key(start, end, patient),  
foreign key(start, end) references Period(start, end),  
foreign key(patient) references Patient(number),  
foreign key(muni) references Municipality(nut4code));
```

```
create table Connects(  
start date,  
end date,  
snum integer,  
manuf varchar(255),  
pan varchar(255),  
check(start < end),  
primary key(start, end, snum, manuf),  
foreign key(start, end) references Period(start, end),  
foreign key(snum, manuf) references Device(serialnum, manufacturer),  
foreign key(pan) references PAN(domain));
```

```
insert into Patient values ('001-54245-1555555', 'Bernardo Gomes', 'Rua Alves Redol');
```

```
insert into Patient values ('001-54245-1555575', 'Diogo Martins', 'Avenida João  
Crisóstomo');
```

```
insert into Patient values ('001-54745-1555556', 'Diogo Proença', 'Avenida Praia da  
Vitória');
```

```
insert into Patient values ('001-54245-1855555', 'Zé Manel', 'Avenida Duque de Ávila');
```

```
insert into PAN values ('www.pan1.pt', '+351 91 000 00 00');
```

insert into PAN values ('www.pan2.pt', '+351 91 000 00 01');

insert into PAN values ('www.pan3.pt', '+351 91 000 00 02');

insert into PAN values ('www.pan4.pt', '+351 91 000 00 03');

insert into Device values (123456789, 'Philips', 'blood pressure');

insert into Device values (123456790, 'Philips', 'insuline meter');

insert into Device values (123456791, 'Philips', 'heart rate');

insert into Device values (123456792, 'Philips', 'scale');

insert into Device values (123456793, 'Philips', 'temperature');

insert into Device values (123456794, 'Philips', 'respiratory rate');

insert into Device values (123456795, 'Philips', 'oxygen saturation');

insert into Device values (123456796, 'Philips', 'urea meter');

insert into Device values (123456797, 'Philips', 'lymphocytes rate');

insert into Period values ('2015-11-10', '2015-12-10'); /*Period Devices connects
PAN1,2,4*/

insert into Period values ('2015-10-10', '2015-11-30'); /*Period Devices Connects
PAN3*/

insert into Period values ('2015-09-10', '2016-01-01'); /*Period Bernardo wears PAN1*/

insert into Period values ('2015-04-10', '2015-05-10'); /*Period Bernardo wears PAN2*/

insert into Period values ('2015-10-25', '2015-11-25'); /*Period Diogo wears PAN3*/

insert into Period values ('2015-11-15', '2015-11-25'); /*Period Proença wears PAN4*/

insert into Period values ('2015-10-10', '2016-10-10'); /*Period Bernardo and Diogo live
in their Munis*/

insert into Period values ('2011-10-10', '2013-10-10'); /*Period Proença lives in his
Muni*/

insert into Connects values ('2015-11-10', '2015-12-10', 123456789, 'Philips',
'www.pan1.pt');/*BP*/

insert into Connects values ('2015-11-10', '2015-12-10', 123456790, 'Philips',
'www.pan1.pt');/*IM*/

insert into Connects values ('2015-11-10', '2015-12-10', 123456791, 'Philips',
'www.pan1.pt');/*HR*/

insert into Connects values ('2015-11-10', '2015-12-10', 123456792, 'Philips',
'www.pan2.pt');/*Scale*/

insert into Connects values ('2015-10-10', '2015-11-30', 123456793, 'Philips',
'www.pan3.pt');/*Temperature*/

insert into Connects values ('2015-10-10', '2015-11-30', 123456794, 'Philips',
'www.pan3.pt');/*RR*/

insert into Connects values ('2015-11-10', '2015-12-10', 123456795, 'Philips',
'www.pan4.pt');/*OS*/

insert into Connects values ('2015-11-10', '2015-12-10', 123456796, 'Philips',
'www.pan4.pt');/*UM*/

insert into Connects values ('2015-11-10', '2015-12-10', 123456797, 'Philips',
'www.pan4.pt');/*LR*/

insert into Wears values ('2015-09-10', '2016-01-01', '001-54245-1555555',
'www.pan1.pt');/*Bernardo*/

insert into Wears values ('2015-04-10', '2015-05-10', '001-54245-1555555',
'www.pan2.pt');/*Bernardo*/ /*Bernardo*/

insert into Wears values ('2015-10-25', '2015-11-25', '001-54245-1555575',
'www.pan3.pt');/*Diogo*/

insert into Wears values ('2015-11-15', '2015-11-25', '001-54745-1555556',
'www.pan4.pt');/*Proença*/

insert into Municipality values (2870, 'Montijo');

insert into Municipality values (2890, 'Alcochete');

insert into Municipality values (8125, 'Quarteira');

insert into Lives values ('2015-10-10', '2016-10-10', '001-54245-1555555', 8125);

insert into Lives values ('2015-10-10', '2016-10-10', '001-54245-1555575', 2890);

insert into Lives values ('2011-10-10', '2013-10-10', '001-54745-1555556', 2870);

3 c)

drop table if exists Reading;

drop table if exists Setting;

drop table if exists Sensor;
drop table if exists Actuator;
drop table if exists Connects;
drop table if exists Device;
drop table if exists Lives;
drop table if exists Wears;
drop table if exists Patient;
drop table if exists PAN;
drop table if exists Municipality;
drop table if exists Period;

create table Patient(
 number varchar(40),
 name varchar(255),
 address varchar(255),
 primary key(number));

create table PAN(
 domain varchar(255),
 phone varchar(20),
 primary key(domain));

create table Device(
 serialnum integer,
 manufacturer varchar(255),
 description varchar(255),
 primary key(serialnum, manufacturer));

create table Sensor(
 snum integer,
 manuf varchar(255),

```
units varchar(255),  
primary key(snum, manuf),  
foreign key(snum, manuf) references Device(serialnum, manufacturer));
```

```
create table Actuator(  
    snum integer,  
    manuf varchar(255),  
    units varchar(255),  
    primary key(snum, manuf),  
    foreign key(snum, manuf) references Device(serialnum, manufacturer));
```

```
create table Municipality(  
    nut4code integer,  
    name varchar(255),  
    primary key(nut4code));
```

```
create table Period(  
    start date,  
    end date,  
    check(start < end),  
    primary key(start, end));
```

```
create table Reading(  
    snum integer,  
    manuf varchar(255),  
    datetime timestamp,  
    value numeric(20,2),  
    primary key(snum, manuf, datetime),  
    foreign key(snum, manuf) references Sensor(snum, manuf));
```

```
create table Setting(  
    snum integer,  
    manuf varchar(255),  
    datetime timestamp,  
    value numeric(20,2),  
    primary key(snum, manuf, datetime),  
    foreign key(snum, manuf) references Actuator(snum, manuf));
```

```
create table Wears(  
    start date,  
    end date,  
    patient varchar(255),  
    pan varchar(255),  
    check(start < end),  
    primary key(start, end, patient),  
    foreign key(start, end) references Period(start, end),  
    foreign key(patient) references Patient(number),  
    foreign key(pan) references PAN(domain));
```

```
create table Lives(  
    start date,  
    end date,  
    patient varchar(255),  
    muni integer,  
    check(start < end),  
    primary key(start, end, patient),  
    foreign key(start, end) references Period(start, end),  
    foreign key(patient) references Patient(number),  
    foreign key(muni) references Municipality(nut4code));
```

```
create table Connects(  
    start date,  
    end date,  
    snum integer,  
    manuf varchar(255),  
    pan varchar(255),  
    check(start < end),  
    primary key(start, end, snum, manuf),  
    foreign key(start, end) references Period(start, end),  
    foreign key(snum, manuf) references Device(serialnum, manufacturer),  
    foreign key(pan) references PAN(domain));
```

```
insert into Patient values ('001-54245-1555555', 'Bernardo Gomes', 'Rua Alves Redol');
```

```
insert into Patient values ('001-54245-1555575', 'Diogo Martins', 'Avenida João  
Crisóstomo');
```

```
insert into Patient values ('001-54745-1555556', 'Diogo Proença', 'Avenida Praia da  
Vitória');
```

```
insert into Patient values ('001-54245-1855555', 'Zé Manel', 'Avenida Duque de Ávila');
```

```
insert into PAN values ('www.pan1.pt', '+351 91 000 00 00');
```

```
insert into PAN values ('www.pan2.pt', '+351 91 000 00 01');
```

```
insert into PAN values ('www.pan3.pt', '+351 91 000 00 02');
```

```
insert into PAN values ('www.pan4.pt', '+351 91 000 00 03');
```

```
insert into PAN values ('www.pan5.pt', '+351 91 000 00 04');
```

```
insert into Device values (123456789, 'Philips', 'scale');
```

```
insert into Device values (123456790, 'RPG', 'scale');
```

```
insert into Device values (123456791, 'Panasonic', 'scale');
```

```
insert into Device values (123456792, 'LG', 'scale');
```

insert into Device values (123456793, 'Sony', 'scale');
insert into Device values (123456794, 'Samsung', 'scale');
insert into Device values (123456795, 'Siemens', 'scale');
insert into Device values (123456796, 'HP', 'scale');

insert into Period values ('2013-11-10', '2014-12-10');/*Connects Bernardo, Diogo e Proença bem*/
insert into Period values ('2015-11-10', '2015-12-10');/*Connects Bernardo Mal*/
insert into Period values ('2013-11-10', '2015-12-10');/*Connects Diogo com Wears Bem*/
insert into Period values ('2013-10-07', '2014-11-10');/*Wears Bernardo*/
insert into Period values ('2014-09-10', '2015-10-01');/*Wears Diogo Bem*/
insert into Period values ('2012-09-10', '2013-01-01');/*Wears Diogo Mal*/
insert into Period values ('2013-08-07', '2014-08-10');/*Wears Proença*/
insert into Period values ('2013-09-07', '2014-09-10');/*Wears Zé Manel*/
insert into Period values ('2014-10-10', '2014-12-10');/*Lives Bernardo*/
insert into Period values ('2014-09-10', '2014-10-10');/*Lives Diogo*/
insert into Period values ('2011-10-10', '2012-10-10');/*Lives Proença*/

insert into Connects values ('2013-11-10', '2014-12-10', 123456789, 'Philips', 'www.pan1.pt');
insert into Connects values ('2015-11-10', '2015-12-10', 123456790, 'RPG', 'www.pan1.pt');
insert into Connects values ('2013-11-10', '2015-12-10', 123456791, 'Panasonic', 'www.pan2.pt');
insert into Connects values ('2013-11-10', '2014-12-10', 123456792, 'LG', 'www.pan3.pt');
insert into Connects values ('2013-11-10', '2014-12-10', 123456793, 'Sony', 'www.pan4.pt');
insert into Connects values ('2013-11-10', '2014-12-10', 123456794, 'Samsung', 'www.pan4.pt');
insert into Connects values ('2013-11-10', '2014-12-10', 123456795, 'Siemens', 'www.pan5.pt');

```
insert into Connects values ('2013-11-10', '2014-12-10', 123456796, 'HP',  
'www.pan5.pt');
```

```
insert into Wears values ('2013-10-07', '2014-11-10', '001-54245-1555555',  
'www.pan1.pt');
```

```
insert into Wears values ('2014-09-10', '2015-10-01', '001-54245-1555575',  
'www.pan2.pt');
```

```
insert into Wears values ('2012-09-10', '2013-01-01', '001-54245-1555575',  
'www.pan3.pt');
```

```
insert into Wears values ('2013-08-07', '2014-08-10', '001-54745-1555556',  
'www.pan4.pt');
```

```
insert into Wears values ('2013-09-07', '2014-09-10', '001-54245-1855555',  
'www.pan5.pt');
```

```
insert into Municipality values (2870, 'Montijo');
```

```
insert into Municipality values (2890, 'Alcochete');
```

```
insert into Municipality values (8125, 'Quarteira');
```

```
insert into Lives values ('2014-10-10', '2014-12-10', '001-54245-1555555', 8125);
```

```
insert into Lives values ('2014-09-10', '2014-10-10', '001-54245-1555575', 2890);
```

```
insert into Lives values ('2011-10-10', '2012-10-10', '001-54745-1555556', 2870);
```

Ficheiros de teste

3. a)

```
source database3a.sql
```

```
source 3a.sql
```

```
call blood_pressure_prev6m_readings_patient('001-54245-1555555');
```

3. b)

source database3b.sql

source 3b.sql

3. c)

source database3c.sql

source 3c.sql

5.4 – Código PHP e HTML

index__.php

```
<?php session_start();
```

```
session_destroy();
```

```
?>
```

```
<html>
```

```
    <head><h2>Hi! Welcome to X Health Care Center Platform!</h2></head>
```

```
    <body>
```

```
        <hr/>
```

```
        <p>Please select the action you want to perform</p>
```

```
        <p></p>
```

```
        <ul>
```

```
            <li>Information check
```

```
                <ul>
```

```
                    <li><a href="Readings_Settings.html">Readings and Settings
```

```
of a patient</a></li>
```

```
                </ul>
```

```
            </li>
```

```
            <li>Database changes
```

```
                <ul>
```

```
                    <li><a href="Transfer_device.html">Transfer a device
```

```
to another PAN</a></li>
```

```
                </ul>
```

```
            </li>
```



```
        </ul>
    </body>
</html>
```

Readings_Settings.html

```
<html>
    <body>
        <form action="Patient_intermediate.php" method="post">
            <h3>Insert Patient name for Readings and Settings display</h3>
            <p>Patient name: <input type="text" name="patient_name"/></p>
            <p><input type="submit" value="Submit"/></p>
        </form>
    </body>
</html>
```

Patient_intermediate.php

```
<html>
    <body>
        <form action="Patient.php" method="post">
<?php
    $patient_nam=$_REQUEST['patient_name'];
    $host = "db.ist.utl.pt";
    $user = "ist175573";
    $pass = "swex6595";
    $dsn = "mysql:host=$host;dbname=$user";

    try
    {
        $connection = new PDO($dsn, $user, $pass);
    }
    catch(PDOException $exception)
    {
        echo("<p>Error: ");
        echo($exception->getMessage());
        echo("</p>");
    }
}
```

```

        exit();
    }

    $sql = "SELECT number, name FROM Patient WHERE name like
'%$patient_nam%'";

    $result = $connection->query($sql);

    if ($result == FALSE)
    {
        $info = $connection->errorInfo();
        echo("<p>Error: {$info[2]}</p>");
        exit();
    }

    $nrows= $result->rowCount();
    if($nrows!=0){

        echo("Select Patient:<br/>");

        echo("<table border=\\'1\\'>");
        echo("<tr><td>number</td><td>name</td><td>is this
one?</td></tr>");
        foreach($result as $row)
        {
            echo("<tr><td>");
            echo($row['number']);
            echo("</td><td>");
            echo($row['name']);
            echo("</td><td>");
            $numb=$row['number'].' ';
            $numb.=$row['name'];
            echo("<input type=\\'radio\\' name=\\'patient_name\\'
value=\\'$numb\\' />");

```

```

        echo("</td></tr>");
    }
    echo("</table>");

    echo("<p><input type=\"submit\" value=\"Submit\"/></p>");
}else{
    echo("No patients with given characters... :(");
}

?>

<p></p>
<p></p>
<p></p>
<a href="Readings_Settings.html">Go back</a>
<p></p>
<p><a href="index__.php">Back to main menu</a></p>
</form>

</body>

</html>

Patient.php

<html>

    <body>

        <h3>Patient name successfully received!</h3>

        <p>Patient info given: <?php echo($_REQUEST['patient_name']); ?></p>
        <p>Patient info:</p>

    <?php

        $patient_nam=$_REQUEST['patient_name'];
        list($p_number, $p_name) = explode(" ", $patient_nam);
        $_SESSION['patient_name'] = $p_name;
        $_SESSION['patient_number']=$p_number;
        $host = "db.ist.utl.pt";
        $user = "ist175573";
        $pass = "swex6595";

```

```

$dns = "mysql:host=$host;dbname=$user";

try
{
    $connection = new PDO($dns, $user, $pass);
}
catch(PDOException $exception)
{
    echo("<p>Error: ");
    echo($exception->getMessage());
    echo("</p>");
    exit();
}

$sql = "SELECT number,name, address FROM Patient WHERE
number='$p_number'";

$result = $connection->query($sql);

if ($result == FALSE)
{
    $info = $connection->errorInfo();
    echo("<p>Error: {$info[2]}</p>");
    exit();
}

echo("<table border='1'>");
echo("<tr><td>number</td><td>name</td><td>address</td></tr>");
foreach($result as $row)
{
    echo("<tr><td>");
    echo($row['number']);
    echo("</td><td>");
    echo($row['name']);
    echo("</td><td>");

```

```

        echo($row['address']);

        echo("</td></tr>");
    }
    echo("</table>");
    $connection = null;

    echo(" <p>Patient Readings:</p>");

```

```

try
{
    $connection = new PDO($dsn, $user, $pass);
}
catch(PDOException $exception)
{
    echo("<p>Error: ");
    echo($exception->getMessage());
    echo("</p>");
    exit();
}

```

```

$sql = "SELECT DISTINCT W.patient, C.snum, C.manuf, R.datetime, R.value,
S.units FROM Wears as W, Connects as C, Reading as R, Device as D, Sensor as S
        WHERE(
                (R.snum=C.snum AND R.manuf= C.manuf) AND
                (R.datetime>=C.start AND R.datetime<=C.end)
                AND
                (R.datetime>=W.start AND R.datetime<=W.end)

```

```

        AND
        ((R.snum=S.snum AND R.manuf= S.manuf))
        AND
        (C.pan= W.pan) AND (W.patient='$p_number')
    )";

$result = $connection->query($sql);

if ($result == FALSE)
{
    $info = $connection->errorInfo();
    echo("<p>Error: {"$info[2]}</p>");
    exit();
}

$nrows= $result->rowCount();
if($nrows!=0){
    echo("<table border=\"1\">");
    echo("<tr><td>Patient</td><td> device serial number</td><td> device
manufacturer</td><td>time</td><td>value</td><td>units</td></tr>");
    foreach($result as $row)
    {
        echo("<tr><td>");
        echo($row['patient']);
        echo("</td><td>");
        echo($row['snum']);
        echo("</td><td>");
        echo($row['manuf']);
        echo("</td><td>");
        echo($row['datetime']);
        echo("</td><td>");
        echo($row['value']);
        echo("</td><td>");
        echo($row['units']);
    }
}

```

```

        echo("</td></tr>");
    }
    echo("</table>");

} else {
    echo("<p>Patient has no readings :(</p>");
}

$connection = null;

echo(" <p>Patient Settings:</p>");

try
{
    $connection = new PDO($dsn, $user, $pass);
}
catch(PDOException $exception)
{
    echo("<p>Error: ");
    echo($exception->getMessage());
    echo("</p>");
    exit();
}

```

```

$sql = "SELECT DISTINCT W.patient, C.snum, C.manuf, S.datetime, S.value,
A.units FROM Wears as W, Connects as C, Setting as S, Device as D, Actuator as A

```

```

WHERE(
    (S.snum=C.snum AND S.manuf= C.manuf) AND
    (S.datetime>=C.start AND S.datetime<=C.end)
    AND
    (S.datetime>=W.start AND S.datetime<=W.end)
    AND

```

```

        ((S.snum=A.snum AND S.manuf= A.manuf))
        AND
        (C.pan= W.pan) AND (W.patient ='$p_number')
    );

$result = $connection->query($sql);

if ($result == FALSE)
{
    $info = $connection->errorInfo();
    echo("<p>Error: {"$info[2]}</p>");
    exit();
}

$nrows= $result->rowCount();
if($nrows!=0){

    echo("<table border=\"1\">");
    echo("<tr><td>Patient</td><td> device serial number</td><td> device
manufacturer</td><td>time</td><td>value</td><td>units</td></tr>");
    foreach($result as $row)
    {
        echo("<tr><td>");
        echo($row['patient']);
        echo("</td><td>");
        echo($row['snum']);
        echo("</td><td>");
        echo($row['manuf']);
        echo("</td><td>");
        echo($row['datetime']);
        echo("</td><td>");
        echo($row['value']);
        echo("</td><td>");
    }
}

```



```

        echo($row['units']);

        echo("</td></tr>");

    }

    echo("</table>");

} else {

    echo("<p>Patient has no Settings :(</p>");

}

$connection = null;

```

```

?>

```

```

<p></p>

<a href="Patient_intermediate.php">Go back</a>

<p></p>

<p><a href="index__.php">Back to main menu</a></p>

</body>

```

```

</html>

```

Transfer_device.html

```

<html>

<body>

    <form action="transfer_intermediate.php" method="post">

        <h3>Insert Patient name to view devices of his/hers PAN</h3>

        <p>Patient name: <input type="text" name="patient_name"/></p>

        <p><input type="submit" value="Submit"/></p>

    </form>

</body>

</html>

```

transfer_intermediate.php

```

<html>

<body>

    <form action="transfer.php" method="post">

```

<?php

```
$patient_nam=$_REQUEST['patient_name'];
$host = "db.ist.utl.pt";
$user = "ist175573";
$pass = "swex6595";
$dsn = "mysql:host=$host;dbname=$user";

try
{
    $connection = new PDO($dsn, $user, $pass);
}
catch(PDOException $exception)
{
    echo("<p>Error: ");
    echo($exception->getMessage());
    echo("</p>");
    exit();
}

$sql = "SELECT number, name FROM Patient WHERE name like
'%"$patient_nam%"'";

$result = $connection->query($sql);

if ($result == FALSE)
{
    $info = $connection->errorInfo();
    echo("<p>Error: {$info[2]}</p>");
    exit();
}

$rows= $result->rowCount();
if($rows!=0){

    echo("Select Patient:<br/>");
```

```

        echo("<table border=\"1\">");
        echo("<tr><td>number</td><td>name</td><td>is this
one?</td></tr>");
        foreach($result as $row)
        {
            echo("<tr><td>");
            echo($row['number']);
            echo("</td><td>");
            echo($row['name']);
            echo("</td><td>");
            $numb=$row['number'].' ';
            $numb.=$row['name'];
            echo("<input type=\"radio\" name=\"patient_name\"
value=\"".$numb.\" />");
            echo("</td></tr>");
        }
        echo("</table>");

        echo("<p><input type=\"submit\" value=\"Submit\"/></p>");
    }else{
        echo("No patients with given characters... :(");
    }
?>

<p></p>
<p></p>
<p></p>
<a href="Transfer_device.html">Go back</a>
<p></p>
<p><a href="index__.php">Back to main menu</a></p>
</form>

</body>
</html>

```

Transfer.php

```
<?php session_start(); ?>

<html>

    <body>

        <h3>Patient name successfully received!</h3>

        <p>Patient name given: <?php echo($_REQUEST['patient_name']); ?></p>

    <?php

        $patient_nam=$_REQUEST['patient_name'];
        list($p_number, $p_name) = explode(" ", $patient_nam);
        $_SESSION['patient_name'] = $p_name;
        $_SESSION['patient_number']=$p_number;
        $host = "db.ist.utl.pt";
        $user = "ist175573";
        $pass = "swex6595";
        $dsn = "mysql:host=$host;dbname=$user";

        try
        {

            $connection = new PDO($dsn, $user, $pass);

        }
        catch(PDOException $exception)
        {

            echo("<p>Error: ");
            echo($exception->getMessage());
            echo("</p>");
            exit();

        }

        $sql = "SELECT P.number, P.name, W.pan, W.start, W.end FROM Patient as
P, Wears as W WHERE P.number='$p_number'

                AND W.patient=P.number";

        $result = $connection->query($sql);
```

```

if ($result == FALSE)
{
    $info = $connection->errorInfo();
    echo("<p>Error: {"$info[2]}</p>");
    exit();
}

$rows= $result->rowCount();
if($rows!=0){
    echo("Patient PAN's:<br/>");

    echo("<table border=\"1\">");

    echo("<tr><td>number</td><td>name</td><td>pan</td><td>start</td><td>end</td><
/tr>");

    foreach($result as $row)
    {
        echo("<tr><td>");
        echo($row['number']);
        echo("</td><td>");
        echo($row['name']);
        echo("</td><td>");
        echo($row['pan']);
        echo("</td><td>");
        echo($row['start']);
        echo("</td><td>");
        echo($row['end']);
        echo("</td></tr>");
    }
    echo("</table>");
}else{
    echo("Patient was never connected to a PAN :)");
}

```

```
}
```

```
echo("<p></p> <p></p>");
```

```
echo("Current PAN:");
```

```
echo("<br/>");
```

```
$sql = "SELECT P.number, P.name, W.pan, W.start, W.end FROM Patient as  
P, Wears as W WHERE P.number='$p_number'
```

```
AND W.patient=P.number AND current_date<=W.end AND  
current_date>=W.start";
```

```
$result = $connection->query($sql);
```

```
if ($result == FALSE)
```

```
{
```

```
    $info = $connection->errorInfo();
```

```
    echo("<p>Error: {$info[2]}</p>");
```

```
    exit();
```

```
}
```

```
$nrows= $result->rowCount();
```

```
if($nrows!=0){ /*the patient is using a PAN at the moment*/
```

```
    echo("<table border='1'>");
```

```
    echo("<tr><td>number</td><td>name</td><td>pan</td><td>start</td><td>end</td><  
/tr>");
```

```
    foreach($result as $row)
```

```
    {
```

```
        echo("<tr><td>");
```

```
        echo($row['number']);
```

```
        echo("</td><td>");
```

```

        echo($row['name']);
        echo("</td><td>");
        echo($row['pan']);
        $_SESSION['current_pan']=$row['pan'];
        echo("</td><td>");
        echo($row['start']);
        echo("</td><td>");
        echo($row['end']);
        echo("</td></tr>");
    }
    echo("</table>");

```

```

    }
    else
    {
        echo("<p>Patient has no PAN at the moment</p>");
    }

```

```

echo("<p></p> <p></p>");
echo("Previous PAN:");
echo("<br/>");

```

```

$sql = "SELECT P.number, P.name, W.pan, W.start, W.end FROM
Patient as P, Wears as W WHERE P.number='$p_number'

AND W.patient=P.number AND W.end>=all(SELECT
W.end FROM Patient as P, Wears as W WHERE P.number='$p_number'

AND W.patient=P.number AND W.end<current_date AND
W.end!= '2999-12-31')

```

12-31'

AND W.end<current_date AND

W.end!='2999-

";

\$result = \$connection->query(\$sql);

if (\$result == FALSE)

{

\$info = \$connection->errorInfo();

echo("<p>Error: {"\$info[2]}</p>");

exit();

}

\$nrows= \$result->rowCount();

if(\$nrows!=0){

echo("<table border=\"1\">");

echo("<tr><td>number</td><td>name</td><td>pan</td><td>start</td><td>end</td></tr>");

foreach(\$result as \$row)

{

echo("<tr><td>");

echo(\$row['number']);

echo("</td><td>");

echo(\$row['name']);

echo("</td><td>");

echo(\$row['pan']);

\$_SESSION['previous_pan']=\$row['pan'];

echo("</td><td>");

echo(\$row['start']);

echo("</td><td>");

echo(\$row['end']);


```

        echo("</td></tr>");
    }
    echo("</table>");

    }else{
        echo("<p>No Previous PAN's</p>");
    }
    $connection = null;

    if($nrows!=0)
    {
        echo("<p><a href=\"transfer_session2.php\">Keep visualizing resultes
</a></p>");
    }
?>

<p></p>
<p></p>
<p></p>
<a href="transfer_intermediate.php">Go back</a>
<p></p>
<p><a href="index__.php">Back to main menu</a></p>
</body>
</html>

```

Transfer_session2.php

```

<?php session_start(); ?>

<html>
    <body>
        <h3>Devices connected to the actual pan:<br/></h3>
        <form action='transfer_session3.php' method="post">
            <?php
                $patient_nam=$_SESSION['patient_name'];
                $p_number=$_SESSION['patient_number'];

```

```

$host = "db.ist.utl.pt";
$user = "ist175573";
$pass = "swex6595";
$dsn = "mysql:host=$host;dbname=$user";

try
{
    $connection = new PDO($dsn, $user, $pass);
}
catch(PDOException $exception)
{
    echo("<p>Error: ");
    echo($exception->getMessage());
    echo("</p>");
    exit();
}

$sql = "SELECT P.number, P.name, W.pan, C.snum, C.manuf FROM Patient
as P, Wears as W, Connects as C WHERE

        P.number='p_number' AND W.patient=P.number
        AND current_date<=W.end AND current_date>=W.start
        AND W.pan=C.pan AND current_date<=C.end AND
current_date>=C.start

        ";

$result = $connection->query($sql);

if ($result == FALSE)
{
    $info = $connection->errorInfo();
    echo("<p>Error: {$info[2]}</p>");
    exit();
}

echo("Actual:<br/>");

```

```

$nrows= $result->rowCount();
if($nrows!=0){
    echo("<table border=\"1\">");
    echo("<tr><td>number</td><td>name</td><td>pan</td><td>device
serial number</td><td>device manufacturer</td></tr>");
    foreach($result as $row)
    {
        echo("<tr><td>");
        echo($row['number']);
        echo("</td><td>");
        echo($row['name']);
        echo("</td><td>");
        echo($row['pan']);
        echo("</td><td>");
        echo($row['snum']);
        echo("</td><td>");
        echo($row['manuf']);
        echo("</td></tr>");
    }
    echo("</table>");
}else{
    echo("<p>Actual PAN has no devices attached</p>");
}

```

```

echo("<p></p> <p></p>");
echo("Previous PAN:");
echo("<br/>");

```

```

        $sql = "SELECT P.number, P.name, W.pan, C.snum, C.manuf, C.end FROM
Patient as P, Wears as W, Connects as C WHERE

                                P.number='$p_number'

                                AND W.patient=P.number AND

                                W.end>=all(SELECT W.end FROM Patient as
P, Wears as W WHERE P.number='$p_number'

                                AND W.patient=P.number AND

W.end<current_date AND W.end!='2999-12-31')

                                AND W.end<current_date AND

                                W.end!='2999-12-31'

                                AND W.pan=C.pan AND (C.start<=W.end

AND W.end<=C.end)

                                ";

$result = $connection->query($sql);

if ($result == FALSE)
{
    $info = $connection->errorInfo();
    echo("<p>Error: {$info[2]}</p>");
    exit();
}

/*****Verify if previous pan is in
use*****/

        $sql = "SELECT * FROM Wears WHERE end='2999-12-31'

                                AND pan

in(SELECT W.pan FROM Patient as P, Wears as W, Connects as C WHERE

                                P.number='$p_number'

                                AND W.patient=P.number AND

                                W.end>=all(SELECT W.end FROM Patient as P, Wears as W WHERE
P.number='$p_number'

                                AND W.patient=P.number AND W.end<current_date AND W.end!='2999-12-31')

```

```

AND W.end<current_date AND          W.end!='2999-12-31'

AND W.pan=C.pan AND (C.start<=W.end AND W.end<=C.end))

AND patient
not in (SELECT P.number FROM Patient as P, Wears as W, Connects as C WHERE

P.number='$p_number'

AND W.patient=P.number AND

W.end>=all(SELECT W.end FROM Patient as P, Wears as W WHERE
P.number='$p_number'

AND W.patient=P.number AND W.end<current_date AND W.end!='2999-12-31')

AND W.end<current_date AND          W.end!='2999-12-31'

AND W.pan=C.pan AND (C.start<=W.end AND W.end<=C.end))

");

$result_verify = $connection->query($sql);

if ($result_verify == FALSE)
{
    $info = $connection->errorInfo();
    echo("<p>Error: {$info[2]}</p>");
    exit();
}

/*****/

$rows= $result_verify->rowCount();

/*****
*****/

```

```

echo("<table border=\\"1\\">");

echo("<tr><td>number</td><td>name</td><td>pan</td><td>device serial
number</td><td>device manufacturer</td><td>inserir?</td></tr>");

foreach($result as $row)
{
    echo("<tr><td>");
    echo($row['number']);
    echo("</td><td>");
    echo($row['name']);
    echo("</td><td>");
    echo($row['pan']);
    echo("</td><td>");
    echo($row['snum']);
    echo("</td><td>");
    echo($row['manuf']);
    echo("</td><td>");
    $device=$row['snum'];
    $device.=' ';
    $device.=$row['manuf'];
    if(($row['end']=='2999-12-31')&&($nrows==0))
    {
        echo("<input type=\\"checkbox\\" name=\\"Device[]\\"
value=\\"$device\\" />");
    }
    echo("</td></tr>");
}

echo("</table>");

$connection = null;

?>

```

```

        <p><input type="submit" value="Submit"/></p>

        <p></p>

        <p></p>

        <p></p>

        <p></p>

        <p><a href="index__.php">Back to main menu</a></p>

    </form>

</body>

</html>

```

Transfer_session3.php

```
<?php session_start(); ?>
```

```

<html>

    <body>

        <h2>Transferred devices:</h2>

        <?php

            $prev=$_SESSION['previous_pan'];

            $new=$_SESSION['current_pan'];

            $patient_nam=$_SESSION['patient_name'];

            $p_number=$_SESSION['patient_number'];

            $host = "db.ist.utl.pt";

            $user = "ist175573";

            $pass = "swex6595";

            $dsn = "mysql:host=$host;dbname=$user";

            try

            {

                $connection = new PDO($dsn, $user, $pass);

            }

            catch(PDOException $exception)

            {

                echo("<p>Error: ");

```

```

        echo($exception->getMessage());

        echo("</p>");

        exit();
    }

    foreach($_REQUEST as $key => $value)
    {
        if($key=='Device')
        {
            foreach($_REQUEST[$key] as $Dev)
            {
                list($snum, $manuf) = explode(" ", $Dev);
                echo("<p> serial number:$snum,
Manufacturer:$manuf</p>");

                /*insert into Period the new time period
referenced to the new connection*/

                /*****

                $sql = "SELECT start, end from Period
WHERE start=current_date AND end='2999-12-31'";

                $result = $connection->query($sql);

                if ($result == FALSE)
                {
                    $info = $connection->errorInfo();
                    echo("<p>Error: {$info[2]}</p>");
                    exit();
                }

                /*****

                /
                $nrows= $result->rowCount();

```



```

Period table*/
if($nrows==0) /*the data is not in the
{
$sql = "insert into Period values
(current_date, '2999-12-31')";

$result = $connection->query($sql);

if ($result == FALSE)
{
$info = $connection-
>errorInfo();

echo("<p>Error:

{$info[2]}</p>");

exit();
}
}

```

```

/*****

/*gets the begin date of connection of the
transferred device*/

$sql = "SELECT start from Connects
WHERE
snum IN (SELECT
C.snum FROM Patient as P, Wears as W, Connects as C WHERE

P.number='$p_number'

AND
W.patient=P.number AND

W.end>=all(SELECT W.end FROM Patient as P, Wears as W WHERE
P.number='$p_number'

```

```

W.patient=P.number AND W.end<current_date AND W.end!='2999-12-31')
AND
W.end<current_date AND W.end!='2999-12-31'
AND
W.pan=C.pan AND (C.start<=W.end AND W.end<=C.end))
AND manu
IN(SELECT C.manuf FROM Patient as P, Wears as W, Connects as C WHERE
P.number='$p_number'
AND
W.patient=P.number AND
W.end>=all(SELECT W.end FROM Patient as P, Wears as W WHERE
P.number='$p_number'
AND
W.patient=P.number AND W.end<current_date AND W.end!='2999-12-31')
AND
W.end<current_date AND W.end!='2999-12-31'
AND
W.pan=C.pan AND (C.start<=W.end AND W.end<=C.end));
$result = $connection->query($sql);
if ($result == FALSE)
{
    $info = $connection->errorInfo();
    echo("<p>Error: {"$info[2]}</p>");
    exit();
}
foreach($result as $row)
{
    /*updating Connection with
previous pan*/
    $start=$row['start'];

```

```

        /*******
        *****/

        $sql = "SELECT start, end from
Period WHERE start='$start' AND end=current_date";

        $result = $connection->query($sql);

        if ($result == FALSE)
        {
            $info = $connection-
>errorInfo();

            echo("<p>Error:

{$info[2]}</p>");

            exit();
        }
        /*******/

        $nrows= $result->rowCount();
        if($nrows==0) /*the data is not in
the Period table*/

        {
            $sql = "insert into Period
values ('$start', current_date)";

            $result = $connection-
>query($sql);

            if ($result == FALSE)
            {
                $info = $connection-
>errorInfo();

                echo("<p>Error:

{$info[2]}</p>");

                exit();
            }
        }
    }
}

```

```

    }

}

/*****
*****/

        $sql = "update Connects set
end=current_date where start='$start' AND snum='$snum' AND
                                manif='$manuf'
AND end='2999-12-31' AND pan='$prev'";

        $result = $connection->query($sql);

        if ($result == FALSE)
        {
                                $info = $connection-
>errorInfo();

                                echo("<p>Error:
{$info[2]}</p>");

                                exit();
        }

}

/*****/

/*setting the new connection*/

        $sql = "insert into Connects values
(current_date, '2999-12-31', '$snum', '$manuf', '$new')";

        $result = $connection->query($sql);

        if ($result == FALSE)

```

```

        {
            $info = $connection->errorInfo();

            echo("<p>Error:
            {$info[2]}</p>");

            exit();
        }
    }
}

$connection = null;

?>
<p></p>
<p></p>
<p></p>
<a href="transfer_session2.php">Go back</a>
<p></p>
<p><a href="index__.php">Back to main menu</a></p>
</body>
</html>

```