Blackjack, com tudo explicado.



Clube 21

Um clássico na sua mão.

19 telas e estados para apresentar o design e compreender a futura implementação em Flutter.

Como ler este documento

À esquerda, a tela do aplicativo. À direita, seus endpoints, gatilhos, dados e decisões locais. Cada tela pode ter uma página de continuação quando necessário.

A demonstração é simulada: imagens, mãos e contagens ilustram cenários reproduzíveis. Este PDF não executa chamadas HTTP.

O foco desta versão

Pedir, parar, pontuar e jogar novas rodadas. Seis baralhos por padrão, visual clássico e controles claros. Sem apostas, saldo, split, double ou seguro.

Referências: documentação técnica anexada, wireframes fornecidos e documentação oficial da Deck of Cards API.

`https://deckofcardsapi.com/`

Os caminhos das anotações usam essa base. {deck_id} é o ID recebido na criação; {n} é a quantidade de decks. As telas estáticas ilustram o padrão de 6.

O caminho de uma rodada

01. Criar a mesa

`GET /api/deck/new/shuffle/?deck_count=6`

Guarda deck_id e remaining. Seis decks começam com 312 cartas. Criação e compra são sequenciais.

02. Distribuir

`GET /api/deck/{deck_id}/draw/?count=4`

Alterna jogador/banca/jogador/banca. Restam 308 cartas. A segunda da banca fica oculta; os naturais são verificados localmente.

03. Pedir ou parar

`GET /api/deck/{deck_id}/draw/?count=1`

Hit compra uma. Stand revela a carta local; a banca só compra se a regra exigir. As ações ficam bloqueadas enquanto a rede responde.

04. Resolver no Flutter

Pontuação, ajuste do Ás, natural, estouro e empate são locais. Blackjack é 21 em duas cartas; um natural vence 21 com três ou mais. Dois naturais empatam.

05. Seguir no mesmo shoe

Nova rodada compra quatro cartas do mesmo deck_id. No corte de 25%, cria outro shoe antes de distribuir: seis decks renovam em 78 cartas ou menos. Não mistura shoes no meio da rodada.

06. Recuperar com clareza

Timeout de draw torna a compra inconclusiva. Não repetir a compra cegamente: oferecer reiniciar mesa com novo ID e novas mãos. Imagem indisponível usa uma carta textual local.

A API não calcula o vencedor. Preferências e Continuar usam estado local. Pilhas remotas não são usadas com múltiplos decks.

01. Abertura



Ao abrir: Sem requisição à API.

Sem endpoint nesta tela

Esta tela funciona com conteúdo e estado locais. Ela não precisa criar um baralho ou comprar cartas ao abrir.

O Flutter resolve localmente

- Lê preferências e uma eventual sessão salva.
- Animação curta; não cria um shoe antecipadamente.

Exemplo: A barra é ilustrativa; não mede o progresso da rede.

02. Menu · primeira visita



Ao abrir: Sem requisição ao abrir.

Novo jogo / renovar mesa

`GET /api/deck/new/shuffle/?deck_count={n}`

Cria um shoe embaralhado. n vem das configurações; padrão 6. A configuração vale a partir desta mesa.

Dados: success, deck_id, shuffled, remaining; 6 × 52 = 312.

Após criar ou tocar Nova rodada

`GET /api/deck/{deck_id}/draw/?count=4`

Compra quatro cartas. Distribuição local na ordem jogador, banca, jogador, banca. A segunda da banca fica oculta.

Dados: cards[0..3], remaining; numa mesa nova de 6 decks, 308 restantes.

O Flutter resolve localmente

- Continuar desabilitado sem sessão salva.
- Novo jogo cria o shoe e só depois distribui.

Atenção: Chamadas sequenciais; aguardar a criação antes de usar deck_id.

03. Menu · partida salva



Ao abrir: Sem requisição ao abrir ou continuar.

Novo jogo / renovar mesa

`GET /api/deck/new/shuffle/?deck_count={n}`

Cria um shoe embaralhado. n vem das configurações; padrão 6. A configuração vale a partir desta mesa.

Dados: success, deck_id, shuffled, remaining; 6 × 52 = 312.

Após criar ou tocar Nova rodada

`GET /api/deck/{deck_id}/draw/?count=4`

Compra quatro cartas. Distribuição local na ordem jogador, banca, jogador, banca. A segunda da banca fica oculta.

Dados: cards[0..3], remaining; numa mesa nova de 6 decks, 308 restantes.

O Flutter resolve localmente

- Restaura deck_id, mãos, restante, fase e regra da mesa no dispositivo.
- Continuar retoma a mesma mesa; não compra cartas.
- Novo jogo pede confirmação antes de substituir a mesa ativa.

Atenção: Não há endpoint de consulta de estado no catálogo público adotado. O ID isolado não reconstrói mãos locais.

04. Configurações



Ao abrir: Sem requisição à API.

Novo jogo / renovar mesa

`GET /api/deck/new/shuffle/?deck_count={n}`

Cria um shoe embaralhado. n vem das configurações; padrão 6. A configuração vale a partir desta mesa.

Dados: success, deck_id, shuffled, remaining; 6 × 52 = 312.

O Flutter resolve localmente

- Salva baralhos (1 a 6), soft 17, som, vibração e tema localmente.
- Número de baralhos e soft 17 entram em vigor na próxima mesa.
- Som e vibração são preferências locais; o protótipo não toca áudio.

Atenção: A chamada de criação aparece como consequência futura da configuração, não como chamada desta tela.

05. Como jogar



Ao abrir: Sem requisição à API.

Sem endpoint nesta tela

Esta tela funciona com conteúdo e estado locais. Ela não precisa criar um baralho ou comprar cartas ao abrir.

O Flutter resolve localmente

- Conteúdo estático e regras calculadas no Flutter.
- 21 em três ou mais cartas não é Blackjack natural.
- Escopo: Hit, Stand e nova rodada; sem split, double ou seguro.

06. Distribuição inicial



Ao abrir: Criação e compra sequenciais em andamento.

Novo jogo / renovar mesa

`GET /api/deck/new/shuffle/?deck_count={n}`

Cria um shoe embaralhado. n vem das configurações; padrão 6. A configuração vale a partir desta mesa.

Dados: success, deck_id, shuffled, remaining; 6 × 52 = 312.

Após criar ou tocar Nova rodada

`GET /api/deck/{deck_id}/draw/?count=4`

Compra quatro cartas. Distribuição local na ordem jogador, banca, jogador, banca. A segunda da banca fica oculta.

Dados: cards[0..3], remaining; numa mesa nova de 6 decks, 308 restantes.

O Flutter resolve localmente

- Bloqueia toques duplicados durante a requisição.
- Valida HTTP 2xx, success=true, deck_id e exatamente 4 cartas.
- Oculta apenas o desenho da segunda carta da banca.

Atenção: No protótipo as respostas são simuladas e reproduzíveis, sem consumir a API.

Exemplo: Depois de criar 312 cartas, distribuir 4 deixa 308.

07. Mesa · sua vez



Ao abrir: Sem chamada automática ao entrar.

Pedir carta · Hit

`GET /api/deck/{deck_id}/draw/?count=1`

Compra uma carta, adiciona à mão local e recalcula os pontos. Não repetir compra automaticamente após timeout.

Dados: cards[0].code, value, suit, image; remaining atualizado.

Parar · Stand, se a regra da banca exigir

`GET /api/deck/{deck_id}/draw/?count=1`

Revela a carta já conhecida localmente. Compra uma por vez enquanto soma < 17; com S17 desligado, também compra em soft 17. Em 17 ou mais, pode não haver chamada.

Dados: cards[0], remaining; a regra de parada é do Flutter.

Exibir cartas

`GET {URL do campo image ou images.png}`

Recurso estático da frente. PNG é simples no Flutter com Image.network; a carta textual local é o fallback.

Dados: value e suit permitem manter a carta legível se a imagem falhar.

07. Mesa · sua vez - continuação



Exibir carta fechada

`GET /static/img/back.png`

Imagem opcional do verso. No tema proposto, o verso é desenhado localmente; nenhuma compra adicional é necessária.

Dados: A carta real já está na mão local e só fica visualmente oculta.

O Flutter resolve localmente

- 9 + 7 = 16 pontos; resultado calculado localmente.
- Pontuação da banca mostra apenas a carta visível.
- Checa naturais na distribuição antes de liberar o turno.

08. Mesa · Ás flexível



Ao abrir: Após resposta de draw?count=1.

Pedir carta · Hit

`GET /api/deck/{deck_id}/draw/?count=1`

Compra uma carta, adiciona à mão local e recalcula os pontos. Não repetir compra automaticamente após timeout.

Dados: cards[0].code, value, suit, image; remaining atualizado.

Parar · Stand, se a regra da banca exigir

`GET /api/deck/{deck_id}/draw/?count=1`

Revela a carta já conhecida localmente. Compra uma por vez enquanto soma < 17; com S17 desligado, também compra em soft 17. Em 17 ou mais, pode não haver chamada.

Dados: cards[0], remaining; a regra de parada é do Flutter.

Exibir cartas

`GET {URL do campo image ou images.png}`

Recurso estático da frente. PNG é simples no Flutter com Image.network; a carta textual local é o fallback.

Dados: value e suit permitem manter a carta legível se a imagem falhar.

08. Mesa · Ás flexível - continuação



Exibir carta fechada

`GET /static/img/back.png`

Imagem opcional do verso. No tema proposto, o verso é desenhado localmente; nenhuma compra adicional é necessária.

Dados: A carta real já está na mão local e só fica visualmente oculta.

O Flutter resolve localmente

- 9 + 7 + Ás = 17, pois o Ás passa de 11 para 1.
- Atualiza remaining a partir da resposta; exemplo 308 → 307.
- Os exemplos de deck_id são ilustrativos.

Atenção: Correção da referência: essa mão soma 17, não 16.

09. Mesa · vez da banca



Ao abrir: A carta oculta é revelada localmente.

Parar · Stand, se a regra da banca exigir

`GET /api/deck/{deck_id}/draw/?count=1`

Revela a carta já conhecida localmente. Compra uma por vez enquanto soma < 17; com S17 desligado, também compra em soft 17. Em 17 ou mais, pode não haver chamada.

Dados: cards[0], remaining; a regra de parada é do Flutter.


O Flutter resolve localmente

- O clique em Stand muda a fase, sem endpoint específico.
- Neste exemplo K + 7 = 17: a banca para sem comprar.
- Se a soma fosse menor que 17, compraria uma carta por vez.
- Controles bloqueados até concluir a jogada.

Atenção: A chamada é condicional; neste cenário não acontece. Próximo estado: empate em 17.

Exemplo: A segunda carta já veio no draw inicial. Revelá-la não exige API.

10. Resultado · Blackjack

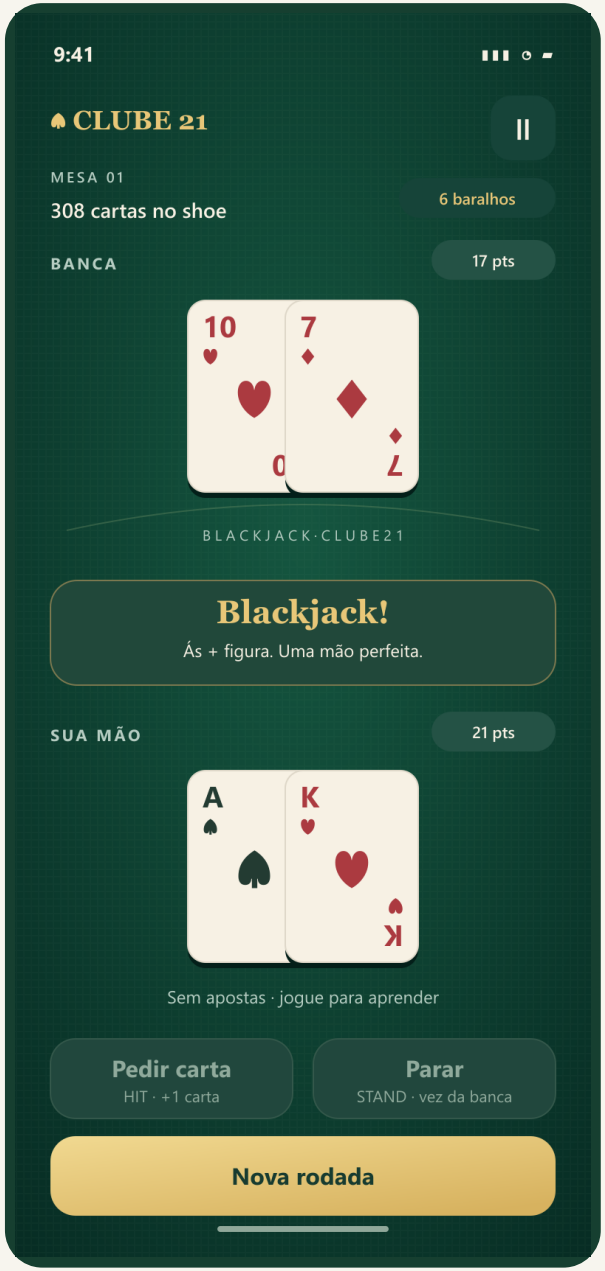

Ao abrir: Sem requisição para decidir o resultado.

Após criar ou tocar Nova rodada

`GET /api/deck/{deck_id}/draw/?count=4`

Compra quatro cartas. Distribuição local na ordem jogador, banca, jogador, banca. A segunda da banca fica oculta.

Dados: cards[0..3], remaining; numa mesa nova de 6 decks, 308 restantes.

Nova rodada · somente se atingiu o corte

`GET /api/deck/new/shuffle/?deck_count={n}`

Cria um shoe embaralhado. n vem das configurações; padrão 6. A configuração vale a partir desta mesa.

Dados: success, deck_id, shuffled, remaining; 6 × 52 = 312.

O Flutter resolve localmente

- Natural: 21 com exatamente duas cartas.
- Só declara vitória depois de excluir Blackjack natural da banca.
- Sem carteira ou pagamento 3:2 no escopo deste modo.
- Nova rodada limpa mãos e continua no mesmo shoe.
- Se remaining ≤ 25% do total ou < 4, cria outro shoe antes de distribuir.

Atenção: O resultado é local. As chamadas indicadas acontecem apenas ao tocar Nova rodada; se renovar, criar antes de distribuir.

11. Resultado · vitória



Ao abrir: Sem requisição para decidir o resultado.

Após criar ou tocar Nova rodada

`GET /api/deck/{deck_id}/draw/?count=4`

Compra quatro cartas. Distribuição local na ordem jogador, banca, jogador, banca. A segunda da banca fica oculta.

Dados: cards[0..3], remaining; numa mesa nova de 6 decks, 308 restantes.

Nova rodada · somente se atingiu o corte

`GET /api/deck/new/shuffle/?deck_count={n}`

Cria um shoe embaralhado. n vem das configurações; padrão 6. A configuração vale a partir desta mesa.


Dados: success, deck_id, shuffled, remaining; 6 × 52 = 312.

O Flutter resolve localmente

- Se banca estoura e jogador não, o jogador vence.
- Cenário independente do atlas. No percurso principal J17/B17, Stand termina em empate.
- Nova rodada limpa mãos e continua no mesmo shoe.
- Se remaining ≤ 25% do total ou < 4, cria outro shoe antes de distribuir.

Atenção: O resultado é local. As chamadas indicadas acontecem apenas ao tocar Nova rodada; se renovar, criar antes de distribuir.

12. Resultado · empate

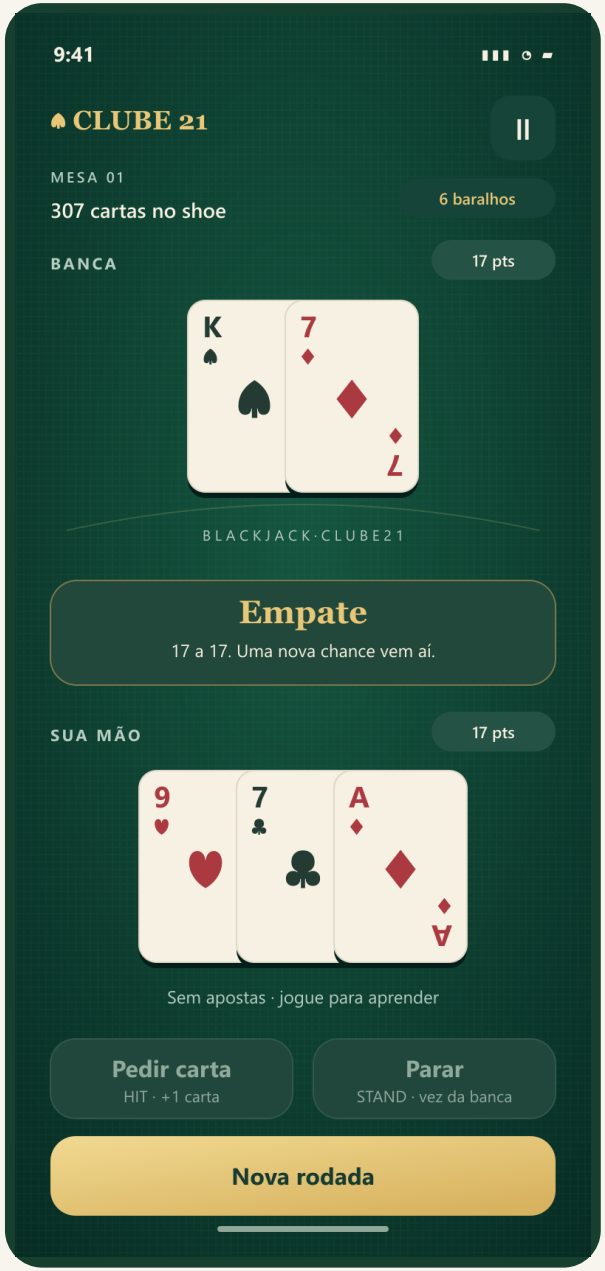

Ao abrir: Sem requisição para decidir o resultado.

Após criar ou tocar Nova rodada

`GET /api/deck/{deck_id}/draw/?count=4`

Compra quatro cartas. Distribuição local na ordem jogador, banca, jogador, banca. A segunda da banca fica oculta.

Dados: cards[0..3], remaining; numa mesa nova de 6 decks, 308 restantes.

Nova rodada · somente se atingiu o corte

`GET /api/deck/new/shuffle/?deck_count={n}`

Cria um shoe embaralhado. n vem das configurações; padrão 6. A configuração vale a partir desta mesa.

Dados: success, deck_id, shuffled, remaining; 6 × 52 = 312.

O Flutter resolve localmente

- Mãos com a mesma pontuação válida empatam.
- Dois naturais também empatam; natural vence 21 de 3+ cartas.
- Nova rodada limpa mãos e continua no mesmo shoe.
- Se remaining ≤ 25% do total ou < 4, cria outro shoe antes de distribuir.

Atenção: O resultado é local. As chamadas indicadas acontecem apenas ao tocar Nova rodada; se renovar, criar antes de distribuir.

13. Resultado · derrota



Ao abrir: Sem requisição para decidir o resultado.

Após criar ou tocar Nova rodada

`GET /api/deck/{deck_id}/draw/?count=4`

Compra quatro cartas. Distribuição local na ordem jogador, banca, jogador, banca. A segunda da banca fica oculta.

Dados: cards[0..3], remaining; numa mesa nova de 6 decks, 308 restantes.

Nova rodada · somente se atingiu o corte

`GET /api/deck/new/shuffle/?deck_count={n}`

Cria um shoe embaralhado. n vem das configurações; padrão 6. A configuração vale a partir desta mesa.

Dados: success, deck_id, shuffled, remaining; 6 × 52 = 312.

O Flutter resolve localmente

- Com ambos sem estouro, compara pontos.
- Ao parar com 16, a banca de 17 vence sem comprar.
- Nova rodada limpa mãos e continua no mesmo shoe.
- Se remaining ≤ 25% do total ou < 4, cria outro shoe antes de distribuir.

Atenção: O resultado é local. As chamadas indicadas acontecem apenas ao tocar Nova rodada; se renovar, criar antes de distribuir.

14. Resultado · estouro



Ao abrir: Sem requisição para decidir o resultado.

Após criar ou tocar Nova rodada

`GET /api/deck/{deck_id}/draw/?count=4`

Compra quatro cartas. Distribuição local na ordem jogador, banca, jogador, banca. A segunda da banca fica oculta.

Dados: cards[0..3], remaining; numa mesa nova de 6 decks, 308 restantes.

Nova rodada · somente se atingiu o corte

`GET /api/deck/new/shuffle/?deck_count={n}`

Cria um shoe embaralhado. n vem das configurações; padrão 6. A configuração vale a partir desta mesa.

Dados: success, deck_id, shuffled, remaining; 6 × 52 = 312.

O Flutter resolve localmente

- Após Hit, o app recalcula a mão: 9 + 7 + 1 + 8 = 25.
- Estouro encerra imediatamente; banca não precisa comprar.
- Nova rodada limpa mãos e continua no mesmo shoe.
- Se remaining ≤ 25% do total ou < 4, cria outro shoe antes de distribuir.

Atenção: O resultado é local. As chamadas indicadas acontecem apenas ao tocar Nova rodada; se renovar, criar antes de distribuir.

15. Erro · criação da mesa



Ao abrir: Falha ao criar o baralho, antes de comprar cartas.

Novo jogo / renovar mesa

`GET /api/deck/new/shuffle/?deck_count={n}`

Cria um shoe embaralhado. n vem das configurações; padrão 6. A configuração vale a partir desta mesa.

Dados: success, deck_id, shuffled, remaining; 6 × 52 = 312.

Após criar ou tocar Nova rodada

`GET /api/deck/{deck_id}/draw/?count=4`

Compra quatro cartas. Distribuição local na ordem jogador, banca, jogador, banca. A segunda da banca fica oculta.

Dados: cards[0..3], remaining; numa mesa nova de 6 decks, 308 restantes.

O Flutter resolve localmente

- Mostra mensagem amigável para erro de rede, HTTP ou JSON.
- Retry explícito de criação pode gerar novo ID; usa só o ID recebido.
- Se a falha aconteceu em draw, usa a próxima tela de recuperação.

16. Erro · compra sem confirmação



Ao abrir: Timeout ou resposta inválida após enviar draw.

Novo jogo / renovar mesa

`GET /api/deck/new/shuffle/?deck_count={n}`

Cria um shoe embaralhado. n vem das configurações; padrão 6. A configuração vale a partir desta mesa.

Dados: success, deck_id, shuffled, remaining; 6 × 52 = 312.

Após criar ou tocar Nova rodada

`GET /api/deck/{deck_id}/draw/?count=4`

Compra quatro cartas. Distribuição local na ordem jogador, banca, jogador, banca. A segunda da banca fica oculta.

Dados: cards[0..3], remaining; numa mesa nova de 6 decks, 308 restantes.

O Flutter resolve localmente

- Bloqueia a mesa: a API pode já ter removido a carta.
- Nunca repete draw cegamente, nem inventa endpoint de reconciliação.
- Reiniciar abandona deck_id e mãos atuais e cria outra mesa.
- Aplica-se também a ID inválido/expirado; preserva apenas preferências.

Atenção: Voltar ao menu invalida esta sessão; Continuar fica indisponível.

17. Mesa · renovação do shoe



Ao abrir: Nova rodada com remaining ≤ 25% ou < 4.

Novo jogo / renovar mesa

`GET /api/deck/new/shuffle/?deck_count={n}`

Cria um shoe embaralhado. n vem das configurações; padrão 6. A configuração vale a partir desta mesa.

Dados: success, deck_id, shuffled, remaining; 6 × 52 = 312.

Após criar ou tocar Nova rodada

`GET /api/deck/{deck_id}/draw/?count=4`

Compra quatro cartas. Distribuição local na ordem jogador, banca, jogador, banca. A segunda da banca fica oculta.

Dados: cards[0..3], remaining; numa mesa nova de 6 decks, 308 restantes.

O Flutter resolve localmente

- Decisão do projeto: corte em 25%, aplicado somente entre rodadas.
- Padrão de 6 decks: renova em 78 ou menos.
- Novo deck_id substitui o anterior; inicia distribuição após validação.
- Se faltar carta no meio da rodada, interrompe; não mistura shoes.

Atenção: shuffle?remaining=true não devolve cartas compradas; não corrige um shoe vazio.

18. Pausa e confirmação



Ao abrir: Sem requisição à API.

Sem endpoint nesta tela

Esta tela funciona com conteúdo e estado locais. Ela não precisa criar um baralho ou comprar cartas ao abrir.

O Flutter resolve localmente

- Pausar salva mãos, fase, deck_id, remaining e regras vigentes.
- A mesma confirmação também protege a substituição da mesa por Novo jogo.
- Neste protótipo, a sessão é mantida só em memória durante a navegação.

Atenção: A implementação Flutter deverá persistir a sessão para retomada após fechar o app.

19. Resultado · Blackjack da banca



Ao abrir: Sem requisição para decidir o resultado.

Após criar ou tocar Nova rodada

`GET /api/deck/{deck_id}/draw/?count=4`

Compra quatro cartas. Distribuição local na ordem jogador, banca, jogador, banca. A segunda da banca fica oculta.

Dados: cards[0..3], remaining; numa mesa nova de 6 decks, 308 restantes.

Nova rodada · somente se atingiu o corte

`GET /api/deck/new/shuffle/?deck_count={n}`

Cria um shoe embaralhado. n vem das configurações; padrão 6. A configuração vale a partir desta mesa.

Dados: success, deck_id, shuffled, remaining; 6 × 52 = 312.

O Flutter resolve localmente

- A banca tem Ás + figura nas duas cartas iniciais.
- Encerramento local na distribuição: jogador não recebe turno.
- Se o jogador também tiver natural, mostra empate.
- Nova rodada limpa mãos e continua no mesmo shoe.
- Se remaining ≤ 25% do total ou < 4, cria outro shoe antes de distribuir.

Atenção: O resultado é local. As chamadas indicadas acontecem apenas ao tocar Nova rodada; se renovar, criar antes de distribuir.