# Blackjack · Clube 21

**19 telas de alta fidelidade · 390 × 844 · textos, cartas e controles editáveis**

Verde de feltro, dourado e marfim. Fluxo principal: abertura → menu → distribuição → Hit / Stand → resultado. Ao lado de cada tela: gatilhos, endpoints, dados e regras locais.

## 01 · Abertura




API + FLUTTER

**Sem requisição à API.**

`Base: https://deckofcardsapi.com`

**Endpoint desta tela: nenhum.**

**No Flutter · regras e estado local**

- Lê preferências e uma eventual sessão salva.
- Animação curta; não cria um shoe antecipadamente.

Exemplo · A barra é ilustrativa; não mede o progresso da rede.

## 02 · Menu · primeira visita




API + FLUTTER

**Sem requisição ao abrir.**

`Base: https://deckofcardsapi.com`

**Gatilho · Novo jogo / renovar mesa**

`GET /api/deck/new/shuffle/?deck_count={n}`

Cria um shoe embaralhado, n vem das configurações; padrão 6. A configuração vale a partir desta mesa.

Dados · success, deck_id, shuffled, remaining; 6 × 52 = 312.

**Gatilho · Após criar ou tocar Nova rodada**

`GET /api/deck/{deck_id}/draw/?count=4`

Compra quatro cartas. Distribuição local na ordem jogador, banca, jogador, banca. A segunda da banca fica oculta.

Dados · cards[0..3], remaining; numa mesa nova de 6 decks, 308 restantes.

**No Flutter · regras e estado local**

- Continuar desabilitado sem sessão salva.
- Novo jogo cria o shoe e só depois distribui.

Observação · Chamadas sequenciais; aguardar a criação antes de usar deck_id.

## 03 · Menu · partida salva




API + FLUTTER

**Sem requisição ao abrir ou continuar.**

`Base: https://deckofcardsapi.com`

**Gatilho · Novo jogo / renovar mesa**

`GET /api/deck/new/shuffle/?deck_count={n}`

Cria um shoe embaralhado, n vem das configurações; padrão 6. A configuração vale a partir desta mesa.

Dados · success, deck_id, shuffled, remaining; 6 × 52 = 312.

**Gatilho · Após criar ou tocar Nova rodada**

`GET /api/deck/{deck_id}/draw/?count=4`

Compra quatro cartas. Distribuição local na ordem jogador, banca, jogador, banca. A segunda da banca fica oculta.

Dados · cards[0..3], remaining; numa mesa nova de 6 decks, 308 restantes.

**No Flutter · regras e estado local**

- Restaura deck_id, mãos, restante, fase e regra da mesa no dispositivo.
- Continuar retoma a mesma mesa; não compra cartas.
- Novo jogo pede confirmação antes de substituir a mesa ativa.

Observação · Não há endpoint de consulta de estado no catálogo público adotado. O ID isolado não reconstrói mãos locais.

## 04 · Configurações




API + FLUTTER

**Sem requisição à API.**

`Base: https://deckofcardsapi.com`

**Gatilho · Novo jogo / renovar mesa**

`GET /api/deck/new/shuffle/?deck_count={n}`

Cria um shoe embaralhado, n vem das configurações; padrão 6. A configuração vale a partir desta mesa.


Dados · success, deck_id, shuffled, remaining; 6 × 52 = 312.

**No Flutter · regras e estado local**

- Salva baralhos (1 a 6), soft 17, som, vibração e tema localmente.
- Número de baralhos e soft 17 entram em vigor na próxima mesa.
- Som e vibração são preferências locais; o protótipo não toca áudio.

Observação · A chamada de criação aparece como consequência futura da configuração, não como chamada desta tela.

Figma mostra os valores de referência. A alteração de preferências pode ser experimentada no protótipo HTML.

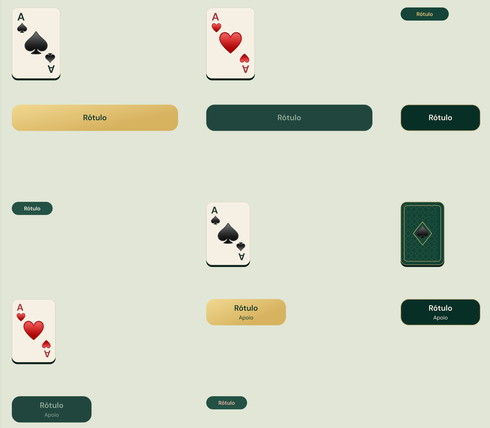


## 05 · Como jogar




API + FLUTTER

**Sem requisição à API.**

`Base: https://deckofcardsapi.com`

**Endpoint desta tela: nenhum.**

**No Flutter · regras e estado local**

- Conteúdo estático e regras calculadas no Flutter.
- 21 em três ou mais cartas não é Blackjack natural.
- Escopo: Hit, Stand e nova rodada; sem split, double ou seguro.

## 06 · Distribuição inicial




API + FLUTTER

**Criação e compra sequenciais em andamento.**

`Base: https://deckofcardsapi.com`

**Gatilho · Novo jogo / renovar mesa**

`GET /api/deck/new/shuffle/?deck_count={n}`

Cria um shoe embaralhado, n vem das configurações; padrão 6. A configuração vale a partir desta mesa.

Dados · success, deck_id, shuffled, remaining; 6 × 52 = 312.

**Gatilho · Após criar ou tocar Nova rodada**

`GET /api/deck/{deck_id}/draw/?count=4`

Compra quatro cartas. Distribuição local na ordem jogador, banca, jogador, banca. A segunda da banca fica oculta.

Dados · cards[0..3], remaining; numa mesa nova de 6 decks, 308 restantes.


**No Flutter · regras e estado local**

- Bloqueia toques duplicados durante a requisição.
- Valida HTTP 2xx, success=true, deck_id e exatamente 4 cartas.
- Oculta apenas o desenho da segunda carta da banca.

Observação · No protótipo as respostas são simuladas e reproduzíveis, sem consumir a API.

Exemplo · Depois de criar 312 cartas, distribuir 4 deixa 308.

## 07 · Mesa · sua vez

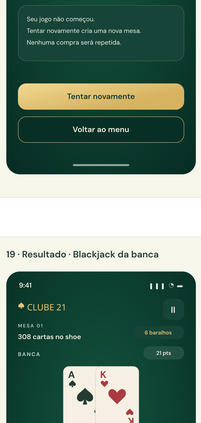


API + FLUTTER

**Sem chamada automática ao entrar.**

`Base: https://deckofcardsapi.com`

**Gatilho · Pedir carta · Hit**

`GET /api/deck/{deck_id}/draw/?count=1`

Compra uma carta, adiciona à mão local e recalcula os pontos. Não repetir compra automaticamente após timeout.

Dados · cards[0].code, value, suit, image; remaining atualizado.

**Gatilho · Parar · Stand, se a regra da banca exigir**

`GET /api/deck/{deck_id}/draw/?count=1`

Revela a carta já conhecida localmente. Compra uma por vez enquanto soma < 17; com S17 desligado, também compra em soft 17. Em 17 ou mais, pode não haver chamada.

Dados · cards[0], remaining; a regra de parada é do Flutter.

**Gatilho · Exibir cartas**

`GET {URL do campo image ou images.png}`

Recurso estático da frente. PNG é simples no Flutter com Image.network; a carta textual local é o fallback.

Dados · value e suit permitem manter a carta legível se a imagem falhar.

**Gatilho · Exibir carta fechada**

`GET /static/img/back.png`


Imagem opcional do verso. No tema proposto, o verso é desenhado localmente; nenhuma compra adicional é necessária.

Dados · A carta real já está na mão local e só fica visualmente oculta.

**No Flutter · regras e estado local**

- 9 + 7 = 16 pontos; resultado calculado localmente.
- Pontuação da banca mostra apenas a carta visível.
- Checa naturais na distribuição antes de liberar o turno.

## 08 · Mesa · Ás flexível

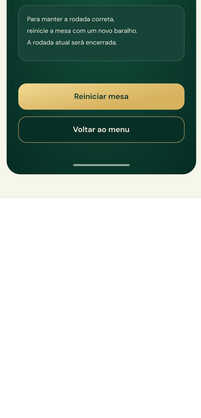


API + FLUTTER

**Após resposta de draw?count=1.**

`Base: https://deckofcardsapi.com`

**Gatilho · Pedir carta · Hit**

`GET /api/deck/{deck_id}/draw/?count=1`

Compra uma carta, adiciona à mão local e recalcula os pontos. Não repetir compra automaticamente após timeout.

Dados · cards[0].code, value, suit, image; remaining atualizado.

**Gatilho · Parar · Stand, se a regra da banca exigir**

`GET /api/deck/{deck_id}/draw/?count=1`

Revela a carta já conhecida localmente. Compra uma por vez enquanto soma < 17; com S17 desligado, também compra em soft 17. Em 17 ou mais, pode não haver chamada.

Dados · cards[0], remaining; a regra de parada é do Flutter.

**Gatilho · Exibir cartas**

`GET {URL do campo image ou images.png}`

Recurso estático da frente. PNG é simples no Flutter com Image.network; a carta textual local é o fallback.

Dados · value e suit permitem manter a carta legível se a imagem falhar.

**Gatilho · Exibir carta fechada**

`GET /static/img/back.png`

Imagem opcional do verso. No tema proposto, o verso é desenhado localmente; nenhuma compra adicional é necessária.

Dados · A carta real já está na mão local e só fica visualmente oculta.

**No Flutter · regras e estado local**

- 9 + 7 + Ás = 17, pois o Ás passa de 11 para 1.
- Atualiza remaining a partir da resposta; exemplo 308 → 307.
- Os exemplos de deck_id são ilustrativos.

Observação · Correção da referência: essa mão soma 17, não 16.

## 09 · Mesa · vez da banca




API + FLUTTER

**A carta oculta é revelada localmente.**

`Base: https://deckofcardsapi.com`

**Gatilho · Parar · Stand, se a regra da banca exigir**

`GET /api/deck/{deck_id}/draw/?count=1`

Revela a carta já conhecida localmente. Compra uma por vez enquanto soma < 17; com S17 desligado, também compra em soft 17. Em 17 ou mais, pode não haver chamada.

Dados · cards[0], remaining; a regra de parada é do Flutter.

**No Flutter · regras e estado local**

- O clique em Stand muda a fase, sem endpoint específico.
- Neste exemplo K + 7 = 17: a banca para sem comprar.
- Se a soma fosse menor que 17, compraria uma carta por vez.
- Controles bloqueados até concluir a jogada.

Observação · A chamada é condicional; neste cenário não acontece. Próximo estado: empate em 17.

Exemplo · A segunda carta já veio no draw inicial. Revelá-la não exige API.

## 10 · Resultado · Blackjack




API + FLUTTER

**Sem requisição para decidir o resultado.**

`Base: https://deckofcardsapi.com`

**Gatilho · Após criar ou tocar Nova rodada**

`GET /api/deck/{deck_id}/draw/?count=4`

Compra quatro cartas. Distribuição local na ordem jogador, banca, jogador, banca. A segunda da banca fica oculta.

Dados · cards[0..3], remaining; numa mesa nova de 6 decks, 308 restantes.

**Gatilho · Nova rodada · somente se atingiu o corte**

`GET /api/deck/new/shuffle/?deck_count={n}`

Cria um shoe embaralhado, n vem das configurações; padrão 6. A configuração vale a partir desta mesa.

Dados · success, deck_id, shuffled, remaining; 6 × 52 = 312.

**No Flutter · regras e estado local**

- Natural: 21 com exatamente duas cartas.
- Só declara vitória depois de excluir Blackjack natural da banca.
- Sem carteira ou pagamento: 3:2 no escopo deste modo.
- Nova rodada limpa mãos e continua no mesmo shoe.
- Se remaining ≤ 25% do total ou < 4, cria outro shoe antes de distribuir.

Observação · O resultado é local. As chamadas indicadas acontecem apenas ao tocar Nova rodada; se renovar, criar antes de distribuir.

## 11 · Resultado · vitória




API + FLUTTER

**Sem requisição para decidir o resultado.**

`Base: https://deckofcardsapi.com`

**Gatilho · Após criar ou tocar Nova rodada**

`GET /api/deck/{deck_id}/draw/?count=4`

Compra quatro cartas. Distribuição local na ordem jogador, banca, jogador, banca. A segunda da banca fica oculta.

Dados · cards[0..3], remaining; numa mesa nova de 6 decks, 308 restantes.

**Gatilho · Nova rodada · somente se atingiu o corte**

`GET /api/deck/new/shuffle/?deck_count={n}`

Cria um shoe embaralhado, n vem das configurações; padrão 6. A configuração vale a partir desta mesa.

Dados · success, deck_id, shuffled, remaining; 6 × 52 = 312.

**No Flutter · regras e estado local**

- Se banca estoura e jogador não, o jogador vence.
- Cenário independente do atlas. No percurso principal J17/B17, Stand termina em empate.
- Nova rodada limpa mãos e continua no mesmo shoe.
- Se remaining ≤ 25% do total ou < 4, cria outro shoe antes de distribuir.

Observação · O resultado é local. As chamadas indicadas acontecem apenas ao tocar Nova rodada; se renovar, criar antes de distribuir.

## 12 · Resultado · empate




API + FLUTTER

**Sem requisição para decidir o resultado.**

`Base: https://deckofcardsapi.com`

**Gatilho · Após criar ou tocar Nova rodada**

`GET /api/deck/{deck_id}/draw/?count=4`

Compra quatro cartas. Distribuição local na ordem jogador, banca, jogador, banca. A segunda da banca fica oculta.

Dados · cards[0..3], remaining; numa mesa nova de 6 decks, 308 restantes.

**Gatilho · Nova rodada · somente se atingiu o corte**

`GET /api/deck/new/shuffle/?deck_count={n}`

Cria um shoe embaralhado, n vem das configurações; padrão 6. A configuração vale a partir desta mesa.

Dados · success, deck_id, shuffled, remaining; 6 × 52 = 312.

**No Flutter · regras e estado local**

- Mãos com a mesma pontuação válida empatam.
- Dois naturais também empatam; natural vence 21 de 3+ cartas.
- Nova rodada limpa mãos e continua no mesmo shoe.
- Se remaining ≤ 25% do total ou < 4, cria outro shoe antes de distribuir.

Observação · O resultado é local. As chamadas indicadas acontecem apenas ao tocar Nova rodada; se renovar, criar antes de distribuir.

## 13 · Resultado · derrota




API + FLUTTER

**Sem requisição para decidir o resultado.**

`Base: https://deckofcardsapi.com`

**Gatilho · Após criar ou tocar Nova rodada**

`GET /api/deck/{deck_id}/draw/?count=4`

Compra quatro cartas. Distribuição local na ordem jogador, banca, jogador, banca. A segunda da banca fica oculta.

Dados · cards[0..3], remaining; numa mesa nova de 6 decks, 308 restantes.

**Gatilho · Nova rodada · somente se atingiu o corte**

`GET /api/deck/new/shuffle/?deck_count={n}`

Cria um shoe embaralhado, n vem das configurações; padrão 6. A configuração vale a partir desta mesa.

Dados · success, deck_id, shuffled, remaining; 6 × 52 = 312.

**No Flutter · regras e estado local**

- Com ambos sem estouro, compara pontos.
- Ao parar com 16, a banca de 17 vence sem comprar.
- Nova rodada limpa mãos e continua no mesmo shoe.
- Se remaining ≤ 25% do total ou < 4, cria outro shoe antes de distribuir.

Observação · O resultado é local. As chamadas indicadas acontecem apenas ao tocar Nova rodada; se renovar, criar antes de distribuir.

## 14 · Resultado · estouro




API + FLUTTER

**Sem requisição para decidir o resultado.**

`Base: https://deckofcardsapi.com`

**Gatilho · Após criar ou tocar Nova rodada**

`GET /api/deck/{deck_id}/draw/?count=4`

Compra quatro cartas. Distribuição local na ordem jogador, banca, jogador, banca. A segunda da banca fica oculta.

Dados · cards[0..3], remaining; numa mesa nova de 6 decks, 308 restantes.

**Gatilho · Nova rodada · somente se atingiu o corte**

`GET /api/deck/new/shuffle/?deck_count={n}`

Cria um shoe embaralhado, n vem das configurações; padrão 6. A configuração vale a partir desta mesa.

Dados · success, deck_id, shuffled, remaining; 6 × 52 = 312.

**No Flutter · regras e estado local**

- Após Hit, o app recalcula a mão: 9 + 7 + 1 + 8 = 25.
- Estouro encerra imediatamente; banca não precisa comprar.
- Nova rodada limpa mãos e continua no mesmo shoe.
- Se remaining ≤ 25% do total ou < 4, cria outro shoe antes de distribuir.

Observação · O resultado é local. As chamadas indicadas acontecem apenas ao tocar Nova rodada; se renovar, criar antes de distribuir.

## 15 · Erro · criação da mesa




API + FLUTTER

**Falha ao criar o baralho, antes de comprar cartas.**

`Base: https://deckofcardsapi.com`

**Gatilho · Novo jogo / renovar mesa**

`GET /api/deck/new/shuffle/?deck_count={n}`

Cria um shoe embaralhado, n vem das configurações; padrão 6. A configuração vale a partir desta mesa.

Dados · success, deck_id, shuffled, remaining; 6 × 52 = 312.

**Gatilho · Após criar ou tocar Nova rodada**

`GET /api/deck/{deck_id}/draw/?count=4`

Compra quatro cartas. Distribuição local na ordem jogador, banca, jogador, banca. A segunda da banca fica oculta.

Dados · cards[0..3], remaining; numa mesa nova de 6 decks, 308 restantes.

**No Flutter · regras e estado local**

- Mostra mensagem amigável para erro de rede, HTTP ou JSON.
- Retry explícito de criação pode gerar novo ID; usa só o ID recebido.
- Se a falha aconteceu em draw, usa a próxima tela de recuperação.

## 16 · Erro · compra sem confirmação




API + FLUTTER

**Timeout ou resposta inválida após enviar draw.**

`Base: https://deckofcardsapi.com`

**Gatilho · Novo jogo / renovar mesa**

`GET /api/deck/new/shuffle/?deck_count={n}`

Cria um shoe embaralhado, n vem das configurações; padrão 6. A configuração vale a partir desta mesa.

Dados · success, deck_id, shuffled, remaining; 6 × 52 = 312.

**Gatilho · Após criar ou tocar Nova rodada**

`GET /api/deck/{deck_id}/draw/?count=4`

Compra quatro cartas. Distribuição local na ordem jogador, banca, jogador, banca. A segunda da banca fica oculta.

Dados · cards[0..3], remaining; numa mesa nova de 6 decks, 308 restantes.

**No Flutter · regras e estado local**

- Bloqueia a mesa: a API pode já ter removido a carta.
- Nunca repete draw cegamente, nem inventa endpoint de reconciliação.
- Reiniciar abandona deck_id e mãos atuais e cria outra mesa.
- Aplica-se também a ID inválido/expirado; preserva apenas preferências.

Observação · Voltar ao menu invalida esta sessão; Continuar fica indisponível.

## 17 · Mesa · renovação do shoe




API + FLUTTER

**Nova rodada com remaining ≤ 25% ou < 4.**

`Base: https://deckofcardsapi.com`

**Gatilho · Novo jogo / renovar mesa**

`GET /api/deck/new/shuffle/?deck_count={n}`

Cria um shoe embaralhado, n vem das configurações; padrão 6. A configuração vale a partir desta mesa.

Dados · success, deck_id, shuffled, remaining; 6 × 52 = 312.

**Gatilho · Após criar ou tocar Nova rodada**

`GET /api/deck/{deck_id}/draw/?count=4`

Compra quatro cartas. Distribuição local na ordem jogador, banca, jogador, banca. A segunda da banca fica oculta.

Dados · cards[0..3], remaining; numa mesa nova de 6 decks, 308 restantes.

**No Flutter · regras e estado local**

- Decisão do projeto: corte em 25%, aplicado somente entre rodadas.
- Padrão de 6 decks: renova em 78 ou menos.
- Novo deck_id substitui o anterior; inicia distribuição após validação.
- Se faltar carta no meio da rodada, interrompe; não mistura shoes.

Observação · shuffle?remaining=true não devolve cartas compradas; não corrige um shoe vazio.

## 18 · Pausa e confirmação




API + FLUTTER

**Sem requisição à API.**

`Base: https://deckofcardsapi.com`

**Endpoint desta tela: nenhum.**

**No Flutter · regras e estado local**

- Pausar salva mãos, fase, deck_id, remaining e regras vigentes.
- A mesma confirmação também protege a substituição da mesa por Novo jogo.
- Neste protótipo, a sessão é mantida só em memória durante a navegação.

Observação · A implementação Flutter deverá persistir a sessão para retomada após fechar o app.

## 19 · Resultado · Blackjack da banca




API + FLUTTER

**Sem requisição para decidir o resultado.**

`Base: https://deckofcardsapi.com`

**Gatilho · Após criar ou tocar Nova rodada**

`GET /api/deck/{deck_id}/draw/?count=4`

Compra quatro cartas. Distribuição local na ordem jogador, banca, jogador, banca. A segunda da banca fica oculta.

Dados · cards[0..3], remaining; numa mesa nova de 6 decks, 308 restantes.

**Gatilho · Nova rodada · somente se atingiu o corte**

`GET /api/deck/new/shuffle/?deck_count={n}`

Cria um shoe embaralhado, n vem das configurações; padrão 6. A configuração vale a partir desta mesa.

Dados · success, deck_id, shuffled, remaining; 6 × 52 = 312.

**No Flutter · regras e estado local**

- A banca tem Ás + figura nas duas cartas iniciais.
- Encerramento local na distribuição: jogador não recebe turno.
- Se o jogador também tiver natural, mostra empate.
- Nova rodada limpa mãos e continua no mesmo shoe.
- Se remaining ≤ 25% do total ou < 4, cria outro shoe antes de distribuir.

Observação · O resultado é local. As chamadas indicadas acontecem apenas ao tocar Nova rodada; se renovar, criar antes de distribuir.