



Compte Rendu de Projet : Web et Java

Intitulé du Projet : Gestion de la bibliothèque

Auteur : BAOU Bernish

Date : 02/2025

1. Présentation du projet

Objectifs

- Réalisation d'un CRUD pour gérer l'utilisateur
- Réalisation d'un CRUD pour gérer les livres
- Gestion des emprunts et les retours des livres

Technologies utilisées

- **Technologie backend:** PHP, Java
- **Framework Front :** Tailwind CSS, Alpine js

- **Base de données : MySQL**



2. Fonctionnalités réalisées

Gestion des livres(admin) :

- **Interface de gestion d'un livre :**

Nom: Admin1
Prénom: Admin1

- Dashboard
- Utilisateurs
- Documents
- Retours
- Mes informations
- Deconnexion

Modification

Harry Potter

J.K Rowling

Roman

27

Enregistrer

Nouveau Document

10 entries per page
Search:

N°	Titre	Auteur	Genre	Exemplaires	Restants	Action
1	La nature sans foi ni loi	Christion Maniant	Science	20000	19984	Mod Sup Emprunter
2	Fdfdfdsf	fsdfdsf	sdffdsf	2	2	Mod Sup Emprunter
3	Les chroniques Congolaises	Soni.jp	Une nouvelle	36	35	Mod Sup Emprunter
4	Le pleurer rire	Henrie Lopez	Roman	29	29	Mod Sup Emprunter
5	Harry Potter	Robert G	Roman	27	27	Mod Sup Emprunter

Au clique sur le bouton nouveau apparaît :

Nouveau Document

le formulaire d'ajout de livre

Modification

Titre

Auteur

Genre

Nombre d'exemplaire

Enregistrer

Aucun champ n'est obligatoire, au clic sur le bon enregistrer le document est ajouté.

- Voici la liste des documents enregistrées :

10 entries per page

Search:

N°	Titre	Auteur	Genre	Exemplaires	Restants	Action
1	La nature sans foi ni loi	Christion Maniant	Scuence	20000	19984	Mod Sup Emprunter
2	Encyclopédie du savoir absolue et relatif	Bernard WEBER	Recueil d'histoire	200	200	Mod Sup Emprunter
3	Les chroniques Congolaises	Soni.jp	Une nouvelle	36	35	Mod Sup Emprunter
4	Le pleurer rire	Henrie Lopez	Roman	29	29	Mod Sup Emprunter
5	Harry Potter	J.K Rowling	Roman	130	130	Mod Sup Emprunter
6	Arielle la petite sirène	Hans Christian	Roman	2000	2000	Mod Sup Emprunter

Showing 1 to 6 of 6 entries

« < 1 > »

- Modifier les données :

10 entries per page

Search:

N°	Titre	Auteur	Genre	Exemplaires	Restants	Action
1	La nature sans foi ni loi	Christion Maniant	Scuence	20000	19984	Mod Sup Emprunter
2	Encyclopédie du savoir absolue et relatif	Bernard WEBER	Recueil d'histoire	200	200	Mod Sup Emprunter
3	Les chroniques Congolaises	Soni.jp	Une nouvelle	36	35	Mod Sup Emprunter
4	Le pleurer rire	Henrie Lopez	Roman	29	29	Mod Sup Emprunter
5	Harry Potter	J.K Rowling	Roman	130	130	Mod Sup Emprunter
6	Arielle la petite sirène	Hans Christian	Roman	2000	2000	Mod Sup Emprunter

Showing 1 to 6 of 6 entries

« < 1 > »

Au clique sur le bouton Modifier le formulaire de modification de livre apparaît :

Modification

La nature sans foi ni loi

Christion Maniant

Scuence

20000

DEsc

Enregistrer

- **Supprimer des données :**

Bouton de suppression permettant la suppression des entrées.

10 entries per page

Search:

N°	Titre	Auteur	Genre	Exemplaires	Restants	Action
1	La nature sans foi ni loi	Christion Maniant	Scuence	20000	19984	Mod Sup Emprunter
2	Encyclopédie du savoir absolue et relatif	Bernard WERBER	Recueil d'histoire	200	200	Mod Sup Emprunter
3	Les chroniques Congolaises	Soni.jp	Une nouvelle	36	35	Mod Sup Emprunter
4	Le pleurer rire	Henrie Lopez	Roman	29	29	Mod Sup Emprunter
5	Harry Potter	J.K Rowling	Roman	130	130	Mod Sup Emprunter
6	Arielle la petite sirène	Hans Christian	Roman	2000	2000	Mod Sup Emprunter

Showing 1 to 6 of 6 entries

Une pop up de confirmation apparaît :

!

Suppression

Souhaitez vous vraiment supprimer ce document ?

Cancel OK

Si on clique sur "ok" le document est effectivement supprimé et le tableau des documents est actualisé, si c'est sur Cancel, l'opération de suppression est annulée.

Retour des livres(admin) :

10 ▾

entries per page

Search:

N° ▲	Document	Utilisateur	Pris le	Nbre jour Prev	Auteur	Retourné ?	Action
1	La nature sans foi ni loi	Admin3 Admin3	2024-04-01 13:13:01	20	Christion Maniant	Non	
2	La nature sans foi ni loi	Malaky Jimmy D.	2024-04-01 13:13:01	10	Christion Maniant	Non	
3	La nature sans foi ni loi	Admin3 Admin3	2024-04-01 13:33:34	58	Christion Maniant	Non	
4	La nature sans foi ni loi	Admin1 Admin1	2024-06-11 00:57:03	1	Christion Maniant	Non	
5	La nature sans foi ni loi	Admin1 Admin1	2024-06-11 00:58:12	1	Christion Maniant	Non	
6	La nature sans foi ni loi	Admin1 Admin1	2024-06-11 00:58:37	1	Christion Maniant	Non	
7	La nature sans foi ni loi	Admin1 Admin1	2024-06-11 01:03:35	1	Christion Maniant	Non	
8	La nature sans foi ni loi	Admin1 Admin1	2024-06-11 01:03:48	1	Christion Maniant	Non	
9	La nature sans foi ni loi	Admin1 Admin1	2024-06-11 01:21:55	1	Christion Maniant	Non	
10	La nature sans foi ni loi	Admin1 Admin1	2024-06-11 01:29:30	1	Christion Maniant	Non	

Showing 1 to 10 of 17 entries

«

<

1

2

>

»

Sur cette interface nous visualisons les différents livres empruntés donc on attende d'un retour. On est donc capable de savoir qui a emprunté quel livre et pour combien de jours ainsi que quand il le ramènera.

Listes des utilisateurs(admin) :

Nom: Admin1
Prénom: Admin1

Dashboard

Utilisateurs

Documents

Retours

Mes informations

Deconnexion

10 ▾

entries per page

Search:

N° ▲	Nom	Prenom	Email	Tel	Adresse	Profil	Action
1	Admin3	Admin3	admin3@gmail.com	26666	25 Rue FFFF	client	Mod Sup
2	Malaky	Jimmy D.	jimmymalaky@gmail.com	069463535	25 Rue de la m	client	Mod Sup
3	Admin3	Admin3	admin3@gmail.com	26666	25 Rue	client	Mod Sup
4	Admin2 --- 70	Admin2 ---70	admin2@gmail.com	26996666	25 Rue RRRRRRRR	client	Mod Sup
5	Grigri2	gri	gri@gmail.com	069515154	25 Rue de la M	client	Mod Sup
6	Malaky	Jimmy D.	jimmymalaky@gmail.com	069463535	25 Rue de la m	client	Mod Sup
7	BAOU	Bernish	bernish@gmail.com	+33069515154	23 Rue de la Salamandre	client	Mod Sup
8	Big Bong	Bong Bong	jimmymalaky@gmail.com	069463572	25 rue X	client	Mod Sup
9	Admin1	Admin1	admin@gmail.com	069463635	25 rue	admin	Mod Sup
10	Mad	ange	ange@gmail.com	0745422356		client	Mod Sup

Showing 1 to 10 of 11 entries

«

<

1

2

>

»

Interface de connexion :

Connexion

Connexion

S'enregistrer

Interface de création de compte :

Enregistrement

Enregistrer

Se connecter

Interface du lecteur :

Nom: Mad

Prénom: ange

Dashboard

Documents

Mes informations

Deconnexion

10 entries per page

Search:

N°	Titre	Auteur	Genre	Exemplaires	Restants	Action
1	La nature sans foi ni loi	Christion Maniant	Scuence	20000	19984	Mod Sup Emprunter
2	Encyclopédie du savoir absolue et relatif	Bernard WERBER	Recueil de d'histoire	200	200	Mod Sup Emprunter
3	Les chroniques Congolaises	Soni.jp	Une nouvelle	36	35	Mod Sup Emprunter
4	Le pleurer rire	Henrie Lopez	Roman	29	29	Mod Sup Emprunter
5	Harry Potter	J.K Rowling	Roman	130	130	Mod Sup Emprunter

Showing 1 to 5 of 5 entries


« < 1 > »

Voici l'interface d'un utilisateur.

- Il peut consulter l'ensemble du catalogues des livres disponibles
- Connaître le nombre d'exemple disponible

- Emprunter un livre en cliquant sur le bouton "Emprunter"

3. Architecture du Projet :

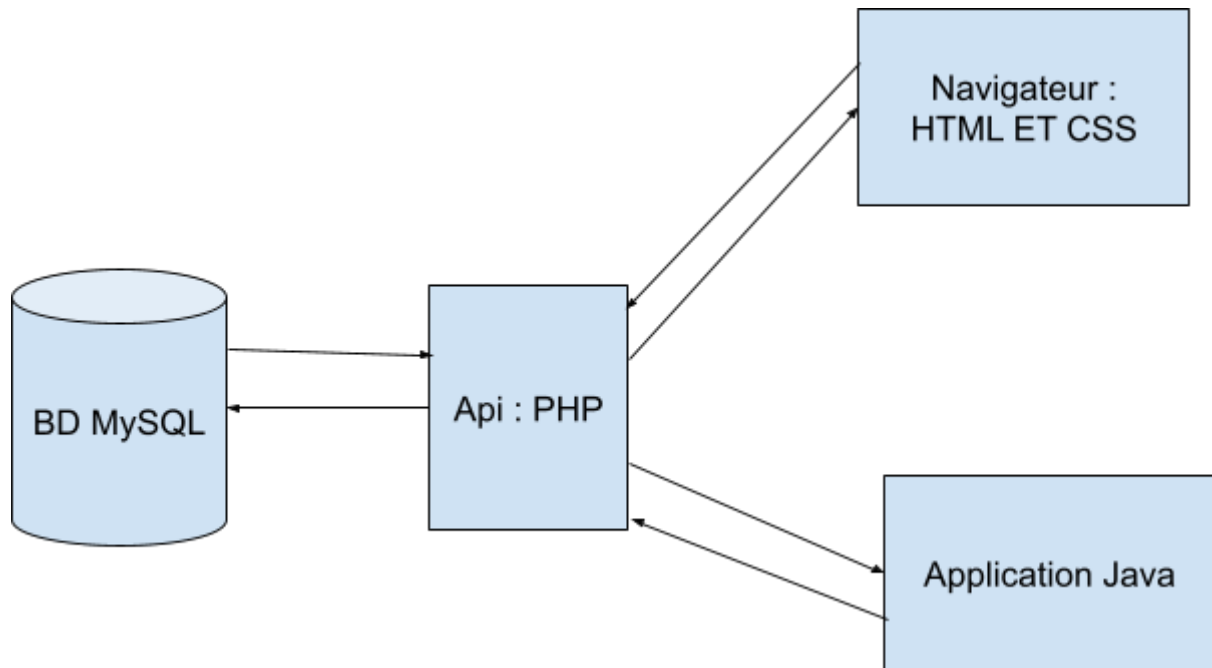

4. Déroulement technique du projet

Structure du Projet

- Api developpé from scratch :

```
<?php
include './core/bdd.php';

header('Content-Type: application/json');

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    // Lire les données JSON de la requête
    $data = json_decode(file_get_contents("php://input"), true);

    $json_response = [
        'success' => false,
        'data' => [],
        'message' => ''
    ];

    if (isset($data['command'])) {
        # code...

        if ($data['command'] == 'login') {
            # code...
        }
    }
}
```

```

        $json_response[0]['data'] = [
            'profil' => 'undefined'
        ];

        //Si la variable post contient des données c'est que le formulaire a été soumis
        if(isset($data["email"]) AND isset($data["password"])){

            //Si le email et le mot de passe ont des valeurs
            if( !empty($data["email"]) AND !empty($data["password"]) ){

                $password_crypt = sha1($data["password"]);
                $email          = htmlspecialchars($data['email']) ;

                $req = $bdd->prepare('SELECT *, "" as password FROM users WHERE email = :email AND
password = :password');

                $req->execute([
                    "email"      => trim($email),
                    "password" => $password_crypt
                ]);

                $donnees = $req->fetchAll();

                if (!empty($donnees)) {
                    # code...
                    $donnees = $donnees[0];
                    $json_response[0]['success'] = true;
                    $json_response[0]['data'] = $donnees;
                }
                else{

                    $json_response[0]['success'] = false;
                    // $json_response[0]['data'] = [];
                    $json_response[0]['message'] = 'Email ou mot de passe incorrect';
                }

                $req->closeCursor();
            }
            else{
                //Il ya des infos manquants

                if(empty($data["email"])){

                    $json_response[0]['success'] = false;
                    // $json_response[0]['data'] = [];
                    $json_response[0]['message'] = 'Email incorrect';
                }

                if(empty($data["password"])){

                    $json_response[0]['success'] = false;
                    // $json_response[0]['data'] = [];
                    $json_response[0]['message'] = 'Mot de passe incorrect';
                }
            }
        }
    }
}

else if ($data['command'] == 'getDocs') {
    # code...

    $json_response[0]['data'] = [
        'profil' => 'undefined'
    ];

    $req = $bdd->prepare('SELECT * FROM docs');

    $req->execute();

    $docs = $req->fetchAll();

```



```

        foreach ($docs as $key => &$doc){

            $req = $bdd->prepare('SELECT *, COUNT(dg.id) AS nbr_doc_geted FROM docs INNER JOIN
docs_geted dg ON dg.id_doc = docs.id WHERE dg.is_returned = 0 AND dg.id_doc = :id_doc');

            $req->execute([
                'id_doc' => $doc['id']
            ]);

            $doc_geted_details = $req->fetchAll();

            if (!empty($doc)) {
                # code...
                $doc_geted_details = $doc_geted_details[0];
            }

            $doc['nbr_rest'] = $doc['nbr_doc'] - (!empty($doc_geted_details) ?
$doc_geted_details['nbr_doc_geted'] : 0);
        }

        $json_response[0]['success'] = true;
        $json_response[0]['data'] = $docs;
        $json_response[0]['message'] = '';

    }

    else if ($data['command'] == 'empruntDocs') {
        # code...

        //Si la variable post contient des données c'est que le formulaire a été soumis
        $json_response[0]['data'] = [
            'profil' => 'undefined'
        ];

        if(isset($data["docId"]) && isset($data["userId"])){

            $req = $bdd->prepare("INSERT INTO docs_geted(nbr_days, id_doc, id_user )
VALUES(:nbr_days , :id_doc , :id_user)");

            $donnees = array(
                'nbr_days'      => 1,
                'id_doc'        => $data["docId"],
                'id_user'        => $data["userId"],
            );
            $req->execute($donnees);

            $json_response[0]['success'] = true;
            $json_response[0]['data'] = [];
            $json_response[0]['message'] = 'Emprunt avec succès';
        }

    }

    else if ($data['command'] == 'deleteDocs') {
        # code...

        //Si la variable post contient des données c'est que le formulaire a été soumis
        $json_response[0]['data'] = [
            'profil' => 'undefined'
        ];

        if(isset($data["docId"]) && isset($data["userId"])){

            $id_doc = $data["docId"];
            $id_doc = htmlspecialchars($id_doc);
            $req = $bdd->prepare('DELETE FROM docs WHERE id=:id');
            $req->execute(['id' => $id_doc]);

            $json_response[0]['success'] = true;
            $json_response[0]['data'] = [];
        }
    }
}

```

```

        $json_response[0]['message'] = 'Document supprimé avec succès.';
    }

}

else if ($data['command'] == 'updateDocs') {
    # code...

    //Si la variable post contient des données c'est que le formulaire a été soumis
    $json_response[0]['data'] = [
        'profil' => 'undefined'
    ];

    if(
        isset($data["docId"]) &&
        isset($data["userId"]) &&
        isset($data["title"]) &&
        isset($data["autor"]) &&
        isset($data["type"]) &&
        isset($data["nbr_doc"])
    ){

        $title          = htmlspecialchars($data['title']) ;
        $autor           = htmlspecialchars($data['autor']) ;
        $type            = htmlspecialchars($data['type']) ;
        $nbr_doc         = htmlspecialchars($data['nbr_doc']) ;
        // $short_desc   = htmlspecialchars($data['short_desc']) ;

        $req = $bdd->prepare("UPDATE docs SET title = :title, autor = :autor, type = :type,
nbr_doc = :nbr_doc WHERE id = :id_doc");

        $donnees = array(
            'title'      => $data["title"],
            'autor'      => $data["autor"],
            'type'       => $data["type"],
            'nbr_doc'    => $data["nbr_doc"],
            // 'short_desc' => $short_desc,
            'id_doc'     => $data["docId"],
        );

        $req->execute($donnees);

        $json_response[0]['success'] = true;
        $json_response[0]['data'] = [];
        $json_response[0]['message'] = 'Document modifié avec succès. ';
    }

}

else if ($data['command'] == 'subscription') {
    # code...

    $json_response[0]['data'] = [
        'profil' => 'undefined'
    ];

    //Si la variable post contient des données c'est que le formulaire a été soumis
    if(
        isset($data["email"]) &&
        isset($data["password"]) &&
        isset($data["name"]) &&
        isset($data["firstName"]) &&
        isset($data["tel"]) &&
        isset($data["address"])
    ){

        //Si le email et le mot de passe ont des valeurs
        if(
            !empty($data["email"]) &&
            !empty($data["password"]) &&
            !empty($data["name"]) &&
            !empty($data["firstName"]) &&
            !empty($data["tel"]) &&

```

```

        !empty($data["address"])
    ){

        // Le profil par défaut ce sera toujours utilisateur
        $profil = "client";
        //Retire les balises Html dans les données du formulaire
        $nom      = htmlspecialchars($data['name']) ;
        $prenom   = htmlspecialchars($data['firstName']) ;
        $email     = htmlspecialchars($data['email']) ;
        // $pseudo    = htmlspecialchars($data['pseudo']) ;
        $telephone = htmlspecialchars($data['tel']) ;
        $adresse   = htmlspecialchars($data['address']) ;
        $password  = htmlspecialchars($data['password']) ;

        //Crypter le mot de passe
        $password = sha1($password);

        $req = $bdd->prepare("INSERT INTO users(nom, prenom, email, telephone, adresse,
password, profil ) VALUES(:nom , :prenom , :email , :telephone , :adresse , :password , :profil)");

        $donnees = array(
            'nom'      => $nom,
            'prenom'   => $prenom,
            'email'     => $email,
            'telephone'=> $telephone,
            'adresse'  => $adresse,
            'password' => $password,
            'profil'   => $profil,
        );

        if($req->execute($donnees)){

            $req = $bdd->prepare('SELECT * FROM users WHERE email = :email AND password =
:password');

            $req->execute([
                "email"      => $email,
                "password" => $password
            ]);

            $donnees = $req->fetchAll();

            // if (!empty($donnees)) {
            //     # code...
            //     $donnees = $donnees[0];
            //     $_SESSION['current_user'] = $donnees;

            // }

            if (!empty($donnees)) {
                # code...
                $donnees = $donnees[0];
                $json_response[0]['success'] = true;
                $json_response[0]['data'] = $donnees;
            }
            else{

                $json_response[0]['success'] = false;
                // $json_response[0]['data'] = [];
                $json_response[0]['message'] = 'Email ou mot de passe incorrect';
            }
            // header("Location: $redirect_page_after_finish_process");
        }
    }
}
else{
    //Il ya des infos manquants

    if(empty($data["email"])){

        $json_response[0]['success'] = false;
    }
}

```

```

        // $json_response[0]['data'] = [];
        $json_response[0]['message'] = 'Email incorrect';
    }

    if(empty($data["password"])){

        $json_response[0]['success'] = false;
        // $json_response[0]['data'] = [];
        $json_response[0]['message'] = 'Mot de passe incorrect';
    }
}

}

else if ($data['command'] == 'getUsers') {
    # code...

    $json_response[0]['data'] = [
        'profil' => 'undefined'
    ];

    $req = $bdd->prepare('SELECT * FROM users');

    $req->execute();

    $users = $req->fetchAll();

    $json_response[0]['success'] = true;
    $json_response[0]['data'] = $users;
    $json_response[0]['message'] = '';

}

else if ($data['command'] == 'deleteUsers') {
    # code...

    //Si la variable post contient des données c'est que le formulaire a été soumis
    $json_response[0]['data'] = [
        'profil' => 'undefined'
    ];

    if(isset($data["userId"])){

        $userId = $data["userId"];
        $userId = htmlspecialchars($userId);
        $req = $bdd->prepare('DELETE FROM users WHERE id=:id');
        $req->execute(['id' => $userId]);

        $json_response[0]['success'] = true;
        $json_response[0]['data'] = [];
        $json_response[0]['message'] = 'Utilisateur supprimé avec succès.';
    }

}

else if ($data['command'] == 'updateUsers') {
    # code...

    //Si la variable post contient des données c'est que le formulaire a été soumis
    $json_response[0]['data'] = [
        'profil' => 'undefined'
    ];

    if(
        isset($data["userId"]) &&
        isset($data["name"]) &&
        isset($data["firstName"]) &&
        isset($data["email"]) &&
        isset($data["tel"]) &&
        isset($data["address"]) &&
        isset($data["profil"])
    ){

```

```

        $userId      = htmlspecialchars($data['userId']) ;
        $name         = htmlspecialchars($data['name']) ;
        $firstName    = htmlspecialchars($data['firstName']) ;
        $email        = htmlspecialchars($data['email']) ;
        $tel          = htmlspecialchars($data['tel']) ;
        $address       = htmlspecialchars($data['address']) ;
        $profil        = htmlspecialchars($data['profil']) ;
        $password      = '' ;

        $req = $bdd->prepare("UPDATE users SET nom = :nom, prenom = :prenom, email = :email,
telephone = :telephone, adresse = :adresse, profil = :profil" . (!empty($password) ? ", password =
:password" : "") . " WHERE id = :id_user");

        $donnees = array(
            'nom'      => $name,
            'prenom'   => $firstName,
            'email'    => $email,
            'telephone'=> $tel,
            'adresse'  => $address,
            // 'password'=> $password,
            'profil'   => $profil,
            'id_user'  => $userId,
        );

        // if (!empty($password)) {
        //     # code...
        //     //Crypter le mot de passe
        //     $password = sha1($password);
        //     $donnees['password'] = $password;
        // }

        $req->execute($donnees);

        $json_response[0]['success'] = true;
        $json_response[0]['data'] = [];
        $json_response[0]['message'] = 'Utilisateur modifié avec succès. ';
    }

}

else if ($data['command'] == 'getReturns') {
    # code...

    $json_response[0]['data'] = [
        'profil' => 'undefined'
    ];

    $req = $bdd->prepare('SELECT * FROM docs_geted dg
INNER JOIN docs d ON d.id = dg.id_doc
INNER JOIN users u ON u.id = dg.id_user
');

    $req->execute();

    $docs_geted = $req->fetchAll();

    foreach ($docs_geted as $key => $doc) {

        $doc['complete_name'] = $doc['nom'] . ' ' . $doc['prenom'];
        if ($doc["is_returned"]) {
            # code...
            $doc["is_returned"] = "Oui";
        }
        else{
            $doc["is_returned"] = "Non";
        }
    }

}

$users = $req->fetchAll();

```

```

        $json_response[0]['success'] = true;
        $json_response[0]['data'] = $docs_geted;
        $json_response[0]['message'] = '';

    }

    }
    echo json_encode($json_response);
    exit;
}
else {
    # code...
    echo json_encode([
        'error' => true,
        'message' => "use POST method"
    ]);
    exit;
}
<?php

include './core/bdd.php';

header('Content-Type: application/json');

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    // Lire les données JSON de la requête
    $data = json_decode(file_get_contents("php://input"), true);

    $json_response = [
        'success' => false,
        'data' => [],
        'message' => ''
    ];

    if (isset($data['command'])) {
        # code...

        if ($data['command'] == 'login') {
            # code...

            $json_response[0]['data'] = [
                'profil' => 'undefined'
            ];

            //Si la variable post contient des données c'est que le formulaire a été soumis
            if(isset($data["email"]) AND isset($data["password"])){

                //Si le email et le mot de passe ont des valeurs
                if( !empty($data["email"]) AND !empty($data["password"]) ){

                    $password_crypt = sha1($data["password"]);
                    $email          = htmlspecialchars($data['email']) ;

                    $req = $bdd->prepare('SELECT *, "" as password FROM users WHERE email = :email AND
password = :password');

                    $req->execute([
                        "email"      => trim($email),
                        "password" => $password_crypt
                    ]);

                    $donnees = $req->fetchAll();

                    if (!empty($donnees)) {
                        # code...
                        $donnees = $donnees[0];
                        $json_response[0]['success'] = true;
                        $json_response[0]['data'] = $donnees;
                    }
                }
            }
            else{

                $json_response[0]['success'] = false;

```

```

        // $json_response[0]['data'] = [];
        $json_response[0]['message'] = 'Email ou mot de passe incorrect';
    }

    $req->closeCursor();
}
else{
    //Il ya des infos manquants

    if(empty($data["email"])){

        $json_response[0]['success'] = false;
        // $json_response[0]['data'] = [];
        $json_response[0]['message'] = 'Email incorrect';
    }

    if(empty($data["password"])){

        $json_response[0]['success'] = false;
        // $json_response[0]['data'] = [];
        $json_response[0]['message'] = 'Mot de passe incorrect';
    }
}
}

else if ($data['command'] == 'getDocs') {
    # code...

    $json_response[0]['data'] = [
        'profil' => 'undefined'
    ];

    $req = $bdd->prepare('SELECT * FROM docs');

    $req->execute();

    $docs = $req->fetchAll();

    foreach ($docs as $key => $doc){

        $req = $bdd->prepare('SELECT *, COUNT(dg.id) AS nbr_doc_geted FROM docs INNER JOIN
docs_geted dg ON dg.id_doc = docs.id WHERE dg.is_returned = 0 AND dg.id_doc = :id_doc');

        $req->execute([
            'id_doc' => $doc['id']
        ]);

        $doc_geted_details = $req->fetchAll();

        if (!empty($doc)) {
            # code...
            $doc_geted_details = $doc_geted_details[0];
        }

        $doc['nbr_rest'] = $doc['nbr_doc'] - (!empty($doc_geted_details) ?
        $doc_geted_details['nbr_doc_geted'] : 0);
    }

    $json_response[0]['success'] = true;
    $json_response[0]['data'] = $docs;
    $json_response[0]['message'] = '';
}

else if ($data['command'] == 'empruntDocs') {
    # code...

    //Si la variable post contient des données c'est que le formulaire a été soumis
    $json_response[0]['data'] = [

```

```

        'profil' => 'undefined'
    ];

    if(isset($data["docId"]) && isset($data["userId"])){

        $req = $bdd->prepare("INSERT INTO docs_geted(nbr_days, id_doc, id_user )
VALUES(:nbr_days , :id_doc , :id_user)");

        $donnees = array(
            'nbr_days' => 1,
            'id_doc' => $data["docId"],
            'id_user' => $data["userId"],
        );
        $req->execute($donnees);

        $json_response[0]['success'] = true;
        $json_response[0]['data'] = [];
        $json_response[0]['message'] = 'Emprunt avec succès';
    }

}

else if ($data['command'] == 'deleteDocs') {
    # code...

    //Si la variable post contient des données c'est que le formulaire a été soumis
    $json_response[0]['data'] = [
        'profil' => 'undefined'
    ];

    if(isset($data["docId"]) && isset($data["userId"])){

        $id_doc = $data["docId"];
        $id_doc = htmlspecialchars($id_doc);
        $req = $bdd->prepare('DELETE FROM docs WHERE id=:id');
        $req->execute(['id' => $id_doc]);

        $json_response[0]['success'] = true;
        $json_response[0]['data'] = [];
        $json_response[0]['message'] = 'Document supprimé avec succès.';
    }

}

else if ($data['command'] == 'updateDocs') {
    # code...

    //Si la variable post contient des données c'est que le formulaire a été soumis
    $json_response[0]['data'] = [
        'profil' => 'undefined'
    ];

    if(
        isset($data["docId"]) &&
        isset($data["userId"]) &&
        isset($data["title"]) &&
        isset($data["autor"]) &&
        isset($data["type"]) &&
        isset($data["nbr_doc"])
    ){

        $title = htmlspecialchars($data['title']) ;
        $autor = htmlspecialchars($data['autor']) ;
        $type = htmlspecialchars($data['type']) ;
        $nbr_doc = htmlspecialchars($data['nbr_doc']) ;
        // $short_desc = htmlspecialchars($data['short_desc']) ;

        $req = $bdd->prepare("UPDATE docs SET title = :title, autor = :autor, type = :type,
nbr_doc = :nbr_doc WHERE id = :id_doc");

        $donnees = array(
            'title' => $data["title"],

```



```

        'autor'      => $data["autor"],
        'type'       => $data["type"],
        'nbr_doc'    => $data["nbr_doc"],
        // 'short_desc' => $short_desc,
        'id_doc'     => $data["docId"],
    );

    $req->execute($donnees);

    $json_response[0]['success'] = true;
    $json_response[0]['data'] = [];
    $json_response[0]['message'] = 'Document modifié avec succès. ';
}

}

else if ($data['command'] == 'subscription') {
    # code...

    $json_response[0]['data'] = [
        'profil' => 'undefined'
    ];

    //Si la variable post contient des données c'est que le formulaire a été soumis
    if(
        isset($data["email"]) &&
        isset($data["password"]) &&
        isset($data["name"]) &&
        isset($data["firstName"]) &&
        isset($data["tel"]) &&
        isset($data["address"])
    ){

        //Si le email et le mot de passe ont des valeurs
        if(
            !empty($data["email"]) &&
            !empty($data["password"]) &&
            !empty($data["name"]) &&
            !empty($data["firstName"]) &&
            !empty($data["tel"]) &&
            !empty($data["address"])
        ){

            // Le profil par défaut ce sera toujours utilisateur
            $profil = "client";
            //Retire les balises Html dans les données du formulaire
            $nom          = htmlspecialchars($data['name']) ;
            $prenom       = htmlspecialchars($data['firstName']) ;
            $email        = htmlspecialchars($data['email']) ;
            // $pseudo     = htmlspecialchars($data['pseudo']) ;
            $telephone    = htmlspecialchars($data['tel']) ;
            $adresse      = htmlspecialchars($data['address']) ;
            $password     = htmlspecialchars($data['password']) ;

            //Crypter le mot de passe
            $password = sha1($password);

            $req = $bdd->prepare("INSERT INTO users(nom, prenom, email, telephone, adresse,
password, profil ) VALUES(:nom , :prenom , :email , :telephone , :adresse , :password , :profil)");

            $donnees = array(
                'nom'          => $nom,
                'prenom'      => $prenom,
                'email'       => $email,
                'telephone'   => $telephone,
                'adresse'    => $adresse,
                'password'   => $password,
                'profil'     => $profil,
            );

            if($req->execute($donnees)){

```

```

        $req = $bdd->prepare('SELECT * FROM users WHERE email = :email AND password =
:password');

        $req->execute([
            "email" => $email,
            "password" => $password
        ]);

        $donnees = $req->fetchAll();

        // if (!empty($donnees)) {
        //     # code...
        //     $donnees = $donnees[0];
        //     $_SESSION['current_user'] = $donnees;

        // }

        if (!empty($donnees)) {
            # code...
            $donnees = $donnees[0];
            $json_response[0]['success'] = true;
            $json_response[0]['data'] = $donnees;
        }
        else{

            $json_response[0]['success'] = false;
            // $json_response[0]['data'] = [];
            $json_response[0]['message'] = 'Email ou mot de passe incorrect';
        }
        // header("Location: $redirect_page_after_finish_process");
    }
}
else{
    //Il ya des infos manquants

    if(empty($data["email"])){

        $json_response[0]['success'] = false;
        // $json_response[0]['data'] = [];
        $json_response[0]['message'] = 'Email incorrect';
    }

    if(empty($data["password"])){

        $json_response[0]['success'] = false;
        // $json_response[0]['data'] = [];
        $json_response[0]['message'] = 'Mot de passe incorrect';
    }
}

}

else if ($data['command'] == 'getUsers') {
    # code...

    $json_response[0]['data'] = [
        'profil' => 'undefined'
    ];

    $req = $bdd->prepare('SELECT * FROM users');

    $req->execute();

    $users = $req->fetchAll();

    $json_response[0]['success'] = true;
    $json_response[0]['data'] = $users;
    $json_response[0]['message'] = '';

}

```

```

else if ($data['command'] == 'deleteUsers') {
    # code...

    //Si la variable post contient des données c'est que le formulaire a été soumis
    $json_response[0]['data'] = [
        'profil' => 'undefined'
    ];

    if(isset($data["userId"])){

        $userId = $data["userId"];
        $userId = htmlspecialchars($userId);
        $req = $bdd->prepare('DELETE FROM users WHERE id=:id');
        $req->execute(['id' => $userId]);

        $json_response[0]['success'] = true;
        $json_response[0]['data'] = [];
        $json_response[0]['message'] = 'Utilisateur supprimé avec succès.';
    }
}

else if ($data['command'] == 'updateUsers') {
    # code...

    //Si la variable post contient des données c'est que le formulaire a été soumis
    $json_response[0]['data'] = [
        'profil' => 'undefined'
    ];

    if(
        isset($data["userId"]) &&
        isset($data["name"]) &&
        isset($data["firstName"]) &&
        isset($data["email"]) &&
        isset($data["tel"]) &&
        isset($data["address"]) &&
        isset($data["profil"])
    ){

        $userId      = htmlspecialchars($data['userId']) ;
        $name         = htmlspecialchars($data['name']) ;
        $firstName    = htmlspecialchars($data['firstName']) ;
        $email        = htmlspecialchars($data['email']) ;
        $tel          = htmlspecialchars($data['tel']) ;
        $address      = htmlspecialchars($data['address']) ;
        $profil       = htmlspecialchars($data['profil']) ;
        $password     = '' ;

        $req = $bdd->prepare("UPDATE users SET nom = :nom, prenom = :prenom, email = :email,
telephone = :telephone, adresse = :adresse, profil = :profil" . (!empty($password)) ? ", password =
:password" : "") . " WHERE id = :id_user");

        $donnees = array(
            'nom'      => $name,
            'prenom'   => $firstName,
            'email'    => $email,
            'telephone'=> $tel,
            'adresse'  => $address,
            // 'password'=> $password,
            'profil'   => $profil,
            'id_user'  => $userId,
        );

        // if (!empty($password)) {
        //     # code...
        //     //Crypter le mot de passe
        //     $password = sha1($password);
        //     $donnees['password'] = $password;
        // }
    }
}

```

```

        $req->execute($donnees);

        $json_response[0]['success'] = true;
        $json_response[0]['data'] = [];
        $json_response[0]['message'] = 'Utilisateur modifié avec succès. ';
    }

}

else if ($data['command'] == 'getReturns') {
    # code...

    $json_response[0]['data'] = [
        'profil' => 'undefined'
    ];

    $req = $bdd->prepare('SELECT * FROM docs_geted dg
INNER JOIN docs d ON d.id = dg.id_doc
INNER JOIN users u ON u.id = dg.id_user
');

    $req->execute();

    $docs_geted = $req->fetchAll();

    foreach ($docs_geted as $key => $doc) {

        $doc['complete_name'] = $doc['nom'] . ' ' . $doc['prenom'];
        if ($doc["is_returned"]) {
            # code...
            $doc["is_returned"] = "Oui";
        }
        else{
            $doc["is_returned"] = "Non";
        }
    }

    $users = $req->fetchAll();

    $json_response[0]['success'] = true;
    $json_response[0]['data'] = $docs_geted;
    $json_response[0]['message'] = '';

}

}

echo json_encode($json_response);
exit;
}
else {
    # code...
    echo json_encode([
        'error' => true,
        'message' => "use POST method"
    ]);
    exit;
}
}

```

Conclusion

La réalisation de ce projet de gestion de bibliothèque a permis d'atteindre pleinement les objectifs fixés au départ. Grâce aux différentes technologies et outils sélectionnés, notamment PHP pour le backend, Tailwind CSS et Alpine.js côté frontend, ainsi que MySQL

pour la gestion de la base de données, nous avons mis en place une application fonctionnelle, intuitive et performante. Nous avons rencontré certains défis techniques durant le développement, particulièrement liés à la gestion efficace des emprunts et des retours ainsi qu'à la sécurité des opérations CRUD. Ces obstacles nous ont permis d'approfondir nos compétences, notamment en développement d'API RESTful et en sécurisation des interactions utilisateur-serveur.

Ce projet représente une excellente base de travail qui pourrait encore être améliorée, notamment en intégrant des fonctionnalités avancées telles que des notifications automatiques lors des retours imminents, une recherche avancée multicritères, ou encore la mise en place d'une authentification plus sécurisée via OAuth ou JWT.

En conclusion, ce projet a été enrichissant tant sur le plan technique que pédagogique, consolidant nos compétences en développement web tout en ouvrant des perspectives intéressantes pour les futurs travaux ou évolutions du système.