


2021.12.16
struct ListNode {

结点 { int val
listNode *next;

构造函数 ListNode(int x): val(x), next(NULL) {
}

链表的构造函数,平时做题的时候记一下

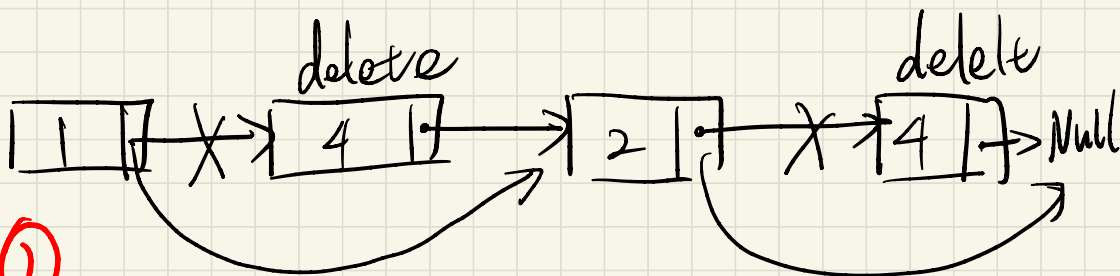

①
养成手动清理内存的习惯

原链表操作:

在链表上删除节点:

step1: 记录要删除节点的地址

step2: 赋值

step3: 去内存

虚拟头结点: ② dummyHead

以统一的方式删除节点

