



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA, ELECTRONICA, INFORMATICA Y MECANICA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA INFORMATICA Y DE SISTEMAS

Concurso de Programación
X CusContest

PROBLEM SET

Este conjunto de problemas contiene 3 problemas,
páginas numeradas de 1 a 4 .

Organizado por:
ACM Chapter Cusco
EPIIS-UNSAAC

Julio 8 , 2016
CUSCO - PERÚ

INFORMACIÓN GENERAL

Salvo se indique lo contrario, lo siguiente vale para todos los problemas.

Entrada

- La entrada se debe leer de la entrada estándar (*standard input*).
- Cuando una línea de datos contiene varios valores, estos se separan utilizando exactamente un espacio entre ellos. Ningún otro espacio aparece en la entrada.
- No hay letras con tildes, acentos, diéresis, ni otros signos ortográficos (ñ, Ã, ç, ú, æ, etcétera).

Salida

- La salida se debe escribir en la salida estándar (*standard output*).
- El resultado del caso de prueba debe de aparecer en la salida utilizando una cantidad de líneas que depende del problema. No debe de haber otros datos en la salida.
- Cuando una línea de resultados contiene varios valores, estos se deben de separar utilizando exactamente un espacio entre ellos. Ningún otro espacio debe de aparecer en la salida.
- No debe de haber letras con tildes, acentos, diéresis, ni otros signos ortográficos (ñ, Ã, ç, ú, æ, etcétera).

Tiempo Límite

- El tiempo límite informado corresponde al tiempo total permitido para la ejecución de una solución sobre todo el conjunto de casos de prueba de un determinado problema.

Equipo de desarrollo:

Alexander Pinares, Federal University of Rio Grande do Sul
Berthin Torres, University of Campinas
Grover Castro, University of São Paulo
Javier Vargas, University of Campinas

Problem A. Invertidos de Cadenas

Input file: Standard input
Output file: Standard output
Time limit: **TIEMPO** second
Memory limit: 64 megabytes

Recientemente, un grupo estudiantil decidió digitalizar todos los documentos de texto en la universidad. Xavier, estudiante de Informática quiso agilizar todo el procedimiento mediante algoritmos de reconocimiento de texto en imágenes. Sin embargo, su algoritmo tenía un error que invertía las oraciones.

Suponiendo que uno de los documentos que necesitan ser digitalizados es el siguiente:

```
La derrota no es el peor de los fracasos. No
intentarlo es el verdadero fracaso. La vida
esta llena de muchos fracasos. La unica
decision valida es no rendirse y seguir
continuando la pelea.
```

El algoritmo de Xavier retornaba:

```
Fracasos los de peor el es no derrota la.
Fracaso verdadero el es intentarlo no.
Fracasos muchos de llena esta la vida. Pelea
la continuando seguir y rendirse no es valida
decision unica la.
```

Ayuda a Xavier diseñando un algoritmo que reciba como entrada una oración y genere la oración invertida correspondientemente.

Por simplicidad, dentro de una oración sólo el primer caracter de la primera palabra será en mayúscula, y esto debe de cumplirse siempre. No habrán signos de puntuación a exception del punto final que indica el fin de una oración. Considerar que entre dos palabras sólo habrá un espacio en blanco de separación.

Input

El problema contiene varios casos de prueba. La primera línea es un entero T ($1 \leq T \leq 10^2$) que denota el número de casos de prueba. Cada caso está compuesto por una oración que contiene una o más palabras. La longitud total de una oración no será mayor a 10^3 caracteres contando espacios en blanco y el punto final.

Output

Para cada caso de prueba, el programa deberá imprimir en una línea la oración en el orden correcto.


Example

Standard input	Standard output
3 Facil ser de antes dificil es todo. Quieres concurso el ganar si. Debes pregunta esta resolver.	Todo es dificil antes de ser facil. Si ganar el concurso quieres. Resolver esta pregunta debes.

Problem B. Mostrando grafos

Input file:	Standard input
Output file:	Standard output
Time limit:	1 second
Memory limit:	64 megabytes

Dado un árbol $T = (V, E)$ como un conjunto de vértices $V = \{1, 2, \dots, n\}$, y un conjunto de aristas $E = \{(p, q) / p, q \in V\}$ con la condición de que existe un nodo raíz $r \in V$, y que hay $n - 1$ aristas. Por conveniencia, se considerará un grafo dirigido, y para cada elemento $(p, q) \in E$, indicará que existe arista desde p hacia q . Por ejemplo, la siguiente figura muestra un árbol de con 12 nodos.

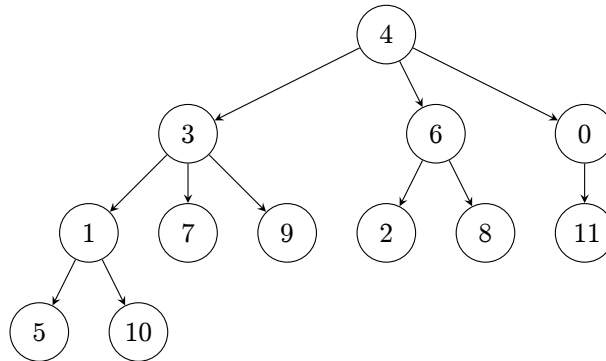

Tu deber es recorrer el grafo y mostrarlo por niveles, es decir, primero la raíz (nodo 4), luego sus hijos (nodos 3, 6, y 0), luego los hijos de estos nodos q se encuentran en el siguiente nivel (nodos 1, 7, 9, 2, 8, y 4), y así sucesivamente. Para el ejemplo de la figura anterior, la respuesta que se busca sería la siguiente:

```
4
3 6 0
1 7 9 2 8 11
5 10
```

Input

El problema contiene varios casos de prueba. La primera línea es un entero T ($1 \leq T \leq 10^2$) que denota el número de casos de prueba. Cada caso está compuesto por dos líneas, en la primera de ellas se encuentra el número entero N indicando la cantidad de nodos que tendrá el grafo ($1 \leq N \leq 10^3$). Luego, en la segunda línea del caso de prueba se encuentran $N - 1$ pares de números p, q ($0 \leq p, q < n$, $p \neq q$) que representan las aristas del árbol en cuestión. El nodo raíz es determinado como aquel nodo que no tiene aristas entrantes, màs sí aristas salientes.

Output

Para cada caso de prueba, el programa deberá imprimir “Caso #i:” (sin comillas) y a partir de la siguiente linea el grafo por niveles.

Example

Standard input	Standard output
3	Caso #1:
2	0
0 1	1
5	Caso #2:
0 1 1 2 2 3 3 4	0
11	1
4 3 3 1 6 2 0 11 3 9 4 0 1 5 6 8 1 10	2
3 7 4 6	3
	4
	Caso #3:
	4
	3 6 0
	1 7 9 2 8 11
	5 10

Problem C. El viaje de Adam

Input file: Standard input
Output file: Standard output
Time limit: 1 second
Memory limit: 64 megabytes

Adam es una persona a quien le gusta conocer nuevos lugares, actualmente él se encuentra en la ciudad 1 y quiere llegar a la ciudad de $n + 1$ pasando por n sitios durante su recorrido. Adam sabe que para ir de la ciudad i a la ciudad $i + 1$ existen a_i formas de llegar. Adam desea saber el número de caminos distintos de llegar a la ciudad $n + 1$ desde la ciudad 1. Sin embargo Adam solo desea saber el primer y último dígito del número de caminos posibles, ya que el número de caminos puede ser un número muy grande.

Input

El problema contiene varios casos de prueba. La primera línea es un entero T ($1 \leq T \leq 10^3$) que denota el número de casos de prueba. Cada caso está compuesto por dos líneas, en la primera de ellas se encuentran el entero n , el cual denota el número de ciudades que adam debe recorrer ($1 \leq n \leq 10^3$). Y en la segunda línea del caso de prueba se encuentran n enteros distintos a_1, a_2, \dots, a_n que representan el número de caminos posibles ($1 \leq a_i \leq 10^9$) para ir de la ciudad i a la ciudad $i + 1$.

Output

Para cada caso de prueba, el programa deberá imprimir el primer y último dígito de número de caminos posibles para ir de la ciudad 1 a la ciudad n .

Example

Standard input	Standard output
3	1 0
1	1 5
10	5 8
3	
3 5 7	
2	
123 456	

Problem D. Contador de direcciones IP

Input file: Standard input
Output file: Standard output
Time limit: 1 second
Memory limit: 64 megabytes

Xavier, un programador muy hábil fue contratado por una gran compañía de software llamada TORO Out of Control Technologies (TORO-OTC). Recientemente, había surgido un problema masivo con las direcciones IP de todas las computadoras de la compañía (aprox. 1000 equipos) y necesitaban con urgencia poder saber la cantidad de direcciones IP que seguían un determinado patrón.

Muy brevemente, una dirección IP (la empresa sólo trabaja con la versión 4 por el momento) es una etiqueta asignada a un dispositivo dentro de una red y está representado por un número de 32 bits. Dicho número, para ser fácilmente leible por nosotros, los humanos, es presentado como 4 números decimales (que varían de 0 a 255) separados por un punto. Por ejemplo, algunas direcciones IP son:

```
192.168.1.1   192.168.0.1   172.0.0.1
192.168.1.13  192.168.0.15  172.0.0.15
192.168.1.14  192.168.0.16  172.0.0.16
192.168.1.15  192.168.0.17  172.0.0.17
```

El problema que TORO-OTC tenía yace básicamente en saber cuantas direcciones fueron asignadas siguiendo un determinado patrón. Un patrón era una dirección IP que podía contener asteriscos (*) los cuales reemplazaban números (entre 0 y 9), pero también un asterisco puede reemplazar números en el rango de 0-255 siempre y cuando no haya ningún otro número que condicione la naturaleza del asterisco — para mayor claridad, consultar los ejemplos. Considerando las direcciones IP proporcionadas, la Tabla 1 muestra algunos ejemplos del tipo de consultas que Xavier debería de responder.

Table 1

Patrón	Número de direcciones
192.168.1.*	4
192.168.*.15	2
192.*.*.*	8
192.168.0.14	0
192.168.1.1	1
1*2.*.*.1*	6
1*2.*.*.*	8
..*.*	12

Input

El problema contiene varios casos de prueba. La primera línea es un entero T ($1 \leq T \leq T$) que denota el número de casos de prueba. Cada caso inicia con una línea “Inicio” y termina con una línea “Fin” (sin comillas) y está compuesto por una lista de consultas en medio. Las consultas pueden ser de dos tipos. “Agregar IP”, donde IP tendrá el formato de una IP válida antes expuesta, y “Contar PATRON” que define el patrón sobre el cual se debe de contar las IPs almacenadas hasta el momento. Se garantiza que no se agregarán IPs repetidas para un mismo caso de prueba.

Output

Para cada caso de prueba, el programa deberá imprimir “Caso #i:” en una nueva línea (sin comillas) y a continuación las respuestas a las consultas. Cada respuesta debe de ir en una línea.

Example

Standard input	Standard output
2 Inicio Contar 192.168.1.1 Agregar 192.168.1.1 Agregar 192.168.1.10 Agregar 192.158.1.1 Contar 192.168.1.* Fin Inicio Agregar 172.0.0.1 Agregar 192.0.0.1 Contar 1*2.*.*.1 Contar *.*.*.* Fin	Caso #1: 0 2 Caso #2: 2 2

Problem E. Warrencio y el dota

Input file: Standard input
Output file: Standard output
Time limit: 1 second
Memory limit: 64 megabytes

Cierto día warrencio y sus n amigos fueron al BZ a jugar dota, cada uno tiene preferencia de usar algunas máquinas y no puede usar otras aunque estén disponibles, (al final un jugador sólo puede usar a lo más una máquina pero puede preferir varias) al llegar a recinto de la sabiduría y las buenas palabras notaron que sólo disponen de m máquinas, ayuda a warrencio a calcular cuantos de sus amigos jugarán con él. (Warren siempre va a usar una máquina ya que el vicio le hizo tener un trato con el dueño del internet).

Input

la entrada consta de T casos de entrada, cada caso sigue el siguiente formato de entrada: la primera línea contiene 3 enteros n , m y p . n es el número de amigos de warren, m es el número de máquinas y p es el número de preferencias de todos los jugadores. Las siguientes p líneas contiene 2 enteros u, v . u es el índice de los jugadores, y v es el índice de las máquinas, $0 \leq u \leq n$ y $0 \leq v < m$ (warren tiene el índice 0) además $0 \leq n \leq 99, 0 \leq m \leq 100$ y $0 \leq p \leq n * m$.

Output

para cada caso de se debe imprimir el número máximo de amigos de warren que tienen una maquina para jugar.

Example

Standard input	Standard output
1 3 4 5 0 2 1 0 2 3 3 1 3 2	3

Problem F. Un viaje de ensueño

Input file: Standard input
Output file: Standard output
Time limit: 1 second
Memory limit: 64 megabytes

Warren y sus amigos piensan ir de paseo hacia Arequipa, para celebrar sus buenas notas en todos los cursos. Ellos contrataron un omnibus interprovincial para realizar el viaje, hicieron el contrato para viajar a las 5 : 00 am y todos debian estar puntuales. Llegado el día del viaje Warren se quedó dormido así que se apresuro en alistarse, y como es una persona ahorradora decidió irse en combi pues confiaba que llegaría a tiempo. Cuando ya llegó terminal terrestre, el omnibus al que debia embarcar ya había salido y se encontraba a una distancia d del terminal (todo el trayecto es una linea recta). Sin embargo aún tiene la opción de realizar el viaje con sus amigos, él puede tomar un taxi que va a una velocidad constante de v_t y alcanzar al omnibus que tiene una velocidad constante de v_o . Warren quiere saber si es posible alcanzar al omnibus y en cuanto tiempo podría alcanzar al bus. Ayuda a Warren con su dilema.

Input

El problema contiene varios casos de prueba. La primera línea es un entero T ($1 \leq T \leq 10^4$) que denota el número de casos de prueba. Cada caso está compuesto UNA línea con los números $v_t, v_o \geq 0$, y $d \geq 0$; siendo v_t la velocidad del taxi, v_o la velocidad del omnibus y d la distancia el omnibus al terminal terrestre.

Output

Para cada caso de prueba, el programa deberá imprimir el tiempo en el cual el taxi puede alcanzar al omnibus con 4 dígitos de precisión, si fuese imposible entonces deberá imprimir -1 .

Example

Standard input	Standard output
2	-1
2 2 2	5.5
5 3 11	

Problem G. Warrencio y los Biclques

Input file: Standard input
Output file: Standard output
Time limit: 1 second
Memory limit: 64 megabytes

El profesor de algoritmos está a punto de desaprobar a warrencio pero warrencio en la desesperación le propone hacer lo que sea para que pueda aprobar es así que el profesor le pide una tarea titánica el cual consiste en dado un grafo no dirigido hallar el biclique con más aristas dentro del grafo; al ver la cara entristecida de warren el profesor se apiada y le da una ayuda, el profesor le da el primer conjunto del biclique, ahora la tarea se resumen en dado un conjunto S_1 encontrar el conjunto S_2 , se asegura que siempre habrá un S_2 de tamaño mayor o igual a 1.

nota:

un biclique es un grafo bipartido completo, es decir cada elemento de conjunto S_1 tiene una aristas a cada elemento de S_2 , (un grafo bipartito es un grafo cuyos vértices se pueden separar en dos conjuntos disjuntos).

Input

la entrada consta de T casos de entrada, cada caso sigue el siguiente formato de entrada: la primera línea consta de dos enteros n, m . n es el número de vértices del grafo no dirigido y m el número de aristas las siguientes m líneas contienen dos enteros u y v que representan una arista entre el nodo u y el nodo v seguido de una un entero K que representa el tamaño de S_1 finalmente la última línea de cada caso consta de K enteros.

limitaciones

$$1 \leq n, m, k \leq 500; 0 \leq u, v < n$$

Output

Para cada caso de prueba, el programa deberá imprimir el conjunto S_2 .

Example

Standard input	Standard output
1 4 1 4 2 1 3 2 3 6 5 4 10	1 3

Problem H. Horarios

Input file: Standard input
Output file: Standard output
Time limit: 1 second
Memory limit: 64 megabytes

En la carrera profesional de Ingeniería Informática y de Sistemas muchos alumnos llevan cursos en diferentes horarios. Algunos cursos pueden ser en la mañana, tarde o noche y no siempre se tiene un horario consecutivo.

Warnoldo, es un estudiante de la carrera que estaba preocupado en determinar cuanto es el máximo intervalo libre y el máximo intervalo consecutivo de cursos que tiene. No es difícil averiguar para una sola persona dicha información, pero muchos estudiantes al enterarse de la idea de Warnoldo también sienten curiosidad para determinar dichos valores. Por tanto, ahora se necesita diseñar un programa que realice la tarea mencionada.

Dados N cursos y el intervalo de tiempo (en minutos) de cada curso, tu tarea es determinar el máximo intervalo libre entre cursos(t_{libre}) y el máximo intervalo donde estarás ocupado en los cursos($t_{ocupado}$). Por conveniencia, todos los cursos comienzan a las 7am, los minutos se contarán a partir de las 7am y por tanto, la información de cada curso tendrá un `tiempo_inicio` (t_o) y `tiempo_fin` (t_f) ambos en minutos. Si un curso comienza a las 7am y termina a las 9am, t_o será igual a 0 y t_f igual a 120.

Existe la posibilidad de que los horarios para algunos cursos se superpongan.

Input

El problema contiene varios casos de prueba. La primera línea es un entero T ($1 \leq T \leq 10^2$) que denota el número de casos de prueba. Cada caso está compuesto por una línea que contiene un número entero N ($0 < N \leq 10^2$) indicando la cantidad de cursos. Seguidamente, N líneas serán presentadas conteniendo dos enteros t_o y t_f ($0 \leq t_o < t_f$).

Output

Para cada caso de prueba, el programa deberá imprimir una línea mostrando los valores de t_{libre} y $t_{ocupado}$ por un espacio en blanco.

Example

Standard input	Standard output
2	120 120
2	300 900
0 120	
240 360	
3	
300 1000	
700 1200	
1500 2100	

Problem I. El Baile de Invierno

Input file: Standard input
Output file: Standard output
Time limit: 1 second
Memory limit: 64 megabytes

Hogwarts fue escogida como sede de la mayor competencia entre magos del mundo, el Torneo de los Tres Magos, que envolverá las tres escuelas de magia más famosas de Europa: Hogwarts, Beauxbatons y Durmstrang. Este torneo funciona de la siguiente forma. Inicialmente, un representante (llamada campeón) de cada escuela es seleccionado a través del Cáliz de Fuego. Después, los campeones realizan, a lo largo del año, tres tareas diferentes. Se consagra de vencedor del Torneo de los Tres Magos el campeón que acumula más puntos en las tres tareas.

Parte tradicional del Torneo de los Tres Magos, el Baile de Invierno se llevará a cabo en el Gran Salón, en el día de Navidad. La profesora Minerva McGonagall fue designada como responsable por las aulas de baile de los alumnos de Hogwarts, a fin de prepararlos para el Baile de Invierno. Después del término de aulas, muchas parejas fueron formadas voluntariamente, sin embargo algunos alumnos permanecieron sin pareja. Por esta razón, la profesora Minerva decidió formar parejas por cuenta propia.

Ella cree que la mejor forma de formar las parejas es unir un hombre y una mujer que tengan, como máximo, una pequeña diferencia entre sus habilidades de baile. Dado que la profesora Minerva conoce la habilidad de baile (representado por número entero entre 1 e 100, tal que el número 1 se refiere a un pésimo bailarín y el número 100 se refiere a un bailarín perfecto) de cada uno de sus alumnos, ella intentará formar el mayor número de parejas tales que, para cada pareja, la diferencia de habilidades de baile entre el hombre y la mujer sea menor o igual a un número entero D . Las parejas formadas deste modo son llamadas “parejas equilibradas”.

Tu tarea es escribir un programa que, dadas las habilidades de baile de los alumnos sin pareja y la diferencia máxima de habilidades permitida entre los integrantes de una pareja, determinar el mayor número de parejas equilibradas que pueden ser formadas.

Input

El problema contiene varios casos de prueba. La primera línea es un entero T ($1 \leq T \leq 10^2$) que denota el número de casos de prueba. Cada caso está compuesto por tres líneas, donde la primera contiene tres números enteros M , N , y D ($1 \leq M, N \leq 10^5, 0 \leq D \leq 99$) tales que M representa el número de hombres, N el número de mujeres, y D la diferencia máxima de habilidades permitida entre cada integrante de una pareja. La segunda línea contiene M números enteros X_1, X_2, \dots, X_M ($1 \leq X_i \leq 10^2$) que representan las habilidades de los hombres. La tercera línea contiene N números enteros Y_1, Y_2, \dots, Y_N ($1 \leq Y_i \leq 10^2$) que representan las habilidades de las mujeres.

Output

Para cada caso de prueba, el programa deberá imprimir una línea con el formato “# maximo de parejas equilibradas = X ”, donde X indica el mayor número de parejas equilibradas que pueden ser formadas.

Example

Standard input	Standard output
2	# maximo de parejas equilibradas 2
2 3	# maximo de parejas equilibradas 0
1 3	
6 2	
2 3 6 5 4 10	