



UNIVERSITÀ DI PARMA

Controllo di Flusso

*Begin at the beginning and go on till you
come to the end: then stop.*

Lewis Carroll, Alice's Adventures in
Wonderland.


- Teorema Jacopini Böhm
- Sequenza
- Selezione
 - `if()`
 - `switch()-case`
- Iterazioni
 - `while()`
 - `do-while()`
 - `for(;;)`

SUMMARY




- Indica in che ordine vengono eseguite le direttive del C
 - Rememeber: Algoritmo = Passi + Ordine Esecuzione
- Fino ad ora ci siamo limitati alla “sequenza”
 - Non basta!
- Per ciascuna riga di codice occorre capire:
 - Ordine di esecuzione
 - Se eseguire o meno
 - Quante volte eventualmente ripetere

- Per costruire un programma sono necessari solo tre tipologie di esecuzione
 - Sequenza
 - Selezione (valutazione condizioni)
 - Iterazione (ciclo)
- Il C fornisce soluzioni multiple a queste strutture di controllo

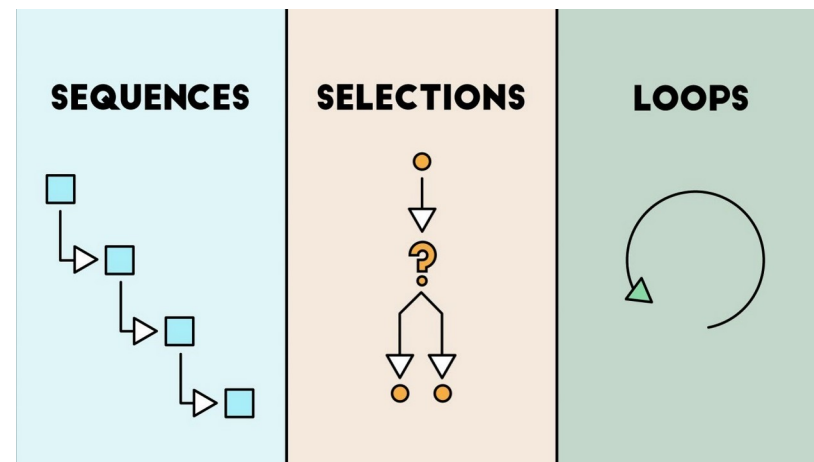

- Quanto visto fino ad ora negli esempi
 - Le istruzioni sono eseguite in sequenza
- Prestare attenzione all'ordine

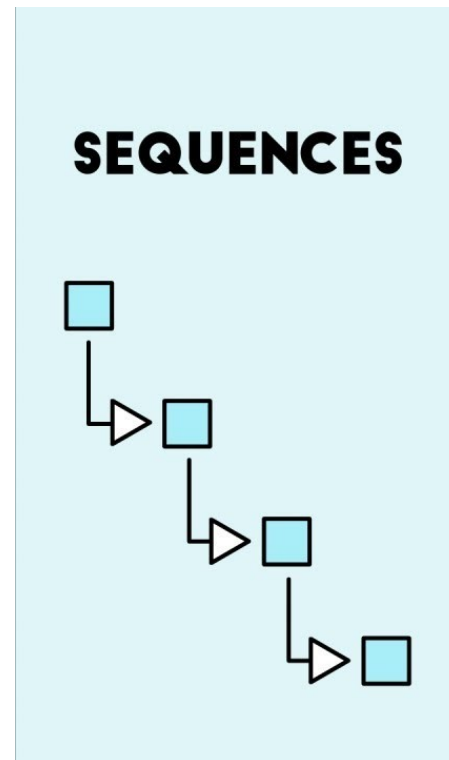

- *Compound Statement*
- In pratica una sequenza di istruzioni poste tra “{” e “}”
- Esempio → corpo della main()

```
{  
    <dichiarazioni variabili>  
    <istruzione1>  
    ...  
    <istruzionen>  
}
```

- Detta anche “selezione”
- Valuto una o più condizioni
- In base all’esito della valutazione decido cosa fare



SELECTIONS



```
if(espressione)  
    istruzione|blocco di istruzioni
```

- Se l'espressione è valutata come “vera” ($\neq \emptyset$)
 - L'istruzione o il blocco di istruzioni sottostanti vengono eseguiti
- Se l'istruzione è valutata come “falsa” ($= \emptyset$)
 - L'istruzione o il blocco di istruzioni sottostanti vengono saltate


```
if(espressione)
    istruzione|blocco di istruzioni
else
    istruzione|blocco di istruzioni
```

- Indico un'alternativa se condizione non si verifica


```
switch (espressione){  
    case <val1>: istruzione|blocco  
    case <val2>: istruzione|blocco  
    ...  
    default:      istruzione|blocco  
}
```

- Spesso occorre confrontare un'espressione con differenti valori
- Praticamente un if(==) multiplo

- Nello switch()-case
 - L'espressione deve essere “intera”
 - No virgola mobile, no stringhe
- I vari “case” devono corrispondere a costanti
 - Tutte differenti
 - L'ordine è influente, “default” non deve obbligatoriamente essere l'ultimo
 - Non ci vogliono {} salvo che non definisca variabili
- In assenza del “break” l'esecuzione passa al “case” successivo
- Il “default” non è obbligatorio

- Ripeto istruzione o blocco di istruzioni
- In C tre tipologie
 - while()
 - do-while()
 - for(;;)

LOOPS



```
while(espressione)  
    istruzione|blocco di istruzioni
```

- Fino a che l'espressione è vera l'istruzione/blocco viene eseguito
 - Se l'espressione è inizialmente falsa, nessuna esecuzione
- Problemi:
 - Rischio ciclo infinito

do

istruzione|blocco di istruzioni

while(espressione) ;

- Fino a che l'espressione è vera l'istruzione/blocco viene eseguito
 - Se l'espressione è inizialmente falsa, almeno una esecuzione
- Problemi:
 - Anche qui rischio ciclo infinito

```
for(<inizializzazione>; <condizione>; <aggiornamento>)  
    istruzione|blocco di istruzioni
```

- Inizializzazione
 - espressione valutata inizialmente, tipicamente iniz. variabili
- Condizione
 - espressione valutata per stabilire se eseguire il corpo del ciclo
- Aggiornamento
 - espressione valutata dopo aver eseguito il corpo del ciclo

- Di fatto molto sovrapponibile al ciclo while()
 - Ma piú comodo
- Nessuna delle 3 espressioni è obbligatoria
- Ciclo infinito se tutte assenti
 - for(;;) equivalente a un while(1)
- In C99 è permessa la definizione variabili in for()

while() vs for(;;)

- Perfettamente intercambiabili
- Tipicamente for() quando il numero di iterazioni è noto



```
<expr1>  
while(<expr2>)  
{  
    statement;  
    <expr3>;  
}
```




```
for(<expr1>;<expr2>;<expr3>)  
{  
    statement;  
}
```

- `break`:
 - Permette uscita da corpo ciclo o da case
 - Cicli nidificati → esco dal solo corpo del ciclo in cui viene usata
- `continue`:
 - Usata con cicli permette la ripetizione immediata del ciclo
 - Nei `for(;;)` → salto ad esecuzione aggiornamento
 - Nei `while()/do-while()` → salto a valutazione condizione

- Non voluti → il male
- Ma ci sono condizioni in cui servono
 - Semplificare il codice
- Con break esco
- Possibilità:
 - `for(;;)` // preferibile
 - `while(1)`

- goto + label
- Rendono i programmi complessi e difficilmente manutenibili o modificabili
- *Spaghetti Code*
- In parte vero anche per break e continue

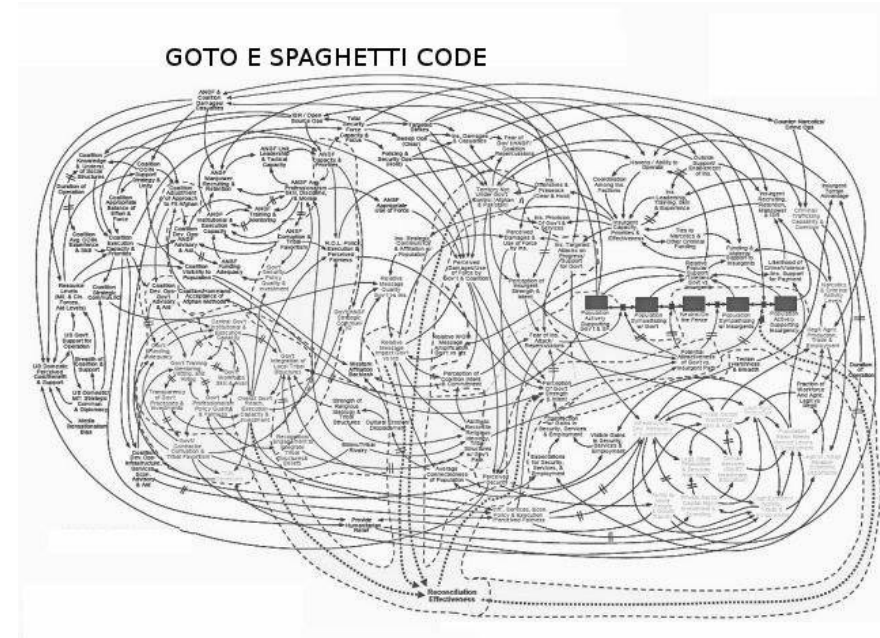



UNIVERSITÀ DI PARMA

Controllo di Flusso



KEEP
CALM
IT'S
QUESTION
TIME

*Begin at the beginning and go on till you
come to the end: then stop.*

Lewis Carroll, Alice's Adventures in
Wonderland.