

EquiScout 画面設計書（情報設計）

項目	内容
対象プロダクト	EquiScout
根拠ドキュメント	requirement.md / architecture.md
関連設計	DB_design.md / base_desing.md
レイアウト・ビジュアル	UI/ （画面・パネル単位）
参考	AIで画面設計を整える ワイヤフレームからBubble実装まで （情報設計・レイアウト・ビジュアルの3層）
作成日	2026-07-26
更新日	2026-08-09
対象フェーズ	MVP（調教師本実装）+ 将来拡張の画面骨格

目次

- 1. [本書の目的と進め方](#)
- 2. [第1層：情報設計](#)
- 3. [MVP 完了条件・対応表](#)
- 4. [未決・委譲・まとめ](#)

1. 本書の目的と進め方

1.1 目的

要求の操作フロー（ホーム入口 / 1頭分析 / 単体分析 / 将来の複数頭比較）と、アーキテクチャ上の Presentation コンポーネント（C01～C08）を対応づけ、**何を載せるか**を定める。

画面設計を「1枚の絵」として扱わず、次の **3層をこの順で確定** する（[参考記事](#)）。

層	決めること	置き場
1. 情報設計	何を載せるか、優先順位、載せないもの、ゴール	本書（正本。人が握る）
2. レイアウト	どこに置くか、読む順序、パネル／ワイヤ	UI/ （画面・パネル単位）
3. ビジュアル	配色・フォント・余白・トーン	UI/ + トークンは base_desing.md

1.2 設計方針（横断）

#	方針	根拠
1	ホームページを起動時ランディングとし、分析画面・設定・データ更新への入口を集約する	要求 3.1・6 / 本書 S00
2	分析ダッシュボードを共通枠とし、分析種類は切替で埋め込む	要求 3.1 / アーキ C03
3	調教師分析ビューは単体画面とダッシュボード埋め込みで共用する	要求 3.1・3.3 / C04
4	MVP は調教師を実データ、牧場・血統・類似馬は骨格／プレースホルダ	要求 4 MVP
5	募集馬は 画面先行（フォーム状態のみ。永続化は後続）	アーキ 6.3
6	表示は分析済みデータの読取のみ。重い集計は UI で行わない	アーキ Presentation
7	強さ・コスパ・複数頭ランキングは 載せない（MVP）	要求 4 / feature flag
8	UI 言語は日本語。デスクトップ（のち Electron）前提	要求 6 / アーキ 9.1

1.3 用語（画面の分解単位）

単位	意味	例
画面 (Screen)	ナビで遷移する単位	ホーム、調教師単体分析
パネル (Panel)	画面内の役割が1つの区画	検索、賞金サマリ、遷移カード
コンポーネント	再利用可能な UI 塊	EntitySearchBox、MetricTable、NavCard
UI要素	入力・表示の最小単位	テキストフィールド、表セル

配置・見た目の詳細は [UI/](#) 側の用語・部品カタログを参照する。

1.4 情報設計の書き方（各画面共通）

各画面は次の4点を必須とする（参考記事の型）。

1. 役割（一文）
2. 載せる要素（上から優先順位順）
3. 載せない要素
4. ゴール（読まれたい情報 / 押されたい操作）

2. 第1層：情報設計

「この画面に何を載せるか、どの優先順位で載せるか」を決める層。
レイアウトや見た目より先に、ここを確定する。


2.1 画面インベントリとナビ上の優先

優先	ID	画面名	MVP	備考	レイアウト・ビジュアル
1 (入口)	S00	ホーム	○	起動時ランディング。分析・設定への遷移とデータ更新	UI/S00_home.md
2 (本線)	S02	調教師単体分析	○ 実データ	分析の本実装	UI/S02_trainer.md
3	S01	募集馬1頭分析	○	ダッシュボード埋め込みで調教師を共用	UI/S01_horse.md
4	S06	データ更新・設定	○	全画面から到達。詳細設定はここ	UI/S06_settings.md
5	S03	生産牧場単体分析	○ 骨格	導線のみ確保	UI/S03_farm.md
6	S04	血統単体分析	○ 骨格	導線のみ確保	UI/S04_pedigree.md
—	S05	複数頭比較	×	ナビに出さない	UI/S05_compare.md

ナビに出す (MVP) : ホーム / 募集馬 / 調教師 / 生産牧場 / 血統 / 設定
ナビに出さない: 複数頭比較、強さ・コスパ専用画面

2.2 画面遷移 (情報の流れ)

同一内容の単体ファイル: [UI/screen_transition.puml](#)

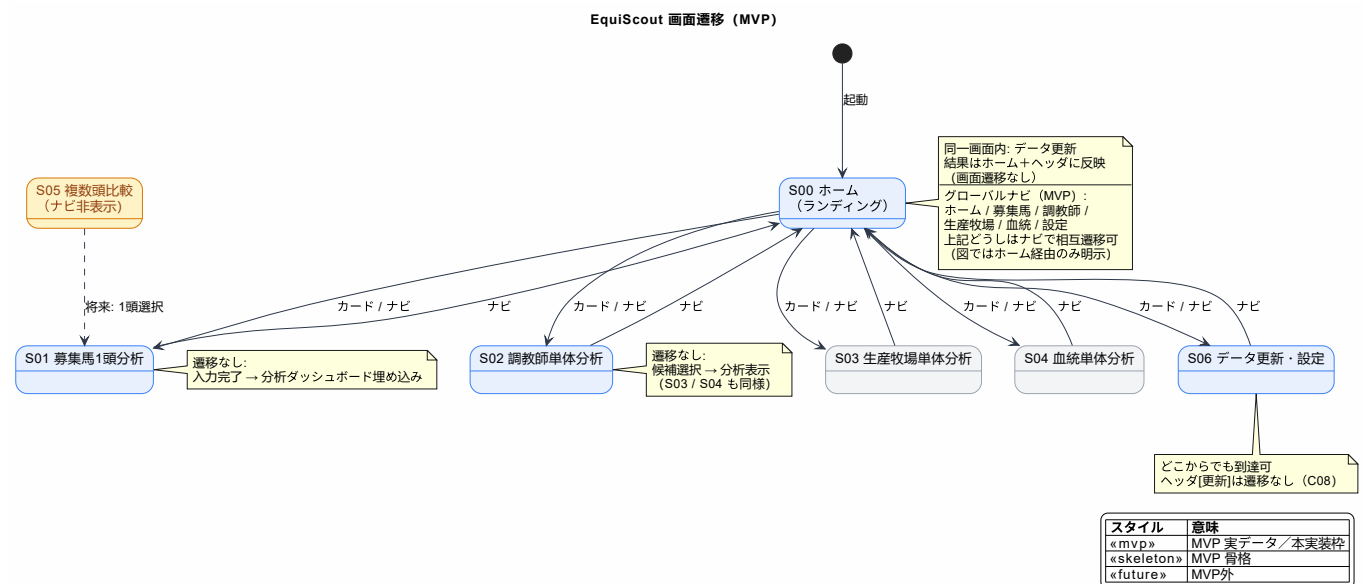

テキスト要約:

[起動] → S00 (ホーム)
S00 → S01 / S02 / S03 / S04 / S06 (カードまたはナビ)

S00 → データ更新（同一画面内。結果はホーム上 + ヘッダに反映）
S01 入力完了 → 同一画面内で分析ダッシュボード（遷移なし）
S02/S03/S04 → 候補選択後、同一画面内で分析表示（遷移なし）
どこからでも → S06（設定・詳細更新） / ヘッダ [更新]
S05（将来）1頭選択 → S01 相当のダッシュボード
ナビ上の画面どうしは相互遷移可（図はホーム起点を明示）

デフォルト表示のユーザー設定は P1。MVP は固定（起動 = S00）。

シェル骨格の配置は [UI/shell.md](#)。

2.3 S00 ホーム（起動時ランディング）

項目	内容
役割	アプリの入口として、各分析画面・設定への遷移と、データの手動更新を行う
ゴール	① 行きたい分析（または設定）へすぐ遷移する ② 「データを更新」を実行し、最終更新が分かる

載せる要素（優先順）

1. アプリ／画面の短い案内（何ができるかの一文程度）
2. **分析への遷移**（優先順どおり）
 - 調教師単体分析（S02）... 本線・実データ
 - 募集馬1頭分析（S01）
 - 生産牧場単体分析（S03）... 骨格
 - 血統単体分析（S04）... 骨格
3. **設定への遷移**（S06）
4. **データ更新**
 - 「データを更新」実行
 - 最終更新日時
 - 更新中の進捗／直近の成功・失敗の短い結果（詳細は S06 でも可）

載せない要素（MVP）

- 分析本体（検索・指標表・ダッシュボード埋め込み） — 各分析画面の責務
- PG 接続の詳細フォーム — S06 の責務（ホームからは設定へ誘導）
- 複数頭比較・強さ／コスパへの導線
- 最近見た対象の履歴一覧（P1 以降で検討可）

対応アーキ / UC: C01（シェル状態） / C08 の更新起動・状態読取（[updateFromPostgres / getUpdateStatus](#)）。遷移先は各 Screen。

配置・見た目: [UI/S00_home.md](#)

2.4 S02 調教師単体分析（MVP 本線）

項目	内容
役割	馬入力なしで調教師を選び、成績指標を読んで比較材料にする

項目	内容
----	----

ゴール	① 名前で候補を選ぶ ② 賞金・着回・率・距離・重賞を上から読む
-----	----------------------------------

載せる要素（優先順）

1. 調教師名の検索（テキスト）と候補一覧
2. 選択中の調教師名（対象の確認）
3. 賞金（本年 / 前年 / 累計 × 本賞金・付加賞金）
4. 着回数（本年 / 前年 / 累計 × 1～5着・着外）
5. 勝率・連対率・複勝率（本年 / 前年 / 累計）
6. 距離別着回数（芝 / ダート × 距離帯）
7. 最近の重賞勝利一覧

載せない要素（MVP）

- 勝率ランキング一覧からの選択
- 多年推移グラフ、クラス別・新馬・勝ち上がり（P1）
- 強さ / コスパスコア
- 募集馬フォーム（S01 の責務）

対応アーキ / UC: C04 / [searchTrainers](#) / [getTrainerAnalysis](#)

配置・見た目: [UI/S02_trainer.md](#)

2.5 S01 募集馬1頭分析

項目	内容
----	----

役割	募集馬の必須属性を入力し、同一画面で分析種類を切り替えて読む
----	--------------------------------

ゴール	① 必須入力を完了して「分析を表示」 ② 調教師分析（実データ）を同一画面で確認
-----	--

載せる要素（優先順）

1. 必須プロフィール: 生年月日、性別、毛色、体重（募集時・手入力）
2. 血統キー: 母名、父名（候補選択）
3. 関係者: 調教師、生産牧場、産地、馬主
4. 価格: 市場取引価格（主）。1口価格・口数は任意の補助
5. アクション: 「分析を表示」 / 「クリア」
6. 分析ダッシュボード: 分析種類切替 + 埋め込み本体
 - 優先して読ませる: 調教師分析（実データ）
 - 枠として載せる: 生産牧場 / 血統 / 類似馬（骨格・プレースホルダ）

載せない要素（MVP）

- 募集馬の保存・下書き一覧（後続）
- 強さ・コスパ総合評価タブ
- 複数頭入力

対応アーキ: C02 + C03（埋め込み C04～C07）

配置・見たい目: UI/S01_horse.md / ダッシュボード UI/analysis_dashboard.md

2.6 分析ダッシュボード（共通・情報設計）

S01（および将来の比較からの遷移）で共用する「分析の中身」の優先と除外。

優先	moduleId	ラベル	MVP で載せるか	中身の方針
1	trainer	調教師分析	○	S02 と同じ指標一式（実データ）
2	farm	生産牧場分析	○ 枠	準備中 + 将来内容の明示
3	pedigree	血統分析	○ 枠	同上（SMILE・馬場・兄弟は後続）
4	similarity	類似馬・参考成績	○ 枠	条件未定（PoC）のプレースホルダ
—	strength_cost	強さ・コスパ総合	載せない	PoC 後

調教師埋め込み時に載せる指標の優先順は **S02 の載せる要素 2～7 と同一**（再利用）。

配置・見たい目: UI/analysis_dashboard.md

2.7 S03 生産牧場単体分析（骨格）

項目	内容
役割	生産者＝牧場を単体で調べる導線を確認する（本実装は後続）
ゴール	牧場を選べること。中身は「準備中」で将来範囲が分かること

載せる要素（優先順）

1. 牧場名検索と候補
2. プレースホルダ（将来: 本年/累計の賞金・着回数、出身馬リスト）

載せない要素（MVP）：実集計表、出身馬一覧の本実装

配置・見たい目: UI/S03_farm.md

2.8 S04 血統単体分析（骨格）

項目	内容
役割	血統を単体で調べる導線を確認する（本実装は後続）
ゴール	父・母などのキーを入れられること。中身は将来範囲が分かること

載せる要素（優先順）

1. 父名・母名などのキー入力（候補）
2. プレースホルダ（将来: 距離適性 SMILE / 馬場適性 / 兄弟成績）

載せない要素（MVP）：SMILE 本集計、兄弟成績表の本実装

配置・見たい目: UI/S04_pedigree.md

2.9 S05 複数頭比較（MVP外）

項目	内容
役割	（将来）複数頭を入力し強さ・コスパでランキングする
ゴール	—（MVP 対象外）

載せない（MVP）：画面自体をナビに出さない。ルートを生やす場合も Empty のみ。

将来の載せる要素案: 複数頭リスト → ランキング表 → 1頭選択でダッシュボード。

配置・見た目: [UI/S05_compare.md](#)

2.10 S06 データ更新・設定

項目	内容
役割	JV-DL 正本から手動更新し、接続と更新結果を確認する
ゴール	「データを更新」を実行し、成功/失敗と最終更新日時が分かること

載せる要素（優先順）

1. 更新実行と進捗（Sync / Analyze）
2. 結果サマリ（件数・所要時間・エラー）
3. 最終更新日時（シェルにも同一情報を出す）
4. PG 接続設定（ローカルのみ）
5. （任意）SQLite パスの読取表示

載せない要素: クラウド同期、定期更新の必須 UI、マルチユーザー認証

S00 との分担: ホームは「更新の起動・最終更新・短い結果」まで。接続設定・詳細結果サマリは S06。更新ユースケース自体は同一（C08）。

対応アーキ / UC: C08 / [updateFromPostgres](#) / [getUpdateStatus](#)

配置・見た目: [UI/S06_settings.md](#)

2.11 状態として伝える情報（全画面共通）

載せる「状態メッセージ」の優先。見た目は [UI/visual.md](#)。

優先	状態	伝えること
1	未選択	次に何をすればよいか
2	エラー	失敗理由と、可能なら再試行
3	更新中	進行中である（操作は継続可）
4	読取中 / 検索中	待ちであること
5	0件	候補なし・重賞なし等

優先	状態	伝えること
6	未実装モジュール	準備中+将来載せる内容

S01 バリデーション: 必須欠落は「分析を表示」時にフィールド単位で伝える。

S00: 遷移先が未実装骨格でも「準備中」ではなく、遷移後の画面で伝える（ホームのカードは常に遷移可能）。

2.12 表示データの意味ルール（情報の解釈）

UI は生カラムではなく解釈済み値を受ける（アーキ 8.2）。情報として揃えるルール:

項目	ルール
金額	千円区切り+「円」（換算は ViewModel 側で完了）
率	%。小数桁は全画面統一
着回数	整数。ゼロは 0
日付	YYYY-MM-DD
最終更新	YYYY-MM-DD HH:mm（ローカル）
欠損	「—」または「データなし」

3. MVP 完了条件・対応表

3.1 情報設計の完了条件

条件	状態
S00 に分析・設定への遷移とデータ更新がある	必須
S02 の載せる要素 1~7 が欠けない	必須
S01 必須入力+ダッシュボードに調教師実データ	必須
S03/S04/類似は枠。S05・スコアは非表示	必須

レイアウト・ビジュアルの完了条件は [UI/README.md](#) を参照。

3.2 再利用マトリクス（調教師・情報）

載せる内容	S02	S01 (trainer)
選択中の調教師名	○	○（省略可）
賞金 / 着回 / 率 / 距離 / 重賞	○	○

配置上の再利用は [UI/panels/P-S02-B_trainer_analysis.md](#)。

3.3 アーキコンポーネント対応（情報設計視点）

画面/責務	アーキ ID	ユースケース
AppShell	C01	<code>getUpdateStatus</code>
HomeScreen (S00)	C01 + C08	遷移ナビ / <code>updateFromPostgres</code> / <code>getUpdateStatus</code>
HorseEntryPanel	C02	MVP: local state (後続 <code>saveHorse</code>)
AnalysisDashboard	C03	<code>listAnalysisModules</code> / <code>getAnalysis</code>
TrainerAnalysisView	C04	<code>getTrainerAnalysis</code>
FarmAnalysisView	C05	後続
PedigreeAnalysisView	C06	後続
SimilarityPanel	C07	後続
DataUpdateUI (S06 / ホーム更新)	C08	<code>updateFromPostgres</code> / <code>getUpdateStatus</code>
調教師検索	—	<code>searchTrainers</code>

4. 未決・委譲・まとめ

4.1 未決・委譲

項目	委譲先
レイアウト (配置・ワイヤ)	UI/
ビジュアル方針	UI/visual.md
色・フォント・スペーシングのトークン	base_desing.md
金額・率の小数・距離帯ラベル	DB / ViewModel
チャートライブラリ	アーキ 7.1 (実装時)
募集馬保存後の一覧画面	MVP 後 (C10)
設定: 独立画面 vs モーダル	実装時 (ホームからは S06 相当へ到達できれば可)
ホーム: 最近見た対象の履歴	P1 以降
SMILE 境界・類似定義	Pedigree / PoC

4.2 まとめ

本書は **情報設計のみ** を正本とする。S00 を起動入口、S02 を分析本線に「載せる／載せない／ゴール」を固定する。配置と見た目は UI/ の画面・パネル文書に落とし、トークンは `base_desing.md` に委譲する。実装時は情報設計を上書きしない。