



Facultad de Ingeniería

Diseño de Aplicaciones 2

Obligatorio 1 – Evidencia de la ejecución de las pruebas de la API con Postman

“Entregado como requisito para la obtención del título de Ingeniero en Sistemas”

Repo: <https://github.com/IngSoft-DA2/271395-294598-221509.git>

Candelaria Blanco - 271395

Maximiliano Gimnenez - 294598

Betina Kadessian - 221509

Tutores:


Nicolás Fierro, Maximo Healty

2025

DECLARACIÓN DE AUTORÍA

Nosotros, Candelaria Blanco, Maximiliano Gimenez y Betina Kadessian, declaramos que el trabajo que se presenta en esa obra es de nuestra propia mano. Podemos asegurar que:

- La obra fue producida en su totalidad mientras realizábamos el obligatorio 1 de la materia Diseño de Aplicaciones 2.
- Cuando hemos consultado el trabajo publicado por otros, lo hemos atribuido con claridad
- Cuando hemos citado obras de otros, hemos indicado las fuentes. Con excepción de estas citas, la obra es enteramente nuestra
- En la obra, hemos acusado recibo de las ayudas recibidas
- Cuando la obra se basa en trabajo realizado conjuntamente con otros, hemos explicado claramente qué fue contribuido por otros, y qué fue contribuido por nosotros
- Ninguna parte de este trabajo ha sido publicada previamente a su entrega, excepto donde se han realizado las aclaraciones correspondientes.



Ana Betina Kadessian

8/5/2025



Candelaria Blanco

8/5/2025



Maximiliano Gimenez

8/5/2025ABSTRACT

Este trabajo presenta el desarrollo de un Simulador de Objetos que permite modelar y ejecutar estructuras propias de la Programación Orientada a Objetos (POO). El sistema posibilita la creación de clases con herencia simple, definición de atributos y métodos, y ejecución de métodos respetando accesibilidad, herencia y polimorfismo. También permite simular patrones de diseño como Template Method y Strategy. La solución fue implementada como una API REST utilizando .NET 8 y Entity Framework Core, siguiendo buenas prácticas de diseño, Clean Code y TDD. Este proyecto fue desarrollado para la Universidad ORT Uruguay como parte de la materia Diseño de Aplicaciones 2, con el objetivo de aplicar conceptos avanzados de diseño y arquitectura de software en un entorno práctico y educativo.

Índice

Documentación de los casos de prueba de funcionalidades prioritarias	4
Atributos	4
Casos borde	4
Casos de éxito.....	13
Invocaciones	14
Casos de éxito.....	15
Casos bordes.....	19
Ejecuciones	22
Video de evidencia	28

Documentación de los casos de prueba de funcionalidades prioritarias

Atributos

Casos borde

Creación

- **JSON vacío**

Escenario: Tenemos pre cargada una clase Prueba (estado normal y hereda de Object), a la cual le intentaremos crear el atributo.


Endpoint:

POST {{domain}}/api/v1/classes/{{idClass}}/attributes

Body:

```
{
  "Name": "",
  "IdClassType": "",
  "Privacity": ""
}
```

Respuesta:

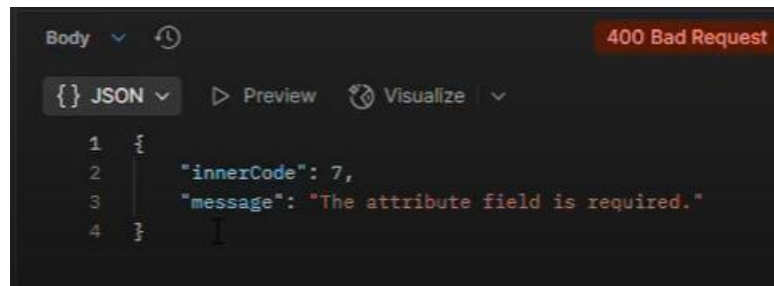

- **Atributo con nombre palabra reservada**

Escenario: Tenemos pre cargada una clase Prueba (estado normal y hereda de Object), a la cual le intentaremos crear el atributo.


Endpoint:

POST {{domain}}/api/v1/classes/{{idClass}}/attributes

Body:

```
{
  "Name": "class",
  "IdClassType": "11111111-1111-1111-1111-111111111111",
  "Privacity": "Public"
}
```

Respuesta:

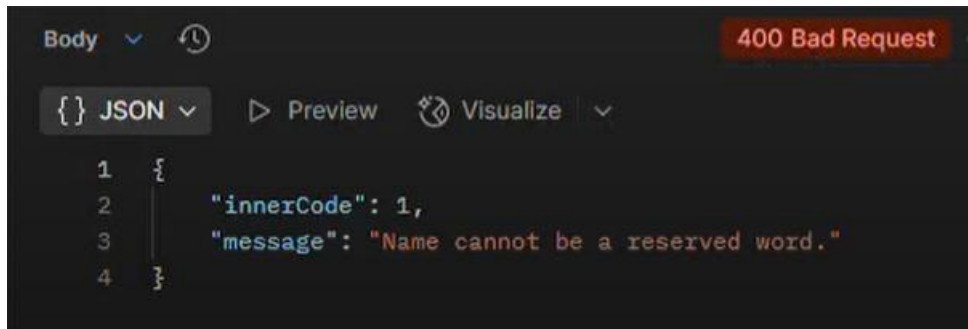

- **Nombre de atributo contiene caracteres inválidos**

Escenario: Tenemos pre cargada una clase Prueba (estado normal y hereda de Object), a la cual le intentaremos crear el atributo.


Endpoint:

POST {{domain}}/api/v1/classes/{{idClass}}/attributes

Body:

```
{
  "Name": "Prueba@",
  "IdClassType" : "11111111-1111-1111-1111-111111111111",
  "Privacy" : "Public"
}
```

Respuesta:

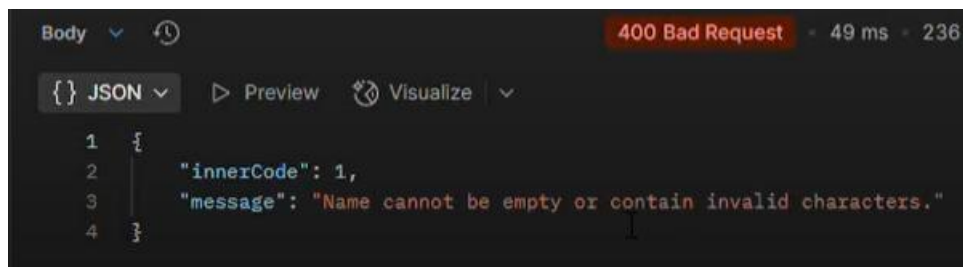

- **Atributo con nombre vacío**

Escenario: Tenemos pre cargada una clase Prueba (estado normal y hereda de Object), a la cual le intentaremos crear el atributo.

Endpoint:


POST {{domain}}/api/v1/classes/{{idClass}}/attributes

Body:

```
{
  "Name": " ",
  "IdClassType" : "11111111-1111-1111-1111-111111111111",
  "Privacy" : "Public"
}
```

```
}
```

Respuesta:

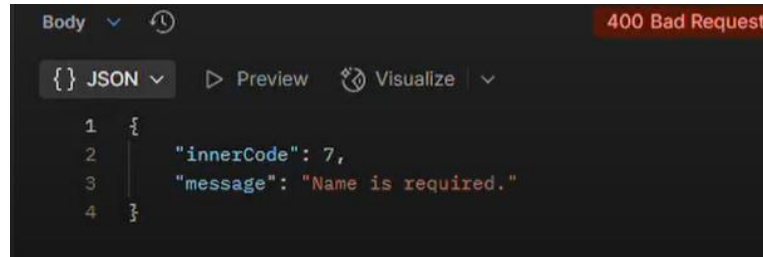

- **Atributo con privacidad inválida (ni es el ninguno de los valores determinado)**

Escenario: Tenemos pre cargada una clase Prueba (estado normal y hereda de Object), a la cual le intentaremos crear el atributo.


Endpoint:

POST {{domain}}/api/v1/classes/{{idClass}}/attributes

Body:

```
{
  "Name": "Prueba1",
  "IdClassType": "11111111-1111-1111-1111-111111111111",
  "Privacity": "Publicoooooo"
}
```

Respuesta:

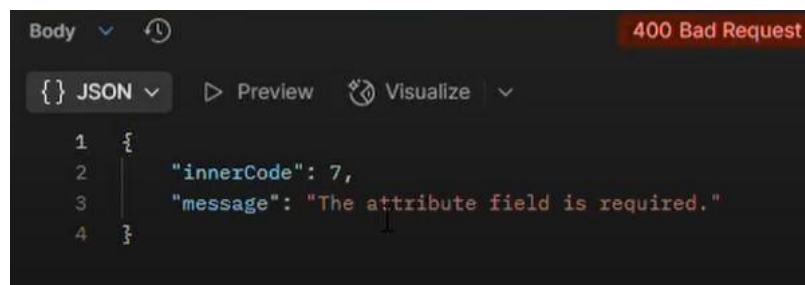

- **Atributo con clase de tipo inválida (no es guid)**

Escenario: Tenemos pre cargada una clase Prueba (estado normal y hereda de Object), a la cual le intentaremos crear el atributo.


Endpoint:

POST {{domain}}/api/v1/classes/{{idClass}}/attributes

Body:

```
{
  "Name": "Prueba1",
  "IdClassType": "1",
  "Privacity": "Public"
}
```

Respuesta:

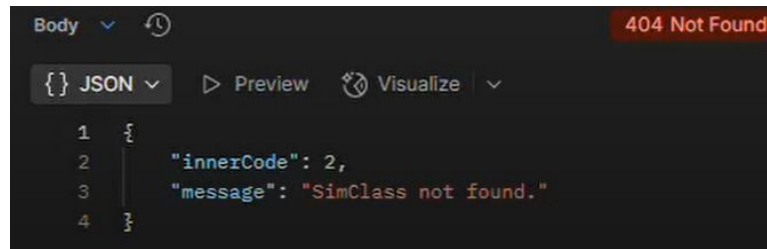

```
Body 404 Not Found
JSON
1 {
2   "innerCode": 2,
3   "message": "SimClass not found."
4 }
```


- **Atributo con clase de tipo válido en formato pero la clase no existe**

Escenario: Tenemos pre cargada una clase Prueba (estado normal y hereda de Object), a la cual le intentaremos crear el atributo.

Endpoint:

Body:

Respuesta:

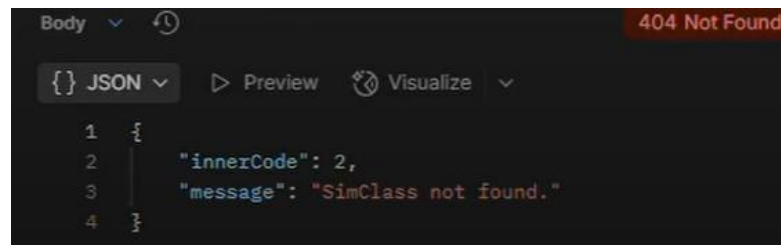

```
Body 404 Not Found
JSON
1 {
2   "innerCode": 2,
3   "message": "SimClass not found."
4 }
```

- **Atributo con nombre, tipo y privacidad ya existente para esa clase**

Escenario: Tenemos pre cargada una clase Prueba (estado normal y hereda de Object), a la cual le intentaremos crear el atributo. En ella se cargó previamente un atributo Prueba1 (público y de tipo Object)


Endpoint:

POST {{domain}}/api/v1/classes/{{idClass}}/attributes

Body

```
{
  "Name": "Prueba1",
  "IdClassType": "11111111-1111-1111-1111-111111111111",
  "Privacy": "Public"
}
```

Respuesta:

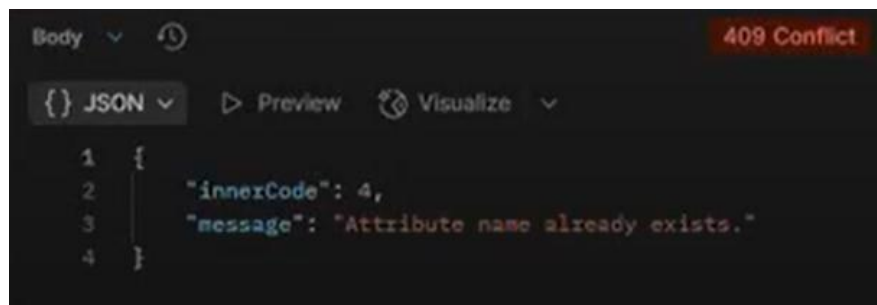

```
Body 409 Conflict
JSON
1 {
2   "innerCode": 4,
3   "message": "Attribute name already exists."
4 }
```

- **Atributo con nombre, tipo y privacidad ya existente para esa clase pero en otra clase**

Escenario: para ella creamos nueva clase ClasePrueba2 (tipo sealed y hereda de Object)


Endpoint:

POST {{domain}}/api/v1/classes/{{idClass2}}/attributes

Body:

```
{
  "Name": "Prueba1",
  "IdClassType": "11111111-1111-1111-1111-111111111111",
  "Privacity": "Public"
}
```

Respuesta:

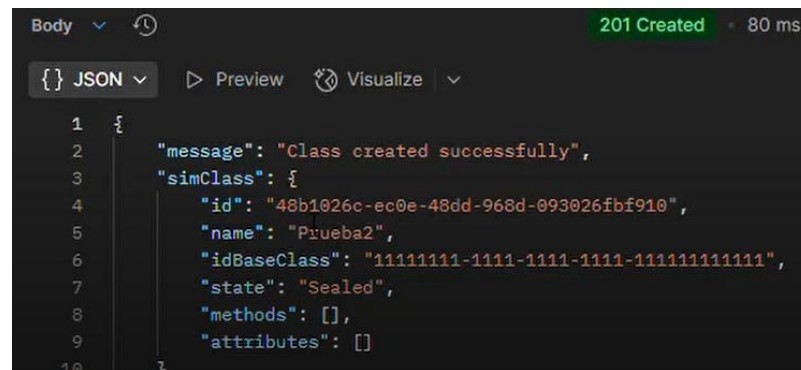

Modificar

- Intentar modificar un atributo que no existe


Endpoint:

PUT {{domain}}/api/v1/attributes

Body:

```
{
  "Id": "22222222-2222-2222-2222-222222522225",
  "IdRelatedClass": "da9a89c9-7f72-4e4d-b68f-b07f86c06c41",
  "Name": "hola",
  "IdType": "22222222-2222-2222-2222-222222222222",
  "Privacity": "Public"
}
```

Respuesta:

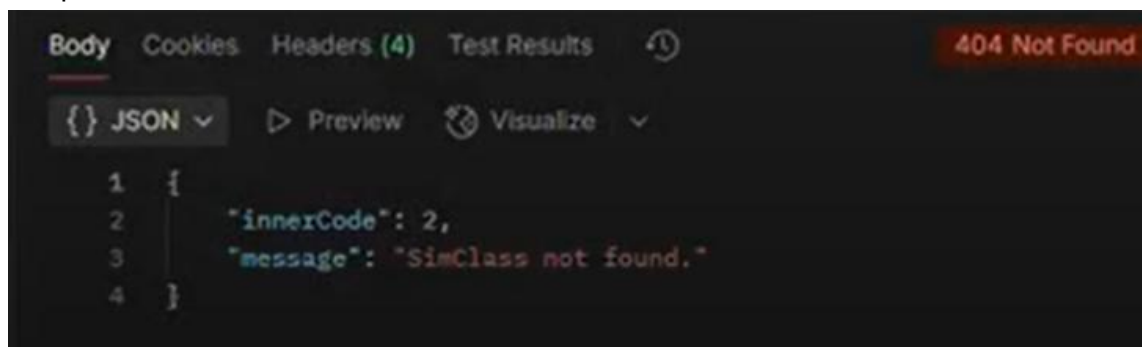

- **Intentar modificar un atributo con JSON vacío**


Endpoint:

PUT {{domain}}/api/v1/attributes

Body:

```
{
  "Id": "",
  "Name": "",
  "IdRelatedClass": "",
  "IdType": "",
  "Privacity": ""
}
```

Respuesta:

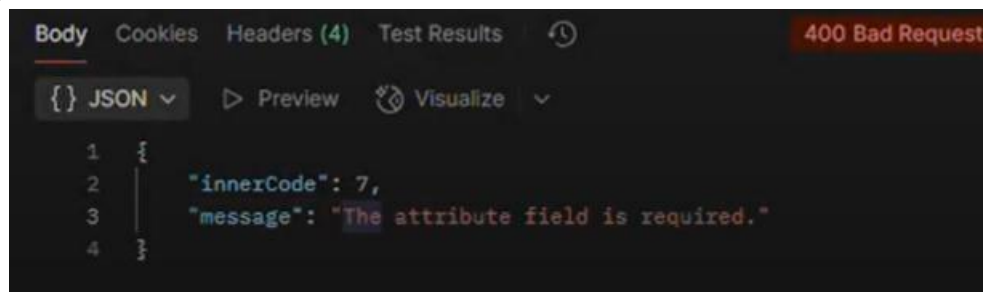

- **Intentar modificar un atributo con privacidad inválida**

Escenario: tenemos previamente cargados una clase y un atributo vinculado para poder manipularlo.


Endpoint:

PUT {{domain}}/api/v1/attributes

Body:

```
{
  "Id": "bfdd3720-b2c6-4300-b945-8e7ba377779f",
  "Name": "Pepperoni",
  "IdRelatedClass": "da9a89c9-7f72-4e4d-b68f-b07f86c06c41",
  "IdType": "22222222-2222-2222-2222-222222222222",
  "Privacity": "Publicoooooooooooo"
}
```

Respuesta:

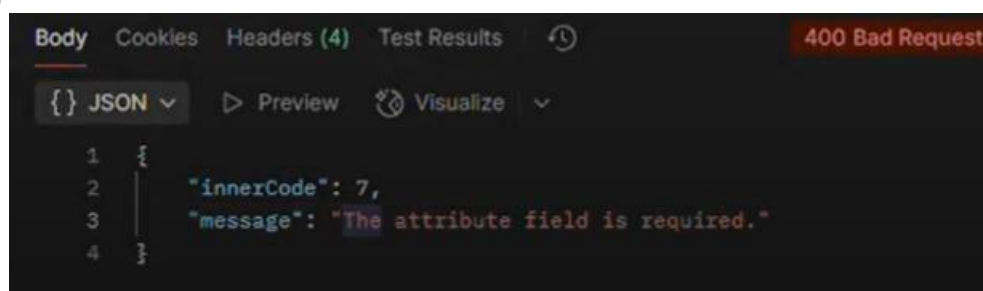

- **Intentar modificar nombre por uno con palabra reservada**

Escenario: tenemos previamente cargados una clase y un atributo vinculado para poder manipularlo.


Endpoint:

PUT {{domain}}/api/v1/attributes

Body:

```
{
  "Id": "bfdd3720-b2c6-4300-b945-8e7ba377779f",
  "Name": "class",
  "IdRelatedClass": "da9a89c9-7f72-4e4d-b68f-b07f86c06c41",
  "IdType": "22222222-2222-2222-2222-222222222222",
  "Privacity": "Public"
}
```

Respuesta:

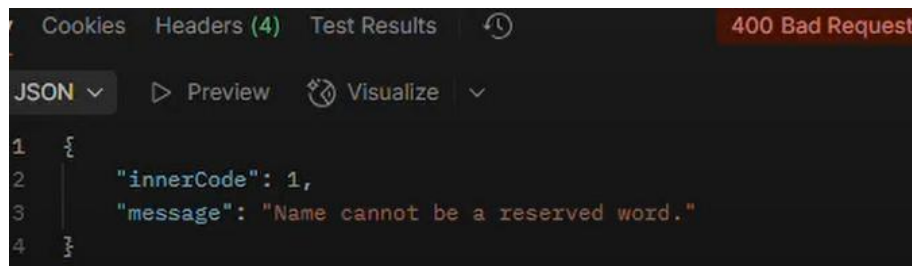

- **Intentar modificar atributo con nuevo nombre con caracteres inválidos**

Escenario: tenemos previamente cargados una clase y un atributo vinculado para poder manipularlo.


Endpoint:

PUT {{domain}}/api/v1/attributes

Body:

```
{
  "Id": "bfdd3720-b2c6-4300-b945-8e7ba377779f",
  "Name": "Atri@buto",
  "IdRelatedClass": "da9a89c9-7f72-4e4d-b68f-b07f86c06c41",
  "IdType": "22222222-2222-2222-2222-222222222222",
  "Privacity": "Public"
}
```

Respuesta:

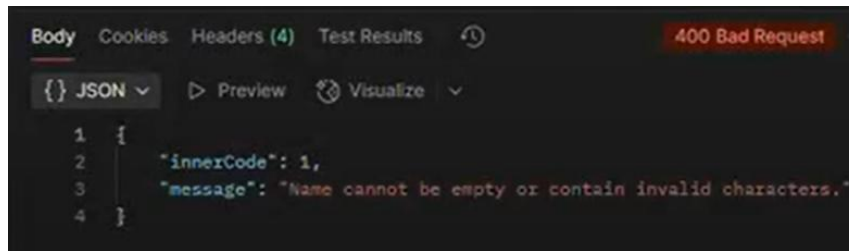

- **Intentar asignar en la modificación con tipo de clase con id que no existe**
Escenario: tenemos previamente cargados una clase y un atributo vinculado para poder manipularlo


Endpoint:

PUT {{domain}}/api/v1/attributes

Body:

```
{
  "Id": "",
  "Name": "Probando",
  "IdRelatedClass": "da9a89c9-7f72-4e4d-b68f-b07f86c06c41",
  "IdType": "22222228-2222-2222-2222-222222222222",
  "Privacity": "Public"
}
```

Respuesta:

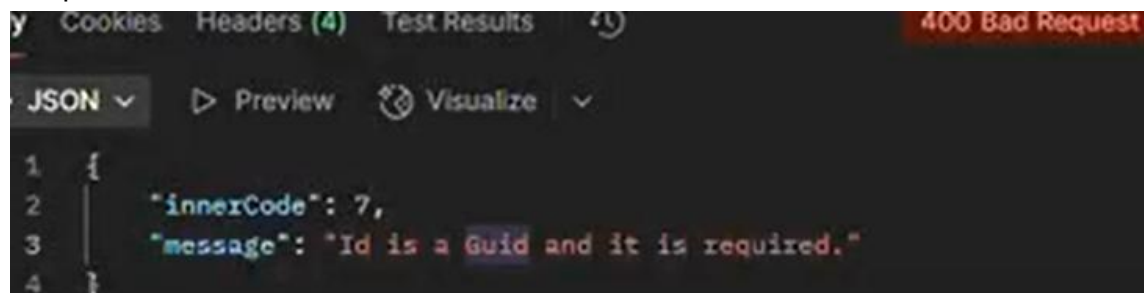

- **Intentar modificar un atributo con clase relacionada que no existe**
Escenario: tenemos previamente cargados una clase y un atributo vinculado para poder manipularlo.


Endpoint:

PUT {{domain}}/api/v1/attributes

Body:

```
{
  "Id": "bfdd3720-b2c6-4300-b945-8e7ba377779f",
  "Name": "Probando",
  "IdRelatedClass": "da9a89c9-7f72-4e4d-b68f-b07f86c06c91",
  "IdType": "22222228-2222-2222-2222-222222222222",
  "Privacity": "Public"
}
```

Respuesta:

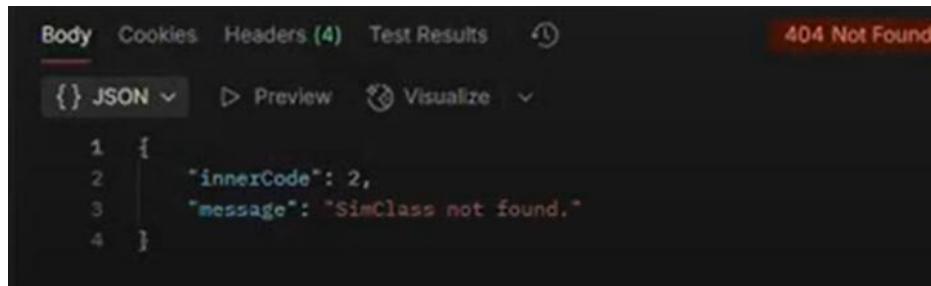

- **Intentar modificar un atributo con un nombre que ya existe.**

Escenario: tenemos precargada una clase con un atributo con la misma información del que vamos a cambiar.


Endpoint:

PUT {{domain}}attributes

Body:

```
{
  "Id": "29957ba2-f044-4cc9-8735-c46fda16ff25",
  "Name": "Modificado",
  "IdRelatedClass": "c41a14b3-d89b-48b0-9541-42616b2e0697",
  "IdType": "22222222-2222-2222-2222-222222222222",
  "Privacy": "Public"
}
```

Respuesta:

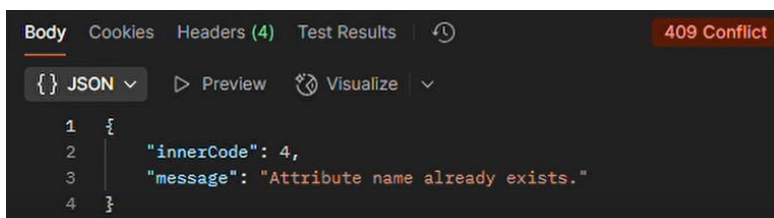

Eliminación

- **Eliminar un atributo que está siendo utilizado**


Escenario: tenemos pre cargado un atributo con la clase y un método relacionados. Luego también se tiene un método que tiene una invocación por atributo del anteriormente nombrado.

Endpoint:

DELETE {{domain}}/api/v1/attributes/{{idAttribute}}

Body: vacío

Respuesta:

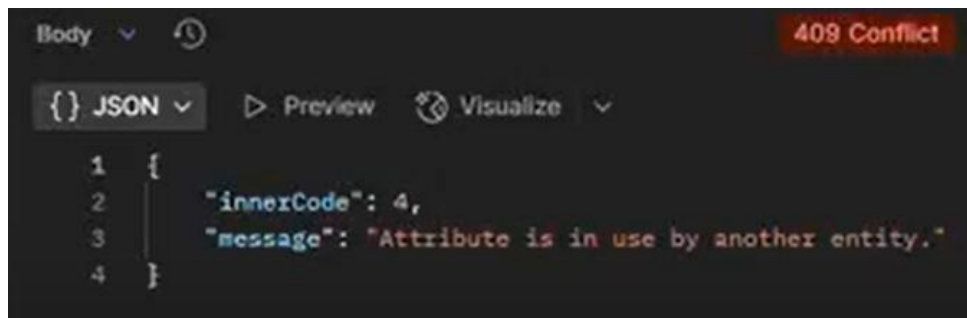

A screenshot of a REST client interface. At the top right, a red status bar indicates '409 Conflict'. Below it, the 'Body' tab is selected, showing a JSON object with the following structure:

```
1 {
2   "innerCode": 4,
3   "message": "Attribute is in use by another entity."
4 }
```

Casos de éxito

- **Creación de atributo exitosa**

Escenario: Una clase precargada.


Endpoint:

POST {{domain}}/api/v1/classes/{{idClass}}/attributes

Body:

```
{
  "Name": "Prueba1",
  "IdClassType": "11111111-1111-1111-1111-111111111111",
  "Privacy": "Public"
}
```

Respuesta

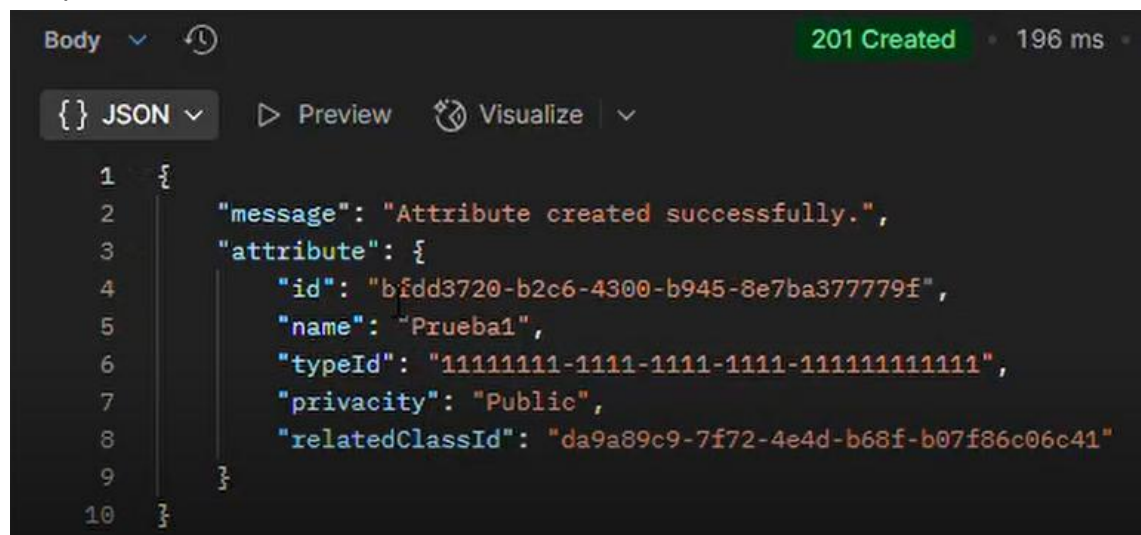

A screenshot of a REST client interface. At the top right, a green status bar indicates '201 Created' with a response time of '196 ms'. Below it, the 'Body' tab is selected, showing a JSON object with the following structure:

```
1 {
2   "message": "Attribute created successfully.",
3   "attribute": {
4     "id": "bfdd3720-b2c6-4300-b945-8e7ba377779f",
5     "name": "Prueba1",
6     "typeId": "11111111-1111-1111-1111-111111111111",
7     "privacy": "Public",
8     "relatedClassId": "da9a89c9-7f72-4e4d-b68f-b07f86c06c41"
9   }
10 }
```

- **Modificación de atributo exitosa**

Escenario: Una clase con su atributo precargado.

Endpoint:

PUT {{domain}}/api/v1/attributes


Body:

```
{
  "Id": "A2A2A2A2-A2A2-A2A2-A2A2-A2A2A2A2A2A2",

```

```
"IdRelatedClass": "22222222-2222-2222-2222-222222222222",
"Name": "Modificado",
"IdType": "22222222-2222-2222-2222-222222222222",
"Privacy": "Private"
}
```

Respuesta:

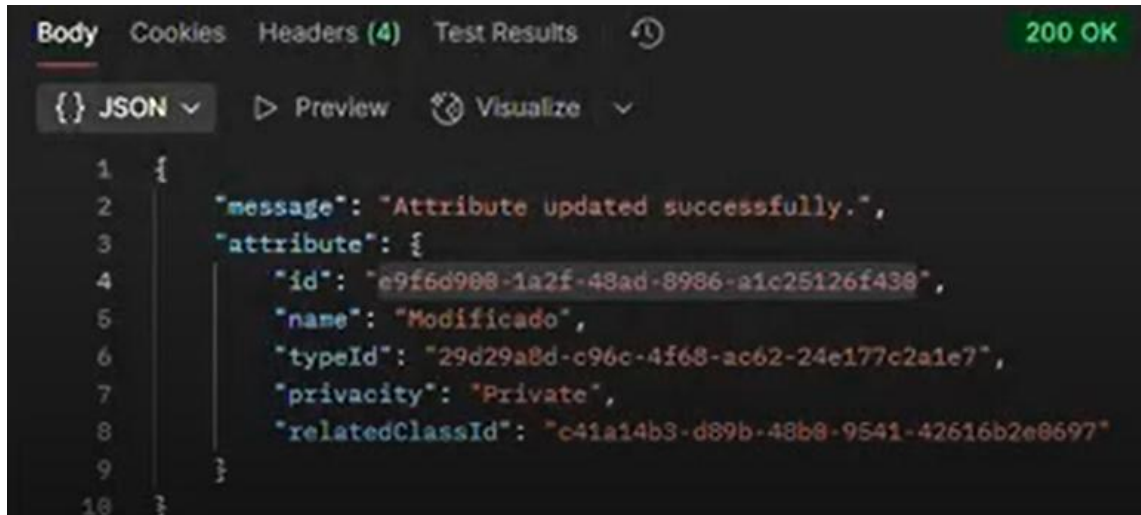

- **Eliminación de atributo exitosa**


Escenario: Una clase con su atributo precargado.

Endpoint:

DELETE {{domain}}/api/v1/attributes/{{idAttribute}}


Body: vacío

Respuesta:

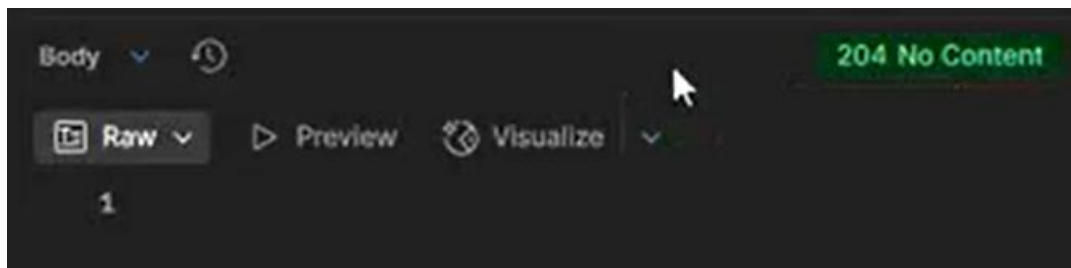

Invocaciones

Estas pruebas se complementan con las la prueba de los ejemplos del simulador

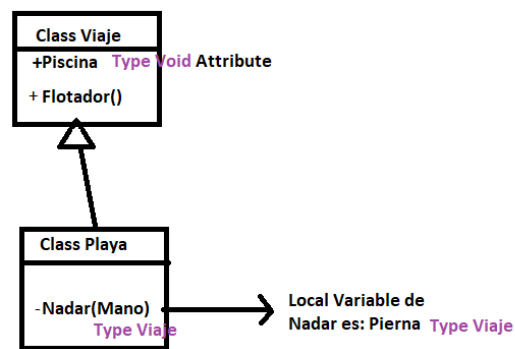

Casos de éxito

- **Invocación a de tipo atributo a método nadar**

Escenario: Tenemos cargadas las clases Viaje (con atributo público Piscina, método público Flotador y método público Sumar), Playa (con método público Nadar de tipo Viaje, con parámetro Mano de tipo Viaje y con una variable local Pierna de tipo Viaje)

Endpoint:


POST {{domain}}/api/v1/methods/{{idMethod}}/invocations

Body:

```

{
  "IdReference" : "4d7ff197-069c-4852-bc25-e7aa354e861e",
  "MethodName" : "Sumar",
  "Parameters" : [],
  "TypeReference" : "Attribute"
}
  
```

Respuesta:

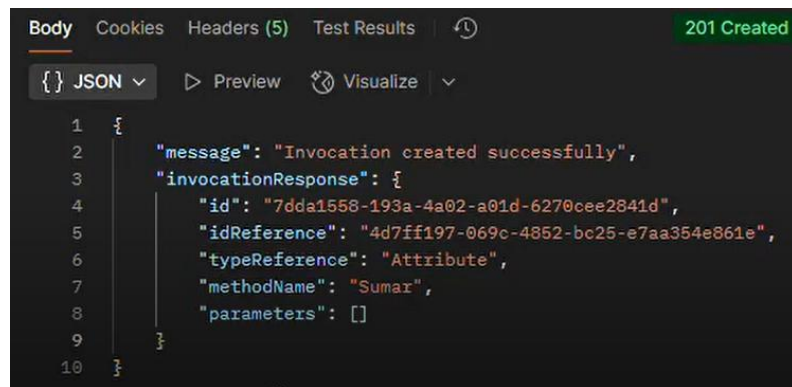

```
1 {
2   "message": "Invocation created successfully",
3   "invocationResponse": {
4     "id": "7dda1558-193a-4a02-a01d-6270cee2841d",
5     "idReference": "4d7ff197-069c-4852-bc25-e7aa354e861e",
6     "typeReference": "Attribute",
7     "methodName": "Sumar",
8     "parameters": []
9   }
10 }
```

- **Invocación de método Flotador de tipo base**

Escenario: Tenemos cargadas las clases Viaje (con atributo público Piscina, método público Flotador y método público Sumar), Playa (con método público Nadar de tipo Viaje, con parámetro Mano de tipo Viaje y con una variable local Pierna de tipo Viaje)


Endpoint:

POST {{domain}}/api/v1/methods/{{idMethod}}/invocations

Body:

```
{
  "IdReference" : "5223a610-2c16-4291-a83e-ba24b8da1934",
  "MethodName" : "Flotador",
  "Parameters" : [],
  "TypeReference" : "Base"
}
```

Respuesta:

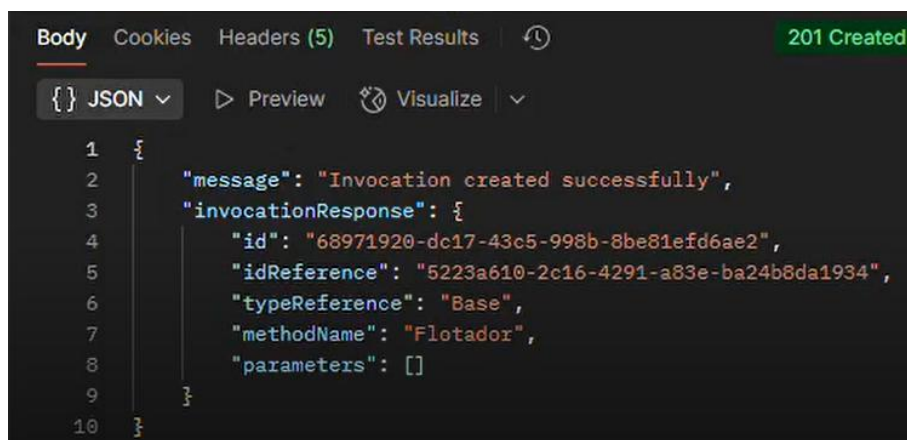

```
1 {
2   "message": "Invocation created successfully",
3   "invocationResponse": {
4     "id": "68971920-dc17-43c5-998b-8be81efd6ae2",
5     "idReference": "5223a610-2c16-4291-a83e-ba24b8da1934",
6     "typeReference": "Base",
7     "methodName": "Flotador",
8     "parameters": []
9   }
10 }
```

- **Invocación de método Flotador tipo This**

Escenario: Tenemos cargadas las clases Viaje (con atributo público Piscina, método público Flotador y método público Sumar), Playa (con método público Nadar de tipo Viaje, con parámetro Mano de tipo Viaje y con una variable local Pierna de tipo Viaje)


Endpoint:

POST {{domain}}/api/v1/methods/{{idMethod}}/invocations

Body:

```
{
  "IdReference" : "5223a610-2c16-4291-a83e-ba24b8da1934",
  "MethodName" : "Flotador",
  "Parameters" : [],
  "TypeReference" : "This"
}
```

Respuesta:

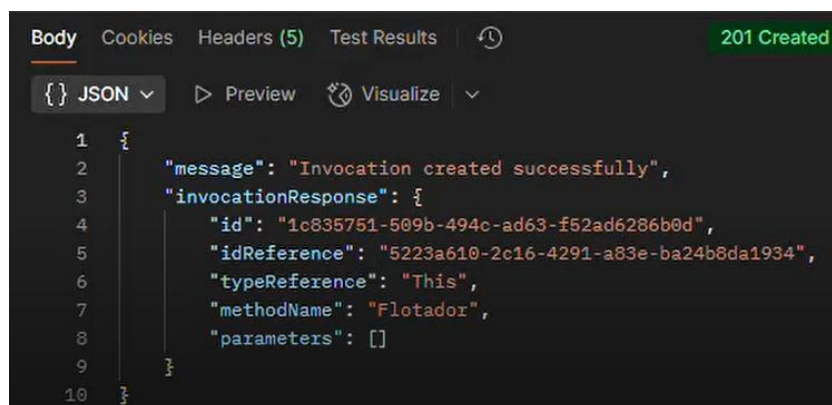

- **Invocación de tipo parámetro**

Escenario: Tenemos cargadas las clases Viaje (con atributo público Piscina, método público Flotador y método público Sumar), Playa (con método público Nadar de tipo Viaje, con parámetro Mano de tipo Viaje y con una variable local Pierna de tipo Viaje)

Endpoint:


POST {{domain}}/api/v1/methods/{{idMethod}}/invocations

Body:

```
{
  "IdReference" : "08077188-ae06-409f-90a8-bcd6fc44ddd2",
  "MethodName" : "Flotador",
```

```
"Parameters": [],  
  
"TypeReference": "Parameter"  
}
```

Respuesta:

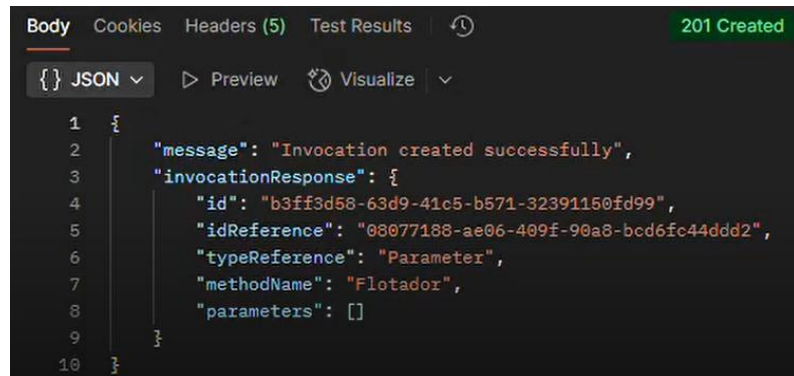

- **Invocación de variable local**

Escenario:


Endpoint:

POST {{domain}}/api/v1/methods/{{idMethod}}/invocations

Body:

```
{  
  
  "IdReference": "7d8449be-69df-48fd-87d7-64f4fe576553",  
  
  "MethodName": "Flotador",  
  
  "Parameters": [],  
  
  "TypeReference": "LocalVariable"  
}
```

Respuesta:

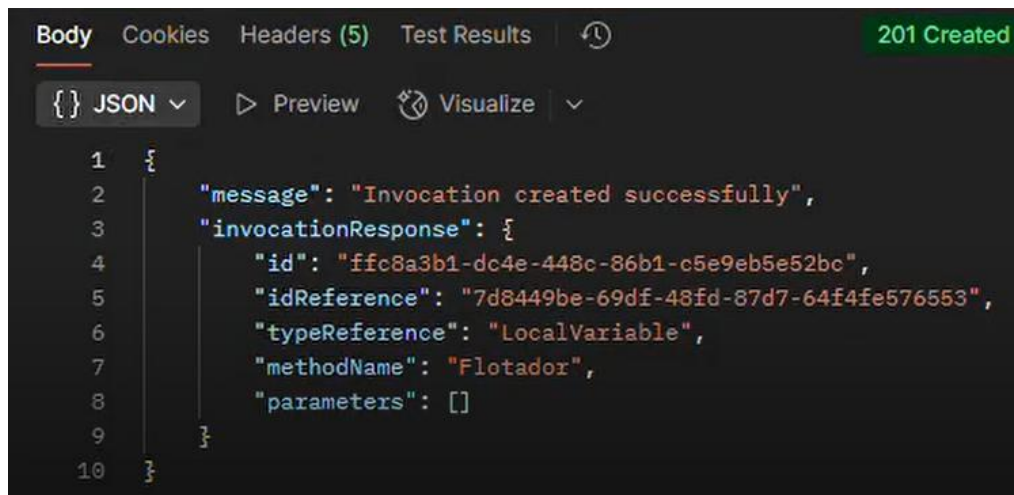

The screenshot shows a REST client interface with tabs for Body, Cookies, Headers (5), Test Results, and a refresh icon. The Body tab is selected, showing a JSON response. The status bar at the top right indicates '201 Created'. The JSON response is as follows:

```
1 {
2   "message": "Invocation created successfully",
3   "invocationResponse": {
4     "id": "ffc8a3b1-dc4e-448c-86b1-c5e9eb5e52bc",
5     "idReference": "7d8449be-69df-48fd-87d7-64f4fe576553",
6     "typeReference": "LocalVariable",
7     "methodName": "Flotador",
8     "parameters": []
9   }
10 }
```

Casos bordes

- **Invocación clase inválida**

Escenario: clase que no contiene el método a invocar.


Endpoint:

POST {{domain}}/api/v1/methods/{{idMethod}}/invocations

Body:

```
{
  "IdReference" : "5223a610-2c16-4291-a83e-ba24b7da1934",
  "MethodName" : "Flotador",
  "Parameters" : [],
  "TypeReference" : "This"
}
```

Respuesta:

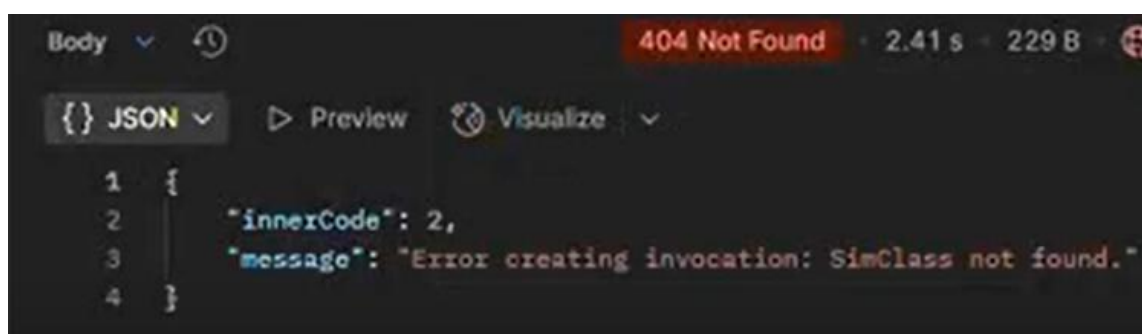

The screenshot shows a REST client interface with a status bar at the top right indicating '404 Not Found', '2.41 s', and '229 B'. The Body tab is selected, showing a JSON error response. The JSON response is as follows:

```
1 {
2   "innerCode": 2,
3   "message": "Error creating invocation: SimClass not found."
4 }
```

- **Invocación con JSON inválido**

Escenario: referencia y tipo de invocación inválidos


Endpoint:

POST {{domain}}/api/v1/methods/{{idMethod}}/invocations

Body:

```
{
  "IdReference" : "5223a610",
  "MethodName" : "Flotador",
  "Parameters" : [],
  "TypeReference" : "Tis"
}
```

Respuesta:

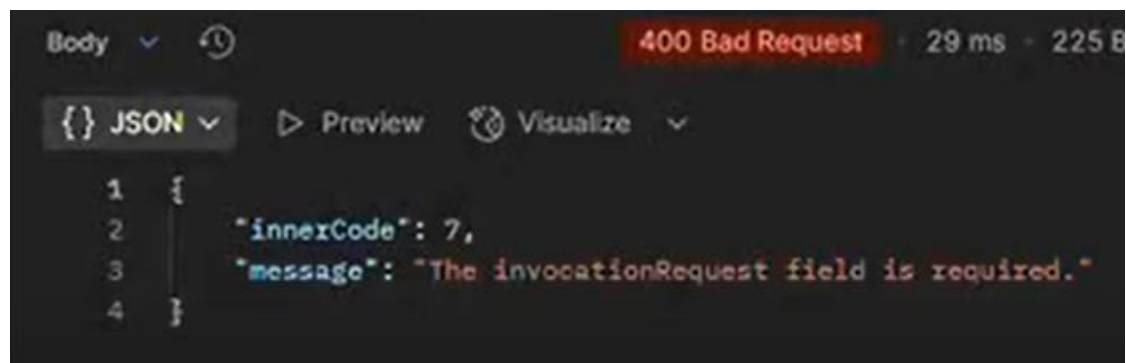

- **Invocación con variable inválida**

Escenario:


Endpoint:

POST {{domain}}/api/v1/methods/{{idMethod}}/invocations

Body:

```
{
  "IdReference" : "7d8449be-69df-48fd-87d7-64f4fe576553",
  "MethodName" : "Nadar",
  "Parameters" : [{"Name": "Mano", "IdClassType": "72a848e6-e4f7-44dd-98ce-7bf502ef3887"}],
  "TypeReference" : "LocalVariable"
}
```

Respuesta:

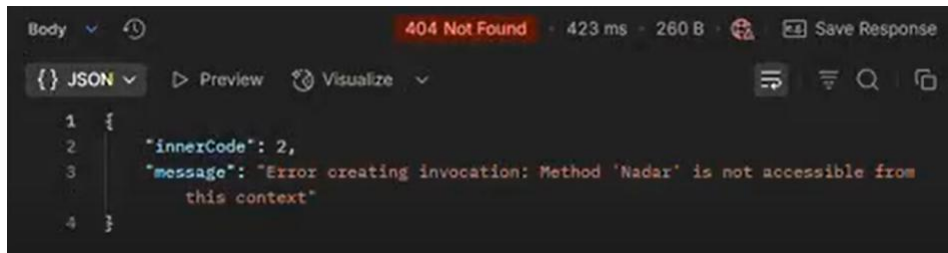

- **Invocación con método incorrecto**


Endpoint:

POST {{domain}}/api/v1/methods/{{idMethod}}/invocations

Body:

```
{
  "IdReference" : "5223a610-2c16-4291-a83e-ba24b8da1934",
  "MethodName" : "Nadar",
  "Parameters" : [],
  "TypeReference" : "This"
}
```

Respuesta:

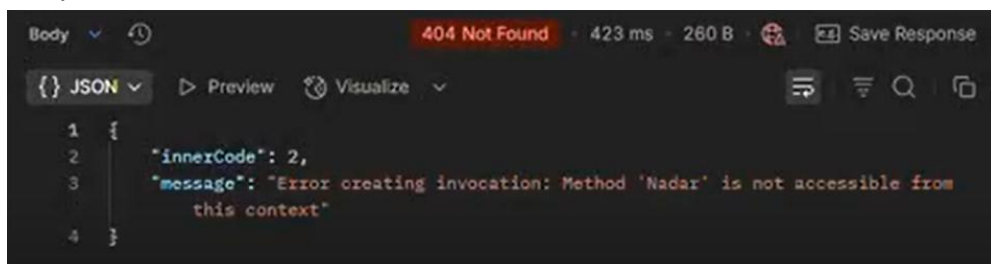

- **Invocación de un método inaccesible**


Endpoint:

POST {{domain}}/api/v1/methods/{{idMethod}}/invocations

Body:

```
{
  "IdReference" : "5223a610-2c16-4291-a83e-ba24b8da1934",
  "MethodName" : "Sumar",
  "Parameters" : [],
  "TypeReference" : "Base"
}
```

Respuesta:

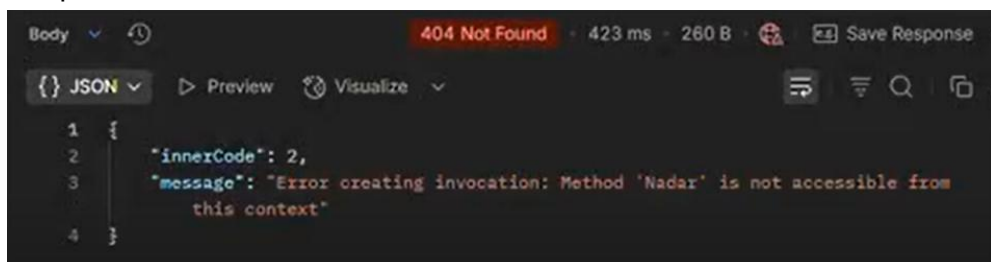

- **Invocación por parámetro con método inválido**


Endpoint:

POST {{domain}}/api/v1/methods/{{idMethod}}/invocations

Body:

```
{
  "IdReference" : "08077188-ae06-409f-90a8-bcd6fc44ddd2",
  "MethodName" : "Nadar",
  "Parameters" : [{"Name": "Mano", "IdClassType": "72a848e6-e4f7-44dd-98ce-7bf502ef3887"}],
  "TypeReference" : "Parameter"
}
```

Respuesta:

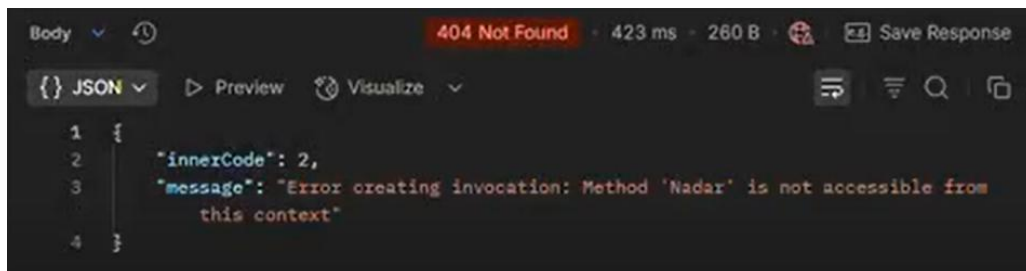

- **Invocación a método privado desde clase hija**


Endpoint:

POST {{domain}}/api/v1/methods/{{idMethod}}/invocations

Body:

```
{
  "IdReference" : "5223a610-2c16-4291-a83e-ba24b8da1934",
  "MethodName" : "Privado",
  "Parameters" : [],
  "TypeReference" : "Base"
}
```

Respuesta:

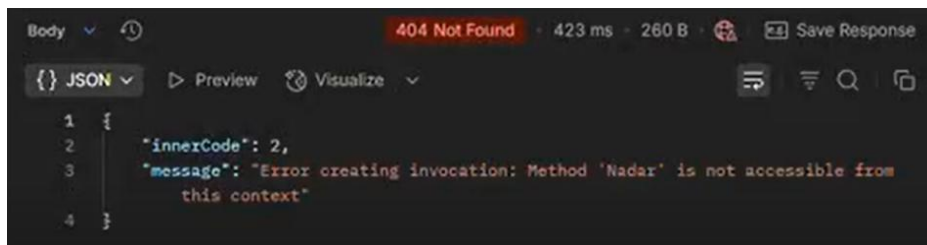

Ejecuciones

Se probaron solo los casos básicos ya que en la prueba de los ejemplos del simulador (evidenciados en el video) se realiza un testeo más exhaustivo.

Casos de éxito

```
CLASE 1
+ Método():bool
+ Método 1():bool
  this.Método

CLASE 2 -hereda de Clase 1-
+ Método():bool
  base.Método 1()

CLASE_ABS
# <<abstract>> MétodoAbs():bool

CLASE HIJA -hereda de CLASE_ABS-
+ MétodoAbs(): bool
```

- **Ejecución directa básica.**

Testeamos la ejecución de un método, sin invocaciones y dentro de su propia clase.

Escenario: para este ejemplo creamos una clase llamada Clase1 (de estado “Normal” y que hereda de Object) y un método Metodo (público, devuelve bool y de estado Normal).

Endpoint:

POST {{domain}}executions

Body:

```
{
  "MethodName": "Metodo",
  "Parameters": [],
  "IdReferenceType": "7d8c99ef-dcb3-47cf-99f3-05b9c244928a", //Clase 1
  "IdInstanceType": "7d8c99ef-dcb3-47cf-99f3-05b9c244928a" // Clase 1
}
```

Respuesta:



- **Ejecución básica con invocación.**

Testeamos la ejecución de un método, el cual invoca a otro dentro de su propia clase.

Escenario: es el mismo escenario que el caso anterior, solo agregamos el nuevo método Metodo 1 (público, devuelve bool y de estado Normal).


Endpoint:

POST {{domain}}executions

Body:

```
{
  "MethodName": "Metodo 1",
  "Parameters": [],
  "IdReferenceType": "7d8c99ef-dcb3-47cf-99f3-05b9c244928a", //Clase 1
  "IdInstanceType": "7d8c99ef-dcb3-47cf-99f3-05b9c244928a" // Clase 1
}
```

Respuesta:

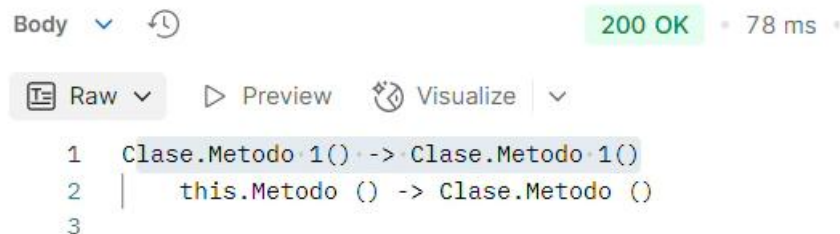

Body 200 OK 78 ms

Raw Preview Visualize

```
1 Clase.Metodo 1() -> Clase.Metodo 1()
2 |   this.Metodo () -> Clase.Metodo ()
3
```

- **Ejecución de un método de clase hijo, con invocación base.**

Escenario: Tenemos una nueva clase Clase 2 (de estado “Normal” y que hereda de Clase 1) y un método Metodo (público, devuelve bool y de estado Normal).

Endpoint:

POST {{domain}}executions

Body:

```
{
  "MethodName": "Metodo",
  "Parameters": [],
  "IdReferenceType": "77a7f5a4-6e05-4f1c-a6b4-01685c532301", //Clase 1
  "IdInstanceType": "77a7f5a4-6e05-4f1c-a6b4-01685c532301" // Clase 2
}
```

Respuesta:

```

Body 200 OK
Raw Preview Visualize
1 Clase2.Metodo() -> Clase2.Metodo()
2     base.Metodo 1() -> Clase.Metodo 1()
3     this.Metodo () -> Clase.Metodo ()
4

```

- **Ejecución directa de método abstracto.**

Escenario: Tenemos una clase ClaseAbs (abstracta y hereda de Object) con un método MetodoAbs (abstracto, protected y devuelve bool).

Endpoint:

POST {{domain}}executions

Body:

```

{
  "MethodName": "MetodoAbs",
  "Parameters": [],
  "IdReferenceType": "cbaefc4e-fc95-4850-804a-cad460a801b8", //Clase abs
  "IdInstanceType": "cbaefc4e-fc95-4850-804a-cad460a801b8" //Clase abs
}

```

Respuesta:

```

Body 200 OK 74
Raw Preview Visualize
1 ClaseAbs.MetodoAbs() -> ClaseAbs.MetodoAbs()
2

```

- **Ejecución de método de clase hija que lo implementa.**

Escenario: Tenemos pre cargada la clase del caso anterior y creamos una clase ClaseHija (normal y hereda de ClaseAbs) con un método MetodoAbs (público, de accesibilidad normal y retorna bool) que implementa el método abstracto de su clase padre.

Endpoint:

POST {{domain}}executions

Body:

```

{
  "MethodName": "MetodoAbs",

```

```


"Parameters":[],

"IdReferenceType": "cbaefc4e-fc95-4850-804a-cad460a801b8", //Clase_Abs

"IdInstanceType":"ecbe6aa0-a52c-497c-a3c5-b0ef5d1485c9" // ClaseHija
}

```

Respuesta:

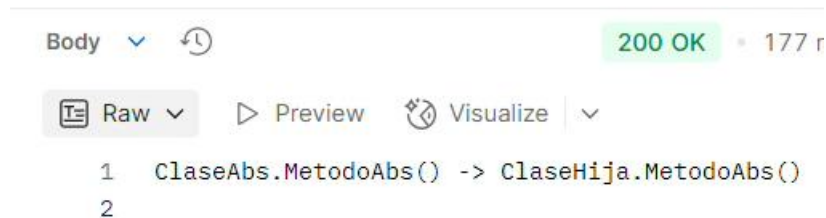

Casos bordes

- **Intento de ejecución con referencia(o instancia, ya que es análogo) null.**

Endpoint:

POST {{domain}}executions


Body:

```

{
  "MethodName" : "Metodo",
  "Parameters":[],
  "IdReferenceType": "7d8c99ef-dcb3-47cf-99f3-05b9c244928a", //Clase 1
  "IdInstanceType":"" // Clase 2
}

```

Respuesta:

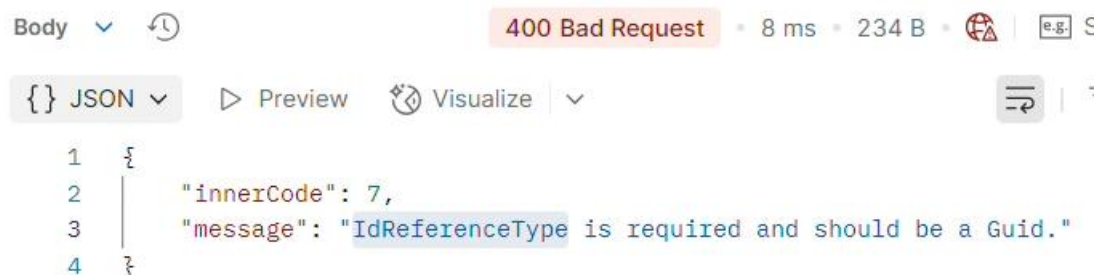

- **Ejecución de un método que no existe**

Endpoint:

POST {{domain}}executions

Body:

```

{
  "MethodName" : "Metodo 2",
  "Parameters":[],
  "IdReferenceType": "77a7f5a4-6e05-4f1c-a6b4-01685c532301", //Clase 1
  "IdInstanceType":"77a7f5a4-6e05-4f1c-a6b4-01685c532301" // Clase 2
}

```

```
}
```

Respuesta:

- **Ejecución de un método inaccesible**


Endpoint:

POST {{domain}}executions

Body:

```
{
  "MethodName": " MetodoAbs
",
  "Parameters": [],
  "IdReferenceType": "77a7f5a4-6e05-4f1c-a6b4-01685c532301", //Clase 1
  "IdInstanceType": "77a7f5a4-6e05-4f1c-a6b4-01685c532301" // Clase 1
}
```

Respuesta:

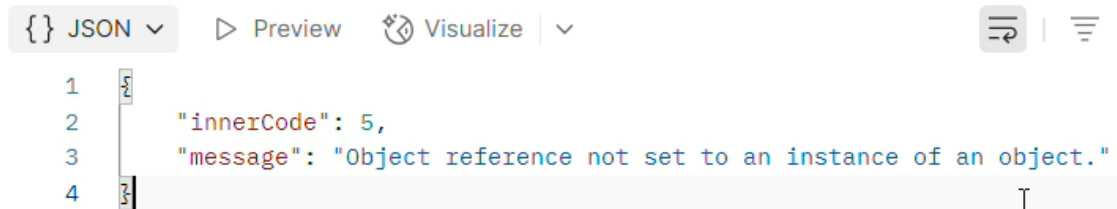

The screenshot shows a REST client interface with a dropdown menu set to 'JSON'. The response body is displayed as a JSON object with the following structure:

```
1 {
2   "innerCode": 5,
3   "message": "Object reference not set to an instance of an object."
4 }
```

- **Ejecución de una instancia que no existe (o referencia ya que son casos análogos).**


Endpoint:

POST {{domain}}executions

Body:

```
{
  "MethodName": "Metodo", //Metodo de clase 2
  "Parameters": [],
  "IdReferenceType": "77a7f5a4-6e05-4f1c-a6b4-01685c532301", //Clase 1
  "IdInstanceType": "00000000-0000-0000-0000-000000000000" // Clase no
  existe
}
```

Respuesta:

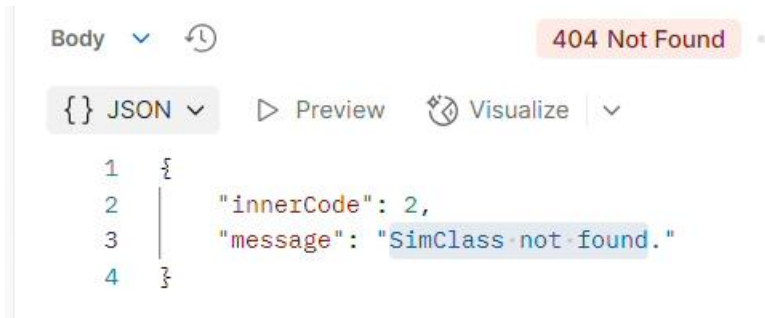

The screenshot shows a REST client interface with a dropdown menu set to 'JSON'. The response body is displayed as a JSON object with the following structure:

```
1 {
2   "innerCode": 2,
3   "message": "SimClass not found."
4 }
```

At the top right of the response area, there is a red banner indicating a '404 Not Found' error.

Video de evidencia

Video en el siguiente link: <https://www.youtube.com/watch?v=HW31Hcv76ul>