

CURSO MYSQL

Curso em Vídeo (Gustavo Guanabara)

https://www.youtube.com/watch?v=Ofktsne-utM&list=PLHz_AreHm4dkBs-795Dsgvau_ekxg8g1r

Resumo do curso feito por Roberto Pinheiro


CRIANDO UM BANCO DE DADOS

```
CREATE DATABASE cadastro  
DEFAULT CHARACTER SET utf8  
DEFAULT COLLATE utf8_general_ci;
```

ABRINDO UM BANCO DE DADOS

```
USE cadastro;
```

TIPOS PRIMITIVOS DE DADOS

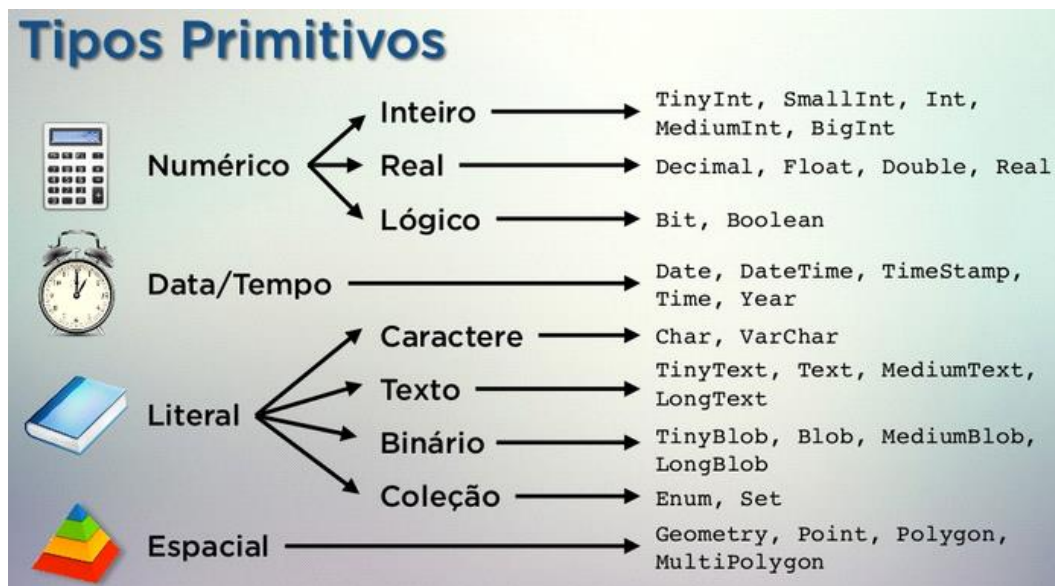

CRIANDO TABELA

```
CREATE TABLE pessoas (  
    nome VARCHAR(30) NOT NULL,  
    nascimento DATE,  
    sexo ENUM('M', 'F'),  
    peso DECIMAL(5,2),  
    altura DECIMAL(3,2),  
    nacionalidade VARCHAR(20) DEFAULT 'Brasil'  
) DEFAULT CHARSET=UTF8;
```

APAGANDO UMA TABELA

```
DROP TABLE pessoas;
```

INSERINDO CHAVE PRIMÁRIA

```
CREATE TABLE pessoas (  
    id int NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    nome VARCHAR(30) NOT NULL,  
    nascimento DATE,  
    sexo ENUM('M', 'F'),  
    peso DECIMAL(5,2),  
    altura DECIMAL(3,2),  
    nacionalidade VARCHAR(20) DEFAULT 'Brasil',  
    PRIMARY KEY (id)  
) DEFAULT CHARSET=UTF8;
```

INSERINDO DADOS NA TABELA

```
insert into pessoas
(id, nome, nascimento, sexo, peso, altura, nacionalidade)
values
(default, 'Godofredo', '1984-01-02', 'M', '78.5', '1.83', 'Brasil');
```

```
select * from pessoas;
```

```
insert into pessoas values
(default, 'Godofredo', '1984-01-02', 'M', '78.5', '1.83', 'Brasil');
```

```
insert into pessoas
(id, nome, nascimento, sexo, peso, altura, nacionalidade)
values
(default, 'Ana', '1975-12-22', 'F', '52.3', '1.45', 'EUA'),
(default, 'Pedro', '2000-07-15', 'M', '52.3', '1.45', 'Brasil'),
(default, 'Maria', '1999-05-30', 'F', '75.9', '1.70', 'Portugal');
```

```
select * from pessoas;
```

MODIFICANDO A ESTRUTURA DA TABELA

Adicionando uma nova coluna

```
alter table pessoas  
add column profissao varchar(10);  
  
describe pessoas;
```

Removendo uma coluna

```
alter table pessoas  
drop column profissao;  
  
describe pessoas;
```

Escolhendo posição para adicionar uma nova coluna

```
alter table pessoas  
add column profissao varchar(10) after nome;  
  
describe pessoas;  
  
alter table pessoas  
add column codigo int first;  
  
describe pessoas;
```

Modificando definições

```
alter table pessoas  
modify column profissao varchar(20);  
  
describe pessoas;
```

Renomeando coluna

```
alter table pessoas  
change column profissao prof varchar(20);
```

```
describe pessoas;
```

Renomeando tabela

```
alter table pessoas  
rename to gafanhotos;
```

```
describe gafanhotos;
```

Mais uma tabela

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS cursos (  
    nome VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE,  
    descricao TEXT,  
    carga int UNSIGNED,  
    totaulas int,  
    ano year DEFAULT '2016'  
) DEFAULT CHARSET=UTF8;
```

```
describe cursos;
```

Adicionando chave primária após a tabela ter sido criada

```
alter table cursos  
add column idcurso int first;
```

```
alter table cursos  
add primary key(idcurso);
```

```
describe cursos;
```

Apagando a tabela

```
drop table cursos;
```

TIPOS DE COMANDOS



```
select * from gafanhotos;
```

```
select * from cursos;
```

Inserindo dados na tabela cursos

```
use cadastro;
```

```
insert into cursos values
```

```
('1','HTML4','Curso de HTML5','40','37','2014'),  
( '2','Algoritmos','Lógica de Programação','20','15','2014'),  
( '3','Photoshop','Dicas de Photoshop CC','10','8','2014'),  
( '4','PGP','Curso de PHP para iniciantes','40','20','2010'),  
( '5','Jarva','Introdução à Linguagem Java','10','29','2000'),  
( '6','MySQL','Banco de Dados MySQL','30','15','2016'),  
( '7','Word','Curso completo de Word','40','30','2016'),  
( '8','Sapateado','Danças rítmicas','40','30','2018'),  
( '9','Cozinha Árabe','Aprenda a fazer kibe','40','30','2018'),  
( '10','YouTuber','Gerar polêmica e ganhar inscritos','5','2','2018');
```

```
select * from cursos;
```

Modificando 1 linha incorreta

```
update cursos  
set nome='HTML 5'  
where idcurso='1';
```

```
select * from cursos;
```

```
update cursos  
set nome='PHP', ano='2015'  
where idcurso='4';
```

```
select * from cursos;
```

```
update cursos  
set nome='Java', ano='2015', carga='40'  
where idcurso='5'  
limit 1;
```

```
select * from cursos;
```

Modificando mais de 1 registro

No menu "Edit" do MySQL Workbench acessar "Preferences" e na aba "SQL Editor" desabilitar a caixa "Safe Updates"

```
update cursos  
set ano='2050', carga='800'  
where ano='2018';
```

```
select * from cursos;
```

```
update cursos  
set ano='2050'  
where ano='2018';
```

```
select * from cursos;
```

Modificando apenas 1 registro de vários existentes

```
update cursos  
set ano = '2018', carga = '0'  
where ano = '2050'  
limit 1;
```

```
select * from cursos;
```

Deletando 1 registro

```
delete from cursos  
where idcurso='8';
```

```
select * from cursos;
```

Deletando mais de 1 registro

```
delete from cursos  
where ano='2050'  
limit 2;
```

```
select * from cursos;
```


Apagando todas as linhas de uma tabela

```
truncate table cursos;
```

ou

```
truncate cursos;
```


TIPOS DE DADOS

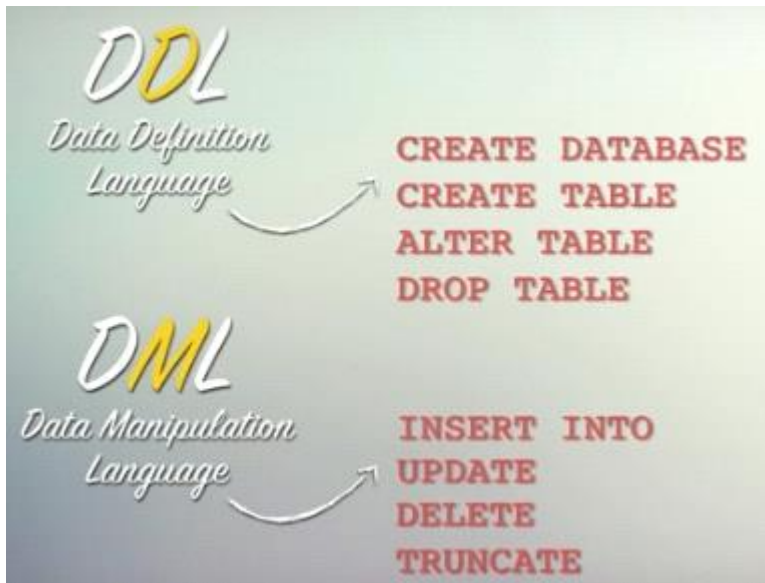


GERANDO CÓPIAS DE SEGURANÇA

- No menu "Server" do MySQL Workbench acessar "Data export"

O backup de um banco de dados chama-se dump.

- Para gerar o backup (Server --> Data Export --> Dump Structure and Data)

- Selecionar a opção "Export to Self-Contained File" e marcar a caixa "Include Create Schema", como indicado abaixo:

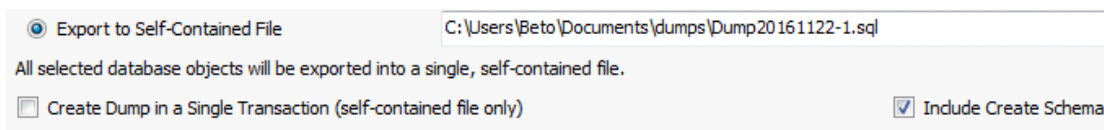


- Clicar no botão "Start export"

- Para testar, após gerar o backup:

drop database cadastro;

drop database test;

- Para restaurar o backup (Server --> Data Import)

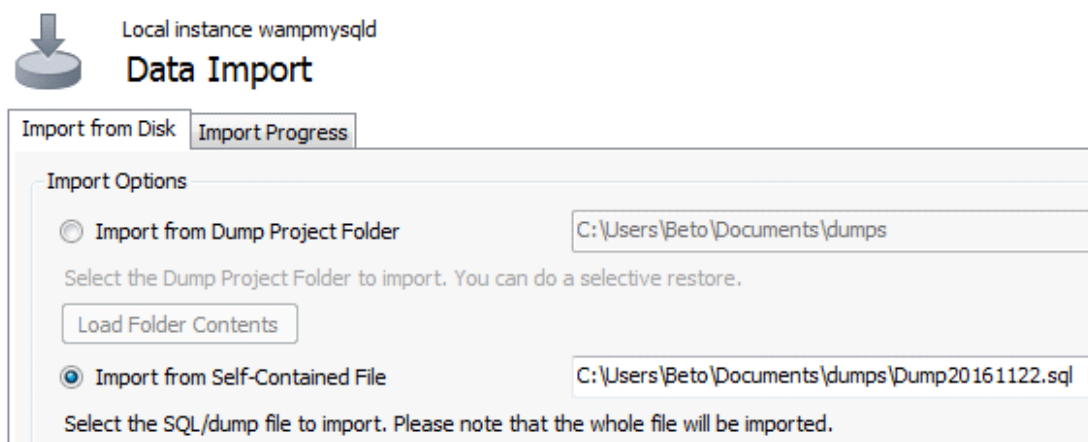

- Clicar em "Start Import"

CONSOLE MYSQL

Usuário: root

Senha:

COMANDOS

show databases;

Apresenta os bancos de dados

status;

Verifica qual é o banco de dados ativo no momento.

use cadastro;

Abre o banco de dados "cadastro".

show tables;

Apresenta as tabelas do banco de dados ativo.

describe cursos;

Apresenta a estrutura da tabela "cursos".

select * from gafanhotos;

Lista os registros da tabela "gafanhotos".

update cursos set nome = 'Ph' where idcurso = 4;

Na tabela "cursos", altera o conteúdo do campo nome para "Ph", no registro 4.

alter table 'gafanhotos' drop 'codigo';

Exclui o campo "codigo" da tabela "ganhotos".

show create table amigos;

Mostra os comandos usados para criar a tabela "amigos".

show create database exemplo;

Mostra os comandos usados para criar o banco de dados "exemplo".

USANDO O COMANDO SELECT

Selecionando colunas (campos)

```
select * from cursos;
```

Seleciona todos os campos (colunas) da tabela "cursos" por ordem do campo que contém a chave primária.

```
select * from cursos  
order by nome;
```

ou

```
select * from cursos  
order by nome asc;
```

Seleciona todos os campos (colunas) da tabela "cursos" por ordem crescente do campo "nome".

```
select * from cursos  
order by nome desc;
```

Seleciona todos os campos (colunas) da tabela "cursos" por ordem decrescente do campo "nome".

```
select nome, carga, ano from cursos  
order by nome;
```

Seleciona os campos nome, carga e ano (nessa ordem) da tabela "cursos" por ordem crescente do campo "nome".

```
select ano, nome, carga from cursos  
order by ano, nome;
```

Seleciona os campos ano, nome e carga (nessa ordem) da tabela "cursos" por ordem crescente do campo "ano" e depois por ordem de "nome".

Selecionando linhas (registros)

Clausula where

```
select * from cursos  
where ano='2016'  
order by nome;
```

Seleciona todos os campos (colunas) da tabela "cursos", cujo campo ano contenha '2016' e por ordem crescente do campo "nome".

```
select nome, descricao, ano from cursos  
where ano<=2015  
order by ano, nome;
```

Seleciona os campos "nome" e "descricao" da tabela "cursos", com "ano" menor ou igual a 2015, por ordem crescente de "ano" e depois de "nome".

Operador between

```
select nome, ano from cursos  
where ano between 2014 and 2016  
order by ano desc, nome;
```

Seleciona os campos "nome" e "ano" da tabela "cursos", com "ano" entre 2014 e 2016, por ordem decrescente de ano e depois por "nome".

Operador in

```
select nome, descricao, ano from cursos  
where ano in (2014, 2016)  
order by ano;
```

Seleciona os campos "nome", "descricao" e "ano", com "ano" 2014 ou 2016, por ordem de "ano".

Clausula and

```
select nome, carga, totaulas from cursos  
where carga > 35 and totaulas < 35;
```


Seleciona os campos "nome", "carga" e "totaulas" com carga maior que 35 e total de aulas menor que 30.

Clausula or

**select nome, carga, totaulas from cursos
where carga > 35 or totaulas < 35;**

Seleciona os campos "nome", "carga" e "totaulas" com carga maior que 35 ou total de aulas menor que 30.

TIPOS DE COMANDOS

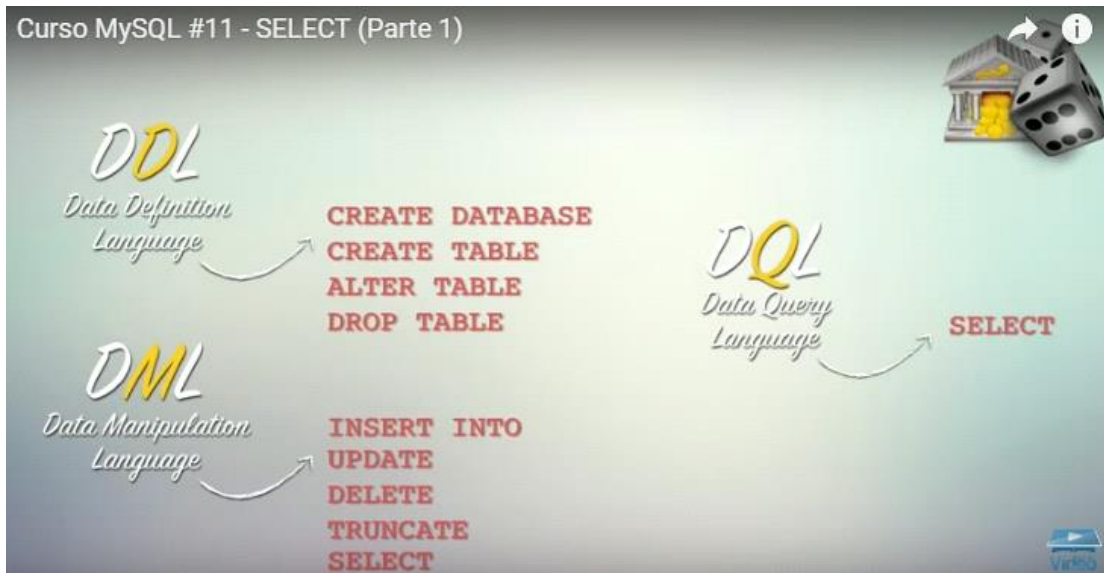

Operador like

O operador "like" não é case sensitive.

```
select * from cursos  
where nome like 'P%';
```

Seleciona todos os registros cujo nome começa com a letra P.

```
select * from cursos  
where nome like '%a';
```

Seleciona todos os campos da tabela "cursos" cujo nome termina com "a".

```
select * from cursos  
where nome like '%a%';
```

Seleciona todos os campos da tabela "cursos" cujo nome contenha a letra "a" em qualquer posição do nome.

```
select * from cursos  
where nome not like '%a%';
```

Seleciona todos os campos da tabela "cursos" cujo nome não contenha a letra "a" em nenhuma posição do nome.

```
select * from cursos  
where nome like 'ph%p';
```

Seleciona todos os campos da tabela "cursos" cujo nome comece com "ph" e termine com "p".

```
select * from cursos  
where nome like 'ph%p_';
```

Seleciona todos os campos da tabela "cursos" cujo nome comece com "ph" e termine com "p" seguido de qualquer outro caractere.

Clausula distinct

```
select distinct nacionalidade from gafanhotos  
order by nacionalidade;
```

Seleciona na tabela "gafanhoto" apenas as nacionalidades existentes, sem repetição, por ordem crescente de nacionalidade.

FUNÇÕES DE AGREGAÇÃO

count()

```
select count(*) from cursos;
```

Conta o total de cursos existentes na tabela "cursos".

```
select count(*) from cursos  
where carga > 40;
```

Conta, na tabela "cursos", quantos possuem carga superior a 40 horas.

max()

```
select max(carga) from cursos;
```

Apresenta qual é a maior carga horária dentro da tabela "cursos".

```
select max(totaulas) from cursos  
where ano='2016';
```

Apresenta qual é a maior carga horária dentro da tabela "cursos" no ano de 2016.

min()

```
select min(totaulas) from cursos;
```

Apresenta o menor total de aulas existentes dentro da tabela "cursos".

```
select nome, min(totaulas) from cursos  
where ano='2016';
```

Apresenta o nome do curso e o número de aulas do curso de 2016 com o menor número de aulas.

sum()

```
select sum(totaulas) from cursos  
where ano='2016';
```

Apresenta a somatória do total de aulas, da tabela cursos, no ano de 2016.

avg()

```
select avg(totaulas) from cursos  
where ano='2016';
```

Apresenta a média de aulas, da tabela cursos, no ano de 2016.

EXERCÍCIOS

1) Faça uma lista com o nome de todas as gafanhotos.

```
select nome from gafanhotos  
where sexo = 'F';
```

2) Faça uma lista com os dados de todos aqueles que nasceram entre 1/Jan/2000 e 31/Dez/2015.

```
select * from gafanhotos  
where nascimento between '2000-01-01' and '2015-12-31';
```

3) Faça uma lista com o nome de todos os homens que trabalham como programadores.

```
select nome, profissao from gafanhotos  
where profissao = 'Programador';
```

4) Faça uma lista com os dados de todas as mulheres que nasceram no Brasil e que tem seu nome iniciando com a letra "J".

```
select * from gafanhotos  
where sexo = 'F' and nacionalidade = 'Brasil' and nome like 'J%';
```

5) Faça uma lista com o nome e nacionalidade de todos os homens que tem Silva no nome, não nasceram no Brasil e pesam menos de 100 kg.

```
select nome, nacionalidade from gafanhotos  
where sexo = 'M' and nome like '%_Silva%' and nacionalidade != 'Brasil' and peso < 100;
```

6) Qual é a maior altura entre gafanhotos homens que moram no Brasil?

```
select max(altura) from gafanhotos  
where sexo='M' and nacionalidade = 'Brasil';
```

7) Qual é a média de peso dos gafanhotos cadastrados?

```
select avg(peso) from gafanhotos  
where sexo='M';
```

8) Qual é o menor peso entre as gafanhotos mulheres que nasceram fora do Brasil e entre 01/Jan/1990 e 31/Dez/2000?

```
select min(peso) from gafanhotos  
where sexo='F' and nacionalidade != 'Brasil' and nascimento between '1990-01-01'  
and '2000-12-31';
```

9) Quantas gafanhotos mulheres tem mais de 1.90m de altura?

```
select count(*) from gafanhotos  
where sexo='F' and altura > 1.90;
```

AGRUPANDO E AGREGANDO REGISTROS

Clausula group by

```
select carga, count(nome) from cursos  
group by carga;
```

Apresenta carga e contagem por nome agrupados por carga.

Clausula having

```
select ano, count(*) from cursos  
group by ano  
having count(ano) >= 5  
order by count(*) desc;
```

Apresenta ano e total de casos agrupados por ano, dos anos com 5 ou mais casos, ordenados em ordem descendente de contagem.

Um select dentro de outro

```
select carga, count(*) from cursos  
where ano > 2015  
group by carga  
having carga > (select avg(carga) from cursos);
```

Apresenta carga e total de casos, onde ano é maior que 2015, agrupados por carga e com carga superior a média de carga dos cursos.

Exercícios

1) Faça uma lista com as profissões dos gafanhotos e seus respectivos quantitativos.

```
select profissao, count(*) from gafanhotos
where sexo = 'M'
group by profissao;
```

2) Quantos gafanhotos homens e quantas mulheres nasceram após 01/Jan/2005?

```
select sexo, count(*) from gafanhotos
where nascimento > '2005-01-01'
group by sexo;
```

3) Faça uma lista com os gafanhotos que nasceram fora do Brasil, mostrando o país de origem e o total de pessoas nascidas lá. Só nos interessam os países que tiverem mais de 3 gafanhotos com essa nacionalidade.





```
select nacionalidade, count(*) from gafanhotos
where nacionalidade != 'Brasil'
group by nacionalidade
having count(nacionalidade) > 3;
```


4) Faça uma lista agrupada pela altura dos gafanhotos, mostrando quantas pessoas pesam mais de 100 kg e que estão acima da média de altura de todos os cadastrados.

```
select altura, count(*) from gafanhotos
where peso > 100 and altura > (select avg(altura) from gafanhotos)
group by altura;
```

MODELO RELACIONAL (CONCEITOS)

Cardinalidade

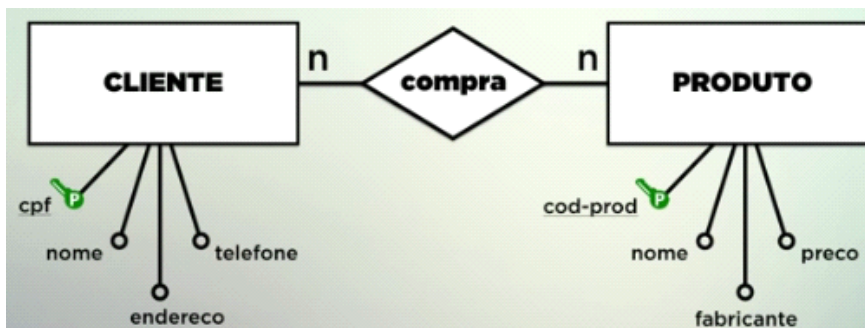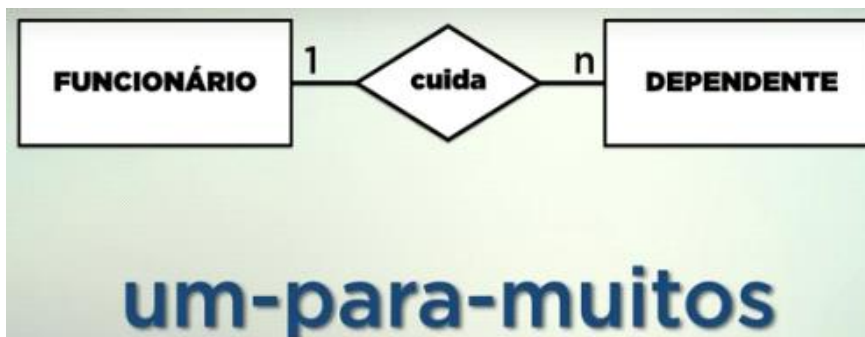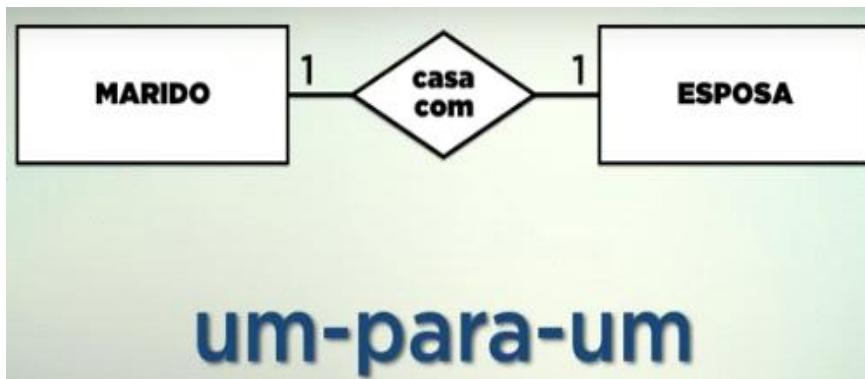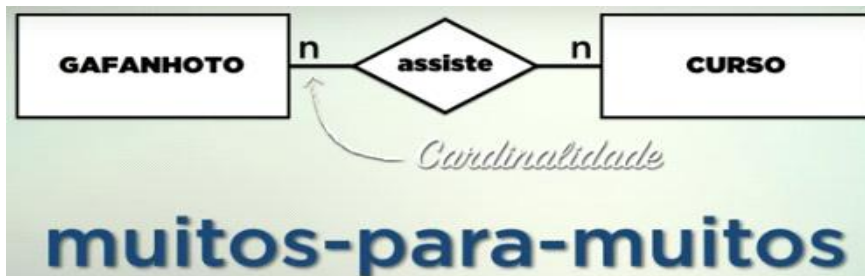

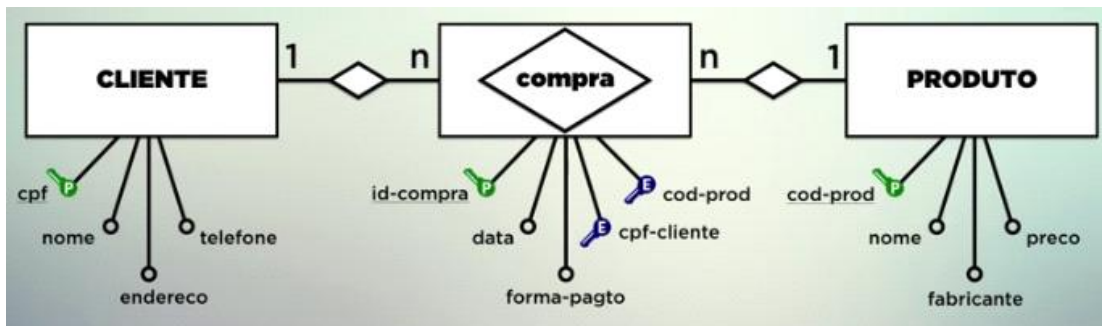

Chaves estrangeiras e join - Relacionando as tabelas

Engines

Engines para criar bancos de dados com tabelas compatíveis com chaves estrangeiras:

MyISAM (antigo, não é uma boa opção)

InnoDB

XtraDB

ACID

São as iniciais das quatro principais regras de uma boa transação. Toda a ação que um banco de dados possa realizar é considerada uma transação.

A = Atomicidade (ou tudo acontece ou nada é considerado)

C = Consistência

I = Isolamento (duas ou mais transações podem ser feitas ao mesmo tempo e uma não pode interferir na outra)

D = Durabilidade

Adicionando uma chave estrangeira (foreign key)

use cadastro;

describe gafanhotos;

incluindo a coluna cursopreferido na tabela gafanhotos

```
alter table gafanhotos  
add column cursopreferido int;
```

```
describe gafanhotos;
```

tornando chave estrangeira a coluna cursopreferido

```
alter table gafanhotos  
add foreign key (cursopreferido)  
references cursos (idcurso) ;
```

```
describe gafanhotos;
```

MUL --> chave múltipla (chave estrangeira)

OBS.: a chave estrangeira tem que ser do mesmo tipo da chave primária.

inserindo dados na coluna cursopreferido

```
update gafanhotos set cursopreferido = '6' where id = '1';
```

```
select * from gafanhotos;
```

Integridade referencial

O curso com idcurso 6 não pode ser deletado porque já existe uma relação do curso com um ou mais gafanhotos.


```
delete from cursos  
where idcurso = '6';
```

O curso com idcurso 28 pode ser deletado porque não existe relação do curso com nenhum gafanhoto.

```
delete from cursos  
where idcurso = '28';
```

```
select * from cursos;
```

Trabalhando com junções (inner join e on)

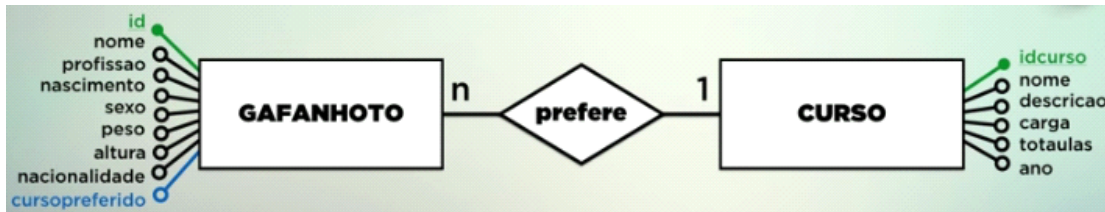

```
select gafanhotos.nome, gafanhotos.cursopreferido, cursos.nome, cursos.ano
from gafanhotos inner join cursos
on cursos.idcurso = gafanhotos.cursopreferido
order by gafanhotos.nome;
```

o comando inner join lista apenas os gafanhotos que possuem relacionamento com algum curso preferido.

Trabalhando com apelidos (as)

```
select g.nome, g.cursopreferido, c.nome, c.ano
from gafanhotos as g inner join cursos as c
on c.idcurso = g.cursopreferido
order by g.nome;
```


Trabalhando com junções (left outer join e right outer join)

```
select g.nome, g.cursopreferido, c.nome, c.ano
from gafanhotos as g left outer join cursos as c
on c.idcurso = g.cursopreferido;
```


```
select g.nome, g.cursopreferido, c.nome, c.ano
from gafanhotos as g right outer join cursos as c
on c.idcurso = g.cursopreferido;
```

O comando left outer join ou right outer join lista todos os gafanhotos, inclusive os que não possuem nenhum relacionamento (curso preferido).

Relacionando tabelas com cardinalidade muitos para muitos

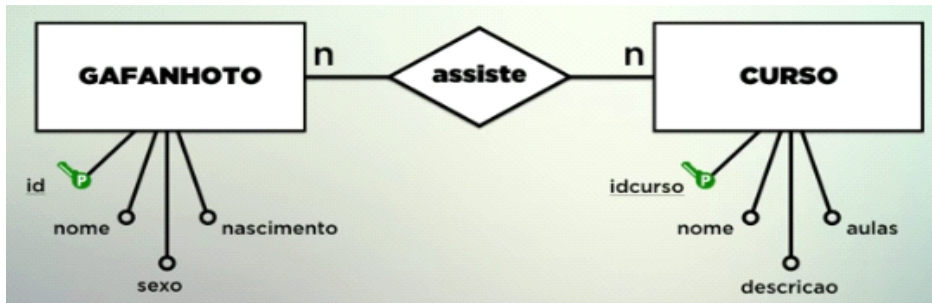


Transformando o relacionamento "assiste" em uma entidade

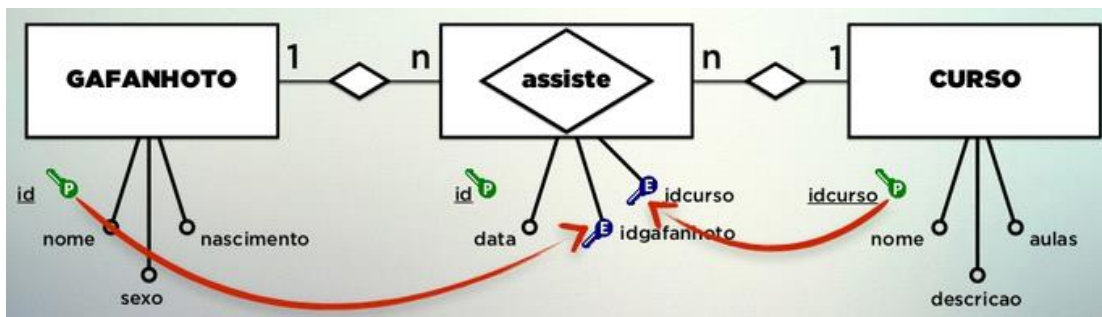

use cadastro;

```
CREATE TABLE gafanhoto_assiste_curso (  
  id int NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  data date,  
  idgafanhoto int,  
  idcurso int,  
  PRIMARY KEY (id),  
  FOREIGN KEY (idgafanhoto) REFERENCES gafanhotos (id),  
  FOREIGN KEY (idcurso) REFERENCES cursos (idcurso)  
) DEFAULT CHARSET=UTF8;
```

Entendendo a relação

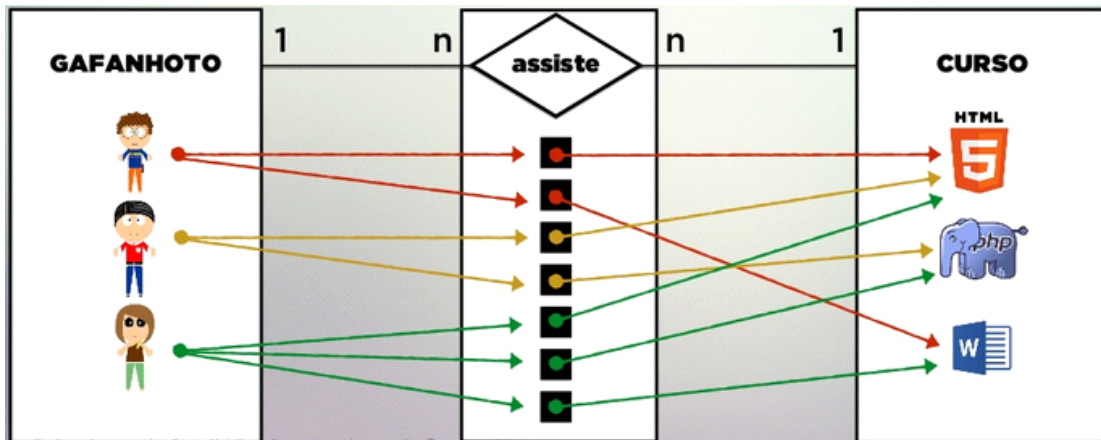

Inserindo registros na tabela gafanhoto_assiste_curso


```
INSERT INTO gafanhoto_assiste_curso
(id, data, idgafanhoto, idcurso) VALUES
(DEFAULT, '2014-03-01', '1', '2');
```

```
select * from gafanhoto_assiste_curso;
```

```
INSERT INTO `cadastro`.`gafanhoto_assiste_curso`
(`id`, `data`, `idgafanhoto`, `idcurso`) VALUES
('2', '2015-12-22', '3', '6');
INSERT INTO `cadastro`.`gafanhoto_assiste_curso`
(`id`, `data`, `idgafanhoto`, `idcurso`) VALUES
('3', '2014-01-01', '22', '12');
INSERT INTO `cadastro`.`gafanhoto_assiste_curso`
(`id`, `data`, `idgafanhoto`, `idcurso`) VALUES
('4', '2016-05-12', '1', '19');
```

	id	data	idgafanhoto	idcurso
	1	2014-03-01	1	2
	2	2015-12-22	3	6
	3	2014-01-01	22	12
▶	4	2016-05-12	1	19
*	NULL	NULL	NULL	NULL

Select com JOIN composto em SQL

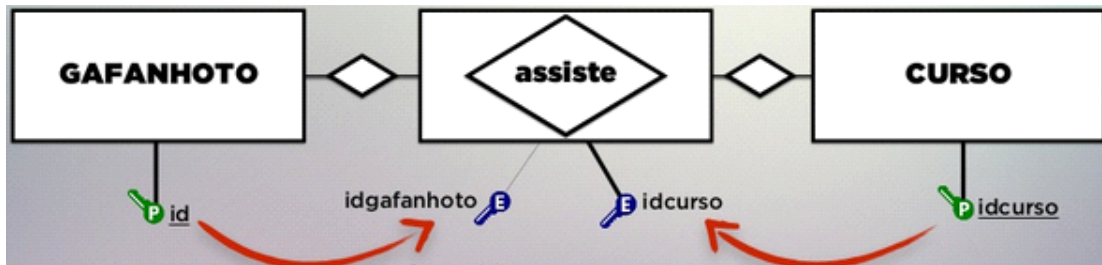

```
SELECT g.nome, c.nome FROM gafanhotos g
JOIN gafanhoto_assiste_curso a
ON g.id = a.idgafanhoto
JOIN cursos c
ON a.idcurso = c.idcurso
order by g.nome;
```