

Exercícios - Capítulo 02

Página 40

1. Por que este código não funciona?

```
my_variable <- 10
my_varIable
```

Error: object 'my_varIable' not found

Resposta: Porque o nome que chamamos no console está diferente do nome da variável criada. O “i” está maiúsculo.

2. Ajuste cada um dos seguintes comandis de R para que executem corretamente:

```
library(tidyverse)
```

```
-- Attaching core tidyverse packages ----- tidyverse 2.0.0 --
v dplyr      1.1.4      v readr      2.2.0
v forcats    1.0.1      v stringr    1.6.0
v ggplot2     4.0.1      v tibble     3.3.1
v lubridate  1.9.4      v tidyr      1.3.1
v purrr       1.2.0
-- Conflicts ----- tidyverse_conflicts() --
x dplyr::filter() masks stats::filter()
x dplyr::lag()     masks stats::lag()
i Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become
```

```
ggplot(dota = mpg)+
  geom_point(mapping = aes(x = displ, y = hwy))
```

```
Warning in fortify(data, ...): Arguments in `...` must be used.  
x Problematic argument:  
* dota = mpg  
i Did you misspell an argument name?
```

```
Error in `geom_point()`:  
! Problem while computing aesthetics.  
i Error occurred in the 1st layer.  
Caused by error:  
! object 'displ' not found
```

```
fliter(mpg, cyl = 8)
```


```
Error in fliter(mpg, cyl = 8): could not find function "fliter"
```

```
filter(diamond, carat > 3)
```

```
Error: object 'diamond' not found
```

Resposta: Há vários erros de digitação aí. Primeiramente, o `data` está como `dota`, depois o `filter` está `fliter`, o = era pra ser == e por último, o `diamond` era para ser `diamonds`.

```
library(tidyverse)  
  
ggplot(data = mpg)+  
  geom_point(mapping = aes(x = displ, y = hwy))
```

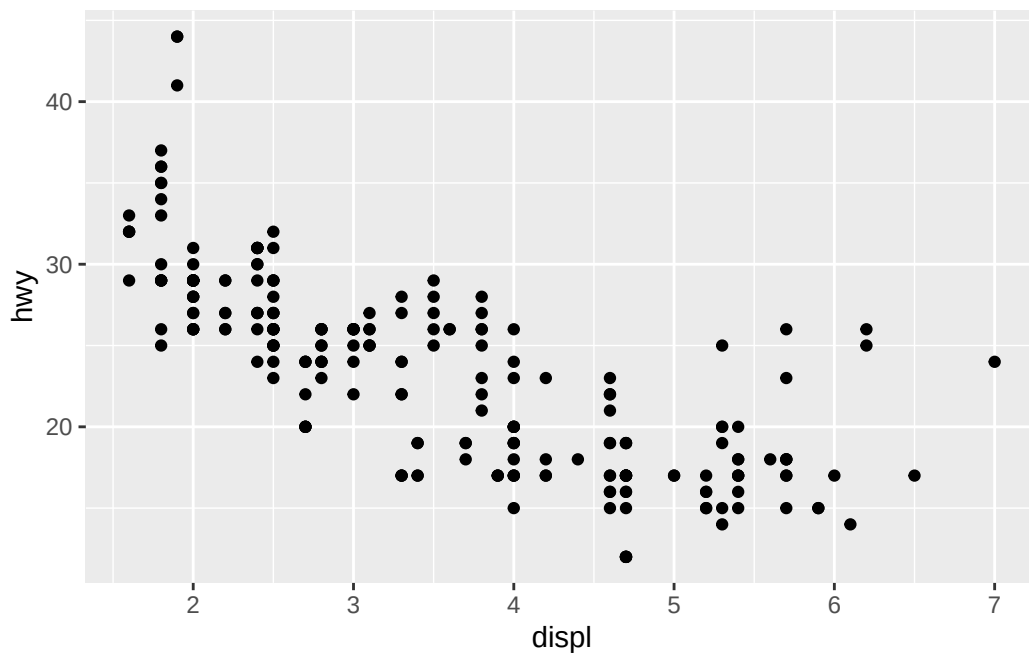

```
filter(mpg, cyl == 8)
```

```
# A tibble: 70 x 11
```

	manufacturer	model	displ	year	cyl	trans	drv	cty	hwy	fl	class
	<chr>	<chr>	<dbl>	<int>	<int>	<chr>	<chr>	<int>	<int>	<chr>	<chr>
1	audi	a6 quattro	4.2	2008	8	auto~	4	16	23	p	mids~
2	chevrolet	c1500 sub~	5.3	2008	8	auto~	r	14	20	r	suv
3	chevrolet	c1500 sub~	5.3	2008	8	auto~	r	11	15	e	suv
4	chevrolet	c1500 sub~	5.3	2008	8	auto~	r	14	20	r	suv
5	chevrolet	c1500 sub~	5.7	1999	8	auto~	r	13	17	r	suv
6	chevrolet	c1500 sub~	6	2008	8	auto~	r	12	17	r	suv
7	chevrolet	corvette	5.7	1999	8	manu~	r	16	26	p	2sea~
8	chevrolet	corvette	5.7	1999	8	auto~	r	15	23	p	2sea~
9	chevrolet	corvette	6.2	2008	8	manu~	r	16	26	p	2sea~
10	chevrolet	corvette	6.2	2008	8	auto~	r	15	25	p	2sea~

i 60 more rows

```
filter(diamonds, carat > 3)
```

```
# A tibble: 32 x 10
```

carat	cut	color	clarity	depth	table	price	x	y	z
-------	-----	-------	---------	-------	-------	-------	---	---	---

	<dbl>	<ord>	<ord>	<ord>	<dbl>	<dbl>	<int>	<dbl>	<dbl>	<dbl>
1	3.01	Premium	I	I1	62.7	58	8040	9.1	8.97	5.67
2	3.11	Fair	J	I1	65.9	57	9823	9.15	9.02	5.98
3	3.01	Premium	F	I1	62.2	56	9925	9.24	9.13	5.73
4	3.05	Premium	E	I1	60.9	58	10453	9.26	9.25	5.66
5	3.02	Fair	I	I1	65.2	56	10577	9.11	9.02	5.91
6	3.01	Fair	H	I1	56.1	62	10761	9.54	9.38	5.31
7	3.65	Fair	H	I1	67.1	53	11668	9.53	9.48	6.38
8	3.24	Premium	H	I1	62.1	58	12300	9.44	9.4	5.85
9	3.22	Ideal	I	I1	62.6	55	12545	9.49	9.42	5.92
10	3.5	Ideal	H	I1	62.8	57	12587	9.65	9.59	6.03

i 22 more rows

3. Pressione Alt-Shift-K. O que acontece? Como você pode chegar ao mesmo resultado usando menus?

Resposta: Quando pressiono Alt-Shift-K, todos os comandos de atalhos no teclado aparecem. Posso chegar no mesmo resultado usando Tools > Keyboard Shortcut Help.