


TESTY JEDNOSTKOWE


Beata Wiśniewska I8.1 145223

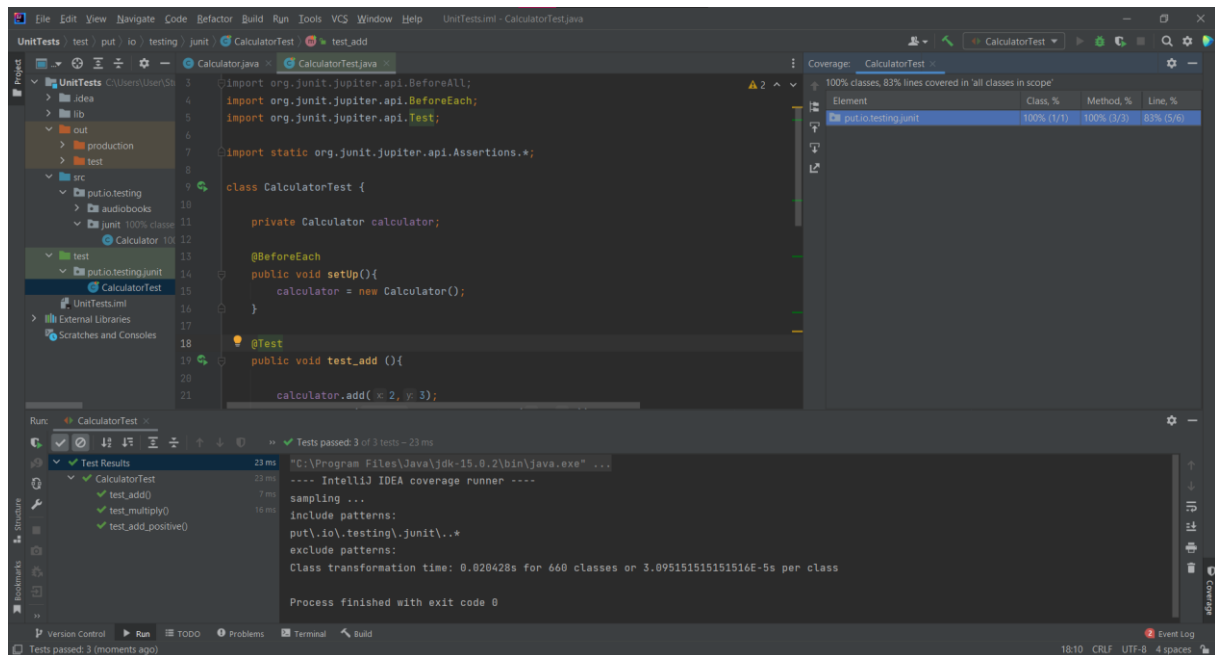

Pytanie 3.1

Jeżeli dodamy przed metodą `@BeforeEach` to metoda `setUp` zostanie uruchomiona przed każdym testem. Gdybyśmy użyli `@BeforeAll` to oznacza, że metoda zostałaby uruchomiona jednokrotnie. Dodatkowo zaznaczony kod `@BeforeAll` jest uruchamiany jako inicjator statyczny, dlatego będzie działał przed utworzeniem instancji klasy urządzenia testowego.

Musimy zmienić metodę na statyczną i prywatne pole kalkulatora.

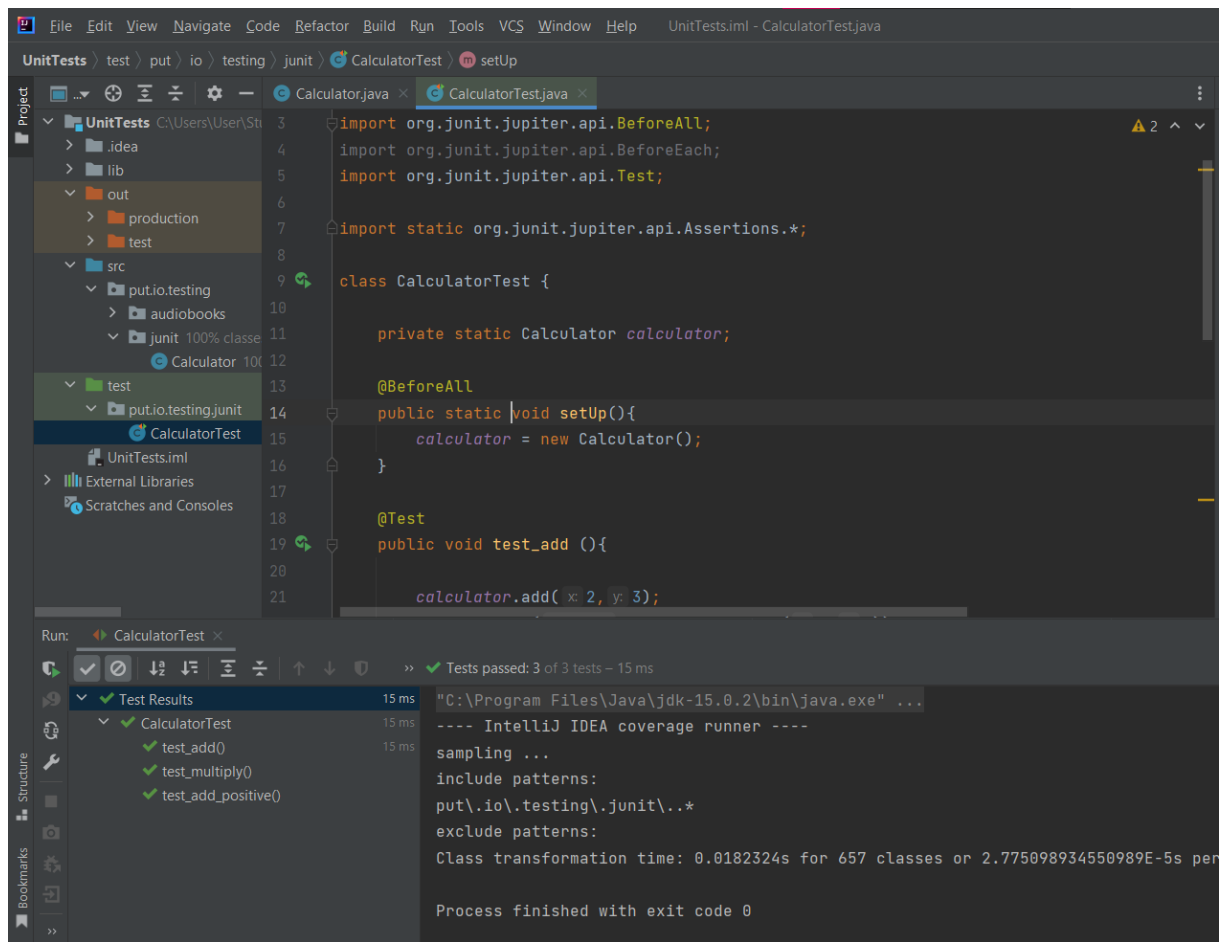


Pytanie 4.1

Failure – test1

Error – test2

Pytanie 4.2

Po zastosowaniu klauzuli try-catch otrzymujemy informację o `IllegalArgumentException` jeżeli w sekcji try wystąpił error.

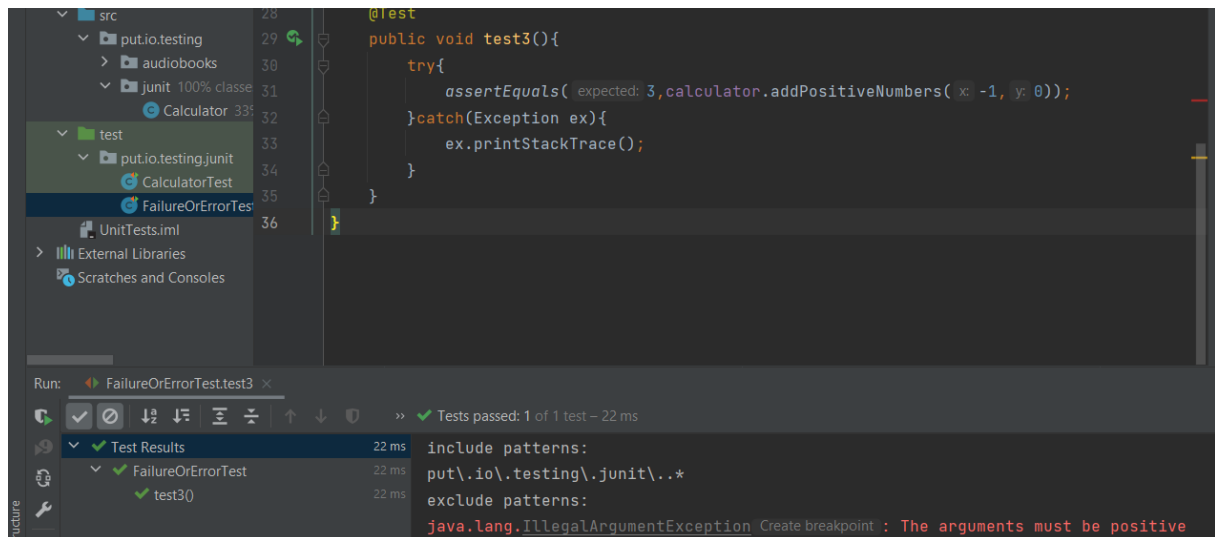

Pytanie 5.1

whitebox

Pytanie 5.2 jest 6 możliwych ścieżek

