

Tutorial de Instalación

SonarQube

Community Edition — Guía paso a paso

Introducción

En este tutorial voy a explicar cómo instalar SonarQube y cómo ponerlo en funcionamiento de forma básica.

Paso 1 — Descargar SonarQube

Lo primero que vamos a hacer es ir a la página oficial de SonarQube para descargar la última versión disponible.

← → ↻ sonarsource.com/es/products/sonarqube/downloads/ [Upcoming webinar] How to ship enterprise-quality code with AI agents [Register](#)

 Products ▾ Why Sonar? ▾ Prices Developers ▾ Resources ▾ Enterprise ▾

Deploy New features Update? Docs **Download** Prices [Test](#)

Community
Version 26.5.0.122743

Open source and free to improve code quality

[Download it for free](#)

Includes:

- Static code analysis for 21 languages and frameworks.
- Detecting problems in AI-generated code
- The SonarQube Server runs in a FIPS

Developer Edition
2026 Version 2 | March

Essential capabilities for small teams and businesses.

[Download](#)

Community development, plus:

- Idiomas adicionales: C, C++, Obj-C, Dart/Flutter, Swift, ABAP, T-SQL, PL/SQL, YAML, JSON, Ansible, GitHub Actions, Shell

Enterprise Edition
2026 Version 2 | March

Designed to meet business requirements

[Download](#)

Developer Edition plus:

- Additional languages: Apex, COBOL, JCL, PL/I, RPG and VB6
- Unlimited integrations with DevOps platforms
- Customized security

Data Center Edition
2026 Version 2 | March

For high availability, scalability and performance

[Download](#)

Enterprise Edition plus:

- Automatic scaling in a Kubernetes cluster
- Component redundancy
- Data resilience

 Ask

Seleccionamos la opción Download y elegimos la edición Community Edition (gratuita).

0-0 sonarsource.com/es/products/sonarqube/downloads/success-download-community-edition/ [Próximo seminario web] Cómo implementar código de calidad empresarial con agentes de IA [Registro](#)

 Sonar

CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD SONARQUBE

Gracias



La descarga comenzará en unos segundos. De lo contrario, haga clic en el enlace de descarga a continuación.

[Descargar compilación comunitaria](#)

Esto nos descargará un fichero .zip con todos los archivos necesarios.

Paso 2 — Descomprimir el archivo

Una vez descargado el ZIP, lo descomprimos en la carpeta que elijamos. Dentro encontraremos una serie de carpetas con la estructura del programa.

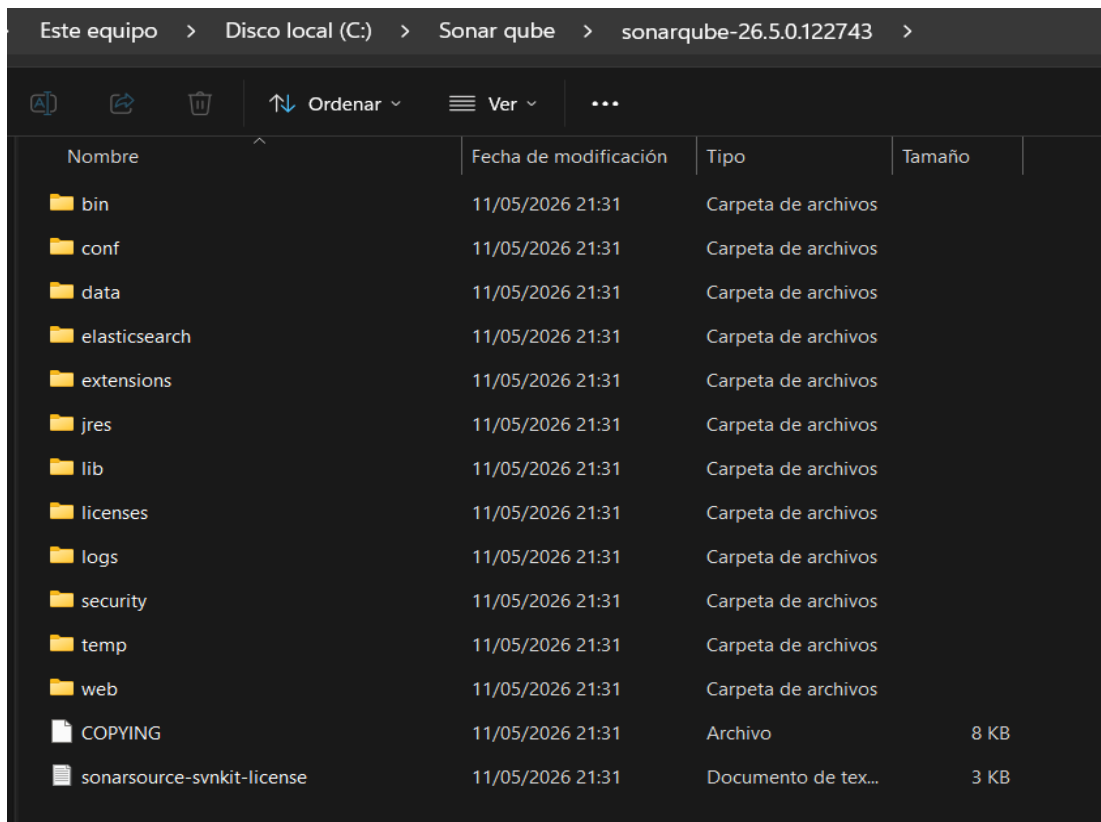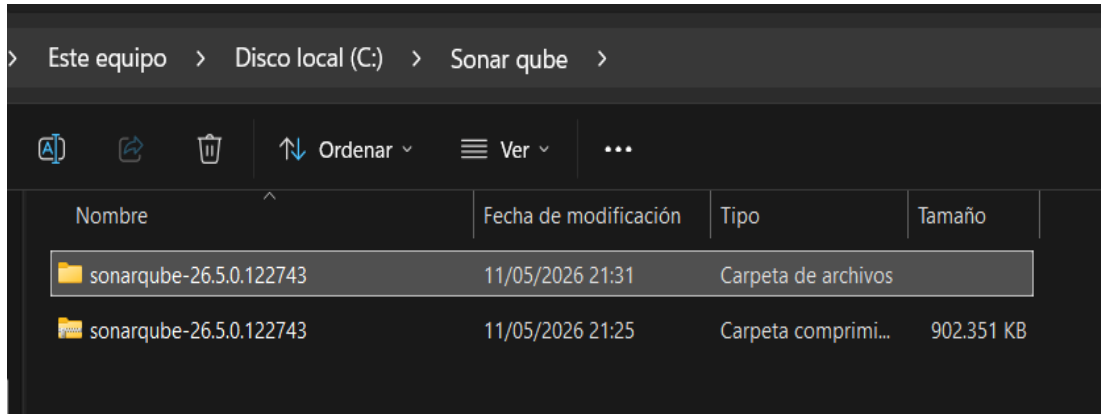

Paso 3 — Requisitos previos

Antes de arrancar SonarQube, es importante asegurarse de tener instalados los siguientes programas:

- Java JDK — versión 25
- Apache Maven (mvn)

Para verificar que tienes las versiones correctas instaladas, abre una consola y ejecuta:

```
java -version
```

```
C:\Users\lenovo>java -version
java version "25" 2025-09-16 LTS
Java(TM) SE Runtime Environment (build 25+37-LTS-3491)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25+37-LTS-3491, mixed mode, sharing)
```

```
mvn -version
```

```
C:\Users\lenovo>mvn -version
Apache Maven 3.9.15 (98b2cdbfdb5f1ac8781f537ea9acccaed7922349)
Maven home: C:\Sonar qube\APACHE MAVEN\apache-maven-3.9.15
Java version: 25, vendor: Oracle Corporation, runtime: C:\Program Files\Java\jdk-25
Default locale: es_ES, platform encoding: UTF-8
OS name: "windows 11", version: "10.0", arch: "amd64", family: "windows"
```


En el ejemplo del tutorial, la versión instalada es JDK 25 y Apache Maven — ambas válidas para continuar.

Paso 4 — Arrancar SonarQube

Con los requisitos cubiertos, navegamos dentro de la carpeta descomprimida a la ruta:

```
bin > windows-x86-64
```

Dentro de esa carpeta encontraremos el ejecutable StartSonar.bat. Hacemos doble clic sobre él para arrancarlo.

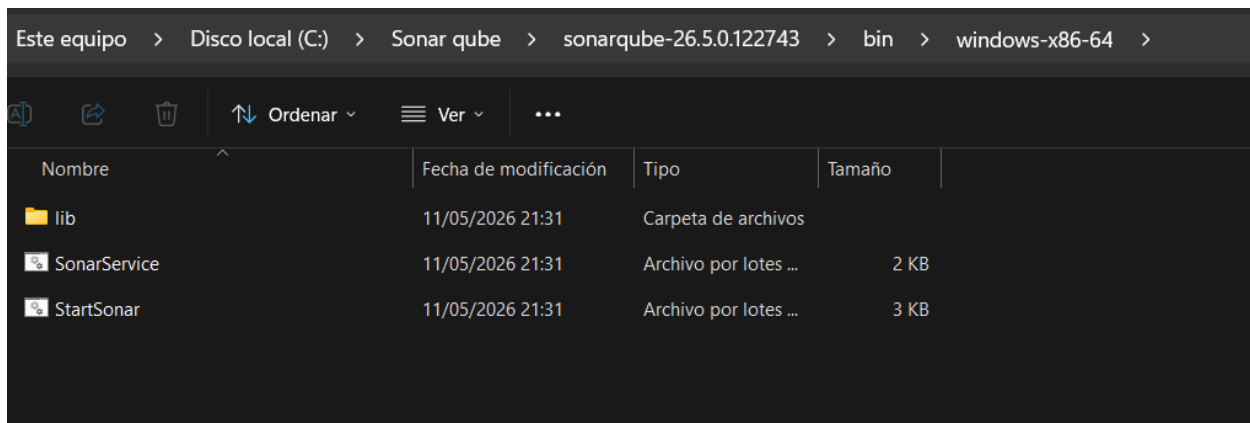

Se abrirá una ventana de consola de comandos. SonarQube comenzará a inicializarse; esto puede tardar unos segundos. Si ya lo tienes en ejecución, verás un mensaje de error indicando que el proceso ya está activo — esto es normal.


```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
Starting SonarQube...
2026.05.11 23:00:56 INFO app[[o.s.a.AppFileSystem] Cleaning or creating temp directory C:\Sonar qube\sonarqube-26.5.0.122743\temp
2026.05.11 23:00:56 INFO app[[o.s.a.es.EsSettings] Elasticsearch listening on [HTTP: 127.0.0.1:9001, TCP: 127.0.0.1:{
}]
2026.05.11 23:00:56 INFO app[[o.s.a.ProcessLauncherImpl] Launch process[ELASTICSEARCH] from [C:\Sonar qube\sonarqube-26.5.0.122743\elasticsearch]: C:\Program Files\Java\jdk-25\bin\java -Xms4m -Xmx64m -XX:+UseSerialGC -Dcli.name=server -Dcli.script=./bin/elasticsearch -Dcli.libs=lib/tools/server-cli -Des.path.home=C:\Sonar qube\sonarqube-26.5.0.122743\elasticsearch -Des.path.conf=C:\Sonar qube\sonarqube-26.5.0.122743\data/es8/config -Des.distribution.type=tar -cp C:\Sonar qube\sonarqube-26.5.0.122743\elasticsearch\lib\*;C:\Sonar qube\sonarqube-26.5.0.122743\elasticsearch\lib\cli-launcher\* or g.elasticsearch.launcher.CliToolLauncher
2026.05.11 23:00:56 INFO app[[o.s.a.SchedulerImpl] Waiting for Elasticsearch to be up and running
WARNING: Unknown module: jdk.internal.vm.ci specified to --add-exports
WARNING: Unknown module: org.elasticsearch.entitlement.instrumentation.java.logging specified to --add-exports
may 11, 2026 11:01:01 P.M. sun.util.locale.provider.LocaleProviderAdapter <clinit>
INFO: Invalid locale provider adapter "COMPAT" ignored.
may 11, 2026 11:01:01 P.M. sun.util.locale.provider.LocaleProviderAdapter <clinit>
WARNING: COMPAT locale provider has been removed
2026.05.11 23:01:15 INFO app[[o.s.a.SchedulerImpl] Process[es] is up
2026.05.11 23:01:15 INFO app[[o.s.a.ProcessLauncherImpl] Launch process[WEB_SERVER] from [C:\Sonar qube\sonarqube-26.5.0.122743]: C:\Program Files\Java\jdk-25\bin\java -Djava.awt.headless=true -Dfile.encoding=UTF-8 -Djava.io.tmpdir=C:\Sonar qube\sonarqube-26.5.0.122743\temp -XX:-OmitStackTraceInFastThrow --add-opens=java.base/java.util=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/java.lang=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/java.io=ALL-UNNAMED --add-opens=java.rmi/sun.rmi.transport=ALL-UNNAMED --add-exports=java.base/jdk.internal.ref=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/java.nio=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/sun.nio.ch=ALL-UNNAMED --add-opens=java.management/sun.management=ALL-UNNAMED --add-opens=java.management/com.sun.management.internal=ALL-UNNAMED -Xmx512m -Xms128m -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError -Dhttp.nonProxyHosts=localhost|127.*|::1] -cp ./lib/sonar-application-26.5.0.122743.jar;C:\Sonar qube\sonarqube-26.5.0.122743\lib\jdbc\h2\h2-2.3.232.jar org.sonar.server.app.WebServer C:\Sonar qube\sonarqube-26.5.0.122743\temp\sq-process7085270741281857820properties
```

Paso 5 — Acceder a la interfaz web

Una vez que SonarQube esté levantado, abrimos el navegador y accedemos a la siguiente dirección:

```
http://localhost:9000
```

Nos aparecerá la pantalla de inicio de sesión de SonarQube.

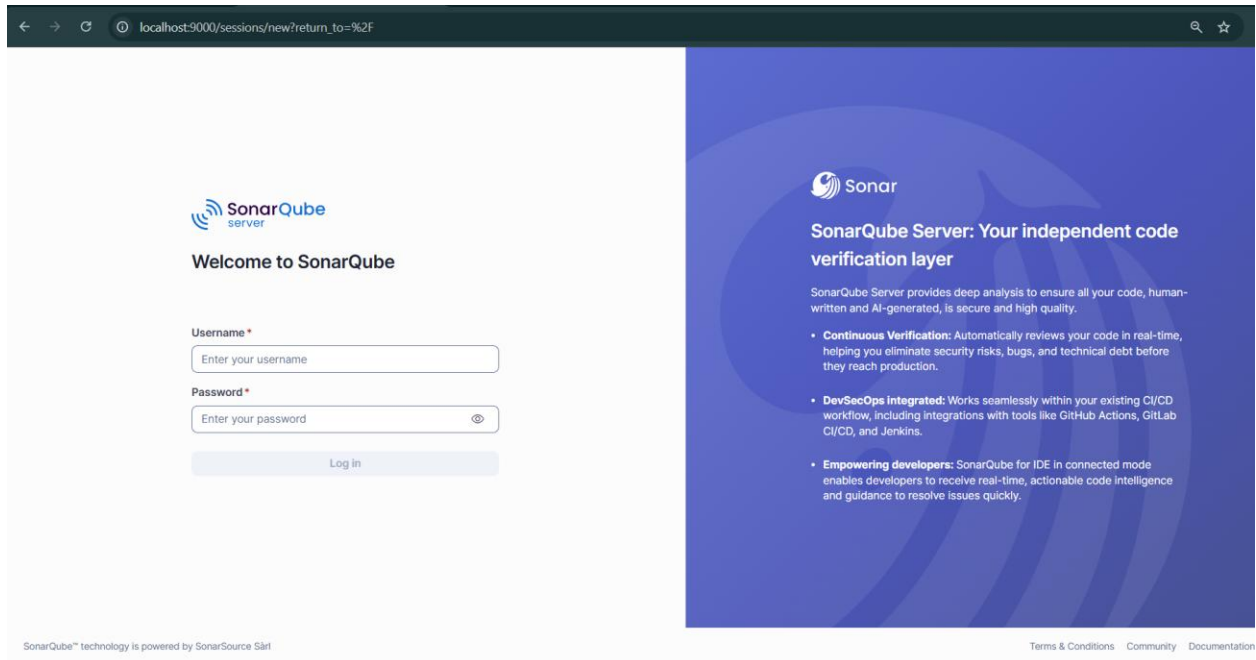


Introducimos las credenciales por defecto:

- Usuario: admin
- Contraseña: Admin1232026#

Paso 6 — Crear un proyecto manualmente

Una vez dentro del panel principal, hacemos clic en Create Project y seleccionamos la opción para crearlo de forma manual.

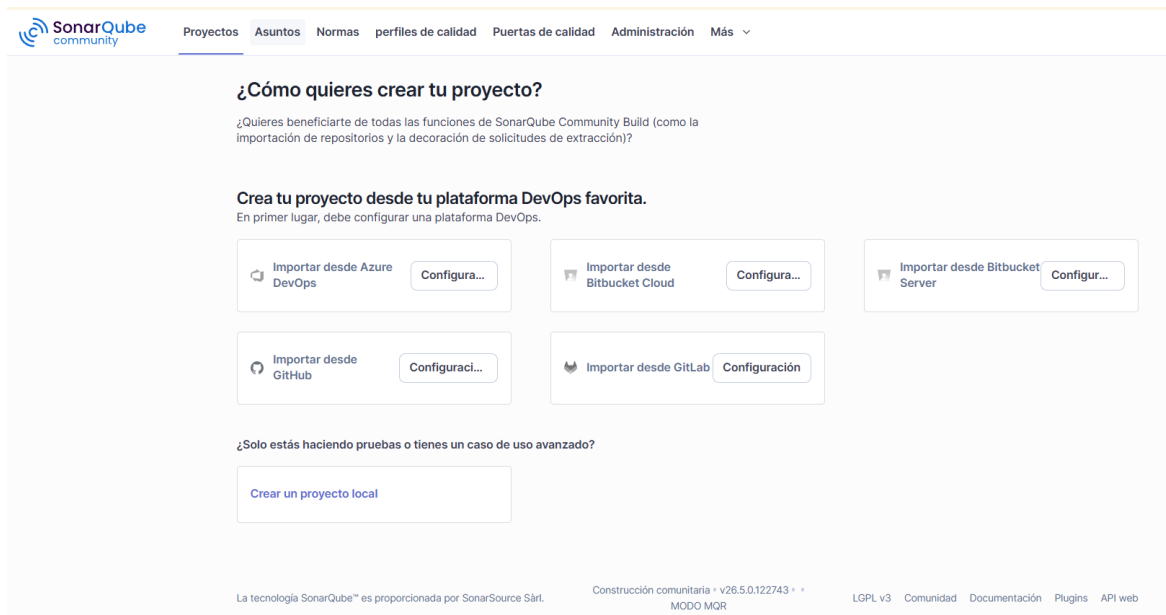

1 de 2

Crear un proyecto local

Nombre para mostrar del proyecto * ⓘ

Clave del proyecto * ⓘ

Nombre de la rama principal *

El nombre de la rama predeterminada de tu proyecto [Más información](#) ⓘ

Cancelar

Próximo

Le ponemos el nombre que queramos al proyecto (por ejemplo: ejemplo) y continuamos.

1 de 2

Crear un proyecto local

Nombre para mostrar del proyecto * ⓘ

Clave del proyecto * ⓘ

Nombre de la rama principal *

El nombre de la rama predeterminada de tu proyecto [Más información](#) ⓘ

Cancelar

Próximo

Formulario de creación del proyecto local con el nombre, clave del proyecto y rama principal configurados.

A continuación, se eligió la configuración del nuevo código del proyecto utilizando la configuración predeterminada de SonarQube.

[Proyectos](#) [Asuntos](#) [Normas](#) [perfiles de calidad](#) [Puertas de calidad](#) [Administración](#) [Más](#) 

2 de 2

Configurar nuevo código para el proyecto

La nueva definición de código establece los criterios para determinar qué se considera código nuevo, lo que le permite centrarse en los cambios más recientes de su proyecto.

Esta configuración permite a los administradores del proyecto personalizar la nueva definición de código para su proyecto.

Para obtener más información, consulte la documentación. [🔗](#)

Sigue la configuración predeterminada de la instancia
Valor predeterminado actual: Versión anterior

Es personalizado
Elige si debe ser la **versión anterior** , un **número de días** o una **rama de referencia**.

Atrás

Crear proyecto

Paso 7 — Generar el token de autenticación

En el siguiente paso se nos pedirá un nombre para el token. Por ejemplo, ponemos local prueba. Hacemos clic en Generate para generarlo.

The screenshot shows the SonarQube Community web interface. The top navigation bar includes links for 'Proyectos', 'Asuntos', 'Normas', 'perfiles de calidad', 'Puertas de calidad', 'Administración', and 'Más'. The left sidebar shows the project 'ProyectoSpringBoot' and a list of settings: 'Incorporación de proyect...', 'Políticas', 'perfiles de calidad', 'Puerta de calidad', 'Proyecto', 'Información del proyecto', and 'Configuración del pro...'. The main content area is titled 'Analiza tu proyecto' and contains a message: 'Hemos inicializado tu proyecto en SonarQube Community Build, ¡ahora te toca a ti iniciar los análisis!'. Below this is a form for '1 Proporcione un token'. The form has two tabs: 'Generar un token de proyecto' (selected) and 'Utilice el token existente.'. Under the selected tab, there is a field for 'Nombre del token' with the value 'Analyze "ProyectoSpringBoot"', a dropdown for 'Caduca en' set to '30 days', and a 'Generar' button. A blue information box states: 'Tenga en cuenta que este token solo le permitirá analizar el proyecto actual. Si desea utilizar el mismo token para analizar varios proyectos, deberá generar un token global en su [cuenta de usuario](#). Consulte la [documentación](#) para obtener más información.' Below the form, a note explains the token's purpose and how to revoke it.

Campo para el nombre del token con el valor introducido ej. local prueba

Copia y guarda este token en un lugar seguro, por ejemplo, en el Bloc de Notas. No podrás verlo de nuevo una vez que salgas de esta pantalla.

This screenshot shows the same SonarQube Community interface as the previous one, but the 'Generar' button has been clicked. The 'Nombre del token' field now displays the generated token: 'Analyze "ProyectoSpringBoot" : sqp_f052912e703747808ee51b3b5ac89903dd04b8b6'. A red copy icon is visible to the right of the token. The 'Continuar' button is now visible at the bottom of the form. The rest of the interface remains the same.

Token generado mostrado en pantalla - guardar antes de continuar

Hacemos clic en Continuar para pasar al siguiente paso.

Paso 8 — Obtener el comando de análisis

SonarQube nos preguntará qué tecnología describe mejor nuestro proyecto. En este caso seleccionamos Experto.

Selección de la opción Experto para obtener el comando de análisis Maven del proyecto.



SonarQube community

Proyectos Asuntos Normas perfiles de calidad Puertas de calidad Administración Más ▾

SpringBoot

ProyectoSpringBoot / Método de análisis / En la zona


Analiza tu proyecto

Hemos inicializado tu proyecto en SonarQube Community Build, ¡ahora te toca a ti iniciar los análisis!

- 1 Proporcione un token**
Analizar "ProyectoSpringBoot": **sqp_f052912e70374**
- 2 Realiza un análisis de tu proyecto.**
¿Qué opción describe mejor su proyecto?

Experto Gradle JS/TS y Web .NETO Pitón Otros (para Go, PHP, ...)

La plataforma nos generará automáticamente el comando de análisis que debemos ejecutar en nuestro proyecto. Cópialo para usarlo en el siguiente paso.

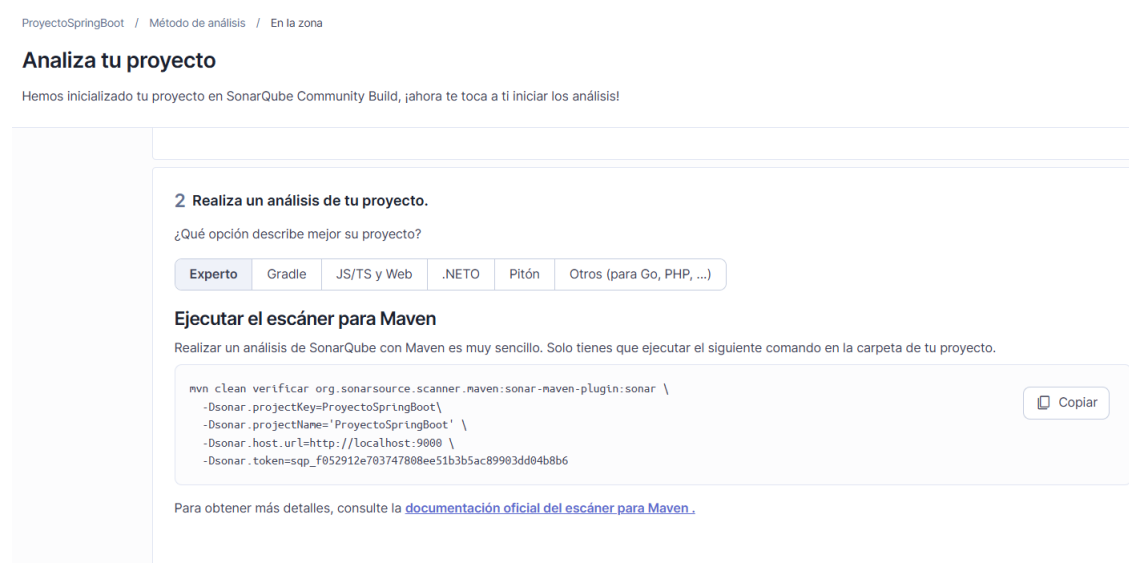

ProyectoSpringBoot / Método de análisis / En la zona

Analiza tu proyecto

Hemos inicializado tu proyecto en SonarQube Community Build, ¡ahora te toca a ti iniciar los análisis!

- 2 Realiza un análisis de tu proyecto.**
¿Qué opción describe mejor su proyecto?

Experto Gradle JS/TS y Web .NETO Pitón Otros (para Go, PHP, ...)

Ejecutar el escáner para Maven

Realizar un análisis de SonarQube con Maven es muy sencillo. Solo tienes que ejecutar el siguiente comando en la carpeta de tu proyecto.

```
mvn clean verify -Dorg.sonarsource.scanner.maven:sonar-maven-plugin:sonar \
-Dsonar.projectKey=ProyectoSpringBoot \
-Dsonar.projectName='ProyectoSpringBoot' \
-Dsonar.host.url=http://localhost:9000 \
-Dsonar.token=sqp_f052912e703747808ee51b3b5ac89903dd04b8b6
```

Para obtener más detalles, consulte la [documentación oficial del escáner para Maven](#).

Comando Maven generado por SonarQube para ejecutar el análisis del proyecto desde la terminal.

Paso 9 — Ejecutar el análisis en el proyecto

Abrimos un terminal (por ejemplo Git Bash) y navegamos hasta la carpeta raíz de nuestro proyecto Spring Boot.

```
lenovo@DESKTOP-QIFLF0E MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Nueva carpeta (5) (master)
$ cd CRUDMVCFINAL

lenovo@DESKTOP-QIFLF0E MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Nueva carpeta (5)/CRUDMVCFINAL (master)
$ dir
pom.xml  src  target
```

Pegamos el comando que copiamos de SonarQube y lo ejecutamos. Esto compilará el proyecto, ejecutará los tests unitarios y enviará los resultados al servidor de SonarQube.

```
lenovo@DESKTOP-QIFLF0E MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Nueva carpeta (5)/CRUDMVCFINAL (master)
$ mvn verify org.sonarsource.scanner.maven:sonar-maven-plugin:sonar -Dsonar.projectKey=ProyectoSpringBoot -Dsonar.projectName='ProyectoSpringBoot' -Dsonar.host.url=http://localhost:9000 -Dsonar.token=sqp_f052912e703747808ee51b3b5ac89903dd04b8b6
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
[INFO] -----< com.mycompany:CRUDMVCFINAL >-----
[INFO] Building CRUDMVCFINAL 1.0-SNAPSHOT
[INFO] from pom.xml
[INFO] -----[ jar ]-----
[INFO]
[INFO] --- resources:3.4.0:resources (default-resources) @ CRUDMVCFINAL ---
Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/shared/maven-filtering/3.4.0/maven-filtering-3.4.0.pom
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/shared/maven-filtering/3.4.0/maven-filtering-3.4.0.pom (6.5 kB at 5.9 kB/s)
Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/shared/maven-shared-components/43/maven-shared-components-43.pom
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/shared/maven-shared-components/43/maven-shared-components-43.pom (3.8 kB at 26 kB/s)
Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/maven-parent/43/maven-parent-43.pom
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/maven-parent/43/maven-parent-43.pom (50 kB at 347 kB/s)
Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/apache/33/apache-33.pom
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/apache/33/apache-33.pom (24 kB at 180 kB/s)
Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/junit/junit-bom/5.10.3/junit-bom-5.10.3.pom
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/junit/junit-bom/5.10.3/junit-bom-5.10.3.pom (5.6 kB at 41 kB/s)
```

Ejecución del comando Maven generado por SonarQube en la carpeta raíz del proyecto, iniciando la compilación y análisis del código.

```

[INFO] CPD Executor 1 file had no CPD blocks
[INFO] CPD Executor Calculating CPD for 6 files
[INFO] CPD Executor CPD calculation finished (done) | time=20ms
[INFO] Analysis report generated in 300ms, dir size=342.2 kB
[INFO] Analysis report compressed in 177ms, zip size=58.2 kB
[INFO] Analysis report uploaded in 106ms
[INFO] ANALYSIS SUCCESSFUL, you can find the results at: http://localhost:9000/dashboard?id=ProyectoSpringBoot
[INFO] Note that you will be able to access the updated dashboard once the server has processed the submitted analysis report
[INFO] More about the report processing at http://localhost:9000/api/ce/task?id=f8f1bc8d-81f7-45ed-bab1-b545db3b2884
[INFO] Analysis total time: 47.872 s
[INFO] SonarScanner Engine completed successfully
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
[INFO] Total time: 02:22 min
[INFO] Finished at: 2026-05-12T00:23:24-04:00
[INFO] -----

lenovo@DESKTOP-QIFLF0E MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Nueva carpeta (5)/CRUDMVCFINAL (master)
$

```

Resultado final del análisis Maven mostrando BUILD SUCCESS y análisis enviado correctamente a SonarQube.

Paso 10 — Ver los resultados en SonarQube


Volvemos al navegador y accedemos a la sección Projects del panel de SonarQube. Veremos nuestro proyecto listado.

The screenshot shows the SonarQube web interface. The top navigation bar includes 'Proyectos', 'Asuntos', 'Normas', 'perfiles de calidad', 'Puertas de calidad', 'Administración', and 'Más'. The left sidebar contains filters for 'Filtros', 'Puerta de calidad' (with 'Aprobado' and 'Fallido' options), 'Seguridad', and 'Fiabilidad'. The main content area shows a list of projects, with 'ProyectoSpringBoot' selected. It is marked as 'Público' and 'Aprobado'. Below the project name, it states 'Último análisis: hace 10 minutos • 645 líneas de código • Java, XML'. A summary of metrics is displayed: Seguridad (1), Fiabilidad (1), Mantenibilidad (73), Puntos de acceso revisados (0.0%), Cobertura (0.0%), and Duplicaciones (0.0%).

Sección Projects de SonarQube con el proyecto analizado visible

Hacemos clic sobre él para ver el informe detallado, que incluye:

- Bugs detectados
- Vulnerabilidades de seguridad
- Deuda técnica
- Code smells
- Cobertura de código (coverage)

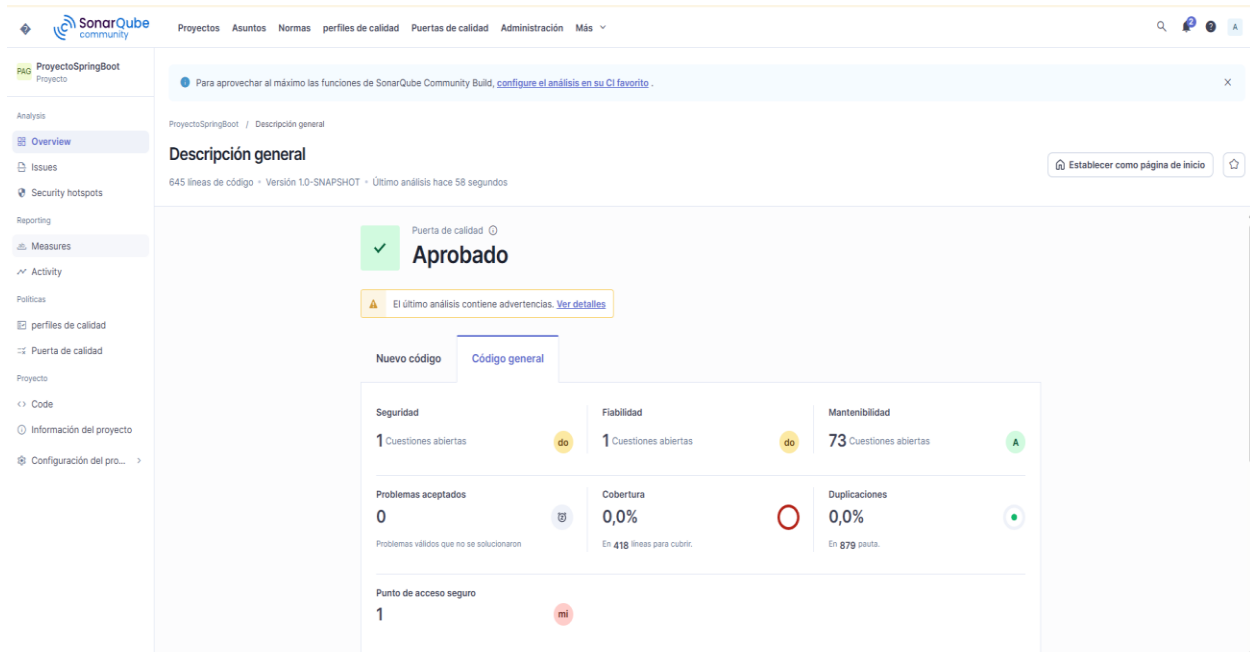

Informe detallado del proyecto en SonarQube mostrando bugs, vulnerabilidades y deuda técnica

Conclusión

Se logró instalar y configurar correctamente SonarQube para el análisis del proyecto Spring Boot. Además, se ejecutó el escáner Maven desde Git Bash y los resultados fueron enviados exitosamente al servidor de SonarQube.

Finalmente, se verificó el análisis del proyecto en el panel de SonarQube, donde se pudieron observar métricas relacionadas con seguridad, mantenibilidad, cobertura y calidad del código.