

e-Defter Uygulaması
Berat Kılavuzu
Versiyon 1.2

Eylül 2025

ANKARA

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı (III)

Versiyon	Yayın Tarihi	Eklenen/Silinen/Değişen Bölüm	Açıklama
1.0	21.07.2017	--	Kılavuzun ilk yayım tarihi
1.1	01.11.2018	2.2.3 measurableQuantity 2.3.2 measurableQuantity	Yevmiye ve kebir beratlarının ikisine de bu alan eklenmiştir.
1.2	26.09.2025	2.4 Envanter Defteri XBRL-GL Elemanları	İlgili bölüm eklenmiştir.

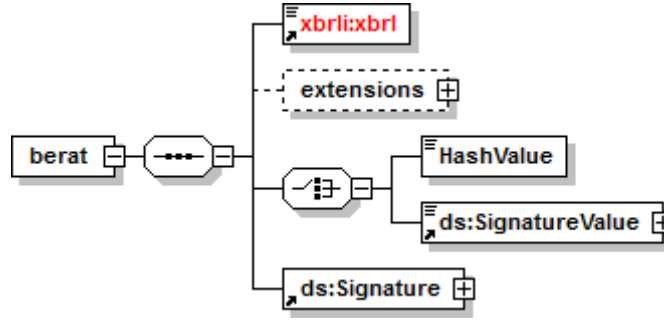
İçindekiler

1	Giriş	5
2	Berat Dokümanlarının Hazırlanması	5
2.1	Berat Dokümanlarında Kullanılan XBRL GL Elemanları	5
2.2	Yevmiye Beratı XBRL GL Elemanları	6
2.2.1	numberOfEntries.....	6
2.2.2	uniqueID.....	6
2.2.3	measurableQuantity	7
2.2.4	entryHeader	7
2.3	Kebir Beratı XBRL GL Elemanları	15
2.3.1	uniqueID.....	15
2.3.2	measurableQuantity	15
2.3.3	entryHeader	15
2.4	Envanter Beratı XBRL GL Elemanları	23
2.4.1	numberOfEntries.....	23
2.4.2	uniqueID.....	23
2.4.3	measurableQuantity	24

1 Giriş

Bu kılavuzda elektronik defter beratının içeriği ile ilgili detaylı bilgilere yer verilmiştir.

Berat dokümanının şematik gösterimi şu şekildedir:



e-Defter paketinde (xsd klasöründe) bulunan şemaların yapısında yer alan elemanlardan berat dokümanında kullanılması uygun bulunanlar bu kılavuzda detaylı olarak anlatılmaktadır.

2 Berat Dokümanlarının Hazırlanması

2.1 Berat Dokümanlarında Kullanılan XBRL GL Elemanları


İlerideki bölümlerde XBRL GL elemanlarından beratlarda bulunması uygun bulunan elemanların kullanımına yönelik gerekli açıklamalara ve örneklerle yer verilmiştir.

Elemanlar açıklanırken aşağıdaki tablo yapısı kullanılmıştır:


XBRL GL Etiketi	Türkçe Karşılığı
Diyagram	Bu satırda anlatılan alanın diyagramı sunulmaktadır. XBRL GL taksonomisindeki ilgili veri grubu burada sunulandan daha geniş olabilmektedir. Ancak bu kılavuzda Gelir İdaresi Başkanlığınca beratta olması uygun bulunan alt elemanlara yer verilmiştir.
Type	- Complex Content: Alanın bir veya birden fazla alt eleman içeren veri grubu (Karmaşık Eleman) olduğunu ifade eder. - Simple Content: Alanın tekil eleman olduğunu ifade eder.
Modül	XBRL GL Taksonomisi içerisinde elemanın hangi modülde (gl-cor veya gl-bus) bulunduğunu gösterir.
Açıklama	Elemanın ne amaçla kullanıldığı açıklanmaktadır.
Kullanım	Elemanın nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır.
Örnek	Eleman için bir veya daha çok sayıda XML örneği bu bölümde sunulmaktadır.

2.2 Yevmiye Beratı XBRL GL Elemanları


2.2.1 numberOfEntries

numberOfEntries	Giriş Sayısı
Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-bus
Açıklama	Bu eleman beratın ait olduğu yevmiye defterinde yer alan yevmiye madde sayısını ifade eder. Satırların toplam sayısı nümerik olarak yazılacaktır. Bu alan yevmiye defterine ait beratta yer alacaktır.
Kullanım	Yevmiye beratının ilişkili olduğu yevmiye defterindeki yevmiye madde sayısı bu alana yazılmalıdır.
Örnek	<pre><xbrli:entity> <xbrli:identifier scheme="http://www.gib.gov.tr">1234567808</xbrli:identifier> <xbrli:segment> <gl-bus:numberOfEntries contextRef="journal_context" unitRef="countable">11 </gl-bus:numberOfEntries> </xbrli:segment> </xbrli:entity></pre>

2.2.2 uniqueID

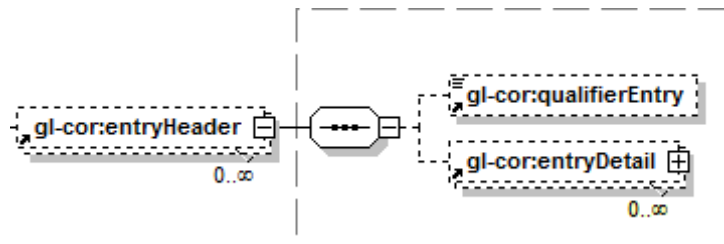
uniqueID	Evrensel Tekil Tanımlama Numarası
Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-cor
Açıklama	Bu eleman beratın evrensel tekil numarasını temsil eder.
Kullanım	Bu alan her yevmiye beratı için özel olarak üretilmelidir ve yevmiye beratının tekilliğini garanti etmelidir. Aynı evrensel tekil tanımlama numarasına sahip sadece bir berat olabilir. Örneklendirecek olursak; 10 adet yevmiye defteri oluşturulması halinde, 10 adet yevmiye beratı üretilecektir dolayısıyla 10 adet evrensel tekil tanımlama numarasının üretilmesi gerekmektedir.
Örnek	<pre><xbrli:entity> <xbrli:segment> <gl-bus:numberOfEntries contextRef="journal_context" unitRef="countable">11 </gl-bus:numberOfEntries> <gl-cor:uniqueID contextRef="journal_context">ad85e7cc-cbea-4e0b-aa13- cbe557cfcaed</gl-cor:uniqueID> </xbrli:segment> </xbrli:entity></pre>

2.2.3 measurableQuantity

measurableQuantity		İlgili Defter Boyutu
Diyagram		
Type	Simple Content	
Modül	gl-bus	
Açıklama	Bu eleman beratın bağlı olduğu defterin boyutunu temsil eder.	
Kullanım	Bu alana yevmiye beratının ilgili olduğu yevmiye defterinin MB olarak boyutu virgülden sonra en fazla 2 hane olacak şekilde gerekirse yuvarlanarak yazılır. Örneğin yevmiye defterinin boyutu 66,135 bayt ise bu alanın MB olarak değeri; bayt değeri iki kere 1024'e bölünerek ve elde edilen değer yuvarlanarak 0.06 MB olarak hesaplanır ve bu alana yazılır.	
Örnek	<gl-bus:measurableQuantity contextRef="journal_context" unitRef="countable">0.06</gl-bus:measurableQuantity>	

2.2.4 entryHeader

XBRL-GL taksonomisi yer alan “entryHeader” veri grubundan yevmiye beratında kullanılması uygun bulunan elemanların şematik gösterimi aşağıda yer almaktadır.



Gelir İdaresi Başkanlığı **vergi detayını** içerek şekilde defter beratlarının XBRL GL taksonomisindeki *trial balance (vergi detayı)* yapısı model alınarak yeniden yapılandırılmasını uygun bulmuştur. Bu modelde vergi detayı “entryHeader” elemanı ile temsil edilmektedir.

Yevmiye beratı dokümanında vergi detayını temsil edecek 1 “entryHeader” elemanı bulunacaktır. 1 “entryHeader” elemanında toplam 10 “entryDetail” elemanı bulunmalıdır. “entryHeader” elemanında **Hesaplanan KDV (391), İndirilecek KDV (191), Yurt İçi Satışlar (600), Yurt Dışı Satışlar (601) ve Diğer Gelirler Hesabı (602)** hesaplarının alacak ve borçlarında *dönem içi değişiklikler (period_change)* yer alacaktır. “entryHeader” elemanı altında yer alan her bir “entryDetail” aşağıda belirtilen şekilde yukarıdaki hesapların borç ve alacak dönem içi değişiklerini temsil edecektir. Oluşturulması beklenen vergi detayı ana hatları itibarıyla şu şekildedir:

. "entryHeader" (Dönem içi değişiklikleri temsil edecek):


- . "entryDetail" => 391 Hesaplanan KDV Borç Dönem İçi Değişiklikler (Debit- Period Change)
- . "entryDetail" => 391 Hesaplanan KDV Alacak Dönem İçi Değişiklikler (Credit-Period Change)
- . "entryDetail" => 191 İndirilecek KDV Borç Dönem İçi Değişiklikler (Debit-Period Change)
- . "entryDetail" => 191 İndirilecek KDV Alacak Dönem İçi Değişiklikler (Credit-Period Change)
- . "entryDetail" => 600 Yurt İçi Satışlar Borç Dönem İçi Değişiklikler (Debit-Period Change)
- . "entryDetail" => 600 Yurt İçi Satışlar Alacak Dönem İçi Değişiklikler (Credit-Period Change)
- . "entryDetail" => 601 Yurt Dışı Satışlar Borç Dönem İçi Değişiklikler (Debit-Period Change)
- . "entryDetail" => 601 Yurt Dışı Satışlar Alacak Dönem İçi Değişiklikler (Credit-Period Change)
- . "entryDetail" => 602 Diğer Gelirler Hesabı Borç Dönem İçi Değişiklikler (Debit-Period Change)
- . "entryDetail" => 602 Diğer Gelirler Hesabı Alacak Dönem İçi Değişiklikler (Credit-Period Change)

Yevmiye defteri beratı "entryHeader" elemanında bulunması uygun bulunan alt elemanlar ve Türkçe karşılıkları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

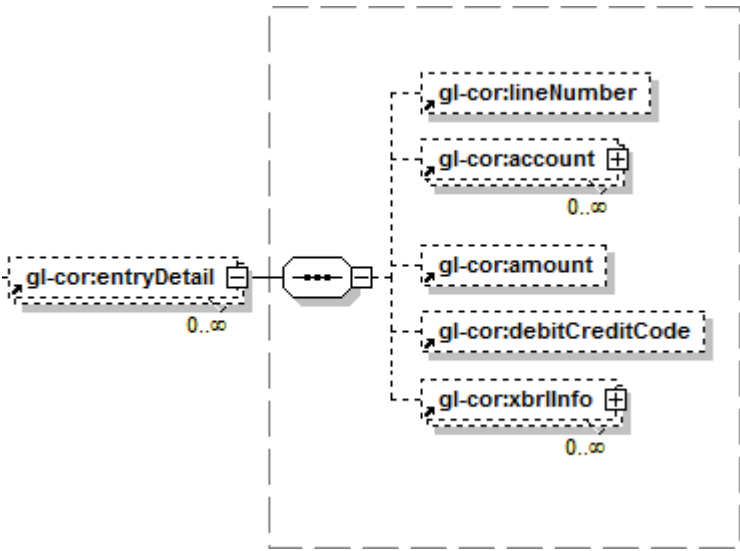
No	Eleman Adı	Eleman Etiketi	Türkçe Karşılığı
1	entryHeader	Entry Information	Kayıt bilgisi
2	qualifierEntry	Entry Qualifier	Kayıt niteleyicisi
3	entryDetail	EntryDetail	Kayıt Detayı
4	lineNumber	Line Number	Satır Numarası
5	account	Account Identifier	Hesap Tanımlaması
6	accountMainID	Main Account Number	Ana Hesap Numarası
7	accountMainDescription	Main Account Description	Ana Hesap Tanımlaması
8	amount	Monetary Amount	Parasal Tutar
9	debitCreditCode	Debit/Credit Identifier	Borç/Alacak Tanımlayıcısı
10	xbrlInfo	XBRL Information	XBRL Bilgisi
11	xbrlInclude	XBRL Allocation	XBRL Ayrımı

Tabloda yer alan elemanların her birine ait açıklamalar izleyen bölümde yapılacaktır. Açıklama yöntemi olarak eleman adı başlığının altında, bu elemanın etiketi, Türkçe karşılığı, diyagram görünümü, açıklaması, kullanım şekli ve örneklerine yer verilecektir.

2.2.4.1 qualifierEntry


Entry Qualifier	Kayıt Açıklaması
Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-cor
Açıklama	Bu sınırlanmış alan açılış, kapanış bilançoları raporlama tarihinde özetlenmesi önem kazanmaktadır. Muhasebe sistemi içinde bu genellikle BBF (ileriye nakledilen bakiye) olarak bilinir. Sınırlı değerler: standart, BBF ve diğerdir.
Kullanım	Yevmiye beratındaki kullanımı şu şekildedir: “entryHeader” elemanında bu alan standard olarak işaretlenir ve beratta yer alan vergi detayı alanının birinci (borç) ve ikinci (alacak) sütunlarını temsil eder. Bu sütunlar hesapların dönem içi hareketlerini gösterir. Sınırlı değerler (enumerated): standard : standart balance-brought-forward : Muhasebe sistemi içinde bu genellikle BBF (ileriye nakledilen bakiye) olarak bilinir.
Örnek	<gl-cor:qualifierEntry contextRef=" journal _context">standard</gl-cor:qualifierEntry>

2.2.4.2 entryDetail

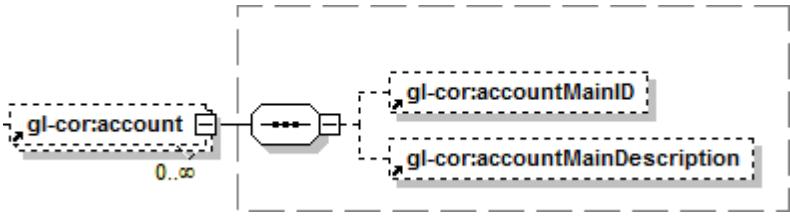
EntryDetail	Kayıt Detayı
Diyagram	
Type	Complex Content
Modül	gl-cor
Açıklama	Kayıt detayları bu veri grubuna yazılacaktır. Yevmiye defteri beratının satırlarını ifade eder.

Kullanım	bkz: lineNumber bkz: account bkz: amount bkz: debitCreditCode bkz: xbrlInfo
Örnek	<gl-cor:entryDetail> <gl-cor:lineNumber contextRef="journal_context">1</gl-cor:lineNumber> <gl-cor:account> <gl-cor:accountMainID contextRef="journal_context">391</gl-cor:accountMainID> <gl-cor:accountMainDescription contextRef="journal_context">Hesaplanan KDV</gl-cor:accountMainDescription> </gl-cor:account> <gl-cor:amount contextRef="journal_context" decimals="INF" unitRef="try">216</gl-cor:amount> <gl-cor:debitCreditCode contextRef="journal_context">D</gl-cor:debitCreditCode> <gl-cor:xbrlInfo> <gl-cor:xbrlInclude contextRef="journal_context">period_change</gl-cor:xbrlInclude> </gl-cor:xbrlInfo> </gl-cor:entryDetail>

2.2.4.2.1 lineNumber


LineNumber	Satır Numarası
Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-cor
Açıklama	Kaydın bulunduğu yevmiye defteri beratı satırına (entryDetail) verilen müteselsil numardır.
Kullanım	Bu alana 1'den başlayan ve berat dönemi sonuna kadar yevmiye defteri beratının her bir satırı için müteselsil devam eden numara yazılacaktır.
Örnek	<gl-cor:lineNumber contextRef="journal_context">1</gl-cor:lineNumber>

2.2.4.2.2 account

Account Identifier	Hesap Tanımlayıcısı
Diyagram	
Type	Complex Content
Modül	gl-cor

Açıklama	Hesaplar ile ilgili bilgiler bu alana yazılacaktır. Bu veri grubu her bir hesap için çoklanabilmektedir.												
Kullanım	Bu veri grubunda kullanılacak elemanlar aşağıdaki gibidir: bkz: accountMainID bkz: accountMainDescription Yevmiye defteri beratında aşağıdaki 5 hesaba ait bilgilerin yer alması gerekmektedir <table> <thead> <tr> <th>accountMainID</th><th>accountMainDescription</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>391</td><td>Hesaplanan KDV</td></tr> <tr> <td>191</td><td>İndirilecek KDV</td></tr> <tr> <td>600</td><td>Yurt İçi Satışlar</td></tr> <tr> <td>601</td><td>Yurt Dışı Satışlar</td></tr> <tr> <td>602</td><td>Diğer Gelirler Hesabı</td></tr> </tbody> </table>	accountMainID	accountMainDescription	391	Hesaplanan KDV	191	İndirilecek KDV	600	Yurt İçi Satışlar	601	Yurt Dışı Satışlar	602	Diğer Gelirler Hesabı
accountMainID	accountMainDescription												
391	Hesaplanan KDV												
191	İndirilecek KDV												
600	Yurt İçi Satışlar												
601	Yurt Dışı Satışlar												
602	Diğer Gelirler Hesabı												
Örnek	<pre> <gl-cor:account> <gl-cor:accountMainID contextRef="journal_context">391</gl- cor:accountMainID> <gl-cor:accountMainDescription contextRef="journal_context">Hesaplanan KDV</gl-cor:accountMainDescription> </gl-cor:account> <gl-cor:account> <gl-cor:accountMainID contextRef="journal_context">191</gl- cor:accountMainID> <gl-cor:accountMainDescription contextRef="journal_context">İndirilecek KDV</gl-cor:accountMainDescription> </gl-cor:account> <gl-cor:account> <gl-cor:accountMainID contextRef="journal_context">600</gl- cor:accountMainID> <gl-cor:accountMainDescription contextRef="journal_context">Yurt İçi Satışlar</gl-cor:accountMainDescription> </gl-cor:account> <gl-cor:account> <gl-cor:accountMainID contextRef="journal_context">601</gl- cor:accountMainID> <gl-cor:accountMainDescription contextRef="journal_context">Yurt Dışı Satışlar</gl-cor:accountMainDescription> </gl-cor:account> <gl-cor:account> <gl-cor:accountMainID contextRef="journal_context">602</gl- cor:accountMainID> <gl-cor:accountMainDescription contextRef="journal_context">Diğer Gelirler Hesabı</gl-cor:accountMainDescription> </gl-cor:account> </pre>												

2.2.4.2.2.1 accountMainID

Main Account Number	Ana Hesap Numarası
Diyagram	
Type	Simple Content
Modul	gl-cor
Açıklama	Ana hesap kod numarası yazılacaktır.
Kullanım	Ana hesap kodu numerik olarak yazılacaktır. Yevmiye defteri beratında yer alması gereken hesap kodları aşağıda yer almaktadır. AccountMainID 391 191 600 601 602
Örnek	<gl-cor:accountMainID contextRef="journal_context">191</gl-cor:accountMainID> <gl-cor:accountMainID contextRef="journal_context">391</gl-or:accountMainID> <gl-cor:accountMainID contextRef="journal_context">600</gl-cor:accountMainID> <gl-cor:accountMainID contextRef="journal_context">601</gl-cor:accountMainID> <gl-cor:accountMainID contextRef="journal_context">602</gl-cor:accountMainID>

2.2.4.2.2.2 accountMainDescription

Main Account Description	Ana Hesap Tanımlaması
Diyagram	
Type	Simple Content
Modul	gl-cor
Açıklama	Ana hesap adı yazılacaktır.
Kullanım	Ana hesap adı serbest metin olarak yazılacaktır. Yevmiye defteri beratında yer alması gereken ana hesap adları aşağıda yer almaktadır: AccountMainDescription Hesaplanan KDV İndirilecek KDV Yurt İçi Satışlar Yurt Dışı Satışlar Diğer Gelirler Hesabı

Örnek	<gl-cor:accountMainDescription contextRef="journal_context">Hesaplanan KDV</gl-cor:accountMainDescription> <gl-cor:accountMainDescription contextRef="journal_context">Devreden KDV</gl-cor:accountMainDescription> <gl-cor:accountMainDescription contextRef="journal_context">Yurt İçi Satışlar</gl-cor:accountMainDescription> <gl-cor:accountMainDescription contextRef="journal_context">Yurt Dışı Satışlar</gl-cor:accountMainDescription> <gl-cor:accountMainDescription contextRef="journal_context">Diğer Gelirler Hesabı</gl-cor:accountMainDescription>
--------------	--


2.2.4.2.3 amount

Monetary Amount	Parasal Tutar
Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-cor
Açıklama	Hesabın gösterdiği parasal tutar yazılacaktır.
Kullanım	Parasal tutar olarak yazılacaktır.
Örnek	<gl-cor:amount contextRef="journal_context" decimals="INF" unitRef="try">10000</gl-cor:amount>


2.2.4.2.4 debitCreditCode

Debit/CreditIdentifier	Borç/Alacak Tanımlayıcısı
Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-cor
Açıklama	Hesabın borçlu ya da alacaklı olup olmadığını gösteren tanımlayıcıdır.
Kullanım	e-Defter uygulaması bakımından bu alanda sadece borç için D alacak için C göstergelerinden birisi kullanılacaktır.
Örnek	<gl-cor:debitCreditCode contextRef="journal_context">C</gl-cor:debitCreditCode>

2.2.4.2.5 xbrlInfo


XBRL Information		XBRL Bilgisi
Diyagram		
Type	Simple Content	
Modül	gl-cor	
Açıklama	XBRL raporlama bilgilerinin toplandığı alandır. Bu ana veri seti tekrar edebilir böylece aynı öge birçok taksonomide raporlanabilir. Farklı XBRL elemanları ile aynı hesaba veri gönderi durumunda ne yapılacağına dikkat edilmelidir.	
Kullanım	bkz: xbrlInclude	
Örnek	<pre><gl-cor:xbrlInfo> <gl-cor:xbrlInclude contextRef="journal_context">period_change</gl- cor:xbrlInclude> </gl-cor:xbrlInfo></pre>	

2.2.4.2.5.1 xbrlInclude


XBRL Allocation		XBRL Ayrımı
Diyagram		
Type	Simple Content	
Modül	gl-cor	
Açıklama	Bu alan period değişimi hakkındaki bilgileri işaret eder.	
Kullanım	“entryDetail” elemanı için bu alanın değeri dönem içi değişiklikleri temsil ettiği için period_change olmalıdır.	
Örnek	<pre><gl-cor:xbrlInclude contextRef="journal_context">period_change</gl- cor:xbrlInclude></pre>	

2.3 Kebir Beratı XBRL GL Elemanları

2.3.1 uniqueID

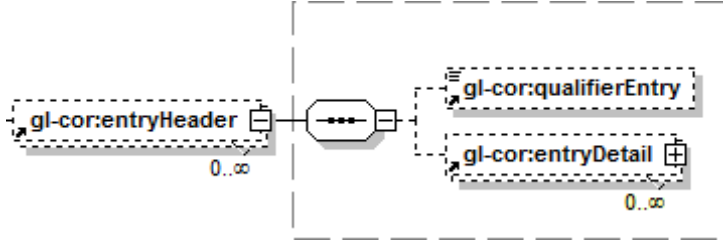
uniqueID		Evrensel Tekil Tanımlama Numarası
Diyagram		
Type	Simple Content	
Modül	gl-cor	
Açıklama	Bu eleman beratın evrensel tekil numarasını temsil eder.	
Kullanım	Bu alan her kebir beratı için özel olarak üretilmelidir ve kebir beratının tekiliğini garanti etmelidir. Aynı evrensel tekil tanımlama numarasına sahip sadece bir berat olabilir. Örneklendirecek olursak; 10 adet kebir defteri oluşturulması halinde, 10 adet kebir beratı üretilcektir dolayısıyla 10 adet evrensel tekil tanımlama numarasının üretilmesi gerekmektedir.	
Örnek	<pre><xbrli:entity> <xbrli:segment> <gl-cor:uniqueID contextRef="ledger_context"> ad84e7cc-cbea-4e0b-aa13- cbe557cfcaed</gl-cor:uniqueID> </xbrli:segment> </xbrli:entity></pre>	

2.3.2 measurableQuantity

measurableQuantity		İlgili Defter Boyutu
Diyagram		
Type	Simple Content	
Modül	gl-bus	
Açıklama	Bu eleman beratın bağlı olduğu defterin boyutunu temsil eder.	
Kullanım	Bu alana kebir beratının ilgili olduğu kebir defterinin MB olarak boyutu virgülden sonra en fazla 2 hane olacak şekilde gerekirse yuvarlanarak yazılır. Örneğin kebir defterinin boyutu 417,061 bayt ise bu alanın MB olarak değeri; bayt değeri iki kere 1024'e bölünerek ve elde edilen değer yuvarlanarak 0.4 MB olarak hesaplanır ve alana yazılır.	
Örnek	<pre><gl-bus:measurableQuantity contextRef="ledger_context" unitRef="countable">0.4</gl-bus:measurableQuantity></pre>	

2.3.3 entryHeader

XBRL-GL taksonomisi yer alan entryHeader veri grubundan kebir beratında kullanılması uygun bulunan elemanların şematik gösterimi aşağıda yer almaktadır.



Gelir İdaresi Başkanlığı **vergi detayını** içerek şekilde defter beratlarının XBRL GL taksonomisindeki *trial balance (vergi detayı)* yapısı model alınarak yeniden yapılandırılmasını uygun bulmuştur. Bu modelde vergi detayı “entryHeader” elemanı ile temsil edilmektedir.

Kebir beratı dokümanında vergi detayını temsil edecek 1 “entryHeader” elemanı bulunacaktır. 1 “entryHeader” elemanında toplam 10 “entryDetail” elemanı bulunmalıdır. “entryHeader” elemanında **Hesaplanan KDV (391), İndirilecek KDV (191), Yurt İçi Satışlar (600), Yurt Dışı Satışlar (601) ve Diğer Gelirler Hesabı (602)** hesaplarının alacak ve borçlarında *dönem içi değişiklikler (period_change)* yer alacaktır. “entryHeader” elemanı altında yer alan her bir “entryDetail” aşağıda belirtilen şekilde yukarıdaki hesapların borç ve alacak dönem içi değişikliklerini temsil edecektir. Oluşturulması beklenen vergi detayı anahatları itibarıyla şu şekildedir:

. “entryHeader” (Dönem içi değişiklikleri temsil edecek):

- . “entryDetail” => 391 Hesaplanan KDV Borç Dönem İçi Değişiklikler (Debit- eriod Change)
- . “entryDetail” => 391 Hesaplanan KDV Alacak Dönem İçi Değişiklikler (Credit-Period Change)
- . “entryDetail” => 191 İndirilecek KDV Borç Dönem İçi Değişiklikler (Debit-Period Change)
- . “entryDetail” => 191 İndirilecek KDV Alacak Dönem İçi Değişiklikler (Credit-Period Change)
- . “entryDetail” => 600 Yurt İçi Satışlar Borç Dönem İçi Değişiklikler (Debit-Period Change)
- . “entryDetail” => 600 Yurt İçi Satışlar Alacak Dönem İçi Değişiklikler (Credit-Period Change)
- . “entryDetail” => 601 Yurt Dışı Satışlar Borç Dönem İçi Değişiklikler (Debit-Period Change)
- . “entryDetail” => 601 Yurt Dışı Satışlar Alacak Dönem İçi Değişiklikler (Credit-Period Change)
- . “entryDetail” => 602 Diğer Gelirler Hesabı Borç Dönem İçi Değişiklikler (Debit-Period Change)
- . “entryDetail” => 602 Diğer Gelirler Hesabı Alacak Dönem İçi Değişiklikler (Credit-Period Change)


Kebir defteri beratları “entryHeader” elemanında bulunması uygun bulunan elemanlar ve Türkçe karşılıkları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

No	Eleman Adı	Eleman Etiket	Türkçe Karşılığı
1	entryHeader	Entry Information	Kayıt bilgisi
2	qualifierEntry	Entry Qualifier	Kayıt niteleyicisi
3	entryDetail	EntryDetail	Kayıt Detayı

4	lineNumber	LineNumber	Satır Numarası
5	account	AccountIdentifier	Hesap Tanımlaması
6	accountMainID	Main AccountNumber	Ana Hesap Numarası
7	accountMainDescription	Main AccountDescription	Ana Hesap Tanımlaması
8	amount	MonetaryAmount	Parasal Tutar
9	debitCreditCode	Debit/CreditIdentifier	Borç/Alacak Tanımlayıcısı
10	xbrlInfo	XBRL Information	XBRL Bilgisi
11	xbrlInclude	XBRL Allocation	XBRL Ayrımı

Tabloda yer alan elemanların her birine ait açıklamalar izleyen bölümde yapılacaktır. Açıklama yöntemi olarak eleman adı başlığının altında, bu elemanın etiketi, Türkçe karşılığı, diyagram görünümü, açıklaması, kullanım şekli ve örneklerine yer verilecektir.


2.3.3.1 qualifierEntry

Entry Qualifier		Kayıt Açıklaması
Diyagram		
Type	Simple Content	
Modül	gl-cor	
Açıklama	Bu sınırlanmış alan açılış, kapanış bilançoları raporlama tarihinde özetlenmesi önem kazanmaktadır. Muhasebe sistemi içinde bu genellikle BBF (ileriye nakledilen bakiye) olarak bilinir. Sınırlı değerler: standart, BBF ve diğerdir.	
Kullanım	Yevmiye beratındaki kullanımı şu şekildedir: “entryHeader” elemanında bu alan standard olarak işaretlenir ve beratta yer alan vergi detayı alanının birinci (borç) ve ikinci (alacak) sütunlarını temsil eder. Bu sütunlar hesapların dönem içi hareketlerini gösterir. Sınırlı değerler (enumerated): standard : standart balance-brought-forward : Muhasebe sistemi içinde bu genellikle BBF (ileriye nakledilen bakiye) olarak bilinir.	
Örnek	<gl-cor:qualifierEntry contextRef="ledger_context">standard</gl-cor:qualifierEntry>	

2.3.3.2 entryDetail

EntryDetail	Kayıt Detayı
Diyagram	
Type	Complex Content
Modul	gl-cor
Açıklama	Kayıt detayları bu veri grubuna yazılacaktır. Büyük defter beratinın satırlarını ifade eder.
Kullanım	bkz: lineNumber bkz: account bkz: amount bkz: debitCreditCode bkz: xbrlInfo
Örnek	<pre> <gl-cor:entryDetail> <gl-cor:lineNumber contextRef="ledger_context">1</gl-cor:lineNumber> <gl-cor:account> <gl-cor:accountMainID contextRef="ledger_context">391</gl-cor:accountMainID> <gl-cor:accountMainDescription contextRef="ledger_context">Hesaplanan KDV</gl- cor:accountMainDescription> </gl-cor:account> <gl-cor:amount contextRef="ledger_context" decimals="INF" unitRef="try">216</gl- cor:amount> <gl-cor:debitCreditCode contextRef="ledger_context">D</gl-cor:debitCreditCode> <gl-cor:xbrlInfo> <gl-cor:xbrlInclude contextRef="ledger_context">period_change</gl- cor:xbrlInclude> </gl-cor:xbrlInfo> </gl-cor:entryDetail> </pre>

2.3.3.2.1 lineNumber


LineNumber	Satır Numarası
Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-cor
Açıklama	Kaydın bulunduğu büyük defter beratı satırına (entryDetail) verilen müteselsil numardır.
Kullanım	Bu alana 1'den başlayan ve berat dönemi sonuna kadar kebir defteri beratının her bir satırı için müteselsil devam eden numara yazılacaktır.
Örnek	<gl-cor:lineNumber contextRef="ledger_context">1</gl-cor:lineNumber>

2.3.3.2.2 account

Account Identifier	Hesap Tanımlayıcısı												
Diyagram													
Type	Complex Content												
Modül	gl-cor												
Açıklama	Hesaplar ile ilgili bilgiler bu alana yazılacaktır. Bu veri grubu her bir hesap için çoklanabilmektedir.												
Kullanım	Bu veri grubunda kullanılacak elemanlar aşağıdaki gibidir. bkz: accountMainID bkz:accountMainDescription Büyük defter beratında 5 hesaba ait bilgilerin yer alması gerekmektedir. <table><thead><tr><th>accountMainID</th><th>accountMainDescription</th></tr></thead><tbody><tr><td>391</td><td>Hesaplanan KDV</td></tr><tr><td>191</td><td>İndirilecek KDV</td></tr><tr><td>600</td><td>Yurt İçi Satışlar</td></tr><tr><td>601</td><td>Yurt Dışı Satışlar</td></tr><tr><td>602</td><td>Diğer Gelirler Hesabı</td></tr></tbody></table>	accountMainID	accountMainDescription	391	Hesaplanan KDV	191	İndirilecek KDV	600	Yurt İçi Satışlar	601	Yurt Dışı Satışlar	602	Diğer Gelirler Hesabı
accountMainID	accountMainDescription												
391	Hesaplanan KDV												
191	İndirilecek KDV												
600	Yurt İçi Satışlar												
601	Yurt Dışı Satışlar												
602	Diğer Gelirler Hesabı												

Örnek	<pre> <gl-cor:account> <gl-cor:accountMainID contextRef="ledger_context">391</gl-cor:accountMainID> <gl-cor:accountMainDescription contextRef="ledger_context">Hesaplanan KDV</gl- cor:accountMainDescription> </gl-cor:account> <gl-cor:account> <gl-cor:accountMainID contextRef="ledger_context">191</gl-cor:accountMainID> <gl-cor:accountMainDescription contextRef="ledger_context">İndirilecek KDV</gl- cor:accountMainDescription> </gl-cor:account> <gl-cor:account> <gl-cor:accountMainID contextRef="ledger_context">600</gl-cor:accountMainID> <gl-cor:accountMainDescription contextRef="ledger_context">Yurt İçi Satışlar</gl- cor:accountMainDescription> </gl-cor:account> <gl-cor:account> <gl-cor:accountMainID contextRef="ledger_context">601</gl-cor:accountMainID> <gl-cor:accountMainDescription contextRef="ledger_context">Yurt Dışı Satışlar</gl- cor:accountMainDescription> </gl-cor:account> <gl-cor:account> <gl-cor:accountMainID contextRef="ledger_context">602</gl-cor:accountMainID> <gl-cor:accountMainDescription contextRef="ledger_context">Diğer Gelirler Hesabı</gl-cor:accountMainDescription> </gl-cor:account> </pre>
--------------	---

2.3.3.2.2.1 accountMainID

Main Account Number	Ana Hesap Numarası
Diyagram	
Type	Simple Content
Modul	gl-cor
Açıklama	Ana hesap kod numarası yazılacaktır.
Kullanım	Ana hesap kodu numerik olarak yazılacaktır. Büyük defter beratında yer alması gereken hesap kodları aşağıda yer almaktadır. AccountMainID 391 191 600 601 602
Örnek	<pre> <gl-cor:accountMainID contextRef="ledger_context">191</gl-cor:accountMainID> <gl-cor:accountMainID contextRef="ledger_context">391</gl-or:accountMainID> <gl-cor:accountMainID contextRef="ledger_context">600</gl-cor:accountMainID> <gl-cor:accountMainID contextRef="ledger_context">601</gl-cor:accountMainID> <gl-cor:accountMainID contextRef="ledger_context">602</gl-cor:accountMainID> </pre>


2.3.3.2.2 accountMainDescription

Main Account Description		Ana Hesap Tanımlaması
Diyagram		
Type	Simple Content	
Modul	gl-cor	
Açıklama	Ana hesap adı yazılacaktır.	
Kullanım	Ana hesap adı serbest metin olarak yazılacaktır. Büyük defter beratında yer alması gereken ana hesap adları aşağıda yer almaktadır: AccountMainDescription Hesaplanan KDV İndirilecek KDV Yurt İçi Satışlar Yurt Dışı Satışlar Diğer Gelirler Hesabı	
Örnek	<pre><gl-cor:accountMainDescription contextRef="ledger_context">İndirilecek KDV</gl-cor:accountMainDescription> <gl-cor:accountMainDescription contextRef="ledger_context">Devreden KDV</gl-cor:accountMainDescription> <gl-cor:accountMainDescription contextRef="ledger_context">Yurt İçi Satışlar</gl-cor:accountMainDescription> <gl-cor:accountMainDescription contextRef="ledger_context">Yurt Dışı Satışlar</gl-cor:accountMainDescription> <gl-cor:accountMainDescription contextRef="ledger_context">Diğer Gelirler Hesabı</gl-cor:accountMainDescription></pre>	


2.3.3.2.3 amount

Monetary Amount		Parasal Tutar
Diyagram		
Type	Simple Content	
Modül	gl-cor	
Açıklama	Hesabın gösterdiği parasal tutar yazılacaktır.	
Kullanım	Parasal tutar olarak yazılacaktır.	
Örnek	<pre><gl-cor:amount contextRef="ledger_context" decimals="INF" unitRef="try">10000</gl-cor:amount></pre>	


2.3.3.2.4 debitCreditCode

Debit/CreditIdentifier		Borç/Alacak Tanımlayıcısı
Diyagram		
Type	Simple Content	
Modül	gl-cor	
Açıklama	Hesabın borçlu ya da alacaklı olup olmadığını gösteren tanımlayıcıdır.	
Kullanım	e-Defter uygulaması bakımından bu alanda sadece borç için D , alacak için C göstergelerinden birisi kullanılacaktır.	
Örnek	<gl-cor:debitCreditCode contextRef="ledger_context">C</gl-cor:debitCreditCode>	

2.3.3.2.5 xbrlInfo

XBRL Information		XBRL Bilgisi
Diyagram		
Type	Simple Content	
Modül	gl-cor	
Açıklama	XBRL raporlama bilgilerinin toplandığı alandır. Bu ana veri seti tekrar edebilir böylece aynı öge birçok taksonomide raporlanabilir. Farklı XBRL elemanları ile aynı hesaba veri gönderi durumunda ne yapılacağına dikkat edilmelidir.	
Kullanım	bkz: xbrlInclude	
Örnek	<gl-cor:xbrlInfo> <gl-cor:xbrlInclude contextRef="ledger_context">period_change</gl-cor:xbrlInclude> </gl-cor:xbrlInfo>	


2.3.3.2.5.1 xbrlInclude

XBRL Allocation		XBRL Ayrımı
Diyagram		
Type	Simple Content	
Modül	gl-cor	
Açıklama	Bu alan başlangıç bakiyesi, dönem sonu bakiyesi ve periyot değişimi hakkındaki bilgileri işaret eder.	


Kullanım	"entryDetail" elemanı için bu alanın değeri dönem içi değişiklikleri temsil ettiği için period_change olmalıdır.
Örnek	<gl-cor:xbrlInclude contextRef="ledger_context">period_change</gl-cor:xbrlInclude>

2.4 Envanter Beratı XBRL GL Elemanları

2.4.1 numberOfEntries


numberOfEntries	Giriş Sayısı
Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-bus
Açıklama	Bu eleman beratın ait olduğu envanter defterinde yer alan envanter madde sayısını ifade eder. Satırların toplam sayısı nümerik olarak yazılacaktır.
Kullanım	Envanter beratının ilişkili olduğu envanter defterindeki envanter madde sayısı bu alana yazılmalıdır.
Örnek	<pre> <xbrli:entity> <xbrli:identifier scheme="http://www.gib.gov.tr">2030558973</xbrli:identifier> <xbrli:segment> <gl-cor:uniqueID contextRef="assets_context" >f40d782f-a064-4e5c-9024-4e7f50d0575e</gl-cor:uniqueID> <gl-bus:numberOfEntries contextRef="assets_context" unitRef="countable" >36</gl-bus:numberOfEntries> <gl-bus:measurableQuantity contextRef="assets_context" unitRef="countable" >0.2</gl-bus:measurableQuantity> </xbrli:segment> </xbrli:entity> </pre>

2.4.2 uniqueID

uniqueID	Evrensel Tekil Tanımlama Numarası
Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-cor
Açıklama	Bu eleman beratın evrensel tekil numarasını temsil eder.

Kullanım	Bu alan her envanter beratı için özel olarak üretilmelidir ve envanter beratının tekiliğini garanti etmelidir. Aynı evrensel tekil tanımlama numarasına sahip sadece bir berat olabilir. Örneklendirecek olursak; 10 adet envanter defteri oluşturulması halinde, 10 adet envanter beratı üretilecektir dolayısıyla 10 adet evrensel tekil tanımlama numarasının üretilmesi gerekmektedir.
Örnek	<pre> <xbrli:entity> <xbrli:identifier scheme="http://www.gib.gov.tr">2030558973</xbrli:identifier> <xbrli:segment> <gl-cor:uniqueID contextRef="assets_context" >f40d782f-a064-4e5c-9024-4e7f50d0575e</gl-cor:uniqueID> <gl-bus:numberOfEntries contextRef="assets_context" unitRef="countable" >36</gl-bus:numberOfEntries> <gl-bus:measurableQuantity contextRef="assets_context" unitRef="countable" >0.2</gl-bus:measurableQuantity> </xbrli:segment> </xbrli:entity> </pre>

2.4.3 measurableQuantity

measurableQuantity		İlgili Defter Boyutu
Diyagram		
Type	Simple Content	
Modül	gl-bus	
Açıklama	Bu eleman beratın bağlı olduğu defterin boyutunu temsil eder.	
Kullanım	Bu alana envanter beratının ilgili olduğu envanter defterinin MB olarak boyutu virgülden sonra en fazla 2 hane olacak şekilde gerekirse yuvarlanarak yazılır. Örneğin envanter defterinin boyutu 66,135 bayt ise bu alanın MB olarak değeri; bayt değeri iki kere 1024'e bölünerek ve elde edilen değer yuvarlanarak 0.06 MB olarak hesaplanır ve bu alana yazılır.	
Örnek	<pre> <gl-bus:measurableQuantity contextRef="assets_context" unitRef="countable" >0.06</gl-bus:measurableQuantity> </pre>	