

e-Defter Uygulaması
Teknik Kılavuz
Versiyon 1.7

Eylül 2025

ANKARA

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı (III)

Versiyon	Yayın Tarihi	Eklenen/Silinen/Değişen Bölüm	Açıklama
1.0	13.12.2016	--	Kılavuzun ilk yayım tarihidir.
1.1	06.02.2013	2.1.1 Defter Dosyasının Hazırlanması	Büyük defter ve Yevmiye defterin tanımlama satırları değiştirilmiştir. (syf.9)
1.1	06.02.2013	2.1.3 Defter Dosyasının Bölünmesi	Defter Dosyasının Bölünmesi Kısmı Eklendi. (syf.11)
1.1	06.02.2013	2.2 Berat Dosyasının Oluşturulması	Berat Dosyası Oluşturulması Kısmının İkinci Paragrafın sonuna bir cümle eklenmiştir.(syf.13)
1.1	06.02.2013	2.2.1 Berat Dosyasının Hazırlanması	Berat xslt tanımlaması değiştirilmiştir. (syf.14)
1.1	06.02.2013	2.2.3.1 Paket isimlendirme Standardı	Paket İsimlendirme Standardı değiştirilmiştir. (syf.17, 18)
1.1	06.02.2013	2.3.1 Uygulamaya Giriş	Uygulamaya Giriş kısmında e-Defter uygulaması sayfasına link verilmiştir. (syf.19)
1.1	06.02.2013	2.3.1 Uygulamaya Giriş	Uygulamaya Giriş kısmına yeni ekran görüntüleri eklenmiştir. (syf.20)
1.1	06.02.2013	2.3.2 Paket Yükleme	Paket Yükleme kısmına birden fazla paketi çoklu olarak seçilme imkânı verilmiştir. (syf.22)
1.2	04.04.2014	1.1.4 Defter Oluşturulurken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar	Yazılımın, defter oluştururken hangi kısıtları getirmesi gerektiğine dair bilgiler eklenmiştir. (syf.13)
1.2	04.04.2014	1.2.3 Berat Dosyasının Paketlenmesi	e-Defter berat paketini şubeli ve şubesiz formatlarda yükleme imkanı verilmiştir. (syf.19)
1.2	04.04.2014	1.2.3.1 Paket İsimlendirme Standardı	Paket isimlendirme standardı şube bilgisinin eklenebilmesi özelliği ile güncellenmiştir. (syf.19)
1.2	04.04.2014	1.2.3.2 Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar	Paket isimlendirmesi işleminde dikkat edilmesi gereken hususlar eklenmiştir. (syf.20)
1.3	18.04.2014	1.2.3.2 Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar	Hiç kayıt olmayan zaman aralığı için de defter ve defter beratının oluşturulması hususu eklenmiştir. (syf.20)
1.4	26.02.2015	1.1.1 Defter Dosyasının Hazırlanması	xslt tanımlama satırları güncellenmiştir. (syf.8)
1.4	26.02.2015	1.2.2 Berat Dosyasının imzalanması veya Mühürlenmesi	Zaman damgasının herhangi bir imza kuruluşundan alınabilmesi hususu eklenmiştir. (syf.17)

1.4	26.02.2015	1.2.3.1 Paket İsimlendirme Standardı	Parça numaralarının 6 hane olarak tutulmasıyla paket isimlendirmesinin yeniden yapılandırılması eklenmiştir. (syf.19)
1.4	26.02.2015	1.2.3.2 Berat Dosyasının Paketlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar	Parça numaralarının 6 hane olarak tutulmasıyla paket isimlendirmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar güncellenmiştir. (syf.20)
1.5	21.07.2017	Tüm Bölümler (Revizyon)	Tüm kılavuz değişmemiştir; fakat mantıksal süreci daha iyi karşılamak adına genel yapıda revizyon yapılmıştır; diyagramlar da güncellenmiştir. Bölüm numaraları önceki kılavuz yapısına göre değişmiştir. Boş defter oluşturmaya ilişkin olarak tüm dönemin boş defter olarak oluşturulmaması gerektiği ifade edilmiştir.
1.6	01.11.2018	2.6 Defter Raporu Beratının Oluşturulması	Defter Raporu Beratlarının üretilmesine ilişkin hususlara yer verilmiştir.
1.6	01.11.2018	2.7 Defter Raporu Beratının Paketlenmesi	Defter Raporu Beratlarının paketlenmesine dair hususlara yer verilmiştir.
1.6	01.11.2018	2.8 Defter Raporu Beratı Beratlarının e-Defter Uygulamasına Yüklenmesi	Defter Raporu Beratlarının yüklenmesiyle ilgili hususlara yer verilmiştir.
1.7	26.09.2025	Muhtelif Başlıklar	Envanter Defteri ile ilgili değişiklikler yapılmıştır.

İçindekiler

1	Giriş	6
2	Genel Açıklamalar ve İşleyiş	7
2.1	e-Defter Dosyasının Oluşturulması	8
2.1.1	xbrl	9
2.1.2	extensions	11
2.1.3	Signature	12
2.2	e-Defter Dosyasının Bölünmesi.....	16
2.3	Berat Dosyasının Oluşturulması.....	18
2.4	Berat Dosyasının Paketlenmesi.....	24
2.4.1	Paket İsimlendirme Standardı.....	24
2.4.2	Berat Dosyasının Paketlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar	25
2.5	Berat Paketinin e-Defter Uygulamasına Yüklenmesi	26
2.5.1	Uygulamaya Giriş	26
2.5.2	Paket Yükleme.....	27
2.5.3	e-Defter Beratına Erişim	28
2.6	Defter Raporu Beratının Oluşturulması	29
2.7	Defter Raporu Beratının Paketlenmesi	33
2.7.1	Paket İsimlendirme Standardı.....	34
2.7.2	Defter Raporu Beratının Paketlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ..	34
2.8	Defter Raporu Beratı Beratlarının e-Defter Uygulamasına Yüklenmesi	35

1 Giriş

Bu kılavuz, 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinin**4.3. e-Defter Dosyalarının Oluşturulması ve Berat Dosyalarının e-Defter Uygulamasına Yüklenmesi** başlıklı bölümünde öngörülen işlemlerin açıklanması amacıyla hazırlanmıştır. Bu kapsamda, elektronik defter dosyalarının oluşturulması ve mali mühürle mühürlenmesi ya da güvenli elektronik imzayla imzalanması, e-Defter beratlarının, raporlarının hazırlanması ve e-Defter Uygulaması aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığından e-Defter beratlarının ve raporlarının alınması ile ilgili işlemler ve teknik kurallar bu kılavuzun konusunu oluşturmaktadır.

Kılavuzda öncelikle e-Defter oluşturulması ile ilgili genel açıklamalar ve e-Defter oluşturma aşamaları anlatılmış, sonraki bölümde elektronik defter beratının oluşturulması, yüklenmesi, izleyen bölümde ise defter raporunun oluşturulması ve yüklenmesi anlatılmıştır.

Kılavuzda yer alan açıklamaların anlaşılabilmesi için *XML (eXtensible Markup Language - Genişletilebilir İşaretleme Dili)* ve ilgili diğer kavramlar hakkında bilgi sahibi olunması gerekmektedir.

Defter ve berat şema yapısında yer alan elemanlar İngilizce olarak adlandırılmıştır. Ancak XML şemalarında elemanların İngilizce adları ile yer alması, söz konusu dosyaların İngilizce olarak oluşturulacağı anlamına gelmemektedir.

2 Genel Açıklamalar ve İşleyiş

Genel Tebliğ düzenlemesi gereğince www.edeFTER.gov.tr internet sitesinden duyurulan defter format ve standartları, söz konusu defterlerin kayıtlarının içeriği ve standartlarının açıklanmasına yöneliktir. Yevmiye defteri, büyük defter ve envanter defteri e-Defter paketindeki ilgili kılavuzlara göre oluşturulacaktır. Ancak Genel Tebliğ düzenlemelerine göre söz konusu standartlara uygun olarak oluşturulan dosyaların e-Defter olarak kabul edilebilmesi için mali mühürle mühürlenmesi ya da güvenli elektronik imza ile imzalanması ve e-Defter Uygulaması aracılığıyla beratının alınması gerekmektedir.


Belirtilen hususlarla ilgili yapılması gereken işlemler aşağıda sıralanmıştır.

- a. Elektronik defter dosyaları ilgili kılavuzlarda belirtilen standartlara ve formatlara uygun biçimde hazırlanır.
- b. Oluşturulan defterlerin şema, şematron kontrollerinden başarıyla geçtiğinden emin olunur. Bu aşamada herhangi bir hata alınıyorsa önceki adıma dönülmelidir. Doğru ve kurallara uygun bir şekilde defter üretildiğinden emin olunmalıdır.
- c. Kurallara uygun olarak oluşturulan elektronik defter dosyası mühürlenir ya da imzalanır (Bu şekilde oluşturulan dosya, mükellefin beratını aldıktan sonra defter olarak saklamak zorunda olduğu dosyadır. Ancak bu dosyanın defter olarak geçerli sayılabilmesi için elektronik defter beratının alınması ve birlikte saklanması zorunludur).
- d. Mühürlenmiş ya da imzalanmış defter dosyasından kurallara uygun olarak berat dosyası oluşturulur. Oluşturulan beratların şema ve şematron kontrollerinden başarıyla geçtiğinden emin olunmalıdır, Gelir İdaresi Başkanlığına yüklendiğinde bu kontroller yapılacaktır fakat daha üretme aşamasında bu kontrollerin yapılması özellikle çok sayıda berat üretilmiş ise hatanın hemen fark edilmesini sağlayıp zaman kazancı sağlayacaktır.
- e. Berat dosyası mühürlenir ya da imzalanır.
- f. Mühürlü ya da imzalı defter ve berat dosyası paketlenir.

- g. Hazırlanan paket www.edeften.gov.tr adresinde bulunan *e-Defter Uygulaması'na* giriş yapılarak yüklenir.
- h. Gelir İdaresi Başkanlığın tüm kontrollerinden (şema/şematron/imza) başarıyla geçmiş olarak berat dosyası Gelir İdaresi Başkanlığı mali mührü ile de mühürlenerek GIB onaylı beratı oluşturulur ve defter sahibinin erişimine açılır. (Erişime açılan defter beratı ile imzalı veya mühürlü defter dosyası birlikte muhafaza edilmelidir.)
- i. Bir aya ait tüm beratların yüklenmesi tamamlandıktan sonra ilgili ayın tüm kebir defterleri baz alınarak üretilen defter raporu yine *e-Defter Uygulaması'na* giriş yapılarak yüklenir.

2.1 e-Defter Dosyasının Oluşturulması

e-Defter uygulamasında üretilmesi beklenen imzalanmış yevmiye, kebir ve envanter defterlerinin şematik görünümü aşağıdaki gibidir:

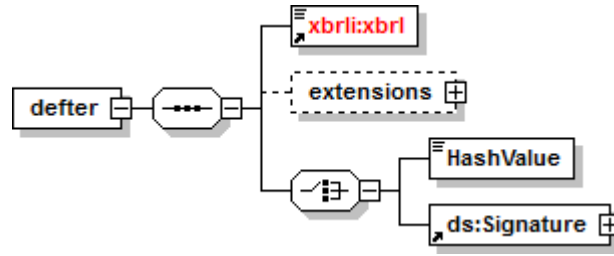

e-Defter XML dosyası üretilirken ilk aşamada dil kodlaması ve XSLT tanımları dokümana eklenmelidir:

- Defter XML dosyası UTF-8 dil kodlaması ile oluşturulmalıdır. XML dosyası `<?XML version="1.0" encoding="UTF-8"?>` ile başlamalıdır.
- Dosyanın XSLT tanımlaması yapılmış olmalıdır. Defterlerin örnek XSLT dosyaları e-Defter paketinde bulunmaktadır. XSLT tanımlamaları mutlaka ilgili defter için öngörüldüğü biçimde yapılmalı ve XSLT dosya adları değiştirilmemelidir. Tanımlama satırları aşağıdaki gibi olmalıdır:

- Yevmiye defteri
 - `<?xml-stylesheettype="text/xsl" href="yevmiye.xslt"?>`

- Büyük defter

- <?xml-stylesheettype="text/xsl" href="kebir.xslt"?>

- Envanter defteri

- <?xml-stylesheettype="text/xsl" href="envanter.xslt"?>

Dil kodlaması ve XSLT tanımından sonra XML dosyası şemada gösterildiği üzere “defter” elemanı ile başlamalıdır. “defter” elemanı aşağıdaki tanımları içermelidir:

```
<edefter:defter xmlns:edefter="http://www.edefter.gov.tr"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#"
  xsi:schemaLocation="http://www.edefter.gov.tr
```

“defter” elemanındaki ya da bu elemanın altındaki elemanlarda namespace prefixleri kılavuzlardaki örnekler ile aynı şekilde oluşturulmalıdır. ns1, ns2, aa, bb, cc gibi kullanımlar Gelir İdaresi Başkanlığınca usule uygun bulunmamaktadır. Bu husus kesinlikle dikkate alınmalıdır. Şematik gösterime uygun olarak “defter” elemanı altında bulunan alt elemanlar ileriki bölümlerde anlatılmaktadır.

2.1.1 xbrl

“xbrl” elemanı defter dokümanlarında XBRL GL taksonomisindeki elemanları içeren bölümdür. “xbrl” elemanı aşağıdaki tanımları içermelidir:

```
<xbrli:xbrl xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance"
  xmlns:iso639="http://www.xbrl.org/2005/iso639" xmlns:link="http://www.xbrl.org/2003/linkbase"
  xmlns:gl-bus="http://www.xbrl.org/int/gl/bus/2006-10-25"
  xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:gl-cor="http://www.xbrl.org/int/gl/cor/2006-10-25"
  xmlns:gl-plt="http://www.xbrl.org/int/gl/plt/2006-10-25"
  xmlns:iso4217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217"
  xsi:schemaLocation=http://www.xbrl.org/int/gl/plt/2006-10-25 ../xsd/2006-10-25/plt/case-c-b/gl-plt-2006-10-25.xsd>
```

Her XBRL GL dokümanı bir “schemaRef” elemanına sahip olmalıdır. Bu sebeple defter dokümanlarında da “xbrl” elemanı altında bu eleman bulunmalıdır. Bu elemana kullanılacak taksonominin xsd şeması yazılacaktır. “schemaRef” elemanı aşağıdaki tanımları içermelidir:

```
<link:schemaRef xlink:href="../xsd/2006-10-25/plt/case-c-b/gl-plt-2006-10-25.xsd"
  xlink:type="simple"/>
```

Aynı şekilde her XBRL GL dokümanında bir “context” elemanı bulunmalıdır. “context” elemanının içinde bulunan “entity” elemanının altındaki “identifier” elemanına e-Defter sahibinin vergi kimlik numarası veya TC kimlik numarası yazılacaktır. “identifier” elemanının ‘scheme’ özniteliğine <http://www.gib.gov.tr> yazılmalıdır.

“context” elemanının içindeki “instant” elemanına ise dokümanın oluşturulma tarihi yazılacaktır. “context” elemanı aşağıdaki şekilde oluşturulmalıdır:


```
<xbrli:context id="journal_context">
  <!-- Bu kısma kurum vergi kimlik numarası yazılacaktır. -->
  <xbrli:entity>
    <xbrli:identifier
scheme="http://www.gib.gov.tr">1234567808</xbrli:identifier>
  </xbrli:entity>
  <!-- Bu kısma dokümanın oluşturulma tarihi yazılacaktır.-->
  <xbrli:period>
    <xbrli:instant>2016-02-01</xbrli:instant>
  </xbrli:period>
</xbrli:context>
```

e-Defter dokümanlarında parasal olan sayısal elemanlarda **TRY** kullanılmalıdır. Bu durum “measure” elemanına **iso4217:TRY** değeri yazılarak belirtilecektir. Parasal olmayan sayısal elemanlarda kullanılmak ise üzere “unit” elemanı eklenmelidir:

```
<xbrli:unit id="try">
  <xbrli:measure>iso4217:TRY</xbrli:measure>
</xbrli:unit>

<xbrli:unit id="countable">
  <xbrli:measure>xbrli:pure</xbrli:measure>
</xbrli:unit>
```

Yukarıdaki tanımlamalardan sonra e-Defter dokümanlarına “accountingEntries” elemanı eklenmelidir. Bu elemanın şematik gösterimi şu şekildedir:

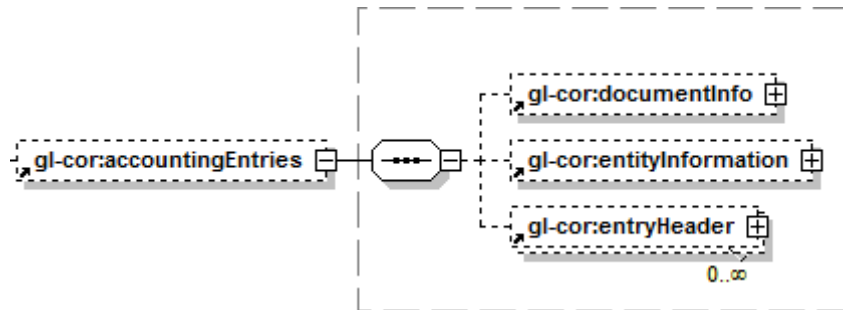

“accountingEntries” elemanı altındaki “documentInfo” ve “entityInformation” elemanlarının nasıl oluşturulması gerektiği ile ilgili detaylı açıklamalara **e-Defter XBRL-GL Genel Açıklamalar** kılavuzundan ulaşılabilir. Bu iki veri grubunun alt elemanlarının hem yevmiye ve hem de kebir defterindeki kullanımları da aynı kılavuzda örneklendirilmiştir.

“accountingEntries” elemanı altındaki “entryHeader” elemanları ise muhasebe kayıtlarını tutan defter bölümüdür. Bu eleman çoklanabilmektedir. Yevmiye defterinde, her “entryHeader” bir yevmiye maddesini, her “entryHeader” altında yer alan her bir “entryDetail” ise yevmiye satırını ifade eder. Büyük defterde, her “entryHeader” bir ana hesabı, her “entryHeader” altında yer alan her bir “entryDetail” ise alt hesap detayını gösterebilen büyük defter satırını ifade eder. Envanter defterinde, her “entryHeader” bir envanter kayıt maddesini, her “entryHeader” altında yer alan her bir “entryDetail” elemanı ise kayıt satırını ifade eder. “entryHeader” elemanının kullanımı üç defter tipinde aynı olmadığı için bu eleman yevmiye defterine eklenirken **e-Defter Uygulaması Yevmiye Defteri Kılavuzundan**, kebir defterine eklenirken **e-Defter Uygulaması Büyük Defter Kılavuzundan**, envanter defterine eklenirken **e-Defter Uygulaması Eenvanter Defteri Kılavuzundan** faydalanılmalıdır.

2.1.2 extensions

“extensions” elemanı defter dokümanlarında XBRL GL taksonomisi elemanları (“xbrl”) ile “Signature” dışındaki diğer elemanları içeren bölüm olarak tasarlanmıştır. Gelir İdaresi Başkanlığı XBRL GL taksonomisi dışında ve “Signature” dışında bazı elemanların defterlerde bulunmasını gerekli görebilmektedir. Bu elemanlar defterlere eklenirken; yevmiye defteri için **Yevmiye Defteri Dokümanlarında Kullanılan Diğer Elemanlar (e-Defter Uygulaması Yevmiye Defteri Kılavuzu)** bölümünde bölümünde öngörülen açıklamalar dikkate alınmalıdır. (Kebir defterinde mevcut yapıda “extensions” elemanı altında olması beklenen bir eleman bulunmamaktadır; fakat bu durum ileride gereksinimler doğrultusunda değişebilir.)

2.1.3 Signature

e-Defter XML dosyasının en son veri grubu "Signature"dır. Bu eleman defter XML dosyasının imza veya mühür bilgilerini içermektedir.

e-Defter kayıtlarını barındıran defter dosyasının kurumlar tarafından kendilerine ait mali mühür ile mühürlenmesi, gerçek kişiler için mali mühür ya da güvenli elektronik imza ile imzalanması zorunludur.

Mühürleme ve imzalama işleminde asgari olarak **XAdES-BES** yöntemi kullanılacaktır. İstenilmesi durumunda **XAdES-T**, **XAdES-A** gibi daha çok bilgi içeren yöntemler kullanabilirler. **XAdES** imzalama **enveloped** yöntemi ile olmalıdır. Üretilmesi beklenen "Signature" elemanı için fikir vermesi açısından aşağıdaki örnek faydalı olabilir:

```
....
....
<ds:Signature Id="Signature_1"><ds:SignedInfo><ds:CanonicalizationMethod
Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-
20010315#WithComments"/><ds:SignatureMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha256"/><ds:Reference
URI=""><ds:Transforms><ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-
signature"/></ds:Transforms><ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig#sha256"/><ds:DigestValue>dLP+cXqpep905ObRI0G
RteTGgiGLLCi5+SaySkws60Y=</ds:DigestValue></ds:Reference><ds:Reference Id="SignedProperties-
Reference_1" Type="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#SignedProperties"
URI="#SignedProperties_1"><ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig#sha256"/><ds:DigestValue>hw+zJNNOSCBQFIOkg4
xrILKaNH4SBPOjsab/mYxPG30=</ds:DigestValue></ds:Reference></ds:SignedInfo><ds:SignatureValue
Id="id1">abcd.....==</ds:SignatureValue><ds:KeyInfo><ds:KeyValue><ds:RSAKeyValue><ds:Modulus
>
abc=</ds:Modulus><ds:Exponent>AQAB</ds:Exponent></ds:RSAKeyValue><ds:KeyValue><ds:X509
Data><ds:X509SubjectName>CN=Gelir İdaresi
Başkanlığı,2.5.4.5=#130a33393030333833363639</ds:X509SubjectName><ds:X509Certificate>bcde...
==</ds:X509Certificate></ds:X509Data></ds:KeyInfo><ds:Object><xades:QualifyingProperties
Target="Signature_1"><xades:SignedProperties
Id="SignedProperties_1"><xades:SignedSignatureProperties><xades:SigningTime>2016-12-
01T03:12:54+02:00</xades:SigningTime><xades:SigningCertificate><xades:Cert><xades:CertDigest><
ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig#sha256"/><ds:DigestValue>+VSjpP9XINGk6EM7WY
WzHXQ2xrzUZLas1QR+IS7Rc=</ds:DigestValue></xades:CertDigest><xades:IssuerSerial><ds:X509Issu
erName>CN=Mali Mühür Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı - Sürüm 1,
C=TR</ds:X509IssuerName><ds:X509SerialNumber>1111</ds:X509SerialNumber></xades:IssuerSeri
al></xades:Cert></xades:SigningCertificate><xades:SignerRole><xades:ClaimedRoles><xades:ClaimedR
ole>...</xades:ClaimedRole></xades:ClaimedRoles></xades:SignerRole></xades:SignedSignatureProp
erties></xades:SignedProperties></xades:QualifyingProperties></ds:Object></ds:Signature>
```

Hazırlanan defterler mutlaka yayınlanan **şema/şematron kurallarından, mali mühür veya imza kontrolünden** geçebilmelidir. Bu kontrollerden başarıyla geçemeyen defterler hata mesajları dikkate alınarak düzeltilmelidir.

Üretilen yevmiye defteri aşağıdaki XML örneğine uygun olmalıdır:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="yevmiye.xslt"?>
<edefter:defter xmlns:edefter="http://www.edefter.gov.tr"
xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.edefter.gov.tr ../xsd/edefter.xsd">
  <xbrli:xbrl xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance"
    xmlns:iso639="http://www.xbrl.org/2005/iso639"
    xmlns:link="http://www.xbrl.org/2003/linkbase"
    xmlns:gl-bus="http://www.xbrl.org/int/gl/bus/2006-10-25"
    xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
    xmlns:gl-cor="http://www.xbrl.org/int/gl/cor/2006-10-25" xmlns:gl-
      plt="http://www.xbrl.org/int/gl/plt/2006-10-25"
    xmlns:iso4217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217"
    xsi:schemaLocation="http://www.xbrl.org/int/gl/plt/2006-10-25 ../xsd/2006-10-25/plt/case-c-
      b/gl-plt
        2006-10-25.xsd">
    <link:schemaRef xlink:href="../xsd/2006-10-25/plt/case-c-b/gl-plt-2006-10-25.xsd"
      xlink:type="simple"/>
    <xbrli:contextid="journal_context">
      <xbrli:entity>
        <xbrli:identifier scheme="http://www.gib.gov.tr">1234567808</xbrli:identifier>
      </xbrli:entity>
      <xbrli:period>
        <xbrli:instant>2016-02-01</xbrli:instant>
      </xbrli:period>
    </xbrli:context>
    <xbrli:unitid="try">
      <xbrli:measure>iso4217:TRY</xbrli:measure>
    </xbrli:unit>
    <xbrli:unitid="countable">
      <xbrli:measure>xbrli:pure</xbrli:measure>
    </xbrli:unit>
    <gl-cor:accountingEntries>
      <gl-cor:documentInfo>
        <gl-cor:entityInformation>
          <!--Yevmiye defteri kayıtlarını içerir -->
          <gl-cor:entryHeader>
            <gl-cor:entryDetail>
              <gl-cor:entryDetail>
                ....
```

Üretilen kebir defteri aşağıdaki XML örneğine uygun olmalıdır:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="kebir.xslt"?>
<edefter:defter xmlns:edefter="http://www.edefter.gov.tr"
xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.edefter.gov.tr ../xsd/edefter.xsd">
  <xbrli:xbrl xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance"
    xmlns:iso639="http://www.xbrl.org/2005/iso639"
    xmlns:link="http://www.xbrl.org/2003/linkbase"
    xmlns:gl-bus="http://www.xbrl.org/int/gl/bus/2006-10-25"
    xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
    xmlns:gl-cor="http://www.xbrl.org/int/gl/cor/2006-10-25" xmlns:gl-
    plt="http://www.xbrl.org/int/gl/plt/2006-10-25"
    xmlns:iso4217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217"
    xsi:schemaLocation="http://www.xbrl.org/int/gl/plt/2006-10-25 ../xsd/2006-10-25/plt/case-c-
    b/gl-plt
    2006-10-25.xsd">
    <link:schemaRef xlink:href="../xsd/2006-10-25/plt/case-c-b/gl-plt-2006-10-25.xsd"
      xlink:type="simple"/>
    <xbrli:contextid="ledger_context">
    <xbrli:entity>
    <xbrli:identifier scheme="http://www.gib.gov.tr">1234567808</xbrli:identifier>
    </xbrli:entity>
    <xbrli:period>
    <xbrli:instant>2016-02-01</xbrli:instant>
    </xbrli:period>
    </xbrli:context>
    <xbrli:unitid="try">
    <xbrli:measure>iso4217:TRY</xbrli:measure>
    </xbrli:unit>
    <xbrli:unitid="countable">
    <xbrli:measure>xbrli:pure</xbrli:measure>
    </xbrli:unit>
    <gl-cor:accountingEntries>
    <gl-cor:documentInfo>
    <gl-cor:entityInformation>
    <!-- Kebir defteri kayıtlarını içerir -->
    <gl-cor:entryHeader>
    <gl-cor:entryDetail>
```

Üretilen envanter defteri aşağıdaki XML örneğine uygun olmalıdır:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="envanter.xslt"?>
<edefter:defter xmlns:edefter="http://www.edefter.gov.tr"
xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.edefter.gov.tr ../xsd/edefter.xsd">
  <xbrli:xbrl xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance"
    xmlns:iso639="http://www.xbrl.org/2005/iso639"
    xmlns:link="http://www.xbrl.org/2003/linkbase"
    xmlns:gl-bus="http://www.xbrl.org/int/gl/bus/2006-10-25"
    xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
    xmlns:gl-cor="http://www.xbrl.org/int/gl/cor/2006-10-25" xmlns:gl-
      plt="http://www.xbrl.org/int/gl/plt/2006-10-25"
    xmlns:iso4217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217"
    xsi:schemaLocation="http://www.xbrl.org/int/gl/plt/2006-10-25 ../xsd/2006-10-25/plt/case-c-
      b/gl-plt
        2006-10-25.xsd">
    <link:schemaRef xlink:href="../xsd/2006-10-25/plt/case-c-b/gl-plt-2006-10-25.xsd"
      xlink:type="simple"/>
    <xbrli:contextid="assets_context">
    <xbrli:entity>
    <xbrli:identifier scheme="http://www.gib.gov.tr">1234567890</xbrli:identifier>
    </xbrli:entity>
    <xbrli:period>
    <xbrli:instant>2026-01-01</xbrli:instant>
    </xbrli:period>
    </xbrli:context>
    <xbrli:unitid="try">
    <xbrli:measure>iso4217:TRY</xbrli:measure>
    </xbrli:unit>
    <xbrli:unitid="countable">
    <xbrli:measure>xbrli:pure</xbrli:measure>
    </xbrli:unit>
    <gl-cor:accountingEntries>
    <gl-cor:documentInfo>
    <gl-cor:entityInformation>
    <!-- Envanter defteri kayıtlarını içerir -->
    <gl-cor:entryHeader>
    <gl-cor:entryDetail>
```

2.2 e-Defter Dosyasının Bölünmesi

Oluşturulacak defterlerin (Y,K ve E dosyalarının) boyutunun **200 MB**'i geçmesi halinde bölünmesi gerekmektedir. Bölünme sonucu oluşan her parça şema, şematron, imza kontrollerinden geçebilmelidir. Parçalama işlemi yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

- “documentInfo” veri grubunda bulunan “periodCoveredStart” elemanına e-Defter belgesindeki ilk yevmiye kaydının tarihi yazılmalıdır.
- “documentInfo” veri grubunda bulunan “periodCoveredEnd” elemanına e-Defter belgesindeki son yevmiye kaydının tarihi yazılmalıdır.

Aşağıda örnek olarak 2012 yılı Ocak dönemine ait 3 parçaya ayrılmış bir defter için yazılması gereken alanlar gösterilmiştir:

Parça No	İlk Yevmiye Tarihi	Son Yevmiye Tarihi	periodCoveredStart	periodCoveredEnd
000001	2012-01-01	2012-01-10	2012-01-01	2012-01-10
000002	2012-01-11	2012-01-20	2012-01-11	2012-01-20
000003	2012-01-20	2012-01-31	2012-01-20	2012-01-31

Aşağıda örnek olarak 2012 yılı Şubat dönemine ait 5 parçaya ayrılmış bir defter için yazılması gereken alanlar gösterilmiştir:

Parça No	İlk Yevmiye Tarihi	Son Yevmiye Tarihi	periodCoveredStart	periodCoveredEnd
000001	2012-02-02	2012-02-10	2012-02-01	2012-02-10
000002	2012-02-10	2012-02-15	2012-02-10	2012-02-15
000003	2012-02-17	2012-02-21	2012-02-16	2012-02-21
000004	2012-02-22	2012-02-25	2012-02-22	2012-02-25
000005	2012-02-25	2012-02-28	2012-02-25	2012-02-29

Bu örnekte bazı dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır:

- Defter belgesinde bulunan ilk yevmiye tarihi Şubat ayının 2'si olduğu halde

“periodCoveredStart” elemanına Şubat ayının 1’i yazılmıştır. **İlk parçaya ait “periodCoveredStart” elemanına her zaman ilgili ayın ilk günü yazılmalıdır.**

- 000003 numaralı parçada ilk yevmiye tarihi Şubat ayının 17’si olduğu halde “periodCoveredStart” elemanına Şubat ayının 16’sı yazılmıştır. Parçalar arasında gün boşluğu (bazı günler için yevmiye kaydı olmayabilir) olsa bile dokümanın kapsadığı günleri ifade eden “periodCoveredStart” ve “periodCoveredEnd” elemanları arasında gün boşluğu olmamalıdır. **Sonuç olarak bir döneme ait bir parçanın “periodCoveredStart” elemanı ile bir önceki parçasına ait “periodCoveredEnd” elemanı arasında gün boşluğu olmamalıdır.**
- 000005 numaralı parça için defter belgesinde bulunan son yevmiye tarihi Şubat ayının 28’i olduğu halde “periodCoveredEnd” elemanına Şubat ayının 29’u yazılmıştır. **Son parçaya ait “periodCoveredEnd” elemanına her zaman ilgili ayın son günü yazılmalıdır.**

Yukarıdaki örneklerde bahsedilen hususlara ek olarak aşağıdaki durumlar da defterler üretilirken dikkate alınmalıdır:

- e-Defter yazılımı ay atlanmasına izin vermemelidir. Örneğin, Temmuz ayının defteri GİB’e yüklenmemişse ya da GİB’den onaylı beratları alınıp ay kapatılmamışsa mükellef bir sonraki ayın yani Ağustos’un defterini oluşturamamalıdır. Yazılım buna izin vermemeli, uyarı mesajı vermelidir.
- Yazılım 200 MB kısıtını dikkate alarak otomatik olarak parçalı defter oluşturduğu gibi isteğe bağlı olarak da parçalı defter oluşturmaya izin vermelidir. İsteğe bağlı parçalı defter oluşturma hususu kıst dönemlerinde gerekli olacaktır. Örneğin **içerisinde bulunan tarih 16 Mart** ise, Şubat ayının da GİB onaylı beratlarının indirildiği (ayın kapatıldığı) varsayılırsa, denetim elemanınca ayın 16’sında (ayın ortasında bir tarihte) **Mart ayının defterinin** oluşturulması istenebilir. Bu durumda dikkat edilmesi gereken hususlar şöyledir:
 - İlk 16 günlük defter 200 MB’ı geçiyorsa bölünmüş olmalıdır.
 - İlk 16 günlük defter 200 MB’ı geçmiyorsa da parça numarası “000000” olmamalıdır; çünkü 16 günlük defter ayın bir kısmını kapsamaktadır. Ayın kalan

günleri için de ileride defter oluşturulacaktır. Mart ayına ait oluşmuş olan/oluşturulacak defterlerde “**periodCoveredStart**” ve “**periodCoveredEnd**” alanlarına yazılacak tarihler bir önceki bölümde anlatılan kurallara uygun olmalıdır. 16 Mart’ta oluşturulan defterin “**periodCoveredEnd**” alanına; 16 Mart yazılmalıdır, **ay bitmeden** bu alana ayın son gününü (31 Mart) yazmak yanlış defter oluşturulmasına neden olur.

- Tüm dönemin boş defter olarak oluşturulmasına e-defter yazılım programı izin vermemelidir.
- GİB’e yüklenmiş, GİB’den onaylı beratları alınmış bir tarih aralığı için bir daha defter oluşturulamaz, aynı şekilde ileri bir tarihi de kapsayacak şekilde defter oluşturulamaz. Örneğin, 16 Mart’ta **Mart ayının defterlerini oluştururken** oluşturulan defterin “**periodCoveredEnd**” alanına 31 Mart yazılamaz; çünkü böyle yapılırsa ay kapatılmış olur ve ayın 16’sından sonra gelen yevmiye kayıtları yazılamamış olur. Dolayısıyla yazılım buna izin vermemelidir. Ayın geri kalan günleri için de defter oluşturmanın unutulmaması için yazılımın mükellefe bir uyarı mesajı vermesi faydalı olacaktır.

2.3 Berat Dosyasının Oluşturulması


e-Defter Beratı, oluşturulan ve mali mühür ya da güvenli elektronik imza ile değişmezliği, bütünlüğü ve kaynağının doğruluğu garanti altına alınan defter XML dosyasının üçüncü kişiler nezdinde geçerlilik kazanabilmesi bakımından deftere ait belli bilgiler ile defterin imza ve mühür değerinin Gelir İdaresi Başkanlığı’na mühürlenmek üzere aktarılması amacıyla hazırlanan XML dosyasıdır. Bu dosya Gelir İdaresi Başkanlığının mali mührü ile imzalandıktan sonra ait olduğu defter için e-Defter beratı niteliği kazanacaktır. Bu çerçevede aşağıda yapılan açıklamalar **onaylanmamış** e-Defter beratı dosyasının hazırlanmasına ilişkindir.

Kılavuzun **2.1 e-Defter Dosyasının Hazırlanması** başlıklı bölümünde yer alan açıklamalara göre defter dosyası hazırlandıktan sonra berat XML dosyası oluşturulacaktır. **Dosya büyüklüğünden dolayı ya da isteğe bağlı olarak bölünen defterlerde her bir parça için ayrı berat oluşturulmalıdır.**

Berat dosyaları oluşturulduktan ve mühürleme ya da imzalama süreçleri de bittikten
e-Defter Uygulaması Teknik Kılavuz

Eylül 2025

sonra oluşacak berat XML'i aşağıdaki şemaya uygun olmalıdır:

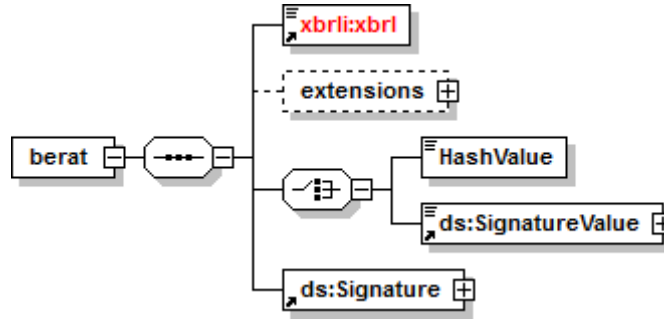

Berat XML dosyası üretilirken ilk aşamada dil kodlaması ve XSLT tanımları dokümana eklenmelidir:

- Defter XML dosyası UTF-8 dil kodlaması ile oluşturulmalıdır. XML dosyası `<?XML version="1.0" encoding="UTF-8"?>` ile başlamalıdır.
- Dosyanın XSLT tanımlaması yapılmış olmalıdır. Beratların örnek XSLT dosyası e-Defter paketinde bulunmaktadır. XSLT tanımlama satırı aşağıdaki gibi olmalıdır:

`<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="berat.xslt"?>`

Dil kodlaması ve XSLT tanımından sonra XML dosyası şemada gösterildiği üzere “berat” elemanı ile başlamalıdır. “berat” elemanı aşağıdaki tanımları içermelidir:

```
<edefter:berat xmlns:edefter="http://www.edefter.gov.tr"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#"
  xsi:schemaLocation="http://www.edefter.gov.tr ../xsd/edefter.xsd">
```

“berat” elemanındaki ya da bu elemanın altındaki elemanlarda namespace prefixleri kılavuzlardaki örnekler ile aynı şekilde oluşturulmalıdır. ns1, ns2, aa, bb, cc gibi kullanımlar Gelir İdaresi Başkanlığınca usule uygun bulunmamaktadır. Bu husus kesinlikle dikkate alınmalıdır. Şematik gösterime uygun olarak “berat” elemanı altında bulunan alt elemanların oluşturulması şu şekildedir:

-Beratın ilişkili olduğu defter dosyasındaki “xbrl” elemanı kopyalanıp altındaki “entryHeader” elemanları çıkarılır. Diğer elemanlar aynı şekilde kalır fakat defterdeki “entriesComment” alanındaki serbest metin alanına **Beratı** ifadesi eklenip berat dokümanlarına eklenmesinde fayda bulunmaktadır. Berat elemanı için “entryHeader” elemanları üretilir. Bu elemanlar defterlerdekinden

farklı olarak vergi detayı bilgisini tutacaktır. “entryHeader” elemanının kullanımı beratlarda farklı olduğundan bu elemanlar üretilirken **e- Defter Uygulaması Berat Kılavuzundan** faydalanılmalıdır. Bu süreçler sonunda beratın “xbrl” elemanı oluşur.

-Beratın ilişkili olduğu defter dosyasında bulunan “Signature” elemanı içerisindeki “SignatureValue” elemanı “xbrl” elemanı altına eklenir.

-Berat dosyası imzalanır. Böylelikle beratın kendi “Signature” elemanı üretilmiş olur.

Bu süreçler hem yevmiye hem de kebir beratı için aynıdır fakat yevmiye beratlarında kebir beratlarından farklı olarak “xbrl” elemanı altında “numberOfEntries” elemanı bulunmalıdır. Bu elemana dair açıklamalara ve örneğe yine **e-Defter Uygulaması Berat Kılavuzundan** ulaşılabilir.

Hazırlanan beratlar mutlaka yayınlanan **şema/şematron kurallarından, mali mühür veya imza kontrolünden** geçebilmelidir. Bu kontrollerden başarıyla geçemeyen beratlar hata mesajları dikkate alınarak düzeltilmelidir.

Üretilen yevmiye beratı aşağıdaki XML örneğine uygun olmalıdır:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xml:stylesheet type="text/xsl" href="berat.xslt"?>
<edefter:berat xmlns:edefter="http://www.edefter.gov.tr" xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.edefter.gov.tr ../xsd/edefter.xsd">
  <xbrli:xbrl xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance" xmlns:iso639="http://www.xbrl.org/2005/iso639"
xmlns:link="http://www.xbrl.org/2003/linkbase"
  xmlns:gl-bus="http://www.xbrl.org/int/gl/bus/2006-10-25" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
  xmlns:gl-cor="http://www.xbrl.org/int/gl/cor/2006-10-25" xmlns:gl-
  plt="http://www.xbrl.org/int/gl/plt/2006-10-25"
xmlns:iso4217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217" xsi:schemaLocation="http://www.xbrl.org/int/gl/plt/2006-10-25 ../xsd/2006-
10-25/plt/case-c-
b/gl-plt
2006-10-25.xsd">
  <link:schemaRef xlink:href="../xsd/2006-10-25/plt/case-c-b/gl-plt-2006-10-25.xsd"
  xlink:type="simple"/>
  <xbrli:contextid="journal_context">
    <xbrli:entity>
      <xbrli:identifier scheme="http://www.gib.gov.tr">1234567808</xbrli:identifier>
      <xbrli:segment>
        <gl-bus:numberOfEntries contextRef="journal_context" unitRef="countable">11
        </gl-bus:numberOfEntries> (numberOfEntries yevmiye beratında bulunmalıdır.)
        <gl-cor:uniqueID contextRef="journal_context">ad85e7cc-cbea-4e0b-aa13-
        cbe557cfcaed</gl-cor:uniqueID>
      </xbrli:segment>
    </xbrli:entity>
    <xbrli:period>
      <xbrli:instant>2016-02-01</xbrli:instant>
    </xbrli:period>
  </xbrli:context>
  <xbrli:unitid="try">
    <xbrli:measure>iso4217:TRY</xbrli:measure>
  </xbrli:unit>
  <xbrli:unitid="countable">
    <xbrli:measure>xbrli:pure</xbrli:measure>
  </xbrli:unit>
  <gl-cor:accountingEntries>
    <gl-cor:documentInfo>
      <gl-cor:entityInformation>
        <!-- Vergi detayına ilişkin bilgileri içerir. -->
        <gl-cor:qualifierEntry contextRef="journal_context">
          standard</gl-cor:qualifierEntry>
        <gl-cor:qualifierEntry contextRef="journal_context"> standard
        </gl-cor:qualifierEntry>
        <gl-cor:entryDetail>
        <gl-cor:entryDetail>
        <gl-cor:entryDetail>
        <gl-cor:entryDetail>
        <gl-cor:entryDetail>
        <gl-cor:entryDetail>
        <gl-cor:entryDetail>
        <gl-cor:entryDetail>
        <gl-cor:entryDetail>
        <gl-cor:entryDetail>
        </gl-cor:entryHeader>
      </gl-cor:entityInformation>
    </gl-cor:accountingEntries>
  </xbrli:xbrl>
  <ds:SignatureValue><ds:SignatureValue>
  <ds:Signature>....<ds:Signature>
</edefter:berat>
```

Üretilen kebir beratı ise aşağıdaki XML örneğine uygun olmalıdır:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="berat.xslt"?>
<edefter:berat xmlns:edefter="http://www.edefter.gov.tr" xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.edefter.gov.tr ../xsd/edefter.xsd">
  <xbrli:xbrl xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance" xmlns:iso639="http://www.xbrl.org/2005/iso639"
xmlns:link="http://www.xbrl.org/2003/linkbase"
  xmlns:gl-bus="http://www.xbrl.org/int/gl/bus/2006-10-25" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"


    xmlns:gl-cor="http://www.xbrl.org/int/gl/cor/2006-10-25" xmlns:gl-
    plt="http://www.xbrl.org/int/gl/plr/2006-10-25"
    xmlns:iso4217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217" xsi:schemaLocation="http://www.xbrl.org/int/gl/plr/2006-10-25 ../xsd/2006-
    10-25/plr/case-c-
    b/gl-plr
    2006-10-25.xsd">
      <link:schemaRef xlink:href="../xsd/2006-10-25/plr/case-c-b/gl-plr-2006-10-25.xsd"
        xlink:type="simple"/>
      <xbrli:contextid="ledger_context">
        <xbrli:entity>
          <xbrli:identifier scheme="http://www.gib.gov.tr">1234567808</xbrli:identifier>
          <xbrli:segment>
            <gl-cor:uniqueID contextRef="ledger_context">ad85e7cc-cbea-4e0b-aa13-
            cbe557cfcaed</gl-cor:uniqueID>
          </xbrli:segment>
        </xbrli:entity>
        <xbrli:period>
          <xbrli:instant>2016-02-01</xbrli:instant>
        </xbrli:period>
      </xbrli:context>
      <xbrli:unitid="try">
        <xbrli:measure>iso4217:TRY</xbrli:measure>
      </xbrli:unit>
      <xbrli:unitid="countable">
        <xbrli:measure>xbrli:pure</xbrli:measure>
      </xbrli:unit>
      <gl-cor:accountingEntries>
        <gl-cor:documentInfo>
          <gl-cor:entityInformation>
            <!-- Vergi detayına ilişkin bilgileri içerir. -->
            <gl-cor:qualifierEntry contextRef="ledger_context">
              standard</gl-cor:qualifierEntry>
            <gl-cor:qualifierEntry contextRef="ledger_context"> standard
            </gl-cor:qualifierEntry>
            <gl-cor:entryDetail>
            <gl-cor:entryDetail>
            <gl-cor:entryDetail>
            <gl-cor:entryDetail>
            <gl-cor:entryDetail>
            <gl-cor:entryDetail>
            <gl-cor:entryDetail>
            <gl-cor:entryDetail>
            <gl-cor:entryDetail>
            <gl-cor:entryDetail>
            </gl-cor:entryHeader>
          </gl-cor:accountingEntries>
        </xbrli:xbrl>
      <ds:SignatureValue><ds:SignatureValue>
      <ds:Signature>....<ds:Signature>
    </edefter:berat>
```

Üretilen envanter beratı ise aşağıdaki XML örneğine uygun olmalıdır:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="berat.xslt"?>
<edefter:berat xmlns:edefter="http://www.edefter.gov.tr" xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.edefter.gov.tr ../xsd/edefter.xsd">
  <xbrli:xbrl xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance" xmlns:iso639="http://www.xbrl.org/2005/iso639"
xmlns:link="http://www.xbrl.org/2003/linkbase"
  xmlns:gl-bus="http://www.xbrl.org/int/gl/bus/2006-10-25" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
  xmlns:gl-cor="http://www.xbrl.org/int/gl/cor/2006-10-25" xmlns:gl-
  plt="http://www.xbrl.org/int/gl/plt/2006-10-25"
xmlns:iso4217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217" xsi:schemaLocation="http://www.xbrl.org/int/gl/plt/2006-10-25 ../xsd/2006-
10-25/plt/case-c-
b/gl-plt
2006-10-25.xsd">
  <link:schemaRef xlink:href="../xsd/2006-10-25/plt/case-c-b/gl-plt-2006-10-25.xsd"
  xlink:type="simple"/>
  <xbrli:contextid="assets_context">
    <xbrli:entity>
      <xbrli:identifier scheme="http://www.gib.gov.tr">1234567808</xbrli:identifier>
      <xbrli:segment>
        <gl-bus:numberOfEntries contextRef="assets_context" unitRef="countable">11
        </gl-bus:numberOfEntries> (numberOfEntries envanter beratında bulunmalıdır.)
        <gl-cor:uniqueID contextRef="assets_context">ad85e7cc-cbea-4e0b-aa13-
        cbe557cfcaed</gl-cor:uniqueID>
      </xbrli:segment>
    </xbrli:entity>
    <xbrli:period>
      <xbrli:instant>2016-02-01</xbrli:instant>
    </xbrli:period>
  </xbrli:context>
  <xbrli:unitid="try">
    <xbrli:measure>iso4217:TRY</xbrli:measure>
  </xbrli:unit>
  <xbrli:unitid="countable">
    <xbrli:measure>xbrli:pure</xbrli:measure>
  </xbrli:unit>
  <gl-cor:accountingEntries>
    <gl-cor:documentInfo>
      <gl-cor:entityInformation>
    </gl-cor:accountingEntries>
  </xbrli:xbrl>
<ds:SignatureValue><ds:SignatureValue>
<ds:Signature>....<ds:Signature>
</edefter:berat>
```

2.4 Berat Dosyasının Paketlenmesi

e-Defter uygulamasında Başkanlığa gönderilecek dosyalara paket denilmektedir. Paket belirli isimlendirme standardı olan ZIP formatında bir belgedir. Şubesiz bir yevmiye defterine ait e- Defter paketi aşağıdaki şekilde üretilmelidir:

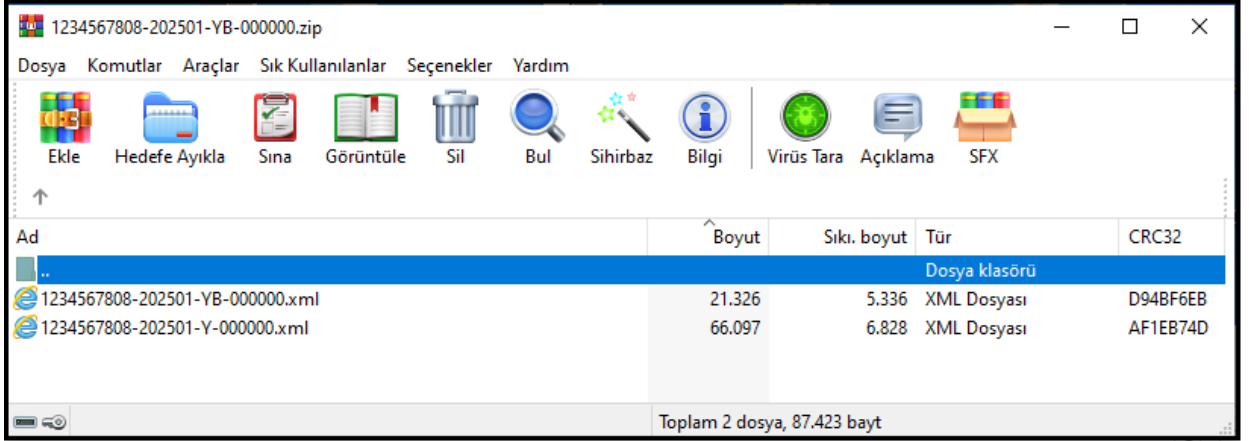

Şubeli bir yevmiye e-Defter paketi aşağıdaki şekilde üretilmelidir:

Elde edilen zip formatı ile sıkıştırılmış e-Defter paketleri e-Defter uygulaması kullanılarak GIB sistemine yüklenecektir. ZIP içerisinde paket adı ile aynı adı taşıyan berat XML dosyası ve e-Defter XML dosyası bulunmalıdır.

2.4.1 Paket İsimlendirme Standardı

Gönderilecek paketlerde aşağıdaki belirtilen isimlendirme şekillerinden birisi kullanılacaktır. Berat dosyası ile ilgili defterin isimlendirme dokusu da aşağıdaki kurallara uygun olarak hazırlanmalı ve e-Defter aynı dosya ismiyle saklanmalıdır.

- **1234567808-202501-YB-000000-0001.zip**
- **1234567808-202501-YB-000000.zip**

paketleri örnek birer isimlendirme yapılarına sahiptir. Bu alanlar sırası ile;

1234567808 : Defterin ait olduğu tüzel kişiler için vergi kimlik numarası (VKN), gerçek kişiler için vatandaşlık numarası (TCKN)

202501 : e-Defter'in dönemi

Y, K, E, YB, KB, EB : Belge türü kodu. Yevmiye defteri için Y, büyük defter için K, envanter defteri için E, yevmiye defter beratı için YB, kebir (büyük defter) beratı için KB, envanter defteri beratı için EB kullanılacaktır.

000000 : Parça numarası. Aylık oluşturulan defterin kaç parçadan oluştuğunu gösteren sayaçtır. Parça numarası 6 hanelidir. Defter bölünmeden tek bir parça şeklinde oluşturuluyorsa "000000" değerini almalıdır. Aylık oluşturulan defterin boyutu nedeniyle bölünme olması halinde aylık bölünen defter parçalarına "000001" den başlayarak numara verilmelidir.

0001 : Şube numarası. Bu alan seçimlidir.

2.4.2 Berat Dosyasının Paketlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar


- "000000" ve "000001" parça numaraları aynı anda bulunmamalıdır. Bir arada oldukları takdirde hata alınacaktır.
- Şube numarası "0000" olamaz, "0001"den başlamalıdır.
- Çoklu yüklemelerde paketlerin dönem bilgileri aynı olmalıdır.
- Çoklu yüklemelerde (varsa) paketlerin şube bilgileri aynı olmalıdır.
- Çoklu yüklemelerde şube bilgisi yoksa yüklenecek tüm paketlerde şube bilgisi olmamalıdır; şube bilgisi varsa yüklenecek tüm paketlerin aynı şube bilgisine sahip olması gerekir.

2.5 Berat Paketinin e-Defter Uygulamasına Yüklmesi

2.5.1 Uygulamaya Giriş


Belirtilen formatlara göre hazırlanmış paketler e-Defter Uygulaması üzerinden Başkanlığa gönderilecektir. Bunun için öncelikle e-Defter Uygulamasına giriş yapılmalıdır. e-Defter Uygulamasına tüzel kişiler mali mühür sertifikası ile gerçek kişiler mali mühür ya da nitelikli elektronik sertifika ile gireceklerdir. Ayrıca GİB e-Defter Uygulamasına mükellefler, mükellefler tarafından kendilerine muvafakatname ile yetki verilen meslek mensupları ve e-Defter uyumlu yazılım firmaları tarafından, Dijital Vergi Dairesi kullanıcı kodu ve şifresinin yanı sıra e-Devlet Kapısı şifresi ile de giriş yapılabilmektedir.

Kullanıcı sisteme giriş yaptıktan sonra standartlara uygun paketin Başkanlığa gönderimini gerçekleştirir. Kontrollerden geçmiş paket Başkanlığın Mali Mührü ile onaylanır. Kullanıcı Başkanlık tarafından onaylanmış paketi indirebilir.

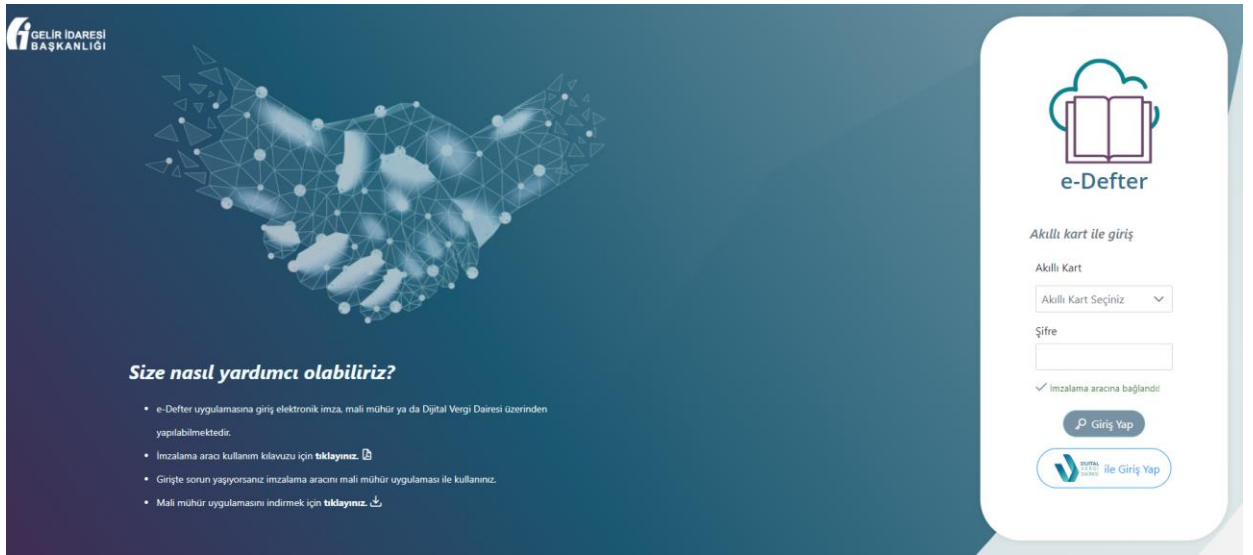


<https://edefter.gib.gov.tr/global/login> adresinden e-Defter Uygulaması giriş sayfasına gidilir.

Şekil 1 e-Defter Uygulaması Giriş Sayfası

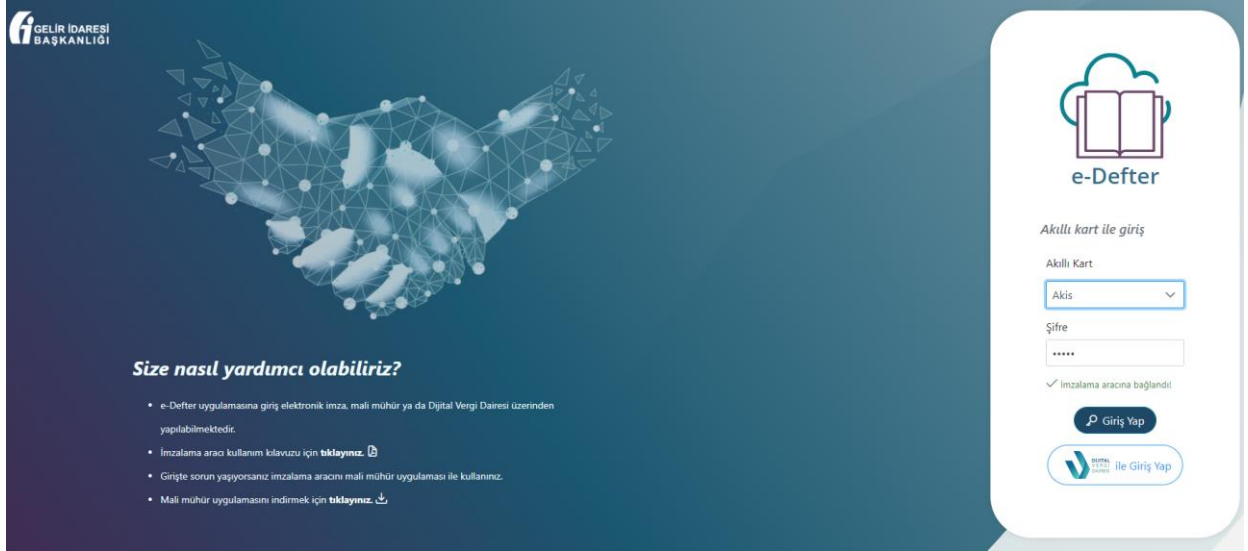

“Başla” düğmesine basılarak oturum kodu alma işlemi gerçekleşir. Akıllı kartın türü ve akıllı kart şifresi girilerek “Giriş Yap” düğmesine basılır.

Mali mühür ya da güvenli elektronik imza ile e-Defter Uygulamasına giriş yapıldıktan sonra uygulama ana ekranı gelecektir:

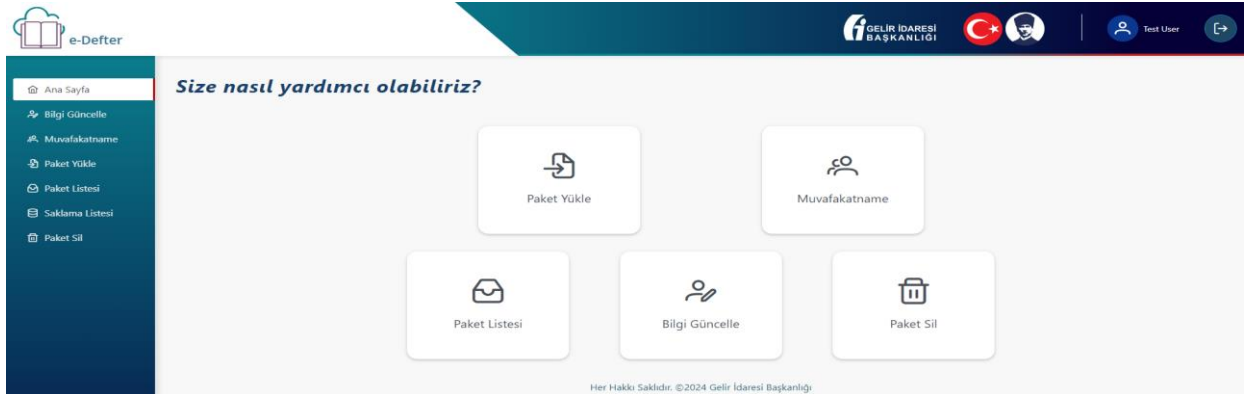

2.5.2 Paket Yükleme

Uygulama ana ekranından **Paket Yükle** menüsü seçilerek hazırlanan e-Defter paketinin yükleme işlemi gerçekleştirilir:

Paket Yükle

Paket Yükleme Sayfası

Bilgi

Lütfen atılacak paketin aşağıdaki kriterlere uygun olduğundan emin olunuz.

- Paket bir zip dosyası olmalı ve dosya adında Türkçe karakterler (ı,ş,ç,ğ,ö,ü,ü) yer almamalıdır.
- Paketin içerisinde, berat bilgilerini içeren XML dosyası ve e-Defter bilgilerini içeren XML dosyası bulunmalıdır.
- Zip dosyasının adı ve berat XML dosyasının adı aynı gemedi olmalıdır.
- XML dosyaları GİB tarafından belirlenen e-Defter ve e-Defter beratı gemasına uygun olmalıdır.
- XML dosyaları mükellefe ve/veya muvafakatname ile yetki verilerek şartıyla meslek mensubu ya da uyumlu yazılım firmasına ait mali mühür/NES ile elektronik olarak imzalanmalıdır.

1234567808-202501-YB-000000-0001.zip



Dosya yüklemek için tıklayınız veya sürükleyip buraya bırakınız.

Yükle

Her Hakkı Saklıdır. ©2024 Gelir İdaresi Başkanlığı

Paket Yükle

Paket Yükleme Sayfası

Bilgi

Lütfen atılacak paketin aşağıdaki kriterlere uygun olduğundan emin olunuz.

- Paket bir zip dosyası olmalı ve dosya adında Türkçe karakterler (ı,ş,ç,ğ,ö,ü,ü) yer almamalıdır.
- Paketin içerisinde, berat bilgilerini içeren XML dosyası ve e-Defter bilgilerini içeren XML dosyası bulunmalıdır.
- Zip dosyasının adı ve berat XML dosyasının adı aynı gemedi olmalıdır.
- XML dosyaları GİB tarafından belirlenen e-Defter ve e-Defter beratı gemasına uygun olmalıdır.
- XML dosyaları mükellefe ve/veya muvafakatname ile yetki verilerek şartıyla meslek mensubu ya da uyumlu yazılım firmasına ait mali mühür/NES ile elektronik olarak imzalanmalıdır.

1234567808-202501-YB-000000-0001.zip



Dosya yüklemek için tıklayınız veya sürükleyip buraya bırakınız.

Her Hakkı Saklıdır. ©2024 Gelir İdaresi Başkanlığı

Paket Kontrolü

Paket kontrolü geçerli. Paket yükleniyor...

Başarılı

İşlem Başarılı.

Paketin durumu "Paket Listesi" menüsünden de takip edilebilir:

Paket Listesi

Gelir İdaresi Başkanlığına Gönderilen Yevmiye E-Defter Ve Berat Dosyaları İle Kebab E-Defter Ve Berat Dosyaların Durumları

01/2025



Paketleri Getir

Paket adı	İşlem Numarası	Belge Türü	Yükleme Zamanı	Durumu	İndir
1234567808-202501-YB-000000-0001	3hmfuwcve1007	Yevmiye Beratı	22/09/2025 12:13:04	Başarılı ✓	Paket İndir
1234567808-202501-Y -000000-0001	3hmfuwcve1007	Yevmiye	22/09/2025 12:13:05	Başarılı ✓	

<< < 1 > >>

Her Hakkı Saklıdır. ©2024 Gelir İdaresi Başkanlığı

2.5.3 e-Defter Beratına Erişim

Yüklenen paket içerisinde bulunan defter ve berat XML dosyaları sistem tarafından gerekli kontrollerden geçirilir. Kontrolleri geçen dosyalar Gelir İdaresi Başkanlığının


mali mührü ile de imzalanarak defter sahibinin erişimine sunulur. Erişime sunulan dosya söz konusu defterin geçerliliğini ispat bakımından muhafaza ve ibraz edilmek üzere saklanmalıdır:

Paket adı	İşlem Numarası	Belge Türü	Yükleme Zamanı	Durumu	İndir
123456789-202501-YB-000000-0001	3hmfuwcwve1007	Yevmiye Beratı	22/09/2025 12:13:04	Başarılı ✓	Paket İndir
123456789-202501-YB-000000-0001	3hmfuwcwve1007	Yevmiye	22/09/2025 12:13:05	Başarılı ✓	

2.6 Defter Raporu Beratının Oluşturulması

Defter Raporu Beratı bir ay içerisinde sadece tek parça olarak üretilen ve tüm ayın kebir defterlerinin birleşimi baz alınarak oluşturulan başka bir belge türüdür. İlgili ayın tüm beratları GIB ortamına yüklendikten sonra Defter Raporu Beratı yüklenmelidir. Kebir defterlerinde bulunan her hesabın toplam borç ve alacak tutarları Defter Raporu Beratına işlenir. Defter Raporu Beratı da imzalı bir belgedir; fakat berattaki gibi GIB tarafından bir kez daha imzalanmayacaktır.

Defter Raporu Beratı dosyaları oluşturulduktan ve mühürleme ya da imzalama süreçleri de bittikten sonra oluşacak Defter Raporu Beratı XML'i aşağıdaki şemaya uygun olmalıdır:

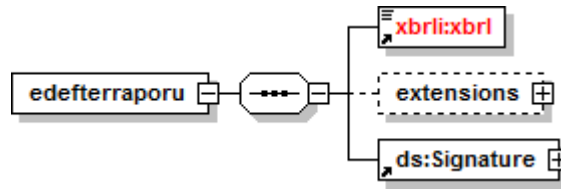

Defter Raporu Beratı XML dosyası üretilirken ilk aşamada dil kodlaması ve XSLT tanımları dokümana eklenmelidir:

- Defter Raporu Beratı XML dosyası UTF-8 dil kodlaması ile oluşturulmalıdır. XML

dosyası <?XML version="1.0" encoding="UTF-8"?> ile başlamalıdır.

- Dosyanın XSLT tanımlaması yapılmış olmalıdır. Defter Raporu Beratlarının örnek XSLT dosyası e-Defter paketinde bulunmaktadır. XSLT tanımlama satırı aşağıdaki gibi olmalıdır:

```
<?xml-stylesheettype="text/xsl" href="defterraporu.xslt"?>
```

Dil kodlaması ve XSLT tanımından sonra XML dosyası şemada gösterildiği üzere “defterraporu” elemanı ile başlamalıdır. “defterraporu” elemanı aşağıdaki tanımları içermelidir:

```
<edefter:defterraporu xmlns:edefter="http://www.edefter.gov.tr"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#"
  xsi:schemaLocation="http://www.edefter.gov.tr ../xsd/edefter.xsd">
```

“defterraporu” elemanındaki ya da bu elemanın altındaki elemanlarda namespace prefixleri kılavuzlardaki örnekler ile aynı şekilde oluşturulmalıdır. ns1, ns2, aa, bb, cc gibi kullanımlar Gelir İdaresi Başkanlığınca usule uygun bulunmamaktadır. Bu husus kesinlikle dikkate alınmalıdır. Şematik gösterime uygun olarak “defterraporu” elemanı altında bulunan alt elemanların oluşturulması şu şekildedir:

-Defter Raporu Beratı yapısal olarak berat dosyalarına benzemektedir. Defter Raporu Beratlarında da **ettn** bilgisi olmalıdır. Berattan farklı olarak Defter Raporu Beratında kaç adet “entryDetail” elemanı olacağı sabit bir sayı değildir. Yine berattan farklı olarak “contextRef” değeri **now** olmalıdır. Defter Raporu Beratının parça numarası şubeli yapıda da şubesiz yapıda da “000000” olmalıdır. Bir Defter Raporu Beratı tüm ayı kapsayacak şekilde üretilmelidir. Defter Raporu Beratı içerisindeki “entryDetail” elemanları tüm ayı kapsayan bir kebir defterindeki hesaplar baz alınarak oluşturulur. Her bir hesap biri borç (D), biri alacak (C) olmak üzere 2 “entryDetail” elemanı ile Defter Raporu Beratında temsil edilir. Defter Raporu Beratının belge türü **trialbalanced**dir. Yine farklı olarak “entriesComment” alanındaki serbest metine **defter raporu** ifadesi eklenmelidir. Defter Raporu Beratı içerisindeki “entryHeader”ın alt elemanlarının nasıl üretilmesi gerektiğine dair detaylı bilgiler **e-Defter Uygulaması Defter Raporu Beratı Kılavuzunda** bulunmaktadır. Bu süreçler sonunda defter raporunun “xbrl” elemanı oluşur.

-Defter Raporu Beratı dosyası imzalanır. Böylelikle Defter Raporu Beratının kendi "Signature" elemanı üretilmiş olur.

Hazırlanan Defter Raporu Beratı mutlaka yayınlanan **şema/şematron kurallarından, mali mühür veya imza kontrolünden** geçebilmelidir. Bu kontrollerden başarıyla geçemeyen Defter Raporu Beratları hata mesajları dikkate alınarak düzeltilmelidir.

Üretilen Defter Raporu Beratı aşağıdaki XML örneğine uygun olmalıdır:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="defterraporu.xslt"?>
<edefter:defterraporu xmlns:edefter="http://www.edeafter.gov.tr"
xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.edeafter.gov.tr ../xsd/edefter.xsd">
  <xbrli:xbrl xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance"
    xmlns:iso639="http://www.xbrl.org/2005/iso639"
    xmlns:link="http://www.xbrl.org/2003/linkbase"
    xmlns:gl-bus="http://www.xbrl.org/int/gl/bus/2006-10-25"
    xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
    xmlns:gl-cor="http://www.xbrl.org/int/gl/cor/2006-10-25" xmlns:gl-
      plt="http://www.xbrl.org/int/gl/plt/2006-10-25"
    xmlns:iso4217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217"
    xsi:schemaLocation="http://www.xbrl.org/int/gl/plt/2006-10-25 ../xsd/2006-10-25/plt/case-c-
      b/gl-plt
```

```


2006-10-25.xsd">
  <link:schemaRef xlink:href="../../xsd/2006-10-25/plt/case-c-b/gl-plt-2006-10-25.xsd"
    xlink:type="simple"/>
  <xbrli:contextid="now">
    <xbrli:entity>
      <xbrli:identifier scheme="http://www.gib.gov.tr">1234567808</xbrli:identifier>
      <xbrli:segment>
        <gl-cor:uniqueID contextRef="now">1e6da7db-eae2-49c4-b296-ae8d58507c20
</gl-cor:uniqueID>
      </xbrli:segment>
    </xbrli:entity>
    <xbrli:period>
      <xbrli:instant>2018-05-01</xbrli:instant>
    </xbrli:period>
  </xbrli:context>
  <xbrli:unitid="try">
    <xbrli:measure>iso4217:TRY</xbrli:measure>
  </xbrli:unit>
  <xbrli:unitid="countable">
    <xbrli:measure>xbrli:pure</xbrli:measure>
  </xbrli:unit>
  <gl-cor:accountingEntries>
    <gl-cor:documentInfo>
    <gl-cor:entityInformation>
    <gl-cor:entryHeader>
      <!-- Hesap detayına ilişkin bilgileri içerir. -->
      <gl-cor:qualifierEntry contextRef="now">
        standard</gl-cor:qualifierEntry>
      <gl-cor:qualifierEntry contextRef="now">
        standard
      </gl-cor:qualifierEntry>
      <gl-cor:entryDetail>
      <gl-cor:entryDetail>
      <gl-cor:entryDetail>
      <gl-cor:entryDetail>
      <gl-cor:entryDetail>
      <gl-cor:entryDetail>
      <gl-cor:entryDetail>
      <gl-cor:entryDetail>
      ....
      .....
      .....
      .....

      <gl-cor:entryDetail>
    </gl-cor:entryHeader>
  </gl-cor:accountingEntries>
</xbrli:xbrl>
<ds:Signature>....</ds:Signature>
</edefter:defterraporu>


```


2.7 Defter Raporu Beratının Paketlenmesi

Şubesiz bir Defter Raporu Beratı aşağıdaki şekilde üretilmelidir:

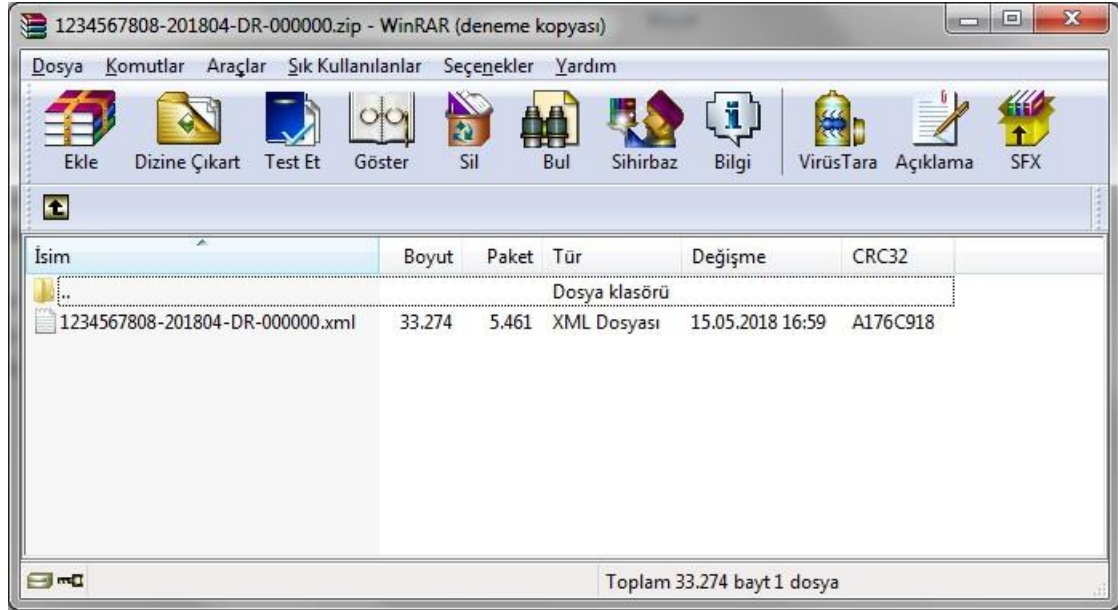

Şubeli bir Defter Raporu Beratı aşağıdaki şekilde üretilmelidir:

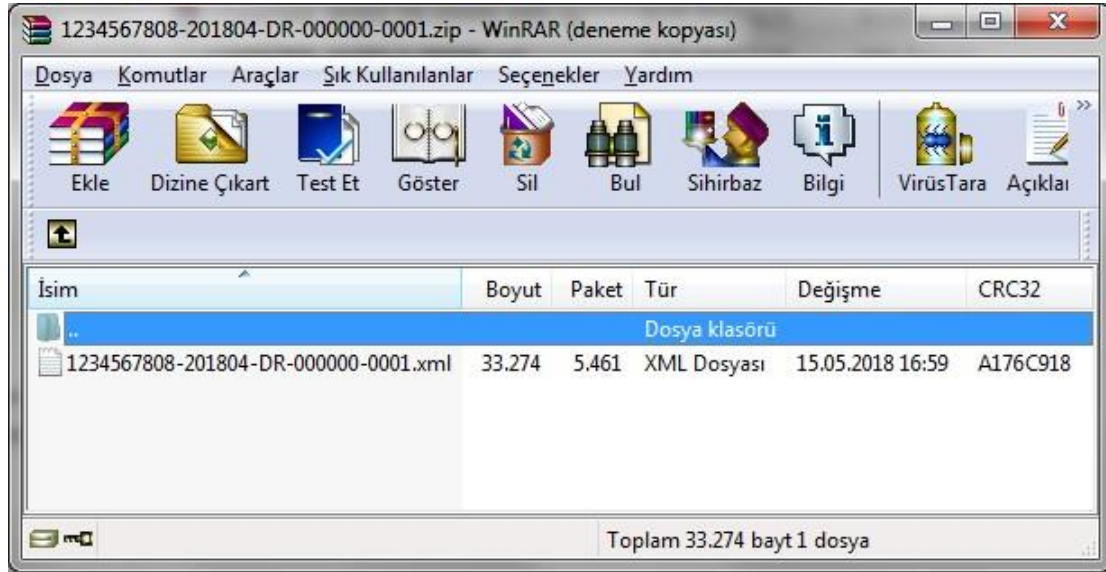

Elde edilen zip formatı ile sıkıştırılmış Defter Raporu Beratı paket(ler)i e-Defter uygulaması kullanılarak GIB sistemine yüklenecektir. ZIP içerisinde paket adı ile aynı adı taşıyan Defter Raporu Beratı XML dosyası bulunmalıdır.

2.7.1 Paket İsimlendirme Standardı

Gönderilecek Defter Raporu Beratı paketlerinde aşağıdaki belirtilen isimlendirme şekillerinden birisi kullanılacaktır.

- **1234567808-201804-DR-000000-0001.zip**
- **1234567808-201804-DR-000000.zip**

paketleri örnek birer isimlendirme yapılarına sahiptir. Bu alanlar sırası ile;

1234567808	:	Defter Raporu Beratının ait olduğu tüzel kişiler için vergi kimlik numarası (VKN), gerçek kişiler için vatandaşlık numarası (TCKN)
201801	:	Defter Raporu Beratının dönemi
DR	:	Defter Raporu Beratının belge türü kodu. Defter raporu Beratı için bu değer sadece ve her zaman DR'dir.
<u>000000</u>	:	Defter Raporu Beratının parça numarası. Parça numarası bu değerden başka değer alamaz.
0001	:	Şube numarası. Bu alan seçimlidir.

2.7.2 Defter Raporu Beratının Paketlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

- Parça numarası sadece "000000"dır; çünkü Defter Raporu Beratı her zaman tüm ayı kapsar.
- Şube numarası "0000" olamaz, "0001"den başlamalıdır.
- Önce defter beratları yüklenmeli, ilgili aya ait tüm beratlar yüklendikten sonra Defter Raporu Beratları yüklenmelidir.
- Defter raporu beratı üretilirken tüm ayı kapsayan büyük bir kebir defteri olduğu varsayılır. Sadece birinci parçayı ya da belli bir parçayı baz alan Defter Raporu Beratı yanlış üretilmiş olur. Eğer ilgili ayda 1 kebir beratı ve 1 yevmiye beratı üretilmişse, kebir defteri baz alınarak Defter Raporu Beratı üretilbilir; fakat birden çok parçanın olduğu durumda tüm kebir defterlerinin bileşkesi dikkate alınmalıdır.

2.8 Defter Raporu Beratlarının e-Defter Uygulamasına Yklenmesi

Defter berat GİB ortamına yklenmesinde izlenen yol Defter Raporu beratı iin de aynen geerlidir. (bkz: 2.5 Berat Paketinin e-Defter Uygulamasına Yklenmesi) İlgili ayın beratlarının yklenmesi tamamlandıktan sonra Defter Raporu Beratı GİB ortamına yklenmelidir. Defter Raporu Beratı da GİB ortamına yklendikten sonra sre tamamlanmıřtır; beratlardaki gibi onaylı belge indirme durumu Defter Raporu Beratı iin de geerli deėildir.