



e-Defter Uygulaması
XBRL GL Genel Açıklamalar
Versiyon 1.7

Eylül 2025

ANKARA

Versiyon	Yayın Tarihi	Eklenen/Silinen/Değişen Sayfa/Bölüm	Açıklama
1.0	13.12.2016	--	Kılavuzun ilk yayım tarihi
1.1	02.07.2012	22,38	sourceApplication alanı yeniden düzenlendi. İlgili örnek yenilendi. AccountantEngagementTypeDescription alanında ayraç değiştirildi. İlgili örnek yenilendi.
1.2	06.02.2013	19	Kontrol numarası (uniqueID) 11 haneden 13 haneye çıkarılmıştır.
1.3	04.04.2014	29	organizationIdentifier, organizationDescription alanlarına şube bilgisiyle ilgili kısımlar eklenmiştir.
1.4	26.02.2015	19	Kontrol numarası (uniqueID) 13 haneden 15 haneye çıkarılmıştır.
1.5	15.04.2015	22	Yabancı para kullanımına ilişkin multicurrency alanlarından defaultCurrency alanı eklenmiştir.
1.6	21.07.2017	3.1 e-Defter Paketi	Açıklamalar revize edilmiştir.
1.6	21.07.2017	4.1.2 uniqueID	“bir hesap dönemi”ibaresi “ilgili hesap dönemi”şeklinde değiştirilmiştir.
1.7	26.09.2025	3. XBRL GL Türkiye Uygulaması	Envanter Defteri ile ilgili kısımlar eklenmiştir.
1.7	26.09.2025	3.1.1 e-Defter Kılavuzları (doc klasörü)	Envanter Defteri açıklamaları eklenmiştir.
1.7	26.09.2025	4.1 documentInfo Veri Grubu	Söz konusu bölümdeki alanların Örnek kısımlarına Envanter Defteri örnekleri eklenmiştir.

İçindekiler

1	Giriş	6
2	XBRL Standardı ve XBRL GL Taksonomisi.....	7
2.1	XBRL	7
2.2	XBRL-GL	7
2.2.1	Genel Olarak XBRL GL Taksonomisi Yapısı	8
2.2.2	XBRL-GL Şema Yapısı	9
3	XBRL GL Türkiye Uygulaması	11
3.1	e-Defter Paketi	11
3.1.1	e-Defter Kılavuzları (doc klasörü).....	11
3.1.2	e-Defter Şema Dosyaları (xsd klasörü).....	13
3.1.3	e-Defter Şematron Dosyaları (sch klasörü).....	13
3.1.4	e-Defter Örnekleri Dosyaları (xml klasörü)	13
4	XBRL-GL Taksonomisi Ortak Veri Grupları	14
4.1	documentInfo Veri Grubu	15
4.1.1	entriesType	16
4.1.2	uniqueID.....	17
4.1.3	language.....	17
4.1.4	creationDate	18
4.1.5	creator.....	18
4.1.6	entriesComment	18
4.1.7	periodCoveredStart.....	19
4.1.8	periodCoveredEnd	19
4.1.9	sourceApplication	20
4.2	entityInformation Veri Grubu	21

4.2.1	entityPhoneNumber	23
4.2.2	entityFaxNumberStructure	25
4.2.3	entityEmailAddressStructure	26
4.2.4	organizationIdentifiers	27
4.2.5	organizationAddress	29
4.2.6	entityWebSite	32
4.2.7	businessDescription	33
4.2.8	fiscalYearStart	34
4.2.9	fiscalYearEnd	34

1 Giriş

Bu kılavuz, XBRL (eXtensible Business Reporting Language - Geniřletilebilir İřletme Raporlama Dili) standardı XBRL GL Spec2.1¹ taksonomisi² esaslarına gre yevmiye defteri, byk defter ve envanter defteri alanlarının aıklanması amacı ile hazırlanmıřtır.

Kılavuzda ncelikle XBRL ve XBRL GL taksonomisi hakkında genel bilgilere yer verilmiřtir. İzleyen blmlerde XBRL GL Spec2.1 taksonomisi ierisinde elektronik defter dzenlemeleri gereğince kullanılması ngrlen alanların aıklamaları yapılmıřtır.

Kılavuzlarda yer alan aıklamaların anlařılabilmesi iin XML (eXtensibleMarkup Language - Geniřletilebilir İřaretleme Dili) ve ilgili diğerk kavramlar hakkında bilgi sahibi olunması gerekmektedir.

XBRL GL taksonomisi řema yapısında yer alan elemanlar İngilizce olarak adlandırılmıřtır. Ancak XML řemalarında elemanların İngilizce adları ile yer alması, defterlerin İngilizce olarak tutulacağı anlamına gelmemektedir. Kullanılması ngrlen elemanların Trke karřılıklarına yer verilmiřtir.

Bu kılavuzda geen XBRL GL dokmanları, e-Defter ve defterler ifadeleri yevmiye defterini, byk defteri ve envanter defterini kapsamaktadır.

e-Defter Uygulaması, belirlenen format ve standartlara uygun olarak oluřturulan elektronik defterlere iliřkin onay srelerinin yerine getirilmesi amacı ile hazırlanan <http://www.edeften.gov.tr> internet adresinde yer alan uygulamadır.

Kılavuzlarda verilen muhasebe kayıtları XBRL GL taksonomisi řema yapısında yer alan elemanların kullanımını ifade etmek amacıyla hazırlanmıř rnek niteliğinde olup hesapların iřleyiři bakımından baėlayıcı deėildir.

¹ XBRL Global Ledger Specification 2.1 (XBRL Global Defter Belirtimi 2.1)

² Taksonomi XML teknolojisinde belirli bir ama iin oluřturulmuř etiket seti ve dokman ieriğini tanımlayan XML řeması ve sınıflandırma sistemidir.

2 XBRL Standardı ve XBRL GL Taksonomisi

2.1 XBRL

XBRL, aralarında denetim şirketleri, yazılım şirketleri, devlet birimleri ve Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) gibi kurumların da yer aldığı 600 katılımcının yer aldığı kar amacı gütmeyen uluslararası bir konsorsiyum tarafından geliştirilmiştir. Açık bir standart olan ve lisans gerektirmeyen XBRL finansal bilgilerin elektronik transferi için kullanılan XML tabanlı genel bir işaretleme dilidir. Finansal bilgilerin hazırlanması, analiz edilmesi, raporlanması ve işletmeler arasında internet üzerinden veya diğer elektronik yöntemlerle transfer edilmesinde uluslararası standart sağlamaktadır. Bu da finansal bilgi kullanıcılarına büyük maliyet tasarrufu sunmaktadır.

XBRL'in nasıl çalışacağını gösteren teknik tanımlamaları XBRL International tarafından yayınlanan spesifikasyonlar ile yapılmaktadır. Spesifikasyonlar XBRL International tarafından geliştirilmektedir.

İki temel spesifikasyon mevcuttur.

- XBRL- FR (Financial Reporting – Finansal Raporlama)
- XBRL- GL (Global Ledger – Global Defter)

XBRL-FR finansal bilgi kullanıcıların raporlama mekanizmasında tüm finansal bilgileri işaretleyerek finansal raporları standart ve anlaşılır hale getirerek, raporların analiz edilebilmesini, transfer edilebilmesini ve karşılaştırılabilmesini sağlamaktadır.

XBRL-GL defterlerle ilgilidir. XBRL GL muhasebe işlemlerini tanımlamakta farklı muhasebe sistemlerinin kayıtlarını tek bir standartta hazırlanmasını sağlayarak veri aktarımını kolaylaştırmakta, finansal raporların dayanağını oluşturan muhasebe kayıtlarını şeffaf, kolay anlaşılır ve analiz yapılabilir hale getirmektedir.

2.2 XBRL-GL

XBRL-GL Taksonomisi bir kuruluşa ilişkin mali ve işletme bilgilerinin etkin biçimde kullanımını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. XBRL GL farklı muhasebe sistemlerinin ve uygulamalarının bir araya getirilmesine, analizine ve maliyet etkin bir şekilde kullanımına izin vermektedir.

XBRL GL bir hesap planının içerisindeki, yevmiye kayıtlarının veya tarih sıralamasına göre muamelelerin mali ya da mali olmayan her bilginin gösterilmesine olanak tanımaktadır. XBRL GL bilgileri bir araya getirmek için standartlaştırılmış bir hesap planına ihtiyaç duymamakta, her türlü muhasebe bilgisini geliştirdiği evrensel etiketleme sistemi aracılığı ile tanınır ve taşınır hale getirmektedir.

2.2.1 Genel Olarak XBRL GL Taksonomisi Yapısı

XBRL GL taksonomisi, işletmelerin muhasebe ve operasyon sistemlerinde yer alan çeşitli kayıtlarını XBRL standardında bir araya getirerek detaylı biçimde defterlerini oluşturmalarına yardımcı olan modüler bir settir. Her modül farklı veri setleri ve elemanlardan oluşmaktadır.

Bunlar, COR (Core – Çekirdek), BUS (Advanced Business Concepts - Geliştirilmiş İşletme Kavramları), MUC (MultiCurrency - Çoklu Döviz Kuru), USK (ABD, İngiltere gibi ülkeler için oluşturulan bir içerik) ve TAF (Tax Audit File -Vergi Denetim Dosyası) modülleridir.

COR modülü XBRL GL taksonomisinin çekirdek modülüdür. Bu modül temel düzeyde muhasebe işlemlerini kapsamaktadır COR modülü doküman bilgisi (documentInfo), işletme bilgileri (entityInformation) ve kayıt bilgisi (entryHeader) detaylı yapısı ile birlikte ana şemayı oluşturur. COR muhasebe verilerini temsil eden temel kavramlarla birlikte bir paket içerisinde bulunur.

BUS modülü COR’u defterde bulunması istenen ticari olaylarla genişletir. İş süreçleri boyunca envanter gibi kavramları, organizasyon detaylarını, temsilcileri, olayları, müşteriye, satıcıya ait işlem detayları ve personele ait bilgileri sunar.

USK modülü XBRL GL COR’u ilave muhasebe kavramlarıyla ve kıta Avrupa’sında yaygın olarak bilinen ve yürütülen iş kavramlarıyla genişletir. USK modülü muhasebeleştirilmede ve sistemde bulunan, organizasyona alan etiketleme izni vererek, ana muhasebe dosyaları ve geçmiş durum raporları ve Anglosakson (ABD, İngiltere, Avusturalya, Kanada, ve diğer uygulamalar) muhasebe modelinde muhasebeleştirme ilgili genel olarak ihtiyaç duyulan ilave bilgilere ilişkin veri alanları sağlar. USK modülü operasyonel sistemden alınan maliyet bilgilerini ve tekrarlanan

nitelikteki yevmiye girişi sağlayan kaynakları, temsilcileri, müşteri hareketlerini, satıcıyı, işlem detayı ve ilgili personele ait bilgileri sunar. USK muhasebe modülü yedekleme (backup) ve taşıma amaçlı arşivlemede sürekli tekrarlayan tarzda yevmiye girişi kütüphanesinin oluşturulmasında kullanılan veri alanlarını standardize eder.

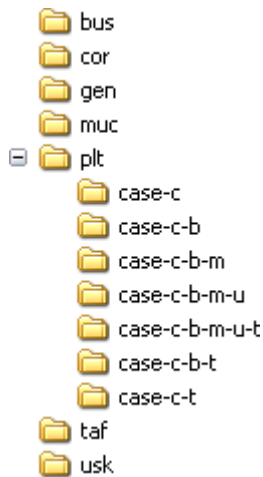
MUC modülü değişik para birimi ile yapılan işlemleri izlemek için oluşturulmuş, ihtiyaç duyulan ilave alanlarla birlikte XBRL GL COR'u genişletir. Bunun yanında XBRL GL'e muhasebe giriş detayı için gerekli işlemin altında bulunan çok sayıda para birimine ait bilgileri veri alanlarına toplama yeteneği ile birlikte, ticari operasyonlarda ve muhasebe sisteminde bulunan diğer verileri sağlar. Spesifik olarak MUC modülü yerel ve ulusal paralarla döviz kurlarını sunar.

TAF yeni bir modül olup güncellenmiş bir versiyon değildir. COR modülüne vergi ve vergi incelemesine yönelik verileri eklemektedir. Bu alanların eklenmesi XBRL GL'i uluslararası vergi idarelerinin kullanımına elverişli hale getirmiştir.

Diğer modüller COR modülüne dâhil edilerek içerik modeller (Content Model) oluşturulabilir³ ve birlikte bir taksonomi olarak görülebilir. (Türkiye e-Defter uygulamasında COR ve BUS modülleri kullanılmıştır.)

2.2.2 XBRL-GL Şema Yapısı

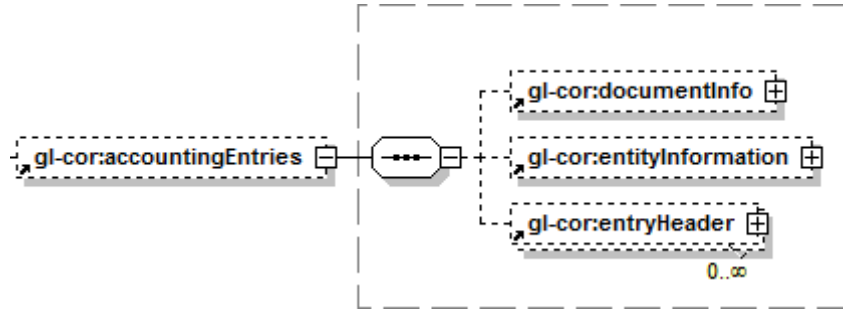
XBRL-GL taksonomi çerçevesinin  2006-10-25 dizin yapısı aşağıdaki gibidir.



³Diğer modüller ve bu modüllerin çeşitli kombinasyonları: <http://www.xbrl.org/int/gl/2007-04-17/GLTFTA-REC-2007-04-17.htm> belgesinden incelenebilir.

Türkiye e-Defter uygulamasında kullanılan COR ve BUS modüllerinden oluşan case (c-b) içerik model şema yapısı (gl-cor-content-2006-10-25.xsd) “palette” dizininde yer almaktadır.

XBRL GL taksonomisi case (c-b) içerik model şema yapısı “accountingEntries” (Muhasebe Kayıtları) veri grubuna bağlı üç ana veri grubundan oluşmaktadır. Bunların XSD (XML Şema Tanımlamaları)gösterimi aşağıdaki gibidir.



“**accountingEntries**” veri grubu, *Accounting Entries (Muhasebe Kayıtları)* olarak etiketlenmiştir. Bu veri grubu XBRL GL taksonomisinin tüm alanlarını kapsayan ana veri grubudur. XBRL GL dosyası birden fazla “accountingEntries” veri grubu barındırabilmektedir. Bu yolla birden çok XBRL dokümanı saklanabilmektedir.

XBRL dokümanları, bu amaç için özel anahtar olan “documentInfo” veri grubu içerisinde sınırlandırılmış olarak doldurulabilecek (enumerated) “entriesType” alanı ile belirlenmektedir.

“accountingEntries” veri grubu “documentInfo”, “entityInformation” ve “entryHeader” adlı üç alt veri grubunu kapsamaktadır. Bu alt veri grupları da birçok veri grubu ve elemandan oluşmaktadır.

“**documentInfo**” veri grubu *Document Information (Doküman Bilgisi)* olarak etiketlenmiştir. Bu veri grubu XBRL GL dokümanları hakkında tanımlayıcı bilgilerin yer aldığı ana gruptur. Hangi doküman oluşturulmak isteniyorsa bu veri setindeki alanlara bu dokümana ait bilgiler girilmektedir.

“**entityInformation**” veri grubu *Entity Information Section (İşletme Bilgileri Bölümü)* olarak etiketlenmiştir. Bu veri grubu kayıt bilgisini tutan ve defterin ait olduğu işletme ile ilgili bilgilerin yer aldığı veri grubudur.

“entryHeader” veri grubu *Entry Information (Kayıt Bilgisi)* olarak etiketlenmiştir. Bu veri grubu XBRL GL dokümanlarının muhasebe kayıtlarını içeren bölümdür. Bu bölüm kayıtların başlıkları ve kayıt detaylarını içermektedir.

3 XBRL GL Türkiye Uygulaması

Ülkemizde muhasebe uygulamaları kapsamında üretilen kayıtların elektronik ortamda saklanması ve sunulmasında standart bir format kullanılmamaktadır. Yapılandırılmamış formatlardaki verilerin analiz edilebilmesi için farklı kullanıcılar tarafından bu verilerin tekrar yazılması ihtiyacı bulunmaktadır. Finansal verilerin farklı formatlara dönüşebilecek şekilde üretimine izin vererek verilerin tekrar girilmesi gereğini ortadan kaldırdığı ve farklı sistemler tarafından hazırlanan verileri standart hale getirerek birleştirilebilir ve taşınabilir olmasını sağladığından yevmiye defteri, büyük defter ve envanter defterinin elektronik ortamda hazırlanması, muhafazası ve ibrazı için XBRL GL taksonomisinin kullanılması uygun görülmüştür.

Bu kapsamda, yevmiye defteri, büyük defter ve envanter defterinin elektronik ortamda oluşturulmasında başlangıç aşaması için XBRL GL Spec2.1 taksonomisinin COR ve BUS modüllerinin bir araya getirilmesiyle oluşan case (c-b) içerik modeli esas alınacaktır.

3.1 e-Defter Paketi

e-Defter Paketi aşağıda sayılan defter oluşturma ve uygulama araçlarının bulunduğu ana dosyadır.

- e-Defter Kılavuzları (doc klasörü)
- e-Defter Şema Dosyaları (xsd klasörü)
- e-Defter Şematron Dosyaları (sch klasörü)
- e-Defter Örnek Dosyaları (xml klasörü)

3.1.1 e-Defter Kılavuzları (doc klasörü)

3.1.1.1 e-Defter XBRL GL Genel Açıklamalar Kılavuzu

Bu kılavuzda XBRL, XBRL GL ve Türkiye Uygulaması ile ilgili genel açıklamaları yer

almaktadır. Kılavuzda ayrıca yevmiye defteri, büyük defter, envanter defteri ve beratlar için ortak nitelikte kullanıma sahip “documentInfo” ve “entityInformation” veri grupları ve bunlara ait elemanlarla ilgili açıklamalara yer verilmektedir. Bu iki veri grubu “XBRL GL Taksonomisi Ortak Veri Grupları” başlıklı dördüncü bölümde açıklanmaktadır.

3.1.1.2 e-Defter Uygulaması Yevmiye Defteri Kılavuzu

Bu kılavuzda yevmiye defteri, kebir defteri, envanter defteri ve beratlarda bulunan XBRL GL taksonomisindeki ortak alanların **dışında yevmiye defterine özgü olan ya da kullanımı yevmiye defterinde farklı olan** XBRL GL taksonomisi elemanlarına ve diğer elemanlara yer verilmektedir. Elemanlara ilişkin detaylı tanımlamalar, açıklamalar ve örnek kullanım şekilleri bu kılavuzda yer almaktadır.

3.1.1.3 e-Defter Uygulaması Büyük Defter Kılavuzu

Bu kılavuzda yevmiye defteri, kebir defteri, envanter defteri ve beratlarda bulunan XBRL GL taksonomisindeki ortak alanların **dışında kebir defterine özgü olan ya da kullanımı kebir defterinde farklı olan** XBRL GL taksonomisi elemanlarına ve diğer elemanlara yer verilmektedir. Elemanlara ilişkin detaylı tanımlamalar, açıklamalar ve örnek kullanım şekilleri bu kılavuzda yer almaktadır.

3.1.1.4 e-Defter Uygulaması Envanter Defteri Kılavuzu

Bu kılavuzda yevmiye defteri, kebir defteri, envanter defteri ve beratlarda bulunan XBRL GL taksonomisindeki ortak alanların **dışında envanter defterine özgü olan ya da kullanımı envanter defterinde farklı olan** XBRL GL taksonomisi elemanlarına ve diğer elemanlara yer verilmektedir. Elemanlara ilişkin detaylı tanımlamalar, açıklamalar ve örnek kullanım şekilleri bu kılavuzda yer almaktadır.

3.1.1.5 e-Defter Uygulaması Berat Kılavuzu

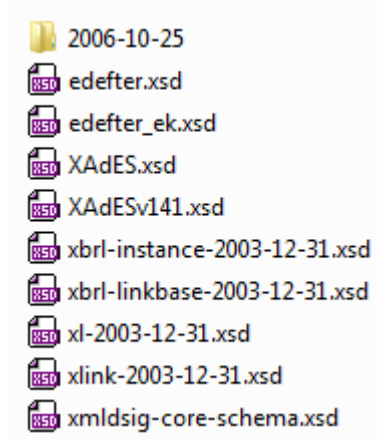
Bu kılavuzda yevmiye defteri, kebir defteri, envanter defteri ve beratlarda bulunan XBRL GL taksonomisindeki ortak alanların **dışında berat dokümanına özgü olan ya da kullanımı berat dokümanında farklı olan** XBRL GL taksonomisi elemanlarına ve diğer elemanlara yer verilmektedir. Yevmiye beratı, kebir beratı ve envanter beratı elemanları ayrı ayrı anlatılmıştır. Elemanlara ilişkin detaylı tanımlamalar, açıklamalar ve örnek kullanım şekilleri bu kılavuzda yer almaktadır.

3.1.1.6 e-Defter Uygulaması Teknik Kılavuz

Bu kılavuzda e-Defter uygulamasının genel işleyişine, e-Defter dokümanlarının tüm alanlarının içerecek şekilde genel görüntüsüne ve bu uygulamada kullanılacak paketlerin standartlarına dair hususlar yer almaktadır.

3.1.2 e-Defter Şema Dosyaları (xsd klasörü)

Bu klasörde XBRL GL Spec2.1 taksonomisi şema dosyaları (Bu dosyalar ayrıca <http://www.xbrl.org/GLFiles> internet adresinden de temin edilebilir.) ile e-Defter uygulamasında kullanılacak diğer şema dosyaları sunulmaktadır. Klasörün içeriği aşağıdaki gibidir:



3.1.3 e-Defter Şematron Dosyaları (sch klasörü)

Yevmiye defterleri, kebir defterleri, envanter defterleri ve beratlar üretilirken şemalarda (XBRL GL taksonomisi ve diğer kurallar) yer alan kurallar dikkate alınmaktadır fakat Gelir İdaresi Başkanlığı xml dokümanları üretilirken usul gereği ek iş kuralları koyabilmektedir. Örneğin yevmiye defterinde yevmiye maddeleri oluşturulurken “documentType” alanı “invoice” olan bir yevmiye satırında “documentNumber” ve “documentDate” elemanlarının da bulunması istenmektedir. Bu kuralları içeren şematron dosyaları da bu klasörde yer almaktadır.

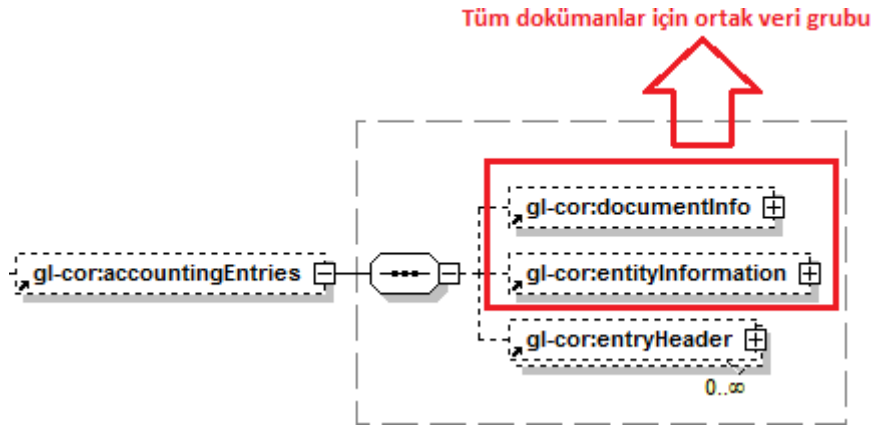
3.1.4 e-Defter Örnekleri Dosyaları (xml klasörü)

e-Defter uygulaması kapsamında yevmiye defteri, büyük defter, envanter defteri, yevmiye defteri beratı, büyük defter beratı ve envanter defteri beratının hazırlanmasına fikir vermek amacıyla örnek XML dosyaları ve üretilen XML

dokümanlarını dönüştürmek ve anlaşılır bir biçimde görüntüleyebilmek için kullanılan XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations - Genişletilebilir Biçimlendirme Dili Dönüşümleri) dosyaları da bu klasörde bulunmaktadır.

4 XBRL-GL Taksonomisi Ortak Veri Grupları

Bu bölümde XBRL GL taksonomisinin tüm alanlarını kapsayan ana veri grubu “accountingEntries” içinde yer alan ve oluşturulacak yevmiye defteri, büyük defter ve envanter defteri için ortak kullanılacak “documentInfo” ve “entityInformation” alt veri gruplarının XSD gösterimi, kullanıma yönelik gerekli açıklamalar ve bunlara ilişkin örnekler verilmektedir.



Kılavuz içerisinde XBRL-GL taksonomisinden ortak veri gruplarına ilişkin her bir alan (eleman) açıklanırken aşağıdaki tablo yapısı kullanılmıştır.

Başlık: Elemanın XBRL-GL Adı

XBRL GL Etiketi	Türkçe Karşılığı
Diyagram	Bu satırda anlatılan alanın diyagramı sunulmaktadır. XBRL GL taksonomisindeki ilgili veri grubu burada sunulandan daha geniş olabilmektedir. Ancak bu kılavuzda Gelir İdaresi Başkanlığınca yevmiye defterinde olması uygun bulunan alt elemanlara yer verilmiştir.
Type	- ComplexContent: Alanın bir veya birden fazla alt eleman içereren veri grubu (Karmaşık Eleman) olduğunu ifade eder. - Simple Content: Alanın tekil eleman olduğunu ifade eder.
Modül	XBRL GL Taksonomisi içerisinde elemanın hangi modülde (gl-cor veya gl-bus) bulunduğunu gösterir.
Açıklama	Elemanın ne amaçla kullanıldığı açıklanmaktadır.
Kullanım	Elemanın nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır.
Örnek	Eleman için bir veya daha çok XML örneği bu bölümde sunulmaktadır.

4.1 documentInfo Veri Grubu

“documentInfo” veri grubu *Document Information (Doküman Bilgisi)* olarak etiketlenmiştir. Bu veri grubu defterler hakkında tanımlayıcı bilgilerin yer aldığı ana gruptur. Oluşturulmak istenen deftere ilişkin tanımlayıcı bilgiler bu veri grubundaki alanlara girilecektir.

“documentInfo” veri grubundan e-Defter uygulamasında kullanılması uygun bulunan elemanlarının şematik gösterimi aşağıdaki gibidir.



“documentInfo” veri grubundan e-Defter uygulamasında kullanılacak olan elemanlar ve Türkçe karşılıkları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

No	Eleman Adı	Eleman Etiketi	Türkçe Etiketi
	documentInfo	Document Information	Doküman Bilgisi
1	entriesType	DocumentType	Doküman Tipi
2	uniqueID	AuditNumber	Kontrol Numarası
3	language	Language	Dil
4	creationDate	CreationDate	Oluşturma Tarihi
5	creator	Creator	Oluşturan
6	entriesComment	DocumentComment	Doküman Açıklaması


7	periodCoveredStart	PeriodCovered Start	Dönem Başlangıcı
8	periodCoveredEnd	PeriodCoveredEnd	Dönem Sonu
9	sourceApplication	Source Application	Kaynak Uygulama
10	defaultCurrency	Default Currency	Varsayılan Para Birimi

Tabloda yer alan elemanların her birine ait açıklamalar izleyen bölümde yapılacaktır. Açıklama yöntemi olarak eleman adı başlığının altında, bu elemanın etiketi, Türkçe karşılığı, diyagram görünümü, açıklaması, kullanım şekli ve örneklerine yer verilecektir.


4.1.1 entriesType

DocumentType	Doküman Tipi
Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-cor
Açıklama	XBRL dokümanlarından hangisinin düzenlendiğini işaret eder.
Kullanım	“documentType” etiketli “entriesType” elemanına sadece sınırlı biçimde sayılmış olan (enumerated) kavramlar kısaltma yapmaksızın aynen yazılacaktır. Bunlar; • account: Hesap Planı • balance: Bilanço • entries: Kayıtlar • journal: Yevmiye • ledger: Büyük Defter • assets: Varlıklar • trialbalance: Mizan • taxtables: Vergi Cetveli kavramlarıdır. • XBRL GL Türkiye uygulamasında bu alanda sadece yevmiye defteri için journal veya büyük defter için ledger sınırlandırılmış kavramları kullanılacaktır.
Örnek	<pre><gl-cor:entriesType contextRef="journal_context">journal </gl-cor:entriesType> <gl-cor:entriesType contextRef="ledger_context">ledger </gl-cor:entriesType> <gl-cor:entriesType contextRef="assets_context">assets </gl-cor:entriesType></pre>

4.1.2 uniqueID


AuditNumber		Kontrol Numarası
Diyagram		
Type	Simple Content	
Modül	gl-cor	
Açıklama	İlgili dokümana ait kontrol numarası yazılacaktır. Kontrol numarası, ilgili hesap dönemi içerisinde birbirinden ayrı olarak oluşturulan defter dosyalarının müteselsilliğini ve birbirleri ile bağlanabilmelerini sağlamaya yönelik bir numaradır.	
Kullanım	3 haneli harf grubunu ifade eden doküman kodu ile 12 haneli numaranın birleşiminden meydana gelen tekil numarası bu elemana yazılacaktır. 12 haneli numaranın ilk 4 hanesi dokümanın düzenlendiği yılı sonra gelen 2 hane defterin ait olduğu ayı, kalan 6 hane ise müteselsil numarayı ifade etmektedir. 3 haneli doküman koduna, yevmiye defteri için YEV , büyük defter için KEB , envanter defteri için ENV yazılacaktır. Dokümanı düzenleyen bünyesinde aynı "uniqueID"birden fazla kullanılamaz.	
Örnek	<pre><gl-cor:uniqueID contextRef="journal_context">YEV201601000001</gl-cor:uniqueID>(Ocak ayına ait tek parça yevmiye defteri) <gl-cor:uniqueID contextRef="journal_context">YEV201602000002</gl-cor:uniqueID>(Şubat ayına ait tek parça yevmiye defteri) <gl-cor:uniqueID contextRef="journal_context">YEV201602000003</gl-cor:uniqueID>(Şubat ayına ait iki parça yevmiye defteri) <gl-cor:uniqueID contextRef="journal_context">YEV201603000004</gl-cor:uniqueID>(Mart ayına ait tek parça yevmiye defteri) <gl-cor:uniqueID contextRef="ledger_context">KEB201601000001</gl-cor:uniqueID>(Ocak ayına ait tek parça kebir defteri) <gl-cor:uniqueID contextRef="ledger_context">KEB201602000002</gl-cor:uniqueID>(Şubat ayına ait tek parça kebir defteri) <gl-cor:uniqueID contextRef="ledger_context">KEB201602000003</gl-cor:uniqueID>(Şubat ayına ait iki parça kebir defteri) <gl-cor:uniqueID contextRef="ledger_context">KEB201603000004</gl-cor:uniqueID>(Mart ayına ait tek parça kebir defteri) <gl-cor:uniqueID contextRef="assets_context">ENV202601000001</gl-cor:uniqueID></pre>	

4.1.3 language


Language		Dil
Diyagram		
Type	Simple Content	
Modül	gl-cor	
Açıklama	Elektronik defterlerin tutulduğu dile ait kod yazılacaktır.	

Kullanım	Kod numaraları ISO 639-1988 dil kodlarıyla uyuşmalıdır.
Örnek	<pre><gl-cor:language contextRef="journal_context">iso639:tr</gl-cor:language> <gl-cor:language contextRef="ledger_context">iso639:tr</gl-cor:language> <gl-cor:language contextRef="assets_context">iso639:tr</gl-cor:language></pre>

4.1.4 creationDate

CreationDate	Oluşturma tarihi
Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-cor
Açıklama	Dokümanın oluşturulduğu tarih yazılacaktır.
Kullanım	Dokümanın oluşturulduğu tarih 4 hane yıl, 2 hane ay ve 2 hane gün olarak yazılacaktır.
Örnek	<pre><gl-cor:creationDate contextRef="journal_context">2016-02-01</gl-cor:creationDate> <gl-cor:creationDate contextRef="ledger_context">2016-02-01</gl-cor:creationDate> <gl-cor:creationDate contextRef="assets_context">2026-01-01</gl-cor:creationDate></pre>

4.1.5 creator

Creator	Oluşturan
Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-bus
Açıklama	XBRL GL dokümanını oluşturan kişinin adı soyadı yazılacaktır.
Kullanım	XBRL GL dokümanını oluşturan kişinin adı soyadı serbest metin biçiminde yazılacaktır.
Örnek	<pre><gl-bus:creator contextRef="journal_context">Ali Can</gl-bus:creator> <gl-bus:creator contextRef="ledger_context">Ali Can</gl-bus:creator> <gl-bus:creator contextRef="assets_context">Ali Can</gl-bus:creator></pre>

4.1.6 entriesComment


DocumentComment	Doküman Açıklaması
Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-cor
Açıklama	Doküman için genel bir açıklama yapılmak istendiği takdirde bu alan kullanılabilecektir.

Kullanım	Doküman için genel bir açıklama yapılmak istendiği takdirde bu açıklama serbest metin olarak girilecektir.
Örnek	<gl-cor:entriesComment contextRef="journal_context">1 Ocak 2016 - 31 Ocak 2016 arası XYZ Anonim Şirketi'ye ait Yevmiye Defteri</gl-cor:entriesComment> <gl-cor:entriesComment contextRef="ledger_context">1 Ocak 2016 - 31 Ocak 2016 arası XYZ Anonim Şirketi'ye ait Kebir Defteri</gl-cor:entriesComment> gl-cor:entriesComment contextRef="assets_context">2026-01-01 / 2026-12-31 hesap dönemi 2026-01-01 tarihi itibarıyla XYZ Anonim Şirketi Envanter Defteri</gl-cor:entriesComment>


4.1.7 periodCoveredStart

PeriodCovered Start	Dönem Başlangıcı
Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-cor
Açıklama	XBRL dokümanının kapsadığı dönemin başlangıç tarihi yazılacaktır.
Kullanım	Dokümanın kapsadığı dönem başlangıç tarihi 4 hane yıl 2 hane ay ve 2 hane gün olarak yazılacaktır.
Örnek	<gl-cor:periodCoveredStart contextRef="journal_context">2016-01-01</gl-cor:periodCoveredStart> <gl-cor:periodCoveredStart contextRef="ledger_context">2016-01-01</gl-cor:periodCoveredStart> <gl-cor:periodCoveredStart contextRef="assets_context">2026-01-01</gl-cor:periodCoveredStart>


4.1.8 periodCoveredEnd

PeriodCoveredEnd	Dönem Sonu
Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-cor
Açıklama	XBRL dokümanının kapsadığı dönemin bitiş tarihi yazılacaktır.
Kullanım	Dokümanın kapsadığı dönem bitiş tarihi 4 hane yıl 2 hane ay ve 2 hane gün olarak yazılacaktır.
Örnek	<gl-cor:periodCoveredEnd contextRef="journal_context">2016-01-31</gl-cor:periodCoveredEnd> <gl-cor:periodCoveredEnd contextRef="ledger_context">2016-01-31</gl-cor:periodCoveredEnd> <gl-cor:periodCoveredEnd contextRef="assets_context">2026-01-01</gl-cor:periodCoveredEnd>

4.1.9 sourceApplication

Source Application		Kaynak Uygulama
Diyagram		
Type	Simple Content	
Modül	gl-bus	
Açıklama	Dokümanı oluşturmada kullanılan ve e-Defter uygulaması kapsamında uyumluluk onayı almış olan yazılım ya da paket programın adı yazılacaktır.	
Kullanım	Dokümanı oluşturmada kullanılan ve e-Defter uygulaması kapsamında uyumluluk onaylı almış olan yazılım ya da paket programın adı harfiyen (büyük/küçük harf dâhil) resmi belgelerde geçtiği şekliyle yazılacaktır.	
Örnek	<pre><gl-bus:sourceApplication contextRef="journal_context">9999999999##Gelir İdaresi Başkanlığı##ABC e-Defter Uygulaması##1.0</gl-bus:sourceApplication> <gl-bus:sourceApplication contextRef="ledger_context">9999999999##Gelir İdaresi Başkanlığı##ABC e-Defter Uygulaması##1.0</gl-bus:sourceApplication> <gl-bus:sourceApplication contextRef="assets_context">1234567808##Gelir İdaresi Başkanlığı##ABC e-Defter Uygulaması##1.0</gl-bus:sourceApplication></pre>	

4.1.10 defaultCurrency

Default Currency		Varsayılan Para Birimi
Diyagram		
Type	Simple Content	
Modül	gl-muc	
Açıklama	Dokümanın para birimi, varsayılan para birimi (defaultCurrency) alanı ile ifade edilmektedir.	
Kullanım	Yabancı para kullanımlarında bu alan zorunludur. Çoklu para birimi durumlarında, varsayılan para birimi bu alana girilir. ISO 4217 kodlaması kullanılacaktır. Defterin tutulduğu para birimini ifade etmektedir. “unit id” tanımlaması, yapılan para birimi ile aynı olmalıdır. Ayrıca bu alan hesap dönemi içerisinde değiştirilmemelidir. Deftere kaydedilen farklı para birimindeki kayıtlarda, tutarlar “amount” alanına “defaultCurrency” para birimine dönüştürülerek yazılmalıdır.	
Örnek	<pre><gl-muc:defaultCurrency contextRef="journal_context">iso4217:EUR</gl-muc:defaultCurrency> <gl-muc:defaultCurrency contextRef="ledger_context">iso4217:EUR</gl-muc:defaultCurrency></pre>	

4.2 entityInformation Veri Grubu

“entityInformation” veri grubu “Entity Information Section” (İşletme Bilgileri Bölümü) olarak etiketlenmiştir. Bu veri grubu defterlerin ait olduğu işletme hakkında tanımlayıcı bilgilerin yer aldığı ana gruptur. Oluşturulmak istenen defterin ait olduğu işletmeye veya kişiye ilişkin tanımlayıcı bilgiler bu veri grubuna girilecektir. “entityInformation” veri grubundan e-Defter uygulamasında kullanılması uygun bulunan elemanlarının şematik gösterimi aşağıdaki gibidir.



“entityInformation” veri grubunda yer alan ve e-Defter uygulamasında kullanılacak olan elemanlar ve Türkçe karşılıkları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

No	Eleman Adı	Eleman Etiketİ	Türkçe Etiketİ
	entityInformation	Entity Information Section	İşletme Bilgileri Bölümü
1	entityPhoneNumber	Entity Phone Number	İşletme Telefon Numarası
1.1	phoneNumberDescription	Entity Phone NumberDescription	İşletme Telefon Numarası Tanımlaması
1.2	entityPhoneNumber	Entity Phone Number	İşletme Telefon Numarası
2	entityFaxNumberStructure	EntityFaxNumberStructure	İşletme Faks Numarası Yapısı
2.1	entityFaxNumber	EntityFaxNumber	İşletme Faks Numarası
3	entityEmailAddressStructure	EntityEmailAddressStructure	İşletme e-Posta Adres Yapısı
3.1	entityEmailAddress	EntityEmailAddress	İşletme e-Posta Adresi
4	organizationIdentifiers	Identifiers	Tanımlayıcılar
4.1	organizationIdentifier	OrganizationIdentifier	Kurum Tanımlayıcısı
4.2	organizationDescription	OrganizationDescription	Kurum Tanımlayıcı Açıklaması
5	organizationAddress	Adress	Adres
5.1	organizationBuildingNumber	BuildingNumber	Bina / Kapı Numarası
5.2	organizationAddressStreet	Street	Cadde
5.3	organizationAddressStreet2	AddressDetail	Adres Detayı
5.4	organizationAddressCity	City	Şehir
5.5	organizationAddressZipOrPostalCode	Zipor Postal Code	Posta Kodu
5.6	organizationAddressCountry	Country	Ülke
6	entityWebSite	Entity Web Site	İşletme Web Sitesi
6.1	entityWebSiteURL	Web Site URL	Web Sitesi Adresi
7	businessDescription	Business Description	İşletme Tanımlaması
8	fiscalYearStart	FiscalYear Start	Hesap Dönemi Başlangıcı
9	fiscalYearEnd	FiscalYearEnd	Hesap Dönemi Sonu
10	accountantInformation	Accountant Information	SM/SMMM/YMM Bilgisi
10.1	accountantName	Accountant Name	SM/SMMM/YMM Adı
10.2	accountantAddress	AccountantAddress	SM/SMMM/YMM Adresi
10.2.1	accountantBuildingNumber	BuildingNumber	SM/SMMM/YMM Bina Numarası
10.2.2	accountantStreet	Street	SM/SMMM/YMM Cadde
10.2.3	accountantAddressStreet2	AddressDetail	SM/SMMM/YMM Adres Detayı
10.2.4	accountantCity	City	SM/SMMM/YMM Şehir
10.2.5	accountantCountry	Country	SM/SMMM/YMM Ülke

No	Eleman Adı	Eleman Etiketi	Türkçe Etiketi
10.2.6	accountantZipOrPostalCode	Zipor Postal Code	SM/SMMM/YMM Posta Kodu
10.3	accountantEngagementTypeDescription	Type of EngagementDescription	SM/SMMM/YMM Sözleşme Tipi Açıklaması
10.4	accountantContactInformation	AccountantContact Information	SM/SMMM/YMM İrtibat Bilgisi
10.4.1	accountantContactPhone	Contact Phone	SM/SMMM/YMM İrtibat Telefon Bilgisi
10.4.1.1	accountantContactPhoneNumberDescription	AccountantContact Phone NumberDescription	SM/SMMM/YMM İrtibat Telefon Numarası Tanımlaması
10.4.1.2	accountantContactPhoneNumber	AccountantContact Phone Number	SM/SMMM/YMM İrtibat Telefon Numarası
10.4.2	accountantContactFax	ContactFaxNumberStructure	SM/SMMM/YMM İrtibat Faks Numarası yapısı
10.4.2.1	accountantContactFaxNumber	AccountantContactFaxNumber	SM/SMMM/YMM İrtibat Faks Numarası
10.4.3	accountantContactEmail	ContactEmailAddressStructure	SM/SMMM/YMM İrtibat e-Posta Adresi Yapısı
10.4.3.1	accountantContactEmailAddress	AccountantContactEmailAddress	SM/SMMM/YMM İrtibat e-Posta Adresi


Tabloda yer alan elemanların her birine ait açıklamalar izleyen bölümde yapılacaktır. Açıklama yöntemi olarak eleman adı başlığının altında, bu elemanın etiketi, Türkçe karşılığı, diyagram görünümü, açıklaması, kullanım şekli ve örneklerine yer verilecektir.

4.2.1 entityPhoneNumber


Entity Phone Number	İşletme Telefon Numarası
Diyagram	
Type	Complex Content
Modül	gl-bus
Açıklama	İşletmenin telefon bilgisini içeren veri grubudur.
Kullanım	bkz: "phoneNumberDescription" bkz: "phoneNumber"
Örnek	<pre><gl-bus:entityPhoneNumber> <gl-bus:phoneNumberDescription contextRef="journal_context">main</gl-bus:phoneNumberDescription> <gl-bus:phoneNumber contextRef="journal_context">111111111</gl- bus:phoneNumber></gl-bus:entityPhoneNumber> <gl-bus:entityPhoneNumber><gl-bus:phoneNumberDescription contextRef="ledger_context">main</gl-bus:phoneNumberDescription> <gl-bus:phoneNumber contextRef="ledger_context">111111111</gl- bus:phoneNumber></gl-bus:entityPhoneNumber></pre>

	<pre> <gl-bus:entityPhoneNumber> <gl-bus:phoneNumberDescription contextRef="assets_context">main</gl-bus:phoneNumberDescription> <gl-bus:phoneNumber contextRef="assets_context">0312111111</gl-bus:phoneNumber> </gl-bus:entityPhoneNumber> </pre>
--	---

4.2.1.1 phoneNumberDescription

Entity Phone NumberDescription	İşletme Telefon Numarası Tanımlaması
Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-bus
Açıklama	İşletme telefon bilgisinin nasıl tanımlandığı açıklanacaktır.
Kullanım	Bu alana sadece sınırlı biçimde sayılmış olan kavramlar yazılabilecektir. • bookkeeper: Muhasebeci • controller: Denetim Birimi • direct: Direkt Numara • fax: Faks • investor-relations: Yatırımcı İlişkileri • main: Merkez • switchboard: Telefon Santrali • other: Diğer
Örnek	<pre> <gl-bus:phoneNumberDescription contextRef="journal_context">main</gl-bus:phoneNumberDescription> <gl-bus:phoneNumberDescription contextRef="ledger_context">main</gl-bus:phoneNumberDescription> <gl-bus:phoneNumberDescription contextRef="assets_context">main</gl-bus:phoneNumberDescription> </pre>

4.2.1.2 entityPhoneNumber

Entity Phone Number	İşletme Telefon Numarası
Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-bus
Açıklama	"phoneNumberDescription" alanında tanımlanan telefon numarası yazılacaktır.
Kullanım	Üç hane şehirlerarası kod numarası ve yedi hane telefon numarası olmak üzere 10 haneli telefon numarası yazılacaktır.

Örnek	<pre><gl-bus:phoneNumber contextRef="journal_context">111111111</gl-bus:phoneNumber></pre> <pre><gl-bus:phoneNumber contextRef="ledger_context">111111111</gl-bus:phoneNumber></pre> <pre><gl-bus:phoneNumber contextRef="assets_context">03121111111</gl-bus:phoneNumber></pre>
--------------	--

4.2.2 entityFaxNumberStructure


EntityFaxNumberStructure	İşletme Faks Numarası Yapısı
Diyagram	
Type	Complex Content
Modül	gl-bus
Açıklama	İşletme faks numarası bilgisini bulunduran veri grubudur.
Kullanım	bkz: "entityFaxNumber"
Örnek	<pre><gl-bus:entityFaxNumberStructure></pre> <pre><gl-bus:entityFaxNumber</pre> <pre>contextRef="journal_context">1111111112</gl-bus:entityFaxNumber></pre> <pre></gl-bus:entityFaxNumberStructure></pre> <pre><gl-bus:entityFaxNumberStructure></pre> <pre><gl-bus:entityFaxNumber contextRef="ledger_context">1111111112</gl-bus:entityFaxNumber></pre> <pre></gl-bus:entityFaxNumberStructure></pre> <pre><gl-bus:entityFaxNumberStructure></pre> <pre>contextRef="assets_context">03121111112</gl-bus:entityFaxNumber></pre> <pre></gl-bus:entityFaxNumberStructure></pre>

4.2.2.1 entityFaxNumber


EntityFaxNumber	İşletme Faks Numarası
Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-bus
Açıklama	İşletme faks numarası yazılacaktır.
Kullanım	Üç hane şehirlerarası kod numarası ve yedi hane telefon numarası olmak üzere on haneli faks numarası yazılacaktır.
Örnek	<pre><gl-bus:entityFaxNumber contextRef="journal_context">1111111112</gl-bus:entityFaxNumber></pre> <pre><gl-bus:entityFaxNumber contextRef="ledger_context">1111111112</gl-bus:entityFaxNumber></pre>

	<gl-bus:entityFaxNumber contextRef="assets_context">03121111112</gl-bus:entityFaxNumber>
--	---

4.2.3 entityEmailAddressStructure

EntityEmailAddressStructure	İşletme e-Posta Adres Yapısı
Diyagram	
Type	Complex Content
Modül	gl-bus
Açıklama	İşletmenin e-posta adresi bilgilerini bulunduran veri grubudur.
Kullanım	bkz: "entityEmailAddress"
Örnek	<pre> <gl-bus:entityEmailAddressStructure> <gl-bus:entityEmailAddress contextRef="journal_context">info@a.com.tr</gl- bus:entityEmailAddress> </gl-bus:entityEmailAddressStructure> <gl-bus:entityEmailAddressStructure> <gl-bus:entityEmailAddress contextRef="ledger_context">info@a.com.tr</gl- bus:entityEmailAddress> </gl-bus:entityEmailAddressStructure> <gl-bus:entityEmailAddressStructure> <gl-bus:entityEmailAddress contextRef="assets_context">info@a.com.tr</gl-bus:entityEmailAddress> </gl-bus:entityEmailAddressStructure> </pre>

4.2.3.1 entityEmailAddress

Entity-MailAddress	İşletme e-Posta Adresi
Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-bus
Açıklama	İşletmeye ait e-posta adresi yazılacaktır.
Kullanım	İşletmeye ait e-posta adresi yazılacaktır. Gerçek kişi mükellefler şahıslarına ait e-posta adresini de yazabilirler.
Örnek	<pre> <gl-bus:entityEmailAddress contextRef="journal_context">info@a.com.tr</gl- bus:entityEmailAddress> <gl-bus:entityEmailAddress contextRef="ledger_context">info@a.com.tr</gl- bus:entityEmailAddress> <gl-bus:entityEmailAddress contextRef="assets_context">info@a.com.tr</gl- bus:entityEmailAddress> </pre>

4.2.4 organizationIdentifiers


Identifiers	Tanımlayıcılar
Diyagram	
Type	Complex Content
Modül	gl-bus
Açıklama	İşletme için çeşitli tanımlayıcıları içeren veri grubudur.
Kullanım	bkz: "organizationIdentifier" bkz: "organizationDescription"
Örnek	<pre> <gl-bus:organizationIdentifiers> <gl-bus:organizationIdentifier contextRef="journal_context">XYZ Anonim Şirketi</gl- bus:organizationIdentifier> <gl-bus:organizationDescription contextRef="journal_context">Kurum Adı</gl- bus:organizationDescription> </gl-bus:organizationIdentifiers> <gl-bus:organizationIdentifiers> <gl-bus:organizationIdentifier contextRef="ledger_context">XYZ Anonim Şirketi</gl- bus:organizationIdentifier> <gl-bus:organizationDescription contextRef="ledger_context">Kurum Adı</gl- bus:organizationDescription> </gl-bus:organizationIdentifiers> <gl-bus:organizationIdentifiers> contextRef="assets_context">XYZ Anonim Şirketi</gl-bus:organizationIdentifier> contextRef="assets_context">Kurum Unvanı</gl-bus:organizationDescription> </gl-bus:organizationIdentifiers> </pre>

4.2.4.1 organizationIdentifier

OrganizationIdentifier	Kurum Tanımlayıcısı
Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-bus
Açıklama	İşletmeyi tanıtmaya yarayan bir referans verisinin girildiği alandır.
Kullanım	Tüzel kişiler için unvan ticaret sicil gazetesinde yer aldığı biçimde kısaltma yapılmaksızın eksiksiz biçimde yazılacaktır. Gerçek kişiler için ad soyad adı soyadı sırasına uygun biçimde yazılacaktır. Şubeli paket yüklenmek istendiğinde Şube ismi+Şubesi şeklinde yazılmalıdır. Şubeli paket yüklendiğinde şube ismine ek olarak şube numarası 4 hane olarak girilmelidir.

Örnek	<pre> <gl-bus:organizationIdentifier contextRef="journal_context">ABC AŞ</gl-bus:organizationIdentifier> <gl-bus:organizationIdentifier contextRef="journal_context">A Şubesi</gl-bus:organizationIdentifier> <gl-bus:organizationIdentifier contextRef="journal_context">0001</gl-bus:organizationIdentifier> <gl-bus:organizationIdentifier contextRef="ledger_context">ABC AŞ</gl-bus:organizationIdentifier> <gl-bus:organizationIdentifier contextRef="ledger_context">A Şubesi</gl-bus:organizationIdentifier> <gl-bus:organizationIdentifier contextRef="ledger_context">0001</gl-bus:organizationIdentifier> <gl-bus:organizationIdentifier contextRef="assets_context">ABC AŞ</gl-bus:organizationIdentifier> <gl-bus:organizationIdentifier contextRef="assets_context">A Şubesi</gl-bus:organizationIdentifier> <gl-bus:organizationIdentifier contextRef="assets_context">0001</gl-bus:organizationIdentifier> </pre>
-------	---

4.2.4.2 organizationDescription


OrganizationDescription	Kurum Tanımlayıcısı Açıklaması
Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-bus
Açıklama	“organizationIdentifier” alanına yazılan tanıtıcı referansın açıklamasının yapıldığı alandır.
Kullanım	Gerçek kişiler için Adı Soyadı tüzel kişiler için Kurum Unvanı ifadesi yazılacaktır. Şubeli paket yüklendiğinde Şube Adı ve ek olarak sonrasında Şube No ifadeleri yazılacaktır.
Örnek	<pre> <gl-bus:organizationDescription contextRef="journal_context">Kurum Unvanı</gl-bus:organizationDescription> <gl-bus:organizationDescription contextRef="journal_context">Şube Adı</gl-bus:organizationDescription> <gl-bus:organizationDescription contextRef="journal_context">Şube No</gl-bus:organizationDescription> <gl-bus:organizationDescription contextRef="ledger_context">Kurum Unvanı</gl-bus:organizationDescription> <gl-bus:organizationDescription contextRef="ledger_context">Şube Adı</gl-bus:organizationDescription> <gl-bus:organizationDescription contextRef="ledger_context">Şube No</gl-bus:organizationDescription> <gl-bus:organizationDescription contextRef="assets_context">Kurum Unvanı</gl-bus:organizationDescription> <gl-bus:organizationDescription contextRef="assets_context">Şube Adı</gl-bus:organizationDescription> <gl-bus:organizationDescription contextRef="assets_context">Şube No</gl-bus:organizationDescription> </pre>

4.2.5 organizationAddress


Address	Adres
Diyagram	
Type	Complex Content
Modül	gl-bus
Açıklama	Elektronik defterin sahibinin adres bilgisini bulunduran veri grubudur.
Kullanım	bkz: "organizationBuildingNumber" bkz: "organizationAddressStreet" bkz: "organizationStreetAddress2" bkz: "organizationAddressCity" bkz: "organizationAddressZipOrPostalCode" bkz: "organizationAddressCountry"
Örnek	<pre> <gl-bus:organizationAddress> <gl-bus:organizationBuildingNumber contextRef="journal_context">26/4</gl- bus:organizationBuildingNumber> <gl-bus:organizationAddressStreet contextRef="journal_context">Atatürk Caddesi</gl-bus:organizationAddressStreet> <gl-bus:organizationAddressStreet2 contextRef="journal_context">Gümüş Sokak</gl-bus:organizationAddressStreet2> <gl-bus:organizationAddressCity contextRef="journal_context">Ankara</gl- bus:organizationAddressCity> <gl-bus:organizationAddressZipOrPostalCode contextRef="journal_context">06110</gl- bus:organizationAddressZipOrPostalCode> <gl-bus:organizationAddressCountry contextRef="journal_context">Türkiye</gl- bus:organizationAddressCountry> </gl-bus:organizationAddress> <gl-bus:organizationAddress> <gl-bus:organizationBuildingNumber contextRef="ledger_context">26/4</gl- bus:organizationBuildingNumber> <gl-bus:organizationAddressStreet contextRef="ledger_context">Atatürk Caddesi</gl-bus:organizationAddressStreet> <gl-bus:organizationAddressStreet2 contextRef="ledger_context">Gümüş Sokak</gl-bus:organizationAddressStreet2> <gl-bus:organizationAddressCity contextRef="ledger_context">Ankara</gl- bus:organizationAddressCity> <gl-bus:organizationAddressZipOrPostalCode contextRef="ledger_context">06110</gl- bus:organizationAddressZipOrPostalCode> </pre>

	<pre> <gl-bus:organizationAddressCountry contextRef="ledger_context">Türkiye</gl-bus:organizationAddressCountry> </gl-bus:organizationAddress> <gl-bus:organizationAddress> <gl-bus:organizationBuildingNumber contextRef="assets_context">26/4</gl-bus:organizationBuildingNumber> <gl-bus:organizationAddressStreet contextRef="assets_context">Atatürk Caddesi</gl-bus:organizationAddressStreet> <gl-bus:organizationAddressStreet2 contextRef="assets_context">Gümüş Sokak</gl-bus:organizationAddressStreet2> <gl-bus:organizationAddressCity contextRef="assets_context">Ankara</gl-bus:organizationAddressCity> <gl-bus:organizationAddressZipOrPostalCode contextRef="assets_context">06110</gl-bus:organizationAddressZipOrPostalCode> <gl-bus:organizationAddressCountry contextRef="assets_context">Türkiye</gl-bus:organizationAddressCountry> </gl-bus:organizationAddress> </pre>
--	---

4.2.5.1 organizationBuildingNumber


BuildingNumber	Bina /Kapı No
Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-bus
Açıklama	Bina ve kapı numarası yazılacaktır.
Kullanım	İşletme adresindeki bina ve kapı numarası / ile ayrılarak yazılacaktır.
Örnek	<pre> <gl-bus:organizationBuildingNumber contextRef="journal_context">26/4</gl-bus:organizationBuildingNumber> <gl-bus:organizationBuildingNumber contextRef="ledger_context">26/4</gl-bus:organizationBuildingNumber> <gl-bus:organizationBuildingNumber contextRef="assets_context">26/4</gl-bus:organizationBuildingNumber> </pre>

4.2.5.2 organizationAddressStreet


Street	Cadde
Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-bus
Açıklama	Cadde ismi yazılacaktır.
Kullanım	Cadde ismi serbest metin olarak yazılacaktır.

Örnek	<pre><gl-bus:organizationAddressStreet contextRef="journal_context">Atatürk Caddesi</gl-bus:organizationAddressStreet></pre> <pre><gl-bus:organizationAddressStreet contextRef="ledger_context">Atatürk Caddesi</gl-bus:organizationAddressStreet></pre> <pre><gl-bus:organizationAddressStreet contextRef="assets_context">Atatürk Caddesi</gl-bus:organizationAddressStreet></pre>
--------------	--


4.2.5.3 organizationStreetAddress2

AddressDetail	Adres Detayı
Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-bus
Açıklama	Adresin diğer detayları yazılacaktır.
Kullanım	Adresin detayları serbest metin olarak yazılacaktır.
Örnek	<pre><gl-bus:organizationAddressStreet2 contextRef="journal_context">Gümüş Sokak</gl-bus:organizationAddressStreet2></pre> <pre><gl-bus:organizationAddressStreet2 contextRef="ledger_context">Gümüş Sokak</gl-bus:organizationAddressStreet2></pre> <pre><gl-bus:organizationAddressStreet2 contextRef="assets_context">Gümüş Sokak</gl-bus:organizationAddressStreet2></pre>

4.2.5.4 organizationAddressCity


City	Şehir
Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-bus
Açıklama	Şehir ismi yazılacaktır.
Kullanım	Şehir ismi serbest metin olarak yazılacaktır.
Örnek	<pre><gl-bus:organizationAddressCity contextRef="journal_context">Ankara</gl-bus:organizationAddressCity></pre> <pre><gl-bus:organizationAddressCity contextRef="ledger_context">Ankara</gl-bus:organizationAddressCity></pre> <pre><gl-bus:organizationAddressCity contextRef="assets_context">Ankara</gl-bus:organizationAddressCity></pre>

4.2.5.5 organizationAddressZipOrPostalCode


ZiporPostalCode	Posta Kodu
Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-bus
Açıklama	Posta kodu yazılacaktır.

Kullanım	Posta kodu numerik olarak yazılacaktır.
Örnek	<pre><gl-bus:organizationAddressZipOrPostalCode contextRef="journal_context">06110</gl- bus:organizationAddressZipOrPostalCode></pre> <pre><gl-bus:organizationAddressZipOrPostalCode contextRef="ledger_context">06110</gl- bus:organizationAddressZipOrPostalCode></pre> <pre><gl-bus:organizationAddressZipOrPostalCode contextRef="assets_context">06110</gl- bus:organizationAddressZipOrPostalCode></pre>

4.2.5.6 organizationAddressCountry


Country	Ülke
Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-bus
Açıklama	Ülke ismi yazılacaktır.
Kullanım	Ülke ismi serbest metin olarak kısaltma yapılmaksızın yazılacaktır.
Örnek	<pre><gl-bus:organizationAddressCountry contextRef="journal_context">Türkiye</gl-bus:organizationAddressCountry></pre> <pre><gl-bus:organizationAddressCountry contextRef="ledger_context">Türkiye</gl-bus:organizationAddressCountry></pre> <pre><gl-bus:organizationAddressCountry contextRef="assets_context">Türkiye</gl-bus:organizationAddressCountry></pre>

4.2.6 entityWebSite


Entity Web Site	İşletme Web Sitesi
Diyagram	
Type	Complex Content
Modül	gl-bus
Açıklama	Elektronik defter sahibine ait web sitesi bilgilerini bulunduran veri grubudur.
Kullanım	bkz: "webSiteURL"

Örnek	<pre> <gl-bus:entityWebSite> <gl-bus:webSiteURL contextRef="journal_context">www.a.com.tr</gl- bus:webSiteURL> </gl-bus:entityWebSite> <gl-bus:entityWebSite> <gl-bus:webSiteURL contextRef="ledger_context">www.a.com.tr</gl- bus:webSiteURL> </gl-bus:entityWebSite> <gl-bus:entityWebSite> <gl-bus:webSiteURL contextRef="assets_context">www.a.com.tr</gl- bus:webSiteURL> </gl-bus:entityWebSite> </pre>
--------------	---


4.2.6.1 webSiteURL

Web Site URL		İşletme Web Sitesi URL Adresi
Diyagram		
Type	Simple Content	
Modül	gl-bus	
Açıklama	İşletme web sitesinin URL'si yazılacaktır.	
Kullanım	Web sitesinin geçerli URL (Uniform Resource Locator- Standart Kaynak Bulucu) adı bu alana yazılacaktır.	
Örnek	<pre> <gl-bus:webSiteURL contextRef="journal_context">www.a.com.tr</gl- bus:webSiteURL> <gl-bus:webSiteURL contextRef="ledger_context">www.a.com.tr</gl- bus:webSiteURL> <gl-bus:webSiteURL contextRef="assets_context">www.a.com.tr</gl- bus:webSiteURL> </pre>	


4.2.7 businessDescription

Business Description		İşletme Tanımlaması
Diyagram		
Type	Simple Content	
Modül	gl-bus	
Açıklama	İşletmenin faaliyeti ile ilgili tanıtıcı bilgi yazılacaktır.	
Kullanım	İşletmenin faaliyet konusunu gösteren NACE kodu yazılacaktır.	
Örnek	<pre> <gl-bus: businessDescription contextRef="journal_context">19.84.1.1.00</gl- bus: businessDescription> <gl-bus: businessDescription contextRef="ledger_context">19.84.1.1.00</gl- bus: businessDescription> <gl-bus: businessDescription contextRef="assets_context">19.84.1.1.00</gl- bus: businessDescription> </pre>	

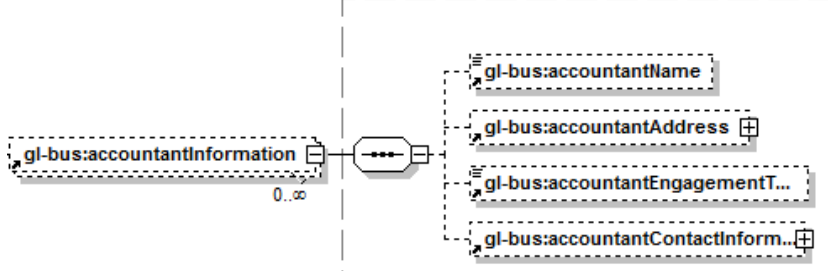
4.2.8 fiscalYearStart

FiscalYear Start	Hesap Dönemi Başlangıcı
Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-bus
Açıklama	Dokümanın ilgili olduğu hesap dönemi başlangıç tarihi yazılacaktır.
Kullanım	Hesap dönemi başlangıç tarihi 4 hane yıl 2 hane ay ve 2 hane gün olarak yazılacaktır.
Örnek	<pre><gl-bus:fiscalYearStart contextRef="journal_context">2016-01-01</gl-bus:fiscalYearStart> <gl-bus:fiscalYearStart contextRef="ledger_context">2016-01-01</gl-bus:fiscalYearStart> <gl-bus:fiscalYearStart contextRef="assets_context">2026-01-01</gl-bus:fiscalYearStart></pre>

4.2.9 fiscalYearEnd

FiscalYearEnd	Hesap Dönemi Sonu
Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-bus
Açıklama	Dokümanın ilgili olduğu hesap döneminin bittiği tarih yazılacaktır.
Kullanım	Hesap dönemi bitimi 4 hane yıl 2 hane ay ve 2 hane gün olarak yazılacaktır.
Örnek	<pre><gl-bus:fiscalYearEnd contextRef="journal_context">2016-12-31</gl-bus:fiscalYearEnd> <gl-bus:fiscalYearEnd contextRef="ledger_context">2016-12-31</gl-bus:fiscalYearEnd> <gl-bus:fiscalYearEnd contextRef="assets_context">2026-12-31</gl-bus:fiscalYearEnd></pre>

4.2.10 accountantInformation


Accountant Information	SM/SMMM/YMM Bilgileri
Diyagram	
Type	Complex Content
Modül	gl-bus

Açıklama	Bu alana SM/SMMM/YMM değerleri yazılacaktır.
Kullanım	“accountantInformation” veri grubu çoklanabilir bir alandır. SM/SMMM’nin yanında YMM ile sözleşme yapılmışsa bu alan çoklanarak YMM bilgileri de girilecektir. bkz: “accountantName” bkz: “accountantAddress” bkz: “accountantEngagementTypeDescription” bkz: “accountantContactInformation”
Örnek	<pre> <gl-bus:accountantInformation> <gl-bus:accountantName contextRef="journal_context">SMMM Ali Can</gl-bus:accountantName> <gl-bus:accountantAddress> <gl-bus:accountantBuildingNumber contextRef="journal_context">10/15</gl- bus:accountantBuildingNumber> <gl-bus:accountantStreet contextRef="journal_context">Cumhuriyet Caddesi</gl-bus:accountantStreet> <gl-bus:accountantAddressStreet2 contextRef="journal_context">Yaprak Sokak</gl- bus:accountantAddressStreet2> <gl-bus:accountantCitycontextRef="journal_context">Ankara</gl- bus:accountantCity> <gl-bus:accountantCountry contextRef="journal_context">Türkiye</gl-bus:accountantCountry> <gl-bus:accountantZipOrPostalCode contextRef="journal_context">06500</gl- bus:accountantZipOrPostalCode> </gl-bus:accountantAddress> <gl-bus:accountantEngagementTypeDescription contextRef="journal_context">SMMM sözleşmesi, 2015-01-01, M10120</gl-bus:accountantEngagementTypeDescription> <gl-bus:accountantContactInformation> <gl-bus:accountantContactPhone> <gl-bus:accountantContactPhoneNumberDescription contextRef="journal_context">bookkeeper</gl- bus:accountantContactPhoneNumberDescription> <gl-bus:accountantContactPhoneNumber contextRef="journal_context">1111111113</gl- bus:accountantContactPhoneNumber> </gl-bus:accountantContactPhone> <gl-bus:accountantContactFax> <gl-bus:accountantContactFaxNumber contextRef="journal_context">1111111114</gl- bus:accountantContactFaxNumber> </gl-bus:accountantContactFax> <gl- bus:accountantContactEmail><gl- bus:accountantContactEmailAddress contextRef="journal_context">alican@a.com.tr</g l-bus:accountantContactEmailAddress> </gl-bus:accountantContactEmail> </gl-bus:accountantContactInformation> </gl-bus:accountantInformation> <gl-bus:accountantInformation> </pre>

	<pre> <gl-bus:accountantName contextRef="ledger_context">SMMM Ali Can</gl-bus:accountantName> <gl-bus:accountantAddress> <gl-bus:accountantBuildingNumber contextRef="ledger_context">10/15</gl-bus:accountantBuildingNumber> <gl-bus:accountantStreet contextRef="ledger_context">Cumhuriyet Caddesi</gl- bus:accountantStreet> <gl-bus:accountantAddressStreet2 contextRef="ledger_context">Yaprak Sokak</gl- bus:accountantAddressStreet2> <gl- bus:accountantCitycontextRef="ledger_context">Ankara</gl-bus:accountantCity> <gl-bus:accountantCountry contextRef="ledger_context">Türkiye</gl-bus:accountantCountry> <gl-bus:accountantZipOrPostalCode contextRef="ledger_context">06500</gl-bus:accountantZipOrPostalCode> </gl-bus:accountantAddress> <gl-bus:accountantEngagementTypeDescription contextRef="ledger_context">SMMM sözleşmesi, 2015-01-01, M10120</gl- bus:accountantEngagementTypeDescription> <gl-bus:accountantContactInformation> <gl-bus:accountantContactPhone> <gl- bus:accountantContactPhoneNumberDescription contextRef="ledger_context">bookkeeper</gl- bus:accountantContactPhoneNumberDescription> <gl- bus:accountantContactPhoneNumber contextRef="ledger_context">1111111113</gl- bus:accountantContactPhoneNumber> </gl-bus:accountantContactPhone> <gl-bus:accountantContactFax> <gl- bus:accountantContactFaxNumber contextRef="ledger_context">1111111114</gl- bus:accountantContactFaxNumber> </gl-bus:accountantContactFax> <gl- bus:accountantContactEmail><gl- bus:accountantContactEmailAddress contextRef="ledger_context">alican@a.com.tr</gl- bus:accountantContactEmailAddress> </gl-bus:accountantContactEmail> </gl-bus:accountantContactInformation> </gl-bus:accountantInformation> <gl-bus:accountantInformation> <gl-bus:accountantName contextRef="assets_context">SMMM Ali Can</gl-bus:accountantName> <gl-bus:accountantAddress> <gl-bus:accountantBuildingNumber contextRef="ledger_context">10/15</gl-bus:accountantBuildingNumber> <gl-bus:accountantStreet contextRef="assets_context">Cumhuriyet Caddesi</gl- bus:accountantStreet> </pre>
--	--

	<pre> <gl-bus:accountantAddressStreet2 contextRef="assets_context">Yaprak Sokak</gl- bus:accountantAddressStreet2> <gl- bus:accountantCitycontextRef="assets_context">Ankara</gl-bus:accountantCity> <gl-bus:accountantCountry contextRef="assets_context">Türkiye</gl-bus:accountantCountry> <gl-bus:accountantZipOrPostalCode contextRef="assets_context">06500</gl- bus:accountantZipOrPostalCode> </gl-bus:accountantAddress> <gl-bus:accountantEngagementTypeDescription contextRef="assets_context">SMMM sözleşmesi, 2015-01-01, M10120</gl-bus:accountantEngagementTypeDescription> <gl-bus:accountantContactInformation> <gl-bus:accountantContactPhone> <gl- bus:accountantContactPhoneNumberDescription contextRef="assets_context">bookkeeper</gl- bus:accountantContactPhoneNumberDescription> <gl- bus:accountantContactPhoneNumber contextRef="assets_context">1111111113</gl- bus:accountantContactPhoneNumber> </gl-bus:accountantContactPhone> <gl-bus:accountantContactFax> <gl- bus:accountantContactFaxNumber contextRef="assets_context">1111111114</gl- bus:accountantContactFaxNumber> </gl-bus:accountantContactFax> <gl- bus:accountantContactEmail><gl- bus:accountantContactEmailAddress contextRef="assets_context">alican@a.com.tr</gl- bus:accountantContactEmailAddress> </gl-bus:accountantContactEmail> </gl-bus:accountantContactInformation> </gl-bus:accountantInformation> </pre>
--	--

4.2.10.1 accountantName

Accountant Name	SM/SMMM/YMM Adı
Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-bus
Açıklama	SM/SMMM veya YMM'nin adı soyadı ve unvanı yazılacaktır.
Kullanım	SM/SMMM veya YMM'nin adı soyadı ve unvanı serbest metin olarak yazılacaktır.


Örnek	<pre> <gl-bus:accountantName contextRef="journal_context">SMMM Ali Can</gl-bus:accountantName> <gl-bus:accountantName contextRef="ledger_context">SMMM Ali Can</gl-bus:accountantName> <gl-bus:accountantName contextRef="assets_context">SMMM Ali Can</gl-bus:accountantName> </pre>
--------------	---

4.2.10.2 accountantAddress


AccountantAddress	SM/SMMM/YMMAdresi
Diyagram	
Type	Complex Content
Modül	gl-bus
Açıklama	SM/SMMM veya YMM'nin adres bilgilerinin yer aldığı veri grubudur.
Kullanım	SM/SMMM veya YMM'nin adres bilgileri bu veri grubuna yazılacaktır. bkz: "accountantBuildingNumber" bkz: "accountantStreet" bkz: "accountantAddressStreet2" bkz: "accountantCity" bkz: "accountantCountry" bkz: "accountantAddressZipOrPostalCode"
Örnek	<pre> <gl-bus:accountantAddress> <gl-bus:accountantBuildingNumber contextRef="journal_context">10/15</gl-bus:accountantBuildingNumber> <gl-bus:accountantStreet contextRef="journal_context">Cumhuriyet Caddesi</gl-bus:accountantStreet> <gl-bus:accountantAddressStreet2 contextRef="journal_context">Yaprak Sokak</gl-bus:accountantAddressStreet2> <gl-bus:accountantCity contextRef="journal_context">Ankara</gl-bus:accountantCity> <gl-bus:accountantCountry contextRef="journal_context">Türkiye</gl-bus:accountantCountry> <gl-bus:accountantZipOrPostalCode contextRef="journal_context">06500</gl-bus:accountantZipOrPostalCode> </gl-bus:accountantAddress> <gl-bus:accountantAddress> <gl-bus:accountantBuildingNumber contextRef="ledger_context">10/15</gl-bus:accountantBuildingNumber> </pre>

	<pre> <gl-bus:accountantStreet contextRef="ledger_context">Cumhuriyet Caddesi</gl-bus:accountantStreet> <gl-bus:accountantAddressStreet2 contextRef="ledger_context">Yaprak Sokak</gl-bus:accountantAddressStreet2> <gl-bus:accountantCity contextRef="ledger_context">Ankara</gl- bus:accountantCity> <gl-bus:accountantCountry contextRef="ledger_context">Türkiye</gl- bus:accountantCountry> <gl-bus:accountantZipOrPostalCode contextRef="ledger_context">06500</gl- bus:accountantZipOrPostalCode> </gl-bus:accountantAddress> <gl-bus:accountantAddress> <gl-bus:accountantBuildingNumber contextRef="assets_context">10/15</gl- bus:accountantBuildingNumber> <gl-bus:accountantStreet contextRef="assets_context">Cumhuriyet Caddesi</gl-bus:accountantStreet> <gl-bus:accountantAddressStreet2 contextRef="assets_context">Yaprak Sokak</gl-bus:accountantAddressStreet2> <gl-bus:accountantCity contextRef="assets_context">Ankara</gl- bus:accountantCity> <gl-bus:accountantCountry contextRef="assets_context">Türkiye</gl- bus:accountantCountry> <gl-bus:accountantZipOrPostalCode contextRef="assets_context">06500</gl- bus:accountantZipOrPostalCode> </gl-bus:accountantAddress> </pre>
--	--

4.2.10.2.1 *accountantBuildingNumber*

BuildingNumber		SM/SMMM/YMM Adresi Bina/Kapı Numarası
Diyagram		
Type	Simple Content	
Modül	gl-bus	
Açıklama	SM/SMMM/YMM adresinin bulunduğu bina ve kapı numarası yazılacaktır.	
Kullanım	SM/SMMM/YMM adresinin bulunduğu bina ve kapı numarası / ile ayrılarak yazılacaktır.	
Örnek	<pre> <gl-bus:accountantBuildingNumber contextRef="journal_context">10/15</gl- bus:accountantBuildingNumber> <gl-bus:accountantBuildingNumber contextRef="ledger_context">10/15</gl- bus:accountantBuildingNumber> <gl-bus:accountantBuildingNumber contextRef="assets_context">10/15</gl- bus:accountantBuildingNumber> </pre>	


4.2.10.2.2 *accountantStreet*

Street	SM/SMMM/YMM Adresi Cadde
Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-bus
Açıklama	SM/SMMM/YMM adresindeki cadde ismi yazılacaktır
Kullanım	SM/SMMM/YMM adresindeki cadde ismi serbest metin olarak bu alana yazılacaktır.
Örnek	<pre><gl-bus:accountantStreet contextRef="journal_context">Cumhuriyet Caddesi</gl-bus:accountantStreet></pre> <pre><gl-bus:accountantStreet contextRef="ledger_context">Cumhuriyet Caddesi</gl-bus:accountantStreet></pre> <pre><gl-bus:accountantStreet contextRef="assets_context">Cumhuriyet Caddesi</gl-bus:accountantStreet></pre>

4.2.10.2.3 *accountantAddressStreet2*


AddressDetail	SM/SMMM/YMM Adres Detayı
Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-bus
Açıklama	SM/SMMM/YMM adresinin diğer detayları yazılacaktır.
Kullanım	SM/SMMM/YMM adresinin detayları serbest metin olarak bu alana yazılacaktır.
Örnek	<pre><gl-bus:accountantAddressStreet2 contextRef="journal_context">Yaprak Sokak</gl-bus:accountantAddressStreet2></pre> <pre><gl-bus:accountantAddressStreet2 contextRef="ledger_context">Yaprak Sokak</gl-bus:accountantAddressStreet2></pre> <pre><gl-bus:accountantAddressStreet2 contextRef="assets_context">Yaprak Sokak</gl-bus:accountantAddressStreet2></pre>

4.2.10.2.4 *accountantCity*


City	SM/SMMM/YMM Adresi Şehir
Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-bus
Açıklama	SM/SMMM/YMM adresinin bulunduğu şehir ismi yazılacaktır
Kullanım	SM/SMMM/YMM adresinin bulunduğu şehir ismi serbest metin olarak bu alana yazılacaktır.

Örnek	<pre><gl-bus:accountantCity contextRef="journal_context">Ankara</gl-bus:accountantCity></pre> <pre><gl-bus:accountantCity contextRef="ledger_context">Ankara</gl-bus:accountantCity></pre> <pre><gl-bus:accountantCity contextRef="assets_context">Ankara</gl-bus:accountantCity></pre>
--------------	---


4.2.10.2.5 accountantCountry

Country	SM/SMMM/YMM Adresi Ülke
Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-bus
Açıklama	SM/SMMM/YMM adresinin bulunduğu ülke ismi yazılacaktır
Kullanım	SM/SMMM/YMM adresinin bulunduğu ülke ismi serbest metin olarak kısaltma yapılmaksızın bu alana yazılacaktır.
Örnek	<pre><gl-bus:accountantCountry contextRef="journal_context">Türkiye</gl-bus:accountantCountry></pre> <pre><gl-bus:accountantCountry contextRef="ledger_context">Türkiye</gl-bus:accountantCountry></pre> <pre><gl-bus:accountantCountry contextRef="assets_context">Türkiye</gl-bus:accountantCountry></pre>

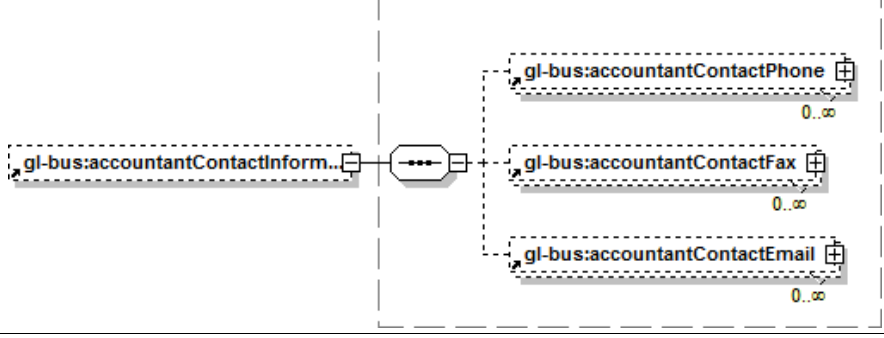
4.2.10.2.1 accountantZipOrPostalCode

Type of Zipor Postal Code	SM/SMMM/YMM Adresi Posta Kodu
Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-bus
Açıklama	SM/SMMM/YMM adresine ait posta kodu yazılacaktır.
Kullanım	SM/SMMM/YMM adresine ait posta kodu numerik olarak bu alana yazılacaktır.
Örnek	<pre><gl-bus:accountantZipOrPostalCode contextRef="journal_context">06500</gl-bus:accountantZipOrPostalCode></pre> <pre><gl-bus:accountantZipOrPostalCode contextRef="ledger_context">06500</gl-bus:accountantZipOrPostalCode></pre> <pre><gl-bus:accountantZipOrPostalCode contextRef="assets_context">06500</gl-bus:accountantZipOrPostalCode></pre>

4.2.10.3 accountantEngagementTypeDescription

Type of EngagementDescription	Sözleşme Tipi Açıklaması
Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-bus
Açıklama	Sözleşme ile ilgili açıklamalar bu alana yazılacaktır.
Kullanım	Sözleşme açıklaması, sözleşme çeşidi, sözleşme tarihi ve numarası aralarına , işareti konularak bu alana yazılacaktır.
Örnek	<pre><gl-bus:accountantEngagementTypeDescription contextRef="journal_context">SMMM sözleşmesi, 2015-01-01, M10120</gl- bus:accountantEngagementTypeDescription></pre> <pre><gl-bus:accountantEngagementTypeDescription contextRef="ledger_context">SMMM sözleşmesi, 2015-01-01, M10120</gl- bus:accountantEngagementTypeDescription></pre> <pre><gl-bus:accountantEngagementTypeDescription contextRef="assets_context">SMMM sözleşmesi, 2015-01-01, M10120</gl- bus:accountantEngagementTypeDescription></pre>

4.2.10.4 accountantContactInformation

AccountantContact Information	SM/SMMM/YMM İrtibat Bilgisi
Diyagram	
Type	Complex Content
Modül	gl-bus
Açıklama	SM/SMMM/YMM irtibat bilgilerinin yer aldığı veri grubudur.
Kullanım	SM/SMMM/YMM irtibat bilgileri bu veri grubuna yazılacaktır. bkz: "accountantContactPhone" bkz: "accountantContactFax" bkz: "accountantContactEmail"
Örnek	<pre><gl-bus:accountantContactInformation> <gl-bus:accountantContactPhone> <gl-bus:accountantContactPhoneNumberDescription contextRef="journal_context">bookkeeper</gl- bus:accountantContactPhoneNumberDescription> <gl-bus:accountantContactPhoneNumber contextRef="journal_context">111111113</gl- bus:accountantContactPhoneNumber> </gl-bus:accountantContactPhone> <gl-bus:accountantContactFax> <gl-bus:accountantContactFaxNumber</pre>

	<pre> contextRef="journal_context">1111111114</gl- bus:accountantContactFaxNumber> </gl-bus:accountantContactFax> <gl-bus:accountantContactEmail><gl- bus:accountantContactEmailAddress contextRef="journal_context">alican@a.com.tr</gl- bus:accountantContactEmailAddress> </gl-bus:accountantContactEmail> </gl-bus:accountantContactInformation> <gl-bus:accountantContactInformation> <gl-bus:accountantContactPhone> <gl-bus:accountantContactPhoneNumberDescription contextRef="ledger_context">bookkeeper</gl- bus:accountantContactPhoneNumberDescription> <gl-bus:accountantContactPhoneNumber contextRef="ledger_context">1111111113</gl- bus:accountantContactPhoneNumber> </gl-bus:accountantContactPhone> <gl-bus:accountantContactFax> <gl-bus:accountantContactFaxNumber contextRef="ledger_context">1111111114</gl- bus:accountantContactFaxNumber> </gl-bus:accountantContactFax> <gl-bus:accountantContactEmail><gl- bus:accountantContactEmailAddress contextRef="ledger_context">alican@a.com.tr</gl- bus:accountantContactEmailAddress> </gl-bus:accountantContactEmail> </gl-bus:accountantContactInformation> <gl-bus:accountantContactInformation> <gl-bus:accountantContactPhone> <gl-bus:accountantContactPhoneNumberDescription contextRef="assets_context">bookkeeper</gl- bus:accountantContactPhoneNumberDescription> <gl-bus:accountantContactPhoneNumber contextRef="assets_context">1111111113</gl- bus:accountantContactPhoneNumber> </gl-bus:accountantContactPhone> <gl-bus:accountantContactFax> <gl-bus:accountantContactFaxNumber contextRef="assets_context">1111111114</gl- bus:accountantContactFaxNumber> </gl-bus:accountantContactFax> <gl-bus:accountantContactEmail><gl- bus:accountantContactEmailAddress contextRef="assets_context">alican@a.com.tr</gl- bus:accountantContactEmailAddress> </gl-bus:accountantContactEmail> </gl-bus:accountantContactInformation> </pre>
--	--

4.2.10.4.1 accountantContactPhone

ContactPhone	SM/SMMM/YMM İrtibat Telefon Bilgisi
Diyagram	
Type	Complex Content
Modül	gl-bus
Açıklama	SM/SMMM/YMM irtibat telefon bilgilerinin bulunduğu veri grubudur.
Kullanım	SM/SMMM/YMM irtibat telefon bilgileri tanımlamaları bu veri grubuna yapılacaktır. bkz: "accountantContactPhoneNumberDescription" bkz: "accountantContactPhoneNumber"
Örnek	<pre> <gl-bus:accountantContactPhone> <gl-bus:accountantContactPhoneNumberDescription contextRef="journal_context">main</gl- bus:accountantContactPhoneNumberDescription> <gl-bus:accountantContactPhoneNumber contextRef="journal_context">111111111</gl- bus:accountantContactPhoneNumber> </gl-bus:accountantContactPhone> <gl-bus:accountantContactPhone> <gl-bus:accountantContactPhoneNumberDescription contextRef="ledger_context">main</gl- bus:accountantContactPhoneNumberDescription> <gl-bus:accountantContactPhoneNumber contextRef="ledger_context">111111111</gl- bus:accountantContactPhoneNumber> </gl-bus:accountantContactPhone> <gl-bus:accountantContactPhone> <gl-bus:accountantContactPhoneNumberDescription contextRef="assets_context">main</gl- bus:accountantContactPhoneNumberDescription> <gl-bus:accountantContactPhoneNumber contextRef="assets_context">111111111</gl- bus:accountantContactPhoneNumber> </gl-bus:accountantContactPhone> </pre>

4.2.10.4.1.1 accountantContactPhoneNumberDescription

AccountantContact Phone NumberDescription	SM/SMMM/YMM İrtibat Telefon Numarası Tanımlaması
Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-bus
Açıklama	SM/SMMM/YMM irtibat telefon numarası tanımlamasının yapıldığı veri grubudur.

Kullanım	SM/SMMM/YMM irtibat telefon numarası tanımlaması bu veri grubuna yapılacaktır. Bu alana sadece sınırlı biçimde sayılmış olan kavramlar yazılabilecektir. • bookkeeper: Muhasebeci • controller: Denetim Birimi • direct: Direkt Numara • fax: Faks • investor-relations: Yatırımcı İlişkileri • main: Merkez • switchboard: Telefon Santrali • other: Diğer
Örnek	<pre><gl-bus:accountantContactPhoneNumberDescription contextRef="journal_context">bookkeeper</gl- bus:accountantContactPhoneNumberDescription></pre> <pre><gl-bus:accountantContactPhoneNumberDescription contextRef="ledger_context">bookkeeper</gl- bus:accountantContactPhoneNumberDescription></pre>
	<pre>bus:accountantContactPhoneNumberDescription></pre> <pre><gl-bus:accountantContactPhoneNumberDescription contextRef="assets_context">bookkeeper</gl- bus:accountantContactPhoneNumberDescription></pre>

4.2.10.4.1.2 accountantContactPhoneNumber

Contact Phone	SM/SMMM/YMM İrtibat Telefon Numarası
Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-bus
Açıklama	SM/SMMM/YMM irtibat telefon numarası bu alana yazılacaktır.
Kullanım	SM/SMMM/YMM irtibat telefon numarası 3 hane alan kodu 7 hane telefon numarası numerik olarak bu alana yazılacaktır.
Örnek	<pre><gl-bus:accountantContactPhoneNumber contextRef="journal_context">111111111</gl- bus:accountantContactPhoneNumber></pre> <pre><gl-bus:accountantContactPhoneNumber contextRef="ledger_context">111111111</gl- bus:accountantContactPhoneNumber></pre> <pre><gl-bus:accountantContactPhoneNumber contextRef="assets_context">111111111</gl- bus:accountantContactPhoneNumber></pre>

4.2.10.4.2 accountantContactFax

ContactFaxNumberStructure	SM/SMMM/YMM İrtibat Faks Numarası Yapısı
Diyagram	
Type	Complex Content
Modül	gl-bus
Açıklama	SM/SMMM/YMM irtibat faks numarası bilgilerin bulunduğu veri grubudur.
Kullanım	SM/SMMM/YMM irtibat faks numarası bilgileri bu veri grubuna yazılacaktır. bkz: "accountantContactFaxNumber"
Örnek	<pre> <gl-bus:accountantContactFax> <gl-bus:accountantContactFaxNumber contextRef="journal_context">111111111</gl- bus:accountantContactFaxNumber> </gl-bus:accountantContactFax> <gl-bus:accountantContactFax> <gl-bus:accountantContactFaxNumber contextRef="ledger_context">111111111</gl- bus:accountantContactFaxNumber> </gl-bus:accountantContactFax> <gl-bus:accountantContactFax> <gl-bus:accountantContactFaxNumber contextRef="assets_context">111111111</gl- bus:accountantContactFaxNumber> </gl-bus:accountantContactFax> </pre>

4.2.10.4.2.1 accountantContactFaxNumber

AccountantContactFaxNumber	SM/SMMM/YMM İrtibat Faks Numarası
Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-bus
Açıklama	SM/SMMM/YMM irtibat faks numarasının bulunduğu alandır.
Kullanım	SM/SMMM/YMM irtibat faks numarası 3 hane alan kodu 7 hane telefon numarası numerik olarak bu alana yazılacaktır.
Örnek	<pre> <gl-bus:accountantContactFaxNumber contextRef="journal_context">111111111</gl- bus:accountantContactFaxNumber> <gl-bus:accountantContactFaxNumber contextRef="ledger_context">111111111</gl- bus:accountantContactFaxNumber> <gl-bus:accountantContactFaxNumber contextRef="assets_context">111111111</gl- bus:accountantContactFaxNumber> </pre>

4.2.10.4.3 accountantContactEmail

ContactEmailAddressStructure	SM/SMMM/YMM İrtibat e-Posta Adresi Yapısı
Diyagram	
Type	Complex Content
Modül	gl-bus
Açıklama	SM/SMMM/YMM irtibat e-posta bilgilerin bulunduğu veri grubudur.
Kullanım	SM/SMMM/YMM irtibat e-posta bilgileri bu veri grubuna yazılacaktır. bkz: "accountantContactEmail"
Örnek	<pre><gl-bus:accountantContactEmail> <gl-bus:accountantContactEmailAddress contextRef="journal_context">alican@a.com.tr</gl- bus:accountantContactEmailAddress> </gl-bus:accountantContactEmail> <gl-bus:accountantContactEmail> <gl-bus:accountantContactEmailAddress contextRef="ledger_context">alican@a.com.tr</gl- bus:accountantContactEmailAddress> </gl-bus:accountantContactEmail> <gl-bus:accountantContactEmail> <gl-bus:accountantContactEmailAddress contextRef="assets_context">alican@a.com.tr</gl- bus:accountantContactEmailAddress> </gl-bus:accountantContactEmail></pre>

4.2.10.4.3.1 accountantContactEmailAddress

accountantContactEmailAddress	SM/SMMM/YMM İrtibat e-Posta Adresi
Diyagram	
Type	Simple Content
Modül	gl-bus
Açıklama	SM/SMMM/YMM irtibat e-posta adresinin bulunduğu alandır.
Kullanım	SM/SMMM/YMM irtibat e-posta adresini bu alana yazılacaktır.
Örnek	<pre><gl-bus:accountantContactEmailAddress contextRef="journal_context">alican@a.com.tr</gl- bus:accountantContactEmailAddress> <gl-bus:accountantContactEmailAddress contextRef="ledger_context">alican@a.com.tr</gl- bus:accountantContactEmailAddress> <gl-bus:accountantContactEmailAddress contextRef="assets_context">alican@a.com.tr</gl- bus:accountantContactEmailAddress></pre>