

Schema relationnel pattes de corbeau

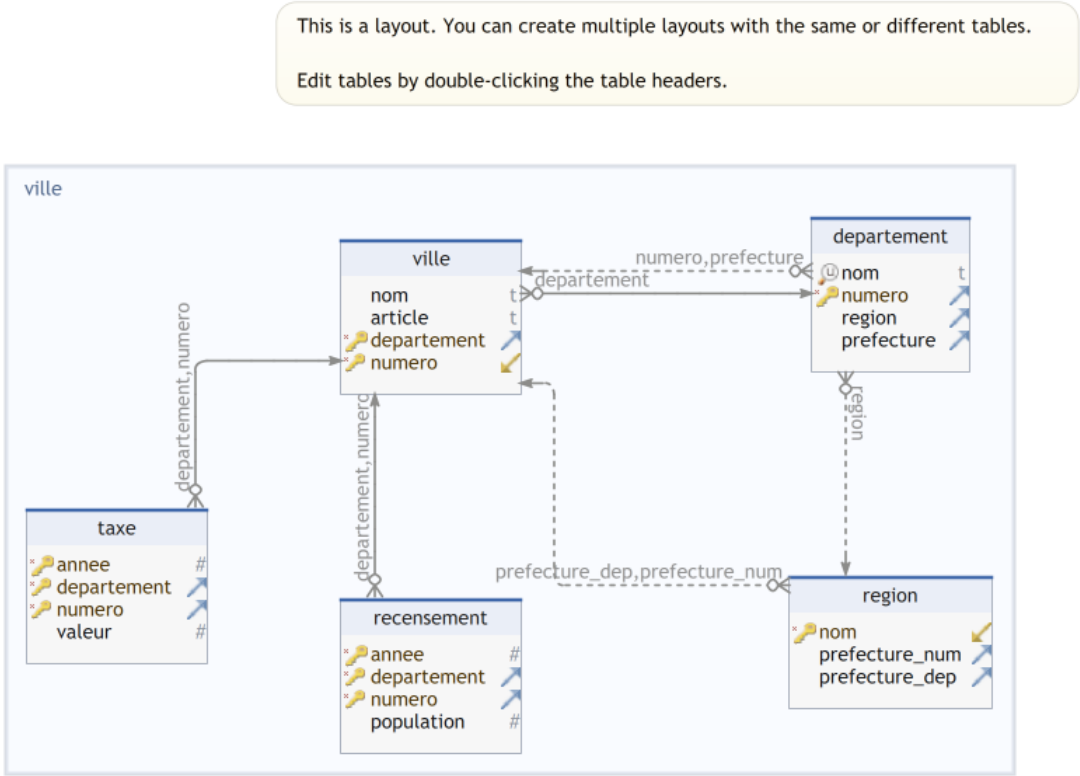


FIG. 1 : img

Table villes.departement

	nom	varchar
*	numero	integer
	region	varchar
	prefecture	integer

Foreign Keys

departement_fk	( region ) ref villes.region (nom)
departement_prefecture_fk	( numero, prefecture ) ref villes.ville (departement, numero)

Table villes.recensement

*	annee	integer
*	departement	integer

*	numero	integer
	population	integer

### Foreign Keys

recensement_fk	( departement, numero ) ref villes.ville (departement, numero)
----------------	--

### Table villes.region

*	nom	varchar
	prefecture_num	integer
	prefecture_dep	integer

### Foreign Keys

region_prefecture_fk	( prefecture_dep, prefecture_num ) ref villes.ville (departement, numero)
----------------------	---

### Table villes.taxe

*	annee	integer
*	departement	integer
*	numero	integer
	valeur	integer

### Foreign Keys

taxe_fk	( departement, numero ) ref villes.ville (departement, numero)
---------	--

### Table villes.ville

	nom	varchar
	article	varchar
*	departement	integer
*	numero	integer

### Foreign Keys

ville_fk	( departement ) ref villes.departement (numero)
----------	--