

Schema relationnel pattes de corbeau

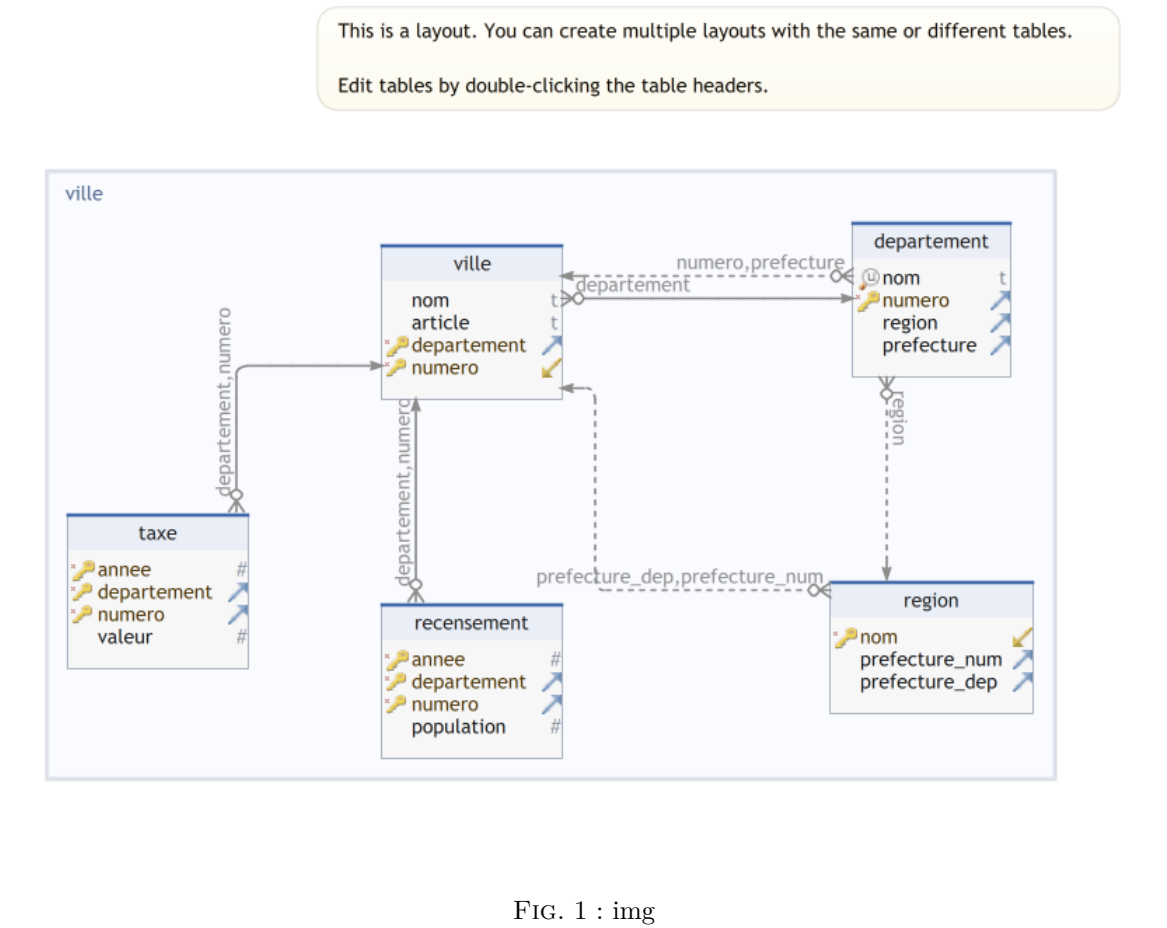


Table villes.departement

	nom	varchar
*	numero	integer
	region	varchar
	prefecture	integer

Foreign Keys

departement_fk	(region) ref villes.region (nom)
departement_prefecture_fk	(numero, prefecture) ref villes.ville (departement, numero)

Table villes.recensement

*	annee	integer
*	departement	integer

*	numero	integer
	population	integer

Foreign Keys

recensement_fk	(departement, numero) ref villes.ville (departement, numero)
----------------	--

Table villes.region

*	nom	varchar
	prefecture_num	integer
	prefecture_dep	integer

Foreign Keys

region_prefecture_fk	(prefecture_dep, prefecture_num) ref villes.ville (departement, numero)
----------------------	---

Table villes.taxe

*	annee	integer
*	departement	integer
*	numero	integer
	valeur	integer

Foreign Keys

taxe_fk	(departement, numero) ref villes.ville (departement, numero)
---------	--

Table villes.ville

	nom	varchar
	article	varchar
*	departement	integer
*	numero	integer

Foreign Keys

ville_fk	(departement) ref villes.departement (numero)
----------	--