


## Լարորատոր առաջադրանք №5

Հարկավոր է ստեղծել accordion էլեմենտ, օգտագործելով CSS և JavaScript հնարավորությունները:

Օրինակ, նկարում պատկերված է accordion էլեմենտ, որն ունի 3 հատ բաժին՝ “Products” բաժին, “Contacts” բաժին ու “About Us” բաժին: Սեղմելով ամեն մի բաժնի վրա, բացվում է այդ բաժնի պարունակությունը, իսկ մյուս բոլոր բացված բաժինները փակվում են:

Նկարում ցուցադրված է այն դեպքը, երբ 1 բաժինը բաց է, այդ դեպքում 4-ը այդ բաժնի պարունակությունն է, 2-րդ ու 3-րդ բաժինները փակ են: 2-րդ բաժինը երևում է մի փոքր բաց գույնով և բաց գույնի սլաքով, քանի որ այդ պահին մկնիկը նրա վրա է գտնվում: 1-ին բաժնի սլաքը ներքև է ուղղված, քանի որ այդ բաժինը տվյալ պահին բացված է:

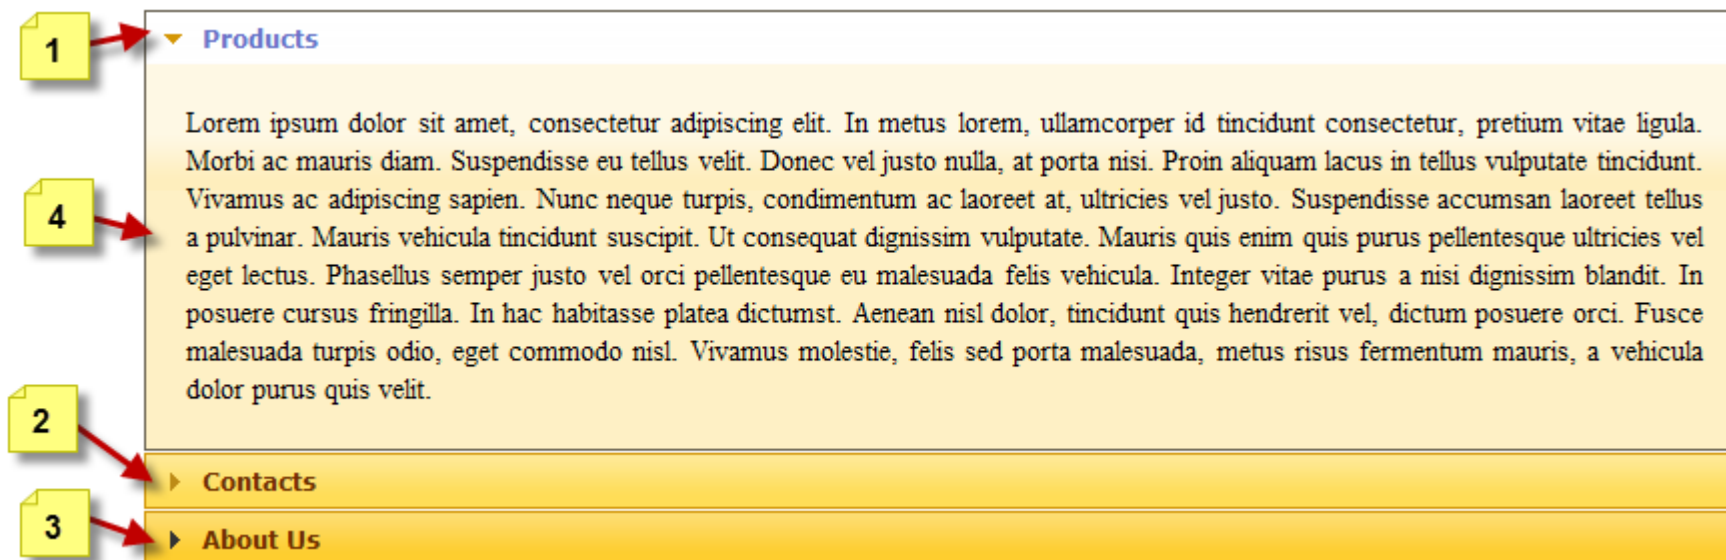

### Ցուցումներ:

1. 3 բաժնից բաղկացած accordion էլեմենտի ստեղծման համար հարկավոր է HTML-ում ունենալ 6 հատ <div> էլեմենտ՝ մեկական <div> էլեմենտ բաժնի վերնագիրը պահելու համար և մեկական <div> էլեմենտ բաժնի պարունակությունը պահելու համար:

Համառոտ HTML-ի կոդը կունենա հետևյալ տեսքը՝

```
<div class="accordion">
  <div class="section_header"><a class="tab">Products</a></div>
  <div class="section_content">...</div>
  <div class="section_header"><a class="tab">Contacts</a></div>
  <div class="section_content">...</div>
  <div class="section_header"><a class="tab">About Us</a></div>
  <div class="section_content">...</div>
</div>
```

Այստեղ class="section\_header" ատրիբուտով <div> էլեմենտները բաժինների վերնագրերը ստանալու համար են, իսկ class="section\_content" ատրիբուտով <div> էլեմենտները պարունակում են համապատասխան բաժնի պարունակությունը:

2. Ընթացիկ բաժինը փոխելու համար նպատակահարմար է ունենալ JavaScript ֆունկցիա, որը ցիկլով անցնելով բոլոր առկա բաժինների վրայով պասիվացնում է նրանք (փոխելով class ատրիբուտը), այնուհետև, ակտիվացնում է ընթացիկ բաժինը (փոխելով class ատրիբուտը):