


Kiến trúc giai đoạn đầu Phase 2 — năm service, năm tiến trình native, hạ tầng chạy trong Docker

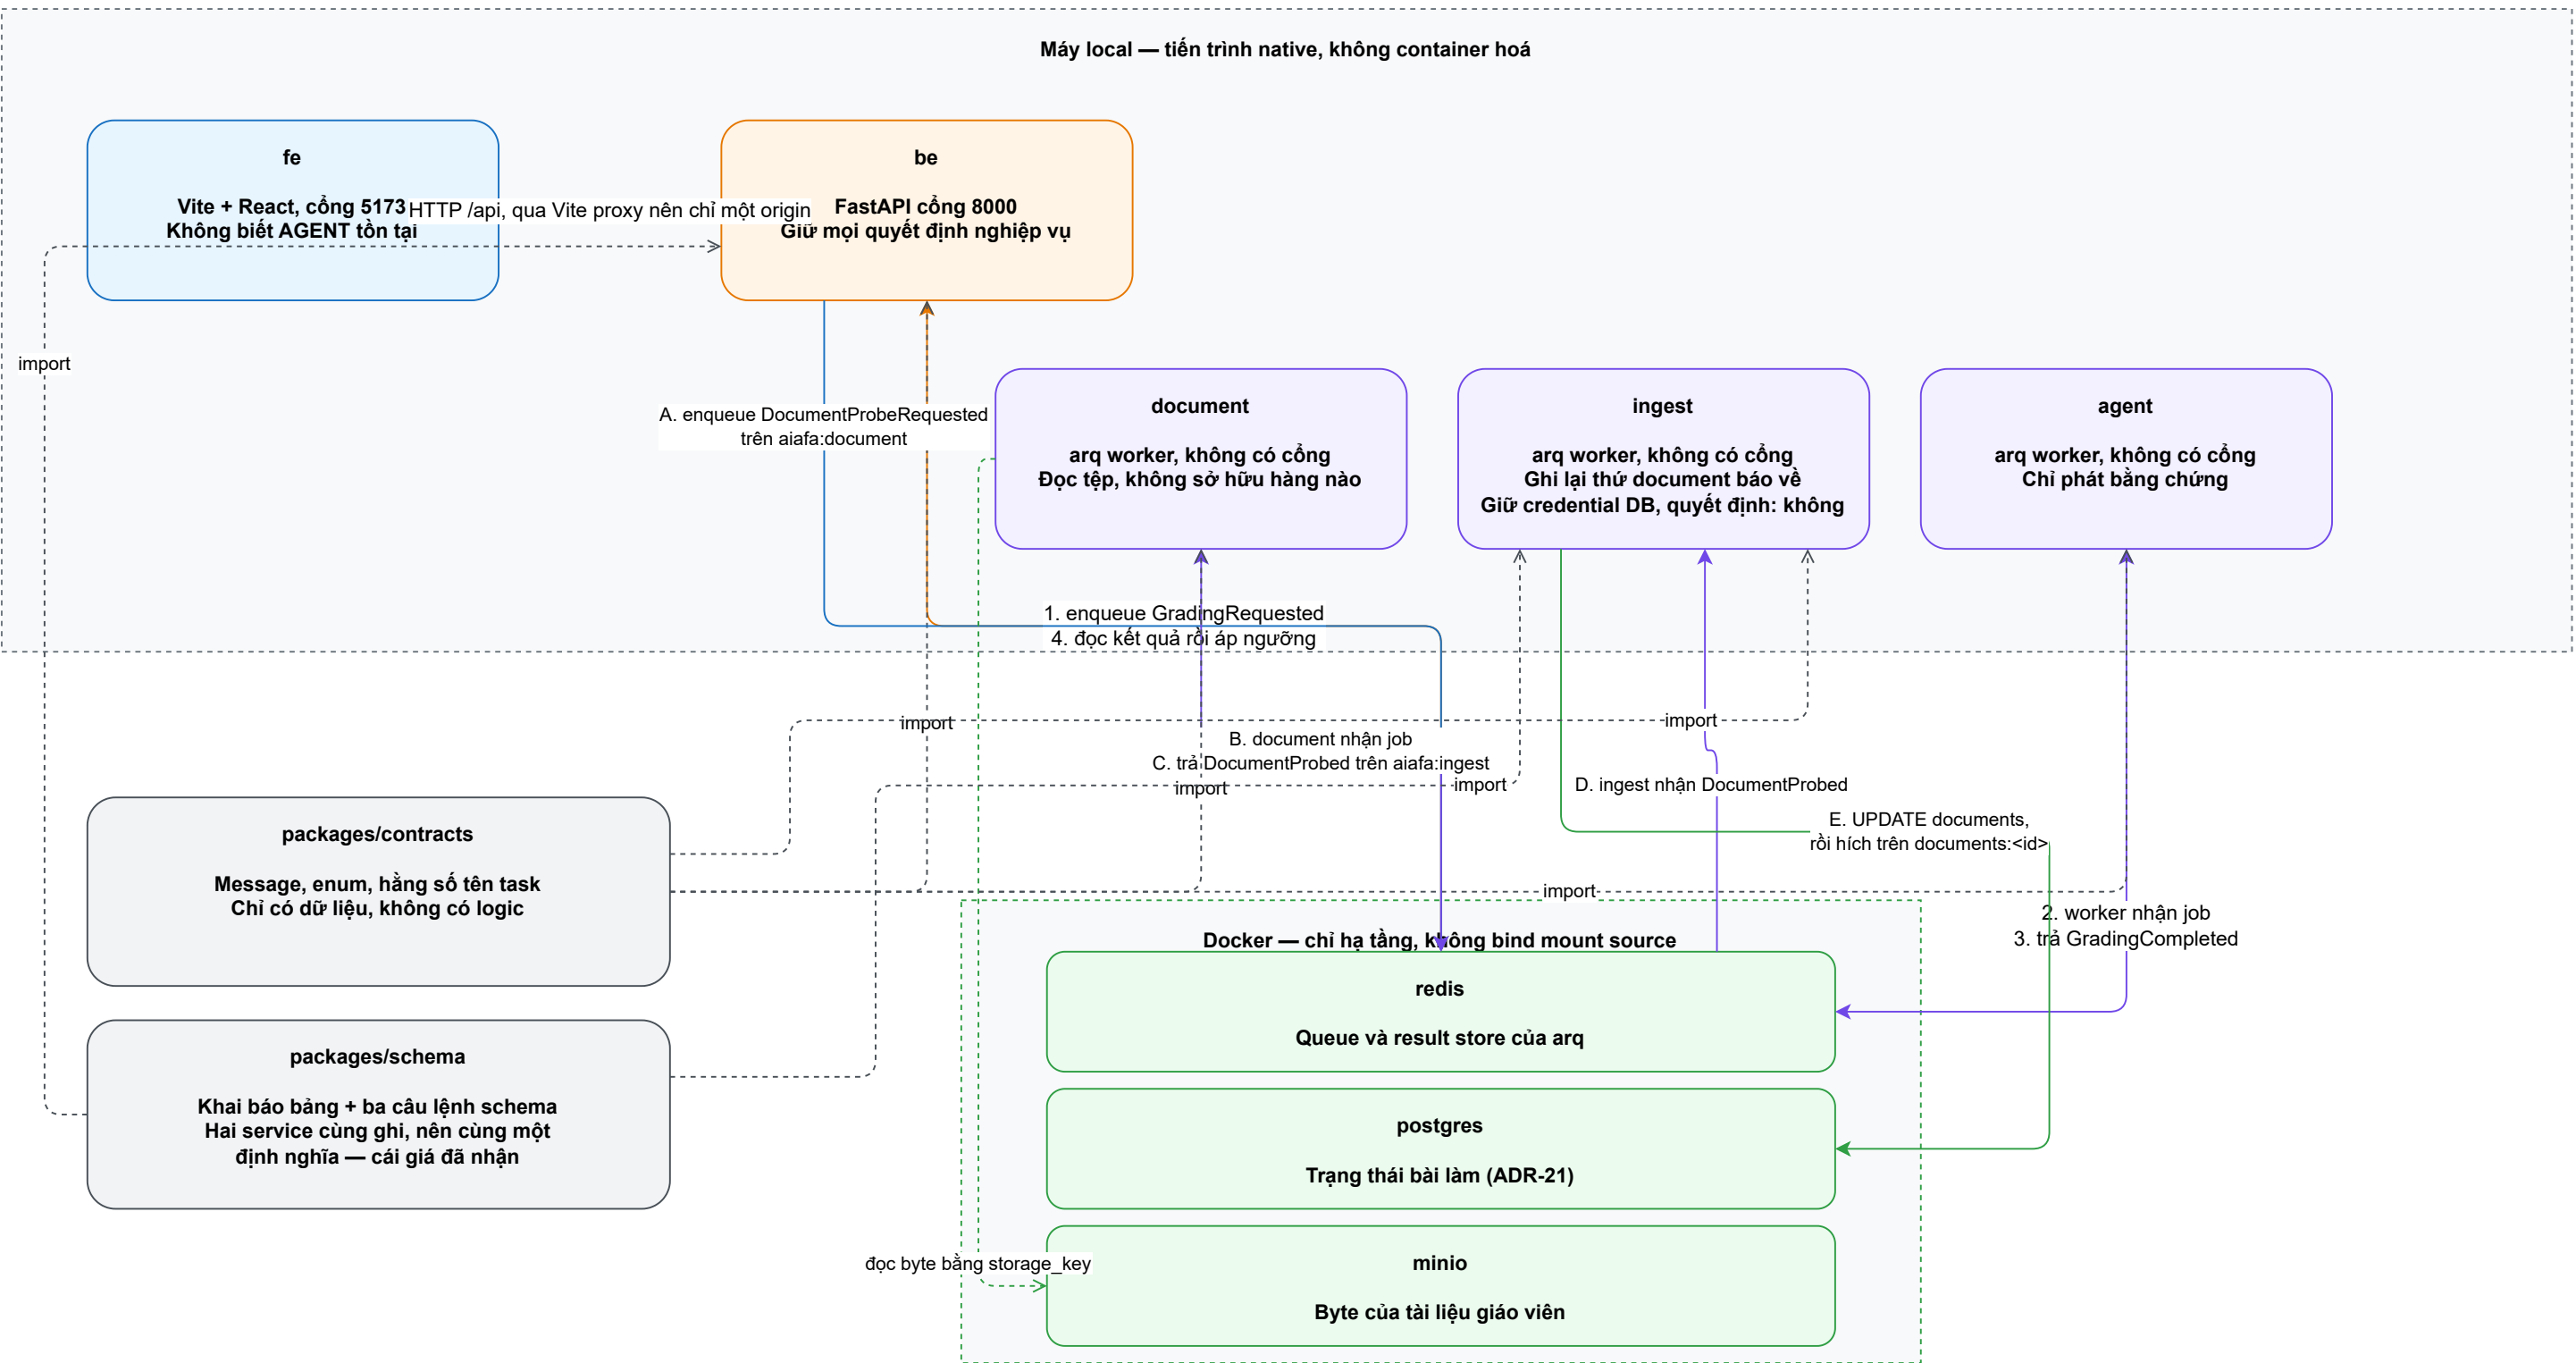

Cơ chế giữ ranh giới

Bốn service Python dùng chung một conda env, nên không có gì chặn import chéo lúc chạy.

import-linter là cơ chế duy nhất còn lại, chạy tự động qua pre-commit. Nó cấm mọi chiều giữa mọi cặp trong be, agent, document, ingest — và cấm cả hai package dùng chung import ngược vào một service. Cách duy nhất biết nó còn sống là thử phá: thêm import be vào ingest, xác nhận check fail, rồi hoàn tác.

Ranh giới quyền quyết định

AGENT trả về bằng chứng: score, confidence, misconception_code, và hai cờ cho biết đáp án có mâu thuẫn với cách làm hay không và có đủ căn cứ hay không.

BE, trong be/review_policy.py, mới so ngưỡng và sinh needs_teacher_review cùng review_reason. Nếu để AGENT tự quyết, cổng teacher-in-the-loop sẽ nằm bên trong AI service.

Chú thích

native

Tiến trình chạy thẳng trên máy

docker

Hạ tầng chạy trong container

shared

Package dùng chung, chỉ chứa dữ liệu