


Kiến trúc giai đoạn đầu Phase 2 — ba service chạy native, Redis chạy trong Docker

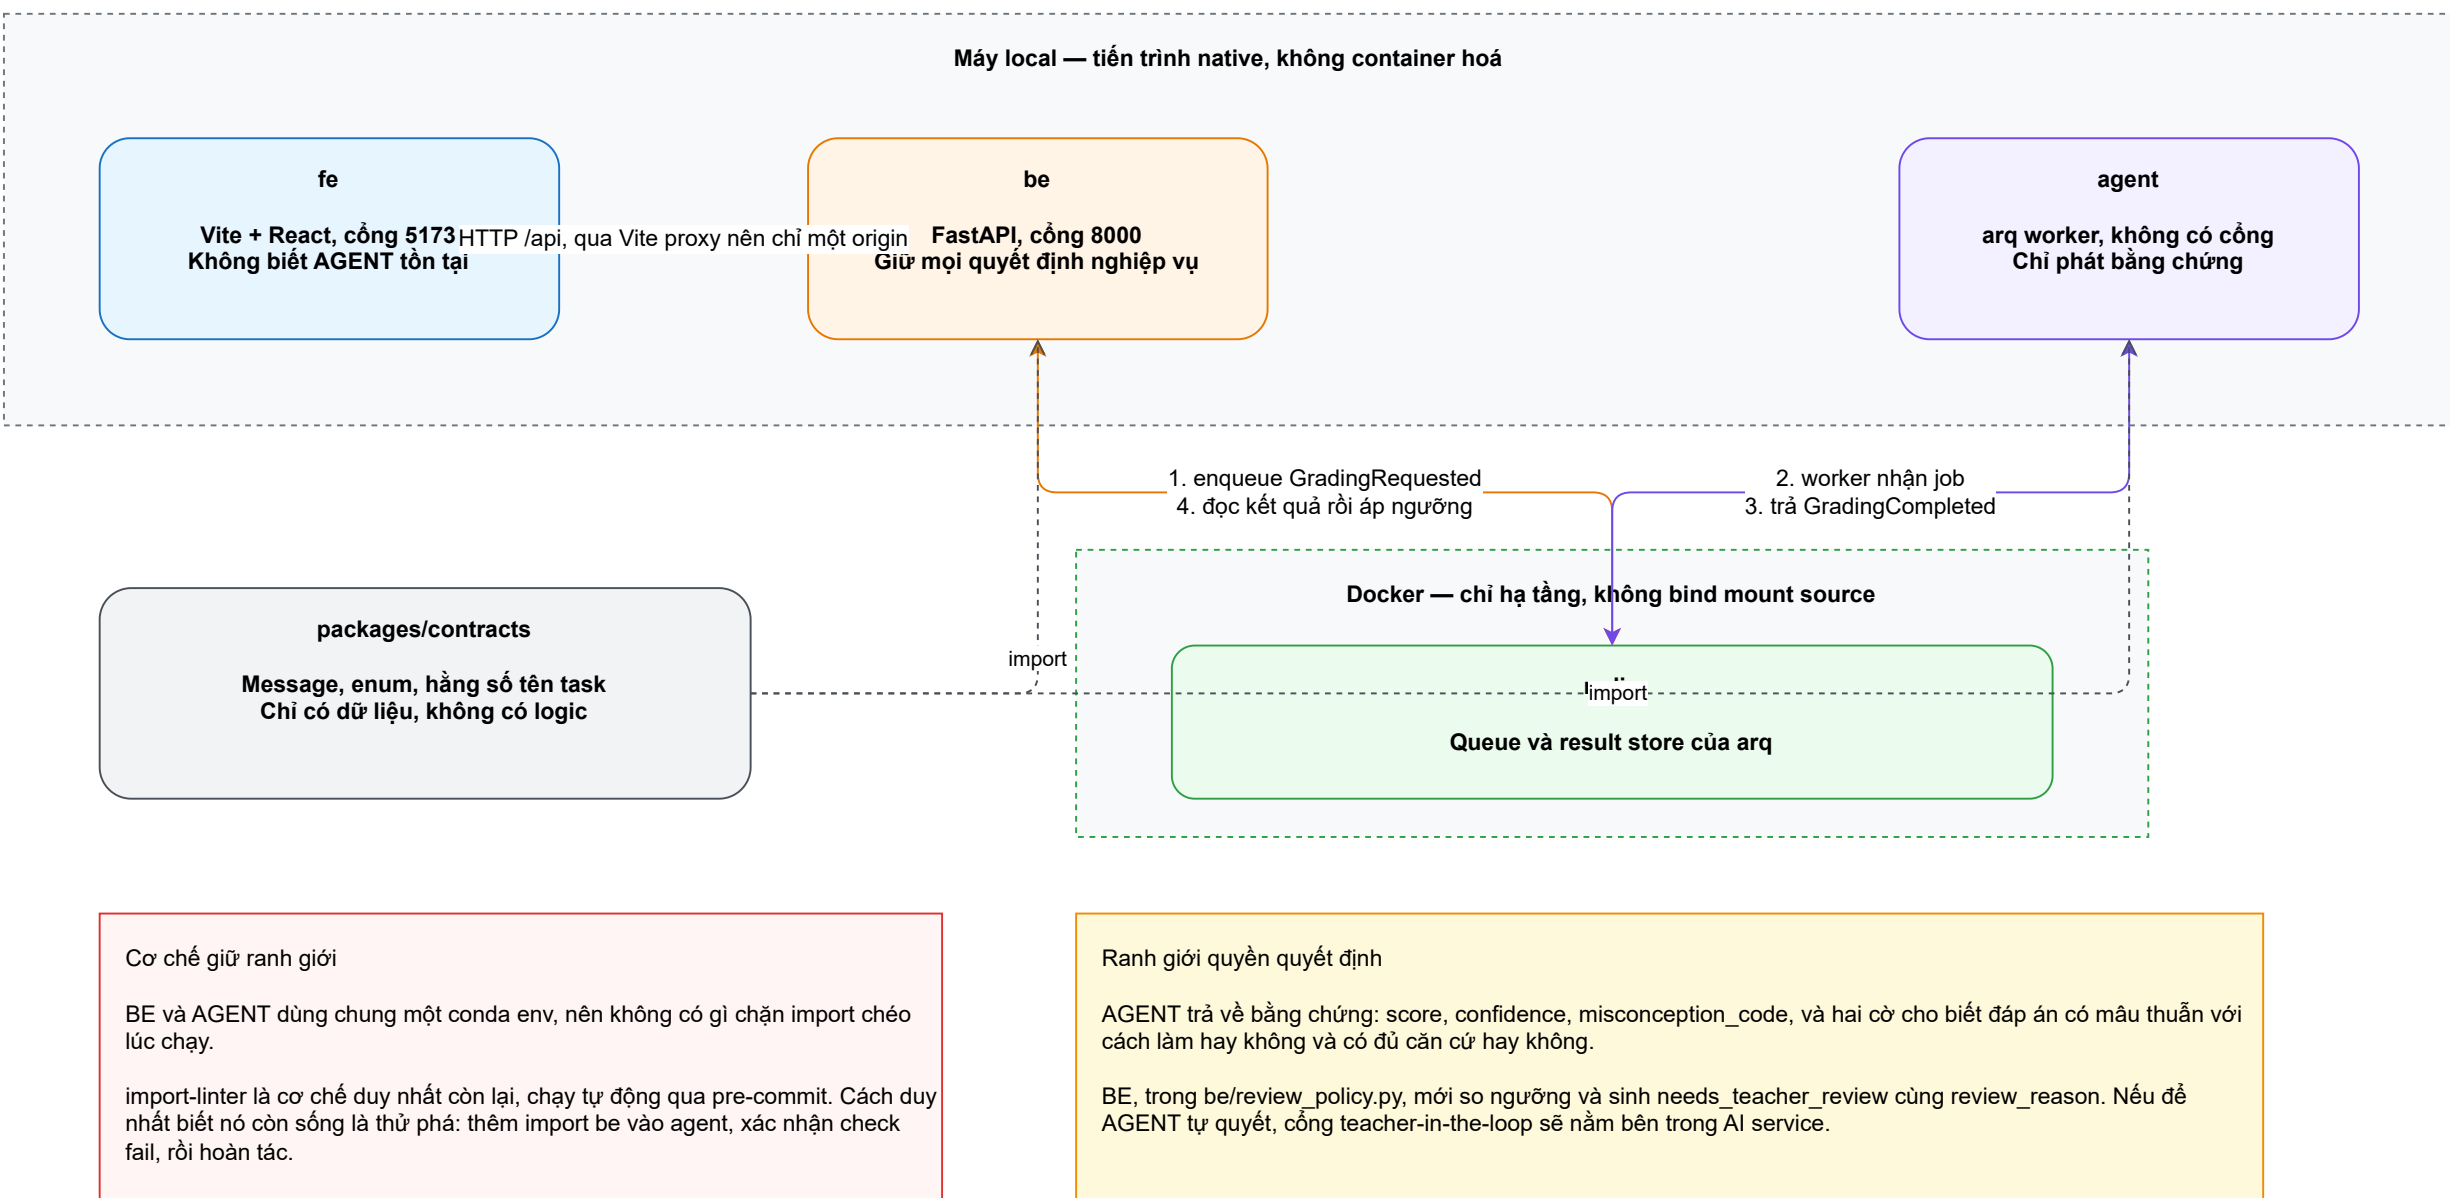

Chú thích

native

Tiến trình chạy thẳng trên máy

docker

Hạ tầng chạy trong container

shared

Package dùng chung, chỉ chứa dữ liệu