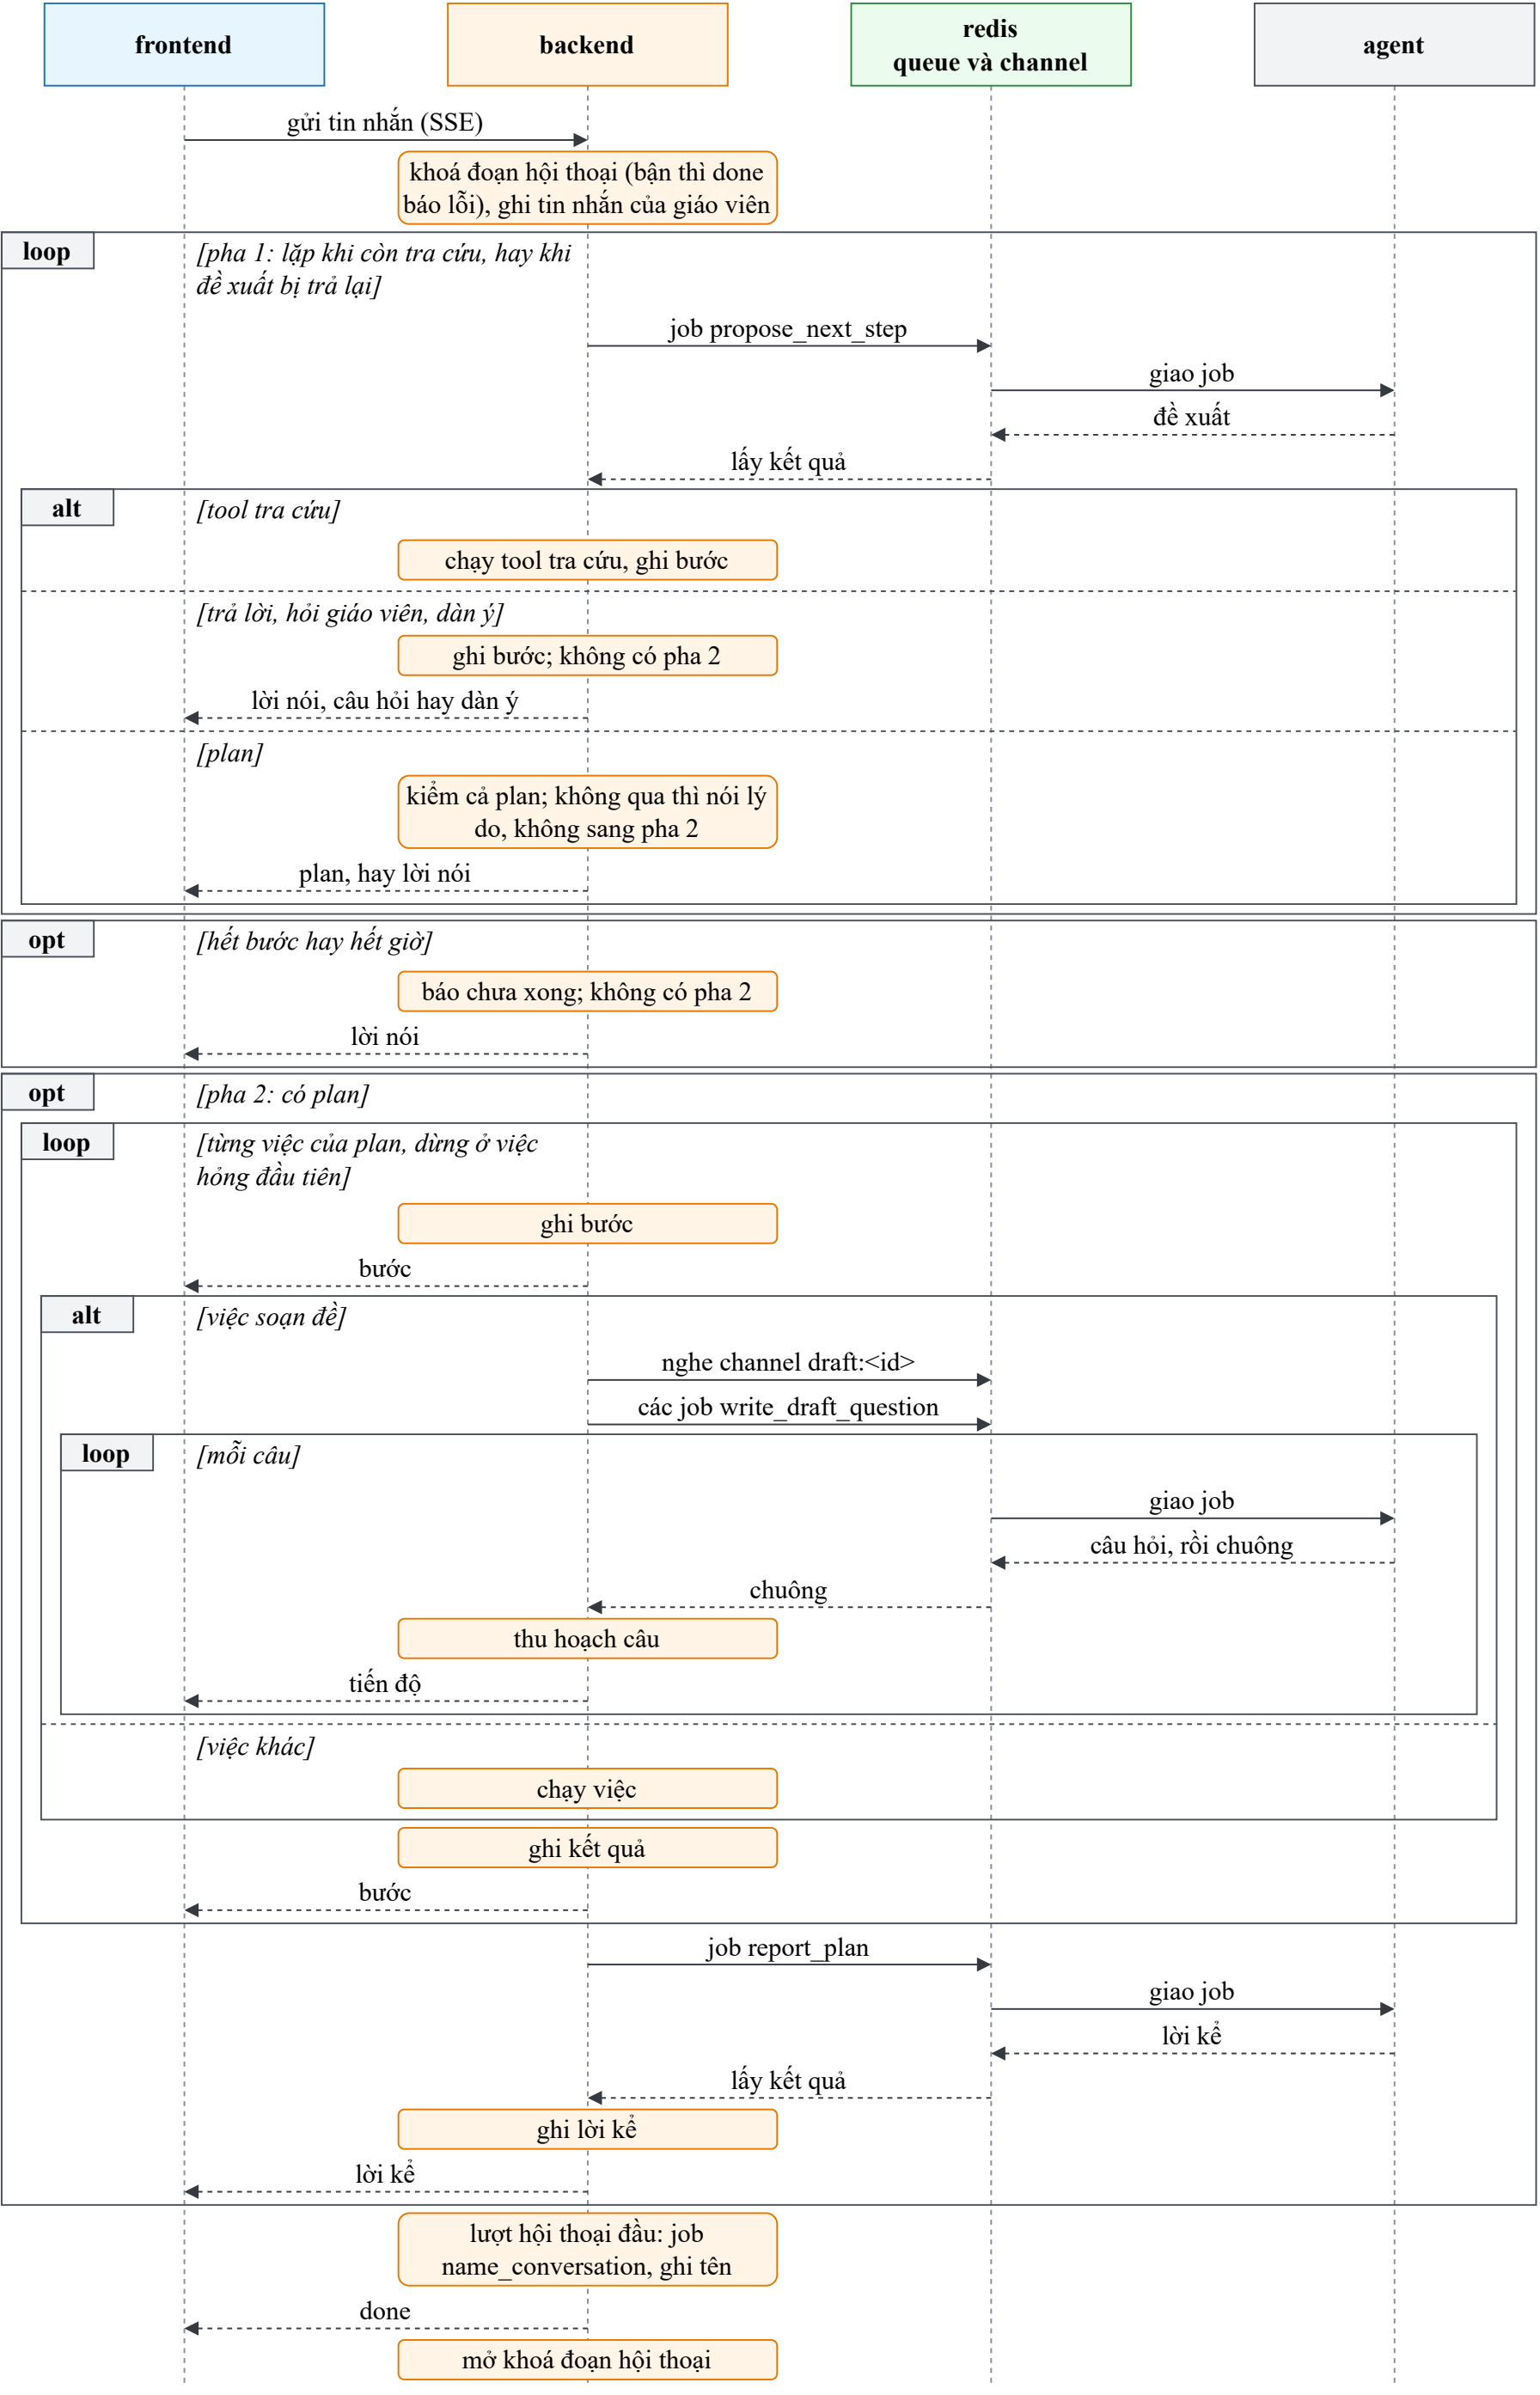

frontend
backend
redis
queue và channel
agent
gửi tin nhắn (SSE)
khoá đoạn hội thoại (bận thì done báo lỗi), ghi tin nhắn của giáo viên
loop
[pha 1: lặp khi còn tra cứu, hay khi đề xuất bị trả lại]
job propose_next_step
giao job
đề xuất
lấy kết quả
alt
[tool tra cứu]
chạy tool tra cứu, ghi bước
[trả lời, hỏi giáo viên, dàn ý]
ghi bước; không có pha 2
lời nói, câu hỏi hay dàn ý
[plan]
kiểm cả plan; không qua thì nói lý do, không sang pha 2
plan, hay lời nói
opt
[hết bước hay hết giờ]
báo chưa xong; không có pha 2
lời nói
opt
[pha 2: có plan]
loop
[từng việc của plan, dừng ở việc hỏng đầu tiên]
ghi bước
bước
alt
[việc soạn đề]
nghe channel draft:<id>
các job write_draft_question
loop
[mỗi câu]
giao job
câu hỏi, rồi chuông
chuông
thu hoạch câu
tiến độ
[việc khác]
chạy việc
ghi kết quả
bước
job report_plan
giao job
lời kể
lấy kết quả
ghi lời kể
lời kể
lượt hội thoại đầu: job name_conversation, ghi tên
done
mở khoá đoạn hội thoại