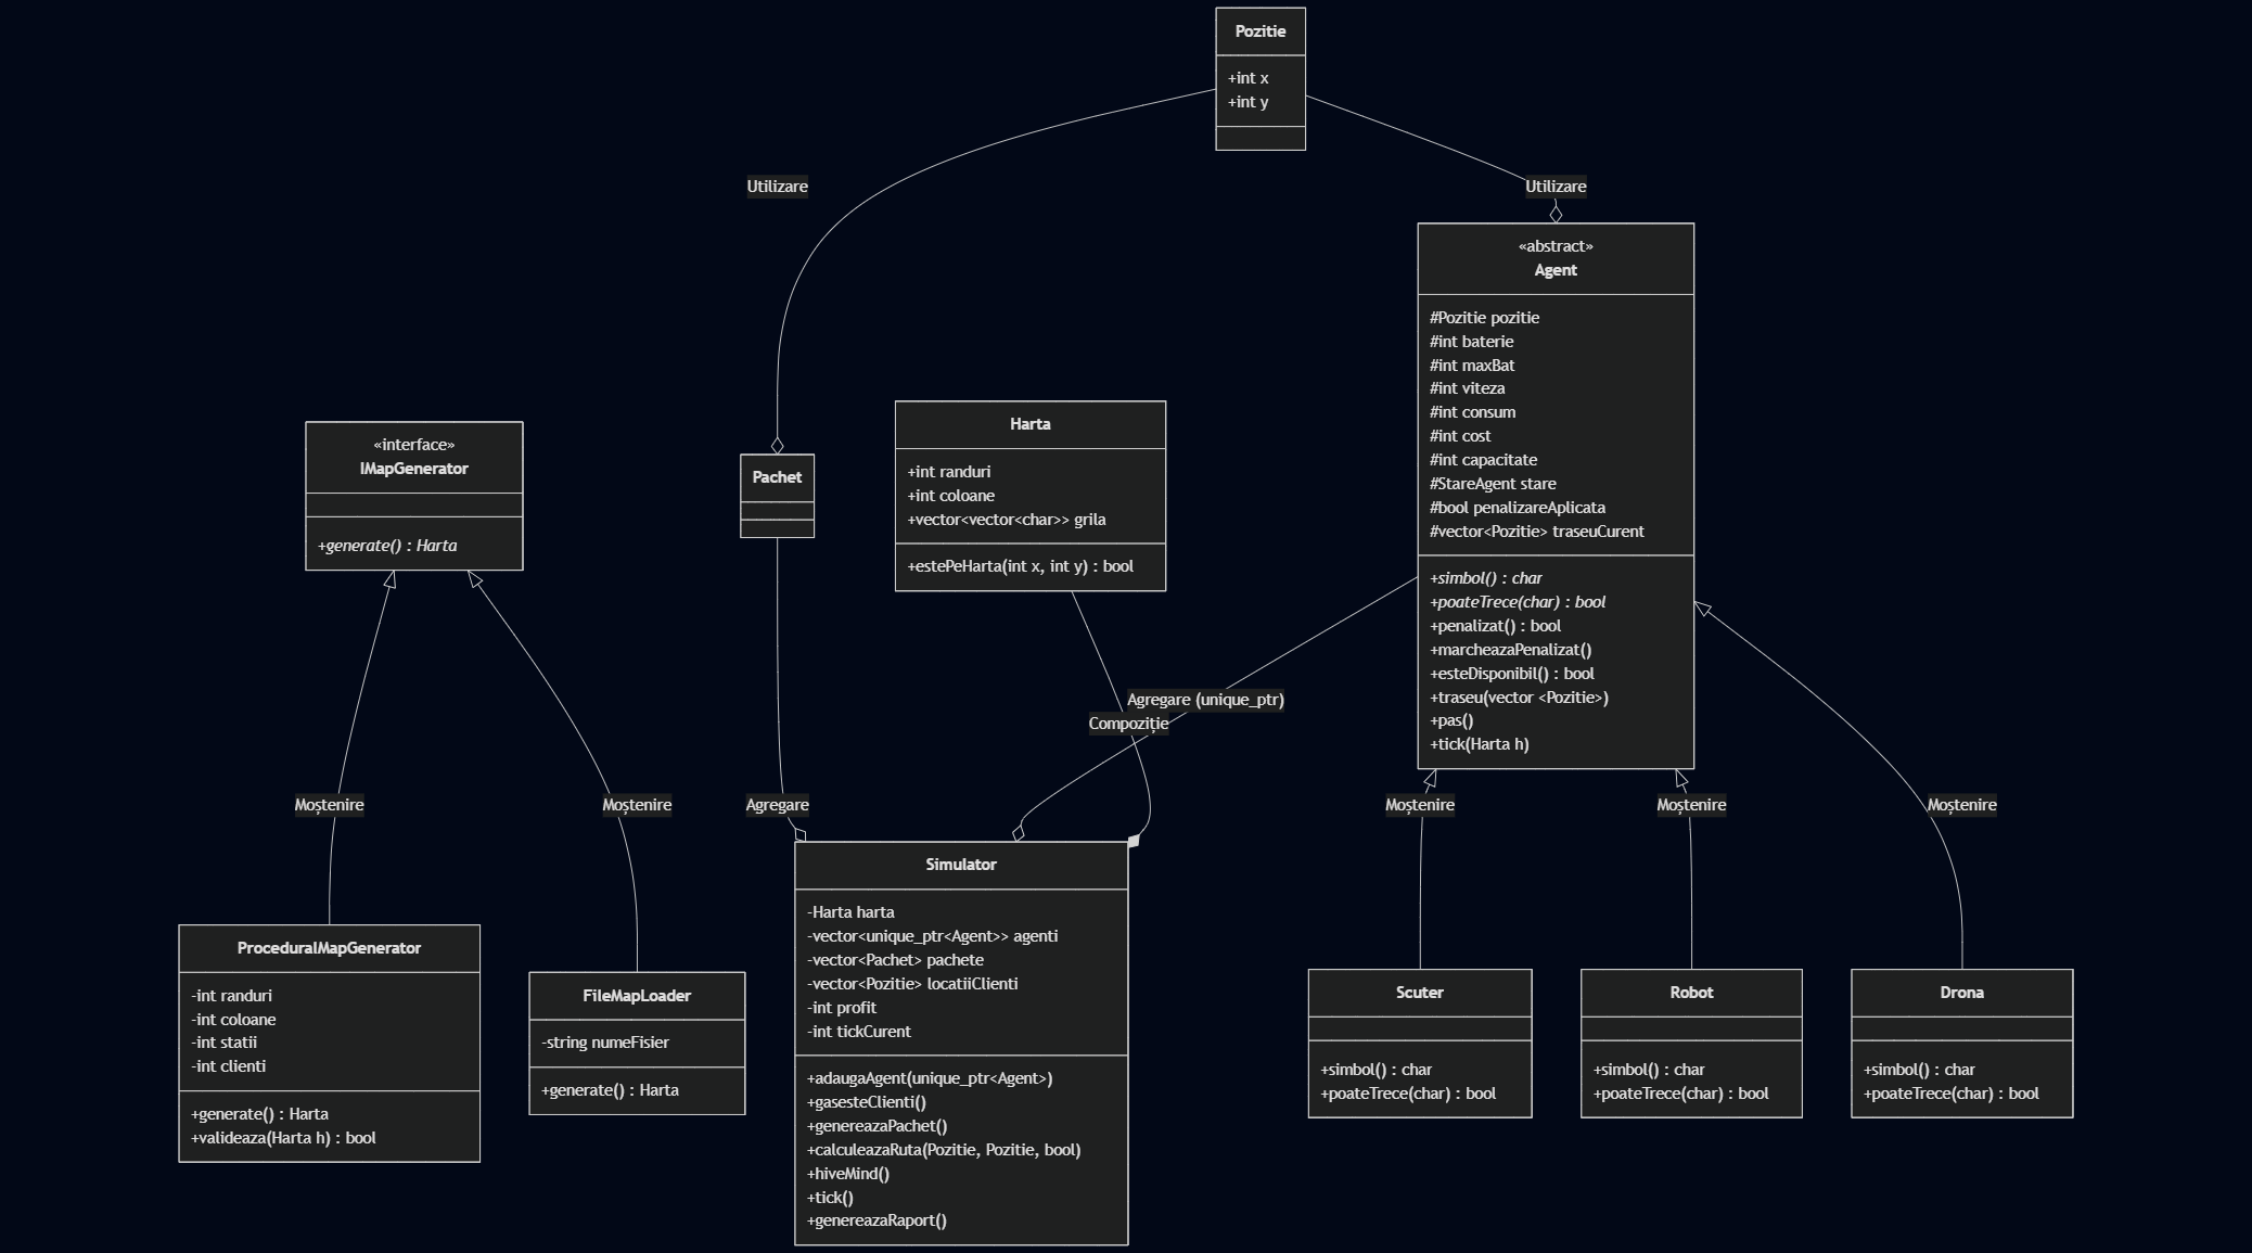

Pozitie
+int x
+int y
Utilizare
Utilizare
«abstract»
Agent
#Pozitie pozitie
#int baterie
#int maxBat
#int viteza
#int consum
#int cost
#int capacitate
#StareAgent stare
#bool penalizareAplicata
#vector<Pozitie> traseuCurent
+simbol() : char
+poateTrece(char) : bool
+penalizat() : bool
+marcheazaPenalizat()
+esteDisponibil() : bool
+traseu(vector <Pozitie>)
+pas()
+tick(Harta h)
«interface»
IMapGenerator
+generate() : Harta
Pachet
Harta
+int randuri
+int coloane
+vector<vector<char>> grila
+estePeHarta(int x, int y) : bool
Agregare (unique_ptr)
Compoziție
Moștenire
Moștenire
Agregare
Moștenire
Moștenire
Moștenire
ProceduralMapGenerator
-int randuri
-int coloane
-int statii
-int clienti
+generate() : Harta
+valideaza(Harta h) : bool
FileMapLoader
-string numeFisier
+generate() : Harta
Simulator
-Harta harta
-vector<unique_ptr<Agent>> agenti
-vector<Pachet> pachete
-vector<Pozitie> locatiiClienti
-int profit
-int tickCurent
+adaugaAgent(unique_ptr<Agent>)
+gasesteClienti()
+genereazaPachet()
+calculeazaRuta(Pozitie, Pozitie, bool)
+hiveMind()
+tick()
+genereazaRaport()
Scuter
+simbol() : char
+poateTrece(char) : bool
Robot
+simbol() : char
+poateTrece(char) : bool
Drona
+simbol() : char
+poateTrece(char) : bool